


HP LaserJet MFP- oppgraderingssett for HP LaserJet 8000- og 8100-skrivere (C4166A)



Innhold

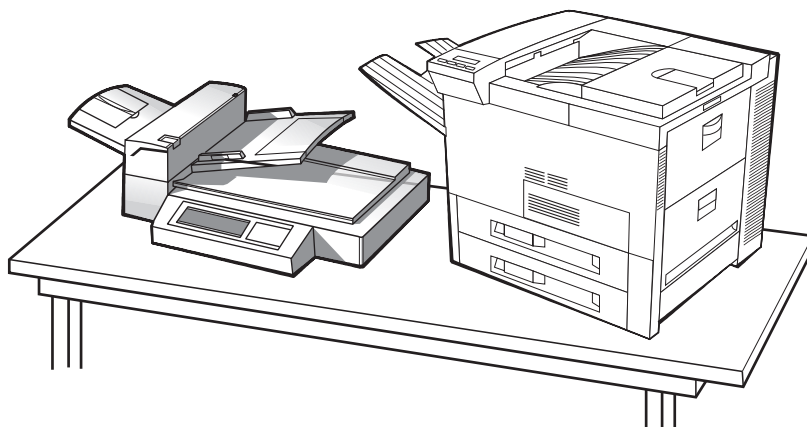

Hvordan
navigere



Stikkord-
register



Brukerhåndbok

Bruk av dette elektroniske dokumentet anses som en aksept av vilkårene under [Opphavsrett og lisens](#). Copyright 2000 Hewlett-Packard Company



Opphavsrett og lisens

Copyright Hewlett-Packard Company
2000

Alle rettigheter forbeholdes. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig forhåndstillatelse er forbudt, med unntak av det som er tillatt i henhold til lovgivningen om opphavsrett eller dette dokumentet.

Brukere av LaserJet 8000- eller 8100-skrivere gis lisens til å: a) skrive ut trykte kopier av denne brukerhåndboken for oppgraderingssettet for PERSONLIG, INTERN eller FIRMAETS bruk underlagt restriksjonene om ikke å selge, omsette eller på annen måte distribuere utskriftskopiene; og b) plassere en elektronisk kopi av denne brukerveiledningen på en nettverksserver, forutsatt at tilgang til den elektroniske

kopien er begrenset til PERSONLIGE, INTERNE brukere av LaserJet 8000- eller 8100-skriveren.

Bestillingsnummer

C4166-60001

Første utgave, april 2000

Garanti

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Hewlett-Packard gir ingen garantier med hensyn til denne informasjonen. HEWLETT-PACKARD FRASKRIVER SEG UTTRYKKELEG DEN IMPLISITTE GARANTIEN FOR SALGBARHET OG EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL.

Hewlett-Packard skal ikke holdes ansvarlig for direkte, indirekte, eller tilfeldige skader, følgeskader eller andre skader i forbindelse med fremskaffelsen



Varemerker

PostScript er et varemerke for Adobe Systems Incorporated som kan være registrert i visse rettskretser.

Arial, Monotype og Times New Roman er registrerte varemerker i USA for Monotype Corporation.

CompuServe er et varemerke i USA for CompuServe, Inc.

Helvetica, Palatino, Times og Times Roman er varemerker for Linotype AG og/eller dette foretakets datterselskaper i USA og andre land.

Microsoft, MS Windows, Windows og Windows NT er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation.

TrueType er et varemerke i USA for Apple Computer, Inc.

ENERGY STAR er et servicemerke som er registrert i USA for USA EPA.



HP Kundestøtte

Takk for handelen. I tillegg til produktet du har kjøpt, får du en rekke støttetjenester fra Hewlett-Packard og våre støttepartnere. Disse tjenestene er utformet til å gi deg de resultatene du trenger på en rask og profesjonell måte.



Installeringsstøtte for HP LaserJet MFP-oppgradering

Gjelder bare i USA: 208-323-2551

Utenfor USA: Ring til ønsket støttetjeneste for det aktuelle landet eller området, som oppført på side [5](#) til [12](#).



Elektroniske tjenester:

Vi foreslår følgende tjenester for å få tilgang til informasjon via modem hele døgnet:

World Wide Web

Skriverdrivere, oppdatert HP-skriverprogramvare, pluss produkt- og støtteinformasjon kan fås på følgende URL-adresser::

i USA	http://www.hp.com
i Europa	http://www2.hp.com

Skriverdrivere kan fås på følgende web-steder:

i Japan	ftp://www.jpn.hp.com/drivers/
i Korea	http://www.hp.co.kr
i Taiwan	http://www.hp.com.tw
eller det lokale web-stedet for drivere	http://www.dds.com.tw



Anskaffelse av programverktøy og elektronisk informasjon:

I USA og Canada:

Telefon:

(661) 257-5565

Telefaks:

(661) 257-6995

Post:

HP Distribution Center
24730 Ave. Rockefeller
Valencia, CA 91355
USA

Fortsetter på neste side.



I Asia - Stillehavslanene

Ta kontakt med Mentor Media på (65) 740-4477 (Hongkong, Indonesia, Filippinene, Malaysia og Singapore). I Korea, ring (82) (2) 3270-0805 eller (82) (2) 3270-0893.



I Australia, New Zealand og India:

I Australia og New Zealand, ring (61) (2) 565-6099.
I India, ring (91) (11) 682-6035.

For engelsk i Europa:

I Storbritannia, ring (44) (142) 986-5511. I Irland og land utenfor Storbritannia, ring (44) (142) 986-5511.

HPs direktebestilling av ekstrautstyr eller rekvisita:

Ring (1) (800) 538-8787 (USA) eller (1) (800) 387-3154 (Canada).



CD-en HP Support Assistant:

Dette støtteverktøyet inneholder et omfattende elektronisk informasjonssystem utformet for å gi teknisk informasjon og produktinformasjon om HP-produkter. For å abonnere på denne kvartalsvise tjenesten i USA eller Canada, ring (1) (800) 457-1762. I Hongkong, Indonesia, Malaysia og Singapore, ring Fulfill Plus på (65) 740-4477.

HPs Serviceinformasjon:

Hvis du vil finne HP-autoriserte forhandlere, ringer du (1) (800) 243-9816 (i USA) eller (1) (800) 387-3867 (i Canada).



HPs serviceavtaler:

Ring (1) (800) 835-4747 (USA) eller (1) (800) 268-1221 (Canada). Utvidet tjeneste (1) (800) 446-0522.



Internasjonale kundestøttealternativer

Kundestøtte og produktreparasjon i USA og Canada:

Ring (208) 323-2551 mandag til fredag kl. 6.00 - 18.00 (Mountain Time). Denne tjenesten er gratis i garantiperioden, men du må betale vanlig fjerntakst. Sitt ved datasystemet og ha serienummeret klart når du ringer.

Hvis du vet at skriveren må repareres, ring (1) (800) 243-9816 for å finne nærmeste HP-autoriserte servicerepresentant, eller ring (208) 323-2551 for HPs sentraliserte service-ekspedisjon.

Hvis du har spørsmål om enheten etter garantiperioden, kan du også få hjelp per telefon. Ring (1) (900) 555-1500 (USD 2,50* per minutt, gjelder bare i USA) eller ring (1) (800) 999-1148 (USD 25* per oppringing, Visa eller MasterCard, USA og Canada) mandag til fredag kl 6.00 til 18.00 (Mountain Time). *Gebyret begynner først å påløpe når du får kontakt med en teknisk støtterepresentant. *Prisene kan endres uten varsel.*



Språkalternativer ved det europeiske kundestøttesenteret og innenlands støtte er tilgjengelig

Åpent mandag til fredag kl 8.30-18.00 (sentraleuropeisk tid)

HP gir gratis støttetjeneste per telefon i garantiperioden. Når du ringer ett av telefonnumrene nedenfor, blir du satt i forbindelse med et velkvalifisert team som står parat til å hjelpe deg. Hvis du trenger støtte etter garantiperioden, er dette fortsatt mulig mot å betale et gebyr. Telefonnummeret er det samme. Dette gebyret blir belastet per oppringning. Ha følgende informasjon klar når du ringer til HP: produktnavn, serienummer, kjøpsdato og beskrivelse av problemet.

Dansk	Danmark: (45) 3929-4099
Engelsk	Irland: (353) (1) 662-5525
	Storbritannia: (44) (171) 512-5202
	Internasjonalt: (44) (171) 512-5202
Finsk	Finland: (358) (9) 0203-47288
Fransk	Frankrike: (33) (01) 43-62-3434
	Belgia: (32) (2) 626-8807
	Sveits: (41) (84) 880-1111
Italiensk	Italia: (39) (2) 264-10350
Nederlandsk	Belgia: (32) (2) 626-8806
	Nederland: (31) (20) 606-8751
Norsk	Norge: (47) 2211-6299

Fortsetter på neste side.



Portugisisk	Portugal: (351) (1) 441-7199
Spansk	Spania: (34) (90) 232-1123
Svensk	Sverige: (46) (8) 619-2170
Tysk	Tyskland: (49) (180) 525-8143
	Østerrike: (43) (1) 0660-6386



Numre for innenlandsk støtte

Argentina	787-8080
Australia	(61) (3) 272-8000
Brasil	022-829-6612
Canada	(208) 323-2551
Chile	800-360999
Filippinene	(63) (2) 894-1451
Hellas	(30) (1) 689-6411
Hongkong	(852) 800-96-7729
India	(91) (11) 682-6035
	(91) (11) 682-6069
Indonesia	(62) (21) 350-3408
Japan	(81) (3) 3335-8333
Kina	(86) (10) 65053888-5959
Korea	(82) (2) 3270-0700
Korea utenfor Seoul	(82) (080) 999-0700
Malaysia	(60) (3) 295-2566

Fortsetter på neste side.



Mexico (Mexico City)	01 800-22147
Mexico (utenfor Mexico City)	01 800-90529
New Zealand	(64) (9) 356-6640
Polen	(48) (22) 37-5065
Portugal	(351) (1) 301-7330
Rusland	(7) (95) 923-5001
Singapore	(65) 272-5300
Taiwan	(886) (02) 717-0055
Thailand	+66 (0) 2 661-4011
Tsjekkia	(42) (2) 471-7321
Tyrkia	(90) (1) 224-5925
Ungarn	(36) (1) 343-0310



Innhold



Innledning

<u>Funksjoner for navigering</u>	16
<u>Tekstkonvensjoner</u>	17
<u>Tilleggsfunksjoner i Acrobat Reader</u>	18
<u>Tips ved bruk</u>	20

1 HP Digital Copy

<u>Oversikt</u>	21
<u>Installere HP Digital Copy-enheten</u>	22
<u>Sjekkliste ved installering</u>	22
<u>Trinn 1. Finne delene til HP Digital Copy-enheten</u>	23
<u>Trinn 2. Klargjøre stedet der skriveren og HP Digital Copy-enheten skal stå</u>	24
<u>Trinn 3. Installere HP Digital Copy-enheten</u>	29
<u>Trinn 4. Teste funksjonen til HP Digital Copy-enheten</u>	40
<u>Feilsøke HP Digital Copy-enheten</u>	42
<u>Bruksanvisning for HP Digital Copy-enheten</u>	43
<u>Funksjoner på og fordeler med HP Digital Copy-enheten</u>	43

<u>Kontrollpanelet på HP Digital Copy-enheten</u>	44
<u>Innstillinger i HP Digital Copy-enheten</u>	60
<u>Legge dokumenter i den automatiske dokumentmateren</u>	62
<u>Legge dokumenter på skannerglasset</u>	64
<u>Legge i dokumenter som er større enn dokumentflaten</u>	65
<u>Avlese en side i en tykk bok</u>	66
<u>Papirspesifikasjoner</u>	67
<u>Dokumentkvalitet</u>	68
<u>Vedlikehold av HP Digital Copy-enheten</u>	70
<u>Rengjøre dokumentdekselet, dokumentholderen og skannerglasset</u>	70
<u>Rengjøre den automatiske dokumentmateren</u>	71
<u>Vedlikehold av puten og valsene</u>	73
<u>Problemløsning for HP Digital Copy-enheten</u>	74
<u>Midlertidig feil</u>	75
<u>Utstyringsfeil</u>	76
<u>Garanti på HP Digital Copy-enheten</u>	77



2 HP Digital Sender-modulen

Oversikt 78

Tillegg A Spesielle bestemmelser

Oversikt 79

Samsvarserklæringer 80

FCC-forskrifter 83

DOC-forskrifter for Canada 85

VCCI-erklæring (Japan) 85

EMI-erklæring for Korea 86



Innledning

Denne seksjonen forklarer enkelte av funksjonene i denne elektroniske brukerhåndboken, samt tips og knep for å hjelpe deg til å utnytte den best mulig. Du finner en oversikt over følgende informasjon:






- [Funksjoner for navigering](#)
- [Tekstkonvensjoner](#)
- [Tilleggsfunksjoner i Acrobat Reader](#)
- [Tips ved bruk](#)

Du får tilgang til tilleggsfunksjoner via menyene og verktøylinjene i Acrobat Reader.



Funksjoner for navigering



Knapp	Navn på knappen	Funksjon
 	Piler for side opp og side ned	Med pilene for side opp og side ned kan du rulle gjennom den elektroniske brukerhåndboken én side om gangen. Du går tilbake en side med opp-pilen og forover en side med ned-pilen.
	Ikon for innholdsfortegnelse	Dette ikonet for innholdsfortegnelse henter fram innholdsfortegnelsen for den elektroniske brukerhåndboken.
	Ikon for innledning	Ikonet for innledning henter fram innledningen til brukerhåndboken.
	Ikon for stikkordregister	Ikonet for stikkordregister henter fram stikkordregisteret for den elektroniske brukerhåndboken. Oppføringene i stikkordregisteret er koblet til de tilhørende emnene.

Tekstkonvensjoner

Noe av teksten er formatert på en annen måte for å angi bestemte betydninger eller funksjoner. Tabellen nedenfor definerer de ulike tekstformatene og hva de angir.



Stil på tekstformat Betydning eller funksjon

TAST

Dette formatet blir brukt til å representere knappene på skriveren og tastene på datamaskinens tastatur.

[Hypertag](#)

Dette formatet blir brukt til å angi at teksten er koblet til en annen side i dokumentet. Gå til siden ved å klikke på den understrekede teksten. Av og til er et sidenummer og en seksjonsoverskrift inkludert i den blå understrekede teksten, men det foreligger alltid en kobling når tekst er formatert på denne måten.

PANELVINDU

Dette formatet blir brukt til å angi tekst som vises på kontrollpanelet.

Inndata

Dette formatet angir at teksten er oppgitt av brukeren ved en kommandoletet tekst eller i en dialogboks.







Tilleggsfunksjoner i Acrobat Reader

I tillegg til navigeringsknappene på høyre side av denne siden, inneholder Adobe Acrobat Reader flere andre funksjoner som kan være nyttige.



Knapp	Navn på knappen	Funksjon
	Faktisk størrelse	Denne knappen innstiller dokumentvisningen til sidens faktiske størrelse.
	Tilpass side	Denne knappen endrer dokumentvisningen slik at siden passer i vinduet.
	Tilpass synlig bredde	Denne knappen endrer dokumentvisningen slik at det synlige innholdet og bredden på siden passer i vinduet.
	Bare siden	Denne knappen viser bare siden, uten bokmerker eller miniatyrer.
	Side med bokmerker	Denne knappen viser siden og bokmerker til de ulike seksjonene i dokumentet i et vindu til venstre på skjermen.



Knapp	Navn på knappen	Funksjon
	Siden med miniatyrer	Denne knappen viser siden og små bilder av hver side i et vindu til venstre på skjermen.
	Tilbake	Med denne knappen kan du gå tilbake til forrige kobling eller angre siste endring.
	Søk etter	Denne knappen henter fram dialogboksen Søk etter.
	Zoom	Med denne knappen kan du endre størrelsen på siden.



Tips ved bruk

Bruk bokmerker til å navigere mellom kapitlene.

Når du leser store mengder tekst, skal du slå av bokmerker og endre sidevisningen til full skjerm.

Bruk funksjonen Søk etter på Verktøy-menyen til å finne bestemte uttrykk.


Slik kan du skrive ut dette dokumentet: Best kvalitet og raskest utskrift oppnås ved alltid å skrive ut ved hjelp av en kompatibel skriverdriver med PostScript Level 2-emulering.



1 HP Digital Copy

Oversikt

HP Digital Copy-enheten kan utføre grunnleggende kopieringsfunksjoner.

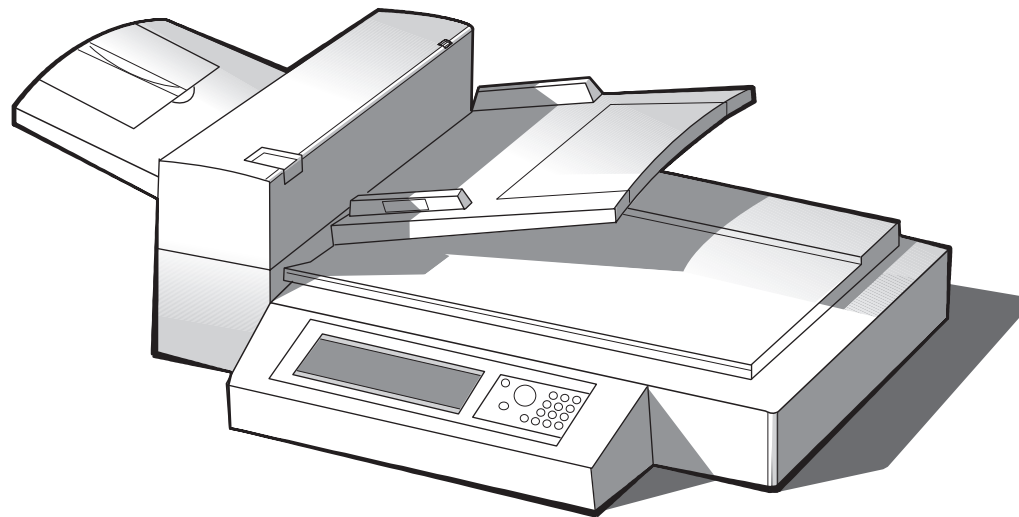

Fortsetter på neste side.



Installere HP Digital Copy-enheten



Sjekkliste ved installering

I dette kapitlet får du hjelp til å installere og konfigurere den nye HP Digital Copy-enheten (modell C4230A). Hvert trinn må fullføres i riktig rekkefølge for at alt skal bli riktig installert.


- Pakke ut HP Digital Copy-enheten (trinn 1–2).
- Installere HP Digital Copy-enheten (trinn 3).
- Teste funksjonen til HP Digital Copy-enheten (trinn 4).



ADVARSEL! HP Digital Copy-enheten er tung. To personer bør gå sammen om å løfte den.




Trinn 1. Finne delene til HP Digital Copy-enheten

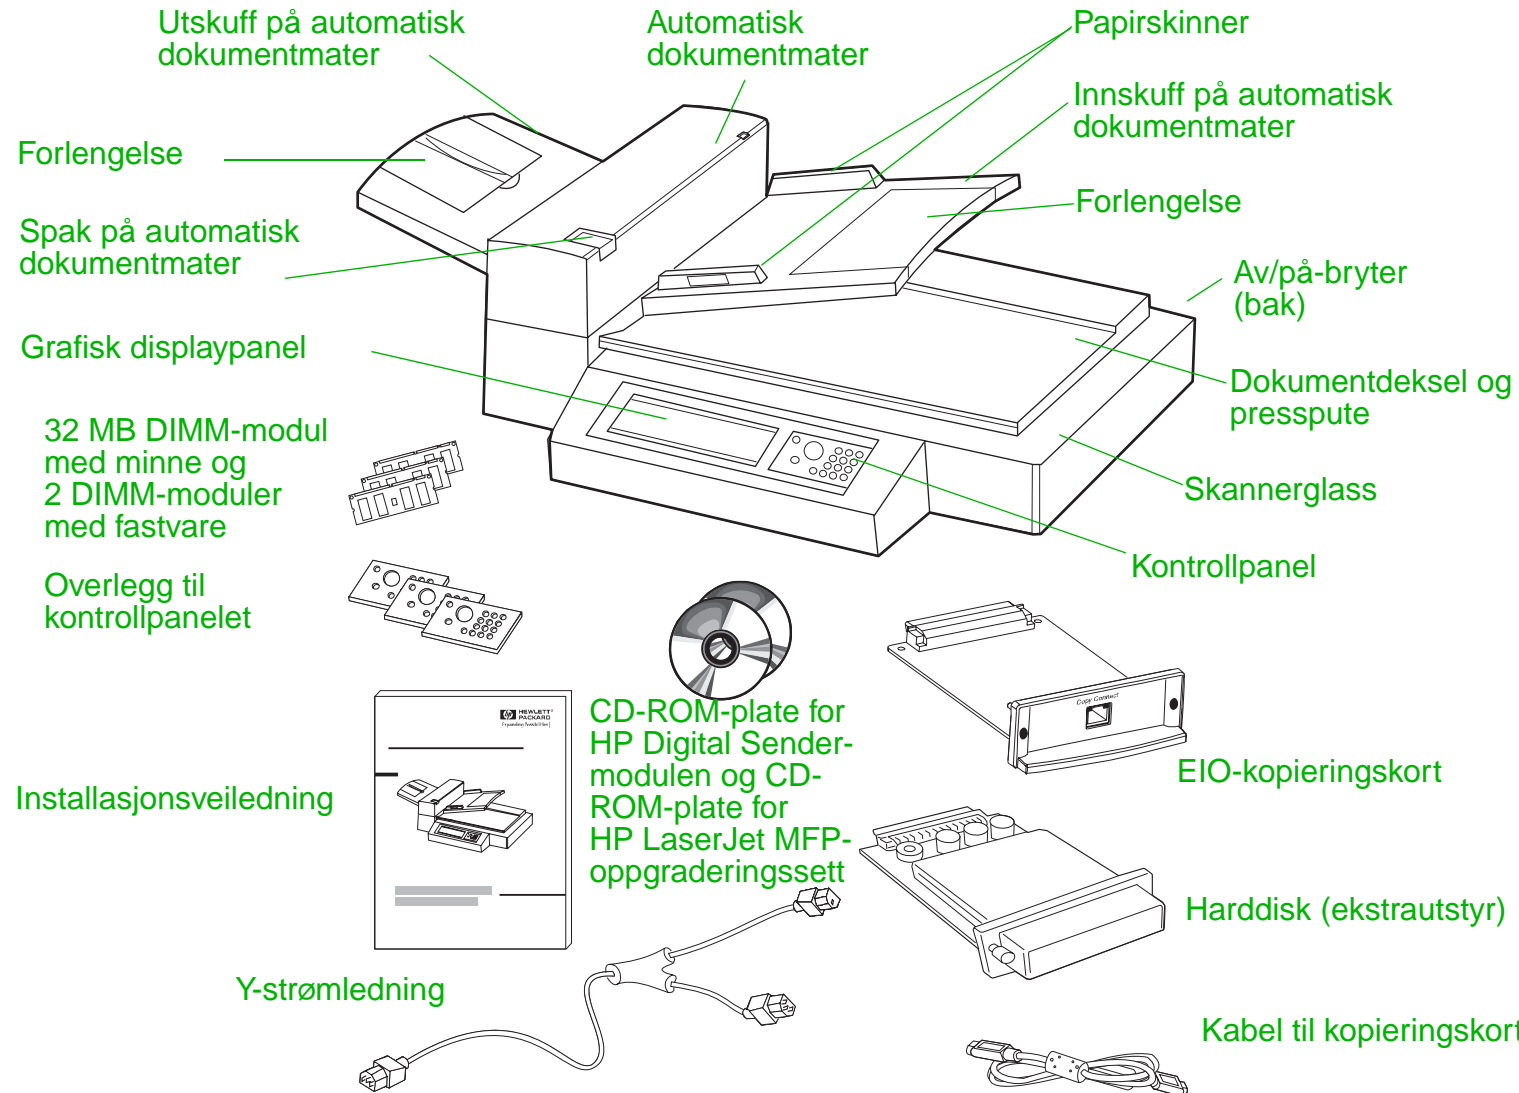


Installere HP Digital Copy-enheten

Trinn 2. Klargjøre stedet der skriveren og HP Digital Copy-enheten skal stå

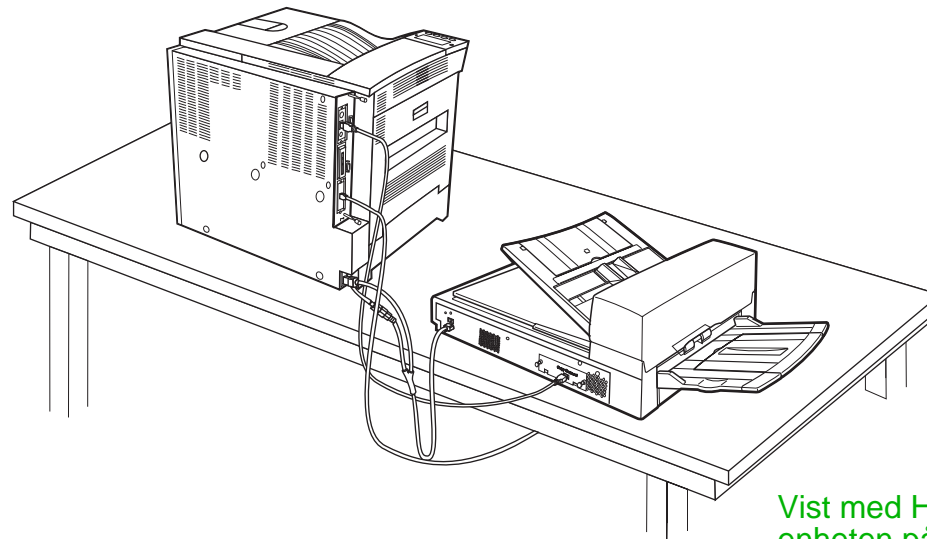

Vist med HP Digital Copy-enheten på bordplaten



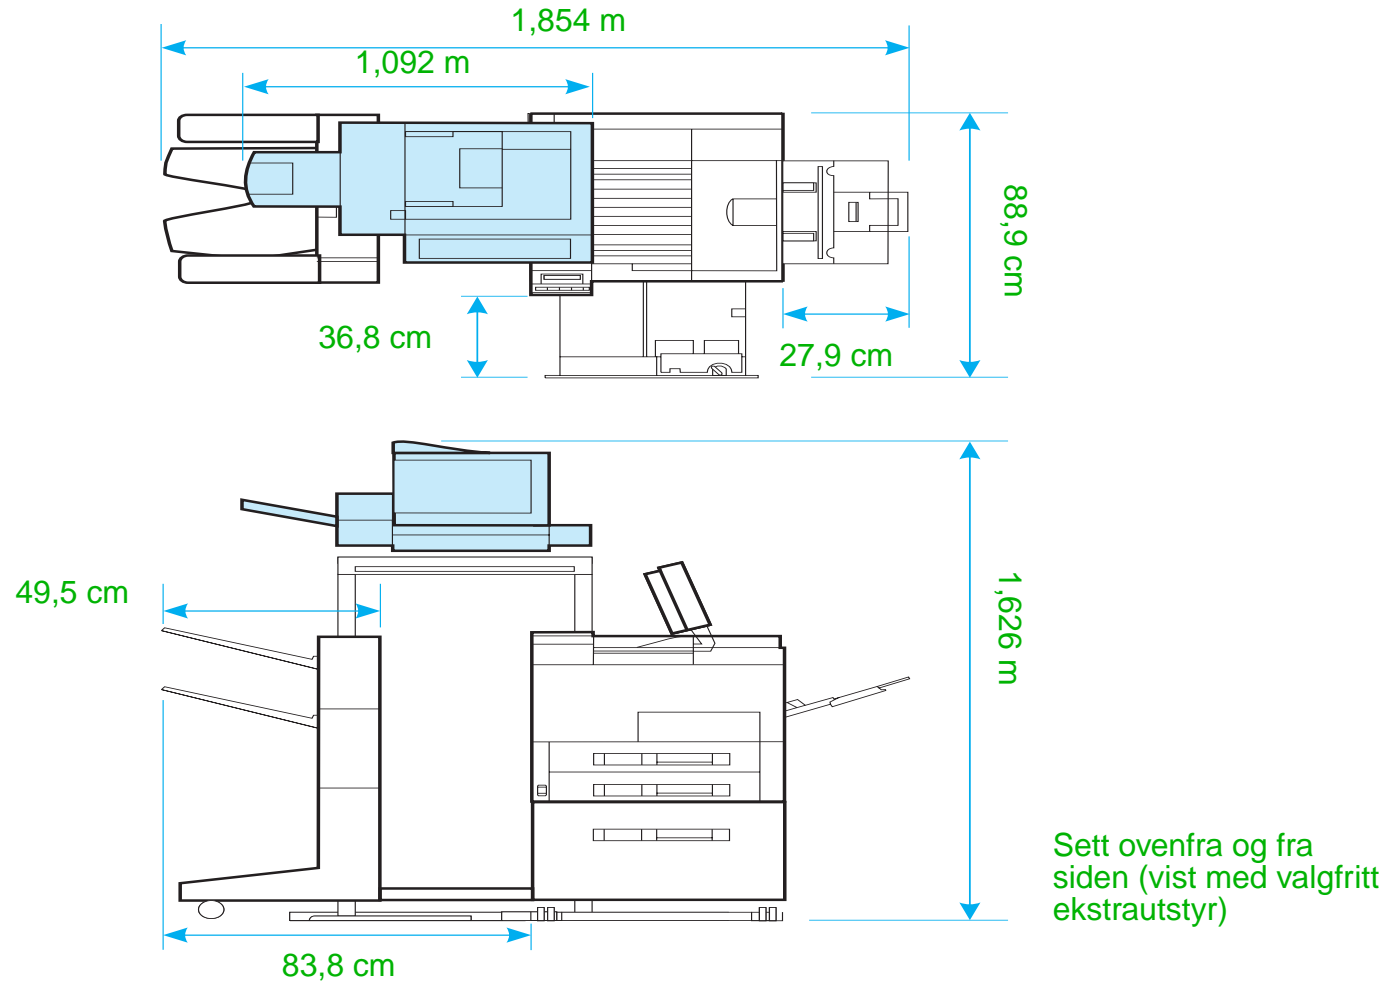

Krav ved plassering av HP Digital Copy-enheten

- En stødig, plan flate for plassering av skriveren og HP Digital Copy-enheten
- Tilstrekkelig plass (se illustrasjonen på side [25](#)) rundt skriveren og HP Digital Copy-enheten
- Et godt ventilert rom
- Relativ luftfuktighet: 20 til 80 %
- Romtemperatur: 10 til 32,5 °C
- Stabilt miljø uten plutselige endringer i temperatur eller luftfuktighet
- Vern mot kjemikalier og direkte sollys
- Eget 15 A-strømuttak



Merk

Påse at det er nok plass til at utmatingsutstyret (ekstrautstyr) kan forlenges fullt ut vekk fra skriveren.



Installasjonsspesifikasjoner



Element		Spesifikasjon		
Mål		Bredde: 1,092 m	Dybde: 66,0 cm	Høyde: 55,9 cm
Vekt		22 kg		
Inngangseffekt	Spenning	100 til 127 V vekselstrøm, 200 til 240 V vekselstrøm +10/-10 %		
	Faser	Énfaset		
	Frekvens	50 eller 60 Hz +2/4 %		
Strømforbruk		100 watt eller mindre		



Element		Spesifikasjon	
Miljøforhold	Enhetsstatus	Ved bruk	Ikke i bruk
	Temperatur	10 til 32,5 °C	-20 til 50 °C
	Luftfuktighet	20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondens)	15 til 90 % relativ luftfuktighet (uten kondens)



Trinn 3. Installere HP Digital Copy-enheten

Installere HP Digital Copy-enheten på HP Digital Copy-stativet (ekstrautstyr)

Slå opp i installasjonsveiledningen som følger med stativet for å finne detaljerte anvisninger for installering av HP Digital Copy-stativet.

- 1 Sett HP Digital Copy-stativet nær det planlagte plasseringsstedet.

Merk


Sørg for at det er nok plass til installering av ekstrautstyret. Se illustrasjonen på side [25](#) for å finne målene.

Det er også viktig at det er nok plass mellom stativet og det ønskede plasseringsstedet, slik at du når fram til kablene under installering.

HP Digital Copy-stativet kan bare brukes hvis du har installert en 2000- eller 2 x 500-arks innskuff.

Fortsetter på neste side.

1



ADVARSEL!

Utvis forsiktighet ved utføring av følgende trinn. Støt eller bevegelser kan tippe HP Digital Copy-enheten når den står på stativet. Skriveren må settes i riktig stilling umiddelbart etter at HP Digital Copy-enheten er installert.





- 2 Gå sammen med en annen person om å løfte HP Digital Copy-enheten og rette den inn med skruene på HP Digital Copy-stativet.
- 3 Skru HP Digital Copy-enheten fast til stativet med en flat skrutrekker.

FORSIKTIG





Det kan oppstå skade på HP Digital Copy-enheten hvis den brukes med transportlåsen på. Det er viktig å utføre trinn 4 og 5.

- 4 Skru ut og fjern transportlåsen.


Fortsetter på neste side.

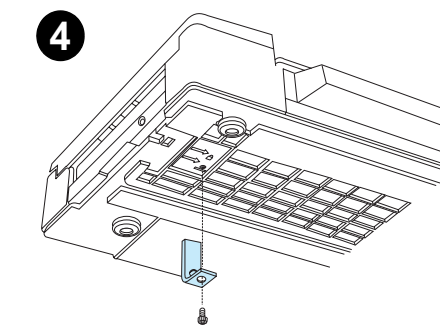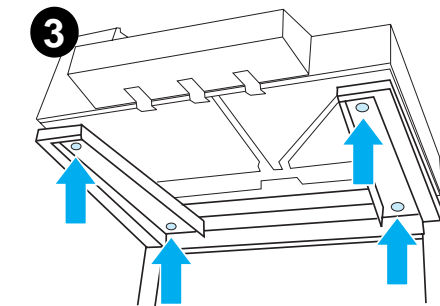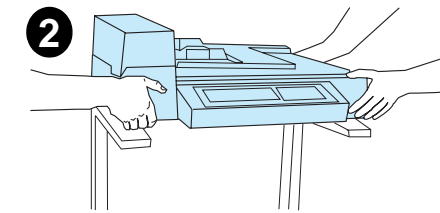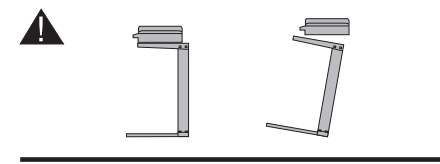

- 5 Vri transportlåsen og sett den tilbake i HP Digital Copy-enheten i ulåst stilling (transportlåsen må brukes ved senere flytting).
- 6 Installer utskuffen ved å holde skuffen loddrett (som vist) og skyve ned for å feste skuffen til metallskinnene.
- 7 Dra utskuffen ned. Vipp ut skufforlengelsen hvis du bruker langt papir, som vist.
- 8 Løft opp innskuffen for å låse den på plass. Vipp ut skufforlengelsen hvis du bruker langt papir, som vist.

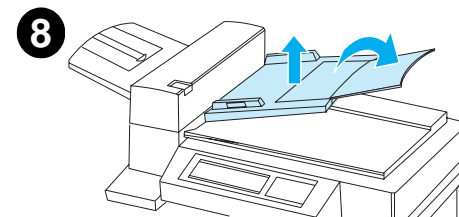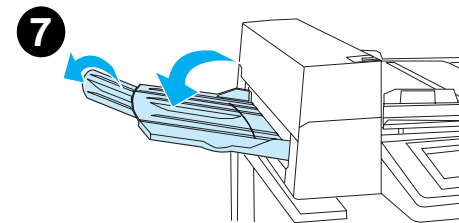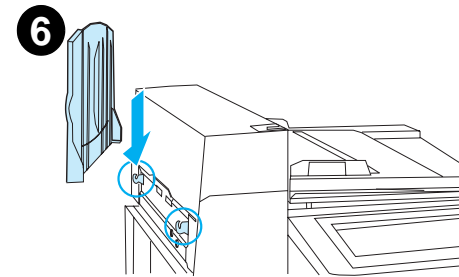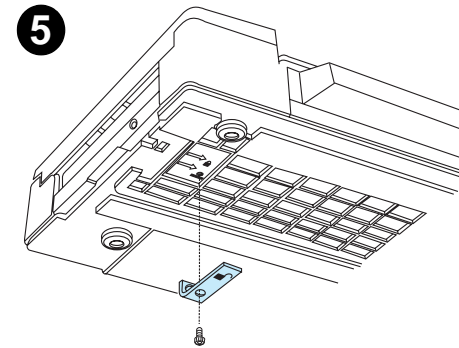


Montere skriveren på innmatingsutstyret (ekstrautstyr)

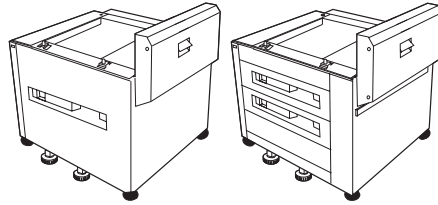


Slå opp i installasjonsveiledningen som følger med ekstrautstyret for å finne detaljerte anvisninger for hvordan skriveren skal monteres på innmatingsenheten.

- 1 Skyv skriveren over på det valgfrie HP Digital Copy-stativet (vugg skriveren forsiktig fram og tilbake mens du skyver den over på stativet).
- 2 Lås hjulene og vri justeringsbeina opp eller ned for å stabilisere skriveren når den er på plass.

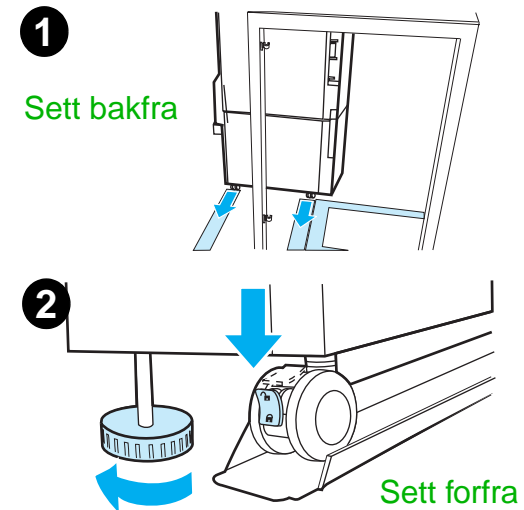

Installere utmatingsutstyret (ekstrautstyr)

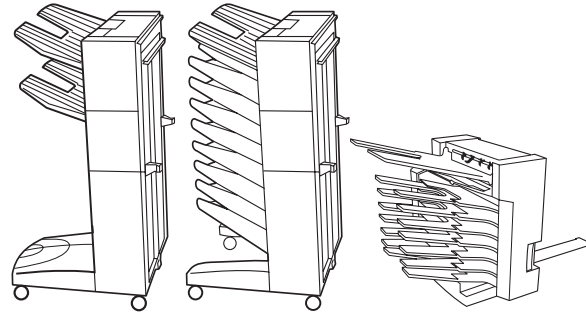

Merk

Slå opp i installasjonsveiledningen som følger med ekstrautstyret for å finne detaljerte anvisninger for installering av utmatingsutstyret.

- 1 Skyv det valgfrie utmatingsutstyret over på HP Digital Copy-stativet.


Merk

Sørg for å rette inn monteringsbraketten på riktig måte når du skyver det valgfrie utmatingsutstyret over på HP Digital Copy-stativet.

- 2 Sett på festebraketten når de to forhjulene står ved sokkelen på HP Digital Copy-stativet.
- 3 Skyv det valgfrie utmatingsutstyret mot skriveren til det knepper på plass.

Fortsetter på neste side.



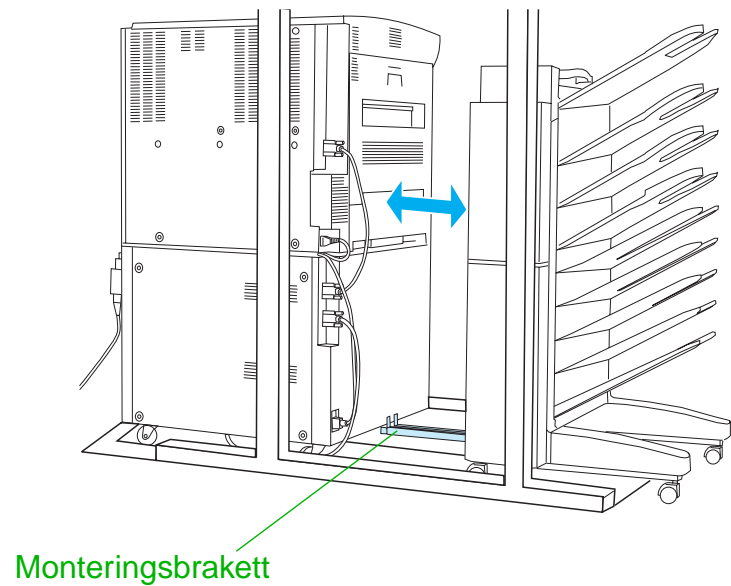

Merk

Påse at det er nok plass til at det valgfrie utmatingsutstyret kan forlenges fullt ut vekk fra skriveren når stativet settes på plass. (Slå opp på side [25](#) for å finne målene.)



Installere EIO-kopieringskortet




FORSIKTIG Påse at skriveren er slått av.

Sett EIO-kopieringskortet som følger med HP Digital Copy-enheten i et ledig EIO-spor på skriveren. (Bruk skruene i det eksisterende EIO-dekselet til å installere EIO-kopieringskortet.)



Merk Hvis det ledige sporet er dekket av et deksel, skal du fjerne de to skruene ved hjelp av en skrutrekker. Ta av dekselet, og installer EIO-kopieringskortet.

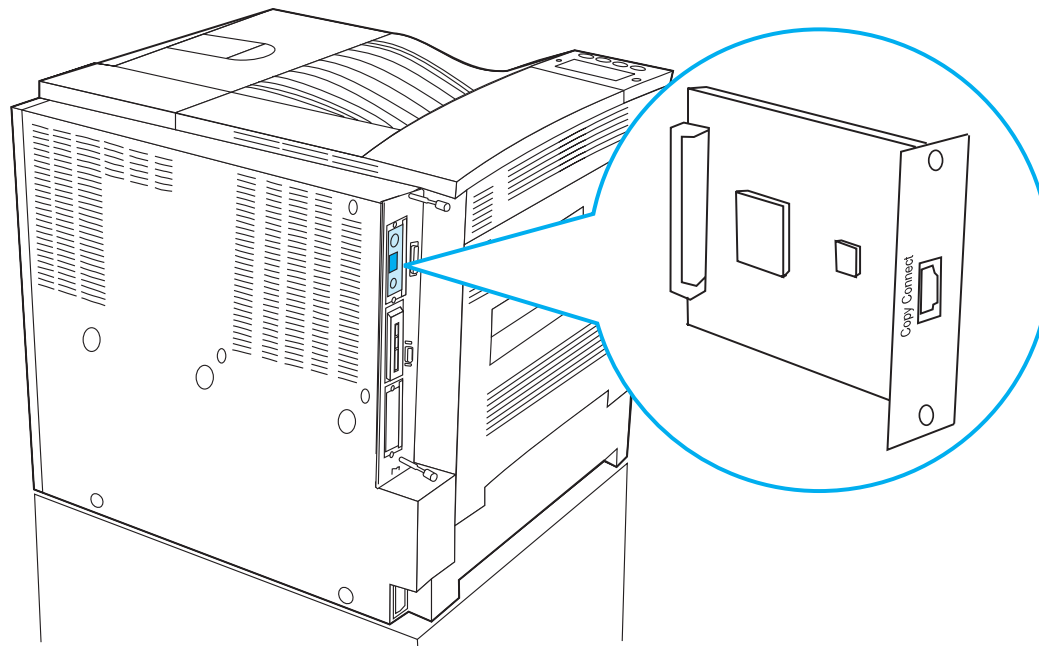


Installere kabelen til EIO-kopieringskortet

- 1 Sett kabelen til kopieringskortet i HP Digital Copy-enheten (A).




Merk Symbolet på kabelen skal vende opp.

- 2 Sett den andre enden av kabelen i EIO-kopieringskortet (B). (HP-logoen skal vende i retningen som er vist på illustrasjonen.)
- 3 Hvis du har kopieringsstativ, vikler du den løse kabelen som vist på illustrasjonen på neste side (C).

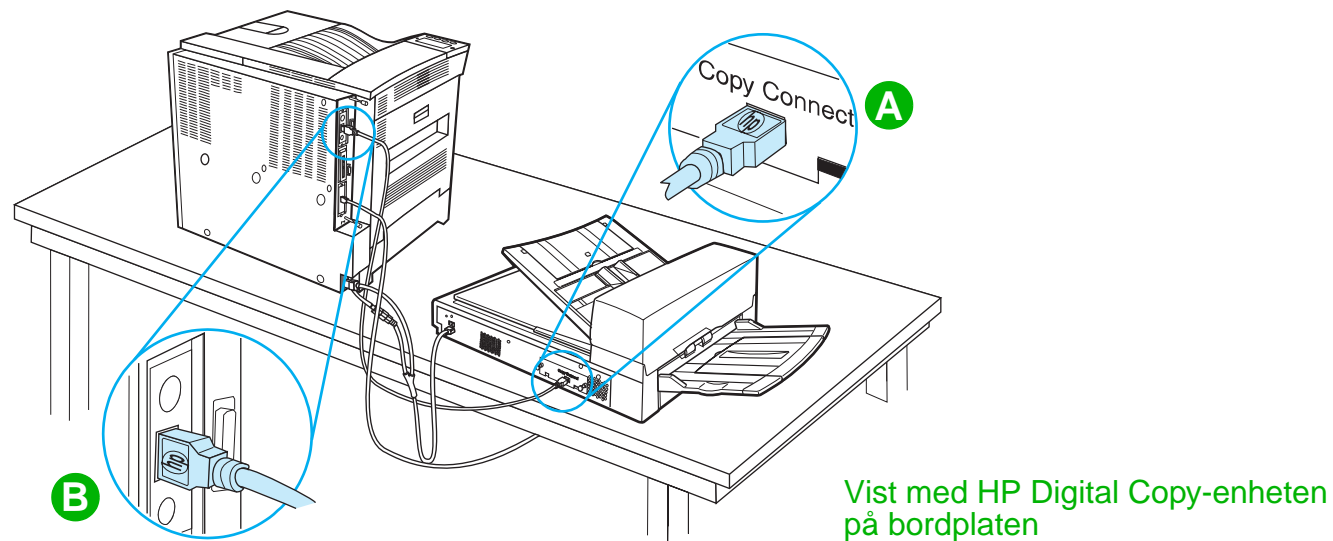

Fortsetter på neste side.




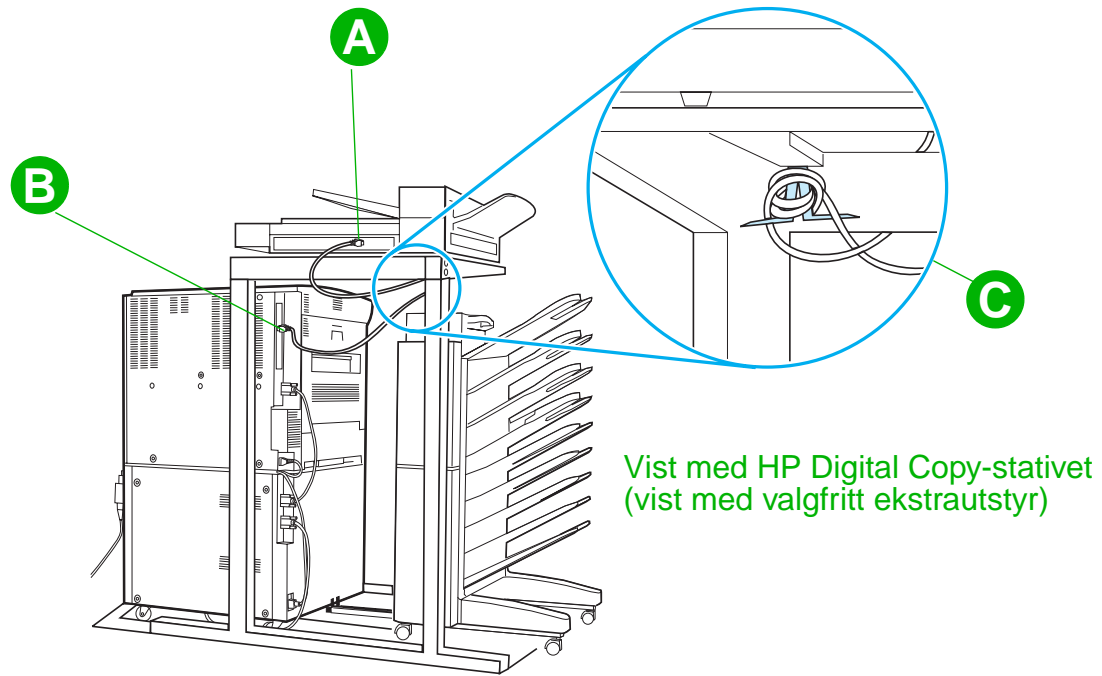




Installere Y-strømledningen

FORSIKTIG

Slå av skriveren, og påse at av/på-bryteren på HP Digital Copy-enheten er slått av, før du installerer Y-strømledningen.

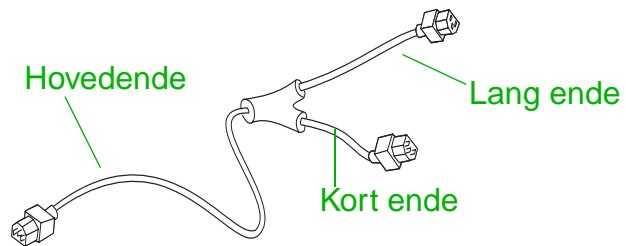

- 1 Sett hovedenden av Y-strømledningen i HP Digital Copy-enheten.
- 2 Trekk ut strømledningen på skriveren. Sett strømledningen i den korte enden av Y-strømledningen.
- 3 Sett den lange enden av Y-strømledningen i skriveren.

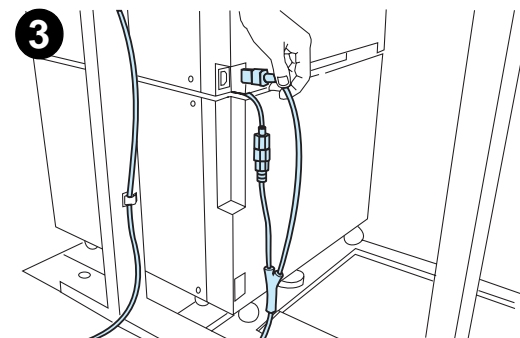
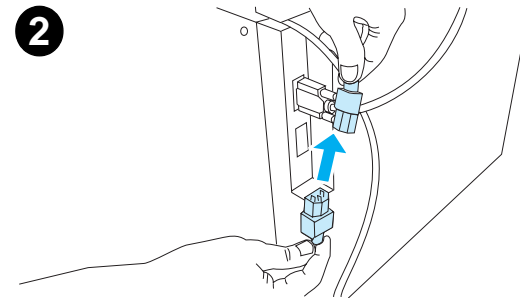
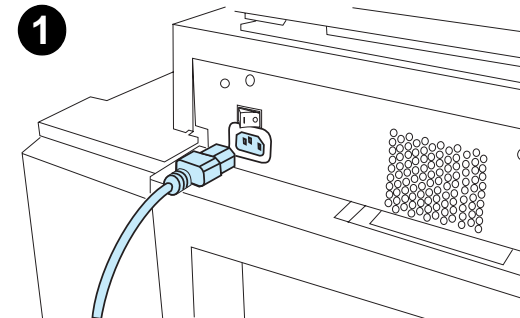


Installere overlegget på kontrollpanelet

- 1 Velg det overlegget som er trykt på ditt språk.
- 2 Trykk overlegget på plass på kontrollpanelet på HP Digital Copy-enheten slik at du hører et klikk.
- 3 Overlegget fjernes ved å stikke en skrutrekker inn i sporet på venstre side av overlegget.


Merk

Språket som vises på displayet på HP Digital Copy-enheten tilpasses via språket som velges på skriveren. Hvis språket som er angitt på skriveren ikke finnes på HP Digital Copy-enheten, bruker HP Digital Copy-enheten engelsk som standard.

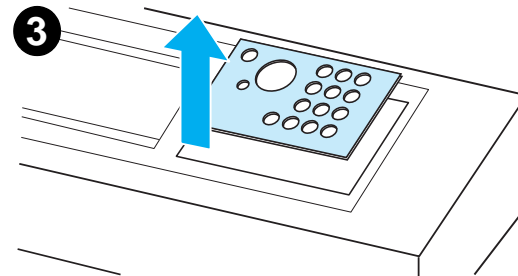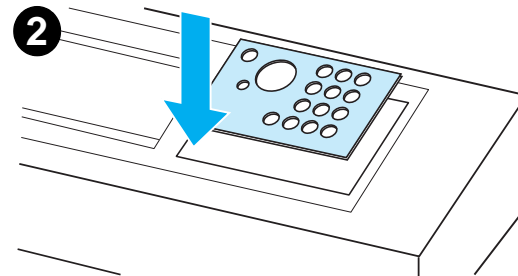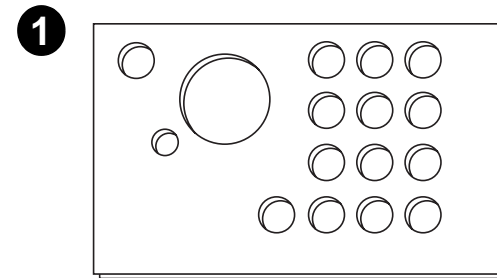

Trinn 4. Teste funksjonen til HP Digital Copy-enheten

- 1 Slå på skriveren. Slå på HP Digital Copy-enheten når displayet viser KLAR.
- 2 HP Digital Copy-enheten viser HP-logoen etterfulgt av symboler som illustrerer de ulike initialiseringsfasene.

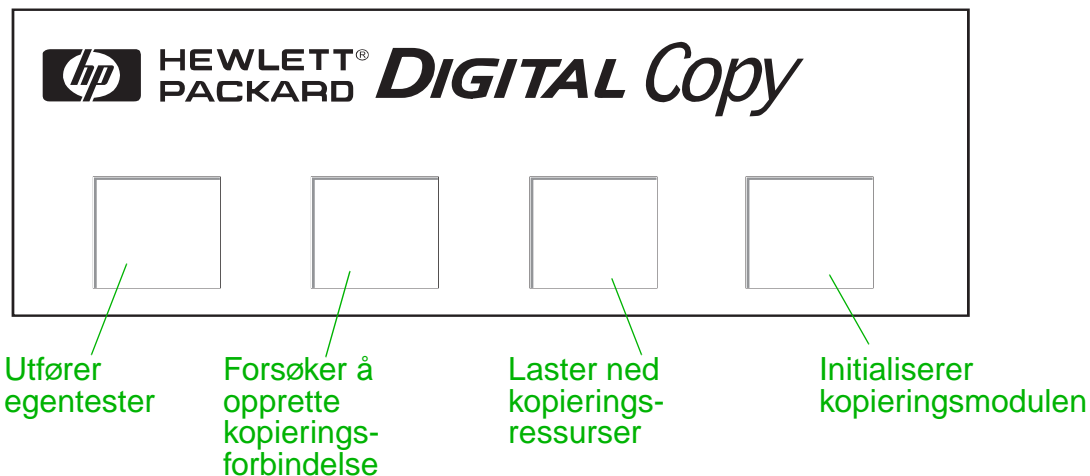

- 3 HP Digital Copy-enheten viser KLAR TIL KOPIERING når initialiseringen er ferdig.

Merk Den grønne lampen lyser på **START**-knappen for å vise at HP Digital Copy-enheten er klar til kopiering (se side [57](#)). Hvis det er vanskelig å få displayet på HP Digital Copy-enheten til å vise KLAR TIL KOPIERING, kan du slå opp på side [42](#) eller ringe til tjenesteleverandøren.

Fortsetter på neste side.

Installere HP Digital Copy-enheten



- 4 Legg originaldokumentet med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren eller på skannerglasset i HP Digital Copy-enheten (se side [62](#) og [64](#)), og velg antall eksemplarer. En grønn lampe lyser på dekselet på den automatiske dokumentmateren for å vise at du har lagt i dokumentene på riktig måte.
- 5 Trykk på **START**-knappen på panelet for å starte kopieringen.



Merk

Originaldokumentet kommer ut i utskuffen på HP Digital Copy-enheten når du bruker den automatiske dokumentmateren, eller det blir liggende på skannerglasset i HP Digital Copy-enheten. Kopiene skrives ut og legges i utskuffen på skriveren.



Feilsøke HP Digital Copy-enheten



Merk Slå opp på [Problemløsning for HP Digital Copy-enheten](#) på side 74 for å finne detaljerte opplysninger om feilsøking.



Problem	Anbefalt løsning
Ingen strøm	Kontroller at alle strømledningene er tilkoplet på riktig måte.
Mislykket initialisering eller ingen kopi	Kontroller at skriveren er slått på. Kontroller at EIO-kopieringskortet er installert på riktig måte. Kontroller at kabelen til EIO-kopieringskortet er tilkoplet på riktig måte.



Bruksanvisning for HP Digital Copy-enheten

Dette kapittelet beskriver hvordan du bruker HP Digital Copy-enheten og mange av de avanserte funksjonene.




Funksjoner på og fordeler med HP Digital Copy-enheten

- auto-/foto-/tekstmodus
- jobbavbrudd (ved kopieringsgrense)
- n-opp-layout (utskrift av flere sider pr. ark)
- animerte anvisninger for brukertilsyn (for eksempel fjerning av fastkjørt papir)
- automatisk konfigurering til skriverinnstillinger
- bokkopiering
- brukertilpasset stiftefunksjon
- strømsparing
- tosidig skanning i én gjennomkjøring



Kontrollpanelet på HP Digital Copy-enheten

Kontrollpanelets layout og displayinnstillinger

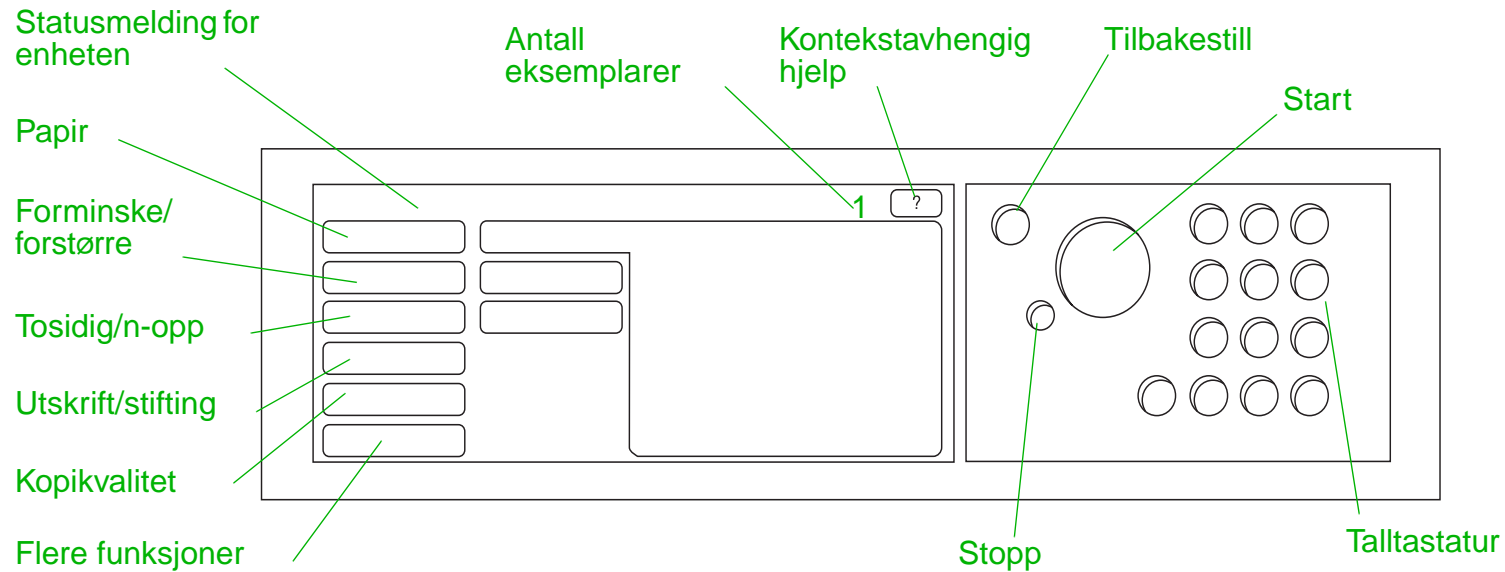



Statuslinje



Statuslinjen viser gjeldende:

- [statusmelding for enheten](#)
- [antall eksemplarer som er valgt](#)
- [knapp for kontekstavhengig hjelp](#)



statusmelding for enheten

Meldingen KLAR TIL KOPIERING, KOPIERER eller MOTTAR KOPIERINGSJOBBER vises. MOTTAR KOPIERINGSJOBBER angir at skriveren er opptatt. Neste kopieringsjobb kan konfigureres mens skriveren er opptatt.

antall eksemplarer som er valgt

Gjeldende antall eksemplarer som er valgt for kopieringsjobben vises. Standardinnstillingen er 1.

knapp for kontekstavhengig hjelp

Denne knappen vises på displayet på kontrollpanelet, med mindre det angis en feil. Et hjelpeemne tilknyttet gjeldende melding på kontrollpanelet vises når du velger denne knappen.



Menykategorier



Via menykategoriene får du tilgang til alle innstillingene i HP Digital Copy-enheten. Hver kategori viser tilknyttede jobbinnstillinger. Velg OK eller Avslutt for å endre innstillinger etterhvert som du går fra kategori til kategori. Trykk på OK for å avslutte menykategoriene og starte en kopieringsjobb. Trykk på Avslutt for å gå tilbake til standard visningskategori. Du kan også velge Start for å starte en kopieringsjobb før du avslutter menykategoriene.



Menykategorier

- [kategorien Papir](#)
- [kategorien Forminske/forstørre](#)
- [kategorien Tosidig/n-opp](#)
- [kategorien Utskrift/stifting](#)
- [kategorien Kopikvalitet](#)
- [kategorien Bokkopiering](#)
- [kategorien Jobbinbinding](#)
- [kategorien Konfigurasjon](#)
- [kategorien Om](#)



Menykategorier (forts.)



kategorien Papir

Her kan du velge utskriftspapir for kopieringsjobben basert på format, skuff eller type.

- **Format** – Viser formatet som er valgt i øyeblikket. Skufflisten oppdateres automatisk når du velger et alternativ.
- **Skuff** – Viser skuffen som er valgt i øyeblikket. Hvis det valgte papirformatet finnes i flere skuffer, merkes **AUTOMATISK** under skuffvalg. Dette betyr at skriveren velger skuff ut fra kriteriene for automatisk valg. Hvis det valgte papirformatet bare finnes i én skuff, vises skuffens plassering på listen. Valgene Format og Type oppdateres automatisk når du velger et alternativ.

Merk

Hvis du velger en papirtype som ikke finnes i skriveren, ber skriveren deg om å legge riktig papir i skuff 1 før jobben kan skrives ut.



Menykategorier (forts.)



**kategorien Forminske/
forstørre**

Her kan du forstørre eller forminske dokumentets format. Du kan velge papirformatet til originaldokumentet, og angi et annet format for kopien. Det er for eksempel mulig å kopiere fra A4 til den amerikanske standarden Letter. Du kan også angi papirformatet for utskriften, og deretter velge en skaleringsprosent for forminsking eller forstørring av et område på kildedokumentet. En side med fullstendig utfalling kan for eksempel kopieres til utskriftsområdet på utskriftspapiret.



Følgende kontroller er tilgjengelige for valg av ønsket skaleringsprosent for papiret:

- **Forminske/forstørre** – Viser papirformat fra innmating til utskrift. Når du velger et format, vises riktig skaleringsprosent for gjeldende valgte papirformat fra innmating til utskrift.
- **Prosent** – Viser gjeldende skaleringsprosent for siden.



Menykategorier (forts.)



**kategorien Forminske/
forstørre (forts.)**

- **Egendefinert forminsking av utskriftsmateriale** – Med denne innstillingen kan du veksle mellom standard-/forstøringsinnstillinger og egendefinert modus. Dermed kan du velge formatet på original- og kopidokumentet uavhengig av hverandre.



Når boksen Egendefinert forminsking av utskriftsmateriale er avmerket, kan du velge et papirformat på listen Original for originaldokumentet, og deretter velge papirformat på listen Kopi for formatet du vil kopiere. Tekstboksen for prosentandel beregner automatisk skaleringsprosenten for siden.



Når boksen Egendefinert forminsking av utskriftsmateriale ikke er avmerket, kan du velge på en liste over standard forminskings- eller forstørrelsesinnstillinger, for eksempel Letter (LTR) til Legal (LGL). Du kan også velge innstillingen Manuell for å justere skaleringsprosenten manuelt. Når Manuell er valgt, kan du øke eller redusere skaleringsprosenten i trinn på én prosent. Dokumentet kan forminskes ned til 25 prosent og forstørres opptil 200 prosent. Når du har valgt Manuell, kan du også velge formatet på originaldokumentet. Kopimaskinen forminsker dokumentet i samsvar med prosentandelen du har valgt.



Menykategorier (forts.)



**kategorien Forminske/
forstørre (forts.)**

- **Forminske siden i samsvar med utskriftsområdet –**
Ved hjelp av denne innstillingen kan du justere skaleringsprosenten for siden. En side med fullstendig utfalling kan for eksempel kopieres til utskriftsområdet på det valgte papirformatet for utskrift. Det er begrenset hvor langt ut på kanten av papiret skriveren kan skrive ut. Hvis du kopierer en side med trykk helt ut til kanten (fullstendig utfalling), fører merking av denne boksen til at bildet forminskes noe, slik at hele bildet fra kant til kant kan skrives ut innenfor utskriftsområdet på utskriftspapiret.



Menykategorier (forts.)



kategorien Tosidig/n-opp Denne kategorien inneholder fire kontroller for konfigurering av alternativene, samt en forhåndsvisning som illustrerer gjeldende innstillinger grafisk.

- **Tosidig kopiering** – Viser gjeldende valgte modus for tosidig utskrift. Velg ønsket modus for tosidig-utskrift. Forhåndsvisningen oppdateres og viser valget ditt.
- **Vend sidene opp** – Denne innstillingen er aktiv hvis du velger å kopiere på begge sider av utskriftspapiret. Standardinnstillingen er at ved tosidig innbinding vendes sidene mot venstre, som i en bok, sett fra baksiden av arkene. Når denne innstillingen er avmerket, innbindes sidene. Dermed ser de ut som om de er vendt opp sett fra baksiden av arkene. Forhåndsvisningen oppdateres og viser valget ditt.
- **N-opp-kopiering** – Viser antall sider som skal skrives ut på hver utskriftsside. Velg hvor mange sider som skal skrives ut på hver utskriftsside. Forhåndsvisningen oppdateres og viser valget ditt.
- **Skriv ut siderammer** – Denne innstillingen er aktiv hvis du velger to eller flere sider pr. ark. Når dette valget er avmerket, skrives det ut siderammer rundt hver side på utskriftssiden. Forhåndsvisningen oppdateres og viser valget ditt.



Menykategorier (forts.)



**kategorien Utskrift/
stifting**

Alternativene for utskrift og stifting konfigureres ved hjelp av de to hovedkontrollene i denne kategorien.

- **Utskuff** – Viser hvilken utskuff som er valgt i øyeblikket. Velg hvilken skuff kopieringsjobben skal sendes til. Hvis stifteskuffen er angitt som utskuff, og et av stiftealternativene er valgt, slås stiftealternativet av hvis du velger en annen utskuff.
- **Stifting** – Her kan du velge stiftealternativer. Hvor mange alternativer som vises, avhenger av hvilken stifteenhet som er installert. Hvis du velger at utskriftene skal stiftes, endres innstillingen for utskuff for å angi at stifting bare kan utføres i stifteskuffen.



Menykategorier (forts.)



kategorien Kopikvalitet

- **Kopieringsmodus** – Du kan endre innstillingene for kopieringskvalitet i denne kategorien. Det finnes tre innstillinger for Kopieringsmodus:
 - Auto** – Dette er standardmodusen.
 - Foto** – Denne modusen er optimalisert for å gi klare fotografier.
 - Tekst** – Denne modusen er optimalisert for å gi tydelig tekst.
- **Hvithet** – Du kan endre innstillingen for hvithet i denne kategorien. Trykk på venstre eller høyre pil for å øke eller redusere hvithetsnivået, som angitt av glidebryteren. Det finnes fem innstillinger for hvithet.



kategorien Bokkopiering

I denne kategorien kan du kopiere en åpen bok og få ett enkelt utskrevet ark for hver side i boken. Legg bokryggen i flukt med bokmerkene på papirskinnene på skannerglasset.

- Følg anvisningene på kontrollpanelet ved bruk av denne modusen.
- Du kan kopiere flere sider fra en bok og binde dem sammen som én jobb. Slå opp på beskrivelsen av kategorien Jobbinnbinding for å finne flere opplysninger.



Menykategorier (forts.)



**kategorien
Jobbinbinding**

Tar flere kopier fra skannerglasset og binder dem sammen som én jobb. Alle andre kopieringsinnstillinger, for eksempel stifting og antall eksemplarer, anvendes på den innbundne jobben.

- Følg anvisningene på kontrollpanelet ved bruk av denne modusen.



**kategorien
Konfigurasjon**

Inneholder konfigurasjonsinnstillinger for HP Digital Copy-enheten.
Eksempel:

- Du kan slå lydsignalene på tastene av og på.
- Du kan justere kontrasten på displayet på kontrollpanelet.



kategorien Om

Brukes til å finne tilgjengelige hjelpeemner.


Viser følgende:

- opplysninger om systemversjonen
- gjeldende sideantall for skannerglasset og den automatiske dokumentmateren
- antall sider som gjenstår før enheten må ha service



Kontekstavhengig hjelp



Trykk på  for å gå til hjelpesystemet i HP Digital Copy-enheten. Følg anvisningene i hjelpesystemet for å finne enkle beskrivelser av funksjonene på HP Digital Copy-enheten.



Standardkonfigurasjoner



Hvis HP Digital Copy-enheten er inaktiv og uten tilsyn i ett minutt, tilbakestilles innstillingene i HP Digital Copy-enheten til standardkonfigurasjonen. Trykk på tilbakestillingsknappen på kontrollpanelet for å tilbakestille alle innstillingene i HP Digital Copy-enheten til standardkonfigurasjonen.



Endrede innstillinger gjelder i ett minutt før de tilbakestilles til standardinnstillingen. Hvis du for eksempel går bort til HP Digital Copy-enheten og trykker på knappen 5, blir antall eksemplarer angitt til fem. Hvis du ikke endrer andre innstillinger, og du ikke påbegynner jobben ved å trykke på Start-knappen innen ett minutt, tilbakestilles antall eksemplarer automatisk til ett.




Etter at en kopieringsjobb er fullført, endres ikke de gjeldende innstillingene før det har gått ett minutt. Slik er det mulig å konfigurere HP Digital Copy-enheten på en bestemt måte én gang for flere jobber.

Merk:

Tidsavbruddsperioden etter en jobb er kortere enn tidsavbruddsperioden ved inaktivitet.



Funksjonene til knapper/lamper

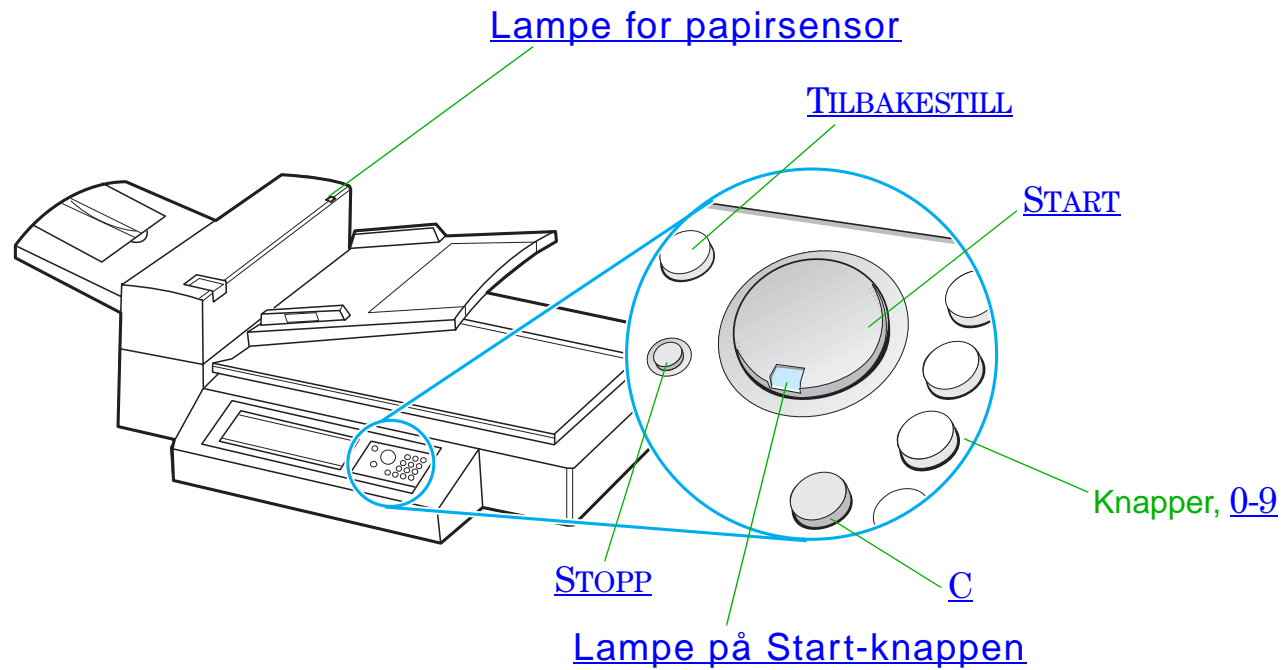



Navn på knappen og lampen		Funksjon
Knapp	0-9	Brukes til å angi hvor mange eksemplarer du ønsker. Kan også brukes periodisk til å oppgi en tallverdi.
	TILBAKESTILL	Tilbakestiller alle kopieringsinnstillingene til standardverdiene.
	START	Starter en kopieringsjobb eller fortsetter en kopieringsjobb som er blitt avbrutt på grunn av feil.
	STOPP	Stanser en kopieringsjobb.
	C	Sletter innstillingen for antall eksemplarer. (Sletter ikke de andre innstillingene for kopieringsmodulen.)
Lampe	Lampe for papirsensor	Lyser når papiret er lagt i den automatiske dokumentmateren på riktig måte.
	Lampe på Start-knappen	Slå opp på Lampe på Start-knappen på side 59 for å finne en detaljert beskrivelse av denne lampen.

Fortsetter på neste side.



Lampe på Start-knappen



Lampe/ tilstand	På	Blinker langsomt	Blinker raskt
Grønn	Kopieringsmodulen er klar til å kopiere.	Kopieringsmodulen er i strømsparingsmodus.	Kopieringsmodulen kopierer.
Gul	Det har oppstått en alvorlig feil i kopieringsmodulen. Slå skriveren og kopieringsmodulen av og på én gang.	Det har oppstått en feil i kopieringsmodulen, og den trenger tilsyn.	Det har oppstått en feil i kopieringsmodulen, som må etterses av serviceleverandøren.



Merk Når kopieringsmodulen er i strømsparingsmodus, slås bakgrunnslyset på displaypanelet av, og Start-lampen (grønn) blinker langsomt for å angi at systemet er slått på. Du kan hente systemet ut av strømsparingsmodus ved å legge papir i den automatiske dokumentmateren, trykke på en knapp på talltastaturet, eller berøre trykkskjermen.



Innstillinger i HP Digital Copy-enheten



Funksjon	Beskrivelse	Standardinnstilling
Antall eksemplarer	1 til 999	1
Valg av papirkilde	Valg av papirskuff	Auto-velg (vilkårlig skuff)
	Valg etter papirformat	Letter/A4
		Vanlig
Sortering	Sortert	Sortert
	Gruppert (usortert)	
	Stiftet	
	Velg utskuff	
Forminske/forstørre	50 til 200 % i trinn på 1 %	100 %
	Støtter standard forhåndsinnstillinger, for eksempel Legal til Letter	



Funksjon	Beskrivelse	Standardinnstilling
Kopikvalitet	Auto, Tekst, Foto	Auto
Tosidig	1-1, 1-2, 2-1, 2-2 1-2 og 2-2 er ikke tilgjengelige hvis det ikke er installert en tosidighet i skriveren.	1-1
N-opp	1-opp, 2-opp, 4-opp 2-opp-dokumenter roteres.	1-opp
Bokkopiering	Kopierer en åpen bok slik at du får én enkelt utskrevet side for hver side i boken.	Ikke valgt
Hvithet	5 nivåer (2 lysere, normal, 2 mørkere)	Normal



Legge dokumenter i den automatiske dokumentmateren

- 1 Løft opp innskuffen (A) på den automatiske dokumentmateren, og sett stangen (B) i bruksstilling.
- 2 Legg papiret i én bunke i innskuffen med forsiden ned. Legg ikke papiret høyere enn til strekindikatoren på papirskinnen.

Merk




Systemet hentes ut av strømsparingsmodus når du legger dokumentet i den automatiske dokumentmateren.

Lampen tennes når papiret er lagt i på riktig måte.

Fjern binders og stifter. Glatt ut stiftehullene.

- 3 Hvis dokumentet er større enn A4 eller Letter, kan du forlenge inn- og utskuffen ved å vippe ut forlengelsene.

Fortsetter på neste side.

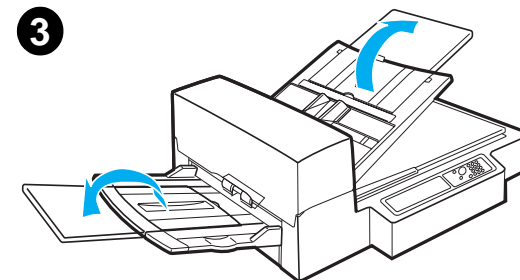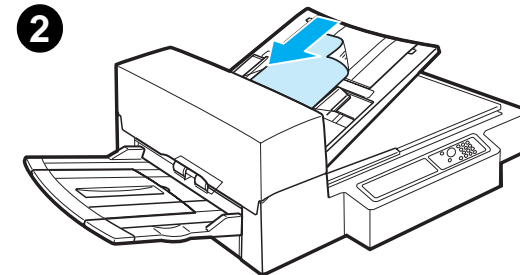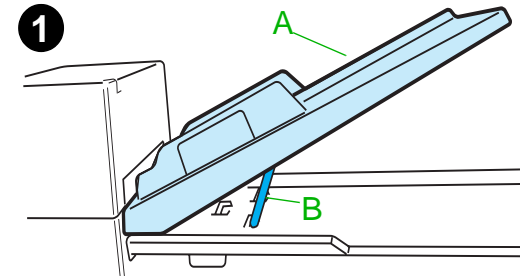



- 4 Still skinnene slik at det er litt klaring mellom sidekantene og skinnene. Juster skinnene i henhold til dokumentformatet.

Merk

Klem på skinnespaken for å frigjøre skinnene. Legg i dokumentene slik at tykkelsen er mindre enn 8 mm.



Innstill skinnene slik at de berører dokumentssidene.

- 5 Etter at et dokument er kopiert, fjerner du originalen fra HP Digital Copy-enheten og kopien fra utskuffen på skriveren.

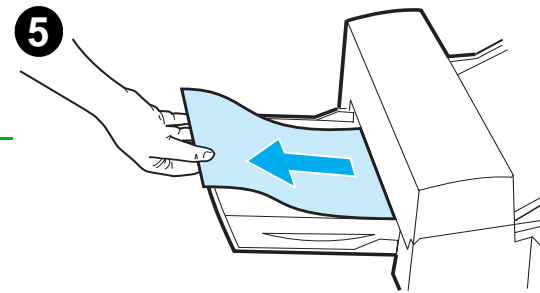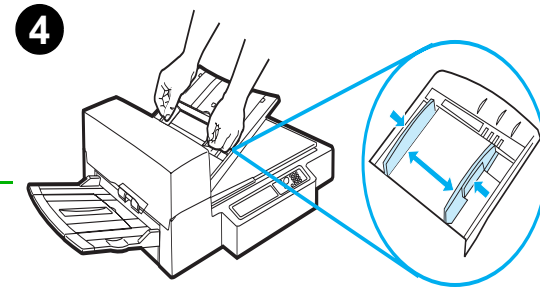

Legge dokumenter på skannerglasset



- 1 Åpne dokumentdekselet.
- 2 Legg dokumentet med forsiden ned, og rett inn øverste venstre kant med referansemerket. Lukk dokumentdekselet sakte, og trykk på **START**.

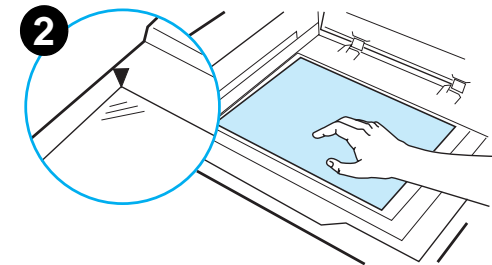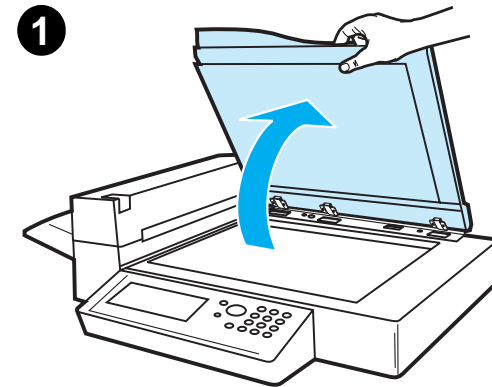

Legge i dokumenter som er større enn dokumentflaten

- 1 Åpne dokumentdekselet ca. 80 °. Fjern dekselet ved å skru ut tommeskruen (den nederste pilen) og skyve dekselet mot den øverste pilen.
- 2 Legg dokumentet med forsiden ned på skannerglasset, og trykk på **START**.

Ta ut dokumentet når jobben er fullført.
Fest dokumentdekselet igjen, og lukk det.

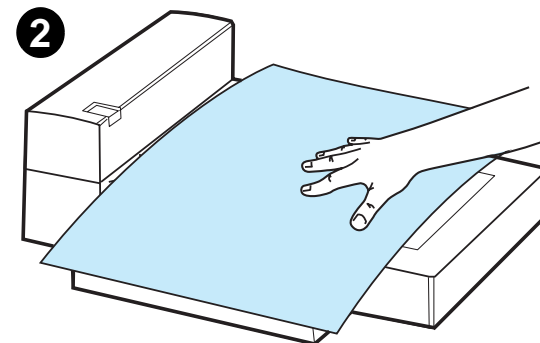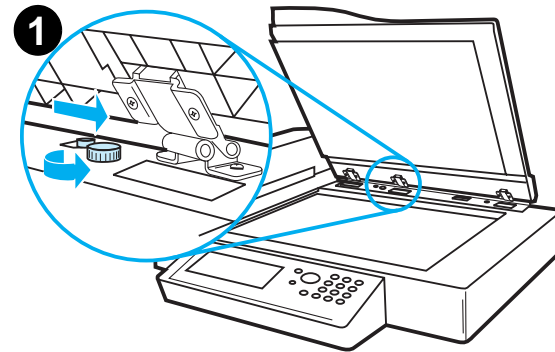



Avlese en side i en tykk bok

- 1 Åpne dokumentdekselet.
- 2 Legg boken med forsiden ned på skannerglasset, og trykk på **START**.

Merk

Flytt ikke boken under jobbutførelsen.

Slå opp på side [53](#) for å finne avanserte funksjoner for bokkopiering.

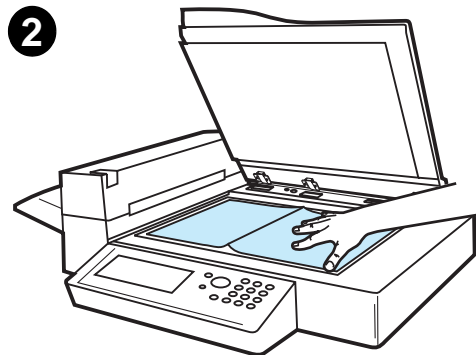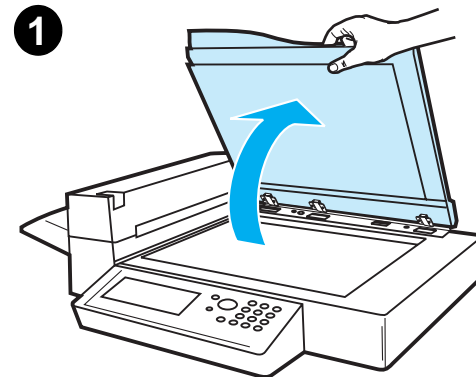

Papirspesifikasjoner

Tillatte format

- **Ledger** – 27,9 x 43,2 cm (11 x 17 tommer)
- **Executive** – 19,1 x 26,7 cm (7,3 x 10,5 tommer)
- **Letter** – 21,6 x 27,9 cm (8,5 x 11 tommer)
- **Legal** – 21,6 x 35,6 cm (8,5 x 14 tommer)
- **A3** – 29,7 x 41,9 cm (11,7 x 16,5 tommer)
- **A4** – 21,0 x 29,7 cm (8,3 x 11,7 tommer)
- **A5** – 14,8 x 21,0 cm (5,8 x 8,2 tommer)
- **B4 (JIS)** – 25,7 x 36,4 cm (10,1 x 14,3 tommer)
- **B5 (JIS)** – 17,6 x 25,0 cm (7 x 9,9 tommer)



Merk Det er plass til opptil 50 ark i den automatiske dokumentmateren.



Dokumentkvalitet

Følgende skal ikke legges i den automatiske dokumentmateren

- karbonfritt papir
- karbonfrie skjemaer
- papir med binders eller stifter
- papir som har vært sammenbuntet eller stiftet
- papir med vått blekk
- etiketter

Forholdsregler

Det kan være vanskelig å mate følgende dokumenter gjennom den automatiske dokumentmateren. Bruk skannerglasset i HP Digital Copy-enheten hvis dokumentet forskyves i den automatiske dokumentmateren (fastkjørt papir) eller dobbelt mating ofte inntreffer.

- papir med ulik tykkelse, for eksempel konvolutter
- papir med store bretter eller krøll
- fargekopierte papir

Fortsetter på neste side.



- papir med bretter eller rifter
- kalkérpapir
- bestrøket papir
- karbonpapir
- papir som er mindre enn 14,8 x 10,5 cm eller større enn A3 eller dobbelt Letter
- annet enn papir
 - ◆ tøy
 - ◆ metallfolie
 - ◆ transparentfilm
- fotopapir
- papir med hakk i siden
- papir som ikke er rektangulært
- tynt papir




Vedlikehold av HP Digital Copy-enheten

Rengjøre dokumentdekslet, dokumentholderen og skannerglasset


Tørk av smuss på dokumentdekslet, dokumentholderen og skannerglasset ved hjelp av en tørr klut eller en klut fuktet med et nøytralt rensemiddel eller isopropylalkohol.

FORSIKTIG Bruk ikke organiske løsemidler, f.eks. tynner.

Påse at det ikke siver væske inn i skanneren fra kantene på skannerglasset.

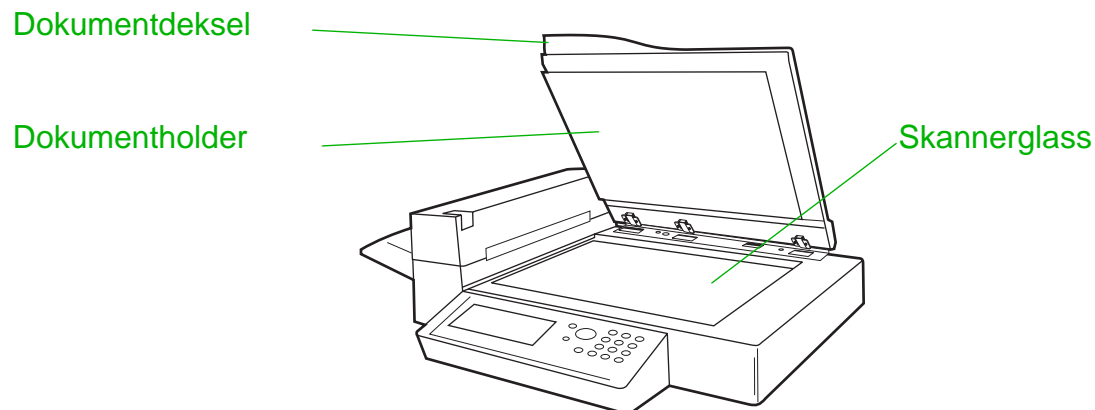

Rengjøre den automatiske dokumentmateren

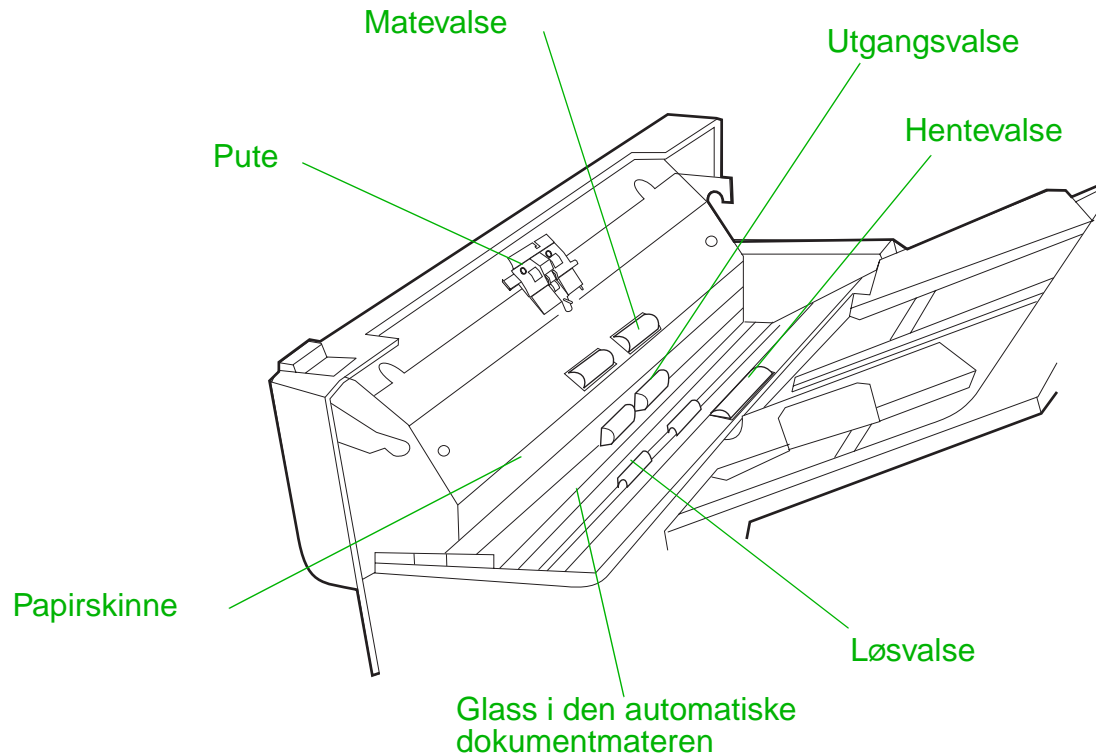

Fortsetter på neste side.





Pute Tørk av puten nedover med en klut fuktet med isopropylalkohol. Vær forsiktig så du ikke henger deg opp i fjærene under tørking. En tilsmusset pute kan forårsake doble innmatinger.

Glass i den automatiske dokumentmateren Tørk av glasset forsiktig med en klut fuktet med isopropylalkohol for å fjerne papirstøv og toner. Tilsmusset glass kan forårsake loddrette streker ved bruk av den automatiske dokumentmateren.

Hentevalse Tørk av valsen i vannrett retning med en klut fuktet med isopropylalkohol. Vær forsiktig så du ikke skader valsens overflate. En tilsmusset hentevalse kan forårsake feil innmating, papirforskyvning og fastkjøring av papir.

Mate-, utgangs- og løsvauser Tørk av valsene i vannrett retning med en klut fuktet med isopropylalkohol. Sørg for å fjerne eventuelle ansamlinger av toner eller blekk. Påse at valsene er tørre før du bruker den automatiske dokumentmateren. Tilsmussede valser kan forårsake fastkjøring av papiret.

Papirskinne Tørk papirskinneområdet forsiktig. En tilsmusset eller slitt papirskinne kan forårsake loddrette streker.

Merk Hvis papir stadig mates feil i HP Digital Copy-enheten, bør du ta kontakt med serviceleverandøren for å få enheten rensset.



Vedlikehold av puten og valsene

Det anbefales å rengjøre puten og valsene etter hver 6000. side.

Etter hver 60 000. side skal puten og hentevalsen skiftes ut.

Skriv ut en konfigurasjonsside for å se sideantall siden forrige vedlikehold. Du kan skrive ut en konfigurasjonsside ved å slå på skriveren og påse at displayet viser KLAR. Trykk på **MENY** til INFORMASJONSMENY vises. Trykk på **FUNKSJON** til SKRIV UT KONFIGURASJON vises. Trykk på **VELG** for å skrive ut konfigurasjonssidene.

Ring til serviceleverandøren for å få utført denne servicen.



Problemløsning for HP Digital Copy-enheten

I dette kapittelet finner du statusmeldinger som vises på kontrollpanelet på HP Digital Copy-enheten når det oppstår et problem i HP Digital Copy-enheten. To feiltyper inntreffer i HP Digital Copy-enheten:

- [Midlertidig feil](#)
- [Utstyrsfeil](#)

Slå opp i brukerhåndboken for skriveren for å finne feilmeldinger og opplysninger om problemløsning for skriveren.

Alle feiltilstander fyller hele displayet på kontrollpanelet på HP Digital Copy-enheten.


ADVARSEL! Påse at strømmen er slått av og at hovedstrømmen til systemet er frakoplet før det utføres servicearbeid.



Midlertidig feil

Midlertidig feil vises når det oppstår et problem med papirbanen. Kontrollpanelet viser hvilken feil som har oppstått, og illustrerer grafisk hvilke handlinger som må utføres for å rette opp feilen.

Automatisk dokumentmater

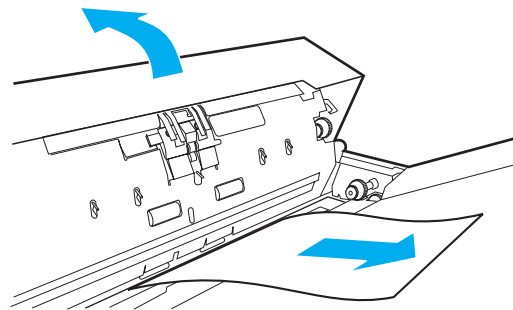

Feilmelding

Beskrivelse

FASTKJØRT PAPIR I
AUT. DOK.MATER

En side har kjørt seg fast i den automatiske dokumentmateren, og må fjernes før kopieringen kan fortsettes.

DEKS. PÅ AUT
DOK.MATER ÅPENT

Dekselet på den automatiske dokumentmateren er åpent, og må lukkes før kopieringen kan fortsettes.

FEILMATING I AUT
DOK.MATER

Feilmating fra innskuffen i den automatiske dokumentmateren. Legg sidene bunkevis i innskuffen i den automatiske dokumentmateren på nytt. Trykk på **START** for å fortsette kopieringsjobben.



Utstysrfeil

Utstysrfeil rettes ved å slå skriveren og HP Digital Copy-enheten av og på én gang. Ta kontakt med serviceleverandøren hvis feilmeldingen ikke forsvinner.



Feilmelding	Beskrivelse
Enhetsfeil: RAM-bufferfeil bak	Det oppstod en feil under forsøk på å få tilgang til den bakre RAM-bufferen. Det kan være nødvendig å utføre servicearbeid for å løse dette problemet.
Enhetsfeil: Sikringsfeil i motor	Det har gått en sikring i motoren. Det kan være nødvendig å utføre servicearbeid for å løse dette problemet.
Enhetsfeil: Sikringsfeil i lampe	Det har gått en sikring i lampen. Det kan være nødvendig å utføre servicearbeid for å løse dette problemet.
Enhetsfeil: Optikkfeil bak	Det har oppstått et problem i det bakre optikksystemet. Det kan være nødvendig å utføre servicearbeid for å løse dette problemet.
Enhetsfeil: Optikkfeil foran	Det har oppstått et problem i det framre optikksystemet.
Enhetsfeil: Mekanisk feil	Det har oppstått et mekanisk problem. Kontroller at transportlåsen er tatt ut og satt på plass på riktig måte.



Garanti på HP Digital Copy-enheten

Slå opp i brukerhåndboken som følger med HP LaserJet-skriveren for å finne garantiopplysninger.



2 HP Digital Sender-modulen



Oversikt

HP Digital Sender-modulen leveres med HP Digital Copy og en Windows NT®-server eller -arbeidsstasjon som kjører HP Digital Sender-tjenesten. HP Digital Sender-modulen konverterer dokumenter i svart-hvitt, tegninger og fotografier til elektronisk format, og distribuerer dem direkte til e-postadresser på Internett.

Det medfølgende programmet HP Address Book Manager (ABM) slår sammen e-postadresser til distribusjonslister. Systemansvarlig kan opprette mål og distribusjonslister for e-post og gjøre disse tilgjengelige for brukerne.

Du kan finne flere opplysninger om HP Digital Sender-modulen ved å slå opp i dokumentasjonen til CD-ROM-platen med programvare som fulgte med dette settet.



A Spesielle bestemmelser



Oversikt

- [Samsvarserklæringer](#)
- [FCC-forskrifter](#)
- [DOC-forskrifter for Canada](#)
- [VCCI-erklæring \(Japan\)](#)
- [EMI-erklæring for Korea](#)



Samsvarserklæringer



i henhold til ISO/IEC Guide 22 og EN 45014

Produsentens navn: Hewlett-Packard Company

Produsentens adresse: 11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, USA



erklærer at følgende produkt

Produktnavn: HP Digital Copier

Modellnummer: C4230A

Produktalternativer: ALLE

er i samsvar med følgende produktspesifikasjoner:

Sikkerhet: IEC 950:1991+A1+A2+A3+A4/ EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4
IEC 825-1:1993/EN 60825-1:1994 klasse 1 (laser/LED)



Elektromagnetisk kompatibilitet: CISPR 22:1993 / EN 55022:1994 klasse A¹⁾

EN 50081-1:1992

EN 50082-1:1992

IEC 801-2:1991 / prEN 55024-2:1992 -3 kV CD, 8 kV AD

IEC 801-3:1984 / prEN 55024-3:1991 - 3 V/m

IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1992 - 1,0 kV strømledninger
0,5 kV signalledninger

FCC-tittel 47 CFR, del 15 klasse A²⁾ / ICES-002, sak 2

AS / NZS 3548:1995



Tilleggsinformasjon:

Dette produktet er i samsvar med kravene i EMC-direktiv 89/336/EEC og lavspenningsdirektiv 73/23/EEC, og er følgelig utstyrt med merket for CE-standard.

1) Produktet er testet med standard konfigurasjon for Hewlett-Packards PC-systemer.



2) Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Driften faller inn under følgende to betingelser: (1) denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta eventuell mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.



Boise, Idaho USA
3. juni 1998



Kontakt i Australia:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard
Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn,
Victoria 3130, Australia.



Kontakt i Europa:

Næmeste salgs- og servicekontor for Hewlett-Packard
eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE,
Herrenberger Strasse 130, D-71034 Böblingen (Faks:
+49-7031-14-3143).

Kontakt i USA:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard
Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID, 83707-
0015 (Telefon: 208-396-6000).



FCC-forskrifter

Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grenseverdiene for digitalenheter i klasse A, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grenseverdiene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke kan oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmottak, noe som kan påvises ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å forsøke å korrigere interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

- Still på eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt i en annen krets enn den mottakeren er plassert i.
- Kontakt forhandleren eller en radio- og TV-ekspert.

Merk

Endringer eller modifikasjoner på skriveren som ikke er uttrykkelig godkjent av HP, kan oppheve brukerens tillatelse til å bruke dette utstyret.

Bruk av skjermet grensesnittkabel er påkrevet for å være i samsvar med grensene for klasse B i paragraf 15 i FCC-bestemmelsene.



Merk Skriveren uten HP Digital Copy-enheten er i samsvar med klasse B-grensene.

Slå opp i den elektroniske brukerhåndboken for HP LaserJet MFP-oppraderingssett hvis du ønsker flere opplysninger om forskrifter.



DOC-forskrifter for Canada

Overholder kanadiske EMC-krav for klasse A.

<<Conforme à la classe A des normes canadiennes de compatibilité électromagnétique. << CEM>>.>>



VCCI-erklæring (Japan)

HP Digital Copy (modell C4230A)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。



EMI-erklæring for Korea

HP Digital Copy (modell C4230A)

사용자 안내문 (A급 기기)

이 기기는 업무용으로 전자파장애 검정을 받은 기기 이오니, 만약 잘못 구입하셨 을 때에는구입한 곳에 세 비업무용으로 교환하시기 바랍니다.



Stikkordregister

A

[automatisk dokumentmater](#) 62
[legge i](#) 62

B

[bruksanvisning](#)
[HP Digital Copy](#) 43

D

[dokumentkvalitet](#)
[HP Digital Copy](#) 68

E

[EIO-kopieringskort](#)
[installere](#) 35
[EMI-erklæring for Korea](#) 86

F

[feilsøke](#)
[HP Digital Copy](#) 42

G

[garantierklæring](#) 77

H

[HP Digital Copy](#)
[automatisk dokumentmater](#) 62
[bruksanvisning](#) 43
[deler](#) 23
[dokumentkvalitet](#) 68
[feilsøke](#) 42
[innstillinger](#) 60
[installasjonsspesifikasjoner](#) 27
[installere](#) 22
[knappfunksjoner](#) 57
[kontekstavhengig hjelp](#) 55
[kontrollpanel](#) 44
[lampefunksjoner](#) 57
[menykategorier](#) 46
[midlertidig feil](#) 75
[papirespesifikasjoner](#) 67
[plasseringskrav](#) 26
[problemløsning](#) 74
[skannerglasset](#) 64
[standardkonfigurasjoner](#) 56
[statuslinje](#) 45
[utstysrfeil](#) 76
[vedlikehold](#) 70
[HPs støttetjenester](#) 4



**I**

[innstillinger](#)

[HP Digital Copy 60](#)

K

[kabel til kopieringskort](#)

[installere 36](#)

[knappfunksjoner](#)

[HP Digital Copy 57](#)

[kontekstavhengig hjelp](#)

[HP Digital Copy 55](#)

[kontrollpanel](#)

[HP Digital Copy 44](#)

[kundestøtte 4](#)

L

[lampefunksjoner](#)

[HP Digital Copy 57](#)

[legge i](#)

[automatisk dokumentmater 62](#)

[legge på](#)

[skannerglasset 64](#)

M

[menykategorier](#)

[HP Digital Copy 46](#)

[midlertidig feil](#)

[HP Digital Copy 75](#)

O

[overlegg på kontrollpanel](#)

[installere 39](#)

P

[papirspesifikasjoner](#)

[HP Digital Copy 67](#)

[problemløsning](#)

[HP Digital Copy 74](#)

S

[Samsvarserklæring 80](#)

[skannerglasset 64](#)

[legge på 64](#)

[standardkonfigurasjoner](#)

[HP Digital Copy 56](#)

[statuslinje](#)

[HP Digital Copy 45](#)

[støtte på World Wide Web 4](#)

[støttetjenester 4](#)

U

[utstysrfeil](#)

[HP Digital Copy 76](#)

V

[VCCI-erklæring \(Japan\) 85](#)
[vedlikehold](#)
[HP Digital Copy 70](#)

Y

[Y-strømledning](#)
[installere 38](#)

