

Guide de référence

Français



Imprimantes HP LaserJet 4050,
4050 T, 4050 N et 4050 TN

Guide de référence

Imprimantes 4050,
4050 T, 4050 N, et
4050 TN

© Copyright Hewlett-Packard
Company 1999

Tous droits réservés. La reproduction, l'adaptation et la traduction de ce guide sans autorisation écrite préalable sont interdites, sauf dans les cas autorisés dans les lois sur le copyright.

Numéro de référence
C4251-90928

Première édition, février 1999

Garantie

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.

Hewlett-Packard n'offre aucune garantie de quelque nature que ce soit concernant cette information. EN PARTICULIER, HEWLETT-PACKARD EXCLUT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION ET D'ADAPTATION DE CETTE INFORMATION A UN USAGE PARTICULIER.


Hewlett-Packard ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage direct, indirect, accidentel, ou autre dommage résultant de l'utilisation de cette information.

Table des matières

Panneau de commande	1
Pour changer une valeur du panneau de commande .	2
Utilisation du système d'aide en ligne de l'imprimante	3
Pour vérifier la configuration de l'imprimante.	4
Pour imprimer la structure des menus	4
Pour imprimer une page de configuration	4
Pour imprimer une liste de polices PCL ou PS	5
Messages d'imprimante.	6
Tâches d'impression	10
Alimentation manuelle du papier à partir du bac 1 . .	10
Chargement du bac 1	11
Chargement du bac 2 (4050/4050 N)	12
Chargement des bacs 2 et 3 (4050 T/4050 TN)	13
Chargement du bac optionnel de 500 feuilles	14
Chargement d'enveloppes dans le bac à enveloppes .	15
Papier spécial dans le bac 1	16
Enveloppes	16
Papier à en-tête/Perforé	16
Transparents	16
Etiquettes	16
Papier cartonné/Formats non standard.	16
Sélection du bac de sortie	17

Bourrages papier	18
Emplacements	18
Zones des bacs d'entrée	19
Bacs 2 ou 3	19
Bac à enveloppes optionnel	20
Zone du couvercle supérieur	21
Zone de la cartouche d'encre	22
Duplexeur optionnel	23
Zones de sortie du papier	24
Résolution des bourrages papier fréquents	25
Problèmes de qualité d'impression	27
Exemples	27
Dépannage	28
Remplacement de la cartouche d'encre	31
Vérification du niveau d'encre	32
Réinitialisation de l'indicateur HP TonerGauge	33
Réinitialisation de l'imprimante	34
Formats de papier pris en charge	36
Pour obtenir plus d'informations	40

Panneau de commande

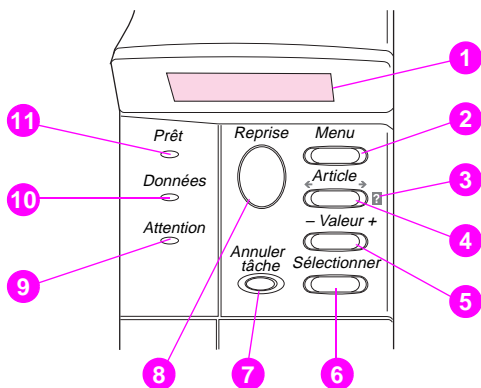

- 1 Affichage sur deux lignes
 - 2 Fait défiler les menus
 - 3 Aide en ligne de l'imprimante
 - 4 Fait défiler les articles de menu sélectionné
 - 5 Fait défiler les valeurs de menu de menu sélectionné
 - 6 Enregistre le paramétrage choisi
 - 7 Annule la tâche d'impression courante
 - 8 Place l'imprimante en ligne ou hors ligne, reprend l'impression et quitte les menus
 - 9 Intervention requise—voir l'écran d'affichage*
 - 10 Traitement des données *
 - 11 L'imprimante est en ligne
- * Lorsque le voyant est allumé.

Pour changer une valeur du panneau de commande

- 1 Appuyez sur **[Menu]** jusqu'à ce que le menu souhaité apparaisse.
- 2 Appuyez sur **[Article]** jusqu'à ce que l'article souhaité apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[- Valeur +]** jusqu'à ce que la valeur souhaitée apparaisse.
- 4 Appuyez sur **[Sélectionner]** pour enregistrer la sélection. Un astérisque (*) s'affiche à côté de la nouvelle valeur.
- 5 Appuyez sur **[Reprise]** pour quitter le menu.

Utilisation du système d'aide en ligne de l'imprimante

Cette imprimante est équipée d'un système d'aide en ligne sur le panneau de commande, qui vous permet de résoudre la plupart des erreurs d'imprimante. Certains messages d'erreur du panneau de commande s'affichent en alternance avec des instructions pour accéder au système d'aide en ligne.

Chaque fois qu'un **?** apparaît dans un message d'erreur, ou qu'un message s'affiche en alternance avec POUR L'AIDE APPUYEZ SUR ?, appuyez sur la touche **[Article]** pour parcourir une séquence d'instructions.

Remarque

Pour quitter le système d'aide en ligne, appuyez sur **[Reprise]**.

Pour vérifier la configuration de l'imprimante

Vous pouvez imprimer les pages d'information suivantes, qui fournissent des détails sur l'imprimante et sur sa configuration :

- Structure des menus
- Page de configuration
- Liste de polices PCL ou PS

Pour imprimer la structure des menus

- 1 Appuyez sur **[Menu]** jusqu'à ce que MENU INFORMATION apparaisse.
- 2 Appuyez sur **[Article]** jusqu'à ce que IMPRIMER STRUCTURE MENUS apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[Sélectionner]** pour imprimer la structure des menus.

Pour imprimer une page de configuration

- 1 Appuyez sur **[Menu]** jusqu'à ce que MENU INFORMATION apparaisse.
- 2 Appuyez sur **[Article]** jusqu'à ce que IMPRIMER CONFIGURATION apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[Sélectionner]** pour imprimer la page de configuration.

Pour imprimer une liste de polices PCL ou PS

- 1 Appuyez sur **[Menu]** jusqu'à ce que MENU INFORMATION apparaisse.
- 2 Appuyez sur **[Article]** jusqu'à ce que IMPRIMER LISTE POLIC PCL ou IMPRIMER LISTE POLIC PS apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[Sélectionner]** pour imprimer la liste de polices.

Messages d'imprimante

Messages de l'imprimante et explications

Message	Description
ACCES REFUSE MENUS VERR.	L'article du panneau de commande auquel vous tentez d'accéder est verrouillé. Consultez l'administrateur du réseau.
CHARGER BAC ENV [TYPE] [FORMAT]	<p>Chargez le type et le format d'enveloppe demandés dans le bac à enveloppes.</p> <p>Vérifiez que le format et le type d'enveloppe sont correctement définis au menu Traitement du papier.</p> <p>Appuyez sur [Reprise] si le type d'enveloppe désiré est déjà introduit dans le bac.</p> <p>Appuyez sur [- Valeur +] pour passer en revue les types et les formats disponibles. Appuyez sur [Sélectionner] pour accepter celui de votre choix.</p>
ALIM MANUELLE [TYPE] [FORMAT]	<p>Chargez le type et le format de papier demandés dans le bac 1.</p> <p>Appuyez sur [Reprise] si le support papier adéquat se trouve actuellement dans le bac 1.</p> <p>Appuyez sur [- Valeur +] pour passer en revue les types et les formats disponibles. Appuyez sur [Sélectionner] pour valider votre choix.</p>
HORS LIGNE	Appuyez sur [Reprise] pour placer l'imprimante en ligne.

Messages de l'imprimante et explications

Message	Description
MAINTENANCE IMPRIMANTE	<p>Pour une qualité d'impression maximale, l'imprimante vous demande de procéder à un entretien de routine toutes les 200 000 pages. Pour commander un kit de maintenance de l'imprimante, reportez-vous au Guide de l'utilisateur en ligne fourni avec l'imprimante.</p>
CHARGER BAC X [TYPE] [FORMAT]	<p>Chargez le papier demandé dans le bac spécifié (X). (Voir les sections consacrées au chargement de papier.)</p> <p>Vérifiez que les bacs sont correctement réglés pour le format utilisé. Les paramètres de type de bac (et de format pour le bac 1) doivent être spécifiés depuis le panneau de commande de l'imprimante.</p> <p>Si ce message apparaît alors que vous tentez d'imprimer sur du papier au format A4 ou Letter, vérifiez la définition du format de papier par défaut dans le Menu Impression du panneau de commande de l'imprimante.</p> <p>Appuyez sur [Reprise] pour imprimer à partir du bac suivant disponible.</p> <p>Appuyez sur [- Valeur +] pour passer en revue les types et les formats disponibles. Appuyez sur [Sélectionner] pour valider votre choix.</p>

Messages de l'imprimante et explications

Message	Description
13.X BOURR PAP [EMPLACEMENT]	<p>Retirez le papier coincé à l'emplacement spécifié (voir la section sur les emplacements des bourrages papier).</p> <p>Ouvrez le couvercle supérieur.</p> <p>Retirez la cartouche d'encre et dégagez le papier se trouvant sous la zone de la cartouche.</p> <p>Attention</p> <p>Vérifiez que vous avez bien ôté tout le papier coincé avant de refermer le couvercle supérieur.</p> <p>Ouvrez et refermez le couvercle supérieur pour effacer le message.</p> <p>Si le message persiste alors que vous avez dégagé tous les bourrages papier, cela peut signifier qu'un détecteur est coincé ou défectueux. Contactez un bureau de service ou d'assistance agréé HP. (Voir les pages sur le soutien technique et l'assistance clientèle HP au début du guide de l'utilisateur en ligne.)</p>

Messages de l'imprimante et explications

Message	Description
41.3 FORMAT PAPER INATTENDU	<p>Le format du papier sur lequel vous essayez d'imprimer ne correspond pas à celui qui est spécifié sur le panneau de commande.</p> <p>Chargez le papier au format correct dans le bac. Assurez-vous que le paramètre du panneau de commande correspond au format du papier chargé. (L'imprimante continue d'essayer d'imprimer la tâche tant que les réglages de format ne sont pas corrects.)</p> <p>Si vous utilisez le bac optionnel de 500 feuilles, réglez le cadran de format de papier, situé sur le côté avant droit du bac, pour qu'il corresponde au format du papier chargé.</p> <p>Vérifiez que tous les chemins d'alimentation sont dégagés dans les zones des bacs à papier.</p> <p>Après avoir effectué toutes les démarches ci-dessus, appuyez sur [Reprise]. La page contenant l'erreur sera automatiquement réimprimée. (Ou bien, vous pouvez appuyer sur [Annuler tâche] pour effacer la tâche de la mémoire de l'imprimante.)</p>

Tâches d'impression

Alimentation manuelle du papier à partir du bac 1

La fonction d'alimentation manuelle permet l'impression sur du papier spécial, tel que du papier à en-tête ou une enveloppe, à partir du bac 1. Lorsque cette fonction est sélectionnée, l'imprimante extrait automatiquement le support d'impression du bac 1.






Sélectionnez Alimentation manuelle par le biais du logiciel ou du pilote d'imprimante. Vous pouvez aussi activer cette fonction depuis le Menu Traitement Papier du panneau de commande.

Remarque

Les réglages du pilote et du logiciel ont priorité sur ceux du panneau de commande.

Lorsque l'alimentation manuelle est sélectionnée, si `MODE BAC 1=PREMIER`, l'imprimante imprime automatiquement (si le bac est chargé). Si `MODE BAC 1=CASSETTE`, l'imprimante vous invite à alimenter le bac 1, que celui-ci soit chargé ou non. Cela vous permet de charger un autre type de support d'impression, le cas échéant. Appuyez sur **[Reprise]** pour imprimer à partir du bac 1.






Chargement du bac 1



Remarque

Pour prévenir les bourrages de papier, ne chargez pas les bacs lorsque l'impression est en cours.







Chargement du bac 2 (4050/4050 N)



Remarque

Pour prévenir les bourrages de papier, assurez-vous que le papier se trouve bien sous les languettes avant et arrière.








Chargement des bacs 2 et 3 (4050 T/4050 TN)



Remarque






Pour prévenir les bourrages de papier, assurez-vous que le papier se trouve bien sous les languettes avant et arrière.

Chargement du bac optionnel de 500 feuilles






Remarque
Pour prévenir les bourrages de papier, assurez-vous que le papier se trouve bien sous les languettes avant et arrière.

Chargement d'enveloppes dans le bac à enveloppes




Papier spécial dans le bac 1


Enveloppes




Papier à en-tête/ Perforé




Transparents



Etiquettes




Papier cartonné/ Formats non standard




Sélection du bac de sortie

Bac de sortie supérieur



Bac de sortie arrière



Utilisez le bac de sortie supérieur lors de l'impression sur les supports suivants :


- plus de 50 feuilles de papier, en continu
- transparents

L'ouverture du bac de sortie arrière peut donner de meilleurs résultats dans les cas suivants :

- enveloppes
- étiquettes
- petit papier non standard
- cartes postales
- papier au grammage élevé

Bourrages papier





Emplacements

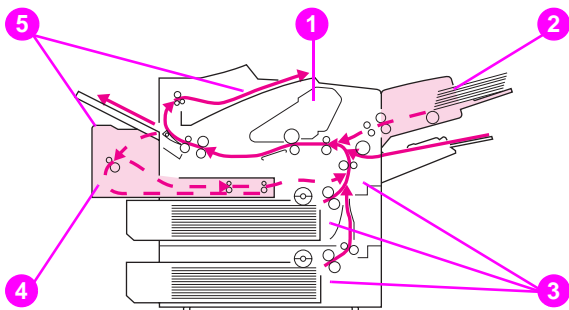






- 1 Zone du couvercle supérieur
- 2 Zones des bacs d'entrée (bac à enveloppes optionnel)
- 3 Zones des bacs d'entrée
- 4 Duplexeur optionnel
- 5 Zones de sortie (supérieure et arrière)

Zones des bacs d'entrée





Bacs 2 ou 3








Bac à enveloppes optionnel












Zone du couvercle supérieur






Zone de la cartouche d'encre



Duplexeur optionnel



Zones de sortie du papier



Résolution des bourrages papier fréquents

Si des bourrages de papier se produisent fréquemment, procédez de la manière suivante :


- Vérifiez tous les points où peuvent survenir des bourrages de papier pour voir si du papier s'y trouve coincé.
- Assurez-vous que le papier est chargé correctement dans les bacs, que ceux-ci sont ajustés pour le format de papier qu'ils contiennent et qu'ils ne sont pas surchargés.
- Vérifiez que tous les bacs et les accessoires de manipulation du papier sont complètement insérés dans l'imprimante. (Si un bac est ouvert lors de l'impression, cela peut provoquer un bourrage papier.)
- Vérifiez que toutes les portes et tous les couvercles sont fermés. (Une porte ou un couvercle ouvert pendant une tâche d'impression peut provoquer un bourrage papier.)
- Utilisez un autre bac de sortie.
- Si les feuilles de papier adhèrent les unes aux autres, pliez légèrement la pile pour séparer les feuilles. N'éventez pas la pile.
- Si vous imprimez à partir du bac 1, placez-y moins de feuilles ou d'enveloppes.

Suite à la page suivante.

- Si vous imprimez depuis le bac à enveloppes, assurez-vous que les enveloppes sont correctement chargées et poussez celle du fond un peu plus en avant que celles du haut de la pile.
- Si vous imprimez sur du papier de petit format (longueur inférieure à 127 mm), chargez-le de manière à ce que le bord court soit introduit en premier.
- Retournez la pile de papier dans le bac. Vous pouvez aussi lui faire faire une rotation de 180°.
- Vérifiez la qualité du papier d'impression. N'employez pas de papier endommagé ou irrégulier.
- Utilisez uniquement du papier conforme aux spécifications HP.
- Ne chargez pas de papier qui a déjà été utilisé dans une imprimante ou une photocopieuse. (N'imprimez pas des deux côtés des enveloppes, des transparents ou des étiquettes.)
- Vérifiez que l'alimentation électrique est ininterrompue et conforme aux spécifications de l'imprimante.
- Nettoyez l'imprimante conformément aux instructions du Guide de l'utilisateur en ligne.
- Procédez à un entretien de routine de l'imprimante. Commandez le kit de maintenance de l'imprimante. Reportez-vous au Guide de l'utilisateur en ligne fourni avec l'imprimante.

Problèmes de qualité d'impression

Exemples




Zone de décoloration verticale




Tachetures (recto ou verso)



Vides




Stries



Fond de page gris




Taches d'encre



Encre se détachant du papier




Défauts répétitifs




Caractères mal formés



Page oblique



Tuilage ou gondolage




Froissement ou pliure


Dépannage

Zone de décoloration verticale	Tachetures	Vides	Stries	Fond de page gris	Taches d'encre	Encre se détachant du papier	Défauts répétitifs	Caractères mal formés	Page oblique	Tuilage ou gondolage	Froissement ou pliure	<p style="text-align: center;">Dépannage (Suivez les étapes ci-dessous dans l'ordre.)</p> 
	✓		✓		✓	✓	✓				✓	
	✓				✓	✓						2. Procédez au nettoyage de l'intérieur de l'imprimante ou imprimez une page de nettoyage.
✓												3. Assurez-vous que EconoMode est hors fonction.
										✓	✓	4. Retournez la pile de papier dans le bac. Vous pouvez aussi lui faire faire une rotation de 180°.
✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	5. Vérifiez le type et la qualité du papier (ou autre support d'impression).
✓		✓		✓						✓	✓	6. Vérifiez les spécifications environnementales de l'imprimante.
									✓		✓	7. Vérifiez que le papier est chargé correctement dans le bac et que les guides du papier effleurent le papier sans le gondoler.





Dépannage (suite)

Zone de décoloration verticale	Tachetures	Vides	Stries	Fond de page gris	Taches d'encre	Encre se détachant du papier	Défauts répétitifs	Caractères mal formés	Page oblique	Tuilage ou gondolage	Froissement ou pliure	<p style="text-align: center;">Dépannage (Suivez les étapes ci-dessous dans l'ordre.)</p> 
										✓	✓	8. Utilisez un autre bac de sortie.
✓		✓		✓								9. Réglez la densité de l'encre.
		✓				✓						10. Faites passer le mode de fusion à Haut ou sélectionnez le type de papier rugueux dans le pilote d'imprimante.
✓												11. Répartissez l'encre. (Voir page 31.)
✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓				12. Remplacez la cartouche d'encre HP. (Voir les instructions fournies avec la cartouche.)
	✓						✓					13. Pour utiliser en alternance du papier standard et du papier de petite taille, sélectionnez VITESSE PETIT PAPIER=LENTE dans le menu Configuration.
✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					14. Commandez et installez le kit de maintenance de l'imprimante.

Dépannage (suite)

Zone de décoloration verticale	✓	<p style="text-align: center;">Dépannage (Suivez les étapes ci-dessous dans l'ordre.)</p> 
Tachetures	✓	
Vides	✓	
Stries	✓	
Fond de page gris	✓	
Taches d'encre	✓	
Encre se détachant du papier	✓	
Défauts répétitifs	✓	
Caractères mal formés	✓	
Page oblique	✓	
Tuilage ou gondolage	✓	
Froissement ou pliure	✓	
	15.	

Remplacement de la cartouche d'encre



Attention

N'exposez pas la cartouche d'encre à la lumière pendant plus de quelques minutes.

Remarque

Une fois la cartouche remise en place, le message NOUVELLE CART. DiENCRE=NON s'affiche pendant 30 secondes. Ignorez-le si vous retirez la cartouche pour répartir l'encre.

Vérification du niveau d'encre

Il est possible de connaître la quantité d'encre restant dans la cartouche en imprimant une page de configuration. La section Niveau d'encre de cette page comporte un schéma indiquant le niveau d'encre.

Remarque

Une fois la cartouche d'encre remplacée, sélectionnez OUI lorsque le message NOUVELLE CART. DiENCRE=NON s'affiche sur le panneau de commande. Sinon, la valeur du niveau d'encre risque d'être incorrecte.

Réinitialisation de l'indicateur HP TonerGauge

Après l'installation d'une cartouche d'encre, l'utilisateur doit réinitialiser l'indicateur HP TonerGauge depuis le panneau de commande. Une fois la nouvelle cartouche installée et le couvercle supérieur refermé, le message NOUVELLE CART. DiENCRE=NON s'affiche sur le panneau de commande pendant environ 30 secondes. Pour réinitialiser HP TonerGauge :

- 1 Appuyez sur **[- Valeur +]** jusqu'à ce que OUI s'affiche.
- 2 Appuyez sur **[Sélectionner]** pour enregistrer la sélection.
- 3 Appuyez sur **[Reprise]** pour quitter le menu.

Remarque

Si le message NOUVELLE CART. DiENCRE=NON n'est plus affiché sur le panneau de commande, appuyez sur **[Menu]** jusqu'à ce que MENU CONFIGURATION s'affiche. Appuyez sur **[Article]** jusqu'à ce que NOUVELLE CART. DiENCRE=NON s'affiche, puis suivez les étapes 1 à 3 ci-dessus.

Réinitialisation de l'imprimante

Les articles du Menu Réinitialiser permettent de remettre à zéro l'imprimante.

Vous devrez toutefois utiliser ce menu avec prudence. En effet, la réinitialisation peut vider la page de mémoire de l'imprimante et modifier son paramétrage. Les circonstances dans lesquelles vous recourrez à la réinitialisation de l'imprimante sont les suivantes :

- Vous souhaitez restaurer les valeurs par défaut de l'imprimante.
- La communication entre l'imprimante et l'ordinateur est interrompue.
- Vous utilisez les ports d'interface série et parallèle, et l'un de ces deux ports ne fonctionne pas correctement.

(Les articles du Menu Réinitialiser vide toute la mémoire de page de l'imprimante, tandis que **[Annuler tâche]** efface uniquement la tâche en cours.

Articles du Menu Réinitialiser

Article de menu	Explication
REINITIALISER MEMOIRE	<p>Cet article vide la mémoire tampon de l'imprimante ainsi que la mémoire tampon d'entrée active, et rétablit les valeurs par défaut du panneau de commande.</p> <p>La réinitialisation de la mémoire pendant l'impression peut entraîner la perte de données.</p>
RETABLIR PARAMETRES USINE	<p>Cet article réinitialise l'imprimante et rétablit la plus grande partie du paramétrage usine par défaut. Il vide également la mémoire tampon du canal ITF actif.</p> <p>La réinitialisation de la mémoire pendant l'impression peut entraîner la perte de donnée.</p>
RETABLIR CANAL ITF ACTIF	<p>Cette article réinitialise l'imprimante et vide la mémoire des tampons d'entrée/sortie (pour les canaux ITF actifs uniquement).</p> <p>La réinitialisation de la mémoire pendant l'impression peut entraîner la perte de données.</p>
RETABLIR TOUS CANAUX ITF	<p>Cet article réinitialise l'imprimante et vide les mémoires tampons de tous les canaux d'entrée/sortie.</p>

Formats de papier pris en charge

Formats pris en charge, bac 1

Bac 1	Dimensions	Grammage	Capacité
Format minimum (non standard)	76 x 127 mm*	60 to 199 g/m ²	100 feuilles de 75 g/m ²
Format maximum	216 x 356 mm		
Transparents	Identiques aux formats de papier minimum et maximum indiqués ci-dessus.	Epaisseur : 0,099 à 0,114 mm	75 transparents
Étiquettes		Epaisseur : 0,127 mm à 0,178 mm	50 étiquettes
Enveloppes		75 à 105 g/m ²	10 enveloppes

* Pour les formats inférieurs à 127 mm, chargez le papier de manière à introduire le bord court en premier.

Formats pris en charge, bacs 2 et 3

Bacs 2 et 3
(4050 T/
4050 TN)

	Dimensions	Grammage	Capacité
Letter	216 x 279 mm	60 à 105 g/m ²	250 feuilles de 75 g/m ² 50-100 transparents
A4	210 x 297 mm		
Executive	191 x 267 mm		
Legal	216 x 356 mm		
B5 (ISO) (non standard)	176 x 250 mm		
B5 (JIS)	182 x 257 mm		
A5 (non standard)	148 x 210 mm		

Formats pris en charge, bac 2 (4050/4050 N)

Bac 2 (4050 /4050 N)	Dimensions	Grammage	Capacité
Letter	216 x 279 mm	60 à 105 g/m ²	250 feuilles de 75 g/m ² 50 à 100 transparents
A4	210 x 297 mm		
Legal	216 x 356 mm		

Formats pris en charge, bac optionnel de 500 feuilles

Bac optionnel de 500 feuilles	Dimensions	Grammage	Capacité
Letter	216 x 279 mm	60 à 105 g/m ²	500 feuilles de 75 g/m ² 50 à 100 transparents
A4	210 x 297 mm		
Executive	191 x 267 mm		
Legal	216 x 356 mm		
B5 (ISO) (non standard)	176 x 250 mm		
B5 (JIS)	182 x 257 mm		
A5 (non standard)	148 x 210 mm		
Executive (JIS) (non standard)	216 x 330 mm		
16K (non standard)	197 x 327 mm		
Non standard	148 x 210 jusqu'à 216 x 356 mm		

Pour obtenir plus d'informations

- Voir le Guide de l'utilisateur en ligne fourni avec l'imprimante.
- Voir l'aide du logiciel d'imprimante ou du pilote d'imprimante.



**Imprimé sur un papier composé d'au
moins 50 % de fibres recyclées et
10 % de papier post-consommation**

Copyright© 1999
Hewlett-Packard Co.
Imprimé aux Etats-Unis

**Numéro de référence
C4251-90928**



C4251-90928