

Przewodnik ustawienia drukarki



Polski



HP LaserJet 8150, 8150 N,
8150 DN, 8150 HN
i 8150 MFP

© Copyright Hewlett-Packard
Company 2000

Wszelkie prawa zastrzeżone. Re-
produkcja, adaptacja lub tłuma-
czenie bez uprzedniej pisemnej
zgody jest zabronione, z wyjątkami
przewidzianymi w prawie autors-
kim.

Wydanie pierwsze,
październik 2000

Gwarancja

Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie mogą ulec zmianie
bez powiadomienia.

Hewlett-Packard nie udziela żad-
nych gwarancji w odniesieniu do
niniejszego materiału. HEWLETT-
PACKARD SZCZEGÓLNIE NIE
PRZYJMUJE ODPOWIEDZIAL-
NOŚCI ZA IMPLIKOWANE GWA-
RANCJE SPRZEDAVALNOŚCI
LUB PRZYDATNOŚCI DO
SZCZEGÓLNYCH CELÓW.

Hewlett-Packard nie przyjmuje od-
powiedzialności za żadne bezpo-
średnie, pośrednie, przypadko-
we, wtórne lub inne szkody
powstałe w związku z wyposaże-
niem, funkcjonowaniem lub
użytkowaniem tego materiału.

Uznane znaki towarowe

Acrobat jest znakiem towarowym
firmy Adobe Systems
Incorporated.

PostScript jest znakiem
towarowym firmy Adobe Systems
Incorporated, który może być
zarejestrowane w niektórych
krajach.

Arial, Monotype i Times są zare-
jestrowanymi w USA znakami
towarowymi firmy Monotype
Corporation.

CompuServe jest w USA znakiem
towarowym firmy CompuServe,
Inc.

Helvetica, Palatino, Times i Times
Roman są znakami towarowymi
firmy Linotype AG lub jej filii
w USA i innych krajach.

Microsoft, MS Windows,
Windows i Windows NT są zare-
jestrowanymi w USA znakami
towarowymi firmy Microsoft
Corporation.

TrueType jest w USA znakiem to-
warowym firmy Apple Computer,
Inc.

ENERGY STAR jest znakiem usłu-
gowym US EPA zarejestrowanym
w USA.


Spis treści

Układ panelu	1
Aby zmienić ustawienie panelu sterowania:	1
Sprawdzanie konfiguracji drukarki:	2
Aby wydrukować mapę menu:	2
Aby wydrukować stronę konfiguracji:	2
Aby wydrukować listę czcionek PCL lub PS:	3
Typowe komunikaty drukarki	4
Prace drukarskie	8
Ręczne podawanie papieru z podajnika 1	8
Wybór pojemnika wyjściowego	9
Ładowanie podajnika 1	10
Ładowanie pojemników 2, 3 i opcjonalnego podajnika 2×500 arkuszy (podajniki 4 i 5)	11
Ładowanie opcjonalnego podajnika na 2000 arkuszy (podajnik 4)	14
Ładowanie kopert do podajnika kopert	16
Drukowanie na specjalnych papierach	17
Drukowanie na folii	17
Koperty	17
Drukowanie kopert	17
Drukowanie nalepek	17
Drukowanie kart, papierów o nietypowych formatach oraz o wysokiej gramaturze	17

Spis treści – ciąg dalszy

Usuwanie zacinania się papieru	18
Usuwanie zacięcia z obszarów podajników	19
Usuwanie zacięcia w obszarze górnej pokrywy	20
Usuwanie zacięcia w obszarze podajników wyjściowych	20
Usuwanie zacięcia w obszarze opcjonalnego urządzenia do druku dwustronnego	21
Usuwanie zacięcia papieru w obszarze opcjonalnego podajnika kopert	21
Usuwanie zacięcia w obszarze zszywacza (5-częściowa skrzynka ze zszywaczem)	22
Rozwiązywanie powtarzających się problemów z zacinaniem się papieru	24
Korygowanie problemów z jakością wydruku ..	25
Czynności diagnostyczne	26
Kontynuacja drukowania kiedy jest mało tonera ...	29
Menu zerowania	30
Obsługiwane rodzaje papieru	31
Dodatkowe informacje	35

Układ panelu

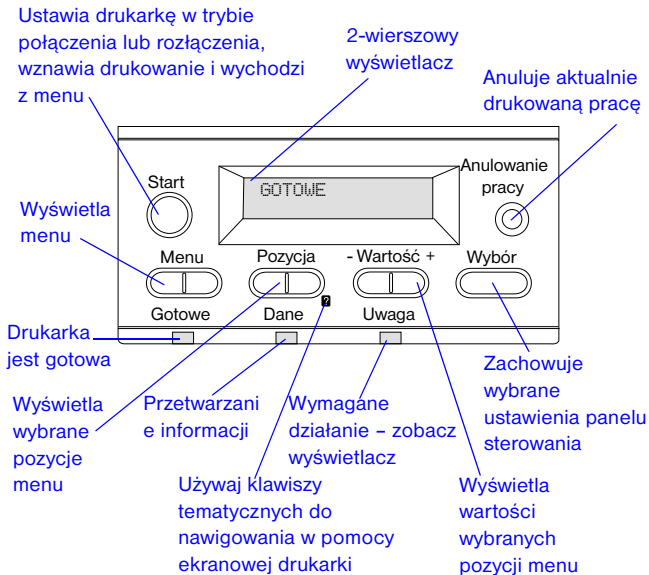

Aby zmienić ustawienie panelu sterowania:

- 1 Naciskaj **MENU**, aż do wyświetleniażądanego menu.
- 2 Naciskaj **POZYCJA**, aż do wyświetleniażądanepozycji.
- 3 Naciskaj **- WARTOŚĆ +**, aż do wyświetleniażądanego ustawienia.
- 4 Naciśnij **WYBÓR**, aby zachować wybraną pozycję.
- 5 Naciśnij **START**, aby wyjść z menu.

Sprawdzanie konfiguracji drukarki:

Z panelu sterowania drukarki możesz drukować strony zawierające szczegóły na temat drukarki i jej aktualnej konfiguracji. Opisane są tutaj następujące strony informacyjne:

- Mapa Menu
- Strona konfiguracji
- Lista czcionek PCL lub PS

Aby wydrukować mapę menu:

- 1 Naciskaj **MENU**, aż do wyświetlenia pozycji MENU INFORMACYJNE.
- 2 Naciskaj **POZYCJA**, aż do wyświetlenia pozycji DRUKUJ MAPĘ MENU.
- 3 Naciśnij **WYBÓR**, aby wydrukować mapę menu.

Aby wydrukować stronę konfiguracji:

- 1 Naciskaj **MENU**, aż do wyświetlenia pozycji MENU INFORMACYJNE.
- 2 Naciskaj **POZYCJA**, aż do wyświetlenia pozycji DRUKUJ KONFIGURACJĘ.
- 3 Naciśnij **WYBÓR**, aby wydrukować stronę konfiguracji.

Aby wydrukować listę czcionek PCL lub PS:

- 1** Naciskaj **MENU**, aż do wyświetlenia pozycji MENU INFORMACYJNE.
- 2** Naciskaj **POZYCJA**, aż do wyświetlenia pozycji DRUKUJ LISTĘ CZCIONEK PCL lub DRUKUJ LISTĘ CZCIONEK PS.
- 3** Naciśnij **WYBÓR**, aby wydrukować listę czcionek.

Typowe komunikaty drukarki

Komunikat	Wyjaśnienie
ODMOWA DOSTĘPU MENU ZABLOKOWANE	Funkcja panelu sterującego, do której chcesz uzyskać dostęp, została zablokowana, aby nieumożliwić dostępu do niej osobom nieupoważnionym. Skontaktuj się z administratorem sieci.
SPRAWDŹ URZĄDZ. WEJŚCIOWE	Opcjonalny podajnik nie może podawać papieru do drukarki, ponieważ otwarte są drzwiczki lub ogranicznik papieru.
przeмиennie z	Sprawdź drzwiczki i ograniczniki papieru.
ŚCIEŻKA PAPIERU OTW. - ZAMKNIJ JĄ	
PODAJNIK KOPERT- WŁÓŻ [RODZAJ] [FORMAT]	Włóż koperty żądanego rodzaju i formatu do podajnika kopert. Upewnij się, że prawidłowo ustawiono rodzaj i format kopert w menu obsługi papieru na panelu sterowania drukarki. Naciśnij START , jeżeli żądana koperta jest już założona do podajnika. Naciskaj - WARTOŚĆ + , aby przewinąć listę dostępnych rodzajów i formatów. Naciśnij WYBÓR , aby zaakceptować inny rodzaj lub format.
URZĄDZ. WEJŚCIOWE STAN XX.YY	Urządzenie obsługujące papier jest w stanie wymagającym interwencji użytkownika przed rozpoczęciem drukowania. Zapoznaj się z dokumentacją załączoną do urządzenia obsługującego papier.

PODAJ RĘCZNIE [RODZAJ] [FORMAT]	<p>Włóż żądany papier do podajnika 1.</p> <p>Naciśnij START, jeżeli żądany papier jest już włożony do podajnika 1.</p> <p>Naciskaj - WARTOŚĆ +, aby przewinąć listę dostępnych rodzajów i formatów. Naciśnij WYBÓR, aby zaakceptować inny rodzaj lub format papieru.</p>
ROZŁĄCZENIE	<p>Naciśnij START, aby ustawić drukarkę w tryb połączenia.</p>
WYKONAJ KONSERW. DRUKARKI	<p>Aby zapewnić optymalną jakość druku, drukarkę należy poddać rutynowej konserwacji co 350.000 stron.</p>
PODAJNIK X PUSTY	<p>Załaduj pusty podajnik (X), aby usunąć ten komunikat. Jeżeli nie załadujesz określonego podajnika, drukarka będzie drukowała z innego dostępnego podajnika, a komunikat będzie nadal wyświetlany.</p>
PODAJNIK X WŁÓŻ [RODZAJ] [FORMAT]	<p>Włóż żądany papier do określonego podajnika (X).</p> <p>Upewnij się, że w podajnikach prawidłowo wyregulowano format. Ustawienia rodzaju podajnika (oraz formatu w podajniku 1) muszą być wybrane na panelu sterowania.</p> <p>Jeżeli chcesz drukować na papierze A4 lub Letter i pojawia się niniejszy komunikat, upewnij się, że prawidłowo ustawiono standardowy format papieru w menu druku na panelu sterowania drukarki.</p> <p>Naciśnij START, aby drukować z innego, dostępnego podajnika.</p> <p>Naciskaj - WARTOŚĆ +, aby przewinąć listę dostępnych rodzajów i formatów. Naciśnij WYBÓR, aby zaakceptować inny rodzaj lub format papieru.</p>

13.X ZACIĘCIE
PAPIERU
LOKALIZACJA

Usuń zacięcie papieru z określonego miejsca. Otwórz i zamknij górną pokrywę, aby usunąć komunikat.

Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany po usunięciu całego zaciętego papieru, oznacza to, że sensor mógł się zablokować lub zepsuć. Skontaktuj się autoryzowanym punktem obsługi HP lub punktem pomocy technicznej. (Zobacz strony dotyczące pomocy HP w ekranowej instrukcji obsługi drukarki).

41.3
NIESPODZIEWANY
FORMAT PAPIERU

Format papieru, na jakim chcesz drukować, różni się od ustawionego na panelu sterowania formatu papieru w podajniku 1. Włóż do podajnika papier prawidłowego formatu.

Upewnij się, że prawidłowo ustawiono na panelu sterowania format papieru w podajniku 1 lub podajniku kopert. (Drukarka będzie podejmowała próby druku zlecenia do czasu ustawienia prawidłowych formatów).

Po wykonaniu podanych wyżej czynności, naciśnij dwukrotnie **START**. Strona zawierająca błąd zostanie automatycznie ponownie wydrukowana. (Możesz też nacisnąć **ANULOWANIE PRACY**, aby usunąć zlecenie druku z pamięci drukarki.)

50.X BŁĄD
UTRWALACZA

Wystąpił błąd wewnętrzny. Wyłącz drukarkę na co najmniej 5 minut i ponownie włącz ją.

Komunikat ten może zniknąć, a następnie znowu pojawić się po wysłaniu kolejnego zlecenia druku. Jeżeli komunikat ten jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z autoryzowanym punktem obsługi HP lub punktem pomocy.

51.X LUB 52.X BŁĄD DRUKARKI	<p>Wystąpił tymczasowy błąd drukowania.</p> <p>Wyłącz, a następnie włącz ponownie drukarkę.</p> <p>Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z autoryzowanym punktem obsługi HP lub punktem pomocy.</p>
69.X BŁĄD DRUKARKI	<p>Wystąpił tymczasowy błąd drukowania.</p> <p>Wyłącz i ponownie włącz drukarkę.</p> <p>Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z autoryzowanym punktem obsługi HP lub punktem pomocy.</p>
zamiennie z WYŁ/WŁ DRUKARKĘ, ABY KONTYNUOWAĆ	
79.XXXX BŁĄD DRUKARKI	<p>Wystąpił błąd w drukarce. Numery (XXXX) określają rodzaj błędu.</p> <p>Wyłącz i ponownie włącz drukarkę. Jeżeli ten komunikat pojawia się tylko przy drukowaniu z określonej aplikacji, uprość zadanie lub przeprowadź drukowanie z innej aplikacji. Jeżeli komunikat pojawia się nadal, skontaktuj się ze sprzedawcą oprogramowania.</p> <p>Jeżeli komunikat nie pojawia się tylko w odniesieniu do określonych plików lub aplikacji, wyłącz drukarkę, odłącz zasilanie i ponownie nastaw formatowanie, karty EIO i moduły pamięciowe DIMM. Podłącz ponownie przewód zasilania i włącz drukarkę.</p> <p>Jeżeli komunikat pojawia się nadal, zajrzyj na strony obsługi klienta firmy HP, znajdujące się na początku elektronicznego przewodnika użytkownika.</p>

Prace drukarskie

Ręczne podawanie papieru z podajnika 1


Funkcja ręcznego podawania papieru umożliwia drukowanie z podajnika 1 na niestandardowych papierach, takich jak koperty lub papier firmowy. Jeżeli wybrana jest opcja ręcznego podawania, drukarka będzie drukowała tylko z podajnika 1.

Wybierz opcję ręcznego podawania za pomocą oprogramowania lub sterownika drukarki. Można również włączyć ręczne podawanie w menu obsługi papieru na panelu sterowania drukarki.

Jeżeli wybrane jest ręczne podawanie i TRYB PODAJNIKA 1=PIERWSZY, drukarka automatycznie zacznie drukowanie (jeżeli w podajniku jest papier). Jeżeli TRYB PODAJNIKA 1=KASETA, drukarka domaga się załadowania podajnika 1, bez względu na to, czy jest on załadowany, czy nie.

Umożliwia to załadowanie w razie potrzeby innego papieru. Naciśnij **START**, aby drukować z podajnika 1.

Wybór pojemnika wyjściowego

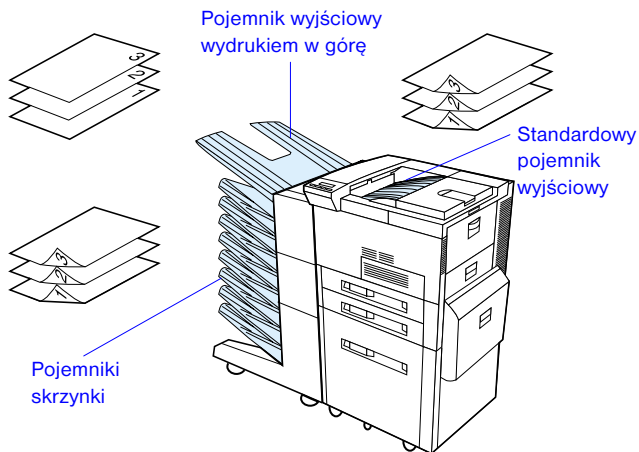






Korzystaj ze standardowego pojemnika wyjściowego przy drukowaniu:

- ponad 50 arkuszy papieru, bez przerwy

Otwarcie pojemnika wydrukiem w górę może wpłynąć na polepszenie jakości druku przy drukowaniu:

- kopert
- nalepek
- małego nietypowego formatu papieru
- kart pocztowych
- cienkiego lub grubego papieru
- folii





Ładowanie podajnika 1

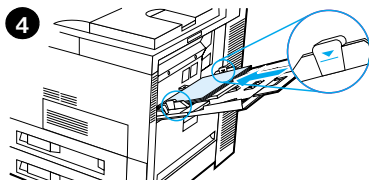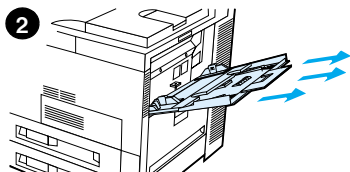


Ostrożnie

Aby uniknąć zacinania się papieru, nie należy dodawać ani wyjmować papieru z podajnika 1 podczas drukowania.


Ładowanie pojemników 2, 3 i opcjonalnego podajnika 2×500 arkuszy (podajniki 4 i 5)





- 1 Otwórz podajnik aż do jego zatrzymania się.
- 2 Obróć blokadę regulatora papieru do pozycji niezablokowanej.
- 3 Przesuń regulator papieru do oznaczenia wskazującego format ładowanego papieru.
- 4 Obróć blokadę regulatora papieru do pozycji zablokowanej.



5 Wyreguluj lewy regulator papieru naciskając go, a następnie unosząc go w górę i na zewnątrz.




6 Umieść regulator nad odpowiednimi liniami oznaczonymi w podajniku. Wciśnij regulator do tylnego otworu, a następnie obniż i włóż do przedniego otworu. Upewnij się, że nie jest on przekrzywiony.



- 7** Włóż do 500 arkuszy papieru do podajnika. Nie należy napełniać podajnika powyżej oznaczeń maksymalnego napełnienia na regulatorach.
- a** Włóż papier Letter lub A4 górną stroną w kierunku tylnej części podajnika stroną do zadrukowania w dół, do drukowania na jednej stronie. Do drukowania dwustronnego włóż górną część strony w kierunku tylnej części podajnika pierwszą stroną do zadrukowania w górę.
- b** Włóż nośnik o krótkiej krawędzi górną stroną w kierunku tylnej części podajnika stroną do zadrukowania w dół, do drukowania na jednej stronie. Do drukowania dwustronnego włóż nośnik górną częścią strony w kierunku lewej strony podajnika pierwszą stroną do zadrukowania w górę.
- 8** Upewnij się, że tabliczka z formatem papieru jest prawidłowo ustawiona. Wsuń podajnik z powrotem do drukarki.


Ładowanie opcjonalnego podajnika na 2000 arkuszy (podajnik 4)

1




- 1 Wysuń podajnik 4, aż do jego zatrzymania się.
- 2 Pociągnij przedni regulator za niebieski uchwyt i wyjmij go. Umieść regulator w otworach u góry i u dołu podajnika, odpowiadających formatowi wkładanego papieru i wepchnij z powrotem uchwyt.
- 3 Powtórz czynność 2, aby wyregulować tylny regulator.
- 4 Powtórz czynność 2, aby wyregulować lewy regulator.


2



3





4





Uwaga

Aby załadować papier formatu 279×432mm (11×17 cali), przełóż lewy regulator do tyłu podajnika. Pamiętaj o umieszczeniu lewej prowadnicy w górnych i dolnych otworach, zaznaczonych dla papieru o wymiarach 279×432mm (11×17 cali).

5





Załaduj do podajnika do 2000 arkuszy. Należy zwrócić uwagę, aby papier nie wystawał ponad oznaczenia napełnienia na bokach podajnika.

Instrukcje dotyczące wkładania opisane są w krokach 7 i 7b na stronie strona 13.

6

- 5** Przyciśnij wszystkie cztery rogi pliku papieru, aby upewnić się, że papier leży płasko w podajniku, nie wyginając się.
- 6** Zamknij podajnik 4. Upewnij się, że klapka formatu papieru jest prawidłowo ustawiona.

Ładowanie kopert do podajnika kopert




Uwaga

Należy drukować tylko na kopertach zatwierdzonych do używania w drukarce. Po więcej informacji zajrzyj do ekranowej instrukcji obsługi.



- 1 Wyciągnij przedłużenie podajnika kopert. Przedłużenie podajnika pomoże w zmniejszeniu możliwości wystąpienia zacięć.
- 2 Aby dostosować szerokość prowadnicy do rozmiaru kopert, przesunij uchwyt lewej prowadnicy.
- 3 Podnieś dźwignię docisku kopert i włóż koperty do wysokości oznaczenia napełnienia.
- 4 Opuść dźwignię. Koperty powinny być ułożone pod kątem, jak pokazano (A). Nie należy układać ich pod kątem skierowanym w przeciwną stronę (B).

Drukowanie na specjalnych papierach



Drukowanie kopert





Drukowanie na folii



Drukowanie nalepek




Drukowanie kart, papierów o nietypowych formatach oraz o wysokiej gramaturze







Usuwanie zacinania się papieru


Zacinanie się papieru może występować w następujących miejscach:

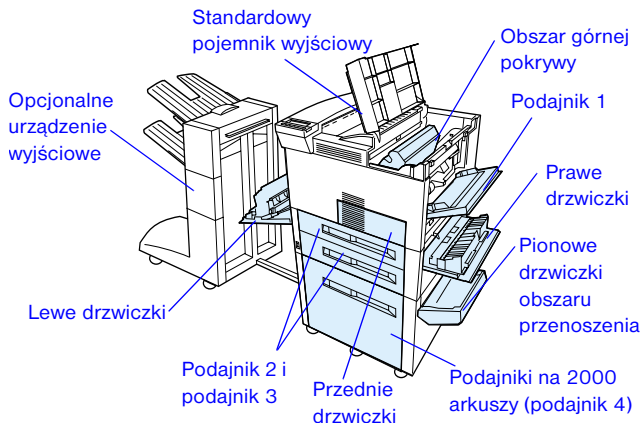


Usuwanie zacięcia z obszarów podajników




Usuwanie zacięcia w obszarze górnej pokrywy

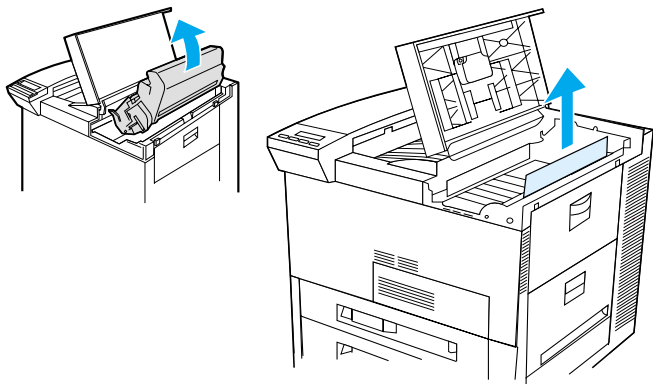


Usuwanie zacięcia w obszarze podajników wyjściowych

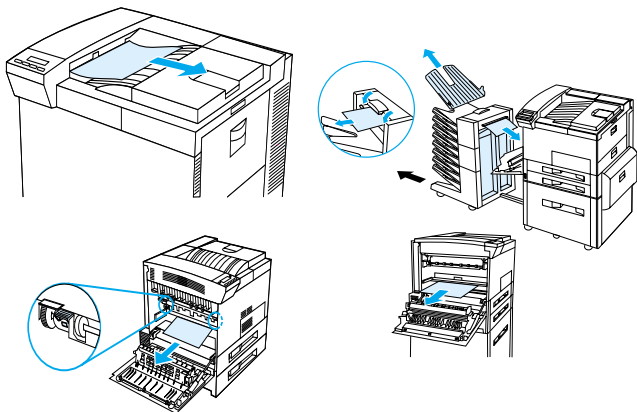





Usuwanie zacięcia w obszarze opcjonalnego urządzenia do druku dwustronnego

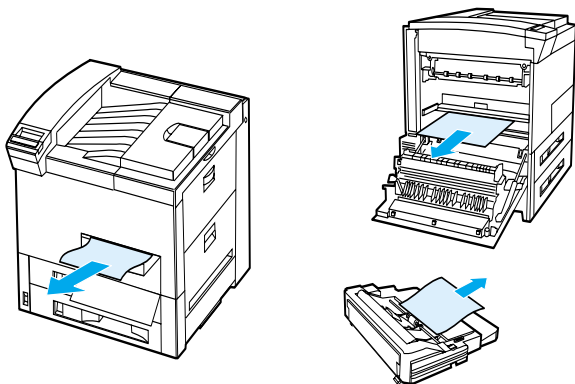

Usuwanie zacięcia papieru w obszarze opcjonalnego podajnika kopert

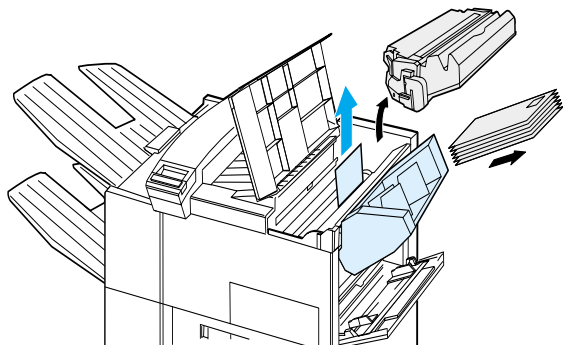

Usuwanie zacięcia w obszarze zszywacza (5-częściowa skrzynka ze zszywaczem)




Uwaga

Więcej informacji na temat urządzenia wyjściowego HP znajdziesz w przewodniku użytkownika urządzenia.

- 1 Wyjmij pojemnik wyjściowy wydrukiem w górę.
- 2 Otwórz pokrywę zszywacza.
- 3 Jednym palcem wskazującym naciśnij kolorowy przycisk, a drugim palcem wskazującym wyciągnij kolorowy, okrągły uchwyt w celu otwarcia zszywacza.
- 4 Usuń luźne lub uszkodzone zszywki z głowicy zszywacza. Wepchnij okrągły uchwyt, aby z powrotem zaskoczył na swoje miejsce.

Usuwanie zacięcia w obszarze zszywacza (5-częściowa skrzynka ze zszywaczem – ciąg dalszy)



- 5 Zamknij pokrywę zszywacza i włóż z powrotem pojemnik wydrukiem w górę .


Przeczyść wszystkie przejścia papieru, które mogły zostać zablokowane z powodu zacięcia się zszywek.

Rozwiązywanie powtarzających się problemów z zacinaniem się papieru


Jeżeli papier często zacina się w drukarce, spróbuj wykonać następujące czynności:

- Sprawdź, czy papier jest prawidłowo włożony do podajników i czy wszystkie ograniczniki szerokości papieru są prawidłowo ustawione (nie skrzywione).
- Upewnij się, że w podajniku papieru prawidłowo ustawiono format włożonego papieru i podajnik nie jest przeładowany.
- Spróbuj obrócić plik papieru w podajniku. Jeżeli korzystasz z papieru firmowego lub dziurkowanego, spróbuj drukować z podajnika 1.
- Nie używaj poprzednio zadrukowanego papieru, lub papieru porwanego, zniszczonego lub o nierównej powierzchni.
- Sprawdź specyfikacje papieru w ekranowej instrukcji obsługi. Mogą wystąpić problemy, jeżeli papier nie spełnia wymogów określonych w specyfikacjach.
- Kiedy drukujesz po obu stronach papieru, drukarka zawija papier pod podajnikiem 3, co powoduje jego zacięcie. Całkowicie wyjmij z drukarki podajnik 3 i wyciągnij spod niego cały papier. Z powrotem włóż podajnik 3 do drukarki.
- Drukarka może być zanieczyszczona. Należy wyczyścić drukarkę zgodnie z opisem podanym w ekranowej instrukcji obsługi.
- Sprawdź, czy włożony został papier o prawidłowym formacie.
- Sprawdź, czy usunięto cały zniszczony papier lub papier, który uległ zacięciu i w razie potrzeby wyciągnij go z drukarki.


Korygowanie problemów z jakością wydruku




Jasny lub
wyblakły druk



Plamki z tonera
(tył lub przód)




Ubytki




Linie




Szare tło




Rozmazanie
tonera




Sypki toner




Powtarzające
się usterki




Zniekształcone
znaki



Skrzywienie
strony



Zawijanie lub
falowanie



Zmarszczki lub
zagięcia

Czynności diagnostyczne

Jasny lub wyblakły druk	Plamki z tonera	Ubytki	Linie	Szare tło	Rozmazanie tonera	Sypki toner	Powtarzające się usterki	Zniekształcone znaki	Skrzywienie strony	Zawijanie lub falowanie	Zmarszczki lub zagięcia	Czynności diagnostyczne (Wykonuj czynności w podanej kolejności.) 
	✓		✓		✓	✓	✓				✓	1. Wydrukuj jeszcze kilka stron, aby zobaczyć, czy problem samoczynnie ustąpił.
	✓				✓	✓						2. Wyczyść wnętrze drukarki lub użyj stronę czyszczącą.
✓												3. Upewnij się, że wyłączono tryb EconoMode.
										✓	✓	4. Odwróć plik papieru w podajniku. Spróbuj też obrócić papier o 180 stopni.
✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	5. Sprawdź rodzaj i jakość papieru (lub innych używanych materiałów).
✓		✓		✓						✓	✓	6. Sprawdź otoczenie drukarki.


Czynności diagnostyczne (ciąg dalszy)

Jasny lub wyblakły druk	Plamki z tonera	Ubytki	Linie	Szare tło	Rozmazanie tonera	Sypki toner	Powtarzające się usterki	Zniekształcone znaki	Skrzywienie strony	Zawijanie lub falowanie	Zmarszczki lub zagięcia	Czynności diagnostyczne (Wykonuj czynności w podanej kolejności.) 
									✓		✓	7. Upewnij się, że papier jest prawidłowo włożony, a ograniczniki nie przylegają zbyt mocno lub zbyt luźno do pliku papieru.
										✓	✓	8. Wydrukuj do innego pojemnika wyjściowego.
✓		✓		✓								9. Wyreguluj ustawienie gęstości tonera.
					✓	✓						10. Zmień ustawienie trybu utrwalacza. Sprawdź, czy z okolicy utrwalacza zostały usunięte pomańczkowe materiały ochronne.
✓												11. Rozprowadź toner w kasecie.

Czynności diagnostyczne (ciąg dalszy)




Jasny lub wyblakły druk	Plamki z tonera	Ubytki	Linie	Szare tło	Rozmazanie tonera	Sypki toner	Powtarzające się usterki	Zniekształcone znaki	Skrzywienie strony	Zawijanie lub falowanie	Zmarszczki lub zagięcia	Czynności diagnostyczne (Wykonuj czynności w podanej kolejności.) 
✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓				12. Zainstaluj nową kasety z tonerem HP. (Zapoznaj się z instrukcją załączoną do kasety z tonerem.)
✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					13. Zamów i zainstaluj zestaw konserwacyjny drukarki.
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14. Jeżeli wykonanie wszystkich podanych wyżej czynności nie odniesie skutku, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem HP lub punktem pomocy technicznej. (Zajrzyj na strony obsługi klienta firmy HP w elektronicznym przewodniku użytkownika drukarki.)

Kontynuacja drukowania kiedy jest mało tonera



Ostrożnie

Aby zapobiec uszkodzeniu kasety, nie należy wystawiać jej na działanie światła na dłużej niż kilka minut.



Menu zerowania

Tego menu należy używać ostrożnie. Wybierając elementy z tego menu, można utracić buforowane dane strony lub ustawienia konfiguracji drukarki. Drukarkę powinno się zerować jedynie w następujących okolicznościach:

- Aby przywrócić standardowe ustawienia fabryczne.
- Przerwana została łączność pomiędzy drukarką i komputerem.
- Wystąpiły problemy z portem.

(Pozycje menu zerowania opróżniają całą pamięć drukarki, natomiast **ANULOWANIE PRACY** kasuje jedynie obecną pracę.)

Pozycja	Objaśnienie
ZEROWANIE PAMIĘCI	Ta pozycja opróżnia bufor drukarki oraz aktywny bufor wejścia I/O, a także uaktualnia standardowe ustawienia panelu sterowania. Zerowanie pamięci podczas drukowania może spowodować utratę danych.
PRZYWRÓĆ FABRYCZ. USTAWIENIA	Ta pozycja wykonuje proste zerowanie i przywraca większość standardowych ustawień fabrycznych. Powoduje także opróżnienie bufora wejścia dla czynnego portu I/O.
ZERUJ AKTYWNY KANAŁ I/O	Ta pozycja wykonuje proste zerowanie i opróżnia bufory wejścia i wyjścia (tylko dla aktywnych I/O).
ZERUJ WSZYSTKIE KANAŁY I/O	Ta pozycja wykonuje proste zerowanie i opróżnia bufory wejścia i wyjścia dla wszystkich portów I/O.

Obsługiwane rodzaje papieru

Uwaga Więcej informacji na temat urządzenia wyjściowego HP znajdziesz w przewodniku użytkownika urządzenia.

Podajnik lub pojemnik	Pojemność	Papier	Gramatura
Podajnik 1 (wielofunkcyjny)	do 100 arkuszy	<ul style="list-style-type: none">Formaty papieru: Letter, ISO A4, Executive, ISO A5, Legal, 279×432 mm (11×17 cali) ISO A3, JIS B5, JIS B4, JPostD, 8K, 16K, JIS EXECNietypowe formaty: Minimalny: 98×191 mm (3,9×7,5 cala) Maksymalny: 297×450 mm (11,7×17,7 cala) <p>Uwaga: Do drukowania kopert, folii i nalepek najlepiej jest używać podajnika 1.</p>	Dokumentowy o gramaturze do 199 g/m ² (16 - 53 funtów) Dwustronny druk: 60 do 105 g/m ² (dokumentowy 16 - 28 funtów)

Podajnik lub pojemnik	Pojemność	Papier	Gramatura
Podajnik 2 i opcjonalny podajnik na 2×500 arkuszy (Podajnik 4)	do 500 arkuszy	Formaty papieru: Letter, ISO A4, Legal, JIS B4	60 do 105 g/m ² (16 do 28 funtów)
Podajnik 3 i opcjonalny podajnik na 2×500 arkuszy (Podajnik 5)	do 500 arkuszy	Formaty papieru: Letter, ISO A4, Legal, JIS B4, ISO A3, 279×432 mm (11×17 cali)	60 do 105 g/m ² (16 do 28 funtów)
Opcjonalny podajnik na 2000 arkuszy (Podajnik 4)	do 2000 arkuszy	Formaty papieru: Letter, ISO A4, Legal, JIS B4, ISO A3, 279×432 mm (11×17 cali)	60 do 105 g/m ² (16 do 28 funtów)

Podajnik lub pojemnik	Pojemność	Papier	Gramatura
Opcjonalne podajniki do nietypowego papieru (Podajniki 3 lub 5)	do 500 arkuszy	Typical Formaty papieru: Letter, ISO A4, Legal, JIS B4, ISO A3, 279×432 mm (11×17 cali), 8K, 16K, JIS EXEC, Executive Nietypowe formaty: Minimum: 98×191 mm (3,9×7,5 cala) Maksimum: 297×450 mm (11,7×17,7 cala)	60 do 105 g/m ² (16 do 28 funtów)
Standardowy pojemnik wyjściowy (drukem w dół)	do 500 arkuszy	Formaty papieru: Letter, ISO A4, ISO A5, Executive, Legal, 11×17, ISO A3, JIS B5, JIS B4, 8K, 16K, papier nietypowy	
Pojemnik wydrukiem w górę	do 100 arkuszy	Formaty papieru: Letter, ISO A4, ISO A5, Executive, Legal, 11×17, ISO A3, JIS B5, JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K, koperty, nalepki, folie, ciężki papier, papier nietypowy	

Podajnik lub pojemnik	Pojemność	Papier	Gramatura
5-pojemnikowy sortownik ze zszywaczem i 8-pojemnikowy sortownik	do 250 arkuszy na pojemnik	Formaty papieru: Letter, ISO A4, Legal Uwaga: JIS B4, Executive, 11×17, ISO A3, koperty, klisze i nalepki są obsługiwane tylko w pojemniku wydrukiem w górę. Pojemnik zszywacza obsługuje tylko formaty A4 i Letter.	Standardowy pojemnik wyjściowy (drukiem w dół): 60 do 105 g/m ² (16 do 28 funtów) Pojemnik drukiem w górę 60 do 199 g/m ² (16 do 53 funtów)
7-pojemnikowy sortownik	do 120 arkuszy na pojemnik	Formaty papieru: Letter, ISO A4, Legal Uwaga: Koperty, folie i nalepki są obsługiwane tylko w pojemniku wydrukiem w górę.	Standardowy pojemnik wyjściowy (drukiem w dół): 60 do 105 g/m ² (16 do 28 funtów) Pojemnik drukiem w górę 60 do 199 g/m ² (16 do 53 funtów)
Podajnik kopert	do 100 kopert	Formaty kopert: Handlowa nr 10, C5, DL, Monarch, ISO B5, JPostD	60 do 90 g/m ² (16 do 24 funtów)

Podajnik lub pojemnik	Pojemność	Papier	Gramatura
Urządzenie do druku dwustronnego		Formaty papieru: Letter, Legal, 279×432 mm (11×17 cali), Executive, ISO A3, ISO A4, JIS B4, JIS B5, 8K, 16K, JIS EXEC	60 do 105 g/m ² (16 do 28 funtów)

Dodatkowe informacje

- Zapoznaj się z ekranową instrukcją obsługi drukarki.
- Zapoznaj się z pomocą programową drukarki lub pomocą do sterownika drukarki.