HP OfficeJet G55 - Schema di configurazione rapida per Macintosh Lato 1 di 2





Disimballare l'HP OfficeJet


Nota: le istruzioni per questo poster sono applicabili SOLAMENTE ai sistemi operativi Macintosh.


È necessario acquistare separatamente un cavo USB (12 Mbps) di lunghezza non superiore ai cinque metri.











Controllare che siano presenti le parti indicate.



(da acquistare separatamente)

CD di installazione HP cartucce di stampa OfficeJet

Caricare la carta













Collegare il cavo USB dell'HP OfficeJet al Macintosh.

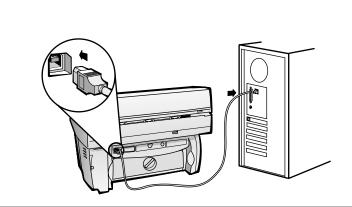




Accendere l'HP OfficeJet




Inserire la cartuccia nera di stampa

Aprire lo sportello e sollevarlo finché non scatta in posizione. Il carrello delle cartucce di stampa si sposta al centro dell'area di accesso.







Estrarre la cartuccia nera (quella più stretta) dalla confezione e, facendo attenzione a toccare solo la parte in plastica nera, rimuovere delicatamente la linguetta verde e il nastro blu che copre gli ugelli.






Spingere con decisione la cartuccia nera verso il basso nell'alloggiamento di destra. L'etichetta della cartuccia deve essere rivolta verso l'utente.



Abbassare il fermo della cartuccia di destra fino a farlo scattare in posizione.




Inserire la cartuccia di stampa a colori

Estrarre la cartuccia a colori (quella più larga) dalla confezione e, facendo attenzione a toccare solo la parte in plastica nera, rimuovere delicatamente la linguetta verde e il nastro blu che copre gli

> **ATTENZIONE** Non toccare o rimuovere i contatti di colore dorato.



Spingere con decisione la cartuccia a colori verso il basso nell'alloggiamento di sinistra. Abbassare il fermo della cartuccia di sinistra fino a farlo scattare in posizione.



Chiudere lo sportello abbassando la maniglia.







La configurazione continua Nella pagina successiva.










8

Stampare una pagina di allineamento

Assicurarsi che nell'HP OfficeJet sia presente della carta.


Sul display apparirà il messaggio "Premere **INVIO** per allineare le cartucce". Premere **INVIO** per avviare la procedura di allineamento. L'allineamento termina dopo la stampa della pagina.

Controllare che la pagina stampata non contenga segni verdi, quindi riciclarla o eliminarla.





Descrizione del pannello anteriore

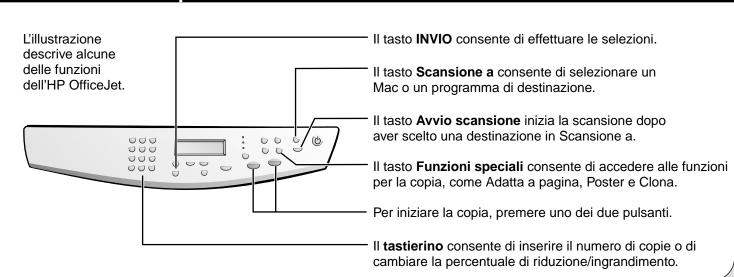

10

Installare il software

Accendere il computer ed attendere che si sia riavviato.
Inserire il CD di installazione HP OfficeJet.

Fare doppio clic sull'icona HP All-In-One Installer nella cartella che si apre sul desktop. Selezionare una lingua dal menu a discesa e fare clic su **Installa**.

Fare clic su **Accetta** per accettare i termini del Contratto di licenza software.

Fare clic su **Installa** per avviare l'installazione semplificata.

Fare clic su **Continua** per procedere con l'installazione.

Alla richiesta, fare clic su **Riavvia** per riavviare il proprio computer.

Dopo aver riavviato il computer si avvia l'Installazione guidata. Seguire le istruzioni per completare l'installazione del software. Nota:
per maggiori dettagli
sull'impostazione di
un'installazione di rete vedere
la sezione Informazioni
aggiuntive per la
configurazione nella guida di
base.

Congratulazioni!

Congratulazioni!
Ora sarà possibile stampare, fotocopiare
ed eseguire scansioni con la nuova HP OfficeJet.