




HP DesignJet 500 및 800 시리즈 프린터

조립 및 설치 안내

1. 패키지 내용물 확인

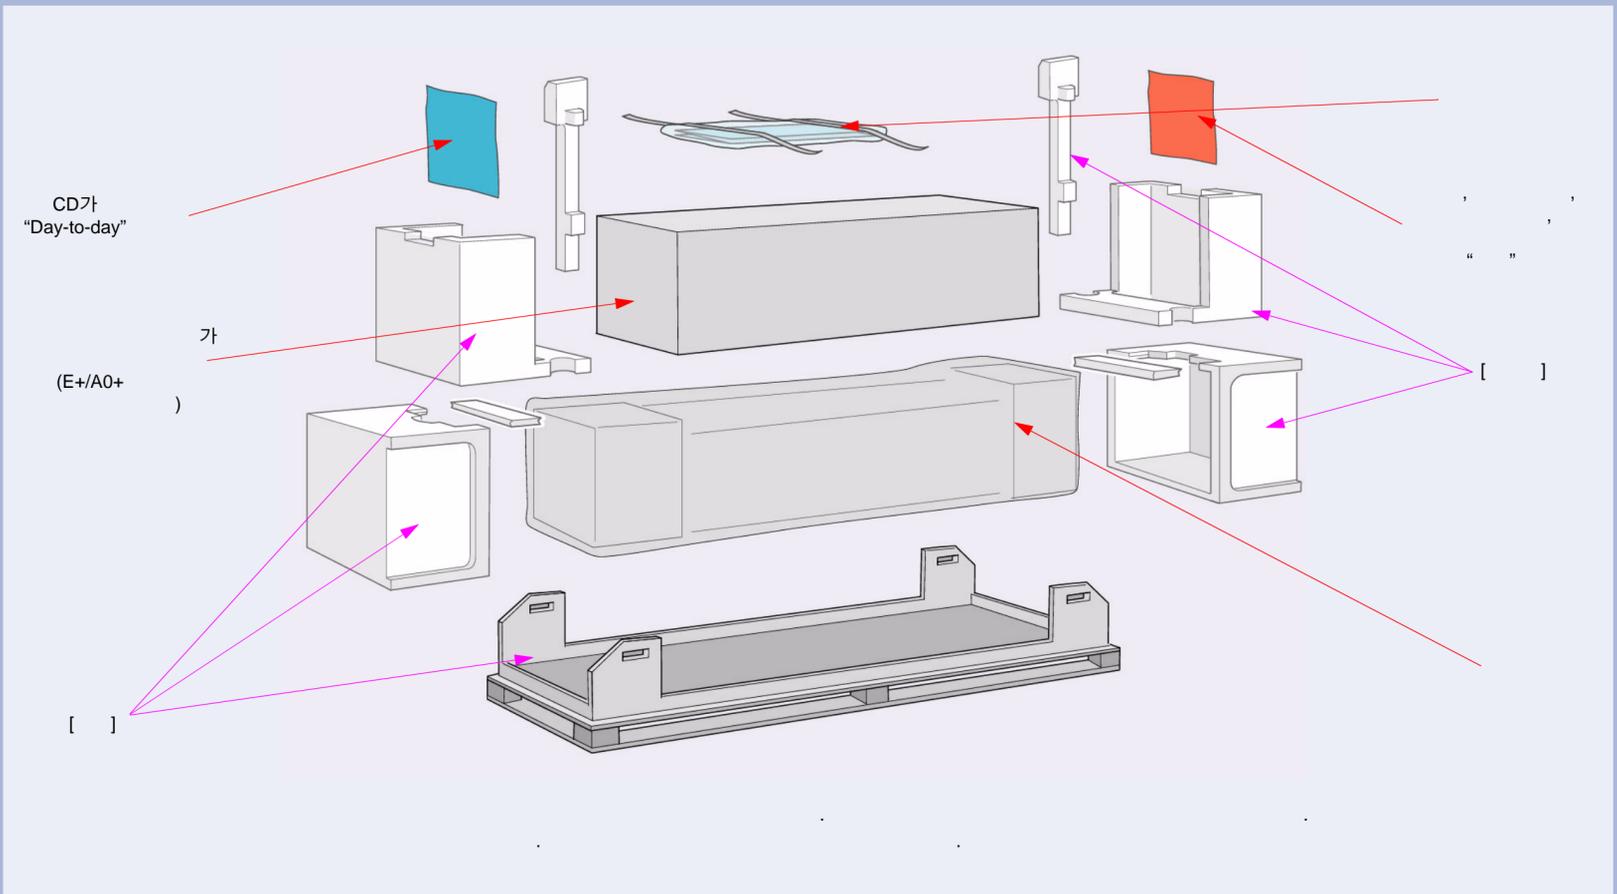

포스터 차례

1. (1)
2. (2)
3. (2)
4. (3)
5. (3)
6. (4) (4)
7. (4)
8. (4)
9. (5)
10. (5)
11. (6)
12. LAN (7)
13. USB (7)
14. (8)

- HP
- HP DesignJet 500, 500PS, 800 800PS (D/A1 AO+)- C7769B, C7769C, C7770B, C7770C, C7779B, C7779C, C7780B, C7780C.
 - D/A1 C7781A C7782A.

부속품

- 6 " "

이 설명서를 주의 깊게 읽어 보십시오.

작업에 필요한 사항

- 가 2~3명




- 6m²

- (:) 30~90분



프린터

E+/A0+ 크기



프린터.
E+/A0+

D/A1 크기

2. 기본 부품 포장 풀기





1- 꺼내기

- (E+/A0+)

가

-


-



2-꺼내기

-


-



3 -E+/A0+ 크기 모델이거나 받침대 부속품이 장착된 D/A1 크기 모델의 경우,


3- 받침대가 없는 D/A1 크기 모델의 경우에는 4페이지의 6단계: 가

3. 받침대 조립 (E+/A0+ D/A1)



1-용지함에서 받침대를 분리합니다.


가



2-다리를 가로 버팀대 바깥쪽에 부착합니다.

가

가

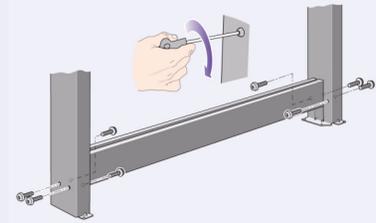


3-다리에 8개의 나사를 끼웁니다.




4-양쪽 받침에 가로 받침대를 놓습니다.

가




5-다리 조립체에 받침을 올려 놓습니다.

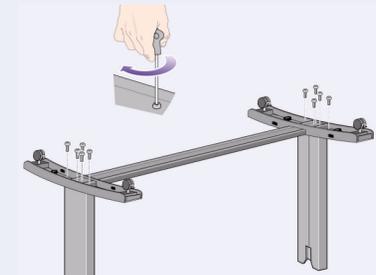

6-10개의 나사로 받침을 다리에 고정합니다.


4. 프린터에 받침대 부착 (E+/A0+ D/A1)




1-모든 받침대 나사를 단단하게 조였는지 확인합니다.

가

가




2-받침대 조립체를 프린터에 올려 놓습니다.



3-윗부분이 크고 납작한 4개 나사로 받침대를 고정합니다.

가

가



4-4개의 브레이크가 그림처럼 되어 있는지 확인합니다.



5-프린터를 기울여서 들어 올립니다.(1)

: E+/A0+

2-3 , D/A1

2

2



6-프린터를 기울여서 들어 올립니다.(2)

90

가

4. 프린터에 받침대 부착 () (E+/A0+ D/A1)

7 - 플라스틱 덮개와 스티로폼 가장자리를 벗깁니다.

8 - 덮개창과 스펀들에서 테이프를 떼어냅니다.

9 - 프린터 뒷면의 스펀들에서 테이프를 떼어냅니다.

5. 용지함 조립 (E+/A0+ D/A1)

1-오른쪽 용지함 홀더의 슬롯에 4개의 막대를 끼운 다음, 왼쪽 용지함 홀더를 4개의 막대에 장착합니다.

2 - 보관함에서 용지함 "필름"을 떼어냅니다.

1 cm 1 cm 7 cm 1 cm 1 cm

4 1 cm 2 cm 3 9cm

3-용지함 "필름"을 용지함 홀더의 홈에 밀어 넣고 구부러 가면서 끼웁니다.

4-필름 한쪽 끝부분을 고정합니다.

5-이 필름 끝에 2개의 덮개를 씌웁니다.

6-필름의 다른 쪽 끝부분을 고정합니다.

7-여기에 2개의 덮개를 씌웁니다.

8-끝부분을 필름과 측면에 고정합니다.

9-용지함이 다 만들어졌습니다.

2

10 - 받침대에 오른쪽 어댑터를 부착합니다. 'R' 가

11 - 받침대에 왼쪽 어댑터를 부착합니다. 'L' 가

12-용지함을 어댑터에 끼웁니다. (E+/A0+)

5. 용지함 조립 () (E+/A0+ D/A1)




13-용지함을 올바른 위치로 올립니다.

6. 제어판 오버레이와 요약 설명서 위치 ()

1-빨간색 설명서 패키지("설치 팩")에서 다음을 꺼냅니다.

-
- 4 " "
- 5 " "
- 4 " " 7 "LAN"

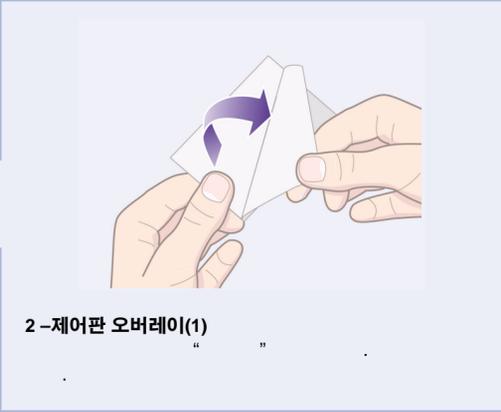

2-제어판 오버레이(1)



3-제어판 오버레이(2)




4- " " 요약 설명서 가

7. 전원 연결 및 언어 선택 ()

경고

- 가 가 AC
- 3 ()

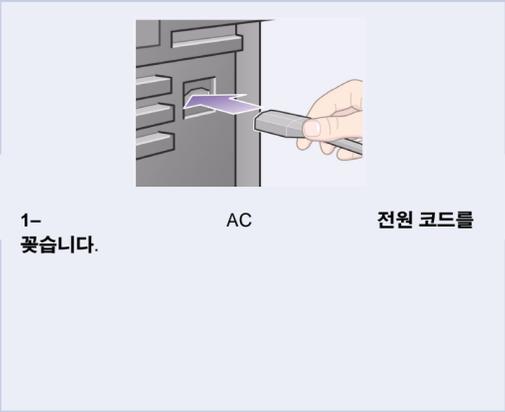

1- AC 전원 코드를 꽂습니다.




2-프린터의 전원이 자동으로 들어오지 않으면 전원 스위치를 켭니다. On()/Off() (LED)



가 LED가

3-언어를 선택합니다. 1 가

8. 잉크 카트리지를 끼우기 ()

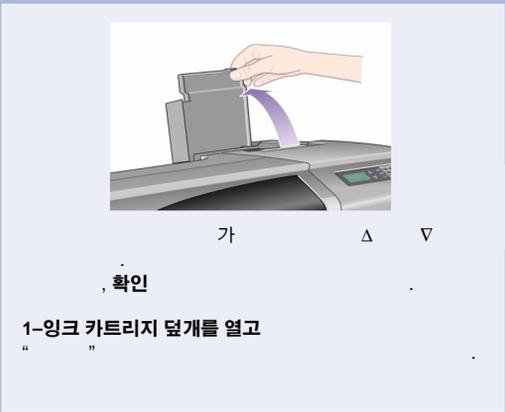

확인 1-잉크 카트리지를 덮개를 열고 " "




2-잉크 카트리지를 올바른 위치에 끼웁니다.




3-잉크 카트리지를 덮개를 덮습니다. 가 1

9. 초기화 프린트 헤드를 일반 프린트 헤드로 교체 ()



1-제어판의 메시지에 따라 덮개창을 열고 캐리지 어셈블리를 찾습니다.



2-프린트 헤드 덮개의 걸쇠를 뽑습니다.



3-프린트 헤드 덮개를 들어 올립니다.



4-초기화 프린트 헤드를 꺼내려면,




5-적당히 힘을 주어서



6-새 프린트 헤드에서 테이프를 떼어냅니다.



7- 새 일반 프린트 헤드를 끼웁니다.

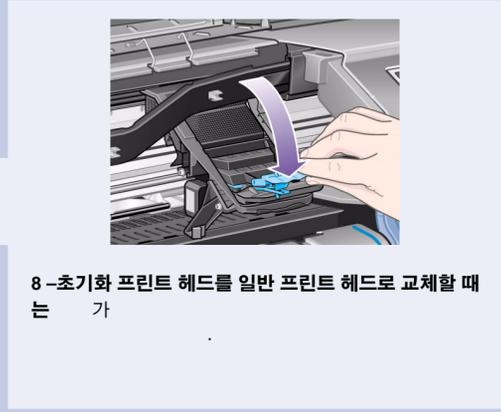

8-초기화 프린트 헤드를 일반 프린트 헤드로 교체할 때는




9-프린트 헤드 덮개에 있는 걸쇠를 닫습니다.



10-덮개창을 닫습니다.
가
가
가
프린트 헤드 정렬


10. 롤 용지 넣기 ()

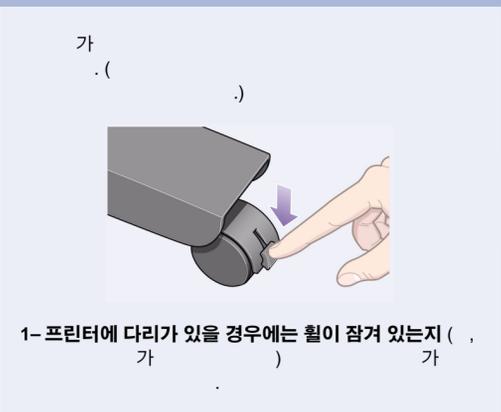

1-프린터에 다리가 있을 경우에는 철이 잠겨 있는지




2-스핀들을 꺼냅니다. 프린터 뒤쪽에서 빈

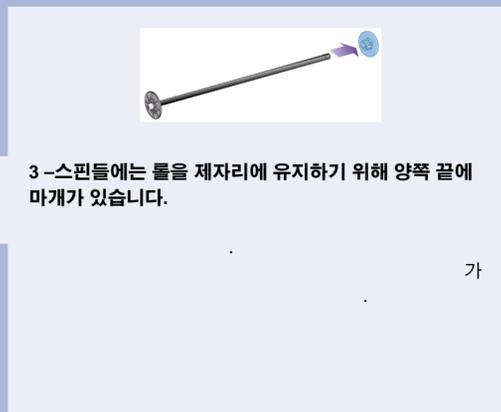

3-스핀들에는 롤을 제자리에 유지하기 위해 양쪽 끝에 마개가 있습니다.




10. 롤 용지 넣기 () ()




4-롤 용지를 스펀들에 끼웁니다.

180



5-스핀들 위쪽 끝에 탈착 가능한 마개를 끼우고



6-파랑색 롤 마개가 (프린터 뒤에서 보았을 때)




7-용지를 넣고 프린트 헤드를 정렬하라는 메시지가 제어판에 나타납니다.

확인


롤 용지 (날장 용지)

확인

△ ▽ () ()

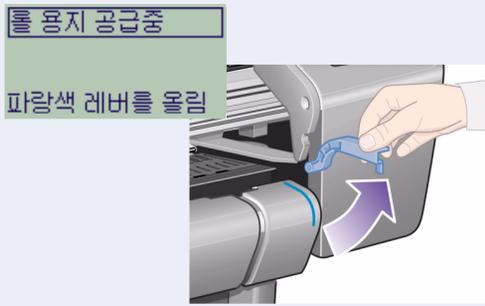


8-용지 공급 레버를 올립니다.

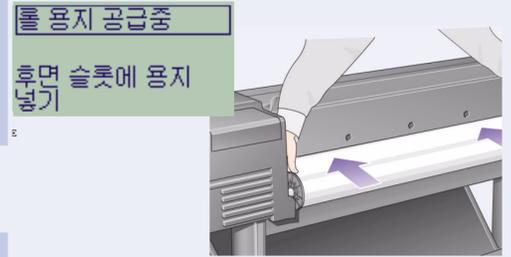


9-프린터의 앞쪽에서


()




10-제어판의 지시를 따릅니다. (11-13) 가 (가) 가 (가) 가



11-프린터 위로 몸을 구부려서 용지를 앞쪽으로 밀어 넣습니다.



12-프린터 앞쪽에서



13-파랑색 용지 공급 레버를 내립니다. 가

가



14-용지가 너무 많이 나와 있을 경우, 확인

15-이제 프린터가 넣은 용지를 사용하여 정렬 패턴을 인쇄합니다.

가

()


가

프린트 헤드 정렬 색상 교정

11. 프린터 연결 이해 ()


(LAN)	네트워크 카드
HP-GL/2	가 메모리
LAN	. HP-GL/2
12	7
LAN	7
Windows 98	USB
7	13
	(Windows 98
PC)
8	14
	USB

프린터를 컴퓨터나 네트워크에 연결하기 위한 소켓
()
• USB
• LAN
7
12

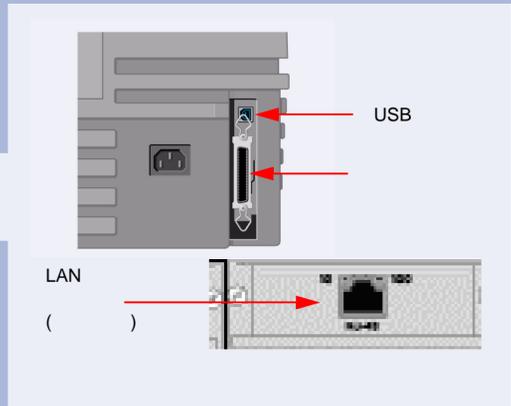

12. LAN 카드 설치 및 연결 ()

HP JetDirect 인쇄 서버가

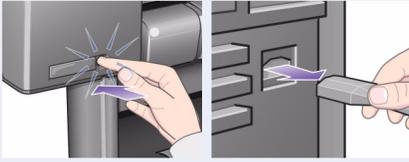


1- 카드를 설치하기 전에 프린터의 전원을 끄고 프린터의 전원 플러그를 뽑습니다.



2- 플라스틱 덮개의 고정된 부분을 풀고 프린터 뒷면 왼쪽에서 떼어냅니다.

a. 가 가

b. 가




3- 덮개를 완전히 떼어냅니다.

가 LAN


가 LAN

()


LAN

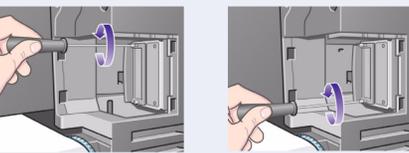

4- LAN 카드(또는 액세스리 카드)를 끼우려면 해당 슬롯의 금속 덮개를 떼어내야 합니다.

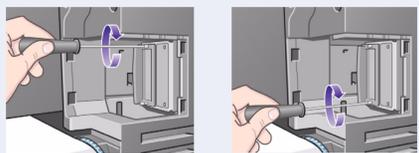

5- 카드를 끼웠으면 () 나사 두 개



6- LAN 케이블을 LAN 카드에 끼웁니다. - 가



7- 플라스틱 덮개를 제자리에 다시 끼워 넣습니다.

a. 가

b. 가)가 . LAN (가

8- 네트워크 프린터:

- I/O 설정
- 카드 ID
- MAC=xxxxxxxx

설정 확인

확인

IP AppleTalk 가


이제 프린터의 하드웨어 조립 및 설치를 완료했습니다.

Windows 98 가 USB(Universal Serial Bus) 13 LAN 케이블 가

이제 소프트웨어 설치를 시작할 준비가 되었습니다.

가 . Windows 98 USB 13

13. USB 연결 사용 (Windows 98)



1- Windows 98이나 Windows 2000을 실행하는 PC에서 USB 포트를 사용하려면, USB Windows 2000 8 Windows 98 " " 가 "가




2- Windows에서 수행하려는 작업을 선택합니다. [Windows 98 " >" 가




3- Windows가 새 드라이버를 찾습니다. " " " "



4- HP DesignJet 프린터 소프트웨어 설치 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.



5- USBWin98 폴더를 찾아갑니다. " " . Windows가 USB

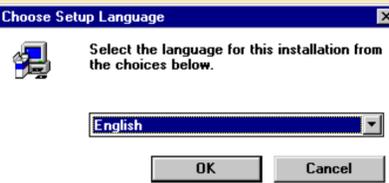

6- 이제 다른 소프트웨어를 프린터에 설치할 준비가 되었습니다. Windows가 USB HP DesignJet SETUP.EXE CD

14. 소프트웨어 설치 ()

Windows



Windows98 , 7 USB "USB"

프린터에 컴퓨터를 연결 하는 방법

Macintosh



UNIX



HP Jetdirect CD

HP , HP , HP , CompuServe AOL
designjet www.hp.com/go/
www.hp.com/go/designjet.
CD CD
CD가 CD 가 가



Copyright Hewlett-Packard Company 2000
C7769-90032
First Edition
2000 9
Printed in Singapore
Hewlett-Packard Company
Inkjet Commercial Division
Avda. Graells, 501
08190 Sant Cugat del Vallès
Barcelona, Spain

Macintosh Apple Computer Inc.
PostScript Adobe Systems Incorporated
Unix 가
X/Open Company Ltd.
Windows Microsoft Corporation

클라이언트 설치



4. 언트 설치



5.

네트워크 설치



1. 가
2. 가
3. HP DesignJet (CD가 SETUP.EXE)

네트워크 설치 유형 선택


직접 네트워크 설치



4. 워크 설치



Novell 서버 설치

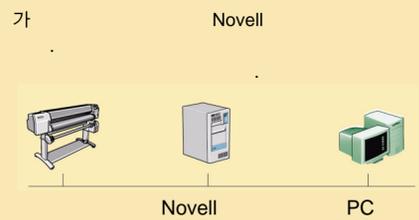

4. 설치



5.

다음 사항에 주의하십시오.

- HP (가 , HP)
www.designjet-online.com
- ("day-to-day ")
- "Day-to-day") CD (

