


HP Photosmart 140 Series



Referenzhandbuch





Inhaltsverzeichnis

1	Willkommen	1
	Weitere Informationsquellen	1
	Lieferumfang	2
	Druckerteile	3
	Vorderseite des Druckers	3
	Rückseite des Druckers	4
	Kontrollleuchten	4
	Bedienfeld	5
	LCD-Anzeige	5
	Druckermenü	6
	Informationen zu Druckpatronen	7
	Druckpatrone installieren oder austauschen	7
	Druckpatrone entfernen	9
	Druckpatrone kalibrieren	9
	Speicherkarteninformationen	10
	Unterstützte Speicherkarten	10
	Speicherkarte einsetzen	11
	Speicherkarte entfernen	14
	Informationen zum Papier	15
	Papier einlegen	15
2	Fotos von einer Speicherkarte drucken	16
	Erste Schritte	16
	Zu druckende Fotos zusammenstellen	18
	Fotos auswählen und drucken	19
	Mit der Kamera ausgewählte Fotos drucken	21
	Fotoauswahl aufheben	22
3	Installationsfehler beheben	23
4	Support und Spezifikationen	25
	Unterstützung	25
	HP Telefon-Support	26
	Spezifikationen	27
	Systemanforderungen	27
	Druckerspezifikationen	28
	Hardware-Services	29
	Software-Services	29
	Begrenzte Gewährleistung	30
	Sicherheitsbestimmungen	31
	Hinweise zum Umweltschutz	32
	Umweltschutz	32
	Ozonuschadstoff	32
	Energieverbrauch	32
	Papier	32

Kunststoff	32
Datenblätter zur Materialsicherheit.	32
Recyclingprogramm	33
Wichtige Hinweise und Bestimmungen	33
Warenzeichen und Copyright-Informationen.	34

Danke, dass Sie sich für einen HP Photosmart 140 Series Drucker entschieden haben! Mit diesem neuen kompakten Fotodrucker können Sie schöne Fotos schnell und problemlos mit oder ohne Computer ausdrucken. Da der Drucker sehr leicht und einfach transportierbar ist, können Sie ihn auch auf Urlaubsreisen, zu Familientreffen oder anderen Veranstaltungen mitnehmen. Dort können Sie dann Ihre Fotos sofort ausdrucken und mit anderen Familienmitgliedern oder Freunden betrachten.

Weitere Informationsquellen

Ihr neuer Drucker wird mit der nachfolgend beschriebenen Dokumentation ausgeliefert. Mit Hilfe dieser Dokumentation können Sie Ihren Drucker einrichten und optimal nutzen:

- **Setup-Poster** – Das *HP Photosmart Setup-Poster* enthält kurze und einfache Informationen zum Einrichten des Druckers und zum Installieren der Druckersoftware.
- **Referenzhandbuch** – Das *HP Photosmart 140 Series Referenzhandbuch* ist das Handbuch, das Sie gerade lesen. Das Referenzhandbuch bietet einen Überblick zu Ihrem Drucker und enthält Fehlerbehebungsinformationen, Druckerspezifikationen sowie Gewährleistungs- und Supportinformationen.
- **Online-Hilfe zum HP Photosmart Series Drucker** – Die Online-Hilfe zum HP Photosmart Series Drucker erläutert detailliert die Funktionen Ihres Druckers. Die Online-Hilfe zum Drucker umfasst Informationen zur Wartung und Pflege, zum Transportieren, zum Drucken und Speichern von Fotos mit einem Computer, zur erweiterten Fehlerbehebung und Fehlermeldungen.

Nach der Installation der HP Photosmart Series Druckersoftware auf Ihrem Computer können Sie sich die Online-Hilfe zum HP Photosmart Series Drucker anzeigen lassen oder ausdrucken.


Online-Hilfe zum HP Photosmart Series Drucker anzeigen

- **Windows® PC:** Wählen Sie im Menü **Start** die Option **Programme** oder **Alle Programme**), **Hewlett-Packard, Photosmart 140, 240, 7200, 7600, 7700, 7900 Serie** und **Foto- und Bildbearbeitung - Director** aus. Klicken Sie in der Software **Foto- und Bildbearbeitung - Director** auf **Hilfe**.
- **Macintosh®:** Legen Sie die HP Photosmart CD mit der Druckersoftware ein. Wählen Sie im Ordner **User Docs** Ihre Sprache aus, und doppelklicken Sie auf die Datei **photosmart 140 Series.html**.

Online-Hilfe zum HP Photosmart Series Drucker drucken

- **Windows PC:** Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste der Online-Hilfe zum HP Photosmart Series Drucker auf **Drucken**.
- **Macintosh:** Klicken Sie auf den gewünschten Abschnitt. Wählen Sie im Menü **File (Datei)** die Option **Print (Drucken)** aus, oder klicken Sie in der oberen Navigationsleiste des Browsers auf **Print (Drucken)**.

Lieferumfang

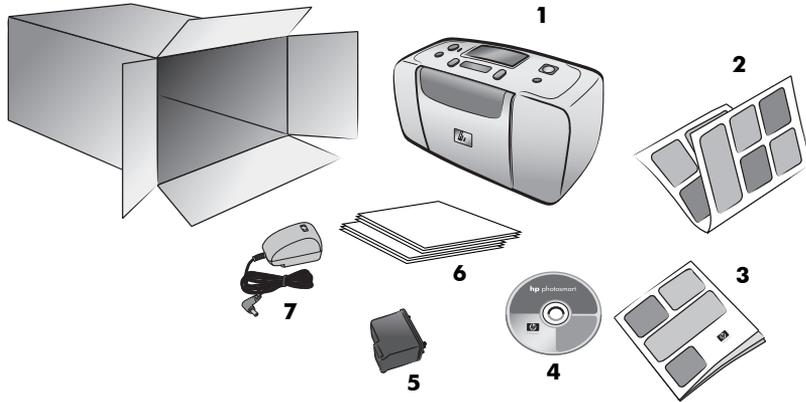

Zum Lieferumfang des Druckers gehören:

- 1 HP Photosmart 140 Series Drucker
- 2 *HP Photosmart 140 Series Setup-Poster*
- 3 *HP Photosmart 140 Series Referenzhandbuch*
- 4 CD mit der HP Photosmart 140 Series Druckersoftware (in einigen Ländern gehören mehrere CDs zum Lieferumfang)
- 5 Dreifarbige Druckpatrone (HP Nr. 57)
- 6 Musterfotopapier und Indexkarten
- 7 Netzteil (Aussehen und Netzkabel können variieren)

Hinweis: Der Lieferumfang variiert je nach Land.

Druckerteile

Vorderseite des Druckers

Klappe des Papiereinzugs

Öffnen Sie diese Klappe, um Papier einzulegen oder eine Speicherkarte einzusetzen.



Bedienfeld

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Bedienfeld** auf Seite 5.

Druckpatronenabdeckung

Öffnen Sie diese Abdeckung, um auf die Druckpatrone zuzugreifen.

Speicherkartensteckplätze

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Speicherkarteninformationen** auf Seite 10.



Ausgabeführung

Legen Sie Papier unter die Ausgabeführung (Ausdrucke werden auf dieser Führung abgelegt).

Seitliche Führung

Passen Sie diese Führung an die Breite des Papiers im Papiereinzug an, so dass die Führung an der Papierkante anliegt.


Papiereinzug

Legen Sie hier das zu bedruckende Papier ein.

Rückseite des Druckers

Hinterer Papierweg

Beim Drucken wird das Papier auf der Druckrückseite teilweise aus dieser Öffnung herausgeschoben und anschließend wieder zur Druckervorderseite hin eingezogen.

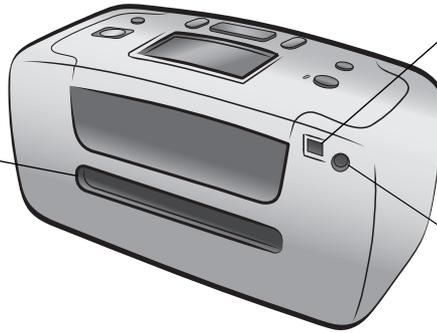

USB-Anschluss

Verwenden Sie diesen Anschluss, um den Drucker mit einem Computer oder einer HP Digitalkamera zu verbinden, die direktes Drucken unterstützt.

Netzanschluss

Schließen Sie hier das beiliegende Netzkabel an.

Hinweis: Stellen Sie den Drucker auf einer stabilen und ebenen Unterlage auf. Zwischen dem Drucker und anderen Gegenständen muss ein Mindestabstand von 10'' (250 mm) eingehalten werden, damit das Papier beim Drucken korrekt eingezogen werden kann. Stellen Sie sicher, dass Netz- und USB-Kabel nicht den hinteren Papierweg blockieren.



Kontrollleuchten

Netzkontrollleuchte

Ein (grün)

Der Drucker ist eingeschaltet.

Aus

Der Drucker befindet sich im Energiesparmodus.

Blinkt (grün)

Der Drucker ist beschäftigt.

Blinkt (rot)

Es ist ein Benutzer Eingriff erforderlich.



Speicherkarten-Kontrollleuchte

Ein

Die Speicherkarte ist korrekt eingesetzt.

Aus

Es befindet sich keine Speicherkarte im Drucker.

Blinkt

Zwischen dem Drucker/Computer und der Speicherkarte werden Daten ausgetauscht.

Bedienfeld

EIN

Drücken Sie diese Taste, um den Drucker einzuschalten oder in den Energiesparmodus zu versetzen.

SPEICHERN

Drücken Sie diese Taste, um Fotos von einer Speicherkarte auf Ihren Computer zu übertragen.

LAYOUT

Drücken Sie diese Taste, um die Anzahl der pro Seite zu druckenden Fotos auszuwählen.

LCD-Anzeige

Hier werden Informationen zum Druckerstatus und zu den aktuellen Druckereinstellungen angezeigt.

DRUCKEN

Drücken Sie diese Taste, um mit dem Drucken der ausgewählten Fotos von einer Speicherkarte zu beginnen.

ABBRECHEN

Drücken Sie diese Taste, um Fotos zu entfernen, ein Menü zu verlassen oder eine Aktion zu stoppen.

FOTOAUSWAHL

Verwenden Sie die Pfeile, um durch die Fotos auf einer Speicherkarte und durch die Menüoptionen zu blättern.

OK

Drücken Sie diese Taste, um das aktuelle Foto auszuwählen, Fragen auf der LCD-Anzeige zu beantworten oder Menüoptionen auszuwählen.

KOPIEN

Drücken Sie diese Taste, um die Anzahl der zu druckenden Kopien festzulegen.

Hinweis: Die **SPEICHERTASTE** funktioniert nur, wenn der Drucker an einen Computer angeschlossen ist.

Eine Übersicht der Menüstruktur finden Sie in der Online-Hilfe des HP Photosmart Series Druckers. Weitere Informationen zum Anzeigen der Online-Hilfe des Druckers finden Sie im Abschnitt **Online-Hilfe zum HP Photosmart Series Drucker anzeigen** auf Seite 1.

LCD-Anzeige


Symbol für Fotolayout

Zeigt das Fotolayout, das gedruckt wird:

- Index (nummerierte Miniaturansichten)
- Ein, zwei oder vier Fotos je Seite

Blattzählersymbol

Zeigt die Anzahl der benötigten Blätter, um die ausgewählten Fotos drucken zu können; ein Pluszeichen (+) unter dem Blattzählersymbol bedeutet, dass Sie mehr als sechs Blätter benötigen.

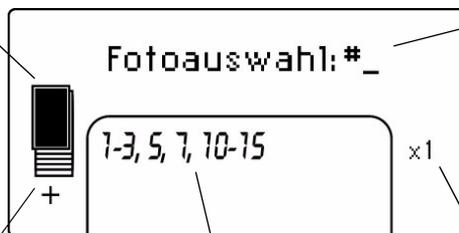

Ausgewählte Fotos

Zeigt die Indexnummern der Fotos oder den Bereich der Fotos, der gedruckt wird.

Textmeldung

Zeigt Textmeldungen an:

- Für das Drucker Menü
- Um Sie durch bestimmte Schritte zu leiten
- Um Statusinformationen zum Drucker anzuzeigen

Kopien

Zeigt an, wie oft die ausgewählten Fotos gedruckt werden.

Symbol für Fotolayout

Drücken Sie die Taste **LAYOUT +** oder **-**, um durch die Fotolayouts zu blättern. Das Fotolayoutsymbol auf der LCD-Anzeige des Druckers zeigt das aktuelle Fotolayout an. Wenn Sie ein Foto auswählen, wird die Druckposition dieses Fotos auf der Seite im Symbol für das Fotolayout in Schwarz gekennzeichnet.

Wenn das Symbol für das Fotolayout so aussieht...	druckt der Drucker...
	Ein Foto pro Seite
	Zwei Fotos pro Seite (die Fotoausrichtung wird eventuell geändert)
	Vier Fotos pro Seite (die Fotoausrichtung wird eventuell geändert)
	Einen Fotoindex mit 28 nummerierten Miniaturansichten pro Seite. Der Drucker druckt so lange, bis alle Fotos auf der Speicherkarte (bis zu 2000) ausgedruckt wurden.

Druckermenü

Sie können das Druckermenü auf der LCD-Anzeige des Druckers sehen, wenn sich keine Speicherkarte im Drucker befindet und dieser eingeschaltet ist. Das Druckermenü bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Druckpatrone reinigen
- Testseite drucken
- Druckpatrone kalibrieren
- Druckqualität ändern
- Option für randlosen Druck ändern
- Sprache der LCD-Anzeige des Druckers ändern

So navigieren Sie im Druckermenü:

- 1 Stellen Sie sicher, dass sich keine Speicherkarten im Drucker befinden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Speicherkarte entfernen** auf Seite 14.
- 2 Drücken Sie die Taste **FOTOAUSSWAHL** **◀** oder **▶**, um durch die auf der LCD-Anzeige erscheinenden Menüoptionen zu blättern.
 - Drücken Sie die Taste **OK**, um eine angezeigte Option auszuwählen.
 - Drücken Sie die Taste **ABBRECHEN**, um das Menü zu verlassen.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Optionen finden Sie in der Online-Hilfe zum HP Photosmart Series Drucker. Weitere Informationen zum Anzeigen der Online-Hilfe des Druckers finden Sie im Abschnitt **Online-Hilfe zum HP Photosmart Series Drucker anzeigen** auf Seite 1.

Informationen zu Druckpatronen

Ihr HP Photosmart 140 Series Drucker kann Farb- und Schwarzweißfotos drucken. HP bietet zwei Arten von Druckpatronen an, so dass Sie stets die optimale Tinte für Ihr Projekt wählen können. Beachten Sie folgende Richtlinien, um eine optimale Qualität zu erzielen:

Zum Drucken von...	verwenden Sie...
Farbfotos	HP Nr. 57 (C6657A) – dreifarbige Druckpatrone
Schwarzweißfotos	HP Nr. 59 (C9359A) – Graue Fotodruckpatrone (verfügbar ab Herbst 2003)

Vorsicht! Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte Druckpatrone verwenden. Beachten Sie, dass HP die Verwendung veränderter oder nachgefüllter Druckpatronen nicht empfiehlt. Schäden, die auf Änderungen oder Wiederaufbefüllen der HP Druckpatronen zurückzuführen sind, werden von der HP Gewährleistung für Ihren Drucker nicht abgedeckt.


Druckpatrone installieren oder austauschen

Für die optimale Leistung Ihres Druckers wird Originalzubehör von Hewlett-Packard empfohlen. Hierzu zählen beispielsweise Original HP Druckpatronen.

Nach dem Einsetzen einer neuen Druckpatrone wird diese kalibriert, und der Drucker druckt eine Kalibrierungsseite.

- 1 Ist der Drucker ausgeschaltet, drücken Sie die **NETZTASTE** im Bedienfeld des Druckers.
- 2 Nehmen Sie die neue Druckpatrone aus der Verpackung, und ziehen Sie an der rosafarbenen **Grifffläche**, um den durchsichtigen Klebestreifen zu entfernen. Installieren Sie die Druckpatrone sofort, nachdem Sie den Klebestreifen entfernt haben. Bei Luftkontakt von mehr als einer Minute können die Tintendüsen austrocknen, was später zu Druckproblemen führen kann. Versuchen Sie nicht, den entfernten Klebestreifen wieder zu befestigen.


Vorsicht! Berühren Sie nicht die Tintendüsen oder die Kupferkontakte an der Druckpatrone. Dies kann zu Schäden an der Druckpatrone führen.

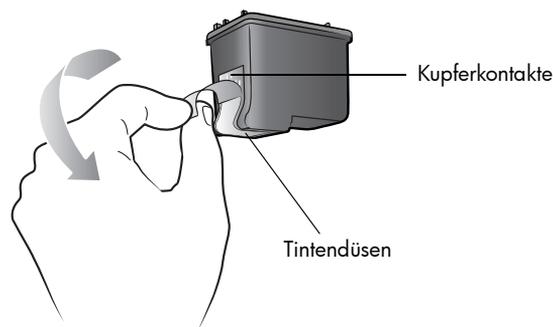


3 Öffnen Sie die Druckpatronenabdeckung.

Die rote Netzkontrollleuchte blinkt, wenn die Druckpatronenabdeckung geöffnet ist.

Hinweis: Die Anweisungen zum Entfernen einer zuvor eingesetzten Druckpatrone finden Sie im Abschnitt **Druckpatrone entfernen** auf Seite 9.

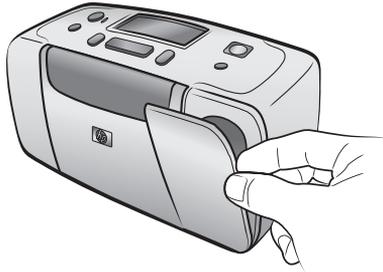

4 Setzen Sie die neue Druckpatrone in den Druckpatronenhalter ein, so dass die Kupferkontakte zur Innenseite des Druckers und die Tintendüsen nach unten weisen.

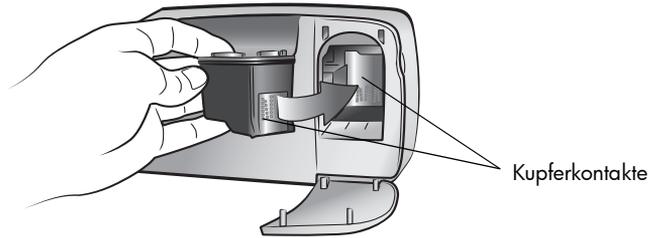

5 Drücken Sie die Druckpatrone in den Druckpatronenhalter, bis diese einrastet.



6 Schließen Sie die Druckpatronenabdeckung.

Nach dem Installieren einer neuen Druckpatrone erscheint auf der LCD-Anzeige des Druckers die Aufforderung, Normalpapier einzulegen und die Taste **OK** zu drücken. Sobald Sie die Taste **OK** drücken, kalibriert der Drucker automatisch die neue Druckpatrone und druckt eine Kalibrierungsseite. Dadurch wird bestätigt, dass die Druckpatrone korrekt eingesetzt wurde und einwandfrei funktioniert.

Druckpatrone entfernen

- 1 Öffnen Sie die Druckpatronenabdeckung.
- 2 Drücken Sie die Druckpatrone herunter, und ziehen Sie diese aus dem Druckpatronenhalter heraus.
- 3 Nehmen Sie die Druckpatrone aus dem Drucker.

Enthält die Druckpatrone Tinte, setzen Sie die Druckpatrone zum Aufbewahren in die dafür vorgesehene Schutzvorrichtung ein. Ist die Druckpatrone leer, entsorgen Sie diese, oder führen Sie sie der Wiederverwertung zu. Informationen zur Wiederverwendung von Druckpatronen finden Sie unter www.hp.com/recycle.



Druckpatrone kalibrieren

Kalibrieren Sie die Druckpatrone, wenn Farben in Fotos falsch ausgerichtet sind oder wenn die Kalibrierungsseite nach dem Installieren einer Druckpatrone nicht korrekt gedruckt wurde.


So kalibrieren Sie die Druckpatrone:

- 1 Stellen Sie sicher, dass sich keine Speicherkarten im Drucker befinden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Speicherkarte entfernen** auf Seite 14.
- 2 Legen Sie Papier in den Papiereinzug ein. Sie können Normalpapier oder Indexkarten verwenden, um Fotopapier zu sparen.
- 3 Drücken Sie die Taste **FOTOAuswahl** ►, um durch die Menüoptionen zu blättern, bis die Option **DRUCKER KALIBRIEREN?** auf der LCD-Anzeige des Druckers erscheint. Drücken Sie die Taste **OK**.
- 4 Erscheint die Meldung **DRUCKERKALIBRIERUNG. NORMALPAPIER EINLEGEN UND OK DRÜCKEN** auf der LCD-Anzeige des Druckers, drücken Sie die Taste **OK**.

Die Netzkontrollleuchte blinkt, während der Drucker die Druckpatrone kalibriert. Anschließend wird eine Kalibrierungsseite gedruckt, um die erfolgreiche Kalibrierung zu bestätigen.

Kalibrierungsseite

- Anhand der Häkchen lässt sich die korrekte Installation und Funktion der Druckpatrone überprüfen.
- Erscheint links neben einem Balken ein "x", kalibrieren Sie die Druckpatrone erneut. Erscheint das "x" weiterhin, tauschen Sie die Druckpatrone aus.

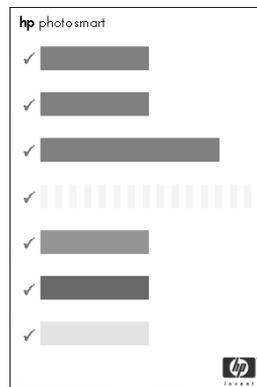

Speicherkarteninformationen

Unterstützte Speicherkarten


Ihr HP Photosmart Drucker kann folgende Speicherkarten einlesen:

- SmartMedia™
- CompactFlash™ Speicherkarten vom Typ I und II (CFA-zertifiziert)
- Sony® Memory Sticks
- Secure Digital™
- MultiMediaCard™
- xD-Picture Card™

Diese Speicherkarten werden von verschiedenen Herstellern mit unterschiedlichen Speicherkapazitäten angeboten. Sie können Speicherkarten bei Ihrem Kamerahändler und in den meisten Computerfachgeschäften erwerben.

Vorsicht! Die Verwendung eines anderen Speicherkartentyps kann zu Schäden an der Speicherkarte und/oder am Drucker führen.

Die folgende Abbildung zeigt die Oberseiten der unterstützten Speicherkarten. Dies ist die Seite, die nach oben weisen muss, wenn Sie die Karte in den Drucker einsetzen.

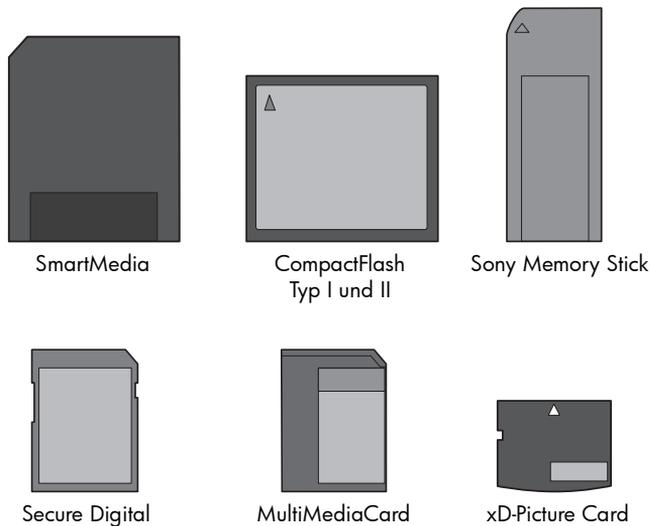

Unterstützte Dateiformate

Sie können Dateien in den Formaten JPEG und TIFF (unkomprimiert) direkt von der Speicherkarte drucken. Unterstützt Ihre Digitalkamera andere Formate, wie beispielsweise FlashPix oder RAW, speichern Sie diese auf Ihrem Computer, und drucken Sie diese mit Hilfe einer Softwareanwendung. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe des HP Photosmart Series Druckers. Weitere Informationen zum Anzeigen der Online-Hilfe des Druckers finden Sie im Abschnitt **Online-Hilfe zum HP Photosmart Series Drucker anzeigen** auf Seite 1.

Speicherkarte einsetzen

Wenn Sie Bilder mit Ihrer Digitalkamera aufgenommen haben, nehmen Sie die Speicherkarte aus der Kamera, und setzen Sie diese in den Drucker ein. Ist die Speicherkarte korrekt eingesetzt, blinkt die Speicherkarten-Kontrollleuchte und leuchtet dann konstant.

Vorsicht! Entfernen Sie die Speicherkarte nicht, wenn die Speicherkarten-Kontrollleuchte blinkt. Wenn Sie eine Speicherkarte entfernen, während auf diese zugegriffen wird, kann dies zu Schäden an der Speicherkarte oder am Drucker bzw. zu Datenverlust führen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Speicherkarte entfernen** auf Seite 14.

So setzen Sie eine Speicherkarte ein:

- 1 Öffnen Sie die Klappe des Papiereinzugs.
- 2 Entfernen Sie bereits eingesetzte Speicherkarten aus den Speicherkartensteckplätzen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Speicherkarte entfernen** auf Seite 14.

3 Suchen Sie den korrekten Steckplatz für Ihre Speicherkarte.




Hinweis: Wenn Sie eine Sony Memory Stick Duo™ Speicherkarte verwenden, befestigen Sie den im Lieferumfang der Speicherkarte enthaltenen Adapter, bevor Sie die Speicherkarte in den Speicherkartensteckplatz des Druckers einsetzen.

4 Stecken Sie die Speicherkarte in den entsprechenden Speicherkartensteckplatz. Dabei müssen die Kupferkontakte nach unten zeigen und zunächst in den Drucker eingeführt werden oder die Kontaktöffnungen aus Metall zum Drucker zeigen. Befindet sich ein Pfeil auf dem Etikett der Speicherkarte, muss der Pfeil beim Einsetzen der Karte nach oben und zum Drucker zeigen.



Vorsicht! Möglicherweise können Sie die Speicherkarte nicht vollständig in den Drucker einschieben. Wenn Sie die Speicherkarte anders einsetzen oder mit Gewalt in den Drucker schieben, können Sie die Speicherkarte und/oder den Drucker beschädigen.


Hinweis: Wenn Sie eine SmartMedia Speicherkarte falsch herum einsetzen, blinkt die rote Netzkontrollleuchte, und die Meldungen "KARTE FALSCH EINGESETZT" und "GOLDENES ETIKETT MUSS UNTEN SEIN" erscheinen abwechselnd auf der LCD-Anzeige des Druckers. Entfernen Sie die Speicherkarte, und setzen Sie diese erneut korrekt ein.

5 Schieben Sie die Speicherkarte vorsichtig bis zum Anschlag in den Drucker. Auf der LCD-Anzeige des Druckers erscheint die Meldung LESEN DER KARTE....



Hinweis: Wenn Sie mit Ihrer Digitalkamera Fotos auf der Speicherkarte zum Drucken ausgewählt haben, erscheint auf der LCD-Anzeige des Druckers die Frage, ob Sie die mit der Kamera ausgewählten Fotos drucken möchten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Mit der Kamera ausgewählte Fotos drucken** auf Seite 21.

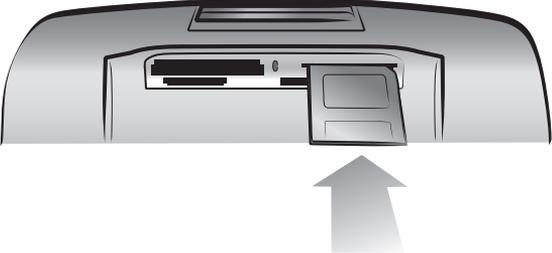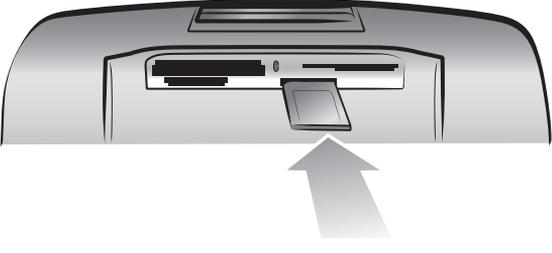Speicherkarte	Speicherkartensteckplatz	Halten und Einsetzen der Speicherkarte
SmartMedia	Oberer Teil des Doppelsteckplatzes rechts oben	<ul style="list-style-type: none"> • Abgeschrägte Seite links. Ist auf dem Etikett ein Pfeil erkennbar, weist dieser zum Drucker. • Metallkontakte zeigen nach unten. 
CompactFlash Typ I oder II	Steckplatz links oben	<ul style="list-style-type: none"> • Das vordere Etikett zeigt nach oben. Ist auf dem Etikett ein Pfeil erkennbar, weist dieser zum Drucker. • Die Seite mit den Kontakten wird zuerst eingesetzt. 
Sony Memory Sticks	Steckplatz rechts unten	<ul style="list-style-type: none"> • Abgeschrägte Seite nach links, der Pfeil weist zum Drucker. • Metallkontakte zeigen nach unten. 

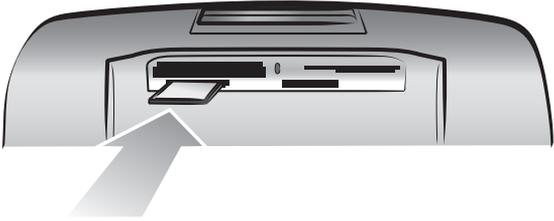Speicherkarte	Speicherkartensteckplatz	Halten und Einsetzen der Speicherkarte
Secure Digital	Steckplatz links unten	<ul style="list-style-type: none"> • Etikett zeigt nach oben, abgeschrägte Seite nach rechts. • Metallkontakte zeigen nach unten. 
MultiMediaCard	Steckplatz links unten	<ul style="list-style-type: none"> • Etikett zeigt nach oben, abgeschrägte Seite nach rechts, der Pfeil weist zum Drucker. • Metallkontakte zeigen nach unten. 
xD-Picture Card	Unterer rechter Teil des Doppelsteckplatzes rechts oben	<ul style="list-style-type: none"> • Etikett zeigt nach oben, der Pfeil weist zum Drucker. • Metallkontakte zeigen nach unten. 

Speicherkarte entfernen

Blinkt die Speicherkarten-Kontrollleuchte nicht mehr, ziehen Sie die Speicherkarte vorsichtig aus dem Drucker.

Vorsicht! Entfernen Sie die Speicherkarte nicht, wenn die Speicherkarten-Kontrollleuchte blinkt. Blinkt die Leuchte, greift der Drucker auf die Speicherkarte zu. Warten Sie, bis die Leuchte nicht mehr blinkt. Wenn Sie eine Speicherkarte entfernen, während auf diese zugegriffen wird, kann dies zu Schäden an der Speicherkarte oder am Drucker bzw. zu Datenverlust führen.

Informationen zum Papier


Sie können auf Fotopapier, Normalpapier oder Indexkarten drucken. Ihr Drucker unterstützt folgende Papiertypen und -formate:

Typ	Format	Zweck
Fotopapier	4x6" (10x15 cm)	Fotos drucken
Fotopapier mit Abreißkante	4 x 6" mit 0,5" Kante (10x15 cm mit 1,25 cm Kante)	Randlose Fotos drucken
Indexkarten	4x6" (10x15 cm)	Entwürfe, Kalibrierungsseiten und Testseiten
Hagaki-Karten	3,9 x 5,8" (100x148 mm)	Fotos drucken
A6-Karten	4.1x5,8" (105x148 mm)	Fotos drucken
Karten im Format L	3,5x5" (90x127 mm)	Fotos drucken
Karten im Format L mit Abreißkante	3,5x5" mit 0,5" Kante (90x127 mm mit 12,5 mm Kante)	Randlose Fotos drucken

Papier einlegen

- Öffnen Sie die Klappe des Papiereinzugs.
- Legen Sie einen Stapel Papier in den Papiereinzug, und schieben Sie diesen unter die Ausgabeführung.
 - Der Drucker druckt auf die nach oben weisende Seite. Wenn Sie Fotopapier verwenden, legen Sie dieses mit der **glänzenden Seite nach oben ein**. Wenn Sie Papier mit einer Abreißkante verwenden, legen Sie das Papier so ein, dass **die Kante zuerst eingezogen wird**.
 - Legen Sie maximal 10 bis 20 Blatt Fotopapier oder Indexkarten ein.
 - Verwenden Sie jeweils nur einen Papiertyp/ein Papierformat. Legen Sie keine unterschiedlichen Papiertypen und -formate ein.
- Richten Sie die seitliche Führung so aus, dass diese am linken Papierrand anliegt, ohne das Papier zu knicken. Auf diese Weise wird das Papier korrekt eingezogen.

Tipp: Wenn Sie andere Papiere als HP Premium Plus Fotopapier verwenden, können Probleme beim Einziehen und Auswerfen des Papiers auftreten. Legen Sie weniger Blätter ein, und richten Sie die Kanten des Papierstapels bündig aus.

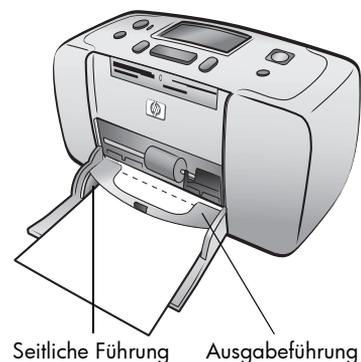

2

Fotos von einer Speicherkarte drucken

Sie können sehr einfach hochwertige Fotos für sich, für Ihre Familie und für Freunde drucken. Wenn Ihre Digitalkamera zum Speichern von Fotos eine Speicherkarte verwendet, können Sie diese in Ihren Drucker einsetzen und die gespeicherten Fotos drucken. Sie werden durch Meldungen auf der LCD-Anzeige des Druckers geführt. Sie müssen weder Ihren Computer einschalten noch den Drucker mit dem Computer verbinden!

Hinweis: Außerdem können Sie Fotos mit Hilfe Ihres Computers drucken. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe des HP Photosmart Series Druckers. Weitere Informationen zum Anzeigen der Online-Hilfe des Druckers finden Sie im Abschnitt **Online-Hilfe zum HP Photosmart Series Drucker anzeigen** auf Seite 1.


Erste Schritte

Das Drucken von Fotos ist ein Kinderspiel. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt 1: Drucker einrichten


- 1 Setzen Sie die Druckpatrone ein.
 - a. Packen Sie die Druckpatrone aus, und entfernen Sie den Klebestreifen. Berühren Sie nicht die Tintendüsen oder die Kupferkontakte.
 - b. Öffnen Sie die Klappe rechts vom Papiereinzug.
 - c. Setzen Sie die Druckpatrone so ein, dass die Kupferkontakte nach innen zeigen. Achten Sie darauf, dass die Druckpatrone einrastet.

Vorsicht! Wenn Sie die Druckpatrone nicht korrekt installieren, kann der Drucker nachhaltig beschädigt werden. Ausführliche Anweisungen zum Installieren der Druckpatrone finden Sie im Abschnitt **Druckpatrone installieren oder austauschen** auf Seite 7.



2 Legen Sie Fotopapier ein.


- Öffnen Sie die Klappe des Papiereinzugs.
- Legen Sie mehrere Indexkarten unter der Ausgabe-führung ein. (Wenn Sie bereits eine Fotoindexkarte gedruckt haben und zum Drucken von Fotos bereit sind, legen Sie mehrere Blatt Fotopapier mit der glänzenden Seite nach oben ein. Legen Sie Papier mit Abreißkante so ein, dass die Abreißkante zum Drucker zeigt.)
- Richten Sie die seitliche Papierführung aus.



Schritt 2: Index drucken

Vorsicht! Wenn Sie die Speicherkarte falsch einsetzen oder die Speicherkarte zu weit in den Drucker schieben, kann dies zu Schäden an der Speicherkarte und am Drucker führen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Speicherkarte einsetzen** auf Seite 11.

- Setzen Sie eine Speicherkarte ein, auf der sich Fotos befinden.
 - Suchen Sie den korrekten Steckplatz für Ihre Speicherkarte.
 - Setzen Sie die Karte mit den Kupferkontakten nach unten oder mit den Stiftöffnungen nach innen zeigend ein. Dabei müssen sich ggf. vorhandene Pfeile auf der Oberseite der Karte befinden.
 - Schieben Sie die Speicherkarte vorsichtig bis zum Anschlag in den Drucker. Möglicherweise können Sie die Speicherkarte nicht vollständig in den Drucker einschieben.

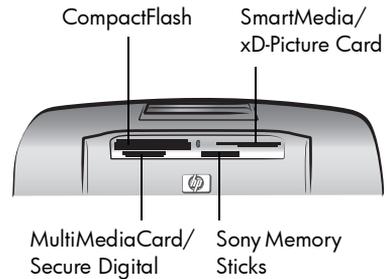

- Drücken Sie die Taste **OK**, um einen Fotoindex zu drucken. Jede Miniaturansicht ist mit einer Indexnummer versehen.

Weitere Informationen zum Fotoindex finden Sie im Abschnitt **Zu druckende Fotos zusammenstellen** auf Seite 18.




Schritt 3: Foto drucken

- 1 Drücken Sie die Taste **FOTOAUSWAHL** , bis die Indexnummer des gewünschten Fotos erscheint.

Weitere Informationen zum Auswählen von Fotos finden Sie im Abschnitt **Fotos auswählen und drucken** auf Seite 19.

- 2 Drücken Sie die Taste **OK**, um das Foto auszuwählen.
- 3 Drücken Sie die Taste **DRUCKEN**, um das Foto zu drucken.

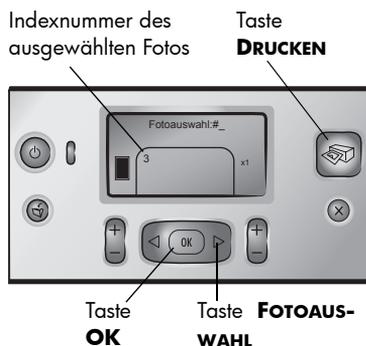

Zu druckende Fotos zusammenstellen

Wenn Sie Fotos von der Speicherkarte drucken möchten, müssen Sie deren Indexnummern kennen. Drucken Sie einen Index der Fotos auf Ihrer Speicherkarte. Ein Fotoindex enthält Miniaturansichten und Indexnummern aller Fotos auf einer Speicherkarte (bis zu 2000 Fotos). Die Fotos erscheinen in der Reihenfolge, in der Sie auf der Speicherkarte abgelegt wurden. Ein Index kann bis zu 28 Fotos pro Blatt enthalten.

Hinweis: Ein Index kann je nach Anzahl der Fotos auf der Speicherkarte mehrere Druckseiten umfassen.

Die in einem Fotoindex enthaltenen Miniaturansichten werden zur Beschleunigung der Druckausgabe mit geringer Auflösung gedruckt und geben daher nicht die tatsächliche Druckqualität der Fotos wieder. Wählen Sie die zu druckenden Fotos anhand der Nummern im Fotoindex aus. Wenn Sie mit Ihrer Digitalkamera oder mit Ihrem Computer Fotos von der Speicherkarte löschen oder Fotos hinzufügen, drucken Sie den Index erneut aus, um die Indexnummern zu aktualisieren.

Hinweis: Die auf dem Index angegebenen Indexnummern können von den Nummern abweichen, die von Ihrer Kamera für die Fotos vergeben wurden.

So drucken Sie einen Index:

- 1 Setzen Sie eine Speicherkarte in den Kartensteckplatz des Druckers ein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Speicherkarte einsetzen** auf Seite 11.

Die Meldung **INDEX DRUCKEN? OK**  **ABBRECHEN** erscheint auf der LCD-Anzeige des Druckers, und die Anzahl der Fotos auf der Speicherkarte wird als Bereich angezeigt (beispielsweise 1–25).



Hinweis: Wenn Sie mit Ihrer Digitalkamera Fotos auf der Speicherkarte zum Drucken ausgewählt haben, erscheint auf der LCD-Anzeige des Druckers die Frage MIT DER KAMERA AUSGEWÄHLTE FOTOS DRUCKEN? Drücken Sie die Taste **OK** oder **DRUCKEN**, um alle mit der Kamera ausgewählten Fotos zu drucken. Drücken Sie die Taste **ABBRECHEN**, um die Auswahl zu ignorieren und fortzufahren.

- 2 Legen Sie Papier in den Papiereinzug ein. Sie können Normalpapier oder Indexkarten verwenden, um Fotopapier zu sparen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Papier einlegen** auf Seite 15.
- 3 Drücken Sie die Taste **OK**, um einen Fotoindex mit allen Fotos auf der Speicherkarte (maximal 2000) zu drucken. Auf der LCD-Anzeige des Druckers erscheint die Meldung DRUCK S. 1 VON X.

Wenn Sie Ihre Arbeit ohne Drucken eines Fotoindex fortsetzen möchten, drücken Sie die Taste **ABBRECHEN**.

Fotos auswählen und drucken

Wenn Sie mit Hilfe des Fotoindex die zu druckenden Fotos ermittelt haben, wählen Sie diese über das Bedienfeld des Druckers aus.

- 1 Legen Sie mehrere Blatt Fotopapier in den Papiereinzug des Druckers ein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Papier einlegen** auf Seite 15.
- 2 Setzen Sie eine Speicherkarte in den Kartensteckplatz des Druckers ein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Speicherkarte einsetzen** auf Seite 11.

Die Meldung INDEX DRUCKEN? OK O. ABBRECHEN erscheint auf der LCD-Anzeige des Druckers.

- 3 Da Sie bereits einen Fotoindex gedruckt haben, drücken Sie die Taste **ABBRECHEN**.
- 4 Erscheint die Meldung FOTOAUSWAHL: #1 auf der LCD-Anzeige des Druckers, befolgen Sie die Anweisungen in der folgenden Tabelle, um die zu druckenden Fotos auszuwählen:

Wenn Sie dies wünschen...	Gehen Sie wie folgt vor...
Ein Foto drucken	<ol style="list-style-type: none"> 1 Drücken Sie die Taste FOTOAUSWAHL ◀ oder ▶, bis die Indexnummer des Fotos erscheint. 2 Drücken Sie die Taste OK, um das Foto auszuwählen.
Mehrere Fotos drucken	<ol style="list-style-type: none"> 1 Drücken Sie die Taste FOTOAUSWAHL ◀ oder ▶, bis die Indexnummer des ersten zu druckenden Fotos erscheint. 2 Drücken Sie die Taste OK, um das Foto auszuwählen. 3 Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, bis alle zu druckenden Fotos ausgewählt sind.

Wenn Sie dies wünschen...	Gehen Sie wie folgt vor...
Alle Fotos drucken	<ol style="list-style-type: none"> 1 Drücken Sie die Taste FOTOAUSWAHL ◀ oder ▶, bis die Meldung AUSWAHL: ALLE auf der LCD-Anzeige des Druckers erscheint. 2 Drücken Sie die Taste OK, um alle Fotos auf der Speicherkarte auszuwählen.
Neue Fotos drucken	<p>“Neue” Fotos sind jene Fotos, die bisher nicht über das Bedienfeld des Druckers gedruckt wurden. Auch vor längerer Zeit aufgenommene oder über den Computer gedruckte Fotos können “neu” sein.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Drücken Sie die Taste FOTOAUSWAHL ◀ oder ▶, bis die Meldung AUSWAHL: NEUE auf der LCD-Anzeige des Druckers erscheint. 2 Drücken Sie die Taste OK, um die neuen Fotos auf der Speicherkarte auszuwählen.
Einen Bereich von Fotos drucken	<ol style="list-style-type: none"> 1 Drücken Sie die Taste FOTOAUSWAHL ◀ oder ▶, bis die Meldung AUSWAHL: BEREICH auf der LCD-Anzeige des Druckers erscheint. 2 Drücken Sie die Taste OK, um die Option auszuwählen. FOTOAUSWAHL: __ ERSTES IM BEREICH erscheint auf der LCD-Anzeige des Druckers. 3 Drücken Sie die Taste FOTOAUSWAHL ◀ oder ▶, bis die Indexnummer des ersten zu druckenden Fotos erscheint. 4 Drücken Sie die Taste OK, um das Foto auszuwählen. FOTOAUSWAHL: __ LETZTES IM BEREICH erscheint auf der LCD-Anzeige des Druckers. 5 Drücken Sie die Taste FOTOAUSWAHL ◀ oder ▶, bis die Indexnummer des letzten zu druckenden Fotos erscheint. 6 Drücken Sie die Taste OK, um das Foto auszuwählen. <p>Werden mehrere Fotos oder ein Fotobereich zum Drucken ausgewählt, ist die Option AUSWAHL: BEREICH nicht mehr verfügbar. Dies ist beabsichtigt! Blättern Sie zum ersten Foto im Bereich, und halten Sie die Taste OK zwei Sekunden lang gedrückt. Die Indexnummer des Fotos wird gefolgt von einem Bindestrich angezeigt. Der Drucker befindet sich nun im Modus zur Bereichsauswahl. Blättern Sie zum letzten Foto im Bereich, und drücken Sie die Taste OK, um dieses auszuwählen.</p>

Tipp: Wenn Sie schnell durch die Indexnummern und Auswahloptionen blättern möchten, halten Sie die Taste **FOTOAUSWAHL** ◀ oder ▶ gedrückt.

Die Indexnummer des/der ausgewählten Fotos erscheint im Bereich für ausgewählte Fotos am unteren Rand der LCD-Anzeige des Druckers.

- 5 Drücken Sie die Taste **LAYOUT +** oder **-**, bis das gewünschte Layoutsymbol neben dem Auswahlbereich erscheint. Weitere Informationen zu Fotolayouts finden Sie im Abschnitt **Symbol für Fotolayout** auf Seite 6.
- 6 Drücken Sie die Taste **KOPIEN +** oder **-**, bis die gewünschte Kopienanzahl neben dem Auswahlbereich erscheint.
Hinweis: Layout und Kopienanzahl zählen zu den globalen Einstellungen, die für alle ausgewählten Fotos gelten.
- 7 Drücken Sie die Taste **DRUCKEN**, um den Druckauftrag zu starten.

Mit der Kamera ausgewählte Fotos drucken

Mit der Kamera ausgewählte Fotos sind Fotos, die Sie mit Hilfe Ihrer Digitalkamera zum Drucken ausgewählt haben. Wenn Sie Fotos mit der Kamera auswählen, erstellt diese eine DPOF-Datei (Digital Print Order Format) mit Informationen zu den ausgewählten Fotos.

Ihr Drucker kann die DPOF-Datei von der Speicherkarte einlesen, so dass Sie die zu druckenden Fotos nicht erneut auswählen müssen. Lesen Sie in der Dokumentation Ihrer Kamera nach, ob diese die Auswahl von Fotos unterstützt. Ihr Drucker unterstützt das Format DPOF 1.1.

Hinweis: Nicht alle Digitalkameras ermöglichen das Markieren zu druckender Fotos.

Beim Drucken mit der Kamera ausgewählter Fotos werden die über das Bedienfeld des Druckers ausgewählten Einstellungen ignoriert. Stattdessen werden die in der DPOF-Datei definierten Einstellungen für Fotolayout und Kopienanzahl verwendet.

So drucken Sie mit der Kamera ausgewählte Fotos von einer Speicherkarte:

- 1 Wählen Sie die zu druckenden Fotos mit Ihrer HP Digitalkamera aus. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation, die im Lieferumfang Ihrer Kamera enthalten ist.
- 2 Setzen Sie die Speicherkarte in den Kartensteckplatz des Druckers ein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Speicherkarte einsetzen** auf Seite 11.

Der Drucker erkennt automatisch die DPOF-Datei auf der Speicherkarte. Folgende Meldung wird ausgegeben MIT DER KAMERA AUSGEWÄHLTE FOTOS DRUCKEN? DRÜCKEN SIE OK ODER ABBRECHEN.
- 3 Legen Sie Fotopapier in den Papiereinzug ein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Papier einlegen** auf Seite 15.
- 4 Drücken Sie die Taste **OK**, um die mit der Kamera ausgewählten Fotos zu drucken. Wenn Sie die mit der Kamera vorgenommene Auswahl ignorieren möchten, drücken Sie die Taste **ABBRECHEN**.

Hinweis: Der Drucker hebt die Auswahl der mit der Kamera markierten Fotos nach dem Drucken auf.

Wenn Sie über eine HP Digitalkamera verfügen, die direktes Drucken unterstützt, können Sie die mit Ihrer Kamera ausgewählten Fotos auch direkt auf Ihrem Drucker ausdrucken. Ist Ihr Drucker mit einem eingeschalteten Computer verbunden, können Sie alle Fotos und die DPOF-Datei von der Speicherkarte auf den Computer übertragen. Anschließend können Sie die mit der Kamera ausgewählten Fotos vom Computer aus drucken. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe des HP Photosmart Series Druckers. Weitere Informationen zum Anzeigen der Online-Hilfe des Druckers finden Sie im Abschnitt **Online-Hilfe zum HP Photosmart Series Drucker anzeigen** auf Seite 1.

Fotoauswahl aufheben

Sie können entweder die Auswahl einzelner Fotos (beginnend beim letzten) nacheinander oder die Auswahl aller Fotos auf einmal aufheben.

Hinweis: Wenn Sie die Auswahl von Fotos über die LCD-Anzeige des Druckers aufheben, werden diese Fotos nicht von der Speicherkarte gelöscht.

So heben Sie die Auswahl einzelner Fotos auf:

- ▶ Wenn Sie die Auswahl des letzten Fotos in der Auswahlliste auf der LCD-Anzeige des Druckers aufheben möchten, drücken Sie die Taste **ABBRECHEN**.

So heben Sie die Auswahl aller Fotos auf:

- 1 Halten Sie die Taste **ABBRECHEN** zwei Sekunden lang gedrückt.
Die Meldungen **ALLE AUSWAHLEN AUFHEBEN?** und **DRÜCKEN SIE OK ODER ABBRECHEN** erscheinen abwechselnd auf der LCD-Anzeige.
- 2 Drücken Sie die Taste **OK**, um die Auswahl aller Fotos aufzuheben.
Drücken Sie die Taste **ABBRECHEN**, um die Auswahl beizubehalten.

Hinweis: Wenn Sie die Taste **OK** drücken, um die Auswahl aller Fotos aufzuheben, werden alle von Ihnen vorgenommenen Druckereinstellungen für diese Fotos verworfen.

3

Installationsfehler beheben

Ihr HP Photosmart Series Drucker ist zuverlässig und benutzerfreundlich. Dieses Kapitel enthält Informationen zum Beheben von Installationsproblemen mit der Druckersoftware. Ausführliche Fehlerbehebungsinformationen zu Ihrem Drucker, einschließlich Fehlermeldungen und Fehlerbehebung auf einem Macintosh Computer finden Sie in der Online-Hilfe des HP Photosmart Series Druckers. Weitere Informationen zum Anzeigen der Online-Hilfe des Druckers finden Sie im Abschnitt **Online-Hilfe zum HP Photosmart Series Drucker anzeigen** auf Seite 1.

Hinweis: Sollten starke elektromagnetische Felder vorhanden sein, ist die Ausgabe möglicherweise leicht verzerrt.

Hinweis: HP empfiehlt die Verwendung eines USB-Kabels, das weniger als 10 Fuß (3 m) lang ist, um Störeinstreuungen durch potenziell starke magnetische Felder zu minimieren.

Lesen Sie vor der Kontaktaufnahme mit dem HP Support die Fehlerbehebungstipps in diesem Abschnitt oder nutzen Sie die Online-Support-Services unter www.hp.com/support.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Wenn der Drucker mit dem Computer verbunden ist, erscheint der Assistent "Neue Hardware gefunden", der Drucker wird jedoch nicht erkannt.	Sie haben den Drucker an Ihren Computer angeschlossen, bevor Sie die HP Photosmart CD eingelegt haben.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ziehen Sie das USB-Kabel vom Drucker ab. 2 Beenden Sie den Assistenten "Neue Hardware gefunden". 3 Legen Sie die HP Photosmart CD in Ihren Computer ein, und installieren Sie die Druckersoftware.
Während der Installation wird das Dialogfeld zum Überprüfen der Systemanforderungen angezeigt. Dieses Dialogfeld enthält die Meldung, dass die Auflösung des Computerbildschirms nicht den Mindestanforderungen entspricht.	Die Auflösung Ihres Computerbildschirms erfüllt nicht die minimalen Systemanforderungen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Systemanforderungen auf Seite 27.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie im Dialogfeld mit den Systemanforderungen die Schaltfläche Abbrechen aus. 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem Desktop, und wählen Sie Eigenschaften aus. 3 Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen. 4 Verschieben Sie den Schieberegler nach rechts, bis die Auflösung mindestens 800x600 Bildpunkte beträgt. 5 Klicken Sie auf Übernehmen. Eine Meldung zum Ändern der Monitoreinstellungen erscheint. 6 Klicken Sie auf Ja, um die Änderungen zu akzeptieren. 7 Installieren Sie die Druckersoftware erneut.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
<p>Die Software wurde nicht korrekt auf dem Computer installiert. ODER Die Druckersoftware soll erneut installiert werden.</p>	<p>Möglicherweise liegt ein Konflikt mit Ihrem Virenschutzprogramm vor. ODER Möglicherweise liegt ein Konflikt mit einem anderen Programm vor.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Deinstallieren Sie die Druckersoftware. Legen Sie die HP Photosmart CD in den Computer ein, klicken Sie auf Deinstallieren, und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. 2 Starten Sie den Computer nach Abschluss der Deinstallation neu. 3 Stoppen oder deaktivieren Sie alle aktiven Virenschutzprogramme. 4 Installieren Sie die Druckersoftware erneut.
<p>Nur Windows 98 Nach dem Verbinden von Drucker und Computer mit einem USB-Kabel wird der Hardware-Assistent angezeigt. Der Druckertreiber wird jedoch nicht vollständig installiert. Der Hardware-Assistent wird danach nicht wieder angezeigt.</p>	<p>Die Installation wurde abgebrochen, war unvollständig oder es trat ein Fehler auf.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schalten Sie den Drucker aus, und lösen Sie das USB-Kabel vom Drucker. 2 Ziehen Sie das Netzkabel vom Drucker ab. 3 Warten Sie rund 10 Sekunden. 4 Schließen Sie das Netzkabel an den Drucker an, und schalten Sie den Drucker ein. 5 Deinstallieren Sie die Druckersoftware. Legen Sie die HP Photosmart CD in den Computer ein, und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. 6 Starten Sie den Computer nach Abschluss der Deinstallation neu. 7 Installieren Sie die Druckersoftware erneut.
<p>Nur Windows 98 Beim Verbinden von Drucker und Computer mit dem USB-Kabel wird der Hardware-Assistent nicht angezeigt.</p>	<p>Ihr USB-Kabel ist möglicherweise fehlerhaft oder falsch angeschlossen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schalten Sie den Drucker aus, und lösen Sie das USB-Kabel vom Drucker. 2 Ziehen Sie das Netzkabel vom Drucker ab. 3 Warten Sie rund 10 Sekunden. 4 Schließen Sie das Netzkabel an den Drucker an, und schalten Sie den Drucker ein. 5 Schließen Sie das USB-Kabel wieder an den Drucker an. <p>Besteht das Problem weiterhin, verwenden Sie ein anderes USB-Kabel. ODER</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Klicken Sie auf Start, Einstellungen, Systemsteuerung. 2 Doppelklicken Sie auf das Symbol System. 3 Klicken Sie auf die Registerkarte Geräte-Manager. 4 Klicken Sie auf das Symbol (+) neben der Option "Universal Serial Bus Controller". Wird ein USB-Host-Controller und ein USB-Root-Hub angezeigt, ist die USB-Unterstützung wahrscheinlich aktiv. Werden diese Geräte nicht angezeigt, lesen Sie in der Dokumentation Ihres Computers nach, oder bitten Sie den Hersteller des Computers um Informationen zur Aktivierung und Einrichtung von USB.

4

Support und Spezifikationen

Dieses Kapitel enthält folgende Informationen zu Ihrem Drucker:

- **Unterstützung** auf Seite 25
- **Spezifikationen** auf Seite 27
- **Hardware-Services** auf Seite 29
- **Software-Services** auf Seite 29
- **Begrenzte Gewährleistung** auf Seite 30
- **Sicherheitsbestimmungen** auf Seite 31
- **Umweltschutz** auf Seite 32
- **Wichtige Hinweise und Bestimmungen** auf Seite 33
- **Warenzeichen und Copyright-Informationen** auf Seite 34

Unterstützung

Gehen Sie folgendermaßen vor, falls Probleme auftreten:

- 1 Detaillierte Informationen zur Verwendung des Druckers und zur Fehlerbehebung finden Sie in der Online-Hilfe des HP Photosmart Series Druckers. Informationen zum Anzeigen der Online-Hilfe des HP Photosmart Series Druckers finden Sie im Abschnitt **Online-Hilfe zum HP Photosmart Series Drucker anzeigen** auf Seite 1.
- 2 Wenn sich die Probleme nicht anhand der Informationen in der Online-Hilfe zum HP Photosmart Series Drucker lösen lassen, stehen Ihnen Web- und E-Mail-Support in folgenden Sprachen zur Verfügung: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch und Schwedisch.
 - Gehen Sie zur Internetseite **www.hp.com/support**. Dort finden Sie Online-Supportseiten. Sie können auch eine E-Mail an HP senden. Ihre Fragen werden dann konkret beantwortet.
 - Informationen zu Updates erhalten Sie unter **www.hp.com**.
- 3 Können Sie das Problem nicht mit der Online-Hilfe des HP Photosmart Series Druckers oder den HP Websites lösen, wenden Sie sich unter einer der unten genannten Telefonnummern an den für Sie zuständigen HP Support. Eine Liste der Länder und Telefonnummern finden Sie im folgenden Abschnitt.

HP Telefon-Support

Für einen begrenzten Zeitraum können Sie kostenlosen Telefon-Support für Ihren Drucker in Anspruch nehmen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Begrenzte Gewährleistung** auf Seite 30. Die Dauer des kostenlosen Supports können Sie unter der Adresse www.hp.com/support prüfen.

Nach Ablauf dieser Frist ist der telefonische Support von HP kostenpflichtig. Wenden Sie sich an Ihren HP Händler, oder rufen Sie die für Sie zuständige Telefonnummer an, und erfragen Sie die Support-Optionen.

Für telefonischen Support von HP rufen Sie die für Sie nächstgelegene Telefonnummer an. Hierfür fallen die Standardgebühren Ihrer Telefongesellschaft an.

Hinweis: Kunden in Westeuropa können unter www.hp.com/support die entsprechenden Telefonnummern anrufen.

Land	Telefonnummer
Ägypten	02 532 5222
Algerien	(+212) 22404747
Bahrain	800 728
Griechenland	+ 30 1 60 73 603
Israel	972 (0) 9 830 4848
Marokko	(+212) 22404747
Polen	+ 48 22 865 98 00
Rumänien	01 315 44 42
Russland, Moskau	7 095 923 50 01
Russland, St. Petersburg	7 812 346 7997
Saudi-Arabien	800 897 14440
Slowakei	+ 421-2-68208080
Südafrika	086 000 1030 (innerhalb RSA) + 27-11 258 9301 (außerhalb RSA)
Tschechische Republik	42 (0)2 6130 7310
Tunesien	+ 216 1 891 222
Türkei	1 216 579 71 71
Ukraine	+ 7 (380-44) 490-3520
Ungarn	+ 36 (0)1 382 1111
Vereinigte Arabische Emirate	971 4 883 8454

Anruf tätigen

Wenn Sie den HP Support anrufen, sollten Sie in Reichweite des Druckers oder Computers sein. Sie werden ggf. nach folgenden Informationen gefragt:

- Druckermodellnummer (auf der Vorderseite des Druckers).
- Druckerseriennummer (auf der Unterseite des Druckers).
- Computerbetriebssystem.
- Version des Druckertreibers:
 - **Windows PC:** Wenn Sie die Druckertreiberversion ermitteln möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Speicherkartensymbol in der Windows Taskleiste, und wählen Sie die Option **Info** aus.
 - **Macintosh:** Verwenden Sie zum Aufrufen der Druckertreiberversion das Dialogfenster "Print" (Drucken).
- Meldungen, die auf der LCD-Anzeige des Druckers oder dem Computerbildschirm angezeigt werden.
- Bereiten Sie sich auf folgende Fragen vor:
 - Ist das Problem schon vorher aufgetreten? Kann das Problem reproduziert werden?
 - Haben Sie zum Zeitpunkt, an dem das Problem aufgetreten ist, Software oder Hardware installiert?

Spezifikationen

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu den Mindestanforderungen für die Installation Ihres HP Photosmart Series Druckers an einem Computer. Außerdem finden Sie hier ausgewählte Druckerspezifikationen.

Die vollständigen Druckerspezifikationen finden Sie in der Online-Hilfe zum HP Photosmart Series Drucker. Weitere Informationen zum Anzeigen der Online-Hilfe des Druckers finden Sie im Abschnitt **Online-Hilfe zum HP Photosmart Series Drucker anzeigen** auf Seite 1.

Systemanforderungen

Komponente	Minimum für Windows PC	Minimum für Macintosh
Betriebssystem	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home und XP Professional	Mac® OS 9 v9.1 oder höher, OS X v10.1 bis v10.2
Prozessor	Intel® Pentium® II (oder gleichwertig) oder höher	G3 oder höher
RAM	64 MB (128 MB empfohlen)	Mac OS 9 v9.1 oder höher: 64 MB (128 MB empfohlen) Mac OS X v10.1 bis v10.2: 128 MB
Freier Speicherplatz auf der Festplatte	500 MB	500 MB
Grafikanzeige	800x600, 16 Bit oder höher	800x600, 16 Bit oder höher

Komponente	Minimum für Windows PC	Minimum für Macintosh
CD-ROM-Laufwerk	4-fach	4-fach
Konnektivität	USB: Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home und XP Professional	USB: Mac OS 9 v9.1 oder höher, OS X v10.1 bis v10.2
Browser	Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher	Für die Installation nicht erforderlich

Druckerspezifikationen

Betriebstemperatur	32-113 °F (0-45 °C) [[Idealbedingungen 59-95 °F (15-35 °C)]]
Bilddateiformate	JPEG Baseline TIFF 24 Bit RGB (unkomprimiert, mit Zeilensprung) TIFF 24 Bit YcbCr (unkomprimiert, mit Zeilensprung) TIFF 24 Bit RGB (Packbits, mit Zeilensprung) TIFF 8 Bit Graustufen (unkomprimiert/Packbits) TIFF 8 Bit Graustufen (unkomprimiert/Packbits) TIFF 1 Bit (unkomprimiert/Packbits/1D Huffman)
Druckpatrone	1 dreifarbige HP Druckpatrone Nr. 57 (C6657A) oder 1 Fotodruckpatrone (Grau) HP Nr. 59 (C9359A) (verfügbar ab Herbst 2003)
Konnektivität	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home und XP Professional; Mac OS 9 v9.1 oder höher, OS X v10.1 bis v10.2
Leistungsaufnahme	Drucken: 8,1 W Leerlauf: 2,1 W Aus: 2,0 W
Medienformate	Fotopapier, 4x6" (10x15 cm) Fotopapier mit Abreißkante, 4x6" mit 0,5" Abreißkante (10x15 cm mit 1,25 cm Abreißkante) Indexkarten, 4x6" (10x15 cm) Hagaki-Karten, 3,9x5,8" (100x140 mm) A6-Karten, 4,1x5,8" (105x148 mm) Karten im Format L, 3,5x5" (90x127 mm) Karten im Format L mit Abreißkante, 3,5x5" mit 0,5" Abreißkante (90x127 mm mit 12,5 mm Abreißkante)
Medientypen	Papier (Normal-/Fotopapier) Karten (Index, Hagaki, A6, L)
Papiereinzug	Ein Fotoeinzug im Format 4x6" (10x15 cm)
Papierkapazität	20 Blatt, max. Dicke 11,5 mil (292 µm) pro Blatt
Ränder (Minimum)	Randloser Druck: <ul style="list-style-type: none"> • Oben 0,0" (0,0 mm) • Unten 0,50" (12,5 mm) • Links/rechts 0,00" (0,00 mm) Druck mit Rand: <ul style="list-style-type: none"> • Oben 0,16" (4 mm) • Unten 0,50" bis 0,66" (12,5 mm bis 16,8 mm) • Links/rechts 0,16" (4 mm)

Speicherkarten	CompactFlash Typ I und II MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Sony Memory Sticks xD-Picture Card
Unterstützte Dateiformate für Speicherkarten	Drucken: Unterstützte Bilddateiformate Speichern: Alle Dateiformate
USB-Unterstützung	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home und XP Professional; Macintosh OS 9 v9.1 oder höher, OS X v10.1 bis v10.2 HP empfiehlt USB-Kabel mit einer Maximallänge von 10 Fuß (3 m).

Hardware-Services

Wenn Hardwarefehler auftreten sollten, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie Ihren Drucker erworben haben. Weitere Informationen zur nächstgelegenen Vertriebs- und Service-Niederlassung finden Sie unter www.hp.com/cpsso-support/guide/psd/repairhelp.html. Der Service ist im Gewährleistungszeitraum kostenlos. Nach Ablauf der Gewährleistung fallen die entsprechenden Gebühren an. Weitere Informationen zur begrenzten Gewährleistung von HP finden Sie im Abschnitt **Begrenzte Gewährleistung** auf Seite 30.

Software-Services

HP stellt regelmäßig Updates für die Druckersoftware zur Verfügung. Sie können diese Updates über das Internet unter www.hp.com/support herunterladen oder die Software nutzen, die mit dem Drucker geliefert wurde. Updates für die Foto- & Bildbearbeitungssoftware sind nur auf CD verfügbar.

Führen Sie folgende Schritte aus, wenn Sie Softwareupdates erhalten möchten:

- **Windows PC** – Wählen Sie im Menü **Start** nacheinander die Optionen **Programme** bzw. **Alle Programme** und dann **Hewlett-Packard** und **HP Software-Update** aus.
- **Macintosh** – Wählen Sie über das Dienstprogramm HP Inkjet Utility **Support** im Pop-up-Menü aus. Klicken Sie anschließend auf **Support**.

Begrenzte Gewährleistung

Region	Europa, Naher Osten, Afrika
Softwaregewährleistung	90 Tage
Druckergewährleistung	Ein Jahr

A. Dauer der begrenzten Gewährleistung

- 1 Hewlett-Packard (HP) garantiert dem Endkunden, dass die oben aufgeführten HP Produkte während des oben angegebenen Zeitraums nach dem Erwerb des Produktes durch den Kunden fehlerfrei in Material und Verarbeitung sind.
- 2 Bei Softwareprodukten bezieht sich die begrenzte Gewährleistung von HP nur auf die fehlerfreie Ausführung des Programms. HP garantiert für kein Produkt eine ununterbrochene oder fehlerfreie Funktion.
- 3 Die begrenzte Gewährleistung von HP erstreckt sich ausschließlich auf Defekte, die bei normaler Verwendung des Produktes entstehen. Die begrenzte Gewährleistung findet in folgenden Fällen keine Anwendung:
 - Unsachgemäße Wartung oder Modifikation,
 - Software, Medien, Teile oder Verbrauchsmaterialien, die von Hewlett-Packard nicht angeboten bzw. unterstützt werden oder
 - Betrieb außerhalb der Produktspezifikationen.
- 4 Bei HP Druckern beeinträchtigt die Verwendung einer Tintenpatrone eines anderen Herstellers als HP oder einer nachgefüllten Tintenpatrone nicht die Gewährleistung gegenüber dem Kunden oder einen bestehenden Kundendienstvertrag mit HP. Wenn jedoch der Ausfall oder die Beschädigung des Druckers aus der Verwendung einer Tintenpatrone eines anderen Herstellers als HP oder einer nachgefüllten Tintenpatrone resultiert, stellt HP die üblichen Zeit- und Materialkosten für die Reparatur in Rechnung.
- 5 Wenn HP während der anzuwendenden Garantiefrist für ein bestimmtes Produkt über einen Defekt dieses Produktes informiert wird und das Produkt durch die Garantiebestimmungen von HP abgedeckt ist, kann HP das Produkt nach eigener Wahl entweder reparieren oder umtauschen.
- 6 Falls HP ein defektes Produkt, das durch die Gewährleistungsbestimmungen von HP abgedeckt ist, je nach vorliegender Sachlage weder reparieren noch umtauschen kann, erstattet HP nach Erhalt der Information über den Defekt innerhalb eines angemessenen Zeitraums den Kaufpreis des Produktes.
- 7 HP ist erst dann verpflichtet, das Produkt zu reparieren, zu ersetzen oder den Kaufpreis zu erstatten, wenn der Kunde das defekte Produkt an HP zurückschickt.
- 8 Bei einem Produkt, das von HP im Umtausch gegen ein defektes Produkt an den Kunden gesandt wird, kann es sich entweder um ein neues oder um ein neuwertiges gebrauchtes Produkt handeln, sofern die Funktionalität dieses Produktes mindestens derjenigen des zu ersetzenden Produktes entspricht.
- 9 HP Produkte können wiederverwendete Teile, Komponenten oder Materialien enthalten, deren Leistung neuen Elementen entspricht.
- 10 Die begrenzte Gewährleistung von HP ist in allen Ländern gültig, in denen das abgedeckte HP Produkt durch HP vertrieben wird. Verträge über zusätzliche Garantieleistungen, wie z. B. Vor-Ort-Service, können mit autorisierten HP Service-Einrichtungen in den Ländern abgeschlossen werden, in denen das Produkt durch HP oder einen autorisierten Importeur vertrieben wird. Wenn Sie in Europa Telefon-Support benötigen, lesen Sie unter folgender Adresse die Nutzungsbedingungen für den Support in Ihrem Land: www.hp.com/support. Sie können sich auch an Ihren Händler wenden oder Hewlett-Packard unter einer der angegebenen Rufnummern anrufen. Da wir unseren Telefon-Support ständig weiter verbessern, empfehlen wir Ihnen, sich regelmäßig auf unserer Website über unser Angebot zu informieren.

B. Gewährleistungsbegrenzungen

IM RAHMEN DER VOR ORT GÜLTIGEN RECHTSBESTIMMUNGEN GEWÄHREN HP UND HP ZULIEFERER IM HINBLICK AUF HP PRODUKTE KEINERLEI ANDERE GARANTIE IRGENDWEILIGER ART, WEDER IN AUSDRÜCKLICHER NOCH IN STILLSCHWEIGENDER FORM. HP UND HP ZULIEFERER SCHLIESSEN INSBESONDERE DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG FÜR MARKTTAUGLICHKEIT, BEFRIEDIGENDE QUALITÄT ODER EIGNUNG FÜR BESTIMMTE ZWECKE AUS.

C. Haftungsausschlüsse

- 1 Die Rechte aus dieser Garantieerklärung sind im Rahmen der vor Ort gültigen Rechtsbestimmungen die einzigen und exklusiven Rechte des Kunden.
- 2 IM RAHMEN DER VOR ORT GÜLTIGEN RECHTSBESTIMMUNGEN, MIT AUSNAHME DER IN DIESER GARANTIEERKLÄRUNG AUSDRÜCKLICH FESTGELEGTE VERPFLICHTUNGEN SIND HP UND HP ZULIEFERER IN KEINER WEISE VERANTWORTLICH FÜR DIREKTEN, INDIRECTEN ODER BESONDEREN SCHADEN, NOCH FÜR BEILÄUFIG ENTSTANDENEN SCHADEN ODER FOLGESCHADEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIESER AUF EINER VERTRÄGLICHEN GRUNDLAGE, EINER UNERLAUBTEN HANDLUNG ODER EINER ANDEREN RECHTS-THEORIE BESTEHT UND UNABHÄNGIG DAVON, OB AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

D. Lokale Gesetzgebung

- 1 Diese Gewährleistungserklärung räumt dem Kunden bestimmte Rechte ein. Zusätzlich dazu kann der Kunde über andere Rechte verfügen, die in jedem Bundesstaat (in den USA), in jeder Provinz (in Kanada) und in jedem Land verschieden sind.
- 2 Falls diese Gewährleistungserklärung mit den vor Ort gültigen Rechtsbestimmungen nicht übereinstimmt, gilt diese Gewährleistungserklärung als in solchem Maße verändert, dass die Übereinstimmung mit den vor Ort gültigen Rechtsbestimmungen gegeben ist. Im Gültigkeitsbereich dieser rechtlichen Bestimmungen sind möglicherweise bestimmte Haftungsausschlüsse und Beschränkungen dieser Gewährleistungserklärung für den Kunden nicht gültig. So können beispielsweise in manchen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten und unter manchen Regierungen außerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich von Provinzen in Kanada) folgende Rechtsvorsatzungen bestehen:
 - Haftungsausschlüsse und Beschränkungen dieser Gewährleistungserklärung können die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers nicht beschränken (beispielsweise in Großbritannien).
 - Die Möglichkeit eines Herstellers, Haftungsausschlüsse oder Beschränkungen festzulegen, wird in anderer Weise eingeschränkt.
 - Dem Kunden werden zusätzliche Garantierechte eingeräumt; die Dauer von stillschweigenden Garantien, die der Hersteller nicht ausschließen kann, wird festgelegt, oder es werden Beschränkungen hinsichtlich der Dauer einer stillschweigenden Garantie ausgeschlossen.
- 3 FÜR GESCHÄFTSABSCHLÜSSE MIT KUNDEN IN AUSTRALIEN UND NEUSEELAND: DIE GESETZLICHEN RECHTE DES VERBRAUCHERS IM HINBLICK AUF DEN KAUF VON HP PRODUKTEN WERDEN DURCH DIE BEDINGUNGEN IN DIESER GEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG NICHT ÜBER DEN GESETZLICHEN RAHMEN HINAUS AUSGESCHLOSSEN, BESCHRÄNKT ODER VERÄNDERT. DIE BESTIMMUNGEN DIESER GEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG VERSTEHEN SICH IM ZUSATZ ZU DEN GESETZLICHEN RECHTEN DES VERBRAUCHERS.

Sicherheitsbestimmungen

Beachten Sie stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, um bei Verwendung dieses Produkts das Risiko von Verletzungen durch Feuer oder Elektroschock zu vermeiden.

Warnung! Halten Sie den Drucker zum Schutz gegen Feuer und Elektroschocks stets trocken.

Warnung! Es besteht die Gefahr potenzieller Elektroschocks.

- Lesen Sie alle Anweisungen auf dem *HP Photosmart Setup-Poster*.
- Verwenden Sie nur geerdete Netzsteckdosen, um das Gerät mit Strom zu versorgen. Wenn Sie nicht wissen, ob eine Steckdose geerdet ist, lassen Sie dies von einem qualifizierten Elektriker prüfen.
- Beachten Sie alle am Produkt angebrachten Warnungen und Anweisungen.
- Ziehen Sie vor Reinigen des Geräts den Netzstecker.
- Installieren oder verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser, oder wenn Sie selbst durchnässt sind.
- Installieren Sie das Gerät sicher auf einer stabilen Oberfläche.

- Installieren Sie das Gerät an einem geschützten Standort, an dem niemand über das Netzkabel stolpern kann und das Netzkabel nicht beschädigt werden kann.
- Wenn das Gerät nicht normal arbeitet, lesen Sie die Fehlerbehebungsinformationen in der Online-Hilfe zum HP Photosmart Series Drucker.
- Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenden Sie sich an qualifiziertes Kundendienstpersonal.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Raum.

Hinweise zum Umweltschutz

Hewlett-Packard Company fühlt sich dem Umweltschutz sehr verpflichtet.

Umweltschutz

Der Drucker wurde so konzipiert, dass er möglichst umweltverträglich ist. Weitere Informationen zum Engagement von HP hinsichtlich des Umweltschutzes finden Sie unter www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html.

Ozonusstoß

Dieses Gerät stößt keine nachweisbaren Mengen Ozon (O₃) aus.

Energieverbrauch

Der Energieverbrauch reduziert sich beim ENERGY STAR® Modus erheblich. Dadurch werden natürliche Ressourcen geschont und Kosten gespart. Auf die Leistung des Geräts hat dies keinen Einfluss. Dieses Produkt ist für ENERGY STAR zertifiziert. Dabei handelt es sich um ein freiwilliges Programm, in dessen Rahmen möglichst Energie sparende Geräte entwickelt werden.



ENERGY STAR ist in den USA ein eingetragenes Warenzeichen. Als ENERGY STAR Partner hat Hewlett-Packard dieses Produkt gemäß den ENERGY STAR Richtlinien für Energieeffizienz zertifiziert.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.energystar.gov.

Papier

Für dieses Gerät kann Recycling-Papier gemäß DIN 19309 verwendet werden.

Kunststoff

Kunststoffteile über 24 Gramm werden gemäß internationalen Standards gekennzeichnet. Wenn der Drucker nicht mehr eingesetzt werden kann, sind die Kunststoffteile dadurch leichter für das Recycling erkennbar.

Datenblätter zur Materialsicherheit

Datenblätter zur Materialsicherheit (MSDS = Material Safety Data Sheets) erhalten Sie über die HP Website unter www.hp.com/go/msds. Kunden ohne Internetzugang sollten sich an den HP Support wenden.

Recyclingprogramm

HP bietet in vielen Ländern eine wachsende Anzahl von Rückgabe- und Recyclingprogrammen. Weltweit stehen außerdem Partner mit einigen der größten Recyclingcenter für Elektronikteile zur Verfügung. HP spart Ressourcen, indem einige der populärsten Produkte wieder verkauft werden.

Dieses HP Produkt enthält bleihaltiges Lötlötmedium. Daher ist eine spezielle Entsorgung erforderlich.

Wichtige Hinweise und Bestimmungen

For regulatory identification purposes, your product is assigned a Regulatory Model Number. The Regulatory Model Number for your product is SDGO-0314. This regulatory number should not be confused with the marketing name (hp photosmart 140 series printer) or product number (Q3025A).

Australia EMC statement



This equipment complies with Australian EMC requirements.

Canada EMC statement

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interface Regulations of the Canadian Department of Communications.

Warenzeichen und Copyright-Informationen

© Copyright 2003 Hewlett-Packard Company

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Hewlett-Packard kopiert, reproduziert oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

Änderungen vorbehalten. Hewlett-Packard übernimmt keine Haftung für Fehler in dieser Dokumentation oder für Folgeschäden, die auf die Bereitstellung, Leistung oder Verwendung dieses Materials zurückzuführen sind.

HP, das HP Logo und Photosmart sind Eigentum von Hewlett-Packard.

Das Secure Digital Logo ist ein Warenzeichen von SD Association.

Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF und das CF Logo sind eingetragene Warenzeichen der CompactFlash Association (CFA).

Sony Memory Stick und Sony Memory Stick Duo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Sony Corporation.

MultiMediaCard ist ein Warenzeichen der Infineon Technologies AG Germany und wurde für die MMCA (MultiMediaCard Association) lizenziert.

SmartMedia ist ein Warenzeichen der Toshiba Corporation.

xD-Picture Card ist ein Warenzeichen von Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation und Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, das Mac Logo und Macintosh sind eingetragene Warenzeichen von Apple Computer, Inc.

Pentium ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation.

Alle übrigen Marken und Produkte sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Die im Drucker verwendete Software basiert auf der Arbeit der Independent JPEG Group.

Das Copyright für bestimmte Fotos in diesem Dokument ist im Besitz der ursprünglichen Eigentümer.



Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier
Printed in Germany, 5/03



ENERGY STAR ist in den USA ein eingetragenes
Warenzeichen. Als ENERGY STAR Partner hat
Hewlett-Packard dieses Produkt gemäß den
ENERGY STAR Richtlinien für Energieeffizienz
zertifiziert.

www.hp.com

© 2003 Hewlett-Packard Company



i n v e n t

v1.1.1