



HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

מדריך למשתמש



i n v e n t

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one



**מדריך למשתמש**

המידע להלן עשוי להשתנות ללא הודעה.  
אין לשכפל, להתיאם או לתרגם בלא לקבל  
רשות מראש בכתב, אלא כפי שמתירים זאת  
חוקי זכויות היוצרים.



הסמלים של Acrobat ו-Adobe הם סימנים  
מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של  
מסחריים Adobe Systems Incorporated  
הברית ו/או במדינות/אזורים אחרים.  
Windows®, Windows NT®, Windows  
Windows-i-@ME®, Windows XP  
©2000 הם סימנים מסחריים רשומים  
בארה"ב של Microsoft Corporation.  
Intel® ו-Pentium® הם סימנים מסחריים  
רשומים של Intel Corporation.  
Energy Star® ו-Energy Star logo הם  
סימנים רשומים בארצות הברית של הוסכנות  
להגנת איכות הסביבה של ארצות הברית.  
מספר פרסום: Q3461-90193  
מהדורה ראשונה: יולי 2004

## הודעה

האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים  
ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות  
המפורשות, המלוות מוצרים ושירותים מסוג  
זה. אין להסיק מן המפורט להלן כאילו  
הורחבה האחריות. HP לא תהיה אחראית  
לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות  
במסמך זה.

חברת Hewlett Packard אינה אחראית  
לכל נזק עקיף או תוצאתי הקשור או הנובע  
מהאספקה, הביצועים, או השימוש במסמך  
זה וביישום המתואר בו.

**הערה:** ניתן למצוא מידע בדבר עמידה  
בתקנות במסגרת פרק המידע הטכני הכלול  
במדריך זה.




במקומות רבים, העתקת הפריטים הבאים  
אינה חוקית. אם קיים ספק, יש לברר זאת  
תחילה עם נציג משפטי.

- ניירות או מסמכים ממשלתיים:
  - דרכונים
  - מסמכי הגירה
  - מסמכי גיוס
  - תגי זיהוי, כרטיסים או סמלים
- בולים ממשלתיים:
  - בולי דואר
  - תלושי מזון
- המחאות או הוראות משיכה בנקאיות  
של סוכנויות ממשלתיות
- שטרות כסף, המחאות נוסעים או  
המחאות כסף
- תעודות פיקדון

- עבודות מוגנות על ידי זכויות יוצרים

## מידע בטיחות

 אזהרה למניעת שריפה או  
סכנת התחשמלות, אין לחשוף  
מוצר זה לגשם או לסוגי לחות  
כלשהם.

כדי להפחית את סכנת הפגיעה כתוצאה  
משריפה או התחשמלות בעת שימוש במוצר  
זה, פעל בהתאם להוראות האזהרה  
הבטיחות בנושאי בטיחות.

אזהרה סכנת התחשמלות



- 1 קרא והבן את כל ההוראות שמופיעות  
בפוסטר ההתקנה.
- 2 השתמש בשקע חשמל עם הארקה  
בלבד בעת חיבור ההתקן למקור  
מתח. במקרה שאינך בטוח אם השקע  
מוארק, פנה לחשמלאי מוסמך.
- 3 מלא אחר כל האזהרות וההוראות  
הרשומות על מוצר זה.
- 4 נתק מוצר זה מהחשמל לפני ניקוי.
- 5 אל תתקין ואל תשתמש במוצר זה  
סמוך למים, או כאשר אתה רטוב.
- 6 התקן את המוצר על משטח יציב.
- 7 התקן את המוצר במיקום מוגן שבו אין  
סכנה שמישהו ידרוך על הכבל, או  
יתקל בו, ושבו הכבל לא יינזק.
- 8 אם המוצר אינו פועל כראוי, עיין ב-  
Troubleshooting (פתרון בעיות)  
בעזרה המקוונת.
- 9 בתוך המכשיר ישנם חלקים שאינם  
מיועדים לטיפולו של המשתמש.  
לשירות, פנה לעובדי שירות מוסמכים.
- 10 השתמש במוצר באזור מאוורר היטב.

אזהרה המכשיר לא יפעל  
במקרה של הפסקת חשמל.



# תוכן עניינים

2	HP all-in-one סקירה כללית	1
16	איתור מידע נוסף	2
18	מידע אודות חיבוריות	3
22	עבודה עם צילומים	4
29	טעינת מסמכי מקור וטעינת נייר	5
38	השתמש בכרטיס זיכרון או במצלמת PictBridge	6
52	שימוש במאפייני ההעתקה	7
66	שימוש במאפייני הסריקה	8
70	הדפסה מהמחשב שלך	9
73	התקנת פקס	10
80	שימוש במאפייני הפקס	11
102	שימוש ב-HP Instant Share (USB)	12
109	השימוש ב-HP Instant Share (ברשת)	13
126	הזמנת חומרים מתכלים	14
129	תחזק את ה-HP all-in-one שלך	15
143	מידע פתרון בעיות	16
179	קבל תמיכה מ-HP	17
187	מידע על תקופת האחריות	18
191	מידע טכני	19
203	אינדקס	


# 1 HP all-in-one סקירה כללית

ניתן לגשת לפונקציות רבות של HP all-in-one באופן ישיר, בלי להדליק את המחשב. תוכל לבצע מטלות כגון העתקה, שיגור פקס, או הדפסת תצלומים מתוך כרטיס זיכרון במהירות ובקלות מהתקן HP all-in-one. פרק זה מתאר את מאפייני החומרה של HP all-in-one, את פונקציות לוח הבקרה ואת אופן הגישה לתוכנת **HP Image Zone**.

הערה קיים הבדל קטן במאפיינים של התקני HP all-in-one מסדרת HP Officejet 7300 ומסדרת HP Officejet 7400. ייתכן שחלק מהמאפיינים המתוארים במדריך זה אינם רלוונטיים לדגם שרכשת.

עצה תוכל לנצל טוב יותר את התקן HP all-in-one שברשותך באמצעות תוכנת **HP Image Zone** המותקנת במחשב שלך. התוכנה כוללת פונקציונליות משופרת להעתקה, פקס, סריקה וצילום, וכן עצות לפתרון בעיות ועזרה ספציפית למוצר. למידע נוסף, עיין בעזרה של **HP Image Zone** המוצגת על המסך, וב- שימוש בתוכנת HP Image Zone לניצול מרבי של התקן HP all-in-one.

## מבט מהיר על HP all-in-one

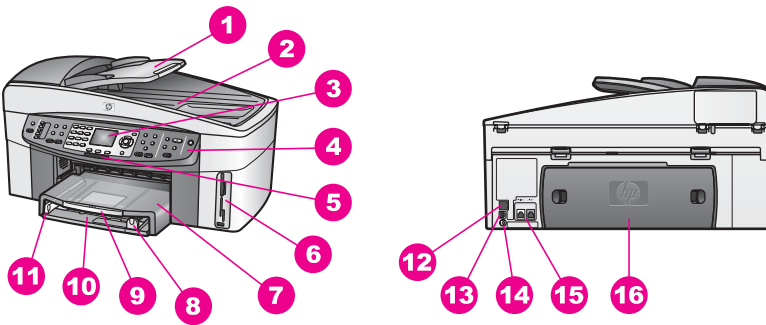

תיוות	תיאור
1	מגש מזין המסמכים
2	מכסה
3	תצוגה גרפית צבעונית
4	לוח בקרה
5	נורת רדיו אלחוט 802.11g (בהתקן all-in-one מסדרת HP Officejet 7400 בלבד)
6	חריצי כרטיס זכרון וכניסה למצלמת PictBridge
7	מגש פלט
8	מוביל אורך נייר


תמונה	תיאור
9	מאריך מגש הפלט
10	מגש הזנה
11	מוביל רוחב נייר
12	יציאת אתרנט ונוריות מחוון אתרנט
13	יציאת USB אחורית
14	חיבור חשמל
15	כניסות/יציאות פקס (1-LINE ו- 2-EXT)
16	דלת ניקוי אחורית

הערה רדיו אלחוטי בהתקן HP Officejet 7400 all-in-one מודרת HP Officejet 7400 פועל כברירת מחדל. הנורית הכחולה (רדיו אלחוטי) מציינת את מצב הרדיו האלחוטי, ולכן דולקת כאשר הרדיו דולק. אם אתה מחבר את HP all-in-one באמצעות כבל USB או כבל Ethernet, כבה את הרדיו האלחוטי. למידע אודות כיבוי הרדיו האלחוטי והנורית הכחולה, עיין במדריך הרשת המצורף ל- HP all-in-one.

## סקירה כללית על לוח הבקרה


חלק זה מתאר את הפונקציות של הלחצנים, הנוריות ולוח המקשים בלוח הבקרה, וכן את סמלי התצוגה הגרפית הצבעונית ואת שומר המסך.

### מאפייני לוח הבקרה

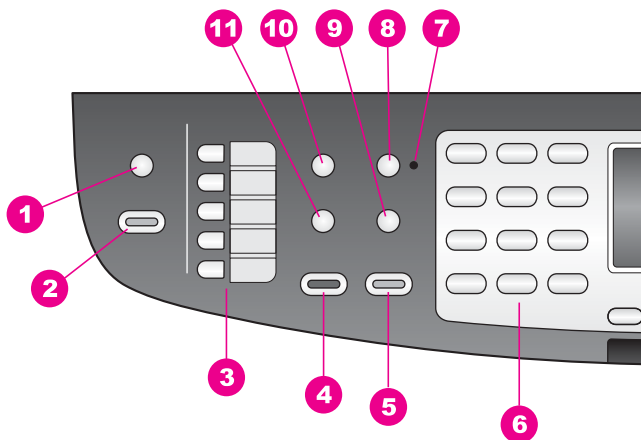

שם ותואר	תמונה
Scan To (סרוק אל): בחר יעד לסריקה.	1

שם ותיאור	תווית
<b>Start Scan (התחל סריקה):</b> התחל עבודת סריקה ושלח אותה ליעד שתבחר באמצעות לחצן <b>Scan To (סרוק אל)</b> .	2
<b>לחצני חיוג מהיר בלחיצה אחת:</b> גישה לחמשת מספרי החיוג המהיר הראשונים.	3
<b>Start Fax Black (התחל פקס שחור):</b> התחל פקס שחור-לבן.	4
<b>Start Fax Color (התחל פקס צבעוני):</b> התחל פקס צבעוני.	5
<b>לוח מקשים נומרי:</b> הזן מספרי פקס, ערכים או טקסט.	6
<b>נורית Auto Answer (מענה אוטומטי):</b> כאשר נורית <b>Auto Answer</b> דולקת, HP all-in-one מוגדר לקבל פקסים באופן אוטומטי.	7
<b>Auto Answer (מענה אוטומטי):</b> קבע את פונקציית הפקס למענה אוטומטי לטלפון לאחר מספר צלולים שתציין.	8
<b>Redial/Pause (חיוג חוזר/השהיה):</b> חייג שוב למספר שחויג לאחרונה, או הוסף השהיה של 3 שניות למספר פקס.	9
<b>Menu (תפריט):</b> בחר אפשרויות פקס, כולל <b>Resolution (רזולוציה)</b> , <b>Lighter/Darker (בהיר/כהה)</b> , <b>Two-Sided Send (שליחה דו-צדדית)</b> , ואפשרויות נוספות אחרות באמצעות לחצן <b>Menu (תפריט)</b> באזור Fax (פקס).	10
<b>Speed Dial (חיוג מהיר):</b> בחר מספר חיוג מהיר.	11

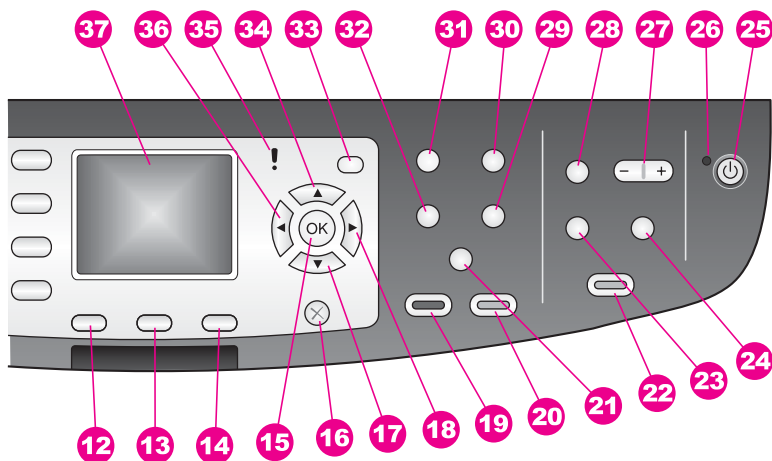

שם ותיאור	תווית
<b>Two-Sided (דו-צדדי):</b> בצע עבודת העתקה או פקס דו-צדדית.	12
<b>Tray Select (בחירת מגש):</b> בחר מגש נייר.	13
<b>HP Instant Share:</b> גישה למאפייני HP Instant Share.	14

שם ותיאור	תווית	המשך
<b>OK (אישור):</b> בחר תפריט או הגדרה, או בחר תצלומים בתצוגה הגרפית הצבעונית לצורך הדפסה.	15	
<b>Cancel (ביטול):</b> עצור עבודה, צא מתפריט או צא מהגדרות.	16	
<b>חץ למטה</b> נווט כלפי מטה באפשרויות התפריט.	17	
<b>חץ ימינה:</b> הגדל ערכים, או התקדם בעת הצגת תצלומים בתצוגה הגרפית הצבעונית.	18	
<b>Start Copy Black (התחל העתק שחור):</b> התחל עבודת העתקה בשחור-לבן.	19	
<b>Start Copy Color (התחל העתק צבעוני):</b> התחל עבודת העתקה צבעונית.	20	
<b>Collate (איסוף):</b> צור קבוצות עותקים בסדר שבו הם נסרקו ממגש מזין המסמכים. (בהתקן all-in-one מסדרת HP Officejet 7400 בלבד)	21a	
<b>Lighter/Darker (בהיר יותר/כהה יותר)</b> פתח תפריט המאפשר לך להפוך את פלט ההעתקה לבהיר יותר או כהה יותר. (בהתקן all-in-one מסדרת HP Officejet 7300 בלבד)	21b	
<b>Print Photos (הדפסת תצלומים):</b> הדפס את התצלום מכרטיס הזיכרון המוצג כעת בתצוגה הגרפית הצבעונית, או הדפס את כל התצלומים שבחרת באמצעות לחצן <b>OK (אישור)</b> .	22	
<b>Proof Sheet (גיליון הגהה):</b> הדפס גיליון הגהה כאשר כרטיס זכרון הוכנס לתוך חריץ כרטיס הזכרון. גיליון הגהה מציג תמונות ממוזערות של כל התצלומים בכרטיס הזיכרון. ניתן לבחור תצלומים בגיליון ההגהה ולאחר מכן להדפיס תצלומים אלה על-ידי סריקת גיליון ההגהה.	23	
<b>Rotate (סיבוב):</b> סובב את התצלום שמוצג כעת בתצוגה הגרפית הצבעונית ב- 90 מעלות. לחיצות עוקבות ימשיכו לסובב את הצילום ב- 90 מעלות.	24	
<b>On (מופעל):</b> הפעל או כבה את HP all-in-one. כאשר HP all-in-one כבוי, כמות חשמל מינימלית עדיין מסופקת להתקן. כדי לנתק לחלוטין את אספקת החשמל ל-HP all-in-one, כבה את ההתקן, ולאחר מכן נתק את כבל החשמל.	25	
<b>נורית On (מופעל)</b> כאשר נורית <b>On (מופעל)</b> דולקת, היא מציינת שהתקן HP all-in-one דולק. בעת ביצוע עבודה הנורית מהבהבת.	26	
<b>Zoom (זום):</b> הגדל את הדמות בתצוגה הגרפית הצבעונית. ניתן להשתמש בלחצן זה גם כדי להתאים את תיבת חיתוך השוליים בעת הדפסה.	27	
<b>Menu (תפריט):</b> הדפס תצלום, העבר תצלומים למחשב, הצג מצגת שקופיות או שתף תצלומים בעזרת HP Instant Share באמצעות לחצן <b>Menu (תפריט)</b> באזור Photo (תצלום).	28	
<b>Number of Copies (מספר העתקים):</b> בחר את מספר ההעתקים באמצעות <b>או</b> <b>או</b> , או הזן את המספר ישירות באמצעות לוח המקשים הנומרי.	29	
<b>Quality (איכות):</b> קבע את מהירות ואיכות העתקים.	30	
<b>Menu (תפריט):</b> בחר אפשרויות העתקה, כולל <b>Tray Select (בחירת מגש)</b> , <b>Paper Type (סוג נייר)</b> , <b>Paper Size (גודל נייר)</b> , ואפשרויות אחרות באמצעות לחצן <b>Menu (תפריט)</b> באזור ההעתקה.	31	
<b>Reduce/Enlarge (הקטנה/הגדלה):</b> שנה את גודל התצלום המיועד להדפסה.	32	
<b>Setup (הגדרות)</b> גישה למערכת התפריט עבור דוחות, הגדרות פקס ותחזוקה. בנוסף, גישה לעזרה המופעלת על-ידי המוצר.	33	




<b>שם ותיאור</b>	<b>תווית</b>
<b>חץ למעלה:</b> נווט כלפי מעלה באפשרויות התפריט.	<b>34</b>
<b>נורית אזהרה:</b> כאשר נורית <b>Attention (אזהרה)</b> מהבהבת, היא מציינת שאירעה שגיאה המחייבת את תשומת לבך.	<b>35</b>
<b>חץ שמאלה:</b> הקטן ערכים, או חזור אחורה בעת הצגת תצלומים בתצוגה הגרפית הצבעונית.	<b>36</b>
<b>תצוגה גרפית צבעונית:</b> הצג תפריטים, תצלומים והודעות. התצוגה הגרפית הצבעונית בהתקן זה קבועה.	<b>37</b>

### סמלי תצוגה גרפית צבעונית

הסמלים הבאים מופיעים בחלק התחתון של התצוגה הגרפית הצבעונית כדי לספק מידע חשוב אודות התקן HP all-in-one. חלק מהסמלים מופיעים רק אם HP all-in-one תומך ברשת אלחוטית.

מטרה	סמל
מראה שמחסנית הדפסה כמעט ריקה. הצבע בתחתית הצלמית תואם את הצבע על גבי מחסנית ההדפסה.. לדוגמה, הסמל הירוק מייצג את המחסנית הצבועה למעלה בירוק, שהיא מחסנית ההדפסה התלת-צבעית.	
מציג את רמת הדיו במחסנית ההדפסה המיוצגת על ידי צבע הסמל. דוגמה זו מציגה מחסנית הדפסת תצלומים אפורה.	
ש:מאל מראה שקיים חיבור מחווט. י:מין מראה שלא קיים חיבור מחווט.	
מראה שהתקן HP all-in-one תומך ברשת אלחוטית, אבל כרגע אין חיבור לרשת אלחוטית. מיועד למצב תשתית בלבד. (בהתקן all-in-one מסדרת HP Officejet 7400 בלבד)	
מראה שקיים חיבור רשת אלחוטית אד הוק. (בהתקן all-in-one מסדרת HP Officejet 7400 בלבד)	
מראה את עוצמת האות של חיבור הרשת האלחוטית. מיועד למצב תשתית בלבד. (בהתקן all-in-one מסדרת HP Officejet 7400 בלבד)	
מציין שהתקבלה הודעה של HP Instant Share.	
מראה שתוכנת HP Instant Share הותקנה, אך הבדיקה האוטומטית במצב כבוי.	

<p><b>מטרה</b></p>	<p><b>סמל</b></p>
<p>מציין שמתאם Bluetooth מותקן, וקיים חיבור.</p>	

### שומר מסך של התצוגה הגרפית הצבעונית

כדי להאריך את חיי התצוגה הגרפית הצבעונית, מתעמעמת התצוגה כעבור שתי דקות של חוסר פעילות. כעבור שמונה דקות נוספות של חוסר פעילות (סך כולל של עשר דקות) עוברת התצוגה למצב של Screen Saver (שומר מסך). כעבור 60 דקות של חוסר פעילות, עוברת התצוגה הגרפית הצבעונית למצב תרדמה והמסך נכבה לחלוטין. התצוגה חוזרת ונדלקת כאשר אתה מבצע פעולה, כגון לחיצה על לחצן בלוח הבקרה, הרמת המכסה, הכנסת כרטיס זכרון, ביצוע גישה להתקן HP all-in-one ממחשב המחובר אליו, או חיבור התקן ליצירת המצלמה שבחזית.

## סקירה כללית של התפריט

הטבלאות הבאות מאפשרות עיון מהיר בתפריטי הרמה העליונה המופיעים בתצוגה הגרפית הצבעונית HP all-in-one.

### תפריט Copy (העתקה)

תפריט Copy (העתקה)
1. Tray Select (בחירת מגש)
2. Paper Size (גודל עמוד)
3. Paper Type (סוג נייר)
4. Collate (איסוף)
5. Two-Sided (דו-צדדי)
6. Number of Copies (מספר ההעתקים)
7. Reduce/Enlarge (הקטנה/הגדלה)
8. Quality (איכות)
9. Lighter/Darker (בהיר יותר/כהה יותר)
0. Enhancements (שיפורים)
*. Color Intensity (עוצמת צבע)
#. Set New Defaults (קבע ברירות מחדל חדשות)

### תפריט Scan To (סרוק אל)

תפריט Scan To (סרוק אל) מפרט יעדי סריקה, כולל יישומים המותקנים במחשב שלך. לכן, ייתכן שתפריט Scan To (סרוק אל) בהתקן שלך יציג יעדי סריקה שונים מאלה המוצגים כאן.

**Scan To (סרוק אל) - USB (Windows)**

1. HP Image Zone
2. Microsoft PowerPoint
3. Adobe Photoshop
4. HP Instant Share
5. Memory Card (כרטיס זיכרון)

**Scan To (סרוק אל) - USB (Windows)**

1. JPEG to HP Gallery
2. Microsoft Word
3. Microsoft PowerPoint
4. HP Instant Share
5. Memory Card (כרטיס זיכרון)

**תפריט Scan (סריקה)**

כאשר התקן HP all-in-one מחובר לרשת מחוטת או אלחוטית הכוללת מחשב אחד או יותר, תפריט Scan (סריקה) מאפשר לבחור מחשב מחובר לפני הצגת אפשרויות אחדות.

**תפריט Scan (סריקה) (ברשת)**

1. Select Computer (בחר מחשב)
2. HP Instant Share
3. Memory Card (כרטיס זיכרון)

**תפריט Photo (תצלום)**

כאשר HP all-in-one מחובר למחשב אחד או יותר ברשת, תפריט Photo (תצלום) מציג קבוצה שונה של אפשרויות מאלה המוצגות כאשר ההתקן מחובר למחשב באמצעות כבל USB.

**תפריט Photo (תצלום)**

1. Print Options (אפשרויות הדפסה)
2. Edit (עריכה)
3. Transfer to computer (העברה למחשב)
4. Slideshow (מצגת שקופיות)
5. HP Instant Share

## תפריט Fax(פקס)

תפריט Fax (תפריט)
1. Resolution (רזולוציה)
2. Lighter/Darker (בהיר יותר/כהה יותר)
3. Two-Sided Send (שליחה דו-צדדית)
4. Scan and Fax (סריקה ופקס)
5. Send Fax Later (שלח פקס מאוחר יותר)
6. Poll to Receive (תשאל לקבלה)
7. Set New Defaults (קבע ברירות מחדל חדשות)

## Proof Sheet(גיליון הגהה)

תפריט Proof Sheet (גיליון הגהה)
1. Print Proof Sheet (הדפסת גיליון הגהה)
2. Scan Proof Sheet (סריקת גיליון הגהה)

## תפריט HP Instant Share

HP Instant Share
1. Send (שלח)
2. Receive (קבל)
3. HP Instant Share Options (אפשרויות HP Instant Share)

## תפריט Setup(הגדרות)

בחירת תפריט Help (עזרה) בתפריט Setup (הגדרות) מספקת גישה מהירה לנושאי עזרה מרכזיים. מרבית המידע מוצג על גבי המסך של מחשב אישי או מחשב מקינטוש מחוברים. עם זאת, מידע ביחס לצמליות התצוגה הגרפית הצבעונית, מוצג על גבי התצוגה הגרפית הצבעונית..

תפריט Setup (הגדרות)
1. תפריט Help (עזרה)
2. Print Report (הדפסת דוח)

## תפריט Setup (הגדרות)

- |  |
|--|
| 3. Speed Dial Setup (הגדרת חיוג מהיר)    |
| 4. Basic Fax Setup (הגדרת פקס בסיסית)    |
| 5. Advanced Fax Setup (הגדרת פקס מתקדמת) |
| 6. Tools (כלים)                          |
| 7. Preferences (העדפות)                  |
| 8. Network (רשת)                         |
| 9. HP Instant Share                      |
| 0. Bluetooth                             |

## שימוש בתוכנת HP Image Zone לניצול מרבי של התקן HP all-in-one

תוכנת **HP Image Zone** מותקנת במחשב בעת התקנת HP all-in-one. למידע נוסף, עיין במדריך ההתקנה שהגיע עם ההתקן שלך.

הגישה לתוכנת **HP Image Zone** משתנה בהתאם למערכת ההפעלה. לדוגמה, אם אתה משתמש במחשב אישי עם מערכת ההפעלה Windows נקודת הכניסה לתוכנת **HP Image Zone** היא **HP Director**. אם אתה משתמש במחשב Macintosh עם מערכת ההפעלה OS X V10.1.5 ואילך, נקודת הכניסה לתוכנת **HP Image Zone** היא חלון **HP Image Zone**. בשני המקרים, נקודת הכניסה משמשת כנקודת מוצא לתוכנה ולשירותים של **HP Image Zone**.

תוכל להרחיב במהירות ובקלות את הפונקציונליות של HP all-in-one באמצעות תוכנת **HP Image Zone**. אתר במדריך זה תיבות, דוגמת תיבה זו, לקבלת עצות ספציפיות לנושא ומידע שימושי עבור פרויקטים שלך.

### גישה לתוכנת (HP Image Zone)






פתח את **HP Director** באמצעות סמל שולחן העבודה, או באמצעות תפריט התחלה. המאפיינים של תוכנת **HP Image Zone** מופיעות ב-**HP Director**.

#### כדי לפתוח את HP Director

- 1 בצע אחת מהפעולות הבאות:
    - בשולחן העבודה של Windows, לחץ לחיצה כפולה על סמל **HP Director**.
    - במגש המערכת בפינה הימנית הקיצונית של סרגל המשימות של חלונות, לחץ לחיצה כפולה על צלמית **Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor** (מוניטור ההדמיה הדיגיטלית של HP).
    - בשורת המשימות, לחץ על התחל, הצבע על תוכניות או כל התוכניות, בחר **HP**, ולאחר מכן לחץ על **HP Director**.
  - 2 בתיבת **Select Device** (בחר התקן), לחץ כדי לראות רשימה של התקנים מותקנים.
  - 3 בחר את HP all-in-one.
- הערה הסמלים באיור של **HP Director** להלן עשויים להופיע בצורה שונה במחשב שברשותך. **HP Director** מותאם להצגת סמלים הקשורים להתקן שנבחר. אם ההתקן הנבחר אינו כולל

מאפיין או פונקציה מסוימים, הסמל עבור אותו מאפיין או אותה פונקציה אינו מוצג ב-  
**HP Director**.

**עצה** אם תוכנת **HP Director** במחשב שלך אינה כוללת סמלים כלשהם, ייתכן שאירעה שגיאה במהלך התקנת התוכנה. כדי לתקן מצב זה, השתמש בלוח הבקרה של Windows כדי להסיר לחלוטין את ההתקנה של תוכנת **HP Image Zone**; לאחר מכן התקן מחדש את התוכנה. למידע נוסף, עיין במדריך ההתקנה המצורף להתקן HP all-in-one.

שם ומטרה	לחצן
<b>Scan Picture (סריקת תמונה):</b> סורק תצלום, תמונה או ציור ומציג אותם בתוכנת <b>HP Image Zone</b> .	
<b>Scan Document (סריקת מסמך):</b> סורק מסמך המכיל כיתוב או כיתוב וגרפיקה ביחד, ומציג אותו בתוכנה שתבחר.	
<b>Make Copies (יצירת העתקים):</b> מציג את תיבת הדו-שיח ליצירת העתקים עבור ההתקן שבבחר, ממנה תוכל ליצור עותק מודפס של התמונה או המסמך שלך. תוכל לבחור את איכות ההעתקה, מספר ההעתקים, צבעם וגודלם.	
<b>HP Image Zone:</b> מציג את <b>HP Image Zone</b> , שם תוכל: <ul style="list-style-type: none"> <li>● לצפות בתמונות ולערוך אותן</li> <li>● להדפיס תצלומים בגדלים שונים</li> <li>● ליצור ולהדפיס אלבום תמונות, גלויות או עלונים</li> <li>● ליצור תקליטור מולטימדיה</li> <li>● שיתוף תמונות באמצעות דואר אלקטרוני או אתר אינטרנט</li> </ul>	
<b>Transfer Images (העברת תמונות):</b> מציג את תוכנת <b>HP Image Transfer</b> , המאפשרת לך להעביר תמונות מהתקן <b>HP all-in-one</b> , ולשמור אותן במחשב שלך.	




**הערה** למידע אודות מאפיינים ופריטי תפריט נוספים, כגון **Software Update** (עדכון תוכנה), **Creative Ideas** (רעיונות יצירתיים) ו-**HP Shopping**, עיין בעזרה של **HP Image Zone** המוצגת על המסך.

פריטי תפריטים ופריטי רשימות זמינים אף הם כדי לסייע לך לבחור את ההתקן שבו ברצונך להשתמש, לבדוק את מצבו, לכוון מגוון הגדרות של התוכנה ולגשת לעזרה המוצגת על המסך. הטבלה שלהלן מסבירה פריטים אלו.

מטרה	מאפיין
ניתן להשתמש במאפיין זה כדי לגשת לעזרה של <b>HP Image Zone</b> , המספקת עזרה לתוכנה ומידע פתרון בעיות עבור התקן <b>HP all-in-one</b> .	עזרה
ניתן להשתמש במאפיין זה כדי לבחור מתוך רשימת ההתקנים המותקנים את ההתקן בו ברצונך להשתמש.	Select Device (בחירת התקן)
השתמש במאפיין זה כדי להציג או לשנות הגדרות שונות של <b>HP all-in-one</b> , כגון הדפסה, סריקה או צילום.	Settings (הגדרות)



**Products (מוצרים)**

סמל	מאפיין ומטרה
	<b>Scan Picture (סריקת תמונה):</b> השתמש במאפיין זה כדי לסרוק תמונה ולהציג אותה ב-HP Gallery.
	<b>Scan to OCR (סריקה ל-OCR):</b> השתמש במאפיין זה לסריקת הטקסט והצגתו בתוכנת יעד לעריכת טקסט. הערה הזמינות של מאפיין זה משתנה בהתאם למדינה/אזור.
	<b>Make Copies (יצירת העתקים):</b> השתמש במאפיין זה ליצירת העתק בשחור-לבן או בצבע.

**Services (שירותים)**

סמל	מאפיין ומטרה
	<b>HP Gallery:</b> השתמש במאפיין זה להצגת HP Gallery כדי להציג ולערוך תמונות.
	<b>HP Image Print:</b> השתמש במאפיין זה כדי להדפיס תמונות מאלבום באמצעות אחת ממספר תבניות זמינות.
	<b>HP Instant Share:</b> השתמש במאפיין זה כדי לפתוח את יישום הלקוח של תוכנת HP Instant Share.

בנוסף לסמלי המאפיינים, כמה פריטי תפריט ורשימות מאפשרים לך לבחור את ההתקן שבו ברצונך להשתמש, לכוון מגוון הגדרות תוכנה, ולגשת אל העזרה המוצגת על המסך. הטבלה שלהלן מסבירה פריטים אלו.

מאפיין	מטרה
Select Device (בחירת התקן)	ניתן להשתמש במאפיין זה כדי לבחור את ההתקן שבו ברצונך להשתמש מתוך רשימת התקנים מותקנים.
Settings (הגדרות)	השתמש במאפיין זה כדי להציג או לשנות הגדרות שונות של HP all-in-one, כגון הדפסה, סריקה או צילום.
חיפוש ב-HP Image Zone Help	ניתן להשתמש במאפיין זה כדי לחפש בעזרה של HP Image Zone, המספקת עזרה לתוכנה ומידע פתרון בעיות עבור התקן HP all-in-one.



## הצגת תפריט Dock של HP Image Zone

תפריט Dock של HP Image Zone מספק קיצור דרך לשירותים של HP Image Zone. תפריט Dock מכיל באופן אוטומטי את כל היישומים הזמינים בחלון HP Image Zone ברשימת הכרטיסייה Services (שירותים). תוכל גם לקבוע את העדפות HP Image Zone להוספת פריטים אחרים לתפריט, כגון משימות מרשימת הכרטיסייה Products (מוצרים) או מ-HP Image Zone Help.

## להצגת תפריט Dock של HP Image Zone

← בצע אחת מהפעולות הבאות:

- הגדר את HP Gallery או את iPhoto כמנהל התצלומים המועדף.
- קבע אפשרויות נוספות השייכות למנהל התצלומים המועדף עליך.
- בצע התאמה אישית של פריטי הרשימה המוצגים בתפריט Dock של HP Image Zone.

## פתיחת תוכנת HP Image Zone (Macintosh OS מגרסה מוקדמת מגרסה 10.1.5 v X)

הערה Macintosh OS 9 מגרסה 9.1.5 או וילך גרסה 9.2.6 או וילך נתמכות. Macintosh OS X גרסאות 10.0.4-10.0.4 v אין נתמכות.





HP Director הוא נקודת כניסה לתוכנת HP Image Zone. בהתאם ליכולות של התקן HP all-in-one, HP Director מאפשר לך להפעיל פונקציות התקנים, כגון סריקה, העתקה, שליחת פקס או פריקת תמונות ממצלמה דיגיטלית או מכרטיס זיכרון. תוכל גם להשתמש ב-HP Director כדי לפתוח את HP Gallery כדי להציג, לשנות ולנהל את התמונות במחשב. השתמש באחת מהשיטות הבאות לפתיחת HP Image Zone: שיטות אלה ספציפיות ל-Macintosh OS.

- **HP Director** Macintosh OS X: נפתח באופן אוטומטי במהלך התקנת תוכנת HP Image Zone, וסמל HP Director נוצר בתפריט Dock עבור ההתקן שלך. כדי להציג את התפריט של HP Director בתפריט Dock, לחץ על סמל HP Director עבור ההתקן שלך. תפריט HP Director מופיע.
 


הערה אם תתקין מספר התקנים של HP, מסוגים שונים (לדוגמה, HP all-in-one, מצלמה וסורק של HP), סמל HP Director יוצג עבור כל סוג התקן בתפריט Dock. עם זאת, אם תתקין שני התקנים מאותו סוג (לדוגמה, ייתכן שברשותך מחשב נייד שאתה מחבר לשני התקני HP all-in-one -- אחד בעבודה ואחד בבית) רק סמל אחד של HP Director יוצג בתפריט Dock.
  - **HP Director** Macintosh OS 9: הוא יישום עצמאי שכדי לגשת למאפיינים שלו, יש לפתוח אותו. השתמש באחת מהשיטות הבאות לפתיחת HP Director:
    - לחץ פעמיים על הקיצור HP Director בשולחן העבודה.
    - לחץ פעמיים על הקיצור HP Director בתיקייה HP: Hewlett-Packard: Applications: Photo and Imaging Software.

HP Image Zone מציג רק את לחצני המשימות המתאימות להתקן הנבחר.
- הערה הסמלים בטבלה להלן עשויים להופיע בצורה שונה במחשב שברשותך. תפריט HP Director מותאם להצגת סמלי מאפיינים הקשורים להתקן שנבחר. אם ההתקן הנבחר אינו כולל מאפיין או פונקציה מסוימים, הסמל עבור אותו מאפיין או אותה פונקציה אינו מוצג.

**Device Tasks (משימות התקנים)**

מטרה	סמל
<p><b>Unload Images (פריקת תמונות):</b> השתמש במאפיין זה להעברת תמונות מכרטיס זיכרון למחשב שלך.</p> <p>הערה: Macintosh OS X: העברת תמונות מכרטיס זיכרון למחשב שלך אינה נתמכת ברשת.</p>	
<p><b>Scan Picture (סריקת תמונה):</b> השתמש במאפיין זה כדי לסרוק תמונה ולהציג אותה ב-HP Gallery.</p>	
<p><b>Scan Document (סריקת מסמך):</b> השתמש במאפיין זה לסריקת הטקסט והצגתו בתוכנת יעד לעריכת טקסט.</p> <p>הערה: הזמינות של מאפיין זה משתנה בהתאם למדינה/אזור.</p>	
<p><b>Make Copies (יצירת העתקים):</b> השתמש במאפיין זה ליצירת העתק בשחור-לבן או בצבע.</p>	

**Manage and Share (ניהול ושיתוף)**

מטרה	סמל
<p><b>HP Gallery:</b> השתמש במאפיין זה להצגת HP Gallery כדי להציג ולערוך תמונות.</p>	

בנוסף למאפיין HP Gallery, מספר פריטי תפריטים ללא סמלים מאפשרים לך לבחור יישומים אחרים במחשב, לשנות הגדרות מאפיינים בהתקן HP all-in-one, ולגשת לעזרה המוצגת על המסך. הטבלה שלהלן מסבירה פריטים אלו.

**Manage and Share (ניהול ושיתוף)**


מטרה	מאפיין
השתמש במאפיין זה לבחירת יישומים נוספים במחשב שלך.	יישומים נוספים
השתמש במאפיין זה לבחירת אתר אינטרנט של HP.	HP באינטרנט
השתמש במאפיין זה לבחירת מקור לעזרה עבור HP all-in-one.	HP Help (עזרה של HP)
השתמש במאפיין זה כדי להציג או לשנות הגדרות שונות של HP all-in-one, כגון הדפסה, סריקה או צילום.	Settings (הגדרות)

# 2 איתור מידע נוסף

מגוון מקורות, הן מודפסים והן מקוונים, מספקים מידע אודות ההגדרה והשימוש ב-HP all-in-one.

## מדריך ההתקנה

מדריך ההתקנה מספק הנחיות להקנת ה-HP all-in-one ולהתקנת התוכנה. ודא כי הנך מבצע את ההנחיות לפי הסדר. את תתקל בבעיות במהלך ההתקנה, עיין בפתרון בעיות, בחלק האחרון של מדריך ההקתנה או בפרק פתרון בעיות במדריך זה.



## מדריך למשתמש

מדריך זה למשתמש מכיל מידע אודות אופן השימוש ב-HP all-in-one, כולל עצות לפתרון בעיות והנחיות שלב-אחר-שלב.



## מדריך רשת

מדריך הרשת מכיל מידע אודות התקנה וחיבור של HP all-in-one לרשת.



## HP Image Zone Tour

HP Image Zone Tour הוא דרך אינטראקטיבית וכיפית לקבלת סקירה כללית אודות התוכנה המצורפת ל-HP all-in-one. תלמד כיצד **HP Image Zone** יכול לסייע לך לערוך, לארגן ולהדפיס את הצילומים.




## HP Director

**HP Director** מספק גישה קלה ליישומי תוכנה, הגדרות ברירת מחדל, סטטוס ועזרה על-גבי המסך עבור HP התקני שברשותך. כדי להפעיל את **HP Director**, לחץ פעמיים על סמל ה-HP Director על-גבי שולחן העבודה.



## HP Image Zone Help (עזרה של HP Image Zone)

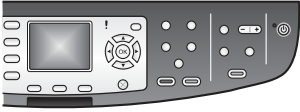

<p>ה-HP Image Zone Help מספקת מידע מפורט על השימוש בתוכנה עבור ה-HP all-in-one.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>קבל הנחיות צעד אחר צעד</b> הנושא מספק מידע אודות שימוש ב-HP Image Zone בתוכנה עם התקנים של HP.</li> <li>● הנושא <b>Explore what you can do</b> (גלה מה ניתן לעשות) מספק מידע נוסף אודות הדברים השימושיים והיצירתיים אותם תוכל ליצור באמצעות תוכנת <b>HP Image Zone</b> והתקני HP שברשותך.</li> <li>● אם תזדקק לסיוע נוסף, או תרצה להתעדכן בעדכוני התוכנה של HP, עיין בנושא <b>Troubleshooting and support</b> (פתרון בעיות ותמיכה).</li> </ul>	
<p><b>עזרה על המסך עבור ההתקן שברשותך</b></p> <p>העזרה על המסך זמינה מתוך ההתקן שברשותך והיא כוללת מידע נוסף אודות נושאים נבחרים. ניתן לגשת לעזרה על המסך מלוח הבקרה. מתוך התפריט <b>Setup (התקנה)</b>, סמן את התפריט <b>Help (עזרה)</b> ולחץ <b>OK</b>.</p>	
<p><b>Readme</b></p> <p>הקובץ Readme מכיל את המידע העדכני ביותר שלא תמיד נמצא בפרסומים אחרים.</p> <p>התקן את התוכנה כדי לגשת לקובץ Readme.</p>	
<p>אם יש לך גישה לאינטרנט, באפשרותך לקבל עזרה ותמיכה באתר של HP. אתר זה מציע תמיכה טכנית, מנהלי התקן, חומרים מתכלים ומידע הזמנות.</p>	<p><a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a></p>

איתור מידע נוסף

# 3 מידע אודות חיבוריות

ה-HP all-in-one מסופק כשהוא מצויד ביכולת התחברות לרשת. הוא גם מצויד ביציאת USB כך שתוכל להתחבר ישירות למחשב באמצעות כבל USB. אם תכניס את מתאם המדפסת האלחוט HP Bluetooth @bt300, אל יציאת PictBridge של המצלמה (יציאת USB מארח), בקידמת HP all-in-one, התקני Bluetooth כגון מחשבי כף יד וטלפונים עם מצלמה, יוכלו להדפיס אל HP all-in-one שברשותך.

## סוגי חיבורים נתמכים

תיאור	מספר מומלץ של מחשבים מחוברים, לביצועים מיטביים	מאפייני תוכנה נתמכים	הנחיות התקנה
חיבור USB	מחשב אחד מחובר באמצעות כבל USB אל ההתקן.	כל המאפיינים, נתמכים.	פעל על-פי ההנחיות המפורטות במדריך ההתקנה.
חיבור Ethernet (מחווט)	עד לחמישה מחשבים המחוברים באמצעות רכזת או נתב.	כל המאפיינים נתמכים, כולל Webscan.	פעל על-פי ההנחיות המפורטות במדריך ההתקנה ובמדריך הרשת.
חיבור 802.11b או g (אלחוטי) (במכשיר HP Officejet 7400 series all-in-one בלבד)	עד לחמישה מחשבים המחוברים באמצעות נקודת גישה. (מצב תשתיתי)	כל המאפיינים נתמכים, כולל Webscan.	פעל על-פי ההנחיות המפורטות במדריך ההתקנה ובמדריך הרשת.
מתאם HP bt300 Bluetooth® Wireless (Printer HP bt300)	לא ישים	הדפסה.	פעל על-פי ההנחיות ב- התבחר באמצעות מתאם מדפסת HP bt300 Bluetooth Wireless.

## התחבר באמצעות כבל USB

הנחיות מפורטות לגבי חיבור המחשב אל HP all-in-one שברשותך, באמצעות כבל USB, כלולות במדריך ההתקנה המצורף למכשיר.

## התחבר באמצעות Ethernet

ה-HP Officejet 7300/7400 series all-in-one תומך בחיבורי הרשת מסוג 10 Mbps ו-100 Ethernet Mbps. הנחיות מפורטות אודות חיבור ה-HP all-in-one שברשותך לרשת Ethernet (מחווטת) כלולות במדריכי ההתקנה והרשת המצורפים למכשיר.

## התחבר באמצעות אלחוט

ה-HP Officejet 7400 series all-in-one משתמש ברכיב רשת פנימי התומך ברשת אלחוטית. הנחיות מפורטות אודות חיבור ה-HP all-in-one שברשותך לרשת אלחוטית (802.11b או g) כלולות במדריכי ההתקנה והרשת המצורפים למכשיר.

## התחבר באמצעות מתאם מדפסת HP bt300 Bluetooth Wireless

ה-HP bt300 מאפשר להדפיס תמונות ממרבית התקני ה-Bluetooth, ישירות אל HP all-in-one, ללא חיבור באמצעות כבל. פשוט הכנס את HP bt300 ליציאת PictBridge במצלמה, הממוקמת בקידמת ה-HP all-in-one ולאחר מכן הדפס מהתקן ה-Bluetooth כגון מחשב כפי יד או טלפון עם מצלמה.

הערה השימוש בטכנולוגיית Bluetooth לצורך הדפסה מהמחשב השולחני או המחשב הנייד, אל ה-HP all-in-one אינו נתמך בשלב זה.

### כדי לחבר HP bt300 אל ה-HP all-in-one

- 1 הכנס את HP bt300 אל יציאת PictBridge של המצלמה (מוצג באיור להלן).



הערה אם תכניס את HP bt300 אל תוך ה-HP all-in-one שברשותך והודעה שתוצג בתצוגה הגרפית הצבעונית תהיה **No Bluetooth** (אין Bluetooth), נתק את המתאם מה-HP all-in-one ועייין ב-עדכון התקן

- 2 התקני Bluetooth מסוימים מחליפים ביניהם כתובות התקן, כאשר הם מתקשרים לצורך הקמת חיבור. אם התקן ה-Bluetooth שברשותך זקוק לכתובת של HP all-in-one, כדי ליצור חיבור: א לחץ **Setup** (התקנה) בלוח הבקרה של ה-HP all-in-one שברשותך. **Setup Menu** (תפריט התקנה) יופיע בתצוגה הצבעונית הגרפית. ב לחץ על **0**, ואז לחץ על **1**.

פעולה זו מציגה את התפריט **Bluetooth** ובוחרת את **Device Address** (כתובת התקן). ה-**Device Address** (כתובת התקן) עבור ה-HP all-in-one מוצגת. הכתובת היא לקריאה בלבד.

- 3 ג כדי להזין כתובת להתקן, פעל על-פי ההנחיות המצורפות להתקן ה-Bluetooth שברשותך. התקני Bluetooth מסוימים מציגים את שם המדפסת, בעת ההתחברות. אם התקן ה-Bluetooth שלך מציג את שם המדפסת: א לחץ **Setup** (התקנה) בלוח הבקרה של ה-HP all-in-one שברשותך.

**Setup Menu (תפריט התקנה) יופיע בתצוגה הצבעונית הגרפית.**

- ב לחץ על **0**, ואז לחץ על **2**.  
פעולה זו מציגה את התפריט **Bluetooth** ובחרת את **Device Name** (שם ההתקן).  
מופיע המסך **Device Name** (שם התקן).  
הערה ה-HP all-in-one שלך מסופק עם שם שנקבע מראש עבור ה-HP all-in-one: TBD.  
ג השתמש בלוח המקשים היוזואלי, על מסך ה-**Device Name** (שם התקן), כדי להזין שם חדש.  
לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בלוח המקשים היוזואלי, ראה **הזנת טקסט וסמלים**.  
ד כאשר תסיים להזין את השם עבור ה-HP all-in-one, סמן את **Done** (סיום) בלוח המקשים היוזואלי ולחץ **OK**.  
השם שהזנת יופיע בהתקן ה-Bluetooth כאשר תתחבר אל HP all-in-one לצורך הדפסה.

**קבע אבטחת Bluetooth עבור HP all-in-one**

- באפשרותך להפוך לזמינות את הגדרות האבטחה של המדפסת, באמצעות התפריט **Bluetooth**, ב-HP all-in-one. פשוט לחץ על **Setup** (התקנה) בלוח הבקרה ובחר ב-**Bluetooth** מתוך **Setup Menu** (תפריט התקנה) מתפריט **Bluetooth**, באפשרותך:
- לדרוש אימות מפתח לפני מתן אפשרות להדפסה ב-HP all-in-one מהתקן Bluetooth
  - להפוך את ה-HP all-in-one שלך לנראה או בלתי נראה עבור התקני Bluetooth, שנמצאים בטווח קליטה.

**להשתמש במפתח לצורך אימות התקני Bluetooth**

- באפשרותך לקבוע את רמת האבטחה של ה-HP all-in-one שלך ל-**Low** (נמוכה) או ל-**High** (גבוהה).
- **Low** (נמוכה): ה-HP all-in-one אינו דורש מפתח. כל התקן Bluetooth בטווח קליטה יכול להדפיס באמצעותו.
  - **High** (גבוהה): ה-HP all-in-one דורש מפתח מהתקן Bluetooth לפני מתן רשות להתקן לשלוח עבודת הדפסה אליו.

**כדי להגדיר את HP all-in-one שידרוש אימות מפתח**

- 1 לחץ **Setup** (התקנה) בלוח הבקרה של ה-HP all-in-one שברשותך.  
**Setup Menu** (תפריט התקנה) יופיע בתצוגה הצבעונית הגרפית.
- 2 לחץ על **0**, ואז לחץ על **3**.  
פעולה זו מציגה את התפריט **Bluetooth** ובחרת את **Passkey** (מפתח).  
מופיע המסך **Passkey** (מפתח).
- הערה ה-HP all-in-one מסופק כשהוא מצויד במפתח המוגדר מראש, שנקבע ל-0000-.
- 3 השתמש בלוח המקשים הממוספר בלוח הבקרה של ה-HP all-in-one כדי להזין מפתח חדש.  
לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בלוח המקשים, ראה **הזנת טקסט וסמלים**.
- 4 עם סיום הזנת המפתח החדש, לחץ **OK**.  
מופיע התפריט **Bluetooth**.
- 5 לחץ על **5**.
- 6 פעולה זו בוחרת את **Security Level** (רמת אבטחה) ומציגה את התפריט **Security Level** (רמת אבטחה).  
לחץ **1** כדי לבחור **High** (גבוהה).  
רמת אבטחה גבוהה דורשת אימות.

הערה הגדרת ברירת המחדל של האבטחה היא Low (נמוכה). רמת אבטחה נמוכה אינה דורשת אימות.

כעת, אימות מפתח נקבע עבור ה-HP all-in-one שלך.

## הגדר את ה-HP all-in-one כך שיהיה בלתי נראה עבור התקני Bluetooth

תוכל לקבוע את HP all-in-one למצב **Visible to all** (נראה לכולם) נראה לכל התקני Bluetooth (ציבורי) או למצב **Not visible** (בלתי נראה) לכולם (פרטי)

- **Visible to all** (נראה לכולם): כל התקן Bluetooth בטווח קליטה יכול להדפיס אל HP all-in-one.
- **Not visible** (בלתי נראה): רק התקני Bluetooth שמאחסנים את כתובת ההתקן של HP all-in-one יכולים להדפיס באמצעותו.

### כדי להגדיר את HP all-in-one למצב בלתי נראה

- 1 לחץ **Setup (התקנה)** בלוח הבקרה של ה-HP all-in-one שברשותך.  
**Setup Menu (תפריט התקנה)** יופיע בתצוגה הצבעונית הגרפית.  
לחץ על **0**, ואז לחץ על **4**.
- 2 פעולה זו מציגה את התפריט **Bluetooth** ובוחרת את **Accessibility** (נגישות).  
מופיע התפריט **Accessibility** (נגישות).  
הערה ה-HP all-in-one שלך מסופק עם רמת ברירת מחדל של נגישות **Visible to all** (נראה לכולם).
- 3 לחץ **2** כדי לבחור **Not visible** (בלתי נראה).  
ה-HP all-in-one אינו נגיש להתקני Bluetooth שלא מאחסנים את כתובת ההתקן שלו.

## אפס את הגדרות ה-Bluetooth של ה-HP all-in-one שלך.

אם תרצה להגדיר מחדש את תצורת הגדרות ה-Bluetooth של מכשיר ה-HP all-in-one שלך, תוכל לאפס אותן להגדרות ברירת המחדל באמצעות הפעולות הבאות:

- 1 לחץ **Setup (התקנה)** בלוח הבקרה של ה-HP all-in-one שברשותך.  
**Setup Menu (תפריט התקנה)** יופיע בתצוגה הצבעונית הגרפית.
- 2 לחץ על **0**, ואז לחץ על **6**.  
פעולה זו מציגה את התפריט **Bluetooth** ובוחרת את **Reset Bluetooth** (אפס Bluetooth).  
הערה בחר באפשרות **Reset Bluetooth** (אפס Bluetooth) רק אם ברצונך שכל הגדרות ה-Bluetooth של ה-HP all-in-one יהפכו להגדרות ברירת המחדל.

## השתמש ב-Webscan

Webscan מאפשר לך לבצע סריקה בסיסית של ה-HP all-in-one באמצעות דפדפן אינטרנט בלבד. כמו כן, ניתן גם לבצע סריקה מתוך HP all-in-one מבלי להתקין את תוכנת המכשיר על-גבי המחשב שלך. כל מה שצריך לעשות הוא להזין את כתובת ה-IP של HP all-in-one בדפדפן האינטרנט. דף הבית של שרת האינטרנט המוטבע יופיע בדפדפן. בעמודה השמאלית, תחת Applications (יישומים), Scan (סריקה). למידע נוסף אודות הדפסת דף תצורת רשתך לצורך השגת כתובת IP של HP all-in-one שברשותך, עיין במדריך הרשת המצורף להתקן שלך.  
ממשק המשתמש של Webscan הוא ייחודי לצורך השימוש עם HP all-in-one ואין הוא תומך יעדי סריקה כגון תוכנת הסריקה של **HP Image Zone**. פונקציונליות הדואר האלקטרוני של webscan מוגבלת, כך שמומלץ להשתמש בתוכנה הסריקה של **HP Image Zone** לצרכים אלה.



# 4 עבודה עם צילומים


ה-HP all-in-one מאפשר לך להעביר, לערוך לשתף ולהדפיס צילומים במספר דרכים. פרק זה מכיל סקירה קצרה אודות המגוון הרחב של האפשרויות לביצוע כל אחת ממשימות אלה, בהתאם להעדפותיך ולהגדרת המחשב שלך. מידע מפורט יותר אודות כל משימה זמין בפרקים אחרים במדריך זה, או בעזרה על המסך **HP Image Zone Help**.

## העברת צילומים

יש מספר אפשרויות שונות להעברת צילומים. תוכל להעביר צילומים אל ה-HP all-in-one שלך, למחשב או לכרטיס הזיכרון. למידע נוסף, עיין בחלק להלן, המתאים למערכת ההפעלה שלך.

### העברת צילומים באמצעות מחשב עם מערכת הפעלה Windows


האיור מטה מציג מספר שיטות להעברת צילומים למחשב Windows שלך, אל ה-HP all-in-one או לכרטיס הזיכרון. למידע נוסף, עיין ברשימה מתחת לאיור.

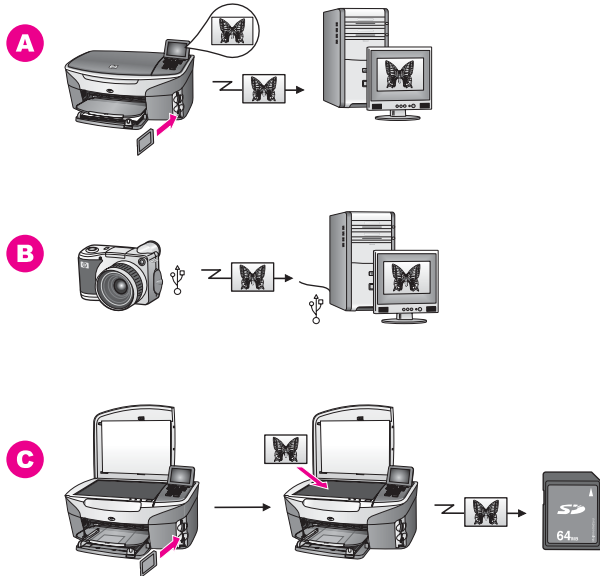

העברת צילום מכרטיס זיכרון, המוכנס אל תוך ה-HP all-in-one שלך, אל מחשב עם מערכת הפעלה Windows	<b>A</b>
העברת צילום מתוך המצלמה הדגיטלית של HP שברשותך אל מחשב עם מערכת הפעלה Windows	<b>B</b>
העבר צילום באמצעות סריקת הצילום ישירות לתוך כרטיס הזיכרון, המוכנס אל ה-HP all-in-one שברשותך.	<b>C</b>

## העברת צילומים באמצעות Macintosh

האיור מטה מציג מספר שיטות להעברת צילומים למחשב ה-Macintosh שלך, אל ה-HP all-in-one או לכרטיס הזיכרון. למידע נוסף, עיין ברשימה מתחת לאיור.

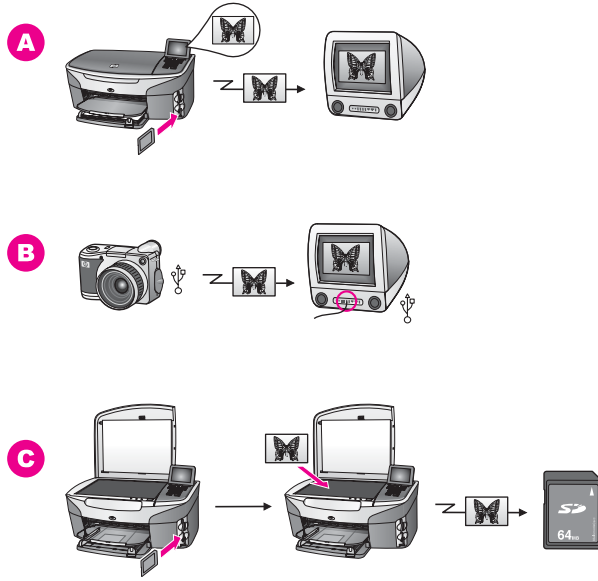


העברת צילום מכרטיס זיכרון, המוכנס אל תוך ה-HP all-in-one שלך, אל מחשב ה-Macintosh שלך	<b>A</b>
העברת צילום מתוך המצלמה הדגיטלית של HP שברשותך אל מחשב ה-Macintosh	<b>B</b>
העבר צילום באמצעות סריקת הצילום ישירות לתוך כרטיס הזיכרון, המוכנס אל ה-HP all-in-one שברשותך.	<b>C</b>

## עריכת צילומים

יש מספר אפשרויות שונות לעריכת צילומים. למידע נוסף, עיין בחלק להלן, המתאים למערכת ההפעלה שלך.

### עריכת צילומים באמצעות מחשב עם מערכת הפעלה Windows


האיור מטה מציג שתי שיטות לעריכת צילומים באמצעות מחשב עם מערכת הפעלה Windows. למידע נוסף, ראה את הרשימה מתחת לאיור.

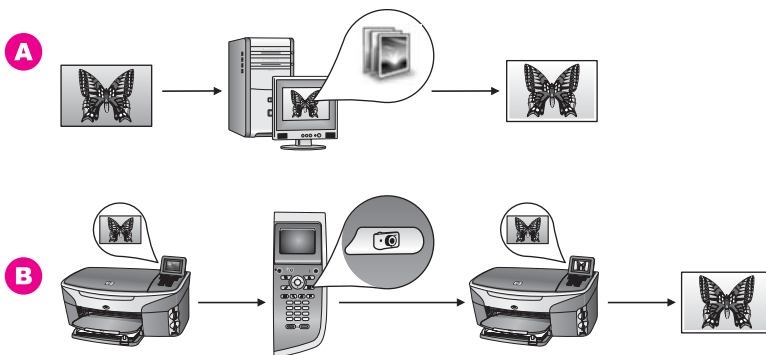

עריכת צילום על-גבי מחשב עם מערכת הפעלה Windows, באמצעות תוכנת HP Image Zone.	A
עריכת צילום באמצעות לוח הבקרה של ה-HP all-in-one שלך.	B

### עריכת צילומים באמצעות Macintosh

האיור מטה מציג שתי שיטות לעריכת צילומים באמצעות מחשב Macintosh. למידע נוסף, ראה את הרשימה מתחת לאיור.

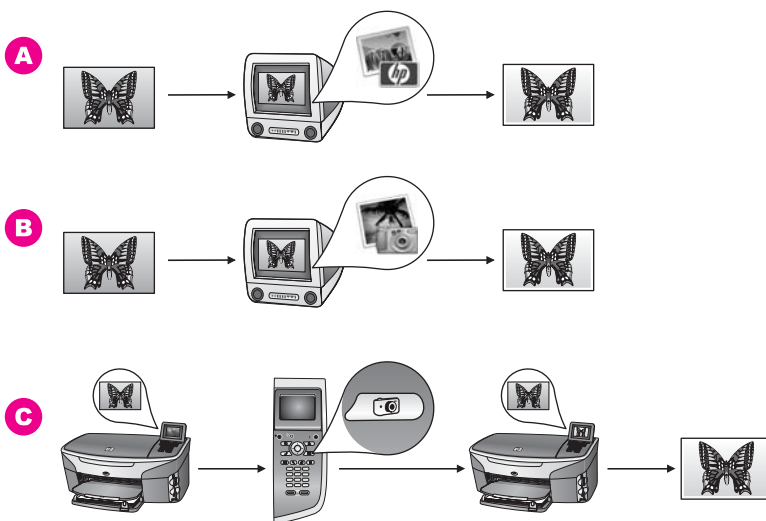


עריכת צילום על-גבי מחשב Macintosh, באמצעות תוכנת HP Image Zone.	A
עריכת צילום על-גבי מחשב Macintosh, באמצעות תוכנת iPhoto.	B
עריכת צילום באמצעות לוח הבקרה של ה-HP all-in-one שלך.	C

## שיתוף צילומים

קיימות מספר אפשרויות שונות לשיתוף צילומים עם חברים ובני משפחה. למידע נוסף, עיין בחלק להלן, המתאים למערכת ההפעלה שלך.

### שיתוף צילומים באמצעות מחשב עם מערכת הפעלה Windows


האיור מטה מציג שתי שיטות לשיתוף צילומים באמצעות מחשב עם מערכת הפעלה Windows. למידע נוסף, ראה את הרשימה מתחת לאיור.

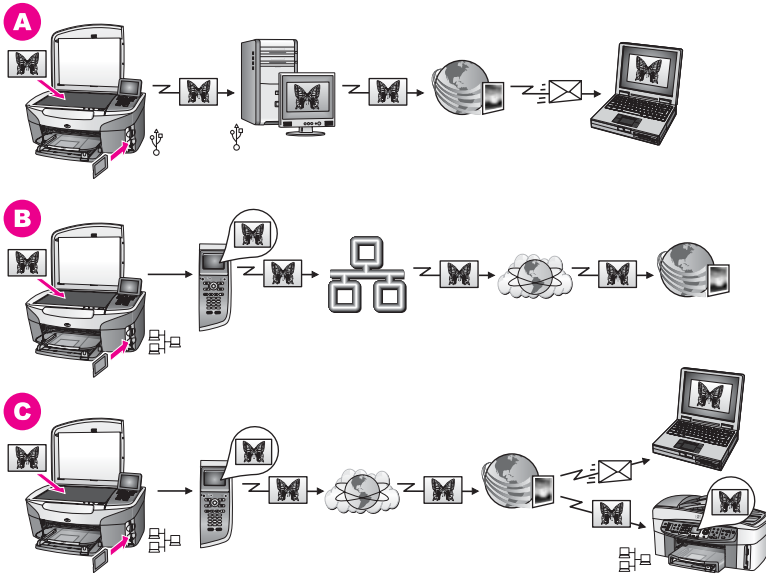

<p>שיתוף צילום מה-HP all-in-one המחובר באמצעות USB, תוך שימוש בשירות HP Instant Share. העבר צילומים מה-HP all-in-one המחובר באמצעות USB, אל המחשב שלך, שבו תשתמש בתוכנת HP Instant Share כדי לשלוח צילומים לשירות HP Instant Share, בדואר אלקטרוני, לחברים ולבני משפחה.</p>	<b>A</b>
<p>שתף צילומים מ-HP all-in-one המחובר לרשת, באמצעות האינטרנט, אל שירות ה-HP Instant Share, שבו הצילומים מאוחסנים באלבום תמונות מקוון.</p>	<b>B</b>
<p>שתף צילומים מ-HP all-in-one המחובר לרשת, באמצעות האינטרנט, אל שירות ה-HP Instant Share. שירות ה-HP Instant Share יכול לשלוח את התמונות לחברים או לבני משפחה, כדואר אלקטרוני. לחילופין, ניתן לשלוח אותן ל-HP Instant Share המחובר לרשת.</p>	<b>C</b>

### העברת צילומים באמצעות Macintosh

האיור מטה מציג שתי שיטות לעריכת צילומים באמצעות מחשב Macintosh. למידע נוסף, ראה את הרשימה מתחת לאיור.

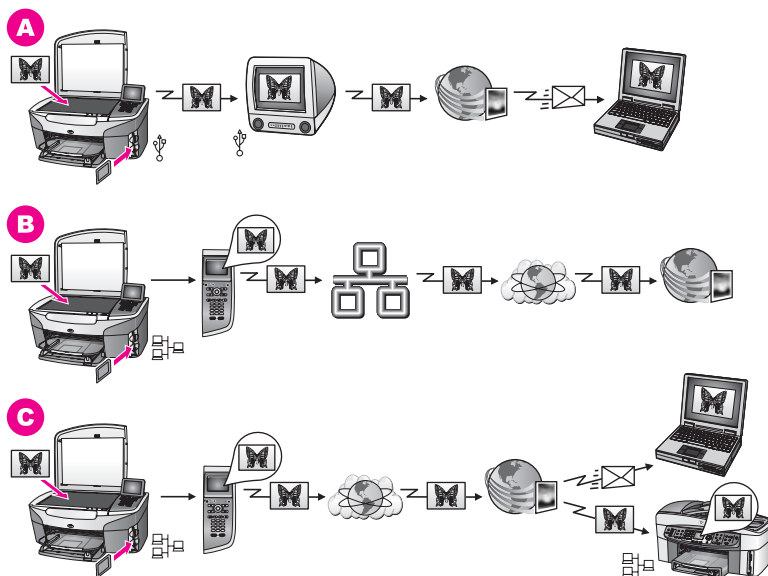


<p><b>A</b> שיתוף צילומם מה-HP all-in-one המחובר באמצעות USB, תוך שימוש בשירות HP Instant Share. העבר צילומים מה-HP all-in-one המחובר באמצעות USB, אל המחשב שלך, שבו תשתמש בתוכנת HP Instant Share כדי לשלוח צילומים לשירות HP Instant Share, בדואר אלקטרוני, לחברים ולבני משפחה.</p>	<b>A</b>
<p><b>B</b> שתף צילומים מ-HP all-in-one המחובר לרשת, באמצעות האינטרנט, אל שירות ה-HP Instant Share, שבו הצילומים מאוחסנים באלבום תמונות מקוון.</p>	<b>B</b>
<p><b>C</b> שתף צילומים מ-HP all-in-one המחובר לרשת, באמצעות האינטרנט, אל שירות ה-HP Instant Share. שירות ה-HP Instant Share יכול לשלוח את התמונות לחברים או לבני משפחה, כדואר אלקטרוני. לחילופין, ניתן לשלוח אותן ל-HP Instant Share המחובר לרשת.</p>	<b>C</b>

## הדפסת צילומים

יש מספר אפשרויות שונות להדפסת צילומים. למידע נוסף, עיין בחלק הלקן, המתאים למערכת ההפעלה שלך.

### הדפסת צילומים באמצעות מחשב עם מערכת הפעלה Windows


האיור מטה מציג שתי שיטות להדפסת צילומים באמצעות מחשב עם מערכת הפעלה Windows. למידע נוסף, ראה את הרשימה מתחת לאיור.

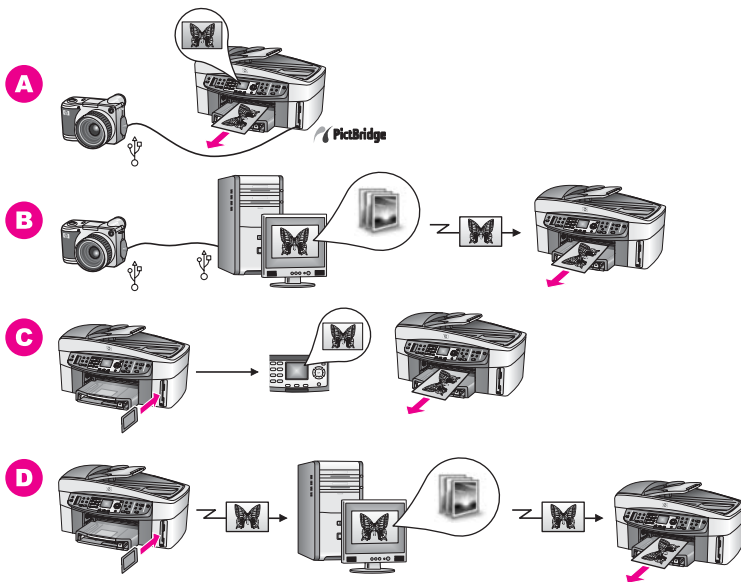

הדפסת צילומים ממצלמה דיגיטלית התואמת PictBridge	<b>A</b>
הדפסת צילומים מהמצלמה, באמצעות יישום תוכנה על-גבי המחשב שלך.	<b>B</b>
הדפסת צילומים מכרטיס זיכרון תוך שימוש בלוח הבקרה של HP all-in-one.	<b>C</b>
הדפסת צילומים מתוך כרטיס זיכרון על-ידי העברת הצילומים למחשב עם מערכת הפעלה Windows, והדפסתם באמצעות תוכנת ה-HP Image Zone.	<b>D</b>

### הדפסת צילומים באמצעות Macintosh

האיור מטה מציג שתי שיטות להדפסת צילומים באמצעות מחשב Macintosh. למידע נוסף, ראה את הרשימה מתחת לאיור.

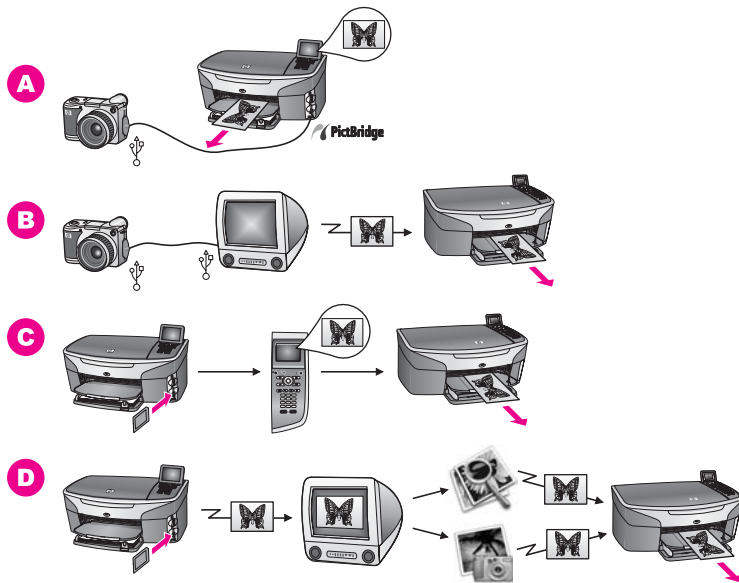

הדפסת צילומים ממצלמה דיגיטלית התואמת PictBridge	<b>A</b>
הדפסת צילומים מהמצלמה, באמצעות יישום תוכנה על-גבי המחשב שלך.	<b>B</b>
הדפסת צילומים מכרטיס זיכרון תוך שימוש בלוח הבקרה של HP all-in-one.	<b>C</b>
הדפסת צילומים מתוך כרטיס זיכרון על-ידי העברת הצילומים למחשב Macintosh, והדפסתם באמצעות תוכנת ה-HP Gallery או באמצעות תוכנת HP Director.	<b>D</b>

# 5

## טעינת מסמכי מקור וטעינת נייר

פרק זה מספק הנחיות להטענת מקורות במזין המסמכים האוטומטי או על-גבי הזכוכית, לצורך העתקה, סריקה או שליחה בפקס, תוך בחירת סוג הנייר המתאים לביצוע העבודה; טעינת נייר במגש ההזנה והימנעות מחסימות נייר.

### טעינת מסמכי מקור

תוכל לטעון מקור לצורך העתקה, פקס או עבודת סריקה, במזין המסמכים האוטומטי, או על-גבי הזכוכית. מסמכי המקור שמוטענים אל תוך מזין המסמכים האוטומטי, יוזנו באופן אוטומטי אל תוך ה-HP all-in-one.

### טען מקור אל תוך מזין המסמכים האוטומטי


תוכל להעתיק, לסרוק או לשלוח בפקס מסמך מרובה דפים, בגדלים A4, letter או בגודל legal (עד ל-50 דפים), על-ידי הטענתו אל מגש הזנת המסמכים.

אזהרה! אין לטעון צילומים אל מזין המסמכים האוטומטי היות שהדבר עלול לגרום נזק לצילומים שלך.

**הערה** מאפייני העתקה מסויימים כגון **Fit to Page** (התאם לגודל) ו-**Fill Entire Page** (מלא את כל העמוד), אינם פועלים כאשר הנך טוען את מקורות אל תוך מזין המסמכים האוטומטי. בנוסף, אם הנך סורק גיליון הגהה לצורך הדפסת צילומים מכרטיס זיכרון, עליך להניח את גיליון ההגהה על הזכוכית. לקבלת מידע נוסף, ראה הנחת מקור על הזכוכית.

### כדי לטעון את המקור למזין המסמכים האוטומטי

- 1 הזן את המסמכים המקוריים כשהם פונים כלפי מעלה לתוך מגש הזנת המסמכים, כאשר ראש העמוד משמאל. מזין המסמכים יכול להכיל 50 גיליונות נייר לכל היותר.
- עצה לעזרה אודות הטענת מקורות במזין המסמכים האוטומטי, עיין בתרשים החרוט על גבי מגש מזין המסמכים.



- 2 הזז את מכווני הנייר פנימה עד לעצירתם בקצוות השמאלי והימני של הנייר..



## הנחת מקור על הזכוכית

תוכל להעתיק, לסרוק או לשלוח בפקס מסמכי מקור בגדלים של עד letter, legal או A4, באמצעות טעינתם על הזכוכית, כמתואר כאן. אם מסמך המקור מרוכב מדפים מרובים בגודל מלא, טען אותם אל מזין המסמכים האוטומטי. לקבלת מידע נוסף, ראה **טען מקור אל תוך מזין המסמכים האוטומטי**.


עליך לפעול גם על פי הוראות אלה בעת טעינת גיליון הגהה על הזכוכית להדפסת צילום. אם גיליון ההגהה שלך כולל מספר דפים, הנח כל דף, בתורו, על הזכוכית. אל תכניס גיליון הגהה אל מזין המסמכים האוטומטי.

הערה רבים מהמאפיינים המיוחדים לא יפעלו בצורה נכונה אם הזכוכית וגב המכסה אינם נקיים. לקבלת מידע נוסף, ראה **נקה את HP all-in-one**.

### כדי לטעון מסמך מקור על הזכוכית

- 1 הסר את כל המקורות ממגש מזין המסמכים ולאחר מכן הרם את המכסה של HP all-in-one.
- 2 הנח את המקור עם הפנים כלפי מטה בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית. אם אתה טוען גיליון הגהה, וודא שהחלק העליון של הגיליון נמצא בקו ישר כנגד הקצה הימני של הזכוכית.

עצה לעזרה נוספת על טעינת מקורות, הסתייע במכוונים בקצוות הימני והקדמי שעל הזכוכית.

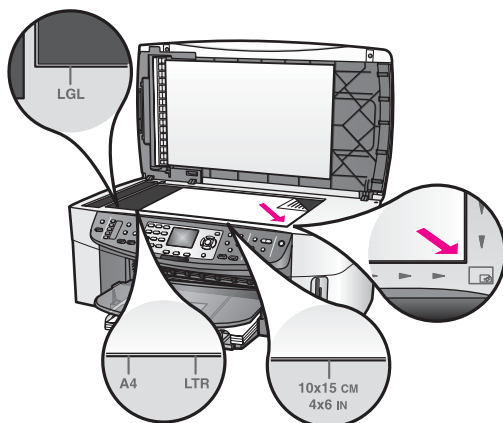

3 סגור את המכסה.

## בחר ניירות להדפסה והעתקה

ניתן להשתמש בסוגים וגדלים רבים של נייר ב-HP all-in-one. סקור את ההמלצות הבאות כדי לקבל את איכות ההדפסה וההעתקה הטובה ביותר. כאשר תשנה את סוג או גודל הנייר, זכור לשנות הגדרות אלה.

### נייר מומלץ

אם תרצה להפיק את איכות ההדפסה המיטבית, HP ממליצה להשתמש בנייר מתוצרת HP, שתוכנן במיוחד לסוגי הפרוייקטים שאותם הנך מדפיס. אם הנך מדפיס צילומים, טען למשל נייר מבריק או נייר צילום מט במגש ההזנה. אם הנך מדפיס עלון או מצגת, השתמש בסוג נייר שתוכנן במיוחד למטרות אלה.

למידע נוסף אודות נייר HP, עיין בעזרה **HP Image Zone Help** שעל המסך או עבור אל [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## נייר שיש להימנע ממנו

שימוש בנייר דק מדי, נייר בעל מרקם חלקלק, או נייר הנמתח בקלות עלולים לגרום להיתקעויות נייר. שימוש בנייר בעל מרקם עמוק או נקודות אינו מקבל דיו ועלול לגרום למריחה של תמונות מודפסות, זליגה או מילוי לא שלם.

### אנו לא ממליצים להדפיס על סוגי הנייר הבאים:

- נייר עם חיתוכים או ניקובים (אלא אם תוכנן במיוחד לשימוש עם התקני הזרקת-דיו של HP)
- נייר בעל מרקם כבד דמוי בד פשתן. נייר כזה עלול לגרום להדפסה שאינה אחידה, והדיו עלול ליזול לתוך ניירות אלו.
- נייר חלק, מבריק או מצופה בצורה קיצונית שאינו מיועד ספציפית עבור ה-HP all-in-one. הם עלולים לגרום לחסימת נייר ב-HP all-in-one או לדחות את הדיו.
- טפסים מרובי-חלקים (דוגמת טפסים בעלי שניים או שלושה עותקים). הטפסים עלולים להתקמט ולהיתקע. סביר גם שהדיו ימרח.
- מעטפות עם סוגרים וחלונות.

### אנו לא ממליצים להעתיק על סוגי הנייר הבאים:

- כל נייר אחר שגודלו שונה מ-10, A4, letter, על 15 ס"מ על 7 אינץ' כרטיסיות L, Hagaki או נייר בגודל legal. בהתאם במדינה/אזור שבו הנך נמצא, לא כל סוגי הנייר זמינים לשימושך.
- נייר עם חיתוכים או ניקובים (אלא אם תוכנן במיוחד לשימוש עם התקני הזרקת-דיו של HP)
- כל נייר צילום פרט לנייר HP Premium Photo או נייר HP Premium Plus Photo.
- מעטפות.
- נייר באנר.
- כל נייר שקפים פרט ל: HP Premium Inkjet Transparency Film (שקף מעולה) או HP Premium Plus Inkjet Transparency Film (שקף מעולה פלוס).
- טפסים מרובי חלקים או מדבקות.

## טעינת נייר

חלק זה מתאר את הנוהל לטעינת סוגים וגדלים שונים של נייר לתוך ה-HP all-in-one שלך, עבור העתקים, תדפיסים או פקסים.

**עצה** תוכל לעזור למניעת קרעים, קמטים, סלסולים או כיפופים באמצעות אחסון כל הניירות במצב שטוח במארז הניתן לאיטום חוזר. אם לא מאחסנים את הנייר כראוי, שינויים קיצוניים בטמפרטורה ובלחות עלולים לגרום להסתללות הנייר ולתקלות בעבודת ה-HP all-in-one.


### טעינת נייר בגודל מלא

תוכל לטעון סוגים רבים של נייר בגדלי קווארטו, A4 או legal, לתוך מגש ההזנה הראשי של ה-HP all-in-one שלך.

**עצה** אם מותקן אצלך מגש אופציונלי של HP ל-250 דפים של נייר רגיל, תוכל לטעון 250 דפים נוספים של נייר רגיל בגודל קווארטו או A4 לתוך המגש התחתון.

### טעינת נייר בגודל מלא במגש ההזנה הראשי

1 הסר את מגש ההזנה והסט את מובילי הרוחב והאורך של הנייר למצבם הקיצוני ביותר.

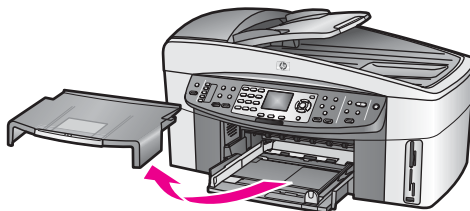


2 דפוק ערימה של נייר על גבי משטח שטוח כדי ליישר את הקצוות, ולאחר מכן בדוק את הנייר כדי לוודא:


- ודא שהנייר אינו קרוע, מאובק, מקומט, וכי הקצוות אינם מגולגלים או מקופלים.
- ודא שכל הנייר בערמה הוא באותו גודל ומאותו סוג.

3 הכנס את ערימת הנייר לתוך מקש ההזנה כאשר הקצה הקצר פונה קדימה והצד המיועד להדפסה כלפי מטה. החלק את ערימת הנייר קדימה עד שתעצור.


עצה אם אתה משתמש בנייר מכתבים, הכנס את חלקו העליון של העמוד תחילה כאשר הצד המודפס פונה כלפי מטה. למידע נוסף על טעינת נייר בגודל מלא ונייר מכתבים, עיין בתרשים החקוק בבסיס מגש ההזנה.




4 הסט פנימה את מכווני הרוחב והאורך של הנייר עד שיעצרו בקצוות הנייר. אל תמלא את מגש ההזנה יתר על המידה; וודא שערמת המעטפות מתאימה לתוך מגש ההזנה ואינה חורגת בגובהה מחלקו העליון של מכוון רוחב הנייר.



5 החלק את מגש הפלט.

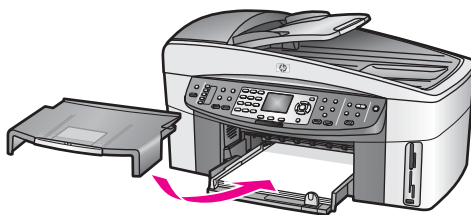

6 משוך עד הסוף את מאריך מגש הפלט כדי לאסוף העתקים, הדפסות או עבודות פקס שהושלמו.



### טעינת נייר בגודל מלא במגש האופציונלי התחתון

← ניתן לרכוש מגש נייר רגיל HP 250 דפים כאביזר עבור מוצר זה. למידע על טעינת נייר באביזר זה, קרא את ההוראות שהגיעו עם האביזר ופעל על פיהן.

### טון נייר צילום בגודל 10 על 15 ס"מ (4 על 6 אינץ')

ניתן לטעון נייר צילום בגודל 10 על 15 ס"מ אל מגש ההזנה הראשי HP all-in-one, או למגש ההזנה האחורי האופציונלי. (ביפן מכונה אביזר זה מגש האגקי עם אביזר הדפסה אוטומטי דו-צדדי. במקומות אחרים הוא נקרא:

HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (אביזר הדפסה דו-צדדי אוטומטי של HP עם מגש נייר קטן).


לתוצאות מיטביות, השתמש בסוג המומלץ של נייר הצילום בגודל 10 על 15 ס"מ והגדר את הסוג ואת גודל הנייר לעבודות ההעתקה או ההדפסה שלך. למידע נוסף, עיין בעזרה המוצגת על המסך:

**HP Image Zone Help (עזרת אזור תמונות HP).**

עצה – תוכל לעזור למניעת קרעים, קמטים, סלסולים או כיפופים באמצעות אחסון כל הניירות במצב שטוח במארז הניתן לאיטום חוזר. אם לא מאחסנים את הנייר כראוי, שינויים קיצוניים בטמפרטורה ובלחות עלולים לגרום להסתלסלות הנייר ולתקלות בעבודת ה-HP all-in-one.

### טון במגש ההזנה הראשי, נייר צילום בגודל 10 על 15 ס"מ

- 1 הסר את מגש הפלט.
- 2 הסר את כל הנייר ממגש ההזנה.
- 3 הכנס את ערימת נייר הצילום לתוך מגש ההזנה כאשר הקצה הקצר פונה קדימה והצד המבריק כלפי מטה. החלק את ערימת נייר הצילום קדימה עד שתעצור.
- אם לנייר הצילום שבו אתה משתמש יש לשוניות מחוררות, טען את נייר הצילום כך שהלשוניות קרובות אליך.
- 4 הסט פנימה את מכווני הרוחב והאורך של הנייר עד שיעצרו כנגד קצוות ערמת נייר הצילום. אל תמלא את מגש ההזנה יתר על המידה; ודא שערמת נייר הצילום מתאימה לתוך מגש ההזנה ואינה חורגת בגובהה מחלקו העליון של מכוון רוחב הנייר.



5 החלף את מגש הפלט.

### כדי לטעון נייר צילום בגודל 10 על 15 ס"מ במגש האחורי האופציונלי

← HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray

(אביזר הדפסה דו-צדדי אוטומטי של HP עם מגש נייר קטן) ו-

Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory

(מגש האקגי' עם אביזר הדפסה אוטומטי דו-צדדי) זמינים עבור מוצר זה. למידע על טעינת נייר בכל אחד מאביזרים אלה, קרא את ההוראות שהגיעו עם האביזר ופעל על פיהן.

### טעינת גלויות או כרטיסיות Hagaki

תוכל לטעון גלויות או כרטיסי Hagaki לתוך מגש ההזנה הראשי של ה-HP all-in-one שלך, או לתוך מגש הזנה אחורי אופציונלי. (ביפן מכונה אביזר זה מגש האגקי עם אביזר הדפסה אוטומטי דו-צדדי. במקומות אחרים הוא נקרא:

HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (אביזר הדפסה דו-צדדי אוטומטי של HP עם מגש נייר קטן).

לקבלת תוצאות מיטביות, קבע את סוג ואת גודל הנייר לפני ביצוע ההדפסה או ההעתקה. למידע נוסף, עיין בעזרה המוצגת על המסך: **HP Image Zone Help** (עזרת אזור תמונות HP).

### כדי לטעון גלויות או כרטיסי האגקי למגש ההזנה הראשי


1 הסר את מגש הפלט.

2 הסר את כל הנייר ממגש ההזנה.

3 הכנס את ערימת הכרטיסים לתוך מגש ההזנה כאשר הקצה הקצר פונה קדימה והצד המיועד להדפסה כלפי מטה. החלק את ערמת הכרטיסים קדימה עד שתעצור.

4 הסט פנימה את מכוון הרחוב והאורך של הנייר עד שיעצרו כנגד קצוות ערמת הכרטיסים.

אל תמלא את מגש ההזנה יתר על המידה; וודא שערמת הכרטיסיות מתאימה לתוך מגש ההזנה ואינה חורגת בגובהה מחלקו העליון של מכוון רחב הנייר.



5 החלף את מגש הפלט.

### כדי לטעון גלויות או כרטיסי האגקי למגש ההזנה האחורי האופציונלי

← HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray

(אביזר הדפסה דו-צדדי אוטומטי של HP עם מגש נייר קטן) ו-

Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory  
 (מגש האקגי' עם אביזר הדפסה אוטומטי דו-צדדי) זמינים עבור מוצר זה. למידע על טעינת נייר  
 בכל אחד מאביזרים אלה, קרא את ההוראות שהגיעו עם האביזר ופעל על פיהן.

## טעינת מעטפות

באפשרותך לטעון מעטפה אחת או יותר לתוך מגש ההזנה של HP all-in-one. אל תשתמש  
 במעטפות מבריקות או עם תבליטים או במעטפות עם סגרים מתכתיים או חלונות.


הערה לפרטים ספציפיים כיצד לפרמט כיתוב להדפסה על מעטפות, עיין בקבצי העזרה בתוכנת  
 עיבוד התמלילים שלך. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, שקול שימוש במדבקה לכתובת  
 להחזרה על גבי המעטפה.

## טעינת מעטפות

- 1 הסר את מגש הפלט.
- 2 הסר את כל הנייר ממגש ההזנה.
- 3 הכנס מעטפה אחת או יותר למגש ההזנה כאשר דשי המעטפה כלפי מעלה ולשמאל. החלק את  
 ערמת המעטפות קדימה עד שתעצור.

עצה למידע נוסף על טעינת מעטפות, עיין בתרשים החקוק בבסיס מגש ההזנה.

- 4 הסט פנימה את מובילי הרחוב והאורך של הנייר עד שיעצרו כנגד קצוות ערמת המעטפות.  
 אל תמלא את מגש ההזנה יתר על המידה; ודא שערמת המעטפות מתאימה לתוך מגש ההזנה  
 ואינה חורגת בגובהה מחלקו העליון של מכוון רוחב הנייר.




- 5 החלק את מגש הפלט.

## טעינה של סוגי נייר אחרים

הטבלה הבאה מציגה קווים מנחים לטעינת סוגים מסוימים של נייר. לקבלת התוצאות הטובות ביותר,  
 התאם את הגדרות הנייר בכל פעם שאתה משנה את גודל הנייר או סוג הנייר. למידע נוסף אודות  
 החלפת הגדרות נייר, עיין בעזרה **HP Image Zone Help** על המסך.

הערה לא כל הסוגים והגדלים של הנייר זמינים עבור כל הפונקציות של HP all-in-one. ניתן  
 להשתמש בסוגים וגדלים מסוימים של נייר רק אם הנך מתחיל עבודת הדפסה מתוך תיבת הדו-  
 שיח **Print** (הדפסה), ביישום התוכנה. הם אינם זמינים להעתקה, משלוח פקס או הדפסה של  
 צילומים מתוך כרטיס זכרון או מצלמה דיגיטלית... הניירות הזמינים רק להדפסה מתוך יישום  
 תוכנה, מצויינים ככאלה, להלן.

נייר	עצות
נייר של HP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• נייר HP Premium Inkjet: אתר את החץ האפור בצד הדף שאינו מיועד להדפסה ולאחר מכן הכנס את הנייר תוך מגשה ההזנה כאשר צד החץ פונה כלפי מעלה.</li> <li>• שקפים HP Premium Inkjet Transparency Film: הכנס את השקפים כך שהפס הלבן (עם החיצים והלוגו של HP) יפנה כלפי מעלה ויכנס ראשון למגש הערה ה-HP all-in-one עשוי שלא לזהות באופן אוטומטי את השקף, במידה שהוא לא הוטען כראוי, או אם הנך משתמש בשקף שאינו מתוצרת HP. לתוצאות מיטביות, קבע את גודל ואת סוג הנייר לפני הדפסה או העתקה על שקפים.</li> <li>• מדבקות גיהוץ HP Iron-On Transfer: שטח לחלוטין את גיליון הגיהוץ לפני השימוש בו; אל תטען גיליונות גליים. (למניעת גלגול הנייר, שמור את גיליונות הגיהוץ באריזה המקורית, עד שתהיה מוכן להשתמש בהם). אתר את הפס הכחול על הצד שאינו צד ההדפסה של דף מדבקות הגיהוץ, ואז הזן ידנית גליון אחד בכל פעם לתוך מגשה ההזנה, תוך דאגה לכך שהפס הכחול יפנה כלפי מעלה.</li> <li>• HP Photo Greeting Cards, HP Matte Greeting Cards, או HP Textured Greeting Cards: הכנס ערימה קטנה של נייר כרטיסי ברכה HP לתוך מגש ההזנה, כאשר צד ההדפסה פונה כלפי מטה; החלק את ערימת הכרטיסים קדימה, עד שהיא תעצור.</li> </ul>
מדבקות (להדפסה מתוך יישום תוכנה בלבד)	<p>השתמש תמיד בגיליון מדבקות בגודל letter או A4 שמיועד לשימוש עם מוצרי HP Inkjet (בדומה למדבקות Avery Inkjet) וודא שגיל המדבקות אינו עולה על שנתיים.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 פרש את חבילת המדבקות כדי לוודא שאין דפים שדבוקים זה לזה.</li> <li>2 הנח ערימה של דפי מדבקות מעל נייר רגיל, בגודל מלא, במגש ההזנה, כאשר הצד שמיועד להדפסה פונה כלפי מטה. אל תכניס מדבקות גיליון אחר גיליון.</li> </ol>
נייר באנרים רציף (להדפסה מתוך יישום תוכנה בלבד)	<p>נייר כרזות רציף מוכר גם כנייר מחשב או נייר רציף.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 הסר את מגש הפלט.</li> <li>2 הסר את כל הנייר ממגש ההזנה.</li> </ol> <p>הערה השאר את מגש ההזנה מחוץ ל-HP all-in-one במהלך הדפסת כרזות, כדי למנוע קריעה של נייר הכרזות הרציף.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 ודא שערמת נייר הכרזות מכילה לפחות חמישה דפים. הערה אם אתה משתמש בנייר באנרים של HP, דאג להשתמש בנייר שמשקלו 220 ליברות.</li> <li>4 הסר בזירות את הקצוות המחוררים, אם קיימים, משני צידי ערימת הנייר, מתח וקפל מחדש את הנייר, כדי לוודא שהדפים אינם דבוקים זה לזה.</li> <li>5 החלק את הנייר לתוך מגש ההזנה כך שהקצה שאינו מחובר יהיה ראש הערמה.</li> <li>6 הכנס את הקצה הראשון למגש ההזנה עד שייעצר, כפי שמוצג באיור להלן.</li> </ol>



## הימנעות מחסימות נייר

פעל לפי הקווים המנחים הבאים כדי לסייע במניעת חסימות נייר:

- מנע סלסול וקמטים בנייר באמצעות אחסון כל החומרים המתכלים בצורה שטוחה ובמארז הניתן לאיטום חוזר..
  - הוצא לעיתים קרובות נייר מודפס ממגש הפלט.
  - וודא שחומרי ההדפסה שמונחים במגש ההזנה ישרים ושהקצוות אינם כפופים או קרועים.
  - אל תשלב סוגי נייר וגדלי נייר שונים במגש ההזנה; כל ערמת הנייר במגש ההזנה חייבת להיות באותו גדול וסוג.
  - התאם את מובלי הנייר במגש ההזנה כך שיתאימו היטב לכל חומרי הדפסה. וודא שמובלי הנייר אינם מכופפים את הנייר במגש ההזנה.
  - אל תדחף את הנייר עמוק מדי במגש ההזנה.
  - השתמש בסוגי נייר המומלצים עבור ה-HP all-in-one. לקבלת מידע נוסף, ראה בחר ניירות להדפסה והעתקה.
  - אל תשאיר את מסמכי המקור על זכוכית אם תטען מקור אל תוך מזין מסמכים אוטומטי, כאשר כבר מונח מסמך מקור על הזכוכית, המקור עלול לגרום לחסימה במזין המסמכים האוטומטי.
- למידע נוסף על פינוי חסימות נייר, ראה פתרון בעיות נייר.



# השתמש בכרטיס זיכרון או במצלמת PictBridge

HP all-in-one יכול לגשת לכרטיסי הזיכרון בהם משתמשות מרבית המצלמות דיגיטליות וכך, תוכל להדפיס, לשמור, לנהל ולחלוק את התמונות הדיגיטליות שלך. באפשרותך להכניס את כרטיס הזיכרון לתוך ה-HP all-in-one, או לחבר את המצלמה שלך ישירות ולאפשר ל-HP all-in-one לקרוא את תוכן כרטיס הזיכרון בעודו נמצא במצלמה.

פרק זה מכיל מידע אודות השימוש בכרטיסי הזיכרון או השימוש במצלמת PictBridge יחד עם ה-HP all-in-one שברשותך. קרא חלק זה לקבלת מידע אודות העברת צילומים למחשב שלך, קביעת אפשרויות הדפסת צילומים, הדפסת צילומים, עריכת צילומים, הצגת תצוגות שקופיות ושיתוף צילומים עם חברים ובני משפחה.

## חריצים של כרטיסי זיכרון ויציאת מצלמה


אם המצלמה הדיגיטלית שלך משתמשת בכרטיס זיכרון לשמירת תצלומים, באפשרותך להכניס את כרטיס הזיכרון ל-HP all-in-one כדי להדפיס או לשמור את התצלומים.

באפשרותך להדפיס גליון הגהה (העשוי להתפרס על פני מספר עמודים), המציג תמונות ממוזערות של צילומים, השמורים בכרטיס הזיכרון ולהדפיס תצלומים מתוך כרטיס הזיכרון, אפילו אם HP all-in-one אינו מחובר למחשב. תוכל גם לחבר מצלמה דיגיטלית התומכת ב-PictBridge, ל-HP all-in-one באמצעות יציאת המצלמה ולהדפיס ישירות מהמצלמה.

ה-HP all-in-one שלך יכול לקרוא את כרטיסי הזיכרון הבאים: CompactFlash (I, II), Memory Stick, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia.

הערה באפשרותך לסרוק מסמך ולשלוח את התמונה הסרוקה לכרטיס זיכרון שמוכנס. למידע נוסף, ראה שליחת סריקה לכרטיס זיכרון.

ל-HP all-in-one ארבעה חריצים לכרטיסי זיכרון, המוצגים באיור הבא, עם כרטיסי הזיכרון שמתאימים לכל חריץ.

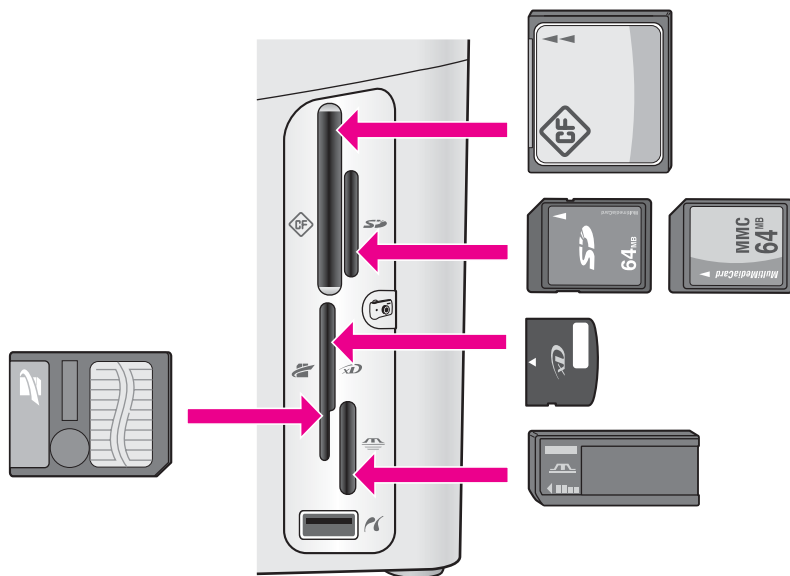

תצורת החריצים מוגדרת באופן הבא:

- חריץ שמאלי עליון: I, II (CompactFlash)
- חריץ ימני עליון: MMC (MultiMediaCard, Secure Digital)
- חריץ שמאלי תחתון: xD, SmartMedia (מתאימים בחלק הימני העליון של הכרטיס)
- חריץ ימני תחתון: Memory Stick Pro, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick (עם מתאם שיוספק על-ידי המשתמש), Memory Stick Pro
- יציאת מצלמה (מתחת לחריצי כרטיסי הזיכרון): תואמת לכל מצלמה דיגיטלית, המצוידת ב-USB שתומכת ב-PictBridge.

**הערה** יציאת המצלמה תומכת רק במצלמות דיגיטליות, המצוידות ב-USB שתומכות ב-PictBridge. לא נתמכים סוגים אחרים של התקני USB. אם תחבר ליציאת המצלמה התקן USB שאינו תואם מצלמה דיגיטלית, בתצוגה הגרפית הצבעונית תופיע הודעת שגיאה. אם יש לך מצלמת HP ישנה יותר, נסה להשתמש בכבל USB שקיבלת עם המצלמה. חבר אותו ליציאת USB שבחלקו האחורי של HP all-in-one ולא ליציאת המצלמה שליד חריצי כרטיסי הזיכרון.

**עצה** כברירת מחדל, Windows XP יאתחל כרטיס זיכרון של 8 MB או פחות ושל 64 MB או יותר בתבנית FAT32. מצלמות דיגיטליות והתקנים אחרים משתמשים בתבנית FAT (FAT16 או FAT12) ואינם יכולים לפעול בכרטיס המאותחל בתבנית FAT32. אתחל את הכרטיס במצלמה או בחר בתבנית FAT כדאי לאתחל את כרטיס במחשב שבו פועל Windows XP.

## שליטה באבטחת כרטיס הזיכרון ברשת

ה-HP all-in-one שברשותך, אם מחובר לרשת, מאפשר למחשבים ברשת שלך גישה לתכנים של כרטיסי הזיכרון. בעת שימוש ברשת אלחוטית שבה לא מופעלת הצפנה אלחוטית, כל מי שנמצא בטווח האלחוטי יודע את שם הרשת שלך ואת מספר הזיהוי ברשת של HP all-in-one, יכול לגשת לתכנים של כרטיס הזיכרון שלך, בעודו מוכנס ב-HP all-in-one.

באפשרותך לחזק את ההגנה על פרטיות הנתונים שבכרטיסי הזיכרון שלך על ידי יצירת מפתח WEP (Wired Equivalent Privacy) או על-ידי מפתח WPA/PSK (Wi-Fi Protected Access/Pre-Shared Key) ברשת האלחוטית שלך, או על ידי הגדרת HP all-in-one כך שאף פעם לא יחולק

כרטיס זיכרון מוכנס עם מחשבים המחוברים לרשת, בין אם הם אלחוטיים ובין אם לא. פירושו של דבר שמחשבים אחרים ברשת שלך לא יכולו לגשת לקבצים שנמצאים על כרטיס הזיכרון.  
למידע נוסף על הוספת הצפנה ברשת אלחוטית, עיין במדריך לרשת.

הערה ה-HP all-in-one אף פעם אינו חולק את תוכנו של כרטיס זיכרון במצלמה דיגיטלית שמחוברת ל-HP all-in-one באמצעות יציאת המצלמה.

- 1 לחץ על **Setup** (הגדרה).
  - 2 לחץ על **8** ולאחר מכן לחץ על **3**.
  - 3 פעולה זו מציגה את **תפריט רשת** ואחר כך בוחרת **Advanced Setup** (הגדרה מתקדמת).
  - 4 לחץ על **3** כדי לבחור **Memory Card Security** (אבטחת כרטיס זיכרון).
  - 4 לחץ על המספר שליד אפשרות האבטחה המבוקשת:
- 1. שיתוף קבצים
  - Do Not Share Files (אל תשתף קבצים)

## העבר תמונות דיגיטליות למחשב שלך

לאחר שצילמת במצלמה דיגיטלית, באפשרותך להדפיס את הצילומים מייד או לשמור אותם ישירות במחשב. כדי לשמור אותם במחשב שלך, עליך להוציא את כרטיס הזיכרון מהמצלמה ולהכניס אותו בחריץ המתאים של כרטיסי הזיכרון ב-HP all-in-one.

הערה ב-HP all-in-one אפשר להשתמש רק בכרטיס זיכרון אחד בכל פעם.

- 1 הכנס את כרטיס הזיכרון לחריץ המתאים ב-HP all-in-one.  
כאשר כרטיס הזיכרון מוכנס כראוי, נורית המצב הסמוכה לחריצים של כרטיסי הזיכרון מתחילה להבהב. הודעה **Reading photos ... (קורא צילומים...)** מופיעה בתצוגת התמונות הצבעוניות. במהלך גישה לכרטיס, נורית המצב שליד חריץ הכרטיס מהבהבת באור ירוק. אם תכניס כרטיס זיכרון באופן שגוי, נורית המצב שליד כרטיס הזיכרון תהבהב בצבע כתום והתצוגה הגרפית הצבעונית תציג הודעת שגיאה כגון **Card is backwards** (הכרטיס הוכנס הפוך) או **Card is not fully inserted** (הכרטיס לא הוכנס במלואו).

**⚠** אזהרה בשום מקרה, אין לנסות ולהוציא את כרטיס זיכרון בעת שהוא נקרא. פעולה זו עלולה לפגום בקבצים שבכרטיס. ניתן להסיר את הכרטיס בבטחה רק כאשר נורית המצב הסמוכה לחריצים של כרטיסי הזיכרון, אינה מהבהבת.

- 2 אם בכרטיס קיימים קובצי צילומים שלא הועברו אף פעם בעבר, במחשב שלך תופיע תיבת דו-שיח בה תישאל אם ברצונך לשמור את קובצי הצילומים במחשב.  
אם HP all-in-one נמצא ברשת, עליך ללחוץ על **Menu** להצגת התפריט **Photo** (צילום), לחץ על **3** כדי לבחור **Transfer to computer** (העברה למחשב) ואחר-כך, בחר את המחשב שלך מתוך הרשימה המוצגת. חוזר אל המחשב שלך ופעל על-פי ההנחיות שתופענה על המסך.  
לחץ על אפשרות כדי לשמור.

פעולה זו שומרת את כל הצילומים החדשים מכרטיס הזיכרון אל המחשב שלך.  
**עבור Windows:** כברירת מחדל, קבצים נשמרים בתיקיות של חודש ושנה, בהתאם לתאריכים שבהם צולמו התמונות. ב-Windows XP ו-Windows 2000 הקבצים נוצרים בתיקיה: **C:\Documents and Settings\username\My Pictures**.  
**עבור Macintosh:** כברירת מחדל, הקבצים נשמרים במחשב בתיקיה **Hard Drive:Documents:HP All-in-One Data:Photos** או **Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos**.  
עצה ניתן גם להשתמש בלוח הבקרה להעברת קובצי כרטיס זיכרון למחשב המחובר. באזור הצילום, לחץ על **Menu** (תפריט), ולאחר-מכן, לחץ על **3** כדי לבחור את **Transfer to**

computer (העברה למחשב). פעל על-פי ההוראות במחשב. בנוסף, כרטיס הזיכרון מוצג ככונן במחשב. באפשרותך להעביר את קובצי התמונות מכרטיס הזיכרון אל שולחן העבודה.

כאשר HP all-in-one יסיים לקרוא את כרטיס הזיכרון, נורית המצב הסמוכה לחריצים של כרטיס הזיכרון מפסיקה להבהב וממשיכה להיות מוארת. הצילום הראשון בכרטיס הזיכרון מופיע בתצוגה הגרפית הצבעונית.

כדי לנווט בין הצילומים בכרטיס, לחץ על ◀ או על ▶ כדי לנוע אחורה וקדימה בין הצילומים, צילום אחד בכל פעם. לחץ על ◀ או על ▶ והחזק אותו לחוץ כדי לנוע במהירות אחורה וקדימה בין הצילומים.

## הדף צילומים מגיליון ההגהה

גיליון ההגהה הוא דרך פשוטה ונוחה לבחור צילומים ולבצע הדפסות ישירות מכרטיס זיכרון ללא צורך במחשב. גיליון ההגהה, שעשוי להיות באורך מספר עמודים, מציג תצוגות ממוזערות של צילומים המאוחסנים בכרטיס הזיכרון. שם הקובץ, מספר האינדקס והתאריך מופיעים מתחת לכל תמונה ממוזערת. גיליונות ההגהה משמשים גם דרך מהירה ליצירת קטלוגים מודפסים של התצלומים הדיגיטליים. כדי להדפיס תמונות בעזרת גיליון ההגהה, עליך להדפיס את גיליון ההגהה, להשלים אותו ואחר כך לסרוק אותו.

הדפסת צילומים מגיליון ההגהה מתבצע בשלושה שלבים: הדפסת גיליון ההגהה, השלמת גיליון ההגהה וסריקה של גיליון ההגהה. חלק זה מכיל מידע מפורט אודות שלושת השלבים האלה.

**עצה** כמו כן תוכל לשרף את איכות התמונות שאתה מדפיס ב-HP all-in-one אם תרכוש מחסנית הדפסה לצילום או לצילום אפור. כאשר מותקנות מחסנית הדפסה בשלושה צבעים ומחסנית הדפסה לצילום, מתקבלת מערכת של שישה סוגי דיו, שמספקת צילומים באיכות משופרת. כאשר מותקנות מחסנית הדפסה לצילום ומחסנית הדפסה לצילום אפור, באפשרותך להדפיס טווח מלא של גוני אפור, המספק צילומים בשחור לבן באיכות משופרת. למידע נוסף על רכישת מחסנית הדפסת צילומים, ראה השתמש במחסנית הדפסת צילומים. למידע נוסף על רכישת מחסנית הדפסת צילומים באפור, ראה השתמש במחסנית הדפסת צילומים אפורה.

## הדפסת גיליון ההגהה

השלב הראשון בשימוש בגיליון ההגהה הוא להדפיס אותו מתוך HP all-in-one.

- 1 הכנס את כרטיס הזיכרון לחרוץ המתאים ב-HP all-in-one.
- 2 באזור הצילום, לחץ על **גיליון ההגהה**, ולאחר מכן, לחץ על **1**.

פעולה זו מציגה את התפריט **Proof Sheet Menu (תפריט גיליון ההגהה)** ובוחרת את **Print Proof Sheet (הדפסת גיליון ההגהה)**.

**הערה** זמן ההדפסה של גיליון ההגהה יכול להשתנות במידה רבה בהתאם למספר התמונות שנמצאים בכרטיס הזיכרון.

- 3 אם קיימים יותר מ-20 צילומים בכרטיס, יופיע התפריט **Select Photos (בחירת תצלומים)**. לחץ על המספר הסמוך לפקודה שברצונך לבחור.

- 1. הכל
- 2. 20 האחרונות
- 3. טווח מותאם אישית

**הערה** השתמש במספרי האינדקס של גיליון ההגהה כדי לבחור אילו צילומים יודפסו עבור טווח מותאם אישית. מספר זה עשוי להיות שונה מהמספר המקושר לצילום במצלמה הדיגיטלית שלך. אם הוספת או מחקת תמונות מכרטיס הזיכרון, הדפס שנית את גיליון ההגהה כדי לראות את מספרי האינדקס המדויקים.

- 4 אם תבחר באפשרות **Custom Range (טווח מותאם אישית)**, הזן את מספרי האינדקס של הצילומים עבור הצילום הראשון והאחרון שברצונך להדפיס.

הערה ניתן למחוק מספרי אינדקס על-ידי לחיצה על ◀ כדי להחזיר לאחור.


## השלם את גיליון ההגהה

לאחר שהדפסת את גליון ההגהה, תוכל להשתמש בו כדי לבחור את התמונות שברצונך להדפיס.

הערה ייתכן שתצטרך להשתמש במחשנית ההדפסה לצילום לקבלת איכות הדפסה מעולה במיוחד. כאשר מחשנית שלוש הצבעים והמחשנית להדפסת צילומים מותקנות, יש ברשותך מערכת של שישה צבעי דיו. לקבלת מידע נוסף, ראה השתמש במחשנית הדפסת תצלומים.




- 1 בחר את הצילומים שיודפסו על-ידי מילוי העיגולים, הנמצאים מתחת לתמונות הממוזערות שבגליון ההגהה, בעט או עפרון כהה.
- 2 בחר סגנון פריסה אחד על-יד מילוי העיגול בשלב 2 של גיליון ההגהה.

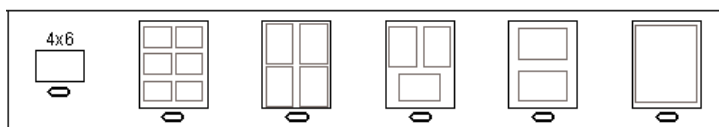

הערה אם תזדקק לשליטה רבה יותר על הגדרות ההדפסה מזו שמופקת בגליון ההגהה, באפשרותך להדפיס תצלומים ישירות מלוח הבקרה. לקבלת מידע נוסף, ראה הדפסת צילומים ישירות מכרטיס הזיכרון.

- 3 טען את גליון ההגהה כשפניו כלפי מטה בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית. ודא שצידי גליון ההגהה נוגעים בקצה הימני ובקצה הקדמי. סגור את המכסה.

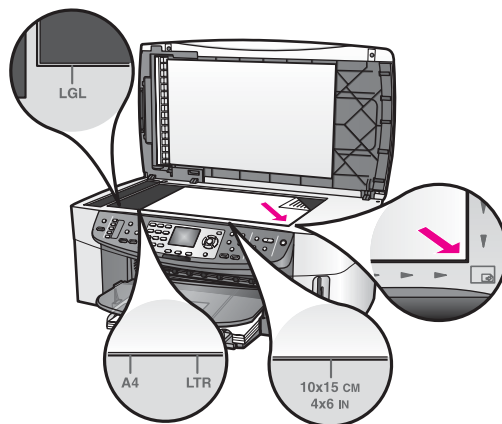

## סריקת גיליון הגהה

השלב האחרון בשימוש בגיליון הגהה הוא לסרוק את הגיליון המושלם ששיקמת על זכוכית הסורק. עצה ודא שזכוכית ה-HP all-in-one נקייה לחלוטין אחרת סריקת גיליון ההגהה עלולה שלא להתבצע כהלכה. לקבלת מידע נוסף, ראה נקה את הזכוכית.

- 1 וודא שטענת נייר צילום במגש ההזנה. ודא שאותו כרטיס זיכרון ששימש אותך להדפסת גיליון ההגהה נמצא עדיין בחריץ בעת סריקת גיליון ההגהה.
  - 2 באזור הצילום, לחץ על **גיליון הגהה**, ולאחר מכן, לחץ על **2**.
- פעולה זו מציגה את התפריט **Proof Sheet** ובוחרת את **Scan Proof Sheet** (סריקת גיליון הגהה).
- HP all-in-one סורק את גיליון ההגהה ומדפיס את התמונות שנבחרו.

## קביעת הגדרת אפשרויות הדפסה

מלוח הבקרה ניתן לשלוט באופן שבו HP all-in-one מדפיס תמונות, לרבות גודל נייר וסוג נייר, פריסה ועוד.

חלק זה כולל מידע אודות הנושאים הבאים: קביעת אפשרויות הדפסת צילומים, שינוי אפשרויות הדפסה וקביעת הגדרות ברירת מחדל חדשות להדפסת צילומים.

הגישה וההגדרה של אפשרויות הדפסת הצילום נעשית דרך התפריט **Photo** שזמין בלוח הבקרה.

עצה: תוכל גם להשתמש בתוכנת **HP Image Zone** כדי לקבוע את אפשרויות הדפסת התמונות. למידע נוסף, עיין בעזרה של **HP Image Zone Help**.

## השתמש בתפריט אפשרויות הדפסה כדי להגדיר את אפשרויות הדפסת הצילומים.

- התפריט **Print Options** (אפשרויות הדפסה) נותן לך גישה למגוון הגדרות שמשפיעות על אופן הדפסת התמונות הדיגיטליות, לרבות מספר העותקים, סוגי הנייר ועוד. המידות והגדלים המוגדרים כברירת המחדל משתנים בהתאם למדינה/אזור.
- 1 הכנס כרטיס זיכרון לחריץ המתאים ב-HP all-in-one שברשותך.
  - 2 באזור **Photo**, לחץ על **Menu** (תפריט) **Photo**.
  - 3 לחץ על **1** כדי לגשת לתפריט **Print Options** (אפשרויות הדפסה) ולאחר מכן לחץ על המספר שלידי ההגדרה שברצונך לשנות.

הגדרות	תיאור
1. Number of Copies (מספר ההעתקים)	מאפשר לך לקבוע את מספר העותקים שיודפסו.
2. גודל תמונה	מאפשר לך לקבוע את הגודל שבו ברצונך להדפיס את התמונה. מרבית אפשרויות הבחירה מובנות מאליהן, אבל שתיים מהן דורשות הסבר: <b>מלא עמוד שלם</b>   <b>Fit to Page</b> (התאמה לעמוד). ההגדרה <b>Fill Entire Page</b> (מלא עמוד שלם) משנה את גודלה של התמונה ומתאימה אותו לגודל הנייר המודפס, מבלי להשאיר שוליים לבנים כלשהם. אם הכנסת נייר צילום במגש ההזנה, לא יהיו גבולות לבנים מסביב לצילום. חיתוך מסוים עשוי להתרחש. <b>Fit to Page</b> (התאמה לעמוד) משנה את גודלה של התמונה ומתאימה אותו לכסות כמה שיותר מהעמוד אך תוך שמירה על פרופורציה התצוגה המקורית מבלי לחתוך. התמונה מרוכזת בעמוד וסביבה שוליים לבנים.
3. בחירת מגש	מאפשר לך לבחור את מגש ההזנה (קדמי או אחורי) שבו HP all-in-one צריך להשתמש. הגדרה זו אפשרית רק אם מאותר מגש אחורי כאשר מפעילים את HP all-in-one.
4. גודל נייר	הגדרה זו מאפשרת לבחור את גודל הנייר עבור עבודת ההדפסה הנוכחית. ברירת המחדל של ההגדרה <b>Automatic</b> (אוטומטי) היא או גדולה (letter או A4) או קטנה 10 על 15 ס"מ גודל הנייר משתנה לפי המדינה/אזור. כאשר <b>Paper Size</b> (גודל נייר) וגם <b>Paper Type</b> (סוג נייר) מוגדרים שניהם כ- <b>Automatic</b> (אוטומטי), ה-HP all-in-one בוחר את אפשרויות ההדפסה הטובות ביותר לעבודת ההדפסה הנוכחית. הגדרות <b>גודל נייר</b> האחרות מאפשרות שלך לדרוס את ההגדרות האוטומטיות.
5. סוג נייר	הגדרה זו מאפשרת לבחור את גודל הנייר עבור עבודת ההדפסה הנוכחית. ההגדרה <b>Automatic</b> (אוטומטי) מאפשרת ל-HP all-in-one לאתר באופן אוטומטי את סוג הנייר ולהגדירו. כאשר <b>Paper Size</b> (גודל נייר) וגם <b>Paper Type</b> (סוג נייר) מוגדרים שניהם כ- <b>Automatic</b> (אוטומטי), ה-HP all-in-one בוחר את אפשרויות ההדפסה הטובות ביותר לעבודת ההדפסה הנוכחית. הגדרות <b>Paper Size</b> (גודל נייר) האחרות מאפשרות שלך לדרוס את ההגדרות האוטומטיות.
6. סגנון פריסה	הגדרה זו מאפשרת לך לבחור באחד משלושה סגנונות פריסה עבור עבודת ההדפסה הנוכחית. סגנון הפריסה <b>Paper Saver</b> (חוך נייר) מציב צילומים רבים ככל האפשר על הנייר, תוך סיבוב וחיתוך הצילומים לפי הצורך. סגנון הפריסה <b>אלבום</b> שומר על הכיוון של התצלומים המקוריים. <b>Album</b> (אלבום) מתייחס לכיוון הדף ולא לצילומים עצמם. חיתוך מסוים עשוי להתרחש.
7. מיקוד חכם	הגדרה זו מאפשרת לך להפעיל או לבטל חידוד דיגיטלי אוטומטי של צילומים. ההגדרה <b>Smart Focus</b> (מיקוד חכם) משפיעה רק על צילומים מודפסים. ההגדרה אינה משנה את הופעתם של צילומים בתצוגה הגרפית הצבעונית או את קובץ התמונה עצמו

הגדרות	תיאור
	בכרטיס הזיכרון. האפשרות Smart Focus (מיקוד חכם) מופעלת כברירת מחדל.
8. הבזק דיגיטלי	הגדרה זו מאפשרת לך להבהיר צילומים כהים. ההגדרה Digital Flash (הבזק דיגיטלי) משפיעה רק על צילומים מודפסים. ההגדרה אינה משנה את הופעתם של צילומים בתצוגה הגרפית הצבעונית או את קובץ התמונה עצמו בכרטיס הזיכרון. האפשרות Digital Flash (הבזק דיגיטלי) מופעלת כברירת מחדל.
9. הגדרת ברירות מחדל חדשות	הגדרה זו מאפשרת לך לשמור את הגדרות אפשרויות הדפסה הנוכחיות כברירות מחדל חדשות.

### שינוי הגדרות הדפסה Change print options

שינוי כל אחת מהגדרות התפריט Print Options (אפשרויות הדפסה) נעשה באופן כללי זהה.

- 1 באזור Photo (צילום) לחץ על התפריט **Print Options 1 (אפשרויות הדפסה)** ולאחר מכן לחץ על המספר שליד ההגדרה שברצונך לשנות. ניתן לגלול דרך תפריט **Print Options (אפשרויות הדפסה)** על-ידי לחיצה על ▼ בלוח הבקרה כדי להציג את כל האפשרויות. האפשרות הנבחרת הנוכחית מוארת והגדרות ברירת המחדל שלה (אם קיימות) מופיעות מתחת לתפריט, בחלקה התחתון של התצוגה הגרפית הצבעונית. ערוך את השינויים בהגדרה ולאחר מכן לחץ על **OK**.
- 2 הערה באזור Photo, לחץ על **Menu** שוב, כדי לצאת מהתפריט **Print Options (אפשרויות הדפסה)** ולחזור לתצוגת התמונות.

למידע אודות קביעת אפשרויות ברירת מחדל להדפסת צילומים, ראה קביעת ברירות מחדל חדשות של אפשרויות הדפסת צילום.

### קביעת ברירות מחדל חדשות של אפשרויות הדפסת צילום

- באפשרותך לשנות את ברירות המחדל של אפשרויות הדפסת צילום בלוח הבקרה.
- 1 באזור Photo (צילום), לחץ על **Menu** ולאחר מכן לחץ על **1**. מופיע התפריט אפשרויות הדפסה.
  - 2 ערוך שינויים באפשרויות השונות לפי הצורך. התפריט **Print Options (אפשרויות הדפסה)** מופיע שנית כאשר אתה מאשר הגדרה חדשה לאפשרות כלשהי.
  - 3 לחץ על **9** כאשר מוצג התפריט **Print Options (אפשרויות הדפסה)** ואחר כך לחץ על **OK (אישור)** כשתבקש להגדיר ברירות מחדל חדשות. כל ההגדרות הנוכחיות הופכות ברירות המחדל החדשות.

### שימוש במאפייני העריכה

HP all-in-one מציע מספר בקורות עריכה בסיסיות שאותן באפשרותך להחיל על התמונה המוצגת בתצוגה הגרפית הצבעונית. בקורות אלה כוללות התאמת הבהירות, אפקטי צבע מיוחדים ועוד. חלק זה כולל מידע אודות הנושאים הבאים: עריכת תמונות ב-HP all-in-one, והשימוש בפונקציות **Zoom (זום)** או **Rotate (סיבוב)**.



## עריכת תמונות מתוך לוח הבקרה

באפשרותך להחיל את פקדי העריכה האלה על הצילום הנוכחי המוצג. עריכות אלה חלות על הדפסה ועל תצוגה בלבד; הן אינן שמורות לתמונה עצמה.

- 1 באזור Photo(צילום), לחץ על **Menu** ולאחר מכן לחץ על **2**. מופיע התפריט **Edit**.
- 2 בחר באפשרות עריכה המבוקשת על ידי לחיצה על המספר המתאים לה.

מטרה	אפשרות עריכה
הגדרה זו מאפשרת לך להבהיר או להכהות את התמונה המוצגת. לחץ על ◀ כדי להכהות את התמונה. לחץ על ▶ כדי להבהיר אותה.	1. בהירות צילום
הגדרה זו מציגה תפריט של אפקטי צבע מיוחדים שבאפשרותך להחיל על התמונה. ללא אפקט מותיר את התמונה כפי שהיא. Sepia (חום כהה) מחיל גוון חום זהה לגוון של תמונות מתחילת המאה ה-20. Antique (עתיק) דומה לחום כהה, אבל מתוספים לו צבעים חיוורים כך שהתמונה נראית כאילו נצבעה ביד. Black & White (שחור ולבן) מחליפים את הצבעים בצילום בגוני שחור, לבן ואפור.	2. אפקט צבע
הגדרה זו מאפשרת לך להחיל מסגרת וצבע מסגרת על התמונה הנוכחית.	3. מסגרת
הגדרה זו מאפשרת לך להסיר עיניים אדומות מצילומים. On (מופעל) מפעיל את הסרת העיניים האדומות. Off (מבוטל) מבטל את הסרת העיניים האדומות. ברירת המחדל היא Off (מבוטל).	4. עיניים אדומות

## שימוש בפונקציות זום או סובב

באפשרותך לקרב או להרחיק צילום או לסובב צילום לפני הדפסתו. הגדרות זום וסובב חלות רק על עבודת ההדפסה הנוכחית. ההגדרות אינן נשמרות עם הצילום.

### כדי להשתמש בתכונה זום

- 1 הצגת צילום בתצוגה הגרפית הצבעונית.
- 2 לחץ על **-Zoom** כדי להתרחק או על **+Zoom** כדי להתקרב, לצורך צפייה בתמונה בגדלים שונים. השתמש בלחצני החצים כדי להסיט התמונה ולראות הערכה של השטח של הצילום שיודפס.
- 3 לחץ על **Print Photos**(הדפסת צילומים), כדי להדפיס את הצילום.
- 4 לחץ על **Cancel**(ביטול) כדי לצאת מפונקציית זום ולהשיב את הצילום למצבו המקורי.

### כדי להשתמש בתכונה סובב

- 1 הצגת צילום בתצוגה הגרפית הצבעונית.
- 2 לחץ על **Rotate**(סובב) כדי לסובב את הצילום 90 מעלות בכיוון השעון בכל פעם.
- 3 לחץ על **Print Photos**(הדפסת צילומים), כדי להדפיס את הצילום.
- 4 לחץ על **Rotate**(סובב) עד שהצילום ישוב למצבו המקורי.

## הדפסת צילומים ישירות מכרטיס הזיכרון

באפשרותך להכניס כרטיס זיכרון HP all-in-one שלך ולהשתמש בלוח הבקרה להדפסת צילומים. למידע על הדפסת צילומים ב-HP all-in-one שלך מתוך מצלמה תואמת PictBridge, ראה הדפסת צילומים ממצלמה דיגיטלית, תואמת PictBridge.

חלק זה כולל מידע אודות הנושאים הבאים: הדפסת צילומים יחידים, יצירת צילומים ללא מסגרת וביטול בחירה של צילומים.

הערה בעת הדפסת תצלומים, עליך לבחור אפשרויות של סוג הנייר הנכון ושיפורי צילום. לקבלת מידע נוסף, ראה קביעת הגדרת אפשרויות הדפסה. ייתכן גם שתצטרך להשתמש במחשנית להדפסת צילומים לקבלת איכות הדפסה מעולה. לקבלת מידע נוסף, ראה השתמש במחשנית הדפסת תצלומים.

תוכל לעשות יותר מאשר להדפיס את הצילומים הדיגיטליים שלך אם תשתמש בתוכנת **HP Image Zone**. התוכנה מאפשרת להשתמש בצילומים דיגיטליים עבור מדבקות גיון, פוסטרים, כרזות, מדבקות ופרויקטים יצירתיים אחרים. למידע נוסף, עיין בעזרה המוצגת על המסך: **HP Image Zone Help** (עזרת אזור תמונות HP).

### הדפסת צילומים יחידים

ניתן להדפיס צילומים ישירות מלוח הבקרה ללא שימוש בגיליון הגהה.

- 1 הכנס את כרטיס הזיכרון לחריץ המתאים ב-HP all-in-one. נורית המצב הסמוכה לחריצים של כרטיסי הזיכרון, מוארת.
- 2 הצג צילום בתצוגה הגרפית הצבעונית ולחץ על **OK** כדי לבחור בו להדפסה. לצילום נבחר יש סימן ביקורת. השתמש ב-**◀** או ב-**▶** כדי לנוע אחורה וקדימה בין הצילומים, צילום אחד בכל פעם. לחץ על **▶** או על **▶** והשאר לחוץ כדי לנוע במהירות דרך הצילומים. הערה באפשרותך לבחור צילום גם על-ידי הזנת מספרי האינדקס של צילומים שברצונך להדפיס. לחץ על מקש סולמית (**#**) כדי לציין טווח: 21-30. בסיום הזנת מספרי האינדקס של הצילומים, לחץ על **OK**. אם אינך יודע מהו מספר האינדקס של הצילום, הדפס גליון הגהה לפני בחירת צילומים בודדים להדפסה.
- 3 באזור Photo, לחץ על **Menu** כדי להציג את התפריט **Photo (צילום)**, ואז לשנות את אפשרויות הדפסת הצילום לפי רצונך. הגדרות אפשרות ההדפסה שבות להגדרות ברירת המחדל לאחר השלמת עבודת ההדפסה.
- 4 באזור Photo, לחץ על **Print Photos (הדפס צילומים)** כדי להדפיס את הצילומים שנבחרו.

### יצירת הדפסות ללא שוליים

- תכונה יוצאת דופן של HP all-in-one היא יכולתו להפוך צילומים דיגיטליים בכרטיס זיכרון להדפסות מקצועיות, ללא שוליים.
- 1 הכנס את כרטיס הזיכרון לחריץ המתאים ב-HP all-in-one. נורית המצב הסמוכה לחריצים של כרטיסי הזיכרון, מוארת.
  - 2 הצג צילום בתצוגה הגרפית הצבעונית ולחץ על **OK** כדי לבחור בו להדפסה. לצילום נבחר יש סימן ביקורת. השתמש ב-**◀** או ב-**▶** כדי לנוע אחורה וקדימה בין הצילומים, צילום אחד בכל פעם. לחץ על **▶** או על **▶** והשאר לחוץ כדי לנוע במהירות דרך הצילומים. הערה באפשרותך לבחור צילום גם על-ידי הזנת מספרי האינדקס של הצילומים שברצונך להדפיס. לחץ על מקש סולמית (**#**) כדי לציין טווח: 21-30. בסיום הזנת מספרי האינדקס של הצילומים, לחץ על **OK**.
  - 3 טען נייר צילום כשפניו כלפי מטה בפינה הימנית האחורית של מגש ההזנה והתאם את מכווני הנייר.

עצה אם לנייר הצילום שבו אתה משתמש יש לשוניות מחוררות, טען את נייר הצילום כך שהלשוניות קרובות אליך.

- 4 באזור Photo, לחץ על **Print Photos** (הדפס צילומים) כדי להדפיס את הצילומים שנבחרו ללא שוליים.

### ביטול בחירת צילומים

ניתן לבטל בחירת צילומים בלוח הבקרה.

← בצע אחת מהפעולות הבאות:

- לחץ על **OK** כדי לבטל את הבחירה בצילום הנבחר המוצג בתצוגה.
- לחץ על **Cancel** (ביטול) כדי לבטל בחירה של כל התצלומים ולחזור למסך רגיל.

## הדפסת צילומים ממצלמה דיגיטלית, תואמת PictBridge

HP all-in-one תומכת בתקן של PictBridge, המאפשר לחבר כל מצלמה תואמת PictBridge ליציאת המצלמה ולהדפיס צילומי JPEG, הכלולים בכרטיסי הזיכרון שבמצלמה.

- 1 ודא כי HP all-in-one מופעל וכי תהליך האתחול הסתיים.
- 2 השתמש בכבל USB שקיבלת עם המצלמה שלך כדי לחבר מצלמה דיגיטלית תואמת PictBridge ליציאת המצלמה שבחזית HP all-in-one.
- 3 הפעל את המצלמה וודא כי היא נמצאת במצב PictBridge.

הערה כאשר המצלמה מחוברת כיאות, נורית המצב הסמוכה לחריצים של כרטיסי הזיכרון, מוארת. נורית המצב מהבהבת בירוק, כאשר מתבצעת הדפסה מהמצלמה.

אם המצלמה אינה תואמת לתקן PictBridge או שאינה במצב PictBridge, נורית המצב מהבהבת בכתום ומוצגת הודעת שגיאה על-גבי צג המחשב שברשותך (אם מותקנת תוכנת HP all-in-one). נתק את המצלמה, פתור את הבעיה במצלמה וחבר אותה מחדש. למידע נוסף אודות פתרון תקלות של יציאת PictBridge של המצלמה, עיין בעזרה המקוונת **Troubleshooting Help**, המצורפת לתוכנת ה-**HP Image Zone**.

לאחר חיבור מוצלח של המצלמה התואמת ל-PictBridge, אל HP all-in-one, תוכל להדפיס את הצילומים שברשותך. ודא כי גודל הנייר שהוטען אל HP all-in-one, תואם להגדרות במצלמה שברשותך. אם גודל הנייר במצלמה מוגדר כברירת מחדל, HP all-in-one ישתמש בנייר הנוכחי הנמצא במגש ההזנה. עיין במדריך למשתמש המצורף למצלמה שברשותך, לקבלת מידע מפורט אודות הדפסה מהמצלמה.

עצה אם המצלמה הדיגיטלית שברשותך היא תוצרת HP ואינה תומכת ב-PictBridge, עדיין תוכל להדפיס ישירות אל HP all-in-one. חבר את המצלמה אל יציאת ה-USB, בגב ה-HP all-in-one סובמקום ליציאת המצלמה. ניתן לבצע זאת רק עם מצלמות דיגיטליות של HP.

## הדפס צילום נוכחי

תוכל להשתמש בלחצן **הדפס צילומים** כדי להדפיס את הצילום המוצג כעת בתצוגה הגרפית הצבעונית.

- 1 הכנס את כרטיס הזיכרון לחרוץ המתאים ב-HP all-in-one.
- 2 עבור את הצילום שאותו הנך מעונין לצלם.
- 3 באזור Photo, לחץ על **Print Photos** (הדפס צילומים) כדי להדפיס את הצילום באמצעות ההגדרות הנוכחיות.

## הדפסת קובץ DPOF

DPOF (Digital Print Order Format) הוא קובץ הדפסה בסטנדרט התעשייה שנוצר על-ידי חלק מהמצלמות הדיגיטליות. צילומים שנבחרו במצלמה הם צילומים שאותם סימנת כמיועדות להדפסה מהמצלמה הדיגיטלית שלך. כאשר תבחרו צילומים במצלמה, המצלמה יוצרת קובץ DPOF המזהה אילו צילומים סומנו כמיועדים להדפסה. ה-HP all-in-one יכול לקרוא את את קובץ ה-DPOF מכרטיס הזיכרון כך שלא תצטרך לבחור שוב את הצילומים להדפסה.

הערה לא כל המצלמות הדיגיטליות מאפשרות לך לסמן את התמונות להדפסה. עיין בתיעוד של המצלמה הדיגיטלית שברשותך, כדי לברר האם היא תומכת ב-POF / ה-HP all-in-one שברשותך, תומך בתבנית קובץ DPOF מגיורסה 1.1.

בעת הדפסת צילומים שנבחרו על-ידי המצלמה, הגדרות ההדפסה של ה-HP all-in-one אינן חלות; ההגדרות בקובץ DPOF עבור פריסת הצילום ומספר ההעתיקים מחליפות את ההגדרות של ה-HP all-in-one.

מצלמה הדיגיטלית שומרת קובץ DPOF בכרטיס זיכרון ומפורט בו המידע הבא:

- אילו תצלומים להדפיס
- כמות העותקים להדפסה של כל צילום
- הסיבוב שמוחל על צילום
- חיתוך שמוחל על צילום
- הדפסת אינדקס (תמונות ממוזערות של צילומים נבחרים)

### כדי להדפיס צילומים שנבחרו על-ידי מצלמה

- 1 הכנס את כרטיס הזיכרון לחריץ המתאים ב-HP all-in-one. אם קיימים בכרטיס צילומים המסומנים ב-DPOF, הודעה **Print DPOF Photos** (הדפסת צילומי DPOF) מופיעה על התצוגה הגרפית הצבעונית.
- 2 בצע אחת מהפעולות הבאות:
  - לחץ על **1** כדי להדפיס את כל הצילומים בכרטיס הזיכרון שסומנים ב-DPOF.
  - לחץ על **2** כדי לעקוף הדפסת DPOF.

## השתמש במאפיין מצגת שקופיות

באפשרותך להשתמש באפשרות **מצגת שקופיות** ב-**Photo Menu** (תפריט תמונות) כדי להציג את כל התמונות שבכרטיס הזיכרון כתצוגת שקופיות. חלק זה כולל מידע אודות הנושאים הבאים: צפייה או הדפסת תמונות מתוך תצוגת שקופיות ושינוי מהירות תצוגת השקופיות.

### הצגה או הדפסת צילומים בתצוגת שקופיות

באפשרותך להציג או להדפיס צילומים שהוצגו בתצוגת שקופיות בעזרת המאפיין תצוגת שקופיות של HP all-in-one.

#### להצגת תצוגת שקופיות

- 1 הכנס את כרטיס הזיכרון לחריץ המתאים ב-HP all-in-one. נורית המצב הסמוכה לחריצים של כרטיסי הזיכרון, מוארת.
- 2 באזור **Photo** (צילום), לחץ על **Menu** כדי להציג את התפריט **Photo** (צילום).
- 3 לחץ על **4** כדי להתחיל את תצוגת השקופיות.
- 4 לחץ על **Cancel** כדי לסיים את תצוגה השקופיות.

#### כדי להדפיס את התמונה המוצגת כעת בתצוגת שקופיות

- 1 כאשר הצילום שאותו תרצה להדפיס מופיע בתצוגה הגרפית הצבעונית, לחץ על **Cancel** (ביטול) כדי לבטל את תצוגת השקופיות.

2 באזור Photo, לחץ על **Print Photos (הדפס צילומים)** כדי להדפיס את הצילום באמצעות ההגדרות הנוכחיות.

## שתף צילומים באמצעות HP Instant Share

ה-HP all-in-one והתוכנה שלו יכולים לסייע לך לשתף תמונות עם חברים ובני משפחה, באמצעות טכנולוגיית HP Instant Share. תוכל לנצל את HP Instant Share כדי:

- לחלוק תמונות עם חברים וקרובים בדואר אלקטרוני.
- ליצור אלבומים מקוונים.
- להזמין תמונות מודפסות במצב מקוון.

הערה לא מכל מדינה ניתן להזמין הדפסות תצלומים באופן מקוון.

הערה אם אתה מתקין את HP Instant Share ברשת, לא תוכל להשתמש ב-HP Instant Share בהתקן המחובר ב-USB.

### שתף תמונות מכרטיס הזיכרון עם חברים וקרובים (בחיבור USB)

ה-HP all-in-one שברשותך מאפשר לך לשתף תמונות באופן מידי, עם הכנסת כרטיס הזיכרון. כל מה שצריך לעשות הוא להכניס את כרטיס הזיכרון לתוך חריץ כרטיס הזיכרון המתאים, לבחור צילום אחד או יותר וללחוץ על **Photo** בלוח הבקרה.

הערה אם קודם לכן נתקין את HP Instant Share ברשת, לא תוכל להשתמש ב-HP Instant Share בהתקן המחובר ב-USB.

- 1 ודא שכרטיס הזיכרון מוכנס לחריץ המתאים ב-HP all-in-one.
- 2 בחר צילום אחד או יותר.
- 3 לחץ **Photo (צילום)** בלוח הבקרה של ה-HP all-in-one שברשותך.
- 4 לחץ **5** כדי לבחור ב-HP Instant Share.

אם אתה משתמש ב-Windows, תוכנת **HP Image Zone** נפתחת במחשב שלך. הכרטיסיה **HP Instant Share** מופיעה. תמונות ממוזערות של הצילומים שלך מופיעות במגש הבחירה. למידע נוסף אודות ה-**HP Image Zone**, ראה השימוש ב-**HP Image Zone** בעזרה המוצגת על המסך.

עבור משתמשי Macintosh, תוכנת יישום הלקוח **HP Instant Share** נפתחת במחשב שלך. תמונות ממוזערות של הצילומים שלך מופיעות בחלון ה-**HP Instant Share**.  
הערה אם אתה משתמש במערכת הפעלה Macintosh המוקדמת מגרסה X v10.1.5 (כולל OS9), הצילומים שלך יוטענו ל-**HP Gallery** במחשב ה-Macintosh שברשותך. לחץ על **E-mail (דואר אלקטרוני)**. פעל על פי ההוראות על מסך המחשב שלך, כדי לשלוח את התמונה כקובץ מצורף להודעת דואר אלקטרוני.

פעל לפי ההוראות על מסך המחשב שלך, כדי לשתף עם אחרים את התמונה הסרוקה באמצעות שימוש ב-HP Instant Share

### שתף תמונות מכרטיס הזיכרון עם חברים וקרובים (בחיבור רשת)

ה-HP all-in-one שברשותך מאפשר לך לשתף תמונות באופן מידי, עם הכנסת כרטיס הזיכרון. כל מה שצריך לעשות הוא להכניס את כרטיס הזיכרון לתוך חריץ כרטיס הזיכרון המתאים, לבחור צילום אחד או יותר וללחוץ על **Photo** בלוח הבקרה.

לפני שתוכל לשתף צילומים בכרטיס זיכרון, על-גבי ה-HP all-in-one המחובר שלרשת, עליך להתקין את HP Instant Share על ההתקן. לקבלת מידע אודות הגדרת HP Instant Share בהתקן שברשותך, ראה התחלת העבודה.

- 1 ודא שכרטיס הזיכרון מוכנס לחריץ המתאים ב-HP all-in-one.
- 2 בחר צילום אחד או יותר.
- 3 מלוח הבקרה, לחץ **Photo (צילום)**.
- 4 לחץ **5** כדי לבחור ב-HP Instant Share.
- 5 לאחר מכן יופיע תפריט **Share Menu (תפריט השיתוף)**.
- 6 לחץ **OK** כדי לבחור את היעד ולשלוח את הצילומים.

## השתמש ב-HP Image Zone

תוכל להשתמש ב-**HP Image Zone** כדי לצפות ולערוך קובצי תמונות. באפשרותך להדפיס גם תמונות, לשלוח תמונות בדואר אלקטרוני או בפקס לחברים ובני משפחה, לטעון תמונות לאתר אינטרנט או להשתמש בתמונות עבור פרוייקטים יצירתיים ומשעשעים. תוכנת HP מאפשרת לבצע את כל הדברים האלה ועוד. בחן את התוכנה כדי לנצל את כל המאפיינים של ה-HP all-in-one.

**עבור Windows:** אם ברצונך לפתוח את **HP Image Zone** במועד מאוחר יותר, פתח את **HP Director** ולחץ על הסמל **HP Image Zone**.

**עבור Macintosh:** אם ברצונך לפתוח את הרכיב **HP Gallery** של **HP Image Zone** במועד מאוחר יותר, פתח את **HP Director** ולחץ על **OS 9 (HP Gallery)**, או לחץ על **HP Director** ב-Dock ובחר את **HP Gallery** מתוך החלק **Manage and Share (נהל ושתף)** של תפריט **(HP Director OS X)**.

## שימוש במאפיני ההעתקה

ה-HP all-in-one מאפשר ליצור העתקים באיכות גבוהה בצבע ובשחור לבן על מגוון סוגי נייר, כולל שקפים. באפשרותך להקטין או להגדיל מסמך מקורי כדי להתאימו לגודל נייר ספציפי, להתאים את הכהות ואת עוצמת הצבע של ההעתק ולהשתמש במאפיינים מיוחדים כדי ליצור העתקי צילומים באיכות גבוהה, לרבות 10 cm by 15 cm.

פרק זה מספק הנחיות אודות הגברת מהירות ההעתקה, שיפור אכות ההעתקה, קביעת מספר העותקים להדפסה, הנחיות לגבי בחירת סוג וגודל הנייר המתאימים ביותר עבור עבודתך, הפקת פוסטרים ויצירת הדפסים לחולצות.

**עצה** לביצועי ההעתקה הטובים ביותר, עבור פרוייקטי העתקה סטנדרטיים, קבע את גודל הנייר ל-Letter או ל-A4, את סוג הנייר ל-Plain Paper (נייר רגיל), ואת איכות ההעתקה ל-Fast (מהיר).

למידע נוסף אודות קביעת גודל הנייר, ראה קבע את גודל נייר ההעתקה.

למידע נוסף אודות קביעת סוג הנייר, ראה קבע את סוג נייר ההעתקה.


לקבלת מידע אודות הגדרת איכות ההעתקה, ראה הגדלת מהירות או איכות ההעתקה.

תוכל ללמוד כיצד לבצע פרוייקטי העתקת צילומים, כגול הפקת עותקי צילומים ללא שוליים, הגדלה והקטנה של עותקי צילומים כך שיתאימו לצרכיך, הפקת עותקים מרובים של צילומים על גבי עמוד הפקת שיפורי איכות לעותקים של צילומים דהויים.


צור עותק צילום ללא שוליים, בגודל של 10 על 15 ס"מ (4 על 6 אינץ').



העתק צילום בגודל 10 על 15 ס"מ (4 על 6 אינץ') לדרך בגודל מלא.



העתק צילום מספר פעמים בעמוד אחד.



שיפור האזורים הבהירים בעותק שלך.



### קבע את גודל נייר ההעתקה

תוכל לקבוע את גודל הנייר ב-HP all-in-one שברשותך. גודל הנייר שנבחר צריך להתאים לנייר שטעון במגש ההזנה. הגדרת ברירת המחדל של גודל הנייר להעתקה היא Automatic (אוטומטי), שגורמת ל-HP all-in-one לאתר את גודל הנייר במגש ההזנה.

סוג נייר	הגדרות גודל נייר מומלצות
נייר העתקה, רב-שימוש או רגיל	A4 או Letter
נייר Inkjet	A4 או Letter
מדבקות גיהוץ	A4 או Letter
נייר עם כותרת	A4 או Letter
נייר צילום	10x15 ס"מ או 10x15 ס"מ ללא שוליים 4x6 אינץ' או 4x6 ללא שוליים

הגדרות גודל נייר מומלצות	סוג נייר
5x7 אינץ' או 5x7 ללא שוליים Letter או Letter ללא שוליים A4 או A4 ללא שוליים גודל L או גודל L ללא שוליים	
Hagaki או Hagaki ללא שוליים	כרטיסי Hagaki
Letter או A4	שקפים

### כדי להגדיר את גודל הנייר בלוח הבקרה

- 1 באזור Copy(העתקה), לחץ על **Menu** ולאחר מכן לחץ על **2**. פעולה זו מציגה את התפריט Copy (העתקה) ולאחר מכן בוחרת Paper Size (גודל נייר). לחץ על ▼ כדי לסמן את גודל הנייר המתאים.
- 2 לחץ על **OK** כדי להגדיר את גודל הנייר המוצג.

## קבע את סוג נייר ההעתקה

תוכל לקבוע את סוג הנייר ב-HP all-in-one שברשותך. הגדרת ברירת המחדל של סוג הנייר להעתקה היא **Automatic** (אוטומטי), שגורמת ל-HP all-in-one לאתר את גודל הנייר במגש ההזנה. אם תבצע העתקה על-גבי סוג נייר מיוחד או אם מתקבלת איכות הדפסה נמוכה, כתוצאה מהשימוש בהגדרה **Automatic** (אוטומטי) תוכל לקבוע את סוג הנייר באופן ידני, מתוך התפריט Copy (העתקה).

- 1 באזור Copy(העתקה), לחץ על **Menu** ולאחר מכן לחץ על **3**. פעולה זו מציגה את התפריט Copy (העתקה) ולאחר מכן בוחרת Paper Type (סוג נייר). לחץ על ▼ כדי להאיר את הגדרת סוג הנייר ולאחר מכן לחץ על **OK**.

עיינ בטבלה הבאה, כדי לקבוע את הגדרת סוג הנייר המתאימה, בהתבסס על סוג הנייר שהוטען במגש ההזנה.

הגדרת לוח הבקרה	סוג נייר
Plain Paper (נייר רגיל)	נייר למעתיק ונייר מכתבים
Plain Paper (נייר רגיל)	נייר HP Bright White
נייר צילום Premium	נייר HP Premium Plus Photo, מבריק
נייר צילום Premium	נייר HP Premium Plus Photo, מט
נייר צילום Premium	נייר HP Premium Plus Photo בגודל 4 על 6 אינץ'
נייר צילום	נייר HP Photo
נייר צילום רגיל	נייר HP Everyday Photo
רגיל מט	נייר צילום רגיל של HP, חצי מבריק
צילום אחר	נייר צילום אחר
Iron-On (מדבקת גיהוץ)	נייר להעברה בגיהוץ של HP (לבדים צבעוניים)
Iron-On (מדבקת גיהוץ)	נייר להעברה בגיהוץ של HP (לבדים צבעוניים)



## המשך

הגדרת לוח הבקרה	סוג נייר
Premium Inkjet	נייר HP Premium
Premium Inkjet	נייר inkjet אחר
Brochure Glossy	HP Professional Brochure & Flyer (מבריק)
Brochure מט	HP Professional Brochure & Flyer (מט)
שקפים	שקפי HP Premium או HP Premium Plus Inkjet
שקפים	שקפים אחרים
Plain Paper (נייר רגיל)	Hagaki רגיל
נייר צילום Premium	Hagaki מבריק
נייר צילום Premium	L (יפאן בלבד)

## הגדלת מהירות או איכות ההעתקה

HP all-in-one מספק שלוש אפשרויות שמשפיעות על מהירות ההעתקה ואיכותה.

- **Best** (מיטבית) מפיקה את האיכות הגבוהה ביותר עבור כל סוגי הנייר ומבטלת את אפקט הרצועות (פסים) שמופיע לעתים באזורים מלאים. האפשרות Best מעתיקה באיטיות רבה יותר מהגדרות האיכות האחרות.
- **Normal** (רגילה) מספקת פלט באיכות גבוהה והיא ההגדרה המומלצת עבור רוב ההעתקות. **Normal** (רגילה) מהירה יותר מ - **Best** (מיטבית).
- **Fast** (מהירה) מעתיקה מהר יותר מההגדרה **Normal** (רגילה). הטקסט באיכות דומה להגדרה **Normal**, אולם הגרפיקה עשויה להיות באיכות נמוכה יותר. ההגדרה **Fast** (מהירה) משתמשת בכמות קטנה יותר של דיו ומאריכה את חיי מחסניות ההדפסה שלך.

## כדי לשנות את איכות ההעתקה בלוח הבקרה

- 1 וודא שטענת נייר במגש ההזנה.
- 2 טען את המקור עם הצד להעתקה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית, או עם הצד להעתקה כלפי מעלה, במגש מזין המסמכים.
- 3 אם הנך משתמש במגש מזין המסמכים, מקם את הדפי כך שחלקו העליון של המסמך ייכנס ראשון פנימה.
- 3 באזור הסריקה, לחץ על **Quality** (איכות).
- 4 פעולה זו מביאה להצגת התפריט **Copy Quality** (איכות העתקה).
- 4 לחץ על ▼ כדי להאיר את הגדרת האיכות ולאחר מכן לחץ על **OK**.
- 5 לחץ על **Start Copy Black** (התחל העתק שחור) או על **Start Copy Color** (התחל העתק צבעוני).

## בחר את מגש ההנזה עבור העתקה

אם מותקן אצלך אחד מאביזרי מגש הנייר הנתמכים, באפשרותך לציין באיזה מגש פלטי יש להשתמש כדי להדפיס עותקים:

- באפשרותך לטעון את כל הסוגים והגדלים הנתמכים של נייר, כגון נייר צילום או שקפים, במגש הנייר הראשי (**Upper tray** (מגש עליון)).
- באפשרותך לטעון עד 250 גליונות נייר רגיל בגודל מלא במגש הנייר הרגיל ל-250 גליונות (**Lower tray** (מגש תחתון)).
- תוכל לטעון נייר בגודל קטן יותר כגון נייר צילום או כרטיסיות Hagaki באביזר האופציונלי להדפסה דו-צדדית HP Auto Two-sided Print Accessory עם מגש נייר קטן (**מגש אחורי**) לדוגמה, אם אתה מרבה להעתיק צילומים, באפשרותך לטעון נייר צילום במגש הנייר הראשי ולטעון נייר letter או A4 במגש התחתון האופציונלי. תוכל גם לטעון את המגש האחורי האופציונלי בנייר צילום בגודל 10 על 15 ס"מ ואת מגש ההנזה הראשי בנייר בגודל מלא. שימוש במגשי הזנה אופציונליים חוסך זמן היות שאינך חייב להוציא ולטעון נייר מחדש, בכל פעם שתבצע העתקה על גדלים וסוגים שונים של נייר.

הערה לקבלת מידע אודות טעינת נייר באביזר, קרא את ההוראות שהגיעו עם האביזר ופעל על פיהן.

### כדי לבחור מגש קלט בלוח הבקרה

- 1 טען נייר במגש ההנזה שממנו תרצה לבצע העתקות.
  - 2 לחץ על **Tray Select** (בחירת מגש) ולאחר מכן לחץ על **1**.
- פעולה זו מציגה את התפריט **Select Function** (בחירת פונקציה) ולאחר מכן בוחרת **Copy** (העתקה).
- 3 לחץ על ▼ כדי לבחור מגש הזנה ולאחר מכן לחץ על **OK**.
- פעולה זו בוחרת את מגש ההנזה ולאחר מכן מציגה את **Copy Menu** (תפריט העתקה).
- 4 ערוך את כל השינויים הנדרשים בהגדרות בתפריט **Copy** (העתקה).
  - 5 לחץ על **Start Copy Black** (התחל העתק שחור) או על **Start Copy Color** (התחל העתק צבעוני).

## שנה הגדרות ברירת מחדל להעתקה

כשאתה משנה הגדרות העתקה בלוח הבקרה, ההגדרות חלות רק על עבודת ההעתקה הנוכחית. כדי להחיל הגדרות העתקה לכל עבודות העתקה, ניתן לשמור את ההגדרות כברירות מחדל.


כשאתה משנה הגדרות העתקה מלוח הבקרה או מ-**HP Director**, ההגדרות חלות רק על עבודת ההעתקה הנוכחית. כדי להחיל הגדרות העתקה לכל עבודות העתקה, ניתן לשמור את ההגדרות כברירות מחדל.

- 1 ערוך את כל השינויים הנדרשים בהגדרות בתפריט **Copy** (העתקה).
- 2 מתוך **Copy Menu** (תפריט העתקה), לחץ על ▲ כדי לסמן את **Set New Defaults** (קבע הגדרות ברירת מחדל חדשות).
- 3 לחץ על **OK** כדי לבחור ב-**Set New Defaults** (הגדרת ברירות מחדל חדשות) בתפריט **Copy** (העתקה).
- 4 לחץ על **OK** כדי לקבל את הגדרות כהגדרות ברירת המחדל החדשות.

ההגדרות שתציין כאן נשמרות רק ב-HP all-in-one עצמו. הגדרות אלה אינן גורמות להתאמות בהגדרות התוכנה. תוכל לשמור את ההגדרות בהן נעשה השימוש התכוף ביותר, באמצעות תוכנת **HP Image Zone**, המצורפת ל-HP all-in-one. למידע נוסף, עיין בעזרה המוצגת על המסך: **HP Image Zone Help** (עזרת אזור תמונות HP).


## צור עותקים מרובים של המקור .

- תוכל לקבוע את מספר העותקים שתרצה להדפיס, באמצעות האפשרות **Number of Copies** (מספר העותקים) בתפריט **Copy** (העתקה) כדי להגדיר את מספר העותקים שברצונך להדפיס.
- 1 וודא שטענת נייר במגש ההזנה.
  - 2 טען את המקור עם הצד להעתקה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית, או עם הצד להעתקה כלפי מעלה, במגש מזין המסמכים.
  - 3 אם הנך משתמש במגש מזין המסמכים, מקם את הדפי כך שחלקו העליון של המסמך ייכנס ראשון פנימה.
  - 4 באזור הסריקה, לחץ על **Number of Copies** (מספר עותקים).
  - 5 פעולה זו מציגה את המסך **Number of Copies** (מספר עותקים).
  - 4 לחץ על ► או השתמש בלוח המקשים הנומרי כי להזין את מספר העותקים, עד למקסימום, ולחץ על **OK**.
  - 3 (המספר המרבי של העותקים משתנה בהתאם לדגם).
  - עצה אם תשאיר את אחד מלחצני החצים לחוץ, מספר העותקים ישתנה בפסיעות של 5 כדי להקל על הגדרת מספר גדול של עותקים.
  - 5 לחץ על **Start Copy Black** (התחל העתק שחור) או על **Start Copy Color** (התחל העתק צבעוני).
- בדוגמה זו, מופקים ב-HP all-in-one שישה העתקים של צילום המקור בגודל 10 על 15 ס"מ.



## העתק מסמך שחור-לבן, בן שני עמודים .

ניתן להשתמש ב-HP all-in-one כדי להעתיק מסמך בן עמוד אחד או מרובה עמודים בצבע או בשחור-לבן. בדוגמה זו, ה-HP all-in-one משמש להעתקת מקור שחור-לבן בן שני עמודים.



### כדי להעתיק מסמך בן שני עמודים מלוח הבקרה

- 1 וודא שטענת נייר במגש ההזנה.
- 2 טען את המקורות בגודל letter או בגודל A4 במגש מזין המסמכים. מקם את הדפים כך שהחלק העליון של המסמך ייכנס ראשון.
- 3 לחץ על **Copy** אם אינו דולק עדיין.
- 4 לחץ על **Start Black Copy (התחל העתק שחור)**.
- 5 הוצא את הדף הראשון מתוך מגש מזין המסמכים וטען את הדף השני.
- 6 לחץ על **Start Black Copy (התחל העתק שחור)**.

## צור עותקים דו-צדדיים

ניתן ליצור עותקים דו-צדדיים ממקורות צד אחד או דו-צדדיים בגדלים Letter ו-A4.

**הערה** תוכל להפיק עותקים דו-צדדיים רק עם HP all-in-one הוא בעל אביזר ההדפסה הדו-צדדית HP Automatic Two Sided Printing Accessory. אביזר ההדפסה הדו-צדדית האוטומטי של HP (HP Automatic Two-Sided Printing Accessory) הוא ציוד תקני בחלק מן הדגמים או שניתן לרכוש אותו בנפרד.

- 1 וודא שטענת נייר במגש ההזנה.
  - 2 טען את המקורות בגודל letter או בגודל A4 במגש מזין המסמכים. מקם את הדפים כך שהחלק העליון של המסמך ייכנס ראשון.
  - 3 **הערה** לא ניתן להפיק עותקים דו-צדדיים ממקורות בגודל legal.
  - 4 לחץ על **Two-Sided (דו-צדדי)** ולאחר מכן לחץ על **1**.  
פעולה זו מציגה את התפריט **Select Function (בחירת פונקציה)** ולאחר מכן בוחרת **Copy (העתקה)**.  
5 בחר אחד מן הבאים על-ידי לחיצה על ▼ כדי לסמן את ההגדרה הרצויה ולאחר מכן, לחץ **OK**.
    - מקור חד צדדי, עותק חד צדדי.
    - אפשרות זאת מפיקה עותק חד-צדדי רגיל ממקור חד-צדדי.
    - מקור חד-צדדי, עותק דו-צדדי.
    - אפשרות זאת מפיקה עותק דו-צדדי ממקורות חד-צדדיים.
    - מקור דו-צדדי, עותק חד-צדדי.
    - אפשרות זאת מפיקה עותקים חד-צדדיים ממקורות דו-צדדיים.
    - מקור דו-צדדי, עותק דו-צדדי.
    - אפשרות זאת מפיקה עותק דו-צדדי רגיל ממקור דו-צדדי.
  - 5 לחץ על **Start Copy Black (התחל העתק שחור)** או על **Start Copy Color (התחל העתק צבעוני)**.
- הערה** אל תוציא את הנייר מתוך מגש עד ששני צידי ההעתקה הושלמו.

## איסוף עותקים

תוכל להשתמש במאפיין **Collate** (איסוף) כדי ליצור קבוצות עותקים, בדיוק באותו סדר כפי שנסרקו ממגש מזין המסמכים. עליך להעתיק יותר ממקור אחד, כדי להשתמש במאפיין זה.


הערה מאפיין האיסוף זמין רק בדגמים מסויימים.

### כדי לבצע איסוף עותקים מלוח הבקרה

- 1 וודא שטענת נייר במגש ההזנה.
- 2 הזן את המסמכים המקוריים כשהם פונים כלפי מעלה לתוך מגש הזנת המסמכים, כאשר ראש העמוד משמאל.

עצה פרויקטי איסוף גדולים יותר עלולים לעלות על גודל נפח הזיכרון של ה-HP all-in-one ששברשותך. נסה לפרק פרויקטי איסוף גדולים למספר עבודות קטנות יותר. העתק פחות עמודים בכל פעם ולאחר מכן, קבץ את הדפים יחד.

- 3 באזור הסריקה, לחץ על **Collate** (איסוף).
- 4 פעולה זו מביאה להצגת התפריט **Collate** (איסוף).
- 4 לחץ על **1**, ואז לחץ על **OK**.
- 5 פעולה זו בוחרת את **On** וסוגרת את **Collate Menu** (תפריט איסוף).
- 5 לחץ על **Start Copy Black** (התחל העתק שחור) או על **Start Copy Color** (התחל העתק צבעוני).



## העתק שני מקורות על עמוד אחד

ניתן להדפיס שני מקורות שונים על דף אחד, באמצעות המאפיין **2 on 1** (על 1) התמונות שהועתקו, יופיעו זו לצד זו על גבי העמוד, בתבנית פריסה לרוחב.

### כדי להעתיק שני מקורות על עמוד אחד מלוח הבקרה

- 1 וודא שטענת נייר במגש ההזנה.
- 2 טען את המקורות בגודל **letter** או **A4** במגש מזין המסמכים. מקם את הדפים כך שהחלק העליון של המסמך ייכנס ראשון.
- 3 באזור **Copy** (העתקה), לחץ על **Reduce/Enlarge** (הקטן/הגדל) ולאחר מכן לחץ על **8**. פעולה זו מביאה להצגת התפריט **Reduce/Enlarge** (הקטנה/הגדלה) ואחר כך לבחירת **2 on 1** (על 1).
- 4 לחץ על **Start Copy Black** (התחל העתק שחור) או על **Start Copy Color** (התחל העתק צבעוני).


## צור עותק צילום ללא שוליים, בגדול של 10 על 15 ס"מ (על 4 על 6 אינץ')

לקבלת העתק צילום באיכות מיטבית, טען נייר צילום במגש ההזנה ושנה את הגדרות ההעתקה שלך לסוג הנייר הנכון ולשיפורי צילום. ייתכן גם שתמצא להשתמש במחסנית להדפסת צילומים לקבלת איכות הדפסה מעולה. כאשר מחסנית שלוש הצבעים והמחסנית להדפסת צילומים מותקנות, יש ברשותך מערכת של שישה צבעי דיו. ראה השתמש במחסנית הדפסת תצלומים לקבלת מידע נוסף.



אזהרה כדי להפיק עותק ללא שוליים, יש לטעון נייר צילום (או נייר מיוחד אחר). אם HP all-in-one המזנה נייר רגיל במגש ההזנה, לא תבצע העתקה ללא שוליים. במקום זאת, לעותק שלך יהיו שוליים.

- 1 טען במגש ההזנה נייר צילום בגודל 10 על 15 ס"מ .  
 הערה אם ה-HP all-in-one ברשותך הוא בעל יותר ממגש הזנה אחד, תצטרך לבחור את מגש ההזנה המתאים. ראה **בחר את מגש ההזנה עבור העתקה** לקבלת מידע נוסף.
  - 2 הנח את תמונת המקור עם הצד להעתקה כלפי מטה בפינה הקדמית הימנית של משטח הזכוכית. הצב את התמונה על משטח הזכוכית כך שהשוליים הארוכים של התמונה נמצאים במקביל לקצה הקדמי של משטח הזכוכית.
  - 3 לחץ על **Start Black Copy (התחל העתק שחור)**.
- ה-HP all-in-one מפיק עותק ללא שוליים של הצילום המקורי, בגודל 10 על 15 ס"מ כפי שמוצג להלן.




**עצה** אם הפלט הוא לא ללא שוליים, קבע את גודל הנייר ל-5x7 Borderless על 77 ללא שוליים) או 4x6 Borderless על 64 ללא שוליים). קבע את סוג הנייר ל-Photo Paper (נייר צילום), קבע את שיפור ה-Photo (צילום) ולאחר מכן, נסה שוב.  
 למידע נוסף אודות קביעת גודל הנייר, ראה קבע את גודל נייר ההעתקה.  
 למידע נוסף אודות קביעת סוג הנייר, ראה קבע את סוג נייר ההעתקה.  
 לקבלת מידע אודות שיפור ה-Photo (צילום), ראה שיפור האזורים הבהירים בעותק שלך.

## העתק צילום בגודל 10 על 15 ס"מ (על 6 אינץ') לדף בגודל מלא

באפשרותך להשתמש בהגדרה **Fill Entire Page** (מלא עמוד שלם) כדי להגדיל או להקטין את המקור שלך, כדי שימלא את האזור הניתן להדפסה של גודל הנייר שטעון במגש ההזנה. בדוגמה זו, האפשרות **Fill Entire Page** (מלא את כל העמוד) משמשת להגדלת צילום בגודל 10 על 15 ס"מ כדי ליצור עותק ללא שוליים בגודל מלא. בעת העתקת צילום, ייתכן שתצטרך להשתמש במחסנית ההדפסה לצילום, לקבלת איכות הדפסה מעולה במיוחד. כאשר מחסנית שלושת הצבעים והמחסנית להדפסת צילומים מותקנות, יש ברשותך מערכת של שישה צבעי דיו. ראה השתמש במחסנית הדפסת תצלומים לקבלת מידע נוסף.

הערה כדי לקבל העתק ללא שוליים ללא שינוי הפרופורציות של המקור, ה-HP all-in-one עשוי לחתוך חלק מהתמונה סביב לשוליים. ברוב המקרים, החיתוך יהיה חסר משמעות.



אזהרה כדי להפיק עותק ללא שוליים, יש לטעון נייר צילום (או נייר מיוחד אחר). אם HP all-in-one במגש ההזנה, לא תתבצע העתקה ללא שוליים. במקום זאת, לעותק שלך יהיו שוליים.




הערה מאפיין זה לא יפעל בצורה נכונה אם הזכוכית וגב המכסה אינם נקיים. לקבלת מידע נוסף, ראה נקה את HP all-in-one.

- 1 טען נייר צילום בגודל letter או A4 במגש ההזנה. אם ה-HP all-in-one ברשותך הוא בעל יותר ממגש הזנה אחד, תצטרך לבחור את מגש ההזנה המתאים. ראה בחר את מגש ההזנה עבור העתקה לקבלת מידע נוסף.
- 2 הנח את תמונת המקור עם הצד להעתקה כלפי מטה בפינה הקדמית הימנית של משטח הזכוכית. הצב את התמונה על משטח הזכוכית כך שהשוליים הארוכים של התמונה נמצאים במקביל לקצה הקדמי של משטח הזכוכית.
- 3 באזור Copy (העתקה), לחץ על **Reduce/Enlarge (הקטן/הגדל)** ולאחר מכן לחץ על **4**. פעולה זו מביאה להצגת התפריט **Reduce/Enlarge (הקטנה/הגדלה)** ואחר כך לבחירת **Fill Entire Page (מלא עמוד שלם)**.
- 4 לחץ על **Start Black Copy (התחל העתק שחור)**.  
עצה אם הפלט הוא לא ללא שוליים, קבע את גודל הנייר ל-**5x7 Borderless** על-ללא **Photo Paper** (שוליים) או **4x6 Borderless** על-ללא **6** (שוליים). קבע את סוג הנייר ל-**Photo Paper** (נייר צילום), קבע את שיפור ה-**Photo** (צילום) ולאחר מכן, נסה שוב.  
למידע נוסף אודות קביעת גודל הנייר, ראה קבע את גודל נייר ההעתקה.  
למידע נוסף אודות קביעת סוג הנייר, ראה קבע את סוג נייר ההעתקה.  
לקבלת מידע אודות שיפור ה-**Photo** (צילום), ראה שיפור האזורים הבהירים בעותק שלך.

## העתק צילום מספר פעמים בעמוד אחד

ניתן להדפיס העתקים מרובים של מקור על עמוד אחד על-ידי בחירה בגודל תמונה מתוך האפשרות **Reduce/Enlarge (הגדלה/הקטנה)** בתפריט **Copy (העתקה)**. לאחר בחירה באחד הגדלים הזמינים, באפשרותך לציין אם ברצונך להדפיס עותקים מרובים של הצילום כדי למלא את הנייר שטעון במגש ההזנה.

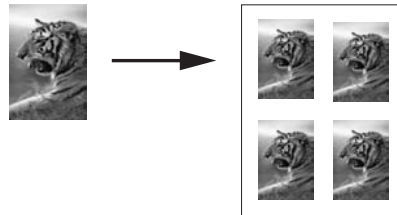


### העתקת צילום מספר פעמים על עמוד אחד

- 1 וודא שטענת נייר במגש ההזנה.
- 2 הנח את תמונת המקור עם הצד להעתקה כלפי מטה בפינה הקדמית הימנית של משטח הזכוכית. הצב את התמונה על משטח הזכוכית כך שהשוליים הארוכים של התמונה נמצאים במקביל לקצה הקדמי של משטח הזכוכית.
- 3 באזור Copy (העתקה), לחץ על **Reduce/Enlarge (הקטן/הגדל)** ולאחר מכן לחץ על **5**. פעולה זו מביאה להצגת התפריט **Reduce/Enlarge (הקטנה/הגדלה)** ואחר כך לבחירת **Image Sizes (גודלי תמונה)**.
- 4 לחץ על ▼ כדי לסמן את הגודל שבו ברצונך להעתיק את הצילום ולחץ על **OK**.

- בהתאם לגודל התמונה שתבחר, עשויה להופיע ההודעה **Many on Page**? (מספר עמודים על דף?) כדי לקבוע אם ברצונך להדפיס מספר עותקים של הצילום כדי למלא את הנייר שבמגש ההזנה, או רק עותק אחד.
- בחלק מהגדלים הגדולים אינך מתבקש לציין את מספר התמונות. במקרה זה, רק תמונה אחת מועתקת על העמוד.
- 5 אם מופיעה ההודעה **Many on Page**? (מספר עמודים על דף?), בחר **Yes** (כן) או **No** (לא) ולחץ על **OK**.
- 6 לחץ על **Start Copy Black** (התחל העתק שחור) או על **Start Copy Color** (התחל העתק צבעוני).

## שנה גודל מקור כדי להתאים לגודל letter ו A4

אם התמונה או הטקסט במסמך המקור ממלאים את כל הדף ללא שוליים, השתמש במאפיין **Fit to Page** (התאמה לעמוד) או במאפיין **Full Page 91%** (עמוד מלא 91%) כדי להקטין את המקור ולמנוע חיתוך בלתי רצוי של הטקסט או התמונה בקצוות הדף.

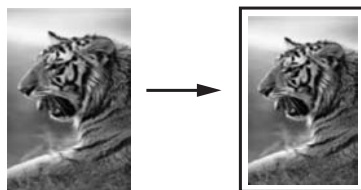

עצה ניתן גם להגדיל תמונה קטנה כך שתתאים לתוך האזור הניתן להדפסה של עמוד בגודל מלא. כדי לעשות זאת מבלי לשנות את הפרופורציות של המקור או לחתוך קצוות, ה-HP all-in-one עושהו להשאיר כמות לא שווה של שטח לבן סביב לקצוות הנייר.

- 1 וודא שטענת נייר במגש ההזנה.
- 2 טען את המקור עם הצד להעתקה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית, או עם הצד להעתקה כלפי מעלה, במגש מזין המסמכים.
- 3 שים את הדף במגש מזין המסמכים כך שחלקו העליון של המסמך ייכנס ראשון. באזור ההעתקה, לחץ על **Reduce/Enlarge** (הקטנה/הגדלה).
- 4 פעולה זו תציג את התפריט **Reduce/Enlarge** (הקטנה/הגדלה). בצע אחת מהפעולות הבאות:
  - אם הטענת את המקור במגש מזין המסמכים, לחץ **2**.
  - פעולה זו בוחרת את **Full Page 91%** (עמוד מלא 91%)
  - אם תרצה להתשמש במאפיין **Fit to Page** (התאם לגודל עמוד), לחץ **3**
- 5 פעולה זו בוחרת את **Fit to Page** (התאמה לעמוד) לחץ על **Start Copy Black** (התחל העתק שחור) או על **Start Copy Color** (התחל העתק צבעוני).

## שינוי גודל מקור תוך שימוש בהגדרות מותאמות אישית

תוכל להשתמש בהגדרות מותאמות אישית, משלך, כדי להקטין או להגדיל עותק של מסמך.

- 1 וודא שטענת נייר במגש ההזנה.
- 2 טען את המקור עם הצד להעתקה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית, או עם הצד להעתקה כלפי מעלה, במגש מזין המסמכים.
- 3 שים את הדף במגש מזין המסמכים כך שחלקו העליון של המסמך ייכנס ראשון.




- 3 באזור Copy (העתקה), לחץ על **Reduce/Enlarge** (הקטן/הגדל) ולאחר מכן לחץ על 5. פעולה זו מביאה להצגת התפריט **Reduce/Enlarge** (הקטנה/הגדלה) ואחר כך לבחירת **Custom 100%** (מותאם אישית 100%).
- 4 לחץ על ◀ או על , או השתמש בלוח המקשים כדי להזין את אחוז ההקטנה או ההגדלה של העותק. לאחר מכן, לחץ **OK**.
- 5 לחץ על **Start Copy Black** (התחל העתק שחור) או על **Start Copy Color** (התחל העתק צבעוני).

## העתק מסמך בגודל Legal לנייר בגודל letter

תוכל להשתמש בהגדרה **Legal > Ltr 72%** כדי להקטין עותק מסמך בגודל legal לגודל שיתאים לנייר בגודל letter.

הערה האחוז, בדוגמה זאת, **Legal > Ltr 72%** עלול לא להתאים לאחוז המופיע בתצוגת לוח הבקרה.

- 1 ודא שטענת נייר במגש ההזנה.
  - 2 הזן את המסמכים המקוריים כשהם פונים כלפי מעלה לתוך מגש הזנת המסמכים, כאשר ראש העמוד משמאל.
  - 3 שים את הדף במגש מזין המסמכים כך שחלקו העליון של המסמך ייכנס ראשון. באזור Copy (העתקה), לחץ על **Reduce/Enlarge** (הקטן/הגדל) ולאחר מכן לחץ על 6. פעולה זו מביאה להצגת התפריט **Reduce/Enlarge** (הקטנה/הגדלה) ואחר כך לבחירת **Legal > Ltr 72%**.
  - 4 לחץ על **Start Copy Black** (התחל העתק שחור) או על **Start Copy Color** (התחל העתק צבעוני).
- ה-HP all-in-one מקטין את גודל המקור כדי שיתאים לתוך האזור שניתן להדפסה של נייר בגודל letter, כפי שמוצג למטה.



## העתקת מקור דהוי

באפשרותך להשתמש באפשרות **Lighter/Darker** (בהיר יותר/כהה יותר) כדי להתאים את בהירות וכוהות ההעתקים שאתה מכין. באפשרותך להתאים גם את עוצמת הצבע כדי להפוך את הצבעים בהעתק חיים יותר או עדינים יותר.

- 1 ודא שטענת נייר במגש ההזנה.
- 2 טען את המקור עם הצד להעתקה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית, או עם הצד להעתקה כלפי מעלה, במגש מזין המסמכים.
- 3 אם הנך משתמש במגש מזין המסמכים, מקם את הדפי כך שחלקו העליון של המסמך ייכנס ראשון פנימה. באזור ההעתקה, לחץ על **Menu** (תפריט).
- 4 פעולה זו מביאה להצגת התפריט **Copy** (העתקה). לחץ על ▲ כדי להאיר את **Lighter/Darker** (הבהרה/הכהייה) ולאחר מכן לחץ על **OK**. פעולה זו מציג את המסך **Lighter/Darker** (הבהרה/הכהייה). טווח ערכי **Lighter/Darker** (בהיר יותר/כהה יותר) מופיע כסרגל בתצוגה הגרפית הצבעונית.

- 5 לחץ על ► כדי להכהות את העותק אחר כך, לחץ **OK**.  
הערה ניתן גם ללחוץ על ◀ כדי להבהיר את העותק.
- 6 לחץ על ▲ כדי לסמן את **Color Intensity** (עוצמת צבע) ולאחר מכן לחץ על **OK**.  
טווח ערכי עוצמת הצבע מופיע כסרגל בתצוגה הגרפית הצבעונית.
- 7 לחץ על ► כדי להפוך את התמונה ל"חיה" יותר ואחר כך, לחץ **OK**.  
הערה ניתן גם ללחוץ על ◀ כדי להפוך את העותק ל"חיוור" יותר.
- 8 לחץ על **Start Copy Black** (התחל העתק שחור) או על **Start Copy Color** (התחל העתק צבעוני).

## העתק מסמך שנשלח בפקס מספר פעמים

התכונה **Enhancements** (שיפורים) מתאימה באופן אוטומטי את איכותם של מסמכי טקסט על-ידי חידוד הקצוות של טקסט שחור או התאמת צילומים באמצעות שיפור צבעים בהירים שאחרת עלולים להופיע כלבנים.

השיפור **Mixed** (מעורב) היא אפשרות ברירת המחדל. השתמש בשיפור **Mixed** (מעורב) כדי לחדד את קצוות מרבית המקורות.

### כדי להעתיק מסמך מטושטש

- 1 ודא שטענת נייר במגש ההזנה.
  - 2 טען את המקור עם הצד להעתקה כלפי מטה, בפניה הימנית הקדמית של הזכוכית, או עם הצד להעתקה כלפי מעלה, במגש מזין המסמכים.  
אם הנך משתמש במגש מזין המסמכים, מקם את הדפי כך שחלקו העליון של המסמך ייכנס ראשון פנימה.
  - 3 באזור ההעתקה, לחץ על **Menu** (תפריט).  
פעולה זו מביאה להצגת התפריט **Copy** (העתקה).
  - 4 לחץ על ▲ כדי לסמן את **Enhancements** (שיפורים) ולאחר מכן לחץ על **OK**.  
פעולה זו מציגה את התפריט **Enhancements** (שיפורים).
  - 5 לחץ על ▼ כדי לסמן את הגדרת השיפור **Text** (טקסט) ולאחר מכן, לחץ **OK**.
  - 6 לחץ על **Start Copy Black** (התחל העתק שחור) או על **Start Copy Color** (התחל העתק צבעוני).
- עצה** אם מתרחש אחד המקרים הבאים, בטל את שיפורי **Text** (טקסט) באמצעות בחירה ב-**Photo** (צילום) או **None** (ללא).

- נקודות צבע פזורות מקיפות חלק מהטקסט בעותקים.
- גופנים שחורים וגדולים נראים מוכתמים (לא חלקים).
- אובייקטים או קווים צבעוניים דקים מכילים מקטעים שחורים.
- פסים גרגריים או לבנים אופקיים מופיעים באזורים שצבעם אפור בהיר עד אפור בינוני.

## שיפור האזורים הבהירים בעותק שלך

השתמש בשיפורי **Photo** (צילום) כדי לשפר צבעים בהירים שאחרת עלולים להופיע לבנים. ניתן גם להשתמש בשיפורי **Photo** (צילום) כדי לסלק או להפחית כל אחת מהתופעות הבאות העלולות להתרחש בעת העתקה עם שיפורי **Text**:

- נקודות צבע פזורות מקיפות חלק מהטקסט בעותקים.
- גופנים שחורים וגדולים נראים מוכתמים (לא חלקים).
- אובייקטים או קווים צבעוניים דקים מכילים מקטעים שחורים.
- פסים גרגריים או לבנים אופקיים מופיעים באזורים שצבעם אפור בהיר עד אפור בינוני.

### כדי להעתיק צילום עם חשיפת יתר

- 1 ודא שטענעט נייר במגש ההזנה.
- 2 הנח את תמונת המקור עם הצד להעתקה כלפי מטה בפינה הקדמית הימנית של משטח הזכוכית. הצב את התמונה על משטח הזכוכית כך שהשוליים הארוכים של התמונה נמצאים במקביל לקצה הקדמי של משטח הזכוכית.
- 3 באזור ההעתקה, לחץ על **Menu** (תפריט).
- 4 פעולה זו מביאה להצגת התפריט **Copy** (העתקה).
- 4 לחץ על ▲ כדי לסמן את **Enhancements** (שיפורים) ולאחר מכן לחץ על **OK**.
- 4 פעולה זו מציגה את התפריט **Enhancements** (שיפורים).
- 5 לחץ על ▼ כדי לסמן את הגדרת שיפור **Photo** (צילום) ולאחר מכן לחץ על **OK**.
- 6 לחץ על **Start Black Copy** (התחל העתק שחור).

קל להגדיר את הגדרות ה-**Enhancement** (שיפור) עבור צילומים או מסמכים אחרים שאותך הנך מעתיק, באמצעות השימוש בתוכנת **HP Image Zone** המצורפת ל-**HP all-in-one** שברשותך. באמצעות לחיצה אחת של לחצן העכבר, ניתן להגדיר העתקת צילום עם שיפורי **Photo** (צילום), העתקת מסמך טקסט עם שיפורי **Text** (טקסט), או העתקת מסמך המכיל הן תמונות והן טקסט כאשר גם שיפורי **Photo** (צילום) וגם שיפורי **Text** (טקסט) מופעלים. למידע נוסף, עיין בעזרה המוצגת על המסך: **HP Image Zone Help** (עזרת אזור תמונות HP).


### הזז העתק כדי להגדיל את השוליים

תוכל להשתמש ב-**Margin Shift 100%** (הזזת שוליים 100%) כדי להזיז את ההעתק שמאלה או ימינה, כדי להגדיל שוליים עבור הכריכה.

- 1 ודא שטענעט נייר במגש ההזנה.
- 2 טען את המקור עם הצד להעתקה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית, או עם הצד להעתקה כלפי מעלה, במגש מזין המסמכים.
- 3 שים את הדף במגש מזין המסמכים כך שחלקו העליון של המסמך ייכנס ראשון. באזור **Copy** (העתקה), לחץ על **Reduce/Enlarge** (הקטן/הגדל) ולאחר מכן לחץ על **9**.
- 3 פעולה זו מביאה להצגת התפריט **Reduce/Enlarge** (הקטנה/הגדלה) ואחר כך לבחירת **Margin Shift 100%** (הזזת שוליים 100%).
- 4 לחץ על ◀ או ▶ כדי להזיז את השוליים לימין או לשמאל.
- 5 לחץ על **Start Copy Black** (התחל העתק שחור) או על **Start Copy Color** (התחל העתק צבעוני).

### צור פוסטר

באפשרותך להשתמש בתוכנת **Poster** (פוסטר) כדי ליצירת העתק מוגדל של המקור שלך בחלקים. ואחר כך להרכיב אותם לפוסטר.



- 1 ודא שטענעט נייר במגש ההזנה.
- 2 טען את צילום המקור עם הפנים כלפי מטה בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית.

- אם אתה מעתיק צילום, מקם את הצילום על משטח הזכוכית כך שהקצה הארוך של הצילום יהיה מקביל לקצה הקדמי של משטח הזכוכית.
- 3 לחץ **Reduce/Enlarge** (הקטנה/הגדלה) ולאחר מכן, לחץ **0**. פעולה זו מביאה להצגת התפריט **Reduce/Enlarge** (הקטנה/הגדלה) ואחר כך לבחירת **Poster** (פוסטר).
  - 4 לחץ על ▼ כדי לסמן את רוחב העמוד עבור הפוסטר ולאחר מכן לחץ על **OK**. גודל ברירת המחדל של פוסטר הוא רוחב של שני עמודים.
  - 5 לחץ על **Start Copy Black** (התחל העתק שחור) או על **Start Copy Color** (התחל העתק צבעוני).
- לאחר שבחרת את רוחב הפוסטר, HP all-in-one מתאים באופן אוטומטי את האורך כדי לשמור את הפרופורציות של המקור.
- עצה** אם לא ניתן להגדיל את המקור לגודל הפוסטר שנבחר, כיוון שהוא חורג מאחוז ההגדלה המקסימלי, תופיע הודעת שגיאה שתציע לנסות גודל קטן יותר. בחר בגודל פוסטר קטן יותר ונסה לבצע את ההעתקה שוב.

תוכל להיות אף יותר יצרתי עם הצילומים שלך באמצעות השימוש בתוכנת **HP Image Zone**, המצורפת ל-HP all-in-one שלך. למידע נוסף, עיין בעזרה המוצגת על המסך: **HP Image Zone Help** (עזרת אזור תמונות HP).

## הכן מדבקת גיהוץ צבעונית

- ניתן להעתיק תמונה או טקסט למדבקת גיהוץ ולאחר מכן, לגהץ אותה על חולצה, ציפית של כרית, משטח שולחני או על בד אחר.
- עצה** תרגל הדבקת מדבקת גיהוץ תחילה על בגד ישן.
- 1 טען את מדבקת הגיהוץ במגש ההזנה.
  - 2 טען את צילום המקור עם הפנים כלפי מטה בפניה הימנית הקדמית של הזכוכית. אם אתה מעתיק צילום, מקם את הצילום על משטח הזכוכית כך שהקצה הארוך של הצילום יהיה מקביל לקצה הקדמי של משטח הזכוכית.
  - 3 באזור **Copy** (העתקה), לחץ על **Menu** ולאחר מכן לחץ על **3**. פעולה זו מציגה את התפריט **Copy** (העתקה) ולאחר מכן בוחרת **Paper Type** (סוג נייר).
  - 4 לחץ על ▼ כדי לסמן את **Iron-On** (מדבקת גיהוץ) או את **Iron-On Mirrored** (תמונת מראה של מדבקת גיהוץ) ולחץ על **OK**.
  - 5 הערה - בחר **Iron-On** (מדבקת גיהוץ) כסוג הנייר עבור בדים כהים ואת **Iron-On Mirrored** (תמונת מראה של מדבקת גיהוץ) עבור בדים לבנים ובהירים.
- לחץ על **Start Copy Black** (התחל העתק שחור) או על **Start Copy Color** (התחל העתק צבעוני).
- הערה - כשאתה בוחר את **Iron-On Mirrored** (תמונת מראה של מדבקת גיהוץ) כסוג הנייר, ה-HP all-in-one מעתיק אוטומטית תמונת מראה של המקור כדי שיופיע בצורה נכונה בעת שתגהץ אותו על חולצה.

## הפסקת העתקה

← כדי לעצור את ההעתקה, לחץ **Cancel** (ביטול) בלוח הבקרה.

## שימוש במאפייני הסריקה

סריקה היא תהליך של המרת טקסט ותמונות לתבנית אלקטרונית עבור המחשב. באפשרותך לסרוק כמעט הכל: תצלומים, מאמרים מכתב-עת, מסמכי טקסט, ואפילו אובייקטים תלת-ממדיים, כל עוד תקפיד שלא לשרוט את הזכוכית של HP all-in-one. סריקה לכרטיס זיכרון הופכת את התמונות שלך לניידות אף יותר.

באפשרותך להשתמש בתכונות הסריקה של HP all-in-one כדי לבצע את הפעולות הבאות:

- לסריקת טקסט ממאמר למעבד התמלילים שלך וציטוט בדוח שתכתוב.
- הדפסת כרטיסי ביקור וחוברות על ידי סריקת לוגו ושימוש בו בתוכנת ההוצאה לאור שלך.
- שליחת תצלומים לחברים וקרובי משפחה באמצעות סריקת התצלומים האהובים עליך וצירופם להודעות דואר אלקטרוני.
- יצירת רשימת מצאי של תצלומי הבית או המשדר, או שמירה של תצלומים חשובים באלבום גזירים אלקטרוני.

**הערה** סריקת טקסט (המכונה גם זיהוי תווים אופטי או OCR) מאפשרת לך להביא את התוכן של מאמרים מכתבי עת, ספרים וחומר מודפס אחר למעבד התמלילים המועדף עליך (לתוכניות רבות אחרות) כטקסט שניתן לעריכה במלואו. חשוב ללמוד כיצד לבצע OCR אם ברצונך להשיג תוצאות מיטביות. אל תצפה שמשמכי טקסט סרוקים ייסרקו בצורה מושלמת בפעם הראשונה שאתה משתמש בתוכנת OCR. שימוש בתוכנת OCR הוא אומנות שנדרש זמן ותרגול כדי ללמוד אותה. לפרטים נוספים על סריקת מסמכים, ובמיוחד מסמכים המכילים טקסט וגרפיקה, ראה את התיעוד שקיבלת עם תוכנת OCR שלך.

כדי להשתמש בתכונות הסריקה, ה-HP all-in-one והמחשב חייבים להיות מחוברים ומופעלים. בנוסף, תוכנת HP all-in-one צריכה להיות מותקנת ומופעלת במחשב לפני הסריקה. כדי לודא שתוכנת HP all-in-one פועלת במחשב עם מערכת הפעלה Windows, חפש את סמל HP all-in-one במגש המערכת שבצידי הימני התחתון של המסך, ליד השעה. ב-Macintosh, תוכנת HP all-in-one פועלת תמיד.

**הערה** סגירת סמל HP במגש המערכת של Windows יכולה לגרום ל-HP all-in-one לאבד את חלק מיכולות הסריקה שלו ולהופעת הודעת השגיאה **No Connection** (אין חיבור). במקרה כזה, באפשרותך להשיב פונקציונליות מלאה על ידי הפעלה מחודשת של המחשב או הפעלה של תוכנת **HP Image Zone**.

לקבלת מידע על אופן הסריקה מהמחשב וכיצד להתאים, לשנות גודל, לסובב, לחתוך ולחדד את הסריקה, ראה את העזרה על המסך של **HP Image Zone Help** שקיבלת עם התוכנה. פרק זה מכיל מידע על סריקה ליישום, ליעד HP Instant Share ולכרטיס זיכרון. כמו כן הוא מכיל מידע על סריקה מ-**HP Director** והתאמת התצוגה המקדימה.

## סריקה ליישום

באפשרותך לסרוק מסמכי מקור שמונחים על הזכוכית ישירות מלוח הבקרה.

**הערה** תוכנם של התפריטים המוצגים בחלק זה עשוי להשתנות בהתאם למערכת ההפעלה של המחשב שלך וליישומים שהגדרת כיעדים לסריקה ב-**HP Image Zone**.

### סריקת מסמך מקור (חיבור USB)

בצע זו אחר זו את הפעולות הבאות אם HP all-in-one מחובר ישירות למחשב באמצעות כבל USB.

- 1 טען את המקור עם הפנים כלפי מטה ביניה הימנית הקדמית של הזכוכית.
- 2 באזור הסריקה, לחץ על **Scan To** (סריקה אל).

- מייד מופיע התפריט **Scan To (סריקה אל)**, המפרט יעדים, לרבות יישומים, לכל דבר שאתה סורק. יעד ברירת המחדל הוא היעד שבחרת בפעם האחרונה שבה עשית שימוש בתפריט זה. אתה מייעד את היישומים והיעדים האחרים שיופיעו בתפריט **Scan To (סריקה אל)** על ידי שימוש ב- **HP Image Zone** במחשב שלך.
- 3 כדי לבחור יישום שיקבל את הסריקה, לחץ על מספרו בלוח הבקרה או השתמש במקשי החצים כדי להאיר אותו ולאחר מכן לחץ על **OK** או על **Start Scan (התחל סריקה)**.
- תצוגה מקדימה של הסריקה מופיעה בחלון **HP Scan (סריקת HP)** במחשב, שם באפשרותך לערוך אותה.
- לקבלת מידע נוסף על עריכת תצוגה מקדימה, ראה את העזרה על המסך של **HP Image Zone Help** שקיבלת עם התוכנה.
- 4 ערוך שינויי עריכה למיניהם בתצוגה המקדימה בחלון **HP Scan**. כשתסיים לחץ על **Accept (קבל)**, **HP all-in-one** שולח את הסריקה ליישום הנבחר. לדוגמה, אם בחרת את **HP Image Zone**, הוא אוטומטית פותח ומציג את התמונה.

### סריקת מסמך מקור (חיבור רשת)

- בצע זו אחר זו את הפעולות הבאות אם **HP all-in-one** מחובר למחשב אחד או יותר ברשת.
- 1 טען את המקור עם הפנים כלפי מטה בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית.
  - 2 באזור הסריקה, לחץ על **Scan To (סריקה אל)**.
  - 3 מייד מופיע התפריט **Scan To (סריקה אל)**, המפרט את האפשרויות השונות. לחץ על **1** כדי לבחור **Select Computer (בחר מחשב)** או השתמש במקשי החצים כדי להאיר אותו ואחר כך לחץ על **OK**.
  - מופיע התפריט **Select Computer (בחר מחשב)**, המפרט את המחשבים המחוברים ל-**HP all-in-one**.  
הערה תפריט **Select Computer (בחר מחשב)** עשוי לפרט ברשימה מחשבים עם חיבור **USB** בנוסף למחשבים המחוברים באמצעות רשת.
  - 4 כדי לבחור את מחשב ברירת המחדל לחץ על **OK**. כדי לבחור מחשב אחר, לחץ על מספרו בלוח הבקרה או השתמש במקשי החצים כדי להאיר את בחירתך ואחר כך לחץ על **OK**. כדי לשלוח את הסריקה ליישום במחשב שלך, בחר את המחשב שלך בתפריט.
  - מייד מופיע התפריט **Scan To (סריקה אל)**, המפרט יעדים, לרבות יישומים, לכל דבר שאתה סורק. יעד ברירת המחדל הוא היעד שבחרת בפעם האחרונה שבה עשית שימוש בתפריט זה. אתה מייעד את היישומים והיעדים האחרים שיופיעו בתפריט **Scan To (סריקה אל)** על ידי שימוש ב- **HP Image Zone** במחשב שלך. למידע נוסף, ראה את **HP Image Zone Help** על המסך שקיבלת עם התוכנה.
  - 5 כדי לבחור יישום שיקבל את הסריקה, לחץ על מספרו בלוח הבקרה או השתמש במקשי החצים כדי להאיר אותו ולאחר מכן לחץ על **OK** או על **Start Scan (התחל סריקה)**.
  - אם תבחר ב- **HP Image Zone**, תצוגה מקדימה של הסריקה מופיעה בחלון **HP Scan (סריקת HP)** שבמחשב, שם באפשרותך לערוך אותה.
  - 6 ערוך שינויי עריכה נדרשים בתצוגה המקדימה בחלון **HP Scan (סריקת HP)**. לסיום, לחץ על **Accept (קבל)**.
- HP all-in-one** שולח את הסריקה ליישום הנבחר. לדוגמה, אם בחרת ב-**HP Image Zone**, הוא אוטומטית פותח ומציג את התמונה.

### שליחת סריקה ליעד של HP Instant Share

- HP Instant Share** מאפשר לך לחלוק את תצלומיך עם משפחה וחברים באמצעות הודעות דואר אלקטרוני, אלבומי תצלומים מקוונים והדפסות באיכות גבוהה.
- הערה לא מכל מדינה ניתן להזמין הדפסות תצלומים באופן מקוון.

למידע על התקנה ושימוש ב-HP Instant Share, עיין בעזרה המוצגת על המסך: **HP Image Zone Help**.

הערה אם אתה מתקין את HP Instant Share ברשת, לא תוכל להשתמש ב-HP Instant Share בהתקן המחובר ב-USB.

### שתף ידידים וקרובי משפחה בתמונה הסרוקה שלך (התקן המחובר ב-USB)

שתף אחרים בתמונה הסרוקה שלך באמצעות לחיצה על **Scan To (סריקה אל)** בלוח הבקרה. כדי להשתמש ב-**Scan To (סריקה אל)**, הנח תמונה כשפניה כלפי מטה על גבי הזכוכית, בחר יעד שאליו ברצונך לשלוח את התמונה, והתחל את הסריקה.

הערה אם קודם לכן נתקין את HP Instant Share ברשת, לא תוכל להשתמש ב-HP Instant Share בהתקן המחובר ב-USB.

- 1 טען את המקור עם הפנים כלפי מטה בפניה הימנית הקדמית של הזכוכית או (אם אתה משתמש במגש מזין המסמכים) במגש המסמכים.
  - 2 באזור הסריקה, לחץ על **Scan To (סריקה אל)**.
  - 3 השתמש בחצים ▲ ו-▼ לצורך הדגשה **HP Instant Share**.
  - 4 לחץ **OK (אישור)** כדי לבחור את היעד ולסרוק את התמונה.
- התמונה נסרקה ונטענת למחשב שלך.
- אם אתה משתמש ב-Windows, תוכנת **HP Image Zone** נפתחת במחשב שלך. מופיעה הלשונית **HP Instant Share**. תמונה ממוזערת של התמונה הסרוקה תופיע ב-Selection Tray (מגש הבחירה). למידע נוסף, על **HP Image Zone** ראה על המסך את **HP Image Zone Help** שקיבלת עם התוכנה.
- אם אתה משתמש ב-Macintosh, נפתחת במחשב שלך תוכנת יישום הלקוח **HP Instant Share**. תמונה ממוזערת של התמונה הסרוקה מופיעה בחלון ה-**HP Instant Share**.
- הערה אם אתה משתמש במערכת הפעלה מקינטוש מוקדמת מגרסה v10.1.5 X (כולל OS9), התמונה הסרוקה תועלה ל-**HP Gallery** במקינטוש שלך. לחץ על **E-mail (דואר אלקטרוני)**. פעל על פי ההוראות על מסך המחשב שלך, כדי לשלוח את התמונה כקובץ מצורף לדוא"ל.

פעל לפי ההוראות על מסך המחשב שלך, כדי לשתף עם אחרים את התמונה הסרוקה באמצעות שימוש ב-HP Instant Share

### שתף ידידים וקרובי משפחה בתמונה הסרוקה שלך

שתף אחרים בתמונה הסרוקה שלך באמצעות לחיצה על **Scan To (סריקה אל)** בלוח הבקרה. כדי להשתמש ב-**Scan To (סריקה אל)**, הנח תמונה כשפניה כלפי מטה על גבי הזכוכית, בחר יעד שאליו ברצונך לשלוח את התמונה, והתחל את הסריקה.

לפני שתוכל לשתף אחרים בתמונות הסרוקות שלך עם HP all-in-one ברשת, ראשית עליך להתקין את **HP Image Zone** במחשב. למידע נוסף, על התקנת **HP Image Zone** עיין במדריך ההתקנה שהגיע עם HP all-in-one.

- 1 טען את המקור עם הפנים כלפי מטה בפניה הימנית הקדמית של הזכוכית או (אם אתה משתמש במגש מזין המסמכים) במגש המסמכים.
  - 2 באזור הסריקה, לחץ על **Scan To (סריקה אל)**.
  - 3 תפריט **Scan To (סריקה אל)** יופיע בתצוגה הצבעונית הגרפית. השתמש בחצים ▲ ו-▼ לצורך הדגשה **HP Instant Share**.
  - 4 לאחר מכן יופיע תפריט **Share Menu (תפריט השיתוף)**.
  - 5 השתמש בחצי ▲ ו-▼ כדי להדגיש יעד אליו ברצונך לשלוח את התמונה שלך. לחץ **OK (אישור)** כדי לבחור את היעד ולסרוק את התמונה.
- התמונה תיסרק ותישלח ליעד הנבחר.

## שליחת סריקה לכרטיס זיכרון

באפשרותך לשלוח את התמונה הסרוקה כקובץ JPEG לכרטיס הזיכרון המוכנס כעת לאחד מחריצי כרטיס הזיכרון ב- HP all-in-one. פעולה זו מאפשרת להשתמש במאפיני כרטיס הזיכרון כדי להפיק הדפסות ללא שוליים ועמודי אלבום של התמונה הסרוקה. בנוסף, מתאפשרת גישה לתמונה הסרוקה מהתקנים אחרים התומכים בכרטיס הזיכרון.

### שליחת הסריקה לכרטיס זיכרון הטעון ב-HP all-in-one(מחובר ב-USB)

באפשרותך לשלוח את התמונה הסרוקה כתבנית JPEG לכרטיס זיכרון. חלק זה מתאר את התהליך כאשר HP all-in-one מחובר ישירות למחשב שלך באמצעות כבל USB. ודא שכרטיס זיכרון מוכנס ב- HP all-in-one.

- 1 טען את המקור עם הפנים כלפי מטה בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית.
  - 2 באזור הסריקה, לחץ על **Scan To (סריקה אל)**.
  - 3 מייד מופיע התפריט **Scan To (סריקה אל)**, המפרט את האפשרויות או היעדים השונים. יעד ברירת המחדל הוא היעד שבחרת בפעם האחרונה שבה עשית שימוש בתפריט זה. לחץ על ▼ כדי להאיר את **Memory Card (כרטיס זיכרון)** ולאחר מכן לחץ על **OK**.
- HP all-in-one סורק את התמונה ושומר את הקובץ בכרטיס הזיכרון בתבנית JPEG.

### שליחת הסריקה לכרטיס זיכרון הטעון ב-HP all-in-one(מחובר ב-USB)

באפשרותך לשלוח את התמונה הסרוקה כתבנית JPEG לכרטיס זיכרון. חלק זה מתאר את התהליך כאשר HP all-in-one מחובר לרשת.

הערה באפשרותך לשלוח סריקה לכרטיס זיכרון רק אם כרטיס הזיכרון משותף ברשת. ראה שליטה באבטחת כרטיס הזיכרון ברשת לקבלת מידע נוסף.

- 1 טען את המקור עם הפנים כלפי מטה בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית.
  - 2 באזור הסריקה, לחץ על **Scan To (סריקה אל)**.
  - 3 מייד מופיע התפריט **Scan To (סריקה אל)**, המפרט את האפשרויות או היעדים השונים. לחץ על **3** כדי לבחור **Memory Card (כרטיס זיכרון)** או השתמש במקשי החצים כדי להאיר אותו ואחר כך לחץ על **OK**.
- HP all-in-one סורק את התמונה ושומר את הקובץ בכרטיס הזיכרון בתבנית JPEG.

## Stop scanning(עצור סריקה)

← כדי לעצור את הסריקה, לחץ **Cancel (ביטול)** בלוח הבקרה.



אפשר להשתמש עם HP all-in-one עם כל תוכנה שמאפשרת הדפסה. ההנחיות עשויות להשתנות קלות במידה שהנך מדפיס ממחשב עם מערכת הפעלה Windows או מחשב Macintosh. ודא כי הנך פועל על-פי ההנחיות עבור מערכת ההפעלה שברשותך, בפרק זה.

בנוסף ליכולות ההדפסה המתוארות בפרק זה, תוכל להדפיס עבודות הדפסה מיוחדות כגון הדפסה ללא שוליים, מידעונים, כרזות, להדפיס תמונות הישר מתוך כרטיס זיכרון או מתוך מצלמה שתומכת ב-PictBridge, להדפיס מהתקן Bluetooth נתמך, כגון טלפון עם מצלמה או ממחשב כף יד (PDA) ולהשתמש בתמונות סרוקות, בפרוייקטי הדפסה ב-HP Image Zone.

- למידע נוסף אודות הדפסה מכרטיס זיכרון או ממצלמה דיגיטלית, ראה השתמש בכרטיס זיכרון או במצלמת PictBridge.
- למידע נוסף אודות הגדרת ה-HP all-in-one להדפסה מהתקן Bluetooth, ראה מידע אודות חיבוריות.
- למידע נוסף אודות ביצוע עבודות הדפסה מיוחדות, או הדפסת תמונות מתוך HP Image Zone, ראה את העזרה המקוונת HP Image Zone Help.

## הדפסה מיישום תוכנה

רוב הגדרות ההדפסה מטופלות באופן אוטומטי בידי התוכנה שממנה מבוצעת ההדפסה או על-ידי טכנולוגיית HP ColorSmart. עליך לשנות את ההגדרות באופן ידני רק בעת שינוי איכות הדפסה, הדפסה על סוג נייר ספציפי או שקף, או כדי להשתמש בתכונות מיוחדות.

### כדי להדפיס מיישום שבו השתמשת ליצירת המסמך (משתמשי Windows)

- 1 וודא שטענת נייר במגש ההזנה.
- 2 בתפריט File (קובץ) בתוכנה שלך, לחץ על Print (הדפסה).
- 3 בחר ב-HP all-in-one כמדפסת.
- 4 אם עליך לשנות הגדרות, לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח Properties (מאפיינים). בהתאם לתוכנה שלך, שמו של לחצן זה יכול להיות Properties (מאפיינים), Options (אפשרויות), Printer Setup (הגדרת מדפסת), Printer or (מדפסת).
- 5 בחר את האפשרויות המתאימות לעבודת ההדפסה באמצעות שימוש בתכונות הזמינות בכרטיסיות Paper/Quality (נייר/איכות), Finishing (גימור), Effects (אפקטים), Basics (בסיסי), ו-Color (צבע).
- עצה באפשרותך לדפיס בקלות את העבודה שלך עם קבוצת הגדרות ברירת מחדל המבוססת על סוג העבודה שברצונך להדפיס. בכרטיסייה Printing Shortcuts (קיצורי דרך של הדפסה), לחץ על סוג משימת הדפסה מתוך הרשימה What do you want to do? (מה ברצונך לעשות?). הגדרות ברירות המחדל עבור סוג זה של משימת הדפסה מוגדרות ומסומכות בכרטיסייה Printing Shortcuts (קיצורי דרך של הדפסה). במידת הצורך, באפשרותך להתאים כאן את ההגדרות או לעשות שינויים בכרטיסיות האחרות בתיבת הדו-שיח Properties (מאפיינים).
- 6 לחץ על OK כדי לסגור את תיבת הדו-שיח Properties (מאפיינים).
- 7 לחץ על Print (הדפס) או על OK כדי להתחיל את ההדפסה.

### כדי להדפיס מהתוכנה שבה השתמשת ליצירת המסמך שלך (משתמשי Macintosh)

- 1 וודא שטענת נייר במגש ההזנה.
- 2 בחר את HP all-in-one ב-Chooser (OS 9) או Print Center (OS 10.2), או גישה מוקדמת יותר, או OS 10.3 Printer Setup Utility (או גישה מאוחרת יותר) לפני שתתחיל להדפיס.
- 3 מתוך התפריט File (קובץ) בתוכנה שלך, בחר Page Setup (הגדרת עמוד).

- מופיעה תיבת הדו-שיח **Page Setup (הגדרת עמוד)**, המאפשרת לך לציין את גודל הנייר, כיוון ההדפסה ושינוי קנה המידה.
- 4 בחר את תכונות העמוד:
- בחר את גודל הנייר.
  - בחר את כיוון ההדפסה.
  - הזן את אחוז שינוי קנה המידה.
- הערה עבור OS 9, תיבת הדו-שיח **Page Setup (הגדרת עמוד)** כוללת גם אפשרויות להדפיס גרסת מראה (או הפוכה) של התמונה ולהתאים את שולי העמוד להדפסה דו-צדדית.
- 5 לחץ על **OK**.
- 6 בתפריט **File (קובץ)** בתוכנה שלך, לחץ על **Print (הדפסה)**. מופיעה תיבת הדו-שיח **Print**. אם אתה משתמש ב-OS 9, נפתחת החלונית **General**. אם אתה משתמש ב-OS X, נפתחת החלונית **Copies & Pages**.
- 7 שנה את הגדרות ההדפסה עבור כל אפשרות בתפריט הנפתח, כפי שמתאים לפרוייקט שלך.
- 8 לחץ על **Print** כדי להתחיל בהדפסה.

## שנה את הגדרות ההדפסה

באפשרותך להתאים אישית הגדרות הדפסה של ה-HP all-in-one כדי לטפל בכל מטלת הדפסה כמעט.

### משתמי Windows

לפני שינוי הגדרות ההדפסה, עליך להחליט אם ברצונך לשנות את ההגדרות של עבודת ההדפסה הנוכחית או להפוך את ההגדרות לברירת מחדל עבור כל עבודות ההדפסה העתידיות. אופן הצגת הגדרות ההדפסה תלוי ברצונך להחיל או לא להחיל את השינוי לכל עבודות ההדפסה העתידיות או רק על עבודת ההדפסה הנוכחית.

#### כדי לשנות את הגדרות ההדפסה לכל העבודות העתידיות

- 1 ב-**HP Director**, לחץ על **Settings** (הגדרות), הצבע על **Print Settings** (הגדרות הדפסה) ולאחר מכן לחץ על **Printer Settings** (הגדרות הדפסה).
- 2 שנה את הגדרות ההדפסה ולחץ על **OK**.

#### לשינוי הגדרות ההדפסה לעבודת ההדפסה הנוכחית

- 1 בתפריט **File (קובץ)** בתוכנה שלך, לחץ על **Print (הדפסה)**.
- 2 ודא ש-HP all-in-one היא המדפסת שבחרת.
- 3 לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח **Properties (מאפיינים)**. בהתאם לתוכנה שלך, שמו של לחצן זה יכול להיות **Properties (מאפיינים)**, **Options (אפשרויות)**, **Printer Setup (הגדרת מדפסת)**, **Printer** or **Printer (מדפסת)**.
- 4 שנה את הגדרות ההדפסה ולחץ על **OK**.
- 5 לחץ על **Print (הדפס)** או על **OK** בתיבת הדו-שיח **Print (הדפס)** כדי להדפיס את העבודה.

### משתמי Macintosh

השתמש בתיבות הדו-שיח של **הגדרת עמוד** ו**הדפסה** כדי לשנות את ההגדרות של משימת ההדפסה שלך. תיבת הדו-שיח בה תשתמש תלויה בהגדרות שברצונך לשנות.

#### כדי לשנות את גודל הנייר, כיוון ההדפסה, או אחוזי שינוי קנה מידה

- 1 בחר את all-in-one HP-9 (OS **Print Center**), OS 10.2 או גירסה מוקדמת יותר), או OS 10.3 או **Printer Setup Utility** או גירסה מאוחרת יותר) לפני שתחיל להדפיס.
- 2 מתוך התפריט **File (קובץ)** בתוכנה שלך, בחר **Page Setup (הגדרת עמוד)**.
- 3 ערוך שינויים בגודל הנייר, כיוון ההדפסה והגדרות אחוז קנה-מידה, ולחץ על **OK (אישור)**.

### כדי לשנות את כל הגדרות ההדפסה האחרות

- 1 בחר את HP all-in-one ב-**Chooser** (OS 9) **Print Center**, או OS 10.2 או גרסה מוקדמת יותר), או **Printer Setup Utility** (OS 10.3 או מאוחרת יותר) לפני שתתחיל להדפיס.
- 2 בתפריט **File (קובץ)** בתוכנה שלך, לחץ על **Print (הדפסה)**.
- 3 ערוך שינויים בהגדרות ההדפסה, ולחץ **הדפס** כדי להדפיס את העבודה.

## עצירת עבודת הדפסה

אמנם באפשרותך לעצור עבודת הדפסה מ-HP all-in-one או מהמחשב, אך לקבלת תוצאות מיטיביות מומלץ לעצור אותה מ-HP all-in-one לקבלת תוצאות מיטביות.

### לעצירת עבודת הדפסה מ-HP all-in-one

← לחץ על **Cancel (ביטול)** בלוח הבקרה. חפש הודעת **Print Cancelled** (ההדפסה בוטלה) בתצוגה הגרפית הצבעונית אם ההודעה אינה מופיעה, לחץ שנית על **Cancel (בטל)**.

# 10 התקנת פקס

לאחר שתשלם את כל השלבים במדריך ההתקנה, השתמש בהוראות שבפרק זה כדי להשלים את התקנת הפקס. שמור את מדריך ההתקנה שלך לשימוש עתידי.


בחלק זה תלמד כיצד להגדיר את HP all-in-one כדי שהפקס יפעל בהצלחה עם כל סוג של ציוד ושירותים מיוחדים שייתכן שקיימים כבר בקו הטלפון שישימש גם את HP all-in-one.

לפני שתתחיל להגדיר את הפקס ב-HP all-in-one, קבע מהו סוג הציוד או השירותים המותקנים על-גבי אותו קו טלפון. בעמודה הראשונה של הטבלה הבאה, בחר את שילוב הציוד והשירותים שישמים להגדרות המשרד או הבית. לאחר מכן, חפש את אפשרות ההגדרה המתאימה בעמודה השנייה. הוראות שלב-אחרי-שלב כלולות עבור כל אות אפשרות בפרק זה.

הגדרת פקס מומלצת	ציוד/שירותים אחרים המשתפים את קו הפקס
אפשרות A: קו פקס נפרד (אין שיחות קוליות בקו זה)	ללא. ברשותך קו טלפון ייעודי לפקסים.
אפשרות B: התקנת ה-HP all-in-one עם DSL	שירות DSL באמצעות חברת הטלפון שלך.
אפשרות C: התקנת HP all-in-one עם מערכת PBX או עם קו ISDN	מערכת מרכזיה מסוג PBX או מערכת ISDN.
אפשרות D: פקס עם שירות צלצול מובחן באותו קו	שירות צילצולים מובחנים המסופקים על-די חברת הטלפוניה שלך.
אפשרות E: קו פקס/קולי משותף	שיחות קוליות בקו הטלפון מתקבלות גם שיחות קוליות והן שיחות פקס.
אפשרות F: קו קול/פקס משותף עם תא קולי	שיחות קוליות ושירות דואר קולי בקו מתקבלות שיחות קוליות יחד עם שיחות פקס וכן הנך מנוי על שירות הודעות קוליות באמצעות חברת הטלפוניה שלך.

## אפשרות A: קו פקס נפרד (אין שיחות קוליות בקו זה)

אם ברשותך קו טלפון נפרד שבו לא מתקבלות שיחות קוליות ואין ציוד אחר שמחובר לקו טלפון זה, חבר את ה-HP all-in-one כמתואר בחלק זה.

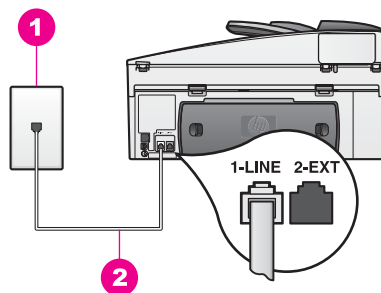

### מראה אחורי של HP all-in-one

1	שקע טלפון בקיר
2	כבל הטלפון מסופק באריזה, יחד עם ה-HP all-in-one מחובר ליציאת "1-LINE"

### כדי להתקין את HP all-in-one שברשותך עם קו פקס נפרד

1 השתמש בחוט הטלפון שמוספק בקופסה יחד עם ה-HP all-in-one וחבר קצה אחד לשקע הטלפון בקיר. לאחר מכן, חבר את הקצה השני ליציאה המסומנת "1-LINE" בחלק האחורי של ה-HP all-in-one.

**⚠ התראה** אם לא תשתמש בחוט הטלפון שמוספק לחיבור בין השקע בקיר ובין ה-HP all-in-one ייתכן שלא תצליח להשתמש בפקס. כבל הטלפון המיוחד שונה מכבלי הטלפון האחרים שאולי נמצאים ברשותך, בבית או במשרד. אם כבל הטלפון המוספק הוא קצר מדי, ראה את חוט הטלפון שצורף ל-HP all-in-one או רך מספיק אודות מידע על אופן הארכתו.

2 התקן את HP all-in-one כך שיענה לשיחות נכנסות באופן אוטומטי. לחץ על הלחצן **Auto Answer (מענה אוטומטי)** עד שהנורית מוארת.

3 (אופציונלי) שנה את הגדרה **Rings to Answer** (מספר הצלצולים למענה) לצלצול 1 או 2 צלצולים.

לקבלת מידע אודות שינוי הגדרה זו, ראה הגדרת מספר הצלצולים לפני מענה.


4 בצע בדיקת פקס. לקבלת מידע, ראה בדוק את התקנת הפקס שלך.

כשהטלפון יצלצל, ה-HP all-in-one יענה באופן אוטומטי לאחר מספר הצלצולים שבחרת בהגדרה **Rings to Answer** (מספר צלצולים למענה). לאחר מכן יופקו צילי קבלת פקס למכשיר הפקס השולח ותחל קבלת הפקס.

## אפשרות B: התקנת ה-HP all-in-one עם DSL

אם ברשותך שירות DSL (digital subscriber line) באמצעות חברת הטלפונים, השתמש בהוראות שבחלק זה כדי לחבר מסנן DSL בין שקע הקיר של הטלפון ובין ה-HP all-in-one. מסנן זה מסיר את האות הדיגיטלי שחוסם יצירת תקשורת נאותה של ה-HP all-in-one וקו הטלפון. (במדינה/אזור שלך, עשוי להיקרא ADSL.)

**⚠ התראה** אם יש ברשותך קו DSL ולא תחבר מסנן DSL, לא תצליח לשגר ולקבל פקסים באמצעות ה-HP all-in-one.

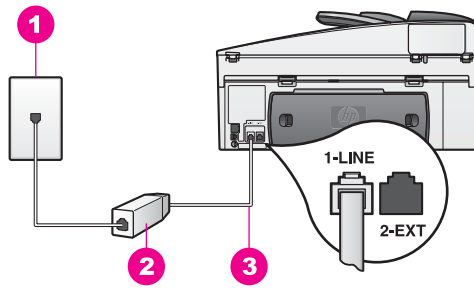

מראה אחורי של HP all-in-one

1	שקע טלפון בקיר
2	מסנן DSL מסופק על-ידי ספק ה-DSL
3	כבל הטלפון מסופק באריזה, יחד עם ה-HP all-in-one מחובר לציאת "1-LINE"

### כדי להתקין את HP all-in-one עם DSL

- 1 השג מסנן DSL מספק ה-DSL.
- 2 השתמש בחוט הטלפון שמסופק בקופסה יחד עם ה-HP all-in-one וחבר קצה אחד למסנן ה-DSL. לאחר מכן, חבר את הקצה השני לציאה המסומנת "1-LINE" בחלק האחורי של ה-HP all-in-one.

**⚠** התראה אם לא תשתמש בחוט הטלפון שמסופק לחיבור בין השקע בקיר ובין ה-HP all-in-one ייתכן שלא תצליח להשתמש בפקס. כבל הטלפון המיוחד שונה מכבל הטלפון האחרים שאולי נמצאים ברשותך, בבית או במשרד.

- 3 חבר את חוט מסנן ה-DSL לשקע הטלפון בקיר.
- 4 בצע בדיקת פקס. לקבלת מידע, ראה **בדוק את התקנת הפקס שלך**.

## אפשרות C: התקנת HP all-in-one עם מערכת PBX או עם קו ISDN


אם הנך משתמש במערכת טלפוניה PBX או במתאם המרה/מסוף של ISDN, ודא כי הנך מבצע את הפעולות הבאות:

- אם אתה משתמש בממיר PBX או ISDN, ודא שה-HP all-in-one מחובר לציאה המיועדת לשימוש פקס וטלפון. כמו-כן, ודא כי מתאם המסוף מכונן לסוג המתג המתאים עבור המדינה/אזור שלך, במידת האפשר.
  - הערה מערכות ISDN מסוימות מאפשרת לך לכוון את היציאות עבור ציוד טלפון ספציפי. לדוגמה, הנך עשוי להקצות יציאה אחת לטלפון ולפקס Group 3 ויציאה אחרת לשימושים שונים. הערה: אם תמשיך להיתקל בבעיות בעת חיבור יציאת פקס/טלפון של ממיר ה-ISDN, נסה להשתמש ביציאה המיועדת למטרות מרובות (ייתכן שהיציאה מסומנת כ-"multi-combi" או משהו דומה).
- אם הנך משתמש במערכת טלפוניה PBX, הגדר את צליל השיחה הממתינה ל-"off" (כבוי).
  - התראה מערכות ה-PBX רבות כוללת צליל שיחה ממתינה שהיצרן הגדיר למצב "חס". צליל שיחה ממתינה זה יפריע לכל שידור פקס ולא תצליח לשגר או לקבל פקסים ב-HP all-in-one. עיין בתיעוד של המערכת ה-PBX שברשותך לקבלת הוראות כיצד לבטל את צליל השיחה הממתינה.

- אם הנך משתמש במערכת טלפוניה PBX, חייג את המספר עבור קו חוץ, לפני חיוג מספר הפקס.
- ודא כי הנך משתמש בחוט הטלפון שמסופק לחיבור בין השקע בקיר ובין ה-HP all-in-one ייתכן שלא תצליח להשתמש בפקס. כבל הטלפון המיוחד שונה מכבלי הטלפון האחרים שאולי נמצאים ברשותך, בבית או במשרד. אם כבל הטלפון המסופק הוא קצר מדי, ראה את חוט הטלפון שצורף ל-HP all-in-one ארוך מספיק אודות מידע על אופן הארכתו.

## אפשרות D: פקס עם שירות צלצול מובחן באותו קו

אם אתה מנוי שירות צלצול מובחן באמצעות חברת הטלפונים שמאפשר קיום של מספרי טלפון מרובים בקו טלפון אחד, כל אחד עם דפוס צלצול שונה, חבר את ה-HP all-in-one כמתואר בחלק זה.

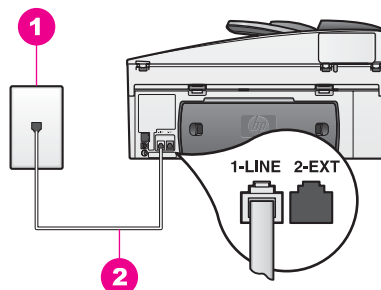

מראה אחורי של HP all-in-one

1	שקע טלפון בקיר
2	כבל הטלפון מסופק באריזה, יחד עם ה-HP all-in-one מחובר ליציאת "1-LINE"

### כדי להתקין את HP all-in-one שברשותך עם שירות צלצול מובחן

- 1 השתמש בחוט הטלפון שמסופק בקופסה יחד עם ה-HP all-in-one וחבר קצה אחד לשקע הטלפון בקיר. לאחר מכן, חבר את הקצה השני ליציאה המסומנת "1-LINE" בחלק האחורי של ה-HP all-in-one.


**⚠ התראה** אם לא תשתמש בחוט הטלפון שמסופק לחיבור בין השקע בקיר ובין ה-HP all-in-one ייתכן שלא תצליח להשתמש בפקס. כבל הטלפון המיוחד שונה מכבלי הטלפון האחרים שאולי נמצאים ברשותך, בבית או במשרד. אם כבל הטלפון המסופק הוא קצר מדי, ראה את חוט הטלפון שצורף ל-HP all-in-one ארוך מספיק אודות מידע על אופן הארכתו.

- 2 התקן את HP all-in-one כך שיענה לשיחות נכנסות באופן אוטומטי. לחץ על הלחצן **Auto Answer (מענה אוטומטי)** עד שהנורית מוארת.
- 3 שנה את ה-**Answer Ring Pattern** (דפוס צלצול מענה) לדפוס שהוקצה בידי חברת הטלפונים עבור מספר הפקס שברשותך, לדוגמה, צלצול כפול או צלצול משולש. לקבלת מידע אודות שינוי הגדרה זו, ראה שינוי דפוס צלצול למענה (צלצול מובחן).
- הערה הגדרת היצרן של ה-HP all-in-one היא מענה לכל דפוסי הצלצולים. אם לא תגדיר את דפוס הצלצול הנכון שהוקצה בידי חברת הטלפונים עבור מספר פקס, ייתכן שה-HP all-in-one יענה הן לשיחות קוליות והן לשיחות פקס או שייתכן שלא יענה כלל.
- 4 (אופציונלי) שנה את ההגדרה **Rings to Answer** (מספר הצלצולים למענה) לצלצול 1 או 2 צלצולים. לקבלת מידע אודות שינוי הגדרה זו, ראה הגדרת מספר הצלצולים לפני מענה.
- 5 בצע בדיקת פקס. לקבלת מידע, ראה בדיקת את התקנת הפקס שלך.

ה-HP all-in-one יענה אוטומטית לשיחות נכנסות שלהן דפוס הצלצול שבחרת (הגדרת Answer Ring Pattern (דפוס צלצול מענה)) ולאחר מספר הצלצולים שבחרת (Rings to Answer (מספר צלצולים למענה)). לאחר מכן יופקו צילי קבלת פקס למכשיר הפקס השולח ותחל קבלת הפקס.

## אפשרות E: קו פקס/קולי משותף

אם אתה מקבל הן שיחות קוליות והן שיחות פקס באותו מספר טלפון, ואין ציוד משרדי אחר שמחובר לקו טלפון זה, חבר את ה-HP all-in-one כמתואר בחלק זה.

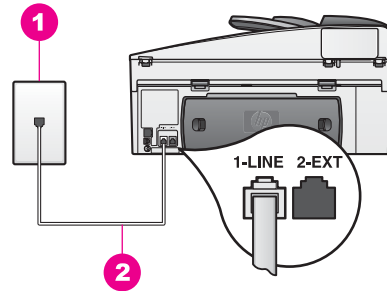

מראה אחורי של HP all-in-one

1	שקע טלפון בקיר
2	כבל הטלפון מסופק באריזה, יחד עם ה-HP all-in-one מחובר ליציאת "1-LINE"

### כדי להתקין את HP all-in-one שברשותך עם קו/פקס משותף

1 השתמש בחוט הטלפון שמסופק בקופסה יחד עם ה-HP all-in-one וחבר קצה אחד לשקע הטלפון בקיר. לאחר מכן, חבר את הקצה השני ליציאה המסומנת "1-LINE" בחלק האחורי של ה-HP all-in-one.

**⚠ התראה** אם לא תשתמש בחוט הטלפון שמסופק לחיבור בין השקע בקיר ובין ה-HP all-in-one ייתכן שלא תצליח להשתמש בפקס. כבל הטלפון המיוחד שונה מכבלי הטלפון האחרים שאולי נמצאים ברשותך, בבית או במשרד. אם כבל הטלפון המסופק הוא קצר מדי, ראה את חוט הטלפון שצורף ל-HP all-in-one אינו ארוך מספיק אודות מידע על אופן הארכתו.

2 כעת, עליך להחליט כיצד תרצה ש-HP all-in-one יענה לשיחות פקס, באופן אוטומטי או באופן ידני:

– אם תגדיר את HP all-in-one לענות על פקסים באופן אוטומטי, הוא יענה לכל השיחות הנכנסות ויקבל פקסים. HP all-in-one לא יוכל להבחין בין שיחות קול לבין שיחות פקס במקרה זה. אם יש לך יסוד להניח כי מדובר בשיחת קול, תצטרך לענות לשיחה, לפני ש-HP all-in-one עונה לשיחה.

כדי לענות לשיחות פקס באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן **Auto Answer (מענה אוטומטי)** עד שהנורית מוארת.

– אם תגדיר את HP all-in-one לענות לפקסים באופן ידני, עליך להיות זמין לענות בעצמך לשיחת הפקס הנכנסת, או ש-HP all-in-one שלך לא יוכל לקבל פקסים.

כדי לענות לשיחות פקס באופן ידני, לחץ על הלחצן **Auto Answer (מענה אוטומטי)** עד שהנורית נכבית.

3 בצע בדיקת פקס. לקבלת מידע, ראה בדוק את התקנת הפקס שלך.




אם תרים את הטלפון לפני ה-HP all-in-one ותשמע צליל ממכשיר הפקס השולח, תאלץ לענות ידנית לשיחת הפקס. לקבלת מידע, ראה קבלת פקס באופן ידני.

## אפשרות F: קו קול/פקס משותף עם תא קולי

אם את מקבל הן שיחות קוליות והן שיחות פקס באותו מספר טלפון, ובנוסף, אתה מנוי לשיחות תא קולי באמצעות חברת הטלפונים, חבר את ה-HP all-in-one כמתואר בחלק זה.

הערה לא ניתן לקבל פקסים באופן אוטומטי עם מופעל שיחות תא קולי באותו מספר טלפון שבו הנך משתמש עבור שיחות הפקס. עליך לקבל את הפקסים באופן ידני ולכן, תצטרך להיות זמין כדי לענות באופן אישי לשיחות פקס נכנסות. אם במקום זאת ברצונך לקבל פקסים באופן אוטומטי, פנה לחברת הטלפונים כדי להירשם לשיחות צלצול מובחן, או התקן קו טלפון נפרד לפקס.

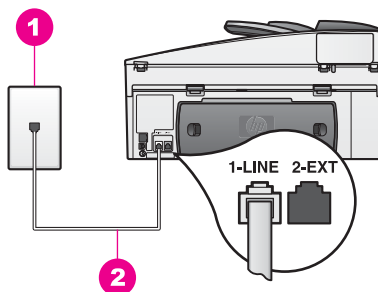

מראה אחורי של HP all-in-one

1	שקע טלפון בקיר
2	כבל הטלפון מסופק באריזה, יחד עם ה-HP all-in-one מחובר ליציאת "1-LINE"

### כדי להתקין את HP all-in-one עם תא קולי

- 1 השתמש בחוט הטלפון שמוספק בקופסה יחד עם ה-HP all-in-one וחבר קצה אחד לשקע הטלפון בקיר. לאחר מכן, חבר את הקצה השני ליציאה המסומנת "1-LINE" בחלק האחורי של ה-HP all-in-one.

**התראה** אם לא תשתמש בחוט הטלפון שמוספק לחיבור בין השקע בקיר ובין ה-HP all-in-one ייתכן שלא תצליח להשתמש בפקס. כבל הטלפון המיוחד שונה מכבלי הטלפון האחרים שאולי נמצאים ברשותך, בבית או במשרד. אם כבל הטלפון המוספק הוא קצר מדי, ראה את חוט הטלפון שצורף ל-HP all-in-one אינו ארוך מספיק אודות מידע על אופן הארכתו.



- 2 התקן את HP all-in-one שיענה לשיחות נכנסות באופן ידני. לחץ על הלחצן **Auto Answer (מענה אוטומטי)** עד שהנורית נכבית.
  - 3 בצע בדיקת פקס. לקבלת מידע, ראה בדוק את התקנת הפקס שלך.
- עליך להיות זמין כדי לענות אישית לשיחות פקס נכנסות, או שה-HP all-in-one לא יכול לקבל פקסים. למידע על קבלת פקסים באופן ידני, ראה קבלת פקס באופן ידני.

## בדוק את התקנת הפקס שלך

ניתן לבדוק את התקנת הפקס שלך כדי לבדוק את מצב ה-HP all-in-one וכדי לוודא כי הוא מותקן  
כיאות עבור פקסים. בצע בדיקה זאת לאחר שהשלמת את התקנת ה-HP all-in-one שברשותך  
לעבודה עם פקסים. הבדיקה כוללת:

- בדיקת חומרת הפקס
- וידוא חיבור חוט הטלפון ליציאה המתאימה.
- בדיקת צליל חיוג
- בדיקת קו טלפון פעיל
- בדיקת את סטטוס חיבור קו הטלפון שברשותך

ה-HP all-in-one מדפיס דוח עם תוצאות הבדיקה. אם הבדיקה נכשלה, עבור על הדוח לקבלת מידע  
אודות אופן הטיפול בבעיה ובצע את הבדיקה שוב.

### כדי לבדוק את הפקס שלך מלוח הבקרה

- 1 הגדר את HP all-in-one בהתאם להנחיות ההתקנה בפרק זה.
- 2 ודא כי הכנסת את מחסניות ההדפסה וטענת נייר, לפני תחילת הבדיקה.
- 3 למידע נוסף, ראה החלף את מחסניות ההדפסה ו-טעינת נייר בגודל מלא.
- 4 לחץ על **Setup** (הגדרה).  
לחץ על **5**, ואז לחץ על **5**.
- 5 פעולה זו מציגה את תפריט **Tools** (כלים) ואז בוחרת **Run Fax Test** (הפעל בדיקת פקס).  
ה-HP all-in-one מציג את סטטוס הבדיקה בתצוגה הגרפית הצבעונית ומדפיס דוח.  
סקור את הדוח
- 6 – אם הבדיקה הסתיימה בהצלחה ועדיין הנך נתקל בבעיה עם הפקס, בדוק את הגדרות  
הפקס המפורטות בדוח, כדי לוודא כי הן נכונות. הגדרה ריקה או לא נכונה של הקפס עלולה  
לגרם בעיות בעת תפעולו.  
– אם הבדיקה נכשלה, עבור שוב על הדוח, לקבלת מידע נוסף אודות אופן הטיפול בבעיה  
שאותרה.
- 6 לאחר שאספת את את דוח הפקס מה-HP all-in-one, לחץ על **OK**.  
במידת הצורך, פתור את הבעיות וחזור על הבדיקה.  
למידע אודות פתרון הבעיות שאותרו במהלך הבדיקה, ראה **בדיקת הפקס נכשלה**.

# 11 שימוש במאפייני הפקס

באפשרותך להשתמש ב- HP all-in-one כדי לשלוח ולקבל פקסים, לרבות פקסים צבעוניים. ניתן להגדיר חיוג מהיר למשלוח מהיר וקל של פקסים למספרים הנמצאים בשימוש תכוף. בלוח הבקרה, ניתן להגדיר מספר אפשרויות פקס, דוגמת רזולוציה.

עליך לעיין ב-HP Director שקיבלת עם תוכנת **HP Image Zone** כדי לנצל במלואן את כל תכונות המוצר. באמצעות **HP Director**, באפשרותך לשלוח פקס מהמחשב שלך, לכלול עמוד שער שהפקת במחשב ולהגדיר במהירות חיוגים מהירים. לקבלת מידע נוסף, עיין ב-**HP Image Zone Help** (עזרה של HP Image Zone) על-גבי המסך.

לקבלת מידע אודות גישה ל- **HP Director** ולעזרה על-גבי המסך, ראה שימוש בתוכנת **HP Image Zone** לניצול מרבי של התקן **HP all-in-one**.

## הגדרת HP all-in-one לקבלת פקסים

אפשר להגדיר את HP all-in-one לקבל פקסים באופן אוטומטי או ידני, בהתאם להתקנה בבית או במשרד. אם תגדיר את HP all-in-one לענות על פקסים אוטומטית, הוא יענה לכל השיחות הנכנסות ויקבל פקסים. אם תגדיר את HP all-in-one לענות לפקסים בצורה ידנית, עליך להיות זמין לענות בעצמך לשיחת הפקס הנכנסת, או ש HP all-in-one שלך לא יוכל לקבל פקסים. לפרטים נוספים על קבלת פקסים ידנית, ראה קבלת פקס באופן ידני.

במצבים מסוימים ייתכן שתעדיף לקבל פקסים בצורה ידנית. לדוגמה, אם יש לך קו משותף ל- HP all-in-one ולטלפון ואין לך צלצול מיוחד או משיבון, עליך להגדיר את HP all-in-one לענות לשיחות פקס באופן ידני. כמו כן, אם אתה מגוי על שירות דואר קולי, יהיה עליך לענות על שיחות פקס באופן ידני. זאת משום ש- HP all-in-one לא יצליח להבחין בין שיחות פקס ושיחות טלפון.

הערה לקבלת מידע נוסף אודות הגדרת הציוד המשרדי עם HP all-in-one, ראה התקנת פקס.

## בחירת מצב המענה המומלץ עבור ההתקנה שלך

עיין בטבלה שלהלן כדי לקבוע את מצב המענה המומלץ עבור HP all-in-one בהתאם להתקנה בבית או במשרד. מהעמודה הראשונה בטבלה, בחר בסוג הציוד והשירותים המתאימים לתכנון המשרד שלך. לאחר מכן, חפש את מצב המענה המומלץ בעמודה השנייה. העמודה השלישית מתארת כיצד HP all-in-one יענה לשיחות נכנסות.

לאחר שקבעת מהי הגדרת מצב המענה המומלצת עבור ההתקנה בבית או במשרד, ראה הגדרת מצב המענה לקבלת מידע נוסף.

תיאור	מצב מענה מומלץ	ציוד/שירותים אחרים שחולקים את קו הטלפון של הפקס
HP all-in-one עונה אוטומטית לכל השיחות הנכנסות ומשתמש לשם כך בהגדרת <b>Rings to Answer</b> (מספר הצלצולים למענה). למידע נוסף על הגדרת מספר הצלצולים, ראה הגדרת מספר הצלצולים לפני מענה.	Automatic (אוטומטי) (הנורית <b>Auto Answer</b> (מענה אוטומטי) דולקת).	ללא. (יש לך קו טלפון נפרד לפקס בו אתה מקבל רק שיחות פקס.)
HP all-in-one לא יענה על שיחות טלפון באופן אוטומטי. עליך לקבל את כל הפקסים באופן ידני על ידי לחיצה על <b>Start Fax Black</b> (התחל פקס שחור) או	ידני	קו טלפון משותף קול/פקס וללא משיבון.

תיאור	מצב מענה מומלץ	ציוד/שירותים אחרים שחולקים את קו הטלפון של הפקס
קבלת פקסים באופן ידני, ראה קבלת פקס באופן ידני. למידע על <b>Start Fax Color</b> (התחל פקס צבעוני). למידע על קבלת פקסים באופן ידני, ראה קבלת פקס באופן ידני. אתה עשוי להשתמש בהגדרה זו אם רוב השיחות בקו טלפון זה הן שיחות קוליות, ורק לעיתים רחוקות אתה מקבל פקסים.	הנורית <b>Auto Answer</b> (מענה אוטומטי) כבויה.	(יש לך קו קולי משותף שבו אתה מקבל שיחות קוליות ושיחות פקסים.)
קבלת פקסים באופן ידני, ראה קבלת פקס באופן ידני. למידע על <b>Start Fax Black</b> (התחל פקס שחור) או <b>Start Fax Color</b> (התחל פקס צבעוני). למידע על קבלת פקסים באופן ידני, ראה קבלת פקס באופן ידני.	ידני הנורית <b>Auto Answer</b> (מענה אוטומטי) כבויה.	שירות המענה הקולי המסופק על-ידי חברת הטלפון שלך.
המשיבון יענה על השיחה ו- HP all-in-one ינטר את הקו. אם HP all-in-one מאתר צליל פקס, HP all-in-one מקבל את הפקס. בנוסף, קבע את מספר הצלולים לפני מענה ב- HP all-in-one למספר גדול יותר ממספר הצלולים לפני מענה במשיבון. המשיבון צריך לענות על השיחה לפני HP all-in-one. למידע נוסף על הגדרת מספר הצלולים לפני מענה, ראה הגדרת מספר הצלולים לפני מענה.	Automatic (אוטומטי) הנורית <b>Auto Answer</b> (מענה אוטומטי) דולקת.	משיבון וקו טלפון משותף לשיחות קוליות ופקס.
אוטומטי. ודא שתבנית הצלול שהוגדרה על-ידי חברת הטלפון עבור קו הטלפון של הפקס תואמת ל- <b>Answer Ring Pattern</b> (תבנית צלול מענה) המוגדר עבור HP all-in-one. למידע נוסף, ראה שינוי דפוס צלול למענה (צלול מובחן).	Automatic (אוטומטי) הנורית <b>Auto Answer</b> (מענה אוטומטי) דולקת.	שירות צלול ייחודי.

### הגדרת מצב המענה

מצב המענה קובע אם HP all-in-one יענה על שיחות נכנסות או לא. אם תגדיר את HP all-in-one לענות על פקסים באופן אוטומטי (הנורית **Auto Answer** (מענה אוטומטי) מאירה), HP all-in-one יענה לכל השיחות הנכנסות ויקבל פקסים. אם תגדיר את HP all-in-one לענות לפקסים באופן ידני (הנורית **Auto Answer** (מענה אוטומטי) כבויה), עליך להיות זמין לענות בעצמך לשיחת הפקס הנכנסת, אחרת HP all-in-one לא יקבל פקסים. לפרטים נוספים על קבלת פקסים ידנית, ראה קבלת פקס באופן ידני.

אם אינך בטוח באיזה מצב מענה להשתמש, ראה בחירת מצב המענה המומלץ עבור ההתקנה שלך. ← לחץ על הלחצן **Auto Answer** (מענה אוטומטי) כדי להגדיר את מצב המענה. כאשר הנורית **Auto Answer** (מענה אוטומטי) מאירה, HP all-in-one עונה על שיחות באופן אוטומטי. כאשר הנורית כבויה, HP all-in-one אינו עונה על שיחות.

## שליחת פקס

באפשרותך לשלוח פקס במגוון דרכים. באמצעות לוח הבקרה, באפשרותך לשלוח פקס שחור לבן או צבעוני מ-HP all-in-one. בנוסף, באפשרותך לשלוח פקס באופן ידני ממכשיר טלפון מחובר. פעולה זו מאפשרת לך לשוחח עם הנמען לפני שליחת הפקס.

באפשרותך אף להגדיר את HP all-in-one לשלוח מסמכי מקור דו-צדדיים.

אם אתה מרבה לשלוח פקסים לאותם מספרים, באפשרותך להגדיר חיוגים מהירים ולשלוח פקסים במהירות בעזרת הלחצן **Speed Dial** (חיוג מהיר) או לחצן חיוג מהיר בלחיצה אחת. עיין בסעיף זה לקבלת מידע נוסף אודות כל הדרכים בהן באפשרותך לשלוח פקסים.

### שליחת פקס בסיסי

באפשרותך להשתמש בלוח הבקרה לשיגור פקס בסיסי בעל עמוד אחד או מספר עמודים.

**הערה** אם דרוש לך אישור מודפס שפקסים נשלחו בהצלחה, הפעל אישור פקס **לפני** שליחת פקסים. למידע נוסף, ראה **הפעלת אישור פקס**.

**עצה** באפשרותך גם לשלוח פקס באמצעות ניטור חיוג. בשיטה זו באפשרותך לשלוט בקצב החיוג. תכונה זו שימושית כאשר רוצים להשתמש בכרטיס חיוג כדי לחייב את השיחה ויש להגיב להוראות הצלילים בעת החיוג. למידע נוסף, ראה **שליחת פקס באמצעות ניטור חיוג**.

1 הזן את המסמכים המקוריים כשהם פונים כלפי מעלה לתוך מגש הזנת המסמכים, כאשר ראש העמוד משמאל. אם אתה שולח פקס בעל עמוד אחד, באפשרותך גם לטעון אותו על-גבי הזכוכית.

**הערה** אם אתה שולח פקס בעל מספר עמודים, עליך לטעון את המסמכים המקוריים במזין המסמכים האוטומטי.

2 הזן את מספר הפקס באמצעות לוח המקשים המספרי.

**עצה** כדי להזין השהיה במספר הפקס, לחץ על **Redial/Pause** (חיוג חוזר/השהיה).

3 לחץ על **Start Fax Black** (התחל פקס שחור).

4 אם המסמך המקורי הוטען על-גבי הזכוכית, לחץ על **1** כדי לבחור באפשרות **Fax original from scanner glass** (שליחת המקור בפקס מזכוכית הסורק).

**עצה** באפשרותך גם לשלוח מ-HP all-in-one פקס בצבע, למשל תצלום. לשם כך, לחץ על **Start Fax Color** (התחל פקס שחור) במקום על **Start Fax Black** (התחל פקס צבעוני).

האם ידעת שבאפשרותך לשלוח פקס מהמחשב באמצעות **HP Director** שקיבלת יחד עם תוכנת **HP Image Zone**? בנוסף, באפשרותך ליצור ולצרף לפקס עמוד שער שנוצר במחשב. זה קל. לקבלת מידע נוסף, ראה **HP Image Zone Help** (עזרה של HP Image Zone) על-גבי המסך שקיבלת עם תוכנת **HP Image Zone**.

### הפעלת אישור פקס

אם דרוש לך אישור מודפס שפקסים נשלחו בהצלחה, בצע את ההוראות הבאות כדי להפעיל אישור פקס **לפני** שיגור פקסים.

הגדרת ברירת מחדל של אישור היא **Every Error** (כל שגיאה). משמעות הדבר, ש-HP all-in-one מדפיס דוח רק אם יש בעיה בשליחה או בקבלה של פקס. הודעת אישור שמציינת אם פקס שוגר בהצלחה מופיעה לפרק זמן קצר בתצוגה הגרפית הצבעונית לאחר כל שיגור. לקבלת מידע נוסף אודות הדפסת דוחות, ראה **הדפסת דוחות**.

1 לחץ על **Setup** (הגדרה).

2 לחץ על **2** ולאחר מכן לחץ על **1**.

פעולה זו מציגה את את תפריט **Print Report** (הדפסת דוח) ולאחר מכן בוחרת את **Fax Report Setup** (הגדרת דוח פקס).

3

לחץ על **5** ולאחר מכן לחץ על **OK**.

פעולה זו בוחרת את **Send Only** (שיגור בלבד).

בכל שליחה של פקס, HP all-in-one ידפיס דוח אישור שמודיע לך אם הפקס נשלח בהצלחה או לא.

הערה בעת בחירה באפשרות **Send Only** (שליחה בלבד), לא תקבל דוחות מודפסים אם אירעו שגיאות בבעת קבלים פקסים ב-HP all-in-one. הדפס את **Fax Log** (יומן פקס) כדי להציג שגיאות קבלה. לקבלת מידע נוסף אודות **Fax Speed** (מהירות פקס), ראה הפקדת דוחות באופן ידני.

### שליחת מסמכים מקוריים דו-צדדיים

אם מותקן אצלך אביזר להדפסה דו-צדדית של HP, באפשרותך לשלוח מסמכים מקוריים דו-צדדיים. לקבלת מידע אודות טעינת נייר באביזר זה, קרא את ההוראות שהגיעו עם האביזר ופעל על פיהן. תכונה זו נתמכת רק עבור שליחה של פקסים בשחור לבן. התכונה אינה זמינה בעת שליחת פקסים צבעוניים.

עצה באפשרותך גם להדפיס פקסים שהתקבלו על-גבי שני צידי העמוד. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת HP all-in-one להדפסת פקסים בעלי צד אחד או דו-צדדיים.

1

הזן את המסמכים המקוריים כשהם פונים כלפי מעלה לתוך מגש הזנת המסמכים, כאשר ראש העמוד משמאל.

הערה עליך לטעון את המסמכים המקוריים במגש הזנת המסמכים. שליחת מסמכים מקוריים דו-צדדיים אינה נתמכת בעת שליחת פקס מהזכוכית.

2

הזן את מספר הפקס באמצעות לוח המקשים המספרי.

3

באזור **Fax** (פקס), לחץ על **תפריט** ולאחר מכן לחץ על **3**.

פעולה זו מציגה את **Fax Menu** (תפריט פקס) ובוחרת באפשרות **Two-Sided Send** (שליחת דו-צדדי - שחור בלבד).

4

בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

– אם ברצונך לשלוח מסמכים מקוריים בעלי צד אחד, לחץ על **1** כדי לבחור באפשרות **Sided Original** (מקור בעל צד אחד).

– אם ברצונך לשלוח מסמכים מקוריים דו-צדדיים, לחץ על **2** כדי לבחור באפשרות **2-Sided Original** (מקור דו-צדדי).

בהגדרה זו מתבצעות סריקה ושליחה של עמוד השער הקדמי בלבד, ולאחר מכן מתבצעות סריקה ושליחה של שני הצדדים של שאר העמודים. בדרך זו, נמנעת שליחה בשוגג של דף ריק בעת הכללת עמוד שער.

– אם ברצונך לשלוח מסמכים מקוריים דו-צדדיים והפקס אינו כולל עמוד שער, לחץ על **3** כדי לבחור באפשרות **2-Sided Original** (מקור דו-צדדי).

בהגדרה זו מתבצעות סריקה ושליחה של שני צידי כל העמודים. השתמש בהגדרה זו עם בכל המסמכים המקוריים מופיע טקסט בשני צדי העמוד.

הערה בעת בחירה באפשרויות **2** או **3**, הקפד לא להוציא את המסמכים המקוריים מאזור הפלט לפני ששני צידיהם נסרקו. HP all-in-one מסורק את הצד הקדמי של המסמך המקורי, מניח אותו באזור הפלט ולאחר מכן מרים אותו שוב חזרה כדי לסרוק את הצד השני. לאחר ששני צידיו של כל עמוד נסרקו, תוכל להוציא את המסמכים המקוריים.

5

לחץ על **Start Fax Black** (התחל פקס שחור).

הערה האפשרות שתבחר חלה רק על הפקס הנוכחי. אם ברצונך שכל הפקסי שתשלח בעתיד ישמשו באותה אפשרות, שנה את ברירת המחדל. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת ברירות מחדל חדשות.

### שליחת פקס באופן ידני ממכשיר טלפון

באפשרותך להתקשר אל הנמען ולשוחח עמו לפני שיגור הפקס. שיטה זו של שיגור פקסים נקראת שיגור ידני של פקס. שיגור ידני של פקסים שימושי אם לפני שיגור הפקס, רוצים לודא שהנמען זמין לקבל את הפקס.

- 1 הזן את המסמכים המקוריים כשהם פונים כלפי מעלה לתוך מגש הזנת המסמכים, כאשר ראש העמוד משמאל.
- 2 חייג את המספר בלוח המקשים של מכשיר הטלפון המחובר ל-HP all-in-one. הערה לחיוג המספר, עליך להשתמש בלוח המקשים הנומרי של הטלפון. אל תשתמש בלוח המקשים בלוח הבקרה של HP all-in-one.
- 3 בצע אחת מהפעולות הבאות:
  - אם נשמע צליל פקס לאחר חיוג המספר, לחץ על **Start Fax Black** (התחל פקס שחור) או על **Start FaxColor** (התחל פקס צבעוני) בתוך שלוש שניות כדי לשלוח את הפקס.
  - אם הנמען עונה לטלפון, באפשרותך לקיים שיחה לפני שליחת הפקס. כאשר תהיה מוכן לשלוח את הפקס, לחץ על הלחצן **Start Fax Black** (התחל פקס שחור) או על **Start FaxColor** (התחל פקס צבעוני) בלוח הבקרה.

### שליחת פקס באמצעות חיוג חוזר

באפשרותך להשתמש בחיוג חוזר כדי לשגר פקס למספר הפקס האחרון שחוייג מלוח הבקרה.

- 1 הזן את המסמכים המקוריים כשהם פונים כלפי מעלה לתוך מגש הזנת המסמכים, כאשר ראש העמוד משמאל.
- 2 לחץ על **Redial/Pause** (חיוג חוזר/השהיה).
- 3 המספר האחרון שחויג מופיע בתצוגת הגרפיקה הצבעונית. לחץ על **Start Fax Black** (התחל פקס שחור) או על **Start Fax Color** (התחל פקס צבעוני).

### שליחת פקס באמצעות חיוגים מהירים

באפשרותך לשלוח פקס במהירות מהלוח הקדמי, על-ידי לחיצה על **Speed Dial** (חיוג מהיר) או על לחצן חיוג מהיר בנגיעה אחת בלוח הקדמי.

הערה לחצני החיוג המהיר בנגיעה אחת מתאימים לחמשת ערכי החיוג המהיר הראשונים.

ערכי חיוג מהיר לא יופיעו כל עוד לא הגדרת אותם. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת חיוג מהיר.

- 1 הזן את המסמכים המקוריים כשהם פונים כלפי מעלה לתוך מגש הזנת המסמכים, כאשר ראש העמוד משמאל.
- 2 בצע אחת מהפעולות הבאות:
  - לחץ על **Speed Dial** (חיוג מהיר) עד להופעת הערך הרצוי של החיוג המהיר בשורה העליונה של התצוגה הגרפית הצבעונית. כמו כן, באפשרותך לגלול בין ערכי החיוג המהיר על-ידי לחיצה על ▼ או על ▲. לאחר שהדוח הרצוי מואר, לחץ על **OK** (אישור).
  - לחץ על **Speed Dial** (חיוג מהיר) ולאחר מכן הזן קוד חיוג מהיר באמצעות לוח המקשים בלוח הבקרה. לחץ על **OK**.
  - לחץ על לחצן נגיעה אחת לחיוג מהיר. לחץ על **OK**.
- 3 לחץ על **Start Fax Black** (התחל פקס שחור) או על **Start Fax Color** (התחל פקס צבעוני).

## תזמון פקס

באפשרותך לתזמן משלוח פקס בשחור לבן כך שישלח במועד מאוחר יותר באותו יום (לדוגמה, כאשר קווי הטלפון אינם תפוסים או כאשר תעריף שיחות הטלפון נמוך יותר). בעת תזמון פקס, יש לטעון את המסמכים המקוריים במגש מזין המסמכים ולא על-גבי הזכוכית. HP all-in-one שולח את הפקס באופן אוטומטי כאשר מגיע המועד שצוין.

באפשרותך לתזמן רק פקס אחד לשליחה בכל פעם. באפשרותך להמשיך לשלוח פקסים כרגיל, גם כאשר קיים פקס מתוזמן.

1 הזן את המסמכים המקוריים כשהם פונים כלפי מעלה לתוך מגש הזנת המסמכים, כאשר ראש העמוד משמאל.

הערה טען את המסמכים המקוריים במגש מזין המסמכים ולא על-גבי הזכוכית. תכונה זו אינה נתמכת בעת טעינת המסמכים המקוריים על-גבי הזכוכית.

2 באזור Fax (פקס), לחץ על **Menu** (תפריט).

פעולה זו מציגה את **Fax Menu** (תפריט פקס).

3 לחץ על **5** כדי לבחור באפשרות **Send** (שלח).

4 הזן את תאריך השליחה באמצעות לוח המקשים הנומרי ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

5 הזן את מספר הפקס באמצעות לוח המקשים, לחץ על לחצן חיגוי מהיר בנגיעה אחת, או לחץ על

**Speed Dial** (חיגוי מהיר) עד להופעת ערך החיגוי המהיר המתאים.

6 לחץ על **Start Fax Black** (התחל פקס שחור).

HP all-in-one שולח את הפקס במועד המתוזמן. בתצוגה הגרפית הצבעונית מופיע הטקסט **Send Fax Later** (שלח פקס במועד מאוחר יותר) בצד המועד המתוזמן.

## שינוי או ביטול של פקס מתוזמן

באפשרותך לשנות את המספר או המועד של פקס מתוזמן או לבטל אותו כליל. לאחר שתזמנת פקס, המועד המתוזמן מופיע בתצוגה הגרפית הצבעונית.

1 באזור Fax (פקס), לחץ על **Menu** (תפריט).

פעולה זו מציגה את **Fax Menu** (תפריט פקס).

2 לחץ על **5** כדי לבחור באפשרות **Send** (שלח).

אם תוזמן כבר פקס, מופיע התפריט **Fax is Scheduled** (הפקס מתוזמן).

3 בצע אחת מהפעולות הבאות:

– לחץ על **1** כדי לבטל את הפקס המתוזמן.

פעולה זו בוחרת באפשרות **Cancel scheduled fax** (ביטול פקס מתוזמן). הפקס המתוזמן מבטל.

– לחץ על **2** כדי לשנות את המועד או את המספר.

פעולה זו בוחרת באפשרות **Set new time to send fax** (הגדרת מועד חדש לשליחת פקס).

4 אם לחצת על **2**, הזן את המועד החדש ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

5 הזן את מספר הפקס החדש ולאחר מכן לחץ על **Start Fax Black** (התחל פקס שחור).

## שליחת פקס מזיכרון

באפשרותך לסרוק פקס בשחור לבן לתוך הזיכרון ולאחר מכן לשלוח את הפקס מהזיכרון. מאפיין זה שימושי אם מספר הפקס המיועד תפוס או לא זמין זמנית. HP all-in-one סורק את המסמכים המקוריים לזיכרון ושולח אותם כאשר ניתן להתחבר למכשיר של נמען הפקס. לאחר ש-HP all-in-one סורק את העמודים לזיכרון, באפשרותך מיד להוציא את המסמכים המקוריים ממגש הזנת המסמכים.

1 הזן את המסמכים המקוריים כשהם פונים כלפי מעלה לתוך מגש הזנת המסמכים, כאשר ראש העמוד משמאל.



הערה טען את המסמכים המקוריים במגש מזין המסמכים ולא על-גבי הזכוכית. תכונה זו אינה נתמכת בעת טעינת המסמכים המקוריים על-גבי הזכוכית.

- 2 באזור Fax (פקס), לחץ על **Menu** (תפריט).  
פעולה זו מציגה את **Fax Menu** (תפריט פקס).
  - 3 לחץ על **4** כדי לבחור באפשרות **Scan and Fax** (סרוק ושלח).
  - 4 הזן את מספר הפקס באמצעות לוח המקשים, לחץ על לחצן חיוג מהיר בנגיעה אחת, או לחץ על **Speed Dial** (חיוג מהיר) עד להופעת ערך החיוג המהיר המתאים.
  - 5 לחץ על **Start Fax Black** (התחל פקס שחור).
- הערה אם תלחץ על **Start Fax Color** (התחל פקס צבעוני), הפקס יישלח בשחור לבן ותוצג הודעה בתצוגה הגרפית הצבעונית.
- HP all-in-one סורק את המסמכים המקוריים לזיכרון ושולח את הפקס כאשר מכשיר הפקס המקבל זמין.

### שליחת פקס באמצעות ניטור חיוג

ניטור חיוג מאפשר לחייג מספר מלוח הבקרה כפי שהיית מחייג מטלפון רגיל תכונה זו שימושית כאשר רוצים להשתמש בכרטיס חיוג כדי לחייב את השיחה ויש להגיב להוראות הצלילים בעת החיוג. תכונה זו גם מאפשרת לחייג את המספר בקצב שלך, במידת הצורך.

הערה ודא שעוצמת הקול מופעלת, אחרת לא שתמע צליל חיוג. לקבלת מידע נוסף, ראה **כיוון עוצמת הקול**.

- 1 הזן את המסמכים המקוריים כשהם פונים כלפי מעלה לתוך מגש הזנת המסמכים, כאשר ראש העמוד משמאל. אם אתה שולח פקס בעל עמוד אחד, באפשרותך גם לטעון אותו על-גבי הזכוכית.
  - 2 לחץ על **Start Fax Black** (התחל פקס שחור) או על **Start Fax Color** (התחל פקס צבעוני).
  - 3 אם המסמך המקורי הוטען על-גבי הזכוכית, לחץ על **1** כדי לבחור **Fax original from scanner glass** (שליחת המקור בפקס מזכוכית הסורק).
  - 4 בהישמע צליל החיוג, הזן את המספר באמצעות לוח המקשים בלוח הבקרה.
  - 5 עקוב אחר ההנחיות שעשויות להופיע.
- הפקס יישלח כאשר מכשיר הפקס המקבל יענה.

### קבלת פקס

ל-HP all-in-one יש אפשרות לקבל פקסים באופן אוטומטי או באופן ידני, בהתאם למצב המענה שהוגדר. אם הנורית לצד הלחצן **Auto Answer** (מענה אוטומטי) מאירה, HP all-in-one עונה על שיחות נכנסות ומקבל פקסים באופן אוטומטי. אם הנורית כבויה, עליך לקבלת את הפקסים באופן ידני. לקבלת מידע נוסף אודות מצב המענה, ראה הגדרת **HP all-in-one לקבלת פקסים**.

**עצה** באפשרותך להגדיר את HP all-in-one כך שידיפוס פקסים נכנסים על-גבי שני צדי הדף, כדי לחסוך בנייר. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת **HP all-in-one להדפסת פקסים בעלי צד אחד או דו-צדדיים**.

הערה אם התקנת מחסנית הדפסה לצילום או מחסנית הדפסה לצילום אפור לצורך הדפסת תצלומים, ייתכן שתצצה להחליפה במחסנית הדפסה שחורה לקבלת פקסים. ראה **עבודה עם מחסניות הדפסה**.

### הגדרת מספר הצילולים לפני מענה

באפשרותך לציין את מספר הצילולים לפני ש-HP all-in-one יענה באופן אוטומטי לשיחה הנכנסת. הערה הגדרה זו חלה רק אם HP all-in-one מוגדר לקבל פקסים באופן אוטומטי.

הגדרה **Rings to Answer** (צילצולים למענה) חשובה אם ברשותך משיבון המחובר לאותו קו טלפון אליו מחובר HP all-in-one. המשיבון צריך לענות על השיחה לפני HP all-in-one. מספר הצילצולים למענה של HP all-in-one צריך להיות גדול ממספר הצילצולים למענה במשיבון. לדוגמה, קבע כי המשיבון שלך יענה לאחר 4 צילצולים ו-HP all-in-one יענה לאחר מספר הצילצולים המרבי שנתמך בהתקן. (המספר המרבי של צילצולים משתנה בהתאם למדינה/אזור). במצב זה, המשיבון יענה על השיחה ו-HP all-in-one ינטר את הקו. אם HP all-in-one מאתר צליל פקס, HP all-in-one מקבל את הפקס. אם השיחה היא שיחה קולית, המשיבון יקליט את ההודעה הנכנסת.

### כדי להגדיר את מספר הצילצולים לפני מענה מלוח הבקרה

- 1 לחץ על **Setup** (הגדרה).
- 2 לחץ על **4** ולאחר מכן הקש **3**.
- פעולה זו מציגה את התפריט **Basic Fax Setup** (הגדרות פקס בסיסיות) ואחר כך בוחרת את האפשרות **Rings to Answer** (מספר הצילצולים למענה).
- 3 הזן את מספר הצילצולים המתאים על ידי שימוש בלוח המקשים הנומרי.
- 4 לחץ על **OK** לקבלת ההגדרה.

### הגדרת HP all-in-one להדפסת פקסים בעלי צד אחד או דו-צדדיים

אם מותקן אצלך אביזר להדפסה דו-צדדית של HP, באפשרותך להדפיס פקסים דו-צדדיים. לקבלת מידע אודות טעינת נייר באביזר זה, קרא את ההוראות שהגיעו עם האביזר ופעל על פיהן. עצה באפשרותך גם לשלוח מסמכים מקוריים דו-צדדיים באמצעות מזין המסמכים האוטומטי. לקבלת מידע נוסף, ראה **שליחת מסמכים מקוריים דו-צדדיים**.

- 1 וודא שטענת נייר במגש ההזנה.
  - 2 לחץ על **Two-Sided** (דו-צדדי) ולאחר מכן לחץ על **3**.
  - פעולה זו מציגה את התפריט **Select Function** (בחירת פונקציה) ובוחרת באפשרות **Fax Print** (הדפסת פקס).
  - עצה באפשרותך גם לגשת להדפסה דו-צדדית של פקסים על-ידי לחיצה על **Setup** (הגדרה), **4**, ולאחר מכן **6**.
  - 3 בחר אחת מהאפשרויות הבאות:
    - אם ברצונך להדפיס על-גבי צד אחד של העמוד, לחץ על **1** כדי לבחור באפשרות **1-Sided Output** (פלט בעל צד אחד).
    - אם ברצונך להדפיס על-גבי צידי העמוד, לחץ על **2** כדי לבחור באפשרות **2-Sided Output** (פלט דו-צדדי).
  - הערה אם בחרת באפשרות **2**, הקפד לא להוציא את העמודים ממגש הפלט לפני ש-HP all-in-one מסיים להדפיס את הפקס. HP all-in-one מדפיס את הצד הקדמי של העמוד, מניח אותו במגש הפלט ולאחר מכן מרים אותו שוב חזרה כדי להדפיס את הצד השני. לאחר ששני צידיו של כל עמוד הודפסו, תוכל להוציא את הפקס.
  - 4 לחץ על **OK**.
- HP all-in-one משתמש בהגדרה זו כדי להדפיס את כל הפקסים.

### קבלת פקס באופן ידני

- אם הגדרת את HP all-in-one לקבל פקסים באופן ידני (הנורית **Auto Answer** (מענה אוטומטי) כבויה) או שענית לטלפון ושמתת צלילי פקס, העזר בהוראות בסעיף זה כדי לקבל פקסים.
- מחובר ישירות ל-HP all-in-one (ביציאה "2-EXT")
  - על אותו קו טלפון, אך אינו מחובר ל-HP all-in-one
- 1 ודא ש-HP all-in-one מופעל ושבמגש הקלט הוטען נייר.

- 2 הוצא את המסמכים המקוריים ממגש מזין המסמכים.
- 3 הגדר את האפשרות **Rings to Answer** (מספר הצלולים למענה) למספר גבוה כדי לאפשר לך לענות על השיחה הנכנסת לפני ש-HP all-in-one. לחלופין, הגדר את HP all-in-one לענות על פקסים באופן ידני.
- לקבלת מידע אודות הגדרת מספר הצלולים לפני מענה, ראה **הגדרת מספר הצלולים לפני מענה**. לקבלת מידע אודות הגדרת HP all-in-one למענה על פקסים באופן ידני, ראה **הגדרת מצב המענה**.
- 4 בצע אחת מהפעולות הבאות:
- אם מכשיר הטלפון מחובר לאותו קו טלפון (אך אינו מחובר לחלקו האחורי של HP all-in-one) ואתה שומע צלילי פקס ממכשיר פקס שולח, המתן 5 - 10 שניות לפני שתלחץ על **1 2 3** במכשיר הטלפון. אם HP all-in-one אינו מתחיל לקבל את הפקס, המתן מספר שניות נוספות ולאחר מכן לחץ שנית על **321**.
  - הערה כאשר HP all-in-one מקבל שיחה נכנסת, מוצג הטקסט **Ringing** (מצלצל) בתצוגה הגרפית הצבעונית. אם תרים את השפופרת, יוצג הטקסט **Phone-Off Hook** (הטלפון לא מונח) לאחר מספר שניות. עליך להמתין עד להופעת הודעה זו לפני שתלחץ על **231** במכשיר הטלפון, אחרת לא תוכל לקבל את הפקס.
  - אם אתה משוחח כרגע בטלפון עם השולח ומשתמש במכשיר הטלפון שמחובר ל-HP all-in-one, הנחה אותו לחוץ תחילה על **Start** (התחל) במכשיר הפקס שלו. לאחר שתשמע צלילי פקס ממכשיר הפקס השולח, לחץ על הלחצן **Start Fax Black** (התחל פקס שחור) או **Start FaxColor** (התחל פקס צבעוני) בלוח הבקרה.
  - הערה אם תלחץ על **Start Fax Color** (התחל פקס צבעוני) אך הפקס נשלח בשחור לבן, HP all-in-one ממדפיס את הפקס בשחור לבן.

## תשאול לקבלת פקס

תשאול מאפשר ל-HP all-in-one לבקש ממכשיר פקס אחר לשלוח פקס הנמצא בתור של מכשיר הפקס. בעת השימוש במאפיין **Poll to Receive** (תשאול לקבלה), HP all-in-one מחייג למכשיר הפקס המצוין ומבקש ממנו את הפקס. המכשיר המצוין חייב להיות מוגדר לתשאול וצריך להיות בו פקס מוכן למשלוח.

הערה HP all-in-one אינו תומך בקודי מעבר (pass codes) של תשאול. זהו מאפיין אבטחה המבקש ממכשיר הפקס השולח (HP all-in-one) לספק קוד מעבר (pass code) להתקן אותו הפקס מתשאול כתנאי לקבלת הפקס. ודא שבהתקן אותו אתה מתשאול לא הוגדר קוד מעבר (או שקוד המעבר המוגדר כברירת מחדל השתנה), אחרת HP all-in-one לא יוכל לקבל את הפקס.

- 1 באזור Fax (פקס), לחץ על **Menu** (תפריט).  
פעולה זו מציגה את **Fax Menu** (תפריט פקס).
  - 2 לחץ על **6** כדי לבחור באפשרות **Poll to Receive** (תשאול לקבלה).
  - 3 הזן את מספר הפקס של מכשיר הפקס השני.
  - 4 לחץ על **Start Fax Black** (התחל פקס שחור) או על **Start Fax Color** (התחל פקס צבעוני).
- הערה אם תלחץ על **Start Fax Color** (התחל פקס צבעוני) אך הפקס נשלח בשחור לבן, HP all-in-one ממדפיס את הפקס בשחור לבן.

## הגדרת התאריך והשעה

באפשרותך להגדיר את התאריך והשעה בלוח הבקרה. כשפקס נשלח, התאריך והשעה הנוכחיים מודפסים יחד עם כותרת הפקס. תבנית התאריך והשעה מבוססת על הגדרות השפה והמדינה/אזור.

הערה אם חלה הפסקה באספקת החשמל ל-HP all-in-one, תצטרך להגדיר מחדש את התאריך והשעה.

- 1 לחץ על **Setup (הגדרה)**.
  - 2 לחץ על **4** ולאחר מכן הקש **1**. פעולה זו מציגה את התפריט **Basic Fax Setup (הגדרות פקס בסיסיות)** ואחר כך בוחרת את האפשרות **Date and Time (תאריך ושעה)**.
  - 3 הזן את החודש, היום והשנה בלחיצה על המספרים המתאימים בלוח המקשים הנומרי. בהתאם להגדרת המדינה/אזור, ייתכן שניתן להזין את התאריך בסדר שונה. סמן הקו התחתון מוצג תחילה מתחת לספרה הראשונה; הוא מתקדם אוטומטית לספרה הבאה כאשר אתה לוחץ על לחצן. תצוגת הזמן מופיעה אוטומטית אחר הזנת הספרה האחרונה של התאריך.
  - 4 הזן את השעות והדקות. אם השעה מוצגת בתבנית של 12 שעות, ההודעה **AM or PM (לפנה"צ או אחה"צ)** מופיעה אוטומטית לאחר שהזנת את הספרה האחרונה.
  - 5 אם תתבקש, לחץ **1** עבור AM או **2** עבור PM.
- הגדרות התאריך והשעה החדשים מופיעים בתצוגה הגרפית הצבעונית

## הגדרת כותרת הפקס

בכותרת הפקס מודפס שמך ומספר הפקס שלך, והיא מופיעה בחלקו העליון של כל פקס שנשלח. אנו ממליצים לך להגדיר את כותרת הפקס באמצעות **Fax Setup Wizard** (אשף הגדרת הפקס) (משתמש Windows) או באמצעות **Setup Assistant** (משתמש Macintosh) במהלך ההתקנה של תוכנת **HP Image Zone**.

באפשרותך גם להגדיר או לשנות את כותרת הפקס מלוח הבקרה.

מידע הכותרת העליונה של הפקס נדרש על-פי חוק במדינות/אזורים רבים.

- 1 לחץ על **Setup (הגדרה)**.
- 2 לחץ על **4** ולאחר מכן לחץ על **2**. פעולה זו מציגה את התפריט **Basic Fax Setup (הגדרות פקס בסיסיות)** ואחר כך בוחרת את האפשרות **Fax Header (כותרת פקס)**.
- 3 הזן את שמך או את שם החברה. לקבלת מידע אודות הזנת טקסט מלוח הבקרה, ראה **הזנת טקסט וסמלים**.
- 4 לאחר סיום הזנת שמך או שם הארגון שלך, בחר באפשרות **Done (סיום)** בלוח בלוח המקשים היוזואלי ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)**.
- 5 הזן את מספר הפקס באמצעות לוח המקשים.
- 6 לחץ על **OK**.

ייתכן שיהיה לך קל יותר להזין את פרטי כותרת הפקס באמצעות **HP Director** שקיבלת עם תוכנת **HP Image Zone**. בנוסף להזנת פרטי כותרת הפקס, באפשרותך להזין גם את הפרטים של עמוד השער שישמש בעת שליחת פקס מהמחשב וצירוף עמוד שער. לקבלת מידע נוסף, ראה **HP Image Zone Help** (עזרה של HP Image Zone) על-גבי המסך שקיבלת עם תוכנת **HP Image Zone**.

## הזנת טקסט וסמלים

באפשרותך להזין טקסט וסמלים מלוח הבקרה על ידי שימוש בלוח המקשים היוזואלי שמופיע אוטומטית בתצוגה הגרפית הצבעונית בעת הגדרת פרטי כותרת הפקס או ערכי החיוגים המהירים. כמו כן באפשרותך להשתמש בלוח המקשים הנומרי שבלוח הבקרה כדי להזין טקסט וסמלים.

כמו כן באפשרותך להזין סמלים מלוח המקשים הנומרי בעת חיוג מספר פקס או מספר טלפון. בעת חיוג מספר HP all-in-one יפרש את הסמל ויגבי בהתאם. לדוגמה, אם הזנת מקף במספר

הפקס, HP all-in-one ישתהה לפני חיוג שאר המספר. הפסקה שימושית אם עליך לגשת לקו חיצוני לפני חיוג מספר הפקס.

הערה אם ברצונך להזין סמל במספר הפקס שלך, לדוגמה מקש, עליך להשתמש בלוח המקשים הנומרי כדי להזין את הסמל.

### כדי להזין טקסט באמצעות לוח המקשים היוזואלי

באפשרותך להזין טקסט או סמלים באמצעות לוח המקשים היוזואלי שמופיע אוטומטית בתצוגה הגרפית היוזואלית כאשר אתה מזין טקסט. לדוגמה, לוח המקשים היוזואלי מופיע אוטומטית בעת הגדרת פרטי כותרת פקס או ערכי חיוג מהיר.

- כדי לבחור אות, מספר או סמל בלוח המקשים היוזואלי, לחץ על **▶**, **◀**, **▲**, **▼** כדי להאיר את הבחירה המתאימה.
  - לאחר שהערת את האות, המספר או הסמל המתאימים, לחץ על **OK** בלוח הבקרה כדי לבחור אותם.
  - בחירתך תופיע בתצוגה הגרפית הצבעונית.
  - כדי להזין אותיות קטנות, בחר בלחצן **abc** בלוח המקשים היוזואלי ולאחר מכן לחץ על **OK**.
  - כדי להזין אותיות ראשיות, בחר בלחצן **ABC** בלוח המקשים הנומרי היוזואלי ולאחר מכן לחץ על **OK**.
  - כדי להזין מספרים וסמלים, בחר בלחצן **123** בלוח המקשים היוזואלי ולאחר מכן לחץ על **OK**.
  - כדי למחוק אות, מספר או סמל, בחר **Clear** (מחק) בלוח המקשים הנומרי היוזואלי ולאחר מכן לחץ על **OK**.
  - כדי להוסיף רווח, לחץ על **▶** בלוח המקשים היוזואלי ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).
- הערה הקפד להשתמש ב-**▶** בלוח המקשים היוזואלי כדי להוסיף רווח. לא תוכל להוסיף רווח בעזרת מקשי החיצים שבלוח הבקרה.
- לאחר שסיימת להזין טקסט, מספרים או סמלים, בחר **Done** (בוצע) בלוח המקשים היוזואלי ולאחר מכן לחץ על **OK**.

### כדי להזין טקסט באמצעות לוח המקשים הנומרי בלוח הבקרה

- באפשרותך להזין טקסט או סמלים גם באמצעות לוח המקשים הנומרי שבלוח הבקרה. הבחירות שלך מופיעות בלוח המקשים היוזואלי בתצוגה הגרפית הצבעונית.
- לחץ על מקשי לוח המקשים שמקבילים לאותיות בשם. לדוגמה, האותיות **a, b, c** מתאימות למספר **2**, כפי שמוצג בלחצן הבא.

2 abc

- לחץ על לחצן ברציפות, להצגת התווים הזמינים.
- הערה בהתאם להגדרות השפה והמדינה שלך, תווים נוספים עשויים להיות זמינים.
- לאחר הופעת האות המתאימה, המתן עד שהסמן יתקדם באופן אוטומטי לימין, או לחץ על **▶**. לחץ על המספר המתאים לאות הבאה בשם. לחץ על הלחצן מספר פעמים עד להופעת האות הנכונה. האות הראשונה של מילה מוגדרת באופן אוטומטי כאות רישית.
- כדי להזין רווח, לחץ על **Space** (רווח) **(#)**.
- כדי להזין השהיה, לחץ על **Redial/Pause** (חיוג חוזר/השהיה). מקש מופיע ברצף המספר.
- להזנת סמל, למשל **@**, לחץ ברציפות על **Symbols** **(\*)** (סמלים **(\*)**) כדי לגלול ברשימת הסמלים הזמינים: כוכבית **(\*)**, מקף **(-)**, אמפרסנד **(&)**, נקודה **(.)**, קו נטוי **(/)**, סוגריים **( )**, גרש **(')**, שוויון **(=)**, סולמית **(#)**, שטרודל **(@)**, קו תחתון **(\_)**, חיבור **(+)**, סימן קריאה **(!)**, נקודה-פסיק **(;)**, סימן שאלה **(?)**, פסיק **(,)**, נקודתיים **(:)**, אחוז **(%)** וטילדה **(~)**.

- אם טעית, לחץ על מקש חץ כדי לבחור **Clear** (מחק) בלוח המקשים היוזואלי ולאחר מכן לחץ על **OK**. אם אינך נמצא בלוח המקשים היוזואלי, לחץ על **▶** בלוח הבקרה.
- לאחר שסיימת להזין טקסט, מספרים או סמלים, לחץ על מקש חץ כדי לבחור **Done** (בוצע) בלוח המקשים היוזואלי ולאחר מכן לחץ על **OK**.

## הדפסת דוחות

באפשרותך להגדיר את HP all-in-one להדפסה באופן אוטומטי של דוחות שגיאה ודוחות אישור לכל פקס שתשגר או תקבל. באפשרותך גם להדפיס באופן ידני דוחות מערכת בהתאם לצורך. דוחות אלה מספקים מידע מערכת שימושי אודות HP all-in-one.

כברירת מחדל, HP all-in-one מוגדר להדפסת דוח רק אם יש בעיה בשיגור או בקבלה של פקס. הודעת אישור שמציינת אם הפקס שוגר בהצלחה מופיעה לפרק זמן קצר בתצוגת הגרפית הצבעונית לאחר כל שיגור.

### הפקת דוחות באופן אוטומטי

באפשרותך להגדיר את התצורה של HP all-in-one להדפסה באופן אוטומטי של דוחות שגיאה ודוחות אישור.

**הערה** אם דרוש לך אישור מודפס על כל שיגור פקס, עקוב אחר ההוראות הבאות לפני שיגור פקסים ובחר **Send Only** (שיגור בלבד).

- 1 לחץ על **Setup** (הגדרה).
- 2 לחץ על **2** ולאחר מכן לחץ על **1**. פעולה זו מציגה את תפריט **Print Report** (הדפסת דוח) ולאחר מכן בוחרת את **Fax Report Setup** (הגדרת דוח פקס).
- 3 לחץ על **▼** כדי לגלול בין סוגי הדוחות הבאים:
  - **1. Every Error** (כל שגיאה): הדפסה בכל פעם שקיים סוג כלשהו של שגיאת פקס (ברירת מחדל).
  - **2. Send Error** (שגיאת שליחה): הדפסה בכל פעם שמתרחשת שגיאת משלוח.
  - **3. Receive Error** (שגיאת קבלה): הדפסה בכל פעם שמתרחשת שגיאת קבלה.
  - **4. Every Fax** (כל פקס): אישור בכל פעם שפקס נשלח או מתקבל.
  - **5. Send Only** (שליחה בלבד): מודפס בכל פעם שפקס נשלח ומציין אם הפקס נשלח בהצלחה או לא.
  - **Off** (מופסק): אינו מדפיס דוחות שגיאה או דוחות אישור כלשהם.
- 4 לאחר שהדוח הרצוי מואר, לחץ על **OK**.

### הפקדת דוחות באופן ידני

באפשרותך להפיק באופן ידני דוחות אודות HP all-in-one, כמו למשל מצב הפקס האחרון שנשלח, רשימה של ערכי חיוג מהיר מתוכנתים או דוח בדיקה עצמית לצורכי אבחון.

- 1 לחץ על **Setup** (הגדרה) ולאחר מכן לחץ על **2**. פעולה זו מציגה את תפריט **Print Report** (הדפסת דוח).
- 2 לחץ על **▼** כדי לגלול בין סוגי הדוחות הבאים:
  - **Fax Report Setup** (הגדרת דוח פקס) (הגדרת דוח פקס): מדפיס את דוחות הפקס האוטומטיים כפי שמתואר ב-**הפקת דוחות באופן אוטומטי**.
  - **2. Last Transaction** (טרנזקציה אחרונה): הדפסת פרטים אודות משלוח/קבלת הפקס האחרון.
  - **3. Fax Log** (יומן פקס): הדפסת יומן של כ-30 שיגורי הפקס האחרונים.

- **4. Speed Dial List** (רשימת חיוג מהיר): הדפסת רשימת ערכי חיוג מהיר מתוכנתים.
  - **5. Self-Test Report** (דוח בדיקה עצמית): הדפסת דוח שיסייע לך לאבחן בעיות הדפסה ויישור. לקבלת מידע נוסף, ראה הדפס דוח בדיקה עצמית.
- 3 לאחר שהדוח הרצוי מואר, לחץ על **OK**.

## הגדרת חיוג מהיר

ניתן להקצות ערכי חיוג מהיר למספרי פקס הנמצאים בשימוש תכוף. השתמש בלחצני החיוג המהיר בנגיעה אחת, בלוח הבקרה, כדי לשלוח פקסים במהירות. באפשרותך גם ללחוץ על **Speed Dial** (חיוג מהיר), כדי לגלול ברשימת ערכי החיוג המהיר ולבחור ערך.

חמשת ערכי החיוג המהיר הראשונים נשמרים באופן אוטומטי ללחצני החיוג המהיר בנגיעה אחת שבלוח הבקרה.

לקבלת מידע אודות שליחת פקס בעזרת חיוגים מהירים, ראה שליחת פקס באמצעות חיוגים מהירים. באפשרותך גם להגדיר חיוגים מהירים לקבוצות. פעולה זו חוסכת בזמן על-ידי שליחת פקס לקבוצת אנשים בו-זמנית, במקום שליחת הפקס לכל נמען בנפרד.

באפשרותך להגדיר במהירות ובקלות ערכי חיוג מהיר במחשב באמצעות **HP Director** שקיבלת עם תוכנת **HP Image Zone**. לקבלת מידע נוסף, ראה **HP Image Zone Help** (עזרה של **HP Image Zone**) על-גבי המסך שקיבלת עם תוכנת **HP Image Zone**.

## יצירת ערכי חיוג מהיר

ניתן ליצור ערכי חיוג מהיר עבור מספרי פקס הנמצאים בשימוש תכוף.

- 1 לחץ על **Setup** (הגדרה).
- 2 לחץ על **3** ולאחר מכן לחץ על **1**.  
פעולה זו בוחרת את **Speed Dial Setup** (הגדרת חיוג מהיר) ולאחר מכן את **Individual Speed Dial** (חיוג מהיר לפרטים).
- 3 ערך החיוג המהיר הראשון שאינו מוקצה מופיע בתצוגה הגרפית הצבעונית. לחץ על **OK** כדי לבחור את ערך החיוג המהיר המוצג. באפשרותך גם ללחוץ על ▼ או על ▲ כדי לבחור ערך ריק אחר ולאחר מכן ללחוץ על **OK** (אישור).
- 4 הקלד את מספר הפקס שיש להקצות למספר זה ולאחר מכן לחץ על **OK**.  
עצה כדי להזין השהיה במספר הפקס, לחץ על **Redial/Pause** (חיוג חוזר/השהיה).
- 5 לוח המקשים היוזאלי מופיע אוטומטית על התצוגה הגרפית הצבעונית. הזן את השם. לאחר סיום הזנת השם, בחר באפשרות **Done** (סיום) בלוח המקשים היוזאלי ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).
- 6 לקבלת מידע נוסף אודות הזנת טקסט בעזרת לוח המקשים היוזאלי, ראה הזנת טקסט וסמלים. לחץ על **1** אם ברצונך להגדיר מספר נוסף, או לחץ על **Cancel** (ביטול) כדי לצאת מתפריט **Speed Dial Setup** (הגדרת חיוג מהיר).

## יצירת ערכי חיוג מהיר קבוצתיים

באפשרותך ליצור ערך חיוג מהיר קבוצתי אשר מכיל עד 48 ערכי חיוג מהיר בודדים. מאפיין זה מאפשר לך לשלוח פקסים בשחור לבן לקבוצה מסוימת של אנשים באמצעות ערך חיוג מהיר אחד. הערה בעת שליחת פקס לקבוצות, באפשרותך לשלוח פקסים בשחור לבן בלבד. כמו כן, רזולוציה **Very Fine** (חדה מאוד) אינה נתמכת בעת השימוש במאפיין זה.

באפשרותך להקצות לקבוצה רק מספרי חיוג מהיר בודדים שהוזנו כבר. בנוסף, ניתן להוסיף ערכי חיוג מהיר בודדים בלבד. לא ניתן להקצות קבוצה לקבוצה אחרת.

- 1 לחץ על **Setup** (הגדרה).
- 2 לחץ על **3** ולאחר מכן לחץ על **2**.

- פעולה זו מציג את התפריט **Speed Dial Setup** (הגדרת חיוג מהיר) ולאחר מכן בוחרת את האפשרות **Group Speed Dial** (חיוג מהיר קבוצתי).
- 3 ערך החיוג המהיר הראשון שאינו מוקצה מופיע בתצוגה הגרפית הצבעונית. לחץ על **OK** כדי לבחור את ערך החיוג המהיר המוצג. באפשרותך גם ללחוץ על **▼** או על **▲** כדי לבחור ערך ריק אחר ולאחר מכן ללחוץ על **OK** (אישור).
- 4 לחץ על **▼** או על **▲** כדי לבחור ערך חיוג מהיר בודד להוספה לחיוג המהיר הקבוצתי. לחץ על **OK**.
- 5
- 6 לאחר שסיימת להוסיף את על הערכים, לחץ על **▲** עד להארת האפשרות **Done Selecting** (הבחירה הושלמה) ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).  
לוח המקשים היוזאלי מופיע אוטומטית על התצוגה הגרפית הצבעונית.
- 7 הזן את שם החיוג המהיר. לאחר סיום הזנת השם, בחר באפשרות **Done** (סיום) בלוח המקשים היוזאלי ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).
- לקבלת מידע נוסף אודות הזנת טקסט בעזרת לוח המקשים היוזאלי, ראה **הזנת טקסט וסמלים**.

### עדכון ערכי חיוג מהיר

באפשרותך לשנות את מספר הטלפון או השם של ערך חיוג מהיר בודד.

**הערה** אם ערך החיוג המהיר הבודד הוא גם חלק מקבוצת חיוג מהיר, קבוצת החיוג המהיר תשקף את השינויים שבוצעו בערך החיוג המהיר הבודד.

- 1 לחץ על **Setup** (הגדרה).
- 2 לחץ על **3** ולאחר מכן לחץ על **1**.
- פעולה זו בוחרת את **Speed Dial Setup** (הגדרת חיוג מהיר) ולאחר מכן את **Individual Speed Dial** (חיוג מהיר לפרטים).
- 3 לחץ על **▼** או על **▲** כדי לגלול בין ערכי החיוג המהיר ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור) כדי לבחור בערך המתאים.
- 4 כאשר מופיע מספר הפקס הנוכחי, לחץ על **◀** כדי למחוק אותו.
- 5 הזן את מספר הפקס החדש.
- 6 לחץ על **OK** כדי לשמור את המספר החדש.
- 7 לוח המקשים היוזאלי מופיע אוטומטית על התצוגה הגרפית הצבעונית. השתמש בלוח המקשים היוזאלי כדי לשנות את השם.
- 8 לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בלוח המקשים היוזאלי, ראה **הזנת טקסט וסמלים**. לחץ על **OK**.
- 9 לחץ על **1** כדי לעדכן ערך חיוג מהיר נוסף או לחץ על **Cancel** (ביטול) כדי לצאת.

### מחיקת ערכי חיוג מהיר

באפשרותך למחוק ערך חיוג מהיר אינדיבידואלי או קבוצתי. אם מחקת ערך חיוג מהיר יחיד שמהווה חלק בחיוג מהיר קבוצתי, הערך יימחק גם מהקבוצה.

- 1 לחץ על **Setup** (הגדרה).
- 2 לחץ על **3** ולאחר מכן לחץ שנית על **3**.
- פעולה זו בוחרת את **Speed Dial Setup** (הגדרת חיוג מהיר) ולאחר מכן את **Delete Speed Dial** (מחיקת חיוג מהיר).
- 3 לחץ על **▼** או על **▲** עד להופעת ערך החיוג המהיר שברצונך למחוק ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור) כדי למחוק אותו. באפשרותך להזין את קוד החיוג המהיר בעזרת לוח המקשים הנומרי שבלוח הבקרה.
- 4 לחץ על **3** כדי למחוק ערך חיוג מהיר נוסף או לחץ על **Cancel** (ביטול) כדי לצאת.

## שינוי רזולוציית הפקס והגדרות בהיר יותר/כהה יותר

באפשרותך לשנות את הגדרות רזולוציית הפקס ובהיר יותר/כהה יותר למסמכים שאתה משגר בפקס.



## שינוי רזולוציית הפקס

הגדרת **Resolution** (רזולוציה) משפיעה על מהירות השידור ועל האיכות של מסמכים בשחור ולבן שמשוגרים בפקס. HP all-in-one שולח פקסים רק ברזולוציה הגבוהה ביותר בה תומך מכשיר הפקס המקבל. באפשרותך לשנות רק את הרזולוציה עבור פקסים שאתה משגר בשחור ולבן. כל הפקסים הצבעוניים יישגרו ברזולוציה **Fine** (עדין). להלן הגדרות הרזולוציה הזמינות:

- **Fine** (עדין): מספקת טקסט באיכות גבוהה המתאים עבור רוב המסמכים. זוהי הגדרת ברירת המחדל.
- **Very Fine** (חדה מאוד): לקבלת הפקס באיכות הטובה ביותר בעת שליחת מסמכים בעלי פרטים עדינים מאוד. שים לב שאם תבחר באפשרות **Very Fine** (חדה מאוד), תהליך שליחת הפקס יארך זמן רב יותר וניתן יהיה לשלוח פקסים בשחור לבן בלבד. בעת שליחת פקס צבעוני, שליחת הפקס תתבצע ברזולוציה **Fine** (חדה).
- **Photo** (תצלום): לקבלת הפקס באיכות הטובה ביותר בעת שליחת תצלומים. שים לב שאם תבחר באפשרות **Photo** (תצלום), תהליך שליחת הפקס יארך זמן רב יותר. בעת שליחת תצלומים בפקס, מומלץ לבחור באפשרות **Photo** (תצלום).
- **Standard** (רגיל): מספקת את שיגור הפקס המהיר ביותר האפשרי באיכות הנמוכה ביותר. הגדרה זו חוזרת להגדרת ברירת מחדל לאחר שהעבודה הושלמה אלא אם הגדרת את השינויים שלך כברירת מחדל. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת ברירת מחדל חדשות.

### כדי לשנות את הרזולוציה בלוח הבקרה

- 1 הזן את המסמכים המקוריים כשהם פונים כלפי מעלה לתוך מגש הזנת המסמכים, כאשר ראש העמוד משמאל.
  - 2 הזן את מספר הפקס באמצעות לוח המקשים, לחץ על לחצן חיוג מהיר בנגיעה אחת, או לחץ על **Speed Dial** (חיוג מהיר) עד להופעת ערך החיוג המהיר המתאים.
  - 3 באזור **Fax** (פקס), לחץ על **Menu** (תפריט). פעולה זו מציגה את **Fax Menu** (תפריט פקס).
  - 4 לחץ על **1** כדי לבחור באפשרות **Resolution** (רזולוציה).
  - 5 לחץ על ▼ כדי לבחור הגדרת רזולוציה ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).
  - 6 לחץ על **Start Fax Black** (התחל פקס שחור).
- הערה אם לחצת על **Start Fax Color** (התחל פקס צבעוני), שליחת הפקס תתבצע תוך שימוש בהגדרה **Fine** (חדה).

הפקס נשלח בהגדרת הרזולוציה שבחרת. אם ברצונך לשלוח את כל הפקסים תוך שימוש בהגדרה זו, קבע אותה כברירת המחדל. לקבלת מידע נוסף, ראה נקה את הזכוכית.

### שינוי ההגדרה בהיר יותר/כהה יותר

באפשרותך לשנות את הניגודיות של פקס ולהפוך אותו כהה יותר או בהיר יותר מהמקור. תכונה זו שימושית בעת שיגור מסמך דהוי, בלוי או כתוב בכתב יד. ניתן להכהות את המקור באמצעות התאמת החדות.

הגדרה זו חוזרת להגדרת ברירת מחדל לאחר שהעבודה הושלמה אלא אם הגדרת את השינויים שלך כברירת מחדל. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת ברירת מחדל חדשות.

- 1 הזן את המסמכים המקוריים כשהם פונים כלפי מעלה לתוך מגש הזנת המסמכים, כאשר ראש העמוד משמאל.
- 2 הזן את מספר הפקס באמצעות לוח המקשים, לחץ על לחצן חיוג מהיר בנגיעה אחת, או לחץ על **Speed Dial** (חיוג מהיר) עד להופעת ערך החיוג המהיר המתאים.
- 3 באזור **Fax** (פקס), לחץ על **Menu** (תפריט). פעולה זו מציגה את **Fax Menu** (תפריט פקס).
- 4 לחץ על **2** כדי לבחור באפשרות **Lighter/Darker** (בהיר יותר/כהה יותר).
- 5 לחץ על ◀ כדי להבהיר את הפקס או על ▶ כדי להכהות אותו.

- 6 הסמן זז שמאלה או ימינה כשאתה לוחץ על חץ.  
 לחץ על **Start Fax Black** (התחל פקס שחור) או על **Start Fax Color** (התחל פקס צבעוני).  
 הפקס נשלח בהגדרת **Lighter/Darker** (בהיר יותר/כהה יותר) שבחרת. אם ברצונך לשלוח את כל הפקסים תוך שימוש בהגדרה זו, קבע אותה כברירת המחדל. לקבלת מידע נוסף, ראה נקה את הזכוכית.

### הגדרת ברירות מחדל חדשות

- באפשרותך לשנות את ערך ברירת המחדל של ההגדרות **Two-Sided** (דו-צדדית) (עבור שליחת פקסים), **Resolution** (רזולוציה) ו-**Lighter/Darker** (בהיר יותר/כהה יותר) בלוח הבקרה.
- 1 בצע את השינויים בהגדרות **Two-Sided** (דו-צדדי) (עבור שליחת פקסים), **Resolution** (רזולוציה) ו-**Lighter/Darker** (בהיר יותר/כהה יותר).
  - 2 אם אינך נמצא כבר ב-**Fax Menu** (תפריט פקס), לחץ על **Menu** פעמיים באזור **Fax** (פקס).
  - 3 לחץ על **7** כדי לבחור באפשרות **Set New Defaults** (הגדר ברירות מחדל חדשות).
  - 4 לחץ על **OK**.

### הגדרת אפשרויות פקס

קיימות אפשרויות פקס רבות שניתן להגדיר, כגון קביעה אם **HP all-in-one** יחייג שנית באופן אוטומטי למספר תפוס, כיוון עוצמת הקול של **HP all-in-one** והעברת פקסים הלאה למספר אחר. בעת ביצוע שינויים באפשרויות הבאות, ההגדרה החדשה הופכת להגדרת ברירת המחדל. בחן חלק זה לקבלת מידע על שינוי אפשרויות פקס.

#### בחירת מגש קלט להדפסת פקסים

- אם מותקן אצלך אחד מאביזרי מגש הנייר הנתמכים, באפשרותך לציין באיזה מגש פלט יש להשתמש כדי להדפיס פקסים ודוחות:
- באפשרותך לטעון את כל הסוגים והגדלים הנתמכים של נייר, כגון נייר צילום או שקפים, במגש הנייר הראשי (**Upper tray** (מגש עליון)).
  - באפשרותך לטעון עד 250 גליונות נייר רגיל בגודל מלא במגש הנייר הרגיל ל-250 גליונות (**Lower tray** (מגש תחתון)).
- לדוגמה, אם אתה מרבה להדפיס תצלומים, באפשרותך לטעון נייר צילום במגש הנייר הראשי ולטעון נייר letter או A4 במגש התחתון האופציונלי. השימוש במגשי הקלט האופציונליים חוסך בזמן מכיוון שאינך נדרש להוציא את הנייר ולטעון אותו מחדש בכל מעבר בין עבודות הדפסה. לקבלת מידע אודות טעינת נייר באביזר, קרא את ההוראות שהגיעו עם האביזר ופעל על פיהן. מגש הנייר התחתון נבחר כברירת מחדל. אם ברצונך לשנות את מגש הנייר המוגדר כברירת מחדל, בצע את ההליך הבא.

#### כדי לבחור מגש קלט בלוח הבקרה

- 1 לחץ על **Tray Select** (בחירת מגש) ולאחר מכן לחץ על **3**. פעולה זו מציגה את התפריט **Select Function** (בחירת פונקציה) ובוחרת באפשרות **Print** (הדפסת פקס).
  - 2 בצע אחת מהפעולות הבאות:
    - כדי להשתמש במגש הנייר הראשי עבור הדפסת פקסים, לחץ על **1**. פעולה זו בוחרת ב-**Upper Tray** (מגש עליון).
    - כדי להשתמש עבור הדפסת פקסים במגש הנייר הרגיל האופציונלי ל-250 גליונות, לחץ על **2**. פעולה זו בוחרת ב-**Lower Tray** (מגש תחתון).
  - 3 לחץ על **OK**.
- HP all-in-one משתמש בהגדרה זו כדי להדפיס את כל הפקסים הבאים.

## הגדרת גודל הנייר עבור פקסים נכנסים

באפשרותך לבחור את גודל הנייר עבור קבלת פקס. גודל הנייר שנבחר צריך להתאים לנייר שטעון במגש ההזנה. ניתן להדפיס פקסים על נייר בגודל A4, letter, או legal בלבד.

הערה אם במגש ההזנה טעון גודל נייר שגוי, הפקס לא יודפס ובתצוגה הגרפית הצבעונית תוצג הודעת שגיאה. טען נייר בגודל 4A, letter, או legal ולאחר מכן לחץ על **OK** כדי להדפיס את הפקס.

- 1 לחץ על **Setup** (הגדרה).
- 2 לחץ על **4** ולאחר מכן הקש **5**.
- פעולה זו מציגה את התפריט **Basic Fax Setup** (הגדרות פקס בסיסיות) ואחר כך בוחרת את האפשרות **Fax Paper Size** (גודל נייר פקס).
- 3 לחץ על **▼** כדי להאיר אפשרות ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

## הגדרת חיוג צלילים או מתקפים

באפשרותך להגדיר את אופן החיוג עבור HP all-in-one כחיוג צלילים או חיוג מתקפים. מרבית מערכות הטלפון פועלות באחד משני סוגי החיוג. אם למערכת הטלפון שלך לא נדרש חיוג מתקפים, מומלץ להשתמש בחיוג צלילים. אם ברשותך מערכת טלפון ציבורית או מערכת רשת טלפון פרטית (PBX) ייתכן שתצטרך לבחור **Pulse Dialing** (חיוג מתקפים). פנה לחברת הטלפונים המקומית אם אינך בטוח באיזו הגדרה להשתמש.

הערה אם בחרת **Pulse Dialing** (חיוג מתקפים) כמה מתכונות מערכת הטלפון עשויות שלא להיות זמינות. ייתכן גם שיידרש זמן רב יותר לחיוג מספר פקס או טלפון.

- 1 לחץ על **Setup** (הגדרה).
- 2 לחץ על **4** ולאחר מכן הקש **7**.
- פעולה זו מציגה את התפריט **Basic Fax Setup** (הגדרות פקס בסיסיות) ולאחר מכן בוחרת **Tone or Pulse Dialing** (חיוג צלילים או מתקפים).
- 3 לחץ על **▼** כדי להאיר אפשרות ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

## כיוון עוצמת הקול

HP all-in-one מספק שלוש רמות לכיוון עוצמת הצלצול והרמקול. עוצמת הצלצול היא העוצמה של צלצולי הטלפון. עוצמת הרמקול היא הרמה של כל שאר הדברים, כגון צלילי החיוג, הפקס לצלילי הביפי של לחיצה על לחצנים. הגדרת ברירת המחדל היא **soft** (חלש).

- 1 לחץ על **Setup** (הגדרה).
- 2 לחץ על **4** ולאחר מכן לחץ על **8**.
- פעולה זו מציגה את התפריט **Basic Fax Setup** (הגדרות פקס בסיסיות) ואחר כך בוחרת את האפשרות **Ring and Beep Volume** (עוצמת צלצול וביפי).
- 3 לחץ על **▼** כדי לבחור באחת האפשרויות: **Soft** (חלש), **Loud** (חזק) או **Off** (כבוי).
- הערה אם בחרת **Off** (כבוי), לא תשמע צליל חיוג, צלילי פקס או צלילי צלצול כננס.
- 4 לחץ על **OK**.

## העברת פקסים הלאה למספר אחר

באפשרותך להגדיר את HP all-in-one להעביר הלאה את הפקסים שלך למספר פקס אחר. אם מתקבל פקס בצבע, הפקס מועבר הלאה בשחור לבן.

הערה כאשר HP all-in-one מעביר הלאה את הפקסים שלך, הפקסים שיתקבלו לא יודפסו, אלא אם כן אירעה בעיה. אם ל-HP all-in-one אין אפשרות להעביר את הפקס הלאה למכשיר הפקס שצוין (לדוגמה, אם המכשיר כבוי), HP all-in-one ידפיס את הפקס וכן דוח שגיאה.

מומלץ לוודא שהמספר אליו אתה מעביר הלאה פועל. שלח פקס בדיקה כדי לוודא שלמכשיר הפקס יש אפשרות לקבל את הפקסים שהועברו הלאה.

- 1 לחץ על **Setup** (הגדרה).
  - 2 לחץ על **4** ולאחר מכן הקש **9**.  
פעולה זו מציגה את התפריט **Basic Fax Setup** (הגדרת פקס בסיסית) ולאחר מכן בוחרת באפשרות **Fax Forwarding** (העברת פקס הלאה).
  - 3 כשתבקש לעשות זאת, הזן את מספר מכשיר הפקס שיקבל את הפקסים המועברים.
  - 4 לחץ על **OK**.
- הטקסט **Fax Forwarding On** (העברת פקס הלאה מופעלת) מופיע בתצוגה הגרפיקה הצבעונית.

### עריכה או ביטול של העברת פקס הלאה

באפשרותך לשנות את המספר אליו מתבצעת ההעברה הלאה או לבטל כליל את הגדרת ההעברה הלאה של פקסים.

- 1 לחץ על **Setup** (הגדרה).
- 2 לחץ על **4** ולאחר מכן הקש **9**.  
פעולה זו מציגה את התפריט **Basic Fax Setup** (הגדרת פקס בסיסית) ולאחר מכן בוחרת באפשרות **Fax Forwarding** (העברת פקס הלאה).
- 3 בצע אחת מהפעולות הבאות:
  - לחץ על **1** כדי לערוך את מספר הפקס. שנה את מספר הפקס ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).
  - לחץ על **2** כדי לבטל את ההעברה הלאה של פקסים ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

### שינוי דפוס צלצול למענה (צלצול מובחן)

חברות טלפונים רבות את המאפיין צלצול מובחן המאפשר קיום מספר של מספרי טלפון על אותו הקו. כשתירשם לשירות, לכל מספר יהיה דפוס צליל שונה. לדוגמה, יכול להיות לך צלול בודד, כפול או משולש למספרים שונים. באפשרותך להגדיר את HP all-in-one לענות לשיחות נכנסות בעלות דפוס צלצול ספציפי.

אם HP all-in-one מחובר לקו בעל צלצול מובחן, בקש מחברת הטלפונים להקצות דפוס צלצול אחד לשיחות קוליות ודפוס שונה לשיחות פקס. אנו ממליצים שתבקש צלצול כפול או משולש עבור מספרי פקס. כאשר HP all-in-one מזהה את דפוס הצלצול שצוין, הוא עונה לשיחה ומקבל את הפקס.

לדוגמה, ייתכן שחברת הטלפונים תקצה צלצולים כפולים למספר הפקס וצלצול בודד למספר הקולי. במצב כזה, הגדר את **Answer Ring Pattern** (דפוס צלצול למענה) ב-HP all-in-one ל-**Double Rings** (צלצולים כפולים). באפשרותך גם להגדיר את **Rings to Answer** (צלצולים למענה) ל-**3**. כאשר נכנסת שיחה בעלת צלצול כפול, HP all-in-one עונה לשיחה לאחר שלושה צלצולים ומקבל את הפקס.

אם אין לך שירות זה, השתמש בדפוס ברירת המחדל של הצלצול שהוא **All Rings** (כל הצלצולים).

### כדי לשנות את דפוס צלצול מענה בלוח הבקרה

- 1 ודא ש-HP all-in-one מוגדר לענות על שיחות פקס באופן אוטומטי. לקבלת מידע, ראה הגדרת מצב המענה.
  - 2 לחץ על **Setup** (הגדרה).
  - 3 לחץ על **5** ולאחר מכן לחץ על **1**.  
פעולה זו מציגה את התפריט **Advanced Fax Setup** (הגדרות פקס מתקדמות) ואחר כך בוחרת את האפשרות **Answer Ring Pattern** (דפוס צלצול מענה).
  - 4 לחץ על ▼ כדי להאיר אפשרות ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).
- כאשר הטלפון מצלצל בדפוס הצלצול שהוקצה לקו הטלפון של הפקס, HP all-in-one עונה על השיחה ומקבל את הפקס.

## חיוג חוזר אוטומטי למספר תפוס או ללא מענה

באפשרותך להגדיר את HP all-in-one כך שיבצע באופן אוטומטי חיוג חוזר למספר תפוס או ללא מענה. הגדרת ברירת המחדל עבור **Busy Redial** (חיוג חוזר למספר תפוס) היא **Redial** (חיוג חוזר). הגדרת ברירת המחדל עבור **No Answer Redial** (חיוג חוזר באין מענה) היא **No Redial** (ללא חיוג חוזר).

- 1 לחץ על **Setup** (הגדרה).
- 2 בצע אחת מהפעולות הבאות:
  - לשינוי הגדרת **Busy Redial** (חיוג חוזר למספר תפוס), לחץ על **5** ולאחר מכן על **2**. פעולה זו מציגה את התפריט **Advanced Fax Setup** (הגדרות פקס מתקדמות) ואחר כך בוחרת את האפשרות **Busy Redial** (חיוג חוזר למספר תפוס).
  - לשינוי הגדרת **No Answer Redial** (חיוג חוזר באין מענה), לחץ על **5** ולאחר מכן על **3**. פעולה זו מציגה את התפריט **Advanced Fax Setup** (הגדרות פקס מתקדמות) ואחר כך בוחרת את האפשרות **No Answer Redial** (חיוג חוזר באין מענה).
- 3 לחץ על ▼ כדי לבחור באפשרות **Redial** (חיוג חוזר) או **No Redial** (ללא חיוג חוזר).
- 4 לחץ על **OK**.

## הגדרת הקטנה אוטומטית של פקסים נכנסים

תכונה זו קובעת את אופן הפעולה של HP all-in-one אם מתקבל פקס גדול מדי עבור גודל ברירת המחדל של נייר. כאשר הגדרה זו מופעלת (ברירת המחדל), תמונתו של הפקס הנכנס מוקטנת כדי להתאימה לעמוד אחד, במידת האפשר. כשתכונה זו אינה מופעלת, המידע שאינו נכנס לעמוד הראשון מודפס על עמוד שני. **Automatic Reduction** (הקטנה אוטומטית) שימושית כאשר אתה מקבל פקס בגודל legal ובמגש ההזנה טעון נייר בגודל letter.

- 1 לחץ על **Setup** (הגדרה).
- 2 לחץ על **5** ולאחר מכן לחץ על **4**. פעולה זו מציגה את התפריט **Advanced Fax Setup** (הגדרות פקס מתקדמות) ואחר כך בוחרת את האפשרות **Automatic Reduction** (הקטנה אוטומטית).
- 3 לחץ על ▼ כדי לבחור באפשרות **Off** (כבוי) או **On** (מופעל).
- 4 לחץ על **OK**.

## הגדרת גיבוי קבלת פקסים

HP all-in-one שומר את כל הפקסים הנכנסים בזיכרון. אם מתרחש מצב שגיאה אשר מונע מ-HP all-in-one לקבל פקסים, בעזרת **Backup Fax Reception** (גיבוי קבלת פקסים) באפשרותך להמשיך לקבל פקסים. במהלך מצב השגיאה, כאשר האפשרות **Backup Fax Reception** (גיבוי קבלת פקסים) מופעלת, הפקסים מאוחסנים בזיכרון.

לדוגמה, אם ב-HP all-in-one אזל הנייר והאפשרות **Backup Fax Reception** (גיבוי קבלת פקסים) מופעלת, כל הפקסים הנכנסים מאוחסנים בזיכרון. לאחר שתטען נייר נוסף, תוכל להדפיס את הפקס. כאשר אפשרות זו מבוטלת, HP all-in-one לא יענה על שיחות פקס נכנסות עד לפתרון מצב השגיאה.

במהלך הפעלה רגילה (אם האפשרות **Backup Fax Reception** (גיבוי קבלת פקסים) במצב **On** (מופעל) או **Off** (כבוי)), HP all-in-one מאחסן את כל הפקסים בזיכרון. כשהזיכרון מתמלא, HP all-in-one דורס את הפקסים הישנים ביותר שהודפסו. אם ברצונך למחוק את כל הפקסים בזיכרון, כבה את HP all-in-one על-ידי לחיצה על הלחצן **On** (הפעלה).

הערה אם האפשרות **Backup Fax Reception** (גיבוי קבלת פקסים) במצב **On** (מופעל) ואירע מצב שגיאה, HP all-in-one מאחסן תא הפקסים המתקבלים בזיכרון בתור "unprinted" (לא הודפס). כל הפקסים שלא הודפסו נשארים בזיכרון עד שיודפסו או יימחקו. כשהזיכרון מתמלא בפקסים שלא הודפסו, HP all-in-one מקבל שיחות פקס נוספות עד להדפסת הפקסים.

שלא הודפסו או מחיקתם מהזיכרון. לקבלת מידע אודות הדפסה או מחיקה של פקסים מהזיכרון, ראה הדפסה מחדש או מחיקה של הפקסים בזיכרון.

כברירת מחדל, האפשרות **Backup Fax Reception** (גיבוי קבלת פקסים) מוגדרת למצב **On** (מופעל).

### כדי להגדיר גיבוי קבלת פקסים בלוח הבקרה

- 1 לחץ על **Setup** (הגדרה).
- 2 לחץ על **5** ולאחר מכן לחץ שנית על **5**.
- פעולה זו מציגה את התפריט **Advanced Fax Setup** (הגדרות פקס מתקדמות) ואחר כך בוחרת את האפשרות **Backup Fax Reception** (גיבוי קבלת פקסים).
- 3 לחץ על ▼ כדי לבחור באפשרות **On** (מופעל) או **Off** (כבוי).
- 4 לחץ על **OK**.

### שימוש במצב תיקון שגיאות

**מצב תיקון שגיאות (ECM)** מסלק נתונים שאבדו בשל קווי טלפון בעייתיים על-ידי איתור שגיאות המתרחשות בזמן השידור ובקשה אוטומטית לשידור חוזר של הקטע השגוי. חשבון הטלפון אינו מושפע מכך או עשוי אף לקטון כשקווי הטלפון תקינים. בקווי טלפון בעייתיים, ECM מאריך את זמן המשלוח ומגדיל את חשבון הטלפון, אך הנתונים נשלחים בצורה מהימנה יותר. הגדרת ברירת המחדל היא מופעל. כבה את ECM רק אם הוא מגדיל במידה ניכרת את חשבון הטלפון ובאפשרותך לקבל איכות גרועה יותר בתמורה לחשבון טלפון נמוך יותר.

הכללים הבאים חלים על ECM:

- בעת כיבוי ECM, ההגדרה חלה על פקסים שאתה שולח בלבד. ההגדרה אינה חלה על פקסים שאתה מקבל.
- בעת כיבוי ECM, הגדיר את **Fax Speed** (מהירות הפקס) ל-**Medium** (מינימום). בעת הגדרת **Fax Speed** (מהירות הפקס) ל-**Fast** (מהיר), שליחת הפקס תבצע באופן אוטומטי כאשר ECM מופעל. לקבלת מידע נוסף אודות **Fax Speed** (מהירות פקס), ראה הגדרת מהירות הפקס.
- בעת שליחת פקס בצבע, שליחת הפקס תבצע כאשר ECM מופעל, ללא תלות באפשרות המוגדרת כעת.

### לשינוי הגדרת ECM בלוח הבקרה

- 1 לחץ על **Setup** (הגדרה).
- 2 לחץ על **5** ולאחר מכן לחץ על **6**.
- פעולה זו מציגה את התפריט **Advanced Fax Setup** (הגדרות פקס מתקדמות) ואחר כך בוחרת את האפשרות **Error Correction Mode** (מצב תיקון שגיאות).
- 3 לחץ על ▼ כדי לבחור באפשרות **Off** (כבוי) או **On** (מופעל).
- 4 לחץ על **OK**.

### הגדרת מהירות הפקס

באפשרותך להגדיר את מהירות הפקס המשמשת לתקשורת בין HP all-in-one לבין מכשירי פקס אחרים בעת שליחה וקבלה של פקסים. ברירת המחדל של מהירות הפקס היא **Fast** (מהירה). אם תשתמש באחד מהבאים, ייתכן שתידרש להגדיר את מהירות הפקס למהירות נמוכה יותר:

- שירות טלפון באינטרנט
- מערכת PBX
- פרוטוקול פקס באינטרנט (FoIP)
- שירות ISDN

אם אתה נתקל בבעיות בעת שיגור פקסים וקבלתם, ייתכן שתצטרך לנסות להגדיר את **Fax Speed** (מהירויות פקס) ל-**Medium** (בינונית) או **Slow** (איטית). הטבלה הבאה מציגה את הגדרות מהירויות הפקס האפשריות.

מהירות פקס	הגדרות מהירויות פקס
(v.34 (33600 baud	Fast (מהירה)
(v.17 (14400 baud	Medium (בינונית)
(v.29 (9600 baud	Slow (איטית)

### כדי להגדיר את מהירות הפקס בלוח הבקרה

- 1 לחץ על **Setup** (הגדרה).
- 2 לחץ על **5** ולאחר מכן לחץ על **7**. פעולה זו מציגה את התפריט **Advanced Fax Setup** (הגדרות פקס מתקדמות) ואחר כך בוחרת את האפשרות **Fax Speed** (מהירות פקס).
- 3 לחץ על ▼ כדי לבחור אפשרות ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

## הדפסה מחדש או מחיקה של הפקסים בזיכרון

באפשרותך להדפיס שנית או למחוק פקסים ששמורים בזיכרון. ייתכן שתצטרך להדפיס מחדש פקס ששמור בזיכרון אם הנייר ב-HP all-in-one אזל בעת קבלת פקס. לחלופין, אם הזיכרון של HP all-in-one מתמלא, ייתכן שתצטרך לנקות אותו כדי להמשיך לקבל פקסים.

הערה HP all-in-one שומר בזיכרון את כל הפקסים המתקבלים, גם כאשר הפקסים מודפסים. מאפיין זה מאפשר לך להדפיס מחדש את הפקסים במועד מאוחר יותר, במידת הצורך. כשהזיכרון מתמלא, HP all-in-one דורס את הפקסים הישנים ביותר שהודפסו בעת קבלת פקסים חדשים.

### כדי להדפיס שנית פקסים בזיכרון מלוח הבקרה

- 1 וודא שטענת נייר במגש ההזנה.
  - 2 לחץ על **Setup** (הגדרה).
  - 3 לחץ על **6** ולאחר מכן לחץ על **4**. פעולה זו מציגה את התפריט **Tools** (כלים) ולאחר מכן בוחרת **Reprint Faxes in Memory** (הדפסה מחדש של פקסים בזיכרון).
- הפקסים מודפסים בסדר הפוך לסדר קבלתם כשהפקסים שהתקבלו אחרונים מודפסים תחילה וכך הלאה.
- 4 אם אינך זקוק לפקס שמודפס, לחץ על **Cancel** (ביטול).
- HP all-in-one מתחיל להדפיס את הפקס הבא בזיכרון. הערה עליך ללחוץ על **Cancel** (ביטול) עבור כל פקס שמור כדי למנוע את הדפסתו.

### כדי למחוק את כל הפקסים השמורים בזיכרון מלוח הבקרה

← כדי למחוק את כל הפקסים בזיכרון, כבה את HP all-in-one על-ידי לחיצה על הלחצן **On** (הפעלה).

כל הפקסים ששמורים בזיכרון יימחקו מהזיכרון לאחר הפסקת אספקת החשמל ל-HP all-in-one.

## פקס באינטרנט

באפשרותך להירשם כמנוי לשירות טלפון בעלות נמוכה שמאפשר לך לשלוח ולקבל פקסים ב-HP all-in-one באמצעות האינטרנט. שיטה זו נקראת Fax over Internet Protocol (FoIP). קרוב לודאי שאתה משתמש בשירות FoIP (שמספקת חברת הטלפונים שלך) אם אתה:

- מחייג קוד גישה מיוחד יחד עם מספר הפקס, או
- ברשותך תיבת ממיר IP המחוברת לאינטרנט ומספקת יציאות טלפון אנלוגיות עבור חיבור הפקס.

**הערה** באפשרותך לשלוח ולקבל פקסים אך ורק על-ידי חיבור חוט טלפון ליציאה הנקראת "1-LINE" ב-HP all-in-one ולא מהיציאה Ethernet. משמעות הדבר שהחיבור לאינטרנט חייב להתבצע באמצעות תיבת ממיר (אשר מספקת שקעי טלפון אנלוגי רגילים עבור חיבורי פקס) או באמצעות חברת הטלפונים.

מספר שירותי פקס באינטרנט אינם פועלים כהלכה כאשר HP all-in-one שולח ומקבל פקסים במהירות גבוהה (33600bps). אם אתה נתקל בבעיות שליחה וקבלה של פקסים בעת שימוש בשירות פקס באינטרנט, השתמש במהירות פקס נמוכה יותר. באפשרותך לבצע זאת על-ידי שינוי ההגדרות של **Fax Speed** (מהירות פקס) מ-**High** (גבוהה) (ברירת המחדל) ל-**Medium** (בינונית). לקבלת מידע אודות שינוי הגדרה זו, ראה הגדרת מהירות הפקס. בנוסף, עליך לפנות אל חברת הטלפונים שלך כדי לוודא ששירות הפקסים באינטרנט שהם מספקים תומך בהעברת פקסים.

## הפסקת העברת פקסים

באפשרותך לבטל פקס שאתה משגר או מקבל בכל עת.

### כדי להפסיק שידור פקס מלוח הבקרה

← לחץ על **Cancel** (ביטול) בלוח הבקרה כדי לעצור שידור פקס או קבלתו. חפש הודעת **Print Cancelled** (ההדפסה בוטלה) בתצוגה הגרפית הצבעונית אם ההודעה אינה מופיעה, לחץ שנית על **Cancel** (בטל).

HP all-in-one מדפיס אל כל העמודים שהדפסתם החלה כבר ולאחר מכן מבטל את שאר הפקס. הפעולה עשויה להימשך מספר דקות.

### כדי למחוק מספר שאתה מחייג

← לחץ על **Cancel** (ביטול) כדי למחוק מספר שאתה מחייג כעת.



# 12 שימוש ב- HP Instant Share (USB)

HP Instant Share מאפשר לחלוק תמונות בקלות עם משפחה וחברים. כל שעליך לעשות הוא לסרוק צילום או להכניס כרטיס זיכרון לתוך חריץ הכרטיס המתאים ב-HP all-in-one, לבחור תצלום אחד או יותר אותו ברצונך לשתף עם אחרים, לבחור יעד לתצלומים ולאחר מכן לשלוח את התצלומים לדרכם. ניתן אפילו לטעון את התצלומים לאלבום תמונות מקוון או לשירות מקוון לגימור תצלומים. זמינות השירותים משתנה בהתאם למדינה/אזור.


באמצעות **HP Instant Share E-mail**, המשפחה והחברים מקבלים תמיד תצלומים שניתן להציג – לא עוד הורדות גדולות או תמונות הגדולות מדי מכדי להיפתח. הודעת דואר אלקטרוני עם תמונות ממוזערות של התצלומים נשלחת עם קישור לדף אינטרנט מאובטח שבו המשפחה והחברים יכולים לצפות, לשתף, להדפיס ולשמור את התצלומים בקלות.

הערה אם HP all-in-one מחובר לרשת ומוגדר עם HP Instant Share, היעזר במידע ב-השימוש ב-HP Instant Share (ברשת). המידע בפרק זה חל אך ורק על התקן שמחובר למחשב בעל כבל USB ואשר לא חובר בעבר לרשת או הוגדר לעבודה עם HP Instant Share.

## סקירה כללית

אם HP all-in-one מחובר באמצעות USB, תוכל לשתף תצלומים עם חברים וקרובי משפחה באמצעות ההתקן ותוכנת HP המותקנת במחשב. אם יש ברשותך מחשב בו מותקנת מערכת הפעלה Windows, השתמש בתוכנת **HP Image Zone**. אם ברשותך Macintosh, השתמש בתוכנת **HP Instant Share** הלקוח.

הערה התקן המחובר באמצעות USB הוא התקן HP All-in-One המחובר למחשב באמצעות כבל USB, ומסתמך על המחשב לשם גישה לאינטרנט.

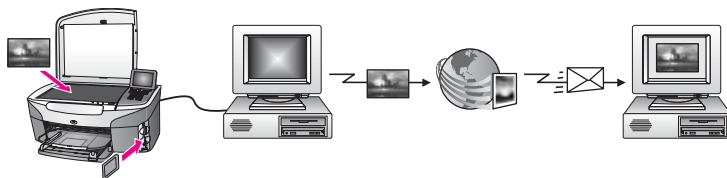

השתמש ב-HP Instant Share כדי לשלוח תמונות מ-HP all-in-one אל יעד על פי בחירתך. היעד יכול להיות לדוגמה כתובת דואר אלקטרוני, אלבום תמונות מקוון או שירות גימור תצלומים מקוון. זמינות השירותים משתנה בהתאם למדינה/אזור.

הערה באפשרותך גם לשלוח תמונות להתקנים של חבר או קרוב משפחה המחברים לרשת, כגון HP All-in-One או מדפסת תצלומים. כדי לשלוח להתקן, דרושים לך מזהה ומשתמש וסימא של HP Passport. ההתקן המקבל חייב להיות מוגדר ורשום ב-HP Instant Share. תצטרך גם להשיג את שם המקבל שהוקצא להתקן המקבל. הוראות נוספות ניתנות בשלב ב-5 שליחת תמונות באמצעות HP all-in-one.

## התחלת העבודה

כדי להשתמש ב-HP Instant Share יחד עם HP all-in-one, דרושים לך הפריטים הבאים:

- HP all-in-one מחובר למחשב עם כבל USB
- גישה לאינטרנט מהמחשב אליו HP all-in-one מחובר
- בהתאם למערכת ההפעלה:
  - Windows: תוכנת **HP Image Zone** מותקנת במחשב
  - Macintosh: תוכנת **HP Image Zone** מותקנת במחשב, כולל תוכנת יישום הלקוח של **HP Instant Share**

לאחר התקנת HP all-in-one והתקנת תוכנת **HP Image Zone** תוכל להתחיל לשתף תצלומים באמצעות HP Instant Share. לקבלת מידע נוסף אודות התקנת HP all-in-one, עיין במדריך ההתקנה שהגיע עם ההתקן.

## שליחת תמונות באמצעות HP all-in-one

תמונות יכולות להיות תצלומים או מסמכים סרוקים. ניתן לשתף את שני הסוגים עם חברים וקרובים באמצעות HP all-in-one ו-HP Instant Share. בחר תצלומים מכרטיס זיכרון או סרוק תמונה, לחץ על **HP Instant Share** בלוח הבקרה של HP all-in-one ושלח את התמונות ליעד שבחרת. להוראות מפורטות, עיין בנושאים שלהלן.

### שליחת תצלומים מכרטיס זיכרון (USB)

השתמש ב-HP all-in-one כדי לשתף תצלומים מיד עם הכנסת כרטיס זיכרון, או הכנס את כרטיס הזיכרון ושתף את התצלומים במועד מאוחר יותר. כדי לשתף תצלומים באופן מיידי, הכנס את כרטיס הזיכרון לתוך חריץ הכרטיס המתאים, בחר תצלום אחד או יותר ולאחר מכן לחץ על **HP Instant Share** בלוח הבקרה.

אם הכנסת את כרטיס הזיכרון ולאחר מכן החלטת לשלוח את התצלומים במועד מאוחר יותר, תגלה ש-HP all-in-one עבר בנתיים למצב לא פעיל. פשוט לחץ על **HP Instant Share** ובצע את ההוראות לבחירה ושיתוף של תצלומים.

הערה לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בכרטיס זכרון, ראה השתמש בכרטיס זיכרון או במצלמת PictBridge.

### כדי לשלוח תמונות מיד עם הכנסת כרטיס הזיכרון

- 1 וודא שכרטיס הזיכרון מוכנס לחריץ המתאים ב-HP all-in-one.
- 2 בחר תצלום אחד או יותר.  
לקבלת מידע נוסף אודות בחירת תצלומים, ראה השתמש בכרטיס זיכרון או במצלמת PictBridge.  
הערה שירות HP Instant Share עשוי לא לתמוך בסוגי קבצים של סרטים.
- 3 לחץ על **HP Instant Share** בלוח הבקרה של HP all-in-one.  
למשתמשי Windows, תוכנת **HP Image Zone** נפתחת במחשב. הכרטיסיה **HP Instant Share** מופיעה. תמונות ממוזערות של התצלומים מופיעות במגש הבחירה. לקבלת מידע נוסף אודות **HP Image Zone**, ראה השימוש ב-**HP Image Zone** בעזרה המוצגת על-גבי המסך. עבור משתמשי מקינטוש, תוכנת יישום הלקוח **HP Instant Share (שיתוף מיידי HP)** נפתחת במחשב שלך. תמונות ממוזערות של התצלומים מופיעות בחלון **HP Instant Share**.  
הערה אם אתה משתמש ב-Macintosh OS מגירסה קודמת ל-10.15X (כולל OS 9v9.1.5), התצלומים נטענים ל-**HP Gallery** במחשב. לחץ על **E-mail (דואר אלקטרוני)**. בצע את ההוראות על-גבי מסך המחשב כדי לשלוח את התצלומים בקובץ מצורף בדואר אלקטרוני.
- 4 פעל על פי הצעדים המתאימים למערכת ההפעלה שלך:

### אם אתה משתמש במחשב בו מותקנת מערכת הפעלה חלונות:

א מהאזור **Control** (בקרה) או **Work** (עבודה) של הכרטיסיה **HP Instant Share**, לחץ על הקישור או על הסמל של השירות בו ברצונך להשתמש כדי לשלוח את התצלומים. הערה בעת לחיצה על **See All Services** (הצגת כל השירותים), באפשרותך לבחור מתוך כל השירותים הקיימים במדינה/אזור שלך, לדוגמה: **HP Instant Share E-mail** (דואר אלקטרוני של HP Instant Share) ו- **Create Online Albums** (יצירת אלבומים מקוונים). פעל על-פי ההנחיות המופיעות על המסך.

המסך **Go Online** (עבור למקוון) מופיע ב- **Work area** (אזור עבודה).

ב לחץ **Next** (הבא) ופעל על פי ההוראות המוצגות על המסך.

### אם אתה משתמש ב- Macintosh:

א וודא שהתצלומים שברצונך לשתף מוצגים בחלון **HP Instant Share**. השתמש בלחצן - להסרת תצלומים או בלחצן + להוספת תצלומים לחלון.  
 ב לחץ **Continue** (המשך) ובצע את ההוראות המוצגות על-גבי המסך.  
 ג מרשימת השירותים של HP Instant Share, בחר את השירות בו ברצונך להשתמש לצורך שליחת התצלומים.  
 ד פעל על-פי ההנחיות המופיעות על המסך.

5 באמצעות השירות **HP Instant Share E-mail** (דואר אלקטרוני), באפשרותך לבצע:

- שליחת הודעת דואר אלקטרוני עם תמונות ממוזערות של התצלומים אותם נמענים יכולים להציג, להדפיס ולשמור.
- פתיחה ותחזוקה של פנקס כתובות דואר אלקטרוני. לחץ על **Address Book** (פנקס כתובות), הירשם ב-HP Instant Share וצור חשבון HP Passport.
- שליחת הודעת הדואר האלקטרוני למספר כתובות. לחץ על הקישור של מספר כתובות.
- שליחת אוסף תמונות להתקן מחובר לרשת של ידיד או קרוב. בשדה **E-mail address** (כתובת דואר אלקטרוני) הזן את השם שהוקצא להתקן על-ידי הנמען ולאחר מכן **send.hp.com**. תוצג בפניך בקשה להירשם ל-HP Instant Share עם ה-**userid** (מזהה המשתמש) וה-**password** (סיסמה) שלך ב-HP Passport.

הערה אם התקנת בעבר את HP Instant Share, לחץ על **I need an HP Passport account** (דרוש לי חשבון HP Passport) במסך **Sign in with HP Passport** (כניסה באמצעות HP Passport). קבלת מזהה משתמש וסיסמה של HP Passport.

הערה באפשרותך גם להשתמש בלחצן **Menu** (תפריט) באזור **Photo** (תצלום) של לוח הבקרה כדי לשלוח תמונות מכרטיס הזיכרון. לקבלת מידע נוסף, ראה השתמש בכרטיס זיכרון או במצלמת **PictBridge**.

### כדי להכניס את כרטיס הזיכרון ולשלוח תצלומים במועד מאוחר יותר

- 1 הכנס את כרטיס הזיכרון לחריץ המתאים ב-HP all-in-one. לאחר פרק זמן מסוים, HP all-in-one יעבור למצב לא פעיל. HP all-in-one נמצא במצב לא פעיל כאשר מסך המצב הלא פעיל מוצג בתצוגת הגרפיקה הצבעונית.
- 2 לחץ על **HP Instant Share** בלוח הבקרה של HP all-in-one. תפריט **Send from Where?** (מהיכן לשלוח?) יופיע בתצוגה הגרפית הצבעונית.
- 3 לחץ **1** כדי לבחור **Memory card** (כרטיס זכרון).
- 4 התצלום הראשון בכרטיס הזיכרון מופיע בתצוגה הגרפית הצבעונית. בצע את השלבים (משלב 2 ואילך) ב-כדי לשלוח תמונות מיד עם הכנסת כרטיס הזיכרון.

## שליחת תמונה סרוקה

שתף תמונה סרוקה באמצעות לחיצה על **HP Instant Share** בלוח הבקרה. כדי להשתמש בלחצן **HP Instant Share**, הנח את התמונה על גבי הזכוכית, בחר את הסורק כאמצעי בו תשתמש כדי לשלוח את התמונה, בחר יעד והתחל את הסריקה.

הערה לקבלת מידע נוסף אודות סריקת תמונה, ראה שימוש במאפייני הסריקה.

### כדי לשלוח תמונה סרוקה מ-HP all-in-one

- 1 טען את צילום המקור עם הפנים כלפי מטה בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית.
- 2 לחץ על **HP Instant Share** בלוח הבקרה של HP all-in-one.
- 3 תפריט **Send from Where**? (מהיכן לשלוח?) יופיע בתצוגה הגרפית הצבעונית. לחץ **2** כדי לבחור **Scanner** (סורק). התמונה נסרקה ונטענת למחשב שלך. למשתמשי Windows, תוכנת **HP Image Zone** נפתחת במחשב. הכרטיסיה **HP Instant Share** מופיעה. תמונה ממוזערת של התמונה הסריקה תופיע ב-**Selection Tray** (מגש הבחירה). לקבלת מידע נוסף אודות **HP Image Zone**, ראה השימוש ב-**HP Image Zone** בעזרה המוצגת על-גבי המסך. עבור משתמשי מקינטוש, תוכנת יישום הלקוח **HP Instant Share** (שיתוף מידי HP) נפתחת במחשב שלך. תמונה ממוזערת של התמונה הסרוקה מופיעה בחלון **HP Instant Share** (שיתוף מידי HP). הערה אם אתה משתמש ב-Macintosh מגירסה קודמת ל-OS X v10.15 (כולל OS 9v9.1.1), התצלומים נטענים ל-**HP Gallery** במחשב. לחץ על **E-mail** (דואר אלקטרוני). פעל על פי ההוראות על מסך המחשב שלך, כדי לשלוח את התמונה כקובץ מצורף לדוא"ל.
- 4 פעל על פי הצעדים המתאימים למערכת ההפעלה שלך:  
**אם אתה משתמש במחשב בו מותקנת מערכת הפעלה חלונות:**
  - א מהאזור **Control** (בקרה) או **Work** (עבודה) של הכרטיסיה **HP Instant Share**, לחץ על הקישור או על הסמל של השירות בו ברצונך להשתמש כדי לשלוח את התמונה הסרוקה. הערה בעת לחיצה על **See All Services** (הצגת כל השירותים), באפשרותך לבחור מתוך כל השירותים הקיימים במדינה/אזור שלך, לדוגמה: **HP Instant Share E-mail** (דואר אלקטרוני של HP Instant Share) ו-**Create Online Albums** (יצירת אלבומים מקוונים). פעל על-פי ההנחיות המופיעות על המסך.
  - ב המסך **Go Online** (עבור למקוון) מופיע ב-**Work area** (אזור עבודה). לחץ **Next** (הבא) ופעל על פי ההוראות המוצגות על המסך.  
**אם אתה משתמש ב-Macintosh:**
    - א וודא שהתמונה הסרוקה שברצונך לשתף מוצגת בחלון של **HP Instant Share**. השתמש בלחצן - להסרת תצלומים או בלחצן + להוספת תצלומים לחלון.
    - ב לחץ **Continue** (המשך) ובצע את ההוראות המוצגות על-גבי המסך.
    - ג מרשימת השירותים של **HP Instant Share**, בחר את השירות בו ברצונך להשתמש לצורך שליחת התמונה הסרוקה.
    - ד פעל על-פי ההנחיות המופיעות על המסך.
- 5 באמצעות השירות **HP Instant Share E-mail** (דואר אלקטרוני), באפשרותך לבצע:
  - שליחת הודעת דואר אלקטרוני עם תמונות ממוזערות של התצלומים אותם נמענים יכולים להציג, להדפיס ולשמור.
  - פתיחה ותחזוקה של פנקס כתובות דואר אלקטרוני. לחץ על **Address Book** (פנקס כתובות), הירשם ב-**HP Instant Share** וצור חשבון **HP Passport**.

- שליחת הודעת הדואר האלקטרוני למספר כתובות. לחץ על הקישור של מספר כתובות.
  - שליחת אוסף תמונות להתקן מחובר לרשת של ידיד או קרוב. בשדה **E-mail address** (כתובת דואר אלקטרוני) הזן את השם שהוקצא להתקן על-ידי הנמען ולאחר מכן **send.hp.com@userid**. תוצג בפניך בקשה להירשם ל-HP Instant Share עם ה-**userid** (מזהה המשתמש) וה-**password** (סיסמה) שלך ב-HP Passport.
- הערה אם התקנת בעבר את HP Instant Share, לחץ על **I need an HP Passport account** (דרוש לי חשבון HP Passport) במסך **Sign in with HP Passport** (כניסה באמצעות HP Passport). קבלת מזהה משתמש וסיסמה של HP Passport.

הערה באפשרותך גם להשתמש בלחצן **Scan To** (שליחה אל) כדי לשלוח תמונה סרוקה. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש במאפייני הסריקה.

## שליחת תמונות באמצעות המחשב

בנוסף לשימוש ב-HP all-in-one כדי לשלוח תמונות באמצעות HP Instant Share, באפשרותך לשלוח תמונות באמצעות תוכנת **HP Image Zone** המותקנת במחשב. תוכנת **HP Image Zone** מאפשרת לך לבחור ולערוך תמונה אחת או יותר ולאחר מכן לגשת ל-HP Instant Share כדי לבחור שירות (לדוגמה, **HP Instant Share E-mail** (דואר אלקטרוני של HP Instant Share)) ולשלוח את התמונות. להלן הדרכים הבסיסיות בהן באפשרותך לשתף תמונות:

- HP Instant Share E-mail (שליחת לכתובת דואר אלקטרוני)
- HP Instant Share E-mail (שליחה להתקן)
- אלבומים מקוונים
- גימור תצלומים מקוון (זמינותו של שירות זה משתנה על פי המדינה/אזור)

### שליחת תמונות באמצעות תוכנת HP Image Zone (Windows)

השתמש בתוכנת **HP Image Zone** כדי לשתף תמונות עם חברים וקרובים. פשוט פתח את **HP Image Zone**, בחר את התמונות שברצונך לשתף והעבר את התמונות הלאה באמצעות השירות **HP Instant Share E-mail** (דואר אלקטרוני של HP Instant Share).

הערה לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בתוכנת **HP Image Zone**, עיין ב-**HP Image Zone Help** (עזרה של HP Image Zone) על-גבי המסך.

### כדי להשתמש בתוכנת HP Image Zone

- 1 לחץ פעמיים על סמל **HP Image Zone** בשולחן העבודה.
- 2 חלון **HP Image Zone** נפתח במחשב. לשוניית **My Images** (התמונות שלי) מופיעה בחלון. בחר תמונה אחת או יותר מהתיקיה (תיקיות) בה הם מאוחסנים.
- 3 לקבלת מידע נוסף, עיין ב-**HP Image Zone Help** (עזרה של HP Image Zone) על-גבי המסך. הערה תוכל להשתמש בכלי עריכת התמונות של **HP Image Zone** כדי לערוך את התמונות ולהגיע לתוצאות הרצויות. לקבלת מידע נוסף, עיין ב-**HP Image Zone Help** (עזרה של HP Image Zone) על-גבי המסך.
- 4 לחץ על לשוניית ה-**HP Instant Share**. הכרטיסיה **HP Instant Share** מופיעה בחלון **HP Image Zone**.
- 5 מהאזור **Control** (בקרה) או **Work** (עבודה) של הכרטיסיה **HP Instant Share**, לחץ על הקישור או על הסמל של השירות בו ברצונך להשתמש כדי לשלוח את התמונה הסרוקה. הערה בעת לחיצה על **See All Services** (הצגת כל השירותים), באפשרותך לבחור מתוך כל השירותים הקיימים במדינה/אזור שלך, לדוגמה: **HP Instant Share E-mail** (דואר אלקטרוני של HP Instant Share) ו-**Create Online Albums** (יצירת אלבומים מקוונים). פעל על-פי ההנחיות המופיעות על המסך.

- מסך ה- **Go Online** (עבור למצב מקוון) מופיע באזור ה- **Work** (עבודה) של לשונית ה- **HP Instant Share**.
- 5 לחץ **Next** (הבא) ופעל על פי ההוראות המוצגות על המסך.
- 6 באמצעות השירות **HP Instant Share E-mail** (דואר אלקטרוני), באפשרותך לבצע:
- שליחת הודעת דואר אלקטרוני עם תמונות ממוזערות של התצלומים אותם נמענים יכולים להציג, להדפיס ולשמור.
  - פתיחה ותחזוקה של פנקס כתובות דואר אלקטרוני. לחץ על **Address Book** (פנקס כתובות), הירשם ב-HP Instant Share וצור חשבון HP Passport.
  - שליחת הודעת הדואר האלקטרוני למספר כתובות. לחץ על הקישור של מספר כתובות.
  - שליחת אוסף תמונות להתקן מחובר לרשת של ידיד או קרוב. בשדה **E-mail address** (כתובת דואר אלקטרוני) הזן את השם שהוקצא להתקן על-ידי הנמען ולאחר מכן **send.hp.com**. תוצג בפניך בקשה להירשם ל-HP Instant Share עם ה-**userid** (מזהה המשתמש) וה-**password** (סיסמה) שלך ב-HP Passport.
- הערה אם התקנת בעבר את HP Instant Share, לחץ על **I need an HP Passport account** (דרוש לי חשבון HP Passport) במסך **Sign in with HP Passport** (כניסה באמצעות HP Passport). קבלת מזהה משתמש וסיסמה של HP Passport.

## שליחת תמונות באמצעות HP Instant Share תוכנת יישום הלקוח (Macintosh OS X 10.1.5 וראוילך)

הערה Macintosh OS X v10.2.1 ו-10.2.2 מאינם נתמכים.

- השתמש ביישום הלקוח של HP Instant Share כדי לשתף תמונות עם חברים וקרובים. פשוט פתח את חלון **HP Image Zone**, בחר את התמונות שברצונך לשתף והעבר את התמונות הלאה באמצעות השירות **HP Instant Share E-mail** (דואר אלקטרוני של HP Instant Share).
- הערה לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בתוכנת יישום הלקוח של **HP Instant Share**, ראה **HP Image Zone Help** (עזרה של HP Image Zone) על-גבי המסך.

### כדי להשתמש ביישום הלקוח של HP Instant Share

- 1 בחר את סמל **HP Image Zone** מה-Dock.
- 2 **HP Image Zone** נפתח בשולחן העבודה.
- 3 ב-**HP Image Zone**, לחץ על הלחצן **Services** (שירותים) בחלקו העליון של החלון. רשימה של יישומים מופיעה בחלק התחתון של **HP Image Zone**.
- 4 בחר את **HP Instant Share** מתוך רשימת היישומים. תוכנת יישום הלקוח של **HP Instant Share** נפתחת במחשב.
- 5 השתמש בלחצן + להוספת תמונה לחלון או בלחצן - כדי להסיר תמונה.
- 6 הערה לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בתוכנת יישום הלקוח של **HP Instant Share**, ראה **HP Image Zone Help** (עזרה של HP Image Zone) על-גבי המסך.
- 7 וודא שהתצלומים שברצונך לשתף מוצגים בחלון **HP Instant Share**.
- 8 לחץ **Continue** (המשך) ובצע את ההוראות המוצגות על-גבי המסך.
- 9 מרשימת השירותים של **HP Instant Share**, בחר את השירות בו ברצונך להשתמש לצורך שליחת התמונה הסרוקה.
- 8 פעל על-פי ההנחיות המופיעות על המסך.
- 9 באמצעות השירות **HP Instant Share E-mail** (דואר אלקטרוני), באפשרותך לבצע:
  - שליחת הודעת דואר אלקטרוני עם תמונות ממוזערות של התצלומים אותם נמענים יכולים להציג, להדפיס ולשמור.
  - פתיחה ותחזוקה של פנקס כתובות דואר אלקטרוני. לחץ על **Address Book** (פנקס כתובות), הירשם ב-HP Instant Share וצור חשבון HP Passport.

- שליחת הודעת הדואר האלקטרוני למספר כתובות. לחץ על הקישור של מספר כתובות.
  - שליחת אוסף תמונות להתקן מחובר לרשת של ידיד או קרוב. בשדה **E-mail address** (כתובת דואר אלקטרוני) הזן את השם שהוקצא להתקן על-ידי הנמען ולאחר מכן **send.hp.com@userid**. תוצג בפניך בקשה להירשם ל-HP Instant Share עם ה-**userid** (מזהה המשתמש) וה-**password** (סיסמה) שלך ב-HP Passport.
- הערה אם התקנת בעבר את HP Instant Share, לחץ על **I need an HP Passport account** (דרוש לי חשבון HP Passport) במסך **Sign in with HP Passport** (כניסה באמצעות HP Passport). קבלת מזהה משתמש וסיסמה של HP Passport.

### שיתוף תמונות באמצעות HP Director (Macintosh OS קודמת ל-10.1.5 X)

הערה Macintosh OS 9v9.1.5 ואילך ו-9.2.6 ואילך **נתמכים**. Macintosh OS X v10.0-10.0.4 **אינם** נתמכים.

שתף תמונות עם כל מי שיש לו חשבון דואר אלקטרוני. פשוט הפעל את **HP Director** ופתח את **HP Gallery**. לאחר מכן, צור הודעת דואר אלקטרוני חדשה באמצעות יישום דואר אלקטרוני המותקן במחשב.

הערה לקבלת מידע נוסף, ראה הסעיף HP Imaging Gallery ב-**HP Photo and Imaging Help** (עזרה של HP Photo and Imaging) על-גבי המסך.

### כדי להשתמש באפשרות דואר אלקטרוני במסגרת HP Director

- 1 הצג את התפריט **HP Director**:
  - ב-OS X, בחר את הסמל **HP Director** ב-Dock.
  - ב-OS 9, לחץ פעמיים על קיצור הדרך **HP Director** בשולחן העבודה.
- 2 פתח את **HP Photo and Imaging Gallery**:
  - ב-OS X, בחר באפשרות **HP Gallery** מתוך המקטע **Manage and Share** בתפריט **HP Director**.
  - ב-OS 9, לחץ על **HP Gallery**.
- 3 בחר תמונה אחת או יותר שברצונך לשתף. לקבלת מידע נוסף, ראה **HP Photo and Imaging Help** (עזרה של HP Photo and Imaging) על-גבי המסך.
- 4 לחץ על **E-mail (דואר אלקטרוני)**. תוכנית הדואר האלקטרוני ב-Macintosh נפתחת. פעל על פי ההוראות על מסך המחשב שלך, כדי לשלוח את התמונה כנספח לדוא"ל.

# 13 השימוש ב-HP Instant Share (ברשת)


HP Instant Share מאפשר לחלוק תמונות בקלות עם משפחה וחברים. כל שעליך לעשות הוא לסרוק צילום או להכניס כרטיס זיכרון לתוך חריץ הכרטיס המתאים ב-HP all-in-one, לבחור תצלום אחד או יותר אותו ברצונך לשתף עם אחרים, לבחור יעד לתצלומים ולאחר מכן לשלוח את התצלומים לדרכם. ניתן אפילו לטעון את התצלומים לאלבום תמונות מקוון או לשירות מקוון לגימור תצלומים. זמינות השירותים משתנה בהתאם למדינה/אזור.

## סקירה כללית

אם HP all-in-one מחובר לרשת ובעל גישה ישירה לאינטרנט (כלומר, אינו מסתמך על המחשב לשם חיבור לאינטרנט), בידוך גישה מלאה למאפיני HP Instant Share הכלולים בהתקן. מאפיינים אלה כוללים את היכולת לשלוח ולקבל תמונות וכן להדפיס מרחוק ל-HP all-in-one. להלן תיאור של כל מאפיין.


הערה תמונות יכולות להיות תצלומים או טקסט סרוק. באפשרותך לשתף את שני סוגי התמונות עם חברים וקרובים באמצעות HP all-in-one ו-HP Instant Share.

### HP Instant Share Send

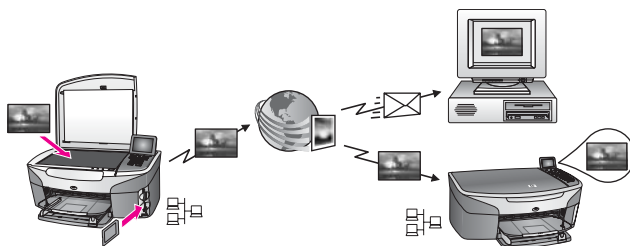


HP Instant Share Send מאפשר לך לשלוח תמונות מ-HP all-in-one אל יעד לפי בחירתך, באמצעות השירות HP Instant Share. (באפשרותך גם לשלוח תמונות מתוכנת **HP Image Zone** המותקנת במחשב.) היעד שתגדיר יכול להיות כתובת דואר אלקטרוני, התקן מחובר לרשת של חבר או קרוב, אלבום תמונות מקוון או שירות גימור תצלומים מקוון. זמינות השירותים משתנה בהתאם למדינה/אזור. לקבלת מידע נוסף, ראה **שליחת תמונות ישירות מ-HP all-in-one**.

הערה התקן מחובר לרשת הוא התקן HP All-in-One המציע שיתוף מידי של HP וניגוש לאינטרנט דרך רשת ביתית או תצורה אחרת שאינה מחייבת מחשב לשם גישה. אם ההתקן מחובר לרשת ומחובר למחשב באמצעות כבל USB, לחיבור לרשת יש קדימות.

הסימן עבור חיבור לרשת הוא .



## HP Instant Share Receive

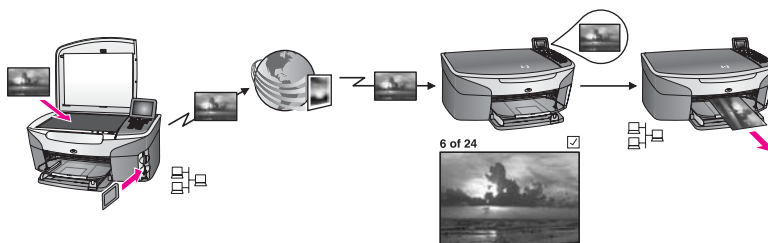

HP Instant Share Receive מאפשר לך לקבל תמונות מחבר או מקרוב אשר נכנס לשירות HP Instant Share וקיבל מזהה משתמש וסיימה של HP Passport.

### קבלת תמונות מכל שולח או מקבוצת שולחים מסוימת

באפשרותך לקבל תמונות מכל שולח בעל חשבון HP Passport (מצב פתוח) או מקבוצת שולחים מסוימת (מצב פרטי).

- אם תבחר לקבל תמונות מכל שולח, פשוט העבר את השם של HP all-in-one לאותם שולחים מהם ברצונך לקבל תמונות. הקצאת השם להתקן מתבצעת בעל התקנת HP all-in-one עם HP Instant Share. שם ההתקן אינו רגיש לרישיות. המצב הפתוח (קבלה מכל שולח) הוא מצב ברירת המחדל לקבלה. לקבלת מידע נוסף אודות קבלה במצב פתוח, ראה **קבלה מכל שולח (מצב פתוח)**.
- באפשרותך גם לבחור לחסום אנשים מסוימים כך שלא יוכלו לשלוח אליך תמונות ל-HP all-in-one באמצעות רשימת הגישה של HP Instant Share. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ברשימת הגישה, ראה העזרה על-גבי המסך של שירות HP Instant Share.
- אם בחרת לקבל תמונות מקבוצת שולחים מסוימת, הוסף כל שולח ממנו ברצונך לקבל תמונות לרשימת הגישה של HP Instant Share ולאחר מכן הקצא לכל שולח הרשאות גישה. לקבלת מידע נוסף אודות הקצאת הרשאות גישה, ראה העזרה על-גבי המסך של שירות HP Instant Share.


### תצוגה מקדימה או הדפסה אוטומטית של תמונות מתקבלות

ב-HP Instant Share באפשרותך לבחור להציג אוסף תמונות בתצוגה מקדימה לפני הדפסתן או לאפשר הדפסה אוטומטית של אוספים ב-HP all-in-one. הרשאות הדפסה אוטומטית מופעלות לכל שולח בפנדר מתוך רשימת הגישה של HP Instant Share.

הדפסה אוטומטית בהתקן תבצע אך ורק עבור אוספי תמונות משולחים להם הענקת הרשאות הדפסה אוטומטית. כל שאר האוספים יתקבלו במצב של תצוגה מקדימה.

הערה לקבלת מידע נוסף אודות HP Instant Share Receive, ראה **קבלת תמונות**.

### הדפסה מרחוק של HP

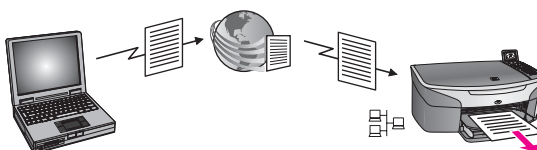

הדפסה מרחוק של HP מאפשרת לך להדפיס מיישום של מערכת ההפעלה חלונות אל התקן המחובר לרשת באתר נפרד. כך למשל, תוכל להשתמש במנהל התקן מדפסת מרוחקת של HP כדי להדפיס מהמחשב הנייד שלך בבית קפה ל-HP all-in-one שלך בבית. תוכל גם להדפיס להתקן שלך בזמן שאתה עובד מהבית באמצעות רשת פרטית וירטואלית (VPN). לקבלת מידע נוסף, ראה **הדפסת מסמכים מרחוק**.

יתרה מזאת, חבר או קרוב משפחה שאין לו התקן המחובר לרשת יכול להוריד את מנהל ההתקן למדפסת מרוחקת אל המחשב שלו, ולהדפיס אל HP all-in-one שלך (אחרי שתיתן לו את שם ההתקן שלך). לקבלת מידע נוסף, ראה **הדפסת מסמכים מרחוק**.

## התחלת העבודה

כדי להשתמש ב-HP Instant Share יחד עם HP all-in-one דרושים לך הפריטים הבאים:

- רשת אזורית מקומית (LAN) פועלת
- HP all-in-one מחובר ל-LAN
- גישה ישירה לאינטרנט באמצעות ספק שירותי אינטרנט (ISP)
- מזהה משתמש וסיסמה של HP Passport
- HP Instant Share מותקן בהתקן

באפשרותך להתקין את HP Instant Share ולקבט מזהה משתמש וסיסמה של HP Passport:

- מתוכנת **HP Image Zone** במחשב
- על-ידי לחיצה על HP Instant Share בלוח הבקרה של HP all-in-one.
- כאשר האפשרות מוצגת בסיום התקנת התוכנה (Macintosh בלבד)

לקבלת מידע נוסף, ראה העזרה על-גבי המסך של **HP Instant Share Setup Wizard** (אשף ההתקנה של HP Instant Share).

הערה ודא שבחרת התקנה מסוג **Typical** (טיפוסית) בעת התקנת תוכנת HP all-in-one. אפשרות שיתוף מידי HP לא תפעל בהתקן שבוצעה בו התקנה מזערית בלבד.

לאחר שקיבלת מזהה משתמש וסיסמה של HP Passport, יצרת שם ייחודי ל-HP all-in-one ורשמית את ההתקן, יש לך אפשרות להוסיף שולחים לרשימת גישה וליצור יעדים. אם תבחר להשתמש ברשימת הגישה וליצור יעדים במועד מאוחר יותר, בצע את ההוראות בנושאים הבאים.

הערה כאשר אתה נרשם ל-HP Instant Share ותורשם את HP all-in-one, אתה מתווסף אוטומטית לרשימת הגישה להתקן שלך ומקבל הרשאות להדפסה אוטומטית. לקבלת מידע נוסף אודות חברות ב-HP Instant Share ורישום ההתקן, ראה **התחלת העבודה**.

### יצירת יעדים

יצירת יעדים לציון מיקומים אליהם אתה (השולח) מעונין לשלוח תמונות. יעד יכול להיות לדוגמה כתובת דואר אלקטרוני, התקן מחובר לרשת של ידיד או קרוב, אלבום תמונות מקוון או שירות גימור תצלומים מקוון. זמינות השירותים משתנה בהתאם למדינה/אזור.

הערה למרות שיצירת יעדים מתבצעת בשירות HP Instant Share, הגישה ליעדים מתבצעת באמצעות HP all-in-one.

### כדי ליצור יעדים

- 1 לחץ על **HP Instant Share** בלוח הבקרה של HP all-in-one. תפריט HP Instant Share (שיתוף מידי HP) יופיע בתצוגה הגרפית הצבעונית.
  - 2 לחץ על **3 to select Add New Destination** (הוסף יעד חדש).
  - 3 התפריט **Select Computer** (בחירת מחשב) מופיע ומציג רשימה של מחשבי המחוברים לרשת. בחר מחשב מהרשימה.
- הערה נדרש שתוכנת **HP Image Zone** תהיה מותקנת במחשב שנבחר ושלמחשב זה תהיה גישה לשירות HP Instant Share.

- מסכי השירות HP Instant Share מופיעים בחלון במחשב.
- 4 היכנס לשיתוף מידי HP באמצעות שם המשתמש והסימה שלך ב-HP Passport. מנהל HP Instant Share מופיע.
- הערה הבקשה להזנת userid (מזהה משתמש) ו-password (סימה) של HP Passport לא תוצג אם הגדרת את שירות HP Instant Share לזכור נתונים אלה.
- 5 בחר את הכרטיסיה **Share** (שיתוף) ועקוב אחר ההוראות על המסך. למידע נוסף ראה את העזרה המקוונת.
- אם ברצונך לשלוח אוסף תמונות להתקן מחובר לרשת של חבר או קרוב, בחר באפשרות **HP Instant Share E-mail** (דואר אלקטרוני של HP Instant Share). בשדה **E-mail address** (כתובת דואר אלקטרוני) הזן את שם ההתקן ואחריו @send.hp.com. (בכתובת דואר אלקטרוני מוסימת זו ניתן להשתמש רק עם HP Instant Share).
- הערה כדי לשלוח להתקן: 1) לשולח ולנמען חייבים להיות מזהה משתמש וסימה של HP Passport; 2) ההתקן אליו התמונה נשלחת חייב להיות רשום ב-HP Instant Share; 3) יש לשלוח את התמונה באמצעות **HP Instant Share E-mail** (דואר אלקטרוני של HP Instant Share) או הדפסה מרחוק של HP.
- לפני הגדרת יעד התקן ב-**HP Instant Share E-mail** (דואר אלקטרוני של HP Instant Share) או הוספת מדפסת לשימוש עם הדפסה מרחוק של HP, בקש מהנמען את השם הייחודי שהוקצה להתקן המחובר לרשת. המשתמש יוצר את שם ההתקן בעת ההרשמה ל-HP Instant Share ורישום ההתקן. לקבלת מידע נוסף, ראה התחלת העבודה.
- 6 HP all-in-one כדי לשלוח את התמונות שלך. כשתסיים ליצור יעד, חזור אל . למידע נוסף, ראה שליחת תמונות ישירות מ-HP all-in-one.

### שימוש ברשימת הגישה של HP Instant Share

- שימוש ברשימת הגישה נעשה כאשר HP all-in-one מוגדר לקבל תמונות במצב פתוח או פרטי.
- במצב פתוח, אתה מקבל אוספי תמונות מכל שולח שיש לו חשבון HP Passport ושדוע לו השם שהקצאת להתקן. על-ידי בחירה באפשרות לקבל תמונות במצב פתוח, אלה מאפשר לשלוח תמונות להתקן שלך.
  - השתמש ברשימת הגישה כדי להקצות הרשאות הדפסה אוטומטית בנוסף, השתמש ברשימת הגישה כדי לחסום שולחים מהם אינם מעוניין לקבל תמונות.
  - במצב פרטי, אתה מקבל תמונות אך ורק משולחים שציינת ברשימת הגישה. לאנשים שנוספו לרשימה חייבים להיות מזהה משתמש וסימה של HP Passport.
- בעת הוספת שולח לרשימה, הענק אחת מהרשאות הגישה הבאות:
- Allow (אפשר): אפשר תצוגה מקדימה של תמונות המתקבלות מהשולח לפני הדפסתן.
  - Auto print (הדפסה אוטומטית): אפשר הדפסה אוטומטית להתקן של תמונות המתקבלות מהשולח.
  - Block (סימה): מבטיח שלא תקבל תמונות לא רצויות מהשולח.

### כדי להשתמש ברשימת הגישה

- 1 לחץ על **HP Instant Share** בלוח הבקרה של HP all-in-one. תפריט **HP Instant Share** (שיתוף מידי HP) יופיע בתצוגה הגרפית הצבעונית.
- 2 לחץ על **3** ולאחר מכן לחץ על **5**.
- פעולה זו מציגה את תפריט ה **Instant Share Options** (אפשרויות השיתוף המידי) ואז בוחרת **Manage Account** (נהל את החשבון).
- 3 התפריט **Select Computer** (בחירת מחשב) מופיע ומציג רשימה של מחשבי המחוברים לרשת. בחר מחשב מהרשימה.

- הערה נדרש שתוכנת **HP Image Zone** תהיה מותקנת במחשב שנבחר ושלמחשב זה תהיה גישה לשירות HP Instant Share.
- 4 מסכי השירות HP Instant Share מופיעים בחלון במחשב. כאשר תתבקש, היכנס ל-HP Instant Share באמצעות ה-**userid** (מזהה המשתמש) וה-**password** (סיסמה) של HP Passport. מנהל ה-HP Instant Share מופיע.
  - הערה הבקשה להזנת **userid** (מזהה משתמש) ו-**password** (סיסמה) של HP Passport לא תוצג אם הגדרת את שירות HP Instant Share לזכור נתונים אלה.
  - 5 בצע את ההוראות על-גבי המסך כדי להוסיף או להסיר שולחים ולשנות הרשאות גישה באמצעות רשימת הגישה.
- למידע נוסף ראה את העזרה המקוונת.
- הערה תצטרך לקבל את מזהה המשתמש והסיסמה של HP Passport עבור כל שולח שאתה מוסיף לרשימת הגישה. מזהה המשתמש דרוש כדי להוסיף שולח לרשימה. לאחר הוספת שולח לרשימה והענקת הרשאות גישה, מוצגים ברשימת הגישה פרטי השולח כדלהלן: הרשאות גישה שניתנו, שם פרטי, שם משפחה ומזהה משתמש של HP Passport

## שליחת תמונות ישירות מ-HP all-in-one

תמונות יכולות להיות תצלומים או מסמכים סרוקים. באפשרותך לשתף את שני סוגי התמונות עם חברים וקרובים באמצעות HP all-in-one ו-HP Instant Share. בחר תצלומים מכרטיס זיכרון או סרוק תמונה, לחץ על **HP Instant Share** בלוח הבקרה של HP all-in-one ושולח את התמונות ליעד שבחרת. להוראות מפורטות, עיין בנושאים שלהלן.

הערה אם אתה שולח להתקן המחובר לרשת, חייב ההתקן המקבל להיות רשום אצל HP Instant Share (שיתוף מידי HP).

### שליחת תצלומים מכרטיס זיכרון

ב-HP all-in-one באפשרותך לשלוח תצלומים מיד עם הכנסתו של כרטיס זיכרון, או להכניס את כרטיס הזיכרון לשלוח את התצלומים במועד מאוחר יותר. כדי לשלוח תצלומים באופן מידי, הכנס את כרטיס הזיכרון לתוך חריץ הכרטיס המתאים, בחר תצלום אחד או יותר ולחץ על **HP Instant Share** בלוח הבקרה.

אם הכנסת את כרטיס הזיכרון ולאחר מכן החלטת לשלוח את התצלומים במועד מאוחר יותר, תגלה ש-HP all-in-one עבר בנתיים למצב לא פעיל. פשוט לחץ על **HP Instant Share** ובצע את ההוראות לבחירה ושיתוף של תצלומים.

הערה לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בכרטיס זכרון, ראה השתמש בכרטיס זיכרון או במצלמת PictBridge.

### כדי לשלוח תצלום להתקן מחובר לרשת של ידיד או קרוב

- 1 בקש מידיד או קרוב (מקבל) את השם שהקצה להתקן שלו המחובר לרשת. הערה הקצאת שם ההתקן מתבצעת בעת הגדרת חשבון HP Instant Share ורישום HP all-in-one. שם ההתקן אינו רגיש לרישיות.
- 2 יש לוודא שהנמען נמצא במצב קבלה פתוח או שהוא כלל ברשימת הגישה עבור ההתקן המקבל את מזהה המשתמש שלך ב-HP Passport. לקבלת מידע נוסף, ראה קבלה מכל שולח (מצב פתוח) ו-שימוש ברשימת הגישה של HP Instant Share.
- 3 יצירת יעד תוך שימוש בשם ההתקן שקיבלת מהנמען. לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת יעדים.
- 4 לחץ על **HP Instant Share** כדי לשלוח את התצלומים.

לקבלת מידע נוסף, ראה ההליך הבא.

### כדי לשלוח תמונות מיד עם הכנסת כרטיס הזיכרון

- 1 וודא שכרטיס הזיכרון מוכנס לחרוץ המתאים ב-HP all-in-one.
- 2 בחר תצלום אחד או יותר.  
לקבלת מידע נוסף אודות בחירת תצלומים, ראה השתמש בכרטיס זיכרון או במצלמת PictBridge.  
הערה שירות HP Instant Share עשוי לא לתמוך בסוגי קבצים של סרטים.
- 3 בלוח הבקרה של HP all-in-one, לחץ על **HP Instant Share**.  
**Share Menu** (תפריט השיתוף) יופיע בתצוגה הגרפית הצבעונית.  
ב-**Share Menu** (תפריט שיתוף) מוצגים היעדים שיצרת בשירות HP Instant Share. לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת יעדים.
- 4 השתמש בחיצים ▲ ו-▼ כדי להאיר יעד אליו ברצונך לשלוח את התצלומים.
- 5 לחץ על **OK** (אישור) כדי לבחור את היעד ולשלוח את התצלומים.  
הערה באפשרותך גם להשתמש בלחצן **Menu** (תפריט) באזור **Photo** (תצלום) של לוח הבקרה כדי לשלוח תמונות מכרטיס הזיכרון. לקבלת מידע נוסף, ראה השתמש בכרטיס זיכרון או במצלמת PictBridge.

### כדי להכניס את כרטיס הזיכרון ולשלוח תצלומים במועד מאוחר יותר

- 1 הכנס את כרטיס הזיכרון לחרוץ המתאים ב-HP all-in-one.  
לאחר פרק זמן מסוים HP all-in-one יעבור למצב לא פעיל. נמצא במצב לא פעיל כאשר מסך המצב הלא פעיל מוצג בתצוגת הגרפיקה הצבעונית.
- 2 כשתהיה מוכן לשלוח את התצלומים, לחץ על **HP Instant Share** בלוח הבקרה של HP all-in-one.  
תפריט **HP Instant Share** (שיתוף מייד HP) יופיע בתצוגה הגרפית הצבעונית.
- 3 לחץ **1** כדי לבחור **Send (שלח)**.  
יופיע תפריט **Send from Where?** (שלח מהיכן?).
- 4 לחץ **1** כדי לבחור **Memory card** (כרטיס זכרון).  
התצלום הראשון בכרטיס הזיכרון מופיע בתצוגה הגרפית הצבעונית.
- 5 בחר תצלום אחד או יותר.  
לקבלת מידע נוסף אודות בחירת תצלומים, ראה השתמש בכרטיס זיכרון או במצלמת PictBridge.
- 6 לחץ על **Menu** (תפריט) באזור **Photo** (תצלום) בלוח הבקרה.  
יופיע **Share Menu** (תפריט השיתוף).  
ב-**Share Menu** (תפריט שיתוף) מוצגים היעדים שיצרת בשירות HP Instant Share. לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת יעדים.
- 7 השתמש בחיצים ▲ ו-▼ כדי להאיר יעד אליו ברצונך לשלוח את התצלומים.
- 8 לחץ על **OK** (אישור) כדי לבחור את היעד ולשלוח את התצלומים.

### שליחת תצלומים מקובץ יעד

אם מצלמת HP הדיגיטלית שברשותך תומכת ב-HP Instant Share, באפשרותך להקצות תצלומים ליעדים בכרטיס הזיכרון. התצלומים המוקצים מאוחסנים בקובץ יעד. בעת הוצאת כרטיס הזיכרון מהמצלמה והכנסתו לחרוץ הכרטיס המתאים ב-HP all-in-one, HP all-in-one קורא את כרטיס הזיכרון ומעביר הלאה את התצלומים ליעדים שהוקצו.

### כדי לשלוח תצלומים ליעדים עבורם התבצעה הקצאה במצלמת HP דיגיטלית.

- 1 וודא שכרטיס הזיכרון מוכנס לחרוץ המתאים ב-HP all-in-one.  
לקבלת מידע נוסף, ראה השתמש בכרטיס זיכרון או במצלמת PictBridge.  
תיבת הדו-שיח **Destinations Found** (יעד נמצא) תופיע בתצוגה הגרפית הצבעונית.
- 2 לחץ על **1** כדי לבחור באפשרות **Yes, send photos to HP Instant Share destinations** (כן, שלח תצלומים ליעדי HP Instant Share).

התצלומים נשלחים ליעדים שהוקצו.

הערה שליחת תצלומים למספר רב של יעדים עלולה להימשך זמן רב ולחרוג ממספר היעדים המרבי אליו ל-HP all-in-one אפשרות לשלוח טרנזקציה בודדת. הכנסה מחדש של כרטיס הזיכרון תגרום לשליחת שאר התצלומים ליעדיהם.

## שליחת תמונה סרוקה

באפשרות לשתף תמונה סרוקה באמצעות לחיצה על **HP Instant Share** בלוח הבקרה. כדי להשתמש בלחצן **HP Instant Share**, הנח את התמונה על גבי הזכוכית, בחר את הסורק כאמצעי בו תשתמש כדי לשלוח את התמונה, בחר יעד והתחל את הסריקה.

הערה לקבלת מידע נוסף אודות סריקת תמונה, ראה שימוש במאפייני הסריקה.

### כדי לשלוח תמונה סרוקה להתקן של ידיד או קרוב המחובר לרשת

- 1 בקש מידיד או קרוב (מקבל) את השם שהקצה להתקן שלו המחובר לרשת. הערה הקצאת שם ההתקן מתבצעת בעת הגדרת חשבון HP Instant Share וורישום HP all-in-one. שם ההתקן אינו רגיש לרישיות.
- 2 יש לוודא שהנמען נמצא במצב קבלה פתוח או שהוא כלל ברשימת הגישה עבור ההתקן המקבל את מזהה המשתמש שלך ב-HP Passport. לקבלת מידע נוסף, ראה קבלה מכל שולח (מצב פתוח) ו-שימוש ברשימת הגישה של HP Instant Share.
- 3 צור יעד תוך שימוש בשם ההתקן שקיבלת מהידיד או הקרוב שלך.. לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת יעדים.
- 4 לחץ על **HP Instant Share** כדי לשלוח את התצלומים. לקבלת מידע נוסף, ראה ההליך הבא.

### כדי לשלוח תמונה סרוקה מ-HP all-in-one

- 1 טען את צילום המקור עם הפנים כלפי מטה בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית.
- 2 מתוך לוח הבקרה, לחץ **HP Instant Share (שיתוף מיידית HP)**.
- 3 לחץ **1** כדי לבחור **Send (שלח)**. יופיע תפריט **HP Instant Share (שיתוף מיידית HP)** יופיע בתצוגה הגרפית הצבעונית.
- 4 לחץ על **2** כדי לבחור באפשרות **Scanner or Feeder** (סורק או מזין). יופיע **Share Menu (תפריט השיתוף)**.
- 5 ב-**Share Menu (תפריט שיתוף)** מוצגים היעדים שיצרת בשירות HP Instant Share. לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת יעדים.
- 6 השתמש בחיצים ▲ ו-▼ כדי להאיר יעד אליו ברצונך לשלוח את התמונה. לחץ **OK (אישור)** כדי לבחור את היעד ולסרוק את התמונה.

הערה אם זוהה מסמך מקורי במזין המסמכים האוטומטי, תתבצע סריקה של עמוד אחד או יותר. אם לא זוהה מסמך מקורי במזין המסמכים האוטומטי, תתבצע סריקה של עמוד אחד ממשטח הסורק.

התמונה תיסרק ותישלח ליעד הנבחר.

הערה אם מתבצעת סריקה של מספר עמודים ממזין המסמכים האוטומטי, ייתכן ששליחת התמונות תתבצע במנות. אם התמונות נשלחות במנות, הנמען יקבל מספר אוספים של הזודעות דואר אלקטרוני המכילות את העמודים שנסרקו.

הערה באפשרותך גם להשתמש בלחצן **Scan To** (שליחה אל) כדי לשלוח תמונה סרוקה. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש במאפייני הסריקה.

## ביטול שליחת תמונות

ניתן לבטל בכל עת את שליחתן של תמונות ליעד או כמה יעדים, באמצעות לחיצה על **Cancel** (ביטול) בלוח הבקרה. השפעת הביטול תלויה בשאלה אם אוסף תמונות נטען כבר לשירות HP Instant Share.

- אם האוסף כבר נטען במלואו לשירות HP Instant Share, האוסף יישלח ליעדו.
- אם האוסף נמצא רק בתהליך טעינה לשירות HP Instant Share, האוסף לא יישלח ליעדו.

## שליחת תמונות באמצעות המחשב

בנוסף לשימוש ב-HP all-in-one כדי לשלוח תמונות באמצעות HP Instant Share, באפשרותך לשלוח תמונות באמצעות תוכנת **HP Image Zone** המותקנת במחשב. תוכנת **HP Image Zone** מאפשרת לך לבחור ולערוך תמונה אחת או יותר ולאחר מכן לגשת ל-HP Instant Share כדי לבחור שירות (לדוגמה, **HP Instant Share E-mail** (דואר אלקטרוני של HP Instant Share)) ולשלוח את התמונות. להלן הדרכים הבסיסיות בהן באפשרותך לשלוח תמונות:

- HP Instant Share E-mail (דו"אל שיתוף מידי HP) (שלה לכתובת דוא"ל)
- HP Instant Share E-mail (דו"אל שיתוף מידי HP) (send to a device) (HP) (שלה להתקן) אלבומים מקוונים
- גימור תצלומים מקוון (זמינותו של שירות זה משתנה על פי המדינה/אזור)

הערה לא תוכל לקבל אוספי תמונות באמצעות תוכנת **HP Image Zone**.

אם ברצונך לשלוח תמונות באמצעות HP Instant Share E-mail (דואר אלקטרוני של HP Instant Share) (שליחה להתקן), בצע את הפעולות ברשימת התבליטים הבאה:

- בקש מהנמען את השם שהקצה להתקן שלו המחובר לרשת.
- הערה הקצאת שם ההתקן מתבצעת בעת הגדרת חשבון HP Instant Share ורישום HP all-in-one. לקבלת מידע נוסף, ראה התחלת העבודה.
- יש לוודא שהנמען נמצא במצב קבלה פתוח או שהוא כלל ברשימת הגישה עבור ההתקן המקבל את מזהה המשתמש שלך ב-HP Passport.
- לקבלת מידע נוסף, ראה קבלה מכל שולח (מצב פתוח) ו-שימוש ברשימת הגישה של HP Instant Share.
- בצע את ההוראות הבאות בהתאם למערכת ההפעלה.

### כדי לשלוח תמונות מתוך HP Image Zone (משתמי Windows)

- 1 לחץ פעמיים על סמל **HP Image Zone** בשולחן העבודה.
  - 2 חלון **HP Image Zone** נפתח במחשב. לשוניית **My Images** (התמונות שלי) מופיעה בחלון. בחר תמונה אחת או יותר מהתיקיה (תיקיות) בה הם מאוחסנים.
  - 3 לקבלת מידע נוסף, עיין ב-**HP Image Zone Help** (עזרה של HP Image Zone) על-גבי המסך. הערה תוכל להשתמש בכלי עריכת התמונות של **HP Image Zone** כדי לערוך את התמונות ולהגיע לתוצאות הרצויות. לקבלת מידע נוסף, עיין ב-**HP Image Zone Help** (עזרה של HP Image Zone) על-גבי המסך.
  - 3 לחץ על לשוניית **HP Instant Share** (שיתוף מידי HP).
  - 4 הכרטיסיה **HP Instant Share** מופיעה בחלון **HP Image Zone**. באזור ה-**Control** (בקרה), לחץ על **See All Services** (ראה את כל השירותים).
  - 4 מסך **Go Online** (התחבר לאינטרנט) מופיע באזור ה-**Work** (עבודה) של לשוניית **HP Instant Share** (שיתוף מידי HP).
  - 5 לחץ **Next** (הבא).
  - 6 מרשימת השירותים, בחר את השירות בו ברצונך להשתמש לצורך שליחת התמונות.
  - 7 פעל על-פי ההנחיות המופיעות על המסך.
- למידע נוסף ראה את העזרה המקוונת.

אם ברצונך לשלוח אוסף תמונות להתקן מחובר לרשת של חבר או קרוב, בחר באפשרות **HP Instant Share E-mail** (דואר אלקטרוני של HP Instant Share). בשדה **E-mail address** (כתובת דואר אלקטרוני) הזן את שם ההתקן ואחריו [send.hp.com](mailto:send.hp.com). תוצג בפניך בקשה להירשם ל-HP Instant Share עם ה-**userid** (מזהה המשתמש) וה-**password** (סיסמה) שלך ב-HP Passport.

הערה אם התקנת בעבר את HP Instant Share, לחץ על **I need an HP Passport account** (דרוש לי חשבון HP Passport) במסך **Sign in with HP Passport** (כניסה באמצעות HP Passport). קבלת מזהה משתמש וסיסמה של HP Passport במסך **Region and Terms of Use** (אזור ותנאי שימוש), בחר את המדינה/אזור שלך וקבל את ה-**Terms of Use** (תנאי שימוש).

### כדי לשלוח תמונות מ-HP Image Zone (משתמי Macintosh OS X v10.1.5 ואילך) הערה

Macintosh OS X v10.2.1-i-10.2.2 ואינם נתמכים.

- 1 בחר את סמל **HP Image Zone** מה-Dock.
- 2 **HP Image Zone** נפתח בשולחן העבודה.
- 3 ב-**HP Image Zone**, לחץ על הלחצן **Services** (שירותים) בחלקו העליון של החלון. רשימה של יישומים מופיעה בחלק התחתון של **HP Image Zone**.
- 4 בחר **HP Instant Share** (שיתוף מיידי HP) מרשימת היישומים. תוכנת יישום הלקוח של **HP Instant Share** (שיתוף מיידי HP) תיפתח במחשב שלך.
- 5 הוסף את התמונות בהם תרצה לשתף אל חלון **HP Instant Share** (שיתוף מיידי HP). למידע נוסף, ראה סעיף השיתוף המיידי של ה-**HP Image Zone Help**.
- 6 לאחר שהוספת את כל התמונות, לחץ על **Continue** (המשך).
- 7 פעל על-פי ההנחיות המופיעות על המסך.
- 8 מרשימת השירותים, בחר את השירות בו ברצונך להשתמש לצורך שליחת התמונות. פעל על-פי ההנחיות המופיעות על המסך.

למידע נוסף ראה את העזרה המקוונת.

אם ברצונך לשלוח אוסף תמונות להתקן מחובר לרשת של חבר או קרוב, בחר באפשרות **HP Instant Share E-mail** (דואר אלקטרוני של HP Instant Share). בשדה **E-mail address** (כתובת דואר אלקטרוני) הזן את שם ההתקן ואחריו [send.hp.com](mailto:send.hp.com). תוצג בפניך בקשה להירשם ל-HP Instant Share עם ה-**userid** (מזהה המשתמש) וה-**password** (סיסמה) שלך ב-HP Passport.

הערה אם התקנת בעבר את HP Instant Share, לחץ על **I need an HP Passport account** (דרוש לי חשבון HP Passport) במסך **Sign in with HP Passport** (כניסה באמצעות HP Passport). קבלת מזהה משתמש וסיסמה של HP Passport במסך **Region and Terms of Use** (אזור ותנאי שימוש), בחר את המדינה/אזור שלך וקבל את ה-**Terms of Use** (תנאי שימוש).

## קבלת תמונות

ניתן לשלוח תמונות מהתקן אחד המחובר לרשת להתקן אחר. באפשרותך לקבל אוסף תמונות מכל שולח בעל חשבון HP Passport (מצב פתוח) או מקבוצת שולחים מסוימת (מצב פרטי). מצב ברירת המחדל לקבלה הוא המצב הפתוח. לקבלת מידע נוסף, ראה [HP Instant Share Receive](#).

הערה אוסף תמונה (או אוסף של תמונות) הוא קבוצה של תמונות אותה משתמש שלח ליעד מסוים, כשמקרה הזה היעד הוא ההתקן שלך.

### קבלה מכל שולח (מצב פתוח)

כברירת מחדל, HP all-in-one מוגדר לקבלה במצב פתוח. כל חבר או קרוב משפחה יכול לשלוח לך אוסף תמונות, אם יש לו חשבון HP Passport חוקי וידוע לו שם ההתקן שלך. האוסף לא יודפס באופן



אוטומטי, אלא אם כן הענקת לשולח הרשאות הדפסה אוטומטית באמצעות רשימת הגישה של HP Instant Share. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש ברשימת הגישה של HP Instant Share. הערה למרות ש-HP all-in-one מוגדר לקבל תמונות מכל שולח, באפשרותך עדיין לחסום קבלת תמונות משולחים מסוימים. פשוט בצע חסימה שלהם באמצעות רשימת הגישה. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש ברשימת הגישה של HP Instant Share. אפשרות נוספת לחסום תמונות שנשלחו להתקן שלך היא באמצעות רשימת עבודות ההדפסה בשרות HP Instant Share.

### כדי לקבל תמונות מכל שולח

- 1 לחץ על **HP Instant Share** בלוח הבקרה של HP all-in-one. תפריט HP Instant Share (שיתוף מידי HP) יופיע בתצוגה הגרפית הצבעונית.
- 2 לחץ **3** כדי לבחור **HP Instant Share Options** (אפשרויות שיתוף מידי HP). יופיע תפריט **Instant Share Options** (אפשרויות שיתוף מידי).
- 3 לחץ **1** כדי לבחור **Receive Options** (אפשרויות קבלה). יופיע תפריט **Receive Options** (אפשרויות קבלה).
- 4 לחץ **2** כדי לבחור **Open, receive from any sender** (פתוח, קבל מכל שולח). כבירת המחול, HP all-in-one מוגדר כך שבאפשרותך לצפות בתצוגה מקדימה של תמונות באוסף לפני הדפסתן. כדי להדפיס באופן אוטומטי את התמונות שהתקבלו, ראה כדי להדפיס באופן אוטומטי תמונות שהתקבלו.

### קבלה מקבוצת שולחים מסוימת (מצב פרטי)

בעת הגדרת HP all-in-one לקבלת תמונות במצב פרטי, יתקבלו אוספי תמונות מקבוצה מסוימת של שולחים מורשים, שלכל אחד מהם חשבון שלכל אחד מהם חשבון HP Passport. דבר זה מתבצע על-ידי הוספת כל שולח לרשימת הגישה. עם הוספת שולח לרשימה, הגדר הרשאות גישה. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש ברשימת הגישה של HP Instant Share. הערה במצב פרטי, תקבל אוספי תמונות רק משולחים בעלי HP Passport ואשר קיבלו מימך הרשאות רשות או הדפסה אוטומטית.

במצב פרטי, תמונות שהתקבלו מודפסות באופן ידני, אלא אם כן ניתנו הרשאות הדפסה אוטומטית באמצעות רשימת הגישה. לקבלת מידע נוסף, ראה הדפסת תמונות שהתקבלו.

### כדי לקבל תמונות מקבוצה מסוימת של שולחים מורשים

- 1 הוסף שולחים לרשימת הגישה של HP Instant Share והגדר הרשאות. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש ברשימת הגישה של HP Instant Share.
- 2 לאחר שהשלמת את הרשימה, לחץ על **HP Instant Share** בלוח הבקרה של HP all-in-one. תפריט ה-HP Instant Share יופיע בתצוגה הגרפית הצבעונית..
- 3 לחץ על **3** ולאחר מכן לחץ על **1**. פעולה זו מציגה את תפריט ה-Instant Share Options (אפשרויות השיתוף המידי) ואז בוחרת **Receive Options** (אפשרויות קבלה). יופיע תפריט **Receive Options** (אפשרויות קבלה).
- 4 לחץ על **1** כדי לבחור **Private, receive from allowed senders** (פרטי, קבל רק משולחים מותרים).
- 5 הגדר את HP all-in-one באופן שיאפשר לך להציג תמונות אוסף בתצוגה מקדימה לפני הדפסתן, או להדפיס באופן אוטומטי כל תמונה שמתקבלת. לקבלת מידע נוסף, ראה הדפסת תמונות שהתקבלו.

## הדפסת תמונות שהתקבלו

השירות HP Instant Share מקבל אוספי תמונות שנשלחו להתקן שלך ומציין (לפי אוסף) את הרשאות הגישה שניתנו לשולח. HP all-in-one בודק באחת משתי הדרכים הבאות אם קיימות תמונות שהתקבלו בשירות HP Instant Share:

- אם HP all-in-one מחובר לרשת והוגדר עם HP Instant Share, ההתקן בודק אם קיימים אוספי תמונות חדשים ב-HP Instant Share במרווחי זמן שהוגדרו (לדוגמה, כל 20 דקות). תהליך זה, הנקרא בדיקה אוטומטית, מופעל בהתקן כברירת מחדל. אם HP all-in-one מזהה שהתקבל אוסף בשירות HP Instant Share, מופיע סמל בתצוגה הגרפית צבעונית המודיע לך שהתקבל אוסף אחד או יותר. אם אוסף שהתקבל הגיע משולח מורשה בעל הרשאות הדפסה אוטומטית, HP all-in-one מדפיס את האוסף באופן אוטומטי מההתקן. אם אוסף שהתקבל הגיע משולח מורשה **שאינו בעל** הרשאות הדפסה אוטומטית, מוצג מידע אודות האוסף ברשימת האוספים **שהתקבלו** ב-HP all-in-one.
  - אם בדיקה אוטומטית אינה מופעלת, או שברצונך לבדוק אם קיבלת אוסף בין הבדיקות האוטומטיות הקבועות, לחץ על **HP Instant Share** ובחר באפשרות **Receive** (קבל) מהתפריט של **HP Instant Share**. בחירה באפשרות **Receive** (קבל) גורמת ל-HP all-in-one לבדוק אם התקבלו אוספי תמונות חדשים ולהוריד את המידע לרשימת האוספים **שהתקבלו** בהתקן.
- אם אוסף שהתקבל הגיע משולח מורשה בעל הרשאות הדפסה אוטומטית, תוצג בפניך בקשה **Print Now** (הדפס עתה) או **Print Later** (הדפסה במועד מאוחר יותר). אם תבחר באפשרות **Print Now** (הדפסה עתה), התמונות באוסף יודפסו. אם תבחר באפשרות **Print Later** (הדפסה במועד מאוחר יותר), מוצג מידע אוסות האוסף ברשימת האוספים **שהתקבלו**.
- בסעיפים הבאים מוסבר כיצד להדפיס תמונות שהתקבלו, כיצד להגדיר את גודל ההדפסה ואפשרויות הדפסה קשורות וכיצד לבטל עבודות הדפסה.

### הדפסה אוטומטית של תמונות שהתקבלו

אם בדיקה אוטומטית מופעלת בהתקן, HP all-in-one ידפיס באופן אוטומטי בהתקן אוסף תמונות שהתקבל משולח מורשה בעל הרשאות הדפסה אוטומטית.

#### כדי להדפיס באופן אוטומטי תמונות שהתקבלו

- 1 הוסף שולח לרשימת הגישה של HP Instant Share והענק לו הרשאות הדפסה אוטומטית. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש ברשימת הגישה של HP Instant Share.
  - 2 לחץ על **HP Instant Share** בלוח הבקרה של HP all-in-one.
  - 3 תפריט **HP Instant Share** (שיתוף מיידי HP) יופיע בתצוגה הגרפית הצבעונית. לחץ על **3** ולאחר מכן לחץ על **2**.
  - 4 פעולה זו מציגה את התפריט **Instant Share Options** (אפשרויות Instant Share) ולאחר מכן בוחרת באפשרות **Auto Checking** (בדיקה אוטומטית). יופיע תפריט ה-**Auto Checking** (בדיקה אוטומטית). לחץ **1** כדי לבחור **On** (מופעל).
- כאשר האפשרות **Auto Checking** (בדיקה אוטומטית) במצב "מופעל", HP all-in-one שולח באופן קבוע שאילתות לשירות HP Instant Share כדי לברר אם התקבל אוסף תמונות. אם אותר אוסף, והאוסף הגיע משולח מורשה שיש לו הרשאה להדפסה אוטומטית, יתבצע הורדה של האוסף אל ההתקן והדפסתו.
- הערה כדי לתשאל את שירות HP Instant Share באופן ידני, לחץ על **HP Instant Share** ולאחר מכן לחץ על **2** כדי לבחור באפשרות **Receive** (קבל) מתפריט **HP Instant Share**. HP all-in-one שולח שאילתה לשירות HP Instant Share. אם אותר אוסף אחד או יותר להדפסה אוטומטית, יופיע המסך **Print Job Ready** (עבודת הדפסה מוכנה) בתצוגה הגרפית הצבעונית. אם תלחץ **1** כדי לבחור **Print Now** (הדפס עכשיו), האוסף יודפס ויוסף אל רשימת האוספים ש **Received** (נתקבלו). אם תלחץ

**2** כדי לבחור Print Later (הדפס מאוחר יותר), האוסף רק יוסף אל רשימת האוספים ש Received (נתקבלו).

### הדפסה ידנית של תמונות שהתקבלו

אוסף תמונות שהתקבל משלוח המורשה לשלוח להתקן אך אינו בעל הרשאות דפסה, נשמר בשירות HP Instant Share עד שתחליט כיצד לעבד את התמונות ב-HP all-in-one. באפשרות להציג את התמונות באוסף בתצוגה מקדימה לפני הדפסתן או להדפיס את האוסף כולו ללא תצוגה מקדימה של התמונות.

#### כדי להציג תמונות בתצוגה מקדימה לפני הדפסתן

- 1 לחץ על **HP Instant Share** בלוח הבקרה של HP all-in-one. תפריט HP Instant Share (שיתוף מיידי HP) יופיע בתצוגה הגרפית הצבעונית.
  - 2 לחץ **2** כדי לבחור Receive (קבל).  
HP all-in-one שולח שאילתה לשירות HP Instant Share כדי לבדוק אם קיבלת אוסף תמונות. אם ימצא אוסף, הוא יורד אל ההתקן שלך. רשימת האוספים Received (שנתקבלו) תופיע בתצוגה הגרפית הצבעונית.
  - 3 השתמש בחיצים ▲ ו-▼ כדי לבחור אוסף לתצוגה.
  - 4 לחץ על **OK**.
  - 5 בחר מהאוסף תמונה אחת או יותר.
  - 6 לחץ על **Start Copy Color**, (התחל עותק שחור) **Start Copy Black** (התחל עותק צבעוני), **Photo Menu** (תפריט תצלום) או **Print Photo** (הדפסת תצלום).
- בעת לחיצה על **Start Copy Color** (התחל עותק צבעוני), התמונות שנבחרו מודפסות בהתאם לברירת המחדל (כלומר, תדפיס אחד בגודל 10 על 15 ס"מ)
  - בעת לחיצה על **Start Copy Black** (התחלה עותק שחור), התמונות שנבחרו מודפסות בשחור לבן בהתאם לברירת המחדל (כלומר, תדפיס אחד בגודל 10 על 15 ס"מ)
  - בעת לחיצה על **Photo Menu** (תפריט תצלום), באפשרותך לבחור מתוך רשימה של אפשרויות הדפסה (כגון, מספר העותקים, גודל התמונה, גודל הנייר וסוג הנייר) לפני ההדפסה. אחרי בחירת האפשרויות הרצויות, לחץ על **Print Photo** (הדפסת תצלום).
  - בעת לחיצה על **Print Photo** (הדפסת תצלום), התמונות שנבחרו מודפסות בהתאם להגדרות **Print Options** (אפשרויות הדפסה).
- הערה לקבלת מידע נוסף אודות אפשרויות הדפסה, ראה קביעת הגדרת אפשרויות הדפסה.

#### כדי להדפיס אוסף תמונות בלא לצפות בו תחילה

- 1 לחץ על **HP Instant Share** בלוח הבקרה של HP all-in-one. תפריט HP Instant Share (שיתוף מיידי HP) יופיע בתצוגה הגרפית הצבעונית.
  - 2 לחץ **2** כדי לבחור Receive (קבל).  
HP all-in-one שולח שאילתה לשירות HP Instant Share כדי לבדוק אם קיבלת אוסף תמונות. אם ימצא אוסף, הוא יורד אל ההתקן שלך. תופיע רשימת האוספים Received (שנתקבלו).
  - 3 השתמש בחיצים ▲ ו-▼ כדי לבחור אוסף להדפסה.
  - 4 לחץ על **Start Copy Color** (התחל עותק צבעוני) או על **Start Copy Black** (התחל עותק שחור) או על **Print Photo** (הדפסת תצלום).
- התמונות מודפסות בהתאם למידע ההדפסה שהן מכילות. אם התמונות אינן מכילים מידע עבור הדפסה, התמונות מודפסות בהתאם לאפשרויות ההדפסה מרחוק שהוגדרו בתפריט **Instant Share Options** (אפשרויות Instant Share).

### הגדרת אפשרויות הדפסה

תמונות שנסרקו על-ידי HP All-in-One מועברות הלאה להתקן מקבל בגודל הדפסה ספציפי. באופן דומה, תמונות ומסמכים שהועברו הלאה באמצעות מנהל התקן המדפסת המרוחקת של HP

מתקבלים עם גודל הדפסה מוגדר. כאשר מסמך, או אוסף של תמונות, מתקבלים עם גודל הדפסה מוגדר, הפרטים מודפסים בהתאם לכללים הבאים:

- אם האוסף או המסמך הוגדרו להדפסה אוטומטית, HP all-in-one משתמש בגודל ההדפסה שהוגדר.
  - אם האוסף או המסמך מוצגים בתצוגה מקדימה לפני ההדפסה, HP all-in-one משתמש באפשרויות שהוגדרו בתפריט **Print Options** (אפשרויות הדפסה) (ברירות המחדל או ההגדרות שבחר המשתמש).
  - אם האוסף או המסמך מודפסים ללא תצוגה מקדימה, HP all-in-one משתמש בגודל ההדפסה שהוגדר.
- תמונות שנשלחו ממצלמה או מכרטיס זיכרון מועברות הלאה להתקן מקבל **ללא** מידע עבור הדפסה. כאשר מתקבלים תמונה או אוסף תמונות **ללא** מידע הדפסה, הפרטים יודפסו על פי הכללים הבאים:
- אם תמונה או אוסף מוגדרים להדפסה אוטומטית, HP all-in-one משתמש בהגדרות ההדפסה מרחוק שהוגדרו בתפריט **Instant Share Options** (אפשרויות Instant Share).
  - אם התמונה או האוסף מוצגים בתצוגה מקדימה לפני ההדפסה, HP all-in-one משתמש באפשרויות שהוגדרו בתפריט **Print Options** (אפשרויות הדפסה) (ברירות המחדל או ההגדרות שבחר המשתמש).
  - אם התמונה או האוסף מודפסים ללא תצוגה מקדימה, HP all-in-one משתמש בהגדרות ההדפסה מרחוק שהוגדרו בתפריט **Instant Share Options** (אפשרויות Instant Share).
- כל אחד מהכללים לעיל מוסבר במשימות שלהלן.

### כדי להגדיר אפשרויות הדפסה מרחוק עבור אוסף שהוגדר להדפסה אוטומטית.

- 1 לחץ על **HP Instant Share** בלוח הבקרה של HP all-in-one. תפריט **HP Instant Share** (שיתוף מיידי HP) יופיע בתצוגה הגרפית הצבעונית.
- 2 לחץ על **3** ולאחר מכן לחץ על **6**. פעולה זו מציגה את תפריט ה-**Instant Share Options** (אפשרויות השיתוף המיידי) ואז בוחרת **Remote Print Size** (גודל התדפיס מרחוק). יופיע תפריט **Image Size** (גודל תמונה).
- 3 השתמש בחיצים ▲ ו-▼ כדי לבחור גודל תמונה מתאים. הגדרת ברירת המחדל היא: **Fit to Page** (התאם לגודל העמוד). לקבלת מידע נוסף, ראה קביעת הגדרת אפשרויות הדפסה.

### כדי להגדיר אפשרויות הדפסה עבור אוסף שמוצג בתצוגה מקדימה לפני ההדפסה

- 1 לחץ על **HP Instant Share** בלוח הבקרה של HP all-in-one. תפריט **HP Instant Share** (שיתוף מיידי HP) יופיע בתצוגה הגרפית הצבעונית.
  - 2 לחץ **2** כדי לבחור **Receive** (קבל). HP all-in-one שולח שאילתה לשירות **HP Instant Share** כדי לבדוק אם קיבלת אוסף תמונות. אם ימצא אוסף, הוא יורד אל ההתקן שלך. רשימת האוספים **Received** (שנתקבלו) תופיע בתצוגה הגרפית הצבעונית.
  - 3 השתמש בחיצים ▲ ו-▼ כדי לבחור אוסף לתצוגה.
  - 4 לחץ על **OK**.
  - 5 בחר מהאוסף תמונה אחת או יותר.
  - 6 לחץ על **Menu** (תפריט) באזור **Photo** (תצלום) בלוח הבקרה. מופיע התפריט **אפשרויות הדפסה**.
  - 7 בחר את הפרטי שאת תצורתו ברצונך להגדיר (לדוגמה: מספר עותקים, גודל תמונה, גודר נייר וסוג נייר) ולאחר מכן בחר בהגדרות.
- הערה לקבלת מידע נוסף אודות אפשרויות הדפסה, ראה קביעת הגדרת אפשרויות הדפסה.
- 8 לחץ על **Start Copy Black** (התחל עותק שחור) או על **Start Copy Color** (התחל עותק צבעוני) כדי להדפיס.

כדי להגדיר אפשרויות הדפסה מרחוק עבור אוסף שמודפס ללא הצגה בתצוגה מקדימה ← בצע את ההוראות ב-כדי להגדיר אפשרויות הדפסה מרחוק עבור אוסף שהוגדר להדפסה אוטומטית..

### ביטול עבודות הדפסה

HP all-in-one מאפשר לך לבטל כל פעולה בכל עת. כל שעליך לעשות הוא פשוט ללחוץ **Cancel** (ביטול) כדי לעצור קבלה, תצוגה מקדימה ועבודות הדפסה.

- אם תבחר באפשרות **Receive** (קבל) מתפריט **HP Instant Share** ולאחר מכן תלחץ על **Cancel** (ביטול), ההתקן יפסיק לבדוק אם שירות **HP Instant Share** קיבל אוספי תמונות חדשים. המערכת תחזיר אותך לתפריט **HP Instant Share** (שיתוף מיידי HP).
- אם אתה צופה בתצוגה מקדימה של תמונות ולוחץ **Cancel** (ביטול), תבוטל הבחירה של כל תמונה שבחרת להדפסה. המערכת תחזיר אותך לרשימת האוספים **Received** (נתקבלו).
- אם התחלת להדפיס אוסף תמונות ולחצת על **ביטול**, עבודת ההדפסה מתבטלת. התמונה שמודפת כתע ושאר התמונות לא יודפסו. HP all-in-one עובר למצב לא פעיל.

הערה עבודות הדפסה שבוטלו לא יודפסו מחדש באופן אוטומטי.

### הסרת תמונות שהתקבלו

בתוך רשימת האוספים **Received** (שהתקבלו) שמוצגת ב-HP all-in-one, אוספי תמונות מוצגים כך שהאוסף החדש ביותר מוצג תחילה. תוקפם של אוספים קודמים פג לאחר 30 יום. (מספר הימים שצוין כפוף לשינוי. לקבלת המידע המעודכן, ראה **Terms of Service** (תנאי שירות) בשירות **HP Instant Share**).

אם אתה מקבל מספר גדול של אוספים, אפשר שתמצא להפחית את מספר האוספים המוצגים. HP all-in-one מספק דרך להסיר אוספי תמונות מרשימת האוספים **Received** (שהתקבלו).

### כדי להסיר אוספי תמונות

- 1 לחץ על **HP Instant Share** בלוח הבקרה של HP all-in-one.
- 2 תפריט **HP Instant Share** (שיתוף מיידי HP) יופיע בתצוגה הגרפית הצבעונית.
- 3 לחץ **3** כדי לבחור **HP Instant Share Options** (אפשרויות שיתוף מיידי HP).
- 4 יופיע תפריט **Instant Share Options** (אפשרויות שיתוף מיידי).
- 5 לחץ **3** כדי לבחור **Remove Collections** (הסר אוספים).
- 6 תופיע רשימת האוספים **Received** (שנתקבלו).
- 7 השתמש בחיצים ▲ ו-▼ כדי לבחור אוסף להסרה.
- 8 לחץ **OK** (אישור) כדי לבחור אוסף להסרה.
- 9 תוכל לבטל בחירה של אוסף באמצעות לחיצה על **OK** (אישור) פעם שניה.
- 10 בחר את כל האוספים שברצונך להסיר.
- 11 לאחר שתסיים, בחר את תווית **Done Selecting** (סיימתי לבחור) ואז לחץ על **OK** (אישור).
- 12 הפריטים הנבחרים יוסרו מרשימת האוספים **Received** (נתקבלו).

### הדפסת מסמכים מרחוק

מנהל התקן ההדפסה מרחוק של HP מאפשר לך לשלוח עבודות הדפסה מיישומי Windows אל התקני הדפסה מרוחקים המחוברים לרשת. כך למשל, תוכל להדפיס מרחוק מהמחשב הנייד שלך (או מחשב אישי אחר) אל HP all-in-one, לגשת למחשב בעבודה באמצעות VPN ולהדפיס להתקן או לשלוח עבודת הדפסה מכל התקן מרוחק אחר המחובר לרשת אל HP All-in-One. בכל יחידה השולחת עבודת הדפסה חייב להיות מותקן מנהל התקן מדפסת מרוחקת של HP.

מנהל התקן המדפסת המרוחקת של HP מותקן במחשב (או בהמחשב הנייד) בו התקנת את התוכנה עבור ההתקן. אם ברצונך להתקיין את מנהל התקן המדפסת המרוחקת של HP במחשב נייד אחר, התקן את תוכנת ההתקן או הורד את מנהל ההתקן מאתר האינטרנט של HP.

הערה כדי להוריד את התקן המדפסת המרוחקת של HP מאתר האינטרנט של HP, ודא שאתה מחובר לאינטרנט בפס רחב. אל תשתמש בחיבור בחיגור. הורדת ההתקן תימשך 3 עד 5 דקות לערך בחיבור בפס רחב.

### כדי להשתמש במנהל התקן המדפסת המרוחקת של HP

- 1 מיישום של מערכת ההפעלה חלונות, בחר **File (קובץ)** ואז **Print (הדפס)**.  
חלון **Print (ההדפסה)** יופיע על גבי מסך המחשב שלך.
- 2 בחר את המדפסת בשם **HP remote printers** (מדפסות מרוחקות של HP).
- 3 לחץ על **Properties (תכונות)** מדפסת והגדר את אפשרויות ההדפסה שלך.
- 4 לחץ **OK (אישור)** כדי להדפיס.
- המסך **Welcome** (ברוכים הבאים) של HP Instant Share יופיע בחלון במחשב. המסך **Welcome** (ברוכים הבאים) יופיע רק אם לא בחרת בעבר באפשרות **Do not show this screen again** (אל תציג מסך זה שנית).  
פעל על-פי ההנחיות המופיעות על המסך.
- 6 כשתוצג בקשה, הזן את **userid** (מזהה המשתמש) ו-**password** (סיסמה) של HP Passport ולאחר מכן לחץ על **Next** (הבא).
- עצה הבקשה להזנת מזהה המשתמש והסיסמה של HP Passport תוצג רק אם לא הגדרת בעבר את השירות כך שיזכור את מזהה המשתמש והסיסמה שלך.
- הערה אם התקנת בעבר את HP Instant Share, לחץ על **I need an HP Passport account** (דרוש לי חשבון HP Passport) במסך **Sign in with HP Passport** (כניסה באמצעות HP Passport). קבלת מזהה משתמש וסיסמה של HP Passport במסך **Region and Terms of Use** (אזור ותנאי שימוש), בחר את המדינה/אזור שלך וקבל את ה-**Terms of Use** (תנאי שימוש).
- 7 יופיע מסך **Select a Remote Printer (בחר מדפסת מרוחקת)**.  
אם אתה מדפיס ל-HP all-in-one, בחר את המדפסת שלך מרשימת המדפסות.
- הערה מדפסות מוצגות באמצעות השם הייחודי שהוקצה להתקן בעת התקנת ההתקן ורישומו ב-HP Instant Share. ברשימה יוצגו כל המדפסות אליהן ניתנה לך גישה.  
אם אתה מדפיס להתקן המחובר לרשת שאינו שלך, בחר את שם המדפסת מרשימת המדפסות. אם זו הפעם הראשונה שאתה מדפיס להתקן, לחץ על **Add Printer** (הוספת מדפסת) כדי להוסיף את ההתקן לרשימה. לקבלת מידע נוסף אודות שליחה להתקן, ראה שלבים 1 ו-2 במשימה כדי לשלוח תצלום להתקן מחובר לרשת של ידיד או קרוב.  
פעל על-פי ההנחיות המופיעות על המסך.
- 8 הערה לקבלת מידע נוסף אודות קבלת עבודות הדפסה מרחוק, ראה קבלת תמונות.

## הגדרת אפשרויות HP Instant Share

HP all-in-one מאפשר לך לבצע את הפעולות הבאות:

- בחירה אם אוספי תמונות יתקבלו במצב פתוח או במצב פרטי.
- הפעלה או ביטול של בדיקה אוטומטית
- הסרת אוספי תמונות שהודפסו או שאינך מעוניין בהם מרשימת האוספים **Received** (שהתקבלו)
- הוספה או מחיקה של שולחים והקצאת הרשאות גישה מרשימת הגישה
- הצגת השם הייחודי שהקצת להתקן
- איפוס ההתקן HP Instant Share לברירות המחדל של היצרן

## כדי להגדיר אפשרויות שיתוף מידי HP

- 1 לחץ על **HP Instant Share** בלוח הבקרה של HP all-in-one. תפריט HP Instant Share (שיתוף מידי HP) יופיע בתצוגה הגרפית הצבעונית.
- 2 לחץ **3** כדי לבחור **HP Instant Share Options** (אפשרויות שיתוף מידי HP). תפריט HP Instant Share (שיתוף מידי HP) יופיע בתצוגה הגרפית הצבעונית.
- 3 השתמש בחיצים ▲ ו- ▼ כדי להאיר את האפשרות אליה ברצונך לגשת. האפשרויות מתוארות בטבלה שלהלן.

### Instant Share Options (אפשרויות שיתוף מידי)

<p>בחירת <b>Receive Options</b> (אפשרויות קבלה) מאפשרת לך לבחור אם HP all-in-one יקבל אוסף של תמונות מכל שולח שיש לו חשבון HP Passport חוקי (מצב פתוח) או מקבוצה מסוימת של שולחים (מצב פרטי). הגדרת ברירת המחדל היא <b>Open, receive from any sender</b> (פתוח, קבל מכל שולח). לקבלת מידע נוסף, ראה קבלה מקבוצת שולחים מסוימת (מצב פרטי) ו-קבלה מכל שולח (מצב פתוח).</p>	Receive Options (אפשרויות קבלה)
<p>בחירה באפשרות <b>Auto Checking</b> (בדיקה אוטומטית) מאפשרת לך להחליט אם HP all-in-one יבדוק את שירות HP Instant Share בהפרשי זמן קבועים כדי לאיתור הודעות חדשות. מגדירים בדיקה אוטומטית למצב <b>On</b> (מופעלת), מופיעה צלמית בתצוגה הגרפית הצבעונית כדי להודיע לך מתי התקבל אוסף תמונות. (הסמל מוסבר ב-HP all-in-one סקירה כללית. לקבלת מידע נוסף, ראה כדי להציג תמונות בתצוגה מקדימה לפני הדפסתן ו-כדי להדפיס באופן אוטומטי תמונות שהתקבלו.</p> <p>הערה אם לעולם אינך שולח או מקבל תמונות או שדי לך לבדוק ידנית אם הגיעו הודעות באמצעות לחיצה על לחצן <b>HP Instant Share</b>, הגדר את הבדיקה האוטומטית למצב <b>Off</b> (כבוי).</p>	Auto Checking (בדיקה אוטומטית)
<p>בחירה באפשרות <b>Remove Collections</b> (הסרת אוספים) מאפשרת לך להסיר אוספי תמונות מרשימת האוספים <b>Received</b> (שהתקבלו). לקבלת מידע נוסף, ראה הסרת תמונות שהתקבלו.</p>	Remove Collections (הסר אוספים)
<p>בחירה באפשרות <b>Display Device Name</b> (הצגת שם התקן) מאפשרת לך להציג את השם שהקצת ל-HP all-in-one כאשר נרשמת ל-HP Instant Share ורשמת את ההתקן. שם התקן זה משמש אחרים כדי לשלוח להתקן שלך. לקבלת מידע נוסף, ראה כדי לשלוח תצלום להתקן מחובר לרשת של ידיד או קרוב.</p>	Display Device Name (שם התקן תצוגה)
<p>אם HP all-in-one אינו מוגדר עם HP Instant Share, בחירה באפשרות <b>Manage Account</b> (ניהול חשבון) פותחת את <b>HP Instant Share Setup Wizard</b> (אשף ההתקנה של HP Instant Share).</p> <p>אם ההתקן הותקן כבר, בחירה באפשרות <b>Manage Account</b> (ניהול חשבון) מאפשרת לך לנהל את חשבון HP Instant Share מהמחשב. לאחר הרישום באמצעות <b>userid</b> (מזהה משתמש) ו-<b>password</b> (סיסמה) של HP Passport, מוצג בפניך המנהל של HP Instant Share. האפשרויות כוללות את היכולת ליצור יעד ולהוסיף שולחים לרשימת הגישה. לקבלת מידע נוסף, ראה הנושאים תחת <b>התחלת העבודה</b>.</p>	Manage Account (נהל את החשבון)

**Instant Share Options (אפשרויות שיתוף מיידיות)**

<p>בחירת <b>Remote Print Size</b> (גודל הדפסה מרחוק) מאפשרת לך להגדיר את גודל ההדפסה של תמונות שהתקבלו. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת אפשרויות הדפסה.</p>	<p>Remote Print Size (גודל הדפסה מרחוק)</p>
<p>בחירת <b>Reset HP Instant Share</b> (איפוס HP Instant Share) מאפשרת לך לאפס את הגדרות התקן HP Instant Share חזרה להגדרות ברירת המחדל של היצרן. משמעות הדבר ש-HP all-in-one אינו רשום יותר ב-HP Instant Share.</p> <p>הערה אם תאפס את הגדרות התקן HP Instant Share, ל-HP all-in-one תהיה יותר אפשרות לשלוח או לקבל תמונות עד שהתקן יוגדר שנית עם HP Instant Share.</p> <p>בחר באפשרות זו כאשר ברצונך למסור את התקן למישהו אחר או שברצונך לשנות את HP all-in-one מחיבור לרשת לחיבור USB.</p>	<p>אפס את HP Instant Share (שיתוף מיידית HP)</p>



# 14 הזמנת חומרים מתכלים

תוכל להזמין באינטרנט סוגי נייר מומלצים של HP, מחסניות הדפסה ואביזרי HP all-in-one מאתר HP.

## הזמן נייר, שקפים או אמצעי הדפסה אחרים

כדי להזמין אמצעי הדפסה כגון, HP Premium Paper, HP Premium Plus Photo Paper, HP Premium Inkjet Transparency Film או HP Iron-On Transfer, עבור אל [www.hp.com](http://www.hp.com). אם תתבקש, בחר את המדינה/אזור שלך, עקוב אחר ההודעות כדי לבחור במוצר שלך ולאחר מכן לחץ על אחד מקישורי הרכישה בדף.

## הזמן מחסניות הדפסה

כדי להזמין מחסניות הדפסה עבור HP all-in-one, עבור אל [www.hp.com](http://www.hp.com). אם תתבקש, בחר את המדינה/אזור שלך, עקוב אחר ההודעות כדי לבחור במוצר שלך ולאחר מכן לחץ על אחד מקישורי הרכישה בדף.

HP all-in-one שלך תומך במחסניות ההדפסה הבאות:

מספר הזמנה חוזרת ב-HP	מחסניות הדפסה
#130, מחסנית הדפסה שחורה 28 מ"ל	מחסנית הדפסה שחורה של הזרקת דיו של HP
#134, מחסנית הדפסת צבע 16 מ"ל #135, מחסנית הדפסת צבע 11 מ"ל	מחסנית הדפסה בת שלושה צבעים של הזרקת דיו של HP
#138, מחסנית הדפסת תצלומים בצבע 15 מ"ל	מחסנית הדפסת צילום של הזרקת דיו של HP
#100, מחסנית הדפסה אפורה 15 מ"ל	מחסנית הדפסת תצלומים אפורה של הזרקת דיו של HP

**הערה** מספרי הזמנה חוזרת של מחסניות הדפסה משתנים לפי מדינה/אזור. אם מספרי ההזמנה החוזרת המפורטים במדריך זה אינם תואמים למספרים במחסניות ההדפסה המותקנות כעת ב-HP all-in-one, הזמן מחסניות הדפסה חדשות עם מספרים אלה שבמחסניות המותקנות כעת.

ניתן למצוא את מספרי ההזמנה החוזרת עבור כל מחסניות ההדפסה בהן ההתקן שלך תומך באמצעות **Printer Toolbox (תיבת כלי המדפסת)**. ב-**Printer Toolbox (תיבת כלי המדפסת)**, לחץ על הכרטיסיה **Estimated Ink Levels (רמות דיו משוערות)** ולאחר מכן לחץ על **Print Cartridge Ordering Information (הדפס פרטי הזמנת מחסנית)**. ניתן גם לפנות למפיץ HP המקומי או לעבור אל [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) כדי לאשר את מספרי ההזמנה החוזרת הנכונים של מחסנית ההדפסה עבור המדינה/אזור שלך.

## הזמן אביזרים

כדי להזמין אביזרים עבור HP all-in-one, כגון מגש נייר נוסף או דופלקס להדפסה אוטומטית דו-צדדית, עבור אל [www.hp.com](http://www.hp.com). אם תתבקש, בחר את המדינה/אזור שלך, עקוב אחר ההודעות כדי לבחור במוצר שלך ולאחר מכן לחץ על אחד מקישורי הרכישה בדף. בהתאם למדינה/אזור שלך, HP all-in-one עשוי לתמוך באביזרים הבאים:

תיאור	אביזר ומספר דגם HP
מאפשר לך להדפיס אוטומטית על שני צדי הדף. באמצעות אביזר זה המותקן אצלך תוכל להדפיס משני צדי הדף, מבלי להחליף ידנית ולטעון את הדפים באמצע ההדפסה.	HP Automatic Two-sided Printing Accessory (אביזר הדפסה דו-צדדית אוטומטית של HP) ph5712
מוסיף מגש נייר מיועד לגודלי נייר קטנים ולמעטפות לחלק האחורי של HP all-in-one ומאפשר לך להדפיס אוטומטית על שני הצדדים של דפים מלאים או קטנים באופן ידני. כשאביזר זה מותקן, תוכל לטעון נייר בגודל מלא במגש ההזנה הראשי, ונייר קטן, כגון כרטיסי הגאקי, במגש ההזנה האחורי. כך תוכל לחסוך זמן במעבר בין הדפסות על גודלי נייר שונים משום שלא תצטרך להסיר ולטעון נייר בכל פעם.	HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (אביזר הדפסה דו-צדדית אוטומטית של HP עם מגש נייר קטן) (נקרא גם Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory) (מגש הגאקי עם אביזר הדפסה דו-צדדית אוטומטית) ph3032
מוסיף מגש נייר מיועד עבור עד 250 דפים של נייר רגיל בגודל מלא ל-HP all-in-one. כשאביזר זה מותקן, תוכל לטעון נייר רגיל במגש ההזנה התחתון וסוגי נייר מיוחדים במגש ההזנה העליון. כך תוכל לחסוך זמן במעבר בין הדפסות על גודלי נייר שונים משום שלא תצטרך להסיר ולטעון נייר בכל פעם.	HP 250 Sheet Plain Paper Tray (מגש נייר HP רגיל ל-250 דפים) pt6211
מאפשר לך להדפיס מהתקן Bluetooth אל HP all-in-one. אביזר זה מתחבר ליציאת המצלמה בחלק הקדמי של HP all-in-one ומקבל משימות הדפסה מהתקני Bluetooth נתמכים, כגון טלפון עם מצלמה דיגיטלית או מסייע דיגיטלי אישי (PDA). הוא אינו תומך בהדפסה ממחשבים מופעלי Bluetooth או ממחשבי Macintosh.	HP bt300 Bluetooth® Wireless Printer Adapter (מתאם מדפסת אלחוטי bt300 Bluetooth® של HP) bt300

## הזמן חומרים מתכלים אחרים

כדי להזמין חומרים מתכלים אחרים, כגון תוכנת HP all-in-one, עותק מודפס של המדריך למשתמש, מדריך התקנה או חלקים אחרים להחלפה, טלפן למספר המתאים שלהלן:

- בארה"ב או בקנדה, התקשר אל **1-800-HP invent (1-800-HP-474-6836)**.
- באירופה, התקשר אל **+49 180 5 290220** (גרמניה), או **+44 870 606 9081** (בריטניה).

כדי להזמין תוכנת HP all-in-one במדינות/אזורים אחרים, חייג למספר הטלפון של המדינה/אזור שלך. המספרים הרשומים מטה עדכניים לתאריך פרסום מדריך זה. לקבלת רשימה של מספרי הזמנה עדכניים, עבור אל [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). אם תתבקש, בחר את המדינה/אזור שלך ולאחר מכן לחץ על **Contact HP** לקבלת מידע אודות התקשרות לקבלת תמיכה טכנית.

מספר להזמנה	מדינה/אזור
5300 272 65	אסיה והאוקיאנוס השקט (פרט ליפן)
131047	אוסטרליה
290220 5 180 +49 (גרמניה)	אירופה

המשך

מספר להזמנה	מדינה/אזור
+44 9081 606 870 (בריטניה)	
147 441 0800	ניו-זילנד
8061030 11(0) +27	דרום אפריקה
(1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836	ארה"ב וקנדה

# 15 תחזק את ה-HP all-in-one שלך

HP all-in-one דורש תחזוקה מועטה. לעיתים מומלץ לנקות את משטח הזכוכית ואת תומך המכסה כדי להסיר אבק וכדי להבטיח שהעותקים והסריקות שלך יהיו ברורים. ייתכן שתצצה גם להחליף, ליישר או לנקות את מחסנית ההדפסה מפעם לפעם. פרק זה מספק הוראות לשמירה על ה-HP all-in-one שלך במצב עבודה מיטבי. בצע נוהלי תחזוקה פשוטים אלה לפי הצורך.

## נקה את HP all-in-one

טביעות אצבעות, כתמים, שערות ושיירים אחרים על הזכוכית או על תומך המכסה מאטים את הביצועים ומשפיעים על הדיוק של מאפיינים מיוחדים כגון **Fit to Page** (התאמה לעמוד) כדי להבטיח שהעותקים והסריקות שלך יהיו ברורים, תצטרך לנקות את הזכוכית ואת תומך המכסה. מומלץ גם לנקות את הצד החיצוני.

### נקה את הזכוכית

זכוכית מלוכלכת מטביעות אצבע, כתמים, שערות ואבק מאיטה את הביצועים ומשפיעה על דיוק של מאפיינים כגון **Fit to Page** (התאמה לעמוד).

1 כבה את HP all-in-one, נתק את כבל החשמל מהשקע והרם את המכסה.


הערה כאשר תנתק את כבל החשמל, התאריך והשעה יימחקו. תצטרך לכוון מחדש את התאריך והשעה בהמשך, כאשר תחבר מחדש את כבל החשמל. גם פקסים המאוחסנים בזיכרון יימחקו.

2 נקה את הזכוכית בעזרת מטלית רכה או ספוג עם מעט נוזל לניקוי זכוכית שאינו שוחק.

⚠ אזהרה אל תשתמש בחומרים שוחקים, אצטון, בנזן או פחמן טטרא-כלוריד על הזכוכית; חומרים אלה עלולים לגרום לה נזק. אל תניח או תרסס את הנוזל ישירות על הזכוכית; הנוזל עלול לנזול אל מתחת לזכוכית ולגרום נזק להתקן.

3 יבש את הזכוכית במטלית עור או בספוג כדי למנוע היווצרות כתמים.

הערה ודא כי ניקית את פיסת הזכוכית הקטנה משמאל למשטח הזכוכית הראשי. פיסה זו נועדה לעיבוד משימות ממזין המסמכים האוטומטי. אם פיסת זכוכית זו מלוכלכת, עלולות להיווצר מריחות.

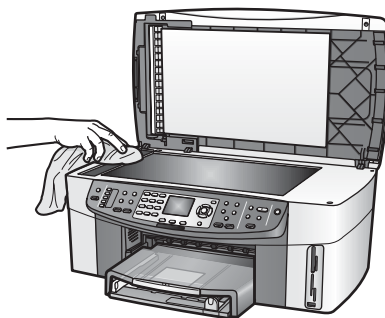

## נקה את תומך המכסה

- שאריות זעירות עלולות להצטבר על תומך המסמכים הלבן שנמצא מתחת למכסה ה-HP all-in-one.
- 1 כבה את HP all-in-one, נתק את כבל החשמל מהשקע והרם את המכסה.
  - 2 נקה את תומך המסמכים הלבן במטלית רכה או בספוג עם מעט סבון עדין ומים פושרים.
  - 3 נקה את תומך המכסה בעדינות כדי להסיר שאריות. אל תשפשף את תומך המכסה.
  - 4 יבש את התומך בעזרת מטלית עור או מטלית רכה.

⚠ אזהרה אל תשתמש במגבות נייר כיוון שהן עלולות לשרוט את התומך.

- 5 אם דרוש ניקיון נוסף, חזור על השלבים הקודמים בעזרת אלכוהול, ונגב היטב את התומך במטלית לחה כדי להסיר את שאריות האלכוהול.

⚠ אזהרה היזהר שלא לשפוך אלכוהול על הזכוכית או על החלקים הצבועים של HP all-in-one, כיוון שהדבר עלול לגרום נזק להתקן.

## נקה את הצד החיצוני

השתמש במטלית רכה, או בספוג שהורטב קלות לניגוב אבק, לכלוך וכתמים מן המארז. פנים ה-HP all-in-one אינו זקוק לניקוי. הרחק נזלים מלוח הבקרה ומהחלק הפנימי של HP all-in-one.

⚠ אזהרה כדי למנוע גרימת נזק לחלקים צבועים של ה-HP all-in-one, אל תשתמש באלכוהול או במוצרי ניקוי מבוססי אלכוהול לניקוי לוח הבקרה, מגש מזין המסמכים, המכסה או חלקים צבועים אחרים בהתקן.

## בדוק את רמות הדיו המשוערות

ניתן לבדוק בקלות את רמת הדיו כדי להחליט מתי תצטרך להחליף את מחסנית ההדפסה. רמת אספקת הדיו מציגה כמות משוערת של הדיו הנותר במחסניות ההדפסה.

### כדי לבדוק את רמות הדיו מלוח הבקרה

← חפש שתי צלמיות בתחתית התצוגה הגרפית הצבעונית, המייצגות את רמת הדיו שנותרה בשתי מחסניות ההדפסה המותקנות.

- צלמית ירוקה מייצגת את כמות הדיו המשוערת שנותרה במחסנית ההדפסה בת שלושת הצבעים.
- צלמית שחורה מייצגת את כמות הדיו המשוערת שנותרה במחסנית ההדפסה השחורה.
- צלמית כתומה מייצגת את כמות הדיו המשוערת שנותרה במחסנית הדפסת התצלומים.
- צלמית כחולה-אפורה מייצגת את כמות הדיו המשוערת שנותרה במחסנית הדפסת התמונות האפורה.

אם אתה משתמש במחסניות שאינן של HP או במחסניות שמולאו מחדש, או אם לא הותקנה מחסנית הדפסה באחד מתאי המחסנית, ייתכן שאחת הצלמיות או שתיהן לא יופיעו בסרגל הצלמיות. HP all-in-one אינו יכול לאתר את כמות הדיו הנותרת במחסניות הדפסה שאינן של HP או במחסניות שמולאו מחדש.

אם הצלמית מציגה טיפת דיו חלולה, במחסנית המיוצגת באותה הצלמית נותר מעט מאוד דיו ובקרוב תצטרך להחליפה. החלף את המחסנית כאשר איכות ההדפסה מתחילה לרדת. למידע נוסף על צלמיות הדיו בתצוגה הגרפית הצבעונית, ראה סמלי תצוגה גרפית צבעונית.

ניתן גם לבדוק את כמות הדיו המשוערת שנותרה במחסניות ההדפסה מתוך המחשב. אם יש ברשותך חיבור USB בין המחשב שלך ל-HP all-in-one, ראה את **HP Image Zone Help** (עזרה של אזור התמונות של HP) שעל גבי המסך לקבלת מידע אודות בדיקת רמת הדיו מתוך **תיבת כלי המדפסת (Printer Toolbox)**. אם יש ברשותך חיבור רשת, תוכל לבדוק את רמת הדיו מתוך שרת האינטרנט המוטמע (Embedded Web Server או EWS). עיין במדריך הרשת לקבלת מידע אודות קבלת גישה ל-EWS.

## הדפס דוח בדיקה עצמית

אם אתה נתקל בבעיות בהדפסה, עליך להדפיס דוח בדיקה עצמית לפני החלפת מחסניות ההדפסה. דוח זה מספק לך מידע שימושי על היבטים שונים של ההתקן שלך, לרבות מחסניות ההדפסה.


1 טען נייר לבן רגיל בגודל קווארטו, A4 או legal לתוך מגש ההזנה.

2 לחץ על **Setup (הגדרה)**.

3 לחץ על **2** ולאחר מכן לחץ על **5**.

פעולה זו מציגה את את תפריט **Print Report (דוח הדפסה)** ואז בוחרת את **Self-Test Report (דוח בדיקה עצמית)**.

ה-HP all-in-one מדפיס דוח בדיקה עצמית אשר עשוי להצביע על מקור בעיית ההדפסה. אזור בדיקה של דגימת דיו בדוח מוצג בהמשך.

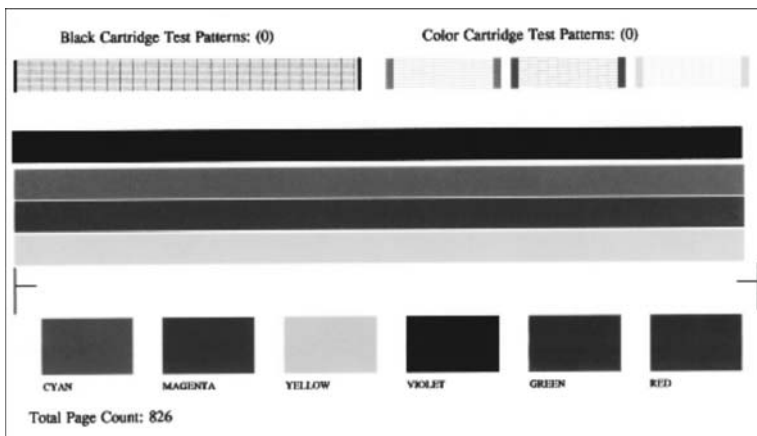

4 ודא כי תבניות הבדיקה מאוזנות ומציגות רשת מלאה.

אם יותר מכמה קווים בתבנית שבורים, ייתכן כי יש בעיה בחריצים. ייתכן שיהיה עליך לנקות את מחסניות ההדפסה. למידע נוסף, ראה **נקה את מחסניות ההדפסה**.

5 וודא שקווי הצבע נמשכים לאורך העמוד.

אם הקו השחור אינו מופיע או שהוא מעומעם, מפוספס או מקווקוו, ייתכן שיש בעיה במחסנית ההדפסה השחורה או במחסנית הדפסת התצלומים בצד הימני.

אם אחד משלושת הקווים האחרים אינו מופיע או שהוא מעומעם, מפוספס או מקווקוו, ייתכן שיש בעיה במחסנית ההדפסה בת שלושת הצבעים בצד השמאלי.

6 ודא שגושי הצבע אחידים ושהם מייצגים את הצבעים המפורטים לעיל.

אתה אמור לראות גושי צבע ציאן, מגנטה, צהוב, סגול, ירוק ואדום.

אם גושי צבע אינם מופיעים, או אם גוש צבע נראה מטושטש או אינו תואם את התווית המצוינת מתחתיו, ייתכן כי מחסנית ההדפסה בת שלושת הצבעים התרוקנה מדיו. ייתכן שתצטרך להחליף את מחסנית ההדפסה. למידע נוסף על החלפת מחסניות הדפסה, ראה **החלף את מחסניות**

ההדפסה.


הערה לקבלת דוגמאות של תבניות בדיקה, קווי צבע וגושי צבע ממחסניות הדפסה רגילות ובלתי מתפקדות, ראה את **HP Image Zone Help** (עזרה של אזור התמונות של HP) שעל גבי המסך המצורף לתוכנה.

## עבודה עם מחסניות הדפסה

כדי להבטיח את איכות ההדפסה הטובה ביותר של HP all-in-one, עליך לבצע מספר הליכי תחזוקה פשוטים. סעיף זה מספק קווים מנחים לטיפול במחסניות ההדפסה והוראות להחלפה, יישור וניקוי שלהן.


### טיפול במחסניות הדפסה

לפני החלפה או ניקוי של מחסנית הדפסה, עליך להכיר את שמות החלקים וללמוד כיצד לטפל במחסניות הדפסה.

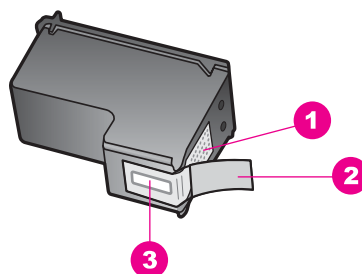

1	מגעים בצבע נחושת
2	סרט פלסטיק עם לשונית משיכה ורודה (יש להסיר לפני ההתקנה)
3	חרירי דיו מתחת לסרט

החזק את מחסניות ההדפסה בצדי הפלסטיק השחור, כשהתווית כלפי מעלה. אל תיגע במגע הנחושת או בחרירי הדיו.

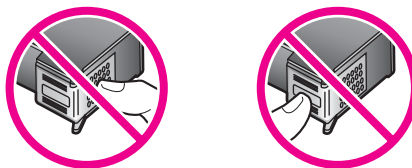

אזהרה היזהר לא להפיל את מחסניות ההדפסה. הדבר עלול להזיק להן ולהוציאן מכלל שימוש.



### החלף את מחסניות ההדפסה

כאשר רמת הדיו במחסנית ההדפסה נמוכה, מופיעה הודעה בתצוגה הגרפית הצבעונית.

הערה תוכל לבדוק את רמת הדיו גם באמצעות ה-**HP Director** שהגיע עם תוכנת **HP Image Zone** במחשב שלך. למידע נוסף, ראה **בדוק את רמות הדיו המשוערות**.


כשתקבל הודעת אזהרה על רמת דיו נמוכה בתצוגה הגרפית הצבעונית, ודא שיש ברשותך מחסנית הדפסה נוספת להחלפה. עליך להחליף את מחסנית ההדפסה גם כשתראה טקסט דהוי או אם נתקל בבעיות של איכות הדפסה הקשורות למחסניות ההדפסה.

עצה תוכל להיעזר בהוראות אלה גם להחלפת מחסנית ההדפסה השחורה במחסנית הדפסת תצלומים או במחסנית הדפסת תצלומים אפורה להדפסת תמונות צבעוניות או בשחור-לבן באיכות גבוהה.

כדי למצוא את מספרי הזמנה החוזרת עבור כל מחסניות ההדפסה בהן תומך HP all-in-one, ראה הזמן מחסניות הדפסה. כדי להזמין מחסניות הדפסה עבור HP all-in-one, עבור אל [www.hp.com](http://www.hp.com). אם תתבקש, בחר את המדינה/אזור שלך, עקוב אחר ההודעות כדי לבחור במוצר שלך ולאחר מכן לחץ על אחד מקישורי הרכישה בדף.

### כדי להחליף את מחסניות ההדפסה


- 1 ודא ש-HP all-in-one פועל.  
⚠ אזהרה אם HP all-in-one כבוי כשאתה מרים את דלת הגישה לגררת ההדפסה כדי לגשת אליהן, HP all-in-one לא ישחרר את המחסניות לצורך החלפתן. אתה עלול לגרום נזק ל-HP all-in-one אם מחסניות ההדפסה אינן מעוגנות כראוי בצד הימני בעת הניסיון להסיר אותן.
- 2 פתח את דלת הגישה לגררת ההדפסה על ידי הרמת החלק המרכזי הקדמי של ההתקן, עד שהדלת ננעלת במקומה.  
גררת ההדפסה נמצאת בקצה הימני של HP all-in-one.

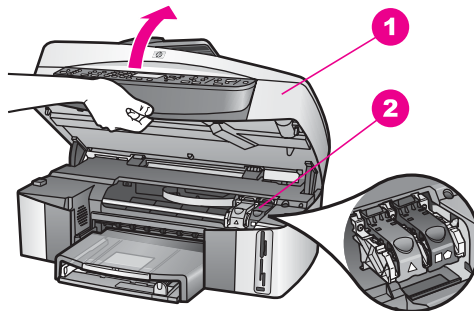

1	דלת גישה לגררת ההדפסה
2	גררת הדפסה


- 3 כאשר גררת ההדפסה אינה פעילה ושקטה, לחץ כלפי מטה ולאחר מכן הרם את התפס בתוך HP all-in-one.  
אם אתה מחליף מחסנית הדפסה בת שלושה צבעים, הרם את התפס הירוק מצד שמאל.  
אם אתה מחליף את מחסנית ההדפסה השחורה, מחסנית הדפסת התצלומים או את מחסנית הדפסת התצלומים האפורה, הרם את התפס השחור שמצד ימין.



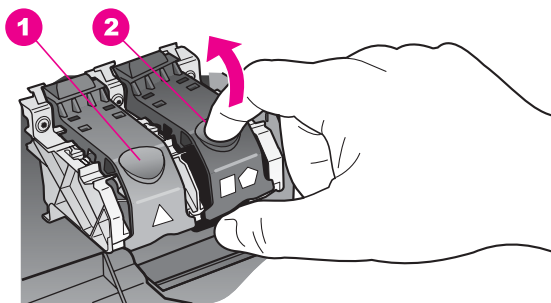

1	תפס המחסנית של מחסנית ההדפסה בת שלושת הצבעים
2	תפס המחסנית של מחסנית ההדפסה השחורה, מחסנית הדפסת התצלומים או מחסנית הדפסת התצלומים האפורה


4 לחץ על מחסנית ההדפסה כלפי מטה כדי לשחרר אותה ולאחר מכן משוך אותה כלפיך מחוץ לחריץ.

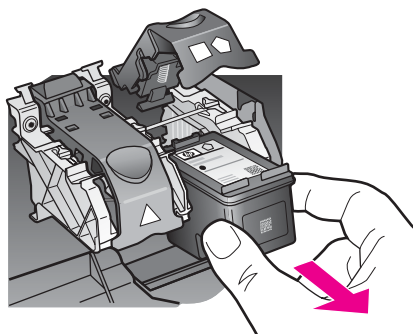

5 אם אתה מסיר את מחסנית ההדפסה השחורה כדי להתקין את מחסנית הדפסת התצלומים או מחסנית הדפסת התצלומים האפורה, אחסן את מחסנית ההדפסה השחורה במגן מחסנית ההדפסה. למידע נוסף, ראה השתמש במגן מחסנית ההדפסה. אם אתה מסיר את מחסנית ההדפסה כיוון שהדיו בה עומד להיגמר או אזל, מחזר את מחסנית ההדפסה. HP Inkjet Supplies Recycling Program (תוכנית המיחזור של HP לחומרי הזרקת דיו מתכלים) זמינה במדינות/אזורים רבים ומאפשרת מיחזור ללא תשלום של מחסניות הדפסה משומשות. למידע נוסף, עבור לאתר האינטרנט הבא:


[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html)

6 הוצא את מחסנית ההדפסה החדשה מהארזיה, הקפד לגעת רק בפלסטיק השחור והסר בעדינות את סרט הפלסטיק באמצעות לשונית המשיכה הוורודה.

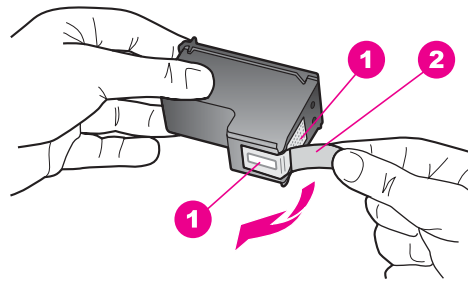


1	מגעים בצבע נחושת
2	סרט פלסטיק עם לשונות משיכה ורודה (יש להסיר לפני ההתקנה)
3	חרירי דיו מתחת לסרט


**⚠** התראה אל תגיע במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, כשל דיו או מגעים חשמליים גרועים.

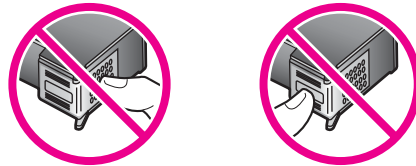


7 החלק את מחסנית ההדפסה החדשה במורד הכבש ולתוך החרוץ הריק. דחוף את מחסנית ההדפסה קדימה עד שהיא תינעל במקומה.  
 אם מחסנית ההדפסה שאתה מתקין כוללת משולש לבן על התווית, החלק את מחסנית ההדפסה לחרוץ שמשמאל. התפס הוא ורוק וכולל משולש לבן מלא.  
 אם מחסנית ההדפסה שאתה מתקין כוללת ריבוע או מחומש לבן על התווית, החלק את מחסנית ההדפסה לחרוץ שממיין. התפס הוא שחור וכולל ריבוע או מחומש לבן מלא.

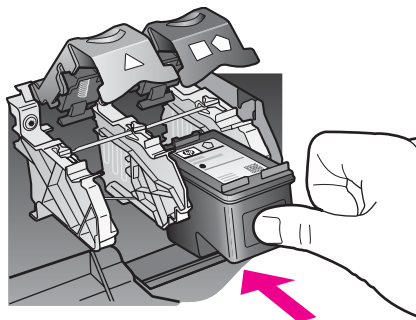

8 לחץ כלפי מטה על התפס עד שייעצר. וודא שהתפס נתפס מתחת ללשוניות התחתונות.

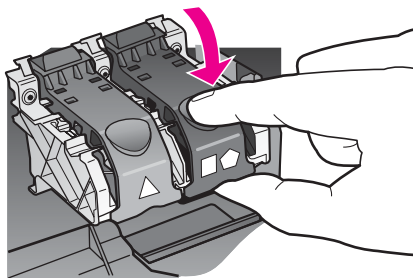

9 סגור את דלת הגישה לגררת ההדפסה.



### השתמש במחסנית הדפסת תצלומים

באפשרותך למטב את איכות תצלומי הצבע שאתה מדפיס ומעתיק באמצעות HP all-in-one, אם תרכוש מחסנית הדפסת תצלומים. הסר את מחסנית ההדפסה השחורה והכנס במקומה את מחסנית הדפסת התצלומים. כאשר מותקנות מחסנית הדפסה בת שלושה צבעים ומחסנית הדפסת תצלומים, מתקבלת מערכת של שישה סוגי דיו, אשר מספקת תמונות באיכות משופרת.

כאשר ברצונך להדפיס מסמכי טקסט רגילים, החזר את מחסנית ההדפסה השחורה למקומה. השתמש במגן למחסנית הדפסה כדי לשמור על מחסנית ההדפסה כאשר היא אינה נמצאת בשימוש.

- למידע נוסף על רכישת מחסניות הדפסת תצלומים, ראה הזמן מחסניות הדפסה.
- למידע נוסף על החלפת מחסניות הדפסה, ראה החלף את מחסניות ההדפסה.
- למידע נוסף על השימוש במגן מחסנית ההדפסה, ראה השתמש במגן מחסנית ההדפסה.

### השתמש במחסנית הדפסת תצלומים אפורה

באפשרותך למטב את איכות תצלומי השחור-לבן שאתה מדפיס ומעתיק באמצעות HP all-in-one, אם תרכוש מחסנית הדפסת תצלומים אפורה. הסר את מחסנית ההדפסה השחורה והכנס במקומה את מחסנית הדפסת התצלומים האפורה. כאשר מחסנית ההדפסה בת שלושת הצבעים ומחסנית הדפסת התצלומים האפורה מותקנות ביחד, תוכל להדפיס את מלוא הטווח של גווני האפור, ובכך לשפר את איכות התמונות בשחור-לבן.

כאשר ברצונך להדפיס מסמכי טקסט רגילים, החזר את מחסנית ההדפסה השחורה למקומה. השתמש במגן מחסנית הדפסה כדי לשמור על מחסנית ההדפסה כאשר היא אינה נמצאת בשימוש.

- למידע נוסף על רכישת מחסניות הדפסת תצלומים אפורות, ראה הזמן מחסניות הדפסה.
- למידע נוסף על החלפת מחסניות הדפסה, ראה החלף את מחסניות ההדפסה.
- למידע נוסף על השימוש במגן מחסנית ההדפסה, ראה השתמש במגן מחסנית ההדפסה.


## השתמש במגן מחסנית ההדפסה

במדינות/אזורים מסוימים, עם רכישת מחסנית הדפסת תצלומים, ייתכן שתקבל גם מגן מחסנית הדפסה. במדינות/אזורים אחרים, מגן מחסנית ההדפסה מגיע יחד עם HP all-in-one. אם מחסנית ההדפסה או HP all-in-one לא כללו מגן מחסנית הדפסה, תוכל להזמין מגן ממחלקת התמיכה של HP. עבור אל [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

מגן מחסנית ההדפסה תוכנן להגן על מחסנית ההדפסה שלך ולמנוע ממנה להתייבש כאשר אינה בשימוש. בעת הוצאת מחסנית הדפסה מ-HP all-in-one מתוך כוונה להשתמש בה שוב, אחסן אותה במגן מחסנית ההדפסה. לדוגמה, אחסן את מחסנית ההדפסה השחורה במגן מחסנית ההדפסה אם הסרת אותה לשם הדפסת תמונות באיכות גבוהה באמצעות מחסנית הדפסת התצלומים והמחסנית בת שלושת הצבעים.


### כדי להכניס מחסנית הדפסה לתוך מגן מחסנית ההדפסה

← החלק את מחסנית ההדפסה לתוך מגן מחסנית ההדפסה בזווית קלה עד שהיא תיכנס היטב למקומה בנקישה.



### כדי להסיר את מחסנית ההדפסה ממגן מחסנית ההדפסה

← לחץ כלפי מטה ולאחור בחלק העליון של מגן המחסנית כדי לשחרר את המחסנית ולאחר מכן החלק את המחסנית החוצה מתוך המגן.



### יישר את מחסניות ההדפסה

בכל פעם שאתה מתקין או מחליף מחסנית הדפסה, HP all-in-one מודיע לך שעליך ליישר את המחסניות בקו אחד. תוכל גם ליישר את מחסניות ההדפסה בכל עת מתוך לוח הבקרה או באמצעות תוכנת **HP Image Zone** במחשב שלך. יישור מחסניות ההדפסה מבטיח פלט איכותי. הערה אם תסיר ותתקין שוב את אותה מחסנית ההדפסה, HP all-in-one לא יציג הודעה המבקשת ליישר את מחסניות ההדפסה. HP all-in-one זוכר את ערכי היישור של מחסנית הדפסה זו, כך שאינך צריך ליישר מחדש את מחסניות ההדפסה.

### כדי ליישר את מחסניות ההדפסה באמצעות לוח הבקרה כשתבקש לעשות זאת

← ודא שבמגש ההזנה יש לך נייר לבן רגיל שעדיין לא נעשה בו שימוש, בגודל קווארטו או A4, ואז לחץ על **OK (אישור)**.

HP all-in-one מדפיס גיליון יישור מחסנית הדפסה ומיישר את מחסניות ההדפסה. מחזר את הדף או זרוק אותו.

**הערה** אם הטענת נייר צבעוני למגש ההזנה בעת יישור מחסניות ההדפסה, תהליך היישור עלול להיכשל. טען לתוך מגש ההזנה נייר לבן רגיל שעדיין לא נעשה בו שימוש, ואז נסה לבצע את היישור שוב.

אם תהליך היישור נכשל בשנית, אפשר שהחיישן או מחסנית ההדפסה שלך פגומים. צור קשר עם מחלקת התמיכה של HP. עבור אל [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). אם תתבקש, בחר את המדינה/אזור שלך ולאחר מכן לחץ על **Contact HP** לקבלת מידע אודות התקשרות לקבלת תמיכה טכנית.

### כדי ליישר את המחסניות מלוח הבקרה בכל עת

- 1 טען נייר בגודל קווארטו או A4 שלא נעשה בו שימוש לתוך מגש ההזנה.
- 2 לחץ על **Setup (הגדרה)**.
- 3 לחץ על **6** ולאחר מכן לחץ על **2**.

פעולה זו מציגה את תפריט **Tools (כלים)** ואז בוחרת את **Align Print Cartridge (יישור מחסנית הדפסה)**.

HP all-in-one מדפיס גיליון יישור מחסנית הדפסה ומיישר את מחסניות ההדפסה. מחזר את הדף או זרוק אותו.

למידע על יישור מחסניות ההדפסה באמצעות תוכנת **HP Image Zone** שהגיעה עם ה-HP all-in-one שלך, עיין בעזרה המוצגת על גבי המסך: **HP Image Zone Help (עזרת)** שהגיעה עם התוכנה שלך.

### נקה את מחסניות ההדפסה

יש להשתמש במאפיין זה כאשר בודח הבדיקה העצמית קיימות מריחות של דיו או קווים לבנים העוברים דרך קווי הצבע האחרים. אין לנקות את מחסניות ההדפסה שלא לצורך, מאחר ופעולה זו מבזבזת דיו ומקצרת את חיי חירי הדייו.

### כדי לנקות את מחסניות ההדפסה מלוח הבקרה

- 1 טען נייר בגודל קווארטו או A4 שלא נעשה בו שימוש לתוך מגש ההזנה.
- 2 לחץ על **Setup (הגדרה)**.
- 3 לחץ על **6** ולאחר מכן לחץ על **1**.

פעולה זו מציגה את תפריט **Tools (כלים)** ואז בוחרת **Clean Print Cartridge (ניקוי מחסנית הדפסה)**.

HP all-in-one מדפיס עמוד, אותו תוכל למחזר או להשליך. אם איכות ההעתקה או ההדפסה עדיין נראית לך גרועה אחרי שניקית את מחסניות ההדפסה, נסה לנקות את מגעי מחסנית ההדפסה לפני שתחליף את המחסנית הפגועה. למידע על ניקוי מגעים של מחסניות הדפסה, ראה **נקה את המגעים של מחסניות ההדפסה**. למידע על החלפת מחסניות הדפסה, ראה **החלף את מחסניות ההדפסה**.

למידע על ניקוי מחסניות ההדפסה באמצעות תוכנת **HP Image Zone** שהגיעה עם ה-HP all-in-one שלך, עיין בעזרה המוצגת על גבי המסך **HP Image Zone Help (עזרת)** שהגיעה עם התוכנה שלך.

### נקה את המגעים של מחסניות ההדפסה

נקה את מגעי מחסנית ההדפסה רק אם קיבלת הודעות חוזרות ונשנות בתצוגה הגרפית הצבעונית, המבקשות ממך לבדוק מחסנית הדפסה, אחרי שכבר ניקית או יישרת את מחסניות ההדפסה.

לפני שתנקה את מגעי מחסנית ההדפסה, הסר את המחסנית ובדוק שאין שום דבר המכסה את מגעי המחסנית, ואז חזור והתקן את המחסנית. אם תמשיך לקבל הודעות המבקשות ממך לבדוק את מחסניות ההדפסה, נקה את מגעי מחסנית ההדפסה.


ודא שלרשותך עומדים החומרים הבאים:

- ספוגי יבשה מגומי מוקצף, בד נטול מוך או כל בד רך שלא נקרע ואינו מותיר סיבים.
- מים מזוקקים, מסוננים או מבקבוק (מי ברז עלולים להכיל מזהמים היכולים להזיק למחסניות ההדפסה).

**⚠ אזהרה** אל תשתמש בחומרים לניקוי משטחים או באלכוהול לניקוי מגעי מחסנית ההדפסה. חומרים אלה עלולים להזיק למחסנית ההדפסה או ל-HP all-in-one.

### כדי לנקות את מגעי מחסנית ההדפסה

- 1 הדלק את ה-HP all-in-one ופתח את דלת הגישה לגררת ההדפסה. גררת ההדפסה נמצאת בקצה הימני של HP all-in-one.
- 2 המתן עד שגררת ההדפסה אינה פעילה ושקטה, ואז הוצא את הכבל החשמלי מגב ה-HP all-in-one.  
 הערה כאשר תנתק את כבל החשמל, התאריך והשעה יימחקו. תצטרך לכוון מחדש את התאריך והשעה בהמשך, כאשר תחבר מחדש את כבל החשמל. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת התאריך והשעה. פקסים שאוחסנו בזיכרון יימחקו גם הם.
- 3 הרם את אחד התפסים למצב פתוח, ואז הסר את מחסנית ההדפסה.  
 הערה אל תסיר את שני מחסניות ההדפסה בו-זמנית. הסר ונקח מחסנית הדפסה אחת בכל פעם. אל תשאיר מחסנית הדפסה מחוץ ל-HP all-in-one ליותר משלושים דקות.
- 4 בדוק אם לא נוצרו שאריות דיו ולכלוך על מגעי מחסנית ההדפסה
- 5 טבול ספוג ניקוי מגומי מוקצף או בד נטול מוך במים מזוקקים וסחט היטב.
- 6 אחוז את מחסנית ההדפסה בצדדים.
- 7 נקה רק את מגעי הנחושת. למידע על ניקוי אזור חרירי הדיו, ראה נקה את האזור שמסביב לחרירי הדיו.

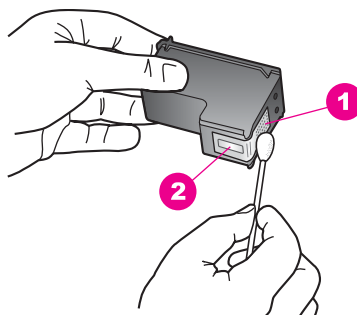

1	מגעים נחושת
2	חרירי דיו (אל תנקה)

- 8 הכנס את מחסנית ההדפסה חזרה לחריץ הגררה וסגור את התפס.
- 9 במידת הצורך, חזור על הפעולות עם המחסנית השנייה.
- 10 סגור בזהירות את דלת הגישה לגררת ההדפסה וחבר חזרה את כבל החשמל לגב ה-HP all-in-one.

## נקה את האזור שמסביב לחרירי הדיו

אם HP all-in-one פועל בסביבה מלאת אבק, כמות קטנה של שאריות עלולה להצטבר בתוך ההתקן. שאריות אלה יכולות לכלול אבק, שיער או סיבי שטיח או בגדים. כאשר שאריות מצטברות במחסניות ההדפסה, הן יכולות לגרום למריחות דיו ולכתמים על הדפים המודפסים. ניתן לתקן מריחות דיו על-ידי ניקוי מסביב לחרירי הדיו כמתואר להלן.

הערה נקה את האזור מסביב לחרירי הדיו רק אם אתה ממשיך לראות מריחות וכתמים על הדפים המודפסים לאחר שכבר ניקית את מחסניות ההדפסה באמצעות לוח הבקרה או **HP Image Zone**. למידע נוסף, ראה **נקה את מחסניות ההדפסה**.


ודא שלרשותך עומדים החומרים הבאים:

- ספוג יבש מגומי מוקצף, בד נטול מוך או כל בד רך שלא נקרע ואינו מותיר סיבים.
- מים מזוקקים, מסוננים או מבקבוק (מי ברז עלולים להכיל מזהמים היכולים להזיק למחסניות ההדפסה).

**!** אזהרה אל תיגע במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, כשל דיו או מגעים חשמליים גרועים.

### כדי לנקות את האזור מסביב לחרירי הדיו

- 1 הדלק את HP all-in-one ופנתח את דלת הגישה לגררת ההדפסה. גררת ההדפסה נמצאת בקצה הימני של HP all-in-one.
- 2 המתן עד שגררת ההדפסה אינה פעילה ושקטה, ואז הוצא את הכבל החשמלי מגב ה-HP all-in-one. כאשר תנתק את כבל החשמל, התאריך והשעה יימחקו. תצטרך לכוון מחדש את התאריך והשעה בהמשך, כאשר תחבר מחדש את כבל החשמל. לקבלת מידע נוסף, ראה **הגדרת התאריך והשעה**. פקסים שאוחסנו בזיכרון יימחקו גם הם.
- 3 הרם את אחד התפסים למצב פתוח, ואז הסר את מחסנית ההדפסה. הערה אל תסיר את שתי מחסניות ההדפסה בו-זמנית. הסר ונקה מחסנית הדפסה אחת בכל פעם. אל תשאיר מחסנית הדפסה מחוץ ל-HP all-in-one ליותר משלושים דקות.
- 4 הנח את מחסנית ההדפסה על פיסת נייר כאשר חרירי הדיו פונים כלפי מעלה.
- 5 הרטב מעט ספוג נקי במים מזוקקים.
- 6 נקה את פני חרירי הדיו ואת הקצוות שלהם באמצעות הספוג, כמוצג להלן.



1	משטח החרירים (אל תנקה)
2	פנים וקצוות מסביב לאזור חרירי הדיו

**!** אזהרה אל תנקה את משטח החרירים.

- 7 הכנס את מחסנית ההדפסה חזרה לחרוץ הגררה וסגור את התפס.

- 8 במידת הצורך, חזור על הפעולות עם המחסנית השנייה.
- 9 סגור בזהירות את דלת הגישה לגררת ההדפסה וחבר חזרה את כבל החשמל לגב ה-HP all-in-one.

## שנה את הגדרות ההתקן

תוכל לשנות את ההגדרות של זמן החיסכון בחשמל ומשך השהיית ההודעות ב-HP all-in-one, כך שינהג על פי העדפותיך. באפשרותך לשחזר את הגדרות ההתקן המקוריות כפי שהיו בעת רכישת ההתקן שלך. פעולה זו תמחק ברירות מחדל חדשות כלשהן שהגדרת.

### הגדר את זמן החיסכון בחשמל

הנורה בסורק של HP all-in-one נשארת דלוקה למשך זמן מוגדר, כך ש-HP all-in-one מוכן מיד להגיב לבקשתך. כאשר HP all-in-one לא היה בשימוש במשך אותו זמן מוגדר, הוא מכבה את הנורה כדי לחסוך בחשמל. ניתן לצאת ממצב זה על-ידי לחיצה על לחצן כלשהו בלוח הבקרה.

HP all-in-one הוגדר כך שייכנס באופן אוטומטי למצב של חיסכון בחשמל כעבור 12 שעות. פעל על פי הצעדים הבאים, אם ברצונך שה-HP all-in-one ייכנס למצב זה מוקדם יותר.

- 1 לחץ על **Setup** (הגדרה).
  - 2 לחץ על **7** ולאחר מכן לחץ על **2**.
- פעולה זו תציג את תפריט **Preferences** (העדפות) ואז תבחר את **Set Power Save Mode Time** (הגדר את משך הזמן לחיסכון בחשמל).
- 3 לחץ על ▼ כדי לבחור את הזמן המתאים ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).
- תוכל לבחור 1, 4, 8 או 12 שעות עבור משך הזמן להפעלת החיסכון בחשמל.

### הגדר את משך השהיית ההודעות

האפשרות **Prompt Delay Time** (משך השהיית הודעה) מאפשרת לך לשלוט במשך הזמן העובר עד שהודעה מבקשת ממך לנקוט פעולה נוספת. לדוגמה, אם לחצת על תפריט באזור **Copy** (העתקה) ומשך השהיית ההודעה עבר בלא שלחצת על לחצן נוסף כלשהו, ההודעה: "Press to copy" (לחץ על העתקה) (לחץ על התחל כדי להעתיק). **Press Number or OK to select** (לחץ על מספר או אישור כדי לבחור). תופיע בתצוגה הגרפית הצבעונית. תוכל לבחור **Fast** (מהירה), **Normal** (רגילה), **Slow** (איטית) או **Off** (כיבוי). אם תבחר **Off** (כיבוי), לא יופיעו רמזים בתצוגה הגרפית הצבעונית אולם הודעות אחרות, כגון התראות מפלס דיו נמוך והודעות שגיאה, ימשיכו להופיע.

- 1 לחץ על **Setup** (הגדרה).
  - 2 לחץ על **7** ולאחר מכן לחץ על **3**.
- פעולה זו מציגה את תפריט **Preferences** (העדפות) ובוחרת את **Set Prompt Delay Time** (הגדר זמן השהיית הודעה).
- 3 לחץ על ▼ כדי לבחור את משך ההשהיה המתאים ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

### שחזר את ברירות המחדל של היצרן

תוכל לשחזר את ההגדרות המקוריות של היצרן כפי שהיו כאשר רכשת את ה-HP all-in-one שלך. הערה שחזור ערכי ברירת המחדל של היצרן לא ישנה את מידע התאריך שהגדרת וכן לא ישפיע על שינויים כלשהם שערכת בהגדרות הסריקה, השפה והגדרות המדינה/אזור.

באפשרותך לבצע תהליך זה רק מלוח הבקרה.

- 1 לחץ על **Setup** (הגדרה).
  - 2 לחץ על **6** ולאחר מכן לחץ על **3**.
- פעולה זו מציגה את תפריט **Tools** (כלים) ואז בוחרת **Restore Factory Defaults** (שחזור ברירות המחדל של היצרן).



הגדרות ערכי ברירת המחדל של היצרן משוחזרות.

## צלילי תחזוקה עצמית

HP all-in-one עשוי להשמיע קולות לאחר פרקי זמן ארוכים של חוסר פעילות (שבועיים בקירוב). זוהי פעולה רגילה ונחוצה להבטחה כי HP all-in-one יפיק הדפסים באיכות הטובה ביותר.

# 16 מידע פתרון בעיות

פרק זה כולל מידע פתרון בעיות עבור HP all-in-one. מידע ספציפי ניתן עבור נושאי התקנה והגדרת תצורה וכן עבור כמה נושאי תפעול. לקבלת מידע פתרון בעיות נוסף, עיין ב-**HP Image Zone Help** (עזרה של HP Image Zone) על-גבי המסך.

בעיות רבות נגרמות בעת חיבור HP all-in-one למחשב באמצעות כבל USB לפני ההתקנה של תוכנת HP all-in-one. אם חיברת את HP all-in-one למחשב לפני הצגת ההודעה לבצע זאת במסך התקנת התוכנה, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

- 1 נתק את כבל ה-USB מהמחשב.
- 2 הסר את התקנת התוכנה (אם כבר התקנת אותה).
- 3 הפעל מחדש את המחשב.
- 4 כבה את HP all-in-one, המתן דקה אחת ולאחר מכן הפעל את HP all-in-one מחדש.
- 5 התקן מחדש את תוכנת HP all-in-one. אל תחבר את כבל ה-USB למחשב עד שתוצג ההודעה לבצע זאת במסך התקנת התוכנה.

לקבלת מידע אודות הסרת התקנה והתקנה מחדש של התוכנה, ראה **הסרת התקנה והתקנה מחדש של התוכנה**.

פרק זה כולל את הנושאים הבאים:

- **פתרון בעיות התקנה:** כולל מידע אודות התקנת חומרה, התקנת תוכנה, התקנת פקס, ומידע אודות פתרון בעיות בהתקנת HP Instant Share.
- **פתרון בעיות תפעול:** כולל מידע אודות בעיות שעלולות להופיע במהלך משימות רגילות בעת שימוש במאפיינים של HP all-in-one.
- **עדכון התקן:** בעקבות עיצה מתמיכת הלקוחות של HP או הודעה על-גבי התצוגה הגרפית הצבעונית, ייתכן שתיגש לאתר האינטרנט של תמיכת HP כדי לאתר שדרוג עבור ההתקן. סעיף זה כולל מידע אודות עדכון ההתקן.

## לפני פנייה ל-HP

אם אתה נתקל בבעיה, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 בדוק את התייעוד שהגיע עם HP all-in-one.
  - **מדריך התקנה:** מדריך ההתקנה כולל הסבר כיצד להתקין את HP all-in-one.
  - **מדריך למשתמש:** המדריך למשתמש הוא הספר בו אתה קורא. ספר זה מתאר את המאפיינים הבסיסיים של HP all-in-one, מסביר כיצד להשתמש ב-HP all-in-one ללא חיבור למחשב וכולל מידע אודות פתרון בעיות תפעול והתקנה.
  - **מדריך רשת:** מדריך הרשת מסביר כיצד להתקין את HP all-in-one ברשת.
  - **HP Image Zone Help** (עזרה של **HP Image Zone Help**): (עזרה של HP Image Zone) על-גבי המסך מתארת כיצד להשתמש ב-HP all-in-one עם מחשב וכולל מידע נוסף אודות פתרון בעיות אותן המדריך למשתמש אינו מכסה.
  - **קובץ README:** קובץ README כולל מידע אודות בעיות התקנה אפשריות. לקבלת מידע נוסף, ראה **הצגת קובץ README**.
- 2 אם אינך מצליח לפתור את הבעיה באמצעות התייעוד, בקר באתר **www.hp.com/support** כדי לבצע את הפעולות הבאות:
  - לגשת לדפי תמיכה מקוונים
  - לשלוח הודעת דואר אלקטרוני ל-HP כדי לקבל תשובות לשאלות שלך
  - להתחבר אל טכנאי של HP באמצעות צ'אט מקוון
  - לבדוק אם קיימים עדכוני תוכנה

- אפשרויות התמיכה והזמינות משתנות בהתאם למוצר, למדינה/אזור, ולשפה.
- 3 פנה אל נקודת המכירה המקומית באזורך. אם קיימת תקלת חומרה ב-HP all-in-one, תתבקש להביא את HP all-in-one למקום הרכישה. השירות ניתן ללא תשלום במסגרת תקופת האחריות המוגבלת של HP all-in-one. לאחר תום תקופת האחריות, ייגבה תשלום עבור השירות.
- 4 אם אינך מצליח לפתור את הבעיה באמצעות העזרה על-גבי המסך ואתרי האינטרנט של HP, פנה לתמיכת HP במספר הטלפון במדינה/אזור שלך. לקבלת מידע נוסף, ראה קבל תמיכה מ-HP.

## הצגת קובץ Readme

- לקבלת מידע נוסף על בעיות התקנה אפשריות, ייתכן שתצצה לעיין בקובץ Readme.
- ב-Windows, באפשרותך לגשת לקובץ Readme משורת המשימות של Windows באמצעות לחיצה על **התחל** (Start), הצבעה על **תוכניות** (Programs) או על **כל התוכניות** (All Programs), הצבעה על **Hewlett-Packard**, הצבעה על **HP Officejet 7300/7400 series all-in-one** ולאחר מכן לחיצה על **View the Readme File** (הצגת קובץ Readme).
  - ב-Macintosh 9 OS או OS X, באפשרותך לגשת לקובץ Readme על-ידי לחיצה כפולה על הסמל שנמצא ברמה העליונה של תיקיית תקליטור התוכנה של HP all-in-one.
- הקובץ Readme מספק מידע נוסף, כולל:
- שימוש בכלי העזר להתקנה מחדש לאחר כשל התקנה כדי להחזיר את המחשב למצב שבו תתאפשר התקנה מחדש של HP all-in-one.
  - שימוש בכלי העזר להתקנה מחדש ב-Windows 98 כדי להתאושש מהשגיאה missing Composite USB System Driver.

## פתרון בעיות התקנה

סעיף זה כולל עיצות לפתרון בעיות תצורה והתקנה עבור כמה מהבעיות הנפוצות ביותר הקשורות לביצוע חיבור לרשת, התקנת פקס והתקנת חומרה של HP all-in-one והתקנת **HP Instant Share**.


### פתרון בעיות התקנת חומרה

השתמש בסעיף זה כדי לפתור בעיות שעלולות להתעורר בעת התקנת החומרה של HP all-in-one.

#### לא ניתן להפעיל את HP all-in-one

##### פתרון

ודא שכל כבלי החשמל מחוברים כהלכה והמתן מספר שניות עד להפעלת HP all-in-one. אם זו הפעם הראשונה בה אתה מפעיל את HP all-in-one, ייתכן שתצטרך להמתין עד דקה להתחלת הפעולה. בנוסף, אם HP all-in-one מחובר למפצל חשמלי, ודא שהמפצל מופעל.

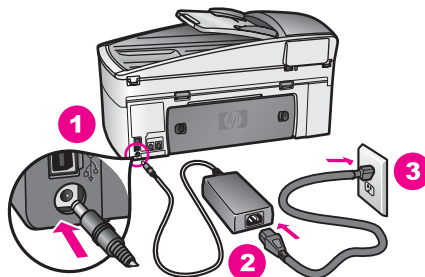


כבל ה-USB אינו מחובר

## פתרון

עליך להתקין תחילה את התוכנה שהגיעה עם HP all-in-one לפני חיבור כבל ה-USB. במהלך ההתקנה, אל תחבר את כבל ה-USB לפני שתוצג על-גבי המסך ההוראה לבצע זאת. חיבור כבל ה-USB לפני הופעת ההודעה עלול לגרום לשגיאות.

לאחר התקנת התוכנה, חיבור המחשב ל-HP all-in-one באמצעות כבל USB פשוט וקל. פשוט חבר קצה אחד של כבל ה-USB לגב המחשב ואת הקצה האחר לגב ה-HP all-in-one. ניתן לחבר את הכבל לכל אחת מיציאות ה-USB שבגב המחשב.


הערה אין תמיכה ב-AppleTalk.

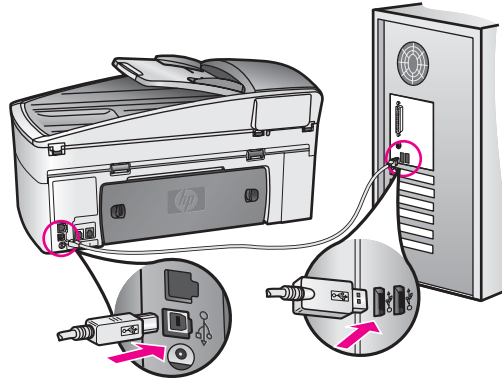


## אני מקבל הודעה בתצוגה הגרפית הצבעונית המבקשת לחבר את כיוסי לוח הבקרה

### פתרון

משמעות ההודעה היא שכיוסי לוח הבקרה אינו מחובר או שהכיוסי אינו מחובר כהלכה. הקפד ליישר את הכיוסי מעל ללחצנים בחלק העליון של HP all-in-one והכנס אותו למקומו היטב עד הישמע קול נקישה.

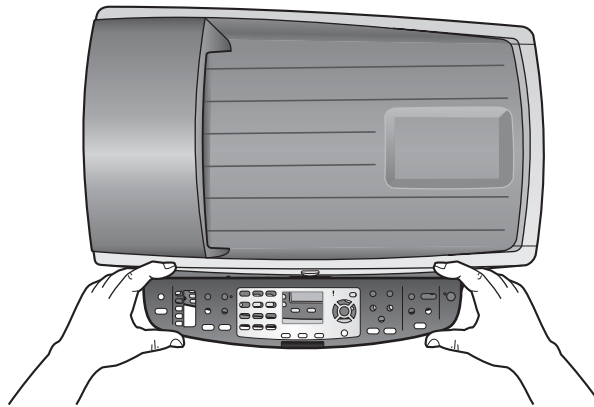

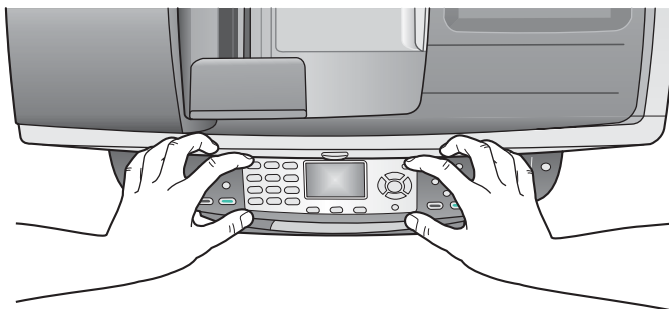

## שפה שגויה מופיעה בתצוגה הגרפית הצבעונית

### פתרון

בדרך כלל, הגדרת השפה והמדינה/אזור נעשית במהלך ההתקנה הראשונה של HP all-in-one. עם זאת, באפשרותך לשנות את השפה בכל עת על ידי ביצוע הנהלים הבאים:

- 1 לחץ על **Setup** (הגדרה).
- 2 לחץ על **7** ולאחר מכן לחץ על **1**.  
פעולה זו בוחרת באפשרות **Preferences** (העדפות) ולאחר מכן בוחרת באפשרות **Set Language & Country/Region** (הגדרת שפה ומדינה/אזור). מופיעה רשימה של שפות. באפשרותך לגלול ברשימת השפות על-ידי לחיצה על החיצים ▲ ו-▼.
- 3 כאשר השפה הרצויה מוארת, לחץ על **OK** (אישור).
- 4 כשתתבקש, לחץ על **1** עבור **Yes** (כן) או על **2** עבור **No** (לא).  
מופיעים המדינות/אזורים עבור השפה שנבחרה. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לגלול ברשימה. השתמש בלוח המקשים כדי להזין מספר דו-ספרתי עבור המדינה/אזור המתאימים.
- 5
- 6 כשתתבקש, לחץ על **1** עבור **Yes** (כן) או על **2** עבור **No** (לא).

הדפס **Self-Test Report** (דוח בדיקה עצמית) כדי לאשר את השפה והמדינה/אזור:

- 1 לחץ על **Setup** (הגדרה).
- 2 לחץ על **1** ולאחר מכן לחץ על **4**.  
פעולה זו בוחרת באפשרות **Print Report** (הדפסת דוח) ולאחר מכן בוחרת באפשרות **Self-Test Report** (דוח בדיקה עצמית).

## יחידות מידה שגויות מוצגות בתפריטים בתצוגה הגרפית הצבעונית

### פתרון

ייתכן שבחרת במדינה/אזור שגויות בעת הגדרת HP all-in-one. המדינה/אזור בהם בחרת קובעים את גודל הנייר המוצג בתצוגה הגרפית הצבעונית.

כדי לשנות את המדינה/אזור, עליך להגדיר תחילה שנית את שפת ברירת המחדל. בדרך כלל, הגדרת השפה והמדינה/אזור נעשית במהלך ההתקנה הראשונה של HP all-in-one. עם זאת, באפשרותך לשנות את השפה בכל עת על ידי ביצוע הנהלים הבאים:

- 1 לחץ על **Setup** (הגדרה).
- 2 לחץ על **7** ולאחר מכן לחץ על **1**.  
פעולה זו בוחרת באפשרות **Preferences** (העדפות) ולאחר מכן בוחרת באפשרות **Set Language & Country/Region** (הגדרת שפה ומדינה/אזור). מופיעה רשימה של שפות. באפשרותך לגלול ברשימת השפות על-ידי לחיצה על החיצים ▲ ו-▼.
- 3 כאשר השפה הרצויה מוארת, לחץ על **OK** (אישור).

- 4 כשתבקש, לחץ על **1** עבור Yes (כן) או על **2** עבור No (לא).
- 5 מופיעים המדינות/אזורים עבור השפה שנבחרה. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לגלול ברשימה. השתמש בלוח המקשים כדי להזין מספר דו-ספרתי עבור המדינה/אזור המתאימים.
- 6 כשתבקש, לחץ על **1** עבור Yes (כן) או על **2** עבור No (לא).

הדפס **Self-Test Report** (דוח בדיקה עצמית) כדי לאשר את השפה והמדינה/אזור:

- 1 לחץ על **Setup** (הגדרה).
- 2 לחץ על **1** ולאחר מכן לחץ על **4**.
- פעולה זו בוחרת באפשרות **Print Report** (הדפסת דוח) ולאחר מכן בוחרת באפשרות **Self-Test Report** (דוח בדיקה עצמית).

## אני מקבל הודעה בתצוגה הגרפית הצבעונית המבקשת ליישר את מחסניות ההדפסה

### פתרון

ב-HP all-in-one מוצגת הודעה המבקשת ליישר את מחסניות ההדפסה בכל התקנה של מחסנית הדפסה חדשה. לקבלת מידע נוסף, ראה **יישר את מחסניות ההדפסה הערה** אם תסיר את אותה מחסנית הדפסה ותתקין אותה שנית, HP all-in-one לא יציג הודעה המבקשת ליישר את מחסניות ההדפסה. HP all-in-one זוכר את ערכי היישור עבור מחסנית הדפסה זו, כך שאינך נדרש ליישר מחדש את מחסניות ההדפסה.

## בתצוגה הגרפית הצבעונית מוצגת הודעה שיישור מחסניות ההדפסה נכשל

### סיבה

סוג נייר שגוי נטען במגש ההזנה.

### פתרון

אם טענת נייר צבעוני במגש ההזנה בעת יישור מחסניות ההדפסה, תהליך היישור ייכשל. טען במגש ההזנה נייר לבן רגיל בגודל letter או A4 שעדיין לא נעשה בו שימוש ולאחר מכן נסה לבצע את היישור שנית. אם תהליך היישור נכשל בשנית, אפשר שהחיישן או מחסנית ההדפסה שלך פגומים.


צור קשר עם מחלקת התמיכה של HP בקר באתר [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). אם תבקש, בחר את המדינה/אזור שלך ולאחר מכן לחץ על **Contact HP** (פנייה ל-HP) לקבלת מידע אודות פנייה לקבלת תמיכה טכנית.

### סיבה

סרט מגן מכסה את מחסניות ההדפסה.

### פתרון

בדוק כל אחת ממחסניות ההדפסה. אם סרט ההדבקה עדיין מכסה את חרירי הדיו, הסר בזכירות את סרט ההדבקה באמצעות לשונית המשיכה הוורודה. אל תיגע בחרירי הדיו או במגעי הנחושת.

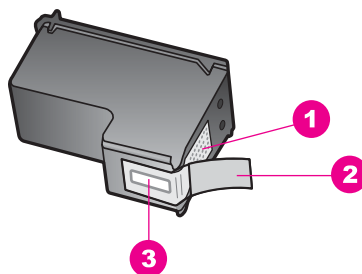

1	מגעים בצבע נחושת
2	סרט פלסטיק עם לשונית משיכה ורודה (יש להסיר לפני ההתקנה)
3	חרירי דיו מתחת למדבקה



הכנס מחדש את מחסניות ההדפסה וודא שהמחסניות הוכנסו במלואתן והן נעולות למקומן.

### סיבה

המגעים על-גבי מחסנית ההדפסה אינם נוגעים במגעים במחסנית ההדפסה.

### פתרון

הוצא את מחסניות ההדפסה והכנס אותן מחדש. ודא שהמחסניות הוכנסו במלואן ושהן נעולות למקומן.

### סיבה

מחסניות הדיו או החיישן פגומים.

### פתרון

צור קשר עם מחלקת התמיכה של HP בקר באתר [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). אם תתבקש, בחר את המדינה/אזור שלך ולאחר מכן לחץ על **Contact HP** (פנייה ל-HP) לקבלת מידע אודות פנייה לקבלת תמיכה טכנית.



### HP all-in-one אינו מדפיס

### פתרון

אם לא מתקיימת תקשורת בין HP all-in-one למחשב, נסה לבצע את הפעולות הבאות:

- בדוק את כבל ה-USB. אם אתה משתמש בכבל ישן, ייתכן שהכבל אינו פועל כהלכה. נסה לחבר את כבל למוצר אחר כדי לבדוק אם כבל ה-USB פועל. אם אתה נתקל בבעיות, ייתכן שיש צורך להחליף את כבל ה-USB. בנוסף, ודא שאורך הכבל אינו עולה על 3 מטר.
- ודא שהמחשב מוכן לשימוש ב-USB. מערכות הפעלה מסוימות, כגון Windows 95 ו-Windows NT, אינן תומכות בחיבור USB. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד שהגיע עם מערכת ההפעלה.

- בדוק את החיבור בין HP all-in-one למחשב. ודא שכבל ה-USB מחובר היטב ליציאת ה-USB בגב HP all-in-one. ודא שהקצה השני של כבל ה-USB מחובר ליציאת ה-USB במחשב. לאחר חיבור הכבל, כבה את HP all-in-one ולאחר מכן הפעל אותו שנית.

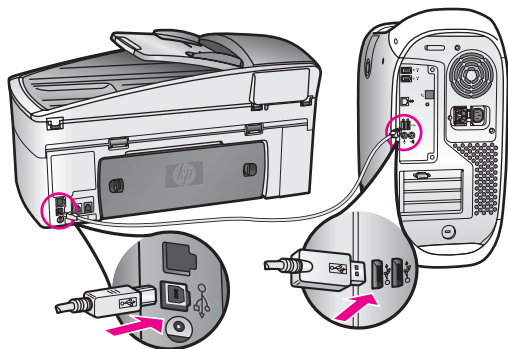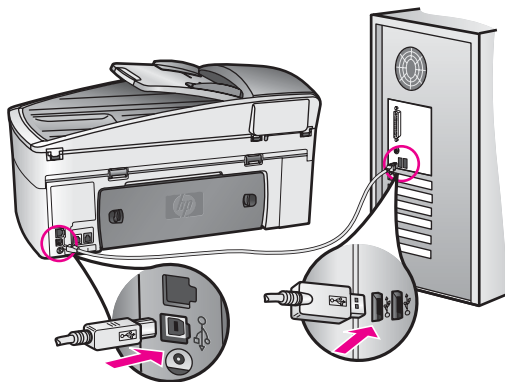

- בדוק מדפסות או סורקים אחרים. ייתכן שתצטרך לנתק מהמחשב מוצרים ישנים.
  - אם HP all-in-one מחובר לרשת, עיין במדריך הרשת שהגיע עם HP all-in-one.
  - לאחר בדיקת החיבורים, נסה להפעיל את המחשב מחדש. כבה את HP all-in-one ולאחר מכן הפעל אותו שנית.
  - במידת הצורך, הסר את התקנת תוכנת **HP Image Zone** ולאחר מכן התקן אותה שנית. קבלת אודות הסרת התקנה של התוכנה.
  - במידת הצורך, הסר את התקנת תוכנת **HP Image Zone** ולאחר מכן התקן אותה שנית. לקבלת מידע נוסף אודות הסרת התקנה של התוכנה, ראה המדריך למשתמש שהגיע עם HP all-in-one.
- לקבלת מידע נוסף אודות התקנת HP all-in-one וחיבור למחשב, ראה מדריך ההתקנה שהגיע עם HP all-in-one.

## בתצוגה הגרפית הצבעונית מוצגת הודעה אודות חסימת נייר או גררה חסומה

### פתרון

אם בתצוגה הגרפית הצבעונית מופיעה הודעת שגיאה על חסימת נייר או גררה חסומה, ייתכן שנשאר חומר אריזה בתוך HP all-in-one. הרם את דלת הגישה של גררת ההדפסה כדי



לחשוף את מחסניות ההדפסה והוצא חומרי אריזה (כגון סרט או קרטון) או חפצים זרים כלשהם החוסמים את נתיב הגררה.

## פתרון בעיות התקנת תוכנה

אם נתקלת בבעיות במהלך התקנת התוכנה, ראה את הנושאים שבהמשך לקבלת פתרון אפשרי. אם נתקלת בבעיות חומרה במהלך ההתקנה, ראה **פתרון בעיות התקנת חומרה**.

האירועים הבאים מתרחשים במהלך התקנה רגילה של תוכנת HP all-in-one:

- 1 תקליטור התוכנה של HP all-in-one מופעל באופן אוטומטי
- 2 התוכנה מותקנת
- 3 קבצים מועתקים לכונן הקשיח
- 4 מוצגת בקשה לחבר את HP all-in-one למחשב
- 5 המילה OK וסימן ביקורת בצבע ירוק מופיעים על מסך אשף ההתקנה
- 6 אתה מתבקש להפעיל מחדש את המחשב
- 7 מופעל אשף התקנת הפקס
- 8 מופעל תהליך ההרשמה

אם אחד מהנ"ל לא אירע, ייתכן שקיימת בעיה בהתקנה. כדי לבדוק את ההתקנה במחשב האישי, אמת את הדברים הבאים:

- הפעל את **HP Director** וודא שהסמלים הבאים מופיעים: **Scan Picture** (סרוק תמונה) **Scan Document** (סרוק מסמך) **Scan** (סרוק) לקבלת מידע נוסף, ראה **HP Image Zone Help** (עזרה של HP Image Zone) על-גבי המסך שקיבלת עם התוכנה. אם הסמלים אינם מופיעים מיד, ייתכן שעליך להמתין מספר דקות בזמן ש-HP all-in-one מתחבר למחשב. אחרת, ראה **חלק מהסמלים חסרים ב-HP Director**.  
הערה אם בצעת התקנה מינימלית (בניגוד להתקנה טיפוסית), המאפיינים **HP Image Zone**-**Copy** לא מותקנים ולא יהיו זמינים מ-**HP Director**.
- פתח את תיבת הדו-שיח Printers (מדפסות) ובדוק אם HP all-in-one כלול ברשימה.
- חפש את סמל HP all-in-one במגש המערכת בקצה הימני של שורת המשימות של Windows. סמל זה מצביע על-כך ש-HP all-in-one מוכן.

## בעת הכנסת התקליטור לכונן התקליטורים במחשב, לא קורה דבר

### פתרון

בצע את הפעולות הבאות:

- 1 מתפריט **Start** (התחלה) של Windows, לחץ על **Run** (הפעלה).
- 2 בתיבת דו-שיח **Run** (הפעלה) הזן **d:\setup.exe** (אם כונן התקליטורים אינו משויך לאות הכונן D, הזן את אות הכונן המתאימה) ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

## מופיע מסך בדיקת מינימום דרישות המערכת

### פתרון

המערכת שלך אינה עומדת בדרישות המינימליות להתקנת התוכנה. לחץ על **פרטים** כדי לבדוק מה בדיוק הבעיה ולאחר מכן תקן את הבעיה לפני שתנסה להתקין את התוכנה.


## סימן X אדום מופיע בהודעת החיבור של USB

### פתרון

בדרך כלל, סימן ביקורת ירוק מופיע כדי לציין שהכנס-הפעל הצליח. סימן X אדום מציינ שהכנס-הפעל נכשל.

בצע את הפעולות הבאות:

- 1 ודא שכיסוי לוח הבקרה מחובר היטב, נתק את כבל החשמל של HP all-in-one ולאחר מכן חבר אותו שנית.
- 2 ודא שכבל ה-USB וכבל החשמל מחוברים.

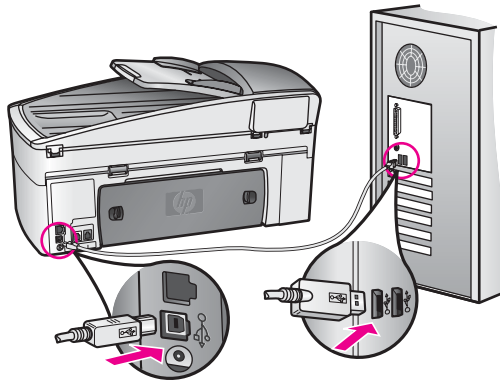

- 3 לחץ על **Retry** (נסה שנית) כדי לנסות שנית את התקנת הכנס-הפעל. אם הדבר אינו פותר את הבעיה, המשיך לשלב הבא.
- 4 ודא שכבל ה-USB מותקן כשורה באופן הבא:
  - נתק את כבל ה-USB וחבר אותו חזרה.
  - אל תחבר את כבל ה-USB ללוח מקשים או לרכזת שאינה מחוברת לחשמל.
  - ודא שכבל ה-USB אינו עולה באורכו על 3 מטרים.
  - אם למחשב מחוברים מספר התקני USB, מומלץ לנתק את ההתקנים האחרים במהלך ההתקנה.
- 5 המשיך בהתקנה והפעל את המחשב מחדש כשתבקש. לאחר מכן, פתח את **HP Director** ובודוק אם הסמלים החיוניים מופיעים (**Scan Picture** (סרוק תמונה), **Scan Document** (סרוק מסמך), **Send Fax** (שלח פקס) ו-**HP Gallery**).
- 6 אם הסמלים החיוניים אינם מופיעים, הסר את התוכנה ולאחר מכן התקן אותה שנית. לקבלת מידע נוסף, ראה הסרת התקנה והתקנה מחדש של התוכנה.

## קיבלתי הודעה שאירעה שגיאה לא ידועה

### פתרון

נסה להמשיך בהתקנה. אם פעולה זו אינה פותרת את הבעיה, הפסק ולאחר מכן הפעל את ההתקנה מחדש ובצע את ההוראות על-גבי המסך. אם מופיעה שגיאה, ייתכן שיהיה עליך להסיר את התקנת התוכנה ולאחר מכן להתקינה מחדש. אל תבצע מחיקה פשוטה של קובצי התוכנית HP all-in-one מהכונן הקשיח. הקפד להסיר את התוכנה כהלכה באמצעות כלי העזר להסרת התקנה שנמצא בקבוצת התוכניות של HP all-in-one.

לקבלת מידע נוסף, ראה הסרת התקנה והתקנה מחדש של התוכנה.

### חלק מהסמלים חסרים ב-HP Director

אם הסמלים החיוניים (**Scan Picture** (סרוק תמונה), **Scan Document** (סרוק מסמך), **Send Fax** (שלח פקס) ו-**HP Gallery**) אינם מופיעים, ייתכן שההתקנה לא הושלמה.

## פתרון

אם ההתקנה לא הושלמה, ייתכן שתאלץ להסיר את התקנת התוכנה ולאחר מכן, להתקין אותה מחדש. אל תבצע מחיקה פשוטה של קובצי התוכנית HP all-in-one מהכונן הקשיח. הקפד להסיר את התוכנה כהלכה באמצעות כלי העזר להסרת התקנה שנמצא בקבוצת התוכניות של HP all-in-one. לקבלת מידע נוסף, ראה הסרת התקנה והתקנה מחדש של התוכנה.

## אשף הפקס אינו מופעל

### פתרון

הפעל את אשף הפקס באופן הבא:

- 1 הפעל את **HP Director**. למידע נוסף, ראה את **HP Image Zone Help** על המסך שקיבלת עם התוכנה.
- 2 לחץ על התפריט **Settings** (הגדרות), בחר באפשרות **Fax Settings and Setup** (הגדרות והתקנת פקס) ולאחר מכן בחר באפשרות **Fax Setup Wizard** (אשף התקנת פקס).

## מסך הרישום לא מופיע

### פתרון

← ב-Windows, באפשרות לגשת למסך הרישום משורת המשימות של Windows taskbar על-ידי לחיצה על Start (התחל), הצבעה על **Programs** (תוכניות) או על **All Programs** (כל התוכנות) (**HP Officejet 7300/7400 series all-in-one**, Hewlett-Packard, XP), ולאחר מכן לחיצה על **Sign up now** (רישום כעת).

## Digital Imaging Monitor (צג הדמיה דיגיטלי) לא מופיע במגש המשימות

### פתרון

אם Digital Imaging Monitor (צג הדמיה דיגיטלי) אינו מופיע במגש המערכת, הפעל את **HP Director** כדי לבדוק אם כל הסמלים החיוניים אכן נמצאים שם. לקבלת מידע נוסף, ראה **HP Image Zone Help** (עזרה של HP Image Zone) על-גבי המסך שקיבלת עם התוכנה. לקבלת מידע נוסף אודות סמלים חיוניים חסרים ב-**HP Director**, ראה חלק מהסמלים חסרים ב-**HP Director**. מגש המערכת מופיע בדרך כלל בפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה.



## הסרת התקנה והתקנה מחדש של התוכנה

אם ההתקנה לא הושלמה או אם חיברת את כבל ה-USB למחשב לפני שהתבקשת לבצע זאת במסך התקנת התוכנה, ייתכן שיהיה עליך להסיר את התקנת התוכנה ולאחר מכן להתקינה מחדש. אל תבצע מחיקה פשוטה של קובצי התוכנית HP all-in-one מהכונן הקשיח. הקפד להסיר את התוכנה כהלכה באמצעות כלי העזר להסרת התקנה שנמצא בקבוצת התוכניות של HP all-in-one. התקנה מחדש עשויה להימשך בין 20 ל-40 דקות, עבור מחשבי Windows ו-Macintosh. קיימות שלוש שיטות להסיר את התקנת התוכנה במחשב Windows.

### כדי להסיר התקנה ממחשב Windows, שיטה 1

- 1 נתק את HP all-in-one מהמחשב. אל תחבר את HP all-in-one למחשב לפני שתשלים את ההתקנה מחדש של התוכנה.

- 2 בשורת המשימות של Windows, לחץ על **Start** (התחל), **Start Programs** (הפעל תוכניות) או **All Programs** (כל התוכניות) (**HP Officejet**, **Hewlett-Packard**, **XP**), **7300/7400 series all-in-one, uninstall software**.
  - 3 בצע את ההוראות שעל המסך.
  - 4 אם תישאל אם ברצונך להסיר קבצים משותפים, לחץ על **No** (לא).
  - 5 תוכניות אחרות שמשתמשות בקבצים אלה עשויות שלא לפעול כהלכה אם הקבצים י"מחקו. הפעל מחדש את המחשב.
  - 6 הערה חשוב שתנתק את HP all-in-one לפני הפעלה מחדש של המחשב. אל תחבר את HP all-in-one למחשב לפני שתשלים את ההתקנה מחדש של התוכנה.
  - 7 כדי להתקין את התוכנה מחדש, הכנס את תקליטור HP all-in-one לתוכן התקליטורים ובצע את ההוראות על-גבי המסך ואת ההוראות שמופיעות במדריך ההתקנה שהגיע עם HP all-in-one.
  - 7 לאחר התקנת התוכנה, חבר את HP all-in-one למחשב.
  - 8 לחץ על הלחצן **On** (הפעלה) כדי להפעיל את HP all-in-one.
  - 9 לאחר חיבור והפעלת HP all-in-one, ייתכן שיהיה עליך להמתין מספר דקות להשלמת תהליכי הכנס-הפעל. בצע את ההוראות שעל המסך.
- עם סיום התקנת התוכנה, מופיע הסמל Status Monitor (ניטור מצב) במגש המערכת של Windows. כי לודא שהתוכנה הותקנה כהלכה, לחץ פעמיים על סמל **HP Director** בשולחן העבודה. אם סמלי המפתח (**Scan Picture** (סרוק תמונה), **Scan Document** (סרוק מסמך), **Send Fax** (שלח פקס) ו-**HP Gallery**) מוצגים ב-**HP Director**, התוכנה הותקנה כהלכה.

### כדי להסיר התקנה ממחשב Windows, שיטה 2

- הערה השתמש בשיטה זו אם האפשרות **Uninstall Software** (הסרת התקנת תוכנה) אינה זמינה בתפריט **Start** (התחלה) של Windows.
- 1 בשורת המשימות של Windows taskbar, לחץ על **Start** (התחל), **Settings** (הגדרות), **Control Panel** (לוח הבקרה).
  - 2 לחץ פעמיים על **Add/Remove Programs** (הוספה והסרה של תוכניות).
  - 3 בחר באפשרות **HP all-in-one & Officejet 4.0** ולאחר מכן לחץ על **Change/Remove** (שנה/הסר).
  - 4 בצע את ההוראות שעל המסך.
  - 5 נתק את HP all-in-one מהמחשב. הפעל מחדש את המחשב.
  - 6 הערה חשוב שתנתק את HP all-in-one לפני הפעלה מחדש של המחשב. אל תחבר את HP all-in-one למחשב לפני שתשלים את ההתקנה מחדש של התוכנה.
  - 7 הפעל את תוכנית ההתקנה.
  - 7 בצע את ההוראות על-גבי המסך ואת ההוראות שמופיעות במדריך ההתקנה שהגיע עם HP all-in-one.

### כדי להסיר התקנה ממחשב Windows, שיטה 3

- הערה זוהי שיטה חלופית אם האפשרות **Uninstall Software** (הסרת התקנת תוכנה) אינה זמינה בתפריט **Start** (התחלה) של Windows.
- 1 הפעל את תוכנית ההתקנה של תוכנת HP Officejet 7300/7400 series all-in-one.
  - 2 בחר באפשרות **Uninstall** (הסרת התקנה) ובצע את ההוראות על-גבי המסך.
  - 3 נתק את HP all-in-one מהמחשב.
  - 4 הפעל מחדש את המחשב.
  - 6 הערה חשוב שתנתק את HP all-in-one לפני הפעלה מחדש של המחשב. אל תחבר את HP all-in-one למחשב לפני שתשלים את ההתקנה מחדש של התוכנה.

- 5 הפעל שנית את תוכנית ההתקנה של תוכנת HP Officejet 7300/7400 series all-in-one.
- 6 הפעל את **Reinstall** (התקנה מחדש).
- 7 בצע את ההוראות על-גבי המסך ואת ההוראות שמופיעות במדריך ההתקנה שהגיע עם HP all-in-one.

### כדי להסיר התקנה מ־Macintosh

- 1 נתק את HP all-in-one מ־Macintosh.
- 2 לחץ פעמיים על **Applications**: התיקה **HP All-in-One Device Settings**.
- 3 לחץ פעמיים על **HP Uninstaller**.
- 4 בצע את ההוראות שעל המסך.
- 4 עם סיום הסרת התוכנה, נתק את HP all-in-one ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
- 4 הערה חשוב שתנתק את HP all-in-one לפני הפעלה מחדש של המחשב. אל תחבר את HP all-in-one למחשב לפני שתשלים את ההתקנה מחדש של התוכנה.
- 5 כדי להתקין מחדש את התוכנה, הכנס את תקליטור HP all-in-one ללכונן התקליטורים במחשב.
- 6 בשולחן העבודה, פתח את CD-ROM ולאחר מכן לחץ פעמיים על **HP all-in-one installer**.
- 7 בצע את ההוראות על-גבי המסך ואת ההוראות שמופיעות במדריך ההתקנה שהגיע עם HP all-in-one.

### פתרון בעיות התקנת פקס

סעיף זה כולל מידע אודות פתרון בעיות התקנת פקס עבור HP all-in-one. אם HP all-in-one אינו מוגדר כהלכה להעברת פקסים, ייתכן שתתקל בבעיות בעת שליחת פקסים, קבלת פקסים או שניהם. עצה סעיף זה כולל מידע אודות פתרון בעיות הקשורות להתקנה בלבד. עבור נושאים נוספים בפתרון בעיות פקס, כגון בעיות בתדפיסים או קבלה איטית של פקסים, ראה Troubleshooting Help (עזרה לפתרון בעיות) על-גבי המסך שהגיעה עם תוכנת **HP Image Zone**.

אם אתה נתקל בבעיות בהעברת פקסים, באפשרותך להדפיס דוח בדיקת פקס כדי לבדוק את מצב HP all-in-one. אם HP all-in-one לא הותקן כהלכה להעברת פקסים, הבדיקה תכשל. בצע בדיקה זו לאחר השלמת ההתקנה של HP all-in-one עבור העברת פקסים.

### כדי לבדוק את התקנת הפקס

- 1 לחץ על **Setup** (הגדרה).
- 2 לחץ על **6** ולאחר מכן לחץ על **5**.
- פעולה זו מציגה את תפריט **Tools** (כלים) ולאחר מכן בוחרת באפשרות **Run Fax Test** (הפעלת בדיקת פקס).
- 3 HP all-in-one מציג את מצב הבדיקה על-גבי התצוגה הגרפית הצבעונית ומדפיס דוח. קרא את הדוח.
- אם הבדיקה הצליחה ואתה עדיין נתקל בבעיות בהעברת פקסים, בדוק את הגדרות הפקס המפורטות בדוח כדי לוודא שההגדרות נכונות. הגדרות פקס ריקות או שגויות עלולות לגרום לבעיות בהעברת פקסים.
- אם הבדיקה נכשלה, קרא את הדוח וחפש מידע אודות אופן פתרון הבעיות שנמצאו. לקבלת מידע, באפשרותך להעזר גם בסעיף הבא בדיקת הפקס נכשלה.
- 4 לחץ על **OK** (אישור) כדי לחזור ל-**Setup Menu** (תפריט התקנה).
- אם אתה עדיין נתקל בבעיות בהעברת פקסים, המשך לסעיפים הבאים לקבלת עזרה נוספת לפתרון בעיות.

## בדיקת הפקס נכשלה

אם בצעת בדיקת פקס והבדיקה נכשלה, קרא את הדוח לאיתור מידע בסיסי אודות השגיאה. לקבלת מידע מפורט יותר, בדוק את הדוח לאיתור חלק הבדיקה שנכשל ולאחר מכן דפדף לנושא המתאים בסעיף זה כדי לקבל מידע:

- בדיקת חומרת הפקס נכשלה
- נכשלה בדיקה של פקס המחובר לשקע טלפון פעיל בקיר
- בדיקת כבל הטלפון המחובר ליציאה הנכונה בפקס נכשלה
- בדיקת מצב קו הפקס נכשלה
- בדיקת זיהוי צליל חיוג נכשלה

## בדיקת חומרת הפקס נכשלה

### פתרון

- כבה את HP all-in-one באמצעות הלחצן **On** (הפעלה) בלוח הבקרה ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מגב HP all-in-one. לאחר מספר שניות, חבר את כבל החשמל חזרה והפעל את ההתקן. הפעל את הבדיקה שנית. אם הבדיקה נכשלה שנית, המשך לסקור את המידע לפתרון בעיות בסעיף זה.
  - נסה לשלוח או לקבל פקס בדיקה. אם הצלחת לשלוח או לקבל פקס, ייתכן שלא קיימת בעיה.
  - אם אתה מפעיל את הבדיקה מ-**Fax Setup Wizard** (אשף התקנת הפקס), ודא ש-HP all-in-one אינו עסוק במשימה אחרת, כגון קבלת פקס או יצירת עותק. בדוק אם בתצוגת הגרפיקה הצבעונית מוצגת הודעה המציינת ש-HP all-in-one עסוק. אם ההתקן עסוק, המתן עד לסיום המשימה ומעבר למצב לא פעיל לפני שתפעיל את הבדיקה.
- לאחר שפתרת בעיות שנמצאו, הפעל את בדיקת הפקס שנית כדי לוודא שהבדיקה מצליחה ושי HP all-in-one מוכן להעברת פקסים. אם **Fax Hardware Test** (בדיקת חומרת פקס) ממשיכה להיכשל ואתה נתקל בבעיות בהעברת פקסים, פנה ל-HP לקבלת תמיכה. עבור מידע אודות פנייה ל-HP לקבלת תמיכה, ראה **קבל תמיכה מ-HP**.

## נכשלה בדיקה של פקס המחובר לשקע טלפון פעיל בקיר

### פתרון

- בדוק את החיבור בין שקע הטלפון בקיר לבין HP all-in-one כדי לוודא שכבל הטלפון מחובר היטב.
  - ודא שאתה משתמש בכבל הטלפון שהגיע עם HP all-in-one. אם לא תשתמש בכבל הטלפון שסופק כדי לחבר בין שקע הטלפון בקיר לבין HP all-in-one, ייתכן שלא תצליח לשלוח או לקבל פקסים. לאחר חיבור כבל הטלפון שהגיע עם HP all-in-one, הפעל את בדיקת הפקס שנית.
  - ודא שחיברת את HP all-in-one כהלכה לשקע הטלפון בקיר. השתמש בכבל הטלפון שסופק באריזה יחד עם HP all-in-one וחבר קצה אחד לשקע הטלפון בקיר. לאחר מכן, חבר את הקצה השני ליציאה המסומנת "1-LINE" בחלק האחורי של HP all-in-one.
  - לקבלת מידע נוסף אודות הגדרת HP all-in-one עבור העברת פקסים, ראה **התקנת פקס**. אם אתה משתמש במפצל טלפון, הדבר עלול לגרום לבעיות בהעברת פקסים. (מפצל הוא מחבר חוט דו-ג'ידי המתחבר לשקע הטלפון בקיר.) נסה להסיר את המפצל ולחבר את ה-HP all-in-one ישירות לשקע הטלפון בקיר.
  - נסה לחבר טלפון וכבל טלפון תקינים לשקע הטלפון בקיר בו אתה משתמש עבור HP all-in-one ובדוק שנשמע צליל חיוג. אם לא נשמע צליל חיוג, פנה לחברת הטלפונים לצורך בדיקת הקו.
  - נסה לשלוח או לקבל פקס בדיקה. אם הצלחת לשלוח או לקבל פקס, ייתכן שלא קיימת בעיה.
- לאחר שפתרת בעיות שנמצאו, הפעל את בדיקת הפקס שנית כדי לוודא שהבדיקה מצליחה ושי HP all-in-one מוכן להעברת פקסים.

## בדיקת כבל הטלפון המחובר ליציאה הנכונה בפקס נכשלה

## פתרון

כבל הטלפון מחובר ליציאה הלא נכונה בחלקו האחורי של HP all-in-one.

- 1 השתמש בכבל הטלפון שסופק באריזה יחד עם HP all-in-one וחבר קצה אחד לשקע הטלפון בקיר. לאחר מכן, חבר את הקצה השני ליציאה המסומנת "1-LINE" בחלק האחורי של HP all-in-one.
- הערה אם אתה משתמש ביציאה "2-EXT" כדי לתחבר לשקע הטלפון בקיר, לא תוכל לשלוח או לקבל פקסים. יש להשתמש ביציאה "2-EXT" אך ורק לצורך חיבור ציוד אחר, כגון מכשיר טלפון או מכשיר טלפון.
- 2 לאחר שחיברת את כבל הטלפון ליציאה המסומנת "1-LINE", הפעל את בדיקת הפקס שנית כדי לוודא שהבדיקה מצליחה וש-HP all-in-one מוכן להעברת פקסים.
- 3 נסה לשלוח או לקבל פקס בבדיקה.

## בדיקת מצב קו הפקס נכשלה

## פתרון

- ודא שחיברת את HP all-in-one לקו טלפון אנלוגי, אחרת לא תוכל לשלוח או לקבל פקסים. כדי לבדוק אם קו הטלפון שלך דיגיטלי, חבר מכשיר טלפון אנלוגי רגיל לקו ובדוק אם נשמע צליל חיוג. אם אינך שומע צליל חיוג רגיל, ייתכן שזהו קו טלפון שהוגדר עבור מכשירי טלפון דיגיטליים. חבר את HP all-in-one לקו טלפון אנלוגי ונסה לשלוח או לקבל פקס.
  - בדוק את החיבור בין שקע הטלפון בקיר לבין HP all-in-one כדי לוודא שכבל הטלפון מחובר היטב.
  - ודא שחיברת את HP all-in-one כהלכה לשקע הטלפון בקיר. השתמש בכבל הטלפון שסופק באריזה יחד עם HP all-in-one וחבר קצה אחד לשקע הטלפון בקיר. לאחר מכן, חבר את הקצה השני ליציאה המסומנת "1-LINE" בחלק האחורי של HP all-in-one. לקבלת מידע נוסף אודות הגדרת HP all-in-one עבור העברת פקסים, ראה התקנת פקס. ייתכן שכשלו הבדיקה נגרם על-ידי ציוד אחר המחובר לאותו קו טלפון אליו מחובר HP all-in-one. כדי לבדוק אם ציוד אחר גורם לבעיה, נתק את כל המכשירים המחוברים לקו הטלפון ולאחר מכן הפעל את הבדיקה שנית.
  - אם הבדיקה **Fax Line Condition Test** (בדיקת מצב קו פקס) הצליחה כאשר ציוד אחר לא מחובר, אחד או יותר מפריטי הציוד גורם לבעיות. נסה לחבר את הפריטים חזרה בזה אחר זה ולהפעיל את הבדיקה לאחר כל חיבור, עד תזהה את פריט הציוד שגורם לבעיה.
  - אם הבדיקה **Fax Line Condition Test** (בדיקת מצב קו פקס) נכשלה כאשר לא מחובר ציוד נוסף, חבר את HP all-in-one לקו טלפון תקין והמשך לסקור את מידע פתרון הבעיות בסעיף זה.
  - אם אתה משתמש במפצל טלפון, הדבר עלול לגרום לבעיות בהעברת פקסים. (מפצל הוא מחבר חוט דו-גידי המתחבר לשקע הטלפון בקיר.) נסה להסיר את המפצל ולחבר את ה-HP all-in-one ישירות לשקע הטלפון בקיר.
- לאחר שפתרת בעיות שנמצאו, הפעל את בדיקת הפקס שנית כדי לוודא שהבדיקה מצליחה וש-HP all-in-one מוכן להעברת פקסים. אם הבדיקה **Fax Line Condition Test** (מצב קו פקס) ממשיכה להיכשל ואתה נתקל בבעיות בהעברת פקסים, פנה לחברת הטלפונים לצורך בדיקת הקו.

## בדיקת זיהוי צליל חיוג נכשלה

## פתרון

- ייתכן שכשלו הבדיקה נגרם על-ידי ציוד אחר המחובר לאותו קו טלפון אליו מחובר HP all-in-one. כדי לבדוק אם ציוד אחר גורם לבעיה, נתק את כל המכשירים המחוברים לקו

הטלפון ולאחר מכן הפעל את הבדיקה שנית. אם הבדיקה **Dial Tone Detection Test** (בדיקת זיהוי צליל חיוג) הצליחה כאשר ציוד אחר לא מחובר, אחד או יותר מפרטי הציוד גורם לבעיות. נסה לחבר את הפרטים חזרה בזה אחר זה ולהפעיל את הבדיקה לאחר כל חיבור, עד תזזה את פריט הציוד שגורם לבעיה.


- נסה לחבר טלפון וכבל טלפון תקינים לשקע הטלפון בקיר בו אתה משתמש עבור HP all-in-one ובדוק שנשמע צליל חיוג. אם לא נשמע צליל חיוג, פנה לחברת הטלפונים לצורך בדיקת הקו.
- ודא שחיברת את HP all-in-one כהלכה לשקע הטלפון בקיר. השתמש בכבל הטלפון שסופק באריזה יחד עם HP all-in-one וחבר קצה אחד לשקע הטלפון בקיר. לאחר מכן, חבר את הקצה השני ליציאה המסומנת "1-LINE" בחלק האחורי של HP all-in-one.
- לקבלת מידע נוסף אודות הגדרת HP all-in-one עבור העברת פקסים, ראה **התקנת פקס**. אם אתה משתמש במפצל טלפון, הדבר עלול לגרום לבעיות בהעברת פקסים. (מפצל הוא מחבר חוט די-גידי המתחבר לשקע הטלפון בקיר.) נסה להסיר את המפצל ולחבר את ה-HP all-in-one ישירות לשקע הטלפון בקיר.
- אם מערכת הטלפון שלך אינה משתמשת בצליל חיוג רגיל, כגון מערכות מרכזיה מסוימות, הדבר עלול לגרום לכשלון הבדיקה. הדבר לא יגרום לבעיה בשליחה או בקבלה של פקסים. נסה לשלוח או לקבל פקס בדיקה.
- בדוק שהגדרת המדינה/אזור הוגדרה כהלכה עבור המדינה/אזור שלך. אם ההגדרה מדינה/אזור לא הוגדרה כהלכה, הבדיקה עלולה להיכשל ואתה עלול להתקל בבעיות בשליחה ובקבלה של פקסים. כדי לבדוק את ההגדרה, לחץ על **Setup** (תקנה) ולאחר מכן לחץ על **7**. הגדרות השפה והמדינה/אזור מופיעים בתצוגה הגרפית הצבעונית. אם הגדרת המדינה/אזור שגויה, לחץ על **OK** (אישור) ובצע את ההוראות על-גבי התצוגה הגרפית הצבעונית לצורך שינוי ההגדרה.
- ודא שחיברת את HP all-in-one לקו טלפון אנלוגי, אחרת לא תוכל לשלוח או לקבל פקסים. כדי לבדוק אם קו הטלפון שלך דיגיטלי, חבר מכשיר טלפון אנלוגי רגיל לקו ובדוק אם נשמע צליל חיוג. אם אינך שומע צליל חיוג רגיל, ייתכן שזהו קו טלפון שהוגדר עבור מכשירי טלפון דיגיטליים. חבר את HP all-in-one לקו טלפון אנלוגי ונסה לשלוח או לקבל פקס.

לאחר שפתרת בעיות שנמצאו, הפעל את בדיקת הפקס שנית כדי לוודא שהבדיקה מצליחה וש-HP all-in-one מוכן להעברת פקסים. אם הבדיקה **Dial Tone Detection** (זיהוי צליל חיוג) ממשיכה להיכשל, פנה לחברת הטלפונים לצורך בדיקת קו הטלפון.

## בעיות בשליחה וקבלה של פקסים ב-HP all-in-one

### פתרון

- ודא שאתה משתמש בכבל הטלפון שהגיע באריזה עם HP all-in-one לצורך חיבור לשקע טלפון בקיר. יש לחבר את הקצה האחד של כבל טלפון ליציאה המסומנת "1-LINE" בחלקו האחורי של HP all-in-one ואת הקצה השני לשקע הטלפון בקיר, כפי שמוצג להלן.

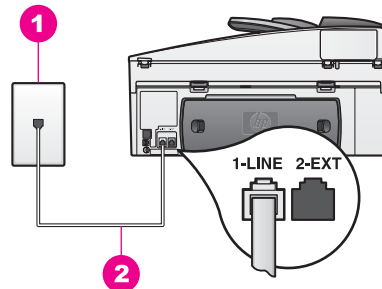



- אם קו הטלפון שסופק אינו ארוך מספיק, באפשרותך להאריך אותו. לקבלת מידע נוסף, ראה חוט הטלפון שצורף ל-HP all-in-one אינו ארוך מספיק.
- נסה לחבר טלפון וכבל טלפון תקינים לשקע הטלפון בקיר בו אתה משתמש עבור HP all-in-one ובודוק שנשמע צליל חיוג. אם לא נשמע צליל חיוג, פנה לחברת הטלפונים לצורך בדיקת הקו.
- ייתכן שנעשה שימוש בציוד אחר המשתמש באותו קו טלפון כמו HP all-in-one. לדוגמה, לא ניתן להשתמש ב-HP all-in-one לצורך העברת פקסים אם שלוחת טלפון מורמת או אם נעשה שימוש במודם מחשב לצורך גישה לדואר אלקטרוני או לאינטרנט.
- ייתכן שקיים רעש בחיבור קו הטלפון. קווי טלפון בעלי איכות צליל גרועה (רעש) עלולים לגרום לבעיות בהעברת פקסים. בדוק את איכות צליל קו הטלפון באמצעות חיבור טלפון לשקע הטלפון בקיר והאזנה לרעשים סטטיים ואחרים. אם נשמע רעש, בטל את **Error Correction Mode (ECM)** - מצב תיקון שגיאות) ונסה להעביר פקסים שנית. לקבלת מידע, ראה **שימוש במצב תיקון שגיאות**. אם הבעיה נמשכת, פנה אל חברת הטלפונים.
- אם אתה משתמש בשירות קו DSL, ודא שמחובר מסנן DSL, אחרת לא תצליח להשתמש בפקס. מסנן ה-DSL מסלק את האות הדיגיטלי ומאפשר ל-HP all-in-one לקיים תקשורת תקינה עם קו הטלפון. השג מסנן DSL מספק ה-DSL. אם מצוי כבר ברשותך מסנן DSL, ודא שהמסנן מחובר כהלכה. לקבלת מידע נוסף, ראה **אפשרות B: התקנת ה-HP all-in-one DSL**.
- ודא ש-HP all-in-one אינו מחובר לשקע טלפון בקיר שהוגדר עבור טלפון דיגיטליים. כדי לבדוק אם קו הטלפון שלך דיגיטלי, חבר מכשיר טלפון אנלוגי רגיל לקו ובודוק אם נשמע צליל חיוג. אם אינך שומע צליל חיוג רגיל, ייתכן שזהו קו טלפון שהוגדר עבור מכשירי טלפון דיגיטליים.
- אם אתה משתמש במרכזיה פרטית (PBX) או ממיר/מסוף ISDN, ודא ש-HP all-in-one מחובר ליציאה שהוגדרה לשימוש פקס וטלפון. בנוסף, ודא שמתאם המסוף הוגדר לסוג הבורר הנכון עבור המדינה/אזור שלך, במידת האפשר.
- שים לב שמערכות ISDN מסוימות מאפשרות לך להגדיר את תצורת היציאות עבור ציוד טלפון ספציפי. לדוגמה, ייתכן שהקצת יציאה אחת לטלפון ופקס מקבוצה 3 יציאה אחרת למספר מטרות. אם אתה ממשיך להיתקל בבעיות בעת חיבור ליציאת פקס/טלפון, נסה להשתמש ביציאה המיועדת למספר מטרות. ייתכן שהיציאה מסומנת כ-"multi-combi" או משהו דומה. לקבלת מידע אודות הגדרת HP all-in-one עם מרכזיית טלפונים או קו ISDN, ראה **התקנת פקס**.
- אם HP all-in-one משתף את אותו גם טלפון עם שירות DSL, ייתכן שמודם ה-DSL אינו מוארק כהלכה. אם מודם ה-DSL אינו מוארק כהלכה, הדבר עלול ליצור רעש בקו הטלפון. קווי טלפון בעלי איכות צליל גרועה (רעש) עלולים לגרום לבעיות בהעברת פקסים. באפשרות לבדוק את איכות צליל קו הטלפון באמצעות חיבור טלפון לשקע הטלפון בקיר והאזנה לרעשים סטטיים ואחרים. אם נשמע רעש, כבר את מודם ה-DSL ונתק לחלוטין את החשמל למשך 15 דקות לפחות. הפעל מחדש את מודם ה-DSL והאזן שנית לצליל החיוג. הערה ייתכן שתשמע שוב בעתיד רעש סטטי בקו הטלפון. אם HP all-in-one מפסיק לשלוח ולקבל פקסים, בצע תהליך זה שנית.
- אם קו הטלפון עדיין מרעיש או אם דרוש לך מידע נוסף אודות כיבוי מודם ה-DSL, פנה לספק ה-DSL לקבלת עזרה. באפשרותך גם לפנות לחברת הטלפונים.
- אם אתה משתמש במפצל טלפון, הדבר עלול לגרום לבעיות בהעברת פקסים. (מפצל הוא מחבר חוט דו-גידי המתחבר לשקע הטלפון בקיר.) נסה להסיר את המפצל ולחבר את ה-HP all-in-one ישירות לשקע הטלפון בקיר.

**ה-HP all-in-one לא יכול לקבל פקסים אולם הוא יכול לשלוח**

- אם אינך משתמש בשירות צלצול מובחן, ודא שהמאפיין **Answer Ring Pattern** (דפוס צלצול מענה) ב-HP all-in-one מוגדר ל-**All Rings** (כל הצלצולים). לקבלת מידע, ראה שינוי דפוס צלצול למענה (צלצול מובחן).
- אם המאפיין **Auto Answer** (מענה אוטומטי) מכוון ל-**Off** (כבוי), תצטרך לקבל פקסים באופן ידני. אחרת, HP all-in-one לא יקבל את הפקס. למידע על קבלת פקסים באופן ידני, ראה **קבלת פקס באופן ידני**.
- אם ברשותך שירות דואר קולי באותו מספר טלפון שמשמש גם לשיחות פקס, עליך לקבל פקסים ידנית ולא באופן אוטומטי. פירוש הדבר, שעליך להיות זמין כדי לענות באופן אישי לשיחות פקס נכנסות. למידע אודות הגדרת ה-HP all-in-one יחד עם שירות תא קולי, ראה **התקנת פקס**. למידע על קבלת פקסים באופן ידני, ראה **קבלת פקס באופן ידני**.
- אם מחובר מודם לקו הטלפון שאליו מחובר ה-HP all-in-one, ודא שתוכנת המודם אינה מוגדרת לקבלה אוטומטית של פקסים. מודמים, שבהם מופעל המאפיין קבלת פקס אוטומטי, יקבלו את כל הפקסים הנכנסים, דבר שימנע מ-HP all-in-one לקבל שיחות פקס. אם מחובר משיבון לקו של HP all-in-one, ייתכן שתתקל באחת מהבעיות הבאות:
  - ההודעה היוצאת עשויה להיות ארוכה מידי או בעוצמה חזקה מידי מכדי לאפשר ל-HP all-in-one לזהות צלילי פקס, ולגרום בכך למכשיר הפקס שמתקשר להתנתק.
  - המשיבון עלול לנתק מהר מדי לאחר ההודעה המושמעת, אם הוא לא יזהה מישהו שמנסה להקליט הודעה, כמו במצב של שיחת פקס נכנסת. מצב זה מונע מ-HP all-in-one מלזהות צלילי פקס. בעיה זו נפוצה במיוחד במשיבונים דיגיטליים.
- ייתכן שהפעולות הבאות יסייעו בפתרון הבעיות:
  - ודא כי ה-HP all-in-one הוגדר לקבל פקסים באופן אוטומטי. לקבלת מידע אודות הגדרת HP all-in-one לקבל פקסים באופן אוטומטי, ראה **הגדרת HP all-in-one סלקבלת פקסים**.
  - ודא כי ההגדרה **Rings to Answer** (מספר צלצולים למענה), נקבעה נכון. קבע כי המשיבון שלך יענה לאחר 4 צלצולים ו-HP all-in-one יענה לאחר מספר הצלצולים המרבי שנתמך בהתקן. (המספר המרבי של צלצולים משתנה בהתאם למדינה/אזור.) במצב זה, המשיבון יענה על השיחה ו-HP all-in-one ינטר את הקו. אם HP all-in-one מאתר צליל פקס, HP all-in-one מקבל את הפקס. אם השיחה היא שיחה קולית, המשיבון יקליט את ההודעה הנכנסת. לקבלת מידע אודות הגדרת מספר הצלצולים לפני מענה, ראה **הגדרת מספר הצלצולים לפני מענה**.
  - נתק את המשיבון ונסה לקבל פקס. אם הנך יכול לקבל פקס ללא המשיבון, מקור הבעיה הוא ככל הנראה במשיבון.
  - חבר חזרה את המשיבון והקלט מחדש את ההודעה היוצאת. ודא שההודעה קצרה ככל האפשר (לא יותר מ-10 שניות) וכי אתה מדבר ברכות ובאטיות בעת ההקלטה. בסוף ההודעה המושמעת, הקלט 4-5 שניות של שקט, ללא קולות רקע. נסה שוב לקבל פקס.
- הערה משיבונים דיגיטליים מסויימים עלולים לא לשמור את קטע השקט המוקלט בסוף ההודעה שלך. נגן שוב את ההודעה המושמעת שלך כדי לבדוק את העניין.
- אם ה-HP all-in-one שלך משתף קו טלפון עם סוגים אחרים של ציוד טלפוניה, כגון משיבון, מודם או יחידת מיתוג מרובת יציאות, רמת האות של הפקס עלולה לקטון. מצב זה עלול לגרום בעיות בעת קבלת פקס. כדי לבדוק אם ציוד אחר גורם את הבעיה, נתק מקו הטלפון הכל חוץ מה-HP all-in-one ונסה לקבל פקס. אם קבלת הפקס הצליחה ללא הציוד האחר, הרי שפריט אחד או יותר של

הציוד גורמים לבעיות. נסה להוסיף את הפריטים אחד אחד ולהשתמש בפקס, עד שתזהה איזה ציוד גורם את הבעיה.

- אם ברשותך דפוס צלצול מובחן עבור מספר הפקס (באמצעות שימוש בצלצול מובחן של חברת הטלפונים), ודא שהגדרת המאפיין **Answer Ring Pattern** (דפוס צלצול מענה) מוגדרת ב-HP all-in-one, בהתאם. לדוגמה, אם חברת הטלפונית הקצתה דפוס צלצול כפול למספר הפקס, ודא שהאפשרות **Double Rings** (צלצולים כפולים) נבחרה כ- **Answer Ring Pattern** (דפוס צלצול מענה). לקבלת מידע אודות שינוי הגדרה זו, ראה שינוי דפוס צלצול למענה (צלצול מובחן).

הערה ה-HP all-in-one אינו מזהה דפוס צלצול מסויימים כגון אלה המשלבים דפוס צלצול ארוכים וקצרים אם אתה נתקל בבעיות עם צלצול מסוג זה, בקש מחברת הטלפון להקצות דפוס צלצול שאינו לסירוגין.

## צילילי הפקס מוקלטים במשיבון שלי

### פתרון

- ודא כי ה-HP all-in-one הוגדר לקבל פקסים באופן אוטומטי. אם ה-HP all-in-one הוגדר לקבל פקסים באופן ידני, HP all-in-one לא יענה לשיחות נכנסות. עליך להיות זמין כדי לקבל שיחות פקס נכנסות, או שה-HP all-in-one לא יקבל את הפקס והמשיבון יקליט את צילילי הפקס. לקבלת מידע אודות הגדרת HP all-in-one לקבל פקסים באופן אוטומטי, ראה הגדרת HP all-in-one לקבלת פקסים.
  - ודא כי ההגדרה **Rings to Answer** (מספר צלצולים למענה), נקבעה נכון. מספר הצלצולים למענה של HP all-in-one צריך להיות גדול ממספר הצלצולים למענה במשיבון. אם המשיבון שלך וה-HP all-in-one מוגדרים לאותו מספר של צלצולים עד למענה, שני המכשירים יענו לשיחה וצילילי הפקס יוקלטו במשיבון.
- קבע כי המשיבון שלך יענה לאחר 4 צלצולים ו-HP all-in-one יענה לאחר מספר הצילצולים המרבי שנתמך בהתקן. (המספר המרבי של צילצולים משתנה בהתאם למדינה/אזור.) במצב זה, המשיבון יענה על השיחה ו-HP all-in-one ינטר את הקו. אם ה-HP all-in-one מאתר ציליל פקס, HP all-in-one מקבל את הפקס. אם השיחה היא שיחה קולית, המשיבון יקליט את ההודעה הנכנסת. לקבלת מידע אודות הגדרת מספר הצלצולים לפני מענה, ראה הגדרת מספר הצילצולים לפני מענה.

## אני שומע רעשים סטטיים בקו הטלפון מאז שחברתי את HP all-in-one

### פתרון

- אם הנך משתמש במפצל טלפון, הוא עלול לגרום לרעשים בקו הטלפון. (מפצל הוא מחבר חוט דו-גידי המתחבר לשקע הטלפון בקיר.) נסה להסיר את המפצל ולחבר את ה-HP all-in-one ישירות לשקע הטלפון בקיר.
- אם אתה לא משתמש בשקע חשמל מוארק עבור ה-HP all-in-one שלך, ייתכן שתשמע רעש סטטי בקו הטלפון. נסה להתחבר לשקע חשמל אחר.


## חוט הטלפון שצורף ל-HP all-in-one אינו ארוך מספיק

### פתרון

אם חוט הטלפון שצורף ל-HP all-in-one אינו ארוך מספיק, תוכל להשתמש במחבר, כדי להאריך את החוט. ניתן לרכוש מחבר בחנות אלקטרוני המחזיקה אביזרי טלפון. כמו כן, תזדקק לחוט טלפון נוסף, שיכול להיות חוט רגיל שאולי כבר יש לך בבית או במשרד.

## כדי להאריך את חוט הטלפון שלך

- 1 השתמש בחוט הטלפון שמסופק בקופסה יחד עם ה-HP all-in-one וחבר קצה אחד למחבר. לאחר מכן, חבר את הקצה השני ליציאה המסומנת "1-LINE" בחלק האחורי של ה-HP all-in-one.

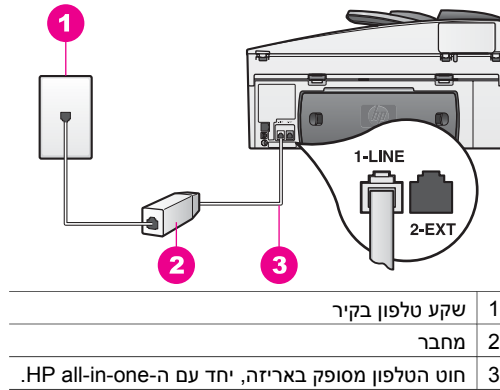

### אני נתקל בבעיות בעת משלוח פקסים באמצעות האינטרנט

#### פתרון

בדוק את הבאים:

- מספר שירותי פקס באינטרנט אינם פועלים כהלכה כאשר HP all-in-one שולח ומקבל פקסים במהירות גבוהה (33600bps). אם אתה נתקל בבעיות שליחה וקבלה של פקסים בעת שימוש בשירות פקס באינטרנט, השתמש במהירות פקס נמוכה יותר. באפשרותך לבצע זאת על-ידי שינוי ההגדרות של **Fax Speed** (מהירות פקס) מ-**High** (גבוהה) (ברירת המחדל) ל-**Medium** (בינונית). לקבלת מידע אודות שינוי הגדרה זו, ראה הגדרת מהירות הפקס.
- באפשרותך לשלוח ולקבל פקסים אך ורק על-ידי חיבור חוט טלפון ליציאה הנקראת "1-LINE" ב-HP all-in-one ולא מהיציאה Ethernet. משמעות הדבר שהחיבור לאינטרנט חייב להתבצע באמצעות תיבת ממיר (אשר מספקת שקעי טלפון אנלוגי רגילים עבור חיבורי פקס) או באמצעות חברת הטלפונים.
- צור קשר עם חברת הטלפון שלך כדי לוודא כי שירות הפקס באמצעות האינטרנט שלהם תומך בפקס.

### נושאי התקנת HP Instant Share

**HP Instant Share** שגיאות התקנה (הדומות לאלה העוללות להתרחש בעת יצירת **HP Passport** חשבון או **פנקס כתובות**) מכוסים במסגרת **HP Instant Share** עזרה ספציפית לחלון שירות. מידע ספציפי לפתרון בעיות תפעול מסופק ב-HP Instant Share פתרון בעיות. השתמש בחלק זה כדי לפתור בעיות HP Instant Share, הנוצרות כתוצאה מאופן התקנת המכשיר.

#### שגיאת התקנה מינימלית

#### פתרון

- HP Instant Share לא יכול להתקין את HP all-in-one המאפיין HP Instant Share אינו מותקן. כדי להפוך את המאפיין HP Instant Share לזמין, הכנס את תקליטור ההתקנה המצורף למוצר שברשותך ובוחר ב-**Typical (Recommended)** (רגילה) (מומלץ).
- אם תזדקק לתקליטור התקנה עבור HP Officejet 7300 series all-in-one, תוכל להזמין אותו מהאתר [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
- אם תזדקק לתקליטור התקנה עבור HP Officejet 7400 series all-in-one, תוכל להזמין אותו מהאתר [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

הערה אם המערכת שלך אינה עונה לדרישות המערכת עבור התקנת תוכנה **Typical** (רגילה), לא תוכל להתקין ולהשתמש ב-HP Instant Share.

## עליך להתקין תוכנת התקן

### פתרון

לא התקנת את תוכנת HP all-in-one.

- ← כדי להתקין את HP all-in-one, הכנס את תקליטור ההתקנה המצורף למוצר שברשותך ובחר ב-**(Typical Recommended)** (רגילה) (מומלץ).
- אם תזדקק לתקליטור התקנה עבור HP Officejet 7300 series all-in-one, תוכל להזמין אותו מהאתר [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
- אם תזדקק לתקליטור התקנה עבור HP Officejet 7400 series all-in-one, תוכל להזמין אותו מהאתר [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## HP Instant Share) לא מותקן

### פתרון

לחצת על לחצן **HP Instant Share** וכעת HP all-in-one שלך אינו רשום ב-HP Instant Share.

- 1 לחץ **1** כדי לבחור את **Yes, set up HP Instant Share for easy photo sharing** (כן), הגדר את HP Instant Share לשייתוף קל של צילומים).  
אשף התקנת ה-HP Instant Share ייפתח בדפדפן במחשב שלך.
- 2 פעל על-פי ההנחיות על-גבי המסך כדי לקבל חשבון של HP passport ולהתקין את ה-HP all-in-one עבור HP Instant Share.

## HP Instant Share לא מותקן או שהרשת אינה זמינה.

### פתרון

לא התקנת את HP Instant Share על המכשיר שברשותך.

- 1 לחץ **HP Instant Share** על לוח הבקרה של ה-HP all-in-one שלך.
- 2 לחץ **1** כדי לבחור את **Yes, set up HP Instant Share for easy photo viewing** (כן), הגדר את HP Instant Share לשייתוף קל של צילומים).  
אשף התקנת ה-HP Instant Share ייפתח בדפדפן במחשב שלך.
- 3 פעל על-פי ההנחיות על-גבי המסך כדי לקבל חשבון של HP passport ולהתקין את ה-HP all-in-one עבור HP Instant Share.

### פתרון

הרשת אינה זמינה

- ← למידע נוסף, עיין במדריך ההתקנה שהגיע עם ה-HP all-in-one שלך.

## היעדים לא נקבעו במכשיר. היעזר במדריך לקבלת עזרה.

### פתרון

- שירות ה-HP Instant Share לא מצא יעדים כלשהם. לא הוגדרת תצורת יעדים כלשהם.
- ← צור יעדים למיקומים מוגדרים שאליהם תרצה לשלוח תמונות.
- יעד יכול להיות כתובת דואר אלקטרוני, התקן מחובר לרשת של ידיד או קרוב משפחה, אלבום צילומים מקוון, או שירות גימור צילומים מקוון. זמינות השירותים משתנה בהתאם למדינה/אזור.

### כדי ליצור יעדים

- 1 לחץ **HP Instant Share** על לוח הבקרה של ה-HP all-in-one שלך.

- תפריט **HP Instant Share** (שיתוף מידי HP) יופיע בתצוגה הגרפית הצבעונית.  
 2 לחץ על **3** כנדי לבחור **Add New Destination** (הוסף יעד חדש).  
 3 יופיע התפריט **Select Computer** (בחירת מחשב), עם רשימת מחשבים המחוברים לרשת. בחירת מחשב מהרשימה.  
 הערה תוכנת **HP Image Zone** חייבת להיות מותקנת במחשב הנבחר והמחשב צריך להיות מסוגל לגשת לשירות HP Instant Share.  
 מסכי השירות של HP Instant Share מופיעים בחלון על-גבי המחשב שלך.  
 4 היכנס לשיתוף מידי HP באמצעות **שם המשתמש והסימה** שלך ב-HP פספורט.  
 יופיע מנהל ה-HP Instant Share.  
 הערה לא תתבקש להזין את **userid** (שם משתמש) ב-HP Passport ואת ה-**password** (סיסמה), אם קבעת שהשירות HP Instant Share יזכור אותם.  
 5 בחר את הכרטיסיה **Share** (שיתוף) ופעל על-פי ההנחיות על-גבי המסך, ליצירת יעד חדש. למידע נוסף ראה את העזרה המקוונת.  
 אם תרצה לשלוח אוסף תמונות להתקן המחובר לרשת של חבר או קרוב משפחה, בחר ב-  
**HP Instant Share E-mail** (דואר אלקטרוני של HP Instant Share). בשדה **E-mail address** (כתובת דואר אלקטרוני), הזן את שם ההתקן שאליו תרצה לשלוח ולאחר מכן, הוסף את **send.hp.com@**.  
 הערה כדי לשלוח להתקן 1) הן לשלוח והן למקבל צריכים להיות שם משתמש וסימה ב-  
 HP Passport 2) ההתקן שאליו התמונה נשלחת חייב להיות רשום ב-  
**HP Instant Share** (3) יש לשלוח את התמונה באמצעות **HP Instant Share E-mail** (דואר אלקטרוני) או באמצעות הדפסה מרחוק של HP.  
 לפני קביעת יעד התקן ב-**HP Instant Share E-mail** (דואר אלקטרוני) או הוספת מדפסת לשימוש עם הדפסה מרחוק של HP, ברר עם הנמען אודות השם היעודי אותו יש להקצות להתקן מחובר הרשת שלו. שם ההתקן נוצר כאשר אדם נרשם ל-HP Instant Share ורושם את ההתקן שלו. לקבלת מידע נוסף, ראה התחלת העבודה.  
 6 HP all-in-one כדי לשלוח את התמונות שלך. כשתסיים ליצור יעד, חזור אל . למידע נוסף, ראה שליחת תמונות ישירות מ-HP all-in-one.

## פתרון בעיות תפעוליות

חלק פתרון הבעיות של **HP Officejet 7300/7400 series all-in-one** ב-**HP Image Zone** מכיל עצות לפתרון בעיות עבור מרבית הנושאים הנפוצים, הקשורים ב-HP all-in-one.  
 כדי לגשת אל מידע פתרון הבעיות ממחשב שבו פועל Windows, עבור אל **HP Director**, לחץ על **Help** (עזרה) ולאחר מכן בחר באפשרות **Troubleshooting and Support** (פתרון בעיות ותמיכה). פתרון בעיות זמין גם באמצעות הלחצן **Help** המופיע בהודעות שגיאה מסוימות.  
 כדי לגשת למידע פתרון בעיות מתוך מחשב Macintosh OS X v10.1.5 או גירסה מאוחרת יותר, לחץ על סמל ה-**HP Image Zone** ב-Dock, בחר **Help** (עזרה) מתוך סרגל התפריט, בחר את **HP Image Zone Help** מתוך תפריט **Help** (עזרה) ולאחר מכן, בחר ב-**HP Officejet 7300/7400 series all-in-one Troubleshooting** (פתרון בעיות ב-HP Officejet 7300/7400 series all-in-one) במציג העזרה.

אם יש לך גישה לאינטרנט, באפשרותך לקבל עזרה באתר האינטרנט של HP בכתובת:

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

אתר האינטרנט מספק גם תשובות לשאלות נפוצות.

## פתרון בעיות נייר

כדי לסייע במניעת חסימות נייר, השתמש רק בסוגי הנייר המומלצית עבור HP all-in-one. לרשימת סוגי הנייר המומלצים, עיין בעזרה **HP Image Zone Help** שעל המסך או עבור אל [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).


אין לטעון נייר מסולסל, מקומט או נייר עם קצוות מכופפים או קרועים, אל מגש ההזנה. למידע נוסף, ראה הימנעות מחסימות נייר.

אם הנייר נתקע בהתקן, פעל על-פי הנחיות אלה, כדי לפנות את חסימת הנייר.

### נייר גרם לחסימת ה-HP all-in-one

#### פתרון

- 1 לחץ על הלשוניות בדלת הפיניו האחורית, כדי להסיר את הדלת, כמוצג להלן. אם ה-HP all-in-one הגיע עם אביזרת הדפסה דו-צדדית, ייתכן שאין לו דלת פיניו אחורית, כמוצג כאן. כדי להסיר חסימת נייר, ייתכן שתצטרך להסיר את האביזר במקום. למידע נוסף, עיין במדריך ההתקנה שהגיע עם האביזר להדפסה דו-צדדית...



**⚠ התראה** ניסיון לפנות חסימת נייר מקידמת HP all-in-one עלולה לגרום נזק למנגנון ההדפסה. תמיד יש לגשת ולפנות חסימות נייר באמצעות דלת פיניו אחורית.


- 2 משוך בעדינות את הנייר בין הגלגלות. **⚠** אזהרה אם הנייר נקרע בעת הוצאתו, פנה את חתיכות הנייר שאולי נתקעו בין הגלגלות לבין הגלגלים. אם לא תסיר את כל חתיכות הנייר מתוך HP all-in-one ייתכן שתתרחש עוד חסימת נייר.

- 3 החלף את דלת הפיניו האחורית דחוף את הדלת בעדינות קדימה, עד שהיא נסגרת במקומה בנקישה.
- 4 לחץ **OK** כדי להמשיך בעבודה הנוכחית.

### נייר חסם את מזין המסמכים האוטומטי

#### פתרון

- 1 הרם את מגש מזין המסמכים מתוך ה-HP all-in-one כדי להוציאו.
- 2 הרם את מכסה מזין המסמכים האוטומטי.

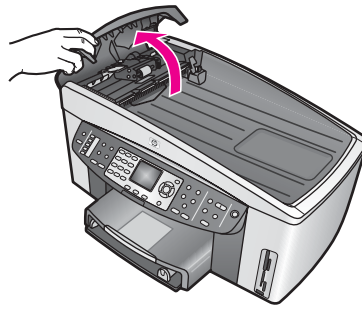

3 משוך בעדינות את הנייר בין הגלגלות.

אזהרה אם הנייר נקרע בעת הוצאתו, פנה את חתיכות הנייר שאולי נתקעו בין הגלגלות לבין הגלגלים. ושנותרו במזין המסמכים האוטומטי. אם לא תסיר את כל חתיכות הנייר מתוך HP all-in-one ייתכן שתרחש עוד חסימת נייר.



במקרה נדיר של חסימת נייר חמורה, ייתכן שתצטרך להסיר את לוח הקדמי מקידמת מזין המסמכים האוטומטי ולהיר את מכלול התפיסה, כדי להוציא חתיכות נייר קרועות מעומק מזין המסמכים האוטומטי. למידע נוסף, ראה **מזין המסמכים האוטומטי תופס מספר דפים בבת אחת.**

4 סגור את מכסה מזין המסמכים האוטומטי ולאחר מכן, חבר שוב את מגש מזין המסמכים.

### הנייר חסם את אביזר ההדפסה הדו-צדדית האופציונלי

#### פתרון

ייתכן שתצטרך להסיר את אביזר ההדפסה הדו-צדדית. למידע נוסף, עיין במדריך ההתקנה שהגיע עם האביזר להדפסה דו-צדדית..

הערה אם כיבית את HP all-in-one לפני פינוי חסימת הנייר, הפעל אותו שוב ולאחר מכן התחל שוב את עבודת ההדפסה, ההעתקה או הפקס.

### מזין המסמכים האוטומטי תופס מספר דפים בבת אחת

#### סיבה

יש לנקות את לוחית המפריד או את הגלגלות בתוך מזין המסמכים האוטומטי. עופרת עיפרון, שעווה או דיו, יכולים להצטבר על הגלגלות ועל לוחית המפריד לאחר שימוש רב, או אם הנך מעתיק מסמכי מקור הכתובים בכתב יד, או מקורות בעלי תכולת דיו רבה.

- מזין המסמכים האוטומטי לא מרים דפים כלל, כל גלגלות בתוך המזין זקוקות לניקיון.
- אם מזין המסמכים האוטומטי מרים מספר דפים בבת אחת במקום דפים יחידים, לוחית המפריד בתוך המזין זקוקה לניקיון.

#### פתרון

טען גיליון אחד או שניים של נייר לבן חדש בגודל מלא לתוך מגש מזין המסמכים, ולאחר מכן לחץ על **Start Copy Black** (התחל הדפסה בשחור), כדי להעביר דפים דרך מזין המסמכים האוטומטי. הנייר הרגיל משחרר וסופג לכלוך מן הגלגלות או מלוחית המפריד.

עצה אם מזין המסמכים האוטומטי לא מרים את הנייר הרגיל, נסה לנקות את הגלגלת הקדמית. נגב את הגלגלת בעזרת מטלית רכה נטולת מוך, הטבולה במים מזוקקים.

עם הבעיה נמשכת, או אם מזין המסמכים האוטומטי לא מרים את דף הנייר הרגיל, תוכל לנקות את הגלגלת או את לוחית המפריד, באופן ידני. הסר את הלוח הקדמי מקדימת מזין המסמכים




האוטומטי, כדי לגשת אל מכלול ההרמה, במתוך המזין. נקה את הגלגלות ואת לוחית המפריד ולאחר מכן, חבר אותם שוב למקום, כפי שמתואר בנהלים להלן:

### כדי להסיר את הלוח הקדמי של מזין המסמכים האוטומטי

1 הוצא את כל המסמכים המקוריים ממגש מזין המסמכים.


עצה ייתכן שיהיה לך קל יותר לעבוד עם מזין המסמכים האוטומטי, אם תסיר קודם את מגש מזין המסמכים.

2 הרם את מכסה מזין המסמכים האוטומטי, כמוצג באיור 1.

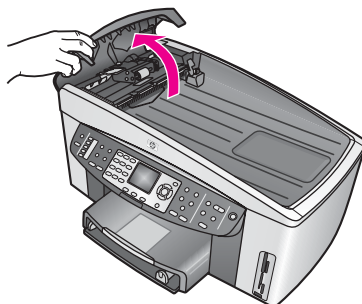

איור 1


3 הרם את המכסה של HP all-in-one כאילו שהנך מניח מקורות על הזכוכית. איור 2 מראה כיד המכסה פתוח ואת המיקום של הזיז (1) ליד הקצה העליון הימני של פנים המכסה (2).



איור 2

זיז	1
תומך המכסה	2


4 מקם אצבע או שתיים על הזיז כמוצג באיור 3.

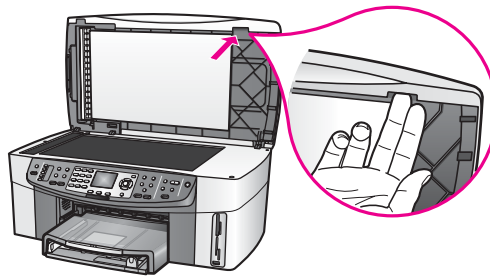

**איור 3**

5 החזק את אצבעותיך על הזיז עם הנמכת המכסה עד שהמכסה כמעט סגור.  
6 לחץ אל מול החלק העליון של לוח הכיסוי (1) בעזרת הבהון, תוך כדי משיכת החלק התחתון הרחוק מהחלק הימני של ה-HP all-in-one בעזרת אצבעותיך, כמוצג באיור 4. השתמש בתנועת פיתול קלה כדי לסשחר את לוח הכיסוי הקדמי בצידו הימני.


**⚠** אזהרה אל תמשוך את לוח המכסה עד הסוף עדיין. יש תפס פלסטי בחלק השמאלי המרוחק של לוח הכיסוי, המסייע לאבטח את הלוח במקומו. אם תמשוך מיד את הכיסוי, הנך עלול לגרום נזק לתפס הפלסטיק בחלק הפנימי של לוח הכיסוי.



**איור 4**

1	לוח כיסוי קדמי
---	----------------


7 כמוצג באיור 5, החלק את לוח הכיסוי שמאלה (1) עד שתפס הפלסטיק בצידו השמאלי אינו נוגע באף חלק של ה-HP all-in-one לאחר מכן משוך את הלוח הקדמי מחוץ להתקן (2).

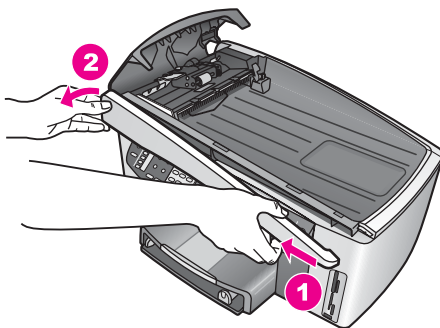

איור 5

כדי לנקות את הגלגלות או את לוחית המפריד


1 השתמש בידית הכחולה ירוקה (1) המוצגת באיור 6 כדי להרים את מכלול ההרמה (2).

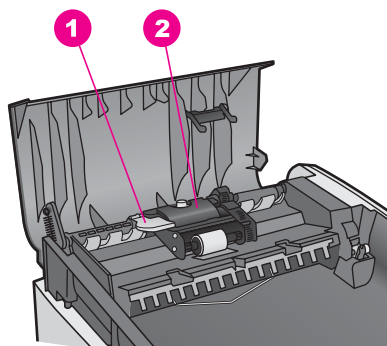

איור 6

1	ידית
2	מכלול ההרמה

זה מאפשר גישה קלה לגלגלות (3) וללוחית המפריד (4) כמוצג באיור 7.

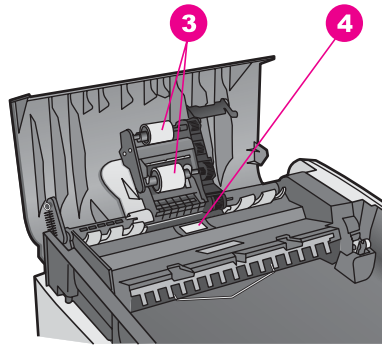


**איור 7**

גלגלות	3
לוחית מפריד	4

- 2 הרטב מעט מטלית מברך ונטול מוך בעזרת מים מזוקקים וסחוט את עודפי המים מתוך הבד.
- 3 השתמש במטלית הלחה כדי לנגב שאריות מהגלגלות ומלוחית המפריד
- 4 אם הלכלוך לא יורד באמצעות מים מזוקקים, נסה להשתמש באיזופרפיל אלכוהול.
- 5 השתמש בידית הכחולה ירוקה כדי להנמיך את מכלול ההרמה.

**כדי לחבר מחדש את הלוח הקדמי של מזין המסמכים האוטומטי**


- 1 כמוצג באיור 8, הכנס את לוחית הקדמית לחלק השמאלי של HP all-in-one שהתפס הפלסטי (2) בחלק השמאלי הפנימי המרוחק של לוח הכיסוי, יתפוס את הזיז (1) בקמדת מזין המסמכים האוטומטי.

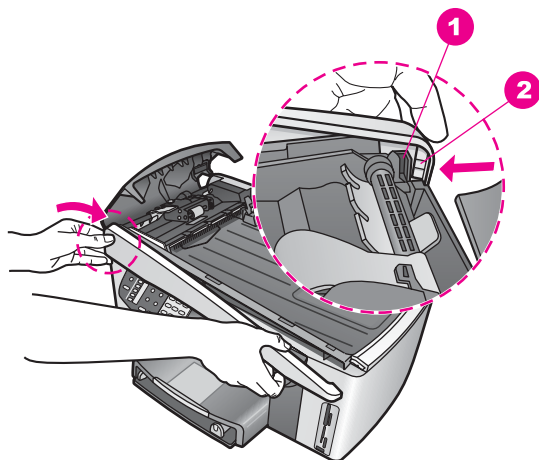

## איור 8


1	זיז
2	תפס פלסטי

2 ישר את הקצה הימני של הלוח הקדמי עם הקצה הימני של HP all-in-one ולאחר מכן, לחץ על החלק הימני של הלוח עד שהוא נסגר במקומו בנקישה, כמוצג באיור 9.



## איור 9

3 שים את ידך כלפי מרכז הלוח הקדמי כמוצג באיור 10. לאחר מכן, לחץ על המרכז של לוח הקדמי עד שהוא נכנס למקומו. תישמע נקישה כאשר הצד השמאלי והצד הימני יכנסו למקומם.



איור 10

- 4 סגור את מכסה מזין המסמכים האוטומטי.
- 5 אם הסרת את מגש מזין המסמכים, חבר אותו שוב.

### פתרון בעיות מחסניות הדפסה

אם יש בעיה עם הדפסה, ייתכן שהן נגרמות כתוצאה מבעיה באחת ממחסניות ההדפסה. נסה לבצע:

- 1 הוצא והכנס שוב את מחסניות ההדפסה וודא כינ מוכנסות ונעולות במקום.
- 2 אם הבעיה נמשכת, הדף דוח בדיקה עצמית כדי לבדוק האם יש בעיה עם מחסניות ההדפסה. דוח זה מספק מידע שימושי על מחסניות ההדפסה, כולל מידע מצב.
- 3 אם דוח הבדיקה העצמית מציין בעיה, נקה את מחסניות ההדפסה.
- 4 עם הבעיה נמשכת, נקה א מגעי הנחושת של מחסניות ההדפסה.
- 5 אם יש עדיין בעיות בהדפסה, בדוק איזה מחסנית גורמת את הבעיה והחלף אותה.

לקבלת מידע נוסף אודות נושאים אלה, ראה **תחזק את ה-HP all-in-one שלך**.

### HP Instant Share פתרון בעיות

הודעות השגיאה הנדונות בחלק זה מופיעות בתצוגת הגרפית הצבעונית של HP all-in-one. נושאי פתרון בעיות בסיסיים של HP Instant Share מתוארים להלן. עזרה מקוונת מסופקת עבור כל הודעות השגיאה בהן נתקלים בשירות ה-HP Instant Share

#### שגיאות כלליות

השתמש בחלק זה כדי לפתור את הבעיות הכלליות הבאות ב-HP Instant Share.

#### שגיאת HP Instant Share. עיין במדריך לקבלת עזרה

##### פתרון

אירעה שגיאה ב-HP all-in-one.

← כבה והפעלה שוב את HP all-in-one.

##### כדי לכבות את HP all-in-one

- 1 כבה את ה-HP all-in-one באמצעות הלחצן **On** הנמצא בלוח הבקרה.
- 2 נתק את כבל החשמל מחלקו האחורי של ה-HP all-in-one.

שגיאת HP Instant Share. נסה שוב מאוחר יותר.

## פתרון

שירות ה-HP Instant Share שלח נתונים שאינם מזוהים על-ידי HP all-in-one. ←  
נסה לבצע את המשימה שוב מאוחר יותר. אם זה לא עוזר, כבה ולאחר מכן התחל את HP all-in-one מחדש.

## כדי לכבות את HP all-in-one

- 1 כבה את ה-HP all-in-one באמצעות הלחצן **On** הנמצא בלוח הבקרה.
- 2 נתק את כבל החשמל מחלקו האחורי של ה-HP all-in-one.

## שגיאות התחברות

השתמש בחלק זה כדי לפתור את הבעיות הבאות שנוצרות כאשר ה-HP all-in-one אינו מצליח להתחבר לשירות HP Instant Share.

## אין חיבור לרשת. ראה את התיעוד.

## פתרון

### רשת כבלים

כבלי הרשת רופפים או מנותקים.

חיבורי רשת לא נכונים או לא שלמים מונעים תקשורת בין מכשירים לבין עצמם ויוצרים בעיות ברשת.

- בדוק חיבורי הכבלים בין ה-HP all-in-one בין השער, הנתב או הרכזת, כדי לוודא כי החיבורים תקינים. אם חיבורים אלה תקינים, בדוק את שאר הכבלים כדי לוודא תקינותם. ודא כי הכבלים שלמים ולא נפגעו.
- בדוק את החיבורים הבאים: כבלי מתח, כבלים בין ה-HP all-in-one לבין הרכזת או הנתב, כבלים בין הרכזת לבין הנתב והמחשב שלך ובין המודם לבין חיבור האינטרנט (אם ישים).
- אם החיבורים תקינים, חבר כבל מה-HP all-in-one לחלק פועל של הרשת כדי לאמת את תקינות הכבל או החלף את הכבלים הנותרים (אחד בכל פעם) עד שתאתר את כבל הפגום. הערה: תוכל גם להפעיל את **HP Director** משולחן העבודה וללחוץ על **Status** (סטטוס). תופיע תיבת דו-שיח, על-גבי המחשב, המציינת האם ה-HP all-in-one מחובר או לא.

## פתרון

### רשת אלחוטית

יש הפרעה מסויימת

ה-HP all-in-one נמצא מחוץ לטווח נקודת הגישה.

- ודא כי אין חסימות פיזיות או הפרעות אחרות. אותות המשודרים בין ה-HP all-in-one לבין נקודת הגישה מושפעים מהתקנים אלחוטיים אחרים - כולל טלפונים אלחוטיים, תנורי מיקרוגל ורשות אלחוטיות שכנות. חסימות פיזיות בין המחשב לבין ה-HP all-in-one מפריעות גם כן לאותות המשודרים. אם זה קורה, העבר את רכיבי הרשת שלך קרוב יותר אל ה-HP all-in-one. כדי להקטין הפרעה מרשת אלחוטית אחר, נסה להחליף ערוצים.
- הזז את ה-HP all-in-one קרוב יותר לנקודת הגישה. אם המרחק בין נקודת הגישה שלך לבין ה-HP all-in-one הוא משמעותי, נסה להקטין מרחק זה. (הטווח עבור 802.11b הוא כ-30 מטר לערך ופחות מזה אם יש הפרעות). במידת האפשר, ספק נתיב פתוח בין נקודת הגישה לבין ה-HP all-in-one והקטן במידת האפשר הפרעות רדיו בסביבה.

## פתרון

ה-HP all-in-one שלך חובר לרשת בזמנו. כעת הוא מחובר ישירות למחשב, בעל-ידי כבל USB. יישום ה-HP Instant Share קורא את הגדרות רשת הקודמות.

← אם הנך מנסה להשתמש ב-HP Instant Share תוך שימוש בכבל USB, אפס את הגדרות הרשת ב-HP all-in-one או גש אל HP Instant Share מתוכנת **HP Image Zone** במחשב שלך.

הערה למידע נוסף, אודות איפוס הגדרות רשת, עיין במדריך הרשת שהגיע עם ה-HP all-in-one שלך.

## נכשל החיבור אל HP Instant Share

### פתרון

ה-DNS אינו מכיל ערך עבור כתובת URL.

← בדוק הגדרות DNS ונסה שוב מאוחר יותר.

### כדי לבדוק כתובת IP של DNS

- 1 לחץ **Setup** (התקנה) בלוח הבקרה של ה-HP all-in-one שברשותך.  
**Setup Menu** (תפריט התקנה) יופיע בתצוגה הצבעונית הגרפית.
- 2 לחץ על **8** ולאחר מכן לחץ על **1**.  
פעולה זאת בוחרת את **Network** (רשת) ולאחר מכן את **View Network Settings** (הצג הגדרות רשת).
- 3 מופיע התפריט **Network Settings** (הגדרות רשת).  
לחץ **1** כדי לבחור **Print Detailed Report** (שלח דוח מפורט).
- 4 דף תצורת רשת מודפס ב-HP all-in-one שלך.  
אתר את מידע שרת ה-DNS וודא שכתובת ה-IP של שרת שם התחום של הרשת, נכונה.
- 5 צור קשר עם ספק האינטרנט שלך כדי לאמת את כתובת ה-DNS.  
אם היא לא תקינה, גש לשרת אינטרנט המוטבע (EWS) והזן כתובת IP נכונה.

### כדי להזין נתונים ב-EWS

- 1 מצא את כתובת ה-IP בדף תצורת הרשת.
  - 2 הזן את כתובת ה-IP של ההתקן לשדה **Address** (כתובת) בדפדפן במחשב שלך.  
דף ה-**Home** (בית) של ה-EWS יופיע בחלון הדפדפן.
  - 3 לחץ על הכרטיסיה **Networking** (רשת).
  - 4 באמצעות ניווט סרגל הצד, אתר את מידע הנחוץ לך כדי לשנות ולהזין את הנתונים הנכונים.
- למידע נוסף, עיין בחלק **HP Officejet 7300/7400 series all-in-one** של **HP Image Zone Help**.

### פתרון

השירות HP Instant Share אינו מגיב. השירות אינו פועל עקב עבודות תחזוקה, הגדרות ה-proxy אינן נכונות או שהתנתק אחד מכבלי הרשת.

← נסה אחת מהפעולות הבאות:

- בדוק את הגדרות ה-proxy (ראה הנחיות להלן).
- בדוק את חיבורי הרשת שלך. למידע נוסף, עיין במדריך ההתקנה והרשת שהגיע עם ה-HP all-in-one שלך.
- נסה לבצע את המשימה שוב מאוחר יותר.

הערה ה-HP all-in-one אינו תומך בשרתי proxy הדורשים זיהוי.



### כדי לבדוק את הגדרות ה-proxy

- 1 לחץ **Setup (התקנה)** בלוח הבקרה של ה-HP all-in-one שברשותך.
  - 2 לחץ על **8** ולאחר מכן לחץ על **1**.
  - פעולה זאת בוחרת את **Network** (רשת) ולאחר מכן את **View Network Settings** (הצג הגדרות רשת).
  - מופיע התפריט **Network Settings** (הגדרות רשת).
  - 3 לחץ **1** כדי לבחור **Print Detailed Report** (שלח דוח מפורט).
  - דף תצורת רשת מודפס ב-HP all-in-one שלך.
  - 4 מצא את כתובת ה-IP בדף תצורת הרשת.
  - 5 הזן את כתובת ה-IP של ההתקן לשדה **Address** (כתובת) בדפדפן במחשב שלך.
  - דף ה-**Home** (בית) של שרת האינטרנט המוטבע יופיע בדפדפן.
  - 6 לחץ על הכרטיסיה **Networking** (רשת).
  - 7 תחת **Applications** (יישומים), לחץ על **Instant Share**.
  - 8 אמת את הגדרות ה-proxy.
  - 9 אם ההגדרות אינן מדויקות, הזן את הנתונים הנכונים בשדות המתאימים בשרת האינטרנט המוטבע.
- למידע מפורט יותר, עיין במדריך הרשת שהגיע עם ה-HP all-in-one שלך.

### נכשלה ההתחברות אל ה-HP Instant Share. בדוק כתובת DNS

#### פתרון

ה-HP all-in-one לא יכול להתחבר לשירות ה-HP Instant Share. סיבות אפשריות כוללות: כתובת DNS IP לא ידועה, לא נקבעה כתובת DNS IP או שכתובת DNS IP מורכבת כולה מאפסים.

- ← בדוק את כתובת DNS IP משתמש ה-HP all-in-one.
- למידע נוסף, ראה כדי לבדוק כתובת IP של DNS.

### נכשלה ההתחברות אל ה-HP Instant Share. שרת DNS לא מגיב.

#### פתרון

שרת DNS אינו מגיב, או שהרשת נפלה או שכתובת DNS IP אינה תקפה.

- 1 בדוק את כתובת DNS IP משתמש ה-HP all-in-one.
- למידע נוסף, ראה כדי לבדוק כתובת IP של DNS.
- 2 אם כתובת DNS IP תקפה, נסה להתחבר שוב מאוחר יותר.

### נכשלה ההתחברות אל ה-HP Instant Share. בדוק כתובת proxy.

#### פתרון

שרת DNS לא הצליח לפענח את כתובת ה-URL של ה-proxy אל כתובת ה-IP.

- 1 בדוק את נתוני ה-proxy המשמשים את ה-HP all-in-one שלך.
- למידע נוסף, ראה כדי לבדוק את הגדרות ה-proxy.
- 2 אם כתובת proxy תקפה, נסה להתחבר שוב מאוחר יותר.

### אבד החיבור אל ה-HP Instant Share השירות.

#### פתרון

- 1 ה-HP all-in-one איבד את החיבור לשירות ה-HP Instant Share. בדוק חיבורי רשת וודא כי הרשת פועלת.

2 למידע נוסף, עיין במדריך ההתקנה והרשת שהגיע עם ה-HP all-in-one שלך.  
לאחר אימות חיבוריות הרשת, נסה שוב.

## שלח שגיאות אוספי תמונות

השתמש בחלק זה כדי לפתור בעיות שנוצרות בעת משלוח תמונות אל ה-HP all-in-one ליעדים נבחרים.

## נמצא קובץ יעדים פגום.

### פתרון

משהו פגום בתבנית קובץ היעדים (intent) על גבי כרטיס הזיכרון  
← התייעץ בתייעוד למשתמש המצורף למצלמה ונסה להקצות חדש כוונות בכרטיס הזיכרון.

## היעד אינו מאושר בהתקן זה.

### פתרון

יעד אחד או מספר יעדי HP Instant Share אינם שייכים למשתמש רשום של ההתקן.  
← ודא כי המצלמה וה-HP all-in-one רשומים באותו חשבון HP Passport.

## שגיאת כרטיס זיכרון

### פתרון

ייתכן שכרטיס הזיכרון פגום.

- 1 הוצא את כרטיס הזיכרון מתוך ה-HP all-in-one והכנס אותו שוב.
- 2 אם זה לא עוזר, כבה ולאחר מכן התחל את ה-HP all-in-one מחדש.
- 3 אם זה לא פועל, אתחל מחדש את כרטיס הזיכרון.  
כמוצא אחרון, החלף את הכרטיס.

## עברת את מגבלת האחסון של HP Instant Share. עיין במדריך לקבלת סיוע.

### פתרון

נכשלה העבודה ששלחת. עברת את מגבלת שטח הכונן שהוקצה בשירות HP Instant Share.  
הערה קבצים ישנים יותר נמחקים באופן אוטומטי מהחשבון. השגיאה תיעלם תוך מספר ימים או שבועות.

## כדי להסיר קבצים מתוך שירות ה-HP Instant Share

- 1 לחץ **HP Instant Share** על לוח הבקרה של ה-HP all-in-one שלך.  
תפריט ה- **HP Instant Share** יופיע בתצוגה הגרפית הצבעונית.
- 2 לחץ על **3** ולאחר מכן לחץ על **5**.  
פעולה זו בוחרת את תפריט ה- **Instant Share Options** ואז בוחרת **Manage Account** (נהל את החשבון).  
מסכי השירות של HP Instant Share מופיעים בחלון על-גבי המחשב שלך.
- 3 היכנס לשיתוף מיידי HP באמצעות **שם המשתמש והסימה** שלך ב-HP פספורט.  
הערה לא תתבקש להזין את **userid** (שם משתמש) ב-HP Passport ואת ה-**password** (סיסמה), אם קבעת שהשירות HP Instant Share יזכור אותם.
- 4 בצע את ההוראות שעל המסך.
- 5 מתך תפריט ההתקנה של HP Instant Share בחר ב-**Manage Account** (ניהול חשבון).
- 6 פעל על-פי ההנחיות שעל-גבי המסך כדי להסיר את הקבצים מהחשבון שלך.

### שגיאות שליחה וקבלה של אוספי תמונות

השתמש בחלק זה כדי לפתור שגיאות, הנפוצות בפונקציות שליחה וקבלה של HP Instant Share.

### ההתחברות נכשלה. עיין במדריך לקבלת סיוע.

#### פתרון

HP all-in-one לא הצליח להתחבר לשירות ה-HP Instant Share.

- נסה שוב מאוחר יותר.
- התקן שוב את ההתקן באמצעות HP Instant Share.

### HP Instant Share השירות הופסק.

#### פתרון

שירות ה-HP Instant Share, הופסק.

← השירות הופסק. אם יש לך שאלות, צור קשר עם שירות הלקוחות של HP.

### שירות ה-HP Instant Share אינו זמין באופן זמני. נסה שוב מאוחר יותר.

#### פתרון

שירות ה-HP Instant Share אינו זמין כעת עקב עבודות תחזוקה.

← נסה להתחבר שוב מאוחר יותר.

### HP Instant Share הודעות דיווח שגיאות

אם נתקל בבעיה במהלך משלוח תמונות ליעד, דוח שגיאות של HP Instant Share יודפס ב--HP all-in-one שלך. השתמש בחלק זה כדי לפתור בעיות קובץ אפשריות המוצגות בדוח השגיאות.

### תבנית קובץ לא נתמכת

#### פתרון

אחד הקבצים שנשלח לשירות ה-HP Instant Share אינו אחד מסוגי הקבצים הנתמכים

← המר את הקובץ לתבנית JPEG ונסה לבצע שוב את המשימה.

### קובץ פגום

#### פתרון

הקובץ ששלחת, פגום.

← החלף את הקובץ ונסה שוב. לדוגמה, צלם שוב את הצילום הדיגיטלי או הפק שוב את התמונה.

### עולה על גודל הקובץ הנתמך

#### פתרון

אחד מהקבצים שנשלחו אל שירות ה-HP Instant Share עבר את מגבלת גודל הקובץ של השרת.

← שנה את התמונה כך שגודלה יירד אל מתחת לגודל של 5MB ונסה לשלוח שוב.

### פתרון בעיות כרטיס זיכרון צילומים

עצות פתרון הבעיות הבאות קשורות רק למשתמשי ה-Macintosh של iPhoto.

הכנסת כרטיס זיכרון אל HP all-in-one המחובר לרשת אולם iPhoto ולא מזהה אותו.

## פתרון

כרטיס הזיכרון צריך להופיע על שולחן העבודה, כדי ש-iPhoto יזהה אותו, אולם כרטיס הזיכרון שהוכנס ל-HP all-in-one המחובר לרשת אינו מזהה באופן אוטומטי ומופיע בשולחן העבודה. אם תפעיל את iPhoto מתוך התיקיה שלו או על-ידי לחיצה כפולה על קיצור הדרך שלו, היישום לא יוכל לזהות את כרטיס הזיכרון שהוכנס אבל שלא הותקן. במקום זאת, התחל את **HP Director** ובחר את **iPhoto** מתוך **More Applications**. כאשר תתחיל את iPhoto מתוך **HP Director** בדרך זו, היישום רואה ומזהה את כרטיס הזיכרון באופן אוטומטי.

יש לך קטעי וידאו בכרטיס הזיכרון אולם הם לא מופיעים ב-iPhoto לאחר שהנך מייבא את תוכן כרטיס הזיכרון.

## פתרון

iPhoto מטפל בצילומי סטילס בלבד. כדי לטפל גם בקטעי וידאו וגם בצילומי סטילס, השתמש ב-**Unload Images** (הורד תמונות), מתוך ה-**HP Director**, במקום.

## עדכון התקן

יש מספר אמצעים לצורך עדכון ה-HP all-in-one. כל אחד מהם כרוך בהורדת קובץ למחשב שלך והתחלת **Device Update Wizard** (אשף עדכון ההתקן). לדוגמה:

- בהתבסס על עצה משרות הלקוחות של HP ייתכן שתמצא לגשת לאתר האינטרנט של תמיכת HP לצורך אחזור ושדורג ההתקן שלך.
- תיבת דו-שיח עשויה להופיע על-גבי תצוגת הגרפיקה צבעונית של HP all-in-one כדי לכוון אותך במהלך ביצוע עדכון ההתקן שלך.

הערה אם הנך משתמש ב-Windows תוכל להגדיר את תוכנית העזר **Software Update** (עדכון תוכנה) (חלק מתוכנת **HP Image Zone** המותקנת במחשב שלך) כדי לסרוק את אתר התמיכה של HP באופן אוטומטי, אחר עדכוני התקן, בפרקי זמן קבועים מראש. למידע נוסף אודות השימוש בתוכנית העזר **Software Update**, עיין בעזרה המוצגת על המסך: **HP Image Zone Help**.

## עדכון התקן (Windows)

השתמש באחד מהבאים כדי לאחזר עדכון עבור ההתקן שלך:

- השתמש בדפדפן האינטרנט כדי להוריד את העדכון עבור ה-HP all-in-one מהאתר [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). הקובץ יהיה קובץ הפעלה הנפרש בעצמו, עם סיומת .exe. כאשר תלחץ לחיצה כפולה על קובץ ה-.exe יפתח במחשב שלך **Device Update Wizard** (אשף עדכון התקן).
- השתמש בתוכנית העזר **Software Update** כדי לחפש באופן אוטומטי באתר התמיכה של HP עבור עדכוני התקן, בפרקי זמן קבועים מראש.

הערה לאחר שתוכנית העזר **Software Update** מותקנת במחשב שלך, היא תחפש עדכוני התקן. אם אין ברשותך את הגרסה האחרונה של תוכנית העזר **Software Update** במהלך ההתקנה, תופיע תיבת דו-שיח שבה תתבקש לבצע שדרוג. בצע את שדרוג.

## כדי להשתמש בעדכון ההתקן

- 1 בצע אחת מהפעולות הבאות:
  - לחץ פעמיים על קובץ **update.exe** שהורדת מהאתר [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
  - כאשר תתבקש, קבל את עדכון ההתקן שנמצא על-ידי תוכנית העזר **Software Update**.
- 2 במסך **Welcome** (ברוכים הבאים) לחץ **Next** (הבא) ופועי מסך **Select a Device** (בחר התקן).

- 3 בחר את HP all-in-one הרשימה ולאחר מכן, לחץ על **Next**.  
מופיע המסך **Important Information** (מידע חשוב).
- 4 ודא כי המחשב וההתקן שלך עומדים בדרישות המפורטות.
- 5 אם הנך עומד בדרישות, לחץ על **Update** (עדכן).  
נורית תתחיל להבהב בלוח הבקרה של ה-HP all-in-one.  
המסך של התצוגה הגרפית צבעונית יהפוך לירוק בזמן שהעדכון יטען ויפרש בהתקן שלך.
- 6 אל תנתק, תכבה או תפריע באופן כזה או אחר למהלך ההתקנה של עדכון.  
הערה אם תפריע לעדכון, או אם תוצג הודעת שגיאה המודיעה על כשלון ההתקנה, צור קשר עם התמיכה של HP לקבלת סיוע.
- 7 לאחר שה-HP all-in-one יופעל מחדש, יופיע מסך השלמת העדכון על-גבי המחשב.  
ההתקן שלך עודכן. כעת ניתן להשתמש ב-HP all-in-one בבטחה.

### עדכון התקן (Macintosh)

- מתקין עדכון ההתקן מספק אמצעים להחלת עדכונים ב-HP all-in-one כדלהלן:
- 1 השתמש בדפדפן האינטרנט כדי להוריד את העדכון עבור ה-HP all-in-one מהאתר [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
  - 2 לחץ פעמיים על הקובץ שהורד.  
המתקין ייפתח במחשב.
  - 3 פעל על-פי ההנחיות על המסך כדי להתקין את העדכון ב-HP all-in-one.
  - 4 התחל מחדש את HP all-in-one כדי להשלים את התהליך.

# 17 קבל תמיכה מ-HP

Hewlett-Packard מספקת תמיכה ב-HP all-in-one באמצעות האינטרנט והטלפון. פרק זה מספק מידע אודות אופן קבלת התמיכה מהאינטרנט, יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות של HP, קבלת גישה למספר הסידורי ולמזהה השירות שלך, התקשרות באזור צפון אמריקה במהלך תקופת האחריות, התקשרות לתמיכת הלקוחות של HP ביפן, התקשרות לתמיכת הלקוחות של HP בקוריאה, התקשרות בכל מקום אחר בעולם, התקשרות באוסטרליה לאחר תפוגת האחריות והכנת HP all-in-one למשלוח. אם לא הצלחת למצוא את התשובה הדרושה בתייעוד המודפס או בתייעוד שעל גבי המסך המצורף למוצר, באפשרותך לפנות לאחד משירותי התמיכה של HP הרשומים בעמודים הבאים. שירותי תמיכה מסוימים ניתן לקבל רק בארה"ב וקנדה, בעוד ששירותים אחרים ניתן לקבל במדינות/אזורים רבים ברחבי העולם. אם לא מפורט מספר של שירות תמיכה במדינה/אזור שלך, פנה לסוכן מורשה של HP הקרוב ביותר אליך לקבלת עזרה.

## קבל תמיכה ומידע נוסף מהאינטרנט

אם יש לך גישה לאינטרנט, באפשרותך לקבל עזרה באתר האינטרנט הבא של HP: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)  
אתר זה מציע תמיכה טכנית, מנהלי התקן, חומרים מתכלים ומידע הזמנה.

## תמיכת לקוחות של HP

ייתכן שתוכנות של חברות אחרות מצורפות ל-HP all-in-one. אם תיתקל בבעיות בתוכנות אלו, תקבל את העזרה הטכנית הטובה ביותר על-ידי פניה למומחים של חברות אלה. לפני שתפנה לתמיכת הלקוחות של HP, בצע את הפעולות הבאות.

- 1 ודא כי:
  - א ה-HP all-in-one שלך מחובר לחשמל ומופעל.
  - ב מחסניות ההדפסה שצוינו מותקנות כראוי.
  - ג הנייר המומלץ טעון כנדרש במגש ההזנה.
- 2 אפס את HP all-in-one:
  - א כבה את HP all-in-one על-ידי לחיצה על הלחצן **הדלקה**.
  - ב נתק את כבל החשמל מחלקו האחורי של HP all-in-one.
  - ג חבר חזרה את כבל החשמל ל-HP all-in-one.
  - ד הדלק את HP all-in-one על-ידי לחיצה על הלחצן **הדלקה**.
- 3 לקבלת מידע נוסף, עבור אל [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). אתר זה מציע תמיכה טכנית, מנהלי התקן, חומרים מתכלים ומידע הזמנה. אם אתה עדיין נתקל בבעיות וברצונך לשוחח עם נציג תמיכת לקוחות של HP, בצע את הפעולות הבאות:
  - א הכן את השם הספציפי של ה-HP all-in-one שברשותך, כפי שמופיע בלוח הבקרה.
  - ב הדפס דוח בדיקה עצמית. למידע על הדפסת דוח בדיקה עצמית, ראה הדפס דוח בדיקה עצמית.
  - ג הכן העתק צבעוני שישמש כדוגמה לפלט.
  - ד היה מוכן לתאר את פרטי הבעיה.
  - ה הכן את המספר הסידורי ומספר זיהוי השירות. למידע אודות אופן הגישה למספר הסידורי שלך ולמספר זיהוי השירות, ראה קבלת גישה אל המספר הסידורי ומספר זיהוי השירות שלך.
- 5 התקשר לתמיכת הלקוחות של HP. הישאר קרוב ל-HP all-in-one ביעד השיוח.

## קבלת גישה אל המספר הסידורי ומספר זיהוי השירות שלך

ניתן לגשת למידע חשוב באמצעות תפריט המידע של HP all-in-one. אם ה-HP all-in-one שלך אינו נדלק, תוכל לראות את המספר הסידורי על-ידי התבוננות במדבקה בפינה השמאלית העליונה בחלק האחורי של ההתקן. המספר הסידורי הוא הקוד בן 10 התווים בפינה השמאלית העליונה של המדבקה.

- 1 החזק את הלחצן **OK (אישור)** לחוץ. החזק את הלחצן **OK (אישור)** לחוץ ולאחר מכן לחץ על **4**. פעולה זו מציגה את תפריט המידע.
- 2 לחץ על **▶** עד להופעת Model Number (מספר המודל) ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)**. פעולה זו מציגה את מספר זיהוי השירות.

- 3 רשום את מספר זיהוי השירות המלא.  
 לחץ על **Cancel** (ביטול) ולאחר מכן על ► עד שיופיעו המילים **Serial Number** (מספר סידורי).  
 4 לחץ על **OK** (אישור). פעולה זו מציגה את המספר הסידורי.  
 רשום את המספר הסידורי המלא.  
 5 לחץ על **Cancel** (ביטול) כדי לצאת מ-**Information Menu** (תפריט המידע).

## התקשר באזור צפון אמריקה במהלך תקופת האחריות

התקשר אל **1-800-474-6836** (**1-800-HP invent**). התמיכה הטלפונית בארה"ב זמינה בשפות אנגלית וספרדית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע (הימים והשעות של התמיכה עשויים להשתנות ללא הודעה מראש). שירות זה ניתן ללא תשלום במהלך תקופת האחריות. מחוץ לתקופת האחריות, יתכן שתחויב בתשלום.

## התקשר מכל מקום אחר בעולם

המספרים הרשומים מטה עדכניים לתאריך פרסום מדריך זה. לקבלת רשימה עדכנית של מספרים בינלאומיים של שירות התמיכה של HP, עבור אל [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) ובחר את המדינה/אזור או את השפה שלך. ניתן להתקשר למרכז התמיכה של HP במדינות/אזורים הבאים. אם המדינה/אזור שלך אינם רשומים, פנה אל המשווק המורשה או למשרד מכירות ותמיכה של HP הקרובים אליך, כדי לברר כיצד לקבל שירותים. התמיכה ניתנת חינם בתקופת האחריות; עם זאת, תחויב עבור שיחת הטלפון. במקרים מסוימים, ייגבה גם תעריף קבוע עבור כל מקרה. לקבלת תמיכה טלפונית באירופה, חפש את הפרטים והתנאים של התמיכה הטלפונית במדינה/אזור שלך באתר [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). לחלופין, באפשרותך לשאול את הספק או להתקשר ל-HP במספר הטלפון המופיע במדריך זה. כחלק מהמאמץ המתמשך לשיפור שירות התמיכה הטלפונית, מומלץ לבקר באתר האינטרנט באופן סדיר לקבלת מידע חדש אודות מאפייני שירות ואספקה.

מדינה/אזור	תמיכה טכנית של HP	מדינה/אזור	תמיכה טכנית של HP
אוסטריה	47 55 22 11 801	יוון, בתוך המדינה/אזור	1000 86332 1 +43
אוסטרליה במהלך תקופת האחריות	+81-3-3335-9800	יפן	131047
אוסטרליה בתקופה שלאחר האחריות (חייב לכל פניה)	8454 883 4 +971	ירדן	910 910 1902
אוקראינה, קייב	4848 830 9 (0) +972	ישראל	4903520 (44 380) +7
איחוד האמירויות	8454 883 4 +971	כוויית	4520 800
איטליה	8454 883 4 +971	לבנון	871 800 848 +39
אינדונזיה	007 40 900	לוקסמבורג (גרמנית)	62-21-350-3408
אירלנד	006 40 900	לוקסמבורג (צרפתית)	902 923 1890 +353
אלג'יריה <sup>1</sup>	1-800-805405	מלזיה	43 45 56 61 +213
אקוודור (Andinatel)	80 63 17 213 +351	מערב אפריקה	999119+1-800-7112884
אקוודור (Pacifitel)	5222 532 2 +20	מצרים	1-800-225528 +1-800-7112884
ארגנטינה	01-800-472-6684	מקסיקו	,11-4778-8380(54) 0-810-555-5520
ארצות הברית	5258-9922 (55)	מקסיקו (מקסיקו סיטי)	1-800-(-) 1-800-474-6836 (HP invent)

המשך

תמיכה טכנית של HP	מדינה/אזור	תמיכה טכנית של HP	מדינה/אזור
404747 22 +212	מרוקו <sup>1</sup>	800-100247	בוליביה
070 62 815 +47	נורבגיה <sup>2</sup>	171 800	בחרין
999 3204 1 +234	ניגריה	5202 512 207 (0) +44	בינלאומי באנגלית
147 441 0800	ניו-זילנד	005 300 070 +32	בלגיה (הולנדית)
,86-21-38814518 8008206616	סין	004 300 070 +32	בלגיה (צרפתית)
62725300 - 65	סינגפור	שלח פקס אל: +65-6275-6707	בנגלדש
50222444 2 +421	סלובקיה	שלח פקס אל: +65-6275-6707	ברונאי
059 010 902 +34	ספרד	157751 0800	ברזיל (Localidades) Demais
שלח פקס אל: +65-6275-6707	סרי לנקה	7799 3747 (11)	ברזיל (סן פאולו רבתי)
8454 883 4 +971	עומן	4320 010 870 (0) +44	בריטניה
1444 897 800	ערב הסעודית	1-800-711-2884	ג'מייקה
1-877-232-0589	פוארטו ריקו	1800-999-5105	גוואטמלה
000 5666 22 +48	פולין	180 5652 180 (0) +49	גרמניה (0.12 יורו לדקה)
492 201 808 +351	פורטוגל	845 202 70 +45	דנמרק
632-867-3551	פיליפינים	0001030 086	דרום אפריקה (הרפובליקה) הדרום אפריקנית
767 66 203 (0) +358	פינלנד	2589301 11 +27	דרום אפריקה (פרט) לרפובליקה
001-800-711-2884	פנמה	91-80-8526900	הודו
שלח פקס אל: +65-6275-6707	פקיסטן	37 1600-4477	הודו (שיחת חינם)
0-800-10111	פרו	165 2020 0900	הולנד (0.10 יורו לדקה)
800-360-999	צ'ילה	4098 2802 (852)+	הונג קונג SAR
22 60 69 892(0) +33	צרפת (0.34 יורו לדקה)	1111 382 1 +36	הונגריה
01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)	קולומביה	2020 366 4 +971	המזרח התיכון
,0-800-011-4114 1-800-711-2884	קוסטה ריקה	7973520 095 +7	הפדרציה הרוסית, מוסקווה
3003 1588 +82	קוריאה	3467997 812 +7	הפדרציה הרוסית, סנט פטרסבורג
8454 883 4 +971	קטאר	1-800-711-2884	הקריבים ומרכז אמריקה



מדינה/אזור	תמיכה טכנית של HP	מדינה/אזור	תמיכה טכנית של HP
הרפובליקה הדומיניקנית	1-800-711-2884	קמבודיה	שלח פקס אל: +65-6275-6707
הרפובליקה הצ'כית	261307310 +420	קנדה במהלך תקופת האחריות	206-4663 (905)
הרשות הפלשתינית	8454 883 4 +971	קנדה בתקופה שלאחר האחריות (חיוב לכל פניה)	1-877-621-4722
וייטנאם	84-8-823-4530	רומניה	4442 315 (21) +40
ונצואלה	0-800-474-6836 (HP invent)	שבדיה	4765 120 77(0) +46
ונצואלה (קראקס)	207-8488 (502)	שוויץ <sup>3</sup>	672 672 0848 +41
טאיוואן	,8722-8000 (2) +886 055 010 0800	תאילנד	0-2353-9000
טרינידד וטובאגו	1-800-711-2884	תוניס <sup>1</sup>	22 12 89 71 +216
יוון (קפריסין עד אתונה, שיחת חינם)	2649 9 800	תורכיה	71 71 579 216 +90
יוון, בינלאומי	6073603 210 +30	תימן	8454 883 4 +971

- 1 מוקד זה תומך בלקוחות דוברי צרפתית מהמדינות/אזורים הבאים: מרוקו, תוניס ואלג'יריה.
- 2 קביעת המחיר לשיחה: 0.55 כתר נורבגי (0.08 אירו), מחיר לקוח לדקה: 0.39 כתר נורבגי (0.05 יורו).
- 3 מוקד זה תומך בלקוחות דוברי גרמנית, צרפתית ואיטלקית בשוויץ (0.08 פרנק שוויצרי לדקה בשעות השיא, 0.04 פרנק שוויצרי שלא בשעות השיא).

## שיחות באוסטרליה לאחר תקופת האחריות

אם המוצר שלך אינו נמצא במסגרת אחריות, טלפן 131047. כרטיס האשראי שלך יחוייב בדמי תמיכה מחוץ לאחריות בגין כל תקרית בנפרד.  
תוכל גם לחייג 910 910 1902. חשבון הטלפון שלך יחוייב בדמי תמיכה מחוץ לאחריות בגין כל תקרית בנפרד.

## התקשר לתמיכת הלקוחות של HP בקוריאה

### HP 한국 고객 지원 문의

\*고객 지원 센터 대표 전화  
1588-3003

\*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화  
080-703-0700

\* 전화 상담 가능 시간 :  
평 일 09:00~18:00  
토요일 09:00~13:00  
(일요일, 공휴일 제외)




### הסרת מחסניות הדפסה מ-HP all-in-one פעיל

- 1 הדלק את HP all-in-one.
- 2 ראה את הסרת מחסניות הדפסה מ-HP all-in-one פעיל אם לא ניתן להפעיל את ההתקן.
- 3 פתח את דלת הגישה לגררת ההדפסה.
- 4 המתן עד שגררת ההדפסה אינה פעילה ושקטה ולאחר מכן הוצא את מחסניות ההדפסה מהחריצים והורד את התפסים. למידע על הוצאת מחסניות הדפסה, ראה החלף את מחסניות ההדפסה.
- 5 הערה הסר את שתי המחסניות והורד את שני התפסים. אם לא תעשה זאת, עלול להיגרם נזק ל-HP all-in-one.
- 6 הנח את מחסניות ההדפסה במגנים של מחסניות הדפסה או בשקית אטומה לאוויר, כדי שלא יתייבשו, והנח בצד. אל תשלח את המחסניות עם ה-HP all-in-one, אלא אם קיבלת הוראה לעשות זאת מנציג תמיכת הלקוחות של HP.
- 7 סגור את דלת הגישה לגררת ההדפסה והמתן מספר דקות עד שגררת ההדפסה תזוז חזרה לעמדת המוצא שלה (מצד ימין).
- 8 הערה ודא שהסרוק חזר לעמדת החניה שלו לפני שתכבה את HP all-in-one.
- 9 לחץ על לחצן **On (הדלקה)** כדי לכבות את HP all-in-one.
- 7 הוצא את חוט החשמל ולאחר מכן נתק אותו מ-HP all-in-one. אל תחזיר את חוט החשמל יחד עם HP all-in-one.
- 8 **⚠** אזהרה ה-HP all-in-one החליפי לא יכלול חוט חשמל. אחסן את חוט החשמל במקום בטוח עד שה-HP all-in-one החליפי יגיע.
- 8 ראה את הסרת כיסוי לוח הבקרה ואריזת HP all-in-one כדי להשלים את ההכנות למשלוח.


### הסרת מחסניות הדפסה מ-HP all-in-one פעיל

- עקוב אחר שלבים אלה אם עליך להסיר מחסניות הדפסה לצורך משלוח ולא ניתן להפעיל את HP all-in-one. ראה את הסרת מחסניות הדפסה מ-HP all-in-one פעיל אם ניתן להפעיל את ההתקן. עקוב אחר השלבים הבאים כדי לפתוח את נעילת העריסה של מחסניות ההדפסה, להסיר את המחסניות ולאחר מכן לנעול את העריסה.
- 1 הוצא את חוט החשמל ולאחר מכן נתק אותו מ-HP all-in-one. אל תחזיר את חוט החשמל יחד עם HP all-in-one.
  - 2 **⚠** אזהרה ה-HP all-in-one החליפי לא יכלול חוט חשמל. אחסן את חוט החשמל במקום בטוח עד שה-HP all-in-one החליפי יגיע.
  - 2 בעומדך מול החלק הקדמי של HP all-in-one, סובב את החלק הימני כלפיך עד שבערך 12.5° מ"מ מהחלק הימני הקדמי נמצא מעבר לקצה של משטח כלשהו (כגון שולחן או משטח עבודה).
  - 3 פעולה זו מגלה מכסה סגול עגול בחלק התחתון.
  - 4 **⚠** אזהרה אל תטה את HP all-in-one על צידו כיוון שהדבר עלול לגרום נזק נוסף.

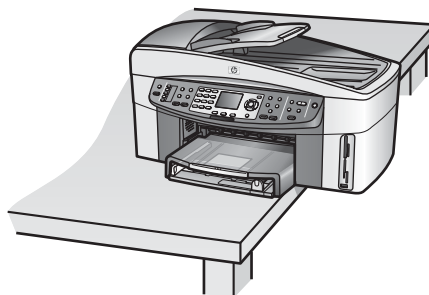

- 3 אתר את המכסה בחלק התחתון ולאחר מכן עקוב אחר השלבים הבאים כדי לפתוח את עריסת מחסניות ההדפסה.

- א השתמש בלשונית כדי לסובב את המכסה כתשעים מעלות לכל כיוון.
  - ב הסר את המכסה. פעולה זו חושפת את החלק ששולט בגובה של עריסת מחסניות ההדפסה.
  - ג סובב את החלק לכיוון החלק האחורי של היחידה עד שייעצר.
- הערה תצטרך לסובב אותו מספר פעמים עד שייעצר.

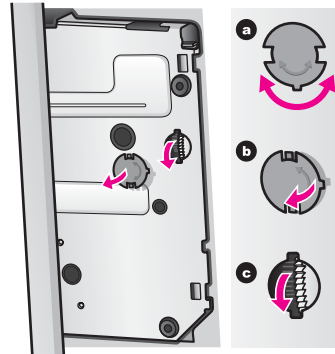


- 4 פתח את דלת הגישה לגררת ההדפסה ולאחר מכן הוצא את מחסניות ההדפסה מהחריצים והורד את התפסים.
- הערה הסר את שתי המחסניות והורד את שני התפסים. אם לא תעשה זאת, עלול להיגרם נזק ל-HP all-in-one.
- 5 הנח את מחסניות ההדפסה במגנים של מחסניות הדפסה או בשקית אטומה לאוויר, כדי שלא יתייבשו, והנח בצד. אל תשלח את המחסניות עם ה-HP all-in-one, אלא אם קיבלת הוראה לעשות זאת מנציג תמיכת הלקוחות של HP.
- 6 סובב את החלק לכיוון החלק הקדמי של HP all-in-one עד שייעצר.
- 7 פעולה זו נועלת את עריסת מחסניות ההדפסה ומוודאת כי היא בטוחה למשלוח.
- 8 החזר את המכסה לחלק התחתון של HP all-in-one על-ידי יישור שתי הלשוניות אל מול החריצים. כאשר המכסה מונח במקום, סובב אותו כתשעים מעלות כדי לנעול את המכסה במקומו.
- ראה את הסרת כיסוי לוח הבקרה ואריזת HP all-in-one כדי להשלים את ההכנות למשלוח.

### הסרת כיסוי לוח הבקרה ואריזת HP all-in-one

השלם את השלבים הבאים לאחר שהסרת את מחסניות ההדפסה וניתקת את HP all-in-one מהחשמל. אזהרה יש לנתק את HP all-in-one מהחשמל לפני ביצוע שלבים אלה.



- 1 הסר את כיסוי לוח הבקרה לפי ההוראות הבאות:
  - א הנח את ידך משני צידי כיסוי לוח הבקרה.
  - ב השתמש באגודליך כדי לפתוח את כיסוי לוח הבקרה.

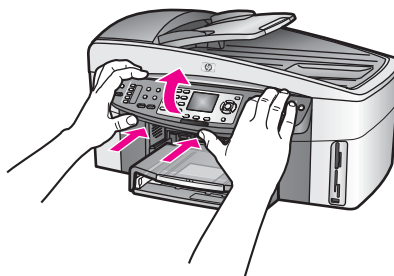


2 שמור את כיסוי לוח הבקרה. אל תחזיר את כיסוי לוח הבקרה יחד עם HP all-in-one.

⚠ אזהרה ה-HP all-in-one החליפי עשוי שלא לכלול כיסוי לוח בקרה. אחסן את כיסוי לוח הבקרה במקום בטוח וכאשר יגיע ה-HP all-in-one החליפי, חבר אותו מחדש. עליך לחבר את כיסוי לוח הבקרה כדי להשתמש בפעולות שבלוח הבקרה ב-HP all-in-one החליפי.

עצה עיין במדריך ההתקנה שהגיע יחד עם HP all-in-one לקבלת הוראות חיבור של כיסוי לוח הבקרה. הערה ה-HP all-in-one החליפי עשוי לכלול הוראות להתקנת ההתקן.

3 הסר את HP Automatic Two-sided Printing Accessory (אביזר ההדפסה הדו-צידיית האוטומטית של HP) מהצד האחורי של HP all-in-one. הערה אם ה-HP all-in-one שלך כולל HP 250 Sheet Plain Paper Tray (מגש נייר רגיל של 250 דפים של HP), הסר אותו לפני המשלוח.

4 אם חומרי האריזה המקוריים זמינים, ארוז את ה-HP all-in-one למשלוח בחומרי האריזה המקוריים או בחומרי האריזה שהגיעו עם ההתקן החליפי.

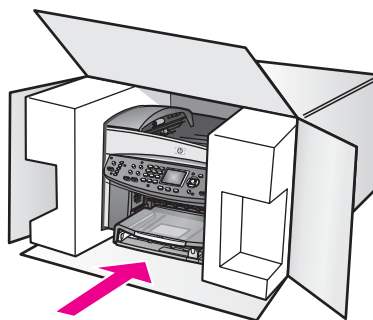

5 אם חומרי האריזה המקוריים אינם ברשותך, השתמש בחומרי אריזה מתאימים אחרים. נקי משלוח הנגרמים כתוצאה מאריזה בלתי נאותה ו/או העברה לא נאותה אינם מכוסים במסגרת האחריות. הדבק את תווית המשלוח החוזר על חלקה החיצוני של הקופסה.

6 באריזה יש לכלול את הפריטים הבאים:

- תיאור מלא של התסמינים עבור אנשי השירות (דוגמאות לבעיות של איכות הדפסה עשויות לסייע).
- עותק של חשבונית המכירה או הוכחת קניה אחרת לביסוס תקופת כיסוי האחריות.
- שם, כתובת ומספר טלפון שבו ניתן ליצור עמך קשר במשך היום.

# 18 מידע על תקופת האחריות

פרק זה כולל מידע על משך תקופת האחריות המוגבלת של HP all-in-one, שירות במסגרת האחריות, שדרוגים במסגרת האחריות והחזרת HP all-in-one לקבלת שירות ואף כולל את הצהרת האחריות הבינלאומית המוגבלת Hewlett-Packard.

## משך האחריות המוגבלת

משך אחריות מוגבלת (חומרה ועבודה): שנה אחת  
משך אחריות מוגבלת (מדיתית תקליטורים): 90 ימים  
משך אחריות מוגבלת (מחסנית הדפסה): עד התרוקנות הדיו המקורי של HP או עד לתאריך "סיום האחריות" שמודפס על המחסנית, הראשון מבין השניים. אחריות זו אינה מכסה מוצרי דיו של HP שמולאו מחדש, יוצרו מחדש, שופצו, שנעשה בהם שימוש שגוי או שחילבו בהם.

## שירות במסגרת אחריות

לקבלת שירות תיקונים של HP, עליך לפנות תחילה למשרד שירות של HP או למרכז תמיכת לקוחות של HP לפתרון בעיות בסיסיות. ראה את תמיכת לקוחות של HP לגבי הצעדים שיש לנקוט לפני שמתקשרים למחלקת תמיכת הלקוחות.  
אם HP all-in-one זקוק להחלפת חלק משני שניתן להחליף, HP עשויה לשלם מראש את עלויות המשלוח והמיסים, לספק סיוע טלפוני בנוגע להחלפת החלק ולשלם את עלויות המשלוח והמיסים עבור כל חלק ש-HP תבקש ממך להחזיר. במקרים אחרים, מרכז שירות הלקוחות של HP יפנה אותך לספק שירות מורשה, המוסמך על-ידי HP לטפל במוצר.  
הערה מידע זה אינו חל על לקוחות ביפן. למידע על אפשרויות שירות ביפן, ראה HP Quick Exchange Service (שירות ההחלפה המהיר של HP) (יפן).

## שדרוגי אחריות

בהתאם למדינה/אזור שלך, HP עשויה להציע אפשרויות שדרוג במסגרת האחריות אשר מארכים או משפרים את האחריות הרגילה על המוצר. אפשרויות זמינות עשויות לכלול תמיכה טלפונית בעדיפות גבוהה, שירות החזרה או החלפה ביום העבודה הבא. בדרך כלל, תקופת הכיסוי מתחילה בתאריך רכישת המוצר ויש לרכוש אותה בתוך מסגרת זמן מוגבלת ממועד רכישת המוצר.

לקבלת מידע נוסף:

- בארצות הברית, חייג 1-866-234-1377 כדי לשוחח עם יועץ HP.
  - מחוץ לארה"ב, נא התקשר למשרד המקומי של תמיכת הלקוחות של HP. ראה את התקשר מכל מקום אחר בעולם לקבלת רשימה של מספרים בינלאומיים של תמיכת לקוחות.
  - עבור אל אתר האינטרנט של HP: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)
- אם התבקש, בחר את המדינה/אזור שלך ולאחר מכן חפש מידע אודות תקופת האחריות.

## החזרת ה- HP all-in-one שלך לקבלת שירות

לפני החזרת ה-HP all-in-one שלך לקבלת שירות, יש להתקשר לתמיכת הלקוחות של HP. ראה את תמיכת לקוחות של HP לגבי הצעדים שיש לנקוט לפני שמתקשרים למחלקת תמיכת הלקוחות.  
הערה מידע זה אינו חל על לקוחות ביפן. למידע על אפשרויות שירות ביפן, ראה HP Quick Exchange Service (שירות ההחלפה המהיר של HP) (יפן).

## הצהרת האחריות הבינלאומית המוגבלת של Hewlett-Packard

המידע הבא מפרט את פרטי האחריות הבינלאומית המוגבלת של HP.

## היקף האחריות המוגבלת

"Hewlett-Packard" ("HP") מתחייבת בפני הלקוח משתמש הקצה ("הלקוח") שכל מוצר HP Officejet 7300/7400 series all-in-one ("המוצר"), כולל תוכנות, אביזרים, מדיה וחומרים מתכלים הקשורים בו, יהיה נקי מפגמים בחומר ובייצור לתקופה שתחילתה מיום הרכישה על ידי הלקוח.

עבור כל מוצר חומרה, משך האחריות המוגבלת של HP יהיה שנה אחת עבור חלקים ושנה אחת עבור עבודה. עבור כל יתר המוצרים, משך האחריות המוגבלת של HP הן עבור חלקים והן עבור עבודה הוא תשעים ימים.

עבור כל מוצר תוכנה, האחריות המוגבלת של HP חלה רק על כשל בביצוע הוראות תכנות. HP אינה מתחייבת שהפעלת מוצר כלשהו תהיה נטולת הפרעות או נקייה משגיאות.

האחריות המוגבלת של HP מכסה רק את הפגמים שנובעים משימוש רגיל במוצר, ואינה מכסה בעיות אחרות, לרבות בעיות שהינן תוצאה של (א) תחזוקה או שינוי לא נאותים, (ב) תוכנה, אביזרים, מדיה, או חומרים מתכלים שלא סופקו או שאינם נתמכים על-ידי HP או (ג) פעולה שאינה כלולה במפרטי המוצר.

במוצרי חומרה כלשהם, השימוש במחשנית דיו שאינה מתוצרת HP או מחשנית דיו שעברה מילוי מחדש, אינו משפיע על האחריות הניתנת ללקוח, או כל חוזה תמיכה בין HP ובין הלקוח. עם זאת, אם יתברר שהנזק או הכשל נגרם כתוצאה משימוש במחשנית דיו שאינה מתוצרת HP, או מחשנית דיו שמולאה מחדש, HP תחייב את הלקוח בעלויות העבודה והחומרים הסטנדרטיות שלה עבור השירות למוצר בגין הכשל או הנזק.

אם בתקופת האחריות, תקבל הודעה בדבר פגם במוצר כלשהו, HP תתקן או תחליף את המוצר הפגום, לפי בחירתה. במקרים בהם עלויות העבודה אינן מכוסות על ידי האחריות המוגבלת של HP, יבוצעו התיקונים בהתאם לעלויות העבודה הסטנדרטיות של HP.

אם אין באפשרות HP לתקן או להחליף, כמקובל, מוצר פגום הנמצא בתקופת האחריות, תחזיר HP ללקוח את הכסף ששילם תוך זמן סביר, לאחר קבלת ההודעה על הפגם.

HP אינה מתחייבת לתקן, להחליף או להחזיר את הכסף עד שהלקוח יחזיר את המוצר הפגום ל-HP.

כל מוצר חלופי יהיה חדש או כמו-חדש, ובלבד שתפקודו יהיה זהה לפחות לזה של המוצר המוחלף.

מוצרי HP, לרבות כל מוצר, עשויים לכלול חלקים, רכיבים או חומרים מחודשים שתפקודם אינו נופל מזה של חלקים, רכיבים או חומרים חדשים.

האחריות המוגבלת של HP עבור כל מוצר תקפה בכל מדינה/אזור או מיקום שבו מופץ המוצר המכוסה של HP על-ידי HP. הסכמים לשירות אחריות נוסף, כגון שירות באתר הלקוח, זמינים בכל מתקן שירות מורשה של HP במדינות/אזורים שבהם מופץ המוצר על-ידי HP או נציג מורשה.

## הגבלות האחריות

עד למידה המותרת בחוק המקומי, HP או ספקי צד שלישי שלה אינם מציעים אחריות או תנאים נוספים מסוג כלשהו, במפורש או במרומז, אחריות או תנאים של סחירות, איכות מספקת והתאמת המוצר למטרה מסוימת.

## מגבלות חבות

עד למידה המותרת בחוק המקומי, הפתרונות המופיעים בהצהרת אחריות מוגבלת זו הם הפתרונות היחידים והבלעדיים של הלקוח.

עד למידה המותרת בחוק המקומי, פרט להתחייבויות המפורשות בהצהרת אחריות מוגבלת זו, בשום מקרה לא יהיו HP או ספקי צד שלישי שלה אחראים לנזקים ישירים, בלתי ישירים, מיוחדים, מקריים, או עקיפים, בין אם הם מכוח חוזה, נזיקין או כל תיאוריה משפטית אחרת, ובין אם ניתנה הודעה בדבר האפשרות לנזקים אלה.

## חוק מקומי

הצהרת אחריות מוגבלת זו מעניקה ללקוח זכויות משפטיות מוגדרות. ללקוח עשויות להיות זכויות אחרות, משתנות ממדינה למדינה בארה"ב, ממחוז למחוז בקנדה, וממדינה/אזור למדינה/אזור בשאר העולם.

במידה שהצהרת אחריות מוגבלת זו אינה עולה בקנה אחד עם החוק המקומי, תהיה הצהרת האחריות נתונה לשינויים לצורך התאמתה לחוק המקומי. ייתכן שהגבלות וויתורים מסוימים הניתנים ללקוח במסגרת הצהרת אחריות זו לא יהיו תקפים על-פי החוק המקומי. לדוגמה, מדינות מסוימות בארה"ב וממשלות מסוימות מחוץ לגבולות ארה"ב (כולל מחוזות בקנדה), עשויות:

למנוע מהוויתורים וההגבלות בהצהרת אחריות זו מלהגביל את זכויותיו החוקיות של צרכן (לדוגמה, בבריטניה), להגביל באופן אחר את יכולתו של היצרן לאכוף את הוויתורים וההגבלות, או להעניק ללקוח זכויות אחריות נוספות, לציין משך אחריות משתמע שהיצרן אינו יכול לשלול או למנוע הגבלות על משך האחריות המשתמע.

עבור עסקאות באוסטרליה וניו-זילנד, התנאים בהצהרת אחריות מוגבלת זו, מלבד עד לגבול המותר לפי חוק, אינם מונעים, מגבילים או משנים והנם תוספת לזכויות החוקיות המחייבות החלות על המכירה של מוצרי HP ללקוחות אלו.

## מידע אחריות מוגבלת עבור מדינות/אזורים באיחוד האירופי

להלן השמות והכתובות של ישויות HP המעניקות אחריות מוגבלת של HP (אחריות יצרן) במדינות/אזורים של האיחוד האירופי.

ייתכן שיש לך גם זכויות המעוגנות בחוק כנגד המוכר על בסיס הסכם הרכישה בנוסף לאחריות היצרן, אשר אינן מוגבלות על-ידי אחריות יצרן זו.

<p>אירלנד Hewlett-Packard Ireland Ltd Herbert Street 30 IRL-Dublin 2</p>	<p>בלגיה/לוקסמבורג Hewlett-Packard Belgium SA/NV Woluwedal 100 Boulevard de la Woluwe B-1200 Brussels</p>
<p>הולנד Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 XR Amstelveen NL 1187</p>	<p>דנמרק Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkerød</p>
<p>פורטוגל Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de .Informática e de Medida S.A Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo Paco de Arcos 2780-730 P-Oeiras</p>	<p>צרפת Hewlett-Packard France Avenue du Canada 1 Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex</p>
<p>Österreich .Hewlett-Packard Ges.m.b.H Liebigasse 1 A-1222 Wien</p>	<p>גרמניה Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen</p>
<p>פינלנד Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo</p>	<p>ספרד .Hewlett-Packard Española S.A Carretera Nacional VI km 16.500 Las Rozas 28230 E-Madrid</p>
<p>שבדיה Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9S-164 97 Kista</p>	<p>יוון Hewlett-Packard Hellas Mesogion Avenue ,265 N. Psychiko Athens 15451</p>
<p>בריטניה Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell</p>	<p>איטליה Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 Cernusco sul Naviglio 20063</p>



GB-Berks RG12 1HN

I-Milano

# 19 מידע טכני

פרק זה כולל מידע אודות דרישות המערכת עבור Windows ו-Macintosh, נייר, הדפסה, העתקה, כרטיס זיכרון, מפרטי סריקה, מפרטי פיזיים, מפרטי חשמל ומפרטי סביבתיים, הודעות תקינה והצהרת תאימות עבור ה-HP all-in-one שלך.

## דרישות המערכת

דרישות התוכנה של המערכת ממוקמות בקובץ Readme. למידע על הצגת קובץ Readme, ראה הצגת קובץ Readme.

## מפרטי נייר

סעיף זה כולל מידע אודות מפרטים של גדלים של מגשי נייר, גדלי נייר ושולי הדפסה.

### קיבולת של מגשי נייר

סוג	משקל נייר	של מגש הזנה.	מגש פלט
נייר פשוט	60 עד 90 גרם/מ"ר (16 עד 24 פאונד)	150 (נייר 75 גרם)	50 (נייר 75 גרם)
נייר למסמכים משפטיים	75 עד 90 גרם/מ"ר (20 עד 24 פאונד)	150 (נייר 75 גרם)	50 (נייר 75 גרם)
כרטיסיות	אינדקס מקסימלי 200 גר'/מ"ר (110 פאונד)	30	30
מעטפות	75 עד 90 גרם/מ"ר (20 עד 24 פאונד)	20	10
כרזות	60 עד 90 גרם/מ"ר (16 עד 24 פאונד)	20	20 או פחות
שקפים	לא זמין	25	25 או פחות
מדבקות	לא זמין	30	30
נייר צילום בגודל 10 על 15 ס"מ	236 גרם/מ"ר (145 פאונד)	30	30
נייר צילום בגודל 216 על 279 מ"מ	לא זמין	20	20

### גדלי נייר

סוג	גודל
נייר	מכתבים: 216 על 279 מ"מ A4: 210 על 297 מ"מ A5: 148 על 210 מ"מ מנהלים: 184.2 על 266.7 מ"מ משפטי: 216 על 356 מ"מ
כרזה	נייר HP Banner Paper, 4A

סוג	גודל
	קיפול לשלושה חלקים נייר מחשב: (פרפורציה מוסרת)
מעטפות	U.S. #10: 105 על 241 מ"מ A2: 111 על 146 מ"מ DL: 110 על 220 מ"מ C6: 114 על 162 מ"מ
שקפים	מכתבים: 216 על 279 מ"מ A4: 210 על 297 מ"מ
נייר צילום	102 על 152 מ"מ 127 על 178 מ"מ מכתבים: 216 על 279 מ"מ A4: 210 על 297 מ"מ
כרטיסיות	76 על 127 מ"מ 101 על 152 מ"מ 127 על 178 מ"מ A6: 105 על 148.5 מ"מ גלויות Hagaki: 100 על 148 מ"מ
מדבקות	מכתבים: 216 על 279 מ"מ A4: 210 על 297 מ"מ
מותאם אישית	76 על 127 מ"מ עד 216 על 356 מ"מ

### מפרטי שולי הדפסה

עליונים (שוליים מובילים)	חתונים (שוליים עוקבים)
<b>נייר או שקפים</b>	
1.8 מ"מ	3 מ"מ
1.8 מ"מ	6.0 מ"מ
<b>מעטפות</b>	
1.8 מ"מ ( )	14.3 מ"מ
<b>כרטיסיות</b>	
1.8 מ"מ	6.7 מ"מ

### מפרטי הדפסה

- 1200 על 1200 dpi שחור
- HP PhotoREt III על 1200 dpi צבע עם
- שיטה: הזרקת דיו תרמית לפי דרישה
- שפה: PCL 10, HP PCL Level 3, PCL3 GUI, או
- מהירויות ההדפסה משתנות בהתאם למורכבות המסמך

- מחזור עבודה: 500 עמודים מודפסים בחודש (בממוצע)
- מחזור עבודה: 5000 עמודים מודפסים בחודש (מרבי)
- הדפסה בגודל פנורמי

מצב	רזולוציה (dpi)	מהירות (עמודים לדקה)
Best (מיטבית)	1200 על 1200	2
	1200 על 1200 עד 4800 dpi ממוטב	2
Normal (רגילה)	600 על 600	9.8
	600 על 600	5.7
Fast (מהירה)	300 על 300	30
	300 על 300	20

## מפרטי העתקה

- עיבוד תמונה דיגיטלי
- עד 99 העתקים מהמקור (בהתאם לדגם)
- הגדלה דיגיטלית בין 25 ל- 400% (בהתאם לדגם)
- התאמה לעמוד, פוסטר, מספר עמודים על דף
- עד 30 העתקים לדקה בשחור, 20 העתקים לדקה בצבע (בהתאם לדגם)
- מהירויות העתקה משתנות בהתאם למורכבות המסמך

מצב	מהירות (עמודים לדקה)	רזולוציית הדפסה (dpi)	רזולוציית הדפסה (dpi)
Best (מיטבית)	עד 0.8	1200 על 1200	1200 על 1200
	עד 0.8	1200 על 1200	1200 על 1200
Normal (רגילה)	עד 9.8	600 על 600	1200 על 600
	עד 5.7	600 על 600	1200 על 600
Fast (מהירה)	עד 30	300 על *300	1200 על 600
	עד 20	300 על 600	1200 על 600

## מפרטי פקס

- יכולת משלוח/קבלת פקס שחור לבן ופקס צבעוני ללא הפעלת המחשב
- עד 130 חיוגים מהירים (בהתאם בדגם)
- זיכרון של עד 150 דפים (בהתאם לדגם, על בסיס של ITU-T Test Image #1 ברזולוציה סטנדרטית). דפים מורכבים יותר או רזולוציה גבוהה יותר צורכים יותר זיכרון ואורכים זמן רב יותר.
- פקס ידני מרובה עמודים
- חיוג חוזר אוטומטי (עד 5 פעמים)
- דוחות אישור ופעילות
- פקס 3 CCITT/ITU Group עם מצב תיקון שגיאות
- קצב שידור 33.6 Kbps
- מהירות 3 שניות לדף ב- 33.6 Kbps (על בסיס ITU-T Test Image #1 ברזולוציה סטנדרטית). דפים מורכבים יותר או רזולוציה גבוהה יותר צורכים יותר זיכרון ואורכים זמן רב יותר.
- זיהוי צלצול עם מיתוג אוטומטי בין פקס/משיבון

שחור	צילום (dpi)	עדין (dpi)	סטנדרטי (dpi)
שחור	200 על 200	200 על 200	200 על 100
צבע	200 על 200	200 על 200	200 על 200

## מפרטי כרטיס זיכרון

- מספר קבצים מומלץ מרבי בכרטיס זיכרון: 1,000
- גודל קובץ בודד מומלץ מרבי: 12 מגה-פיקסל לכל היותר, 8 MB לכל היותר
- גודל כרטיס זיכרון מומלץ מרבי: 1 GB (מצב מוצק בלבד)

הערה: התקרבות לכל אחד מהגדלים המרביים בכרטיס הזיכרון עלולה לגרום לביצועים איטיים מהמצופה של ה-HP all-in-one.

### סוגי כרטיסי זיכרון נתמכים

- CompactFlash
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- (MultimediaCard (MMC
- xD-Picture Card

## מפרטי סריקה

- עורך תמונות כלול
- תוכנת OCR משולבת ממירה אוטומטית טקסט סרוק לטקסט הניתן לעריכה
- מהירויות הסריקה משתנות בהתאם למורכבות המסמך
- ממשק תואם Twain
- רזולוציה: אופטית 4800 על 2400 dpi, משופרת עד 19,200 dpi
- צבע: צבע 48 סיביות, גווני אפור 8 סיביות (256 רמות אפור)
- גודל סריקה מרבי מזכוכית: 216 על 355.6 מ"מ

## מפרטים פיזיים

- 35.3 ס"מ
- **רוחב:** 54.9 ס"מ
- **עומק:** 39.7 ס"מ
- 43.8 ס"מ (בצירוף HP Automatic Two-sided Printing Accessory (אביזר הדפסה דו-צדדית אוטומטית של HP))
- **משקל:** 11.3 ק"ג
- 11.9 ק"ג (בצירוף HP Automatic Two-sided Printing Accessory (אביזר הדפסה דו-צדדית אוטומטית של HP))
- 14.2 ק"ג (בצירוף HP Automatic Two-sided Printing Accessory (אביזר הדפסה דו-צדדית אוטומטית של HP) ואפשרות ל-HP 250 Sheet Plain Paper Tray (מגש HP ל-250 דפים רגילים))

## מפרטי חשמל

- צריכת חשמל: 75 וואט מקסימום
- מתח הזנה: מוארק AC 100 - 240 V ~ 2 A 50-60 Hz
- מתח יציאה: DC 31Vdc==2420 mA

## מפרטים סביבתיים

- טווח טמפרטורות הפעלה מומלץ: 15 עד 32 צלזיוס (59 עד 60 פרנהייט)
- טווח טמפרטורות הפעלה אפשרי: 15- עד 35 צלזיוס (5 עד 104 פרנהייט)

- לחות: 15%-85% לחות יחסית ללא עיבוי
- טווח טמפרטורות במצב חוסר פעילות (אחסון): 4- עד 60 צלזיוס (40- עד 140 פרנהייט)
- אם נוכחים שדות אלקטרומגנטיים חזקים, הפלט של HP all-in-one עלול להיות מעוות מעט
- HP ממליצה להשתמש בכבל USB באורך 3 מ' (10 רגל) או פחות כדי למזער את הפרעות הרעש הנגרמות עקב שדות אלקטרומגנטיים גבוהים פוטנציאליים.

## מפרטים נוספים

אם יש לך גישה לאינטרנט, באפשרותך לקבל מידע על אקוסטיקה באתר של HP. עבור אל [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## תוכנית Environmental product stewardship (מוצרים סביבתיים)

סעיף זה כולל מידע על תקנים סביבתיים.

### שמירה על איכות הסביבה

חברת Hewlett-Packard מחויבת לספק מוצרים איכותיים שאינם פוגעים באיכות הסביבה. מוצר זה תוכנן עם מספר תכונות שנועדו למזער את הפגיעה בסביבה. למידע נוסף, בקר באתר Commitment to the Environment (מחויבות לסביבה) של HP בכתובת: [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html)

### הפקת אוזון

מוצר זה אינו יוצר כמויות ניכרות של גז אוזון (O3).

### צריכת אנרגיה

צריכת האנרגיה פוחתת משמעותית במצב ENERGY STAR®, החוסך משאבים טבעיים וכסף מבלי לפגוע בבצועים הגבוהים של המוצר. מוצר זה עומד בדרישות ENERGY STAR, שהיא תוכנית התנדבותית לעידוד הפיתוח של מוצרים משרדיים חסכוניים באנרגיה.



ENERGY STAR הוא סימן שירות רשום של U.S. EPA. כשותפה ב-ENERGY STAR, קבעה חברת HP שמוצר זה עונה על הנחיות ENERGY STAR לחיסכון באנרגיה. למידע נוסף אודות הנחיות ENERGY STAR, בקר באתר האינטרנט הבא: [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov)

### שימוש בנייר

מוצר זה מתאים לשימוש בנייר ממוחזר בהתאם לתקן DIN 19309.

### מוצרי פלסטיק

חלקי פלסטיק שמשקלם עולה על 25 גרם מסומנים בהתאם לתקנים בינלאומיים המגבירים את האפשרות לזיהוי סוגי פלסטיק למטרות מחזור בסיום חיי המוצר.

### Material safety data sheets (גיליונות נתונים של בטיחות חומרים)

ניתן למצוא את Material safety data sheets (MSDS) באתר האינטרנט של HP בכתובת: [www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds) לקוחות שאין ברשותם גישה לאינטרנט יפנו למרכז המקומי לטיפול בלקוחות של HP.

### תוכנית מיחזור

HP מציעה מספר גדול והולך של תוכניות החזרת מוצרים ומיחזור במדינות/אזורים רבים, בנוסף לשתפויות עם מספר מרכזי מחזור מוצרי אלקטרוניקה מהגדולים בעולם. HP גם חוסכת משאבים על-ידי חידוש ומכירה מחדש של חלק ממוצריה הנפוצים ביותר.

מוצר HP זה מכיל את החומרים הבאים, העשויים להזדקק לטיפול מיוחד בתום חייו המוצר:

- כספית במנורת הפלאורוסנט בסורק (> 2 מיליגרם)
- עופרת בחומרי הלחמה

### תוכנית המיחזור של HP לחומרי הזרקת דיו מתכלים

HP מחויבת להגן על הסביבה. HP Inkjet Supplies Recycling Program (תוכנית המיחזור של HP לחומרי הזרקת דיו מתכלים) זמינה במדינות/אזורים רבים ומאפשרת מיחזור ללא תשלום של מחסניות הדפסה משומשות. למידע נוסף, עבור לאתר האינטרנט הבא:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html)

### הודעות תקינה

HP all-in-one עומד בדרישות המוצר מסוכנויות התקינה במדינה/אזור שלך. סעיף זה כולל נושאי תקינה שאינם קשורים לפעולות אלחוטיות.

### מספר זיהוי דגם תקינה

למטרות זיהוי תקינה, למוצר זה מוקצה Regulatory Model Number (מספר דגם תקינה). מספר דגם התקינה של המוצר שלך הוא SDGOB-0305-03/SDGOB-0303-02. אין לבלבל מספר תקינה זה עם שם השיווק של המוצר (HP Officejet 7300/7400 series all-in-one) או מספר המוצר (Q3461A/Q3462A).

### הודעה למשתמשים ברשתות טלפוניה אמריקאיות: דרישות ה-FCC

ציוד זה תואם לתקנות ה-FCC, חלק 68. על ציוד זה מודבקת מדבקה המכילה, יחד עם מידע אחר, את Registration Number (מספר הרישום של ה-FCC) ואת Ringer Equivalent Number (מספר שווה ערך לצלצול) (REN) עבור ציוד זה. אם התבקש, ספק מידע זה לחברת הטלפון שלך. חוט טלפון ותקע מודולרי התואמים לתקנות ה-FCC כלולים בציוד זה. ציוד זה תוכנן לחיבור לרשת הטלפון או לאתר חיווט באמצעות שקע מודולרי תואם המופעל בהתאם לסעיף 68. ציוד זה מתחבר לרשת הטלפון באמצעות שקע ממשק הרשת הסטנדרטי הבא: USOC RJ-11C.

מספר ה-REN משמש לקביעת כמות ההתקנים שניתן לחבר לקו הטלפון ואשר יצלצלו בעת חיוג למספר שלך. התקנים רבים מדי בקו אחד עלולים לגרום לכשל בצלצול כתגובה לשיחה נכנסת. ברוב האזורים, אך לא בכלם, סך כל מספרי ה-REN של ההתקנים אינו אמור לעלות על חמש (5). כדי להיות בטוח במספר ההתקנים שניתן לחבר לקו שלך, כפי שנקבע על-ידי ה-REN, עליך לפנות לחברת הטלפון המקומית כדי לקבוע את ה-REN המרבי עבור אזור החיוג.

אם ציוד זה גורם נזק לרשת הטלפון, חברת הטלפון עלולה להפסיק את השירות באופן זמני. אם הדבר יתאפשר, תקבל הודעה מראש. אם לא ניתן לספק הודעה מראש, תקבל על כך הודעה בהקדם האפשרי. כמו כן תידוע לגבי זכותך להגיש תלונה ל-FCC. חברת הטלפון עשויה לבצע שינויים במתקנים, בציוד, בפעולות או בהליכים שלה, אשר עלולים להשפיע על הפעולה התקינה של הציוד שלך. במקרה זה, תינתן לך הודעה מוקדמת כך שתהיה לך הזדמנות להמשיך ולקבל את השירות ללא הפרעה.

אם נתקלת בבעיות עם הציוד, נא פנה ליצרן או חפש במדריך זה אחר מידע על אחריות או תיקונים. חברת הטלפון עשויה לבקש ממך לנתק את הציוד מהרשת עד לתיקון הבעיה, או עד לרגע בו תהיה בטוח כי הציוד פועל כהלכה. ציוד זה עשוי שלא לפעול בשירותי מטבעות שחברת הטלפון מספקת. חיבור לקווים משותפים נתון לתעריפי המדינה. צור קשר במדינה שלך עם ועדת מתקנים ציבוריים, ועדת שירותים ציבוריים או ועדת עסקים לקבלת מידע נוסף.

ציוד זה כולל יכולת חיוג אוטומטי. בעת תיכנות ו/או ביצוע שיחות מבחן למספרי חירום:

- הישאר על הקו והסבר למוקדן את סיבת השיחה.
- בצע פעולות אלה שלא בשעות השיא, כגון בשעות הבוקר המוקדמות או בשעות הערב המאוחרות.


הערה - תקנות ה-FCC בנוגע לתאימות עזרי שמיעה עם טלפונים אינן חלות על ציוד זה.

Telephone Consumer Protection Act (חוק הגנת הצרכן הטלפוני) משנת 1991 קובע כי אין זה חוקי להשתמש במחשב או בכל התקן אלקטרוני אחר, לרבות מכשירי פקס, לשליחת הודעות כלשהן אלא אם הן מכילות בשוליים בראש כל עמוד או בחלקו התחתון, או בעמוד הראשון של התשדורת, את התאריך והשעה של שליחת ההודעה וזיהוי של העסק, הישות או האדם השולח את ההודעה, בנוסף למספר טלפון של המכשיר השולח, העסק, הישות או האדם. (מספר הטלפון שמופיע אינו רשאי להיות מספר בעל תעריף גבוה יותר מתעריפים לשיחות מקומיות או יוצאות). כדי לתכנת מידע זה במכשיר הפקס, עליך להשלים את הצעדים המתוארים בתוכנה.


הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת (United States Federal Communications Commission; ב-47 CFR 15.105) ציינה כי הוודעה הבאה תובא לתשומת ליבם של המשתמשים במוצר זה. הצהרת תאימות: ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות של התקן דיגיטלי מ-Class B, בהתאם לסעיף 15 של כללי ה-FCC. ההפעלה מותנית בשני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יגרום להפרעות מזיקות, ו(2) על התקן זה לקבל כל הפרעה שתתקבל, לרבות הפרעה העלולה לגרום לפעולה לא רצויה. מגבלות Class B נועדו לספק הגנה סבירה נגד הפרעה מזיקה בהתקנה באזור מגורים. ציוד זה יוצר אנרגיה של תדר רדיו, משתמש בה ופולט אותה, ואם לא יותקן כהלכה ואם לא יעשה בו שימוש בהתאם להוראות, הוא עשוי לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו. עם זאת, אין ערובה לכך שהפרעה לא תתרחש בהתקנה מסוימת. אם ציוד זה אכן גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה, שאותה ניתן לבדוק על-ידי הפעלה וכיבוי של הציוד, מומלץ לנסות לתקן את ההפרעה על-ידי נקיטת אחד או יותר מהאמצעים הבאים:

- כיוון מחדש של אנטנת הקליטה.
- הגדלת המרחק בין הציוד לבין המקלט.
- חיבור לשיקע במעגל חשמלי אחר מאשר זה שאליו מחובר המקלט.
- התייעצות עם ספק או טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

למידע נוסף, פנה אל מנהל תקנות המוצר, חברת Hewlett-Packard, סן דייגו, (858) 4100-655. החוברת הבאה, שהוכנה על-ידי הוועדה הפדרלית לתקשורת (Federal Communications Commission), עשויה לסייע למשתמש: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. ניתן להשיג חוברת זו אצל U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.

התראה בהתאם לסעיף 15.21 של כללי ה-FCC, כל שינוי בציוד זה שלא אושר באופן מפורש על-ידי חברת Hewlett-Packard עלול לגרום להפרעה מזיקה ולבטל את אישור ה-FCC להפעלת ציוד זה. 

#### חשיפה לקרינת תדרי רדיו

התראה עוצמת קרינת הפלט של התקן זה רחוקה מגבולות החשיפה לתדרי רדיו של ה-FCC. יחד עם זאת, התקן זה יפעל בצורה שכזו שהסיכוי למגע אנוש במהלך הפעולה הרגילה הוא מינימלי. מוצר זה ואנטנות חיצוניות מצורפות כלשהן, אם יש בהן תמיכה, ימוקמו באופן שיצמצם את הסיכוי למגע אנוש במהלך הפעולה הרגילה. כדי להימנע מהאפשרות של חריגה מגבולות החשיפה לתדרי רדיו של ה-FCC, קירבת אדם לאנטנה לא תעלה על 20 ס"מ (8 אינץ') במהלך הפעולה הרגילה. 

### Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien / המשתמשים של רשת הטלפון הקנדי

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.

Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.2B.

ציוד זה עומד במפרטים של Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications (המפרטים הטכניים של ציוד מסוף בתעשייה הקנדית). מידע זה מאושר על-ידי מספר הרישום. הקיצור IC לפני מספר הרישום מסמל שהרישום בוצע על-בסיס הצהרת תאימות, כך שהציוד עמד במפרטים הטכניים של Industry Canada. אין הדבר מצוין כי Industry Canada מעודדת את קניית הציוד.

על המשתמשים לוודא בעצמם, למען בטחונם, כי חיבורי החשמל הקרקעיים של קווי החשמל, קווי הטלפון ומערכת הצינורות הפנימית, אם היא קיימת, מחוברים יחד. אמצעי זהירות זה חשוב בעיקר באזורים כפריים.



הערה המספר Ringer Equivalence Number (או REN) שהוקצה לכל התקן מסוף מציין את המספר המרבי של מסופים שניתן לחבר לממשק טלפון. ממשקים עשויים לכלול שילובים שונים של התקנים ובלבד שסך כל מספרי ה-REN של ההתקנים לא יעלה על 5.

מספר ה-REN של מוצר זה הוא 0.28 על-בסיס תוצאות בדיקת ה-FCC חלק 68.

### הודעה למשתמשים באזור הסחר האירופי



מוצר זה מתוכנן להתחברות לרשתות אנלוגיות של Switched Telecommunication Networks (או PSTN) של ארצות/אזורים של אזור הסחר האירופי (EEA)

תאימות לרשת תלויה בהגדרות שנבחרו על-ידי הלקוח, שיש לאפסן כדי להשתמש בציוד ברשת טלפון במדינה/אזור שונים מאלה בהם נרכש המוצר. פנה לספק או לחברת Hewlett-Packard אם תזדקק לתמיכה נוספת במוצר. ציוד זה אושר על-ידי היצרן בהתאם ל-annex II (Directive 1999/5/EC) של Pan-European single-terminal connection to the public switched telephone network (PSTN) (צו EC/1999/5 (נספח 2) של חיבור מסוף יחיד כלל אירופי לרשת טלפון ממותגת ציבורית (PSTN)). עם זאת, עקב הבדלים בין רשתות PSTN במדינות שונות, האישור אינו מהווה בעצמו הבטחה בלתי מותנה לפעילות מוצלחת בכל נקודת מסוף של רשת PSTN במקרה של בעיה, תחילה עליך לפנות לספק הציוד.

ציוד זה תוכנן עבור חיוג צלילים מסוג DTMF וחיוג ניתוק לולאה. במקרה הבלתי סביר של בעיות בחיוג ניתוק הלולאה, מומלץ להשתמש בציוד זה רק עם הגדרת חיוג הצלילים מסוג DTMF.

### הודעה למשתמשים של רשת הטלפון הגרמנית

מוצר פקס זה של HP מתוכנן להתחברות לרשת טלפון ממותגת ציבורית (PSTN) אנלוגית בלבד. נא חבר את תקע המחבר הטלפוני TAE N, הכלול ב-HP all-in-one לשקע (TAE 6) קוד N בקיר. מוצר פקס זה של HP יכול לשמש כהתקן בודד ו/או בשילוב (בחיבור טורי) עם ציוד מסוף מאושר אחר.

### Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

### הודעה למשתמשים ביפן (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

### הודעה למשתמשים בקוריאה

## 사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

### הודעות תקינה למוצרים אלחוטיים

עפיף זה כולל מידע תקינה הנוגע למוצרים אלחוטיים.

## לשימוש בתוך הבית. המערכת הדיגיטלית אינה חורגת ממגבלות Class B עבור פליטת רעש רדיו מהמערכת

הדיגיטלית שהוגדרה בתקנות הפרעות הרדיו של משרד התקשורת הקנדי. הרדיו האלחוטי הפנימי תואם לתקנה Industry Canada של RSS 210.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme CDN-210 d'Industrie Canada

(יפן) ARIB STD-T66

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認して下さい。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

連絡先：日本ヒューレット・パツカード株式会社 TEL：0120-014121

2.4 D S 4

## הודעה למשתמשים באיטליה

השימוש מחייב רשיון. ודא עם המוכר או ישירות עם המפקח הכללי על תכנון וניהול של תדרים (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

E' necessaria una concessione ministeriale anche per l'uso del prodotto. Verifici per favore con il proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze.

## הודעה למשתמשים בצרפת

חלות מספר הגבלות על הפעלת המוצר במסגרת GHz Wireless LAN 2.4 (רשת תקשורת מקומית אלחוטית של GHz 2.4): ניתן להשתמש בציוד זה בתוך הבית ברצועת התדר MHz 2400-2483.5 (ערוצים 1 עד 13). לשימוש מחוץ לבית, ניתן להשתמש ברצועת התדר MHz 2454-2483.5 (ערוצים 10 עד 13) בלבד. לקבלת הדרישות העדכניות, ראה [www.art-telecom.fr](http://www.art-telecom.fr).

Pour une utilisation en reseau sans fil 2,4 GHz de ce produit, certaines restrictions s'appliquent : cet appareil peut tre utilis l'intérieur des btiments sur toute la bande de frquences 2400-2483,5 MHz (canaux 1 13). Pour une utilisation l'extérieur des btiments, seule la partie 2454-2483,5 MHz (canaux 10 13) peut tre utilise. Pour connatre les dernires rglemations en vigueur, consultez le site Web [www.art-telecom.fr](http://www.art-telecom.fr).

## הודעה למשתמשים באזור הסחר האירופי (מוצרים אלחוטיים)

מוצרי רדיו בעלי סימון התראה של CE 0984 או CE תואמים ל-1999/5/EC (R&TTE Directive) שהוציאה Commission of the European Community (ועידת האיחוד האירופי).

הערה מוצר רדיו בעוצמה נמוכה של רשת תקשורת מקומית הפועל ברצועה של 2.4GHz, עבור סביבות ביתיות ומשרדיות. במדינות/אזורים מסוימים, שימוש במוצר עשוי להיות נתון להגבלות ספציפיות כמפורט להלן עבור מדינות/אזורים.

מוצר זה ניתן לשימוש במדינות/אזורים הבאים של האיחוד האירופי והארגון האירופי לסחר חופשי: אוסטריה, בלגיה, דנמרק, פינלנד, גרמניה, יוון, איסלנד, אירלנד, איטליה, ליכטנשטיין, לוקסמבורג, הולנד, נורבגיה, פורטוגל, שבדיה, שווייץ ובריטניה. עבור הפעלה רגילה של מוצר זה ברשת תקשורת מקומית אלחוטית, זמינה רק רצועה מוגבלת בצרפת (ערוצים 10, 11, 12 ו-13). (L'Autorité de régulation des télécommunications (ART). כוללת תקנות מיוחדות לנקודות חמות המאפשרות ערוצים נוספים. למידע נוסף, לרבות פסיקות מקומיות והרשאות, נא בקר באתר האינטרנט של ART: [www.art-telecom.fr](http://www.art-telecom.fr).

## הצהרת תאימות (אזור הסחר האירופי)

הצהרת התאימות במסמך זה פועלת לפי ISO/IEC Guide 22 ו- EN 45014. היא מזהה את המוצר, את השם והכתובת של היצרן ואת המפרטים שניתן להחיל עליו ואשר מוכרים על-ידי הקהילה האירופית.



**DECLARATION OF CONFORMITY**  
according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

**Manufacturer's Name:** Hewlett-Packard Company

**Manufacturer's Address:** 16399 West Bernardo Drive  
San Diego CA 92127, USA

**declares, that the product**

**Regulatory Model Number:** SDGOB-0305-02

**Product Name:** OfficeJet 7300 Series (**Q3461A**)

**Model Number(s):** OfficeJet 7310 (Q5562A), 7313 (Q5562A), 7310xi (Q5563A)

**Power Adapter(s) HP part#:** 0950-4483 (domestic)  
0950-4484 (international)

**conforms to the following Product Specifications:**

**Safety:** IEC 60950-1: 2001  
EN 60950-1: 2002  
IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)  
UL 60950-1: 2003  
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03  
NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001


**EMC:** CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B  
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998  
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000  
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001  
CNS13438:1998, VCCI-2  
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2  
GB9254: 1998, EN 301-489-17:2002

**Telecom:** TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2001

**Supplementary Information:**

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration.

24 February 2004  
Date

  
Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,  
D-71034 Böblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143  
US Contact: Hewlett Packard Co. 16399 W. Bernardo Dr. San Diego, CA, USA, 92127

## הצהרת תאימות של סדרה HP Officejet של 7400

**DECLARATION OF CONFORMITY**

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

**Manufacturer's Name:** Hewlett-Packard Company

**Manufacturer's Address:** 16399 West Bernardo Drive  
San Diego CA 92127, USA

**declares, that the product**

**Regulatory Model Number:** SDGOB-0305-03

**Product Name:** OfficeJet 7400 Series (**Q3462A**)

**Model Number(s):** OfficeJet 7410 (Q5569A/B, Q5573C-Japan), 7410xi (Q5564A), 7413 (Q5570A)

**Power Adapter(s) HP part#:** 0950-4483 (domestic)  
0950-4484 (international)

**conforms to the following Product Specifications:**

**Safety:** IEC 60950-1: 2001  
EN 60950-1: 2002  
IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)  
UL 60950-1: 2003  
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03  
NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

**EMC:** CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B  
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998  
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000  
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001  
CNS13438:1998, VCCI-2  
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2  
GB9254: 1998, EN 301-489-17:2002

**Telecom:** TBR 21:1998, AS/ACIF S002

**Supplementary Information:**

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration.

11 March 2004

Date

Steve Smith, Hardware Test &amp; Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,  
D-71034 Böblingen Germany, FAX +49-7031-14-3143

מהמחשב 70	ד	א
מיישום תוכנה 70	דואר קולי	אבטחה
מפרטי הדפסה 192	הגדרה עם פקס 80	מתאם Bluetooth 20
פקסים 100	דוח בדיקה עצמית 91	אביזרים, הזמן 126
צילומים מקובץ DPOF 49	דוח לבדיקה עצמית 131	אחריות
שני צידי הדף 87	דוחות	הצהרה 187
הדפסה אוטומטית 119	אישר 91	איכות העתקה מהירה 54
הדפסה מחדש של פקסים	בדיקה עצמית 131	איכות העתקה מיטבית 54
בזיכרון 100	בדיקת פקס נכשלה 155	איכות העתקה רגילה 54
הדפסה מרחוק. ראה הדפסה מרחוק	דוחות בדיקה עצמית 91	אינטרנט
של HP	טרנזקציית פקס אחרונה 91	פקס, שימוש 161
הדפסה מרחוק של HP	יומן פקס 91	פקס, שימוש ב- 100
כיצד להדפיס מרחוק 122	פקס 91, 82, 79	איסוף
סקירה כללית 110	רשימת חיוג מהיר 91	עותקים 58
הדפסת	דוחות אישור, פקס 91	
ביטול עבודה 72	דוחות פקס אוטומטיים 91	ב
דוחות פקס 79	דוחות שגיאה, פקס 91	בדיקה
הודעות תקינה	דפוס צלצול למענה 97	בדיקת חומרת פקס 155
דרישות ה-FCC 196	דרישות ה-FCC 196	התקנת פקס 154, 79
הודעה למשתמשים באזור	דרישות המערכת 191	יציאת פקס 155
הסחר האירופי 198		כבל טלפון 155
הודעה למשתמשים ביפן 198	ה	מצב קו פקס 156
הודעה למשתמשים	הבהר	צליל חיוג 156
בקוריאה 198	עויתקים 62	שקע טלפון בקיר 155
הודעה למשתמשים של רשת	הבהרה	בדיקה אוטומטית 119
הטלפון הגרמנית 198	פקסים 94	בדיקת חומרה, פקס 155
הצהרה קנדית 197	הגדלת עותקים 59	בדיקת יציאה נכונה, פקס 155
הצהרת ה-FCC 197	הגדרה	בדיקת מצב קו, פקס 156
הצהרת תאימות (אזור הסחר	צלצול מובחן 97	בדיקת צליל חיוג, כשל 156
האירופי) 200	הגדרות	בדיקת שקע טלפון בקיר, פקס 155
הצהרת תאימות (ארצות	אפשרויות הדפסה 71	ביטול
הברית) 201, 202	מהירות, פקס 99	העתקה 65
מספר זיהוי דגם תקינה 196	מענה אוטומטי 80	עבודת הדפסה 72
הודעות תקינה למוצרים אלחוטיים	פקס 95	פקס 101, 97, 85
הודעה למשתמשים באזור	תאריך ושעה 88	בעיות התקנה 144
הסחר האירופי 199	הגדרות proxy 174	בעיות חיבור, פקס 157
הודעה למשתמשים	הגדרות ברירת מחדל	ברירות מחדל של היצרן, שחזר 141
באיטליה 199	פקס 95	
הודעה למשתמשים בצרפת 199	שחזר 141	ג
הודעה למשתמשים בקנדה 199	הדפס	גיליון הגהה
הזמן	אפשרויות הדפסה 71	הדפס 41
אביזרים 126	גיליון הגהה 41	סריקה 43
מדריך למשתמש 127	דוח בדיקה עצמית 131	גיליון ההגהה
מחסניות הדפסה 126	צילומים מרטיס הזיכרון 47	מלא את 42
נייר 126	הדפסה	גלויות, טעינה 34
תוכנה 127	Quick Print 48	גררה חסומה 149
הזנת טקסט 89	דוחות פקס 91, 82	גררה, חסומה 149

שליחת פקס 84  
 חיוג מהיר בלחיצה אחת, לחצנים 4  
 חיוג מתקפים 96  
 חיוג צלילים 96  
 חסימות נייר באביזר הדפסה דו-  
 צדדית, פתרון בעיות 165  
 חסימות, נייר 37, 149, 164  
 חץ ימינה 5  
 חץ למטה 5  
 חץ למעלה 6  
 חץ שמאלה 6

**ט**

טלפון  
 קבלת פקס 87  
 שליחת פקס 84  
 טעינה  
 גלויות 34  
 מדבקות 35  
 מעטפות 35  
 נייר A4 31  
 נייר legal 31  
 נייר letter 31  
 נייר בגודל מלא 31  
 נייר כרזות 35  
 נייר צילום 4 על 6 אינץ' 33  
 שקפים 35  
 טעינת  
 כרטיסי ברכה 35  
 כרטיסיות Hagaki 34  
 מדבקות לגיהוץ 35  
 טען  
 10 על 15 ס"מ נייר צילום 33  
 מקורות 29  
 טקסט  
 הזנה במקלדת 89  
 שיפור עותקים 63

**י**

ידני  
 דוחות פקס 91  
 קבלה, פקס 87  
 שליחה, פקס 84, 86  
 יישום תוכנה, הדפסה מתוך 70  
 יישומים נוספים (OS 9 HP Image Zone)  
 15  
 יישר מחסניות הדפסה 137  
 יעדים  
 יצירה 111  
 ניהול 123

**כ**

כבה את HP all-in-one 171

שנה גודל כדי להתאים לגודל  
 Letter או A4 61  
 הקטנה/הגדלה של עותקים  
 פוסטר 64  
 הקטנת פקסים להתאמה 98  
 התאם לגודל עמוד 61  
 התקנה  
 בדיקת פקס 79, 154  
 פתרון בעיות פקס 154  
 צלצול מובחן 76  
 קו פקס נפרד 73  
 התקנה מחדש של התוכנה 152  
 התקנה מינימלית 161  
 התקנת  
 מערכת PBX 75  
 פקס 73  
 קו DSL 74  
 קו ISDN 75  
 קו טלפון משותף 77  
 תא קולי 78  
 התקנת חומרה  
 פתרון בעיות 144  
 התקנת כבל USB 144  
 התקנת תוכנת התקן 162

**ז**

זיכרון  
 הדפסה מחדש של פקסים 100  
 מחיקת פקסים 100  
 שמירת פקסים 98  
 זכוכית  
 טען מקור 30  
 נקה 129

**ח**

חדות, פקס 94  
 חוט טלפון  
 הארכה 160  
 חוט טלפון 4 גידי 160  
 חוט טלפון 4-גידי 160  
 חוט טלפון דו-גידי 160  
 חומרי הדפסה. ראה נייר  
 חיבור אלחוטי, סמלים  
 אד-הוק 6  
 חיבור מחווט, סמלים 6  
 חיוג חוזר לפקס 84  
 חיוג חוזר של פקס 98  
 חיוג מהיר  
 יצירת ערכים 92  
 מחיקת הגדרות 93  
 עריכה 93  
 קבוצות 92  
 רשימת הדפסה 91

החזר את המוצר הכולל של HP 183  
 החלפת מחסניות הדפסה 132  
 הכה  
 עותקים 62  
 הכהיה  
 פקסים 94  
 המוצר הכולל של HP  
 החזר את המוצר הכולל של  
 HP 183  
 הסרת התקנה  
 תוכנה 152  
 העברת פקסים הלאה 96, 97  
 העתק  
 legal או letter 62  
 reduce 62  
 איסוף 58  
 גודל, מותאם אישית 61  
 דו-צדדי 57  
 הגדל 61  
 הגדל לפוסטר 64  
 הקטן 61  
 הקטן/הגדל עותקים 61  
 טקסט, שיפור 63  
 כריכה 64  
 מדבקות לגיהוץ 65  
 מסמכים בשחור-לבן 57  
 מספר עותקים 56  
 סדר. ראה איסוף  
 עוצמת צבע 62  
 עותקים ללא שוליים 58  
 צילומים לדף letter או A4 59  
 צילומים, שיפור 63  
 שניים על אחד 58  
 העתקה  
 איכות 54  
 ביטול 65  
 מהירות 54  
 מפרטי העתקה 193  
 הפסק  
 העתקה 65  
 הפסקה  
 פקס 101  
 הצהרת ה-FCC 197  
 הצהרת תאימות  
 אזור הסחר האירופי 200  
 סדרה 7300 של HP  
 Officejet 201  
 סדרה 7400 של HP  
 Officejet 202  
 הקטן/הגדל עותקים  
 גודל מותאם אישית 61  
 התאם מספר עותקים בעמוד  
 אחד 60

- כבל טלפון  
 בדיקה 155  
 חיבור, כשל 155  
 כבל טלפון בעל ארבעה חוטים 157  
 כבל טלפון דו-חוטי 157  
 כבל טלפון של 4 חוטים 157  
 כותרת, פקס 89  
 כרטיס זיכרון  
 מפרטי כרטיס זיכרון 194  
 כרטיס זיכרון CompactFlash 38  
 כרטיס זיכרון Memory Stick 38  
 כרטיס זיכרון Secure Digital 38  
 כרטיס זיכרון SmartMedia 38  
 כרטיס זיכרון xD 38  
 כרטיס זיכרון כרטיס זיכרון MicroDrive 38  
 כרטיס זיכרון צילום. ראה כרטיסי זיכרון  
 כרטיסי ברכה, טעינה 35  
 כרטיסי זיכרון  
 גיליון הגהה 41  
 הדפס קובץ DPOF 49  
 הדפסת צילומים 47  
 הכנס כרטיס 40  
 סקירה 38  
 פגום 175  
 צילומים, שיתוף (USB) 50  
 צילומים, שיתוף (רשת) 50  
 שליחת תצלומים 103, 113  
 שמירת קבצים למחשב 40  
 כרטיסיות Hagaki, טעינה 34  
 כריכה  
 שוליים 64
- ל**  
 לוח בקרה  
 הזנת טקסט 89  
 לוח הבקרה  
 סקירה כללית 3  
 לוח מקשים ויזואלי 89  
 לוח מקשים נומרי 4
- מ**  
 מגן מחסנית הדפסה 137  
 מגש הזנה  
 קיבולות 191  
 מגש נייר  
 פקס, בחירה עבור 95  
 מגש נייר אחורי 55  
 מגש נייר ראשי  
 פקס, בחירה עבור 95  
 מגש נייר רגיל 250 גיליונות 55  
 מגש נייר רגיל ל-250 גליונות
- פקס, בחירה עבור 95  
 מגש נייר תחתון  
 פקס, בחירה עבור 95  
 מגש קלט  
 פקס, בחירה עבור 95  
 מגשי נייר  
 קיבולות של מגשי נייר 191  
 מדבקות  
 טעינה 35  
 מדבקות לגיוץ  
 טעינה 35  
 מודם  
 פתרון בעיות 158  
 מודם מחשב  
 פתרון בעיות 157  
 מזין מסמכים אוטומטי  
 זהסר לוח מכסה קדמי 166  
 בעיות הזנה, פתרון בעיות 165  
 חיבור לוח מכסה קדמי 169  
 חסימות נייר, פתרון בעיות 164  
 טען מקור 29  
 פנה 165  
 מחסניות. ראה מחסניות הדפסה  
 מחסניות דיו. ראה מחסניות הדפסה  
 מחסניות הדפסה  
 אחסון 137  
 בדוק רמות דיו 130  
 הזמן 126  
 החלף 132  
 טיפול 132  
 יישר 137  
 מחסנית הדפסת תצלומים 136  
 מחסנית הדפסת תצלומים  
 אפורה 136  
 נקה 138  
 נקה אזור חריירי דיו 140  
 נקה מגעים 138  
 פתרון בעיות 147  
 שמות חלקים 132  
 מידע טכני  
 גדלי נייר 191  
 דרישות המערכת 191  
 מפרטי הדפסה 192  
 מפרטי העתקה 193  
 מפרטי חשמל 194  
 מפרטי כרטיס זיכרון 194  
 מפרטי נייר 191  
 מפרטי סריקה 194  
 מפרטי פקס 193  
 מפרטי שולי הדפסה 192  
 מפרטים אלחוטיים 198  
 מפרטים סביבתיים 194  
 מפרטים פיזיים 194
- משקל 194  
 קיבולת של מגשי נייר 191  
 מכשיר טלפון  
 קבלת פקס 87  
 שליחת פקס 84  
 מלא את כל העמוד  
 צילום הגדלה 59  
 מספר זיהוי שירות 179  
 מספר סידורי 179  
 מספרי טלפון, תמיכת לקוחות 179  
 מעטפות  
 טעינת 35  
 מענה אוטומטי 80  
 מערכת PBX, התקנה 75  
 מפרטי חשמל 194  
 מפרטי שולי הדפסה 192  
 מפרטים  
 מדבקות 191  
 מעטפות 191  
 נייר לכרזות 191  
 נייר למסמכים משפטיים 191  
 נייר מכתבים 191  
 נייר צילום 191  
 נייר צילום של 10 על 15 ס"מ 191  
 שקפים 191  
 מפרטים סביבתיים 194  
 מפרטים פיזיים 194  
 מצב חיסכון בחשמל 141  
 מצב מענה 80  
 מצב תיקון שגיאות (ECM) 99  
 מצלמה דיגיטלית  
 PictBridge 48  
 מקלדת 89  
 מקש הזנה 55  
 משטח זכוכית לסריקה  
 נקה 129  
 משיבון  
 פתרון בעיות 160  
 קבלת פקסים 80, 86  
 משך השהיית הודעות 141
- נ**  
 ניטור חיוג 86  
 נייר  
 legal או letter העתק 62  
 גדלי נייר 191  
 גודל נייר העתקה 52  
 גודל, הגדרה עבור פקס 96  
 הזמן 126  
 חסימות 149, 164, 37  
 טעינה 31



- הדפסה מחדש 100  
הזנת טקסט וסמלים 89  
העברת פקסים הלאה 97, 96  
הקטנה באופן אוטומטי 98  
השהיה 89  
התקנה 154, 73  
חדות 94  
חוט טלפון 160  
חיוג חוזר 98, 84  
חיוג מהיר 93, 92, 84  
חיוג צלילים או מתקפיפ 96  
כבל טלפון 157, 155  
כותרת 89  
לחצן תפריט 4  
מגש נייר 95  
מהירות 99  
מחיקה 100  
מסמכים מקוריים בעלי צד אחד 87, 83  
מענה אוטומטי, הגדרה 81  
מענה לשיחות 87  
מערכת PBX, התקנה 75  
מפרטי פקס 193  
מצב מענה, הגדרה 81  
מצב מענה, הגדרת 80  
מצב תיקון שגיאות (ECM) 99  
משיבון 160 158  
ניטור חיוג 86  
עוצמת קול 96  
פתרון בעיות 154  
צילצולים למענה 86  
צילצול מובחן 97, 76  
צילצול מיוחד 80  
קבלה 86  
קבלה ידינית 87  
קו ISDN, התקנה 75  
רזולוציה 94  
רעשים בקו הטלפון 160  
שליחה 82  
שליחה ידנית 84  
תא קולי, התקנה 78  
תאריך ושעה 88  
תזמון 85  
תשאול לקבלה 88  
פקסים בעלי צד כפול 87, 83  
פקסים דו-צדדיים 87, 83  
פתרון ביעות קבלת פקסים 157  
פתרון ביעות HP Instant Share  
התקנת 161  
HP Instant Share לא  
הותקן 162
- מנ הלוח הקדמי 66  
מפרטי סריקה 194  
סריקת גיליון הגהה 43  
סריקת זכוכית טעינת מקור 30  
סריקת מסמך HP Director (Windows) 11  
סריקת תמונה HP Director (Windows) 11
- ע**  
עדכון התקן Macintosh 178  
Windows 177  
אודות 177  
עדכון תוכנה. ראה עדכון התקן עוצמת קול, כיוון פקס 96  
עותק גודל נייר 52  
שיפור אזורים בהירים 63  
עותקים ללא שוליים מלא את כל העמוד 59  
צילום 10 על 15 ס"מ (4 על 6 אינץ') 58  
עצור עבודת הדפסה 72  
עצירה פקס 97  
פקס מתוזמן 85  
ערכי חיוג מהיר בודדים 92  
ערכי חיוג מהיר קבוצתיים 92
- פ**  
פוסטרים העתק 64  
פנה מזין מסמכים אוטומטי 165  
פקס DSL line, set up 74  
אינטרנט, ב- 100  
אינטרנט, באמצעות 161  
בדיקה 154, 79  
בדיקה נכשלה 155  
בדיקת פקס נכשלה 155  
ביטול 101  
ברירות מדחל 95  
גודל נייר 96  
גיבוי קבלת פקסים 98  
דוחות 91, 82, 79  
דפוס צילצול למענה 97  
הבהרה או הכהיה 94  
הגדרות 95, 93
- מפרטי נייר 191  
סוגי נייר העתקה מומלצים 53  
סוגים לא תואמים 31  
סוגים מומלצים 30  
פתרון בעיות 164  
נייר A4, טעינה 31  
נייר legal טעינה 31  
נייר letter טעינה 31  
נייר כרזות טעינה 35  
נייר צילום טעינה 33  
נייר צילום 10 על 15 ס"מ טעינה 33  
נייר צילום 4 על 6 אינץ', טעינה 33  
נקה אזור חרירי דיו של מחסניות הדפסה 140  
זכוכית 129  
מגעים של מחסניות הדפסה 138  
מחסניות הדפסה 138  
צד חיצוני 130  
תומך המכסה 130
- ו**  
סביבה הפקת אוזון 195  
מוצרי פלסטיק 195  
מיחזור חומרי הזרקת דיו מתכלים 196  
צריכת אנרגיה 195  
שימוש בנייר 195  
שמירה 195  
תוכנית environmental product stewardship (מוצרים סביבתיים) 195  
סוגי נייר התעקה, מומלצים 53  
סוגי חיבורים נתמכים Bluetooth מתאם 19  
Ethernet 18  
USB 18  
אלחוט 19  
סמלים, הזנה 89  
סריקה HP Instant Share 115, 105, 67  
לכרטיס זיכרון 69  
מהתקן המחובר לרשת 67  
מהתקן מחובר ישירות 66

- חיוג חוזר 84  
 חיוגים מהירים 84  
 ידני 84, 86  
 מסמכים מקוריים דו-צדדיים 83  
 ניטור חיוג 86  
 פקס בסיסי 82  
 תזמון 85  
 שמור  
 צילומים למחשב 40  
 שמירה  
 פקסים בזיכרון 98  
 שעה, הגדרה 88  
 שקע טלפון בקיר, בדיקה 155  
 שקפים  
 טעינה 35  
 שרת אינטרנט מוטבע 173  
 שרת שם תחום  
 בדוק כתובת IP 173, 174
- ת**
- תא קולי'  
 התקנה עם פקס 78  
 פתרון בעיות 158  
 תאריך, הגדרה 88  
 תבנית צלצול מענה 76  
 תוכנה  
 הסרת התקנה 152  
 התקנה מחדש 152  
 פתרון בעיות התקנה 150  
 תומך המכסה, נקה 130  
 תזמון, פקס 85  
 תחזוקה  
 בדוק רמות דיו 130  
 דוח של בדיקה עצמית 131  
 החלף מחסניות הדפסה 132  
 זכוכית נקיה 129  
 יישור מחסניות הדפסה 137  
 מצב חיסכון בחשמל 141  
 משך ההיית הודעות 141  
 נקה מחסניות הדפסה 138  
 נקה צד חיצוני 130  
 נקה תומך מכסה 130  
 שחזר ברירות מחדל של היצרון 141  
 תמונות  
 מחסנית הדפסת תצלומים 136  
 תמיכה  
 לפני הפנייה 143  
 משאבים 143  
 תמיכת HP  
 לפני הפנייה 143  
 תמיכת לקוחות
- תבנית קובץ לא נתמכת 176  
 צילומים ללא שוליים  
 הדפסה מכרטיס זיכרון 47  
 צילצולים למענה על 86  
 צלילים, כיוון פקס 96  
 צלצול מובחן 76, 97  
 צלצול מיוחד 80  
 צלצול, דפוס מענה 97
- ק**
- קבלת פקסים  
 באופן ידני 87  
 העברה הלאה 96  
 פתרון בעיות 157, 158  
 תשאול 88  
 קבלת תמונות ב-HP Instant Share 110, 117  
 קו DSL, התקנה עם פקס 74  
 קו ISDN, התקנה 75  
 קובץ Readme 144  
 קובץ יעד  
 שליחת תצלומים 114  
 קוד זיהוי של מנוי 89  
 קצב באוד 99
- ר**
- רזולוציה  
 פקס 94  
 רמות דיו, בדוק 130  
 רמת דיו, סמלים 6  
 רשימת גישה, HP Instant Share 112, 123
- ש**
- שוליים  
 העתק 64  
 שומר מסך 7  
 שחזר הגדרות של היצרון 141  
 שלח להתקן  
 מחובר ל-USB 50  
 מחובר לרשת 50  
 שליחה להתקן  
 HP Director  
 ((Macintosh 108  
 HP Image Zone 116  
 HP Image Zone  
 ((Macintosh 107  
 HP Image Zone  
 ((Windows 106  
 מכרטיס זיכרון 103, 113  
 תמונות סרוקות 105, 115  
 שליחת פקס  
 זיכרון, מ- 85
- אבד החיבור אל HP Instant Share שירות 174  
 אודות 143  
 אודות התקנה 144  
 אין חיבור לרשת 172  
 בדוק הגדרות proxy 173  
 בדוק כתובת DNS 174  
 בדוק כתובת proxy 174  
 בדיקת פקס 155  
 בעיות פקס 157, 160, 161  
 גררה חסומה 149  
 היעדים אינם מאושרים 175  
 התקנה 144  
 התקנה מינימלית 161  
 התקנת חומרה 144  
 התקנת תוכנה 150  
 חסימות, נייר 37, 149, 164  
 חסימת נייר 149  
 יחידות מידה שגויות 146  
 כבל USB 144  
 כרטיסי זיכרון 175, 176  
 לא נקבעו יעדים 162  
 מחסניות הדפסה 147  
 משאבי תמיכה 143  
 משיבונים 160  
 נייר 164  
 נכשל החיבור אל HP Instant Share 173  
 פנייה לתמיכת HP Instant 143  
 פעולות HP Instant Share 171  
 פקס 154  
 קבלת פקסים 158  
 קובץ Readme 144  
 קובץ יעדים פגום 175  
 רעשים בקו הטלפון 160  
 שליחת פקסים 157  
 שפה, תצוגה 146  
 שרת DNS לא מגיב 174
- צ**
- עוצמה 62  
 עותקים 63  
 צילומים  
 Quick Print 48  
 ביטול בחירת 48  
 גודל קובץ 176  
 הדפסה מקובץ DPOF 49  
 ללא שוליים 47  
 מצגת שקופיות 49  
 קובץ פגום 176  
 שיפור עותקים 63

11 לחצן (Windows)  
 10 סקירה כללית  
 116 שליחת תמונות  
 HP Instant Share  
 e-mail photos from the  
 106 (HP Image Zone (USB  
 116,106 HP Image Zone  
 122 הדפסה מרחוק HP  
 123 Options תפריט  
 174 אבד החיבור אל  
 50 אלבומי תמונות מקוונים  
 120 אפשרויות הדפסה  
 119 בדיקה אוטומטית  
 122 ביטול עבודות הדפסה  
 116 ביטול שליחת תמונות  
 176 דוח שגיאות  
 119,112 הדפסה אוטומטית  
 120 הדפסה ידנית של תמונות  
 110 הדפסה מרחוק של HP  
 50 הדפסות איכות  
 119 הדפסת תמונות  
 176 ההתחברות נכשלה  
 175 היעדים אינם מאושרים  
 122 הסרת תמונות  
 176 השירות אינו זמין  
 176 השירות הופסק  
 103 התקנה (USB)  
 111 התקנה (ברשת)  
 161 התקנה מינימלית  
 162,111 יעדים  
 4 לחצן תפריט  
 176 מעבר לגודל הקובץ  
 112,110 מצב פרטי  
 118 מצב פרטי  
 117,112,110 מצב פתוח  
 123 ניהול חשבון  
 6 סמלים  
 109,102 סקירה כללית  
 67 סרוק תמונות  
 175 עברת את מגבלת האחסון  
 פתרון בעיות הודעות  
 שגיאה 171  
 פתרון בעיות התקנה 161  
 קבלה מכל שולח 117  
 קבלה משולחים מורשים 118  
 קבלת תמונות 117,110  
 קובץ יעד 114  
 קובץ פגום 176  
 רשימת גישה 112  
 שגיאות התחברות 172  
 שגיאות כלליות 171  
 שלח להתקן 67  
 שלח להתקן (USB) 50

## B

Bluetooth  
 אימות מפתח 20  
 הגדרות אבטחה 20  
 התחבר אל HP all-in-one 19  
 נגישות 20

## C

cancel (ביטול)  
 69 scan (סריקה)  
 5 לחצן  
 5 collate (איסוף)  
 5 לחצן  
 copy  
 הגדרות ברירת מחדל 55  
 מספר צילומים בעמוד 60  
 copy (העתק)  
 5 לחצן תפריט  
 copy (העתקה)  
 7 תפריט

## D

DNS. ראה שרת שם תחום  
 49 DPOF

## E

EWS. ראה שרת אינטרנט מוטבע

## F

fax (פקס)  
 9 תפריט  
 161,100 FoIP

## H

HP all-in-one  
 2 אודות  
 HP Director  
 108 HP Instant Share  
 הפעלה 10  
 סמלים חסרים 151  
 HP Gallery  
 15 OS 9 HP Image Zone  
 13 OS X HP Image Zone  
 HP help (עזרה של HP) (OS 9)  
 15 (HP Image Zone  
 HP Image Print (OS X HP  
 13 (Image Zone  
 HP Image Zone  
 HP Instant  
 116,107,106 Share  
 107,14,12 Macintosh  
 106,10 Windows

HP Quick Exchange  
 Service (שירות ההחלפה  
 המהיר של HP) (יפן) 183  
 אוסטרליה 182  
 אתר אינטרנט 179  
 יפן 183  
 מחוץ לארה"ב 180  
 מספר זיהוי שירות 179  
 מספר סידורי 179  
 צור קשר 179  
 צפון אמריקה 180  
 קוריאה 182  
 תקופת אחריות 187  
 תצוגה גרפית צבעונית  
 סמלים 6  
 שומר מסך 7  
 שינוי יחידות מידה 146  
 שינוי שפדה 146  
 תצוגה מקדימה של תמונות 120  
 תצלום  
 לחצן תפריט 5  
 תצלומים

116,106 HP Image Zone  
 אפשרויות הדפסה 120  
 דואר אלקטרוני 67  
 הדפסה 119  
 הדפסה אוטומטית 119  
 הדפסה ידנית 120  
 הדפסה, ביטול 122  
 מחסנית הדפסת תצלומים  
 אפורה 136  
 סריקה 67  
 קבלה מכל שולח 117  
 קבלה משולחים מורשים 118  
 שיתוף 67  
 שלח 67  
 שליחה מכרטיס  
 זיכרון 113,103  
 שליחה מקובץ יעד 114  
 שליחת תמונות  
 סרוקות 115,105  
 תצוגה מקדימה 120  
 תקופת אחריות 187  
 תשאול לקבלת הפקס 88

## A

ADSL קו. ראה קו DSL  
 attention (אזהרה), נורית 6  
 auto answer (מענה אוטומטי)  
 לחצן 4  
 נורית 4

- speed dial (חיג מהיר), לחצן 4  
start copy black (התחל העתק שחור) 5  
start copy color (התחל העתק צבעוני) 5  
start fax black (התחל פקס שחור), לחצן 4  
start fax color (התחלת פקס צבעוני), לחצן 4  
start scan (התחל סריקה), לחצן 4  
stop  
scan (סריקה) 69
- T**  
transfer images (העברת תמונות), לחצן (HP Director) 11  
tray select (בחירת מגש), לחצן 4  
troubleshoot  
מחסניות הדפסה 171  
two-sided (דו-צדדי), לחצן 4
- U**  
unload images (פריקת תמונות) OS 9 HP Image Zone 15  
OS X HP Image Zone 12
- W**  
Webscan 21
- Z**  
zoom (זום), לחצן 5
- O**  
OK (אישור), לחצן 5  
on (מופעל), לחצן 5
- P**  
Photo (תצלום) 8  
תפריט 8  
PictBridge 48  
print cartridges פתרון בעיות 171  
print photos (הדפסת תצלומים), לחצן 5  
proof sheet (גיליון הגהה) לחצן 5  
תפריט 9
- Q**  
quality (איכות), לחצן 5  
Quick Print 48
- R**  
redial/pause (חיג חוזר/השהיה), לחצן 4  
reduce/enlarge (הקטנה/הגדלה), לחצן 5  
reduce/enlarge copies שנה גודל כדי להתאים לגודל letter 62  
reports שגיאה 91  
rotate (סיבוב), לחצן 5
- S**  
scan (סריקה) 69  
stop (עצור) 8  
תפריט 8  
scan document (סריקת מסמך) OS 9 HP Image Zone 15  
scan picture (סריקת תמונה) OS 9 HP Image Zone 15  
(Macintosh)  
OS X HP Image Zone 13  
(Macintosh)  
scan to (סרוק אל) לחצן תפריט 3  
תפריט (-) USB 8  
(Windows) 8  
scan to OCR (סריקה אל OCR) OS X HP Image Zone 13  
setup (הגדרות) לחצן תפריט 5  
תפריט 9
- שלח סריקות 67  
שלח סריקות בדואר אלקטרוני 67  
שלח צילומים בדואר אלקטרוני, מתוך כרטיס הצילום 50  
שלח תמונות 67, 175  
שליחה  
להתקן 103, 106, 111, 113  
שליחת להתקן 116  
שליחת תמונות 103, 109, 113  
שליחת תמונות (USB) 50  
שליחת תמונות (רשת) 50  
שליחת תמונות בדואר אלקטרוני מ-HP Image Zone (רשת) 116  
שליחת תמונות סרוקות 105, 115  
שליחת תצלומים בדואר אלקטרוני מ (USB) 106  
שליחת תצלומים בדואר אלקטרוני מכרטיס זיכרון (USB) 103  
שליחת תצלומים בדואר אלקטרוני מכרטיס זיכרון (רשת) 113  
שליחת תצלומים מכרטיס זיכרון (USB) 103  
שליחת תצלומים מכרטיס זיכרון (רשת) 113  
תפריט 9  
תצוגה מקדימה תמונות 120  
HP Instant Share  
HP באינטרנט (HP Image Zone) 15
- I**  
Instant Share. ראה HP Instant Share
- M**  
make copies (יצירת העתקים) OS 9 HP Image Zone 15  
(Macintosh)  
HP Director (Windows) 11  
make copies (יצירת עותקים) OS 9 HP Image Zone 15  
(Macintosh)  
OS X HP Image Zone 13  
(Macintosh)  
38 (MultiMediaCard (MMC
- N**  
number of copies (מספר העתקים), לחצן 5



i n v e n t

מודפס על-גבי לפחות 50% סיבים ממוחזרים  
לגמרי ולפחות 10% נייר לאחר שימוש



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

[www.hp.com](http://www.hp.com)



Q3461-90193