


Начните с этого

1




При использовании кабеля USB: не подсоединяйте кабель USB, пока соответствующее указание не будет дано в этом руководстве, иначе программа может быть установлена неправильно.

Используйте это руководство для установки аппаратного обеспечения и подсоединения аппарата HP all-in-one к компьютеру или сети. Если во время установки возникнут проблемы, см. **Устранение неполадок** в последнем разделе.

2

Удалите все ленты

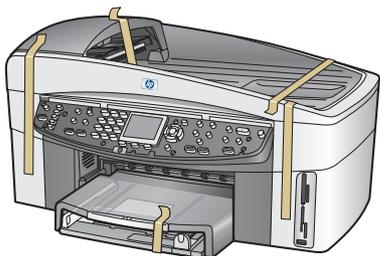

3

Проверьте наличие компонентов



Компакт-диск для Windows



Компакт-диск для Macintosh



Руководства пользователя, по работе в сети и по принадлежностям на компакт-диске




Дополнительное устройство двусторонней печати



Лоток устройства подачи документов




Накладка панели управления (может быть установлена)



Картриджи



Кабель питания и адаптер




Второй лоток для бумаги



Телефонный кабель




Кабель Ethernet (с широким разъемом)



Кабель USB*

* Приобретается отдельно. Компоненты в коробке могут отличаться. Дополнительное оборудование, необходимое для сетевой установки, указано далее в этом руководстве.


4 Установите накладку панели управления (если не установлена)

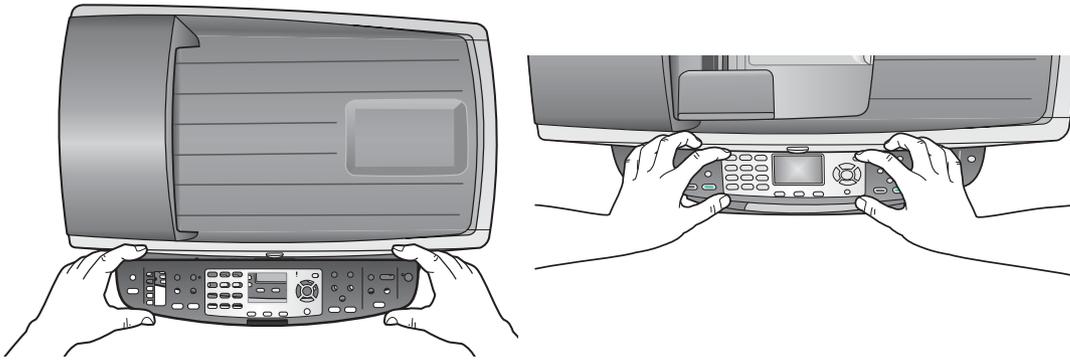

- а Поместите накладку панели управления на аппарат.
- б С усилием нажмите на все углы наклейки, чтобы закрепить ее.

Для управления аппаратом HP all-in-one накладка панели управления должна быть прикреплена.

5 Прикрепите дополнительные устройства

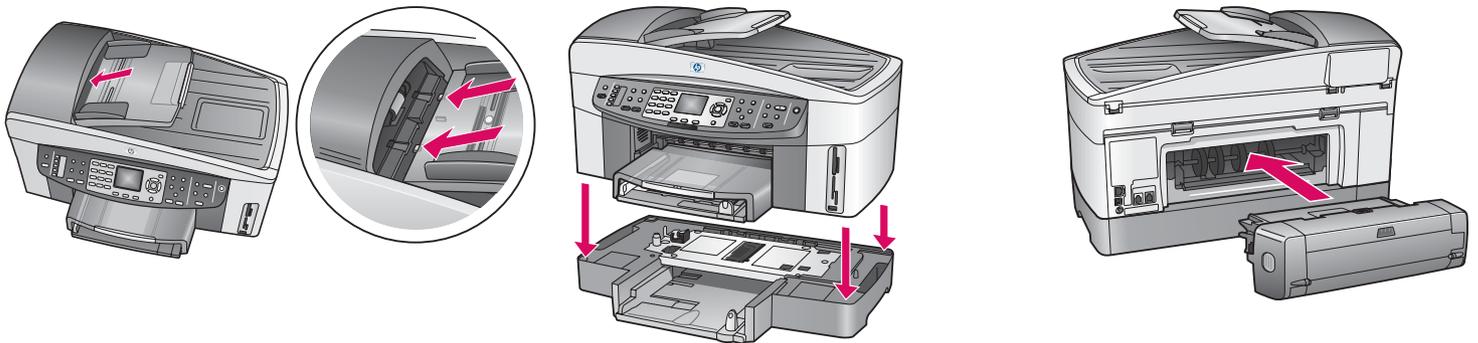


- а Выровняйте выступы на лотке устройства подачи документов по гнездам на верхней панели аппарата, а затем вставьте лоток на место.

- б Поставьте аппарат на второй лоток для бумаги.

- в Прикрепите дополнительное устройство двусторонней печати к задней панели аппарата так, чтобы оно со щелчком зафиксировалось на месте.


6 Подсоедините кабель питания и адаптер

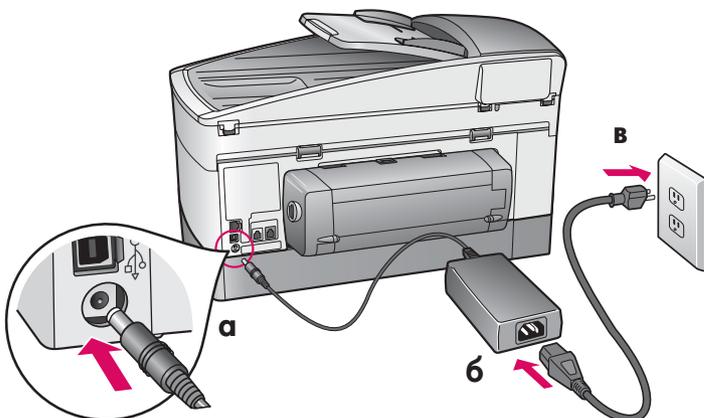

При использовании кабеля USB: не подсоединяйте кабель USB, пока соответствующее указание не будет дано в этом руководстве, иначе программа может быть установлена неправильно.

7


Подсоедините прилагаемый телефонный кабель

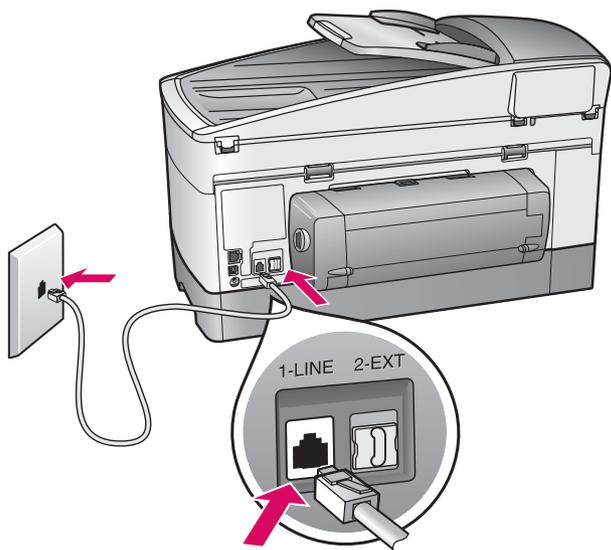


Подсоедините один конец прилагаемого телефонного кабеля к порту для телефона (**1-LINE**) (ЛИНЕЙНЫЙ 1), а другой - к стенной розетке.

Чтобы подсоединить автоответчик, см. главу **Настройка факса** в Руководстве пользователя. При использовании другого телефонного кабеля см. главу **Информация по устранению неполадок** в Руководстве пользователя.


8 Загрузите бумагу в оба лотка для бумаги

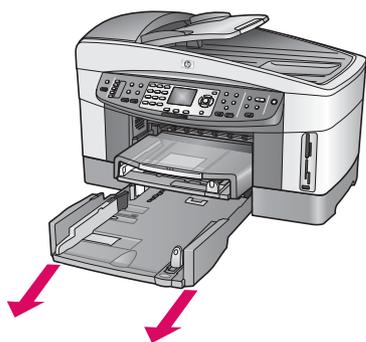


а Выдвиньте нижний лоток для бумаги.




б Снимите с лотка для бумаги ленту и ограничитель.

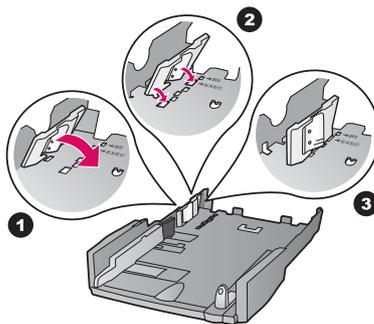


в Установите ограничитель в положение, соответствующее формату бумаги, которую планируется использовать.

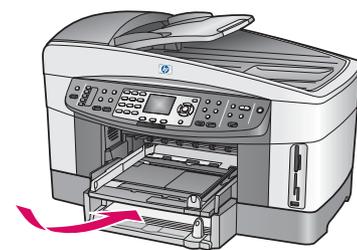


г Вставьте бумагу в нижний лоток и отрегулируйте положение направляющих. Вставьте нижний лоток для бумаги на место.

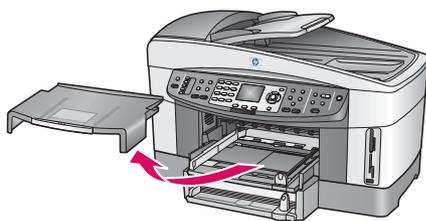


д Снимите крышку верхнего лотка для бумаги.



е Выдвиньте направляющие.




ж Вставьте бумагу и отрегулируйте положение направляющих.

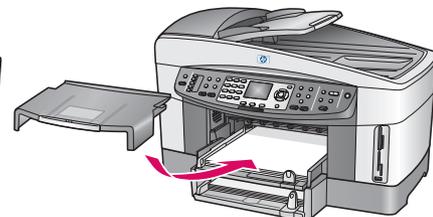


з Установите крышку верхнего лотка для бумаги на место.

9 Нажмите кнопку Вкл и выполните настройку

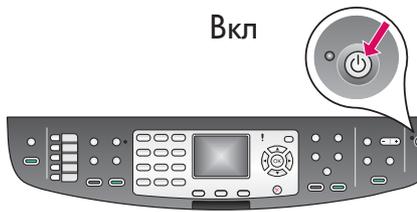


- а После нажатия кнопки **Вкл** зеленый индикатор начнет мигать, а затем будет гореть постоянно. Этот процесс будет длиться около одной минуты.
- б Дождитесь появления запроса на ввод языка. Используя кнопки со стрелками, выберите язык, нажмите **ОК**, а затем подтвердите выбор. Используя кнопки со стрелками, выберите страну/регион, нажмите **ОК**, а затем подтвердите выбор.

10 Откройте крышку доступа

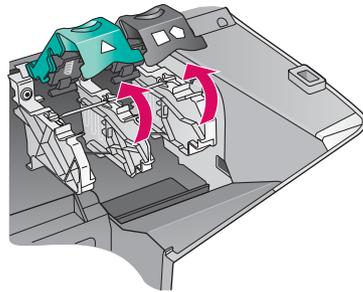

- а Поднимите крышку доступа.
- б Нажмите вниз, а затем поднимите зеленый и черный фиксаторы внутри аппарата HP all-in-one.

11 Удалите ленту с обеих картриджей

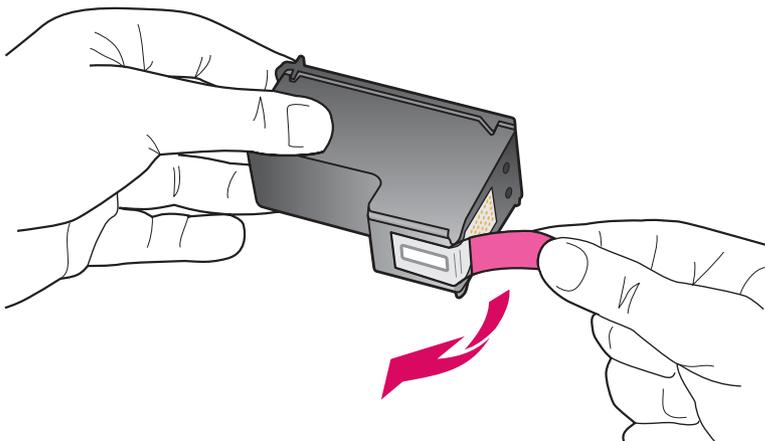


Потяните за розовый язычок, чтобы удалить ленту с **обоих** картриджей.



Не прикасайтесь к медным контактам и не наклеивайте ленту обратно на картриджи.


12 Установите трехцветный картридж

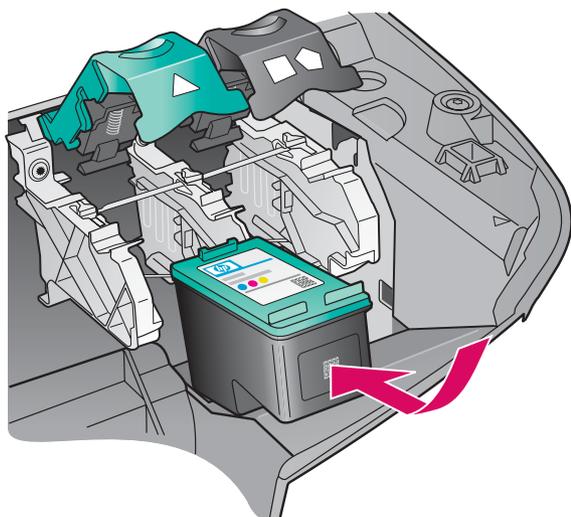


Прежде чем продолжить, убедитесь, что аппарат **включен**.

- а** Возьмите **трехцветный** картридж в руку так, чтобы метка HP находилась сверху.
- б** Поместите **трехцветный** картридж перед **левым** гнездом.
- в** Вставьте картридж в гнездо с небольшим усилием до упора.

13 Установите черный картридж

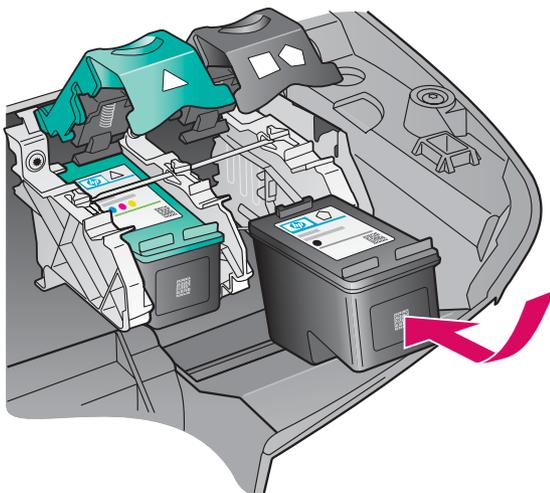


- а** Возьмите **черный** картридж в руку так, чтобы метка HP находилась сверху.
- б** Поместите **черный** картридж перед **правым** гнездом.
- в** Вставьте картридж в гнездо с небольшим усилием до упора.
- г** Нажмите на фиксаторы, чтобы защелкнуть их, а затем закройте крышку доступа.

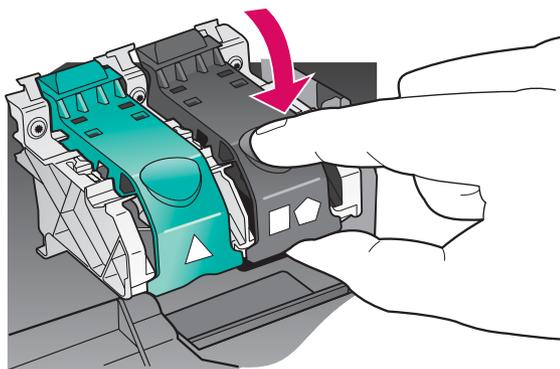

Картриджи могут иметь разный размер.

14 Выполните юстировку картриджей

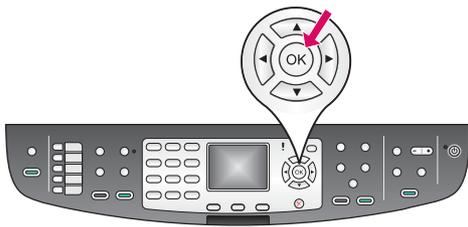

- а Нажимайте кнопку **OK** при каждом запросе на панели управления, чтобы начать юстировку картриджей.

Процесс юстировки может занять несколько минут.

- б После распечатки страницы юстировка будет завершена. На цветном графическом дисплее проверьте информацию о состоянии, а затем нажмите кнопку **OK**.

Утилизируйте или выбросьте страницу юстировки.

15 Включите компьютер




- а Включите компьютер, при необходимости войдите в систему, а затем дождитесь отображения рабочего стола.

- б Закройте все открытые программы.

Если аппарат не подключается к компьютеру или сети, перейдите к главе **Настройка факса** в Руководстве пользователя.

А. Соединение USB


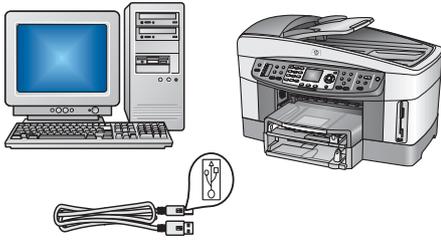


Используйте этот тип соединения, если необходимо подключить аппарат непосредственно к одному компьютеру. **(не выполняйте соединения, пока соответствующее указание не появится в программном обеспечении).**

Необходимое оборудование: кабель USB.

При использовании соединения USB см. инструкции в Разделе А.

Б. Сеть Ethernet (проводная)

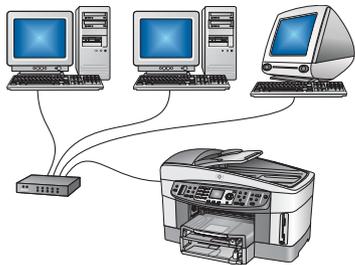


Используйте этот тип соединения, если для подсоединения аппарата к сети необходимо использовать кабель Ethernet.

Необходимое оборудование: концентратор/маршрутизатор/коммутатор и кабель Ethernet.

При использовании соединения с помощью кабеля Ethernet см. инструкции в Разделе Б.

В. Беспроводное соединение (с пунктом доступа)

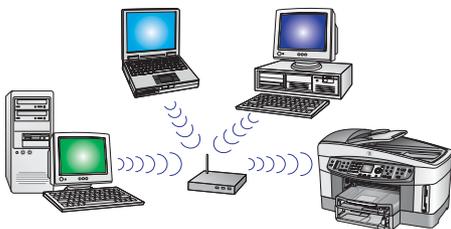

Используйте этот тип соединения, если между аппаратом и сетью необходимо установить беспроводное (802.11 b или g) соединение.

Требуется беспроводной концентратор или пункт доступа.*

При использовании соединения с помощью беспроводного пункта доступа см. инструкции в Разделе В.


*Если пункт доступа отсутствует, но к аппарату необходимо подсоединить беспроводной компьютер, см. главу **Подсоединение к беспроводной сети без помощи пункта доступа** в Руководстве по работе в сети.




Раздел А. Соединение USB

A1 Установите необходимый компакт-диск

Для пользователей Windows

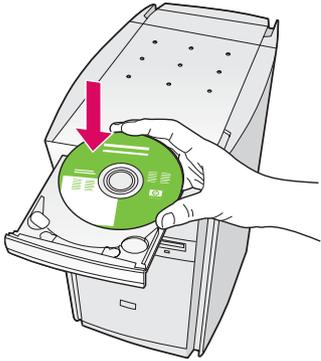


- а Вставьте компакт-диск HP all-in-one для **Windows**.
- б Следуйте инструкциям, отображаемым на экране.
- в На экране **Тип подключения** выберите **Напрямую к этому компьютеру**. См. следующую страницу.

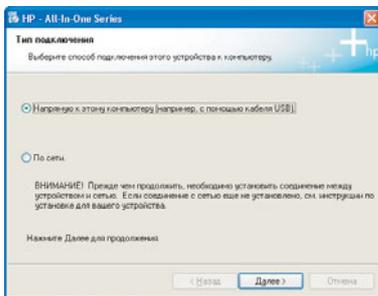

Если экран загрузки не отобразится, дважды нажмите **Мой компьютер**, дважды нажмите на значок **CD-ROM**, а затем дважды нажмите на файл **setup.exe**.

Для пользователей Macintosh

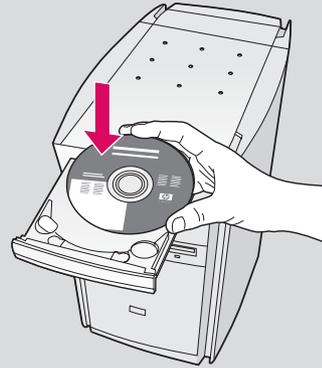

- Вставьте компакт-диск HP all-in-one для **Macintosh**. Перед установкой программного обеспечения перейдите к следующей странице.


Подсоедините кабель USB

Для пользователей Windows

- а Прежде чем появится запрос на подсоединение кабеля USB, может пройти несколько минут. После появления запроса подсоедините кабель USB к порту на задней панели аппарата HP all-in-one, а затем к **любому порту USB** на компьютере.




Если этот экран не отобразится, см. **Устранение неполадок** в последнем разделе.

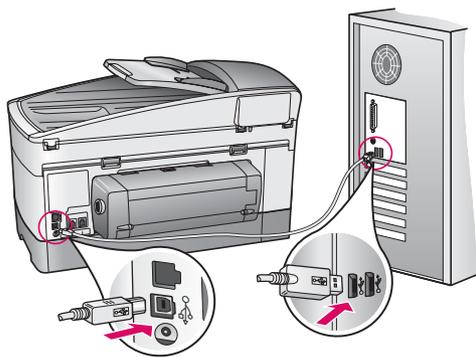

- б Следуйте инструкциям, отображаемым на экране, чтобы выполнить необходимые действия на экранах **Мастер настройки факса** и **Подписать сейчас**.


Для пользователей Macintosh

- а Подсоедините кабель USB к компьютеру и порту USB на задней панели аппарата.

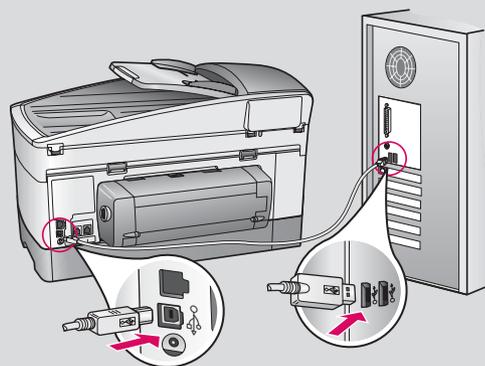


- б Дважды нажмите на значок **HP All-in-One Installer**.

- в Обязательно выполните все действия, включая те, что отображаются на экране Setup Assistant (Помощник настройки). Необходимо выбрать **USB**. Необходимо также нажать кнопку **Print Center** (Центр печати), чтобы добавить аппарат HP all-in-one в список принтеров.



Перейдите к шагу 17 на стр. 14.




Раздел Б. Сеть Ethernet (проводная)

Б1

Подсоедините кабель Ethernet

а

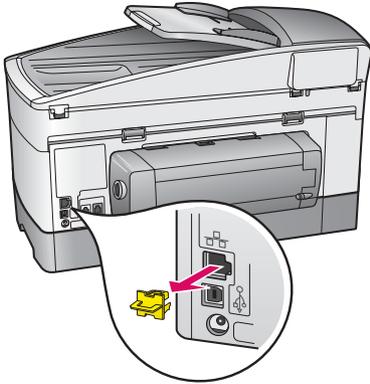


а Удалите желтую заглушку на задней панели аппарата.


б Подсоедините один конец кабеля Ethernet к порту Ethernet на задней панели аппарата.

в Подсоедините другой конец кабеля Ethernet к концентратору/маршрутизатору/коммутатору. Если кабель имеет недостаточную длину, можно приобрести более длинный кабель.

б

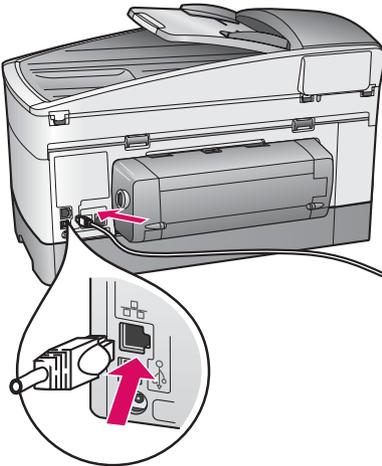


в

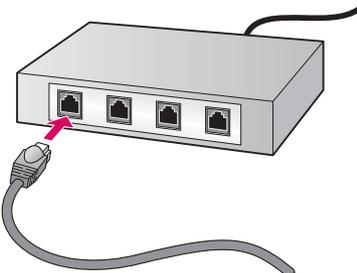


Важно! Не подсоединяйте кабель Ethernet к кабельному модему. Для подсоединения необходима работающая сеть. Не подсоединяйте кабель Ethernet, если уже выполнено подсоединение с помощью кабеля USB.

Выберите необходимый компакт-диск

Для пользователей Windows

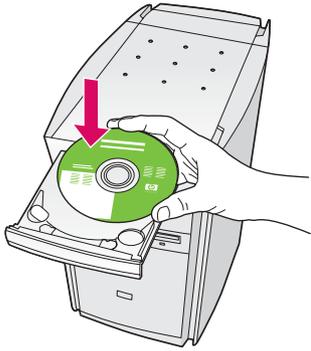


- а Вставьте компакт-диск HP all-in-one для **Windows**.
- б Следуйте инструкциям, отображаемым на экране.
- в На экране **Тип подключения** выберите **По сети**. Следуйте инструкциям, отображаемым на экране.
- г Необходимо согласиться с обоими сообщениями о брандмауэрах, иначе установку выполнить не удастся.

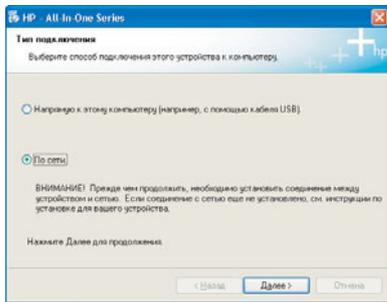


Если экран загрузки не отобразится, дважды нажмите **Мой компьютер**, дважды нажмите на значок **CD-ROM**, а затем дважды нажмите на файл **setup.exe**.

Для пользователей Macintosh

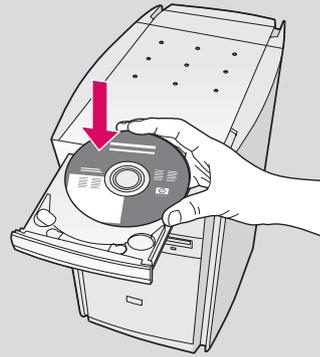

- а Вставьте компакт-диск HP all-in-one для **Macintosh**.
- б Дважды нажмите на значок **HP All-in-One Installer**.

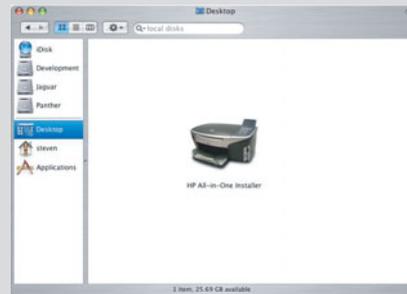

- в Обязательно выполните все действия, включая те, что отображаются на экране **Setup Assistant** (Помощник настройки). Необходимо выбрать **TCP/IP**. Необходимо также нажать кнопку **Print Center** (Центр печати), чтобы добавить аппарат HP all-in-one в список принтеров.



Перейдите к шагу 17 на стр. 14.



Раздел В. Беспроводная сеть (с точкой доступа)

В1 Запишите необходимую информацию

В качестве следующего шага потребуется ввести информацию о беспроводной сети. Запишите здесь информацию для быстрой справки.

Информация

Сетевое имя (называется также SSID):

Пароль WEP/WPA (если требуется):

Если эта информация отсутствует, см. документацию, прилагаемую к беспроводному пункту доступа.

В2 Введите информацию на панели управления



- а Нажмите кнопку **Настройка**, расположенную на панели управления аппарата.
- б Нажмите **8** для отображения меню “Сеть”.
- в Когда отобразится меню “Сеть”, нажмите **4** для запуска программы “Установка беспроводных устройств”.

На дисплее отобразится список обнаруженных сетей. Сети с наиболее сильными сигналами отобразятся первыми.

- г Выделите имя сети, которое было записано в шаге В1, а затем нажмите кнопку **ОК** (если сеть не отображается в списке, выберите **Введите новое сетевое имя** и введите **Сетевое имя**; убедитесь, что между пунктом доступа и аппаратом HP all-in-one нет препятствий).
- д Если в сети используется шифрование, отобразится запрос на ввод ключа WEP или пароля WPA. При их вводе учитывается регистр. См. **Советы по клавиатуре, отображаемой на дисплее** слева.
- е Следуйте подсказкам, отображаемым на дисплее. Если соединение будет установлено успешно, перейдите к следующей странице. Если соединение не будет установлено, см. **Устранение неполадок** в последнем разделе.

Советы по клавиатуре, отображаемой на дисплее:

Выбор: используйте кнопки со стрелками для выделения, затем нажмите **ОК**.

Ошибки: выберите **Очист**.


Строчные буквы: выберите **abc**

Цифры: выберите **123**


По окончании: выделите **Готово**, а затем **ОК**.

В3 Выберите необходимый компакт-диск

Для пользователей Windows

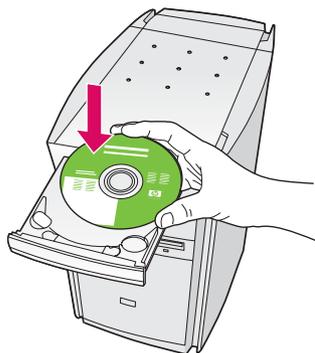


- а Вставьте компакт-диск HP all-in-one для **Windows**.
- б Следуйте инструкциям, отображаемым на экране.
- в На экране **Тип подключения** выберите **По сети**. Следуйте инструкциям, отображаемым на экране.
- г Необходимо согласиться с обоими сообщениями о брандмауэрах, иначе установку выполнить не удастся.

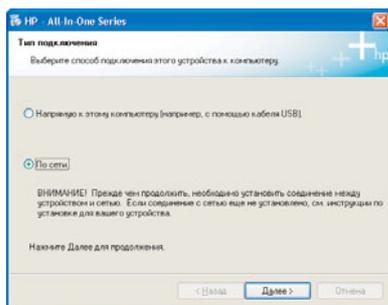


Если экран загрузки не отобразится, дважды нажмите **Мой компьютер**, дважды нажмите на значок **CD-ROM**, а затем дважды нажмите на файл **setup.exe**.


Для пользователей Macintosh

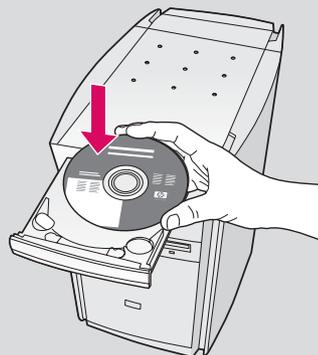

- а Вставьте компакт-диск HP all-in-one для **Macintosh**.
- б Дважды нажмите на значок **HP All-in-One Installer**.

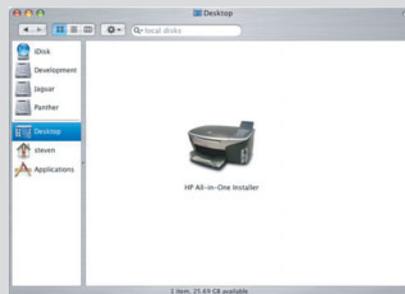


- в Обязательно выполните все действия, включая те, что отображаются на экране **Setup Assistant** (Помощник настройки). Необходимо выбрать **TCP/IP**. Необходимо также нажать кнопку **Print Center** (Центр печати), чтобы добавить аппарат HP all-in-one в список принтеров.



17


Поздравляем




После отображения экрана **Поздравляем!** аппарат HP all-in-one можно использовать. См. Руководство пользователя или экранную справку для начала работы с аппаратом.

Если в сети установлены другие компьютеры, перейдите к следующему шагу.

Советы

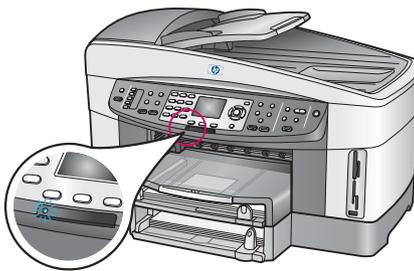


Если беспроводная сеть не используется и необходимо отключить синий индикатор, нажмите кнопки **Настройка, 8, 5**, а затем **2**.



Во избежание выпадения бумаги из выходного лотка выдвиньте, а затем откиньте удлинитель лотка.

18

Настройка дополнительных компьютеров (необязательно)

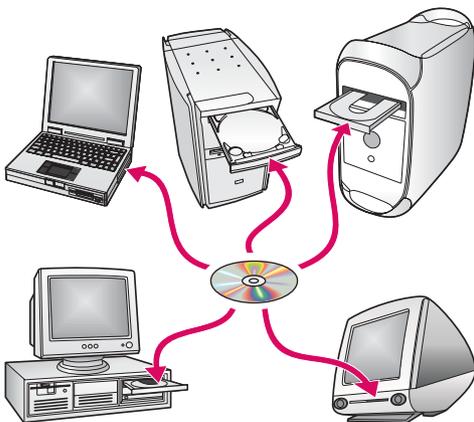

Если в сети установлены другие компьютеры, тогда установите программное обеспечение аппарата HP all-in-one на каждом таком компьютере.

Следуйте инструкциям, отображаемым на экране. Обязательно выберите тип соединения между сетью и аппаратом HP all-in-one (а не между компьютером и сетью).

Проблема. Предпринимается попытка установить беспроводное соединение с панели управления, но соединение между аппаратом и сетью не устанавливается.



Действие. На пункте доступа включите параметры передачи сетевого имени и отключите автоматическую передачу имени.

Переместите пункт доступа ближе к аппарату HP all-in-one убедитесь, что между ними нет препятствий.

Выключите пункт доступа, подождите 30 секунд, а затем включите его снова.

Убедитесь, что установлен правильный режим беспроводной связи и тип проверки подлинности. См. шаги с В1 по В3.

Для получения более подробных сведений и информации по устранению неполадок см. Руководстве по работе в сети.

Проблема. Отображается сообщение **Принтер не найден**.



Действие. Сначала проверьте наличие активного соединения с аппаратом. Проверьте, нет ли на цветном графическом дисплее какого-либо значка. Если значок отображается, вернитесь к Разделу (Б или В), посвященному типу соединения.

Если активное соединение установлено, попробуйте выполнить действия, предлагаемые ниже.

- Выключите аппарат, подождите 30 секунд, а затем включите его.
- Попробуйте временно отключить брандмауэр.

Для пользователей в проводной сети (Ethernet): проверьте надежность подключения кабелей. Проверьте кабель, соединяющий маршрутизатор и аппарат. Проверьте кабель, соединяющий компьютер и аппарат.

Проверьте правильность настройки сетевой карты. См. Руководство по работе в сети для получения дополнительной информации.




См. Руководство по работе в сети для получения подробной информации по устранению неполадок и дополнительной информации по настройке.

Устранение неполадок




Q3462-90182



Проблема. После установки картриджа отображается сообщение **Извлеките и проверьте картриджи.**

Действие. Извлеките картриджи. Убедитесь, что лента полностью удалена с медных контактов. Закройте крышку доступа.




Проблема. Произошел затор бумаги.

Действие. Выключите аппарат и отсоедините дополнительное устройство печати. Аккуратно извлеките бумагу. Снова подсоедините дополнительное устройство печати. Включите аппарат, а затем аккуратно вставьте бумагу. Обратитесь к шагам 5 и 8.



Проблема. Не отображался экран с указанием подсоединить кабель USB.

Действие. Извлеките, а затем снова вставьте компакт-диск HP all-in-one для Windows. См. Раздел А.



Проблема. Отображается экран **Установка оборудования** Microsoft.

Действие. Нажмите **Отмена**. Отсоедините кабель USB, а затем вставьте компакт-диск HP all-in-one для Windows. См. Раздел А.



Проблема. Отображается экран **Не удалось завершить установку устройства.**

Действие. Убедитесь, что накладка панели управления надежно установлена. Отключите аппарат HP all-in-one от электросети и снова включите его. Проверьте все соединения. Убедитесь, что кабель USB подсоединен к компьютеру. Не подсоединяйте кабель USB к клавиатуре или концентратору, не имеющему источника питания. См. Раздел А.



Проблема. Программное обеспечение Macintosh не устанавливается.

Действие. Перед установкой программного обеспечения убедитесь, что кабель USB подсоединен к компьютеру. Не подсоединяйте кабель USB к клавиатуре или концентратору, не имеющему источника питания. См. Раздел А. При возникновении неполадок сетевого программного обеспечения см. Руководство по работе в сети.

