




hp color copier 290 彩色影印機，最便利的 OA 設備，提供最便捷的彩色影印功能

特色

- 150 頁進紙匣。
- 30 頁自動送紙器。
- hp CopySmart II 第二代智慧彩色影印精靈，相片品質色彩隨手可得。
- hp PhotoREt 3 第三代相片麗彩科技，複印出栩栩如生的相片品質。
- 強化的數位式黑白與彩色影印，影印品質較類比式桌上型影印機更高。
- 針對不同紙張類型，可自動調整色彩。
- 25%至400%數位縮小／放大、自動符合頁面 (auto-fit)。
- 多種影印模式：二合一影印 (2-on-1)、自動符合頁面 (auto-fit)、自動計算複製影印、海報影印、鏡射影印、縮小／放大、位移影印。
- 針對紙張尺寸可調整至最大頁面影印。
- 7 種色彩濃淡調整。
- 前端 2 行液晶顯示螢幕控制面板。
- 每月印量約 3000 頁。
- 單一原稿連續複印份數：高達 99 頁。
- 縮小／放大：25%至400%，以 1%增量縮放，並可針對全頁原稿設定自動放大值。

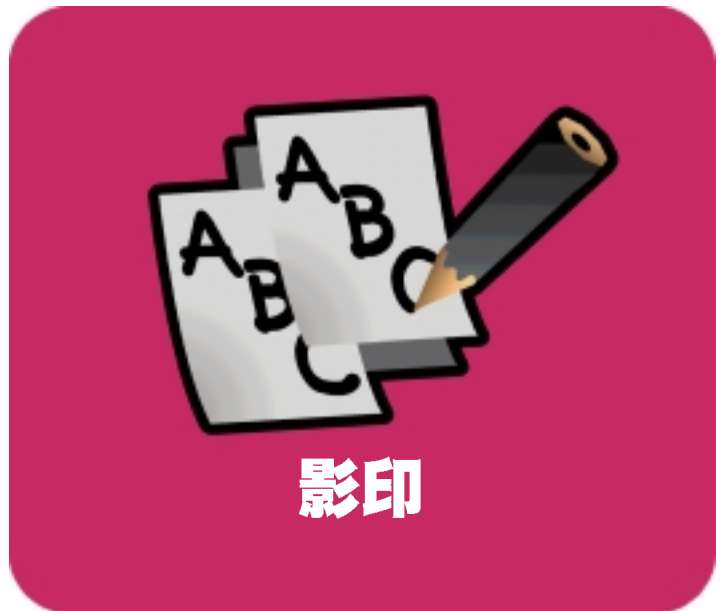

• 十組預設 CopySmart II 第二代智慧影印精靈影印模式：

影印模式	縮放值
自定 (custom)	100% (+/-)
最大	400%
最小	25%
全頁 (full page)	91%
legal 至 letter	76%
正常	100%
縮印符合於頁面大小 (fit to page)	100% (+)
二合一影印 (2-on-1)	59%
自動計算複製原尺寸影印 (clone)	100% (+/-)
海報 (圖面自動切割，16張 A4)	400% (+/-)
邊緣位移 (margin shift)	100%
鏡射影印 (mirror)	100% (+/-)

影印速度/解析度	解析度 (dpi)	速度 (cpm)	
	fast		
	黑色	300 x 600	最高 12
	彩色	600 x 300	最高 9.2
	一般		
	黑色	600 x 600	最高 8
	彩色	600 x 300	最高 5.1
	最佳		
	黑色	600 x 600	最高 4
	彩色	1200 x 1200 ¹	最高 1.2
第一頁印出 (暖機前)	: 35 秒		
第一頁印出 (暖機後)	: 13 秒		
開機後暖機時間	: 22 秒		
紙張種類/尺寸	紙張:	A4 210mm x 297mm (8.27" x 11.7"); Letter 215.9mm x 279.4mm (8.5" x 11"); Legal ² 215.9mm x 355.6mm (8.5" x 14"); Executive 184.2mm x 266.7mm (7.25" x 10.5"); JIS B5 182mm x 257mm (7.2" x 10.1"); ISO A5 148mm x 210mm (5.8" x 8.3")	
	信封:	US #10 (104.8mm x 241.3mm) (4.125" x 9.5"); A2 (111mm x 146mm) (4.37" x 5.75"); DL (110mm x 220mm) (4.33" x 8.66"); C6 (114mm x 162mm) (4.49" x 6.38")	
	索引卡片:	3" x 5", 4" x 6", 5" x 8", Hagaki, ISO A6	
	標籤貼紙:	hp Inkjet, Avery Inkjet	
	自訂尺寸:	76.2mm x 127mm up to 215.9mm x 355.6mm (3" x 5" up to 8.5" x 14") ²	
	建議紙張厚度	紙張: 60 to 90 g/m ² (銅版紙 16-24 lb.) 卡紙: up to 200 g/m ² (索引卡片最厚 110 lb.); 最厚 0.12"	
	紙張處理 (內建進紙器)	單張:	最多 150 張
		信封:	最多 22 張
		卡紙:	最多 45 張
		投影片:	最多 30 張
出紙匣容量:		最多 50 張	
體積(wxhxd)	469.9x 504.95x 484.12mm (18.5" x 19.88" x 19.06")		
重量	14.7 kg (32.45 lbs.) net		
包裝內容	<ul style="list-style-type: none"> · 一個大容量黑色墨水匣 (51645 系列) · 一個大容量彩色墨水匣 (C6578 系列) · 使用指南及簡易安裝指引 · 電源線 · 自動文件進紙器 		
電力需求	輸入電壓: 100 - 240 VAC ³ , 接地。 頻率: 50-60 Hz 最高輸入電流: 1Amp 電流消耗: 最高 50 watts		
濕度	15 至 80% RH 非凝結 作業溫度範圍: 攝氏 5 度至 40 度 (華氏 41 度至 104 度) 儲存溫度範圍: 攝氏 -40 度至 70 度 (華氏 -40 度至 158 度)		
噪音等級 (ISO9296)	L_Ad 聲量	經濟快速 (econofast) 影印: 6.4 Bels (A) 快速及正常單色影印 (fast & normal): 6.1 Bels (A) 所有其他模式: 5.9 Bels (A) 或更低	
	L_AM 聲壓	經濟快速 (econofast) 影印: 53 dB (A) 所有其他模式: 52 dB (A) 或更低	
認證	主要構造安全認證合格: CE, UL, cUL, NOM 電源供應安全認證合格: CE, UL, PSB, NEMKO, CSA, NOM, PCBC, JUN, MITI EMC 認證合格: CE, VCCI, VSMI, FCC, C-Tick		

訂購資訊

訂購編號 **說明**
C6742A hp color copier 290 彩色影印機

可另行選購的耗材

	墨水匣
51645A	hp no. 45 號黑色墨水匣
C6578A	hp no. 78 號高容量彩色墨水匣
C6578D	hp no. 78 號彩色墨水匣
	hp 超白紙
C1825A	A4 尺寸, 500 張
C5977A	A4 尺寸, 200 張
	hp 高級噴墨專用紙
51634Z	A4 尺寸, 200 張
	hp 相紙
C6765A	A4 尺寸, 20 張
	hp 高級相紙
C6043A	A4 尺寸, 15 張
	hp 超高級光面相紙
C6832A	A4 尺寸, 20 張
	hp 超高級霧面相紙
C6951A	A4 尺寸, 20 張
	hp 相片品質噴墨紙, 雙面半光面
C7006A	A4 尺寸, 25 張
	hp 專業小冊與傳單紙, 雙面光面
C6818A	A4 尺寸, 50 張
	hp 高級噴墨投影片
C3835A	A4 尺寸, 50 張
C3832A	A4 尺寸, 20 張
C3834A	Letter 尺寸, 50 張
	hp 質卡紙
C6042A	A4 尺寸, 20 張, 20 張信封
	hp 光面質卡紙
C6045A	A4 尺寸, 10 張, 10 張信封
	hp T恤轉印紙
C6065A	A4 尺寸, 10 張
	hp 長幅紙
C1821A	A4 尺寸, 100 張

* 本文的資訊若有修改, 恕不另行通知。

* 本文當中所提及之品牌及產品名稱均為其所屬公司之商標或註冊商標。

惠普科技股份有限公司

客戶服務中心: (02)2717-0055

服務時間: 8:30 AM~8:00 PM

諮詢傳真: (02)2514-0276

hp 台灣全方位影像網: <http://image.hp.com.tw>



Printed in Taiwan 6/00 P/N : cc290A

註:

1. 使用相紙
2. 僅限黑白
3. 使用隨 hp color copier (hp 零件編號: 09502880) 而來之 AC adapter 而測得之數字