


Начните с этого

1



При использовании кабеля USB: не подсоединяйте кабель USB, пока соответствующее указание не будет дано в этом руководстве, иначе программа может быть установлена неправильно.

Используйте это руководство для установки аппаратного обеспечения и подсоединения аппарата HP all-in-one к компьютеру или сети. Если во время установки возникнут проблемы, см. **Устранение неполадок** в последнем разделе.

2

Удалите все пленки



3

Проверьте наличие компонентов




Компакт-диск
для Windows



Компакт-диск
для Macintosh



Руководство
пользователя и
Руководство по
работе в сети



Накладка панели
управления (может
быть установлена)




Картриджи




Кабель питания и
адаптер



Телефонный кабель



Кабель Ethernet
(с широким разъемом)




Кабель USB*

* Приобретается отдельно.

Компоненты в коробке могут отличаться. Дополнительное оборудование, необходимое для сетевой установки, указано далее в этом руководстве.

4

Установите накладку панели управления (если не установлена)

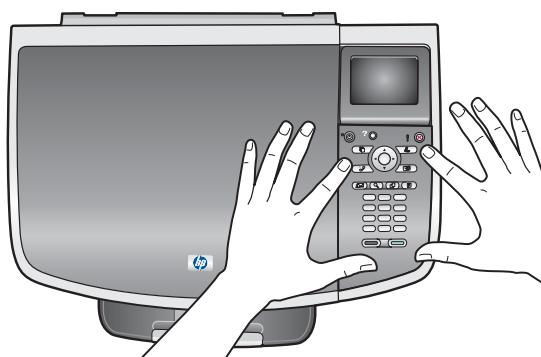


а Поместите накладку панели управления на аппарат.

б С усилием нажмите на все углы накладки, чтобы закрепить ее.

Для управления аппаратом HP all-in-one накладка панели управления должна быть прикреплена.

5





Поднимите цветной графический дисплей

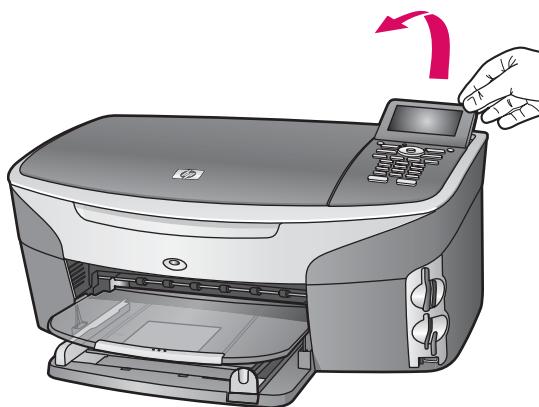

Для обеспечения наилучшего просмотра удалите с дисплея защитную пленку.


6

Загрузите обычную белую бумагу

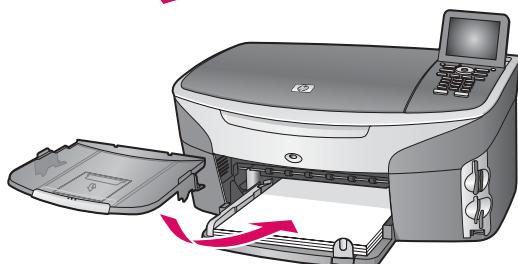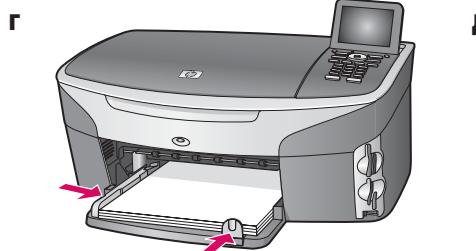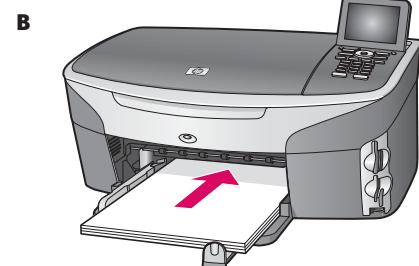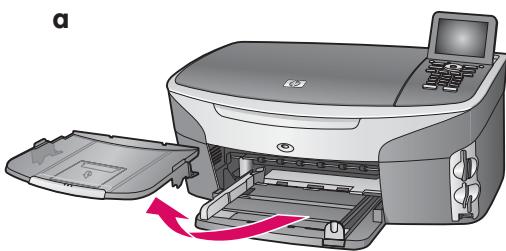

7


Подсоедините кабель питания и адаптер

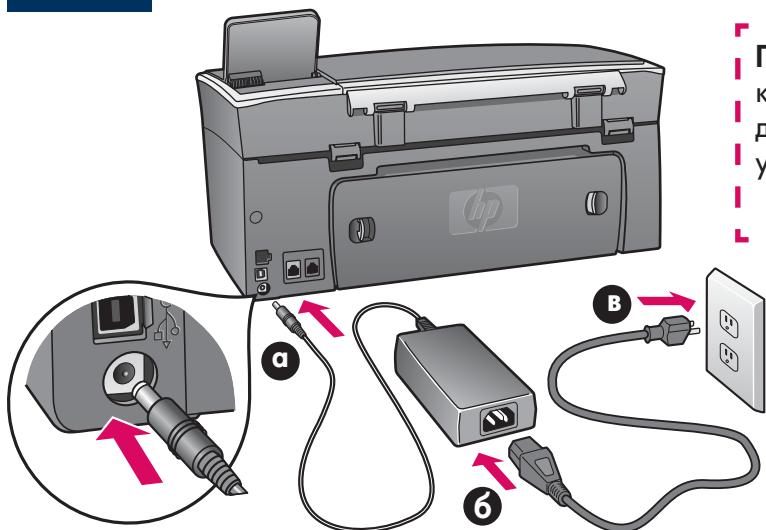

При использовании кабеля USB: не подсоединяйте кабель USB, пока соответствующее указание не будет дано в этом руководстве, иначе программа может быть установлена неправильно.

8

Подсоедините прилагаемый телефонный кабель

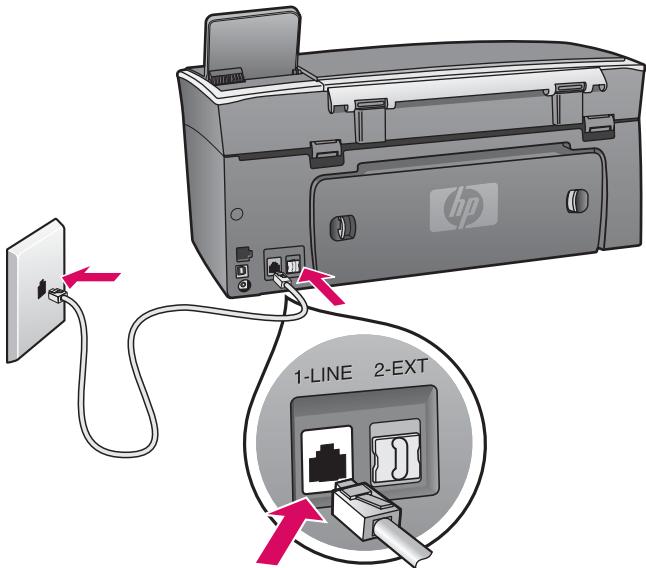

Подсоедините один конец прилагаемого телефонного кабеля к порту для телефона (1-LINE) (ЛИНЕЙНЫЙ 1), а другой - к стенной розетке.

Чтобы подсоединить автоответчик, см. главу **Настройка факса** в Руководстве пользователя. При использовании другого телефонного кабеля см. главу **Информация по устранению неполадок** в Руководстве пользователя.

9

Нажмите кнопку Вкл и выполните настройку

Вкл





a После нажатия кнопки **Вкл** зеленый индикатор начнет мигать, а затем будет гореть постоянно. Этот процесс может длиться около одной минуты.

б Дождитесь появления запроса на ввод языка. Используя кнопки со стрелками, выберите язык, нажмите **OK**, а затем подтвердите выбор. Используя кнопки со стрелками, выберите страну/регион, нажмите **OK**, а затем подтвердите выбор.

10

Откройте крышку доступа

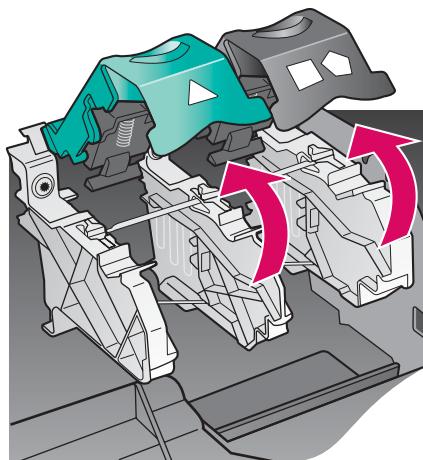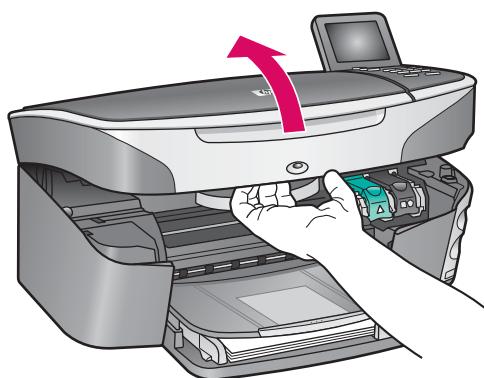


a Поднимите крышку доступа.

б Нажмите вниз, а затем поднимите зеленый и черный фиксаторы внутри аппарата HP all-in-one.

11

Удалите ленту с обоих картриджей

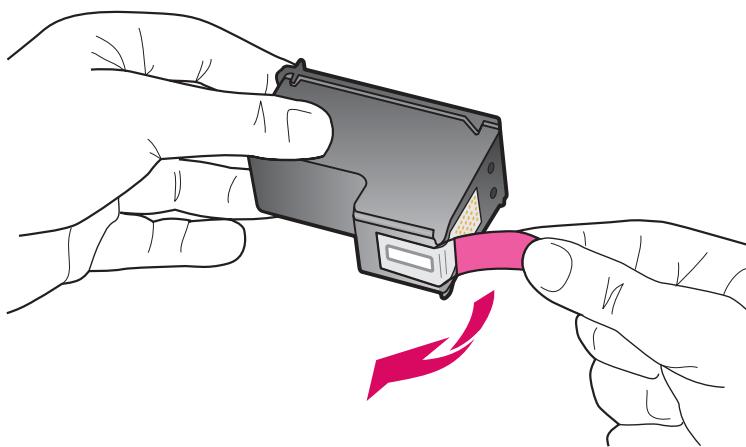



Потяните за розовый язычок, чтобы удалить пленку с обоих картриджей.



Не прикасайтесь к медным контактам и не наклеивайте пленку обратно на картриджи.

12

Установите трехцветный картридж

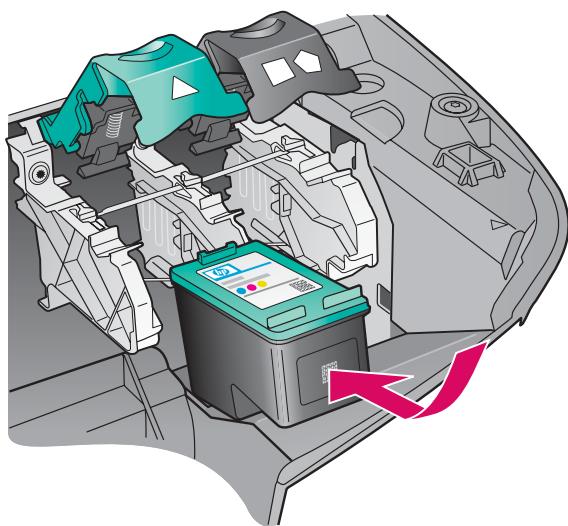
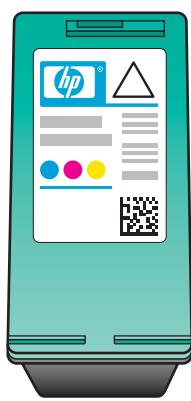


Прежде чем продолжить, убедитесь, что аппарат **включен**.

- а Возьмите **трехцветный** картридж в руку так, чтобы метка HP находилась сверху.
- б Поместите **трехцветный** картридж перед **левым** гнездом.
- в Вставьте картридж в гнездо с небольшим усилием до упора.

13

Установите черный картридж

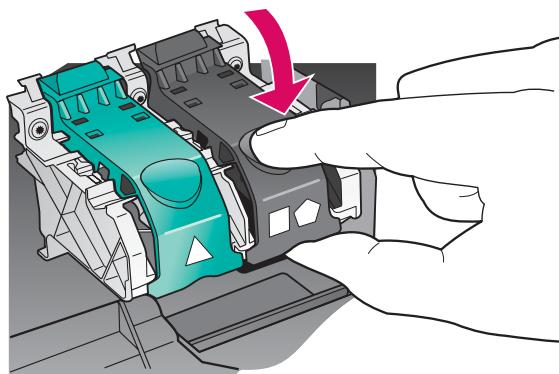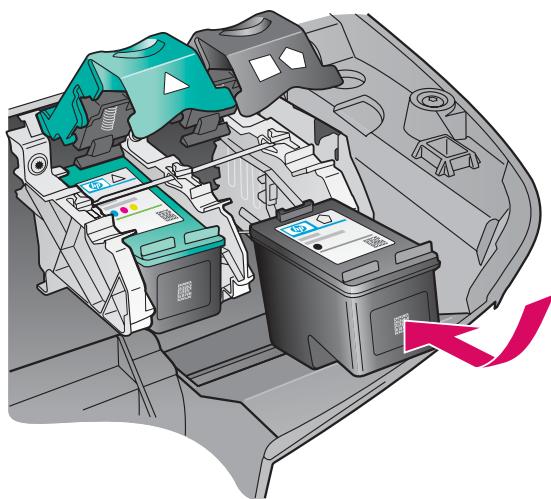


- а Возьмите **черный** картридж в руку так, чтобы метка HP находилась сверху.
- б Поместите **черный** картридж перед **правым** гнездом.
- в Вставьте картридж в гнездо с небольшим усилием до упора.
- г Нажмите на фиксаторы, чтобы защелкнуть их, а затем закройте крышку доступа.

Картриджи могут иметь разный размер.

14

Выполните юстировку картриджей

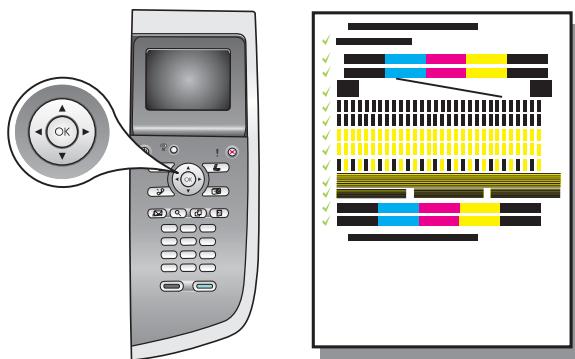

а Нажмите кнопку **OK** при каждом запросе на панели управления, чтобы начать юстировку картриджа.

Процесс юстировки может занять несколько минут.

б Юстировка завершится после того, как будет распечатана страница. На цветном графическом дисплее проверьте информацию о состоянии, а затем нажмите кнопку **OK**.

Утилизируйте или выбросьте страницу юстировки.


15

Включите компьютер



а Включите компьютер, при необходимости войдите в систему, а затем дождитесь отображения рабочего стола.


б Закройте все открытые программы.

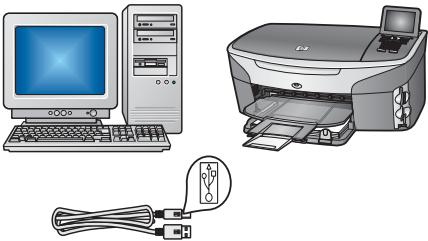A: Соединение USB

Используйте этот тип соединения, если необходимо подключить аппарат непосредственно к одному компьютеру (**не выполняйте соединения, пока соответствующее указание не появится в программном обеспечении**).

Необходимое оборудование: кабель USB.


При использовании соединения USB см. инструкции в Разделе А.

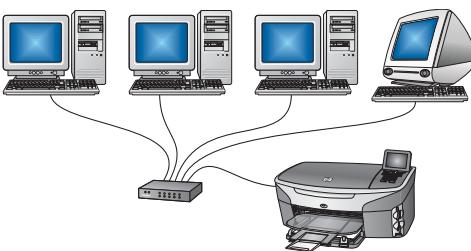Б: Сеть Ethernet (проводная)

Используйте этот тип соединения, если для подсоединения аппарата к сети необходимо использовать кабель Ethernet.

Необходимое оборудование: концентратор/маршрутизатор/коммутатор и кабель Ethernet.

При использовании соединения с помощью кабеля Ethernet см. инструкции в Разделе Б.

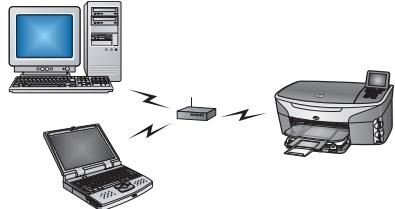В: Беспроводное соединение (с пунктом доступа)

Используйте этот тип соединения, если между аппаратом и сетью необходимо установить беспроводное (802.11 b или g) соединение.

Требуется беспроводной концентратор или пункт доступа.*

При использовании соединения с помощью беспроводного пункта доступа см. инструкции в Разделе В.

*Если пункта доступа отсутствует, но к аппарату необходимо подсоединить беспроводной компьютер, см. главу Подсоединение к беспроводной сети без помощи пункта доступа в Руководстве по работе в сети.

Если аппарат не подсоединяется к компьютеру или сети, перейдите к главе **Настройка факса** в Руководстве пользователя.




Раздел А: Соединение USB


A1

Установите необходимый компакт-диск

Для пользователей Windows




- а Вставьте компакт-диск HP all-in-one для Windows.
- б Следуйте инструкциям, отображаемым на экране.
- в На экране Тип подключения выберите Напрямую к этому Компьютеру. См. следующую страницу.

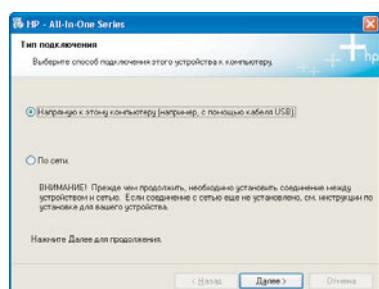

Если экран загрузки не отобразится, дважды нажмите **Мой компьютер**, дважды нажмите на значок **CD-ROM**, а затем дважды нажмите на файл **setup.exe**.

Для пользователей Macintosh





- Вставьте компакт-диск HP all-in-one для Macintosh. Перед установкой программного обеспечения перейдите к следующей странице.

A2

Подсоедините кабель USB

Для пользователей Windows


- а** Прежде чем появится запрос на подсоединение кабеля USB, может пройти несколько минут. После появления запроса подсоедините кабель USB к порту на задней панели аппарата HP all-in-one, а затем к **любому** порту USB на компьютере.

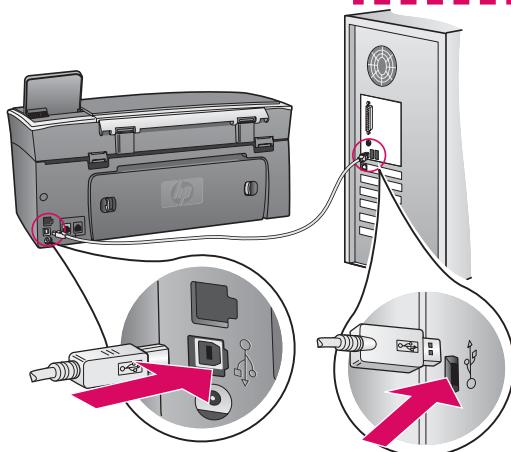

- б** Следуйте инструкциям, отображаемым на экране, чтобы выполнить необходимые действия на экранах **Мастер настройки факса** и **Подписьаться сейчас**.


Для пользователей Macintosh

- а** Подсоедините кабель USB к компьютеру и порту USB на задней панели аппарата.

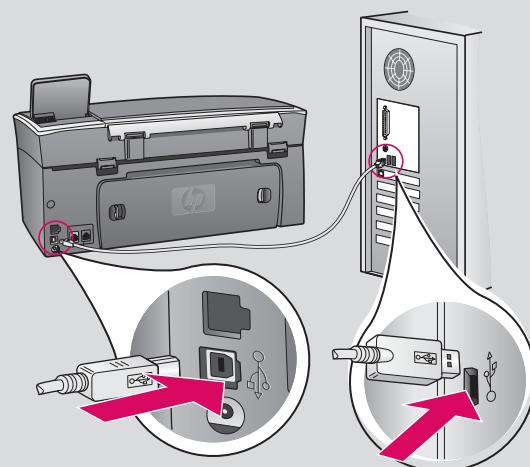


- б** Дважды нажмите на значок **HP All-in-One Installer**.

- в** Обязательно выполните все действия, включая те, что отображаются на экране **Setup Assistant** (Помощник настройки). Необходимо выбрать **USB**. Необходимо также нажать кнопку **Print Center** (Центр печати), чтобы добавить аппарат HP all-in-one в список принтеров.

**A3**

Перейдите к шагу 17 на стр. 14.




Раздел Б: Сеть Ethernet (проводная)

Б1


Подсоедините кабель Ethernet

а

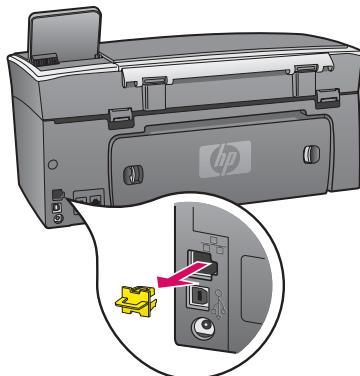


- а Удалите желтую заглушку на задней панели аппарата.
- б Подсоедините один конец кабеля Ethernet к порту Ethernet на задней панели аппарата.
- в Подсоедините другой конец кабеля Ethernet к концентратору/маршrutизатору/коммутатору. Если кабель имеет недостаточную длину, можно приобрести более длинный кабель.

б

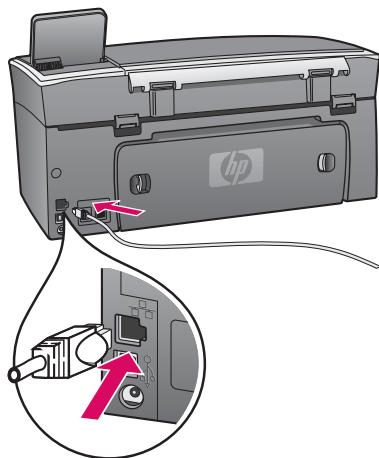


Важно! Не подсоединяйте кабель Ethernet к кабельному модему. Для подсоединения необходимая работающая сеть. Не подсоединяйте кабель Ethernet, если уже выполнено подсоединение с помощью кабеля USB.

в

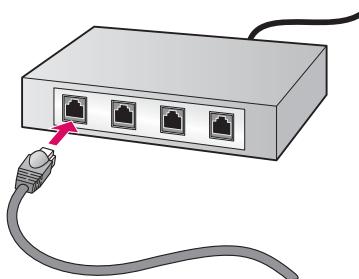


Выберите необходимый компакт-диск

Для пользователей Windows

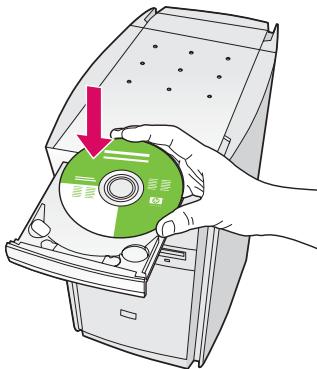


- a** Вставьте компакт-диск HP all-in-one для Windows.
- б** Следуйте инструкциям, отображаемым на экране.
- в** На экране **Тип подключения** выберите **По сети**. Следуйте инструкциям, отображаемым на экране.
- г** Необходимо согласиться с обоими сообщениями о брандмауэрах, иначе установку выполнить не удастся.

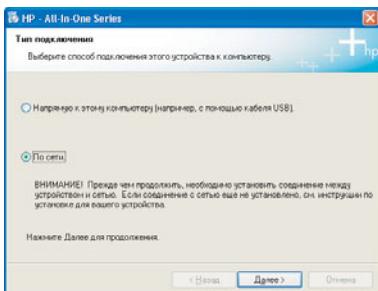


Если экран загрузки не отобразится, дважды нажмите **Мой компьютер**, дважды нажмите на значок **CD-ROM**, а затем дважды нажмите на файл **setup.exe**.

Для пользователей Macintosh

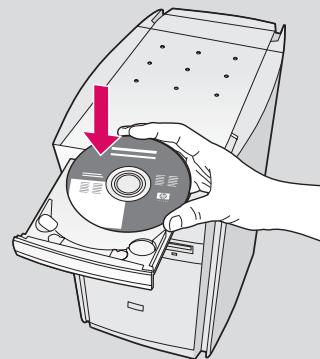

- a** Вставьте компакт-диск HP all-in-one для Macintosh.
- б** Дважды нажмите на значок **HP All-in-One Installer**.

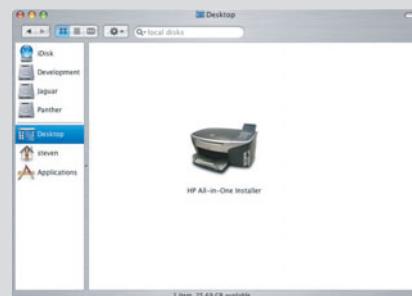

- в** Обязательно выполните все действия, включая те, что отображаются на экране **Setup Assistant** (Помощник настройки). Необходимо выбрать **TCP/IP**. Необходимо также нажать кнопку **Print Center** (Центр печати), чтобы добавить аппарат HP all-in-one в список принтеров.





Раздел В: Беспроводное соединение (с пунктом доступа)

B1

Запишите необходимую информацию

В качестве следующего шага потребуется ввести информацию о беспроводной сети. Запишите здесь информацию для быстрой справки.

Информация

Сетевое имя (называется также SSID):

Пароль WEP/WPA (если требуется):

Если эта информация отсутствует, см. документацию, прилагаемую к беспроводному пункту доступа.

B2

Введите информацию на панели управления



- а Нажмите кнопку **Настройка**, расположенную на панели управления аппарата.
- б Нажмите **8** для отображения меню “Сеть”.
- в Когда отобразится меню “Сеть”, нажмите **4** для запуска программы “Установка беспроводных устройств”.

На дисплее отобразится список обнаруженных сетей. Сети с наиболее сильными сигналами отобразятся первыми.

- г Выделите имя сети, которое было записано в шаге С1, а затем нажмите кнопку **OK** (если сеть не отображается в списке, выберите **Введите новое сетевое имя** и введите **Сетевое имя**; убедитесь, что между пунктом доступа и аппаратом HP all-in-one нет препятствий).
- д Если в сети используется шифрование, отобразится запрос на ввод ключа WEP или пароля WPA. При их вводе учитывается регистр. См. **Советы по клавиатуре, отображаемой на дисплее** слева.
- е Следуйте подсказкам, отображаемым на дисплее. Если соединение будет установлено успешно, перейдите к следующей странице. Если соединение не будет установлено, см. **Устранение неполадок** в последнем разделе.

Советы по клавиатуре, отображаемой на дисплее

Выбор: используйте кнопки со стрелками для выделения, затем нажмите **OK**.

Ошибки: выберите **Очист.**


Строчные буквы: выберите **abc**

Цифры: выберите **123**

По завершении: выделите **Готово**, а затем **OK**.


Выберите необходимый компакт-диск

Для пользователей Windows

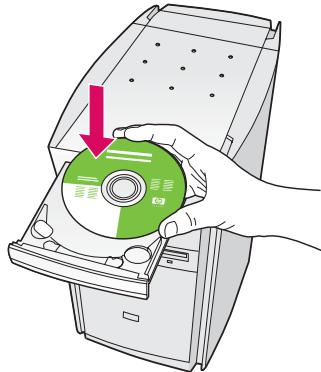


- а Вставьте компакт-диск HP all-in-one для Windows.
- б Следуйте инструкциям, отображаемым на экране.
- в На экране **Тип подключения** выберите **По сети**. Следуйте инструкциям, отображаемым на экране.
- г Необходимо согласиться с обоями сообщениями о брандмауэрах, иначе установку выполнить не удастся.


Для пользователей Macintosh

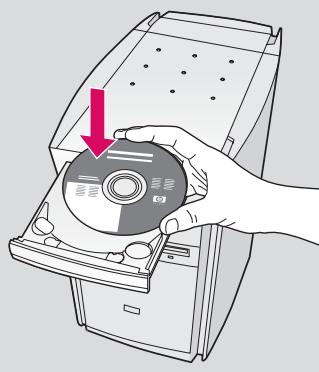


- а Вставьте компакт-диск HP all-in-one для Macintosh.
- б Дважды нажмите на значок **HP All-in-One Installer**.

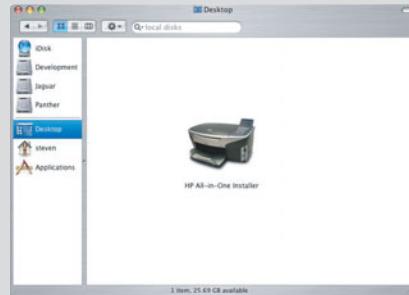


- в Обязательно выполните все действия, включая те, что отображаются на экране **Setup Assistant** (Помощник настройки). Необходимо выбрать **TCP/IP**. Необходимо также нажать кнопку **Print Center** (Центр печати), чтобы добавить аппарат HP all-in-one в список принтеров.

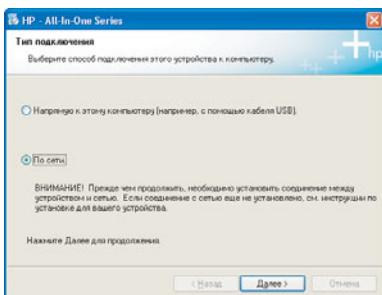

Если экран загрузки не отобразится, дважды нажмите **Мой компьютер**, дважды нажмите на значок **CD-ROM**, а затем дважды нажмите на файл **setup.exe**.




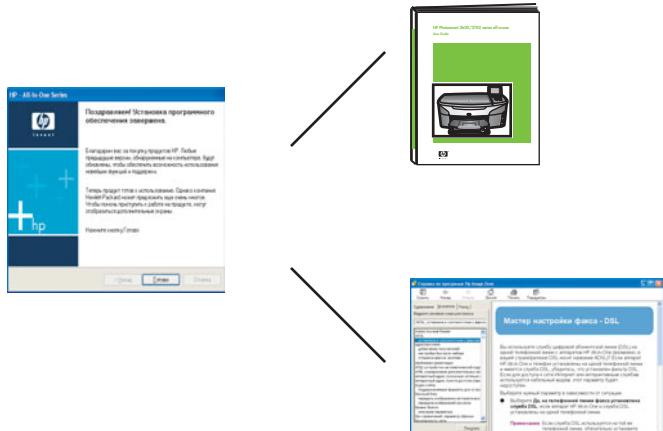


После отображения экрана **Поздравляем!** аппарат HP all-in-one можно использовать. См. Руководство пользователя или экранную справку для начала работы с аппаратом.

Если в сети установлены другие компьютеры, перейдите к следующему шагу.


Советы

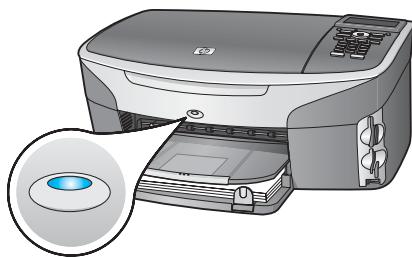

Если беспроводная сеть не используется и необходимо отключить синий индикатор, нажмите кнопки **Настройка**, **8**, **5**, а затем **2**.



Во избежание выпадения бумаги из выходного лотка выдвиньте, а затем откиньте удлинитель лотка для бумаги.

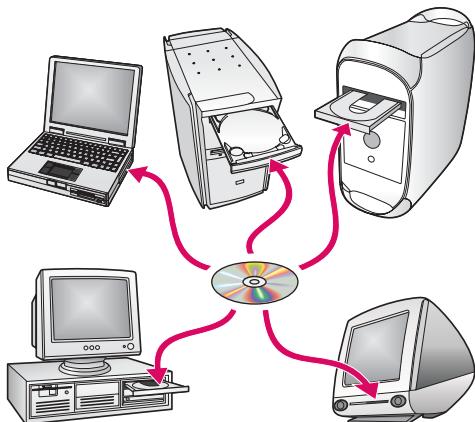

Если в сети установлены другие компьютеры, тогда установите программное обеспечение аппарата HP all-in-one на каждом таком компьютере.

Следуйте инструкциям, отображаемым на экране. Обязательно выберите тип соединения между сетью и аппаратом HP all-in-one (а не между компьютером и сетью).

Устранение неполадок

Проблема. Предпринимается попытка установить беспроводное соединение с панели управления, но соединение между аппаратом и сетью не устанавливается.



На пункте доступа включите параметры передачи сетевого имени и отключите автоматическую передачу имени.

Переместите пункт доступа ближе к аппарату HP all-in-one убедитесь, что между ними нет препятствий.


Выключите пункт доступа, подождите 30 секунд, а затем включите его снова.

Убедитесь, что установлен правильный режим беспроводной связи и тип проверки подлинности. См. шаги с В1 по В3.

Для получения более подробных сведений и информации по устранению неполадок см.

Руководство по работе в сети.

Проблема. Отображается сообщение Принтер не найден.



Сначала проверьте наличие активного соединения с аппаратом. Проверьте, нет ли на цветном графическом дисплее какого-либо значка. Если значок отображается, вернитесь к Разделу (Б или В), посвященному типу соединения.

Если активное соединение установлено, попробуйте выполнить действия, предлагаемые ниже.

Выключите аппарат, подождите 30 секунд, а затем включите его.


Попробуйте временно отключить брандмауэр.

Для пользователей в проводной сети (Ethernet) - Проверьте надежность подключения кабелей. Проверьте кабель, соединяющий маршрутизатор и аппарат. Проверьте кабель, соединяющий компьютер и аппарат.

Проверьте правильность настройки сетевой карты. См.

Руководство по работе в сети для получения дополнительной информации.


См. Руководство по работе в сети для получения подробной информации по устранению неполадок и дополнительной информации по настройке.



Устранение неполадок




Q3452-90226

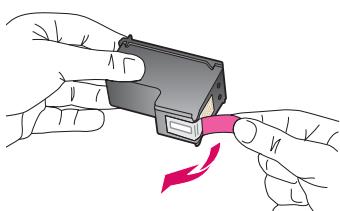

Проблема. После установки картриджей отображается сообщение **Извлеките и проверьте картриджи.**

Действие. Извлеките картриджи. Убедитесь, что пленка полностью удалена с медных контактов. Закройте крышку доступа.




Проблема. Произошел затор бумаги.

Действие. Снимите крышку доступа на задней панели аппарата и аккуратно извлеките бумагу. Выключите и снова включите аппарат. Снова загрузите бумагу.




Проблема. Не отображался экран с указанием подсоединить кабель USB.

Действие. Извлеките и затем снова вставьте компакт-диск HP all-in-one для Windows. См. Раздел А.



Проблема. Отображается экран **Установка оборудования Microsoft.**

Действие. Нажмите **Отмена**. Отсоедините кабель USB, а затем вставьте компакт-диск HP all-in-one для Windows. См. Раздел А.



Проблема. Отображается экран **Не удалось завершить установку устройства.**

Действие. Убедитесь, что накладка панели управления надежно установлена. Отсоедините аппарат HP all-in-one от электросети и снова включите его. Проверьте все соединения. Убедитесь, что кабель USB подсоединен к компьютеру. Не подсоединяйте кабель USB к клавиатуре или концентратору, не имеющему источника питания. См. Раздел А.



Проблема. Программное обеспечение Macintosh не устанавливается.

Действие. Перед установкой программного обеспечения убедитесь, что кабель USB подсоединен к компьютеру. Не подсоединяйте кабель USB к клавиатуре или концентратору, не имеющему источника питания. См. Раздел А. При возникновении неполадок сетевого программного обеспечения см. Руководство по работе в сети.

Для получения дополнительной информации см. Руководство пользователя. Напечатано на бумаге, изготовленной из вторичного сырья. Для получения помощи посетите web-узел по адресу: www.hp.com/support.

