

HP Deskjet D4100 series

Hjälp för HP Photosmart-programvaran

Meddelanden från Hewlett-Packard

Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Med ensamrätt. Reproduktion, anpassning eller översättning av detta material är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från Hewlett-Packard, förutom vad som tillåts enligt lagen om upphovsrätt.

De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantierna som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Tillkännagivanden

Apple, Apple-logotypen, ColorSync, ColorSync-logotypen, Finder, Mac, Macintosh, MacOS, Powerbook, Power Macintosh och Quickdraw är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

TrueType är ett i USA registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc.

Adobe, AdobeRGB och Acrobat är varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.

Termer och konventioner

Följande termer och konventioner används i den här användarhandboken.

Termer

HP Deskjet-skrivaren kallas också för **HP Deskjet**, **HP-skrivaren** eller **skrivaren**.

Viktigt och varningar

Viktigt! anger att HP Deskjet-skrivaren eller annan utrustning kan skadas. Exempel:



Viktigt Vidrör inte bläckmunstyckena eller kopparkontakterna på bläckpatronerna. Om du vidrör dessa delar kan de

En **Varning** anger att du eller någon annan kan skadas. Exempel:



Varning Förvara både nya och använda bläckpatroner utom räckhåll för barn.

Hjälpmedel

Din HP-skrivare har ett antal funktioner som gör den lättare att använda för människor med funktionshinder.

Visuellt

Genom Windows alternativ och funktioner för hjälpmedel blir skrivarprogrammet tillgängligt för användare med nedsatt syn. Det kan även användas med de flesta typer av hjälptechnik, t.ex. skärmläsare, Braille-läsare och tal-till-text-program. För att underlätta för användare som är färgblinda är de färgade knapparna och flikarna som används i programmet och på HP-skrivaren försedda med enkla text- eller ikonetiketter som informerar om lämplig åtgärd.

Rörlighet

För att underlätta för användare som är rörelsehindrade kan funktionerna i skrivarprogrammet utföras med tangentbordskommandon. Programmet kan även användas med Windows hjälpmedel, t.ex. Tröga tangenter, Låstangenter, Tangentfilter och Mustangenter. Skrivarens luckor, knappar, pappersfack och pappersledare kan hanteras av användare med begränsad rörlighet.

Support

Mer information om bruk av den här produkten för funktionshinder och HP:s strävan efter produkttillgänglighet hittar du på HP:s webbplats: www.hp.com/accessibility. Mer information om hjälpmedel i operativsystemet finns på Apples webbplats www.apple.com/accessibility.

Innehåll

| | | |
|----------|--|----|
| 1 | Välkommen | 3 |
| 2 | Specialfunktioner | 5 |
| 3 | Komma igång | 6 |
| | En snabbtitt på skrivaren | 6 |
| | Knappar och lampor | 7 |
| | Pappersfack | 10 |
| | Bläckpatroner | 13 |
| | Reservbläcksläge | 15 |
| 4 | Ansluta till skrivaren | 16 |
| | USB | 16 |
| 5 | Skriva ut med hjälp av Photosmart Express-knappen | 17 |
| | Om Photosmart Express-knappen | 17 |
| | Om programmet HP Photosmart Studio | 17 |
| 6 | Skriva ut foton från USB-porten på framsidan | 18 |
| | Om USB-porten på framsidan | 18 |
| | Skriva ut foton från USB-porten på framsidan | 18 |
| | Om lamporna vid USB-porten på framsidan | 19 |
| 7 | Skriva ut foton | 21 |
| | Skriva ut ramlösa foton | 21 |
| | Skriva ut foton med ram | 23 |
| | HP Real Life-teknikens fotokorrigerig | 24 |
| | Fotobläckpatron | 25 |
| | Färgalternativ | 25 |
| | Förvara och hantera fotopapper | 26 |
| | Spara pengar när du skriver ut foton | 26 |
| 8 | Skriva ut andra dokument | 27 |
| | Skriva ut e-post | 27 |
| | Skriva ut dokument | 28 |
| | Skriva ut brev | 29 |
| | Skriva ut kuvert | 30 |
| | Skriva ut vykort | 30 |
| | Skriva ut hagaki-kort | 31 |
| | Skriva ut registerkort och andra små utskriftsmaterial | 32 |
| | Skriva ut etiketter | 33 |
| | Skriva ut CD/DVD-etiketter | 34 |
| | Skriva ut på OH-film | 35 |
| | Skriva ut broschyrer | 36 |
| | Skriva ut gratulationskort | 37 |
| | Skriva ut transfertryck för t-shirt | 37 |
| 9 | Utskriftstips | 39 |
| | Välja en papperstyp | 39 |
| | Ändra utskriftshastighet och -kvalitet | 39 |
| | Maximal dpi | 40 |
| | Ange sidordning | 40 |
| | Skriva ut flera sidor på ett ark papper | 41 |

| | | |
|-----------|--|----|
| | Anpassa ett dokument | 41 |
| | Förhandsgranskning..... | 41 |
| 10 | Skrivarprogram | 43 |
| | Utskriftsställningar..... | 43 |
| | Hantera skrivaren..... | 44 |
| | Visa och ändra status på en utskrift..... | 45 |
| | Uppdateringar av skrivarprogram..... | 45 |
| 11 | Underhåll | 46 |
| | Installera bläckpatroner..... | 46 |
| | Justera bläckpatronerna..... | 48 |
| | Rengöra bläckpatroner automatiskt..... | 49 |
| | Kalibrera utskriftskvaliteten..... | 49 |
| | Skriver ut en testsida..... | 49 |
| | Visa ungefärlig bläcknivå..... | 50 |
| | Underhåll av skrivarens utsida..... | 50 |
| | Ta bort bläck från hud eller kläder..... | 50 |
| | Rengöra bläckpatroner manuellt..... | 50 |
| | Underhåll av bläckpatroner..... | 51 |
| | HP Skrivarverktyg..... | 53 |
| 12 | Felsökning | 54 |
| | Skrivare ger ingen respons efter installationen..... | 54 |
| | Ingenting skrivs ut..... | 54 |
| | Papperstrassel..... | 56 |
| | Pappersproblem..... | 57 |
| | Skrivarstopp..... | 58 |
| | Problem med bläckpatroner..... | 59 |
| | Foton skrivs inte ut som de ska..... | 60 |
| | Problem med USB-porten på framsidan..... | 63 |
| | Dålig utskriftskvalitet..... | 64 |
| | Dokument skrivs inte ut på rätt sätt..... | 65 |
| | Problem med ramlösa dokument..... | 65 |
| | Felmeddelanden angående bläckpatroner..... | 70 |
| | Programmet HP Photosmart Studio är inte installerat..... | 70 |
| | Skrivarlamporna blinkar eller lyser..... | 71 |
| | Dokument skrivs ut långsamt..... | 73 |
| | Om problemen kvarstår..... | 74 |
| A | HP Support | 75 |
| | Supportprocess..... | 75 |
| | HP:s support per telefon..... | 75 |
| B | Förbrukningsmaterial | 77 |
| C | Teknisk information | 78 |
| | Skrivarspecifikationer..... | 78 |
| | Miljövänlig produktantering | 78 |
| | Information om gällande lagar och förordningar..... | 80 |
| | Index | 82 |

1 Välkommen

Välkommen till HP Deskjet D4100 series Hjälp. Använd informationen i följande tabell för att ta reda på hur du utför en viss uppgift. Du kan även söka efter information i innehållsförteckningen till vänster.



| Avsnitt | Beskrivning |
|---|---|
| Specialfunktioner | Läs om några av skrivarens specialfunktioner. |
| Komma igång | Läs om hur du använder skrivaren och hanterar och byter bläckpatronerna. |
| Ansluta till skrivaren | Läs om hur du ansluter datorn till skrivaren. |
| Skriva ut foton | Läs om hur du skriver ut foton, justerar fotonas utseende före utskrift, installerar en fotobläckpatron, förvarar och hanterar fotopapper samt delar med dig av foton till släkt och vänner. |
| Skriva ut foton från en digitalkamera | Läs om hur du använder USB-porten på framsidan av skrivaren för att överföra och skriva ut foton från en digitalkamera. |
| Skriv ut med Photosmart Express-knappen | Öppna HP Photosmart Studio-programmet och få tillgång till HP:s bildbehandlingsfunktioner. |
| Skriva ut andra dokument | Läs om hur du skriver ut olika typer av dokument, bland annat e-post, gratulationskort, kurvert, etiketter, affischer, häften, OH-film och transferyck. |
| Utskriftstips | Läs om hur du använder kortkommandon för utskrift, väljer en papperstyp, ändrar utskriftsupplösningen, ställer in sidordningen, skriver ut flera sidor på ett ark, förhandsgranskar ett dokument och använder dubbelsidig utskrift. |
| Skrivarprogram | Läs om hur du gör HP Deskjet till standardskrivare, ställer in standardinställningar för utskrift och laddar ned uppdateringar till skrivarprogrammet. |

(fortsättning)

| Avsnitt | Beskrivning |
|---|--|
| Underhåll | Lär dig hur du installerar och sköter bläckpatroner, visar hur mycket bläck som återstår i en bläckpatron, skriver ut en testsida och tar bort bläckfläckar. |
| Felsökning | Sök efter en lösning på ett problem med maskin- eller programvaran. |
| Förbrukningsmaterial | Beställ tillbehör till skrivaren. |
| Specifikationer | Läs om papperskapacitet, krav och andra specifikationer för skrivaren. |
| HPs återvinningsprogram för bläckpatroner | Ta reda på hur du återvinner bläckpatroner. |

2 Specialfunktioner

Gratulerar! Du har köpt en HP Deskjet-skrivare med många spännande funktioner:


- **Ramlös utskrift:** Använd utskriftssidans hela yta när du skriver ut [foton](#) och [broschyrer](#) genom att använda funktionen för ramlös utskrift.
- **Möjlighet till utskrift med sex bläck:** Förbättra fotoutskrifterna med en [fotopatron](#) (köps separat).
- **Reservbläcksläge:** Fortsätt utskriften med en bläckpatron när den andra bläckpatronen har fått slut på bläck. Mer information finns i [Reservbläcksläge](#).
- **Skriva ut från en digitalkamera:** Skriv ut foton från en digitalkamera via [framsidans USB-port](#).
- **Panoramautskrift:** Skriv ut panoramafoton [med](#) eller [utan ram](#).
- **HP Vivera-bläck:** Ger dig verklighetstroga foton och exceptionell färgbeständighet med levande färger. HP Vivera-bläck är speciellt sammansatta och vetenskapligt testade för kvalitet med klara och hållbara färger.
- **Photosmart Express-knapp:** Med [Photosmart Express-knappen](#) öppnar du programmet HP Photosmart Studio, där du snabbt och enkelt kan skriva ut foton eller beställa utskrifter online.
- **CD/DVD-etiketter:** Gör dina CD och DVD personliga genom att skriva ut [CD/DVD-etiketter](#) av hög kvalitet till en låg kostnad. (Den här funktionen är kanske inte tillgänglig i ditt land/din region.)

3 Komma igång


- En snabbtitt på skrivaren
- Knappar och lampor
- Pappersfack
- Bläckpatroner
- Reservbläcksläge

En snabbtitt på skrivaren


Klicka på länkarna nedan om du vill veta mer om skrivarens funktioner.

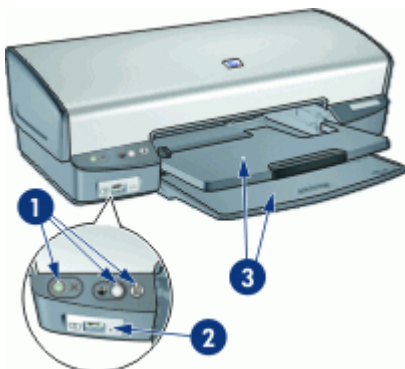

| | |
|---|-----------------------|
| 1 | Knappar och lampor |
| 2 | USB-port på framsidan |
| 3 | Pappersfack |

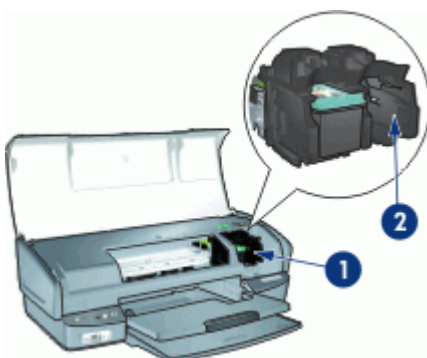


| | |
|---|------------------|
| 1 | Bläckpatroner |
| 2 | Reservbläcksläge |

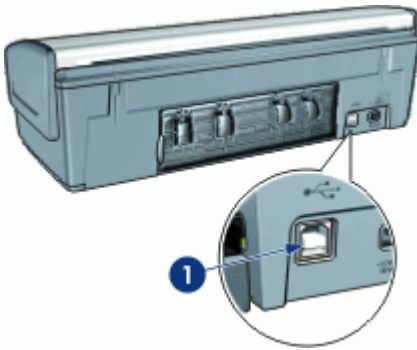

1 USB-port

Knappar och lampor

Med knapparna på skrivaren kan du slå på och stänga av skrivaren, avbryta eller starta om ett utskriftsjobb samt starta programmet HP Photosmart Studio. Skrivarlamporna visar vilken status skrivaren har.

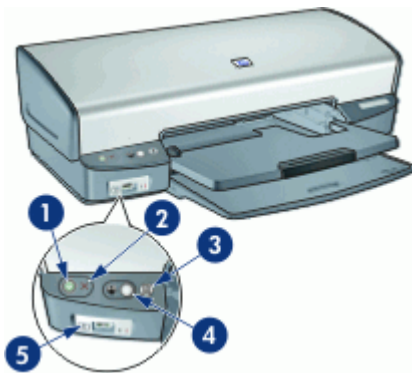

| | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Strömknapp och strömlampa |
| 2 | Knapp för att avbryta utskrift |
| 3 | Knapp och lampa för fortsatt utskrift |
| 4 | Photosmart Express-knapp |
| 5 | USB-port på framsidan |

Strömknapp och strömlampa

Använd strömknappen när du stänger av och slår på skrivaren. När du har tryckt på strömknappen kan det ta några sekunder innan skrivaren slås på.



1 Strömknapp och strömlampa

Strömlampan blinkar när skrivaren arbetar.



Viktigt Använd alltid strömknappen när du slår på eller stänger av skrivaren. Om du stänger av eller slår på skrivaren från en strömdosa, ett överspänningskydd eller en väggkontakt kan detta medföra att skrivaren slutar att fungera.

Knapp för att avbryta utskrift

Skrivaren har också en knapp för avbryta utskrift.




1 Knapp för att avbryta utskrift

När du trycker på knappen för att avbryta utskrift, avbryts den aktuella utskriften.

Knapp och lampa för fortsatt utskrift

Lampan för fortsatt utskrift blinkar när något måste åtgärdas, som t.ex. att fylla på papper eller ta bort papper som fastnat. När problemet är löst trycker du på knappen för att fortsätta utskriften.

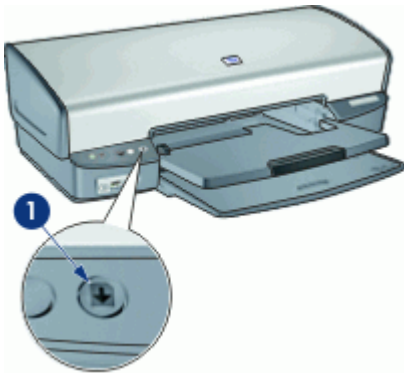

1 Knapp och lampa för fortsatt utskrift

Photosmart Express-knappen


Använd Photosmart Express-knappen för att starta programmet HP Photosmart Studio. Med programmet HP Photosmart Studio kan du på ett snabbt och enkelt sätt skriva ut dina foton eller beställa utskrifter online. Du får även tillgång till andra grundläggande funktioner i HP:s bildhanteringsprogramvara, t.ex. att spara, visa och distribuera foton.



1 Photosmart Express-knappen

USB-port på framsidan

När du vill överföra foton från en digitalkamera, extern kortläsare eller en USB Flash-enhet, ansluter du bara kameran eller den andra enheten till skrivarens USB-port. Sedan kan du skriva ut foton med HP Photosmart-programmet.

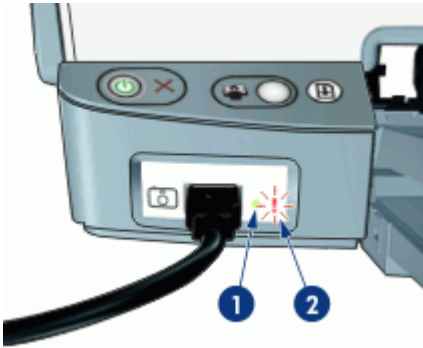

| | |
|---|------------------|
| 1 | Anslutningslampa |
| 2 | Fellampa |

När kameran är ansluten lyser anslutningslampan. Anslutningslampan blinkar grönt vid utskrift från kameran. Om kameran inte är inställd i rätt läge för överföring av foton, blinkar fellampan.



Anmärkning Du kan också använda den främre USB-porten för att ladda ned bilderna från externa kortläsare, USB Flash-enheter och andra USB-enheter.

Pappersfack

Om du vill läsa mer om pappersfacken väljer du ett ämne nedan.

- [Fälla ut pappersfacken](#)
- [Inmatningsfack](#)
- [Pappersledare](#)
- [Utmatningsfack](#)
- [Fälla in pappersfacken](#)


Fälla ut pappersfacken

Så här fäller du ut pappersfacken

1. Fäll ner inmatningsfacket.



2. Fäll ned utmatningsfacket.

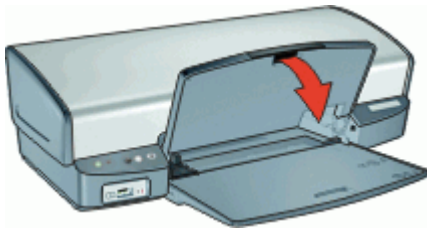


3. Dra ut utmatningsfackets förlängningsdel.



Inmatningsfack


Inmatningsfacket innehåller papper eller annat utskriftsmaterial.

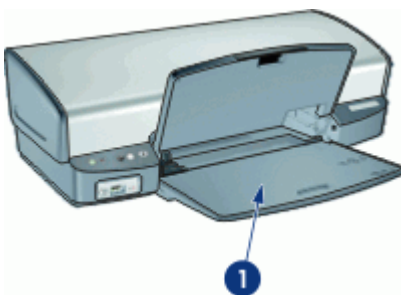

1 Inmatningsfack

Pappersledare

Skriv ut på material av olika storlek genom att skjuta pappersledaren åt höger eller vänster.

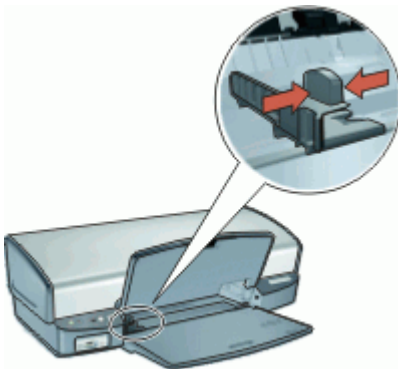

Utmatningsfack

Utskrifterna levereras i utmatningsfacket.



| | |
|---|----------------|
| 1 | Utmatningsfack |
|---|----------------|

Fäll upp utmatningsfacket för att fylla på papper eller annat material. Fäll ner utmatningsfacket före utskrift.

Du hindrar att papper faller ut ur utmatningsfacket genom att dra ut båda delarna av fackets förlängningsdel. Om du skriver ut i läget för Snabbutkast faller du upp stoppdelen till utmatningsfackets förlängning.



| | |
|---|---|
| 1 | Andra delen av utmatningsfackets förlängning |
| 2 | Stoppdelen till utmatningsfackets förlängning |

Fälla in pappersfacken

Så här fäller du in pappersfacken


1. Ta ut papper eller annat material från pappersfacken.
2. Om stoppdelen till utmatningsfackets förlängning är uppfälld, fäller du ner den och skjuter sedan in den andra delen av utmatningsfackets förlängning.




3. Skjut in den första delen av utmatningsfackets förlängning i utmatningsfacket.



4. Lyft utmatningsfacket.

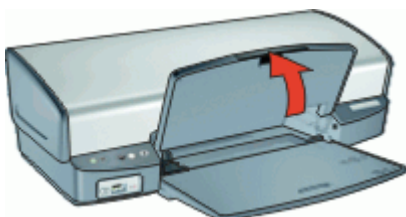

5. Lyft inmatningsfacket.

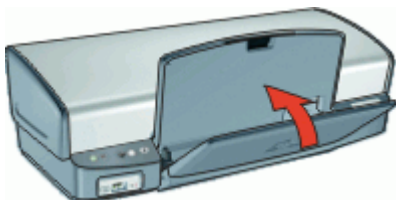

Bläckpatroner

Tre olika bläckpatroner kan användas med skrivaren.



| | |
|---|-------------------|
| 1 | Svart bläckpatron |
| 2 | Trefärgspatron |
| 3 | Fotobläckpatron |

Mer information om hur du använder bläckpatronerna finns i avsnitten nedan:

- [Använd bläckpatroner](#)
- [Byta bläckpatron](#)

Använd bläckpatroner

Bläckpatronerna kan användas på följande sätt:

- **Vanlig utskrift:** Använd den svarta bläckpatronen och trefärgspatronen för vanliga utskrifter som du gör ofta.
- **Högklassiga färgfoton:** Om du vill att färgerna ska vara mer levande när du skriver ut färgfoton eller andra specialdokument tar du bort den svarta färgpatronen och installerar en fotopatron. Med hjälp av foto- och trefärgspatronen får du mycket skarpa fotoutskrifter.

Byta bläckpatron

Observera bläckpatronens produktnummer när du köper nya patroner.

Produktnumret finns på tre ställen.

- Etiketten med produktnumret: Titta på etiketten på den bläckpatron som du byter ut.



| | |
|---|---------------------------|
| 1 | Etikett med produktnummer |
|---|---------------------------|

- Skrivardokumentationen: En lista över produktnummer för bläckpatroner finns i referenshandboken som följde med skrivaren.
- HP Skrivarverktyg: Öppna [HP Skrivarverktyg](#) och välj panelen **Status för förbrukningsartiklar**.

Om bläcket tar slut i skrivaren kan du ändå använda den i reservbläcksläge. Mer information finns i [Reservbläcksläge](#).

Mer information om hur du installerar en ersättningspatron finns på sidan om hur du [installerar bläckpatroner](#).

Reservbläcksläge

Du kan använda reservbläcksläge när du vill skriva ut med endast en bläckpatron. Skrivaren körs i reservbläcksläge när en bläckpatron tas bort från bläckpatronshållaren.



Anmärkning När skrivaren används i reservbläcksläge, visas ett meddelande på skärmen. Om meddelandet visas när det sitter två bläckpatroner i skrivaren ska du kontrollera att skyddstejpen inte sitter kvar på någon av dem. Skrivaren känner inte av bläckpatronen om skyddstejpen sitter kvar på bläckpatronens kopparkontakter.

Om du vill ha mer information om reservbläcksläget läser du i följande avsnitt:

- [Utskrift i reservbläcksläge](#)
- [Avsluta reservbläcksläget](#)

Utskrift i reservbläcksläge

Det går långsammare att skriva ut i reservbläcksläge och kvaliteten på utskrifterna blir lägre.

| Installerad bläckpatron | Resultat |
|-------------------------|--|
| Svart bläckpatron | Färger skrivs ut i gråskala. |
| Trefärgspatron | Färger skrivs ut som vanligt men svart får en grå ton. |
| Fotopatron | Färger skrivs ut i gråskala. |



Anmärkning Du bör inte använda fotopatronen i reservbläcksläget.

Avsluta reservbläcksläget

Du avslutar reservbläcksläget genom att sätta i två bläckpatroner i skrivaren.

Information om hur du installerar en bläckpatron finns i [Installationsinstruktioner](#).

4 Ansluta till skrivaren


- USB

USB

Skrivaren är ansluten till datorn med en USB-kabel.



Anmärkning Du får bäst utskriftsprestanda om du använder en kabel som är kompatibel med USB 2.0.

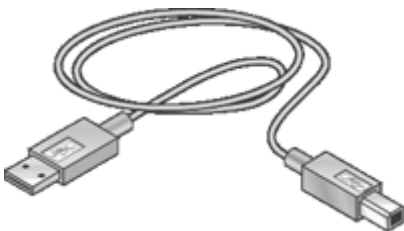

Anvisningar om hur du ansluter skrivaren med en USB-kabel finns i installationsanvisningarna som levererades med skrivaren.



Anmärkning Det är inte säkert att en USB-kabel följer med skrivaren.

5 Skriva ut med hjälp av Photosmart Express-knappen

Om du snabbt vill skriva ut foton använder du Photosmart Express-knappen.

- [Om Photosmart Express-knappen](#)
- [Om programmet HP Photosmart Studio](#)

Om Photosmart Express-knappen

Photosmart Express-knappen sitter på skrivarens frontpanel. När du trycker på knappen startas programmet HP Photosmart Studio på datorn.

Med programmet HP Photosmart Studio kan du på ett snabbt och enkelt sätt skriva ut dina foton eller beställa utskrifter online. Du får även tillgång till andra grundläggande funktioner i HP:s bildhanteringsprogramvara, t.ex. att spara, visa och distribuera foton.



1 | Photosmart Express-knappen

Om programmet HP Photosmart Studio

Med programmet HP Photosmart Studio kan du på ett snabbt och enkelt sätt skriva ut dina foton eller beställa utskrifter online. Du får även tillgång till andra grundläggande funktioner i HP:s bildhanteringsprogramvara, t.ex. att spara, visa och distribuera foton.



Anmärkning Om programmet HP Photosmart Studio inte är installerat på datorn visas ett meddelande när du trycker på Photosmart Express-knappen. Mer information finns i [Programmet HP Photosmart Studio är inte installerat](#).

6 Skriva ut foton från USB-porten på framsidan

Lär dig hur man överför och skriver ut foton från en digitalkamera, extern kortläsare eller USB Flash-enhet.

- Om USB-porten på framsidan
- Skriva ut foton från USB-porten på framsidan
- Om lamporna vid USB-porten på framsidan

Om USB-porten på framsidan

När du vill överföra foton från en digitalkamera, extern kortläsare eller en USB Flash-enhet, ansluter du bara kameran eller den andra enheten till skrivarens USB-port. Sedan kan du skriva ut foton med HP Photosmart-programmet.



För att kunna skriva ut foton från den främre USB-porten behöver du en USB-kabel som är kompatibel med din kamera. HP rekommenderar att du använder en kabel som är kortare än 3 meter.



Skriva ut foton från USB-porten på framsidan



Anmärkning För att du ska kunna skriva ut enligt dessa instruktioner måste HP Photosmart Studio-programmet vara installerat på datorn.

Så här skriver du ut foton från USB-porten på framsidan


1. Fyll på med fotopapper i skrivaren.
Mer information om hur man fyller på fotopapper finns i avsnitten nedan:
 - [Skriva ut ramlösa foton](#)
 - [Skriva ut foton med ram](#)
2. Anslut din kamera eller en annan enhet med en USB-kabel till USB-porten på framsidan.
Den gröna anslutningslampan bör tändas. Mer information finns i [Om lamporna vid USB-porten på framsidan](#).
3. Slå på kameran eller enheten och ställ in den på att överföra foton.
Om du inte vet hur man ställer in kameran eller enheten på att överföra foton ska du läsa den medföljande dokumentationen.
4. Tryck på knappen Photosmart Express på skrivaren för att starta HP Photosmart Studio.
5. Klicka på **Importera** i fönstret HP Photosmart Studio.
Fönstret Importera visas.
6. I menyn **Ladda ned till** och välj en destinationsmapp för bilderna.
7. Välj de foton som du vill importera från kameran eller enheten.
8. Om du vill radera fotona från enheten efter att ha importerat dem, väljer du **Radera kamerans innehåll efter överföring**.
9. Klicka på **Importera**.

Mer information om hur du använder HP Photosmart Studio, se HP Photosmart Studio Hjälp.

Om lamporna vid USB-porten på framsidan

Tack vare lamporna på USB-porten på framsidan kan du se om enheten är korrekt ansluten och om foton håller på att överföras.

- När kameran är ansluten lyser anslutningslampan. Anslutningslampan blinkar grönt när fotona överförs.
- Om kameran inte är inställd i rätt läge för överföring av foton, blinkar fellampan.

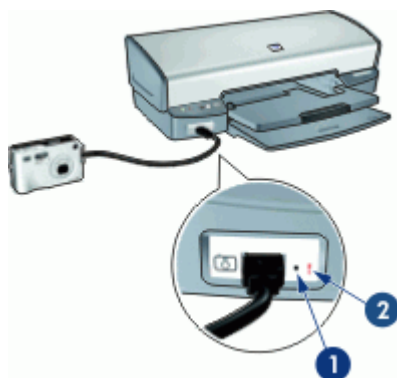

| | |
|---|------------------|
| 1 | Anslutningslampa |
| 2 | Fellampa |

7 Skriva ut foton

Det finns flera olika funktioner i skrivarprogramvaran som gör det enklare för dig att skriva ut digitala foton och som förbättrar utskriftskvaliteten.

Lär dig skriva ut foton



Skriv ut ett [ramlöst foto](#).



Skriv ut ett foto med [ram](#).

Lär dig utföra andra uppgifter relaterade till fotoutskrift

- Få snygga färger och skarpa foton genom att använda [fotobläckpatronen](#).
- Du kan undvika att fotopapper buktar sig genom att följa [riktlinjerna för hur du förvarar och hanterar fotopapper](#).
- Använd HP fotopapper för vardagsbruk så [sparar du pengar och bläck](#) när du skriver ut foton.

Skriva ut ramlösa foton

Ramlös utskrift innebär att du kan skriva ut ända till kanten på vissa papperstyper och ett antal pappersstorlekar – från fotopapper i storleken 102 x 152 mm till anpassade fotostorlekar på 210 x 594 mm.


Anvisningar

- För bästa resultat bör du använda en [fotopatron](#) tillsammans med trefärgspatronen.
- Skriv inte ut ramlösa foton i reservbläcksläge. Ha alltid två bläckpatroner installerade i skrivaren.
Mer information finns i [Reservbläcksläge](#).
- Öppna filen i ett program, t.ex. HP Photosmart-programmet, och ändra storlek på fotot. Tänk på att bildstorleken ska motsvara storleken på det papper som du vill använda.
- För största beständighet mot blekning bör du använda HP Premium Plus-fotopapper.
- Kontrollera att fotopapperet är plant. Information om hur du förhindrar att fotopapperet böjer sig finns på sidan om [förvaring av fotopapper](#).
- Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 30 ark fotopapper.

Förbereda utskriften


1. Lyft utmatningsfacket.
2. Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3. Kontrollera att fotopapperet inte är böjt.

4. Lägg fotopapperet till höger i inmatningsfacket. Placera papperet med utskriftssidan nedåt och kortsidan inåt, mot skrivaren.
Om du använder fotopapper med avrivbar flik kontrollerar du att fliken är vänd bort från skrivaren.
5. Skjut in papperet så långt det går.
6. Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter.

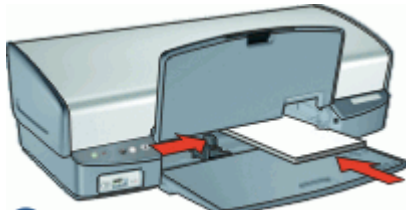

1

1 Små foton

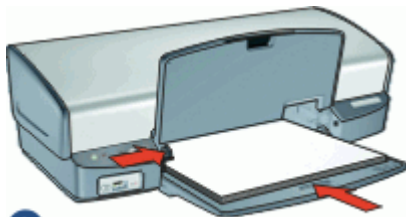


2

2 Stora foton

7. Fäll ned utmatningsfacket.

Skriv ut

1. Öppna [Dialogrutan Utskriftsformat](#).
2. Välj önskad ramlös pappersstorlek i menyn **Pappersstorlek** och klicka på **OK**.
3. Öppna [Dialogrutan Skriv ut](#).
4. Välj panelen **Papperstyp/kvalitet** och välj sedan följande inställningar:
 - **Papperstyp**: Önskad typ av fotopapper
 - **Kvalitet**: **Bästa** eller **Maximal dpi**
5. Välj panelen [HP Real Life-teknikens fotokorrigerig](#) och välj sedan önskat alternativ för **Fotokorrigerig**.
6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.
Om du har skrivit ut på fotopapper med avrivbar flik tar du bort fliken så att dokumentet blir helt ramlöst.

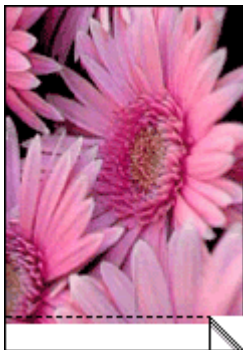

Skriva ut foton med ram

Anvisningar

- För bästa resultat bör du använda en [fotopatron](#) tillsammans med trefärgspatronen.
- För största beständighet mot blekning bör du använda HP Premium Plus-fotopapper.
- Öppna filen i ett program, t.ex. HP Photosmart-programmet, och definiera fotostorleken. Tänk på att fotostorleken ska motsvara storleken på det papper du skriver ut på.
- Kontrollera att fotopapperet är plant. Information om hur du förhindrar att fotopapperet böjer sig finns på sidan om [förvaring av fotopapper](#).
- Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 30 ark fotopapper.


Förbereda utskriften

1. Lyft utmatningsfacket.
2. Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3. Kontrollera att fotopapperet inte är böjt.
4. Lägg fotopapperet till höger i inmatningsfacket. Placera papperet med utskriftssidan nedåt och kortsidan inåt, mot skrivaren.




Anmärkning Vissa pappersstorlekar är längre än inmatningsfacket.

5. Skjut in papperet så långt det går.
6. Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter.

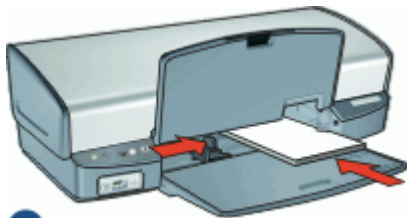

1

1 Små foton

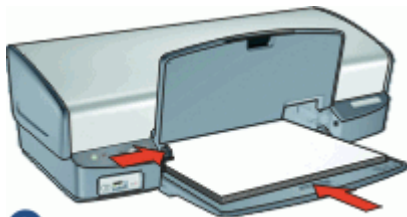

2

2 Stora foton

7. Fäll ned utmatningsfacket.

Skriv ut

1. Öppna [Dialogrutan Utskriftsformat](#).
2. Välj följande inställningar:
 - **Pappersstorlek:** Önskad pappersstorlek
 - **Riktning:** Korrekt riktning
3. Klicka på **OK**.
4. Öppna [Dialogrutan Skriv ut](#).
5. Välj panelen **Papperstyp/kvalitet** och välj sedan följande inställningar:
 - **Papperstyp:** Önskad typ av fotopapper
 - **Kvalitet:** **Bästa** eller **Maximal dpi**
6. Välj panelen [HP Real Life-teknikens fotokorrigerig](#) och välj sedan önskat alternativ för **Fotokorrigerig**.
7. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

HP Real Life-teknikens fotokorrigerig

Med HP Real Life-teknikens fotokorrigerig förbättras kvaliteten på dina utskrivna foton.

I de flesta fall behöver du inte ändra standardutskriftsinställningen **Grundläggande**. Inställningen Grundläggande ökar skärpan i de bilder du skriver ut och förbättrar kvaliteten och tydligheten i bilder med låg upplösning, till exempel bilder som laddats ned från Internet.

Du kan ändra inställningen till **Full** om de bilder du skriver ut är under- eller överexponerade, innehåller mörka områden eller röda ögon eller har bleka färger.

Du kan också ställa in fotokorrigerig på **Av** om du föredrar att redigera bilden manuellt i ett program som t. ex. HP Photosmart-programmet.

Så här ändrar du inställningen av HP Real Life-teknikens fotokorrigerig

1. Öppna [Dialogrutan Skriv ut](#).
2. Välj **Real Life-teknik**-fönstret.
3. Välj lämpligt alternativ för **Fotokorrigerig** för det foto du ska skriva ut.

Fotobläckpatron

Med hjälp av foto- och trefärgspatronen får du mycket skarpa fotoutskrifter. Med hjälp av den får du en utmärkt färgbeständighet i foton som skrivs ut på HP Premium Plus-fotopapper.



Om ingen fotobläckpatron levererades tillsammans med din skrivare kan du köpa en separat.

Så här installerar du fotobläckpatronen

- Om du vill installera fotobläckpatronen tar du bort den svarta bläckpatronen från skrivaren och installerar sedan fotobläckpatronen till höger i bläckpatronshållaren.



Anmärkning Om du vill lära dig hur man installerar en bläckpatron, se [Installationsinstruktioner](#). Om du vill skydda bläckpatronen när den inte är i skrivaren bör du följa de här [riktlinjerna](#) för förvaring.

Så här använder du fotobläckpatronen

1. Öppna [Dialogrutan Utskriftsformat](#).
2. Välj önskad fotopappersstorlek i menyn **Pappersstorlek** och klicka på **OK**.
3. Öppna [Dialogrutan Skriv ut](#).
4. Välj panelen **Papperstyp/kvalitet** och välj sedan lämpliga inställningar för ditt foto.
5. Om det behövs ändrar du inställningen för [HP Real Life-teknikens fotokorrigerig](#).
6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

Färgalternativ

Med färgalternativen kan du justera färgnivåerna i ett foto och ändra ljus, ton och mättnad för färgerna.

När du ändrar färginställningarna kommer utskriftsfärgerna att skilja sig från färgerna på datorskärmen.

Så här ställer du in färgalternativ

1. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
2. Välj panelen **Papperstyp/kvalitet**.
3. Klicka på fliken **Färgalternativ**.
4. Justera **Mättnad**, **Ljusstyrka** och **Färgton** med reglagen om du vill påverka hur färgerna skrivs ut.
5. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

Förvara och hantera fotopapper

Följ instruktionerna nedan för att bibehålla kvaliteten på HP:s fotopapper.

Förvaring

- Förvara oanvänt fotopapper i en plastpåse. Förvara förpackningen med fotopapper på en plan yta i ett svalt utrymme.
- När du ska skriva ut bör du endast ta ut så mycket papper som du tror går åt. Lägg tillbaka eventuella överblivna fotopapper i plastpåsen.
- Lämna inte oanvänt fotopapper i skrivarens pappersfack. Om du gör det kan papperet bukta sig, vilket medför att du får en sämre utskriftskvalitet på dina foton.

Hantering

- Håll alltid i kanterna på fotopapperet. Fingeravtryck på fotopapperet kan minska utskriftskvaliteten.
- Om hörnen på fotopapperet viker sig mer än 10 mm kan du räta ut det genom att lägga i det i förpackningen och sedan böja försiktigt åt andra hållet tills papperet är plant.
Se till att fotopapperet är plant innan du påbörjar utskriften.

Spara pengar när du skriver ut foton

Om du vill spara pengar och bläck när du skriver ut foton bör du använda HP fotopapper för vardagsbruk och välja utskriftskvaliteten **Normal**.

HP fotopapper för vardagsbruk har utformats för att skriva ut kvalitetsfoton med mindre bläck.



Anmärkning Till foton av hög kvalitet använder du HP Premium Plus fotopapper och väljer utskriftskvaliteten **Bästa** eller **Maximal dpi**.

8 Skriva ut andra dokument



E-post



Dokument



Brev



Kuvert



Vykort



Hagaki-kort



Registerkort



Etiketter



CD/DVD-etiketter



OH-film



Broschyrer



Gratulationskort



Transfertryck för t-shirt

Utskriftstips: Med hjälp av [utskriftstipsen](#) minimerar du kostnaden och arbetsinsatsen samtidigt som du får maximal kvalitet på dina utskrifter.

Skrivarprogram: Här hittar du information om [skrivarprogrammet](#).


Skriva ut e-post

Anvisningar

Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 100 ark vanligt papper.

Förbereda utskriften

1. Lyft utmatningsfacket.
2. Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3. Lägg vanligt papper till höger i inmatningsfacket. Utskriftssidan ska vara vänd nedåt.
4. Skjut in papperet så långt det går.
5. Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter.

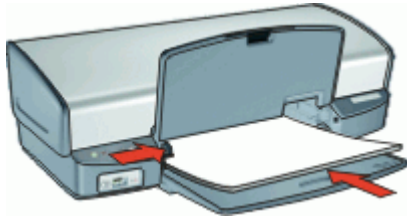

6. Fäll ned utmatningsfacket.

Skriv ut

1. Om det behövs öppnar du dialogrutan [Dialogrutan Utskriftsformat](#) och anger alternativ för pappersstorlek, skala och riktning.
2. Öppna [Dialogrutan Skriv ut](#).
3. Välj panelen **Papperstyp/kvalitet**.
4. I menyn **Papperstyp** klickar du på **Vanligt papper**.
5. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

Skriva ut dokument

Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 100 pappersark.


Förbereda utskriften

1. Lyft utmatningsfacket.
2. Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3. Lägg vanligt papper till höger i inmatningsfacket. Utskriftssidan ska vara vänd nedåt.
4. Skjut in papperet så långt det går.



Anmärkning Beroende på pappersstorleken kan papperet vara längre än pappersfacket.

5. Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter.

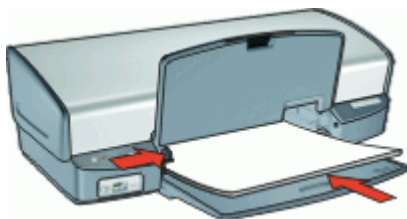

6. Fäll ned utmatningsfacket.

Skriv ut

1. Om det behövs öppnar du dialogrutan [Dialogrutan Utskriftsformat](#) och anger alternativ för pappersstorlek, skala och riktning.
2. Öppna [Dialogrutan Skriv ut](#).
3. Välj panelen **Papperstyp/kvalitet**.

4. I menyn **Papperstyp** klickar du på **Vanligt papper**.
5. Välj önskad utskriftskvalitet i menyn **Kvalitet**.
6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

Skriva ut brev

Anvisningar

- Information om hur du skriver ut ett kuvert för ditt brev finns i [kuvert](#).
- Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 100 pappersark.


Förbereda utskriften

1. Lyft utmatningsfacket.
2. Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3. Lägg vanligt papper till höger i inmatningsfacket. Utskriftssidan ska vara vänd nedåt.



Anmärkning Om du använder papper med brevhuvud ska brevhuvudet vara vänt nedåt och mot skrivaren.

4. Skjut in papperet så långt det går.
5. Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter.

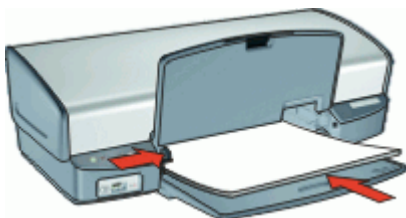

6. Fäll ned utmatningsfacket.

Skriv ut

1. Om det behövs öppnar du dialogrutan [Dialogrutan Utskriftsformat](#) och anger alternativ för pappersstorlek, skala och orientering.
2. Öppna [Dialogrutan Skriv ut](#).
3. Välj panelen **Papperstyp/kvalitet**.
4. I menyn **Papperstyp** klickar du på **Vanligt papper**.
5. Välj önskad utskriftskvalitet i menyn **Kvalitet**.
6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.


Skriva ut kuvert

Anvisningar

- Använd inte kuvert med följande egenskaper:
 - Gem eller fönster
 - Tjocka, oregelbundna eller krökta kanter
 - Blanka eller präglade ytor
 - Skrynklor, revor eller andra defekter
- Du kan skriva ut på ett enskilt eller flera kuvert.
- Rikta in kuvertkanterna innan du lägger kuverten i inmatningsfacket.
- Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 10 kuvert.

Förbereda utskriften

1. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
2. Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3. Lägg kuverten till höger i facket. Utskriftssidan ska vara vänd nedåt. Fliken ska vara på vänster sida.
4. Skjut in kuverten så långt det går.
5. Skjut pappersledaren ordentligt mot kuvertets kanter.

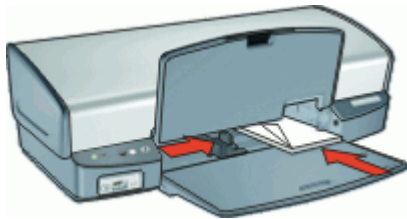

6. Fäll ned utmatningsfacket.

Skriv ut

1. Öppna [Dialogrutan Utskriftsformat](#) och ställ in alternativet **Pappersstorlek** på **Kuvert**.
2. Om det behövs ställer du in alternativ för skala och riktning.
3. Öppna [Dialogrutan Skriv ut](#).
4. Välj panelen **Papperstyp/kvalitet**.
5. I popup-menyn **Papperstyp** klickar du på **Vanligt papper**.
6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.


Skriva ut vykort

Anvisningar

Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 30 vykort.

Förbereda utskriften

1. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
2. Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3. Lägg korten till höger i inmatningsfacket. Placera korten med utskriftssidan nedåt och kortsidan vänd mot skrivaren.
4. Skjut in korten så långt det går.
5. Skjut in pappersledaren ordentligt mot kortens kanter.

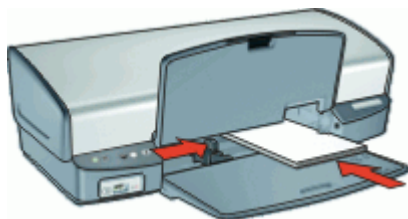

6. Fäll ned utmatningsfacket.

Skriv ut

1. Öppna [Dialogrutan Utskriftsformat](#) och välj följande inställningar:
 - **Pappersformat:** Den ramlösa pappersstorlek som stämmer överens med vykortets storlek
 - **Riktning:** Korrekt riktning
2. Klicka på **OK**.
3. Öppna [Dialogrutan Skriv ut](#).
4. Välj panelen **Papperstyp/kvalitet** och ange följande inställningar:
 - **Papperstyp:** Lämpligt matt papper eller fotokortspapper
 - **Kvalitet:** **Normal** eller **Bästa**
5. Om du skriver ut ett fotokort väljer du panelen **HP Real Life-teknikens fotokorrigerigering** och väljer sedan lämpliga alternativ för **Fotokorrigerigering**.
6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.



Anmärkning Om ett meddelande om att papperet är slut visas, se [Meddelande om att papperet är slut](#) så får du hjälp att åtgärda problemet.

Skriva ut hagaki-kort

(endast Japan)


Anvisningar

Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 30 hagakikort

Förbereda utskriften

1. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
2. Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3. Lägg korten till höger i inmatningsfacket. Placera korten med utskriftssidan nedåt och kortsidan vänd mot skrivaren.

4. Skjut in korten så långt det går.
5. Skjut in pappersledaren ordentligt mot kortens kanter.

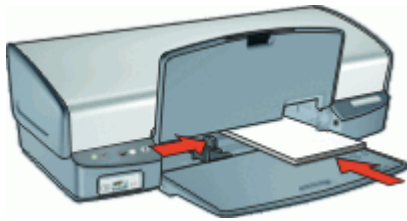

6. Fäll ned utmatningsfacket.

Skriv ut

1. Öppna [Dialogrutan Utskriftsformat](#) och välj sedan någon av följande inställningar:
 - **Pappersstorlek:** Lämplig kortstorlek



Anmärkning Om du vill skriva ut ett ramlöst hagaki-kort klickar du på den ramlösa fotostorlek som matchar hagaki-storleken.

- **Riktning:** Korrekt riktning
2. Klicka på **OK**.
 3. Öppna [Dialogrutan Skriv ut](#).
 4. Välj panelen **Papperstyp/kvalitet** och ange följande inställningar:
 - **Papperstyp:** Lämplig hagaki-korttyp
 - **Kvalitet:** **Normal**, **Bästa** eller **Maximal dpi**
 5. Om det behövs ändrar du alternativen för [HP Real Life-teknikens fotokorrigerig](#).
 6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.



Anmärkning Om ett meddelande om att papperet är slut visas, se [Meddelande om att papperet är slut](#) så får du hjälp att åtgärda problemet.


Skriva ut registerkort och andra små utskriftsmaterial

Anvisningar

Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 30 kort.

Förbereda utskriften

1. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
2. Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3. Lägg korten till höger i inmatningsfacket. Placera korten med utskriftssidan nedåt och kortsidan vänd mot skrivaren.
4. Skjut in korten så långt det går.
5. Skjut in pappersledaren ordentligt mot kortens kanter.

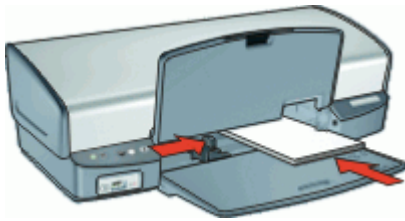

6. Fäll ned utmatningsfacket.

Skriv ut

1. Öppna **Dialogrutan Utskriftsformat** och välj följande inställningar:
 - **Pappersformat:** Önskad pappersstorlek
 - **Riktning:** Korrekt riktning
2. Klicka på **OK**.
3. Öppna **Dialogrutan Skriv ut**.
4. Välj panelen **Papperstyp/kvalitet** och ange följande inställningar:
 - **Papperstyp:** Vanligt papper
 - **Kvalitet:** Normal
5. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.



Anmärkning Om ett meddelande om att papperet är slut visas, se **Meddelande om att papperet är slut** så får du hjälp att åtgärda problemet.


Skriva ut etiketter

Anvisningar

- Använd endast etiketter av papper, plast eller genomskinliga etiketter som är avsedda för bläckstråleskrivare.
- Använd endast fulla etikettark.
- Kontrollera att etiketterna inte är kladdiga, skrynkliga eller håller på att lossna från skyddsarket.
- Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 20 etikettark (använd endast ark i Letter- eller A4-format).

Förbereda utskriften

1. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
2. Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3. Bläddra igenom bunten med etikettark för att separera dem och jämna sedan till kanterna på bunten.
4. Lägg etikettarken till höger i inmatningsfacket. Etikettsidan ska vara vänd nedåt.
5. Skjut in arken så långt det går.
6. Skjut in pappersledaren ordentligt mot arkens kant.

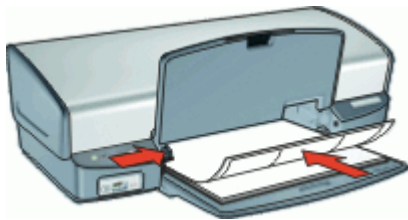

7. Fäll ned utmatningsfacket.

Skriv ut

1. Öppna [Dialogrutan Utskriftsformat](#) och välj sedan någon av följande inställningar:
 - **Pappersstorlek: A4 eller US Letter**
 - **Riktning: Stående**
2. Klicka på **OK**.
3. Öppna [Dialogrutan Skriv ut](#).
4. Välj panelen **Papperstyp/kvalitet**.
5. I menyn **Papperstyp** klickar du på **Vanligt papper**.
6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

Skriva ut CD/DVD-etiketter




Anmärkning Den här funktionen är kanske inte tillgänglig i ditt land/din region.

Anvisningar

- Läs de anvisningar som medföljer CD/DVD-etiketten för de senaste utskriftstipsen.
- Undvik att mata in samma CD/DVD-etikettark flera gånger, annars kan skrivaren skadas.
- Kontrollera att CD/DVD-etiketten täcker hela skyddspapperet och att inga ytor är frilagda. Ta inte bort någon del av CD/DVD-etiketten från skyddspapperet innan du skriver ut eftersom det kan skada skrivaren.
- Använd inte en CD/DVD-etikett där skyddspapperet håller på att lossna eller som är skrynklig, böjd eller skadad på något annat sätt.
- Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 1 ark med CD/DVD-etiketter.

Förbereda utskriften

1. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
2. Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3. Placera ett CD/DVD-etikettark till höger i inmatningsfacket. Utskriftssidan ska vara vänd nedåt.
4. Skjut in papperet så långt det går.
5. Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter.

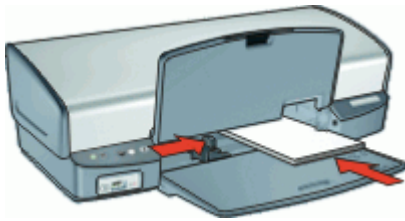

6. Fäll ned utmatningsfacket.

Skriv ut

1. Öppna [Dialogrutan Utskriftsformat](#) och välj sedan någon av följande inställningar:
 - **Pappersstorlek: 5 x 7 tum**
 - **Riktning: Stående**
2. Öppna [Dialogrutan Skriv ut](#).
3. Välj panelen **Papperstyp/kvalitet** och välj sedan följande inställningar:
 - **Papperstyp: HP CD/DVD-etikett**



Anmärkning När du väljer den här papperstypen väljs **Spegelvänd bild** automatiskt.

- **Kvalitet: Bästa**
4. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.


Skriva ut på OH-film

Anvisningar

- Använd HP Premium Inkjet-OH-film för bästa resultat.
- Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 30 ark med OH-film.

Förbereda utskriften

1. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
2. Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3. Lägg OH-arken till höger i facket. Utskriftssidan ska vara vänd nedåt och den självhäftande remsan uppåt och mot skrivaren.
4. Skjut försiktigt in OH-arken i skrivaren tills det tar emot och se till att de självhäftande remssorna inte fastnar i varandra.
5. Skjut pappersledaren ordentligt mot OH-arkens kanter.

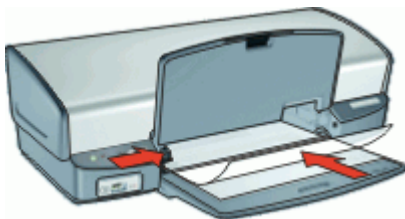

6. Fäll ned utmatningsfacket.

Skriv ut

1. Om det behövs öppnar du dialogrutan [Dialogrutan Utskriftsformat](#) och anger alternativ för pappersstorlek, skala och riktning.
2. Öppna [Dialogrutan Skriv ut](#).
3. Välj panelen **Papperstyp/kvalitet** och ange följande inställningar:
 - **Papperstyp:** Lämplig OH-filmstyp
 - **Kvalitet:** **Normal** eller **Bästa**
4. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.


Skriva ut broschyrer

Anvisningar

- Skriv inte ut ramlösa broschyrer i reservbläcksläge. Ha alltid två bläckpatroner installerade i skrivaren.
Mer information finns i [Reservbläcksläge](#).
- Öppna filen i ett bildbehandlingsprogram och definiera broschyrstorleken. Tänk på att storleken ska motsvara den pappersstorlek som du använder till att skriva ut broschyren.
- Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 20 ark broschyerpapper.

Förbereda utskriften

1. Lyft utmatningsfacket.
2. Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3. Lägg papperet till höger i inmatningsfacket. Utskriftssidan ska vara vänd nedåt.
4. Skjut in papperet så långt det går.
5. Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter.

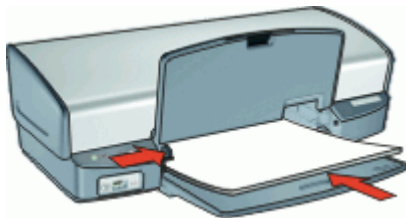

6. Fäll ned utmatningsfacket.

Skriv ut

1. Öppna [Dialogrutan Utskriftsformat](#).
2. Välj önskad pappersstorlek i menyn **Pappersstorlek** och klicka på **OK**.
3. Öppna [Dialogrutan Skriv ut](#).
4. Välj panelen **Papperstyp/kvalitet** och ange följande inställningar:
 - **Papperstyp:** Önskad typ av broschyerpapper
 - **Kvalitet:** **Normal** eller **Bästa**
5. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.


Skriva ut gratulationskort

Gratulationskort

- Vik ut förvikta kort och lägg dem i inmatningsfacket.
- Använd HP papper för gratulationskort för bästa resultat.
- Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 20 kort.

Förbereda utskriften

1. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
2. Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3. Bläddra igenom bunten med gratulationskort för att separera dem och jämna sedan till kanterna på bunten.
4. Lägg gratulationskorterna till höger i inmatningsfacket. Utskriftssidan ska vara vänd nedåt.
5. Skjut in korten så långt det går.
6. Skjut in pappersledaren ordentligt mot kortens kanter.

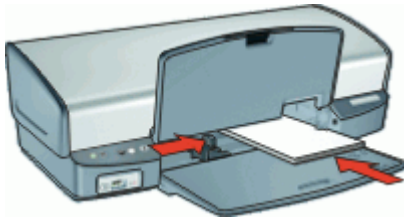

7. Fäll ned utmatningsfacket.

Skriv ut

1. Öppna dialogrutan [Dialogrutan Utskriftsformat](#) och ange alternativ för pappersstorlek, skala och riktning.
2. Öppna [Dialogrutan Skriv ut](#).
3. Välj panelen **Papperstyp/kvalitet** och ange följande inställningar:
 - **Papperstyp:** Lämplig korttyp
 - **Kvalitet:** Normal eller **Bästa**
4. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

Skriva ut transfertryck för t-shirt

Anvisningar


- Vid utskrift av en spegelvänd bild vänds text och bild horisontellt jämfört med hur det ser ut på datorskärmen.



- Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 12 transfertryck.

Förbereda utskriften

1. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
2. Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3. Lägg arket för transfertryck till höger i inmatningsfacket. Utskriftssidan ska vara vänd nedåt.
4. Skjut in papperet så långt det går.
5. Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter.

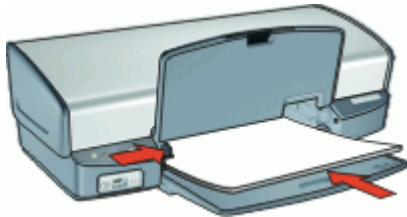

6. Fäll ned utmatningsfacket.

Skriv ut



Anmärkning Om din programvara innehåller en funktion för transfertryck följer du anvisningarna som levererades med programvaran. Annars följer du anvisningarna nedan.

1. Öppna **Dialogrutan Utskriftsformat** och ställ in alternativet **Pappersstorlek** på **A4** eller **US Letter**.
2. Klicka på **OK**.
3. Öppna **Dialogrutan Skriv ut**.
4. Välj panelen **Papperstyp/kvalitet**.
5. I menyn **Papperstyp** klickar du på **Specialpapper** och sedan på **Andra specialpapper**.
6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

9 Utskriftstips

Spara tid

Ange i vilken [ordning](#) sidorna ska skrivas ut.

Spara pengar

- Skriv ut flera sidor på ett ark papper.
- Använd [HP vanligt papper](#) så sparar du pengar och bläck när du skriver ut foton.

Förbättra utskriftskvaliteten

- [Förhandsgranska](#) dokumentet innan du skriver ut det.
- Välj rätt [papperstyp](#).
- Ändra [utskriftshastighet och -kvalitet](#).
- Du får bästa utskriftskvalitet med [Maximal dpi](#).
- [Anpassa](#) dokumentets storlek efter dina behov.

Välja en papperstyp

För högkvalitetsutskrifter bör du välja en specifik papperstyp.

Så här väljer du pappertyp

1. Öppna [Dialogrutan Skriv ut](#).
2. Välj panelen **Papperstyp/kvalitet**.
3. I menyn **Papperstyp** klickar du på önskad papperstyp.
4. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

Ändra utskriftshastighet och -kvalitet

Beroende på vilken inställning för papperstyp du har valt, väljer HP Deskjet automatiskt en utskriftskvalitet och en hastighet. Du kan ändra kvalitetsinställningen och anpassa hastighet och kvalitet.

Inställningar för utskriftskvalitet

- **Snabbutkast** ger den snabbaste utskriftshastigheten med lägst kvalitet och minst mängd bläck.
- **Snabb normal** ger utskrifter med högre kvalitet än Snabbutkast och snabbare utskrifter än med inställningen Normal.
- **Normal** ger den bästa balansen mellan utskriftskvalitet och hastighet och är lämplig för de flesta dokument.
- **Bästa** ger den bästa balansen mellan hög kvalitet och hastighet och kan användas för utskrifter av hög kvalitet. Utskrifterna av de flesta dokument blir långsammare med Bästa än med Normal.
- **Maximal dpi** optimerar det antal punkter per tum (dpi) som HP Deskjet skriver ut. Utskrift med maximal dpi tar längre tid än när man skriver ut med andra inställningar och kräver större diskutrymme. Mer information finns i [Maximal dpi](#).

Så här väljer du utskriftskvalitet

1. Öppna [Dialogrutan Skriv ut](#).
2. Välj panelen **Papperstyp/kvalitet**.
3. Välj en utskriftsinställning i menyn **Kvalitet**:
4. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

Maximal dpi

Använd läget med maximal dpi om du vill skriva ut skarpa bilder av hög kvalitet.

För att dra största möjliga nytta av läget med maximal dpi bör du använda det för att skriva ut bilder av hög kvalitet, t.ex. digitala foton. När du väljer den maximala dpi-inställningen visar skrivprogrammet det optimerade antalet punkter per tum (dpi) som HP Deskjet kommer att skriva ut.

Utskrift med maximal dpi tar längre tid än när man skriver ut med andra inställningar och kräver större diskutrymme.



Anmärkning Om det även finns en fotobläckpatron installerad blir utskriftskvaliteten högre. Om det inte levererades någon fotobläckpatron med HP Deskjet kan du köpa en separat.

Så här skriver du ut i läget Maximal dpi

1. Öppna [Dialogrutan Skriv ut](#).
2. Välj panelen **Papperstyp/kvalitet**.
3. I menyn **Papperstyp** klickar du på **Fotopapper** och sedan på önskad fotopapperstyp.
4. Välj **Maximal dpi** i rullgardinsmenyn **Kvalitet**.
5. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

Ange sidordning

Med hjälp av sidordningen kan du bestämma vilken utskriftsordning som ska användas när du skriver ut dokument på flera sidor.

Så här ställer du in sidordningen

1. Öppna [Dialogrutan Skriv ut](#).
2. Välj panelen **Pappershantering**.
3. Gör sedan något av följande:

OS X 10.3

- Markera kryssrutan **Omvänd sidordning** om du vill skriva ut den första sidan i dokumentet sist.
Med den här inställningen sparar du tid eftersom du inte behöver ordna om de utskrivna sidorna. Den här inställningen passar för de flesta utskrifter.
- Avmarkera kryssrutan **Omvänd sidordning** om du vill skriva ut den sista sidan i dokumentet sist.

OS X 10.4

- Markera kryssrutan **Omvänd** om du vill skriva ut den första sidan i dokumentet sist.
 - Markera kryssrutan **Normal** om du vill skriva ut den sista sidan i dokumentet sist.
4. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

Skriva ut flera sidor på ett ark papper

Med hjälp av skrivprogrammet kan du skriva ut flera sidor av ett dokument på ett och samma pappersark. Texten och bilderna i dokumentet anpassas automatiskt så att de får plats på papperet.

Så här skriver du ut flera sidor i ett dokument på ett enda pappersark

1. Öppna [Dialogrutan Skriv ut](#).
2. Välj panelen **Layout**.
3. Välj det antal sidor som ska skrivas ut på varje pappersark i menyn **Sidor per ark**.
4. På menyn **Utskriftsriktning** väljer du alternativ för hur sidorna ska placeras på arket.
5. Om du vill skriva ut en ram runt varje sida väljer du ramtypen i menyn **Ram**.
6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

Anpassa ett dokument

Med hjälp av skrivprogrammet kan du skriva ut ett dokument som är formaterat för en viss pappersstorlek på papper med en annan storlek. Den här funktionen är t.ex. användbar om du inte har tillgång till korrekt pappersstorlek.

Om du t.ex. har skapat ett dokument som är formaterat för papper med formatet Letter, men inte har något sådant papper, kan du skriva ut dokumentet på en annan pappersstorlek.

Så här ändrar du storlek på ett dokument

1. Öppna [Dialogrutan Utskriftsformat](#).
2. Ange i procent hur mycket du vill förminska eller förstora dokumentet i rutan **Skala**.
 - Ange en siffra från 25 till 99 för att förminska dokumentbilden.
 - Ange en siffra från 101 till 400 för att förstora dokumentbilden.
3. Klicka på **OK** och skriv sedan ut dokumentet.

Förhandsgranskning

Du kan använda funktionen Förhandsgranskning till att förhandsgranska ett dokument på datorn innan du skriver ut det. Om det inte ser rätt ut kan du avbryta utskriften och ange de utskriftsinställningar som behövs.

Så här förhandsgranskar du ett utskrivet dokument

1. Öppna [Dialogrutan Skriv ut](#).
2. Klicka på **Förhandsvisa**.

En förhandsgranskning av det utskrivna dokumentet visas.

3. Gör något av följande:
 - Klicka på **Skriv ut** om du vill skriva ut dokumentet.
 - Klicka på **Avbryt** om du vill avbryta utskriften. Justera utskriftsinställningarna och pröva sedan att skriva ut igen.

10 Skrivarprogram

- Utskriftsinställningar
- Hantera skrivaren
- Visa och ändra status på en utskrift
- Uppdateringar av skrivarprogram

Utskriftsinställningar

- Dialogrutan Utskriftsformat
- Dialogrutan Skriv ut

Dialogrutan Utskriftsformat

Använd dialogrutan **Utskriftsformat** när du vill ändra dokumentets layout.

Om du vill använda dialogrutan **Utskriftsformat** öppnar du programmet där du skapade dokumentet och väljer sedan **Arkiv** och klickar sedan på **Utskriftsformat**.

Använd dialogrutan **Utskriftsformat** när du vill utföra följande uppgifter:

- Välj aktuell skrivare så att en lista med alla pappersstorlekar som kan användas visas i rullgardinsmenyn Pappersstorlek.
- Ställa in pappersstorlek.
- Ändra storlek på ett dokument.
- Ange dokumentets riktning.
- Spara standardinställningar.
- Ställa in alternativ för utskrift och fax (endast OS X 10.4).

Dialogrutan Skriv ut

I dialogrutan Skriv ut kan du ändra utskriftsinställningarna för dokumentet som ska skrivas ut. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på vilken panel du valt.

Om du vill visa dialogrutan **Skriv ut** öppnar du dokumentet som du vill skriva ut och väljer sedan **Arkiv** och **Skriv ut**.

Du når följande funktioner via menyn och knapparna:

- **Skrivare:** Välj skrivare eller redigera skrivarlistan.
- **Förinställningar:** Välj en grupp sparade utskriftsalternativ.
- **Panelmeny:** Välj mellan paneler med utskriftsinställningar, en programspecifik panel och en översikt med utskriftsinställningar för dokumentet.



- ? : Öppna Mac Hjälp.
- **Förhandsvisa**: Förhandsgranska utskriften på skärmen.
- **PDF**: Konverterar och sparar dokumentet som Adobe PDF-format.
- **Fax**: Faxe dokumentet.
- **Förbrukningsartiklar**: Gå till Apples online-butik om du vill köpa förbrukningsartiklar till skrivaren (endast Mac OS X 10.4).
- **Avbryt**: Stäng dialogrutan Skriv ut utan att skriva ut någonting.
- **Skriv ut**: Skriv ut dokumentet.

Hantera skrivaren

Du hanterar skrivaren med hjälp av verktyget Skrivarinställning. Hantering av skrivaren inkluderar följande:

- Lägga till en skrivare
- Ange standardskrivare
- Ta bort en skrivare

Lägga till en skrivare

1. Klicka på **Program** i Finder. Välj **Verktygsprogram** och dubbelklicka på **Skrivarinställning**.
2. Klicka på **Lägg till**.
Dialogrutan Lägg till skrivare visas.
3. Markera skrivarnamnet i listan.
4. Klicka på **Lägg till**.

Ange standardskrivare

1. Klicka på **Program** i Finder. Välj **Verktygsprogram** och dubbelklicka på **Skrivarinställning**.
2. Markera skrivaren och klicka på **Ange som förval**.
Skrivarnamnet visas med fetstil, vilket anger att den är vald som standardskrivare.

Ta bort en skrivare

1. Klicka på **Program** i Finder. Välj **Verktysprogram** och dubbelklicka på **Skrivarinställning**.
2. Klicka på den skrivare du vill ta bort.
3. Klicka på **Ta bort**.

Visa och ändra status på en utskrift

När du skriver ut ett dokument med bakgrundsutskrift använder du Skrivarinställning till att visa status för det dokument du skriver ut.

Så här kontrollerar du statusen för ett utskriftsjobb

1. Klicka på **Program** i Finder. Välj **Verktysprogram** och dubbelklicka på **Skrivarinställning**.
2. Dubbelklicka på skrivaren. Skrivarkön visas.
3. Markera önskad utskrift.

Använd följande knappar till att hantera utskriftsjobbet:

- **Ta bort:** Avbryt den valda utskriften.
- **Paus:** Gör paus i den valda utskriften.
- **Fortsätt:** Återupptar en utskrift där uppehåll gjorts.
- **Avbryt utskrifter:** Gör paus i alla utskrifter i utskriftskön.

Uppdateringar av skrivarprogram

Du bör ladda ned den senaste programvaran till skrivaren regelbundet så att du alltid har tillgång till de senaste funktionerna och förbättringarna.

Så här erhåller du uppdateringar av skrivarprogramvaran från HP support

1. Gå till www.hp.com/support.
2. Välj ditt land/din region. Sidan **Support och drivrutiner** visas.
3. Välj att ladda ned drivrutiner och ange ett produktnamn eller -nummer.
4. Välj din produkt i listan **Matchande produkter**.
5. Välj **Mac OS X** under **program och drivrutiner**.

11 Underhåll

- Installera bläckpatroner
- Justera bläckpatronerna
- Rengöra bläckpatroner automatiskt
- Kalibrera utskriftskvaliteten
- Skriva ut en testsida
- Visa ungefärlig bläcknivå
- Underhåll av skrivarens utsida
- Ta bort bläck från hud eller kläder
- Rengöra bläckpatroner manuellt
- Underhåll av bläckpatroner
- HP Skrivarverktyg

Installera bläckpatroner

När det är dags att byta bläckpatron ser du efter att du har fått rätt sorts bläckpatroner för skrivaren och sätter dem i bläckpatronshållaren.

- Kombinationer av bläckpatroner
- Produktnummer
- Reservbläcksläge
- Installationsinstruktioner

Kombinationer av bläckpatroner

För utskrift av de flesta dokument används trefärgspatronen och den svarta bläckpatronen. När du skriver ut bilder använder du fotopatronen tillsammans med trefärgspatronen.

Installera alltid trefärgspatronen till vänster i bläckpatronshållaren.


Installera alltid den svarta bläckpatronen eller fotobläckpatronen till höger i bläckpatronshållaren.

Produktnummer

När du köper bläckpatroner bör du kontrollera produktnumret.

Produktnumret finns på tre ställen:

- Etiketten med produktnumret: Titta på etiketten på den bläckpatron som du byter ut.



1 | Etikett med produktnummer

- Skrivardokumentationen: En lista över produktnummer för bläckpatroner finns i referenshandboken som följde med skrivaren.
- HP Skrivarverktyg: Öppna [HP Skrivarverktyg](#) och välj **Status för förbrukningsmaterial**.


Reservbläcksläge

Skrivaren kan användas även om bara en bläckpatron är installerad. Mer information finns i [Reservbläcksläge](#).


Installationsinstruktioner

Så här installerar du en bläckpatron

1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Fyll på vanligt vitt papper i A4- eller Letter-format i pappersfacket.
3. Öppna skrivarluckan.
4. Vänta tills bläckpatronshållaren flyttas till skrivarens högra sida och befinner sig i viloläge och är tyst.
5. Tryck ner bläckpatronen och dra ut den från bläckpatronshållaren.

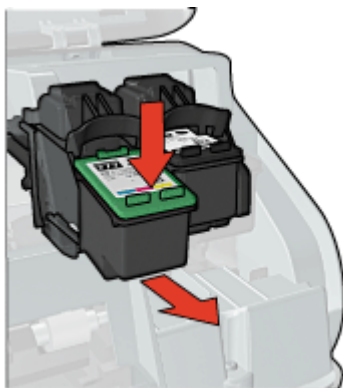

6. Ta bort den nya bläckpatronen ur förpackningen och avlägsna skyddstejpen försiktigt. Håll bläckpatronen så att kopparremsorna är på undersidan och vänd mot skrivaren.




- 1 Ta bort plasttejen



Viktigt Vidrör inte bläckmunstyckena eller kopparkontakterna på bläckpatronerna. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning. Avlägsna inte kopparremssorna. De är nödvändiga elektriska kontakter.

7. Skjut in bläckpatronen något vinklad i bläckpatronshållaren tills den snäpper på plats.

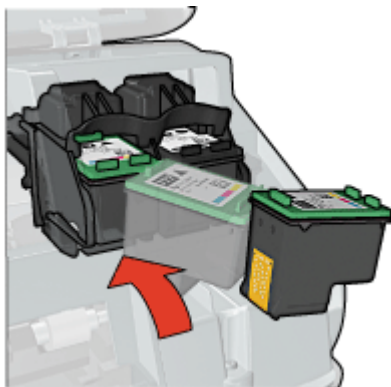

8. Fäll ner skrivarluckan.
Rikta in bläckpatronerna för bästa utskriftskvalitet.

Information om hur du förvarar bläckpatroner finns på sidan [Underhåll av bläckpatroner](#).

Mer information om hur du återvinner tomma bläckpatroner finns i [HPs återvinningsprogram för bläckpatroner](#).



Varning Förvara både nya och använda bläckpatroner utom räckhåll för barn.

Justera bläckpatronerna

När du har installerat en ny bläckpatron bör du justera bläckpatronerna så att du får bästa möjliga utskriftskvalitet.

Så här riktar du in bläckpatronerna

1. Fyll på vanligt vitt papper i A4- eller Letter-format i pappersfacket.
2. Öppna [HP Skrivarverktyg](#).

3. Välj **Rikta in**.
4. Klicka på **Justera** och följ anvisningarna på skärmen.

Rengöra bläckpatroner automatiskt

Om det saknas linjer eller punkter på de utskrivna sidorna eller om de innehåller bläckstrimmor kan bläckpatronerna innehålla för lite bläck eller behöva rengöras. Mer information finns i [Visa ungefärlig bläcknivå](#).

Om det inte är för lite bläck i bläckpatronerna ska du rengöra dem manuellt.

Så här rengör du bläckpatronerna

1. Öppna [HP Skrivarverktyg](#).
2. Välj **Rengör**.
3. Klicka på **Rengör** och följ anvisningarna på skärmen.

Om det fortfarande saknas linjer eller punkter i utskrifterna efter rengöringen bör du [manuellt rengöra bläckpatronens kontakter](#).



Viktigt Rengör bläckpatronerna endast när det är nödvändigt. Om du rengör dem i onödan slösas bläck och patronernas livslängd minskar.

Kalibrera utskriftskvaliteten

Utför en kalibrering av utskriftskvaliteten om det blir ljusa eller mörka vågräta linjer i dokument som skrivs ut med trefärgspatronen eller den svarta bläckpatronen.

[Rengör bläckpatronerna](#) innan du utför en kalibrering av utskriftskvaliteten och skriv sedan ut dokumentet igen. Om linjerna fortfarande visas utför du en kalibrering av utskriftskvaliteten.

Så här kalibrerar du utskriftskvaliteten

1. Fyll på vanligt vitt papper i A4- eller Letter-format i pappersfacket.
2. Kontrollera att både en svart bläckpatron och en [trefärgspatron](#) är installerade i skrivaren.
3. Öppna [HP Skrivarverktyg](#).
4. Välj panelen **Kalibrera utskriftskvalitet**.
5. Klicka på **Kalibrera** och följ de anvisningar som visas på skärmen.

Skriva ut en testsida

Du kan skriva ut en testsida för att se effekterna av ändringar i utskriftsinställningarna.

Så här skriver du ut en testsida

1. Öppna [HP Skrivarverktyg](#).
2. Välj **Test**.
3. Klicka på **Skriv ut testsida**.

Visa ungefärlig bläcknivå

Så här visar du de ungefärliga bläcknivåerna för de patroner som är installerade i skrivaren:

1. Öppna [HP Skrivarverktyg](#).
2. Välj **Status för förbrukningsmaterial**.

Anteckna bläckpatronens produktnummer om du behöver byta bläckpatron.

Underhåll av skrivarens utsida

Eftersom HP Deskjet sprutar bläck i fina små droppar på papperet, kommer det till slut att uppstå bläckfläckar på skrivaren.

Så här tar du bort smuts, fläckar eller torkat bläck från skrivarens utsida

1. Stäng av HP Deskjet och dra sedan ur strömsladden.
2. Torka av HP Deskjet utvändigt med en mjuk lätt fuktad trasa.



Viktigt Använd inte någon form av rengöringmedel. Skrivarens yta kan skadas om du använder rengörings- eller diskmedel. Se till att inga vätskor spills på skrivaren. Smörj inte metallstaven som bläckpatronshållaren löper på. Det är helt normalt att det låter lite när hållaren glider fram och tillbaka.

Ta bort bläck från hud eller kläder

Så här tar du bort bläck från hud eller kläder:

| Yta | Åtgärd |
|------------|---|
| Hud | Tvätta det drabbade området med en tvål med slipeffekt. |
| Vitt tyg | Tvätta tyget i <i>kallt</i> vatten med blekmedel. |
| Färgat tyg | Tvätta tyget i <i>kallt</i> såpvatten med ammoniak. |



Viktigt Använd alltid kallt vatten om du vill ta bort bläck från tyg. Varmt vatten kan fixera bläcket i tyget.

Rengöra bläckpatroner manuellt

Om HP Deskjet används i en dammig miljö kan en mindre mängd smuts samlas bläckpatronens kontakter. Smutsen kan orsaka strimmor och uteblivna rader i utskrifterna. Du kan rätta till problemet genom att rengöra bläckpatronskontakterna manuellt.

Du behöver följande för att rengöra bläckpatronerna:

- Destillerat vatten (kranvatten kan innehålla bakterier som kan skada bläckpatronen)
- Bomullstoppar eller något annat mjukt, luddfritt material som inte fastnar på patronerna

Var försiktig så att du inte får bläck på händerna eller kläderna under rengöringen.

Så här förbereder du rengöring

1. Öppna kåpan på HP Deskjet.
2. Vänta tills bläckpatronshållaren flyttats till HP Deskjets högra sida och står stilla och är tyst.
3. Ta ut bläckpatronerna och lägg dem på ett papper med kopparremarna vända uppåt.




Viktigt Lämna inte bläckpatronerna utanför HP Deskjet i mer än 30 minuter.

Så här rengör du bläckpatroner manuellt

1. Fukta en bomullstrasa med destillerat vatten och pressa ur den.
2. Torka försiktigt av bläckpatronens kopparkontakter med bomullstoppen.



Viktigt Vidrör inte bläckmunstyckena. Om du vidrör bläckmunstyckena kan de täppas till så att bläcktillförseln blir otillräcklig och den elektriska anslutningen försämras.



| | |
|---|-------------------------------|
| 1 | Bläckmunstycken (vidrör inte) |
| 2 | Kopparkontakter |

3. Upprepa proceduren tills det inte längre finns några spår av bläck eller damm på bomullstoppen.
4. Sätt in bläckpatronerna i HP Deskjet och stäng skrivarluckan. Mer information finns i [Installationsinstruktioner](#).

Underhåll av bläckpatroner

Genom att underhålla och förvara HP-bläckpatronerna enligt dessa anvisningar säkerställer du jämn utskriftskvalitet.

- [Underhållstips](#)
- [Förvaringstips](#)
- [Bläckpatronsskydd](#)

Underhållstips

- Förvara alla bläckpatroner i den förseglade förpackningen tills du ska använda dem. Bläckpatroner ska förvaras i rumstemperatur (ca 15 till 35 °C).
- Ta inte bort skyddstejpen som täcker bläckmunstyckena förrän du ska installera bläckpatronen i skrivaren. Sätt inte tillbaka skyddstejpen när den en gång har

avlägsnats från bläckpatronen. Om du sätter tillbaka skyddstejpen kan bläckpatronen skadas.

Förvaringstips

- När du tar ut bläckpatronerna ur skrivaren bör du förvara dem i en lufttät plastbehållare.
- Kontrollera att bläckmunstyckena är vända nedåt men inte har kontakt med behållaren.

Bläckpatronsskydd

Om du har köpt en fotobläckpatron från HP kan du förvara den i det skydd som medföljer patronen.

Så här sätter du i bläckpatronen i bläckpatronsskyddet

- Skjut in bläckpatronen en aning snett i skyddet och tryck till så att patronen snäpper fast ordentligt.



Ta ut bläckpatronen ur bläckpatronsskyddet

1. Lossa patronen genom att trycka nedåt och bakåt på ovensidan av skyddet.
2. Dra ut bläckpatronen ur skyddet.



Viktigt Var försiktig så att du inte tappar bläckpatronen. Det finns risk för att den skadas.

HP Skrivarverktyg

Med HP Skrivarverktyg kan du göra följande:

- Skriva ut en testsida.
- Rengöra bläckpatronerna.
- Visa ungefärliga bläcknivåer i bläckpatronerna.
- Rikta in bläckpatronerna.
- Kalibrera utskriftskvalitet.
- Söka efter produktsupport på HP:s webbplats.
- Visa information om de bläckpatroner som används i skrivaren.
- Använda HP:s webbplats till att registrera skrivaren.

Mer information om HP Skrivarverktyg finns i avsnitten nedan:

- [Öppna HP Skrivarverktyg](#)
- [Paneler i HP Skrivarverktyg](#)

Öppna HP Skrivarverktyg

Så här öppnar du HP Skrivarverktyg

1. Klicka på **Program** i Finder. Välj **Verktysprogram** och dubbelklicka på **Skrivarinställning**.
2. Markera skrivaren och klicka på **Verktyg**.
HP Skrivarverktyg visas.

Paneler i HP Skrivarverktyg

Välj önskad panel i HP Skrivarverktyg:

- **Status för förbrukningsartiklar:** information om [Visa ungefärlig bläcknivå](#) och bläckpatroner.
- **HP Support:** Öppna HP:s webbplats där du kan få support och registrera skrivaren.
- **Rengör:** [Rengör bläckpatronerna](#).
- **Enhetsinformation:** Information om skrivarkonfigurationen.
- **Rikta in:** [Rikta in bläckpatronerna](#).
- **Test:** [Skriv ut en testsida](#).
- **Kalibrera utskriftskvalitet:** Ta bort [ljusa eller mörka horisontella streck](#) som visas i dokument.

12 Felsökning

- Skrivare ger ingen respons efter installationen
- Ingenting skrivs ut
- Papperstrassel
- Pappersproblem
- Skrivarstopp
- Problem med bläckpatroner
- Foton skrivs inte ut som de ska
- Problem med USB-porten på framsidan
- Dålig utskriftskvalitet
- Dokument skrivs inte ut på rätt sätt
- Problem med ramlösa dokument
- Felmeddelanden angående bläckpatroner
- Programmet HP Photosmart Studio är inte installerat
- Skrivarlamporna blinkar eller lyser
- Dokument skrivs ut långsamt
- Om problemen kvarstår

Skrivare ger ingen respons efter installationen

Om skrivarens namn visas i programmet Skrivarinställning men skrivaren inte ger någon respons efter installationen, kanske skrivaren har förlorat sin USB-anslutning under installationen. Du rättar till detta problem genom att ta bort skrivaren från programmet Skrivarinställning och sedan lägga till den igen.

Så här tar du bort och lägger till skrivaren

1. Öppna **programmet Skrivarinställning**.
2. Markera skrivarens namn.
3. Ta bort skrivaren genom att klicka på **Ta bort**.
4. Om du har en USB-hubb ska du ta bort den och ansluta skrivaren direkt till USB-porten på datorn.
5. Öppna **programmet Skrivarinställning** på nytt och klicka sedan på **Lägg till**. Dialogrutan Lägg till skrivare visas.
6. Markera skrivarnamnet i listan.
7. Klicka på **Lägg till** och stäng sedan **programmet Skrivarinställning**.

Ingenting skrivs ut

- Kontrollera följande
- Kontrollera skrivarlamporna
- Kontrollera skrivarkabelanslutningen
- Rensa utskriftskön
- Om skrivaren fortfarande inte skriver ut

Kontrollera följande

Kontrollera följande om skrivaren inte skriver ut:

- Att skrivaren är ansluten till strömkällan.
- Att alla kablar är ordentligt anslutna.
- Att skrivaren är på.
- Att bläckpatronerna är av rätt typ för skrivaren och är korrekt installerade. Mer information finns i [Bläckpatroner](#) och [Installationsinstruktioner](#).
- Att papperet eller annat material har lagts in korrekt i pappersfacket.
- Att skrivarluckan är stängd.
- Att den bakre luckan är festsatt.

Kontrollera skrivarlamporna

Skrivarlamporna ger signaler om skrivarens status och gör dig uppmärksam på potentiella problem.

Mer information finns i avsnittet [Skrivarlamporna blinkar eller lyser](#).

Kontrollera skrivarkabelanslutningen

Om skrivaren och datorn är anslutna med en USB-kabel och om de inte kommunicerar med varandra kan du försöka med följande:

- Kontrollera att strömsladden är ordentligt ansluten till skrivaren och till ett vägguttag.
- Kontrollera USB-kabeln. Om du använder en gammal kabel kan det vara den som inte fungerar ordentligt. Om du får problem, kanske USB-kabeln måste bytas ut. Kontrollera även att kabeln inte är längre än 3 meter.
- Kontrollera anslutningen från skrivaren till datorn. Kontrollera att USB-kabeln sitter ordentligt fast i USB-porten på baksidan av skrivaren. Se till att den andra änden av USB-kabeln är ansluten till en USB-port på datorn. När kabeln har anslutits ordentligt stänger du av skrivaren och startar den sedan igen.
- Om du ansluter skrivaren via en USB-hubb ser du till att hubben är påslagen. Försök att ansluta skrivaren direkt till datorn om hubben är påslagen.
- Försök med att ansluta USB-kabeln till en annan USB-port på datorn. När du har kontrollerat anslutningarna startar du om datorn. Stäng av skrivaren och starta sedan om den igen.



Anmärkning Du får bäst utskriftsprestanda om du använder en kabel som är kompatibel med USB 2.0.

Rensa utskriftskön

Ingenting skrivs ut om det finns ett stoppat utskriftsjobb i utskriftskön. Om du vill åtgärda ett utskriftsjobb som stoppats i utskriftskön ska du [kontrollera statusen för utskriftskön](#).


Om skrivaren fortfarande inte skriver ut

1. Välj det avsnitt nedan som stämmer bäst med problemet:
 - [Papperstrassel](#)
 - [Meddelande om att papperet är slut](#)
 - [Skrivaren matar ut papperet](#)
 - [Skrivarstopp](#)
2. Om skrivaren fortfarande inte skriver ut startar du om datorn.


Papperstrassel

Så här tar du bort ett papper som har fastnat

1. Tryck på knappen **Fortsätt**.
Om papperet fortfarande sitter fast, gå till nästa steg.
2. Stäng av skrivaren.
3. Ta bort den bakre luckan. Tryck handtaget åt höger och dra ut luckan.

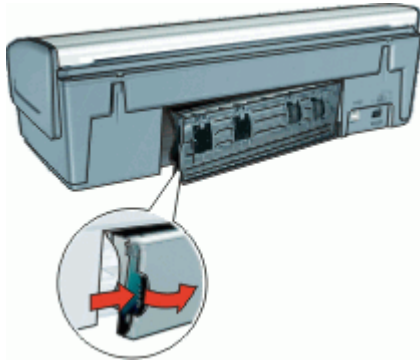

4. Ta bort alla papper inuti skrivaren genom att dra ut dem på baksidan av skrivaren.
Om du skriver ut etiketter ska du kontrollera att inga etiketter lossnade från etikettarket när det matades genom skrivaren.
5. Sätt tillbaka den bakre luckan ordentligt.

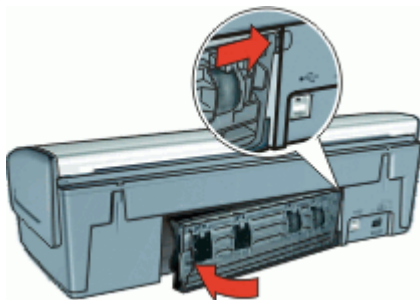

6. Om det inte går att ta bort papperet som fastnat från baksidan faller du upp skrivarluckan, tar bort papperet framifrån och faller ner luckan igen.



Viktigt Var försiktig när du tar bort papperet som fastnat. Det finns risk att skrivaren skadas när papper tas bort framifrån.

7. Sätt på skrivaren och tryck sedan på **fortsätt**-knappen.
8. Skriv ut dokumentet igen.



Anmärkning Om papperstrassel uppstår ofta kan du försöka med att använda tyngre papper. Se [Skrivarspecifikationer](#) för specifikationer angående pappersvikt.

Pappersproblem

- [Papper matas inte fram](#)
- [Papper matas ut från skrivaren](#)
- [Meddelande om att papperet är slut](#)
- [Skrivaren drar in flera ark på en gång](#)

Papper matas inte fram

Pröva något av följande:

- Minska antalet ark i inmatningsfacket.
- Ta bort papperet från facket och lägg sedan in det igen.
- Använd en annan typ av papper.

Papper matas ut från skrivaren

Om skrivaren matar ut papperet kan du pröva något av följande:

- Kontrollera att skyddstejpen har tagits bort från patronerna.
- Om du skriver ut ett ramlöst dokument och lampan för fortsatt utskrift blinkar, kanske du försöker skriva ut med bara den svarta bläckpatronen. När du skriver ut ett ramlöst dokument bör du alltid ha trefärgspatronen och den svarta bläckpatronen eller fotopatronen installerad.

Meddelande om att papperet är slut

Vidtag lämpliga åtgärder för den situation som föreligger.

- [Om inmatningsfacket innehåller papper](#)
- [Om inmatningsfacket är tomt](#)

Om inmatningsfacket innehåller papper

1. Kontrollera följande:
 - Att det finns tillräckligt med papper i inmatningsfacket (åtminstone tio ark).
 - Att inmatningsfacket inte är för fullt.
 - Att pappersbunten ligger an mot inmatningsfackets baksida.
2. Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter.
3. Tryck på **fortsätt**-knappen när du vill fortsätta skriva ut.

Om inmatningsfacket är tomt

1. Lägg i papper i pappersfacket.
2. Tryck på **fortsätt**-knappen när du vill fortsätta skriva ut.

Skrivaren drar in flera ark på en gång

Om flera ark åt gången skrivs ut kontrollerar du följande:

- Pappersvikt
- Papperet kanske inte har lagts i på rätt sätt

Pappersvikt

Skrivaren kan råka dra in flera sidor på en gång om papperet väger mindre än den rekommenderade **pappersvikten**. Använd papper som uppfyller de rekommenderade specifikationerna.

Papperet kanske inte har lagts i på rätt sätt

Skrivaren kan dra in flera ark åt gången om papperet har lagts i för långt bak i skrivaren eller om pappersledaren inte ligger an ordentligt mot papperet. Ta ut papperet ur pappersfacket och lägg i det på nytt. Skjut in det tills det tar emot och skjut sedan pappersledaren så att den ligger an ordentligt mot kanten på papperet.

Skrivaren kan även råka dra in flera ark om du lägger in olika typer av papper i skrivaren. Det kan t.ex. vara så att fotopapper blandats med vanligt papper. Töm pappersfacket och lägg endast i den papperstyp som passar för det dokument som just skrivs ut.

Skrivarstopp

Om det blir stopp i skrivaren under utskriften trycker du på knappen **Fortsätt**. Om utskriften inte startar igen faller du upp skrivarluckan och drar ur strömsladden på skrivarens baksida.



Viktigt Kontrollera först att inga delar i skrivaren har lossnat eller är trasiga. Om det finns lösa eller trasiga delar går du till www.hp.com/support eller kontaktar HP.

Om det inte finns några lösa eller trasiga delar gör du så här:

1. Kontrollera att det inte har kommit något i vägen för bläckpatronerna, som tejp eller annat förpackningsmaterial, så att de har fastnat.
2. Kontrollera att bläckpatronerna är ordentligt installerade i bläckpatronshållaren. Mer information finns i [Installationsinstruktioner](#).
3. Kontrollera att trefärgspatronen är installerad till vänster i hållaren och den svarta bläckpatronen eller fotopatronen till höger i hållaren.
4. Kontrollera att inget papper har fastnat och ta bort det i så fall. Mer information finns i [Papperstrassel](#).
5. Fäll ner skrivarluckan.
6. Anslut strömsladden på skrivarens baksida och slå på skrivaren.
 - Om lampan för fortsatt utskrift inte blinkar fortsätter du skriva ut dokumentet.
 - Om lampan för fortsatt utskrift blinkar trycker du på **fortsätt**-knappen.

Upprepa stegen om lampan fortfarande blinkar.


Problem med bläckpatroner

- Felaktig bläckpatron
- Bläckpatronen är felaktig eller installerad på fel sätt
- Meddelandet "Skriver ut i reservbläcksläge"
- Meddelandet "Bläckpatronen sitter på fel plats"

Felaktig bläckpatron

Så här kontrollerar du att du använder rätt bläckpatroner

1. Öppna skrivarluckan.
2. Produktnumret står på bläckpatronens etikett.



| | |
|---|---------------------------|
| 1 | Etikett med produktnummer |
| 2 | Datummärkning |

3. Titta i listan över bläckpatroner som kan användas med skrivaren.
Öppna [HP Skrivarverktyg](#) och välj panelen **Status för förbrukningsartiklar**.
4. Kontrollera datummärkningen på bläckpatronen.
5. Om bläckpatronen har fel produktnummer eller om garantin har gått ut ska du installera en ny bläckpatron. Mer information finns i [Installationsinstruktioner](#).
6. Fäll ner skrivarluckan.
Om lampan för fortsatt utskrift inte blinkar är problemet löst.
Om lampan för fortsatt utskrift blinkar går du till HP:s webbplats för teknisk support på www.hp.com/support.

Det går bara att skriva ut med rätt typ av bläckpatroner.

Bläckpatronen är felaktig eller installerad på fel sätt

Skrivaren kan inte skriva ut om bläckpatronerna är felaktiga eller om de är installerade på fel sätt.

Så här åtgärdar du problemet

1. Lyft skrivarluckan.
2. Gör sedan något av följande:
 - Om ett felmeddelande visas på skärmen tar du bort den bläckpatron som anges i felmeddelandet. Gå vidare till steg 3.
 - Om det inte visas något felmeddelande tar du ut varje bläckpatron och installerar dem på nytt.
Mer information finns i [Installationsinstruktioner](#).Om detta inte löser problemet, försätter du till steg 3.
3. [Rengör](#) bläckpatronen manuellt.
4. Sätt tillbaka bläckpatronen i skrivaren och stäng skrivarluckan.
Om detta inte löser problemet är det fel på bläckpatronen och den måste bytas ut.



Anmärkning Det går att skriva ut med bara en bläckpatron i reservbläcksläge om du inte har någon bläckpatron att byta med till hands. Mer information finns i [Reservbläcksläge](#).

5. Om felet fortfarande inte åtgärdats går du till HP:s webbplats för teknisk support vid www.hp.com/support.

Meddelandet "Skriver ut i reservbläcksläge"

Om det bara sitter en bläckpatron i skrivaren körs den i reservbläcksläge. Det innebär att du kan skriva ut med bara en bläckpatron, men utskrifterna tar längre tid och utskriftskvaliteten blir lidande.

Om meddelandet om reservbläcksläge visas när det sitter två bläckpatroner i skrivaren ska du kontrollera att skyddstejpen inte sitter kvar på någon av dem. Skrivaren känner inte av bläckpatronen om skyddstejpen sitter kvar på bläckpatronens kopparkontakter.

Meddelandet "Bläckpatronen sitter på fel plats"

Om det här felmeddelandet visas sitter bläckpatronen på fel sida i bläckpatronhållaren. Installera alltid den trefärgade bläckpatronen i det vänstra hållarfacket. Installera den svarta bläckpatronen eller fotopatronen i det högra hållarfacket.

Foton skrivs inte ut som de ska

- [Kontrollera pappersfacket](#)
- [Kontrollera skrivarinställningar](#)
- [Färgerna får en binyans eller blir felaktiga](#)
- [Det blir vågräta linjer i ett foto](#)
- [Fotot är delvis blekt](#)

Kontrollera pappersfacket

1. Kontrollera att fotopapperet ligger med utskriftssidan nedåt i pappersfacket.
2. Skjut in papperet så långt det går.
3. Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter.

Tryck inte pappersledaren så hårt mot papperet så att papperet böjs eller viker sig.

Kontrollera skrivarinställningar

1. Öppna [Dialogrutan Utskriftsformat](#).
2. Kontrollera följande inställningar på panelen **Sidinformation**:
 - **Pappersstorlek**: Önskad pappersstorlek
 - **Riktning**: Korrekt riktning
3. Öppna [Dialogrutan Skriv ut](#).
4. Kontrollera följande inställningar på panelen **Papperstyp/kvalitet**:
 - **Papperstyp**: Önskad typ av fotopapper
 - **Kvalitet**: **Bästa** eller **Maximal dpi**

Färgerna får en binyans eller blir felaktiga

Så här gör du om färgerna på bilden får en binyans eller blir felaktiga:

1. Kontrollera att ingen av bläckpatronerna har för lite bläck.
Mer information finns i [Visa ungefärlig bläcknivå](#). Om ingen av bläckpatronerna har för lite bläck går du vidare till steg 2.
2. [Rikta in](#) bläckpatronerna.
3. Skriv ut fotot igen.
4. Om färgerna fortfarande får en binyans eller blir felaktiga öppnar du [Dialogrutan Skriv ut](#), väljer panelen **Papperstyp/kvalitet** och klickar på **Färgalternativ**.
5. Justera färgerna.
Nedan följer några riktlinjer:
 - Om färgerna är för gula flyttar du skjutreglaget för **Färgton** mot **Kallare**.
 - Om färgerna är för blå flyttar du skjutreglaget för **Färgton** mot **Varmare**.
6. Skriv ut fotot igen.

Det blir vågräta linjer i ett foto



Så här gör du om det blir ljusa eller mörka vågräta linjer i foton:

1. [Rengör](#) bläckpatronerna.
2. Skriv ut fotot igen.
3. Om det fortfarande blir vågräta linjer utför du en [kalibrering av utskriftskvaliteten](#).

En svart bläckpatron och en trefärgspatron måste vara installerade om du vill utföra en kalibrering av utskriftskvaliteten.

4. Skriv ut fotot igen.

Fotot är delvis blekt

Fotot kan vara blekt i kanten eller bli blekare mot sidorna.

- Fotot är blekt i kanten
- Ett foto blir blekare nära kanterna


Fotot är blekt i kanten



Kontrollera att fotopapperet inte är böjt. Om fotopapperet buktat sig lägger du det i en plastpåse och böjer försiktigt åt andra hållet tills papperet blir plant. Om fotopapperet fortfarande böjer sig, byt och använd fotopapper som inte gör det.

Information om hur du ser till att papperet inte buktar sig finns i avsnittet [Förvara och hantera fotopapper](#).

Ett foto blir blekare nära kanterna



Om fotot bleks 25 till 63 mm från kanten på fotot installerar du en [fotopatron](#) och en [trefärgspatron](#) i skrivaren

Problem med USB-porten på framsidan

- Bilder på en ansluten digitalkamera skrivs inte ut
- Lamporna vid USB-porten på framsidan blinkar

Bilder på en ansluten digitalkamera skrivs inte ut

Att bilder på en ansluten digitalkamera inte skrivs ut kan ha flera orsaker:


- Digitalkameran är inte i rätt läge för nedladdning av foton.
- Skrivaren saknar stöd för bildformatet.
- Du har inte markerat några bilder för utskrift i kameran.

Kontrollera att digitalkameran sparar foton i ett filformat som HP Photosmart-programmet eller ett annat fotoutskriftsprogram stöder.

Innan du ansluter digitalkameran till USB-porten på skrivarens framsida, väljer du några foton på kamerna som ska skrivas ut.

Mer information om hur du använder HP Photosmart-programmet finns i Hjälper för HP Photosmart-programvaran.

Lamporna vid USB-porten på framsidan blinkar



| | |
|---|-------------------|
| 1 | Anslutningslampan |
| 2 | Fellampa |

| Lampornas status | Åtgärd |
|--|---|
| Anslutningslampan och fellampan blinkar i fem sekunder | Anslutningen mellan skrivaren och kameran bröts under utskriften. Kontrollera USB-anslutningen. |
| Anslutningslampan lyser och fellampan blinkar | Kameran är inte inställd i rätt läge för överföring av foton. Ändra kameraläget. |
| Anslutningslampan är släckt och fellampan lyser. | En enhet som inte stöds, t.ex. en mus, har anslutits till den främre USB-porten. Ta bort enheten som inte stöds. |

Dålig utskriftskvalitet


- Bläckstrimmor och saknade linjer
- Utskriften har dålig svärta
- Tomma sidor skrivs ut

Bläckstrimmor och saknade linjer

Om det saknas linjer eller punkter på de utskrivna sidorna eller om de innehåller bläckstrimmor kan bläckpatronerna innehålla för lite bläck eller behöva rengöras. Mer information finns i [Visa ungefärlig bläcknivå](#) och [Rengöra bläckpatroner automatiskt](#).

Utskriften har dålig svärta

- Kontrollera att ingen av bläckpatronerna håller på att ta slut. Mer information finns i [Visa ungefärlig bläcknivå](#). Om en bläckpatron har för lite bläck kan du överväga att byta ut den. Mer information om rätt artikelnummer finns i referenshandboken som levererades med skrivaren.
- Kontrollera att det finns en svart bläckpatron i skrivaren. Om den svarta texten och bilderna i dina utskrifter är bleka kanske du endast skriver ut med trefärgspatronen. Om du vill få optimal svart utskriftskvalitet ska du sätta i en svart bläckpatron som ett komplement till trefärgspatronen.
- Kontrollera att skyddstejpen har tagits bort från patronerna.




1 Ta bort plasttejpen

- Du kan eventuellt välja en högre [utskriftskvalitet](#).

Tomma sidor skrivs ut

- Skyddstejpen kanske sitter kvar på bläckpatronerna. Kontrollera att skyddstejpen har tagits bort från patronerna.



1 Ta bort plasttejpen

- Det kan vara slut på bläck i bläckpatronerna. Byt den ena eller båda tomma bläckpatronerna.

Mer information finns i [Visa ungefärlig bläcknivå](#).

- Du kanske försöker skriva ut ett ramlöst dokument trots att endast den svarta bläckpatronen är installerad. När du skriver ut ett ramlöst dokument bör du alltid ha trefärgspatronen och den svarta bläckpatronen eller fotopatronen installerad.

Dokument skrivs inte ut på rätt sätt

- Bilder hamnar fel i förhållande till texten
- Dokument skrivs ut mot kanten eller snett
- Delar av dokumentet saknas eller skrivs ut på fel ställe
- Kuvert skrivs ut snett
- De nya utskriftsinställningarna används inte för dokumentet

Bilder hamnar fel i förhållande till texten

Om texten och bilderna på dina utskrifter är felriktade bör du [justera](#) bläckpatronerna.

Dokument skrivs ut mot kanten eller snett

1. Kontrollera att papperet är rätt placerat i inmatningsfacket.
2. Se till att pappersledaren ligger an ordentligt mot kanten på papperet.
3. Skriv ut dokumentet igen.

Delar av dokumentet saknas eller skrivs ut på fel ställe

- Öppna dialogrutan [Utskriftsformat](#) och kontrollera följande inställning:
- **Pappersstorlek:** Kontrollera pappersstorleken.
 - **Skala:** Kontrollera skalinställningen för text eller grafik som ska rymmas på papperet.
 - **Riktning:** Kontrollera riktningen.

Kuvert skrivs ut snett

1. Stick in fliken i kuvertet innan du lägger det i pappersfacket.
2. Kontrollera att pappersledaren ligger an ordentligt mot kanten på kuvertet.
3. Skriv ut på kuvertet igen.

De nya utskriftsinställningarna används inte för dokumentet

Skrivarinställningarna kan skilja sig från utskriftsinställningarna i programmet. Välj lämpliga inställningar i programmet.

Problem med ramlösa dokument

- Riktlinjer för ramlös utskrift
- Bläckstrimmor förekommer i en ljusa del av fotot
- Det blir vågräta linjer i ett foto
- Bilden skrivs ut snett
- Bläckfläckar
- Fotot är delvis blekt
- Fotot har en oönskad kantlinje

Riktlinjer för ramlös utskrift

Följ dessa riktlinjer när du skriver ut ramlösa foton eller broschyrer:

- Kontrollera att den pappersstorlek du valt i dialogrutan [Dialogrutan Utskriftsformat](#) överensstämmer med storleken på papperet i pappersfacket.
- Välj önskad papperstyp i panelen Papperstyp/kvalitet.
- Skriv inte ut ramlösa dokument i reservbläcksläge. Ha alltid två bläckpatroner installerade i skrivaren när du skriver ut ramlösa dokument.

Mer information finns i [Reservbläcksläge](#).

Bläckstrimmor förekommer i en ljusa del av fotot



Om bläckstrimmor förekommer i en ljusa del av fotot, ungefär 63 mm från en av fotots långsidor, kan du försöka med att installera en [fotopatron](#) i skrivaren.


Det blir vågräta linjer i ett foto



Så här gör du om det blir ljusa eller mörka vågräta linjer i foton:

1. [Rengör](#) bläckpatronerna.
2. Skriv ut fotot igen.
3. Om det fortfarande blir vågräta linjer utför du en [kalibrering av utskriftskvaliteten](#). En svart bläckpatron och en trefärgspatron måste vara installerade om du vill utföra en kalibrering av utskriftskvaliteten.
4. Skriv ut fotot igen.

Bilden skrivs ut snett



Kontrollera att det inte är något fel på källbilden. Om du t.ex. skriver ut en skannad bild bör du kontrollera att bilden inte var sned när du skannade den.

Så här gör du om det inte är källbilden som orsakar problemet:

1. Ta bort allt papper från inmatningsfacket.
2. Lägg i papperet på rätt sätt i inmatningsfacket.
3. Se till att pappersledaren ligger an ordentligt mot kanten på papperet.
4. Följ instruktionerna för hur papperstypen ska matas in.

Bläckfläckar

Så här gör du om det finns bläckfläckar på baksidan av fotona eller om papperen häftar ihop:

- Använd HP fotopapper.
- Kontrollera att fotopapperet inte är böjt. Om det är det, lägg papperet i en plastpåse och böj det försiktigt åt andra hållet tills det är plant.

Gör så här om papperet inte är böjt:

1. Öppna [Dialogrutan Skriv ut](#).
2. Välj panelen **Papperstyp/kvalitet**.
3. Klicka på fliken **Bläck**.
4. Dra skjutreglaget för **Bläckmängd** mot **Minsta**.



Anmärkning Färgerna i bilden kan bli ljusare.

5. Klicka på **Skriv ut**.

Fotot är delvis blekt

Fotot kan vara blekt i kanten eller bli blekare mot sidorna.

- [Fotot är blekt i kanten](#)
- [Ett foto blir blekare nära kanterna](#)

Fotot är blekt i kanten



Kontrollera att fotopapperet inte är böjt. Om fotopapperet buktat sig lägger du det i en plastpåse och böjer försiktigt åt andra hållet tills papperet blir plant. Om fotopapperet fortfarande böjer sig, byt och använd fotopapper som inte gör det.

Information om hur du ser till att papperet inte buktar sig finns i avsnittet [Förvara och hantera fotopapper](#).

Ett foto blir blekare nära kanterna



Om fotot bleks 25 till 63 mm från kanten på fotot installerar du en [fotopatron](#) och en trefärgspatron i skrivaren

Fotot har en oönskad kantlinje

- För de flesta papperstyper
- Fotopapper med avrivbar flik

För de flesta papperstyper



Om ett foto har en oönskad kantlinje kan du försöka med följande:

- [Rikta in bläckpatronerna.](#)
- Kontrollera att det inte är något fel på källbilden. Om du t.ex. skriver ut en skannad bild bör du kontrollera att bilden inte var sned när du skannade den.


Fotopapper med avrivbar flik

Om kantlinjen är nedanför fliken river du bort den.



Om kantlinjen är ovanför fliken:

- [Rikta in bläckpatronerna.](#)
- Kontrollera att det inte är något fel på källbilden. Om du t.ex. skriver ut en skannad bild bör du kontrollera att bilden inte var sned när du skannade den.

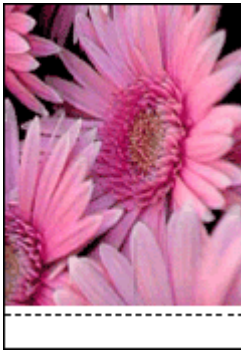

Felmeddelanden angående bläckpatroner

Om du får ett meddelande angående fel på bläckpatronen ska du följa de här anvisningarna.

Meddelande om felaktig bläckpatron

Det går bara att skriva ut med rätt typ av bläckpatroner. Om ett felmeddelande om bläckpatronerna visas går en av dem (eller båda) inte att använda i skrivaren.

Du löser problemet genom att följa anvisningarna i [Felaktig bläckpatron](#).

Felmeddelande om bläckpatron

Skrivaren kan inte skriva ut om bläckpatronerna är felaktiga eller om de är installerade på fel sätt.

Om du får ett meddelande som säger att det är problem med en bläckpatron, följer du anvisningarna i [Bläckpatronen är felaktig eller installerad på fel sätt](#) för att lösa problemet.

Meddelandet "Bläckpatronvagnen har fastnat"

Om skrivaren stannar medan du skriver ut ett dokument, följer du anvisningarna i [Skrivarstopp](#).

Meddelandet "Bläckpatronen sitter på fel plats"

Om det här felmeddelandet visas sitter bläckpatronen på fel sida i bläckpatronhållaren. Åtgärda felet genom att följa anvisningarna i [Meddelandet "Bläckpatronen sitter på fel plats"](#).

Meddelandet "Skriver ut i reservbläcksläge"

Om du får ett felmeddelande ska du [följa de här anvisningarna](#).

Programmet HP Photosmart Studio är inte installerat

Du tryckte på Photosmart Express-knappen på skrivaren men programmet HP Photosmart Studio är inte installerat i datorn.

Programmet HP Photosmart Studio måste vara installerat i datorn för att du ska kunna använda knappen Photosmart Express. Sätt i HP:s program-CD som följde med skrivaren i CD-enheten. Följ anvisningarna på skärmen när du installerar programmet HP Photosmart Studio.

Skrivarlamporna blinkar eller lyser

- Vad den blinkande lampan betyder
- Strömlampan blinkar
- Lampan för fortsatt utskrift blinkar
- Båda lamporna blinkar
- Lamporna vid USB-porten på framsidan blinkar

Vad den blinkande lampan betyder

Indikatorlamporna visar skrivarens status.



| | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Strömlampa |
| 2 | Lampa för fortsatt utskrift |


Strömlampan blinkar



1 Strömlampa

Om strömlampan blinkar är skrivaren redo för urskrift. Den slutar blinka när skrivaren har tagit emot alla data.

Lampan för fortsatt utskrift blinkar

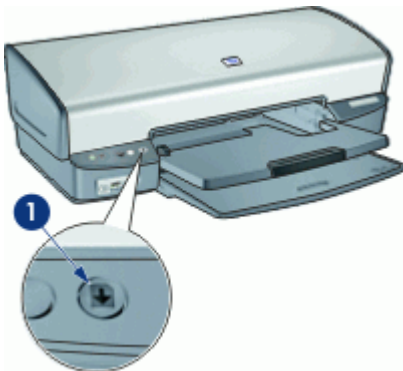

1 Lampa för fortsatt utskrift

Om lampan för fortsatt utskrift blinkar bör du kontrollera följande:

- Det kan vara slut på papper.
Lägg i papper i inmatningsfacket och tryck sedan på knappen **Fortsätt**.
- Det kan vara papperstrassel.
Om du vill ha information om hur du åtgärdar papperstrassel läser du i [Papperstrassel](#).
- Att bläckpatronerna är av rätt typ för skrivaren och är korrekt installerade.
Mer information finns i [Bläckpatroner](#) och [Installationsinstruktioner](#).
- Det kan vara stopp i skrivaren.
Mer information om hur du åtgärdar problemet finns i [Skrivarstopp](#).

Båda lamporna blinkar

Du måste eventuellt starta om skrivaren.

1. Tryck på **strömknappen** om du vill stänga av skrivaren och tryck sedan igen på **strömknappen** så startar skrivaren om.
Gå vidare till steg 2 om de fortsätter att blinka.
2. Stäng av skrivaren genom att trycka på **strömknappen**.
3. Koppla bort nätsladden från eluttaget.
4. Koppla in nätsladden till eluttaget.
5. Tryck på **strömknappen** när du vill slå på skrivaren.

Lamporna vid USB-porten på framsidan blinkar

Om lamporna vid den främre USB-porten blinkar, ska du [följa de här instruktionerna](#).

Dokument skrivs ut långsamt

Flera program är öppna

Det finns inte tillräckligt med datorresurser för att kunna skriva ut med optimal hastighet.

Om du vill öka utskriftshastigheten bör du stänga alla program som inte används medan du skriver ut.

Resurskrävande dokument, bilder eller foton skrivs ut

Det tar längre tid att skriva ut dokument som innehåller bilder eller foton än textdokument.

Utskriftsläget Bästa eller Maximalt dpi används

Det tar längre tid att skriva ut när utskriftskvaliteten är angiven till Bästa eller Maximalt dpi. Om du behöver skriva ut snabbare väljer du en annan inställning för utskriftskvalitet.

Skrivaren är i reservbläcksläge

Det kan gå långsammare att skriva ut om skrivaren är i reservbläcksläge. Mer information finns i [Reservbläcksläge](#).

Utskriftshastigheten ökar om du använder två bläckpatroner i skrivaren.

Skrivarprogrammet är gammalt

Ett gammalt skrivarprogram kan vara installerat.

Information om hur du uppdaterar skrivarprogrammet finns i [Uppdateringar av skrivarprogram](#).

Datorn uppfyller inte systemkraven

Om datorn inte har tillräckligt med internminne eller ledigt diskutrymme på hårddisken arbetar skrivaren långsammare.

1. Kontrollera att datorns hårddiskutrymme, internminne och processorhastighet uppfyller systemkraven.
Systemkraven finns i referenshandboken som följde med skrivaren.
2. Frigör utrymme på hårddisken genom att ta bort oönskade filer.

Om problemen kvarstår

Om du fortfarande har problem efter att ha läst avsnitten om felsökning bör du stänga av och sedan starta datorn igen.

Om du fortfarande har frågor efter omstarten går du till HP:s webbplats för teknisk support på www.hp.com/support.

Information om supportprocessen finns i [HP Support](#).

A HP Support

- Supportprocess
- HP:s support per telefon

Supportprocess

Om ett problem uppstår gör du så här

1. Titta i dokumentationen som levererades med HP Deskjet.
2. Besök HP:s webbplats för online-support på www.hp.com/support. HP:s online-support är tillgänglig för alla HP-kunder. Det är den snabbaste källan till aktuell produktinformation och experthjälp och innehåller följande:
 - Snabb åtkomst till kvalificerade specialister på online-support
 - Uppdateringar av programvaru- och skrivardrivrutiner för HP Deskjet
 - Värdefull information om HP Deskjet och felsökning av vanliga problem
 - Förebyggande enhetsuppdateringar, supportmeddelanden och HP newsgrams som är tillgängliga när du registrerat produkten
3. Endast för Europa: Kontakta ditt lokala inköpsställe. Om skrivaren har ett maskinvarufel blir du ombedd att ta tillbaka den till inköpsstället. (Service tillhandahålls kostnadsfritt under enhetens garantiperiod. Vid reparationsbehov efter garantiperiodens utgång får du uppgift om vad reparationen kommer att kosta.)
4. Ring HP Support. Tillgängligheten för olika supportalternativ varierar beroende på produkt, land/region och språk.

HP:s support per telefon

- Giltighetstid för telefonsupport
- Innan du ringer
- Efter giltighetstiden för telefonsupport

Giltighetstid för telefonsupport

Ett års kostnadsfri telefonsupport är tillgänglig i Nordamerika, Stillahavsområdet och Latinamerika (inklusive Mexiko). Information om hur länge telefonsupporten gäller i Europa, Mellanöstern och Afrika finns på www.hp.com/support. Normala samtalsavgifter tillkommer.

Innan du ringer

Se till att vara i närheten av datorn och HP Deskjet när du ringer HP-supporten. Förbered dig på att uppgi följande information:

- Enhetens modellnummer (som finns på enhetens framsida).
- Enhetens serienummer (placerat på enhetens bak- eller undersida)
- Meddelanden som visas när situationen uppstår
- Svar på följande frågor:
 - Har detta inträffat förut?
 - Kan felet återskapas?
 - Har du installerat ny maskin- eller programvara i datorn ungefär vid den tidpunkt då denna situation uppstod?
 - Inträffade något annat innan situationen uppstod (t.ex. ett åskväder, enheten flyttades o.s.v.)?

Efter giltighetstiden för telefonsupport

När telefonsupportperioden upphört, kan du fortfarande få hjälp från HP mot en extra avgift. Hjälp kan även vara tillgänglig på HP:s supportwebbplats: www.hp.com/support. Kontakta en HP-återförsäljare eller ring supportnumret för ditt land/din region om du vill veta mer om tillgängliga supportalternativ.

B Förbrukningsmaterial

Beställ följande följande förbrukningsartiklar för HP Deskjet.

Papper

Du kan beställa förbrukningsmaterial som HP Premium-papper, HP Premium Inkjet OH-film eller HP gratulationskort på www.hp.com.

Välj land/region och sedan **Köp här** eller **Handla online**.

USB-kablar

C6518A HP USB A-B kabel, 2 meter

C Teknisk information

- Skrivarspecifikationer
- Miljövänlig produkthantering
- Information om gällande lagar och förordningar

Skrivarspecifikationer

För HP Deskjet gäller följande specifikationer och krav.

Fysiska specifikationer

Skrivarens mått (med facket utdraget): 144 mm hög x 459 mm bred x 480 mm djup (5,67 tum hög x 18,07 tum bred x 18,90 tum djup)

Skrivarens vikt (utan bläckpatroner): 3,462 kg (7,635 pund)

Kompatibel programvara

Mac OS X 10.3 eller senare

Minne

0,5 MB integrerat minne

Lägsta systemkrav

| Operativsystem | Processor | RAM-minne | Hårddisk-utrymme |
|-----------------------|---------------------------|-----------|------------------|
| Mac OS X v10.3, v10.4 | G3-processor eller bättre | 128 MB | 150 MB |



Anmärkning Du får bäst utskriftsprestanda om du använder en kabel som är kompatibel med USB 2.0.

Inmatningsfackets kapacitet

Vanliga pappersark: Upp till 100

Utmatningsfackets kapacitet

Vanliga pappersark: Upp till 50

Pappersstorlek

Mer information om vilka materialtyper och -format som kan användas finns i skrivarprogrammet.

Pappersvikt

Letter-papper: 65-90 g/m²

Legal-papper: 70-90 g/m²

Kuvert: 70-90 g/m²

Kort: Upp till 200 g/m²

Fotopapper: Upp till 280 g/m²

Miljövänlig produkthantering

Hewlett-Packard strävar efter att producera sina produkter på ett miljövänligt sätt. Den här produkten har konstruerats för att underlätta återvinning. Antalet olika material har hållits till ett minimum utan att funktionen eller tillförlitligheten försämrats. Olika material har utformats så att

de kan separeras på ett enkelt sätt. Fästen och andra anslutningar är lätta att hitta, komma åt och ta bort med hjälp av vanliga verktyg. Delar med hög prioritet har konstruerats så att du snabbt kan komma åt dem för borttagning och reparation.

Gå till HP:s webbplats för miljöfrågor om du vill ha mer information:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Det här avsnittet innehåller följande:

- [Pappersanvändning](#)
- [Plaster](#)
- [Informationsblad för materialsäkerhet](#)
- [Återvinningsprogram](#)
- [HPs återvinningsprogram för bläckpatroner](#)
- [Energiförbrukning - Energy Star](#)
- [Energy consumption - Federal Energy Management Program](#)

Pappersanvändning

Produkten är anpassad för användning av återvunnet papper enligt DIN 19309 och EN 12281:2002.

Plaster

Plastdelar som väger mer än 25 gram är märkta enligt internationell standard, vilket gör det lättare att se vilka plastdelar som kan återvinnas när produkten tjänat ut.

Informationsblad för materialsäkerhet

Material Safety Data Sheets (MSDS) kan erhållas från HP-webbplatsen på:

www.hp.com/go/msds

Återvinningsprogram

I allt fler länder har HP program för utbyte och återvinning. Vi samarbetar med några av världens största återvinningscentraler för elektroniska produkter. HP sparar på naturtillgångarna genom att återvinna några av de mest populära produkterna. Mer information om återvinning av HP-produkter finns på:

Mer information om återvinning av HP-produkter finns på:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

HPs återvinningsprogram för bläckpatroner

HP värnar om miljön. HPs återvinningsprogram för bläckpatroner finns i många länder/regioner. Du kan kostnadsfritt lämna in använda bläckpatroner för återvinning. Mer information finns på följande webbplats:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Energiförbrukning - Energy Star

Energiförbrukningen minskar kraftigt när enheten är inställd i ENERGY STAR®-läge, vilket sparar naturresurser och pengar utan att produktens höga prestanda påverkas. Denna produkt är kvalificerad för ENERGY STAR, som är ett frivilligt program som främjar utvecklingen av energisnåla kontorsprodukter.

Denna produkt är kvalificerad för ENERGY STAR (MOU v.3.0), som är ett frivilligt program som främjar utvecklingen av energisnåla kontorsprodukter.



ENERGY STAR är ett USA-registrerat servicemärke tillhörande U.S. EPA. I egenskap av ENERGY STAR-partner har HP fastställt att denna produkt följer riktlinjerna i ENERGY STAR avseende effektivt energiutnyttjande.

Mer information om ENERGY STAR finns på följande webbplats:

www.energystar.gov

Energy consumption - Federal Energy Management Program

This product meets the Federal Energy Management Program (FEMP) requirements, the US government energy savings initiative aimed at reducing power when the product is turned OFF.

Energy consumption in standby mode: See the product specifications.

Energy consumption in off-mode: When the product is off, an amount of energy is still being consumed. Energy consumption can be prevented by turning the product power off, then disconnecting the end of the product power cord from the electrical source.

Information om gällande lagar och förordningar

- [FCC statement](#)
- [LED indicator statement](#)
- [Notice to users in Korea](#)
- [VCCI \(Class B\) compliance statement for users in Japan](#)

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications (part 15.21): The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

For further information, contact the Manager of Corporate Product Regulations, Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Index

- A**
alternativ för fotokorrigerig 24
anpassa dokument 41
- B**
bläck, ta bort från hud eller kläder 50
bläckpatroner
beställningsinformation 50
byta 14
felaktiga 59
felaktig installerade 59
installera 46
justera 48
meddelande om problem 59
produktnummer 46
rengöra automatiskt 49
rengöra manuellt 50
som används med skrivaren 13
underhåll av 51
brevutskrift 29
broschyrutskrift 36
- D**
datorn ger ingen respons 54
dialogrutan Skriv ut 43
dialogrutan Utskriftsformat 43
digitala foton 24
dokumentet skrivs inte ut på rätt sätt 65
dokumentet skrivs ut långsamt Maximal dpi valt 73
dokument skrivs inte ut på rätt sätt
dokument skrivs ut mot kanten eller snett 65
dokument skrivs ut långsamt flera program är öppna 73
reservbläcksläge 73
resurskrävande dokument skrivs ut 73
skrivarprogrammet är gammalt 73
systemkrav 74
- dokumentutskrift 28
dpi, maximal 40
- E**
efter supportperioden 76
energiförbrukning 79
energy consumption 80
Energy Star 79
e-post, skriva ut 27
etikettutskrift 33
- F**
FCC statement 80
felaktig bläckpatron 59
felmeddelanden
fel på bläckpatron 70
meddelande om att papperet är slut 57
felsökning
alla lampor blinkar 73
bilden skrivs ut snett 67
bilder hamnar fel i förhållande till texten 65
bläckfläckar 67
bläckstrimor i foto 66
bläckstrimor och saknade linjer 64
datorn ger ingen respons 54
delar av dokumentet saknas eller skrivs ut på fel ställe 65
de nya utskriftsinställningarna används inte för dokumentet 65
dokument skrivs inte ut på rätt sätt 65
dokument skrivs ut långsamt 73
dålig utskriftskvalitet 64
felaktig bläckpatron 59
felmeddelande om bläckpatron 59
flera sidor skrivs ut samtidigt 58
- fotoutskriftsproblem 60
kuvert skrivs ut snett 65
lampan för fortsatt utskrift blinkar 72
meddelande om att papperet är slut 57
oönskad kantlinje i foto 68
papper matas inte fram 57
papper matas ut från skrivaren 57
papperstrassel 56
problem med ramlösa dokument 65
problem med USB-porten på framsidan 63
riktlinjer för ramlös utskrift 66
skrivare 54
skrivaren skriver inte ut 55
skrivarstopp 58
strömlampan blinkar 72
utskriften har dålig svärta 64
vågräta linjer i ett foto 61, 66
- felsökning i skrivaren 54
FEMP 80
fotobläckpatron 25
fotobläckpatroner
fotobläckpatron 25
foton
digitala 24
skrivs inte ut på rätt sätt 60
fotopapper, förvara och hantera 26
fotoutskrift
foton med ram 23
ramlösa foton 21
spara pengar 26
fotoutskriftsproblem
fotot är delvis blekt 62, 67
färgerna är felaktiga 61
kontrollera skrivarinställningar 61
färgalternativ
färgton 25
ljusstyrka 25

Index

mättnad 25
förhandsgranskning 41

G

giltighetstid för telefonsupport
supportperiod 75

H

hjälpmedel 2
HP Skrivarverktyg 53

I

inmatningsfack 11
innan du ringer 75
installera bläckpatroner 46

J

justera bläckpatroner 48

K

kalibrera utskriftskvaliteten 49
knappar
Knappen Fortsatt 8
Knapp för att avbryta
utskrift 8
Photosmart Express-
knappen 9
Strömknapp 7
knappen Photosmart Express
17
kuvertutskrift 30

L

lampor
alla lampor blinkar 73
Lampa för fortsatt utskrift 8
lampan för fortsatt utskrift
blinkar 72
Strömlampa 7
strömlampans blinkar 72
USB-port på framsidan 9
LED indicator statement 81
lite bläck 50
lägga till skrivaren 44

M

maximal dpi 40
Meddelanden från Hewlett-
Packard 2
miljö

Miljövänlig
produkthantering 78

P

papper matas inte fram 57
papper matas ut från
skrivaren 57
pappersfack
fälla in pappersfack 13
fälla ut pappersfack 10
inmatningsfack 11
utmatningsfack 12
pappersledare 11
papperstrassel 56
papperstyp, välja 39
Photosmart Express-
knappen 17
programmet Photosmart
Studio 17

R

Real Life-teknik 24
regulatory notices
FCC statement 80
notice to users in Japan
(VCCI) 81
notice to users in Korea 81
rengöra
bläckpatroner automatiskt
49
bläckpatroner manuellt 50
skrivarens utsida 50
reservbläcksläge 15
riktlinjer för ramlös utskrift 66
ringa HP Support. 75

S

sidordning, ange 40
skrivare
ange standard 44
hantera 44
lägga till 44
ta bort 45
utskrift, status 45
skrivaren drar in flera ark på en
gång 58
skrivaren skriver inte ut 55
skrivarfunktioner 6
skrivarlamporna blinkar eller
lyser 71
skrivarprogramvara
u 45

skrivarspecifikationer 78
skrivarstopp 58
skrivarunderhåll 46
skriva ut

37
4 800 x 1 200 optimerad
dpi 40
andra dokument 27
ange sidordning 40
anpassa dokument 41
brev 29
broschyrer 36
CD/DVD-etiketter 34
digitala foton 24
dokument 28
e-post 27
etiketter 33
flera sidor på ett ark
papper 41
foton 21
foton med ram 23
från en digitalkamera 18
färgalternativ 25
förhandsgranskning 41
gratulationskort 37
hagaki-kort 31
hög kvalitet 40
knappen Photosmart
Express 17
kuvert 30
maximal dpi 40
med en bläckpatron 15
OH-film 35
Photosmart Express-
knappen 17
programvara 43
ramlösa foton 21
registerkort och små
utskriftsmaterial 32
tips 39
transfertryck för t-shirt 37
utskriftshastighet 39
utskriftskvalitet 39
vykort 30
välja en papperstyp 39
standardskrivare, ange 44

T

ta bort bläck från hud eller
kläder 50
ta bort skrivaren 45
termer och konventioner i
handboken 2

testsida, skriva ut 49
transfertryck för t-shirt, skriva
ut 37

U

underhåll
 bläckpatroner 51
 skrivare 46
 skrivarens utsida 50
ungefärlig bläcknivå 50
uppdateringar
 för programvara 45
USB
 Ansluta till skrivaren 16
 kabel 77
USB-port på framsidan
 lampor 9, 19
 om 18
 problem 63
 skriva ut från 18
utmatningsfack 12
utskrift, status 45
utskrift av andra dokument 27
utskrift av CD/DVD-etiketter 34
utskrift av gratulationskort 37
utskrift av Hagaki-kort 31
utskrift av registerkort 32
utskrift av vykort 30
utskrift på gratulationskort 37
utskrift på OH-film 35
utskriftshastighet 39
utskriftsinställningar 43
utskriftskvalitet
 kalibrera 49
 tomma sidor skrivs ut 64
utskriftstips 39

A

återvinning
 bläckpatroner 79