

# 觸控板和鍵盤

文件編號：409918-AB1

2006 年 5 月

本指南說明觸控板和鍵盤。

---

# 目錄

## 1 觸控板

使用觸控板 .....	1-1
使用外接式滑鼠 .....	1-2
設定觸控板偏好設定 .....	1-3

## 2 鍵盤

快速鍵 .....	2-1
快速鍵快速導覽 .....	2-2
快速鍵程序 .....	2-3
啟動待機 (fn+f3) .....	2-3
切換螢幕影像 (fn+f4) .....	2-4
檢視電池電量資訊 (fn+f8) .....	2-4
降低螢幕亮度 (fn+f9) .....	2-4
增加螢幕亮度 (fn+f10) .....	2-5
顯示及清除系統資訊 (fn+esc) .....	2-5
列印畫面內容 (fn+prt sc) .....	2-5
開啓和關閉捲軸鎖定 (fn+scroll) .....	2-5
暫停程式或指令 (fn+pause) .....	2-5
重設鍵盤或變更工作階段 (fn+sys rq) .....	2-6
開啓和關閉數字鎖定 (fn+num lk) .....	2-6
停止作業 (fn+break) .....	2-6
HP 快速啟動按鈕（僅限特定機型） .....	2-7
簡報按鈕 .....	2-9
資訊中心按鈕 .....	2-10

「HP Quick Launch Buttons」控制台 .....	2-11
開啓「HP Quick Launch Buttons」控制台 .....	2-12
設定按鈕偏好設定 .....	2-12
顯示「Q 功能表」 .....	2-14
設定偏好設定 .....	2-19
設定縮放 (Zoom) 偏好設定 .....	2-19
設定其他偏好設定 .....	2-20

### 3 鍵台

使用嵌入式數字鍵台 .....	3-2
啓用和停用嵌入式數字鍵台 .....	3-2
切換嵌入式數字鍵台上的按鍵功能 .....	3-2
使用外接式數字鍵台 .....	3-3
工作時啓用或停用數字鎖定 (Num lock) 模式 .....	3-3


### 索引

# 1

## 觸控板

### 使用觸控板

下列圖示和表格說明電腦的觸控板。

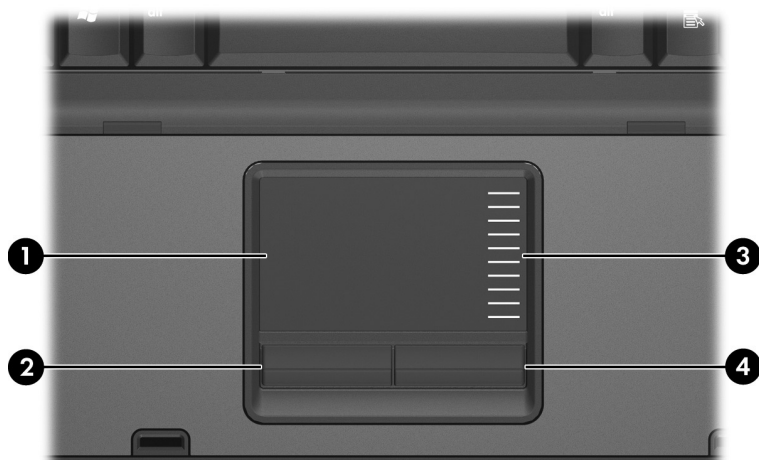

組件	說明
❶ 觸控板*	移動指標，並選擇或啟動螢幕上的項目。可設定成執行其他滑鼠功能，例如捲動、選擇和連按兩下。
❷ 左觸控板按鈕*	功能類似外接式滑鼠的左鍵。

(續)

組件	說明
③ 觸控板捲軸區*	向下或向上捲動。
④ 右觸控板按鈕*	功能類似外接式滑鼠上的右鍵。

\*本表格說明預設的設定。如果要檢視和變更觸控板偏好設定，請選擇「**開始**」>「**控制台**」>「**印表機和其他硬體**」>「**滑鼠**」。如需有關觸控板設定的詳細資訊，請參閱「[設定觸控板偏好設定](#)」。

若要移動游標，請在觸控板表面上按照您希望指標移動的方向來滑動您的手指。照著您使用外接式滑鼠上對應按鈕的方式，來使用觸控板按鈕。若要使用觸控板的垂直捲軸區來上下捲動，請以手指在白線上方，上下移動。



如果您使用觸控板來移動指標，在將指標移至捲軸區之前，您必須將手指抬離觸控板。光是將手指從觸控板滑動至捲軸區，是無法啟動捲動功能的。

## 使用外接式滑鼠

外接式 USB 滑鼠可以連接至電腦上的任一 USB 埠。您也可以使用選購接駁裝置（僅限特定機型）上的埠，將 USB 滑鼠連接至電腦。

## 設定觸控板偏好設定

Microsoft® Windows® 中的「滑鼠內容」可讓您自訂指標裝置的設定，包括

- 觸控板點選，可以讓您點選一次觸控板以選擇物件，或點選兩次物件，等同連按兩下物件（預設為啟用）。
- 邊緣動作，即使您的手指已經到達觸控板的邊緣，仍然可以讓您繼續捲動（預設為停用）。
- 按鈕偏好設定，可讓您切換左手和右手慣用者設定（預設為啟用右手慣用者偏好設定）。

其他功能，像是滑鼠速度偏好設定及滑鼠軌跡，也都能在「滑鼠內容」中找到，而且還有特殊的觸控板偏好設定，像是虛擬捲動及敏感度設定。

若要存取「滑鼠內容」：

- » 請選擇「開始」>「控制台」>「印表機和其他硬體」>「滑鼠」。

# 2

## 鍵盤

以下各節提供有關電腦的鍵盤功能資訊。



您的電腦可能會與本章中圖例所示有些許不同。

### 快速鍵

快速鍵是 **fn** 鍵 ❶ 與 **esc** 鍵 ❷、功能鍵之一 ❸，或編輯鍵之一 ❹ 的預設組合。

**f3**、**f4** 及 **f8** 到 **f10** 鍵的圖示代表快速鍵功能。快速鍵功能與程序將會在下列各節中進行說明。



## 快速鍵快速導覽

若要執行此項功能	按下
啟動待機	<b>fn+f3</b>
從待機恢復工作	電源按鈕
在電腦顯示器與外接式顯示器之間切換	<b>fn+f4</b>
顯示電池資訊	<b>fn+f8</b>
清除電池資訊	<b>fn+f8</b>
降低螢幕亮度	<b>fn+f9</b>
增加螢幕亮度	<b>fn+f10</b>
顯示系統資訊	<b>fn+esc</b>
清除系統資訊	<b>fn+esc</b>
在文字模式或 CGA 圖形模式下列印畫面內容	<b>fn+prt sc</b>
開啟和關閉捲軸鎖定	<b>fn+scroll</b>
暫停畫面上的程序，像是捲動或是程式或指令的作業	<b>fn+pause</b>
重設鍵盤，或從一個工作階段變更至另一個	<b>fn+sys rq</b>
開啟和關閉數字鎖定	<b>fn+num lk</b>
中斷或停止進行中的作業	<b>fn+break</b>



## 快速鍵程序

若要使用電腦鍵盤上的快速鍵指令，請

■ 短暫按下 **fn** 鍵，再短暫按下快速鍵指令的第二個鍵。

– 或 –

■ 按住 **fn** 鍵，短暫按下快速鍵指令的第二個鍵，然後同時放開這兩個鍵。

## 啟動待機 (fn+f3)

按下 **fn+f3** 鍵即可啟動待機。

啟動待機後，您的資訊會儲存在隨機存取記憶體 (RAM) 中，並會清除螢幕內容以節省電力。當電腦在待機狀態時，電源指示燈便會閃爍。



**注意：**若要降低資料遺失的風險，請先儲存您的工作，然後再啟動待機。

在您啟動待機之前，必須先將電腦啟動。如果電腦處於休眠狀態，在啟動待機之前，您必須先從休眠恢復工作。



如果要從休眠恢復工作，請短暫按下電源按鈕。如果要從待機恢復工作，請短暫按下電源按鈕、按下鍵盤上的任何按鍵，或是按下「快速啟動」按鈕。

您可以變更 **fn+f3** 快速鍵的功能。例如，您可以設定 **fn+f3** 快速鍵為啟動休眠而非待機。



在所有 Windows 作業系統視窗中，都會將睡眠按鈕的參照套用到 **fn+f3** 快速鍵。

## 切換螢幕影像 (fn+f4)

按下 **fn+f4** 鍵，即可在連接至系統的顯示裝置之間切換螢幕影像。例如，如果已將顯示器連接至電腦，則您每次按下 **fn+f4** 鍵時，即可在電腦顯示器和此顯示器之間切換影像，或者同時在電腦和此顯示器上顯示影像。

大多數外接式顯示器都使用外接式 VGA 視訊標準，從電腦接收視訊資訊。**fn+f4** 快速鍵也可在其他從電腦接收視訊資訊的裝置間切換影像，像是 S-Video。

**fn+f4** 快速鍵支援下列視訊傳輸類型（含使用各種類型的裝置範例）：

- LCD（電腦顯示器）
- 外接式 VGA（大多數的外接式顯示器）
- S-Video（具有 S-Video 輸入接頭的電視、攝影機、錄放影機和視訊擷取卡）
- 複合視訊（電視、攝影機、錄放影機、和視訊擷取卡，並具有複合視訊輸入接頭）



只有使用選購的接駁裝置才可以將複合視訊連接到系統。

---

## 檢視電池電量資訊 (fn+f8)

按下 **fn+f8** 鍵即可顯示所有安裝之電池的電量資訊。此顯示資訊會指出那些電池正在充電，並報告各電池的剩餘電量。

電池的位置會以數字表示：

- 位置 1 是主要電池。
- 位置 2 是選購的電池。

## 降低螢幕亮度 (fn+f9)

按下 **fn+f9** 鍵即可降低螢幕的亮度。按住快速鍵可逐漸降低亮度等級。

## 增加螢幕亮度 (fn+f10)

按 **fn+f10** 鍵即可增加螢幕亮度。按住快速鍵可逐漸增加亮度等級。

## 顯示及清除系統資訊 (fn+esc)

按下 **fn+esc** 即可顯示關於系統硬體組件和系統 BIOS 版本編號的資訊。

在 Windows 按 **fn+esc** 顯示的畫面中，系統 BIOS（基本輸入/輸出系統）的版本會顯示為 BIOS 日期。在特定電腦機型上，BIOS 日期會以小數點格式顯示。BIOS 日期有時也稱為系統 ROM 版本號碼。

如果要清除 **fn+esc** 顯示，請按下 **esc**。

## 列印畫面內容 (fn+prt sc)

按下 **fn+prt sc** 讓電腦將畫面內容的字元圖片傳送到印表機。只有當顯示為文字模式，或設定為可用的最低圖形模式 (CGA) 時，列印畫面功能才會具有作用。某些程式使用 **prt sc** 鍵來擷取畫面影像，並將其記錄為獨立於圖形模式設定的檔案。

## 開啟和關閉捲軸鎖定 (fn+scroll)

按下 **fn+scroll** 以開啟和關閉捲軸鎖定功能。許多程式都會忽略捲軸鎖定設定。

## 暫停程式或指令 (fn+pause)

按下 **fn+pause** 以暫時停止程式或指令的作業。例如，**pause** 鍵可能用來停止捲動，以便能夠讀取多畫面的清單或文件。

## 重設鍵盤或變更工作階段 (fn+sys rq)

按下 **fn+sys rq** 以重設鍵盤或從一個工作階段變更至另一個。**sys rq** 快速鍵提供與 IBM 主機電腦終端機上的 System Request 鍵相同的功能。

## 開啟和關閉數字鎖定 (fn+num lk)


按下 **fn+num lk** 以開啟和關閉數字鎖定功能。將 **num lk** 快速鍵切換為開啓時，便會啓動嵌入式的數字鍵台，以允許將這些按鍵用於計算機樣式的資料輸入。將 **num lk** 快速鍵切換為關閉時，按鍵就會恢復到原始的功能。

## 停止作業 (fn+break)

按下 **fn+break** 以告知電腦停止或中斷正在進行的任何作業。

## HP 快速啟動按鈕（僅限特定機型）

使用 HP 快速啟動按鈕來開啓常用的程式，有時在「HP Quick Launch Buttons」控制台中，會將這些稱爲 *應用程式*。

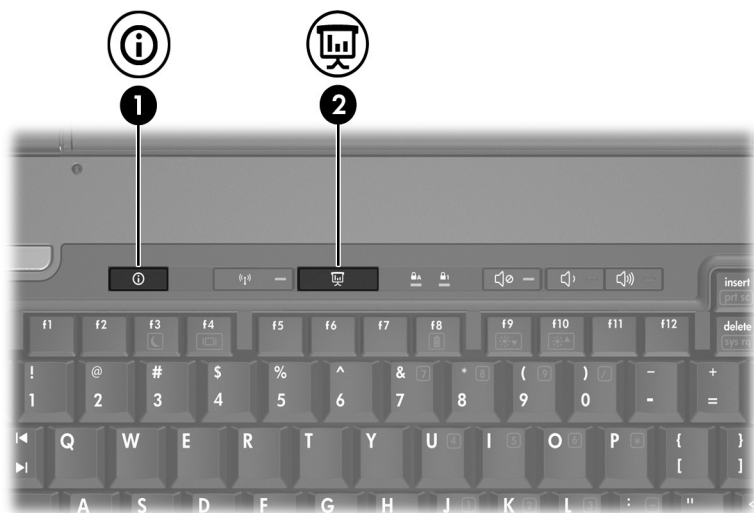

---

組件	說明
<b>①</b> 資訊中心按鈕	<p>啟動資訊中心 (Info Center)，讓您啟動多種軟體解決方案。您也可以重新設定按鈕，以執行以下其中一項動作：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 啟動簡報 (Presentation) 功能或開啟「Q 功能表」。</li><li>■ 開啟電子郵件編輯器。</li><li>■ 開啟搜尋方塊，讓您搜尋網站。</li></ul> <p>如需詳細資訊，請參閱「<a href="#">設定按鈕偏好設定</a>」。</p>
<b>②</b> 簡報按鈕	<p>啟動簡報 (Presentation) 功能。此項功能可開啟程式、資料夾、檔案或網站，並可將它同時顯示在電腦螢幕和外接式裝置上。如需詳細資訊，請參閱「<a href="#">簡報按鈕</a>」。</p> <p>您也可以重新設定簡報按鈕，以執行以下其中一項動作：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 開啟「Q 功能表」或資訊中心 (Info Center)。</li><li>■ 開啟電子郵件編輯器。</li><li>■ 開啟搜尋方塊，讓您搜尋網站。</li></ul> <p>如需有關重新設定簡報按鈕的資訊，請參閱「<a href="#">設定按鈕偏好設定</a>」。</p>

---

## 簡報按鈕



當您第一次按下簡報按鈕時，會開啓「簡報設定 (Presentation Settings)」對話方塊。在這個對話方塊中，您可以將此按鈕設定為執行以下其中一項動作：

- 開啓您指定的程式、資料夾、檔案或網站。
- 選擇電源配置。
- 選擇顯示設定。

影像會同時顯示在電腦螢幕，以及連接至下列其中一項的外接式裝置：

- 外接式顯示器埠
- 後面面板上的 S-Video 輸出接頭
- 選購接駁裝置上的埠與接頭（僅限特定機型）

如果您選擇不使用簡報按鈕的預設設定，則可將按鈕重新設定為執行以下其中一項動作：

- 開啓「Q 功能表」或資訊中心 (Info Center)。
- 開啓電子郵件編輯器。
- 開啓搜尋方塊，讓您搜尋網站。

## 資訊中心按鈕



當您第一次按下資訊中心按鈕時，將會開啓資訊中心 (Info Center)，讓您開啓預設的軟體解決方案。如果您選擇不使用資訊中心按鈕的這個預設設定，則可將按鈕重新設定為執行以下其中一項動作：

- 開啓「Q 功能表」，或啓動簡報 (Presentation) 功能。
- 開啓電子郵件編輯器。
- 開啓搜尋方塊，讓您搜尋網站。



## 「HP Quick Launch Buttons」控制台



您的電腦可能不支援「HP Quick Launch Buttons」控制台中的某些偏好設定。

您可使用「HP Quick Launch Buttons」控制台來

- 設定簡報按鈕和資訊中心按鈕，並變更各個按鈕的設定。
- 新增、修改和移除「Q 功能表」上的項目。
- 設定 Windows 桌面的並排視窗偏好設定。
- 調整作業系統和程式字體以及圖示設定。
- 指定其他偏好設定，包括以下各項：
  - HP Quick Launch Buttons 圖示顯示的偏好設定。
  - 允許非管理員的使用者修改按鈕指定。
  - 允許使用者在選購的外接式鍵盤上，設定 Easy Access 按鈕的按鈕指定。
  - 顯示 HP Quick Launch Buttons 桌面通知。
  - 啟用或停用自動模式變更。
  - 啟用或停用顯示器開關。
  - 啟用或停用快速切換。
  - 啟用或停用顯示器解析度變更偵測功能。

下面各節提供在控制台內設定偏好設定的指示。若需控制台中任何項目顯示在畫面上的其他資訊，請按一下視窗右上角的說明按鈕。說明按鈕的圖示是一個問號。

## 開啟「HP Quick Launch Buttons」控制台

您可以下列其中一種方式，開啟「HP Quick Launch Buttons」控制台：


- 請選擇「開始」>「控制台」>「印表機和其他硬體」>「Quick Launch Buttons」。
- 在工作列最右邊的通知區中，連接兩下 HP Quick Launch Buttons 圖示。

## 設定按鈕偏好設定

您可以設定按鈕，以便在按下該按鈕時開啓「Q 功能表」、開啓資訊中心、開啓電子郵件編輯器、搜尋網站，或是開啓程式、資料夾、檔案或網站。

若要在按下按鈕時，開啓「Q 功能表」或開啓資訊中心：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台，請按一下「**可程式化按鈕 (Programmable Buttons)**」標籤。
2. 按一下您要設定的按鈕旁的向下箭號，然後按一下「**Q 功能表**」或「**資訊中心**」。

 如需「Q 功能表」的詳細資訊，請參閱顯示「[Q 功能表](#)」。

3. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「**確定 (OK)**」。

若要在按下按鈕時，開啓電子郵件編輯器，或搜尋網站：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台，請按一下「**可程式化按鈕 (Programmable Buttons)**」標籤。
2. 按一下您要設定的按鈕旁的向下箭號，然後按一下「**啟動電子郵件 (Launch eMail)**」或「**搜尋 URL (Search URL)**」。
3. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「**確定 (OK)**」。

若要在按下按鈕時，開啓程式、資料夾、檔案或網站：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台，請按一下「**可程式化按鈕 (Programmable Buttons)**」標籤。
2. 按一下您要設定的按鈕旁的向下箭號，然後按一下「**簡報 (Presentation)**」。
3. 請按一下「**設定 (Configure)**」按鈕。
4. 在「要啓動的程式 (Program to Start)」下方的方塊中，輸入程式、資料夾或檔案名稱，或是網站的網址。

– 或 –

請按一下「**瀏覽 (Browse)**」，以搜尋可用的程式、資料夾、檔案或網站，然後按一下以選擇所需項目。

5. 若要檢視或變更簡報功能目前的電源配置，請按一下「**電源配置 (Power Scheme)**」清單中的選項，或按一下「**電源選項 (Power Options)**」，以開啓「電源選項」控制台。



按下簡報按鈕時，預設會選擇簡報 (Presentation) 功能的電源配置。

6. 若要選擇簡報功能的顯示設定，請按一下「**僅使用內建式 (Internal Only)**」、「**雙顯示器 (Dual Display)**」或「**延伸桌面 (Extended Desktop)**」。



在預設情況下，會選擇「僅使用內建式 (Internal Only)」顯示器設定。當您選擇「延伸桌面 (Extended Desktop)」設定時，您可選擇允許電腦決定最佳解析度的選項。請按一下「**允許系統決定最佳解析度 (Allow system to determine optimum resolution)**」核取方塊，再按一下「**套用 (Apply)**」。當您選擇「延伸桌面 (Extended Desktop)」設定時，您可選擇電腦螢幕和外接式顯示器的螢幕解析度。您可以按下簡報按鈕，在顯示器之間切換。若這麼做，電源配置會回復成原始的設定。

7. 若要關閉當按下簡報按鈕時出現的歡迎畫面，請清除勾選「**按下簡報按鈕時，顯示歡迎畫面 (Show welcome screen when presentation button is pressed)**」核取方塊。
8. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「**套用**」，然後按一下「**確定 (OK)**」。

## 顯示「Q 功能表」

「Q 功能表」讓您可以使用按鈕、按鍵、或大多數電腦上所用的快速鍵，快速存取許多系統工作。

若要在桌面上顯示「Q 功能表」：

- » 在 HP Quick Launch Buttons 圖示上按滑鼠右鍵，然後選擇「**啟動 Q 功能表 (Launch Q Menu)**」。

## 設定「Q 功能表」偏好設定

「Q 功能表」最多可顯示 40 個項目。依預設會顯示幾個系統定義的項目。您可以選擇顯示這些項目，或選擇不顯示它們。您僅能新增、修改和移除使用者定義的項目。

「Q 功能表」上的項目可從「顯示於 Q 功能表的項目 (Items to display on Q Menu)」清單中來管理。

### 移除「Q 功能表」項目

若要從「Q 功能表」移除項目：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台，按一下「Q 功能表」標籤。
2. 在「顯示於 Q 功能表的項目 (Items to display on Q Menu)」清單中，清除您要移除的每個項目的核取方塊。
3. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「確定 (OK)」。

### 將已列出的項目加入到「Q 功能表」

若要從「顯示於 Q 功能表的項目 (Items to display on Q Menu)」清單中，新增項目至「Q 功能表」：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台，按一下「Q 功能表」標籤。
2. 選擇每一個您想要新增之項目的核取方塊。
3. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「確定 (OK)」。

## 將使用者定義項目加入到「Q 功能表」

若要將未列於「顯示於 Q 功能表的項目 (Items to display on Q Menu)」清單的項目（例如，在磁碟機/光碟機、網路或網際網路上的項目），同時新增至「顯示於 Q 功能表的項目 (Items to display on Q Menu)」清單和「Q 功能表」：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台，按一下「Q 功能表」標籤。
2. 按一下「新增」。
3. 在「新增功能表項目 (Add New Menu Entry)」對話方塊中，您可透過輸入或瀏覽來新增項目：
  - 若要使用鍵盤來新增項目，請在「顯示名稱 (Display Name)」方塊中，輸入該項目的名稱，然後在「檔案名稱 (File Name)」方塊中，輸入該項目的路徑。如果您偏好輸入「顯示名稱 (Display Name)」，而不想瀏覽「檔案名稱 (File Name)」，請讓「檔案名稱 (File Name)」方塊保持空白。
  - 若要以瀏覽方式新增項目，請按一下「瀏覽 (Browse)」按鈕。

在這個視窗中，選擇此項目。（項目的全名將顯示於「檔案名稱 (File Name)」方塊中，如果您稍早並未在「顯示名稱 (Display Name)」方塊中輸入名稱，則會從項目名稱產生「顯示名稱 (Display Name)」，然後顯示於「顯示名稱 (Display Name)」方塊中）。

4. 若要儲存您的偏好設定並關閉對話方塊，請按一下「確定 (OK)」。

## 變更使用者定義項目

您可以變更使用者定義項目，但不能變更系統定義項目。如果在「顯示於 Q 功能表的項目 (Items to display on Q Menu)」清單中，選擇系統定義項目，則無法使用「修改 (Modify)」按鈕。

若要變更使用者定義項目的顯示名稱和（或）檔案名稱：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台，按一下「**Q 功能表**」標籤。
2. 按一下「**顯示於 Q 功能表的項目 (Items to display on Q Menu)**」清單中的項目。
3. 按一下「**修改 (Modify)**」。
  - ❑ 如果要使用鍵盤變更項目的「顯示名稱 (Display Name)」或「檔案名稱 (File Name)」，請在「**顯示名稱 (Display Name)**」方塊中輸入該項目的新名稱，或在「**檔案名稱 (File Name)**」方塊中輸入該項目的新路徑。如果您偏好輸入「顯示名稱 (Display Name)」，而不想瀏覽「檔案名稱 (File Name)」，請讓「**檔案名稱 (File Name)**」方塊保持空白。
  - ❑ 若要以瀏覽方式變更「顯示名稱 (Display Name)」或「檔案名稱 (File Name)」，請按一下「**瀏覽 (Browse)**」按鈕。

在這個視窗中，選擇此項目。（項目的全名將顯示於「**檔案名稱 (File Name)**」方塊中，如果您稍早並未在「**顯示名稱 (Display Name)**」方塊中輸入名稱，則會從項目名稱產生「顯示名稱 (Display Name)」，然後顯示於「**顯示名稱 (Display Name)**」方塊中）。

4. 若要儲存您的偏好設定並關閉對話方塊，請按一下「**確定 (OK)**」。

## 重新定位「Q 功能表」項目

若要變更「Q 功能表」中項目的位置：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台，按一下「**Q 功能表**」標籤。
2. 請選擇「**顯示於 Q 功能表的項目 (Items to display on Q Menu)**」清單中的項目。然後
  - ❑ 若要將清單中的項目向上移動，請按一下「**上移 (Move Up)**」按鈕。
  - ❑ 若要將清單中的項目向下移動，請按一下「**下移 (Move Down)**」按鈕。
3. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「**確定 (OK)**」。

## 從「顯示於 Q 功能表的項目 (Items to display on Q Menu)」清單中移除項目

您無法將系統定義的項目，從「**顯示於 Q 功能表的項目 (Items to display on Q Menu)**」清單移除。

若要移除使用者定義項目：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台，按一下「**Q 功能表**」標籤。
2. 按一下您要移除的項目。
3. 請按一下「**移除 (Remove)**」。
4. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「**確定 (OK)**」。



## 設定偏好設定

若要在 Windows 桌面上設定並排偏好設定：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台，請按一下「**快速並排顯示 (Quick Tile)**」標籤。
2. 請按一下「**垂直並排顯示 (Vertical Tile)**」或「**水平並排顯示 (Horizontal Tile)**」，然後在「**正在執行的應用程式 (Applications currently running)**」方塊中，按一下您要並排的程式。
3. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「**確定 (OK)**」。

## 設定縮放 (Zoom) 偏好設定

若要變更作業系統和程式字體以及圖示設定：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台，請按一下「**縮放 (Zoom)**」標籤。
2. 使用滑桿來調整作業系統的字體和圖示大小，並可調整程式的標題和功能表字體大小。
3. 若要同步作業系統和程式設定，請按一下「**同步化 OS 和應用程式設定 (Synchronize OS and application settings)**」方塊。
4. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「**確定 (OK)**」。



若要還原為預設設定，請按一下「**預設 (Default)**」按鈕。

---

## 設定其他偏好設定

您可以從 HP Quick Launch Buttons 的「偏好設定 (Preferences)」標籤，設定其他偏好設定。



您的電腦可能不支援「偏好設定 (Preferences)」標籤中的某些偏好設定。

---

若要設定偏好設定：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台，請按一下「**偏好設定 (Preferences)**」標籤。
  2. 若要顯示或啓用偏好設定，請按一下該項目旁的核取方塊。  
– 或 –  
如果要清除或停用偏好設定，請清除該項目旁的核取方塊。
  3. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「**確定 (OK)**」。
- 



若需「偏好設定 (Preferences)」標籤中任何項目顯示在畫面上的資訊，請按一下視窗右上角的說明按鈕，然後按一下該項目。說明按鈕的圖示是一個問號。

---


# 3

## 鍵台

本電腦具有一個嵌入式數字鍵台，並支援選購的外接式數字鍵台或包含數字鍵台的選購外接式鍵盤。



您的電腦可能與本節中的圖例略有不同。

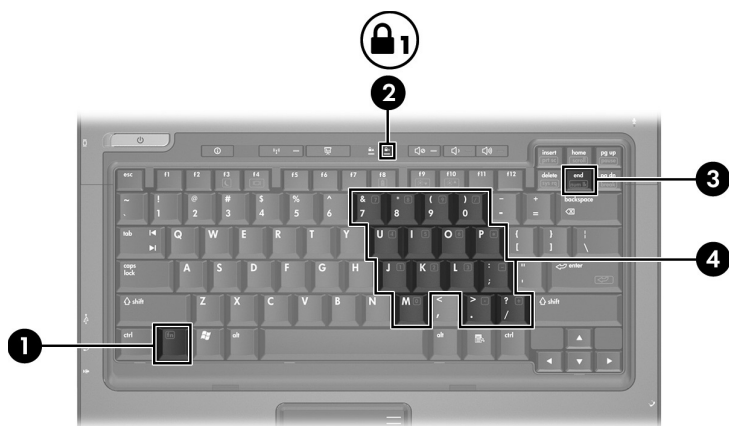

組件	說明
❶	fn 鍵
❷	數字鎖定 (Num lock) 指示燈
❸	num lk 鍵
❹	嵌入式數字鍵台

## 使用嵌入式數字鍵台

嵌入式數字鍵台的 15 個按鍵的使用方式與外接式鍵台相同。嵌入式數字鍵台啓動時，鍵台上每一個按鍵都會執行按鍵右上角圖示所指示的功能。

## 啟用和停用嵌入式數字鍵台

按下 **fn+num lk** 以啓用嵌入式數字鍵台。數字鎖定 (Num lock) 指示燈會亮起。再按 **fn+num lk** 一次，就會使按鍵恢復標準的鍵盤功能。



---

當將外接式鍵盤或數字鍵台連接至電腦或選購的接駁裝置時，就無法使用嵌入式數字鍵台。

---

## 切換嵌入式數字鍵台上的按鍵功能

您可以使用 **fn** 鍵或 **fn+shift** 組合鍵，暫時切換嵌入式數字鍵台按鍵的標準鍵盤功能和鍵台功能。

- 若要在鍵台關閉時，將鍵台按鍵功能變更為鍵台功能，請同時按住 **fn** 鍵和鍵台按鍵。
- 若要在鍵台啓動時，暫時將鍵台按鍵當成標準按鍵使用：
  - 按住 **fn** 鍵來輸入小寫字。
  - 按住 **fn+shift** 來輸入大寫字。

## 使用外接式數字鍵台

大多外接式鍵台上的大部分按鍵都會隨數字鎖定 (Num lock) 模式啓動或關閉而有不同的功能。(預設會停用數字鎖定 (Num lock) 模式。) 例如：

- 數字鎖定 (Num lock) 啓動時，大多數鍵台的按鍵會輸入數字。
- 數字鎖定 (Num lock) 關閉時，大多數鍵台的按鍵都會執行方向鍵、上一頁、或下一頁等功能。

外接式鍵台上的數字鎖定 (Num lock) 啓動時，電腦上的數字鎖定 (Num lock) 指示燈會亮起。外接式鍵台上的數字鎖定 (Num lock) 功能關閉時，電腦上的數字鎖定 (Num lock) 功能指示燈會熄滅。

在連接外接式數字鍵台後，就無法啓用嵌入式數字鍵台。

## 工作時啟用或停用數字鎖定 (Num lock) 模式

若要在工作時啓動或關閉外接式鍵台的數字鎖定 (Num lock)：

- » 按下外接式數字鍵台（而非電腦）上的 **num lk** 鍵。

---

# 索引

## 數字和字母

fn 鍵 3-1

shift 鍵 3-2

## 四劃

內建式鍵台 3-2

## 五劃

功能鍵 2-1

外接式滑鼠 1-2

外接式鍵台 3-3

## 七劃

快速啓動按鈕 2-7, 2-11

快速鍵

    快速導覽 2-2

    識別 2-1

快速鍵指令

    列印畫面內容 2-5

    其他的顯示器 2-4

    重設鍵盤或變更工作階段 2-6

    降低顯示器亮度 2-4

    停止作業 2-6

    啓動待機 2-2, 2-3

    提亮顯示器亮度 2-5

    開啓和關閉捲軸鎖定 2-5

    開啓和關閉數字鎖定 2-6

    電池電量資訊 2-4

    暫停程式或指令 2-5

    顯示系統資訊 2-5

系統資訊，顯示 2-5

## 八劃

並排，設定偏好設定 2-19

其他的顯示器 2-4

## 九劃

按鈕

    快速啓動 2-7, 2-11

    資訊中心 2-8

    簡報 2-8, 2-9, 2-10

    觸控板 1-1

指示燈，Num lock 3-1

## 十一劃

停用數字鎖定 (Num lock)  
    3-3

捲動區，觸控板 1-2

啓用數字鎖定 (Num lock)  
    3-3

啓動待機 2-3

## 十二劃

嵌入式數字鍵台 3-1

### 十三劃

資訊中心按鈕 2-8  
電池充電，顯示資訊 2-4  
電源配置 2-13

### 十五劃

數字鎖定 (Num lock)  
    停用 3-3  
    啓用 3-3  
數字鎖定 (Num lock) 指示燈  
    3-1

數字鎖定 (Num lock) 鍵 3-1

編輯鍵 2-1  
複合視訊 2-4

### 十七劃

鍵  
    fn 3-1  
    shift 3-2

功能 2-1  
快速鍵 2-1  
數字鎖定 (Num lock) 3-1  
編輯 2-1

鍵台

    內建式 3-2  
    外接式 3-3  
    嵌入式數字 3-1

### 十八劃

簡報 (Presentation) 功能偏好  
    設定，設定 2-12  
簡報按鈕 2-8, 2-9, 2-10

### 二十劃以上

觸控板  
    使用 1-1  
    設定偏好設定 1-3  
    描述 1-1

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft 及 Windows 是 Microsoft Corporation 在美國的註冊商標。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務所附的明確保固聲明中。本文件的任何部分都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

## 觸控板和鍵盤

第一版：2006 年 5 月

文件編號：409918-AB1