


# HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300

## Panduan Faks



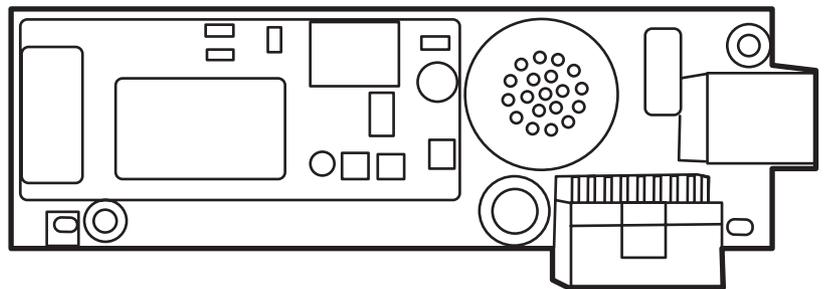

# HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300

## Panduan Faks



## Hak cipta dan Lisensi

© 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Dilarang memperbanyak, mengadaptasi, atau menerjemahkan tanpa izin tertulis sebelumnya, kecuali sejauh yang dibolehkan dalam undang-undang hak cipta.

Informasi yang tercantum di sini dapat berubah sewaktu-waktu.

Satu-satunya jaminan untuk produk dan layanan HP tercantum dalam keterangan jaminan tersurat yang diberikan bersama produk serta layanan tersebut. Tidak ada bagian apapun dari dokumen ini yang dapat ditafsirkan sebagai jaminan tambahan. HP tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kekurangan teknis maupun editorial yang terdapat dalam dokumen ini.

Edition 1, 04/2008

Nomor komponen: Q3701-91067

## Pernyataan Merek Dagang

Microsoft® dan Windows® adalah merek dagang terdaftar di A.S. dari Microsoft Corporation.

Semua produk yang disebutkan dalam dokumen ini kemungkinan adalah merek dagang dari masing-masing perusahaan.

Hukum negara/kawasan setempat mungkin melarang penggunaan produk ini di luar negara/kawasan tertentu. Hukum di sebagian besar negara/kawasan melarang keras pemasangan peralatan telekomunikasi (mesin faks) ke jaringan telepon umum.

ENERGY STAR® dan logo ENERGY STAR® adalah merek terdaftar A.S. dari United States Environmental Protection Agency.



---

# Isi

## 1 Konfigurasi

|  |    |
|--|----|
| Komponen yang diberikan bersama aksesori faks .....  | 2  |
| Memasang aksesori faks .....   | 3  |
| Memasang/mengganti aksesori faks pada HP LaserJet 9040/9050mfp .....   | 3  |
| Memasang/mengganti aksesori faks pada HP LaserJet 4345mfp .....  | 6  |
| Memasang/mengganti aksesori faks pada HP LaserJet M4345 MFP .....  | 10 |
| Memasang/mengganti aksesori faks pada HP Color LaserJet 4730mfp dan HP Color LaserJet CM4730 MFP .....   | 12 |
| Memasang/mengganti aksesori faks pada HP LaserJet M5025 MFP dan M5035 MFP .....  | 20 |
| Memasang/mengganti aksesori faks pada HP Color LaserJet CM6040 MFP Series .....  | 23 |
| Memasang/mengganti aksesori faks pada HP LaserJet M9040 MFP / M9050 MFP .....  | 31 |
| Memeriksa pengoperasian faks .....   | 35 |
| Diperlukan pengaturan faks .....   | 36 |
| Wizard Konfigurasi Faks .....  | 36 |
| Mengakses menu pengaturan faks .....   | 36 |
| Menetapkan atau memverifikasi tanggal dan waktu pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp .....   | 37 |
| Menetapkan atau memverifikasi tanggal dan waktu pada HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series ..... | 37 |
| Menetapkan, memverifikasi, atau mengubah negara/kawasan aksesori faks/MFP .....  | 37 |
| Mengatur kepala faks .....   | 38 |

## 2 Menetapkan pengaturan faks

|   |    |
|---|----|
| Konfigurasi faks jarak jauh .....                           | 42 |
| Browser Web .....   | 42 |
| HP Web Jetadmin .....                                       | 42 |
| HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility ..... | 43 |
| Mengirim pengaturan faks .....                              | 44 |
| Mengatur deteksi nada panggil .....                         | 44 |
| Mengatur overlay kepala faks (faks keluar) .....            | 44 |
| Mengatur modus panggil .....                                | 45 |
| Mengatur kode awal panggilan .....                          | 46 |
| Menetapkan aturan panggil ulang .....                       | 47 |

|  |    |
|--|----|
| Mengatur panggil ulang jika sibuk .....                          | 47 |
| Untuk mengatur panggil ulang saat tidak dijawab .....            | 47 |
| Mengatur interval panggil ulang .....                            | 48 |
| Mengatur resolusi faks keluar .....                              | 49 |
| Mengatur kode tagihan .....                                      | 49 |
| Mengatur modus kompresi JBIG .....                               | 50 |
| Mengubah pengaturan ketajaman .....                              | 51 |
| Mengubah pengaturan latar belakang .....                         | 52 |
| Mengubah pengaturan terang/gelap .....                           | 52 |
| Mengaktifkan Konfirmasi Nomor Faks .....                         | 53 |
| Mengaktifkan Pencocokan Panggil Cepat Nomor Faks .....           | 53 |
| Menerima pengaturan faks .....                                   | 54 |
| Mengatur dering hingga dijawab .....                             | 54 |
| Menandai faks yang diterima (faks masuk) .....                   | 54 |
| Mengatur sesuaikan dengan halaman .....                          | 55 |
| Mengatur baki kertas .....                                       | 56 |
| Mengatur wadah tujuan .....                                      | 56 |
| Memblokir faks masuk .....                                       | 57 |
| Membuat daftar faks yang diblokir .....                          | 57 |
| Untuk menghapus nomor dari daftar faks yang diblokir .....       | 58 |
| Untuk menghapus semua nomor dari daftar faks yang diblokir ..... | 58 |
| Memulai pengumpulan faks yang diterima .....                     | 59 |
| Mengubah pengaturan pemberitahuan .....                          | 60 |
| Mengatur modus perbaikan kesalahan .....                         | 62 |
| Mengatur volume modem .....                                      | 63 |
| Mengatur volume dering .....                                     | 64 |

### 3 Menggunakan Faks

|  |    |
|--|----|
| Layar fitur faks .....   | 66 |
| Layar fitur faks HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp .....  | 66 |
| Layar fitur faks HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series ..... | 67 |
| Indikator pesan status .....   | 69 |
| Mengirim faks .....  | 70 |
| Kirim faks - memasukkan nomor secara manual .....  | 70 |
| Mengirim faks menggunakan panggil cepat .....  | 73 |
| Mengirim faks dengan menggunakan panggil cepat sekali sentuh .....   | 75 |
| Mencari daftar panggil cepat menurut nama .....  | 76 |
| Mengirim faks dengan menggunakan nomor dari buku telepon .....   | 77 |
| Pencarian buku telepon faks DSS .....  | 79 |
| Membatalkan faks .....   | 81 |
| Membatalkan pengiriman faks yang sekarang aktif .....  | 81 |

|   |    |
|---|----|
| Membatalkan semua faks yang ditunda .....   | 81 |
| Menerima faks .....   | 83 |
| Membuat dan menghapus daftar panggil cepat .....  | 84 |
| Membuat daftar panggil cepat .....  | 84 |
| Menghapus daftar panggil cepat .....  | 85 |
| Menghapus satu nomor dari daftar panggil cepat .....  | 85 |
| Menambah nomor ke daftar panggil cepat yang sudah ada .....   | 86 |
| Menetapkan daftar panggil cepat ke tombol sekali sentuh .....   | 87 |
| Menetapkan panggil cepat ke tombol sekali sentuh untuk HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp .....                               | 87 |
| Menghapus atau menetapkan kembali daftar panggil cepat ke tombol sekali sentuh untuk HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp ..... | 87 |
| Panggilan Suara dan Coba Ulang .....  | 88 |
| Laporan Panggilan Faks .....  | 88 |
| Log Aktivitas Faks .....  | 88 |
| Laporan T.30 .....  | 88 |
| Pengaturan keamanan .....   | 89 |
| Mengubah PIN Anda .....   | 89 |
| Mengatur penerusan faks .....   | 91 |
| Menjadwalkan pencetakan faks (kunci memori) .....   | 92 |
| Perilaku pencetakan faks .....  | 92 |
| Mengaktifkan/menonaktifkan jadwal pencetakan faks .....   | 93 |
| Membuat jadwal pencetakan faks .....  | 94 |
| Menggunakan Faks melalui jaringan VoIP .....  | 97 |

#### 4 Mengatasi masalah faks

|   |     |
|---|-----|
| Apakah faks Anda telah diatur dengan benar? .....   | 100 |
| Jenis saluran telepon apa yang Anda gunakan? .....  | 100 |
| Apakah Anda menggunakan peralatan anti petir? .....   | 100 |
| Apakah Anda menggunakan layanan pesan suara dari perusahaan telepon Anda atau mesin penjawab? ..... | 100 |
| Memeriksa status aksesori faks .....  | 102 |
| Fitur faks tidak berfungsi .....  | 103 |
| Masalah faks umum .....   | 104 |
| Masalah penerimaan faks .....   | 106 |
| Masalah pengiriman faks .....   | 108 |
| Kode kesalahan .....  | 109 |
| Pesan kesalahan faks .....  | 110 |
| Pesan kirim faks .....  | 110 |
| Pesan terima faks .....   | 112 |
| Log dan laporan faks .....  | 114 |
| Mencetak laporan panggilan faks (termasuk thumbnail) .....  | 114 |
| Untuk membuat jadwal pencetakan laporan panggilan faks .....  | 115 |

|   |     |
|---|-----|
| Mencetak log aktivitas faks .....                           | 116 |
| Mencetak laporan kode tagihan .....                         | 117 |
| Menghapus log aktivitas faks dan laporan kode tagihan ..... | 118 |
| Mencetak laporan daftar faks yang diblokir .....            | 118 |
| Untuk mencetak laporan daftar panggil cepat .....           | 119 |
| Pengaturan layanan .....                                    | 120 |
| Pembaruan firmware .....                                    | 122 |

### **Apendiks A Layanan dan dukungan**

|   |     |
|---|-----|
| Pernyataan jaminan terbatas Hewlett-Packard ..... | 124 |
| Peduli Pelanggan HP .....                         | 125 |
| World Wide Web .....                              | 125 |
| E-mail .....                                      | 125 |
| Telepon .....                                     | 125 |

### **Apendiks B Spesifikasi**

|  |     |
|--|-----|
| Spesifikasi produk aksesoris faks .....  | 128 |
| Penggantian komponen dan aksesoris ..... | 129 |

### **Apendiks C Informasi Pengaturan**

|  |     |
|--|-----|
| Program Pengawasan Produk Ramah Lingkungan .....           | 132 |
| Pernyataan Kepatuhan .....                                 | 133 |
| US Federal Communications Commission .....                 | 134 |
| FCC Part 15 Compliance Statement .....                     | 134 |
| FCC Part 68 Telecom .....                                  | 134 |
| Perjanjian Perlindungan Konsumen Telepon (A.S.) .....      | 135 |
| Departemen Komunikasi Kanada .....                         | 136 |
| Canadian Limitations Notice .....                          | 136 |
| Informasi pengaturan lain .....                            | 137 |
| Informasi tentang pengaturan negara/kawasan di Eropa ..... | 137 |
| Pemberitahuan Peringatan New Zealand Telecom .....         | 137 |
| Pemberitahuan Afrika Selatan .....                         | 138 |
| Peringatan Kelas A TAIWAN BSMI .....                       | 138 |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>Indeks .....</b> | <b>139</b> |
|---------------------|------------|

---

# 1 Konfigurasi

HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 memungkinkan produk HP multifungsi (MFP) bekerja sebagai mesin faks analog yang berdiri sendiri.

Panduan ini menjelaskan fungsi faks produk ini dalam beberapa bagian sebagai berikut:

- [Komponen yang diberikan bersama aksesori faks](#)
- [Memasang aksesori faks](#)
- [Memeriksa pengoperasian faks](#)
- [Diperlukan pengaturan faks](#)

Selain itu, panduan ini menyediakan informasi tentang spesifikasi produk dan informasi hukum.

---

 **CATATAN:** Selain fitur faks analog, MFP juga mendukung faksimili LAN. Faksimili LAN dikelola oleh HPMFP Digital Sending Software Configuration Utility yang merupakan produk terpisah dan tidak tercakup dalam dokumen ini. Untuk informasi tentang faksimili LAN, lihat **Panduan Pengguna HP MFP Digital Sending Software** atau **Panduan Dukungan HP MFP Digital Sending Software**. Jika aksesori faks analog dan faks LAN dipasang, hanya satu faks yang dapat diaktifkan setiap kali.

---

Anda sebaiknya menyimpan panduan ini untuk digunakan sebagai referensi petunjuk tentang fitur faks tertentu.

---

 **CATATAN:** Jika MFP tidak dilengkapi dengan pemasangan aksesori faks, Anda harus memasangnya terlebih dulu sesuai uraian dalam bab ini.

**CATATAN:** Jika MFP dilengkapi dengan pemasangan aksesori faks, Anda harus melepaskan penutup sambungan faks, menghubungkan kabel telepon, kemudian melakukan konfigurasi faks awal yang juga diuraikan dalam bab ini. Tutup sambungan faks terletak pada konektor telepon di bagian belakang panel pemasangan.


---

## Komponen yang diberikan bersama aksesoris faks

Komponen berikut diberikan bersama aksesoris faks:

- Panduan Faks (dokumen ini) (pada CD)
- Driver Pengiriman Faks dan Panduan Driver Pengiriman Faks (pada CD)
- Kartu perangkat keras aksesoris faks
- Kabel telepon (variasi kabel tergantung pada negara/kawasan.)

**Gambar 1-1** Kelengkapan HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300

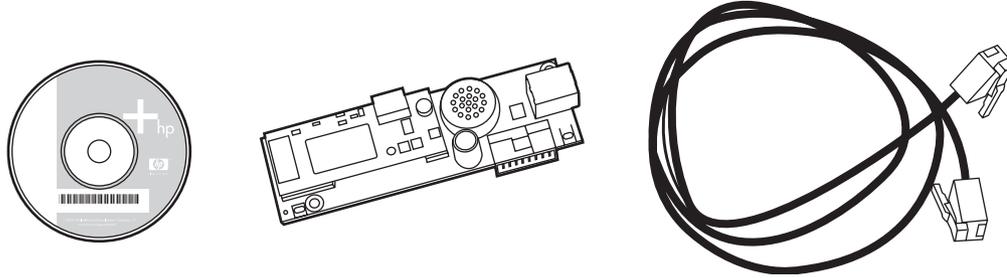

**CATATAN:** Dengan **Driver Pengiriman Faks**, pengguna dapat mengirim faks secara langsung dari PC ke jaringan yang terhubung dengan MFP. Pemasangan driver ini merupakan pilihan. (Lihat **Panduan Driver Pengiriman Faks** pada CD untuk mengetahui petunjuk lebih lanjut).

# Memasang aksesori faks

- [Memasang/mengganti aksesori faks pada HP LaserJet 9040/9050mfp](#)
- [Memasang/mengganti aksesori faks pada HP LaserJet 4345mfp](#)
- [Memasang/mengganti aksesori faks pada HP LaserJet M4345 MFP](#)
- [Memasang/mengganti aksesori faks pada HP Color LaserJet 4730mfp dan HP Color LaserJet CM4730 MFP](#)
- [Memasang/mengganti aksesori faks pada HP LaserJet M5025 MFP dan M5035 MFP](#)
- [Memasang/mengganti aksesori faks pada HP Color LaserJet CM6040 MFP Series](#)
- [Memasang/mengganti aksesori faks pada HP LaserJet M9040 MFP / M9050 MFP](#)

## Memasang/mengganti aksesori faks pada HP LaserJet 9040/9050mfp

Prosedur ini memberikan informasi tentang cara memasang atau mengganti kartu faks pada HP LaserJet 9040/9050mfp.


 **CATATAN:** Jika Anda membeli MFP dengan aksesori faks yang telah terpasang, Anda tidak perlu melakukan pemasangan perangkat keras ini; namun, Anda harus menyambungkan kabel telepon sesuai uraian pada langkah 10 dan 11 dalam prosedur ini dan membuat pengaturan konfigurasi yang diperlukan. Lihat [Diperlukan pengaturan faks pada hal. 36](#).

Kartu aksesori faks dipasang pada panel pemasangan MFP yang harus dilepas terlebih dulu untuk memasang kartu faks. Untuk memasang atau mengganti kartu faks yang ada, selesaikan langkah-langkah berikut ini.

 **CATATAN:** Aksesori Faks juga didukung pada M3035xs MFP serta M3027x MFP dan merupakan penginstalan dari pabrik. Dukungan ini juga berlaku untuk Color LaserJet 9500mfp.

1. Buka kemasan kartu faks dari kotaknya. Jangan keluarkan kartu faks dari kantung antistatiknya.
2. Atur sakelar daya MFP ke posisi mati, kemudian lepaskan kabel daya.
3. Cari panel pemasangan. Panel pemasangan dipasang ke pelat lembaran logam (1) yang terletak di sisi kiri MFP yang mengarah ke belakang.

**Gambar 1-2** Letak panel pemasangan HP LaserJet 9040/9050mfp

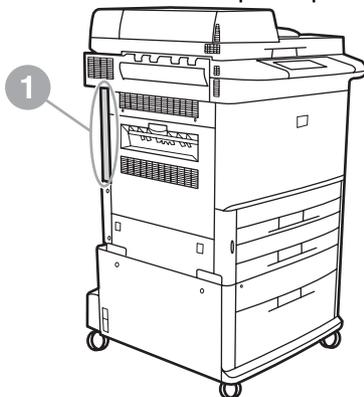

4. Lepaskan semua kabel (2) dari panel pemasangan (1). Ingat posisi kabel sebelum dilepas agar Anda dapat memasangnya kembali ke tempat yang sama.


 **CATATAN:** Jika ini adalah pertama kali faks dipasang, lepaskan penutup kecil pada lubang soket telepon di bagian belakang panel pemasangan sebelum memasukkan kartu faks ke dalamnya.



Panel pemasangan terdiri dari komponen yang peka terhadap pelepasan muatan elektrostatik (ESD). Saat menangani panel pemasangan, gunakan pelindung statik, misalnya gelang yang diarde dan terpasang ke rangka logam MFP, atau pegang rangka logam dengan tangan Anda. Selain itu, jangan sentuh komponen yang ada pada panel.

5. Longgarkan dua sekrup penahan (3) di bagian atas dan bawah pelat panel pemasangan, kemudian keluarkan pelat dan panel pemasangan (1) dari MFP. Letakkan panel pemasangan di atas permukaan isolator yang rata.

**Gambar 1-3** Melepaskan panel pemasangan HP LaserJet 9040/9050mfp

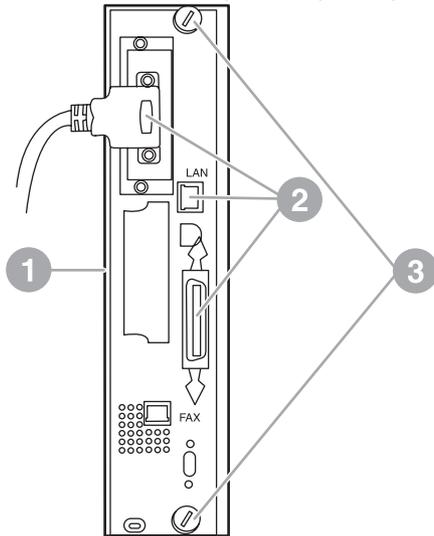

Kartu faks terdiri dari komponen yang peka terhadap pelepasan muatan elektrostatik (ESD). Saat melepaskan kartu faks dari kantung antistatik dan memasangnya, gunakan pelindung statik, misalnya gelang yang diarde dan terpasang ke komponen logam yang diarde seperti rangka logam MFP, atau sentuh rangka logam yang diarde dengan tangan Anda. Selain itu, jangan sentuh komponen pada panel.


 **CATATAN:** Jika Anda ingin mengganti kartu faks yang ada, lepaskan kartu yang akan diganti dari panel pemasangan.

**CATATAN:** Saat menangani kartu faks, jangan tekan komponen kuning pada kartu tersebut karena dapat merusaknya dan menimbulkan gangguan pada fungsi faks.

6. Keluarkan aksesoris faks dari kantung antistatiknya.
7. Masukkan konektor kartu faks (1) ke dalam konektor faks pada panel pemasangan (2). Konektor pada panel pemasangan diberi label "FAX ACCESSORY" [AKSESORI FAKS]. Sewaktu memasukkan kartu ke dalam konektor, bagian ujung kartu harus masuk ke dalam kedua pemandu panel (3) dan "terkunci" pada tempatnya setelah seluruh kartu berada dalam konektor.


Pastikan aksesoris telah terpasang dengan aman. Konektor telepon pada kartu faks harus sejajar dengan lubang di bagian belakang rangka panel pemasangan.

**Gambar 1-4** Memasang kartu faks pada panel pemasangan HP LaserJet 9040/9050mfp

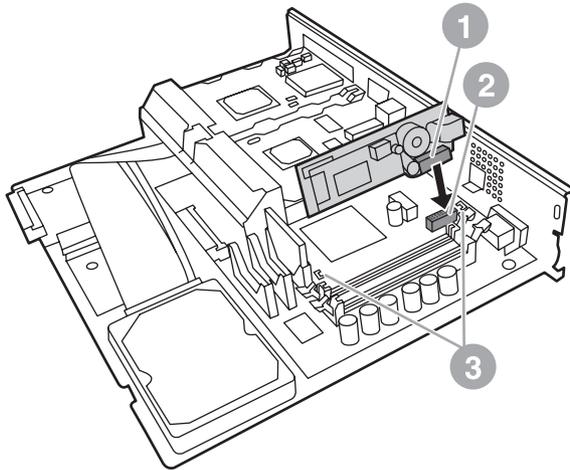

Memasang kembali panel pemasangan ke dalam MFP.

**Gambar 1-5** Memasang ulang panel pemasangan ke dalam HP LaserJet 9040/9050mfp

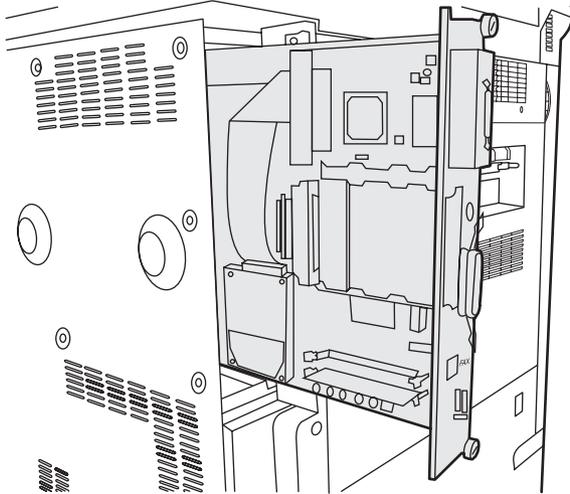

8. Menyambungkan kembali kabel (4) yang telah dilepaskan dari panel pemasangan pada langkah 4.


**CATATAN:** Saat memasang kartu faks ke saluran telepon, pastikan saluran telepon yang digunakan adalah saluran analog khusus satu kanal yang tidak digunakan oleh perangkat lain. Saluran telepon ini harus merupakan saluran analog karena faks tidak akan berfungsi dengan benar jika disambungkan ke sistem PBX digital. Jika tidak yakin tentang jenis saluran yang Anda miliki, hubungi Perusahaan Telekomunikasi Anda. Selain itu, HP menyarankan penggunaan kabel telepon yang disertakan dalam aksesoris faks untuk memastikan aksesoris berfungsi dengan benar.

**CATATAN:** Soket telepon di dinding memiliki aliran listrik dan Anda dapat terkena sengatan listrik jika menyentuhnya. Saat memasang kabel telepon, jangan sentuh soket telepon di dinding, atau jika Anda terlebih dulu menyambungkan kabel telepon ke soket telepon di dinding, jangan sentuh kawat tembaga pada konektor kabel telepon di ujung lainnya.

9. Sambungkan soket kabel telepon (1) ke konektor FAX [FAKS] (2) pada pelat panel pemasangan. Tekan konektor ke dalam hingga terdengar bunyi “klik.”

 **CATATAN:** Konektor LAN dan konektor kabel telepon hampir sama bentuknya. Pastikan Anda menyambungkan steker kabel LAN (3) ke konektor LAN dan konektor kabel telepon (1) ke konektor FAX [FAKS] (2). Perlu diketahui bahwa konektor LAN lebih lebar dibandingkan konektor telepon.

**Gambar 1-6** Mengatur sambungan kabel pada panel pemasangan untuk HP LaserJet 9040/9050mfp

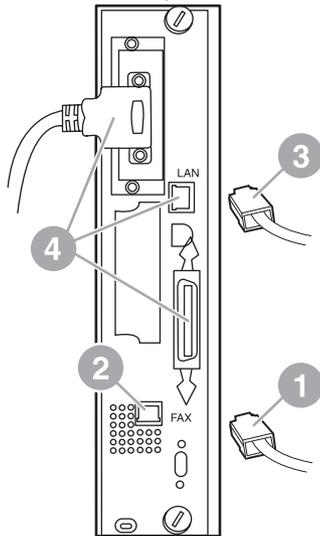

10. Pasang ujung kabel telepon yang lainnya ke soket telepon di dinding. Tekan konektor hingga Anda mendengar bunyi klik atau konektor telah terpasang dengan benar. Karena terdapat berbagai jenis konektor, bunyi klik mungkin terdengar atau tidak saat konektor dipasang, tergantung pada negara/kawasan Anda.
11. Pasang kabel daya AC MFP, kemudian hidupkan sakelar daya.

Pemasangan kartu faks selesai. Selanjutnya, pastikan faks telah dipasang dan beroperasi dengan benar. Lihat [Memeriksa pengoperasian faks pada hal. 35](#).

## Memasang/mengganti aksesoris faks pada HP LaserJet 4345mfp

Prosedur ini memberikan informasi tentang cara memasang kartu faks pada HP LaserJet 4345mfp.


Kartu faks dipasang pada panel pemasangan MFP, yang dapat dijangkau dengan terlebih dulu melepaskan panel samping MFP. Untuk memasang kartu faks, selesaikan langkah-langkah berikut ini.

1. Buka kemasan kartu faks dari kotak, namun jangan mengeluarkannya dari kantung antistatik.
2. Nonaktifkan sakelar daya MFP, kemudian lepaskan kabel daya.
3. Cari panel pemasangan (1) pada bagian belakang printer.
4. Untuk menjangkau panel pemasangan, cari penutup yang dapat dilepas (2) di bagian samping MFP.

5. Lepaskan penutup samping dengan menempatkan jari Anda di bagian lekukan (2), lalu tarik untuk menggesernya ke belakang dan melepaskannya dari printer.


 **CATATAN:** Anda tidak perlu melepaskan kabel dari panel pemasangan untuk prosedur ini.

**Gambar 1-7** Penutup panel pemasangan MFP - HP LaserJet 4345mfp (tampilan belakang)

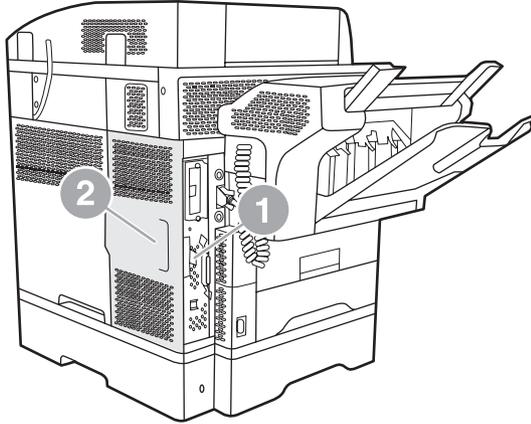

6. Buka pintu rangka panel pemasangan (1) dengan menarik kait pintu (2) dan membuka (3) pintunya.

**Gambar 1-8** Pintu rangka panel pemasangan - HP LaserJet 4345mfp

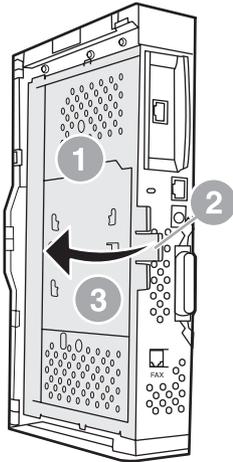

Kartu faks terdiri dari komponen yang peka terhadap pelepasan muatan elektrostatis (ESD). Saat melepaskan aksesori faks dari kantung antistatik dan memasangnya, gunakan pelindung statik, misalnya gelang yang diarde dan terpasang ke rangka logam MFP yang diarde, atau sentuh rangka logam MFP dengan tangan Anda saat memasang kartu faks.

**CATATAN:** Jika ini adalah pertama kali faks dipasang, lepaskan penutup kecil pada lubang soket telepon di bagian belakang panel pemasangan sebelum memasukkan kartu faks ke dalamnya.

**CATATAN:** Jika Anda ingin mengganti kartu faks yang ada, lepaskan kartu yang akan diganti dari panel pemasangan.


**CATATAN:** Saat menangani kartu faks, jangan tekan komponen kuning pada kartu karena akan merusaknya dan menimbulkan gangguan fungsi faks.

7. Keluarkan kartu faks dari kantung antistatik.

- Masukkan konektor kartu faks (1) ke dalam konektor faks pada panel pemasangan (2). Konektor (2) pada panel pemasangan diberi label "FAX ACCESSORY" [AKSESORI FAKS]. Ujung kartu harus masuk ke dalam kedua pemandu panel (3) dan "terkunci" pada tempatnya setelah seluruh kartu berada dalam dudukannya.

Pastikan aksesori telah terpasang dengan benar. Konektor telepon (4) pada kartu faks harus sejajar dengan lubang (5) di bagian belakang rangka panel pemasangan.

**Gambar 1-9** Memasang kartu faks pada panel pemasangan - HP LaserJet 4345mfp

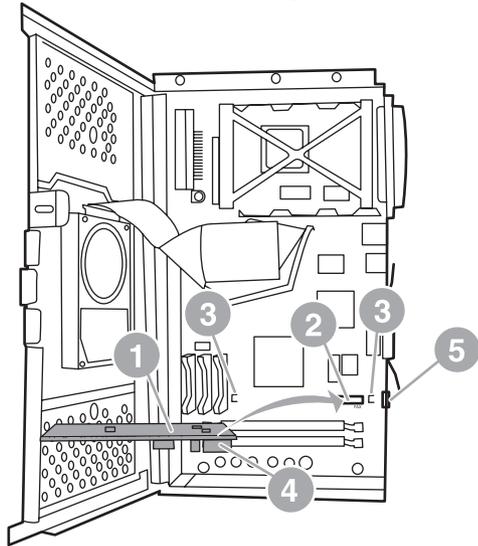


- Tutup pintu rangka panel pemasangan, kemudian pasang kembali penutup panel pemasangan MFP.

**CATATAN:** Saat menyambungkan aksesori faks ke saluran telepon, pastikan saluran telepon yang digunakan untuk aksesori faks adalah saluran khusus yang tidak digunakan oleh perangkat lain. Saluran telepon ini harus merupakan saluran analog, karena faks tidak akan berfungsi dengan benar jika disambungkan ke sistem PBX digital. Jika tidak yakin tentang jenis saluran yang Anda miliki, hubungi Perusahaan Telekomunikasi Anda. Selain itu, HP menyarankan penggunaan kabel telepon yang diberikan bersama aksesori faks untuk memastikan aksesori dapat berfungsi dengan benar.

**CATATAN:** Soket telepon di dinding memiliki aliran listrik dan Anda dapat terkena sengatan listrik jika menyentuh kawat konektor. Saat memasang kabel telepon, jangan sentuh soket telepon di dinding, atau jika Anda terlebih dulu memasang kabel telepon ke soket telepon di dinding, jangan sentuh kawat tembaga pada konektor kabel telepon di ujung lainnya.

10. Pasang satu konektor kabel telepon (1) ke konektor FAX [FAKS] (2). Tekan ke dalam hingga terdengar bunyi “klik.”

**Gambar 1-10** Mengatur sambungan kabel - HP LaserJet 4345mfp

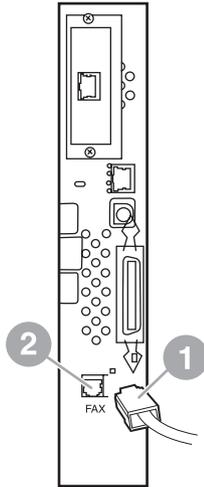


11. Pasang ujung kabel telepon yang lainnya ke soket telepon di dinding. Tekan konektor hingga Anda mendengar bunyi klik atau konektor telah terpasang dengan aman. Karena terdapat berbagai jenis konektor, bunyi klik mungkin terdengar atau tidak saat konektor dipasang, tergantung pada negara/kawasan.
12. Pasang konektor daya MFP, kemudian hidupkan sakelar.

Pemasangan kartu faks selesai. Selanjutnya, Anda harus memastikan bahwa faks telah dipasang dan beroperasi dengan benar. Lihat [Memeriksa pengoperasian faks pada hal. 35](#).


## Memasang/mengganti aksesori faks pada HP LaserJet M4345 MFP

Jika Aksesori Faks Analog HP LaserJet 300 belum terpasang pada perangkat Anda, ikuti prosedur berikut untuk memasangnya.


1. Keluarkan aksesori faks dari kotaknya, namun jangan keluarkan dari kantung antistatik.
2. Matikan perangkat, kemudian lepaskan kabel daya.




3. Lepaskan penutup samping di bagian belakang perangkat dengan meletakkan jari Anda di lekukan dan menggeser penutup hingga terlepas.



4. Bila perlu, lepaskan penutup plastik aksesori faks dari panel pemasangan. Masukkan koin ke dalam celah di bagian atas penutup, lalu gunakan untuk menjauhkan penutup dari panel pemasangan.

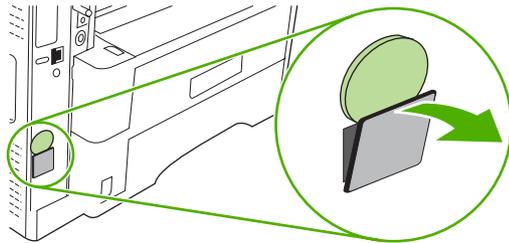

5. Buka pintu dudukan panel pemasangan dengan memegang tab logam, kemudian menarik pintunya hingga terbuka.




6. Jika Anda ingin mengganti aksesori faks yang sudah ada, lepaskan kartu lama dari panel pemasangan dengan menariknya keluar dari slot.
7. Keluarkan aksesori faks baru dari kantung antistatik.


△ **PERHATIAN:** Aksesori faks berisi komponen yang sensitif terhadap pelepasan listrik statik (ESD). Ketika memegang aksesori faks, gunakan pelindung statik seperti gelang arde yang tersambung ke rangka logam perangkat, atau sentuh rangka logam perangkat dengan tangan yang lain.

**PERHATIAN:** Ketika memegang aksesori faks, jangan tekan komponen kuning pada kartu. Jika dilakukan dapat merusak kartu dan menyebabkan faks tidak berfungsi dengan benar.


8. Luruskan kedua potongan pada aksesoris faks baru dengan kedua pemandu aksesoris faks pada panel pemasangan.

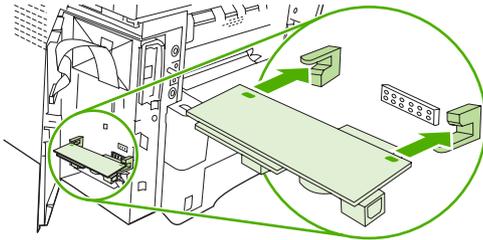


9. Dorong aksesoris faks ke tempatnya, kemudian pastikan kartu terpasang dengan baik pada panel pemasangan. Konektor telepon pada aksesoris faks harus berada tepat pada bukaan berbentuk kotak pada dudukan panel pemasangan.

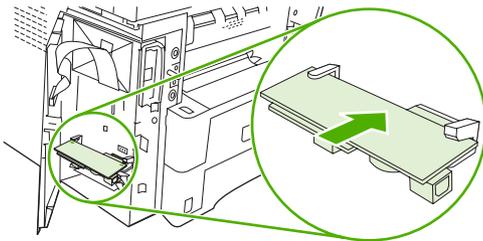

10. Tutup pintu dudukan panel pemasangan.



11. Pasang kembali penutup panel pemasangan.



12. Sambungkan kabel daya ke perangkat, kemudian hidupkan perangkat.


## Memasang/mengganti aksesoris faks pada HP Color LaserJet 4730mfp dan HP Color LaserJet CM4730 MFP

HP Color LaserJet 4730 dan HP Color LaserJet CM4730 MFP tidak dilengkapi dengan aksesoris faks yang telah terpasang. HP Color LaserJet model MFP 4730x, 4730xs, dan 4730xm dilengkapi dengan Analog Fax Accessory 300 yang telah terpasang. Pengguna Windows juga dapat menginstal HP Digital Sending Software (DSS) opsional, yang menyediakan layanan faks digital.


Terapkan prosedur ini untuk memasang aksesori faks analog pada HP Color LaserJet 4730mfp dan HP Color LaserJet CM4730 MFP, jika belum dipasang.

1. Matikan MFP, kemudian lepaskan semua kabel.

**Gambar 1-11** Mematikan daya

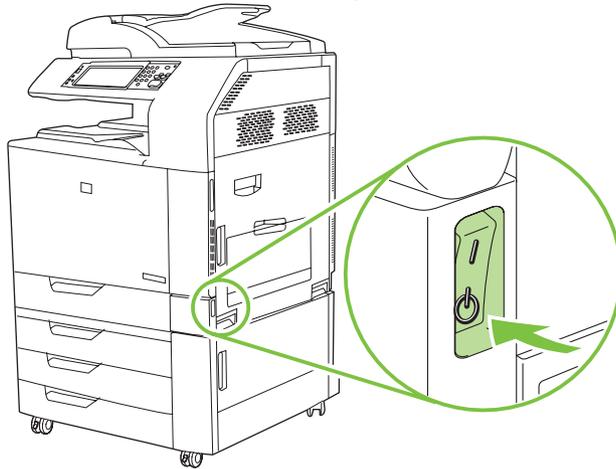


**Gambar 1-12** Melepaskan kabel

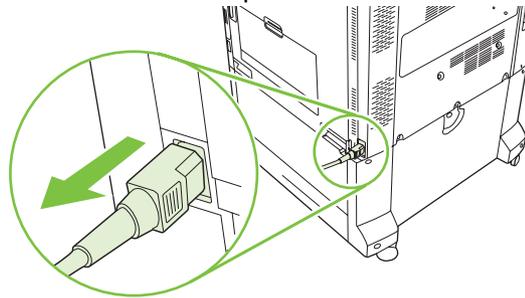

2. Cari panel pemasangan di bagian belakang MFP.


**Gambar 1-13** Cari panel pemasangan.

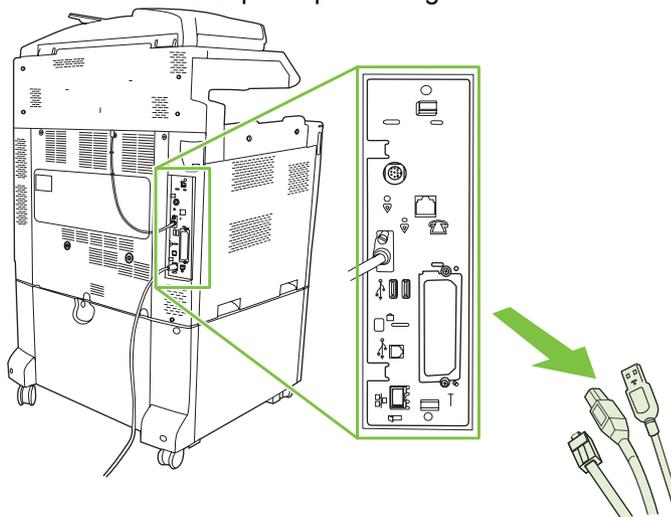

**CATATAN:** Jika ini adalah pertama kali faks dipasang, lepaskan penutup kecil pada lubang socket telepon di bagian belakang panel pemasangan sebelum memasukkan kartu faks ke dalamnya.


3. Perlahan tarik kait hitam di bagian atas dan bawah panel pemasangan untuk menarik panel dari MFP. Letakkan panel pemasangan pada permukaan yang bersih, rata, dan telah diarde.

**Gambar 1-14** Menarik tab hitam

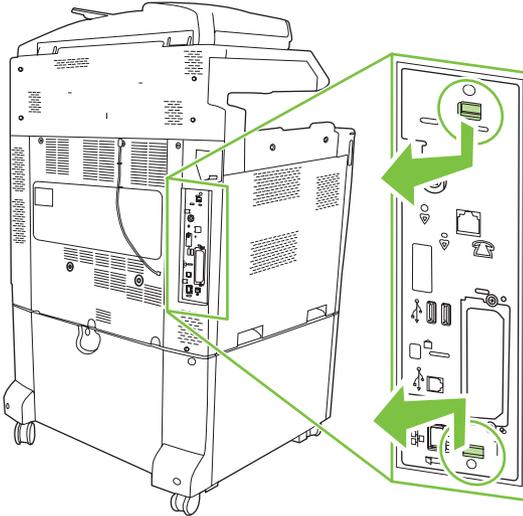


4. Angkat sisi kiri penahan kartu faks.

**Gambar 1-15** Mengangkat sisi kiri penahan kartu faks.

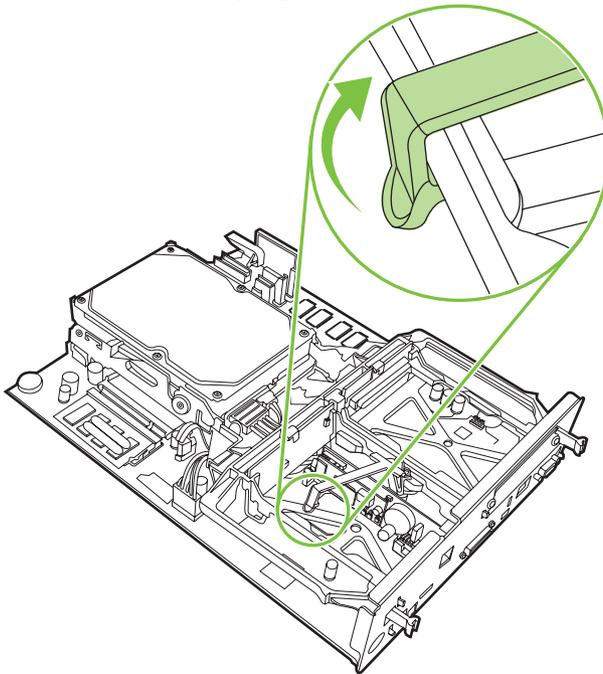


5. Tekan tab di sisi kanan penahan kartu faks ke arah kiri.

**Gambar 1-16** Melepaskan tab di sisi kiri penahan kartu faks.

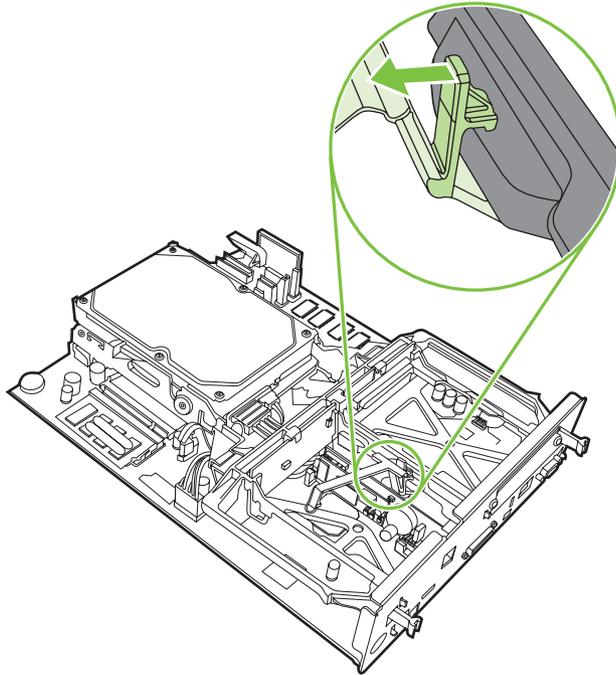


6. Angkat ke atas untuk melepaskan penahan kartu faks.

**Gambar 1-17** Melepaskan penahan kartu faks

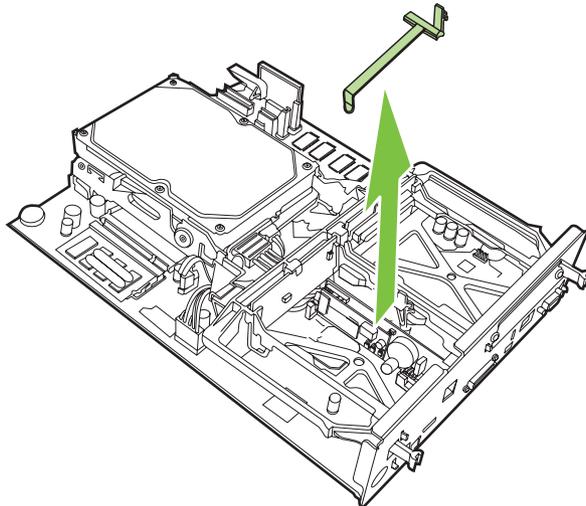

7. Jika Anda ingin mengganti aksesori faks yang sudah ada, tarik ke atas untuk mengeluarkannya.

**Gambar 1-18** mengganti aksesori faks yang sudah ada

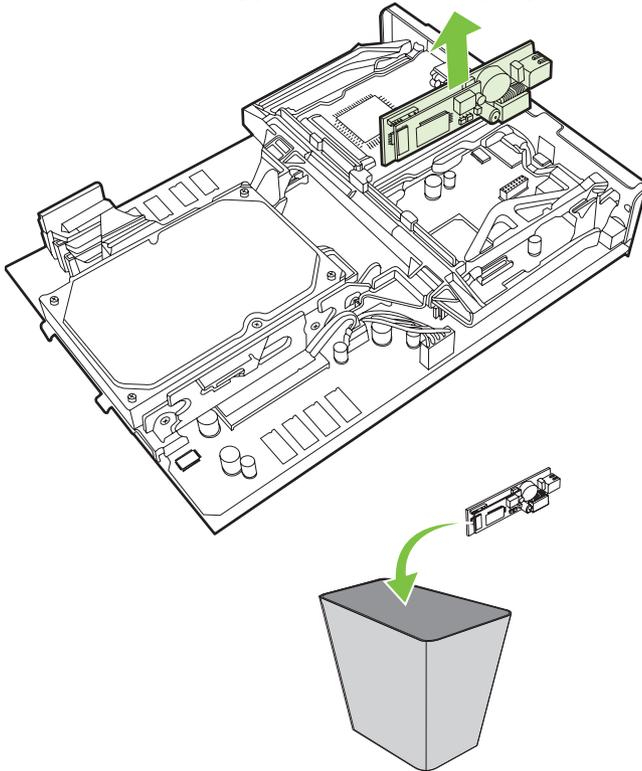


8. Keluarkan aksesori dari kantong antistatik.



Aksesori faks terdiri dari komponen yang peka terhadap pelepasan muatan elektrostatik (ESD). Saat melepaskan aksesori faks dari kantong antistatik dan memasangnya, gunakan pelindung statik, misalnya gelang yang diarde dan terpasang ke rangka logam MFP, atau sentuh rangka logam MFP dengan tangan Anda yang lainnya.


9. Sejajarkan aksesoris faks dengan kedua pemandu. Pastikan pin konektor berada dalam posisi sejajar, kemudian tekan aksesoris pada tempatnya. Pastikan aksesoris faks telah terpasang dengan benar pada panel pemasangan.

**Gambar 1-19** Memasukkan aksesoris faks

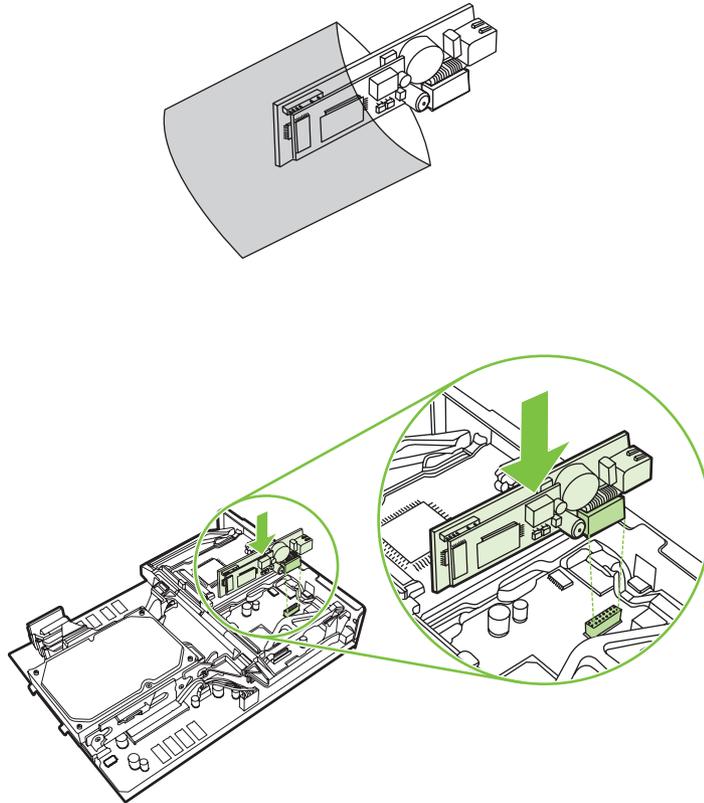


10. Mengganti penahan kartu faks.

**Gambar 1-20** Mengganti penahan kartu faks

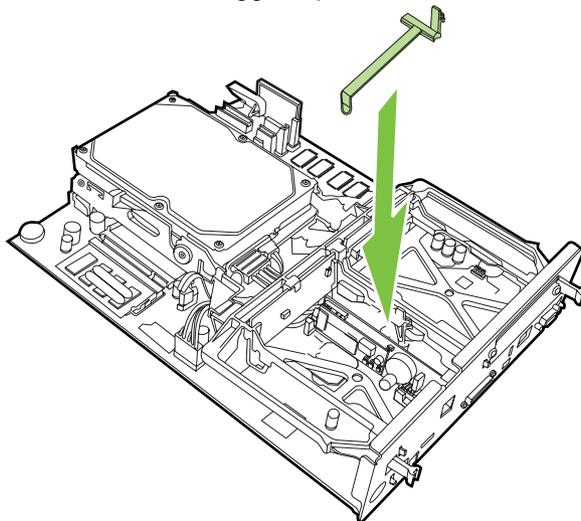


11. Mengencangkan tab di sisi kanan penahan kartu faks.

**Gambar 1-21** Mengencangkan sisi kanan tab penahan kartu faks

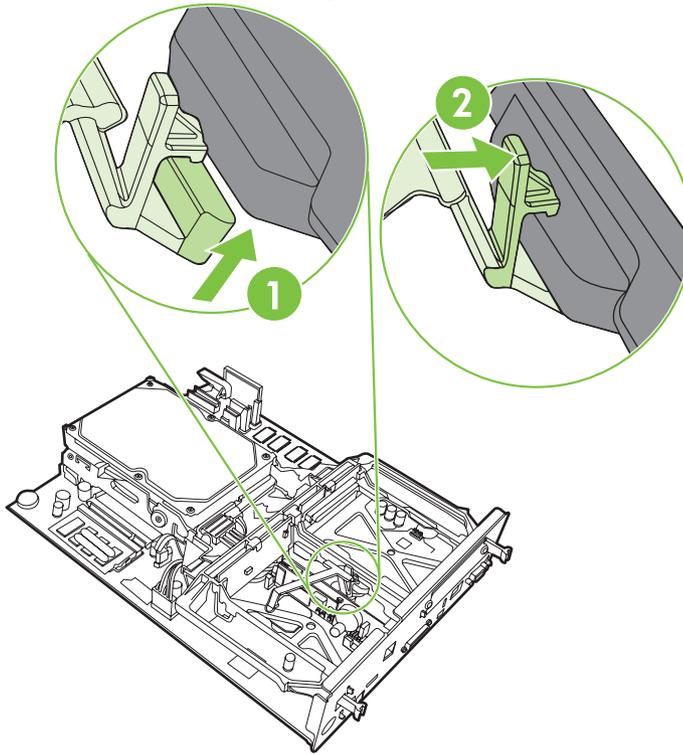


12. Mengencangkan tab di sisi kiri penahan kartu faks.

**Gambar 1-22** Mengencangkan sisi kiri tab penahan kartu faks

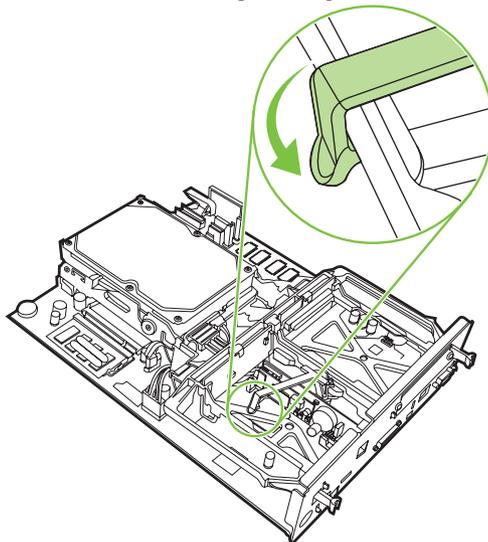


13. Luruskan panel pemasangan di bagian atas dan bawah jalur, kemudian geser kembali panel ke dalam MFP.

**Gambar 1-23** Meluruskan panel pemasangan

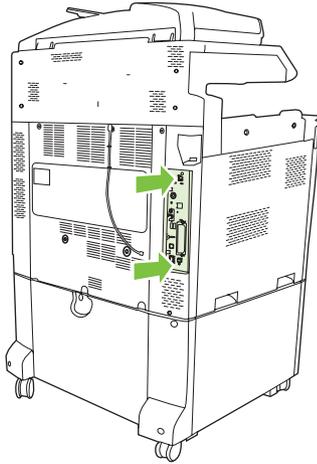

14. Memasang kembali semua kabel dan menghidupkan MFP.

**Gambar 1-24** Memasang kembali kabel

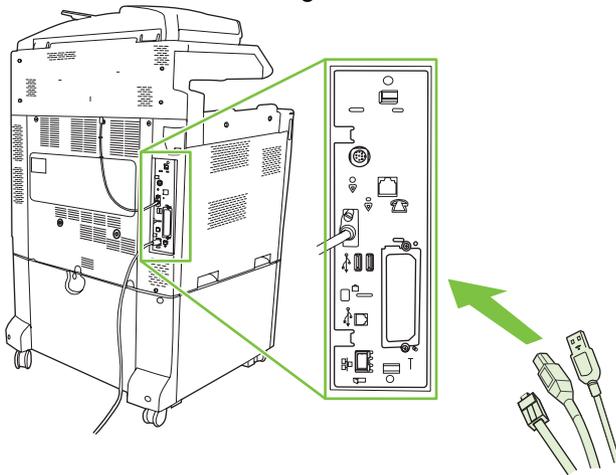


**CATATAN:** Saat menyambungkan aksesoris faks ke saluran telepon, pastikan saluran telepon yang digunakan untuk aksesoris faks adalah saluran khusus yang tidak digunakan oleh perangkat lain. Saluran ini harus merupakan saluran analog karena faks tidak akan berfungsi dengan benar jika dihubungkan ke sistem PBX digital. Jika tidak yakin apakah Anda memiliki saluran telepon analog atau digital, hubungi perusahaan telekomunikasi Anda.

**CATATAN:** Selain itu, HP menyarankan penggunaan kabel telepon yang diberikan bersama aksesoris faks untuk memastikan aksesoris berfungsi dengan benar.

15. Cari kabel telepon yang diberikan bersama perangkat aksesori faks. Pasang satu ujung kabel telepon ke soket telepon aksesori faks pada panel pemasangan. Tekan konektor hingga terdengar bunyi klik.

**Gambar 1-25** Memasang kabel telepon




**CATATAN:** Pastikan Anda menyambungkan saluran telepon ke port aksesori faks di dekat bagian atas panel pemasangan. Jangan hubungkan saluran telepon ke port LAN HP Jetdirect yang ada di dekat bagian bawah panel pemasangan.


16. Pasang ujung kabel telepon yang lainnya ke soket telepon di dinding. Tekan konektor hingga Anda mendengar bunyi klik atau konektor telah terpasang dengan benar. Karena terdapat berbagai jenis konektor, bunyi klik mungkin terdengar atau tidak saat konektor dipasang.

## Memasang/mengganti aksesori faks pada HP LaserJet M5025 MFP dan M5035 MFP


1. Keluarkan aksesori faks dari kotaknya, namun jangan keluarkan dari kantung antistatik.
2. Matikan perangkat, kemudian lepaskan kabel daya.
3. Lepaskan penutup samping di bagian belakang perangkat dengan meletakkan jari Anda di lekukan dan menggeser penutup hingga terlepas.

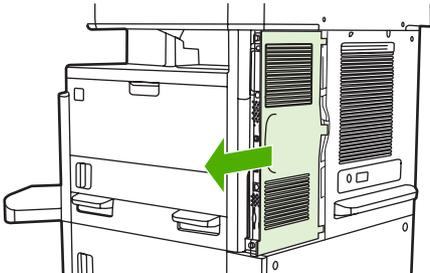

4. Bila perlu, lepaskan penutup plastik aksesori faks dari panel pemasangan. Masukkan koin ke dalam celah di bagian atas penutup, kemudian lepaskan penutup dari panel pemasangan.

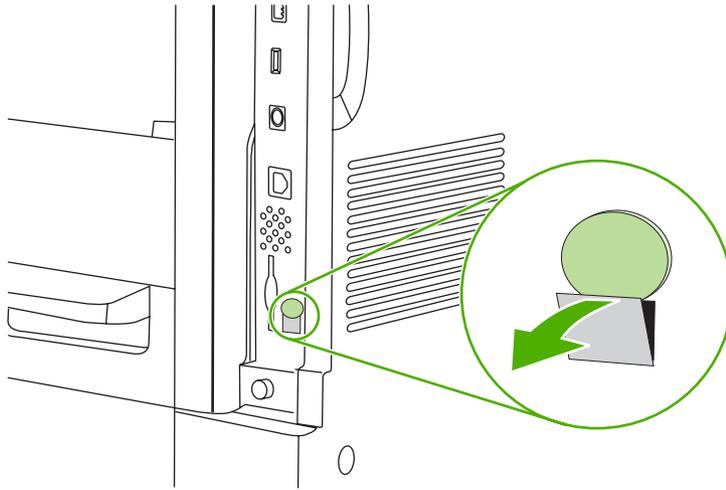

5. Buka pintu dudukan panel pemasangan dengan memegang tab logam, kemudian menarik pintunya hingga terbuka.

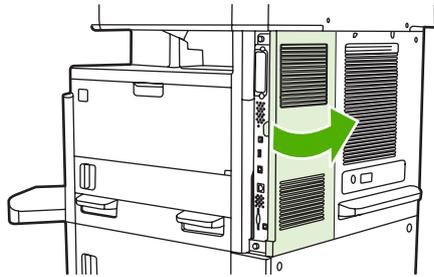


6. Jika Anda ingin mengganti aksesori faks yang sudah ada, lepaskan kabel faks, kemudian keluarkan aksesori dari perangkat.
7. Keluarkan aksesori faks baru dari kantung antistatik.


△ **PERHATIAN:** Aksesori faks berisi komponen yang sensitif terhadap pelepasan listrik statik (ESD). Ketika memegang aksesori faks, gunakan pelindung statik seperti gelang arde yang terpasang ke rangka logam perangkat, atau sentuh rangka logam perangkat dengan tangan yang lain.

**PERHATIAN:** Ketika memegang aksesori faks, jangan tekan komponen kuning pada kartu. Jika dilakukan dapat merusak kartu dan menyebabkan faks tidak berfungsi dengan benar.


- Atur aksesoris faks baru tepat pada pemandu aksesoris faks hitam di bagian bawah panel pemasangan. Konektor telepon pada aksesoris faks harus berada tepat pada bukaan berbentuk kotak pada dudukan panel pemasangan.

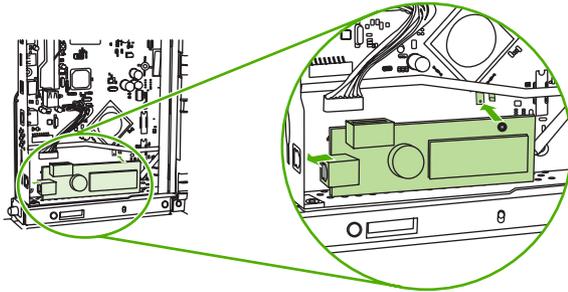


- Dorong aksesoris faks ke tempatnya, kemudian pastikan aksesoris tersebut terpasang dengan benar pada panel pemasangan.
- Sambungkan kabel faks ke aksesoris faks baru.

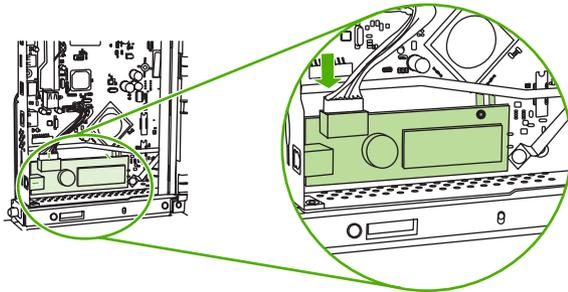

- Tutup pintu dudukan panel pemasangan.

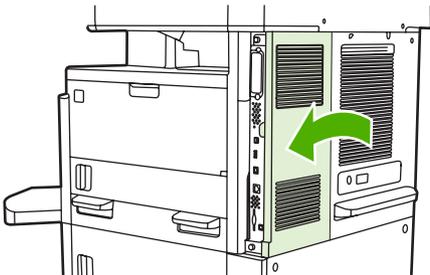

- Pasang kembali penutup panel pemasangan.

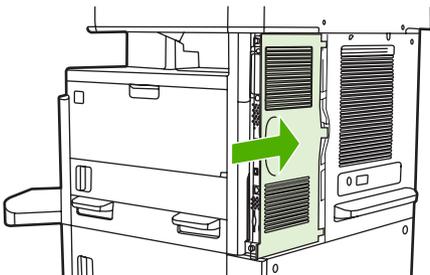


- Sambungkan kabel daya ke perangkat, kemudian hidupkan perangkat.

## Memasang/mengganti aksesori faks pada HP Color LaserJet CM6040 MFP Series


Gunakan prosedur ini untuk memasang aksesori faks analog pada HP Color LaserJet CM6040 MFP Series.

1. Matikan MFP, kemudian lepaskan kabel daya dari MFP.

**Gambar 1-26** Mematikan daya

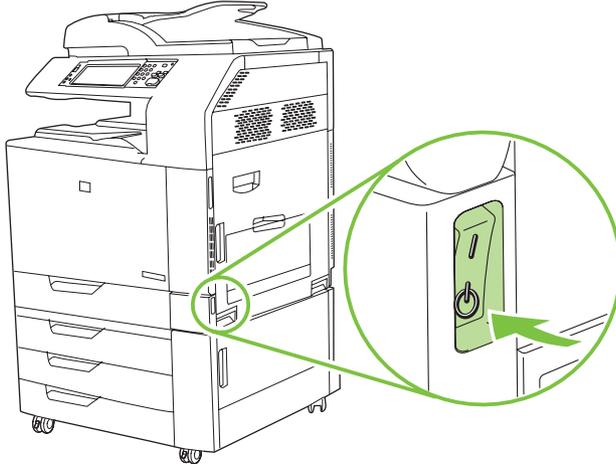


**Gambar 1-27** Melepaskan kabel daya

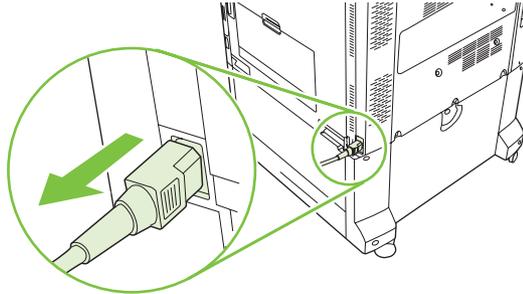


2. Lepaskan semua kabel dari MFP.

**Gambar 1-28** Melepaskan kabel

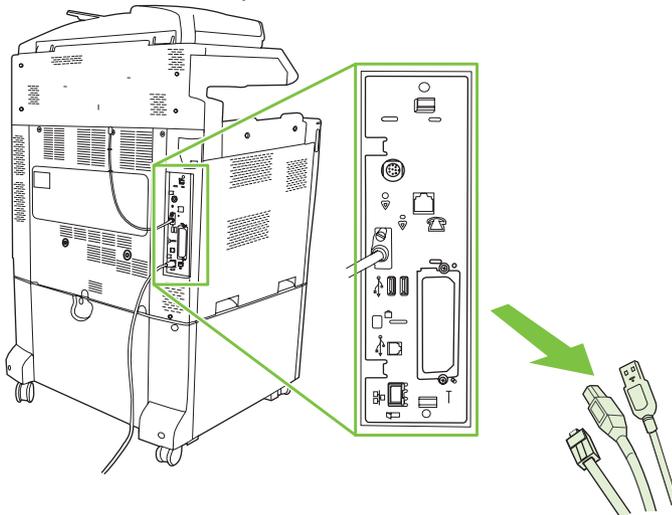


3. Tekan tab hitam di bagian atas dan bawah ke arah bagian tengah panel pemasangan, kemudian tarik panel secara perlahan dari MFP. Letakkan panel pemasangan di atas permukaan yang bersih, rata, dan telah diarde.

**Gambar 1-29** Menarik tab hitam

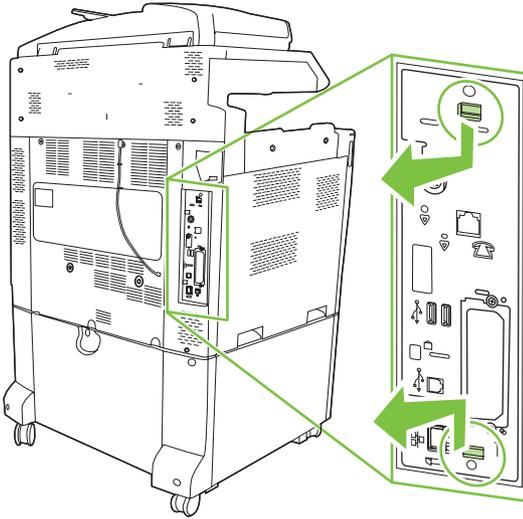


4. Angkat sisi kiri penahan kartu faks.

**Gambar 1-30** Angkat sisi kiri penahan kartu faks.

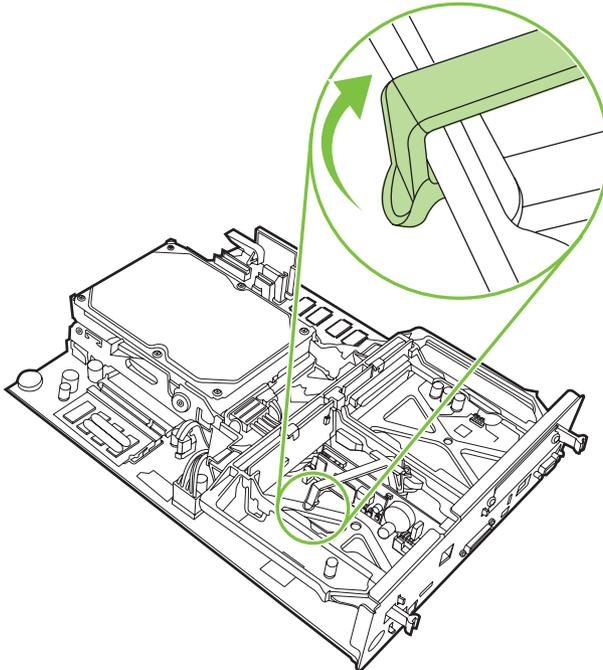


5. Dorong tab di sisi kanan penahan kartu faks ke arah kiri.

**Gambar 1-31** Melepaskan tab ke sisi kiri penahan kartu faks

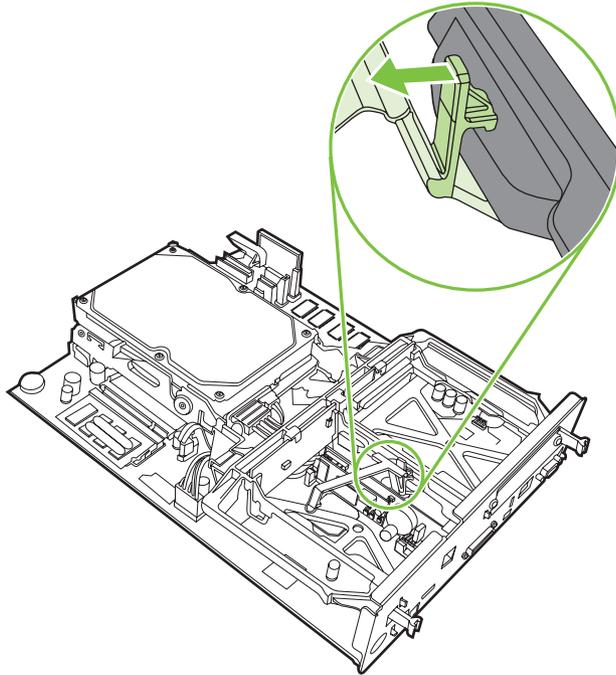


6. Angkat ke atas untuk melepaskan penahan kartu faks.

**Gambar 1-32** Melepaskan penahan kartu faks

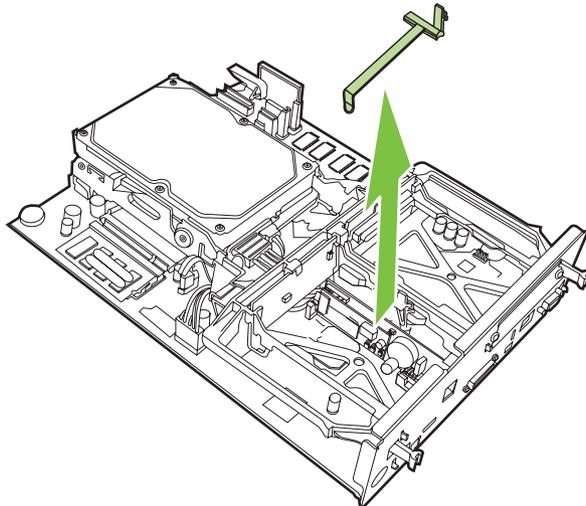

7. Jika Anda akan mengganti aksesori faks yang ada, tarik ke atas untuk melepaskannya.

**Gambar 1-33** Mengganti aksesori faks yang ada

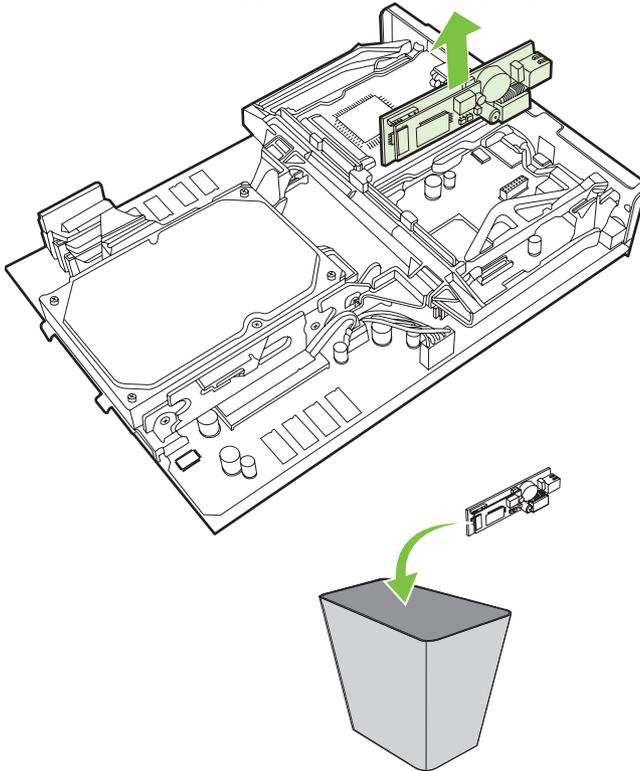


8. Lepaskan aksesori faks dari pelindung antistatiknya.



Aksesori faks terdiri dari komponen yang peka terhadap ESD (pelepasan muatan elektrostatik). Saat melepaskan aksesori faks dari pelindung antistatik dan sewaktu akan memasangnya, gunakan pelindung statik, misalnya gelang yang diarde dan dipasang ke rangka logam MFP, atau pegang rangka logam MFP dengan tangan.


9. Luruskan aksesoris faks dengan kedua pemandu. Pastikan pin konektor telah lurus, kemudian tekan aksesoris faks hingga terpasang pada tempatnya. Pastikan aksesoris faks telah terpasang dengan benar ke panel pemasangan.

**Gambar 1-34** Memasukkan aksesoris faks

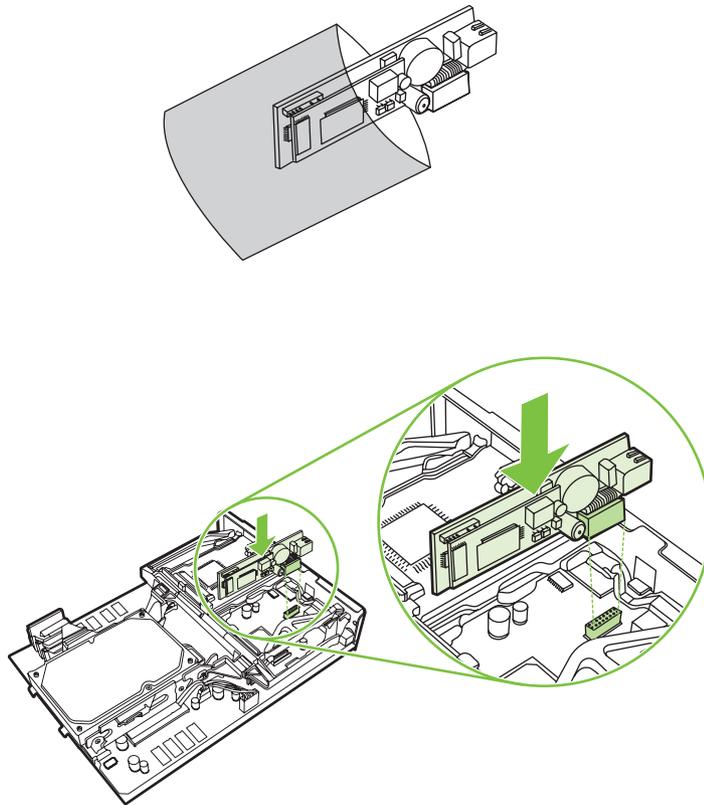


10. Ganti penahan kartu faks.

**Gambar 1-35** Mengganti penahan kartu faks

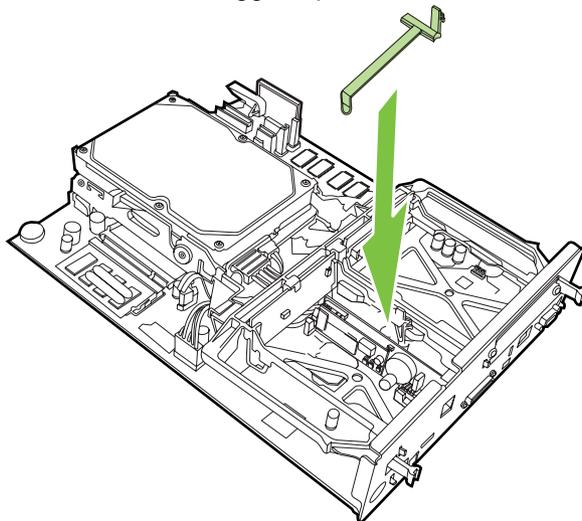


11. Kunci tab di sisi kanan penahan kartu faks.

**Gambar 1-36** Mengunci tab di sisi kanan penahan kartu faks

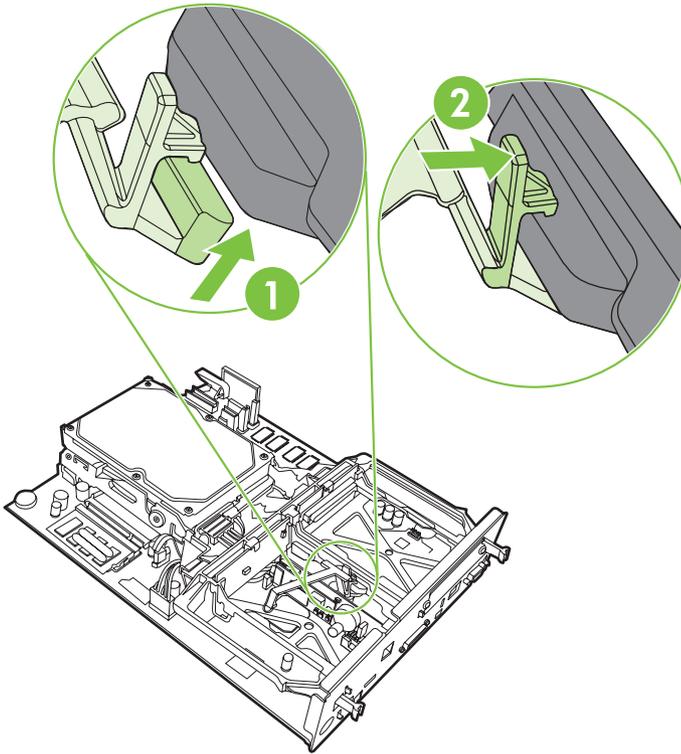


12. Kunci tab di sisi kiri penahan kartu faks.

**Gambar 1-37** Mengunci tab di sisi kiri penahan kartu faks

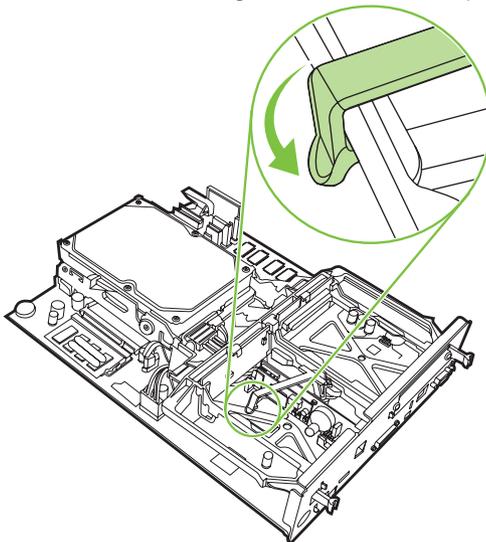


13. Luruskan panel pemasangan di bagian atas dan bawah jalur, kemudian geser kembali panel ke dalam MFP. Tekan tab hitam pada panel pemasangan ke arah luar hingga terpasang kembali dengan benar pada posisinya.

**Gambar 1-38** Meluruskan panel pemasangan

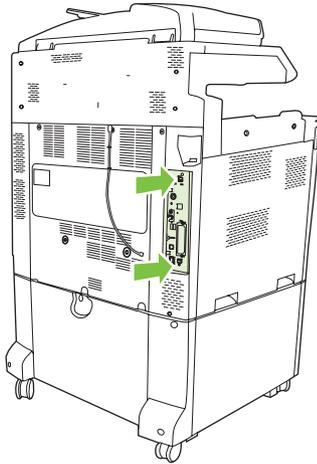

14. Pasang kembali semua kabel, kemudian hidupkan MFP.

**Gambar 1-39** Memasang kabel kembali

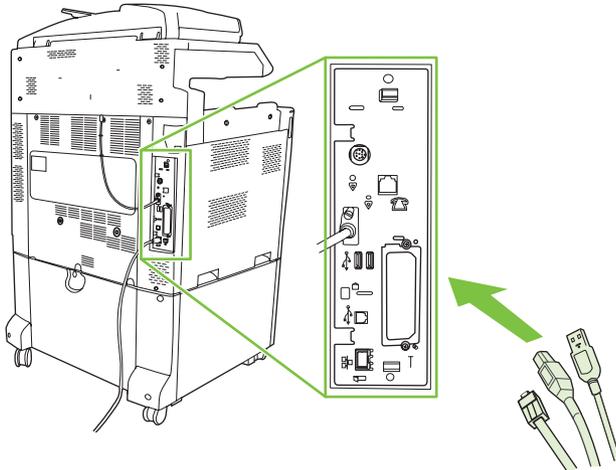


**CATATAN:** Saat menyambungkan aksesoris faks ke saluran telepon, pastikan saluran telepon yang digunakan untuk aksesoris faks adalah saluran khusus yang tidak digunakan perangkat lain. Saluran ini juga harus merupakan saluran analog karena faks tidak akan berfungsi dengan benar jika disambungkan ke beberapa sistem PBX digital. Jika Anda ragu terhadap saluran telepon yang dimiliki (analog atau digital), hubungi perusahaan telekomunikasi Anda.


**CATATAN:** HP menyarankan penggunaan kabel telepon yang diberikan bersama aksesoris faks untuk memastikan bahwa aksesoris tersebut dapat berfungsi dengan benar.

15. Pasang kabel daya ke MFP, kemudian hidupkan daya.

**Gambar 1-40** Memasang kabel daya

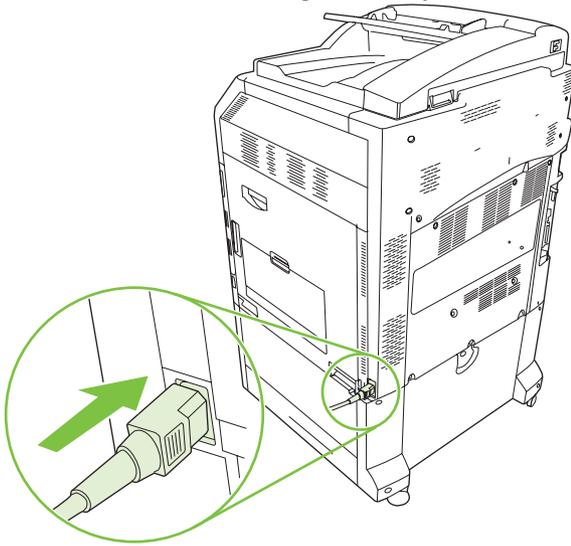


**Gambar 1-41** Menghidupkan daya

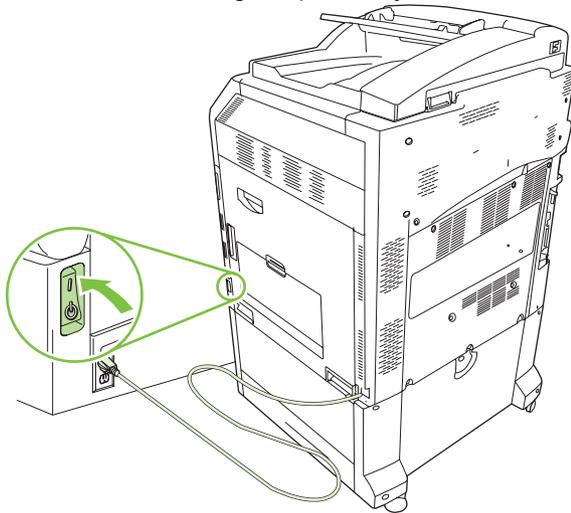

16. Cari kabel telepon yang diberikan bersama perangkat aksesori faks. Pasang salah satu ujung kabel daya ke soket telepon aksesori faks yang terdapat pada panel pemasangan. Dorong konektor hingga terdengar bunyi klik.

**Gambar 1-42** Memasang kabel telepon




17. Pasang ujung lain kabel telepon ke soket telepon di dinding. Dorong konektor hingga terdengar bunyi klik atau hingga konektor terpasang dengan benar. Karena terdapat berbagai jenis konektor, maka bunyi klik mungkin dapat terdengar atau tidak saat konektor dipasang, tergantung pada negara/kawasan Anda.

## Memasang/mengganti aksesori faks pada HP LaserJet M9040 MFP / M9050 MFP

Gunakan prosedur ini untuk memasang aksesori faks analog pada HP LaserJet M9040 MFP / M9050 MFP


1. Keluarkan perangkat keluaran opsional dari mesin cetak.

**Gambar 1-43** Mengeluarkan perangkat keluaran




2. Matikan MFP, kemudian lepaskan kabel daya dan semua kabel.

**Gambar 1-44** Mematikan daya dan melepaskan kabel




3. Longgarkan 2 sekrup penahan di bagian belakang MFP.

**Gambar 1-45** Melonggarkan sekrup

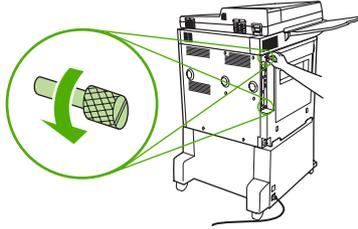


4. Lepaskan sekrup, kemudian keluarkan panel pemasangan dari MFP. Letakkan panel tersebut di atas permukaan isolator yang rata.

**Gambar 1-46** Melepaskan panel pemasangan



5. Jika Anda akan mengganti aksesori faks yang ada, tarik ke atas untuk melepaskannya.

**Gambar 1-47** Mengganti aksesori faks yang ada

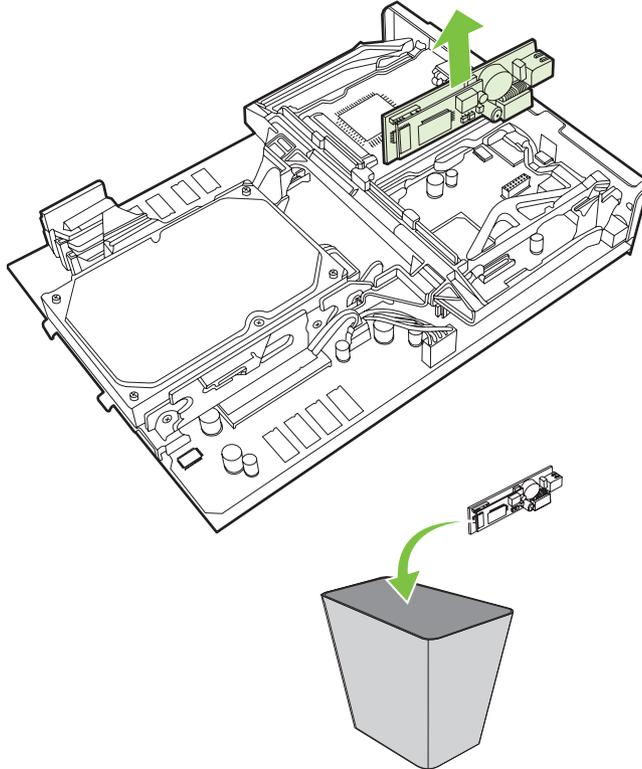


6. Lepaskan aksesoris faks dari pelindung antistatiknya.



Aksesori faks terdiri dari komponen yang peka terhadap ESD (pelepasan muatan elektrostatik). Saat melepaskan aksesoris faks dari pelindung antistatik dan sewaktu akan memasangnya, gunakan pelindung statik, misalnya gelang yang diarde dan dipasang ke rangka logam MFP, atau pegang rangka logam MFP dengan tangan.


7. Luruskan aksesoris faks dengan kedua pemandu. Pastikan pin konektor telah lurus, kemudian tekan aksesoris faks hingga terpasang pada tempatnya. Pastikan aksesoris faks telah terpasang dengan benar ke panel pemasangan.

**Gambar 1-48** Memasukkan aksesoris faks

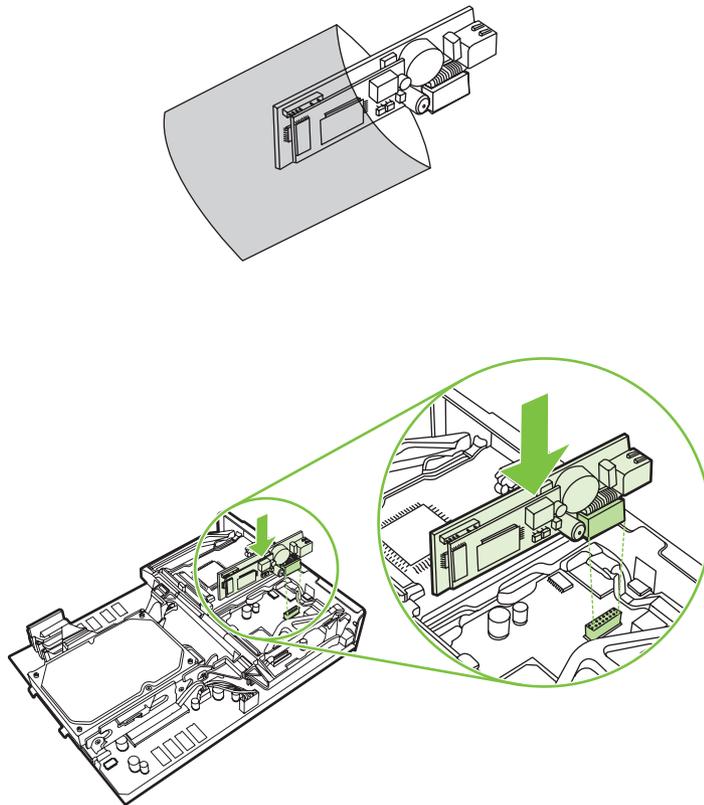


8. Geser kembali panel pemasangan ke dalam MFP, kemudian kencangkan kedua sekrup.

**Gambar 1-49** Memasukkan panel pemasangan

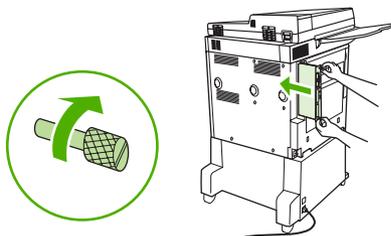

9. Pasang kembali kabel daya dan semua kabel, kemudian hidupkan MFP.

**Gambar 1-50** Memasang kabel kembali dan menghidupkan MFP




**CATATAN:** Saat menyambungkan aksesori faks ke saluran telepon, pastikan saluran telepon yang digunakan untuk aksesori faks adalah saluran khusus yang tidak digunakan oleh perangkat lain. Saluran ini juga harus merupakan saluran analog karena faks tidak akan berfungsi dengan benar jika disambungkan ke beberapa sistem PBX digital. Jika Anda ragu terhadap saluran telepon yang dimiliki (analog atau digital), hubungi perusahaan telekomunikasi Anda.

**CATATAN:** HP menyarankan penggunaan kabel telepon yang diberikan bersama aksesori faks untuk memastikan bahwa aksesori tersebut dapat berfungsi dengan benar.

10. Cari kabel telepon yang diberikan bersama perangkat aksesori faks. Pasang salah satu ujung kabel daya ke soket telepon aksesori faks yang terdapat pada panel pemasangan. Dorong konektor hingga terdengar bunyi klik.

**Gambar 1-51** Memasang kabel telepon



**CATATAN:** Pastikan Anda memasang kabel telepon ke port aksesori faks yang terdapat di dekat bagian atas panel pemasangan. Jangan sambungkan saluran telepon ke port LAN HP Jetdirect yang berada lebih dekat ke bagian bawah panel pemasangan.

11. Pasang ujung lain kabel telepon ke soket telepon di dinding. Dorong konektor hingga terdengar bunyi klik atau hingga konektor terpasang dengan benar. Karena terdapat berbagai jenis konektor, maka bunyi klik mungkin dapat terdengar atau tidak saat konektor dipasang, tergantung pada negara/kawasan Anda.

## Memeriksa pengoperasian faks

Bila aksesoris faks telah dipasang dan beroperasi dengan benar, ikon faks akan ditampilkan pada panel kontrol MFP. Jika aksesoris faks baru saja dipasang namun belum dikonfigurasi, maka ikon faks akan terlihat abu-abu dengan keterangan **Tidak Dikonfigurasi** (tergantung pada model MFP). Jika demikian, aksesoris faks harus dikonfigurasi. Lihat [Diperlukan pengaturan faks pada hal. 36](#).

## Diperlukan pengaturan faks

 **CATATAN:** Wizard Konfigurasi Faks tersedia untuk memandu Anda melalui langkah-langkah untuk melakukan pengaturan faks yang diperlukan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Wizard Konfigurasi Faks pada hal. 36](#).

Setelah aksesoris faks dipasang, Anda harus mengkonfigurasi pengaturan yang diperlukan sebelum dapat menggunakan aksesoris tersebut. Jika pengaturan ini belum dikonfigurasi, ikon faks tidak akan ditampilkan. Pengaturan ini meliputi:

- Tanggal dan jam
- Lokasi (negara/kawasan)
- Kepala Faks (nomor telepon dan nama perusahaan)

Informasi ini terdapat dalam kepala faks, yang akan tercetak pada semua faks keluar.

 **CATATAN:** Saat pertama kali dipasang, aksesoris faks akan membaca beberapa pengaturan ini dari MFP; karenanya, nilainya mungkin telah ditetapkan. Anda harus memeriksa untuk memastikan bahwa nilai tersebut telah ditentukan dan benar.

**CATATAN:** Di Amerika Serikat dan sebagian besar negara/kawasan lainnya, pengaturan tanggal, jam, lokasi, nomor telepon, dan nama perusahaan merupakan persyaratan hukum untuk faksimili.

## Wizard Konfigurasi Faks

Wizard Konfigurasi Faks akan memandu setiap langkah Anda melalui seluruh prosedur untuk mengkonfigurasi pengaturan yang diperlukan dalam menggunakan fitur faks. Jika pengaturan tidak dikonfigurasi, fitur faks dinonaktifkan. Berikut adalah daftar pengaturan faks yang dikonfigurasi menggunakan wizard:

- Lokasi (negara/kawasan)
- Nomor telepon faks
- Nama perusahaan

Informasi ini terdapat dalam kepala faks, yang akan tercetak pada semua faks keluar.

Wizard akan diaktifkan saat perangkat dihidupkan. Anda dapat memilih untuk menggunakan wizard atau keluar dari wizard untuk mengkonfigurasi pengaturan di lain waktu.

 **CATATAN:** Pengaturan yang dikonfigurasi dengan wizard pada panel kontrol akan mengganti pengaturan apapun yang dibuat pada server Web tertanam.

## Mengakses menu pengaturan faks

Pengaturan faks yang diperlukan, diatur dengan mengakses menu yang sesuai untuk MFP Anda.

 **CATATAN:** Jika pengaturan menu faks tidak muncul dalam daftar menu, kemungkinan faks LAN telah diaktifkan. Jika faks LAN diaktifkan, aksesoris faks analog menjadi tidak aktif dan menu faks tidak akan ditampilkan. Hanya satu fitur faks, yakni faks LAN atau faks analog, yang dapat diaktifkan setiap kali. Ikon faks akan menampilkan salah satu fitur faks tersebut. Jika Anda ingin menggunakan faks analog saat faks LAN diaktifkan, gunakan HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility untuk menonaktifkan faks LAN.

## Menetapkan atau memverifikasi tanggal dan waktu pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

Pengaturan tanggal dan waktu untuk aksesori faks memiliki nilai yang sama dengan pengaturan tanggal dan waktu MFP. Jika Anda baru pertama kali mengaktifkan MFP, manfaatkan informasi berikut ini.

Untuk memverifikasi atau mengubah pengaturan tanggal dan waktu, selesaikan langkah-langkah berikut ini.

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk menampilkan menu utama.
2. Tekan **FAKS** untuk menampilkan menu faks.
3. Tekan **DIPERLUKAN PENGATURAN FAKS** untuk menampilkan menu pengaturan yang diperlukan.
4. Tekan **TANGGAL/WAKTU** untuk menampilkan pengaturan.
5. Pilih format tanggal, kemudian masukkan tanggal.
6. Pilih format waktu, kemudian masukkan waktu.
7. Tekan **OK** untuk menerima pengaturan.

## Menetapkan atau memverifikasi tanggal dan waktu pada HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series

Pengaturan tanggal dan waktu untuk aksesori faks memiliki nilai yang sama dengan pengaturan tanggal dan waktu MFP. Jika Anda baru pertama kali mengaktifkan MFP, manfaatkan informasi berikut ini.

Untuk memverifikasi atau mengubah pengaturan tanggal dan waktu, selesaikan langkah-langkah berikut ini.

1. Pada panel kontrol, gulir, kemudian tekan ikon **Administrasi** untuk membuka menu Administrasi.
2. Gulir, kemudian tekan **Pengaturan Awal** untuk menampilkan menu pengaturan konfigurasi, lalu tekan **Pengaturan Faks**.
3. Tekan **Pengaturan Yang Diperlukan**.
4. Pilih format tanggal, kemudian masukkan tanggal.
5. Pilih format waktu, kemudian masukkan waktu.
6. Tekan **Menyimpan** untuk menerima pengaturan.

## Menetapkan, memverifikasi, atau mengubah negara/kawasan aksesori faks/MFP

Pengaturan lokasi akan mengidentifikasi negara/kawasan tempat aksesori faks/MFP digunakan. Pengaturan ini juga akan menetapkan format tanggal/waktu dan jumlah dering sebelum dijawab minimum/maksimum untuk negara/kawasan tersebut. Karena merupakan persyaratan hukum di banyak negara/kawasan, pengaturan ini harus ditetapkan untuk pengoperasian aksesori faks. Jika baru pertama kali menghidupkan printer, Anda akan memperoleh informasi bantuan.

### Menetapkan, memverifikasi, atau mengubah negara/kawasan faks/MFP pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk menampilkan menu utama.
2. Tekan **FAKS** untuk menampilkan menu faks.
3. Tekan **DIPERLUKAN PENGATURAN FAKS** untuk menampilkan menu pengaturan yang diperlukan.
4. Tekan **Kepala Faks** untuk menampilkan pengaturan kepala.
5. Tekan **Lokasi** untuk menampilkan daftar negara/kawasan.
6. Gulir daftar hingga negara/kawasan ditampilkan, kemudian tekan negara/kawasan untuk memilihnya.

### Menetapkan, memverifikasi, atau mengubah lokasi faks/MFP pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series

1. Pada panel kontrol, gulir, kemudian tekan ikon **Administrasi** untuk membuka menu Administrasi.
2. Gulir, kemudian tekan **Pengaturan Awal** untuk menampilkan menu pengaturan konfigurasi.
3. Tekan **Pengaturan Faks** untuk menampilkan menu Konfigurasi Faks, kemudian tekan **Pengaturan Yang Diperlukan**.
4. Tekan **Lokasi** untuk menampilkan daftar negara/kawasan.
5. Gulir daftar hingga negara/kawasan ditampilkan, kemudian tekan negara/kawasan untuk memilihnya.
6. Tekan **Menyimpan** untuk menyimpan pengaturan.

## Mengatur kepala faks

Pengaturan kepala faks digunakan untuk memasukkan nomor telepon dan nama perusahaan yang akan ditampilkan dalam kepala faks. Informasi ini diperlukan dan harus diatur.

Jika ikon faks ditampilkan di layar panel kontrol tanpa disertai keterangan **Tidak Dikonfigurasi** dan/atau tidak berwarna abu-abu, berarti Anda telah melengkapi semua pengaturan yang diperlukan. Untuk mengirim faks, lihat [Menggunakan Faks pada hal. 65](#) untuk informasi tentang pengiriman faks.

### Menetapkan, memverifikasi, atau mengubah kepala faks pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp, serta faks keluar HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk menampilkan menu utama.
2. Tekan **FAKS** untuk menampilkan menu faks.
3. Tekan **DIPERLUKAN PENGATURAN FAKS** untuk menampilkan menu pengaturan yang diperlukan.
4. Tekan **Kepala Faks** untuk menampilkan pengaturan.
5. Tekan **Nomor Telepon** untuk menampilkan keyboard.
6. Masukkan nomor telepon, kemudian tekan **OK** untuk kembali ke menu Kepala Faks.

7. Tekan **Nama Perusahaan** untuk menampilkan keyboard.
8. Ketik nama perusahaan, kemudian tekan **OK** untuk menyelesaikan pengaturan.

**Menetapkan, memverifikasi, atau mengubah kepala faks pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series**

1. Pada panel kontrol, gulir, kemudian tekan ikon **Administrasi** untuk membuka menu Administrasi.
2. Gulir, kemudian tekan **Pengaturan Awal** untuk menampilkan menu Konfigurasi Awal.
3. Tekan **Pengaturan Faks** untuk menampilkan menu Konfigurasi Faks.
4. Tekan **Pengaturan Yang Diperlukan** untuk menampilkan menu Pengaturan Yang Diperlukan.
5. Tekan **Informasi Kepala Faks** untuk menampilkan informasi kepala.
6. Tekan **Nomor Telepon** untuk menampilkan layar Nomor Telepon.
7. Tekan kotak teks untuk menampilkan keyboard.
8. Gunakan keyboard untuk memasukkan nomor telepon, kemudian tekan **OK**.
9. Tekan **Menyimpan** untuk menyimpan nomor telepon kepala faks.
10. Tekan **Nama Perusahaan**, kemudian ulangi proses.



---

## 2 Menetapkan pengaturan faks

Bab ini akan menguraikan tentang pengaturan konfigurasi pada aksesori faks MFP yang dapat Anda buka dari menu faks di panel kontrol. Selain panel kontrol, Anda dapat membuka pengaturan ini melalui alat konfigurasi jarak jauh.

---

 **CATATAN:** Untuk informasi tentang pengaturan berikut ini, lihat [Konfigurasi pada hal. 1](#). Pengaturan faks berikut diuraikan dalam Bab 1 dan tidak dicantumkan di sini: Membatalkan faks; Mengatur tanggal dan waktu; Mengatur lokasi; Mengatur judul/kepala.

---

## Konfigurasi faks jarak jauh

Selain menggunakan panel kontrol MFP, Anda juga dapat mengkonfigurasi aksesoris faks jarak jauh menggunakan beragam alat bantu perangkat lunak. Karena MFP berisi server Web tertanam (EWS), Anda dapat mengkonfigurasi aksesoris faks melalui Web menggunakan browser Web atau HP Web Jetadmin (WJA). Selain itu, Anda dapat mengkonfigurasi aksesoris faks melalui jaringan dengan komputer terhubung - jaringan yang menggunakan HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility (DSS). Alat bantu ini memberikan akses ke hampir semua pengaturan konfigurasi aksesoris faks yang tersedia dari menu faks MFP, sebagaimana diuraikan dalam dokumen ini.

---

 **CATATAN:** Utilitas konfigurasi DSS dapat menonaktifkan atau mengaktifkan fitur faks analog pada MFP. Jika utilitas konfigurasi DSS menonaktifkan faks analog, kemudian MFP dilepas dari utilitas konfigurasi tersebut, maka Anda tidak akan melihat menu Send to Fax [Kirim ke Faks] dalam EWS atau WJA Digital Sending [Pengiriman Digital WJA]. Jika demikian, aktifkan faks analog untuk MFP menggunakan utilitas konfigurasi DSS.

---

### Browser Web

MFP berisi server Web tertanam (EWS). Dengan EWS, Anda dapat menggunakan browser Web untuk mengakses dan menetapkan pengaturan faks analog yang diuraikan dalam bab ini.

Untuk menggunakan browser Web dan mengakses layar pengaturan faks EWS, lakukan langkah-langkah berikut ini.

1. Masukkan alamat IP MFP dalam baris alamat URL browser, lalu tekan **Enter** untuk membuka layar EWS Configure MFP [MFP Konfigurasi EWS]. Untuk mendapatkan alamat IP MFP, cetak halaman Konfigurasi MFP.

---

 **CATATAN:** Jika DSS sedang digunakan, pesan pada EWS akan muncul berisi keterangan bahwa DSS diaktifkan. Satu-satunya cara untuk mengubah pengaturan adalah melalui DSS.

---

2. Klik tab **Digital Sending** [Pengiriman Digital].
3. Klik tab **Send Fax** [Pengiriman Faks] untuk membuka layar pengaturan konfigurasi Faks.
4. Pada layar Fax Settings [Pengaturan Faks], lakukan perubahan pengaturan, lalu klik **OK** untuk menerima pengaturan tersebut. Pilih **Advanced** [Lanjutan] untuk membuka layar Advanced MFP Modem Settings [Pengaturan Modem MFP Lanjutan] bagi pengaturan faks tambahan. Untuk informasi tentang pengaturan, lihat keterangan pengaturan dalam panduan ini.
5. Setelah membuat perubahan pada pengaturan, klik **OK** untuk menerima pengaturan.

### HP Web Jetadmin

Untuk mengakses pengaturan faks analog MFP menggunakan HP Web Jetadmin, lakukan langkah-langkah berikut ini. Untuk rincian informasi tentang HP Web Jetadmin, lihat **Petunjuk Referensi HP Web Jetadmin**.

1. Menjalankan HP Web Jetadmin.
2. Dalam kotak teks **At a Glance** [Sekilas Info], masukkan alamat IP MFP pada kotak teks **Quick Device Find** [Cari Cepat Perangkat], lalu pilih **Go** [Buka] untuk melihat status perangkat di panel kanan. Pilih **Digital Sending dan Fax** [Pengiriman Digital dan Faks] dari menu drop-down status pada panel tersebut.

3. Konfigurasi pilihan dalam bagian **Pengaturan Faks** atau **Pengaturan Faks Lanjutan**. Untuk informasi tentang pengaturan tertentu, pilih bantuan konteks di samping pengaturan.
4. Setelah melakukan perubahan pada pengaturan, klik **Apply** [Terapkan] untuk menerima pengaturan.

Selain mengkonfigurasi satu MFP, Anda juga dapat mengkonfigurasi beberapa perangkat. Modus multiperangkat akan mengkonfigurasi beberapa MFP sekaligus. Untuk rincian informasi tentang fitur ini, lihat **Petunjuk Referensi HP Web Jetadmin**.

## HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility

Untuk mengakses pengaturan faks MFP analog menggunakan utilitas konfigurasi DSS, lakukan langkah-langkah berikut ini.

1. Jalankan utilitas (pada komputer atau server) untuk membuka layar utama.
2. Pilih MFP lalu klik tombol **Configure MFP** [Konfigurasikan MFP] pada layar utama, lalu klik tab **Send to Fax** [Kirim ke Faks] untuk membuka layar Pengaturan Faks.
3. Untuk mengaktifkan kemampuan faks pada MFP, pilih **Enable Send to Fax** [Aktifkan Kirim ke Faks]. Untuk mengakses pengaturan Faks Analog, pilih langsung dari modem internal MFP dalam daftar drop-down **Send Faxes** [Pengiriman Faks]. Pada layar Pengaturan Faks, lakukan perubahan pengaturan, lalu klik **OK** untuk menerima pengaturan tersebut. Pilih **Advanced** [Lanjutan] untuk membuka layar **Advanced MFP Modem Settings** [Pengaturan Modem MFP Lanjutan] untuk pengaturan faks tambahan.

Untuk informasi tentang pengaturan, lihat keterangan pengaturan dalam panduan ini.

4. Setelah mengubah pengaturan, klik **OK** untuk menerima pengaturan.

Selain mengkonfigurasi satu MFP, Anda juga dapat mengkonfigurasi beberapa perangkat. Untuk informasi lebih lanjut tentang HP MFP Digital Sending Software Configuration [Konfigurasi Perangkat Lunak Pengiriman Digital MFP HP], lihat **Panduan Pengguna HP MFP Digital Sending Software** [Perangkat Lunak Pengiriman Digital MFP HP], atau **HP MFP Digital Sending Software Support Guide** [Panduan Dukungan Perangkat Lunak Pengiriman Digital MFP HP].

---

 **CATATAN:** Tergantung pada kemampuan dan pengaturan metode faks Anda, beberapa pilihan ini mungkin tidak tersedia atau tidak dapat dikonfigurasi.

---

# Mengirim pengaturan faks

## Mengatur deteksi nada panggil

Pengaturan deteksi nada panggil menentukan apakah faks memeriksa nada panggil sebelum mengirim faks.

### Mengatur deteksi nada panggil pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk membuka menu utama.
2. Tekan **FAKS** untuk membuka menu faks.
3. Gulir, kemudian tekan **PENGIRIMAN FAKS**.
4. Gulir, kemudian tekan **Mendeteksi Nada Sambung** untuk melihat pengaturan nada panggil yang terdeteksi.
5. Tekan **MATI** (default) untuk menonaktifkan deteksi nada panggil, atau tekan **HIDUP** untuk mengaktifkan deteksi nada panggil.

### Mengatur deteksi nada panggil pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series

1. Pada panel kontrol, gulir, kemudian tekan ikon **Administrasi** untuk membuka menu Administrasi.
2. Gulir, kemudian tekan **Pengaturan Awal** untuk membuka menu pengaturan awal.
3. Tekan **Pengaturan Faks** untuk membuka menu konfigurasi faks.
4. Tekan **Pengaturan Pengiriman Faks**, kemudian gunakan tombol panah bawah untuk menggulir ke **Mendeteksi Nada Sambung**.
5. Tekan **Diaktifkan** (default) untuk mengaktifkan deteksi nada panggil, atau tekan **Dinonaktifkan** untuk menonaktifkan deteksi nada panggil.

## Mengatur overlay kepala faks (faks keluar)

Overlay kepala faks berisi informasi tanggal, waktu, nama perusahaan, nomor telepon, dan nomor halaman serta dicetak di bagian teratas halaman faks keluar. Pengaturan ini akan menentukan apakah kepala faks ditambahkan ke bagian atas halaman atau dicetak sebagai overlay. Jika kepala ditambahkan ke bagian atas halaman, maka data halaman akan bergeser ke bawah sehingga data yang berada di bagian paling bawah halaman akan berpindah ke halaman berikutnya, sehingga halaman yang dicetak akan bertambah. Jika kepala faks dicetak sebagai overlay, maka data halaman tidak akan bergeser, namun mungkin akan dicetak di bagian atas halaman.

---

 **CATATAN:** Jika penerusan faks diaktifkan, overlay kepala faks selalu ditambahkan di bagian atas halaman, meskipun overlay diaktifkan.

---

### Mengatur kepala overlay untuk faks keluar pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk membuka menu utama.
2. Tekan **FAKS** untuk membuka menu faks.
3. Gulir, kemudian tekan **PENGIRIMAN FAKS**.

4. Tekan **KEPALA LAPISAN** untuk melihat pengaturan kepala.
5. Tekan **Ya** untuk mencetak kepala sebagai overlay, atau tekan **Tidak** (default) untuk menambahkan kepala ke bagian atas halaman.

**Mengatur kepala overlay untuk faks keluar pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series**

1. Pada kontrol panel, tekan ikon **Administrasi** untuk membuka menu Administrasi.
2. Gulir, kemudian tekan **Pilihan Tugas Default**.
3. Gulir, kemudian tekan **Pilihan Faks Default**.
4. Gulir, kemudian tekan **PENGIRIMAN FAKS**.
5. Tekan **Kepala Faks** untuk melihat pengaturan header kepala.
6. Tekan **Lapisan** untuk mencetak kepala sebagai overlay, atau tekan **Lampiran** (default) untuk menambahkan kepala ke bagian atas halaman.
7. Tekan **Menyimpan**.

## Mengatur modus panggil

Pengaturan dialing mode [modus panggil] menetapkan jenis panggilan yang digunakan: nada (telepon tekan) atau denyut (telepon putar)

Untuk mengatur modus panggil, lakukan langkah-langkah berikut ini.

**Mengatur modus panggil pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp**

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk membuka menu utama.
2. Tekan **FAKS** untuk membuka menu faks.
3. Gulir, kemudian tekan **PENGIRIMAN FAKS**. Gunakan tombol panah bawah untuk menggulir ke **Modus Panggil**.
4. Tekan **Modus Panggil** untuk melihat pengaturan modus panggil.
5. Tekan **Nada** (default) untuk mengatur nada panggil faks, atau tekan **Denyut** untuk mengatur faks ke panggilan denyut.

**Mengatur modus panggil pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series**

1. Pada panel kontrol, gulir, kemudian tekan ikon **Administrasi** untuk membuka menu Administrasi.
2. Gulir, kemudian tekan **Pengaturan Awal** untuk membuka menu pengaturan awal.
3. Tekan **Pengaturan Faks** untuk membuka menu konfigurasi faks.
4. Tekan **Pengaturan Pengiriman Faks**, kemudian gunakan tombol panah bawah untuk menggulir ke **Modus Panggil**.
5. Tekan **Modus Panggil** untuk melihat pengaturan modus panggil.

6. Tekan **Nada** (default) untuk mengatur nada panggil faks, atau tekan **Denyut** untuk mengatur faks ke panggilan denyut.
7. Tekan **Menyimpan**.

## Mengatur kode awal panggilan

Pengaturan kode awal panggilan akan memudahkan Anda untuk memasukkan nomor kode awal (seperti “9” untuk mengakses saluran luar) saat melakukan panggilan. Nomor kode awal akan ditambahkan secara otomatis pada semua nomor telepon saat melakukan panggilan.

---

 **CATATAN:** Mungkin Anda perlu mengatur interval antara kode awal dengan nomor telepon. Untuk menambahkan jeda selama dua detik, masukkan tanda koma (,). Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan tanda koma, lihat [Mengirim faks pada hal. 70](#).

---

### Mengatur kode awal panggilan pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk membuka menu utama.
2. Tekan **FAKS** untuk membuka menu faks.
3. Gulir, kemudian tekan **PENGIRIMAN FAKS**.
4. Gulir, kemudian tekan **KODE AWAL PANGGILAN** untuk melihat pengaturan kode awal.
5. Tekan **MATI** (default) untuk menonaktifkan kode awal panggilan, atau tekan **Khusus** untuk menampilkan keyboard, lalu ketik kode awal.
6. Masukkan nomor kode awal, lalu tekan **OK**.

### Mengatur kode awal panggilan pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series

1. Pada panel kontrol, gulir, kemudian tekan ikon **Administrasi** untuk membuka menu Administrasi.
2. Gulir, kemudian tekan **Pengaturan Awal** untuk membuka menu pengaturan awal.
3. Tekan **Pengaturan Faks** untuk membuka menu konfigurasi faks.
4. Tekan **Pengaturan Pengiriman Faks** dan gunakan tombol panah bawah untuk menggulir ke **Kode Awal Panggilan** untuk melihat pengaturan kode awal panggilan.
5. Tekan **Khusus** untuk memasukkan nomor kode awal panggilan.

---

 **CATATAN:** Jika Anda ingin menonaktifkan kode awal panggilan, tekan **MATI** (default), tekan **Menyimpan**, kemudian abaikan langkah-langkah lainnya.

---

6. Tekan **Menyimpan** untuk membuka layar **Mengatur Kode Awal Panggilan**.
7. Tekan **Nomor Kode Awal Panggilan**.
8. Tekan kotak teks untuk menampilkan keyboard.
9. Ketik nomor kode awal panggilan , kemudian tekan **OK**.
10. Tekan **Menyimpan**.

## Menetapkan aturan panggil ulang

### Mengatur panggil ulang jika sibuk

Pengaturan panggil ulang jika sibuk akan menentukan jumlah (0 hingga 9) pemanggilan ulang aksesoris faks bila nomor yang dihubungi sibuk. Interval coba ulang ditentukan oleh pengaturan Redial Interval [Interval Panggil Ulang].

#### Menetapkan pengaturan panggil ulang saat sibuk pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk membuka menu utama.
2. Tekan **FAKS** untuk membuka menu faks.
3. Gulir, kemudian tekan **PENGIRIMAN FAKS**.
4. Tekan **Panggil Ulang Saat Sibuk** untuk membuka layar pengaturan panggil ulang saat sibuk.
5. Gunakan panah atas dan bawah untuk memilih nomor (default=3), kemudian tekan **OK**.

#### Menetapkan pengaturan panggil ulang saat sibuk pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series

1. Pada panel kontrol, gulir, kemudian tekan ikon **Administrasi** untuk membuka menu Administrasi.
2. Gulir, kemudian tekan **Pengaturan Awal**.
3. Gulir, kemudian tekan **Pengaturan Faks**.
4. Tekan **Pengaturan Pengiriman Faks** dan gunakan tombol panah bawah untuk menggulir ke **Panggil Ulang Saat Sibuk**.
5. Tekan kotak teks untuk menampilkan keyboard.
6. Masukkan nilai (0–9), lalu tekan **OK**.
7. Tekan **Menyimpan**.

### Untuk mengatur panggil ulang saat tidak dijawab

Pengaturan panggil ulang saat tidak dijawab akan menentukan jumlah pemanggilan ulang aksesoris faks jika nomor yang dihubungi tidak menjawab. Nomor yang dicoba ulang, 0 hingga 1 (yang digunakan di Amerika Serikat) atau 0 hingga 2, tergantung pengaturan negara/kawasan. Interval coba ulang ditentukan oleh pengaturan redial interval [interval panggil ulang].

#### Menetapkan pengaturan panggil ulang saat tidak dijawab pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk membuka menu utama.
2. Tekan **FAKS** untuk membuka menu faks.
3. Gulir, kemudian tekan **PENGIRIMAN FAKS**.
4. Gulir, kemudian tekan **Panggil Ulang Saat Tidak Dijawab** untuk membuka layar pengaturan.
5. Gunakan panah atas dan bawah untuk memilih nomor (default=0), kemudian tekan **OK**.

## Menetapkan pengaturan panggil ulang saat sibuk pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series

1. Pada panel kontrol, gulir, kemudian tekan ikon **Administrasi** untuk membuka menu Administrasi.
2. Gulir, kemudian tekan **Pengaturan Awal** untuk membuka menu pengaturan awal.
3. Gulir, kemudian tekan **Pengaturan Faks** untuk membuka menu pengaturan konfigurasi faks.
4. Tekan **Pengaturan Pengiriman Faks**, kemudian gunakan tombol panah bawah untuk menggulir ke **Panggil Ulang Saat Tidak Dijawab**.
5. Tekan **Never [Jangan Pernah]** atau **Satu kali**.
6. Tekan **Menyimpan**.

## Mengatur interval panggil ulang

Pengaturan interval panggil ulang akan menentukan jumlah menit interval coba ulang jika nomor yang dihubungi sibuk atau tidak menjawab.

 **CATATAN:** Sebaiknya amati pesan panggil ulang di panel kontrol saat pengaturan **Panggil ulang saat sibuk** dan **Panggil ulang saat tidak dijawab** diatur ke tidak aktif. Hal ini terjadi bila aksesori faks memanggil nomor, membuat sambungan, kemudian terputus. Untuk mengatasi kondisi kesalahan ini, aksesori faks akan mencoba memanggil ulang otomatis, apapun pengaturan panggil ulang yang ditetapkan (yang pertama pada 26.400 bps, kemudian jika gagal, yang kedua pada 14.400 bps). Sewaktu pengoperasian panggil ulang, akan muncul pesan pada panel kontrol yang menunjukkan bahwa panggil ulang sedang berlangsung.

## Mengatur interval panggil ulang pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk membuka menu utama.
2. Tekan **FAKS** untuk membuka menu faks.
3. Gulir, kemudian tekan **PENGIRIMAN FAKS**.
4. Gulir, kemudian tekan **Interval Panggil Ulang** untuk membuka layar pengaturan.
5. Gunakan panah atas dan bawah untuk memilih nomor (1 hingga 5 menit; default=5), kemudian tekan **OK**.

## Mengatur interval panggil ulang pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series

1. Pada panel kontrol, gulir, kemudian tekan ikon **Administrasi** untuk membuka menu Administrasi.
2. Gulir, kemudian tekan **Pengaturan Awal** untuk membuka menu pengaturan awal.
3. Tekan **Pengaturan Faks** untuk membuka menu konfigurasi faks.
4. Tekan **Pengaturan Pengiriman Faks**, kemudian gunakan tombol panah bawah untuk menggulir ke **Interval Panggil Ulang**.
5. Tekan kotak teks untuk menampilkan keyboard.

6. Masukkan nilai (1–5), lalu tekan **OK**.
7. Tekan **Menyimpan**.

## Mengatur resolusi faks keluar

Pengaturan resolusi faks keluar akan menentukan resolusi maksimum yang didukung oleh faks penerima. Aksesori faks akan menggunakan resolusi setinggi mungkin (sebatas pengaturan ini) dan resolusi maksimum dari faks penerima.

 **CATATAN:** Faks dengan sisi lebar melebihi 21,25 cm (8,5 inci), akan secara otomatis dikirim menggunakan resolusi standar atau baik, untuk mengurangi waktu penggunaan telepon.

**CATATAN:** Pengaturan resolusi default memiliki dpi yang lebih rendah dari pengaturan resolusi default model MFP sebelumnya. Misalnya, model MFP sebelumnya memiliki resolusi default FINE (200 x 200 dpi).

**CATATAN:** Semakin tinggi resolusi, maka semakin lama waktu pengiriman yang diperlukan.

### Mengatur resolusi untuk faks keluar pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk membuka menu utama.
2. Tekan **FAKS** untuk membuka menu faks.
3. Gulir, kemudian tekan **PENGIRIMAN FAKS**.
4. Tekan **RESOLUSI STANDAR** untuk melihat pengaturan resolusi.
5. Tekan **Standar** (200 x 100 dpi, default), **Halus** (200 x 200 dpi), atau **Sangat halus** (300 x 300 dpi) untuk memilih resolusi.

### Mengatur resolusi untuk faks keluar pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series

1. Pada panel kontrol, gulir, kemudian tekan ikon **Administrasi** untuk membuka menu Administrasi.
2. Tekan **Pilihan Tugas Default**
3. Tekan **Pilihan Faks Default**
4. Gulir, kemudian tekan **PENGIRIMAN FAKS**.
5. Tekan **Resolusi** untuk melihat pengaturan resolusi.
6. Tekan **Standar** (200 x 100 dpi, default), **Halus** (200 x 200 dpi), atau **Sangat halus** (300 x 300 dpi) untuk memilih resolusi.
7. Tekan **Menyimpan**.

## Mengatur kode tagihan

Bila diaktifkan, pengaturan kode tagihan akan meminta pengguna untuk memasukkan nomor saat mengirimkan faks. Nomor ini terdapat pada laporan kode tagihan. Untuk melihat laporan kode tagihan, cetak laporan atau minta menggunakan aplikasi.

## Mengatur kode tagihan pada HP LaserJet 4345mfp serta HP Color LaserJet 4730mfp, 9040/9050mfp, dan 9500mfp

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk membuka menu utama.
2. Tekan **FAKS** untuk membuka menu faks.
3. Gulir, kemudian tekan **PENGIRIMAN FAKS** untuk melihat pengaturan Fax Send [Pengiriman Faks].
4. Gulir, kemudian tekan **KODE TAGIHAN** untuk melihat pengaturan kode tagihan.
5. Tekan **Khusus** untuk membuka layar kode tagihan. Gunakan panah atas dan bawah untuk memilih jumlah minimum digit yang Anda inginkan pada kode tagihan, lalu tekan **OK** untuk mengaktifkan kode tagihan. Untuk menonaktifkan kode tagihan, tekan **MATI** (default).

## Mengatur kode tagihan pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series

1. Pada panel kontrol, gulir, kemudian tekan ikon **Administrasi** untuk membuka menu Administrasi.
2. Gulir, kemudian tekan **Pengaturan Awal**, kemudian **Pengaturan Faks** untuk membuka menu faks.
3. Tekan **Pengaturan Pengiriman Faks** untuk melihat pengaturan Pengiriman Faks.
4. Gulir, kemudian tekan **Kode Tagihan** untuk melihat pengaturan kode tagihan.
5. Tekan **Khusus** untuk mengaktifkan kode tagihan.

---

 **CATATAN:** Jika Anda ingin menonaktifkan kode tagihan, tekan **MATI**, tekan **Menyimpan**, kemudian abaikan langkah-langkah lainnya.

---

6. Tekan **Menyimpan** untuk membuka layar **Billing Code** [Kode Tagihan].
7. Tekan kotak teks untuk menampilkan keyboard.
8. Ketik jumlah digit minimum yang Anda inginkan dalam kode tagihan, lalu tekan **OK**.
9. Tekan **Menyimpan**.

## Mengatur modus kompresi JBIG

Pengaktifan kompresi JBIG dapat menurunkan biaya panggilan telepon dengan mengurangi lama waktu pengiriman faks dan karenanya menjadi pengaturan pilihan. Namun, JBIG dapat menimbulkan masalah kompatibilitas saat berkomunikasi dengan mesin faks versi lama, dan jika demikian Anda mungkin harus menonaktifkannya.

---

 **CATATAN:** Kompresi JBIG hanya berfungsi bila mesin pengirim dan penerima memiliki kemampuan kompresi JBIG.

---

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kompresi JBIG, lakukan langkah-langkah berikut ini.

## Mengatur modus kompresi JBIG pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk membuka menu utama.
2. Tekan **FAKS** untuk membuka menu faks.
3. Tekan **PENGATURAN FAKS OPSIONAL** untuk melihat item pengaturan opsional.

4. Tekan **Kompresi JBIG** untuk melihat pengaturan.
5. Tekan **HIDUP** (default) untuk mengaktifkan kompresi JBIG atau tekan **MATI** untuk menonaktifkan kompresi JBIG.

**Mengatur modus kompresi JBIG pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series**

1. Pada panel kontrol, gulir, kemudian tekan ikon **Administrasi** untuk membuka menu Administrasi.
2. Gulir, kemudian tekan **Pengaturan Awal**.
3. Gulir, kemudian tekan **Pengaturan Faks**.
4. Gulir, kemudian tekan **Pengaturan Pengiriman Faks**.
5. Tekan **Kompresi JBIG** untuk melihat pengaturan.
6. Tekan **Aktif** (default) untuk mengaktifkan kompresi JBIG atau tekan **Dinonaktifkan** untuk menonaktifkan kompresi JBIG.

## Mengubah pengaturan ketajaman

Pengaturan Sharpness [Ketajaman] akan menentukan tingkat ketajaman yang digunakan oleh pemindai saat MFP memindai materi asli Anda. Ketajaman akan menyempurnakan bagian tepi materi asli sehingga teks dan gambar yang pudar atau samar akan dihasilkan secara lebih tajam. Meningkatkan ketajaman akan menambah resolusi dan waktu pengiriman.

**Mengubah pengaturan ketajaman pada HP LaserJet 4345MFP dan 9040/9050mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp**

1. Pada layar utama panel kontrol, tekan ikon **FAKS** untuk menampilkan layar Faks.
2. Tekan **Pengaturan** untuk membuka layar Pengaturan.
3. Tekan ikon **Pengaturan Faks** untuk membuka layar Pengaturan Faks.
4. Pada tab PENYEMPURNAAN, tekan panah kiri untuk mengurangi ketajaman atau panah kanan untuk menambah ketajaman gambar.
5. Tekan **OK** untuk menerima pengaturan.

**Mengubah pengaturan ketajaman pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series**

1. Pada panel kontrol, tekan ikon **FAKS** untuk menampilkan layar Faks.
2. Gulir, kemudian tekan **Pilihan Lainnya**.
3. Gulir, kemudian tekan **Penyesuaian Gambar**.
4. Gulir, kemudian tekan **Ketajaman**.
5. Tekan panah kiri untuk mengurangi ketajaman atau panah kanan untuk menambah ketajaman gambar.
6. Tekan **OK** untuk menerima pengaturan.

## Mengubah pengaturan latar belakang

Jika akan mengirim faks dokumen yang dicetak pada kertas berwarna, Anda dapat meningkatkan kualitas salinan faks dengan menghilangkan latar belakang yang mungkin menyebabkan salinan faks tampak bergaris atau buram.

### Mengubah pengaturan latar belakang pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

1. Pada layar utama panel kontrol, tekan ikon **FAKS** untuk menampilkan layar Faks.
2. Tekan **Pengaturan** untuk membuka layar Pengaturan.
3. Tekan ikon **Pengaturan Faks** untuk membuka layar Pengaturan Faks.
4. Pada tab **PENYEMPURNAAN**, tekan panah kiri untuk menambah latar belakang atau panah kanan untuk mengurangi latar belakang.
5. Tekan **OK** untuk menerima pengaturan.

### Mengubah pengaturan latar belakang pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series

1. Pada panel kontrol, tekan ikon **FAKS** untuk menampilkan layar Faks.
2. Gulir, kemudian tekan **Pilihan Lainnya**.
3. Gulir, kemudian tekan **Penyesuaian Gambar**.
4. Gulir, kemudian tekan **Pembersihan Latar Belakang**.
5. Tekan panah kiri atau panah kanan untuk mengubah pengaturan latar belakang.
6. Tekan **OK** untuk menerima pengaturan.

## Mengubah pengaturan terang/gelap

Pengaturan terang/gelap akan menyesuaikan intensitas terang atau gelap pada gambar yang dikirim ke mesin faks penerima.

### Mengubah pengaturan terang/gelap pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

1. Pada layar utama panel kontrol, tekan ikon **FAKS** untuk menampilkan layar Faks.
2. Tekan **Pengaturan** untuk membuka layar Pengaturan.
3. Tekan tanda panah **Terang** agar gambar tampak lebih terang atau panah **Gelap** agar gambar tampak lebih gelap.
4. Tekan **OK** untuk menerima pengaturan.

### Mengubah pengaturan terang/gelap pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series

1. Pada panel kontrol, tekan ikon **FAKS** untuk menampilkan layar Faks.
2. Gulir, kemudian tekan **Pilihan Lainnya**.
3. Gulir, kemudian tekan **Penyesuaian Gambar**.

4. Gulir, kemudian tekan **Kegelapan**.
5. Tekan panah kiri agar gambar menjadi lebih terang dan panah kanan agar gambar menjadi lebih gelap.
6. Tekan **OK** untuk menerima pengaturan.

## Mengaktifkan Konfirmasi Nomor Faks

Bila konfirmasi nomor faks diaktifkan, masukkan nomor faks sebanyak 2 kali untuk memastikan kebenarannya. Pengaturan default untuk fitur ini adalah **Dinonaktifkan**.

**Mengaktifkan Konfirmasi Nomor Faks pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series**

1. Pada panel kontrol, tekan ikon **Administrasi** untuk membuka menu Administrasi.
2. Gulir, lalu tekan **Pengaturan Awal**, kemudian **Kirim Konfigurasi**.
3. Gulir, kemudian tekan **Konfirmasi Nomor Faks**.
4. Tekan **Aktif**.
5. Tekan **Menyimpan**.

## Mengaktifkan Pencocokan Panggil Cepat Nomor Faks

Jika fitur ini diaktifkan, MFP akan berupaya mencocokkan nomor faks yang dimasukkan dengan entri yang ada dalam daftar panggil cepat. Jika diperoleh kecocokan, Anda dapat mengkonfirmasi dan meminta MFP menyelesaikan operasi faks secara otomatis. Pengaturan default untuk fitur ini adalah **Dinonaktifkan**.

**Mengaktifkan Pencocokan Panggil Cepat Nomor Faks pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series**

1. Pada panel kontrol, tekan ikon **Administrasi** untuk membuka menu Administrasi.
2. Gulir, lalu tekan **Pengaturan Awal**, kemudian **Kirim Konfigurasi**.
3. Gulir, kemudian tekan **Pencocokan Panggil Cepat Nomor Faks**.
4. Tekan **Aktif**.
5. Tekan **Menyimpan**.

# Menerima pengaturan faks

## Mengatur dering hingga dijawab

Pengaturan dering hingga dijawab akan menentukan jumlah dering telepon sebelum dijawab oleh aksesori faks.

 **CATATAN:** Jarak pengaturan default dering hingga dijawab tergantung pada negara/kawasan.

### Mengatur jumlah dering hingga dijawab pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk membuka menu utama.
2. Tekan **FAKS** untuk membuka menu faks.
3. Gulir, kemudian tekan **PENERIMAAN FAKS**.
4. Tekan **Dering Hingga Dijawab** agar layar dering hingga dijawab terbuka.
5. Gunakan panah atas dan bawah untuk memilih jumlah dering, kemudian tekan **OK**.

### Mengatur jumlah dering hingga dijawab pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series

1. Pada kontrol panel, tekan ikon **Administrasi** untuk membuka menu Administrasi.
2. Gulir, kemudian tekan **Pengaturan Awal**, kemudian **Pengaturan Faks** untuk membuka menu faks.
3. Gulir, kemudian tekan **Pengaturan Terima Faks**.
4. Tekan **Dering Hingga Dijawab** agar layar dering hingga dijawab terbuka.
5. Gunakan panah atas dan bawah untuk memilih jumlah dering (default adalah 2), kemudian tekan **OK**.
6. Tekan kotak teks untuk menampilkan keyboard.
7. Masukkan jumlah dering (1–9), lalu tekan **OK**.
8. Tekan **Menyimpan**.

## Menandai faks yang diterima (faks masuk)

Pengaturan tanda faks diterima akan mengaktifkan atau menonaktifkan penandaan faks masuk. Penandaan akan mencetak tanggal, waktu, nomor telepon, dan nomor halaman pada setiap halaman masuk.

### Menandai faks yang diterima (faks masuk) pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk membuka menu utama.
2. Tekan **FAKS** untuk membuka menu faks.
3. Gulir, kemudian tekan **PENERIMAAN FAKS** untuk melihat pengaturan Penerimaan Faks.

4. Gulir, kemudian tekan **Label Faks Diterima** untuk melihat pengaturan.
5. Tekan **Tidak** (default) untuk menonaktifkan tanda, atau tekan **Ya** untuk mengaktifkan tanda.

**Menandai faks yang diterima (faks masuk) pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series**

1. Pada panel kontrol, gulir, kemudian tekan ikon **Administrasi** untuk membuka menu Administrasi.
2. Tekan **Pilihan Tugas Default** kemudian **Pilihan Faks Default**.
3. Tekan **Penerimaan Faks** untuk melihat pengaturan Penerimaan Faks.
4. Tekan **Label Faks Diterima** untuk melihat pengaturan.
5. Tekan **Dinonaktifkan** (default) untuk menonaktifkan tanda, atau tekan **Diaktifkan** untuk mengaktifkan tanda.
6. Tekan **Menyimpan**.

## Mengatur sesuaikan dengan halaman

Saat memilih ukuran halaman untuk mencetak faks, MFP akan menentukan ukuran halaman yang mendekati ukuran yang diinginkan seperti tersedia dalam MFP. Jika pengaturan sesuaikan dengan halaman diaktifkan dan gambar yang diterima lebih besar dari ukuran kertas, maka MFP akan menyesuaikan skala gambar agar sesuai pada halaman. Jika pengaturan ini dinonaktifkan, maka gambar masuk yang lebih besar dibandingkan halaman akan dicetak pada halaman berikutnya.

**Mengatur sesuaikan dengan halaman pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp**

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk membuka menu utama.
2. Tekan **FAKS** untuk membuka menu faks.
3. Gulir, kemudian tekan **PENERIMAAN FAKS**.
4. Tekan **Sesuai dengan Halaman** untuk melihat pengaturan fit-to-page [sesuaikan dengan halaman].
5. Tekan **HIDUP** untuk mengaktifkan fit-to-page [sesuaikan dengan halaman], atau tekan **MATI** [default] untuk menonaktifkan fit-to-page [sesuaikan dengan halaman].

**Mengatur sesuaikan dengan halaman pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series**

1. Pada panel kontrol, gulir, kemudian tekan ikon **Administrasi** untuk membuka menu Administrasi.
2. Tekan **Pilihan Tugas Default** kemudian **Pilihan Faks Default**.
3. Gulir, kemudian tekan **Penerimaan Faks** untuk melihat pengaturan Penerimaan Faks.
4. Tekan **Sesuai dengan Halaman** untuk melihat pengaturan fit-to-page [sesuaikan dengan halaman].
5. Tekan **Diaktifkan** (default) untuk mengaktifkan sesuaikan dengan halaman, atau tekan **Dinonaktifkan** untuk menonaktifkan sesuaikan dengan halaman.
6. Tekan **Menyimpan**.

## Mengatur baki kertas

Pengaturan baki kertas akan memilih baki kertas MFP untuk mengambil kertas saat pencetakan faks.

### Mengatur baki kertas pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk menampilkan menu utama.
2. Tekan **FAKS** untuk menampilkan menu faks.
3. Gulir, kemudian tekan **PENERIMAAN FAKS**.
4. Tekan **Baki Kertas Faks** untuk menampilkan layar pengaturan.
5. Gunakan panah atas dan bawah untuk memilih nomor baki (default=0), lalu tekan **OK**.

### Mengatur baki kertas pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series

1. Pada panel kontrol, gulir, kemudian tekan ikon **Administrasi** untuk membuka menu Administrasi.
2. Tekan **Pilihan Tugas Default**.
3. Tekan **Pilihan Faks Default**.
4. Tekan **Penerimaan Faks** untuk menampilkan menu Penerimaan Faks.
5. Tekan **Baki Kertas Faks** untuk menampilkan menu Baki Kertas Faks.
6. Tekan kotak teks untuk memasukkan nomor baki kertas yang dikehendaki, **0** (default) - **2**. (Nomor lain juga mungkin ditampilkan, tergantung pada baki yang dipasang)
7. Tekan **Menyimpan** untuk menyimpan nomor baki kertas.

## Mengatur wadah tujuan

Pengaturan wadah tujuan akan menentukan wadah keluaran MFP untuk menerima hasil cetak faks.

### Mengatur wadah tujuan pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk menampilkan menu utama.
2. Tekan **FAKS** untuk menampilkan menu faks.
3. Gulir, kemudian tekan **PENERIMAAN FAKS**.
4. Gulir ke bawah, kemudian tekan **NAMA TUJUAN FAKS** untuk membuka layar pengaturan.
5. Gunakan panah atas dan bawah untuk memilih nomor baki (default=0), lalu tekan **OK**.

## Mengatur wadah keluaran pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series

 **CATATAN:** Beberapa item menu (seperti, **Wadah Keluaran**) tidak ditampilkan, jika hanya tersedia satu pilihan.

1. Pada panel kontrol, gulir, kemudian tekan ikon **Administrasi** untuk membuka menu Administrasi.
2. Tekan **Pilihan Tugas Default** untuk menampilkan menu Default Job Options [Pilihan Tugas Default].
3. Tekan **Pilihan Faks Default** untuk menampilkan menu Penerimaan Faks.
4. Tekan **Wadah Keluaran** untuk menampilkan menu Wadah Keluaran.
5. Tekan kotak teks untuk memasukkan nomor baki kertas yang dikehendaki, **0** (default) - **2**. (Nomor lain juga mungkin ditampilkan, tergantung pada baki yang dipasang)
6. Tekan **Menyimpan**.

## Memblokir faks masuk

Gunakan daftar blokir faks untuk membuat daftar nomor telepon yang diblokir. Bila faks diterima dari nomor telepon yang diblokir, maka faks tidak dicetak dan akan segera dihapus dari memori.

 **CATATAN:** Anda hanya dapat memasukkan angka dalam daftar faks yang diblokir. Jangan gunakan tanda hubung atau spasi. Jika faks dikirim dari nomor telepon yang diblokir dan pengirim menggunakan tanda hubung atau spasi dalam nomor tersebut, maka faks tidak akan diblokir.

## Membuat daftar faks yang diblokir

### Membuat daftar faks yang diblokir pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk membuka menu utama.
2. Tekan **FAKS** untuk membuka menu faks.
3. Gulir, kemudian tekan **PENERIMAAN FAKS**.
4. Gulir, kemudian tekan **Daftar Faks yang Diblokir** untuk membuka menu faks yang diblokir.
5. Tekan **Tambahkan Nomor yang Diblokir** untuk menampilkan keyboard.
6. Masukkan nomor, lalu tekan **OK**.
7. Untuk menambahkan nomor lain, ulangi langkah 5 dan 6.

### Membuat daftar faks yang diblokir pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series

1. Pada panel kontrol, gulir, kemudian tekan ikon **Administrasi** untuk membuka menu Administrasi.
2. Gulir, kemudian tekan **Pengaturan Awal**.
3. Tekan **Pengaturan Faks**.
4. Gulir, kemudian tekan **Pengaturan Terima Faks**.
5. Gulir, kemudian tekan **Daftar Faks yang Diblokir** untuk membuka menu faks yang diblokir.

6. Tekan **Tambahkan Nomor yang Diblokir** untuk menampilkan keyboard.
7. Masukkan nomor, lalu tekan **OK**.
8. Untuk menambahkan nomor lain, ulangi langkah 5 dan 6.

## Untuk menghapus nomor dari daftar faks yang diblokir

### Menghapus nomor dari daftar faks yang diblokir pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk membuka menu utama.
2. Tekan **FAKS** untuk membuka menu faks.
3. Gulir, kemudian tekan **PENERIMAAN FAKS**.
4. Tekan **Daftar Faks yang Diblokir** untuk membuka menu faks yang diblokir.
5. Tekan **Hapus Nomor yang Diblokir** untuk melihat nomor telepon yang diblokir.
6. Gulir nomor untuk menyorot yang akan Anda hapus, lalu tekan nomor telepon untuk menghapusnya. Ulangi langkah ini untuk menghapus nomor yang Anda inginkan.
7. Tekan **OK** untuk keluar.

### Menghapus nomor dari daftar faks yang diblokir pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series

1. Pada panel kontrol, gulir, kemudian tekan ikon **Administrasi** untuk membuka menu Administrasi.
2. Gulir, kemudian tekan **Pengaturan Awal**.
3. Tekan **Pengaturan Faks**.
4. Gulir, kemudian tekan **Pengaturan Terima Faks**.
5. Gulir, kemudian tekan **Daftar Faks yang Diblokir** untuk membuka menu faks yang diblokir.
6. Tekan **Hapus Nomor yang Diblokir** untuk menampilkan keyboard.
7. Masukkan nomor, lalu tekan **OK**.
8. Untuk menambahkan nomor lain, ulangi langkah 5 dan 6.

## Untuk menghapus semua nomor dari daftar faks yang diblokir

### Menghapus semua nomor dari daftar faks yang diblokir pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk membuka menu utama.
2. Tekan **FAKS** untuk membuka menu faks.
3. Gulir, kemudian tekan **PENERIMAAN FAKS**.
4. Gulir, kemudian tekan **Daftar Faks yang Diblokir** untuk melihat menu daftar faks yang diblokir.

5. Tekan **Hapus Semua Nomor yang Diblokir** untuk membuka layar pengaturan.
6. Tekan **Ya** untuk menghapus semua nomor dari daftar, atau tekan **Tidak** untuk keluar dan menyimpan nomor.

**Menghapus semua nomor dari daftar faks yang diblokir pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series**

1. Pada panel kontrol, gulir, kemudian tekan ikon **Administrasi** untuk membuka menu Administrasi.
2. Gulir, kemudian tekan **Pengaturan Awal**.
3. Tekan **Pengaturan Faks**.
4. Gulir, kemudian tekan **Pengaturan Terima Faks**.
5. Gulir, kemudian tekan **Nomor Faks Diblokir** untuk membuka menu faks yang diblokir.
6. Tekan **Hapus Semua Nomor yang Diblokir** untuk menampilkan keyboard.
7. Tekan **Ya** untuk menghapus semua nomor dari daftar, atau tekan **Tidak** untuk keluar dan menyimpan nomor.

## Memulai pengumpulan faks yang diterima

Beberapa mesin faks dapat menahan faks hingga mesin faks lain meminta agar faks dikirim. Bila MFP mengumpulkan mesin faks lain yang menahan faks dan meminta agar faks yang ditahan tersebut dikirimkan ke MFP, maka hal ini disebut pengumpulan penerimaan.

**Memulai pengumpulan faks yang diterima untuk HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp**

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk mengakses menu utama.
2. Tekan **FAKS** untuk menampilkan menu faks.
3. Gulir, kemudian tekan **FUNGSI FAKS**.
4. Tekan **MEMULAI PENGUMPULAN FAKS YANG DITERIMA** untuk menampilkan keyboard.
5. Gunakan keyboard untuk memasukkan nomor pengumpulan penerimaan faks, kemudian tekan **OK**.
6. Dengan menggunakan keypad, ketik nomor pengumpulan penerimaan faks, kemudian tekan **Mulai**.
7. Nomor yang dimasukkan akan dihubungi. Jika memanggil faks tersimpan yang ditahan pada mesin, faks akan dikirim ke mfp dan dicetak. Jika tidak ada faks yang ditahan, pesan **Faks Tidak Tersedia** akan ditampilkan. Jika mesin faks tidak mendukung fitur pengumpulan, pesan kesalahan **Pengumpulan Tidak Valid** akan ditampilkan.

**Memulai pengumpulan faks yang diterima pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series**

1. Pada panel kontrol, tekan ikon **FAKS** untuk menampilkan layar Faks.
2. Tekan **Pilihan Lainnya** untuk menampilkan layar pilihan.
3. Gulir ke halaman 3.

4. Tekan **Pengumpulan Faks** untuk menampilkan layar Pengumpulan Faks.
5. Tekan kotak teks untuk menampilkan keyboard.
6. Dengan menggunakan keypad, ketik nomor pengumpulan penerimaan faks, kemudian tekan **Mulai**.
7. Nomor yang dimasukkan akan dihubungi. Jika memanggil faks tersimpan yang ditahan pada mesin, faks tersebut akan dikirim ke mfp dan dicetak. Jika tidak ada faks yang ditahan, pesan **Faks Tidak Tersedia** akan ditampilkan. Jika mesin faks tidak mendukung fitur pengumpulan, pesan kesalahan **Pengumpulan Tidak Valid** akan ditampilkan.

## Mengubah pengaturan pemberitahuan

Pemberitahuan akan menentukan waktu dan cara Anda mengetahui status faks keluar. Pengaturan ini hanya berlaku untuk faks yang sedang digunakan. Untuk mengubah pengaturan secara permanen, ubah pengaturan default.

### Mengubah pengaturan pemberitahuan pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

1. Pada layar utama panel kontrol, tekan ikon **FAKS** untuk menampilkan layar Faks.
2. Tekan **MEMBERITAHUKAN**
3. Di bawah tab **MEMBERITAHUKAN**:
  - Tekan **Tidak ada** untuk menonaktifkan pemberitahuan, kemudian tekan **OK** untuk menyelesaikan pengaturan dan kembali ke layar fitur Faks.
  - Tekan **Tugas Ini** atau **Tentang Kesalahan** untuk mengaktifkan pemberitahuan dan melanjutkan ke langkah berikutnya.
4. Tekan **Cetak** untuk menerima pemberitahuan hasil cetak dan menuntaskan proses pemberitahuan, atau tekan **E-MAIL** untuk menampilkan keyboard.

---

 **CATATAN:** Pemberitahuan e-mail berfungsi jika e-mail telah dikonfigurasi. Jika ikon e-mail pada layar MFP memiliki keterangan “Tidak Tersedia”, berarti e-mail belum dikonfigurasi. Untuk mengkonfigurasi e-mail, gunakan pengaturan menu e-mail MFP, lihat panduan penggunaan MFP untuk informasi rinci tentang cara mengkonfigurasi e-mail.

---

5. Jika Anda memilih e-mail, gunakan keyboard untuk memasukkan alamat e-mail, kemudian tekan **OK** untuk menyelesaikan pengaturan pemberitahuan dan kembali ke menu Faks.

### Mengubah pengaturan pemberitahuan pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series

1. Pada panel kontrol, tekan ikon **FAKS** untuk menampilkan layar Faks.
2. Tekan **Pilihan Lainnya**.
3. Tekan **Pemberitahuan**.

4. Pilih pengaturan pemberitahuan:
  - Tekan **Tidak ada** untuk menonaktifkan pemberitahuan.
  - Tekan **Tugas Ini** untuk mengaktifkan pemberitahuan tentang tugas yang sekarang aktif.
  - Tekan **Tentang Kesalahan** untuk mengaktifkan pemberitahuan kesalahan, hanya untuk tugas yang sekarang aktif.
5. Tekan **Cetak** untuk menerima pemberitahuan hasil cetak, atau tekan **E-MAIL** untuk menerima pemberitahuan e-mail.
6. Jika Anda memilih **Cetak**, tekan **OK** untuk menyelesaikan pengaturan pemberitahuan.

**atau**

Jika Anda memilih **E-MAIL**, gunakan keyboard untuk mengetik alamat e-mail. Selanjutnya, tekan **OK** untuk menyelesaikan pengaturan pemberitahuan.

## Mengatur modus perbaikan kesalahan

Secara normal, aksesori faks akan memantau sinyal saluran telepon selama pengiriman atau penerimaan faks. Jika aksesori faks mendeteksi kesalahan sewaktu pengiriman dan pengaturan perbaikan kesalahan diaktifkan, maka aksesori faks dapat meminta pengiriman ulang untuk bagian faks yang salah.

Sebaiknya nonaktifkan perbaikan kesalahan hanya jika Anda mengalami masalah dalam pengiriman atau penerimaan faks dan jika Anda bersedia menerima kesalahan tersebut dalam pengiriman. Menonaktifkan pengaturan tersebut akan bermanfaat bila Anda mencoba mengirim atau menerima faks dari luar negeri, atau jika Anda menggunakan sambungan telepon satelit.

### Mengatur modus perbaikan kesalahan pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk membuka menu utama.
2. Tekan **FAKS** untuk membuka menu faks.
3. Tekan **PENGATURAN FAKS OPSIONAL** untuk melihat item pengaturan opsional.
4. Tekan **Modus Koreksi Kesalahan** untuk melihat pengaturan.
5. Tekan **HIDUP** (default) untuk mengaktifkan modus perbaikan kesalahan, atau tekan **MATI** untuk menonaktifkan modus perbaikan.

### Mengatur modus perbaikan kesalahan pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series

1. Pada panel kontrol, gulir, kemudian tekan ikon **Administrasi** untuk membuka menu Administrasi.
2. Tekan **Pengaturan Awal** untuk membuka menu pengaturan konfigurasi, lalu tekan **Pengaturan Faks**.
3. Tekan **Pengaturan Pengiriman Faks** untuk melihat pengaturan.
4. Tekan **Modus Koreksi Kesalahan** untuk melihat pengaturan.
5. Tekan **Diaktifkan** (default) untuk mengaktifkan modus perbaikan kesalahan, atau tekan **Dinonaktifkan** untuk menonaktifkan modus perbaikan.

# Mengatur volume modem

**Mengatur volume modem pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp**

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk menampilkan menu utama.
2. Tekan **FAKS** untuk menampilkan menu faks.
3. Tekan **DIPERLUKAN PENGATURAN FAKS** untuk menampilkan menu pengaturan yang diperlukan.
4. Tekan **VOLUME MODEM** untuk menampilkan pengaturan volume.
5. Tekan **MATI, Sedang** (default), atau **NYARING** untuk mengatur volume.

**Mengatur volume modem pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series**

1. Pada panel kontrol, gulir, kemudian tekan ikon **Administrasi** untuk membuka menu Administrasi.
2. Gulir, kemudian tekan **Pengaturan Awal** untuk menampilkan menu Konfigurasi Awal.
3. Tekan **Pengaturan Faks** untuk menampilkan menu Konfigurasi Faks.
4. Tekan **Pengaturan Pengiriman Faks** untuk menampilkan menu Pengaturan Pengiriman Faks.
5. Tekan **Volume Sambungan Faks** untuk menampilkan menu Volume Panggilan Faks.
6. Tekan **MATI; Rendah** (default), atau **Tinggi** untuk mengatur volume.
7. Tekan **Menyimpan** untuk menyimpan pengaturan volume.

# Mengatur volume dering

**Mengatur volume dering pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp**

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk membuka menu utama.
2. Pada kontrol panel, tekan ikon **Administrasi** untuk membuka menu Administrasi.
3. Tekan **FAKS** untuk membuka menu pengaturan faks.
4. Tekan **PENGATURAN FAKS OPSIONAL**.
5. Tekan **Volume Dering** untuk melihat pengaturan.
6. Tekan **MATI**, **Sedang** (default), atau **NYARING** untuk mengatur volume.

**Mengatur volume dering pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series**

1. Pada panel kontrol, gulir, kemudian tekan ikon **Administrasi** untuk membuka menu Administrasi.
2. Gulir, kemudian tekan **Pengaturan Awal** untuk menampilkan menu Konfigurasi Awal.
3. Tekan **Pengaturan Faks** untuk menampilkan menu Konfigurasi Faks.
4. Tekan **Pengaturan Terima Faks** untuk menampilkan menu Pengaturan Terima Faks.
5. Tekan **Volume Dering** untuk menampilkan menu Volume Dering.
6. Tekan **MATI**; **Rendah** (default), atau **Tinggi** untuk mengatur volume.
7. Tekan **Menyimpan** untuk menyimpan pengaturan volume.

---

## 3 Menggunakan Faks

Bab ini menyediakan informasi tentang cara mengatur faks, mengirim faks, dan menerima faks dalam beberapa bagian berikut ini.


- [Layar fitur faks](#)
- [Indikator pesan status](#)
- [Mengirim faks](#)
- [Membatalkan faks](#)
- [Menerima faks](#)
- [Membuat dan menghapus daftar panggil cepat](#)
- [Menetapkan daftar panggil cepat ke tombol sekali sentuh](#)
- [Panggilan Suara dan Coba Ulang](#)
- [Pengaturan keamanan](#)
- [Mengatur penerusan faks](#)
- [Menjadwalkan pencetakan faks \(kunci memori\)](#)
- [Menggunakan Faks melalui jaringan VoIP](#)

## Layar fitur faks

Layar fitur Faks digunakan untuk mengirim faks. Untuk mengakses layar ini, tekan ikon **FAKS** yang ditampilkan pada layar Awal panel kontrol.

### Layar fitur faks HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

**Gambar 3-1** Layar fitur faks HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

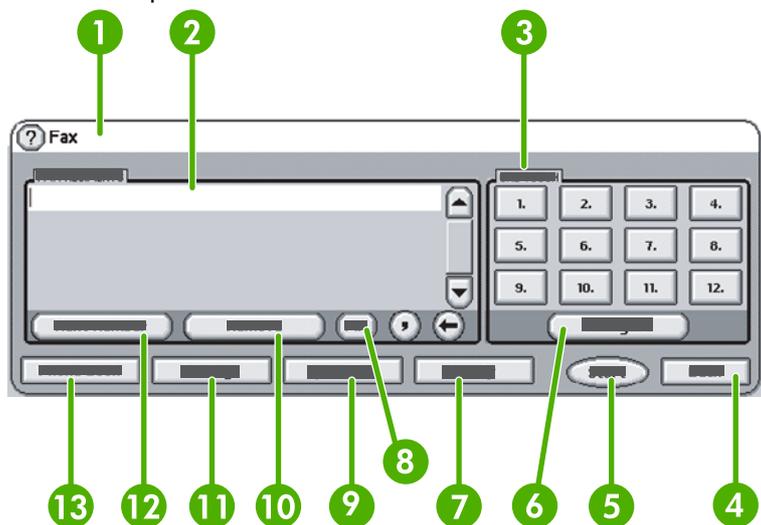


|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 1  | Indikator Pesan Status             |
| 2  | Penerima Faks                      |
| 3  | Tombol Sekali Sentuh               |
| 4  | Kembali <sup>1</sup>               |
| 5  | Mulai                              |
| 6  | Konfigurasi (tombol sekali sentuh) |
| 7  | Pemberitahuan                      |
| 8  | PIN <sup>2</sup>                   |
| 9  | Panggil Cepat                      |
| 10 | Hapus                              |
| 11 | Pengaturan                         |
| 12 | Nomor Berikutnya                   |
| 13 | Buku Telepon                       |

<sup>1</sup> Hanya ditampilkan jika dikonfigurasi menggunakan HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility.

<sup>2</sup> Tombol ini juga digunakan untuk menambahkan karakter khusus, tanda kurung siku [ dan ], untuk menyembunyikan nomor PIN.

## Layar fitur faks HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series

Gambar 3-2 Layar fitur faks

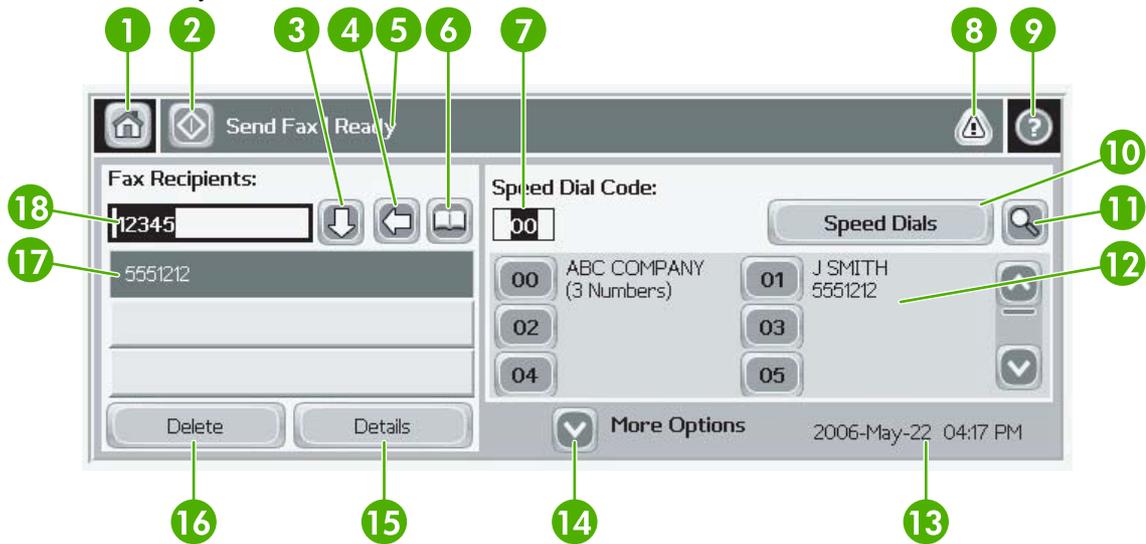


|    |   |
|----|---|
| 1  | Tombol Awal - kembali ke layar utama  |
| 2  | Kirim Faks - tekan untuk mengirim faks ke beberapa penerima                     |
| 3  | Masukkan Nomor dalam Daftar Penerima  |
| 4  | Spasi Mundur/Hapus Nomor  |
| 5  | Indikator Pesan Status  |
| 6  | Mengakses Buku Telepon  |
| 7  | Pencarian Panggil Cepat Menurut Nomor.  |
| 8  | Pesan Tanda - sentuh untuk menampilkan.   |
| 9  | Bantuan - sentuh untuk menampilkan pilihan bantuan                              |
| 10 | Panggil Cepat - Tombol Edit   |
| 11 | Panggil Cepat - Cari Menurut Nama   |
| 12 | Daftar Panggil Cepat (gulir untuk menampilkan entri lainnya)                    |
| 13 | Tanggal dan Waktu Sekarang  |
| 14 | Sentuh untuk mengakses Pengaturan Faks tambahan untuk tugas yang sekarang aktif |
| 15 | Tekan untuk mendapatkan Rincian Penerima Yang Dipilih                           |
| 16 | Tekan Hapus Penerima yang Dipilih dari Daftar                                   |

|    |   |
|----|---|
| 17 | Daftar Penerima   |
| 18 | Kotak Entri Nomor Penerima - Sentuh keyboard atau masukkan dari keypad panel kontrol <sup>1</sup> . |

<sup>1</sup> Bila **Kotak Entri Nomor Penerima** ditekan, pop-up akan ditampilkan berisi tombol **PIN** untuk menambahkan karakter khusus, tanda kurung siku ([ ]), untuk menyembunyikan nomor PIN dan tombol **Jeda** untuk menyisipkan tanda koma bagi jeda dua detik. Lihat gambar di bawah ini:

**Gambar 3-3** Kotak entri nomor penerima

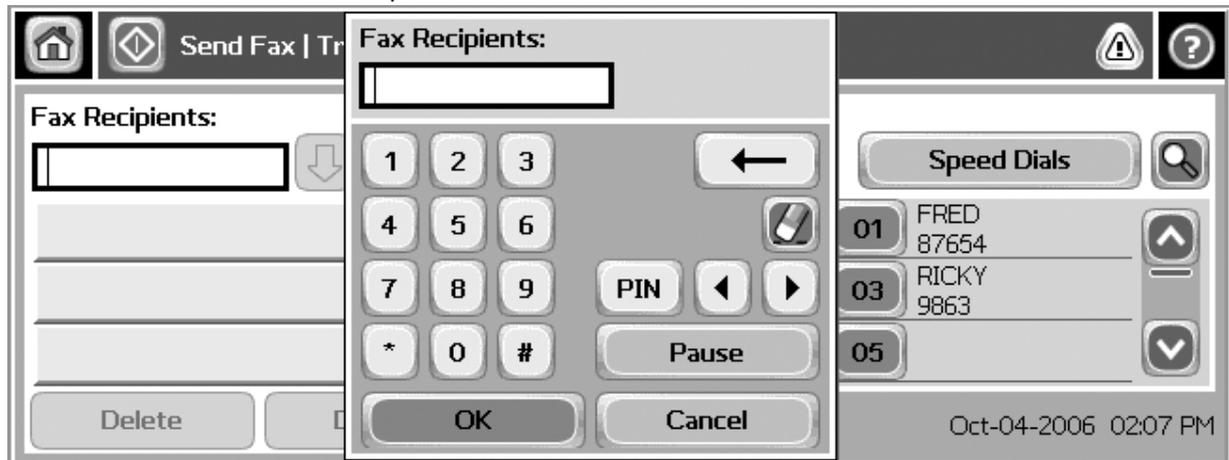

## Indikator pesan status

Saat mengirim dan menerima faks, informasi status akan ditampilkan pada indikator status yang terletak di atas layar sentuh. Status ini berisi informasi sebagai berikut: **Siap**, **Menerima panggilan**, **Halaman dikirim** dan lain-lain.

## Mengirim faks

Untuk mengirim faks, Anda dapat menggunakan salah satu dari tiga metode dasar untuk memasukkan nomor:

- Memasukkan nomor secara manual.
- Memasukkan nomor menggunakan panggilan cepat.
- Memasukkan nomor menggunakan buku telepon (hanya tersedia jika HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility telah diinstal dan buku telepon telah berisi nomor telepon).

 **CATATAN:** Untuk informasi online tentang pengiriman faks, tekan ? pada layar untuk mengakses menu bantuan, kemudian tekan [Mengirim faks](#) di bawah daftar topik bantuan.

Saat memasukkan nomor telepon dari keypad numerik, sertakan jeda atau nomor lain, misalnya kode area, kode akses untuk nomor di luar sistem PBX (biasanya 9 atau 0), maupun kode awal jarak jauh. Jeda selama 2 detik dapat diberikan dengan mengetik tanda koma (.). Jika pengaturan kode awal faks telah ditetapkan untuk menyertakan kode awal panggilan secara otomatis, maka Anda tidak perlu lagi memasukkannya.

 **CATATAN:** Saat faks dikirim, lembar faks akan dipindai terlebih dulu dan disimpan dalam memori. Setelah seluruh dokumen disimpan, faks kemudian akan dikirim dan dihapus dari memori. Faks yang gagal terkirim, karena nomor sibuk atau tidak menjawab, akan dihapus dari memori. Jika Panggil Ulang Saat Sibuk atau Panggil Ulang Saat Tidak Dijawab diaktifkan, faks tidak akan dihapus hingga semua pengulangan panggilan gagal atau faks tidak berhasil dikirim.

## Kirim faks - memasukkan nomor secara manual

**Mengirim faks – memasukkan nomor secara manual pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp**

1. Tempatkan dokumen dalam pemberi dokumen otomatis (ADF) atau pada kaca pemindai.
2. Dari layar utama, sentuh ikon **FAKS**. Anda mungkin akan diminta mengetik nama pengguna dan sandi jika administrator Anda memerlukan otentikasi.
3. Tekan **Pengaturan**. Pastikan pengaturan Menguraikan Materi Asli sesuai dengan materi asli Anda. Pengaturan ini meliputi:
  - **Ukuran halaman** (misalnya letter atau A4)
  - **Pencetakan 1 sisi atau 2 sisi**
  - **Konten halaman** (teks, gabungan teks dan gambar, atau gambar dan foto). Mengirim gambar dan foto dalam modus teks dengan kualitas hasil gambar lebih rendah.
  - **Orientasi** (potret atau lansekap)
  - **Modus Tugas** menggabungkan beberapa pemindaian menjadi satu tugas.

Jika pengaturan tersebut tidak cocok, selesaikan langkah-langkah berikut ini.

- a. Tekan **Menguraikan Materi Asli** untuk menampilkan layar Pengaturan Awal.
- b. Buat perubahan yang diperlukan agar sesuai dengan materi asli Anda.
- c. Setelah semua pengaturan selesai, tekan **OK** untuk kembali ke layar Pengaturan.

---

 **CATATAN:** Semua pengaturan yang dibuat pada layar Pengaturan hanya bersifat sementara dan hanya diaktifkan untuk faks yang sedang ditampilkan.

---

4. Pada layar Pengaturan, tekan **Pengaturan Faks** untuk menyesuaikan pengaturan berikut ini:
  - **Ketajaman**--menyempurnakan bagian tepi teks dan gambar.
  - **Latar Belakang**--menghilangkan latar belakang yang mungkin disebabkan karena penyalinan kertas berwarna.
  - **Memberitahukan/Pemberitahuan**--mengubah cara pemberitahuan status pengiriman faks (yakni jika faks terkirim atau jika terjadi kesalahan sehingga faks belum terkirim).

---

 **CATATAN:** Memberitahukan/Pemberitahuan akan mengubah pengaturan pemberitahuan hanya untuk faks aktif.

---

5. Setelah semua pengaturan selesai, tekan **OK** untuk kembali ke layar Pengaturan.
6. Pada layar Pengaturan, untuk menyesuaikan tingkat terang/gelap pada faks yang akan Anda kirim, tekan tanda panah **Terang** atau **Gelap**.
7. Setelah semua pengaturan selesai pada layar Pengaturan, tekan **OK** untuk kembali ke layar Faks.
8. Dengan menggunakan keyboard, masukkan nomor telepon. Untuk memasukkan nomor tambahan, tekan **Nomor Berikutnya**, kemudian lanjutkan memasukkan nomor.

Untuk menghapus nomor dari daftar, gunakan tombol panah untuk menyorot nomor, lalu sentuh **Hapus**.

---

 **CATATAN:** Jika diperlukan, masukkan tanda koma (,) untuk memberikan jeda selama dua detik setelah nomor kode awal (misalnya "9" atau "0") agar sistem telepon internal memiliki waktu untuk mengakses saluran luar sebelum nomor lainnya dihubungi.

Anda juga dapat menggunakan tombol **PIN** untuk menambahkan karakter khusus tanda kurung siku (**I**) dan (**J**) agar dapat menyembunyikan nomor PIN.

---

9. Tekan **Mulai** untuk mengirim faks. Anda dapat menekan tombol **Mulai** pada layar sentuh atau menekan tombol **Mulai** hijau pada panel kontrol.

---

 **CATATAN:** Jika Anda telah mengubah pengaturan pada layar Pengaturan, (misalnya mengubah pemberitahuan atau 1 sisi ke 2 sisi), layar Memproses Tugas akan muncul dan menanyakan **Apakah Anda ingin menyimpan pengaturan saat ini?** Jika Anda menekan **Ya**, MFP akan kembali ke layar Faks dan pengaturan yang telah dibuat akan disimpan. Dengan demikian, Anda dapat mengirim faks lain menggunakan pengaturan yang sama. Jika Anda menekan **Tidak**, pengaturan akan dihapus (kembali ke nilai default) dan menampilkan layar awal MFP.

---

### Mengirim faks – memasukkan nomor secara manual pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series

1. Tempatkan dokumen dalam pemberi dokumen otomatis (ADF) atau pada kaca pemindai.
2. Dari layar utama, tekan ikon **FAKS**. Anda akan diminta memasukkan nama pengguna dan sandi.

3. Tekan **Pilihan Lainnya**. Pastikan pengaturan Menguraikan Materi Asli sesuai dengan materi asli Anda. Pengaturan ini meliputi:
  - **Ukuran materi asli** (misalnya letter atau A4)
  - **Pencetakan materi asli 1 sisi atau 2 sisi**
  - **Optimalkan teks/gambar** (teks, gabungan teks dan gambar, atau gambar dan foto). Mengirim gambar dan foto dalam modus teks dengan kualitas hasil gambar lebih rendah.
  - **Orientasi Konten** (potret atau lansekap)
  - **Susun Tugas** menggabungkan beberapa pemindaian menjadi satu Tugas.
  - **Penyesuaian gambar**
  - **Ketajaman** menyempurnakan tepi teks dan gambar.
  - **Kegelapan**
  - **Latar Belakang** menghilangkan latar belakang yang mungkin disebabkan karena penyalinan kertas berwarna.
  - **Pemberitahuan** mengubah cara pemberitahuan status pengiriman faks (yakni jika faks terkirim atau jika terjadi kesalahan sehingga faks belum terkirim).

---

 **CATATAN:** Pemberitahuan akan mengubah pengaturan pemberitahuan hanya untuk faks aktif.

4. Setelah semua pengaturan selesai, tekan **OK** untuk kembali ke layar Pengaturan.
5. Pada layar Pengaturan, tekan tanda panah **Terang** atau **Gelap** untuk menyesuaikan tingkat terang/gelap pada faks yang akan Anda kirim.
6. Setelah semua pengaturan selesai pada layar Pengaturan, tekan **OK** untuk kembali ke layar Faks.
7. Dengan menggunakan keyboard, masukkan nomor telepon. Untuk memasukkan nomor tambahan, tekan **Nomor Berikutnya**, kemudian lanjutkan memasukkan nomor.

Untuk menghapus nomor dari daftar, gunakan tombol panah untuk menyorot nomor, lalu tekan **Hapus**.

---

 **CATATAN:** Jika diperlukan, masukkan tanda koma (,) untuk memberikan jeda selama dua detik setelah nomor kode awal (misalnya “9” atau “0” ) agar sistem telepon internal memiliki waktu untuk mengakses saluran luar sebelum nomor lainnya dihubungi. Untuk memasukkan tanda koma, gunakan keypad pada panel kontrol yang ditampilkan sewaktu Anda menekan Kotak Entri Nomor Penerima

Untuk memasukkan PIN sebagai bagian dari nomor penerima, gunakan keypad pada panel kontrol. Sentuh kolom **Penerima**, kemudian sentuh tombol **PIN**. Tindakan ini akan menyisipkan tanda kurung buka ([). Ketik PIN, lalu sentuh lagi tombol **PIN** untuk menyisipkan tanda kurung tutup ]). Angka di dalam tanda kurung tidak ditampilkan dalam nomor faks yang muncul pada laporan faks.

8. Sentuh **Mulai** untuk mengirim faks. Anda dapat menyentuh ikon **Mulai** pada layar sentuh atau menekan tombol **Mulai** berwarna hijau pada panel kontrol.
9. Jika nomor penerima faks cocok dengan salah satu atau beberapa nomor panggil cepat yang tersimpan, maka nomor tersebut akan ditampilkan dan Anda akan ditanya jika ingin melanjutkan pengiriman faks ke penerima yang dimaksud. Tekan **Ya** untuk mengkonfirmasi nomor dan

mengirim faks, atau tekan **Tidak** untuk membatalkan faks. Perlu diketahui bahwa langkah ini tidak diperlukan jika fitur Pencocokan Panggil Cepat Nomor Faks dinonaktifkan.

Jika nomor faks penerima tidak cocok dengan nomor panggil cepat yang tersimpan, maka layar konfirmasi nomor akan ditampilkan dan Anda harus mengetik ulang nomor faks. Setelah mengetik ulang nomor, tekan **OK** untuk mengirim faks. Perlu diketahui bahwa langkah ini tidak diperlukan jika fitur Konfirmasi Nomor Faks dinonaktifkan.

---

 **CATATAN:** Jika Anda telah mengubah pengaturan pada layar Pengaturan (misalnya, mengubah pemberitahuan atau 1 sisi menjadi 2 sisi), maka layar Memproses Tugas akan menampilkan pertanyaan "Apakah Anda ingin menyimpan pengaturan saat ini?". Jika Anda menekan **Ya**, maka MFP akan menampilkan layar Faks dan pengaturan yang Anda buat akan disimpan. Dengan demikian, Anda dapat mengirim faks lain menggunakan pengaturan yang sama. Jika Anda menekan **Tidak**, pengaturan akan dihapus (kembali ke nilai default) dan layar awal MFP akan ditampilkan.

---

## Mengirim faks menggunakan panggilan cepat

---

 **CATATAN:** Sebelum mengirim faks menggunakan panggilan cepat, Anda harus membuat panggilan cepat terlebih dulu. Untuk membuat panggilan cepat, lihat [Membuat dan menghapus daftar panggilan cepat pada hal. 84](#).

---

### Mengirim faks menggunakan panggilan cepat pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

1. Tempatkan dokumen dalam pemberi dokumen otomatis (ADF) atau pada kaca pemindai.
2. Dari layar utama, sentuh ikon **FAKS**. Anda akan diperintahkan untuk memasukkan nama pengguna dan sandi.
3. Sentuh **Pengaturan**. Verifikasi apakah pengaturan Menguraikan Materi Asli sesuai dengan materi asli Anda. Pengaturan ini meliputi:
  - **Ukuran halaman** (misalnya letter atau A4)
  - **Pencetakan 1 sisi atau 2 sisi**
  - **Konten halaman** (teks, gabungan teks dan gambar, atau gambar dan foto). Mengirim gambar dan foto dalam modus teks dengan kualitas hasil gambar lebih rendah.
  - **Orientasi** (membujur atau melintang)
  - **Modus Tugas** menggabungkan beberapa pemindaian menjadi satu tugas.

Jika pengaturan tersebut tidak cocok, tuntaskan langkah-langkah berikut ini.

- a. Sentuh **Menguraikan Materi Asli** untuk menampilkan layar Pengaturan Awal.
- b. Buat perubahan yang diperlukan agar sesuai dengan materi asli Anda.
- c. Setelah semua pengaturan selesai, sentuh **OK** untuk kembali ke layar Pengaturan.

---

 **CATATAN:** Semua pengaturan yang dibuat pada layar Pengaturan hanya bersifat sementara, diaktifkan hanya untuk faks yang sedang ditampilkan.

---

4. Pada layar Pengaturan, sentuh **Pengaturan Faks** untuk membuat penyesuaian pengaturan berikut ini:
  - **Ketajaman**--menyempurnakan tepi teks dan gambar.
  - **Latar Belakang**--menghilangkan latar belakang yang mungkin disebabkan karena penyalinan kertas berwarna.
  - **Memberitahukan/Pemberitahuan**--mengubah cara pemberitahuan status pengiriman faks (yakni jika faks terkirim atau jika terjadi kesalahan sehingga faks belum terkirim). Untuk HP LaserJet 4345mfp dan 4730mfp, pengaturan pemberitahuan dapat diakses melalui tombol **MEMBERITAHUKAN** yang terdapat pada layar utama faks.



**CATATAN:** Memberitahukan/Pemberitahuan akan mengubah pengaturan pemberitahuan hanya untuk faks aktif.

5. Setelah semua pengaturan selesai, sentuh **OK** untuk kembali ke layar Pengaturan.
6. Pada layar Pengaturan, untuk menyesuaikan tingkat terang/gelap pada faks yang akan Anda kirim, sentuh tanda panah **Terang** atau **Gelap**.
7. Setelah semua pengaturan selesai pada layar Pengaturan, sentuh **OK** untuk kembali ke layar Faks.
8. Sentuh **Panggil Cepat** untuk menampilkan layar Panggil Cepat.
9. Sentuh kotak periksa di depan nama panggilan cepat yang ingin Anda gunakan.
10. Sentuh **OK** untuk kembali ke layar Faks. Nomor panggilan cepat akan dicantumkan pada layar Penerima Faks.
11. Sentuh **Mulai** untuk mengirim faks. Anda dapat menyentuh tombol **Mulai** pada layar sentuh atau tekan tombol **Mulai** warna hijau pada panel kontrol.



**CATATAN:** Jika Anda telah mengubah pengaturan pada layar Pengaturan (misalnya mengubah pemberitahuan atau 1 sisi menjadi 2 sisi), layar Memproses Tugas akan menampilkan pertanyaan "Apakah Anda ingin menyimpan pengaturan Anda yang sekarang?". Jika Anda menekan **Ya**, MFP akan mengembalikan Anda ke layar Faks dan pengaturan yang sudah Anda buat akan dipertahankan sehingga Anda dapat mengirim faks lain dengan menggunakan pengaturan yang sama. Jika Anda menekan **Tidak**, pengaturan akan dihapus (kembali ke nilai default) dan menampilkan layar home MFP.

### Mengirim faks menggunakan panggilan cepat pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series

1. Tempatkan dokumen dalam pemberi dokumen otomatis (ADF) atau pada kaca pemindai.
2. Pada panel kontrol, sentuh ikon **FAKS** untuk menampilkan layar Faks.
3. Sentuh **Panggil Cepat** untuk menampilkan layar Panggil Cepat.
4. Sentuh nomor **Panggil Cepat** untuk nama panggilan cepat yang ingin Anda gunakan.
5. Nama panggilan cepat akan muncul di bagian **Penerima Faks** layar Faks.
6. Sentuh nama penerima faks untuk menyorotnya.
7. Sentuh **Mulai** untuk mengirim faks. Anda dapat menyentuh tombol **Mulai** pada layar sentuh atau tekan tombol **Mulai** warna hijau pada panel kontrol.

## Mengirim faks dengan menggunakan panggil cepat sekali sentuh

 **CATATAN:** Sebelum mengirim faks menggunakan tombol panggil cepat sekali sentuh, Anda harus membuat panggil cepat terlebih dulu, lihat [Membuat dan menghapus daftar panggil cepat pada hal. 84](#). Kemudian, setelah tombol sekali sentuh, lihat [Menetapkan panggil cepat ke tombol sekali sentuh untuk HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp pada hal. 87](#).

**CATATAN:** Jika Anda telah mengubah pengaturan pada layar Pengaturan (misalnya mengubah pemberitahuan atau 1-sisi menjadi 2-sisi), layar Memproses Tugas akan menampilkan pertanyaan "Apakah Anda ingin menyimpan pengaturan Anda yang sekarang?". Jika Anda menekan **Ya**, MFP akan mengembalikan Anda ke layar Faks dan pengaturan yang sudah Anda buat akan dipertahankan sehingga Anda dapat mengirim faks lain dengan menggunakan pengaturan yang sama. Jika Anda menekan **Tidak**, pengaturan akan dihapus (kembali ke nilai default) dan menampilkan layar home MFP.

### Mengirim faks menggunakan panggil cepat sekali tekan pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

1. Tempatkan dokumen dalam pengumpan dokumen otomatis (ADF) atau pada kaca pemindai.
2. Dari layar utama, sentuh ikon **FAKS**. Anda akan diperintahkan untuk memasukkan nama pengguna dan sandi.
3. Sentuh **Pengaturan**. Verifikasi apakah pengaturan Menguraikan Materi Asli sesuai dengan materi asli Anda. Pengaturan ini meliputi:
  - **Ukuran halaman** (misalnya letter atau A4)
  - **Pencetakan 1-sisi atau 2-sisi**
  - **Konten halaman** (teks, gabungan teks dan gambar, atau gambar dan foto). Mengirim gambar dan foto dalam modus teks dengan kualitas hasil gambar lebih rendah.
  - **Orientasi** (membujur atau melintang)
  - **Modus Tugas** menggabungkan beberapa pemindaian menjadi satu tugas.

Jika pengaturan tersebut tidak cocok, tuntaskan langkah-langkah berikut ini.

- a. Sentuh **Menguraikan Materi Asli** untuk menampilkan layar Pengaturan Awal.
- b. Buat perubahan yang diperlukan agar sesuai dengan materi asli Anda.
- c. Setelah semua pengaturan selesai, sentuh **OK** untuk kembali ke layar Pengaturan.

 **CATATAN:** Semua pengaturan yang dibuat pada layar Pengaturan hanya bersifat sementara, diaktifkan hanya untuk faks yang sedang ditampilkan.

4. Pada layar Pengaturan, sentuh **Pengaturan Faks** untuk membuat penyesuaian pengaturan berikut ini:
  - **Ketajaman**--meluaskan tepi teks dan gambar.
  - **Penghapusan Latar Belakang**--menghapus latar belakang yang mungkin timbul dari penyalinan kertas berwarna.
5. Setelah semua pengaturan selesai, sentuh **OK** untuk kembali ke layar Pengaturan.

6. Pada layar Pengaturan, untuk mengatur tingkat terang/gelap pada faks yang akan Anda kirim, tekan tanda panah **Terang** atau **Gelap** lalu sentuh **OK** untuk kembali ke layar Pengaturan.
7. Setelah semua pengaturan selesai pada layar Pengaturan, sentuh **OK** untuk kembali ke layar Faks.
8. Untuk mengubah pemberitahuan, tekan **MEMBERITAHUKAN**. Ubah pengaturan pemberitahuan, kemudian tekan **OK** untuk kembali ke layar Pengaturan.

---

 **CATATAN:** Memberitahukan/Pemberitahuan akan mengubah pengaturan pemberitahuan hanya untuk faks aktif.

---

9. Sentuh tombol panggil cepat sekali sentuh untuk panggil cepat yang Anda inginkan.
10. Sentuh **Mulai** untuk mengirim faks. Anda dapat menyentuh tombol **Mulai** pada layar sentuh atau tekan tombol **Mulai** warna hijau pada panel kontrol.

## Mencari daftar panggil cepat menurut nama

Gunakan fitur ini untuk mencari panggil cepat yang ada menurut nama.

### Mencari daftar panggil cepat menurut nama pada HP LaserJet 4345mfp, HP Color LaserJet 4730mfp, HP LaserJet 9040/9050mfp, dan HP Color LaserJet 9500mfp

---

 **CATATAN:** Fitur ini baru untuk model-model ini.

---

1. Pada layar utama panel kontrol, sentuh ikon **FAKS** untuk menampilkan layar Faks.
2. Sentuh **Panggil Cepat** untuk menampilkan layar Panggil Cepat.
3. Sentuh **Cari** untuk menyediakan papan tombol pada layar.
4. Ketik nama panggil cepat. Saat Anda mengetik, sisa huruf dari nama panggil cepat pertama yang cocok akan otomatis diisikan. Jika perlu, ketik huruf lainnya untuk mempersempit pencarian Anda.
5. Sentuh **OK** setelah menemukan panggil cepat Anda di layar. Daftar panggil cepat muncul dengan panggil cepat yang Anda tentukan di paling atas daftar.
6. Pilih nama panggil cepat dari daftar lalu sentuh **OK** untuk menaruh panggil cepat di daftar penerima pada layar faks. Anda dapat memilih lebih dari satu panggil cepat sebelum mengklik **OK**.

---

 **CATATAN:** Jika Anda tidak tahu nama unik panggil cepat, ketik huruf untuk memilih bagian apa pun dari daftar. Contohnya, untuk menampilkan nama panggil cepat yang diawali huruf N, ketik huruf N. Jika tidak ada entri yang cocok, pesan akan muncul sebelum pencarian yang menunjukkan entri yang paling mendekati huruf N.

---

### Mencari daftar panggil cepat menurut nama pada HP LaserJet M5035, M5025, M3035, M3027, M4345, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series

1. Pada layar utama panel kontrol, sentuh ikon **FAKS** untuk menampilkan layar Faks.
2. Sentuh tombol **Pencarian Panggil Cepat**. Tombol ini tampak seperti kaca pembesar dan berada di kanan tombol **Panggil Cepat**.
3. Ketik beberapa pertama dari nama yang dicari. Apabila ditemukan yang cocok, namanya dimasukkan ke dalam daftar di atas layar cari. Jika perlu, gulir untuk melihat semua entri atau ketik beberapa huruf lagi untuk mempersempit pencarian.
4. Pilih nama yang sesuai dari daftar lalu sentuh **OK**. Daftar panggil cepat pada layar faks utama menunjukkan entri yang di pilih pada bagian atas daftar.

5. Sentuh entri yang dipilih untuk menambahkannya ke daftar penerima.
6. Pilih atau cari nama lainnya seperlunya.

## Mengirim faks dengan menggunakan nomor dari buku telepon

Fitur buku telepon faks tersedia apabila MFP dikonfigurasi untuk menggunakan perangkat lunak HP MFP Digital Sending Configuration. Jika MFP belum dikonfigurasi untuk penggunaan dengan perangkat lunak ini, tombol Phone Book [Buku Telepon] tidak akan ditampilkan. Untuk mengkonfigurasi MFP untuk digunakan dengan perangkat lunak HP MFP Digital Sending Configuration, lihat **Panduan Pengguna HP MFP Digital Sending Software** [Perangkat Lunak Pengiriman Digital MFP HP], atau **HP MFP Digital Sending Software Support Guide** [Panduan Dukungan Perangkat Lunak Pengiriman Digital MFP HP].

Selain itu, apabila Otentikasi diaktifkan dari perangkat lunak HP MFP Digital Sending Configuration, nomor faks pribadi yang Anda miliki dari daftar kontak Microsoft® Exchange akan muncul dalam buku telepon.

---

 **CATATAN:** Nomor faks tidak dapat ditambahkan atau dihapus dari buku telepon pada perangkat ini. Nomor faks hanya dapat ditambahkan atau dihapus dengan menggunakan Address Book Manager (ABM) yang dijalankan dari Digital Send Server atau dengan mengubah entri di dalam daftar kontak Anda.

---

## Mengirim faks menggunakan buku telepon dari HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

1. Tempatkan dokumen dalam pengumpan dokumen otomatis (ADF) atau pada kaca pemindai.
2. Dari layar utama, sentuh ikon **FAKS**. Anda akan diperintahkan untuk memasukkan nama pengguna dan sandi.
3. Sentuh **Pengaturan**. Verifikasi apakah pengaturan Menguraikan Materi Asli sesuai dengan materi asli Anda. Pengaturan ini meliputi:

- **Ukuran halaman** (misalnya letter atau A4)
- **Pencetakan 1 sisi atau 2 sisi**
- **Konten halaman** (teks, gabungan teks dan gambar, atau gambar dan foto). Mengirim gambar dan foto dalam modus teks dengan kualitas hasil gambar lebih rendah.
- **Orientasi** (membujur atau melintang)
- **Modus Tugas** menggabungkan beberapa pemindaian menjadi satu tugas.

Jika pengaturan tersebut tidak cocok, tuntaskan langkah-langkah berikut ini.

- a. Sentuh **Menguraikan Materi Asli** untuk menampilkan layar Pengaturan Awal.
- b. Buat perubahan yang diperlukan agar sesuai dengan materi asli Anda.
- c. Setelah semua pengaturan selesai, sentuh **OK** untuk kembali ke layar Pengaturan.

---

 **CATATAN:** Semua pengaturan yang dibuat pada layar Pengaturan hanya bersifat sementara, diaktifkan hanya untuk faks yang sedang ditampilkan.

---

4. Pada layar Pengaturan, sentuh **Pengaturan Faks** untuk membuat penyesuaian pengaturan berikut ini:
  - **Ketajaman**--meluaskan tepi teks dan gambar.
  - **Penghapusan Latar Belakang**--menghapus latar belakang yang mungkin timbul dari penyalinan kertas berwarna.
  - **Memberitahukan/Pemberitahuan**--mengubah cara pemberitahuan status pengiriman faks (yakni jika faks terkirim atau jika terjadi kesalahan sehingga faks belum terkirim). Untuk HP LaserJet 4345mfp dan 4730mfp, pengaturan pemberitahuan dapat diakses melalui tombol **MEMBERITAHUKAN** yang terdapat pada layar utama faks.

---

 **CATATAN:** Memberitahukan/Pemberitahuan akan mengubah pengaturan pemberitahuan hanya untuk faks aktif.

---

5. Setelah semua pengaturan selesai, sentuh **OK** untuk kembali ke layar Pengaturan.
6. Pada layar Pengaturan, untuk menyesuaikan tingkat terang/gelap pada faks yang akan Anda kirim, sentuh tanda panah **Terang** atau **Gelap**.
7. Setelah semua pengaturan selesai pada layar Pengaturan, sentuh **OK** untuk kembali ke layar Faks.

---

 **CATATAN:** Jika Anda menggunakan Buku Telepon, nama yang menggantikan nomor akan muncul pada daftar penerima faks.

---

8. Sentuh **Buku Telepon** untuk menampilkan layar Buku Telepon Faks.
9. Gunakan tanda panah untuk menyorot salah satu nama atau nomor dalam daftar, lalu sentuh **Menambah** untuk memasukkan nama/nomor pada jendela. Anda dapat menambahkan nama/nomor sebanyak yang Anda inginkan.

Tombol **Rincian** menampilkan nomor faks atau daftar nomor faks untuk entri buku telepon yang dipilih. Tombol **Pribadi** hanya menampilkan entri dari daftar kontak pengguna dalam buku telepon. Tombol **Semua** menyediakan daftar gabungan dari entri nomor faks publik dan entri pribadi dari daftar kontak.
10. Sentuh **OK** untuk kembali ke layar Faks. Daftar nama faks ditampilkan di jendela Recipient [Penerima].
11. Sentuh **Mulai** untuk mengirim faks. Anda dapat menyentuh tombol **Mulai** pada layar sentuh atau tekan tombol **Mulai** warna hijau pada panel kontrol.

---

 **CATATAN:** Jika Anda telah mengubah pengaturan pada layar Pengaturan (misalnya mengubah pemberitahuan atau 1 sisi menjadi 2 sisi), layar Memproses Tugas akan menampilkan pertanyaan "Apakah Anda ingin menyimpan pengaturan Anda saat ini?" [?]. Jika Anda menekan **Ya**, MFP akan mengembalikan Anda ke layar Faks dan pengaturan yang sudah Anda buat akan dipertahankan sehingga Anda dapat mengirim faks lain dengan menggunakan pengaturan yang sama. Jika Anda menekan **Tidak**, pengaturan akan dihapus (kembali ke nilai default) dan menampilkan layar home MFP.

---

### Mengirim faks menggunakan buku telepon pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series

1. Pada panel kontrol, sentuh ikon **FAKS** untuk menampilkan layar Faks.
2. Sentuh ikon **Buku Alamat** untuk menampilkan layar Buku Alamat.
3. Pilih sumber buku telepon dari menu buka-bawah.

4. Sentuh nama untuk menyorotnya dan sentuh ikon **Panah Kanan** untuk memindahkan nama yang disorot ke bagian Fax Recipients [Penerima Faks].
5. Sentuh **OK** untuk kembali ke layar Faks.
6. Sentuh **Mulai** untuk mengirim faks. Anda dapat menyentuh tombol **Mulai** pada layar sentuh atau tekan tombol **Mulai** berwarna hijau pada panel kontrol.

## Pencarian buku telepon faks DSS

Gunakan fitur pencarian buku telepon untuk menyelesaikan pencarian nama buku telepon faks yang disediakan melalui Digital Sending Service (DSS) dan Address Book Manager (ABM).

Kunjungi situs Web HP untuk mengetahui apakah update firmware sudah tersedia untuk model MFP Anda.

---

 **CATATAN:** Jika Anda tidak menggunakan DSS, buku telepon faks tidak muncul pada tampilan MFP. Buku telepon DSS tidak sama dengan daftar panggilan cepat.

---

### Menggunakan fitur pencarian buku telepon faks pada HP LaserJet 4345mfp, HP Color LaserJet 4730mfp, HP LaserJet 9040/9050mfp, dan HP Color LaserJet 9500mfp

1. Sentuh ikon **FAKS** pada tampilan.
2. Sentuh **Buku Telepon** untuk menyediakan papan tombol pada layar.
3. Ketik nama tujuan faks. Saat Anda mengetik, sisa huruf dari nama pertama yang cocok akan otomatis diisikan. Jika perlu, ketik huruf lainnya untuk mempersempit pencarian Anda. Jika tidak ditemukan yang cocok, entri tidak akan diselesaikan secara otomatis.
4. Saat entri ditemukan, gunakan tanda titik-koma (;) untuk memisahkan nama lalu cari entri lainnya tanpa keluar dari layar cari. Sentuh **OK** untuk kembali ke layar utama faks.
5. Jika Anda tidak tahu nama unik yang dituju, tekan ikon buku telepon di atas layar untuk melihat daftar buku telepon. Gulir ke entri yang diinginkan, sentuh **Menambah**, lalu sentuh **OK**. Nama muncul dalam daftar entri Search Phone Book [Cari di Buku Telepon].
6. Sentuh **OK** untuk menaruh entri di dalam daftar Fax Recipients [Penerima Faks] pada layar Faks.

### Menggunakan fitur pencarian buku telepon faks pada HP LaserJet M5035 MFP, M5025 MFP, M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series

1. Sentuh ikon **FAKS** pada tampilan.
2. Sentuh ikon **Buku Telepon** (terletak di kanan kotak penerima faks).
3. Memilih sumber buku telepon atau **Semua** di menu buka bawah paad bagian atas layar buku telepon.
4. Pilih nama penerima dari daftar buku telepon.

Untuk daftar panjang, pencarian nama tersedia dengan menekan ikon **Cari** (kaca pembesar) di bagian bawah layar buku telepon. Di layar pencarian, ketik huruf pertama atau beberapa huruf dari nama yang dicari; penerima yang cocok akan muncul saat huruf-huruf diketik. Ketik huruf selanjutnya untuk lebih mempersempit pencarian. Pilih nama yang ditemukan di bagian atas layar, lalu sentuh **OK**. Layar kembali ke Fax Phone Book [Buku Telepon Faks].

5. Sentuh panah kanan untuk memasukkan nama yang dipilih ke dalam daftar Penerima Faks.
6. Sentuh **OK** untuk kembali ke layar tugas Send Fax [Kirim Faks].

---

 **CATATAN:** Gunakan Address Book Manager (bagian dari DSS) untuk membuat/menambahkan isi ke Fax Address Book [Buku Alamat Faks].

**CATATAN:** Untuk mengimpor/mengekspor buku telepon faks lokal ke EWS, rujuk ke dokumentasi EWS.

---

# Membatalkan faks

## Membatalkan pengiriman faks yang sekarang aktif

Pilihan menu Cancel Current Transmission [Batalkan Pengiriman Sekarang] hanya akan muncul jika panggilan faks keluar sedang berlangsung.

 **CATATAN:** Operasi pembatalan mungkin berlangsung hingga 30 detik untuk menuntaskannya.

### Membatalkan pengiriman faks yang sekarang aktif dengan menggunakan menu pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk menampilkan menu utama.
2. Sentuh **FAKS** untuk menampilkan menu faks.
3. Sentuh **MEMBATALKAN PENGIRIMAN SAAT INI** untuk membatalkan faks.

 **CATATAN:** Sewaktu ada satu faks atau beberapa faks yang sedang dihapus, pesan pembatalan faks ditampilkan dalam indikator status.

### Membatalkan pengiriman faks yang sekarang aktif dengan menggunakan tombol Stop pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

1. Pada panel kontrol MFP, tekan ikon **FAKS**.
2. Tekan tombol merah **Stop/Batal**.

 **CATATAN:** Pesan status **Memproses tugas** ditampilkan pada MFP apabila **Stop/Batal** merah ditekan untuk membatalkan faks.

### Membatalkan pengiriman faks saat ini pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series

1. Pada panel kontrol, tekan tombol merah **Stop** untuk menampilkan menu Cancel Fax [Batalkan Faks].

 **CATATAN:** Semua tugas Faks yang sekarang aktif dan yang ditunda pada perangkat, akan melanjutkan progres sampai pembatalan dikonfirmasi pada **OK**

2. Sentuh **Membatalkan tugas faks saat ini** untuk membatalkan tugas faks yang sekarang aktif.
3. Sentuh **OK** untuk membatalkan [pengiriman faks yang sekarang aktif].

## Membatalkan semua faks yang ditunda

Ini akan menghapus semua faks keluar yang disimpan dalam memori. Namun, jika faks sedang dalam proses pengiriman, faks tersebut tidak dihapus dan tetap akan dikirim.

 **CATATAN:** Jika masih ada faks keluar lainnya dalam memori, faks tersebut juga akan dihapus.

**Membatalkan semua faks yang tertunda pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp**

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk menampilkan menu utama.
2. Sentuh **FAKS** untuk menampilkan menu faks.
3. Sentuh **MEMBATALKAN SEMUA PENGIRIMAN TERTUNDA** untuk membatalkan semua faks simpanan.

**Membatalkan semua faks tertunda pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series**

1. Pada panel kontrol, tekan tombol merah **Stop** untuk menampilkan menu Cancel Fax [Batalkan Faks].  

---

 **CATATAN:** Semua tugas Faks yang ditunda pada perangkat, akan melanjutkan progres sampai pembatalan dikonfirmasi pada **OK**.

---
2. Sentuh **Membatalkan semua tugas faks** untuk membatalkan semua tugas faks yang sekarang aktif dan yang tertunda.
3. Sentuh **OK** untuk membatalkan semua tugas faks yang sekarang aktif dan yang tertunda.

## Menerima faks

Saat aksesoris faks menerima faks masuk, faks tersebut akan disimpan lebih dulu dalam memori sebelum dicetak. Setelah seluruh faks disimpan, faks akan dicetak dan kemudian dihapus dari memori. Faks yang diterima akan segera dicetak, kecuali Schedule Printing of Faxes [Jadwal Cetak Faks] diaktifkan. Jika Schedule Printing of Faxes [Jadwal Cetak Faks] diaktifkan, semua faks masuk akan disimpan dalam memori dan tidak langsung dicetak. Ketika Schedule Printing of Faxes [Jadwal Pencetakan Faks] diaktifkan, semua faks yang tersimpan akan dicetak. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menjadwalkan pencetakan faks \(kunci memori\) pada hal. 92](#).

Anda dapat mengubah pengaturan default penerimaan faks untuk memodifikasi cara faks diterima. Pengaturan ini menyertakan pilihan berikut:

- Memilih jumlah dering hingga dijawab
- Mencetak tanggal, jam, dan nomor halaman pada faks (stempel)
- Memilih baki kertas masukan dan keranjang tujuan
- Meneruskan faks ke nomor lain
- Memblokir faks dari nomor tertentu
- Menjadwalkan pencetakan faks (kunci memori)

Untuk informasi tentang cara mengubah pengaturan menu, lihat [Menetapkan pengaturan faks pada hal. 41](#).



**CATATAN:** Anda tidak dapat membatalkan faks masuk.

## Membuat dan menghapus daftar panggil cepat

Panggil cepat memungkinkan Anda untuk menentukan nama panggil cepat ke satu nomor atau grup nomor kemudian mengirim faks ke nomor tersebut dengan memilih nama panggilan cepat.

### Membuat daftar panggil cepat.

#### Membuat daftar panggil cepat pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

1. Pada layar utama panel kontrol, sentuh ikon **FAKS** untuk menampilkan layar Faks.
2. Sentuh **Panggil Cepat** untuk menampilkan layar Speed Dial [Panggil Cepat].
3. Sentuh **Menambah** untuk menampilkan layar New Speed Dial [Panggil Cepat Baru].
4. Masukkan nomor dengan menggunakan bantalan tombol. Jika Anda ingin memasukkan lebih dari satu nomor, sentuh **Nomor Berikutnya** lalu masukkan nomor lainnya. Ulangi langkah ini untuk memasukkan semua nomor panggil cepat.
5. Sentuh tombol **Nama** untuk menampilkan papan tombol.
6. Masukkan nama panggil cepat dengan menggunakan papan tombol, kemudian sentuh **OK** untuk kembali ke layar New Speed Dial [Panggil Cepat Baru].
7. Sentuh **OK** untuk menerima panggil cepat.

#### Membuat daftar panggil cepat pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series

1. Pada panel kontrol, sentuh ikon **FAKS** untuk menampilkan layar Faks.
2. Sentuh **Panggil Cepat** untuk menampilkan layar Speed Dial [Panggil Cepat].
3. Sentuh **Nomor Panggil Cepat**.
4. Sentuh kotak **Nama Panggil Cepat** untuk menampilkan papan tombol.
5. Ketik nama panggil cepat lalu sentuh **OK** untuk kembali ke layar **Panggil Cepat**.
6. Sentuh kotak **Nomor Faks** untuk menampilkan papan tombol.
7. Ketik nomor faks untuk **Nama Panggil Cepat** lalu sentuh **OK** untuk kembali ke layar **Panggil Cepat**.
8. Sentuh nomor **Panggil Cepat** yang dipilih untuk Speed Dial Name [Nama Panggil Cepat] untuk menyimpannya. Nama dan nomor faks akan muncul di samping **Nomor Panggil Cepat**.
9. Ulangi langkah 3-8 untuk memasukkan semua nomor panggil cepat
10. Setelah selesai, tekan **OK** untuk kembali ke layar Faks.

## Menghapus daftar panggil cepat

**Menghapus daftar panggil cepat pada HP LaserJet 4345mfp, 9040/9050mfp dan 5035mfp serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp**

1. Pada layar utama panel kontrol, sentuh ikon **FAKS** untuk menampilkan layar Faks.
2. Sentuh **Panggil Cepat** untuk menampilkan layar Speed Dial [Panggil Cepat].
3. Pilih nama panggil cepat dalam daftar panggil cepat.
4. Sentuh **Menghapus** untuk menghapus daftar panggil cepat.
5. Tekan **Ya** untuk mengkonfirmasi penghapusan; atau sentuh **Tidak** untuk mempertahankan daftar.
6. Sentuh **OK** untuk kembali ke layar Faks.

**Menghapus daftar panggil cepat pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series**

1. Pada layar utama panel kontrol, sentuh ikon **FAKS** untuk menampilkan layar Faks.
2. Sentuh **Panggil Cepat** untuk menampilkan layar Speed Dial [Panggil Cepat].
3. Sentuh nomor **Panggil Cepat** dari daftar yang akan dihapus.
4. Sentuh **Menghapus**.
5. Layar berikutnya akan meminta konfirmasi penghapusan.
6. Sentuh **Ya** untuk menghapus daftar panggil cepat.
7. Sentuh **Ya** untuk kembali ke layar Faks.

## Menghapus satu nomor dari daftar panggil cepat

**Menghapus satu nomor dari daftar panggil cepat pada HP LaserJet 4345mfp, 9040/9050mfp dan 5035mfp serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp**

1. Pada layar utama panel kontrol, sentuh ikon **FAKS** untuk menampilkan layar Faks.
2. Sentuh **Panggil Cepat** untuk menampilkan layar Speed Dial [Panggil Cepat].
3. Sentuh kotak periksa di depan panggil cepat yang menyimpan nomor yang ingin Anda hapus. Anda mungkin harus menggunakan panah gulir untuk menampilkan nama panggil cepat.
4. Sentuh **Rincian** untuk menampilkan daftar nomor panggil cepat.
5. Gunakan panah gulir atas dan bawah untuk menyorot nomor yang akan dihapus.
6. Sentuh **Hapus** atau **Hapus Semua**.
7. Sentuh **OK** atau **Batal**.

**Menghapus satu nomor dari daftar panggil cepat pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series**

1. Pada panel kontrol, sentuh ikon **FAKS** untuk menampilkan layar Faks.
2. Sentuh **Panggil Cepat** untuk menampilkan layar Speed Dial [Panggil Cepat].
3. Sentuh nomor **Panggil Cepat** dari daftar yang akan diedit.
4. Sentuh Fax Numbers [Nomor Faks] untuk menampilkan papan tombol.
5. Gulir melintasi daftar nomor faks lalu sentuh layar di bagian kanan digit terakhir dari nomor faks yang akan dihapus. Gunakan tombol spasi mundur untuk menghapus nomor faks.
6. Sentuh **OK** untuk kembali ke layar **Panggil Cepat**.
7. Sentuh **OK** untuk kembali ke layar Faks.

## **Menambah nomor ke daftar panggil cepat yang sudah ada**

**Menambahkan nomor ke daftar panggil cepat yang sudah ada pada HP LaserJet 4345mfp, 9040/9050mfp dan 5035mfp serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp**

1. Pada layar utama panel kontrol, sentuh ikon **FAKS** untuk menampilkan layar Faks.
2. Sentuh **Panggil Cepat** untuk menampilkan layar Speed Dial [Panggil Cepat].
3. Sentuh kotak periksa di depan panggil cepat. Anda mungkin harus menggunakan panah gulir untuk menampilkan nama panggil cepat.
4. Sentuh **Rincian** untuk menampilkan daftar nomor panggil cepat.
5. Sentuh **Nomor Berikutnya**.
6. Masukkan nomor dengan menggunakan bantalan tombol. Ulangi langkah ini untuk memasukkan semua nomor panggil cepat.
7. Sentuh **OK** untuk menerima panggil cepat.

**Menambahkan nomor ke daftar panggil cepat yang ada pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series**

1. Pada panel kontrol, sentuh ikon **FAKS** untuk menampilkan layar Faks.
  2. Sentuh **Panggil Cepat** untuk menampilkan layar Panggil Cepat.
  3. Sentuh nomor **Panggil Cepat** dari daftar yang akan diedit.
  4. Sentuh kotak **Nomor Faks** untuk menampilkan papan tombol.
  5. Dengan menggunakan papan tombol, ketik nomor faks yang akan ditambahkan ke daftar panggil cepat.
- 
-  **CATATAN:** Kursor secara default akan berada pada ruang terbuka berikutnya, di bawah nomor faks daftar panggil cepat yang terakhir dimasukkan.
- 
6. Sentuh **OK** untuk kembali ke layar **Panggil Cepat**.
  7. Sentuh **OK** untuk kembali ke layar Faks.

## Menetapkan daftar panggil cepat ke tombol sekali sentuh

Bantalan tombol sekali sentuh dapat Anda gunakan untuk mengirim faks ke daftar panggil cepat hanya dengan menyentuh tombol sekali sentuh. Namun, sebelum menggunakan tombol sekali sentuh, Anda harus membuat daftar panggil cepat dan menetapkan nama panggil cepat ke tombol sekali sentuh.

### Menetapkan panggil cepat ke tombol sekali sentuh untuk HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

1. Buat panggil cepat. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membuat dan menghapus daftar panggil cepat pada hal. 84](#).
2. Sentuh **Konfigurasi** di layar faks untuk membuka layar One-Touch Button Configuration [Konfigurasi Tombol Sekali Sentuh].
3. Sentuh salah satu nomor (**Available**) [Tersedia] yang ingin Anda tetapkan ke panggil cepat.
4. Pada **Daftar Panggil Cepat**, pilih kotak tanda panggil cepat yang ingin Anda tetapkan ke tombol.
5. Sentuh **OK**.
6. Sentuh **OK** untuk menerima pengaturan.

### Menghapus atau menetapkan kembali daftar panggil cepat ke tombol sekali sentuh untuk HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

Jika Anda ingin menghapus daftar panggil cepat dari tombol sekali sentuh, lakukan langkah-langkah berikut ini.

1. Sentuh **Konfigurasi** pada bantalan tombol sekali sentuh untuk membuka layar One-Touch Button Configuration [Konfigurasi Tombol Sekali Sentuh].
2. Sentuh tombol angka dengan nama panggil cepat yang ingin Anda hapus.
3. Layar **Button is already configured** [Tombol telah dikonfigurasi], akan terbuka. Sentuh **Kosongkan** untuk menghapus nama panggil cepat dari tombol sekali sentuh, atau sentuh **Tentukan kembali** untuk menetapkan nama panggil cepat yang berbeda ke tombol tersebut, atau sentuh **Batal** untuk kembali ke layar One-Touch Button Configuration [Konfigurasi Tombol Sekali Sentuh].
4. Sentuh **OK** untuk menerima pengaturan.

## Panggilan Suara dan Coba Ulang

Panggilan suara tidak disertakan dalam log Aktivitas Faks dan tidak menghasilkan laporan T.30. Berikut adalah informasi tentang cara mencoba ulang tugas faks.

### Laporan Panggilan Faks

Bila semua upaya faks tidak dapat dilakukan, Laporan Panggilan Faks akan mencetak pengiriman faks. Laporan tersebut menunjukkan ID log tugas faks. Hasil upaya terakhir akan dicetak pada Laporan Panggilan Faks.

Laporan Panggilan Faks tidak mencetak panggilan suara.

---

 **CATATAN:** Laporan Panggilan Faks hanya menampilkan Nomor tugas untuk upaya terakhir. Jika salah satu laporan ini dicetak secara manual dari menu dan panggilan terakhir bukan merupakan upaya terakhir atau Panggilan suara, maka Nomor tugas yang ditampilkan adalah nol.

---

### Log Aktivitas Faks

Secara default, panggilan Suara tidak disertakan dalam Log Aktivitas Faks. Hanya upaya terakhir yang akan ditampilkan dalam Log Aktivitas Faks.

### Laporan T.30

Panggilan Suara tidak akan menyebabkan laporan T.30 dicetak. Semua upaya coba ulang akan menyebabkan laporan T.30 dicetak.

# Pengaturan keamanan

Dua penerusan, pengalihan faks dan pencetakan faks, merupakan fitur keamanan dan memerlukan PIN. Pertama kali Anda mengakses salah satu pengaturan, Anda harus membuat PIN. Setelah Anda membuat PIN, PIN dapat digunakan untuk mengakses kedua fitur. Dengan demikian, PIN yang dibuat untuk Penerusan Faks juga dapat digunakan untuk mengakses pencetakan faks, atau, jika PIN dibuat pertama kali untuk pencetakan faks, maka PIN harus dapat digunakan untuk mengakses penerusan faks. Hanya satu PIN yang dapat dibuat untuk mengakses pengaturan keamanan ini.

Jika laporan panggilan faks diaktifkan dengan thumbnail, maka laporan mencetak halaman pertama faks pada ukuran kecil atau thumbnail apabila pencetakan faks atau penerusan faks diaktifkan. Jika Anda menghendaki pencetakan faks yang aman, nonaktifkan pencetakan ukuran kecil pada laporan panggilan faks.

## Mengubah PIN Anda

Prosedur ini menjelaskan cara mengubah PIN yang sudah ada.

- 
- △ **PERHATIAN:** Simpan selalu PIN di tempat yang aman. Jika PIN Anda hilang, Anda harus menghubungi Dukungan Layanan HP untuk informasi tentang cara mengatur ulang PIN. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Peduli Pelanggan HP pada hal. 125](#).
- 

### Mengubah PIN pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk membuka menu utama.
2. Sentuh **FAKS** untuk membuka menu faks.
3. Gulir ke dan sentuh **PENERIMAAN FAKS**.
4. Gulir ke dan sentuh **TERUSKAN FAKS** atau **Pencetakan Faks** untuk membuka layar pengaturan.
5. Sentuh **Ubah PIN** untuk membuka layar PIN.
6. Dengan menggunakan bantalan tombol, ketik PIN (sedikitnya empat digit), kemudian sentuh **OK** untuk membuka layar **Ubah PIN**.
7. Ketik PIN baru dengan menggunakan bantalan tombol, kemudian tekan **OK**.
8. Verifikasi PIN dengan mengetiknya sekali lagi, kemudian sentuh **OK** untuk menyimpan PIN baru.

### Mengubah PIN pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series

1. Pada panel kontrol, gulir ke dan sentuh ikon **Administrasi** untuk membuka menu Administrasi.
2. Sentuh **Pilihan Tugas Default** untuk menampilkan menu Pilihan Tugas Default.
3. Sentuh **Pilihan Faks Default** untuk menampilkan menu Pilihan Faks Default.
4. Tekan **Penerimaan Faks** untuk menampilkan layar Penerimaan Faks.
5. Sentuh **Penerusan Faks** untuk menampilkan layar PIN.
6. Dengan menggunakan bantalan tombol, ketik PIN (sedikitnya empat digit), kemudian sentuh **OK** untuk menampilkan layar Penerusan Faks.
7. Sentuh **Ubah PIN** untuk menampilkan layar PIN.

8. Dengan menggunakan bantalan tombol, ketik PIN baru (sedikitnya empat digit), kemudian tekan OK.
9. Gunakan papan tombol, konfirmasi PIN baru lalu sentuh OK.
10. Sentuh lagi OK.

# Mengatur penerusan faks

Gunakan pengaturan penerusan faks untuk meneruskan semua faks yang diterima ke nomor faks lain. Jika penerusan faks diaktifkan, MFP yang diterima akan mencetak faks (jika pencetakan faks dinonaktifkan, faks akan dicetak jika pencetakan diaktifkan), dan juga meneruskan faks ke nomor penerusan faks.

 **CATATAN:** Jika faks gagal meneruskan ke nomor telepon yang lain, perangkat tidak akan mencoba untuk meneruskan lagi faks. Semua faks akan diteruskan dengan resolusi standar atau resolusi halus.

## Mengatur penerusan faks dari HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk membuka menu utama.
2. Sentuh **FAKS** untuk membuka menu faks.
3. Gulir ke dan sentuh **PENERIMAAN FAKS**.
4. Gulir ke dan sentuh **TERUSKAN FAKS** untuk membuka layar PIN.
5. Dengan menggunakan bantalan tombol, ketik PIN Anda (minimal harus empat digit), kemudian sentuh **OK**. Jika Anda punya PIN yang berlaku, layar **Teruskan ke Nomor** terbuka. Jika PIN belum dibuat, Anda akan diminta memverifikasikan PIN baru dengan mengetiknya sekali lagi, kemudian tekan **OK**.

 **CATATAN:** Simpan selalu PIN di tempat yang aman. Jika PIN Anda hilang, Anda harus menghubungi Dukungan Layanan HP untuk informasi tentang cara menyetel ulang PIN. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Peduli Pelanggan HP pada hal. 125](#).

6. Sentuh **Penerusan Faks** untuk membuka layar pengaturan **PENGALIHAN FAKS**.
7. Sentuh **Teruskan ke Nomor** untuk menyediakan bantalan tombol.
8. Ketik nomor penerusan faks, lalu sentuh **OK** untuk mengaktifkan penerusan faks.

## Mengatur penerusan faks pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series

1. Pada panel kontrol, gulir ke dan sentuh ikon **Administrasi** untuk membuka menu Administrasi.
2. Sentuh **Pilihan Tugas Default** untuk menampilkan menu Pilihan Tugas Default.
3. Sentuh **Pilihan Faks Default** untuk menampilkan menu Pilihan Faks Default.
4. Tekan **Penerimaan Faks** untuk menampilkan layar Penerimaan Faks.
5. Sentuh **Penerusan Faks** untuk menampilkan layar PIN.
6. Dengan menggunakan bantalan tombol, ketik PIN (sedikitnya empat digit), kemudian sentuh **OK** untuk menampilkan layar Penerusan Faks.
7. Sentuh **Penerusan Faks**.
8. Sentuh **Khusus** dan sentuh save [simpan] untuk menampilkan layar Tetapkan Penerusan Faks.
9. Sentuh **Teruskan ke Nomor** untuk menampilkan layar Teruskan ke Nomor.
10. Sentuh kotak teks untuk memasukkan nomor penerusan faks, lalu sentuh **OK**.

## Menjadwalkan pencetakan faks (kunci memori)

Gunakan fitur pencetakan faks untuk menentukan kapan faks akan dicetak. Ada tiga modus pencetakan faks yang bisa dipilih. Pilihannya yaitu [Simpan semua faks yang diterima](#), [Cetak semua faks yang diterima](#), atau [Menggunakan jadwal pencetakan faks](#).

Jika [Simpan semua faks yang diterima](#) dipilih, maka semua faks masuk akan disimpan dalam memori dan tidak dicetak. Anda dapat mengakses tugas faks yang disimpan di memori melalui menu [Tugas Pengambilan MFP](#). Dengan menggunakan menu ini, Anda dapat mencetak atau menghapus tugas cetak sewaktu tersimpan dalam memori. Untuk informasi tambahan tentang fitur ini, lihat penjelasan menu Retrieve Job [Ambil Tugas] dalam buku panduan pengguna MFP.

 **CATATAN:** Pilihan [Tugas Pengambilan MFP](#) hanya tersedia untuk HP LaserJet 4345mfp serta HP Color LaserJet 4730mfp, 9040/9050mfp, dan 9500mfp. Untuk HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series, faks tersimpan yang diambil dapat diakses dengan membuka menu [Pencetakan Faks](#), kemudian mengubah modus ke [Cetak semua faks yang diterima](#).

Jika [Cetak semua faks yang diterima](#) dipilih, maka semua faks masuk akan dicetak. Setiap faks yang sekarang disimpan dalam memori, juga akan dicetak.

Jika [Menggunakan jadwal pencetakan faks](#) dipilih, maka faks hanya akan dicetak sesuai jadwal pencetakan faks. Jadwal pencetakan faks dapat disetel ke terkunci sepanjang hari (24 jam) atau terkunci selama periode waktu tertentu dalam satu hari. Hanya satu periode waktu penguncian yang dapat disetel, tetapi dapat diterapkan ke sejumlah hari yang Anda inginkan. Periode waktu penguncian disetel di bawah menu [Pencetakan Faks](#). Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membuat jadwal pencetakan faks pada hal. 94](#).

 **CATATAN:** Setelah waktu penguncian berakhir, faks apa pun yang diterima dan disimpan selama periode penguncian akan dicetak secara otomatis.

## Perilaku pencetakan faks

Untuk meningkatkan keamanan faks, fungsi fitur Pencetakan Faks diubah dengan peluncuran HP LaserJet M5035 MFP, M5025 MFP, M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series. Perbedaan utamanya terletak pada penanganan atau penayangan laporan panggilan, laporan T.30, menu laporan, dan baris status panel kontrol. Tabel berikut ini menganggap bahwa Pencetakan Faks diaktifkan.

|   | <b>Pengaturan menu untuk laporan panggilan dan/ atau Laporan T.30</b> | <b>Setelah faks diterima, bagaimana laporan panggilan/ laporan T.30 ditangani?</b> | <b>Apa yang terjadi setelah faks simpanan dicetak?</b> | <b>Apa yang terjadi pada menu laporan faks &amp; laporan T.30?</b> | <b>Apakah panel kontrol menunjukkan nomor telepon masuk?</b> |
|---|---|--|--|--|--|
| Operasi MFP Terdahulu (9500, 9040/50, 4345, 4730) | Never [Jangan Pernah]   | Not printed [Tidak dicetak]  | Fax [Cetakan Faks]                                     | Shown [Tunjukkan]  | Yes [Ya]   |
|   | Every fax [Setiap faks]   | Not printed [Tidak dicetak]  | Fax [Cetakan Faks]                                     | Shown [Tunjukkan]  | Yes [Ya]   |

|  | Pengaturan menu untuk laporan panggilan dan/ atau Laporan T.30 | Setelah faks diterima, bagaimana laporan panggilan/ laporan T.30 ditangani? | Apa yang terjadi setelah faks simpanan dicetak? | Apa yang terjadi pada menu laporan faks & laporan T.30? | Apakah panel kontrol menunjukkan nomor telepon masuk? |
|--|--|---|---|---|---|
| M5035, M5025, M3035, M3027, M4345, M9040, M9050, CM4730, CM6040 MFPs | Never [Jangan Pernah]  | Not printed [Tidak dicetak]   | Fax [Cetakan Faks]                              | Hidden [Tersembunyi]                                    | Hidden [Tersembunyi]                                  |
|  | Every fax [Setiap faks]  | Not printed and stored with fax [Tidak dicetak dan simpan dengan faks]      | Cetakan faks, cetakan laporan panggilan         | Hidden [Tersembunyi]                                    | Hidden [Tersembunyi]                                  |

## Mengaktifkan/menonaktifkan jadwal pencetakan faks

 **CATATAN:** Sebelum mengaktifkan jadwal pencetakan faks, jadwal harus dibuat terlebih dulu . Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membuat jadwal pencetakan faks pada hal. 94](#).

### Mengaktifkan/menonaktifkan jadwal pencetakan faks pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk menampilkan menu utama.
2. Sentuh **FAKS** untuk menampilkan menu faks.
3. Gulir ke dan sentuh **PENERIMAAN FAKS**.
4. Gulir ke dan sentuh **Pencetakan Faks** untuk menampilkan menu PIN.
5. Ketik PIN Anda (minimal empat digit) lalu sentuh **OK** untuk menampilkan menu **Pencetakan Faks**. Jika Anda belum memiliki PIN, Anda akan diminta untuk membuatnya.

 **CATATAN:** Simpan selalu PIN di tempat yang aman. Jika PIN Anda hilang, Anda harus menghubungi Dukungan Layanan HP untuk informasi tentang cara menyetel ulang PIN. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Peduli Pelanggan HP pada hal. 125](#).

6. Sentuh **Modus Pencetakan Faks**.
7. Pilih modus pencetakan faks:
  - Sentuh **Simpan semua faks yang diterima** untuk menampilkan pencetakan faks dan menyimpan semua faks yang diterima ke memori.
  - Sentuh **Cetak semua faks yang diterima** agar semua faks simpanan dicetak dan mencetak semua faks saat diterima.
  - Sentuh **Menjadwalkan Pencetakan Faks** untuk menggunakan jadwal pencetakan faks agar secara otomatis mengaktifkan dan menonaktifkan pencetakan faks.
8. Sentuh **OK** untuk keluar.

## Mengaktifkan/menonaktifkan jadwal pencetakan faks pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series

1. Pada panel kontrol, gulir ke dan sentuh ikon **Administrasi** untuk membuka menu Administrasi.
2. Gulir ke dan sentuh **Waktu/Penjadwalan** untuk menampilkan layar Waktu/Penjadwalan.
3. Gulir ke dan sentuh **Pencetakan Faks** untuk menampilkan menu PIN.
4. Sentuh kotak teks untuk menampilkan papan tombol.
5. Dengan menggunakan bantalan tombol, ketik PIN (minimal empat digit), kemudian sentuh **OK** untuk menampilkan menu Fax Printing [Pencetakan Faks].

Jika Anda belum memiliki PIN, Anda akan diminta untuk membuatnya.

---

 **CATATAN:** Simpan selalu PIN di tempat yang aman. Jika PIN Anda hilang, Anda harus menghubungi Dukungan Layanan HP untuk informasi tentang cara menyetel ulang PIN. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Peduli Pelanggan HP pada hal. 125](#).

---

6. Gulir ke dan sentuh **Modus Pencetakan Faks**.
7. Pilih modus pencetakan faks:
  - Gulir ke dan sentuh **Simpan semua faks yang diterima** untuk menonaktifkan pencetakan faks dan menyimpan semua faks yang diterima ke memori.
  - Gulir ke dan sentuh **Cetak semua faks yang diterima** agar semua faks simpanan dicetak dan mencetak semua faks saat diterima.
  - Gulir ke dan sentuh **Menggunakan jadwal pencetakan faks** untuk menggunakan jadwal pencetakan faks agar secara otomatis mengaktifkan dan menonaktifkan pencetakan faks.
8. Gulir ke dan sentuh **Menyimpan** untuk keluar.

---

 **CATATAN:** Pencetakan faks dan penerusan faks menggunakan PIN yang sama. Jika Anda telah membuat PIN untuk penerusan faks, gunakan PIN di sini.

---

## Membuat jadwal pencetakan faks

### Membuat jadwal pencetakan faks untuk HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk menampilkan menu utama.
2. Sentuh **FAKS** untuk menampilkan menu faks.
3. Gulir ke dan sentuh **PENERIMAAN FAKS**.
4. Gulir ke dan sentuh **Pencetakan Faks** untuk menampilkan menu PIN.
5. Ketik PIN Anda dan sentuh **OK** untuk menampilkan menu **Pencetakan Faks**. Jika Anda belum memiliki PIN, Anda akan diminta untuk membuatnya.
6. Sentuh **Menjadwalkan Pencetakan Faks** untuk menampilkan pengaturan jadwal.
7. Sentuh **Cetak Waktu Selesai** untuk menetapkan waktu terjadwal, kapan faks tidak akan dicetak (memulai periode waktu penguncian, kapan faks akan disimpan ke memori), pilih waktu, kemudian sentuh **OK**.

8. Sentuh **Cetak Waktu Mulai** untuk menetapkan waktu terjadwal, kapan faks akan dicetak (mengakhiri periode waktu penguncian, kapan faks tidak disimpan ke memori), pilih waktu, kemudian sentuh **OK**.
9. Sentuh **Jadwal Hari** untuk menampilkan daftar hari.
10. Sentuh **MENYIMPAN SEMUA FAKS** untuk mengunci sepanjang hari (24 jam)
11. Sentuh **OK** untuk keluar.

**Membuat jadwal pencetakan faks pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series**

1. Pada panel kontrol, gulir ke dan sentuh ikon **Administrasi** untuk membuka menu Administrasi.
2. Sentuh **Waktu/Penjadwalan** untuk menampilkan layar Time/Scheduling [Waktu/Penjadwalan].
3. Sentuh **Pencetakan Faks** untuk menampilkan menu PIN.
4. Sentuh kotak teks untuk menampilkan papan tombol.
5. Dengan menggunakan bantalan tombol, ketik PIN (minimal empat digit), kemudian sentuh **OK** untuk menampilkan menu Fax Printing [Pencetakan Faks].

Jika Anda belum memiliki PIN, Anda akan diminta untuk membuatnya.

6. Tekan **Modus Pencetakan Faks**, kemudian tekan **Menggunakan jadwal pencetakan faks**.
7. Tekan **Menjadwalkan Pencetakan Faks** untuk menampilkan pengaturan jadwal. Untuk mengedit waktu mulai/berakhir, pilih hari, lalu **Sesuai Jadwal**, kemudian tekan **Menyimpan**.

---

 **CATATAN:** Menu berikut dapat digunakan untuk mengedit waktu mulai atau waktu berakhir pencetakan. Untuk mengedit keduanya, tekan **Back** [Kembali] setelah mengedit salah satu untuk kembali ke menu sebelumnya, lalu memilih yang lainnya.

---

8. Sentuh **Cetak Waktu Mulai** untuk menetapkan waktu terjadwal, kapan faks akan mulai dicetak (mengakhiri periode penguncian, kapan faks tidak disimpan ke memori).
  - a. Sentuh kotak teks untuk menampilkan papan tombol.
  - b. Ketik nilai jam, kemudian tekan **OK**.
  - c. Sentuh **Menyimpan** untuk menyimpan pengaturan jam.
  - d. Sentuh kotak teks untuk menampilkan papan tombol.
  - e. Ketik angka (1–59) untuk menit, lalu sentuh **OK**.
  - f. Sentuh **Menyimpan** untuk menyimpan pengaturan menit.
  - g. Sentuh **AM** atau **PM**.
  - h. Prompt akan ditampilkan berisi pertanyaan untuk menerapkan perubahan pada semua hari dalam jadwal. Tekan **Ya** untuk menerapkan perubahan pada semua hari dalam jadwal, atau

tekan **Tidak** untuk menerapkan perubahan hanya pada tanggal dalam jadwal yang saat ini dipilih.

- i. Sentuh **Menyimpan**.
- 9.** Sentuh **Cetak Waktu Selesai** untuk menetapkan waktu terjadwal, kapan faks tidak akan dicetak (memulai periode penguncian, kapan faks disimpan ke memori).
- a. Sentuh kotak teks untuk menampilkan papan tombol.
  - b. Ketik nilai jam, kemudian tekan **OK**.
  - c. Sentuh **Menyimpan** untuk menyimpan pengaturan jam.
  - d. Sentuh kotak teks untuk menampilkan papan tombol.
  - e. Ketik angka (1–59) untuk menit, lalu sentuh **OK**.
  - f. Sentuh **Menyimpan** untuk menyimpan pengaturan menit.
  - g. Sentuh **AM** atau **PM**.
  - h. Prompt akan ditampilkan berisi pertanyaan untuk menerapkan perubahan pada semua hari dalam jadwal. Tekan **Ya** untuk menerapkan perubahan pada semua hari dalam jadwal, atau tekan **Tidak** untuk menerapkan perubahan hanya pada tanggal dalam jadwal yang saat ini dipilih.
  - i. Sentuh **Menyimpan**.

## Menggunakan Faks melalui jaringan VoIP

Teknologi VoIP akan mengubah sinyal telepon analog menjadi bit digital. Selanjutnya, bit tersebut akan digabungkan menjadi paket yang menjelajahi Internet. Paket akan diubah dan dikirimkan kembali menjadi sinyal analog pada atau di dekat tempat tujuan.

Pengiriman informasi di Internet dilakukan secara digital, bukan analog. Karenanya, terdapat perbedaan batasan pengiriman faks yang mungkin memerlukan pengaturan faks yang berbeda dibandingkan PSTN (Public Switched Telephone Network) analog. Faks sangat tergantung pada waktu dan kualitas sinyal, karenanya pengiriman faks lebih peka pada lingkungan VoIP.

**Berikut adalah perubahan yang disarankan untuk pengaturan Analog Fax Accessory 300 bila dihubungkan ke layanan VoIP:**

- Pertama, atur faks ke modus V.34 dengan ECM (Modus Perbaikan Kesalahan) diaktifkan. Protokol V.34 akan menangani perubahan kecepatan pengiriman yang diperlukan untuk mengakomodasi jaringan VoIP.
- Jika terjadi banyak kesalahan atau upaya coba ulang dengan unit yang diatur ke V.34, maka nonaktifkan V.34, kemudian tetapkan Nilai Baud Maksimum ke 14.400 bps.
- Jika kesalahan dan coba ulang tetap terjadi, atur kecepatan faks menjadi lebih rendah karena beberapa sistem VoIP tidak dapat menangani nilai sinyal lebih tinggi yang terkait dengan faks. Tetapkan Nilai Baud Maksimum ke 9.600 bps.
- Meskipun jarang terjadi, namun jika kesalahan berlanjut, nonaktifkan ECM pada produk. Kualitas gambar mungkin akan menurun. Sebelum menggunakan pengaturan ini, pastikan kualitas gambar dapat diterima dengan ECM yang dinonaktifkan.
- Jika perubahan pengaturan sebelumnya tidak meningkatkan keandalan faks VoIP, hubungi penyedia VoIP untuk mendapatkan bantuan.



---

## 4 Mengatasi masalah faks

Gunakan informasi dalam bab ini untuk pemecahan masalah faks yang umum.

Sebelum dapat menggunakan aksesori faks, Anda harus menuntaskan langkah-langkah berikut ini:

- Memilih lokasi
- Mengatur tanggal, jam, dan kepala faks

Sewaktu pertama kali aksesori faks dipasang, pengaturan harus dimasukkan secara manual oleh administrator melalui menu atau wizard konfigurasi faks saat dihidupkan pertama kali.

---

 **CATATAN:** Di Amerika Serikat dan sebagian besar negara/kawasan lainnya, pengaturan tanggal, jam dan informasi kepala faks lainnya merupakan persyaratan hukum.

---

## Apakah faks Anda telah diatur dengan benar?

Gunakan daftar periksa berikut ini untuk membantu mengenali penyebab timbulnya masalah faks yang Anda hadapi:

- **Apakah Anda menggunakan kabel telepon yang disediakan bersama aksesori faks?** Aksesori faks ini telah diuji dengan kabel telepon yang disertakan untuk memenuhi spesifikasi RJ11. Jangan mengganti kabel telepon dengan yang lain; aksesori faks analog memerlukan kabel telepon analog. Juga memerlukan sambungan telepon analog.
- **Apakah konektor saluran faks/telepon telah terpasang di soket aksesori faks?** Pastikan konektor telepon telah terpasang dengan baik pada soket. Konektor harus dimasukkan ke dalam soket hingga terdengar bunyi “klik.”
- **Apakah konektor telepon berfungsi dengan baik?** Verifikasi apakah ada nada panggil saat telepon terhubung ke soket dinding. Apakah Anda dapat mendengar nada sambung, dan apakah panggilan dapat dilakukan?

## Jenis saluran telepon apa yang Anda gunakan?

- **Saluran khusus:** Nomor telepon/faks standar yang ditetapkan untuk menerima atau mengirim faks.  
 **CATATAN:** Saluran telepon harus untuk penggunaan faks mfp saja dan tidak berbagi-pakai dengan perangkat telepon jenis lainnya. Contohnya antara lain, sistem alarm yang menggunakan saluran telepon untuk pemberitahuan ke perusahaan pemantauan.
- **Sistem PBX:** Sistem telepon kantor. Telepon rumah standar dan aksesori faks menggunakan sinyal telepon analog. Beberapa sistem PBX adalah digital dan kemungkinan tidak kompatibel dengan aksesori faks. Anda harus memiliki akses ke saluran telepon analog standar agar dapat mengirim dan menerima faks.
- **Saluran peralihan:** Fitur sistem telepon yang “mengalihkan” panggilan baru ke saluran berikutnya yang tersedia saat saluran masuk pertama sibuk. Coba pasang aksesori faks ke saluran telepon masuk yang pertama. Aksesori faks akan menjawab panggilan telepon setelah berdering sesuai jumlah yang ditentukan dalam pengaturan dering sebelum dijawab.

 **CATATAN:** Saluran peralihan dapat menimbulkan masalah pada kemampuan aksesori faks dalam menerima faks. Oleh karena itu, penggunaan saluran peralihan pada produk ini tidak disarankan.

## Apakah Anda menggunakan peralatan anti petir?

Peralatan anti petir dapat digunakan di antara soket dinding dan aksesori faks untuk melindungi aksesori faks terhadap tegangan listrik yang melewati saluran telepon. Peralatan ini dapat menimbulkan gangguan komunikasi faks yang menurunkan kualitas sinyal telepon. Jika Anda menghadapi masalah dalam mengirim atau menerima faks dan menggunakan salah satu peralatan tersebut, hubungkan aksesori faks langsung ke soket telepon di dinding untuk menentukan apakah masalahnya ada pada peralatan anti petir.

## Apakah Anda menggunakan layanan pesan suara dari perusahaan telepon Anda atau mesin penjawab?

Jika pengaturan dering-ke-jawab untuk layanan pesan lebih rendah dibandingkan pengaturan dering-ke-jawab pada aksesori faks, layanan pesan akan menjawab panggilan masuk lebih dulu, sehingga aksesori faks tidak dapat menerima faks. Jika pengaturan dering-ke-jawab untuk aksesori faks lebih

rendah dibandingkan pengaturan dering-ke-jawab pada layanan pesan, aksesori faks akan lebih dulu menjawab semua panggilan masuk, sehingga tidak ada panggilan yang diterima oleh layanan pesan.

## Memeriksa status aksesoris faks

Jika aksesoris faks analog tampaknya tidak berfungsi, cetak Halaman Aksesoris Faks untuk memeriksa status.

### Mencetak Halaman Aksesoris Faks pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk membuka menu utama.
2. Sentuh **HALAMAN INFORMASI** untuk membuka menu informasi.
3. Sentuh **MENCETAK KONFIGURASI** untuk mencetak halaman konfigurasi.

### Mencetak Halaman Aksesoris Faks pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series

1. Pada panel kontrol, gulir ke dan sentuh ikon **Administrasi** untuk membuka menu Administrasi.
2. Gulir ke dan sentuh **Informasi**.
3. Gulir ke dan sentuh **Halaman Konfigurasi/Status**.
4. Gulir ke dan sentuh **Halaman Konfigurasi** untuk mencetak halaman konfigurasi.

Pada Halaman Aksesoris Faks di Halaman Informasi, di bawah judul **HARDWARE INFORMATION [INFORMASI PERANGKAT KERAS]**, periksa **MODEM STATUS [STATUS MODEM]**. Tabel di bawah ini menunjukkan kondisi status dan solusi yang disarankan.

|   |   |
|---|---|
| OPERATIONAL / ENABLED [OPERASIONAL / AKTIF] <sup>1</sup>                              | Aksesori faks analog telah terpasang dan siap.  |
| OPERATIONAL / DISABLED [OPERASIONAL / TIDAK AKTIF] <sup>1</sup>                       | Aksesori faks telah terpasang dan dapat beroperasi, namun, Perangkat HP Digital Sending [Pengiriman Digital HP] telah menonaktifkan fitur faks MFP atau mengaktifkan faks LAN. Jika faks LAN diaktifkan, maka fitur faks analog menjadi tidak aktif. Hanya satu fitur faks, antara faks LAN atau faks analog yang dapat diaktifkan setiap kali. |
| NON-OPERATIONAL / ENABLED/DISABLED [NON-OPERASIONAL / AKTIF/TIDAK AKTIF] <sup>1</sup> | Masalah kegagalan firmware telah teridentifikasi. Firmware harus segera diperbarui, lihat <a href="#">Pembaruan firmware pada hal. 122</a> .  |
| DAMAGED / ENABLED/DISABLED [RUSAK / AKTIF/TIDAK AKTIF] <sup>1</sup>                   | Aksesori faks tidak berfungsi, periksa pemasangan kartu faks dan periksa apakah terdapat pin yang bengkok. Jika status RUSAK tetap muncul, ganti kartu aksesoris faks analog.   |

<sup>1</sup> ENABLED [aktif] menandakan bahwa aksesoris faks sudah diaktifkan, dihidupkan; DISABLED [TIDAK AKTIF] menandakan bahwa faks LAN sudah diaktifkan (faks analog dimatikan).

## Fitur faks tidak berfungsi

Gunakan tabel di bagian ini untuk mengetahui dan mengatasi gangguan fungsi faks.

### Aksesori faks terpasang namun ikon tidak muncul di layar utama MFP.

| Penyebab  | Solusi  |
|---|---|
| HP MFP Digital Sending Software Configuration utility [Kegunaan Konfigurasi Perangkat Lunak Pengiriman Digital HP MFP] telah menonaktifkan fitur faks analog. | Gunakan HP MFP Digital Sending Software Configuration utility [Kegunaan Konfigurasi Perangkat Lunak Pengiriman Digital HP MFP] untuk mengaktifkan fitur faks analog.  |
| Aksesori ini tidak berfungsi dengan benar.  | Untuk memeriksa status aksesori faks, lihat <a href="#">Memeriksa status aksesori faks pada hal. 102</a> . Jika status adalah<br><br>NON-OPERATIONAL [NON-OPERASIONAL], firmware baru mungkin harus diinstal.<br><br>Jika status RUSAK dan Anda baru saja memasang kartu, coba pasang kembali dan pastikan tidak ada pin yang bengkok.<br><br>Jika status adalah RUSAK dan kartu terpasang dengan benar, mungkin kartu harus diganti. |
| Panel penata-format rusak.  | Hubungi petugas layanan servis HP, lihat <a href="#">Peduli Pelanggan HP pada hal. 125</a> .  |

### MFP tidak menampilkan menu faks.

| Penyebab             | Solusi   |
|----------------------|--|
| Faks LAN diaktifkan. | Ini merupakan pengoperasian normal. Jika HP Digital Sending Software [Perangkat Lunak Pengiriman Digital HP] mengaktifkan faks LAN, faks analog akan menjadi tidak aktif dan menu faks yang digunakan hanya pada faks analog, tidak membuka. |

## Masalah faks umum

Gunakan tabel di bagian ini untuk menyelesaikan masalah faks.

| Masalah  | Penyebab   | Solusi  |
|--|--|---|
| Faks gagal dikirim.  | JBIG diaktifkan dan faks penerimaan tidak memiliki kemampuan JBIG.   | Nonaktifkan JBIG.   |
| Pesan status "Out of Memori" [Memori Habis] muncul di indikator pesan status.  | Disk penyimpanan MFP penuh.  | Hapus beberapa file dari disk, lihat panduan pengguna MFP untuk informasi tentang mengelola disk.   |
| Kualitas cetak foto buruk atau tercetak sebagai kotak abu-abu.   | Pengaturan modus Konten Halaman salah.   | Coba atur Page Content mode [modus Konten Halaman] ke Graphics [Gambar] atau Text and Graphics [Teks dan Gambar], lihat <a href="#">Kirim faks - memasukkan nomor secara manual pada hal. 70</a> , atau lihat modus Konten Halaman di panduan pengguna MFP. |
| Tombol Cancel [Batal] pada papan tombol MFP telah ditekan untuk membatalkan pengiriman faks namun faks tetap terkirim. | Tombol <b>Batal</b> hanya berfungsi pada beberapa mfp (9040, 9050, 4345, 4730, 9500) jika layar tugas faks ditampilkan. Mungkin akan terjadi keterlambatan selama 30 detik sebelum pembatalan dilakukan. Pada MFP yang lebih baru (M5035, M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series), pembatalan akan dilakukan setelah pilihan ditetapkan dalam menu pembatalan (ditampilkan setelah menekan tombol <b>Stop</b> merah), kemudian mengkonfirmasi dengan <b>OK</b> . | Batalkan faks melalui menu faks, lihat <a href="#">Membatalkan faks pada hal. 81</a> .  |
| Tidak ada tombol Phone Book [Buku Telepon] yang muncul.  | Fitur Buku Telepon belum diaktifkan.   | Gunakan HP MFP Digital Sending Software Configuration utility [Kegunaan Konfigurasi Perangkat Lunak Pengiriman Digital MFP HP] untuk mengaktifkan fitur buku telepon.   |
| Tidak dapat menggunakan pengaturan Faks pada HP Web Jetadmin.  | Pengaturan faks pada HP Web Jetadmin terdapat di menu buka-bawah halaman status perangkat.   | Memilih <b>Pengiriman Digital dan Faks</b> dari menu buka bawah. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <a href="#">HP Web Jetadmin pada hal. 42</a> .   |
| Kepala faks ditambahkan ke bagian atas halaman setelah overlay diaktifkan.   | Faks akan menambahkan kepala overlay ke bagian atas halaman apabila overlay ditetapkan, setelah faks diteruskan.   | Ini merupakan pengoperasian normal.   |
| Gabungan nama dan nomor ditampilkan di kotak penerima.   | Nama dan nomor yang muncul bersama adalah normal, tergantung dari mana asalnya, buku telepon mencantumkan nama-nama, dan semua pangkalan data lainnya mencantumkan nomor.  | Normal, tidak perlu tindakan apapun.  |
| Faks satu halaman dicetak sebagai dua halaman.   | Kepala faks ditambahkan ke bagian atas halaman faks, sehingga mendorong teks ke halaman ke dua.  | Jika Anda ingin faks satu halaman dicetak pada satu lembar halaman, atur kepala overlay ke modus overlay.   |

---

|   |   |   |
|---|---|---|
| Dokumen berhenti mengumpan di tengah proses pembuatan faks.                 | Kemungkinan ada kertas macet dalam ADF. | Jika terjadi kemacetan kertas, lihat panduan pengguna MFP untuk petunjuk tentang membersihkan kemacetan.                  |
| Volume dering masuk dari aksesoris faks terlalu tinggi atau terlalu rendah. | Pengaturan volume perlu disesuaikan.    | Untuk informasi tentang cara mengubah pengaturan volume suara, lihat <a href="#">Mengatur volume dering pada hal. 64.</a> |

---

## Masalah penerimaan faks

Gunakan tabel di bagian ini untuk menyelesaikan masalah yang terjadi saat menerima faks.

### Panggilan faks masuk tidak dijawab oleh aksesori faks (faks tidak terdeteksi).

| Penyebab  | Solusi  |
|---|---|
| Pengaturan dering-ke-jawab tidak diatur dengan benar.                                 | Periksa pengaturan dering sebelum dijawab.  |
| Kabel telepon mungkin tidak terpasang dengan baik, atau rusak.                        | Periksa pemasangannya. Pastikan Anda telah menggunakan kabel telepon yang disertakan bersama aksesori faks.   |
| Saluran telepon tidak berfungsi.  | Cabut aksesori faks dari jack telepon, dan hubungkan ke telepon. Coba lakukan panggilan telepon untuk memastikan apakah saluran telepon berfungsi dengan baik.  |
| Layanan pesan suara mungkin mengganggu fungsi aksesori faks untuk menjawab panggilan. | Lakukan salah satu yang berikut ini: <ul style="list-style-type: none"><li>● Menghentikan layanan pesan.</li><li>● Menggunakan saluran telepon khusus untuk panggilan faks.</li><li>● Kurangi dering sebelum dijawab untuk aksesori faks ke jumlah yang lebih rendah dibandingkan dering sebelum dijawab untuk pesan suara.</li></ul> |

### Penerimaan atau pengiriman faks sangat lamban.

| Penyebab  | Solusi   |
|---|--|
| Anda mungkin menerima atau mengirim faks yang sangat rumit, misalnya memuat banyak gambar . | Faks yang rumit akan memerlukan waktu pengiriman dan penerimaan yang lebih lama.                                 |
| Mesin faks penerima mungkin menggunakan modem berkecepatan rendah.                          | Aksesori faks hanya akan mengirim faks pada kecepatan yang sesuai dengan kecepatan modem di mesin faks penerima. |

### Penerimaan atau pengiriman faks sangat lamban (lanjutan).

| Penyebab   | Solusi  |
|--|---|
| Resolusi pada faks yang dikirim atau yang diterima sangat tinggi. Resolusi yang lebih tinggi biasanya menghasilkan kualitas yang lebih baik, namun juga memerlukan waktu pengiriman yang lebih lama. | Jika Anda menerima faks, hubungi dan minta pengirimnya mengurangi resolusi dan mengirimkan ulang faks. Jika Anda mengirim faks, kurangi resolusi dan ubah pengaturan modul Konten Halaman seperti dijelaskan dalam <a href="#">Kirim faks - memasukkan nomor secara manual pada hal. 70</a> . |
| Jika hubungan telepon buruk, aksesori faks dan mesin penerima faks memperlamban transmisi untuk mengatasi kesalahan.   | Batalan dan kirim ulang faks. Minta perusahaan telepon agar memeriksa saluran telepon.  |

### Faks tidak mencetak pada MFP.

| Penyebab                                 | Solusi  |
|--|---|
| Tidak ada media pada baki masukan media. | Isi media. Faks yang diterima saat baki masukan kosong akan disimpan dan dicetak setelah baki tersebut diisi kembali. |

## Faks tidak mencetak pada MFP.

| Penyebab   | Solusi  |
|--|---|
| Schedule Printing of Faxes [Jadwal Mencetak Faks] telah disetel. | Jika Schedule Printing of Faxes [Jadwal Mencetak Faks] aktif, maka faks tidak akan dicetak hingga Jadwal tersebut dinonaktifkan. Jika Anda ingin mencetak faks, lihat <a href="#">Mengaktifkan/menonaktifkan jadwal pencetakan faks pada hal. 93</a> .  |
| MFP lamban atau kehabisan toner.                                 | MFP berhenti mencetak setelah toner menipis atau habis. Faks yang diterima disimpan dalam memori dan dicetak setelah toner diganti. Untuk masalah pencetakan MFP lainnya, lihat panduan pengguna MFP.   |
| Panggilan masuk bisa jadi adalah panggilan suara.                | Panggilan suara yang masuk biasanya muncul dalam laporan panggilan sebagai <b>Kesalahan Komunikasi (17)</b> Karena ini adalah panggilan suara dan bukan kesalahan faks, tidak perlu dilakukan tindakan apa pun. Pastikan bahwa pihak yang memanggil Anda memiliki nomor panggilan suara yang berbeda dari nomor faks. |

## Masalah pengiriman faks

Gunakan tabel di bagian ini untuk menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi saat mengirim faks.

| Masalah   | Penyebab  | Solusi   |
|---|---|--|
| <b>Faks berhenti saat pengiriman.</b>   | Mesin faks yang digunakan untuk pengiriman tidak berfungsi.   | Coba kirim melalui mesin faks lain.  |
|   | Saluran telepon tidak berfungsi.  | Cabut aksesori faks dari jack telepon, dan hubungkan ke telepon. Coba lakukan panggilan telepon untuk memastikan apakah saluran telepon berfungsi dengan baik.   |
|   | Saluran telepon mungkin berderau atau kualitasnya buruk.  | Cobalah menggunakan baud rate yang lebih rendah untuk meningkatkan kehandalan pengiriman. Lihat pengaturan baud rate maksimum.   |
| <b>Aksesori faks dapat menerima faks tapi tidak dapat melakukan pengiriman.</b> | Jika aksesori faks menggunakan sistem PBX, mungkin sistem PBX menghasilkan nada sambung yang tidak terdeteksi oleh aksesori faks.   | Nonaktifkan pengaturan deteksi nada panggil.   |
|   | Mungkin sambungan telepon buruk.  | Coba lagi nanti.   |
|   | Mesin faks yang digunakan untuk pengiriman tidak berfungsi.   | Coba kirim melalui mesin faks lain.  |
| <b>Panggilan faks keluar terus-menerus memutar nomor.</b>                       | Saluran telepon tidak berfungsi.  | Cabut aksesori faks dari jack telepon, dan hubungkan ke telepon. Coba lakukan panggilan telepon untuk memastikan apakah saluran telepon berfungsi dengan baik.   |
|   | Aksesori faks akan memanggil ulang nomor faks secara otomatis apabila pilihan Panggil Ulang Jika Sibuk diatur ke aktif atau Panggil Ulang Jika Tidak Ada Jawaban diatur ke aktif. | Ini merupakan pengoperasian normal. Jika Anda tidak ingin faks mencoba ulang, atur Panggil Ulang Saat Sibuk dan Panggil Ulang Saat Tidak Dijawab ke 0.   |
| <b>Faks yang Anda kirim tidak sampai pada mesin faks penerima.</b>              | Mesin faks penerima mungkin dalam keadaan dimatikan atau telah terjadi kesalahan, misalnya kehabisan kertas.  | Hubungi penerima untuk memastikan agar mesin faksnya tetap menyala dan siap menerima faks.   |
|   | Kemungkinan terdapat faks di memori yang sedang menunggu panggilan ulang untuk nomor sibuk, atau ada tugas lain yang menunggu untuk dikirim.                                      | Jika tugas faks disimpan dalam memori karena salah satu alasan ini, entri untuk tugas tersebut akan ditampilkan di log faks. Cetak log aktivitas faks, kemudian periksa tugas dengan keterangan <b>Tertunda</b> dalam kolom <b>Hasil</b> . |

## Kode kesalahan

Jika terjadi masalah faks yang mengakibatkan pengiriman atau penerimaan faks terhalang atau terhenti, kode kesalahan akan ditampilkan untuk membantu Anda menentukan penyebab masalah. Kode kesalahan ditampilkan dalam log aktivitas faks, laporan aktivitas faks, dan T.30 Protocol Trace (lihat [Pengaturan layanan pada hal. 120](#)). Cetak salah satu dari ketiga laporan ini untuk mendapatkan kode kesalahan. Keterangan lengkap tentang kode kesalahan dan tindakan yang sesuai dapat dilihat di <http://www.hp.com> dengan mencari Q3701A atau HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300.

## Pesan kesalahan faks

Bila faks analog dikirim atau diterima pada LaserJet MFP, kesalahan yang terjadi selama proses faks berlangsung akan ditampilkan di panel kontrol MFP dan dimasukkan dalam laporan faks. Kesalahan faks dapat terjadi karena banyak alasan dan biasanya disebabkan oleh gangguan atau suara pada sambungan telepon. Kesalahan yang terjadi selama proses faks berlangsung, apapun penyebabnya, akan ditampilkan oleh MFP.

Jika proses faks terganggu atau terjadi kesalahan selama pengiriman atau penerimaan faks, 2 bagian keterangan status/kesalahan akan dihasilkan oleh subsistem faks pada MFP. Faks yang normal atau berhasil juga akan menghasilkan pesan yang menunjukkan keberhasilan. Informasi pesan tersebut berisi keterangan teks dan kode numerik (beberapa pesan tidak menyertakan kode numerik). Hanya bagian teks pesan yang akan ditampilkan di panel kontrol MFP; namun pesan teks dan kode numerik akan dicantumkan dalam Laporan Aktivitas Faks, Laporan Panggilan Faks, dan Fax T.30 Trace (masing-masing laporan ini dapat dicetak dari panel kontrol MFP – dalam menu **Administrasi > Informasi** dan **Administrasi > Mengatasi masalah**). Kode numerik akan ditampilkan dalam tanda kurung setelah bagian teks pesan dalam laporan. Misalnya, jika terjadi kesalahan komunikasi, tampilan panel kontrol akan menunjukkan **Faks Gagal: Kesalahan Komunikasi**. Kesalahan yang sama akan ditampilkan dalam bidang Hasil dalam Laporan Aktivitas Faks sebagai **Kesalahan Komunikasi (17)**. Untuk contoh ini, kode numerik yang terkait dengan kesalahan komunikasi adalah '17'.

Kode numerik dihasilkan oleh modem faks. Biasanya kode numerik (0) menunjukkan respons modem yang normal. Beberapa pesan akan selalu menampilkan kode numerik (0), sedangkan pesan lain dapat memiliki rentang kode numerik tergantung pada kondisi, dan beberapa pesan tidak akan menampilkan kode numerik. Biasanya kode numerik (0) menunjukkan bahwa kesalahan tidak terkait dengan modem faks, namun terjadi di bagian subsistem faks yang lain. Kode kesalahan selain nol memberikan rincian lebih lanjut tentang tindakan atau proses tertentu yang dijalankan modem, dan kode tersebut tidak selalu menunjukkan bahwa modem mengalami masalah.

Dalam tabel [Pesan kirim faks pada hal. 110](#) dan [Pesan terima faks pada hal. 112](#), pesan faks dengan kode angka paling umum akan ditampilkan beserta tindakan perbaikan yang disarankan. Beberapa pesan yang normal atau menunjukkan aktivitas normal, juga disertakan dalam tabel. Misalnya, jika faks tidak dapat dikirim karena nomor sibuk, maka pesan **Gagal Karena Sibuk** akan ditampilkan. Subsistem faks tidak mengalami masalah; pesan menunjukkan bahwa faks tidak dapat diselesaikan karena nomor telepon penerima sibuk. Informasi untuk mengatasi masalah lebih lanjut tersedia dalam Panduan Pengguna HP MFP Analog Fax 300 (dapat dilihat di <http://www.hp.com/go/mfpfaxaccessory300>).

Jika pesan kesalahan tetap terjadi dengan kode numerik yang berbeda dari pesan yang tercantum di sini, Anda memerlukan bantuan dukungan pelanggan. Daftar panggilan faks terakhir yang lebih rinci dapat dicetak sebelum menghubungi dukungan pelanggan untuk membantu mengidentifikasi masalah. Daftar faks rinci disebut Fax T.30 Trace dan dapat dicetak untuk faks terakhir, atau dapat diatur untuk mencetak bila terjadi kesalahan faks. Untuk mencetak atau mengkonfigurasi Fax T.30 Trace, tekan **Administrasi, Mengatasi masalah**, kemudian **Fax T.30 Trace**. Selanjutnya, Anda dapat mencetak laporan untuk faks terakhir atau mengkonfigurasi bila akan mencetak T.30 trace.

## Pesan kirim faks

**Tabel 4-1** Pesan kirim faks

| Pesan      | Nomor Kesalahan | Keterangan  | Tindakan   |
|------------|-----------------|---|------------|
| Dibatalkan | 0               | Faks dibatalkan oleh pengguna di panel kontrol MFP. | Tidak ada. |
| Berhasil   | t/a             | Faks berhasil dikirim.                              | Tidak ada. |

**Tabel 4-1 Pesan kirim faks (Lanjutan)**

| <b>Pesan</b>                 | <b>Nomor Kesalahan</b>   | <b>Keterangan</b>  | <b>Tindakan</b>  |
|------------------------------|--------------------------|--|--|
| <b>Gagal Karena Sibuk</b>    | 0                        | Mesin faks penerima sibuk.   | Faks akan berhenti secara otomatis (jika dikonfigurasi), atau coba kirim ulang faks nanti.                                   |
| <b>Tidak Ada Jawaban</b>     | 0                        | Mesin faks penerima tidak menjawab panggilan.  | Mesin faks penerima mungkin tidak disambungkan atau dimatikan; hubungi penerima untuk memeriksa mesin. Coba kirim ulang.     |
| <b>Kesalahan Kompresi</b>    | Apapun                   | Faks mungkin rusak atau tidak terkirim.  | Coba kirim ulang faks.   |
| <b>Tidak Ada Panggilan</b>   | 0                        | Tidak ada nada panggil saat mengirim faks.   | Pastikan saluran telepon aktif; atur pengiriman faks ke "tidak" mendeteksi nada panggil.                                     |
| <b>Modem Gagal</b>           | Apapun                   | Respons buruk atau tidak diharapkan dari modem faks internal ke MFP.   | Coba kirim ulang faks; jika kesalahan tetap terjadi, hubungi layanan.  |
| <b>Kesalahan Komunikasi</b>  | 17 atau 36               | Sambungan telepon antara pengirim dengan penerima terputus.  | Coba kirim ulang faks.   |
| <b>Kesalahan Komunikasi</b>  | Apapun selain 17 atau 36 | Masalah komunikasi umum yang menyebabkan pengiriman faks terganggu atau tidak berjalan seperti yang diharapkan.                      | Coba kirim ulang faks; jika kesalahan tetap terjadi, hubungi layanan.  |
| <b>Ruang Gagal</b>           | 0                        | Tidak dapat membaca atau menulis file gambar faks ke disk; disk MFP mungkin rusak atau tidak ada ruang yang tersedia dalam disk MFP. | Coba kirim ulang faks; jika kesalahan tetap terjadi, hubungi layanan.  |
| <b>Halaman Gagal</b>         | 0                        | Lebar halaman tidak kompatibel atau halaman memiliki terlalu banyak garis rusak.   | Coba kirim ulang faks; jika kesalahan tetap terjadi, hubungi layanan.  |
| <b>Kesalahan Memori</b>      | 0                        | Memori RAM di MFP penuh.   | Jika kesalahan tetap terjadi, RAM mungkin perlu ditambahkan ke MFP.  |
| <b>Tugas Gagal</b>           | Apapun                   | Kegagalan faks; tugas faks tidak selesai.  | Coba kirim ulang faks; jika kesalahan tetap terjadi, hubungi layanan.  |
| <b>Kegagalan Daya</b>        | 0                        | Terjadi kegagalan daya selama pengiriman faks berlangsung pada MFP pengiriman faks.  | Coba kirim ulang faks.   |
| <b>Faks Tidak Terdeteksi</b> | 17 atau 36               | Mesin faks penerima tidak terdeteksi.  | Verifikasikan nomor faks serta minta penerima memastikan mesin faksnya hidup dan tersambung; kemudian coba kirim ulang faks. |

## Pesan terima faks

**Tabel 4-2** Pesan terima faks

| Pesan                          | Nomor Kesalahan          | Keterangan  | Tindakan  |
|--------------------------------|--------------------------|---|---|
| <b>Berhasil</b>                | t/a                      | Faks berhasil diterima.   | Tidak ada.  |
| <b>Diblokir</b>                | t/a                      | Penerimaan faks diblokir oleh mesin faks penerima menggunakan fitur nomor yang diblokir.                                  | Tidak ada.  |
| <b>Modem Gagal</b>             | Apapun                   | Respons buruk atau tidak diharapkan dari modem internal ke MFP – contoh faks sedang dikirim seperti penerimaan faks lain. | Kirim ulang faks; jika kesalahan tetap terjadi, hubungi layanan.                                    |
| <b>Kesalahan Komunikasi</b>    | 17, 36                   | Sambungan telepon antara pengirim dengan penerima terputus atau terganggu.  | Minta pengirim untuk mengirim ulang faks (jika mesin pengirim tidak mencoba ulang secara otomatis). |
| <b>Kesalahan Komunikasi</b>    | Apapun selain 17 atau 36 | Masalah komunikasi umum yang menyebabkan pengiriman faks terganggu atau tidak berjalan seperti yang diharapkan.           | Kirim ulang faks; jika kesalahan tetap terjadi, hubungi layanan.                                    |
| <b>Ruang Gagal</b>             | 0                        | Tidak dapat membaca atau menulis file gambar ke disk; disk MFP mungkin rusak atau tidak ada ruang dalam disk.             | Kirim ulang faks; jika kesalahan tetap terjadi, hubungi layanan.                                    |
| <b>Halaman Gagal</b>           | 0                        | Lebar halaman tidak kompatibel atau halaman memiliki terlalu banyak garis rusak.  | Kirim ulang faks; jika kesalahan tetap terjadi, hubungi layanan.                                    |
| <b>Kesalahan Memori</b>        | 0                        | Memori RAM di MFP penuh.  | Jika kesalahan tetap terjadi, memori RAM lain mungkin perlu ditambahkan ke MFP.                     |
| <b>Kesalahan Kompresi</b>      | 0                        | Faks rusak – file gambar yang diterima tidak dapat didekodekan.   | Kirim ulang faks; aktifkan ECM (Modus Perbaikan Kesalahan) jika belum.                              |
| <b>Pencetakan Gagal</b>        | 0                        | Faks rusak – file gambar yang diterima tidak dapat didekodekan.   | Kirim ulang faks; aktifkan ECM (Modus Perbaikan Kesalahan) jika belum.                              |
| <b>Pengumpulan Tidak Valid</b> | 0                        | Fitur pengumpulan faks mencoba menerima faks dari mesin lain, namun tidak ada faks yang tersedia.                         | Hubungi administrator mesin faks yang dikumpulkan dan pastikan faks tersedia, kemudian coba ulang.  |
| <b>Tugas Gagal</b>             | Apapun                   | Kegagalan faks; termasuk semua kegagalan yang tidak spesifik.   | Kirim ulang faks; jika kesalahan tetap terjadi, hubungi layanan.                                    |

**Tabel 4-2 Pesan terima faks (Lanjutan)**

| <b>Pesan</b>                 | <b>Nomor Kesalahan</b> | <b>Keterangan</b>  | <b>Tindakan</b>                           |
|------------------------------|------------------------|--|---|
| <b>Kegagalan Daya</b>        | 0                      | Terjadi kegagalan daya selama penerimaan faks berlangsung. | Minta pengirim untuk mengirim ulang faks. |
| <b>Faks Tidak Terdeteksi</b> | 17, 36                 | Panggilan suara dibuat ke faks.                            | Tidak ada                                 |

# Log dan laporan faks

## Mencetak laporan panggilan faks (termasuk thumbnail)

Laporan panggilan faks merupakan laporan singkat yang menunjukkan status faks terakhir yang dikirim atau diterima. Jika Anda menginginkan thumbnail (62 persen pengurangan halaman pertama) dari faks yang dicetak pada laporan ini, pilih Thumbnail [bentuk kecil] pada pengaturan Laporan.

### Mencetak laporan panggilan faks (termasuk gambar kecil) pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk membuka menu utama.
2. Sentuh **FAKS** untuk membuka menu faks.
3. Gulir ke dan sentuh **LAPORAN** untuk membuka menu laporan.
4. Sentuh **LAPORAN PANGGILAN FAKS**.
5. Jika Anda menginginkan thumbnail dari halaman pertama faks, sentuh **GAMBAR KECIL PADA LAPORAN**, kemudian tuntaskan salah *salah satu* dari tindakan ini:
  - Sentuh **Ya** untuk menyertakan thumbnail halaman pertama.
  - Sentuh **Tidak** untuk menonaktifkan pencetakan thumbnail pada laporan.
6. Sentuh **MENCETAK LAPORAN PANGGILAN FAKS** untuk mencetak laporan pengiriman faks yang terbaru.

### Mencetak laporan panggilan faks (termasuk gambar kecil) pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series

1. Pada kontrol panel, sentuh ikon **Administrasi** untuk membuka menu Administrasi.
2. Sentuh **Informasi** untuk menampilkan menu informasi.
3. Sentuh **Laporan Faks** untuk menampilkan menu Laporan Faks.
4. Sentuh **Laporan Panggilan Faks** untuk menampilkan layar Laporan Panggilan Faks.
5. Jika Anda menginginkan thumbnail dari halaman pertama faks, sentuh **GAMBAR KECIL PADA LAPORAN**, kemudian:
  - Sentuh **Ya** untuk menyertakan thumbnail halaman pertama.
  - Sentuh **Tidak** untuk menonaktifkan pencetakan thumbnail pada laporan.

6. Sentuh **Laporan Panggilan Faks** untuk mencetak laporan faks.
7. Sentuh **Cetak Otomatis** untuk menetapkan kapan printer mencetak **Laporan Panggilan Faks**.
  - Sentuh **Jangan pernah cetak otomatis** agar tidak pernah mencetak Laporan Panggilan Faks.



**CATATAN:** Jika Anda pilih **Jangan pernah cetak otomatis**, Anda tidak akan memiliki petunjuk apapun yang tercetak selain pesan indikator status layar sentuh, yang menyatakan faks tidak berhasil dikirim, kecuali Anda mencetak log aktivitas faks.

- Sentuh **Cetak setelah tugas faks** untuk mencetak **Laporan Panggilan Faks** setelah faks dikirim atau diterima.
- Sentuh **Cetak setelah pengiriman faks** untuk mencetak **Laporan Panggilan Faks** setelah faks dikirim.
- Sentuh **Cetak setelah kesalahan faks** (default) untuk mencetak **Laporan Panggilan Faks** setelah perangkat mendeteksi kesalahan faks.
- Sentuh **Cetak hanya setelah kesalahan penerimaan** untuk mencetak **Laporan Panggilan Faks** setelah perangkat mendeteksi kesalahan penerimaan faks.

## Untuk membuat jadwal pencetakan laporan panggilan faks

Gunakan pengaturan Waktu Mencetak Laporan untuk menentukan dalam kondisi apa Anda ingin mencetak laporan panggilan faks.

### Menjadwalkan pencetakan laporan panggilan faks untuk HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk membuka menu utama.
2. Sentuh **FAKS** untuk membuka menu faks.
3. Gulir ke dan sentuh **LAPORAN** untuk membuka menu laporan.
4. Sentuh **LAPORAN PANGGILAN FAKS**.
5. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan thumbnail dari setiap halaman pertama faks, sentuh **GAMBAR KECIL PADA LAPORAN**, kemudian lakukan salah *satu* tindakan ini:
  - Sentuh **Ya** untuk menyertakan thumbnail halaman pertama laporan.
  - Sentuh **Tidak** untuk menonaktifkan pencetakan thumbnail pada laporan.
6. Sentuh **WAKTU PENCETAKAN LAPORAN** untuk menentukan kapan mencetak laporan ini kemudian pilih pilihan berikut:
  - Setiap kesalahan faks
  - Kesalahan faks kirim
  - Kesalahan faks terima
  - Setiap faks
  - Hanya faks Kirim
  - Jangan pernah (default)

## Menjadwalkan laporan panggilan faks pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series

1. Pada panel kontrol, gulir ke dan sentuh ikon **Administrasi** untuk membuka menu Administrasi.
2. Sentuh **Informasi** kemudian **Laporan Faks**.
3. Sentuh **Laporan Panggilan Faks** kemudian **Untuk Mencetak Laporan**.

- Sentuh **Jangan pernah cetak otomatis** agar tidak pernah mencetak **Laporan Panggilan Faks**.

---

 **CATATAN:** Jika Anda pilih **Jangan pernah cetak otomatis**, Anda tidak akan memiliki petunjuk apapun yang tercetak selain pesan indikator status layar sentuh, yang menyatakan faks tidak berhasil dikirim, kecuali Anda mencetak log aktivitas faks.

---

- Sentuh **Setelah tugas faks** untuk mencetak **Laporan Panggilan Faks** setelah faks dikirim atau diterima.
- Sentuh **Setelah pengiriman faks** untuk mencetak **Laporan Panggilan Faks** setelah faks dikirim.
- Sentuh **Setelah kesalahan faks** (default) untuk mencetak **Laporan Panggilan Faks** setelah perangkat mendeteksi kesalahan faks.
- Sentuh **Hanya setelah kesalahan pengiriman** untuk mencetak **Laporan Panggilan Faks** setelah perangkat mendeteksi kesalahan pengiriman faks.
- Sentuh **Hanya setelah kesalahan penerimaan** untuk mencetak **Laporan Panggilan Faks** setelah perangkat mendeteksi kesalahan penerimaan faks.

---

 **CATATAN:** Jika Anda pilih **Jangan pernah**, Anda tidak akan memiliki petunjuk apapun yang tercetak selain pesan indikator status layar sentuh, yang menyatakan faks tidak berhasil dikirim, kecuali Anda mencetak log aktivitas faks.

---

## Mencetak log aktivitas faks

- Tanggal dan jam faks diterima, dikirim, atau gagal mengirim
- Identifikasi (nomor telepon, jika tersedia)
- Durasi (waktu pemutusan)
- Jumlah halaman
- Hasil (berhasil dikirim, ditunda, atau gagal mengirim yang memuat jenis dan kode kesalahan)

Pangkalan data menyimpan 500 entri paling baru (faks yang lebih lama akan dihapus dari log). Entri faks pangkalan data menyertakan sesi faks apapun sebagai entri. Contohnya, sesi faks bisa berupa faks yang dikirim, faks yang diterima atau peningkatan firmware. Tergantung dari aktivitas, laporan mungkin berisi kurang dari 500 entri (kecuali Anda mengirim 500 faks tanpa menerima faks apapun atau sedang menuntaskan aktivitas lainnya).

Jika ingin menggunakan log untuk tujuan penyimpanan data, Anda harus mencetak log secara berkala (minimal setiap 500 faks), kemudian menghapusnya.

Untuk mencetak log aktivitas faks, tuntaskan langkah-langkah berikut ini.

### **Mencetak log aktivitas faks pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp**

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk membuka menu utama.
2. Sentuh **FAKS** untuk membuka menu faks.
3. Gulir ke dan sentuh **LAPORAN** untuk membuka menu laporan.
4. Sentuh **MENCETAK LOG AKTIVITAS FAKS** untuk mencetak log aktivitas.

### **Mencetak log aktivitas faks pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series**

1. Pada panel kontrol, gulir ke dan sentuh ikon **Administrasi** untuk membuka menu Administrasi.
2. Gulir ke dan sentuh **Informasi**.
3. Gulir ke dan sentuh **Laporan Faks** kemudian **Log Aktivitas Faks**. (Mencetak laporan)

## **Mencetak laporan kode tagihan**

Laporan kode tagihan adalah daftar yang memuat 500 faks terbaru yang berhasil dikirim, dicantumkan berdasarkan kode tagihan. Laporan ini meliputi informasi sebagai berikut.

- Nomor kode tagihan
- Tanggal dan waktu semua faks yang berhasil dikirim
- Nomor identifikasi
- Durasi (waktu pemutusan)
- Jumlah halaman yang dikirim
- Hasil (sukses)

Database menyimpan 500 faks terbaru (faks yang lebih lama akan dihapus dari database). Jika ingin menggunakan laporan untuk tujuan penyimpanan data, Anda harus mencetak laporan secara berkala (minimal setiap 500 faks), kemudian menghapusnya.

### **Mencetak laporan kode tagihan pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp**

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk membuka menu utama.
2. Sentuh **FAKS** untuk membuka menu faks.
3. Gulir ke dan sentuh **LAPORAN** untuk membuka menu laporan.
4. Tekan **MENCETAK LAPORAN KODE TAGIHAN** untuk mencetak laporan.

### **Mencetak laporan kode tagihan pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series**

1. Pada panel kontrol, gulir ke dan sentuh ikon **Administrasi** untuk membuka menu Administrasi.
2. Gulir ke dan sentuh **Informasi**.
3. Gulir ke dan sentuh **Laporan Faks**.

4. Gulir ke dan sentuh **Laporan Kode Tagihan**.
5. Tekan **Cetak** untuk mencetak laporan.

## Menghapus log aktivitas faks dan laporan kode tagihan

Log aktivitas faks dan laporan kode tagihan menggunakan pangkalan data yang sama. Pengaturan ini akan mengosongkan pangkalan data, oleh karena itu data log aktivitas dan laporan tagihan akan dihapus.

Untuk menghapus pangkalan data faks, tuntaskan langkah-langkah berikut ini.

### Menghapus log aktivitas faks dan laporan kode tagihan pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk membuka menu utama.
2. Sentuh **FAKS** untuk membuka menu faks.
3. Gulir ke dan sentuh **FUNGSI FAKS** untuk membuka menu fungsi.
4. Sentuh **MENGOSONGKAN LOG AKTIVITAS**.
5. Sentuh **Ya** untuk menghapus semua entri, atau sentuh **Tidak** untuk keluar dan menyimpan entri.

### Menghapus log aktivitas faks dan laporan kode tagihan pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series

1. Pada kontrol panel, sentuh ikon **Administrasi** untuk membuka menu Faks.
2. Gulir ke dan sentuh **Atur ulang** untuk membuka menu.
3. Gulir ke dan sentuh **Mengosongkan Log Aktivitas Faks**.
4. Sentuh **Ya** untuk menghapus semua entri, atau sentuh **Tidak** untuk keluar dan menyimpan entri.

## Mencetak laporan daftar faks yang diblokir

### Mencetak laporan daftar faks yang diblokir pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk membuka menu utama.
2. Sentuh **FAKS** untuk membuka menu faks.
3. Gulir ke dan sentuh **LAPORAN** untuk membuka menu laporan.
4. Sentuh **MENCETAK DAFTAR FAKS YANG DIBLOKIR** untuk mencetak laporan.

### Mencetak laporan daftar faks yang diblokir pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series

1. Pada panel kontrol, gulir ke dan sentuh ikon **Administrasi** untuk membuka menu Administrasi.
2. Gulir ke dan sentuh **Informasi**.

3. Gulir ke dan sentuh **Laporan Faks**
4. Tekan **Daftar Faks yang Diblokir** untuk mencetak laporan.

## Untuk mencetak laporan daftar panggil cepat

Laporan daftar panggil cepat memuat daftar nomor faks yang memiliki nama panggil cepat.

### Mencetak laporan daftar panggil cepat pada HP LaserJet 4345mfp, serta the HP Color LaserJet 4730mfp, 9040/9050mfp, dan 9500mfp

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk membuka menu utama.
2. Sentuh **FAKS** untuk membuka menu faks.
3. Gulir ke dan sentuh **LAPORAN**.
4. Gulir ke dan sentuh **MENCETAK DAFTAR PANGGIL CEPAT** untuk mencetak laporan.

### Mencetak laporan daftar panggil cepat pada HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta HP Color LaserJet CM4730 MFP dan CM6040 MFP Series

1. Pada panel kontrol, gulir ke dan sentuh ikon **Administrasi** untuk membuka menu Administrasi.
2. Gulir ke dan sentuh **Informasi**.
3. Gulir ke dan sentuh **Laporan Faks**.
4. Sentuh **Daftar Panggil Cepat** untuk mencetak laporan.

## Pengaturan layanan

Pilihan ini dapat membantu memecahkan masalah jika tindakan perbaikan yang diambil berdasarkan Kode Kesalahan tidak berhasil. Ini digunakan apabila ada petugas servis HP yang membantu Anda.

Lokasi menu pilihan ini beragam menurut MFP. Untuk HP LaserJet 4345mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp, 9040/9050mfp, dan 9500mfp, pilihan ini terdapat dalam menu **Layanan Faks**. Untuk HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta Color LaserJet CM4730 MFP, dan CM6040 MFP Series, pilihan ini terdapat pada salah satu dari tiga lokasi berikut: dalam **Administrasi > Pengaturan Awal > Pengaturan Faks > Pengaturan Terima Faks**; dalam **Administrasi > Mengatasi masalah**; dalam **Administrasi > Atur ulang**. Cetak peta menu dari menu **Administrasi > Informasi MFP** untuk membantu mencari item yang diinginkan.

**T.30 Trace** [Pelacakan T.30]: T.30 trace [Pelacakan T.30] adalah cetakan laporan yang menghasilkan catatan tentang semua komunikasi antara mesin faks pengirim dan penerima untuk pengiriman dan penerimaan Faks terakhir. Laporan ini memberikan rincian teknis yang biasanya kurang dipahami oleh pengguna awam. Namun demikian, laporan berisi rincian kode kesalahan dan informasi lain yang mungkin berguna dalam memecahkan masalah tertentu yang berkaitan ke pengiriman dan penerimaan FAKS. Isi laporan ini mungkin akan diminta oleh petugas layanan servis HP saat mencoba menentukan penyebab masalah dan dapat membantu menentukan tindakan yang sesuai. (Untuk informasi kode kesalahan, lihat [Kode kesalahan pada hal. 109.](#))

**Mengembalikan Pengaturan Telekomunikasi Default** atau **Memulihkan Pengaturan Telekomunikasi Default**: Pemilihan ini menyetel ulang sejumlah perubahan menu untuk kembali ke pengaturan default. Ini antara lain, baud rate maksimum, ring-burst off time, V.34, modus pengeras suara dan rugi sinyal transmisi.

**Sinyal Pengiriman Terputus**: Pemilihan ini akan mengganti sinyal saluran telepon yang hilang. Modifikasi pada pengaturan ini tidak disarankan kecuali Anda diminta untuk melakukannya oleh petugas layanan servis HP karena akan menyebabkan faks tidak dapat dioperasikan.

**V.34**: Pengaturan ini memiliki dua pilihan (Normal dan Tidak aktif) yang mengontrol baud rate (kecepatan transfer) modem. Pengaturan Normal memungkinkan modem dapat memilih (bernegosiasi dengan modem lain) tingkat baud rate yang didukung hingga 33.600 bps. Pengaturan Tidak aktif menetapkan baud rate pada 14.400 bps. Pengaturan ini akan tetap digunakan, sampai ada perubahan.

**Nilai baud maksimum**: Pengaturan ini mirip dengan V.34 namun menyediakan daftar baud rate yang dapat dipilih untuk pengoperasian. Jika faks mengalami gangguan komunikasi, gunakan pengaturan ini untuk memilih baud rate yang lebih rendah guna mengetahui apakah gangguan komunikasi disebabkan oleh saluran telepon. Setelah pengaturan ini dipilih, maka akan tetap digunakan sampai ada perubahan.

**Modus pengeras suara**: Pengaturan layanan ini memiliki dua modus, Normal dan Diagnostik. Pada modus Normal, pengeras suara modem akan diaktifkan sewaktu melakukan panggilan melalui koneksi awal dan kemudian dimatikan. Pada modus Diagnostik, pengeras suara akan diaktifkan dan tetap aktif untuk semua komunikasi faks sampai pengaturan dikembalikan ke Normal.

**Interval dering** atau **Waktu dering nonaktif**: Pengaturan ini digunakan untuk menyesuaikan sejumlah sinyal dering PBX. Gunakan pengatuarn ini apabila dianjurkan oleh agen dukungan teknis HP.

**Frekuensi Dering**: Pengaturan ini berkisar antara 1 s.d. 200 Hz. Pengaturan harus dibiarkan pada nilai default yaitu 68 Hz. Gunakan pengaturan ini apabila disarankan oleh agen teknis HP karena prosedur penyesuaian yang terkait dengan ini di luar cakupan panduan ini.

Lokasi menu pilihan ini beragam menurut MFP. Untuk HP LaserJet 4345mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp, 9040/9050mfp, dan 9500mfp, pilihan ini terdapat dalam **Menu > FAKS > PENGATURAN FAKS OPSIONAL > Frekuensi Dering**. Untuk HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta Color LaserJet CM4730 MFP, dan CM6040

MFP Series, pilihan ini terdapat di [Administrasi](#) > [Pengaturan Awal](#) > [Pengaturan Faks](#) > [Pengaturan Pengiriman Faks](#) > [Frekuensi Dering](#). Pilih [Khusus](#) untuk mengaktifkan pilihan menu dengan nilai tertentu.

[Penundaan TCF T.30](#) : Pengaturan ini berkisar antara 60 s.d. 255 ms. Pengaturan ini harus dibiarkan pada nilai default yaitu 60 ms. Gunakan pengaturan ini apabila disarankan oleh agen teknis HP karena prosedur penyesuaian yang terkait dengan ini di luar cakupan panduan ini.

Lokasi menu pilihan ini beragam menurut MFP. Untuk HP LaserJet 4345mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp, 9040/9050mfp, dan 9500mfp, pilihan ini terdapat dalam [Menu](#) > [FAKS](#) > [PENGATURAN FAKS OPSIONAL](#) > [Timer Penundaan TCF T.30](#) . Untuk HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta Color LaserJet CM4730 MFP, dan CM6040 MFP Series, pilihan ini terdapat dalam [Administrasi](#) > [Pengaturan Awal](#) > [Pengaturan Faks](#) > [Pengaturan Pengiriman Faks](#) > [Timer Penundaan TCF T.30](#) . Pilih [Khusus](#) untuk mengaktifkan pilihan menu dengan nilai tertentu.

[Perpanjangan TCT T.30](#): Pengaturan ini berkisar antara 0 s.d. 2550 ms. Pengaturan ini harus dibiarkan pada nilai default yaitu 0 ms. Gunakan pengaturan ini apabila disarankan oleh agen teknis HP karena prosedur penyesuaian yang terkait dengan ini di luar cakupan panduan ini.

Lokasi menu pilihan ini beragam menurut MFP. Untuk HP LaserJet 4345mfp, serta HP Color LaserJet 4730mfp, 9040/9050mfp, dan 9500mfp, pilihan ini terdapat dalam [Menu](#) > [FAKS](#) > [PENGATURAN FAKS OPSIONAL](#) > [Perpanjangan TCF](#). Untuk HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, serta Color LaserJet CM4730 MFP, dan CM6040 MFP Series, pilihan ini terdapat dalam [Administrasi](#) > [Pengaturan Awal](#) > [Pengaturan Faks](#) > [Pengaturan Pengiriman Faks](#) > [Perpanjangan TCF](#). Pilih [Khusus](#) untuk mengaktifkan pilihan menu dengan nilai tertentu.

## Pembaruan firmware

Firmware pada HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 dapat diperbarui. Pembaruan firmware faks akan terjadi sebagai bagian dari pembaruan firmware MFP secara keseluruhan. Untuk informasi lengkap tentang pembaruan firmware MFP, lihat dokumentasi layanan MFP.

---

 **CATATAN:** Untuk memperbarui firmware fax, kunjungi situs Web MFP dan download driver MFP. Pembaruan firmware faks adalah bagian dari pembaruan firmware MFP.

---

---

# A Layanan dan dukungan

# Pernyataan jaminan terbatas Hewlett-Packard

PRODUK HP

JANGKA WAKTU JAMINAN TERBATAS

HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300

1 tahun, Jaminan Terbatas

HP memberikan jaminan kepada Anda, pelanggan pengguna akhir, bahwa perangkat keras HP dan aksesorinya bebas dari kerusakan material dan menjamin penanganannya setelah tanggal pembelian, selama periode yang tercantum di atas. Jika HP menerima pemberitahuan kerusakan tersebut selama periode jaminan yang berlaku, maka atas kebijaksanaannya HP akan memperbaiki atau mengganti produk yang terbukti rusak. Produk pengganti dapat berupa produk baru atau yang memiliki performa setara dengan yang baru.

HP memberikan jaminan kepada Anda bahwa perangkat lunak HP tidak akan mengalami kegagalan dalam menjalankan petunjuk pemrogramannya setelah tanggal pembelian, dalam periode yang ditentukan di atas, karena kerusakan material dan penanganannya jika dipasang dan digunakan dengan semestinya. Jika HP menerima pemberitahuan kerusakan tersebut selama periode jaminan yang berlaku, maka HP akan mengganti perangkat lunak yang tidak menjalankan petunjuk pemrograman karena kerusakan tersebut.

HP tidak menjamin bahwa pengoperasian produk HP tidak akan pernah gagal atau bebas kesalahan. Jika dalam waktu yang wajar HP tidak dapat memperbaiki atau mengganti produk sesuai ketentuan jaminan, maka Anda berhak mendapatkan pengembalian biaya pembelian serta pengembalian produk.

Produk HP dapat berisi komponen produksi ulang, yang performanya setara dengan komponen baru atau yang pernah digunakan sesekali.

Jaminan tidak berlaku untuk kerusakan yang ditimbulkan karena (a) pemeliharaan atau kalibrasi yang tidak sesuai dan tidak memadai, (b) perangkat lunak, antarmuka, komponen, atau suku cadang yang tidak disediakan oleh HP, (c) modifikasi yang tidak sah atau penyalahgunaan, (d) pengoperasian di luar spesifikasi lingkungan yang dicantumkan untuk produk ini, atau (e) tempat pemasangan atau pemeliharaan yang tidak layak.

SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG SETEMPAT, JAMINAN DI ATAS ADALAH EKSKLUSIF (SATU-SATUNYA) DAN TIDAK ADA JAMINAN ATAU KETENTUAN LAIN, BAIK TERTULIS MAUPUN LISAN, TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, DAN HP SECARA SPESIFIK MENOLAK JAMINAN ATAU KETENTUAN APAPUN YANG TERSIRAT TENTANG KELAYAKAN BARANG DAGANGAN, KUALITAS YANG MEMUASKAN, SERTA KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. Beberapa negara/kawasan, negara bagian atau provinsi tidak mengizinkan pembatasan jangka waktu jaminan tersirat, sehingga pembatasan atau pengecualian di atas tidak berlaku bagi Anda. Jaminan ini memberikan hak hukum tertentu kepada Anda dan Anda juga mungkin berhak atas hak lainnya yang dapat untuk setiap negara/kawasan, negara bagian, atau provinsi dengan negara/kawasan, negara bagian, atau provinsi lainnya. Jaminan terbatas HP berlaku di negara/kawasan tempat HP memiliki fasilitas dukungan dan memasarkan produk ini. Tingkat layanan jaminan yang Anda terima dapat berbeda menurut standar setempat. HP tidak akan mengubah bentuk, kelayakan, atau fungsi produk ini agar dapat digunakan di negara/kawasan yang tidak ditujukan untuk fungsi produk tersebut, karena alasan hukum atau peraturan.

SELAMA DIBOLEHKAN OLEH UNDANG-UNDANG SETEMPAT, PERBAIKAN ATAS PERNYATAAN JAMINAN INI MERUPAKAN GANTI RUGI EKSKLUSIF ANDA SATU-SATUNYA. KECUALI SEPERTI DIJELASKAN DI ATAS, DALAM SITUASI APAPUN, HP ATAU PENYEDIANYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA ATAU KERUSAKAN LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENTAL, KONSEKUENSIAL (TERMASUK HILANGNYA KEUNTUNGAN MAUPUN DATA), ATAU KERUSAKAN LAIN, BAIK BERDASARKAN KONTRAK, WANPRESTASI, ATAU LAINNYA. Beberapa negara/kawasan, negara bagian atau provinsi tidak mengizinkan pengecualian atau pembatasan terhadap kerusakan insidental atau konsekuensial, sehingga pembatasan atau pengecualian di atas tidak berlaku bagi Anda.

KETENTUAN JAMINAN DALAM PERNYATAAN INI, KECUALI SELAMA DIBOLEHKAN OLEH UNDANG-UNDANG, TIDAK MENIADAKAN, MEMBATASI, ATAU MENGUBAH, DAN MERUPAKAN TAMBAHAN UNTUK HAK HUKUM WAJIB YANG BERLAKU TERHADAP PENJUALAN PRODUK INI KEPADA ANDA.

# Peduli Pelanggan HP

## World Wide Web

Solusi untuk berbagai masalah aksesoris faks dapat dilihat di <http://www.hp.com/go/mfpfaxaccessory300>. Kunjungi situs Dukungan dan cari HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300. Situs Web ini berisi bantuan untuk mengatasi masalah, informasi tentang perawatan dan penggunaan faks, panduan pengguna, tanya jawab, pembaruan perangkat lunak, dan lainnya.

 **CATATAN:** Pelajari situs Web HP untuk mendapatkan informasi tambahan tentang pembaruan atau perubahan pada produk yang mungkin telah dilakukan setelah pencetakan dokumen ini. Kunjungi <http://www.hp.com> dan cari "Q3701A". Gunakan **Product quick links** [Link cepat produk] untuk membuka panduan pengguna produk dan lihat apakah dokumen **Errata** tersedia. Dokumen errata ini menjelaskan perubahan produk yang terbaru.

---

## E-mail

Untuk mendapatkan jawaban dengan cepat, kunjungi <http://www.hp.com> lalu klik **Contact HP** [Hubungi HP]. Dukungan e-mail hanya tersedia dalam bahasa Inggris.

## Telepon

Cari <http://www.hp.com> HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300, lalu cari link ke dukungan kontak. Anda dapat melihat informasi kontak telepon yang akan membantu Anda mengatasi masalah.



---

# B Spesifikasi

Bab ini berisi spesifikasi aksesoris faks. Bagian yang diuraikan di sini antara lain:

- [Spesifikasi produk aksesoris faks](#)
- [Penggantian komponen dan aksesoris](#)

# Spesifikasi produk aksesoris faks

| Spesifikasi lingkungan                         |  |
|--|--|
| Lingkungan pengoperasian                       | <ul style="list-style-type: none"><li>● Suhu: 10 hingga 32,5° C (50 hingga 91° F)</li><li>● Kelembaban Relatif: 20 hingga 80 persen (tidak terjadi kondensasi)</li></ul>   |
| Lingkungan penyimpanan                         | <ul style="list-style-type: none"><li>● Suhu: -20° C hingga 40° C (-4° F hingga 104° F)</li><li>● Kelembaban Relatif: Kurang dari 95 persen (tidak terjadi kondensasi)</li></ul>   |
| Spesifikasi faks                               |  |
| Kompatibilitas faks                            | <ul style="list-style-type: none"><li>● CCIT/ITU-T Grup 3, EIA/TIA Kelas 1, Kelas 2.1</li></ul>  |
| Konektor telepon                               | <ul style="list-style-type: none"><li>● RJ11</li></ul>   |
| Metode kompresi                                | <ul style="list-style-type: none"><li>● MH, MR, MMR, dan JBIG</li></ul>  |
| Kecepatan pengiriman dan standar yang didukung | <ul style="list-style-type: none"><li>● V.17 pada 14.400, 12.000, 9.600, 7.200 bps</li><li>● V.33 pada 14.400, 12.000 bps</li><li>● V.33 pada 9.600, 7.200 bps</li><li>● V.27 pada 4.800, 2.400 bps</li><li>● V.34 pada 16.800, 19.200, 21.600, 24.000, 26.400, 28.800, 31.200, 33.600 bps</li></ul> |
| Kecepatan modem                                | <ul style="list-style-type: none"><li>● Hingga 33,6K bit per detik (bps)</li></ul>   |
| Panggil Cepat                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>● Ya</li></ul>   |
| Resolusi faks, (kirim dan terima)              | <ul style="list-style-type: none"><li>● Standar - 200 x 100 titik per inci (dpi)</li><li>● Fine - 200 x 200 dpi</li><li>● Superfine - 300 x 300 dpi</li><li>● Ultrafine - 200 x 400 (hanya terima)</li><li>● Ultrafine - 400 x 400 (hanya terima)</li></ul>  |

## Penggantian komponen dan aksesoris

Anda dapat mengganti komponen aksesoris faks dengan menghubungi bagian penjualan atau agen Hewlett-Packard.



---

## C Informasi Pengaturan

Bagian ini berisi informasi pengaturan berikut:

- [Program Pengawasan Produk Ramah Lingkungan](#)
- [Pernyataan Kepatuhan](#)
- [US Federal Communications Commission](#)
- [Departemen Komunikasi Kanada](#)
- [Informasi pengaturan lain](#)

# Program Pengawasan Produk Ramah Lingkungan

## Pelestarian lingkungan

Hewlett-Packard Company selalu menghasilkan produk berkualitas yang ramah lingkungan. Produk ini telah dirancang dengan beberapa atribut untuk meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan.

## Plastik

Komponen plastik sekitar 25 gram diberi tanda sesuai dengan standar internasional agar meningkatkan kemampuan mengidentifikasi plastik untuk tujuan daur ulang di akhir masa pakai produk.

## Pembatasan bahan

Produk HP ini tidak mengandung merkuri.

Produk HP ini mengandung timbal pada komponen yang disolder dan mungkin memerlukan penanganan khusus di akhir masa pakainya.

## Pembuangan Peralatan Limbah oleh Pengguna di Rumah Pribadi di Uni Eropa



Simbol ini pada produk atau kemasan menunjukkan bahwa produk tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga lainnya. Sebagai gantinya, Anda bertanggung jawab untuk membuang peralatan limbah Anda dengan menyerahkannya ke pusat pengumpulan limbah yang ditunjuk untuk mendaur ulang peralatan listrik dan elektronik limbah. Pemisahan pengumpulan dan pendaurulangan peralatan limbah pada saat pembuangan akan membantu melestarikan sumber daya alam dan menjamin bahwa limbah tersebut akan didaur ulang dengan cara yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Untuk informasi lebih lanjut tentang tempat pembuangan peralatan limbah untuk pendaurulangan, hubungi kantor dinas kota setempat, layanan pembuangan limbah rumah tangga, atau toko tempat Anda membeli produk.

Untuk informasi lebih lanjut

Lihat <http://www.hp.com/go/environment> atau <http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/> untuk informasi lebih lanjut tentang program lingkungan HP, yang menyertakan hal berikut:

- Lembar profil produk ramah lingkungan untuk produk ini dan produk HP lainnya
- Komitmen HP terhadap pelestarian lingkungan
- Sistem pengelolaan lingkungan HP
- Program pengembalian produk yang habis masa pakainya dan program daur ulang HP
- Lembar Data Keselamatan Bahan

# Pernyataan Kepatuhan

## Pernyataan Kepatuhan

menurut ISO/IEC 17050-1 dan EN 17050-1

**Nama Pabrik:** Hewlett-Packard Company  
**Alamat Pabrik:** 11311 Chinden Boulevard,  
Boise, Idaho 83714-1021, USA

### menyatakan bahwa produk

**Nama Produk:** HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory  
**Nomor Model Pengaturan:<sup>2)</sup>** BOISB-0308-00  
**Nomor Produk:** Q3701-60001, Q3701-60002, Q3701-60004  
**Pilihan Produk** Semua

### memenuhi Spesifikasi Produk sebagai berikut:

**Keselamatan:** IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11  
**EMC:** CISPR22:1997 / EN55022:1998 - Class A<sup>1)3)</sup>  
ID 55024:1998 +A1:2001 +A2:2003  
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A<sup>3)</sup> / ICES-003, Issue 4  
GB9254-1998, GB17625.1-1998 / CNS13438  
**Telecom:** FCC Rules Part 68  
TBR-21:1998

### Informasi Tambahan:

Produk yang diuraikan dalam dokumen ini telah memenuhi persyaratan EMC Directive 89/336/EEC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, R&TTE Directive 1999/5/EC (Tambahan II), dan memiliki Penandaan CE  yang sesuai.

Perangkat ini sesuai dengan standar Pasal 15 Peraturan FCC. Pengoperasian dilakukan dalam dua Ketentuan sebagai berikut: (1) perangkat ini tidak boleh menimbulkan gangguan berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima gangguan masuk, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak diinginkan.

1) Produk ini telah diuji dalam konfigurasi khusus dengan Sistem Personal Computer Hewlett-Packard.

Pengujian kepatuhan produk terhadap standar dengan pengecualian Klausul 9.5, yang belum berlaku.

2) Untuk tujuan pengaturan, produk ini dilengkapi dengan Nomor model Pengaturan. Nomor ini berbeda dari nama produk atau nomor produk.

3) **Peringatan:** Produk ini adalah produk Kelas A. Pada lingkungan domestik, produk ini dapat menimbulkan gangguan pada radio, dan dalam hal ini pengguna harus mengambil tindakan yang sesuai.

Boise, Idaho 83714-1021, USA

**24 Oktober 2007**

### Hanya untuk Topik Pengaturan, hubungi:

**Kontak Eropa:** Kantor Penjualan dan Layanan Hewlett-Packard di tempat Anda atau Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Germany, (FAX: +49-7031-14-3143)

**Kontak di Amerika Serikat:** Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA, (Phone: 208-396-6000)

# US Federal Communications Commission

## FCC Part 15 Compliance Statement

Peralatan ini telah diuji dan sesuai dengan batasan peralatan digital Kelas A, berdasarkan Pasal 15 Peraturan FCC. Batasan ini dirancang untuk perlindungan yang wajar terhadap interferensi gangguan saat peralatan diaktifkan di lingkungan komersial. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi frekuensi radio, serta jika tidak dipasang dan digunakan sesuai petunjuk, peralatan ini dapat menyebabkan gangguan yang merugikan pada komunikasi radio. Pengoperasian peralatan ini di tempat pemukiman dapat menyebabkan gangguan yang merugikan dan dalam hal ini pengguna harus memperbaiki gangguan atas biayanya sendiri.

**PERINGATAN!** Perubahan atau modifikasi apapun pada aksesori yang tidak secara tegas disetujui oleh HP, dapat membatalkan kewenangan pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

**CATATAN:** Anda diharuskan menggunakan kabel antarmuka berpelindung untuk mematuhi peraturan FCC tentang batasan Kelas A

## FCC Part 68 Telecom

Jika diminta, Anda harus siap memberikan informasi kartu SocketModem yang diberikan bersama produk ini kepada perusahaan telepon:

|                        |  |
|------------------------|--|
| Pabrikasi:             | Multi-Tech Systems, Inc.<br>2205 Woodale Drive<br>Mounds View, MN 55112<br>USA |
| Nama Dagang:           | Modul <b>Modem</b>   |
| Nomor Model:           | MT5634SMI  |
| Nomor Pendaftaran FCC: | AU7-USA-25814-M5-E   |
| Kesamaan Dering:       | 0,3B   |
| Modular Jack (USOC):   | RJ11C atau RJ11W (satu saluran)  |
| Pusat Servis di AS:    | Amerika Serikat<br>(763) 785-3500<br>Faks (763) 785-9874                       |

Peralatan ini sesuai dengan Pasal 68 Peraturan FCC. Socket Modem Module memiliki label yang berisi nomor pendaftaran FCC dan kesamaan jumlah dering (REN) serta informasi lainnya untuk peralatan ini. Jika diminta, informasi ini harus diberikan kepada perusahaan telepon. REN digunakan untuk menentukan jumlah alat yang dapat disambungkan ke saluran telepon. REN yang berlebihan pada saluran telepon dapat menyebabkan alat tidak berdering saat panggilan telepon masuk. Meskipun tidak di seluruh wilayah, biasanya jumlah REN tidak boleh lebih dari lima (5,0). Untuk memastikan jumlah alat yang tersambung ke saluran, seperti yang ditentukan dalam jumlah total REN, hubungi Perusahaan Telepon untuk menentukan jumlah maksimum REN di wilayah panggil.

Peralatan ini menggunakan konektor USOC sebagai berikut: RJ11C atau RJ11W (satu saluran)

Kabel telepon standar FCC dan steker modular disediakan untuk alat ini. Peralatan ini dirancang untuk dihubungkan ke jaringan telepon atau sistem kabel gedung menggunakan konektor modular yang kompatibel, sesuai standar Pasal 68. Peralatan ini tidak dapat digunakan pada perusahaan telepon yang menyediakan layanan koin. Sambungan untuk Layanan Party Line tergantung pada tarif di setiap negara bagian. Jika peralatan ini menyebabkan gangguan pada jaringan telepon, perusahaan telepon akan memberitahukan kepada Anda tentang pemutusan sementara layanan telepon. Jika pemberitahuan tersebut tidak praktis, Perusahaan Telepon akan memberitahukan pelanggan secepatnya. Anda juga akan diberitahukan tentang hak Anda untuk mengajukan keluhan terhadap FCC jika dianggap perlu. Perusahaan telepon mungkin akan melakukan perubahan pada fasilitas, peralatan, pengoperasian, atau prosedur yang dapat mempengaruhi penggunaan peralatan. Jika demikian, perusahaan telepon akan memberitahukan sebelumnya agar Anda dapat melakukan modifikasi yang diperlukan untuk menghindari terputusnya layanan. Jika masalah tersebut terjadi pada peralatan ini, hubungi layanan pelanggan HP melalui informasi kontak yang tersedia di bagian Dukungan Pelanggan pada buku panduan ini untuk mengatasi masalah, perbaikan, dan (atau) informasi tentang jaminan. Jika masalah ini menimbulkan gangguan pada jaringan telepon, Perusahaan Telepon akan meminta Anda melepaskan peralatan dari jaringan hingga masalah teratasi. Perbaikan berikut dapat dilakukan oleh pelanggan: Ganti peralatan asli yang menyertai produk dan kabel telepon. Sebaiknya pelanggan juga memasang alat pengaman listrik di stopkontak pada peralatan utama yang menghubungkan perangkat. Cara ini akan menghindari kerusakan peralatan yang disebabkan oleh petir dan sengatan listrik lainnya.

## Perjanjian Perlindungan Konsumen Telepon (A.S.)

Perjanjian Perlindungan Konsumen Telepon pada tahun 1991 tidak memberikan perlindungan bagi siapapun yang menggunakan komputer atau alat elektronik lainnya, termasuk mesin faks, untuk mengirim pesan kecuali pesan tersebut jelas berisi batas atas atau bawah pada setiap halaman atau terdapat pada halaman pertama yang dikirim, tanggal dan waktu pengiriman, serta identifikasi usaha, badan usaha lainnya, atau perorangan yang mengirimkan pesan dan nomor telepon mesin pengirim maupun usaha sejenis, atau badan usaha lainnya maupun perorangan. (Nomor telepon yang tersedia bukan nomor 900 atau nomor lain yang melebihi tagihan lokal atau jarak jauh). Untuk memprogram informasi ini pada faks Anda, lihat [Diperlukan pengaturan faks pada hal. 36](#) pada Bab 1.

## Departemen Komunikasi Kanada

Peralatan ini sesuai dengan persyaratan EMC Kanada Kelas A.

<< Conforme á la classe A des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques (CEM). >>

### Canadian Limitations Notice

Pemberitahuan: Kesamaan jumlah dering (REN) yang ditujukan untuk setiap alat terminal akan menentukan perkiraan maksimum jumlah terminal yang dianjurkan untuk disambungkan pada antarmuka telepon. Pemutusan antarmuka dapat terdiri atas berbagai kombinasi perangkat yang hanya berdasarkan pada persyaratan bahwa jumlah dering semua perangkat tidak boleh lebih dari 5.

Pemberitahuan: Label Industry Canada menunjukkan peralatan bersertifikasi. Sertifikasi berarti peralatan telah memenuhi standar keamanan untuk jaringan telekomunikasi, operasional, dan persyaratan keselamatan. Label Industry Canada tidak menjamin bahwa peralatan akan beroperasi sesuai dengan kepuasan pelanggan.

Sebelum memasang peralatan ini, pengguna harus memastikan bahwa pemasangannya dibolehkan untuk disambungkan ke fasilitas perusahaan telekomunikasi lokal. Peralatan juga harus dipasang menggunakan metode sambungan yang diizinkan. Pelanggan harus memahami bahwa pelaksanaan sesuai dengan persyaratan di atas akan menghindari penurunan layanan dalam berbagai situasi. Perbaikan pada peralatan bersertifikasi harus dilakukan oleh fasilitas pemeliharaan resmi di Kanada yang ditunjuk oleh penyedia. Perbaikan dan perubahan apapun yang dilakukan oleh pengguna terhadap peralatan atau penyalahgunaan fungsi peralatan ini dapat menyebabkan perusahaan telekomunikasi meminta pengguna untuk memutus sambungan ke peralatan tersebut.

Demi keselamatan diri, pengguna harus memastikan bahwa sambungan arde listrik dari sumber daya listrik, saluran telepon, dan sistem pipa air internal berbahan logam, jika ada, telah terhubung. Tindakan pencegahan ini penting untuk diperhatikan terutama di wilayah pedesaan.

---

△ **PERHATIAN:** Pengguna sebaiknya tidak mencoba melakukan pemasangan sendiri, namun harus menghubungi petugas listrik yang berwenang atau teknisi listrik berpengalaman, seperti seharusnya.

---

Pemberitahuan: Kesamaan jumlah dering (REN) yang ditujukan untuk setiap perangkat terminal memberikan identifikasi jumlah maksimum terminal yang dianjurkan untuk disambungkan ke antarmuka telepon. Penghentian pada antarmuka dapat menimbulkan berbagai kombinasi perangkat yang hanya berdasarkan persyaratan bahwa jumlah persamaan dering (Ringer Equivalence Number) dari semua perangkat tidak lebih dari lima (5,0). Kode susunan sambungan standar (tipe konektor telepon) untuk peralatan dengan sambungan langsung ke jaringan telepon adalah CA11A.

## Informasi pengaturan lain

### Informasi tentang pengaturan negara/kawasan di Eropa

Peralatan ini dirancang untuk penggunaan di semua negara/kawasan European Economic Area (Public Switched Telephone Networks). Kompatibilitas jaringan tergantung pada pengaturan perangkat lunak internal. Hubungi penyedia peralatan Anda jika akan menggunakan peralatan tersebut pada jaringan telepon yang berbeda. Untuk dukungan produk lebih lanjut, hubungi Hewlett-Packard melalui nomor telepon yang tercantum dalam brosur yang diberikan bersama produk ini.

### Pemberitahuan Peringatan New Zealand Telecom

1. Pemberian Telepermit untuk berbagai item dari peralatan terminal menunjukkan bahwa hanya Telecom yang menerima item tersebut sesuai dengan persyaratan minimum untuk sambungan ke jaringannya. Hal ini menunjukkan bahwa Telecom tidak memberikan pengesahan produk maupun pernyataan jaminan dalam bentuk apapun. Pada dasarnya, tidak ada jaminan yang diberikan agar item dapat berfungsi dengan benar dalam kaitannya dengan item lain pada perlengkapan yang memiliki Telepermit dari model dan merek berbeda, serta tidak membuat produk apapun kompatibel dengan semua layanan jaringan Telecom.

Peralatan ini tidak memiliki kemampuan untuk dapat beroperasi dengan benar dalam semua kondisi pengoperasian pada kecepatan tertinggi yang telah dirancang. Sambungan 33,6 kbps dan 56 kbps hanya dapat menjangkau kecepatan transfer bit yang lebih rendah jika disambungkan ke berbagai fasilitas PSTN. Telecom tidak dapat dimintai pertanggungjawaban untuk masalah yang timbul dalam kondisi ini.

2. Lepaskan segera sambungan peralatan ini jika terjadi kerusakan fisik dan rencanakan perbaikan atau pembuangannya.
3. Modem ini tidak boleh digunakan untuk tujuan lain, yang dapat merugikan pelanggan Telecom lainnya.
4. Perangkat ini dilengkapi dengan denyut panggilan, sedangkan standar Telecom adalah nada panggilan DTMF. Tidak ada jaminan bahwa saluran Telecom akan terus menyediakan dukungan untuk denyut panggilan.

Penggunaan denyut panggilan, saat peralatan terhubung ke saluran yang sama dengan peralatan lain, akan menimbulkan 'bunyi bel' atau gangguan sinyal dan dapat menyebabkan kondisi kesalahan jawab. Jika Anda menemukan masalah seperti ini, sebaiknya menghubungi Layanan Masalah Telecom.

Metode pilihan untuk panggilan adalah menggunakan nada DTMF, karena lebih cepat dibandingkan denyut panggilan (decadic) dan telah tersedia di hampir seluruh fasilitas telepon Selandia Baru.

5. Pemberitahuan Peringatan: Panggilan '111' atau panggilan ke nomor lain tidak dapat dilakukan selama sumber daya listrik tidak berfungsi.
6. Peralatan ini tidak dapat melakukan pengalihan panggilan yang efektif ke perangkat lain yang terhubung pada saluran yang sama.
7. Beberapa parameter yang diperlukan agar sesuai dengan persyaratan Telepermit Telecom tergantung pada perlengkapan (PC) yang terpasang ke perangkat ini. Perlengkapan yang terpasang harus diatur untuk beroperasi dalam batasan berikut agar sesuai dengan Spesifikasi Telecom:

Untuk mengulangi panggilan ke nomor yang sama:

- Panggilan yang dilakukan sebaiknya tidak lebih dari 10 kali ke nomor yang sama dalam jangka waktu 30 menit untuk satu permulaan panggilan secara manual, dan
- Sambungan peralatan harus diputus selama jangka waktu kurang dari 30 detik antara berakhirnya satu percobaan panggilan dengan dimulainya panggilan berikutnya.

Untuk panggilan otomatis ke nomor lain:

- Perlengkapan tersebut harus diatur agar panggilan otomatis ke nomor lain memiliki jarak waktu minimal 5 detik antara berakhirnya percobaan panggilan yang pertama dengan awal dimulainya panggilan berikutnya.

Untuk panggilan masuk yang dijawab secara otomatis:

- Perlengkapan tersebut harus diatur untuk memastikan agar panggilan dijawab antara 3 hingga 30 detik dering masuk.
8. Untuk pengoperasian yang benar, total RN untuk semua perangkat yang dihubungkan ke satu saluran tidak boleh lebih dari 5.

## Pemberitahuan Afrika Selatan

Modem ini harus digunakan terkait dengan perangkat pengaman listrik.

## Peringatan Kelas A TAIWAN BSMI

警告使用者：

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

---

# Indeks

## A

aksesori 129  
aksesori faks  
    memasang 10, 20

## B

browser, Web  
    konfigurasi jarak jauh 42  
buku telepon 77, 78

## D

daftar faks yang diblokir  
    membuat 57  
    menghapus dari daftar 58  
    menghapus nomor 57, 58  
    menghapus semua nomor 58  
denyut panggil  
    pengaturan 45  
dering hingga dijawab 54  
dering sebelum dijawab 54  
deteksi nada panggil,  
    pengaturan 44  
DSS. *Lihat* utilitas pengiriman  
    digital  
dukungan 125  
dukungan pelanggan 125  
dukungan telepon 125

## E

EWS. *Lihat* server Web tertanam

## F

faks  
    masalah pengumpanan 104  
    memasang aksesori 3  
    membatalkan 81  
    menerima 83  
    mengirim 70

    mengirim faks menggunakan  
        panggil cepat sekali  
        tekan 74, 75  
    pencetakan 92  
    pengaturan diperlukan 36  
    resolusi 128  
    wizard konfigurasi 36

faks LAN 36  
Faks LAN 1  
foto, kualitas rendah 70

## G

gambar, kualitas rendah 70, 73

## I

indikator pesan status 69  
interval panggil ulang 48  
interval panggil ulang,  
    pengaturan 48

## J

jaminan  
    produk 123, 124  
jeda, saat panggilan 70

## K

kecepatan modem 106, 128  
kepala faks 38, 39  
kepala overlay  
    pengaturan 44, 45  
kesalahan  
    kode 109  
    pemberitahuan faks yang  
        dikirimkan 60  
kode awal  
    panggilan otomatis 46  
kode awal panggilan  
    pengaturan 46  
kode tagihan 50  
komponen 2

kompresi JBIG

    pengaturan 50, 51

konfigurasi

    jarak jauh 42

konfigurasi jarak jauh

    browser, Web 42

    utilitas pengiriman digital 43

    Web Jetadmin 42

konfirmasi nomor faks 53

kunci memori

    mengaktifkan 92

    menonaktifkan 92

    PIN 89

## L

laporan daftar faks yang diblokir  
    mencetak 118

laporan kode tagihan

    mencetak 117

laporan panggilan 114, 116

latar belakang

    menghapus dari faks yang

        dikirim 52

    menyalin kertas berwarna 52

log/laporan

    laporan daftar faks yang

        diblokir 118

    laporan daftar panggil

        cepat 119

    laporan kode tagihan 117

    laporan panggilan faks 114,  
        116

    laporan tagihan,

        menghapus 118

    log aktivitas 117

    log aktivitas, menghapus 118

    log aktivitas faks 117

log aktivitas 117

lokasi 37, 38

- M**
- masalah pengumpanan 104
  - memasang
    - aksesori faks 10, 20
  - memasang aksesoris faks
    - HP Color LaserJet CM6040 MFP Series 23
    - HP LaserJet 9040/9050mfp 3
    - HP LaserJet M9040 MFP / M9050 MFP 31
  - membatalkan faks 81
  - memblokir daftar faks
    - menghapus nomor 58
  - memblokir faks masuk 57
  - membuka blokir faks masuk 58, 59
  - memori, menyimpan dan
    - menghapus faks 70
  - menandai faks yang diterima 54, 55
  - menerima faks 83
  - meneruskan faks 91
  - mengganti aksesoris faks
    - HP Color LaserJet 4730mfp 12
    - HP Color LaserJet CM4730 MFP 12
    - HP Color LaserJet CM6040 MFP Series 23
    - HP LaserJet 4345mfp, HP Color LaserJet CM4730 MFP 6
    - HP LaserJet 9040/9050mfp 3
    - HP LaserJet M9040 MFP / M9050 MFP 31
  - menghapus data log/laporan 118
  - Menghapus semua nomor dari daftar faks yang diblokir 59
  - menghubungi HP 125
  - menginstal aksesoris faks
    - HP Color LaserJet 4730mfp 12
    - HP Color LaserJet CM4730 MFP 12
    - HP LaserJet 4345mfp 6
  - mengirim faks
    - ke beberapa penerima 84
    - memasukkan nomor secara manual 70, 71
    - menggunakan nomor dari buku telepon 77, 78
    - menggunakan panggilan cepat 73
    - menghapus beberapa penerima 85
    - menjadwalkan pencetakan laporan panggilan faks 115
    - menu, pengaturan faks 36
    - menu pengaturan tidak muncul 36
    - MFP. *Lihat* produk multifungsi
    - modus panggilan
      - pengaturan 45
    - modus perbaikan kesalahan
      - pengaturan 62
  - N**
  - nada panggilan
    - pengaturan 45
  - nama perusahaan 38, 39
  - nomor telepon 38, 39
  - P**
  - panggilan suara dan coba
    - ulang 88
  - panggilan cepat
    - laporan daftar 119
    - membuat 84
    - menghapus 85
  - panggilan cepat sekali tekan 74, 75
  - panggilan ulang saat sibuk
    - pengaturan 47, 48
  - panggilan ulang saat tidak dijawab
    - pengaturan 47
  - pangkalan data 118
  - pemanggilan grup. *Lihat* panggilan cepat
  - pembaruan firmware 122
  - pemecahan masalah
    - menu pengaturan faks tidak muncul 36
    - penerimaan faks lamban 106
    - pengiriman faks lamban 108
    - sistem PBX 108
  - pemecahan masalah saluran telepon 108
  - Pemecahan masalah sistem PBX 108
  - pencetakan faks terkunci 92
  - pencocokan panggilan cepat nomor faks 53
  - penerimaan faks lamban 106
  - pengaturan
    - dering hingga dijawab 54
    - dering sebelum dijawab 54
    - deteksi nada panggilan 44
    - diperlukan 36
    - interval panggilan ulang 48
    - kepala overlay 44, 45
    - kode awal panggilan 46
    - kode tagihan 50
    - kompresi JBIG 50, 51
    - konfirmasi nomor faks 53
    - kunci memori 92
    - memblokir faks masuk 57, 58
    - menandai faks yang diterima 54, 55
    - menghapus nomor 58, 59
    - menghapus semua nomor dari daftar faks yang diblokir 58
    - mengubah pengaturan terang/gelap 52
    - mengubah pengaturan terang/gelap untuk faks yang dikirim pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp 52
    - menu 36
    - modus panggilan 45
    - modus perbaikan kesalahan 62
    - panggilan ulang saat sibuk 47, 48
    - panggilan ulang saat tidak dijawab 47
    - pencocokan panggilan cepat nomor faks 53
    - penerusan faks 91
    - pilihan baki kertas 56
    - resolusi 49
    - sesuaikan dengan halaman 55
    - volume dering 64
    - volume modem 63
    - wadah kertas tujuan 56, 57
  - pengaturan diperlukan
    - negara/kawasan 36

pengaturan gelap/terang untuk faks yang dikirim 52  
pengaturan gelap/terang untuk faks yang dikirim  
    mengubah pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp 52  
pengaturan keamanan 89  
pengaturan ketajaman untuk faks yang dikirim 51  
pengaturan latar belakang menghapus dari faks yang dikirim 52  
    menyalin kertas berwarna 52  
pengaturan layanan 120  
pengaturan pemberitahuan 60  
pengaturan tanggal/waktu 37  
pengaturan terang/gelap untuk faks yang dikirim  
    mengubah pada HP LaserJet 4345mfp dan 9040/9050mfp serta HP Color LaserJet 4730mfp dan 9500mfp 52  
pengiriman faks lambat 108  
penyimpanan, lingkungan 128  
pernyataan kepatuhan 133  
pernyataan pengaturan pernyataan kepatuhan 133  
pilihan baki kertas 56  
PIN  
    membuat 89  
    membuat ulang 89  
    mengubah 89  
produk multifungsi 1

## R

resolusi  
    pengaturan 49  
resolusi, faksimili 128

## S

server Web terbenam 42  
sesuaikan dengan halaman 55  
spesifikasi 128  
spesifikasi lingkungan 128  
status, halaman aksesori faks 102  
suku cadang pengganti 129

## T

T.30 Trace report [Laporan Pelacakan T.30] 120  
tidak dikonfigurasi 36

## U

utilitas pengiriman digital, konfigurasi jarak jauh 43

## V

VoIP 97  
volume. *Lihat* volume modem  
    *Lihat juga* volume dering; volume dering  
volume dering pengaturan 64  
volume dering, pengaturan 64  
volume modem pengaturan 63

## W

wadah kertas keluar. *Lihat* wadah kertas tujuan  
wadah kertas tujuan 57  
Web Jetadmin, konfigurasi jarak jauh 42  
wizard, konfigurasi faks 36





© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

[www.hp.com](http://www.hp.com)



Q3701-91067