

Periferiche esterne

Guida per l'utente

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows è un marchio registrato negli Stati
Uniti di Microsoft Corporation.

Le informazioni contenute in questo
documento sono soggette a modifiche senza
preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i
servizi HP sono definite nelle norme esplicite
di garanzia che accompagnano tali prodotti
e servizi. Nulla di quanto contenuto nel
presente documento va interpretato come
costituente una garanzia aggiuntiva. HP non
risponde di eventuali errori tecnici ed
editoriali o di omissioni presenti in questo
documento.

Prima edizione: aprile 2007

Numero di parte del documento: 438918-061

Avviso per il prodotto

In questa guida per l'utente vengono descritte le funzionalità comuni nella maggior parte di modelli. Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili sul computer.

Sommario

1 Uso di una periferica USB

Collegamento di una periferica USB	2
Disattivazione e rimozione di una periferica USB	2
Supporto USB Legacy	3

2 Uso di una periferica 1394

Collegamento di una periferica 1394	5
Disattivazione e rimozione di una periferica 1394	5

3 Uso del connettore di aggancio

Indice analitico	7
------------------------	---


1 Uso di una periferica USB

USB (Universal Serial Bus) è un'interfaccia hardware che può essere utilizzata per collegare a un prodotto di espansione opzionale una periferica esterna opzionale, come ad esempio una tastiera, un mouse, un'unità disco, una stampante, uno scanner o un hub USB. I dispositivi possono essere collegati al computer o a un dispositivo di aggancio opzionale.


Alcune periferiche USB possono richiedere del software di supporto aggiuntivo, in genere fornito con la periferica. Per ulteriori informazioni sul software specifico della periferica, fare riferimento alle indicazioni del produttore.

Il computer è dotato di 3 porte USB che supportano le periferiche USB 1.0, USB 1.1 e USB 2.0. Grazie a un prodotto di espansione opzionale o a un hub USB è possibile estendere il numero di porte USB del computer.

Collegamento di una periferica USB

 **ATTENZIONE:** Per evitare di danneggiare un connettore USB, esercitare una forza minima quando si collega una periferica USB.

- ▲ Per collegare una periferica USB al computer, connettere il cavo USB della periferica alla porta USB.

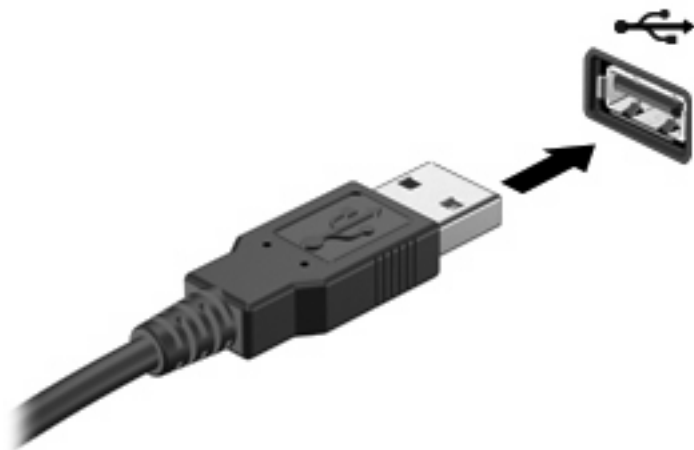


Verrà emesso un segnale acustico quando la periferica è stata rilevata.



NOTA: La prima volta che si collega una periferica USB, nell'area di notifica posta all'estrema destra della barra delle applicazioni viene visualizzato il messaggio "Nuovo componente hardware individuato".

Disattivazione e rimozione di una periferica USB

 **ATTENZIONE:** Per evitare la perdita di dati o il blocco del sistema, disattivare la periferica USB prima di rimuoverla.

ATTENZIONE: Per evitare di danneggiare un connettore USB, non tirare il cavo per rimuovere la periferica USB.

1. Fare doppio clic sull'icona **Rimozione sicura dell'hardware** nell'area di notifica situata nella parte destra della barra delle applicazioni.



NOTA: Per visualizzare l'icona Rimozione sicura dell'hardware, fare clic sull'icona **Mostra icone nascoste** (< o <<) nell'area di notifica.

2. Fare clic sul nome della periferica nell'elenco.



NOTA: Se la periferica USB non è presente nell'elenco, significa che non è necessario disattivarla prima di procedere alla rimozione.

3. Fare clic su **Disattiva**, quindi su **OK**.
4. Rimuovere la periferica.

Supporto USB Legacy

Il supporto USB (impostazione di default) consente le seguenti operazioni:

- Utilizzo di tastiera, mouse, hub USB collegato ad una porta USB del computer durante l'avvio o in un'applicazione o utility non Windows®.
- Avvio o riavvio da un MultiBay esterno opzionale o da un dispositivo USB avviabile.

Il supporto USB Legacy è abilitato per default. Per disabilitare o abilitare il supporto USB Legacy:

1. Aprire Impostazione del computer accendendo o riavviando il computer e premendo il tasto **f10** quando nell'angolo inferiore sinistro dello schermo viene visualizzato il messaggio "F10 = ROM Based Setup" (F10 = Impostazione da ROM).
2. Usare i tasti freccia per selezionare **Configurazione di sistema > Configurazioni periferiche** e premere **Invio**.
3. Utilizzare i tasti freccia per abilitare o disabilitare il supporto USB Legacy, quindi premere **f10**.
4. Per salvare le preferenze e uscire da Impostazione del computer, selezionare **File > Salva le modifiche ed esci** utilizzando i tasti freccia e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Le preferenze diventeranno effettive al successivo riavvio del computer.


2 Uso di una periferica 1394

L'interfaccia hardware IEEE 1394 consente di collegare periferiche multimediali o di archiviazione dati ad alta velocità al computer. Gli scanner, le fotocamere digitali e le videocamere richiedono in genere un collegamento 1394.


Alcune periferiche 1394 possono richiedere del software di supporto aggiuntivo, in genere fornito con la periferica. Per ulteriori informazioni sul software specifico della periferica, fare riferimento alla guida per l'utente della periferica.

La porta 1394 supporta anche le periferiche IEEE 1394a.

Collegamento di una periferica 1394


 **ATTENZIONE:** Per evitare di danneggiare un connettore della porta 1394, esercitare una forza minima quando si collega una periferica 1394.

- ▲ Per collegare una periferica 1394 al computer, connettere il cavo 1394 della periferica alla porta 1394.

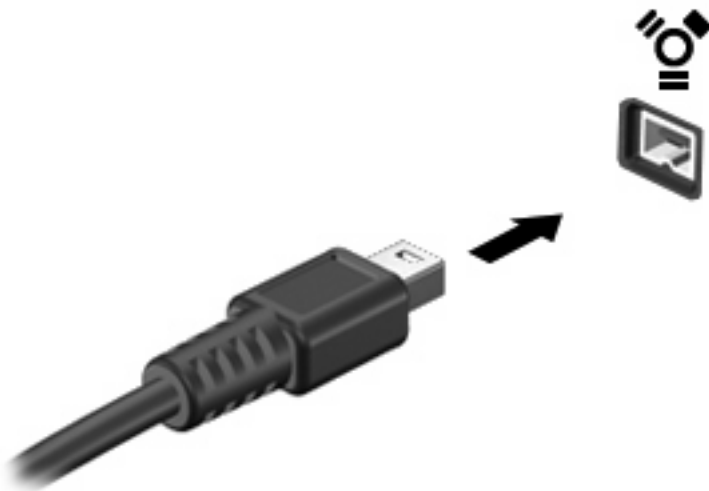

Verrà emesso un segnale acustico quando la periferica è stata rilevata.

Disattivazione e rimozione di una periferica 1394

 **ATTENZIONE:** Per evitare la perdita di dati o il blocco del sistema, disattivare la periferica 1394 prima di rimuoverla.

ATTENZIONE: Per evitare di danneggiare un connettore 1394, non tirare il cavo per rimuovere la periferica 1394.

1. Fare doppio clic sull'icona **Rimozione sicura dell'hardware** nell'area di notifica situata nella parte destra della barra delle applicazioni.



NOTA: Per visualizzare l'icona Rimozione sicura dell'hardware, fare clic sull'icona **Mostra icone nascoste** (< o <<) nell'area di notifica.

2. Fare clic sul nome della periferica nell'elenco.




NOTA: Se la periferica USB non viene visualizzata, significa che non è necessario disattivarla prima di procedere alla rimozione.

3. Fare clic su **Disattiva**, quindi su **OK**.
4. Rimuovere la periferica.

3 Uso del connettore di aggancio

Il connettore di aggancio consente di collegare il computer a un dispositivo di aggancio opzionale. Grazie ad un dispositivo di aggancio è possibile estendere il numero di porte e di connettori del computer.

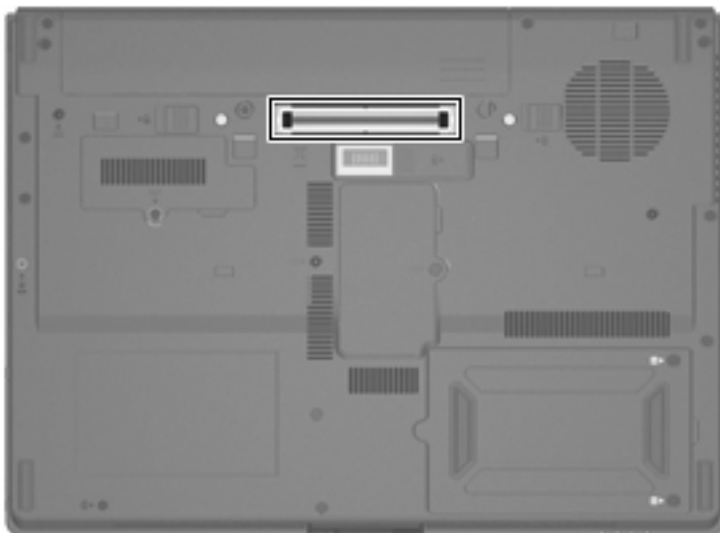

Indice analitico

Simboli/Numerici

1394, collegamento del cavo 5

A

aggancio, connettore 6

C

cavi

1394 5

USB 2

H

hub 1

P

periferiche 1394

collegamento 5

descrizione 4

disattivazione 5

periferiche USB

collegamento 2

descrizione 1

disattivazione 2

rimozione 2

porta 1394 4

porte

1394 4

USB 1

U

USB Legacy, supporto 3

USB, collegamento del cavo 2

USB, hub 1

USB, identificazione delle porte 1

