

# 外部介质卡 用户指南

© Copyright 2007 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Java 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国的商  
标，SD 徽标是其所有者的商标。

本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通  
知。随 HP 产品和服务附带的明确有限保修声  
明中阐明了此类产品和服务的全部保修服  
务。本文档中的任何内容均不应理解为构成  
任何额外保证。HP 对本文档中出现的技术错  
误、编辑错误或遗漏之处不承担责任。

第一版：2007 年 5 月

文档部件号：440543-AA1

## 产品通告

本用户指南介绍大多数机型常用的功能。某些功能可能在您的笔记本计算机上未提供。



---

# 目录

<b>1 使用介质卡读卡器卡</b>	
插入数字卡 .....	2
停止使用并取出数字卡 .....	3
<b>2 使用 PC 卡（仅限某些机型）</b>	
配置 PC 卡 .....	5
插入 PC 卡 .....	6
停止和取出 PC 卡 .....	8
<b>3 智能卡（仅限某些机型）</b>	
插入智能卡 .....	10
取出智能卡 .....	11
<b>索引 .....</b>	<b>12</b>



---

# 1 使用介质卡读卡器卡

数字卡选件可以安全地存储数据，并且可以很方便地实现数据共享。这类数字卡通常可以用在配有数字介质插槽的数码相机、PDA 以及其它笔记本电脑上。

介质卡读卡器支持下列数字卡格式：


- MMC 卡
- SD 存储卡

## 插入数字卡

△ **注意：** 为避免损坏数字卡或笔记本电脑，请勿将任何类型的适配器插入介质卡读卡器。

**注意：** 为防止损坏数字卡连接器，请轻轻插入数字卡。

1. 握住数字卡，使带标签的一面朝上，并使连接器朝向计算机。
2. 将卡插入介质卡读卡器，然后向里推卡，直至其牢固就位。

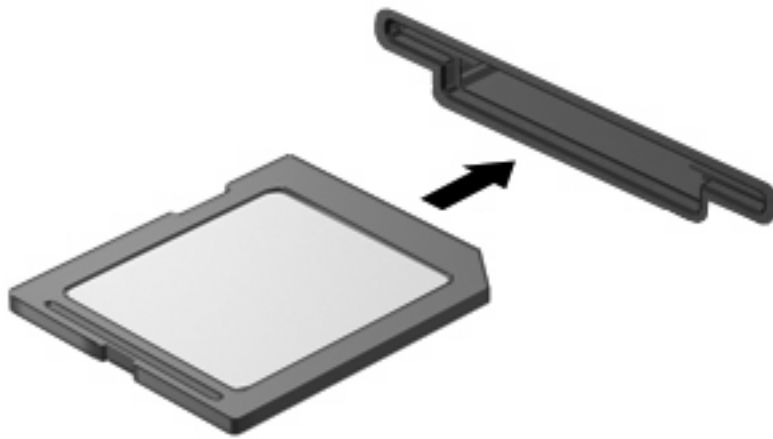

插入数字卡后，系统在检测到该设备时会发出声音，并显示一个包含可用选项的菜单。



## 停止使用并取出数字卡

△ **注意：** 为防止数据丢失或系统不响应，应先停止使用数字卡，然后再将其取出。

1. 保存信息，并关闭所有与数字卡相关联的程序。

📌 **注：** 要停止数据传输，请在操作系统的 Copying（正在复制）窗口中单击 **Cancel（取消）**。

2. 要停止使用数字卡，请执行以下操作：


a. 双击位于任务栏最右侧的通知区域中的 **Safely Remove Hardware（安全删除硬件）** 图标。

📌 **注：** 要显示 Safely Remove Hardware（安全删除硬件）图标，请在通知区中单击 **Show Hidden Icons（显示隐藏的图标）** 图标（< 或 <<）。

b. 单击列表中列出的数字卡名称。

c. 单击 **Stop（停止）**，然后单击 **OK（确定）**。

3. 按压数字卡 (1)，然后从插槽 (2) 中取出卡。

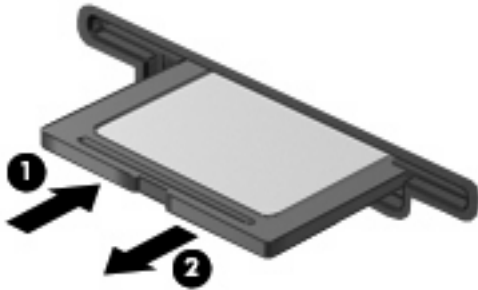

---


## 2 使用 PC 卡（仅限某些机型）

## 配置 PC 卡

PC 卡是一种信用卡大小的附件，其设计符合国际个人计算机存储卡协会 (PCMCIA) 的标准规格。PC 卡插槽支持

- 32 位 (CardBus)和 16 位 PC 卡。
- I 型和 II 型 PC 卡。

---

 **注：** 不支持缩放视频 PC 卡和 12-V PC 卡。

---

△ **注意：** 为了避免其它 PC 卡得不到支持，请只安装设备所需要的软件。按照 PC 卡生产商的要求安装设备驱动程序时：

只安装适用于您的操作系统的设备驱动程序。

即便 PC 卡生产商还提供诸如插卡服务、插槽服务或启用程序等其它软件，也不要安装这些软件。

---

## 插入 PC 卡

△ **注意：** 为防止损坏笔记本电脑和外部介质卡，请不要将 ExpressCard 插入 PC 卡插槽。

**注意：** 为防止损坏连接器，请注意以下事项：

插入 PC 卡时用力要轻。

不要在 PC 卡正在使用的情况下移动或搬动笔记本电脑。

PC 卡插槽中插有一个起保护作用的卡壳。必须先取出卡壳，然后才能插入 PC 卡。


要弹出保护卡壳并将其取出，请执行以下操作：

1. 按 PC 卡弹出按钮 **(1)**。

此操作使按钮伸出到可以释放卡壳的位置。

2. 再次按 PC 卡弹出按钮来释放卡壳。


3. 将卡壳从插槽 **(2)** 中拉出。



要插入 PC 卡，请执行以下操作：


1. 握住卡，使带标签的一面朝上，并使连接器朝向计算机。

2. 将卡插入 PC 卡插槽，然后向里推卡，直至其牢固就位。

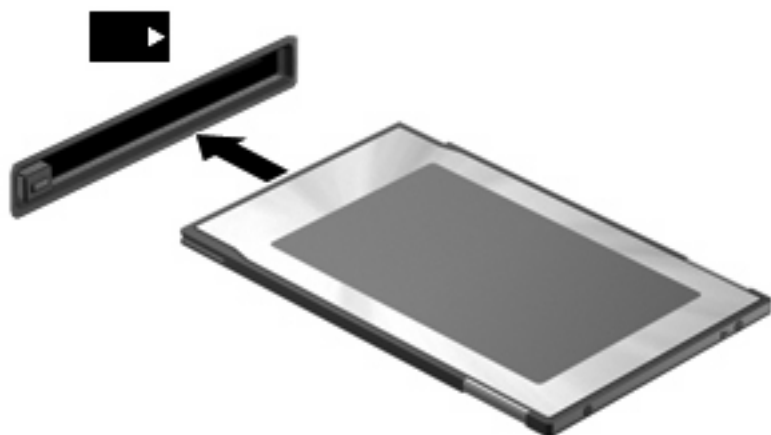

插入 PC 卡后，系统在检测到该设备时会发出声音，并显示一个包含可用选项的菜单。

📖 **注：** 第一次插入 PC 卡时，在任务栏最右侧的通知区域中会显示“Installing device driver software”（安装设备驱动程序软件）消息。

 **注：** 插入的 PC 卡即使不用也同样耗电。为了节省电能，在不用时应停止并取出 PC 卡。

---

## 停止和取出 PC 卡

△ **注意：** 为防止数据丢失或系统不响应，应先停止 PC 卡，然后再将其取出。

1. 关闭所有程序，并结束与 PC 卡关联的所有活动。

🔔 **注：** 要停止数据传输，请在操作系统的 Copying（正在复制）窗口中单击 **Cancel（取消）**。

2. 要停止 PC 卡，请执行以下操作：

- a. 双击位于任务栏最右侧的通知区域中的 **Safely Remove Hardware（安全删除硬件）** 图标。

🔔 **注：** 要显示 Safely Remove Hardware（安全删除硬件）图标，请在通知区域中单击 **Show Hidden Icons（显示隐藏的图标）** 图标（< 或 <<）。

- b. 单击列表中列出的 PC 卡。
- c. 单击 **Stop（停止）**，然后单击 **OK（确定）**。


3. 要弹出 PC 卡并将其取出，请执行以下操作：

- a. 按 PC 卡弹出按钮 **(1)**。

此操作使按钮伸出到可以释放 PC 卡的位置。

- b. 再次按 PC 卡弹出按钮将其释放出来。


- c. 从插槽中拔出 PC 卡 **(2)**。



---

## 3 智能卡（仅限某些机型）

---


 **注：** 本章中使用的 *智能卡* 一词指智能卡和 Java™ 卡。

---

智能卡是一种信用卡大小的附件，它装有一个含内存微芯片和一个微处理器。同个人计算机一样，智能卡通过操作系统来管理输入和输出，并具有防止篡改的安全功能。行业标准的智能卡与智能卡读卡器配合使用（仅限某些机型）。

访问微芯片上的内容时，需要提供个人标识号 (PIN)。有关智能卡安全保护功能的详细信息，请参阅 Help and Support（帮助和支持）。

---


 **注：** 您的笔记本电脑的外观可能与本章中提供的插图略有不同。

---

## 插入智能卡

要插入智能卡，请执行以下操作：

1. 握住智能卡，使带标签的一面朝上，轻轻将卡滑入智能卡读卡器中，直至其就位。

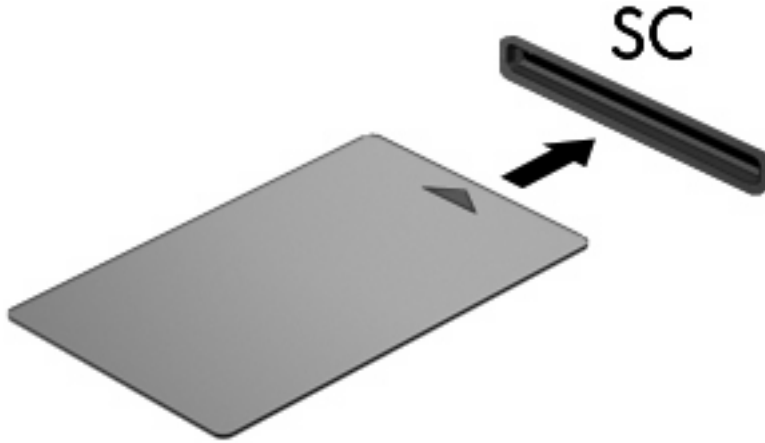


2. 按照屏幕上的说明，使用智能卡个人标识号登录到笔记本电脑上。



## 取出智能卡

要取出智能卡，请执行以下操作：

- ▲ 抓住智能卡的边缘，将其从智能卡读卡器中拉出。

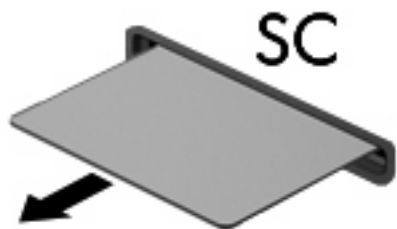

---

# 索引

## 符号/编号

16 位 PC 卡 5

32 位 PC 卡 5

## C

CardBus PC 卡 5

## J

Java 卡

插入 10

取出 11

已定义 9

## P

PC 卡

插入 6

配置 5

取出 8

取出卡壳 6

软件和驱动程序 5

说明 5

停止 8

已定义 4

支持的类型 5

配置 PC 卡 5

## Q

驱动程序 5

## R

软件 5

## S

数字卡

插入 2

取出 3

停止使用 3

已定义 1

缩放视频 PC 卡 5

## Z

智能卡

插入 10

取出 11

已定义 9

