


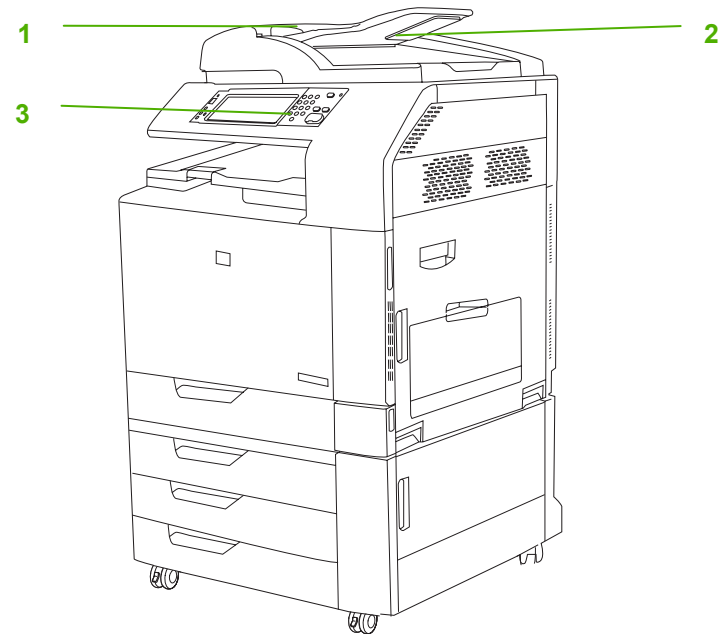



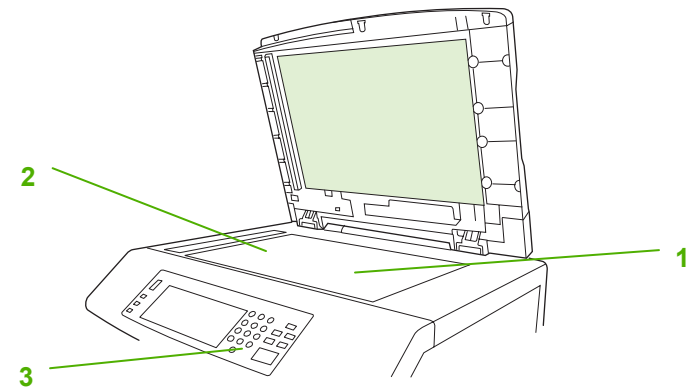


操作	手順
自動文書フィーダ (ADF) を使用してコピーする	<p>コピーする面を上向きにして、原稿を ADF (1) にセットします。ADF を使用して文書をコピーする場合、原稿は自動的に ADF の排紙ビン (2) に排出されます。</p> <p>デフォルトのコピー オプションを使用してコピーを作成する場合は、コントロールパネルの数字キーパッド (3) を使用してコピー部数を選択し、[スタート] を押します 。</p> <p>カスタム設定を使用するには、[コピー]  をタッチし、ジョブ特有の設定をタッチしてから、[スタート]  を押します。</p> <p>次のコピー ジョブを開始する前に、ADF の排紙ビンから原稿を回収します。</p>




操作	手順
スキャナガラスからコピーする	<p>ガラス (1) 上にコピーする面を下にして原稿を置きます。ガラスの左上隅 (2) に原稿の角を揃えます。</p> <p>デフォルトのコピー オプションを使用してコピーを作成する場合は、コントロールパネルの数字キーパッド (3) を使用してコピー部数を選択し、[スタート]  を押します。</p> <p>カスタム設定を使用するには、[コピー]  をタッチし、ジョブ特有の設定をタッチしてから、[スタート]  を押します。</p> <p>スキャナのガラスを使用して作成したコピーは標準の排紙ビン、またはステイブラ/スタッカもしくは3ピン メールボックスの排紙ビンに排出されます。</p>





操作	手順
コピーの出力オプションを選択する	<p>このプリンタには、コピー出力を最適化するいくつかの機能があります。これらの機能はすべて [コピー] 画面で利用できます。[コピー] をタッチして、[コピー] 画面を表示します。</p> <p>[コピー] 画面は複数のページから構成されています。1 ページ目で [その他のオプション] (1) をタッチし、次のページに進みます。次に、上矢印または下矢印をタッチして、別のページに移動します。</p> <p>オプションの使い方の詳細については、オプションをタッチし、画面の右上隅の [ヘルプ] ボタン (2) をタッチします。</p>
コピー ジョブの丁合いを行う	<p>このプリンタでは、複数のコピーの丁合いを自動的に行うことができます。</p> <p>たとえば、3 ページの文書を 2 部コピーする場合、自動丁合いをオンにしておくと、これらのページは 1、2、3、1、2、3 の順に印刷されます。自動丁合いがオフの場合は 1、1、2、2、3、3 の順に印刷されます。</p> <p>自動丁合いを使用する場合、原稿がメモリに収まるサイズである必要があります。メモリに収まらない場合、1 部のみコピーされ、部数が変更されたことを知らせるメッセージが表示されます。この場合、次のいずれかの方法でジョブを完了します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ジョブを、ページ数の少ない、複数の小さなジョブに分割します。 一度に文書を 1 部のみコピーします。 自動丁合い機能をオフにします。 <p>選択した丁合い設定は、この設定を変更するまで、すべてのコピーに対して有効です。デフォルトでは、自動的にコピーの丁合いが行われるように設定されています。</p> <p>丁合いをオフにするには、[コピー] をタッチし、次に [ステイブル/丁合い] (3) をタッチします。[なし] をタッチし、次に [OK] をタッチします。</p>

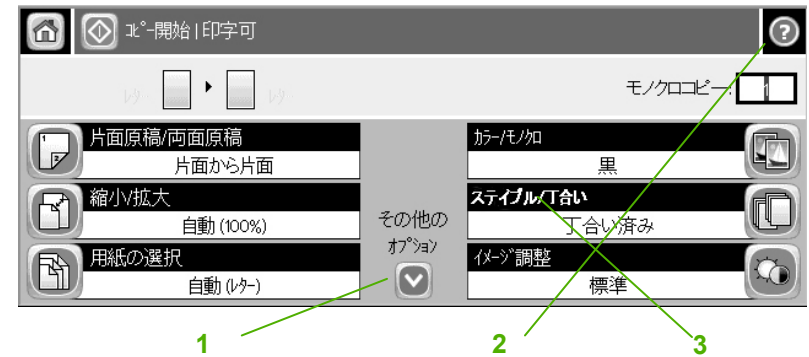


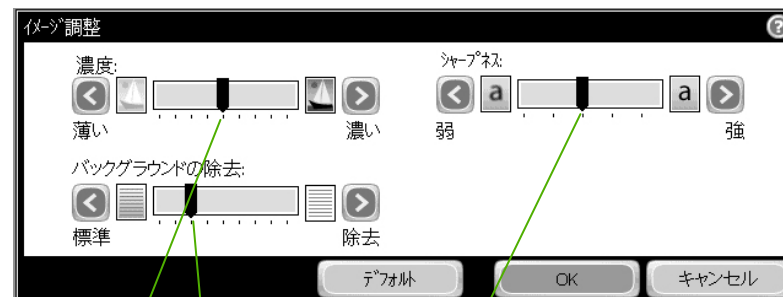


操作	手順
コピーを縮小および拡大する	ページ上のイメージを縮小または拡大するにはこの機能を使用します。コピーを縮小または拡大するには、[コピー]、[縮小/拡大] (1)、[該当する比率]の順にタッチします。
レターヘッドおよびフォームをコピーする	[用紙の選択] (2) をタッチし、トレイをタッチします。サイズとタイプを確認して、[OK] をタッチします。 レーザープリンタでの使用が認可されているレターヘッドまたはフォームのみ使用してください。エンボス加工されたレターヘッドやメタリックなレターヘッドは使用しないでください。
ステイプル留めする	オプションのステイプラ/スタッカが装着されている場合、[ステイプル/丁合い] オプション (3) を使用できます。 この機能は、ページをコピーのセットにして、ステイプル留めおよび組み合わせるためのオプションを設定します。 オプションのステイプラ/スタッカが装着されていない場合、[丁合い] オプションのみ使用できます。
ジョブを自動的に両面コピーする	コピーする面を上向きにして、原稿をADFにセットします。 コントロールパネルから [コピー] をタッチします。 [片面原稿/両面原稿] (4) をタッチします。[片面の文書を両面コピー] をタッチします。 [OK] をタッチします。[その他のオプション] をタッチし、次に [原稿の向き] をタッチして、用紙の向きを確認するか、変更します。[OK] をタッチします。[コピー開始] をタッチします。(5)
両面文書を手動でコピーする	この手順に従って操作した場合、原稿は片面にコピーされますので、手作業で丁合いを行う必要があります。 コピーする面を上にして、原稿をADFにセットします。 [コピー開始] (5) をタッチします。奇数ページがコピーされます。 文書フィーダの排紙トレイからコピー結果を取り出し、最終ページを上向きにして、先頭ページから文書フィーダに取り込まれるように、コピー結果を再度セットします。 [コピー開始] (5) をタッチします。偶数ページがコピーされます。 奇数ページと偶数ページのコピーを丁合います。





操作	手順
<p>コピー品質を調整する</p>	<p>[コピー]  をタッチします。コピーの品質を全体的に向上させるには、[イメージ調整] (1) をタッチします。</p> <p>黒の量を増減するには、[濃度] (1) の設定を調整します。</p> <p>背景からぼんやりとしたイメージ、または明るい背景色を除去するには、[バックグラウンドの除去] (2) 設定を調整します。この機能は、ページの裏側にある画像が表側にすけて見えてしまう場合に役立ちます。ページ上のかすかなイメージのコピーがうまくコピーできない場合は、[背景の除去] を小さくします。</p> <p>イメージを鮮明にするか、または柔らかく表示するには、[シャープネス] (3) 設定を調整します。鮮明度を上げるとテキストが鮮明に表示され、鮮明度を下げると写真がなめらかに見えます。</p>



1

2

3