

התקנים חיצוניים מדריך למשתמש

Copyright 2007 Hewlett-Packard ©
Development Company, L.P

המידע הנכלל במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת. האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של HP מפורטת במפורש בכתב האחריות הנלווה למוצרים ולשירותים אלו. אין להבין מתוך הכתוב לעיל כי תחול על המוצר אחריות נוספת כלשהי. חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות טכניות או לשגיאות עריכה או להשמטות הכלולות במסמך זה.

מהדורה ראשונה: יוני 2007

מק"ט: BB1-443957

הודעה אודות המוצר

מדריך זה למשתמש מתאר מאפיינים הנפוצים ברוב הדגמים. ייתכן שחלק מהמאפיינים לא יהיו זמינים במחשב שלך.

תוכן העניינים

1 שימוש בהתקן USB

2	חיבור התקן USB
2	הפסקת פעולה או הסרה של התקן USB
3	שימוש בתמיכה בהתקני USB מדור קודם

2 שימוש בהתקן 1394

5	חיבור התקן 1394
5	הפסקת פעולה של התקן 1394

3 שימוש במחבר העגינה

7	אינדקס
---	--------

USB (אפיק טורי אוניברסלי) הוא ממשק חומרה שבו ניתן להשתמש לחיבור התקן חיצוני אופציונלי, כגון מקלדת, עכבר, כונן, מדפסת, סורק או רכזת מסוג USB. ניתן לחבר התקנים למחשב או להתקן עגינה אופציונלי.

ייתכן שעבור התקני USB מסוימים יהיה צורך בתוכנת תמיכה נוספת, המצורפת בדרך כלל להתקן. לקבלת מידע נוסף אודות תוכנות ייחודיות להתקן, עיין בהוראות היצרן.

למחשב יש 6 יציאות USB 2.0, התומכות בהתקנים מסוג USB 1.0, USB 1.1 ו-USB 2.0. התקן עגינה אופציונלי או רכזת USB מספקים יציאות USB נוספות, שבהן ניתן להשתמש יחד עם המחשב.

חיבור התקן USB

זהירות: כדי לא לגרום נזק למחבר USB, הפעל כמה שפחות כוח בעת חיבור התקן USB. △

▲ כדי לחבר התקן USB למחשב, חבר את כבל ה-USB של ההתקן ליציאת USB.



כאשר ההתקן יזוהה יישמע צליל.

הערה: בפעם הראשונה שבה תחבר התקן USB, תוצג ההודעה "Found New Hardware" (נמצאה חומרה חדשה) באזור ההודעות, בקצה הימני או השמאלי של שורת המשימות. 📄

הפסקת פעולה או הסרה של התקן USB

זהירות: כדי למנוע אובדן נתונים או נפילות מערכת, הפסק את פעולת התקן ה-USB לפני הסרתו. △

זהירות: כדי לא לגרום נזק למחבר USB, אל תמשוך את הכבל בעת הסרת התקן USB.

להפסקת פעולה של התקן USB ולהסרתו:

1. לחץ לחיצה כפולה על הסמל של **Safely Remove Hardware** (הוצאת חומרה באופן בטוח) באזור ההודעות, הממוקם בקצה השמאלי או הימני של שורת המשימות.

הערה: כדי להציג את הסמל של Safely Remove Hardware (הוצאת חומרה באופן בטוח), לחץ על הסמל של **Show Hidden Icons** (הצג סמלים מוסתרים) (> או >>) באזור ההודעות. 📄

2. לחץ על שם ההתקן ברשימה.

הערה: אם התקן ה-USB אינו מופיע ברשימה, אין צורך להפסיק את פעולת ההתקן לפני הסרתו. 📄

3. לחץ על **Stop** (עצור) ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

4. הסר את ההתקן.

שימוש בתמיכה בהתקני USB מדור קודם

תמיכה בהתקני USB מדור קודם (מופעל כברירת מחדל) מאפשר את הפעולות הבאות:

- שימוש במקלדת, עכבר או רכזת מסוג USB המחוברים ליציאת USB במחשב במהלך ההפעלה או בתוכנית או בתוכנית שירות מבוססת MS-DOS.
 - הפעלה או הפעלה מחדש מהתקן MultiBay חיצוני או פיציונלי או מהתקן USB שניתן לאתחול
- תמיכה בהתקני USB מדור קודם מופעלת על-ידי היצרן. כדי לבטל או להפעיל תמיכה בהתקני USB מדור קודם:
1. פתח את Computer Setup (הגדרת המחשב על-ידי הפעלה או הפעלה מחדש של המחשב ולאחר מכן הקש **f10** בזמן שההודעה "f10 = ROM Based Setup" = התקנה מבוססת ROM) מוצגת בפניה השמאלית או הימנית התחתונה של המסך.
 2. השתמש במקשי החצים כדי לבחור **System Configuration > Device configurations** (תצורת המערכת < **תצורות ההתקן**) ולאחר מכן הקש **enter**.
 3. השתמש במקשי החצים כדי להפעיל או לבטל תמיכה בהתקני USB מדור קודם ולאחר מכן הקש **f10**.
 4. כדי לשמור את ההעדפות שלך ולצאת מ-Computer Setup (הגדרת המחשב), השתמש במקשי החצים כדי לבחור **File > Save changes and exit** (קובץ < שמור שינויים וצא). פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך. העדפותיך ייכנסו לתוקף לאחר שהמחשב יופעל מחדש.

2 שימוש בהתקן 1394

IEEE 1394 הוא ממשק חומרה, המשמש לחיבור של התקן מולטימדיה במהירות גבוהה או התקן לאחסון נתונים, למחשב. סורקים, מצלמות דיגיטליות ומצלמות וידאו דיגיטליות מחייבים בדרך כלל שימוש בחיבור 1394.


ייתכן שעבור התקני 1394 מסוימים יהיה צורך בתוכנת תמיכה נוספת, המצורפת בדרך כלל להתקן. לקבלת מידע נוסף אודות תוכנות ייחודיות להתקן, עיין במדריך למשתמש של ההתקן.

יציאת ה-1394 תומכת גם בהתקני IEEE 1394a.

חיבור התקן 1394

△ **זהירות:** כדי לא לגרום נזק למחבר יציאת 1394, הפעל כמה שפחות כוח בעת חיבור התקן 1394.

כדי לחבר התקן 1394 למחשב, חבר את כבל ה-1394 של ההתקן ליציאת ה-1394. כאשר ההתקן יזוהה יישמע צליל.

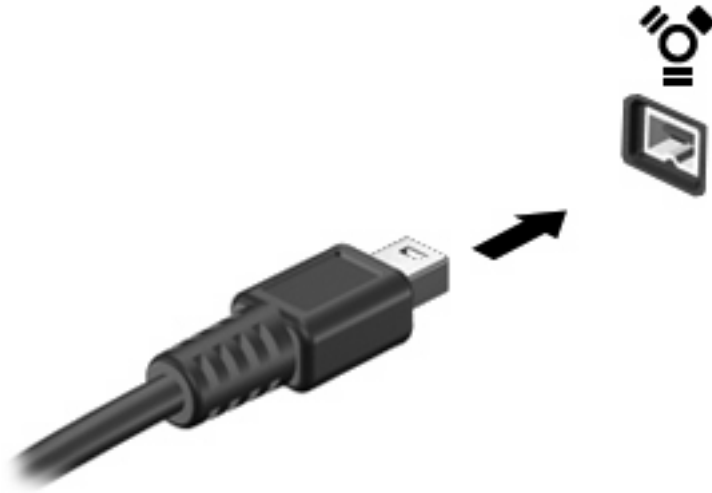

הפסקת פעולה של התקן 1394

△ **זהירות:** כדי למנוע אובדן נתונים או נפילות מערכת, הפסק את פעולת התקן ה-1394 לפני הסרתו.

זהירות: כדי לא לגרום נזק למחבר 1394, אל תמשוך את הכבל בעת ניתוק התקן 1394.

1. לחץ לחיצה כפולה על הסמל של **Safely Remove Hardware** (הוצאת חומרה באופן בטוח) באזור ההודעות, הממוקם בקצה השמאלי או הימני של שורת המשימות.

הערה: כדי להציג את הסמל של **Safely Remove Hardware** (הוצאת חומרה באופן בטוח), לחץ על הסמל של **Show Hidden Icons** (הצג סמלים מוסתרים) (> או >>) באזור ההודעות.


2. לחץ על שם ההתקן ברשימה.

הערה: אם ההתקן אינו מוצג, אין צורך להפסיק את פעולת ההתקן לפני הסרתו.

3. לחץ על **Stop** (עצור) ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

3 שימוש במחבר העגינה

מחבר העגינה מחבר את המחשב להתקן עגינה אופציונלי. התקן עגינה אופציונלי מספק יציאות ומחברים נוספים, שניתן להשתמש בהם עבור המחשב.

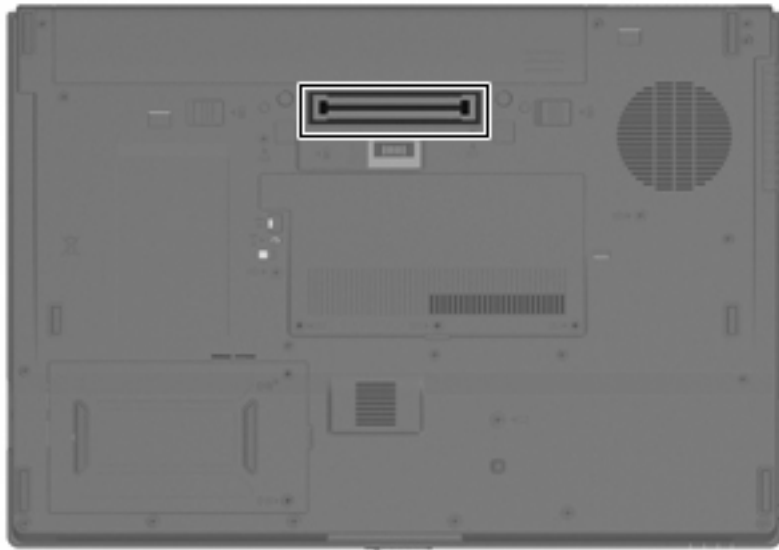

ה

- התקני 1394
- הפסקת פעולה 5
 - חיבור 5
 - תיאור 4
- התקני USB
 - הסרה 2
- הפסקת פעולה 2
 - חיבור 2
 - תיאור 1

י

- יציאות
 - 1394 4
 - USB 1
- יציאות USB, זיהוי 1
 - יציאת 1394 4

כ

- כבל 1394, חיבור 5
- כבל USB, חיבור 2
 - כבלים
- 1394 5
- USB 2

מ

- מחבר עגינה 6

ר

- רכזות 1
- רכזות USB 1

ת

- תמיכה בהתקני USB מדור קודם 3

