
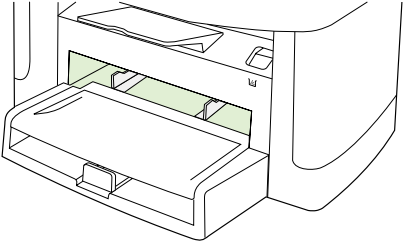
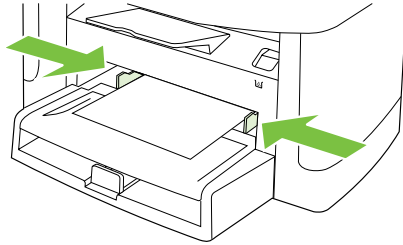
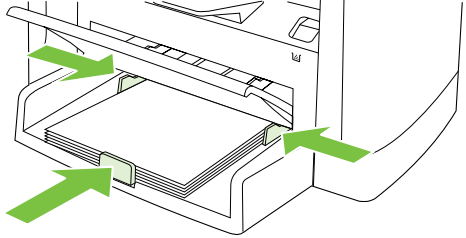

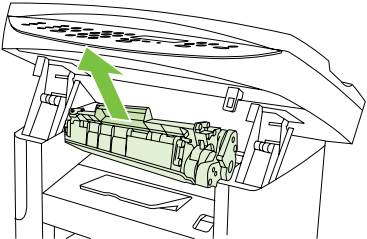



Llenar las bandejas de papel

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p data-bbox="88 373 625 411">Cargar papel y soportes de impresión</p> <p data-bbox="88 443 525 481">Bandeja de entrada con prioridad</p> <p data-bbox="109 673 695 839">NOTA: Cuando añada nuevo soporte, asegúrese de retirar todo el que haya en la bandeja de entrada y de poner la nueva pila de soporte recta. No abanique el soporte. De este modo se reducen los atascos, ya que se evita que se introduzcan varias hojas de papel en el producto a la vez.</p>	<p data-bbox="730 347 1346 459">1 Desde la parte delantera del producto se accede a la bandeja de entrada con prioridad. El producto imprime desde la bandeja de entrada con prioridad antes de intentar hacerlo desde la bandeja 1.</p> <p data-bbox="730 673 1346 865">2 Las guías de los soportes de impresión permiten que estos se introduzcan correctamente en el producto y que la impresión no quede inclinada (desviada con respecto a los soportes de impresión). Al cargar el soporte de impresión, ajuste estas guías de modo que coincidan con el ancho del soporte de impresión que vaya a utilizar.</p>  
<p data-bbox="88 963 226 1002">Bandeja 1</p>	<p data-bbox="730 938 1339 1104">1 Cargue el soporte de impresión con el borde superior primero y la cara que va a imprimir boca arriba. Las guías para los soportes permiten que éstos se introduzcan correctamente en el producto y que la impresión no quede inclinada. La bandeja 2 dispone de guías para soportes de impresión posteriores.</p> 





Sustituir cartuchos de impresión

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p data-bbox="86 371 548 408">Sustituir cartuchos de impresión</p> <p data-bbox="86 635 705 719">ATENCIÓN: Si se mancha la ropa de tóner, límpiela con un paño seco y lave la ropa en agua fría. <i>El agua caliente fija el tóner en los tejidos.</i></p>	<ol data-bbox="716 347 1339 1236" style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 347 1184 375">1 Abra la tapa del cartucho de impresión.<li data-bbox="716 635 1339 719">2 Sujete el cartucho de impresión por la asa y tire de él para extraerlo. Consulte la información sobre reciclaje impresa en el embalaje del cartucho de impresión.<li data-bbox="716 895 1339 979">3 Extraiga el nuevo cartucho de impresión del embalaje y, a continuación, muévalo hacia adelante y hacia atrás.<li data-bbox="716 1155 1339 1240">4 Retire la tapa naranja del cartucho de impresión y tire de la lengüeta naranja hacia afuera para retirar la cinta selladora.    



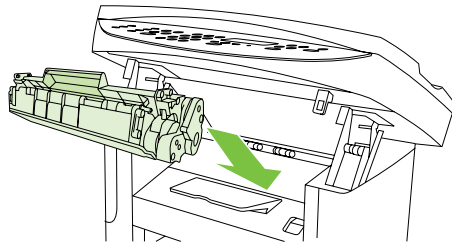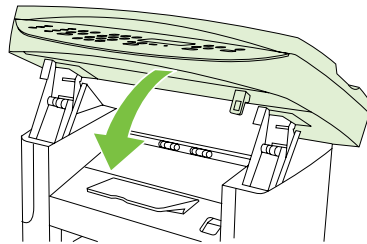

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Sustituir cartuchos de impresión (continuación)</p>	<p>5 Inserte el cartucho en el producto hasta que encaje <i>firmemente</i> en su sitio.</p>  <p>6 Cierre la tapa del cartucho de impresión.</p> 



Eliminar atascos de papel

Qué hacer para...





Eliminar atascos del ADF





Aparece el mensaje **Atasco en el alimentador de documentos; elimínelo y vuelva a cargar** en la pantalla del panel de control del producto para avisarle de que se ha producido un atasco de soporte.

NOTA: Compruebe que se ha eliminado toda la cinta de transporte del interior del ADF.





Pasos que se deben realizar

- 1 Abra la tapa del ADF.
- 2 Retire la parte de limpieza de atascos. Con ambas manos levante las dos asas hasta extraer esta parte (se oirá un chasquido). Gire y levante la parte de limpieza y déjela a un lado.
- 3 Cuando levante la palanca verde, gire el mecanismo de recogida hasta que quede abierto.
- 4 Intente retirar con cuidado la página sin rasgarla. Si nota resistencia, vaya al paso siguiente.

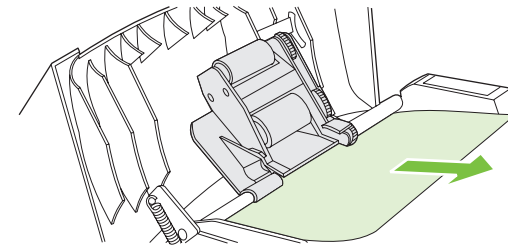
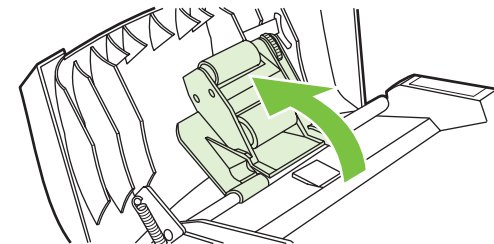
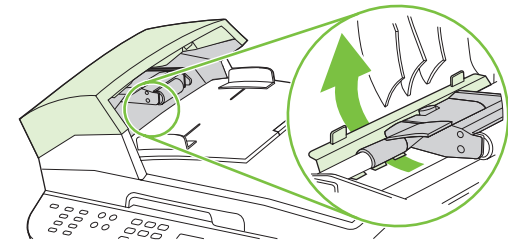
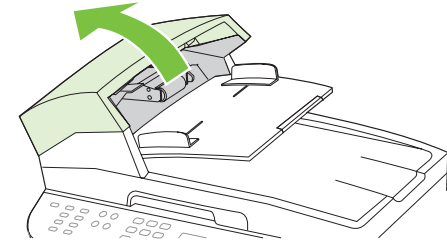


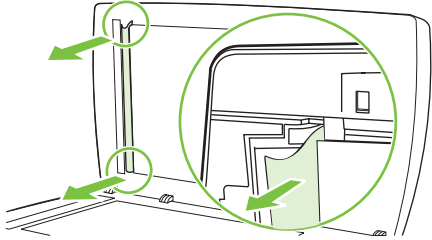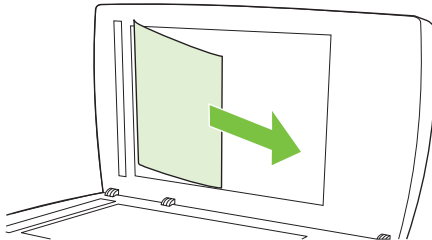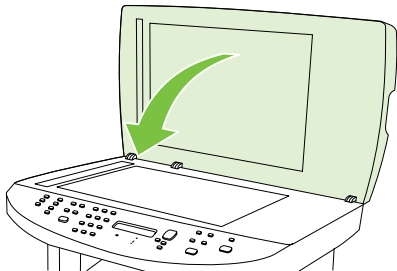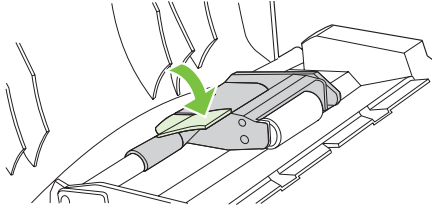Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
Eliminar atascos del ADF (continuación)	<p data-bbox="743 272 1346 325">5 Abra la tapa del ADF y libere el soporte de impresión con cuidado utilizando ambas manos.</p> 
Eliminar atascos en el alimentador de documentos	<p data-bbox="743 564 1346 617">1 Cuando el soporte de impresión quede libre, tire de él suavemente en la dirección indicada.</p>  <p data-bbox="743 858 1268 884">2 Cierre la tapa del escáner de superficie plana.</p>  <p data-bbox="743 1214 1016 1240">3 Baje la palanca verde.</p> 

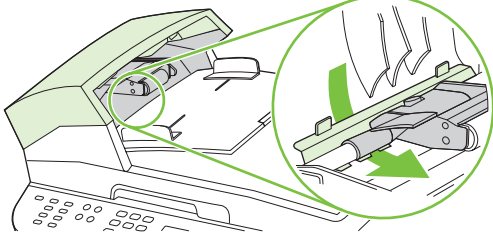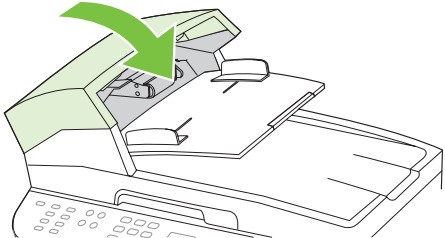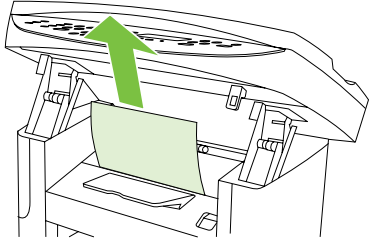


Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Eliminar atascos en el alimentador de documentos (continuación)</p>	<p>4 Vuelva a instalar la parte de limpieza introduciéndola tal como se muestra. Ejerza presión sobre las dos pestañas para volver a colocarla en su lugar (se oirá un chasquido). Instale correctamente la parte de limpieza, pues si no se coloca adecuadamente podría provocar atascos.</p>  <p>5 Cierre la tapa del ADF.</p> 
<p>Eliminar atascos en las áreas de la bandeja de entrada</p> <p>ATENCIÓN: No utilice objetos afilados, como pinzas o tenacillas puntiagudas para eliminar los atascos. La garantía no cubre los daños causados por objetos punzantes.</p> <p>NOTA: Según dónde esté situado el atasco, es posible que alguno de los siguientes pasos no sean necesarios.</p>	<p>1 Abra la tapa del cartucho de impresión.</p>  <p>2 Con ambas manos, sujete el lado del soporte de impresión que sea más visible (incluido el centro) y tire de él con cuidado para sacarlo del producto.</p> 

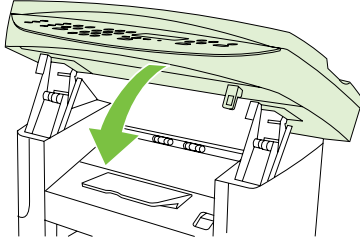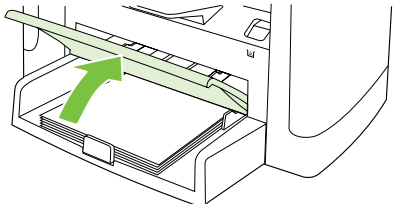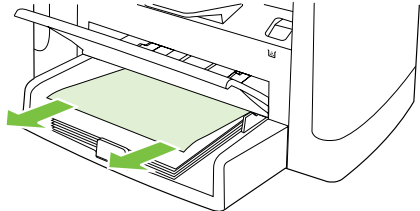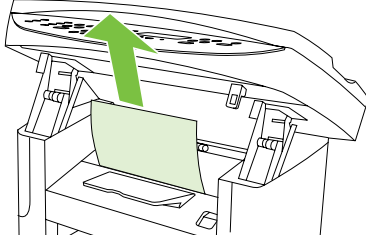

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p data-bbox="94 300 730 375">Eliminar atascos en las áreas de la bandeja de entrada (continuación)</p> <p data-bbox="94 563 730 675">Extraiga de manera recta el soporte de impresión atascado del producto para solucionar el atasco. Si extrae el soporte de impresión atascado del producto en ángulo, podría dañar el producto.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="741 272 1360 304">3 Cierre la puerta del cartucho de impresión.<li data-bbox="741 563 1360 595">4 Abra la bandeja 1.<li data-bbox="741 791 1360 871">5 Con ambas manos, sujete el lado del soporte de impresión que sea más visible (incluido el centro) y tire de él con cuidado para sacarlo del producto.<li data-bbox="741 1026 1360 1161">6 Si no ve ningún soporte de impresión, abra la puerta del cartucho de impresión, retire el cartucho y gire la guía superior del soporte de impresión. Tire del soporte de impresión con precaución hacia arriba y sáquelo del producto.<li data-bbox="741 1214 1360 1270">7 Cierre la bandeja 1 y la puerta del cartucho de impresión.    



Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Eliminar atascos de la bandeja de salida</p> <p>ATENCIÓN: No utilice objetos afilados, como pinzas o tenacillas puntiagudas para eliminar los atascos. La garantía no cubre los daños causados por objetos punzantes.</p>	<p>Con ambas manos, sujete el lado del soporte de impresión que sea más visible (incluido el centro) y tire de él con cuidado para sacarlo del producto.</p> 
<p>Eliminar atascos del área del cartucho de impresión</p> <p>ATENCIÓN: Para evitar que se dañe el cartucho de impresión, evite su exposición a la luz directa.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="745 558 1344 798">1 Abra la puerta del cartucho de impresión y extraiga el cartucho.<li data-bbox="745 845 1344 1085">2 Con ambas manos, sujete el lado del soporte de impresión que sea más visible (incluido el centro) y tire de él con cuidado para sacarlo del producto.<li data-bbox="745 1133 1344 1348">3 Vuelva a colocar el cartucho de impresión y cierre la puerta del cartucho de impresión. 