
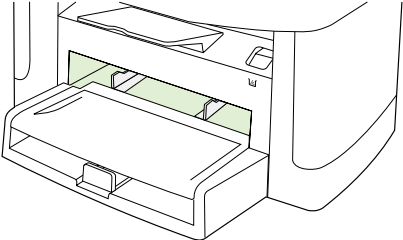
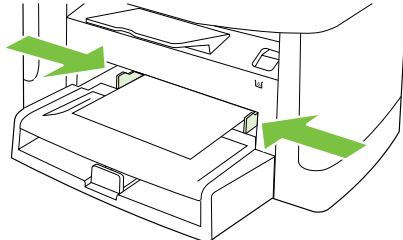
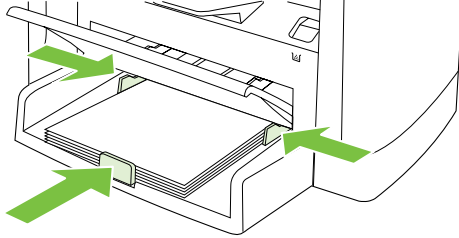

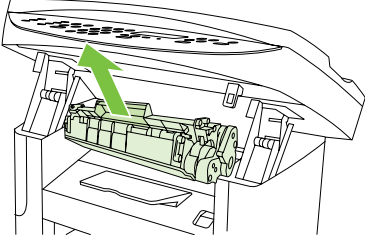



Remplir les bacs à papier



Comment faire pour	Etapas à suivre
<p>Charger du papier et des supports d'impression</p> <p>Bac d'alimentation prioritaire</p> <p>REMARQUE : Lorsque vous ajoutez un nouveau support, vérifiez que vous avez bien retiré tous les supports du bac d'alimentation et mis de l'ordre dans la pile du nouveau support. Ne ventilez pas le support. Cela réduit les bourrages en empêchant que le produit ne soit alimenté par plusieurs feuilles de support à la fois.</p>	<p>1 Le bac de chargement prioritaire est accessible depuis la face avant du produit. Le produit imprime en premier depuis le bac d'alimentation prioritaire avant d'essayer d'utiliser le bac 1.</p>  <p>2 Les guides papier permettent de placer correctement le support dans le produit afin que l'impression ne soit pas inclinée (de travers). Lors du chargement du support, veillez à régler les guides papier sur la largeur et la longueur du support utilisé.</p> 
<p>Bac 1</p>	<p>1 Chargez le support avec le bord supérieur vers l'avant et la face à imprimer orientée vers le haut. Les guides papier permettent de maintenir les feuilles alignées de façon qu'elles s'insèrent correctement dans le produit afin d'éviter les impressions de travers. Le bac 2 dispose également de guides latéraux et arrière.</p> 



Remplacer les cartouches d'impression

Comment faire pour	Étapes à suivre
<p data-bbox="86 371 653 408">Remplacer les cartouches d'impression</p> <p data-bbox="86 635 684 746">ATTENTION : En cas de projection d'encre sur des vêtements, retirez l'encre avec un chiffon sec, puis nettoyez les vêtements à l'eau froide. <i>L'eau chaude fixe l'encre dans le tissu.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 347 1220 400">1 Ouvrez le panneau d'accès à la cartouche d'impression. <li data-bbox="716 639 1339 746">2 Saisissez la poignée de la cartouche d'impression et tirez sur la cartouche pour la faire sortir. Consultez les informations de recyclage à l'intérieur de l'emballage de la cartouche d'impression. <li data-bbox="716 895 1297 975">3 Retirez la nouvelle cartouche d'impression de son emballage, puis remuez la cartouche d'avant en arrière. <li data-bbox="716 1150 1283 1230">4 Retirez le couvercle orange de la cartouche d'imprimante, puis tirez la languette orange pour retirer la bande adhésive. 

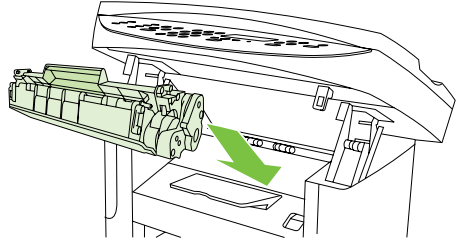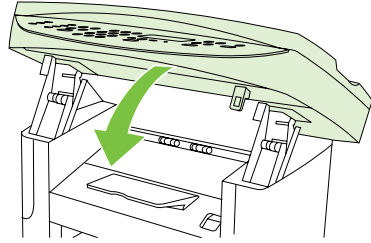

Comment faire pour	Étapes à suivre
Remplacer les cartouches d'impression (suite)	<p data-bbox="730 272 1339 325">5 Insérez la cartouche dans le produit jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.</p>  <p data-bbox="730 564 1220 617">6 Fermez le panneau d'accès à la cartouche d'impression.</p> 



Éliminer les bourrages papier

Comment faire pour





Supprimer les bourrages du BAA





Le message **Bourrage bac doc. Dégage., recharg.** qui apparaît sur l'écran du panneau de commande du produit vous informe de l'existence d'un bourrage dans le support.

REMARQUE : Vérifiez que toutes les bandes d'expédition situées dans le BAA ont été retirées.





Étapes à suivre

- 1 Ouvrez le capot du BAA.
- 2 Retirez la pièce permettant l'accès au bourrage. Soulevez à deux mains les deux poignées pour sortir la pièce permettant l'accès au bourrage, puis mettez-la de côté.
- 3 Tout en soulevant le levier vert, faites pivoter le mécanisme d'entraînement jusqu'à ce qu'il reste ouvert.
- 4 Essayez doucement de retirer la page sans la déchirer. Si vous sentez une résistance, passez à l'étape suivante.

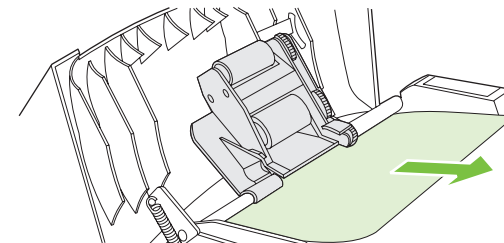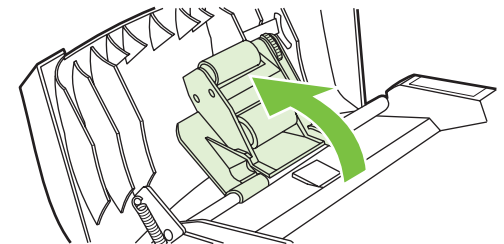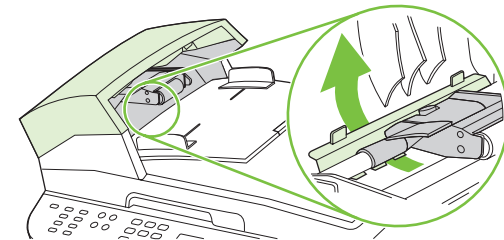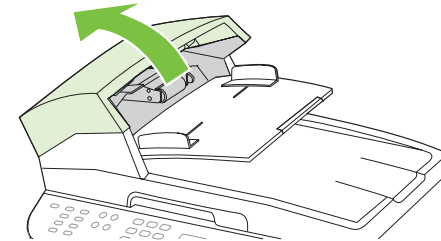

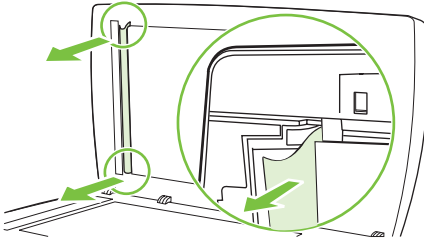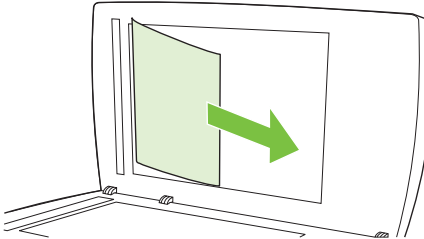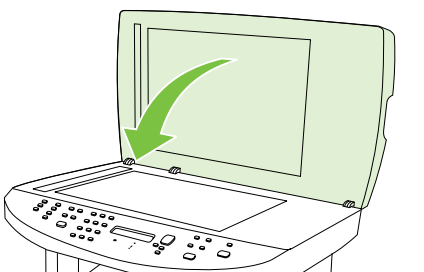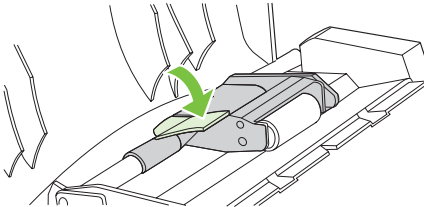Comment faire pour	Etapas à suivre
Supprimer les brouillages du BAA (suite)	<p data-bbox="745 271 1312 327">5 Ouvrez le capot du BAA et décollez doucement le support à deux mains.</p> 
Supprimer les brouillages du bac d'alimentation	<p data-bbox="745 566 1333 622">1 Une fois le support dégagé, sortez-le doucement en suivant la direction indiquée.</p>  <p data-bbox="745 853 1144 885">2 Fermez le capot du scanner à plat.</p>  <p data-bbox="745 1212 1008 1236">3 Baissez le levier vert.</p> 

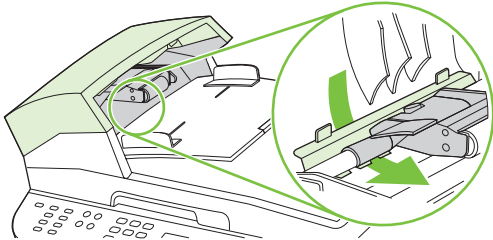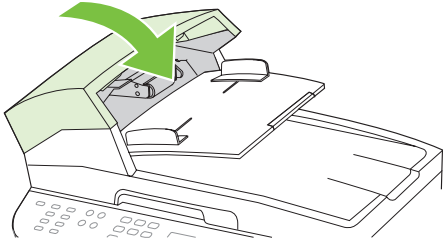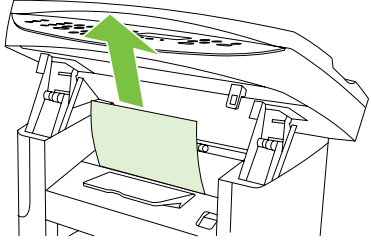

Comment faire pour	Etapes à suivre
<p data-bbox="100 300 562 371">Supprimer les bourrages du bac d'alimentation (suite)</p>	<p data-bbox="741 272 1329 411">4 Réinstallez la pièce d'accès au bourrage en suivant les instructions pour l'insérer. Abaissez les deux onglets jusqu'à ce que la pièce se remette en place. Installez-la correctement. En effet, dans le cas contraire, vous risquez de nouveaux bourrages.</p>  <p data-bbox="741 563 1066 592">5 Refermez le capot du BAA.</p> 
<p data-bbox="100 890 688 962">Supprimer des bourrages dans les zones de bac d'alimentation</p> <p data-bbox="100 1118 709 1225">ATTENTION : N'utilisez pas d'objets tranchants, tels que des pinces, pour retirer les bourrages. Les dégâts occasionnés par des objets tranchants ne sont pas couverts par la garantie.</p> <p data-bbox="100 1233 720 1313">REMARQUE : En fonction de l'emplacement du bourrage, il peut être nécessaire de suivre quelques unes des étapes suivantes.</p>	<p data-bbox="741 863 1224 914">1 Ouvrez le panneau d'accès à la cartouche d'impression.</p>  <p data-bbox="741 1118 1318 1198">2 Saisissez à deux mains la partie du papier la plus visible (même s'il s'agit du milieu), puis dégagez-la doucement du produit.</p> 







Comment faire pour


Supprimer les brouillages des zones des bacs d'alimentation (suite)

Lorsque vous retirez un brouillage, retirez les supports bloqués sans les courber. Le fait de retirer le support qui forme le brouillage en courbant le support peut endommager le produit.

Étapes à suivre

- 3 Fermez le panneau d'accès à la cartouche d'impression.
- 4 Ouvrez le bac 1.
- 5 Saisissez à deux mains la partie du papier la plus visible (même s'il s'agit du milieu), puis dégagez-la doucement du produit.
- 6 Si aucun support n'est visible, ouvrez la porte de la cartouche d'impression, retirez la cartouche et faites pivoter le guide de supports supérieur. Retirez doucement le papier du produit en le tirant vers le haut.
- 7 Fermez le bac 1 et la porte de la cartouche d'impression.

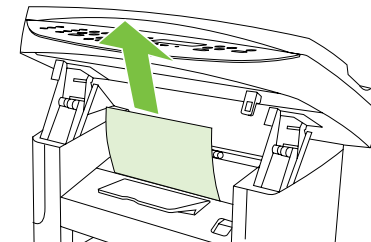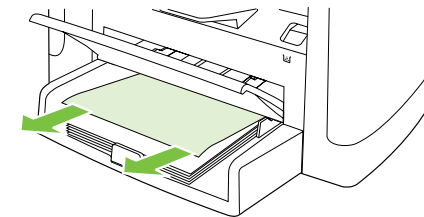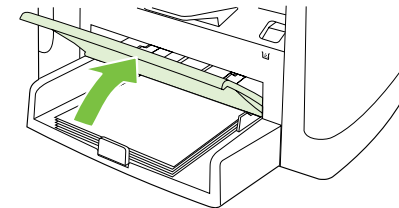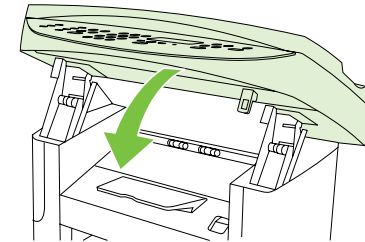

Comment faire pour	Etapes à suivre
<p>Supprimer des bourrages dans le bac de sortie</p> <p>ATTENTION : N'utilisez pas d'objets tranchants, tels que des pinces, pour retirer les bourrages. Les dégâts occasionnés par des objets tranchants ne sont pas couverts par la garantie.</p>	<p>Saisissez à deux mains la partie du papier la plus visible (même s'il s'agit du milieu), puis dégagez-la doucement du produit.</p> 
<p>Supprimer les bourrages dans la zone de la cartouche d'impression</p> <p>ATTENTION : Pour ne pas risquer d'endommager la cartouche, ne l'exposez pas directement à la lumière.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="737 563 1339 622">1 Ouvrez le panneau d'accès à la cartouche d'impression et retirez cette dernière.<li data-bbox="737 882 1339 965">2 Saisissez à deux mains la partie du papier la plus visible (même s'il s'agit du milieu), puis dégagez-la doucement du produit.<li data-bbox="737 1145 1339 1197">3 Réinstallez la cartouche d'impression et fermez le panneau d'accès. 