

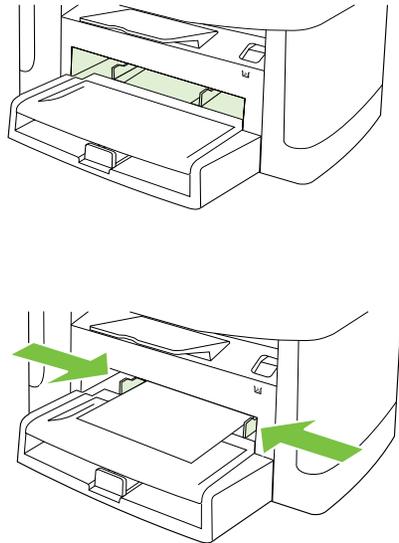


Llenar las bandejas de papel





Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Cargar papel y soportes de impresión</p> <p>Bandeja de entrada con prioridad</p>	<ol style="list-style-type: none"> Desde la parte delantera del producto se accede a la bandeja de entrada con prioridad. El producto imprime desde la bandeja de entrada con prioridad antes de intentar hacerlo desde la bandeja 1. La bandeja de entrada con prioridad tiene capacidad para un máximo de 10 hojas de soportes de 75 g/m² (20 libras) o un sobre, una transparencia o una tarjeta. Puede utilizar la bandeja de entrada con prioridad para imprimir la primera página en un soporte diferente del resto del documento. Las guías de los soportes de impresión permiten que estos se introduzcan correctamente en el producto y que la impresión no quede inclinada (desviada con respecto a los soportes de impresión). Al cargar el soporte de impresión, ajuste estas guías de modo que coincidan con el ancho del soporte de impresión que vaya a utilizar. 
<p>Bandeja 1</p>	<ol style="list-style-type: none"> La bandeja 1 tiene una capacidad para un máximo de 250 páginas de papel de 75 g/m² (20 libras) o bien menos páginas de un soporte más pesado, por ejemplo, de 25 mm (0,9 pulgadas) o una pila de menor altura. Cargue el soporte de impresión con el borde superior primero y la cara que va a imprimir boca abajo. Las guías para los soportes permiten que éstos se introduzcan correctamente en el producto y que la impresión no quede inclinada. La bandeja 1 dispone de guías para soportes laterales y posteriores. Al cargar el soporte de impresión, ajuste las guías de modo que coincidan con el ancho y largo de éste. 

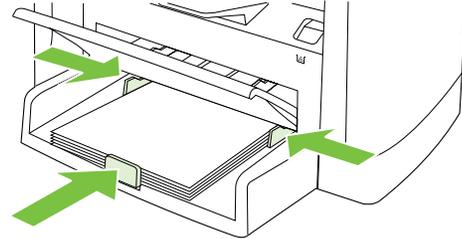



Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Cargar papel y soportes de impresión (continuación)</p> <p>Configuración de las bandejas</p> <p>Nota: Para configurar el tamaño de papel predeterminado desde el panel de control, lleve a cabo los siguientes pasos.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="730 268 1346 300">1 En el panel de control del producto, pulse Configurar. <li data-bbox="730 560 1325 639">2 Utilice los botones de flecha para seleccionar Configuración del sistema y, a continuación, pulse OK. <li data-bbox="730 852 1346 911">3 Utilice los botones de flecha para seleccionar Configuración del papel y, a continuación, pulse OK. <li data-bbox="730 1139 1346 1230">4 Utilice los botones de flecha para seleccionar Tamaño predeterminado de papel o Tipo de papel predeterminado y, a continuación, pulse OK.  <p>The diagram illustrates the control panel of the HP LaserJet M1120 MFP. It features a small LCD screen at the top, followed by four navigation buttons: left arrow, OK, right arrow, and X. Below these are three function buttons and a larger rectangular button at the bottom. Red arrows point from the text labels to the corresponding buttons on the panel: 'Config. sistema' points to the OK button, 'Configur. papel' points to the right arrow button, and 'Tamaño predet. de papel' points to the right arrow button.</p>

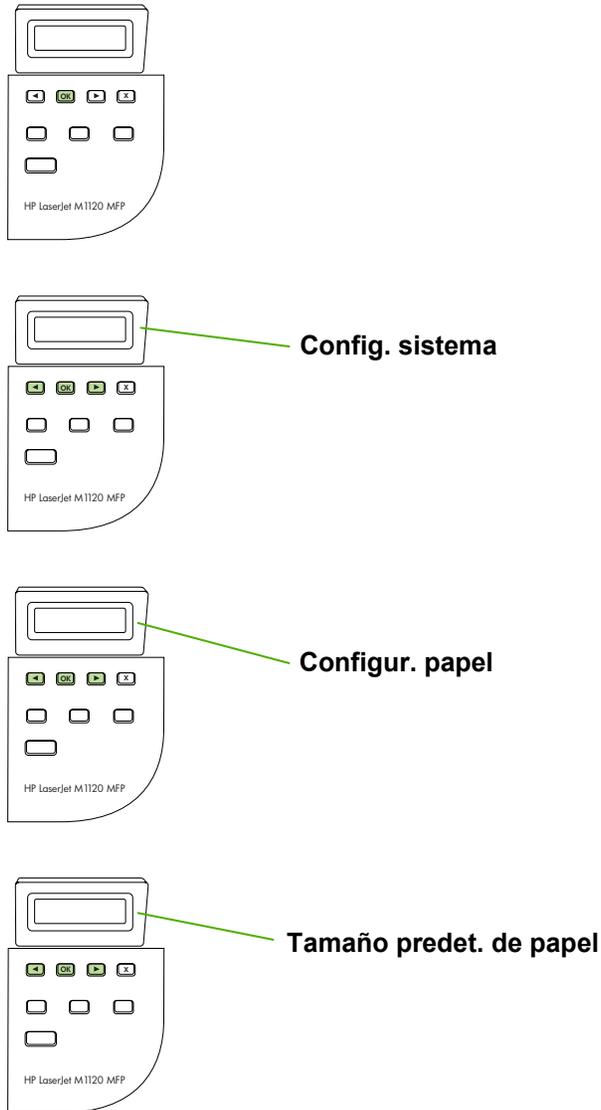

Sustituir cartuchos de impresión

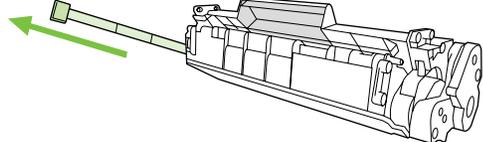Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
Sustituir cartuchos de impresión	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 347 1186 375">1 Abra la tapa del cartucho de impresión. <li data-bbox="730 643 1339 726">2 Sujete el cartucho de impresión por la asa y tire de él para extraerlo. Consulte la información sobre reciclaje impresa en el embalaje del cartucho de impresión. <li data-bbox="730 962 1283 989">3 Agite el cartucho de impresión de un lado a otro. <li data-bbox="730 1249 1325 1332">4 Saque el cartucho de impresión nuevo del embalaje, retire la cubierta naranja del cartucho de impresión y tire de la pestaña naranja para retirar el precinto. 

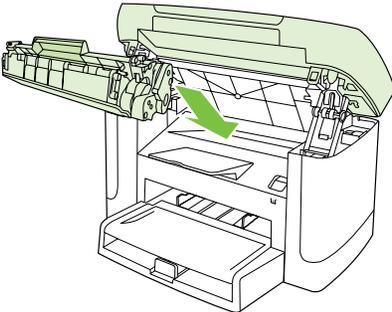

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Sustituir cartuchos de impresión (continuación)</p>	<p>5 Inserte el cartucho en el producto hasta que encaje <i>firmemente</i> en su sitio.</p>  <p>6 Cierre la tapa del cartucho de impresión.</p> 



Eliminar atascos de papel


Qué hacer para...

Eliminar atascos en las áreas de la bandeja de entrada


ATENCIÓN: No utilice objetos afilados, como pinzas o tenacillas puntiagudas para eliminar los atascos. La garantía no cubre los daños causados por objetos punzantes.

Pasos que se deben realizar


1 Abra la tapa del cartucho de impresión.



2 Sujete el cartucho de impresión por la asa y tire de él para extraerlo.







3 Con ambas manos, sujete el lado del soporte de impresión que sea más visible (incluido el centro) y tire de él con cuidado para sacarlo del producto.



Extraiga de manera recta el soporte de impresión atascado del producto para solucionar el atasco. Si extrae el soporte de impresión atascado del producto en ángulo, podría dañar el producto.

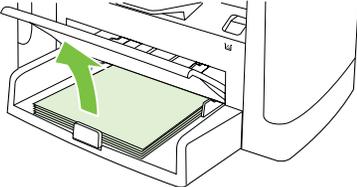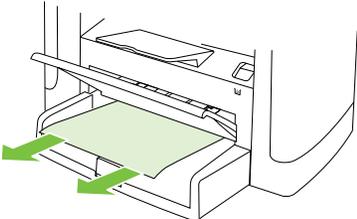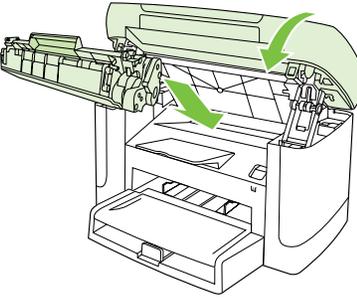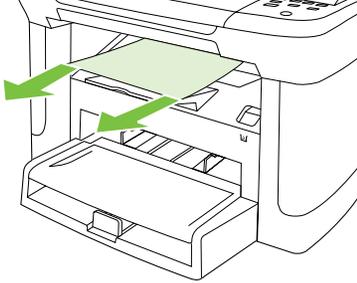

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Eliminar atascos en las áreas de la bandeja de entrada (continuación)</p>	<p>4 Abra la bandeja 1 y retire la pila de soporte de impresión.</p>  <p>5 Con ambas manos, sujete el lado del soporte de impresión atascado que sea más visible (incluido el centro) y tire de él con cuidado para sacarlo del producto.</p>  <p>6 Vuelva a colocar el cartucho de impresión y cierre la puerta.</p>  <p>7 Con ambas manos, sujete el lado del soporte de impresión atascado que sea más visible (incluido el centro) y tire de él con cuidado para sacarlo del producto.</p> 




Qué hacer para...

Pasos que se deben realizar


Eliminar atascos de la bandeja de salida

1 Abra la puerta del cartucho de impresión y extraiga el cartucho.


ATENCIÓN: Para evitar que se dañe el cartucho de impresión, evite su exposición a la luz directa.



2 Con ambas manos, sujete el lado del soporte de impresión atascado que sea más visible (incluido el centro) y tire de él con cuidado para sacarlo del producto.



3 Vuelva a colocar el cartucho de impresión y cierre la puerta del cartucho de impresión.

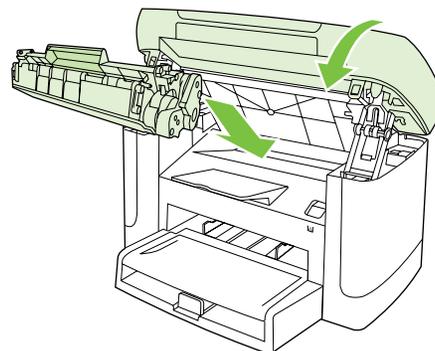

ATENCIÓN: No utilice objetos afilados, como pinzas o tenacillas puntiagudas para eliminar los atascos. La garantía no cubre los daños causados por objetos punzantes.

