





Llenar las bandejas de papel

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p data-bbox="88 373 625 411">Cargar papel y soportes de impresión</p> <p data-bbox="88 443 222 481">Bandeja 1</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 347 1346 539">1 A la bandeja 1 se accede desde la parte delantera del producto. En la bandeja 1 caben hasta 50 hojas de soportes de impresión de 75 g/m220 o cinco sobres, diez transparencias o bien, diez tarjetas. Puede utilizar la bandeja 1 para imprimir la primera página en un soporte de impresión diferente del resto del documento.<li data-bbox="730 703 1346 895">2 Las guías de los soportes de impresión permiten que estos se introduzcan correctamente en el producto y que la impresión no quede inclinada (desviada con respecto a los soportes de impresión). Al cargar el soporte de impresión, ajuste estas guías de modo que coincidan con el ancho del soporte de impresión que vaya a utilizar.  
<p data-bbox="88 1064 659 1102">Carga de papel y soportes de impresión</p> <p data-bbox="88 1134 275 1173">Bandeja 2 ó 3</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 1038 1346 1230">1 Cargue el soporte de impresión con la parte superior hacia delante y la cara que se debe imprimir hacia abajo. Las guías de los soportes de impresión permiten que éstos se introduzcan correctamente en el producto y que la impresión no quede inclinada. La bandeja 2 dispone de guías para soportes de impresión posteriores. 

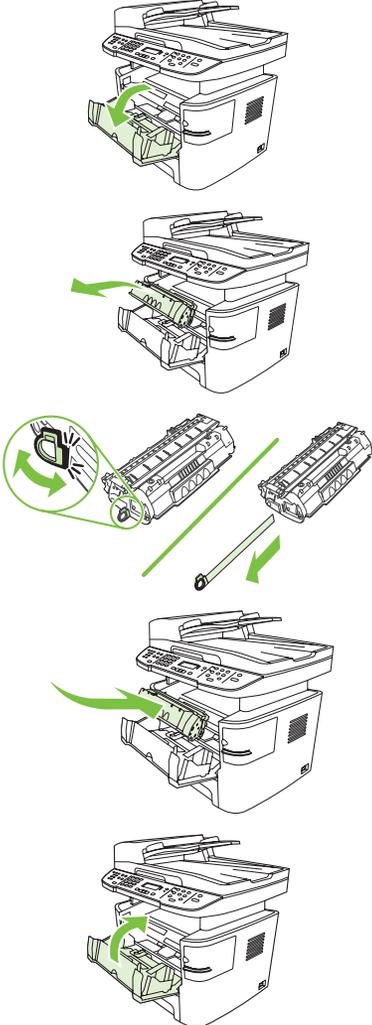


Sustituir cartuchos de impresión





Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
Sustituir cartuchos de impresión	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 347 1186 375">1 Abra la tapa del cartucho de impresión.<li data-bbox="730 560 1339 639">2 Sujete el cartucho de impresión por la asa y tire de él para extraerlo. Consulte la información sobre reciclaje impresa en el embalaje del cartucho de impresión.<li data-bbox="730 762 1325 842">3 Saque el cartucho de impresión nuevo del embalaje, retire la cubierta naranja del cartucho de impresión y tire de la pestaña naranja para retirar el precinto.<li data-bbox="730 959 1312 1007">4 Inserte el cartucho en el producto hasta que encaje firmemente en su sitio.<li data-bbox="730 1182 1199 1209">5 Cierre la tapa del cartucho de impresión. 




Reponer las grapas

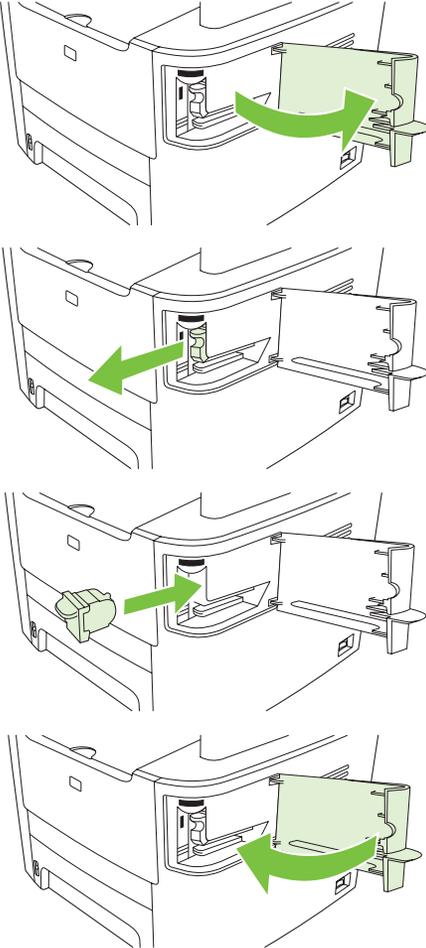Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
Cargar las grapas	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 347 1102 375">1 Abra la puerta de la grapadora.<li data-bbox="730 592 1323 651">2 Si está sustituyendo un cartucho de grapas, retire el cartucho de grapas del producto.<li data-bbox="730 836 1260 895">3 Introduzca un cartucho de grapas nuevo en la abertura dentro de la puerta de la grapadora.<li data-bbox="730 1080 1117 1107">4 Cierre la puerta de la grapadora. 

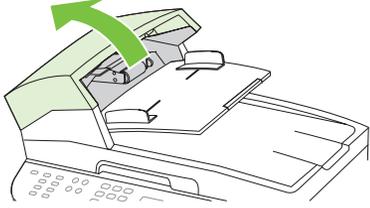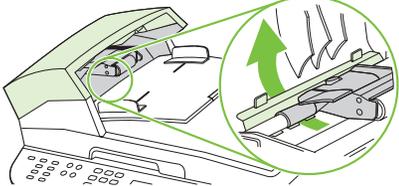
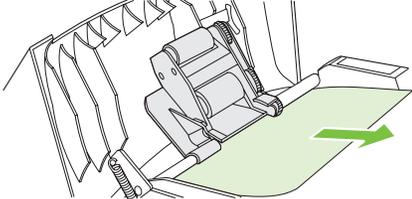
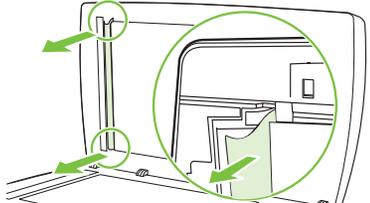


Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Eliminar atascos en el alimentador de documentos</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="751 268 1260 295">1 Abra la tapa del alimentador de documentos.<li data-bbox="751 496 1339 603">2 Retire la parte de limpieza de atascos. Con ambas manos levante las dos asas hasta extraer esta parte (se oirá un chasquido). Gire y levante la parte de limpieza y déjela a un lado.<li data-bbox="751 708 1339 762">3 Cuando levante la palanca verde, gire el mecanismo de recogida hasta que quede abierto.<li data-bbox="751 919 1339 973">4 Intente retirar con cuidado la página sin rasgarla. Si nota resistencia, vaya al paso siguiente.<li data-bbox="751 1139 1360 1219">5 Abra la tapa del alimentador de documentos y libere el soporte de impresión con cuidado utilizando ambas manos.     

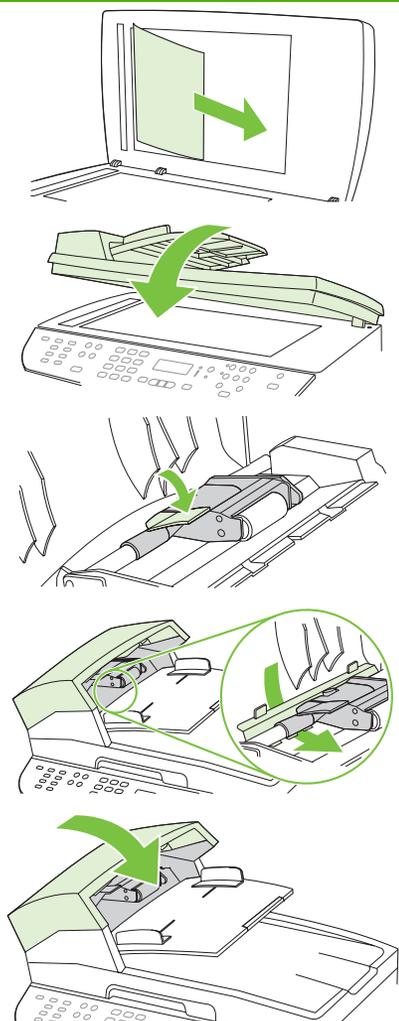


Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Eliminar atascos en el alimentador de documentos (continuación)</p>	<p>6 Cuando el soporte de impresión quede libre, tire de él suavemente en la dirección indicada.</p> <p>7 Cierre la tapa del escáner de superficie plana.</p> <p>8 Baje la palanca verde.</p> <p>9 Vuelva a instalar la parte de limpieza introduciéndola tal como se muestra. Ejerza presión sobre las dos pestañas para volver a colocarla en su lugar (se oirá un chasquido). Instale correctamente la parte de limpieza, pues si no se coloca adecuadamente podría provocar atascos.</p> <p>10 Cierre la tapa del alimentador de documentos.</p> 

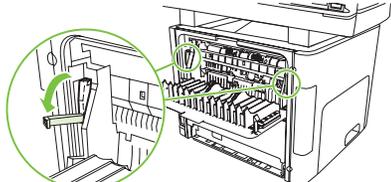

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p data-bbox="88 331 709 400">Eliminar atascos en las áreas de la bandeja de entrada</p> <p data-bbox="88 504 709 735">ATENCIÓN: No utilice objetos afilados, como pinzas o tenacillas puntiagudas para eliminar los atascos. La garantía no cubre los daños causados por objetos punzantes. Extraiga de manera recta el soporte de impresión atascado del producto para solucionar el atasco. Si extrae el soporte de impresión atascado del producto en ángulo, podría dañar el producto.</p>	<ol data-bbox="737 304 1354 1230" style="list-style-type: none"><li data-bbox="737 304 1354 336">1 Abra la puerta de salida posterior.<li data-bbox="737 504 1354 536">2 Gire hacia abajo las palancas a presión verdes.<li data-bbox="737 759 1354 791">3 Abra la tapa del cartucho de impresión.<li data-bbox="737 991 1354 1070">4 Con ambas manos, sujete el lado del soporte de impresión que sea más visible (incluido el centro) y tire de él con cuidado para sacarlo del producto.<li data-bbox="737 1206 1354 1238">5 Cierre la tapa del cartucho de impresión.     



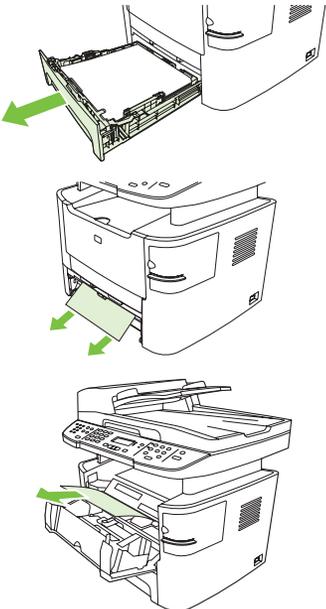


Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Eliminar atascos en las áreas de la bandeja de entrada (continuación)</p>	<p>6 Abra la bandeja 2 y la bandeja 3.</p> <p>7 Con ambas manos, sujete el lado del soporte de impresión que sea más visible (incluido el centro) y tire de él con cuidado para sacarlo del producto.</p> <p>8 Si no ve ningún soporte de impresión, abra la puerta del cartucho de impresión, retire el cartucho y gire la guía superior del soporte de impresión. Tire del soporte de impresión con precaución hacia arriba y sáquelo del producto.</p> <p>9 Cierre la bandeja 2 y la bandeja 3 opcional.</p> <p>10 Cierre la puerta de salida posterior.</p> 




Eliminación de atascos de la bandeja de salida superior (boca abajo)

Eliminación de atascos de la bandeja de salida posterior (boca arriba)


1 Con ambas manos, sujete el lado del soporte de impresión que sea más visible (incluido el centro) y tire de él con cuidado para sacarlo del producto.




1 Abra la puerta de salida directa.




2 Ejerza presión sobre las palancas a presión verdes.





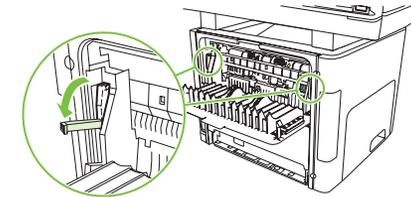


3 Con ambas manos, sujete el lado del soporte de impresión que sea más visible (incluido el centro) y tire de él con cuidado para sacarlo de la impresora.




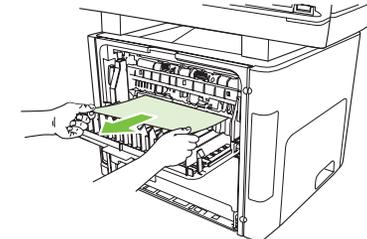


4 Cierre la puerta de salida directa.



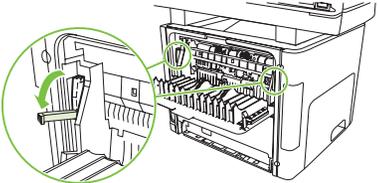
Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p data-bbox="86 331 680 403">Eliminar atascos del área del cartucho de impresión</p> <p data-bbox="86 512 646 568">ATENCIÓN: Para evitar que se dañe el cartucho de impresión, evite su exposición a la luz directa.</p>	<ol data-bbox="716 304 1339 1182" style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 304 1339 360">1 Abra la puerta del cartucho de impresión y extraiga el cartucho.<li data-bbox="716 512 1339 568">2 En el producto, abra la puerta de salida posterior y gire las palancas a presión verdes hacia abajo.<li data-bbox="716 719 1339 799">3 Con ambas manos, sujete el lado del soporte de impresión que sea más visible (incluido el centro) y tire de él con cuidado para sacarlo del producto.<li data-bbox="716 919 1339 975">4 Vuelva a colocar el cartucho de impresión y cierre la puerta.<li data-bbox="716 1150 1339 1182">5 Cierre la puerta de salida posterior.     

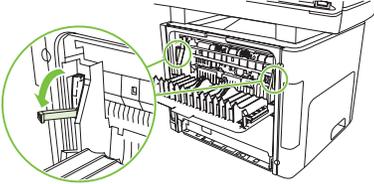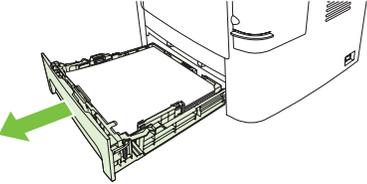

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p data-bbox="86 331 617 368">Eliminar atascos de la unidad dúplex</p> <p data-bbox="86 523 674 751">ATENCIÓN: No utilice objetos afilados, como pinzas o tenacillas puntiagudas para eliminar los atascos. La garantía no cubre los daños causados por objetos punzantes. Extraiga de manera recta el soporte de impresión atascado del producto para solucionar el atasco. Si extrae el soporte de impresión atascado del producto en ángulo, podría dañar el producto.</p>	<ol data-bbox="716 304 1339 1262" style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 304 1129 331">1 Abra la puerta de salida posterior.<li data-bbox="716 523 1272 550">2 Gire hacia abajo las palancas a presión verdes.<li data-bbox="716 770 978 798">3 Retire la bandeja 2.<li data-bbox="716 975 1339 1054">4 Presione hacia abajo la palanca verde en la puerta de la ruta de impresión automática a doble cara en la parte delantera del producto.<li data-bbox="716 1182 1310 1262">5 Con ambas manos, sujete el lado del soporte de impresión que sea más visible (incluido el centro) y tire de él con cuidado para sacarlo del producto.     



Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Eliminar atascos de la unidad dúplex (continuación)</p>	<p>6 Cierre la puerta de la ruta de impresión automática a doble cara.</p> <p>7 Vuelva a colocar la bandeja 2.</p> <p>8 Cierre la bandeja de salida posterior y abra la puerta de la ruta para la impresión automática a doble cara situada en la parte posterior del producto.</p> <p>9 Con ambas manos, sujete el lado del soporte de impresión que sea más visible (incluido el centro) y tire de él con cuidado para sacarlo del producto.</p> <p>10 Cierre la puerta de la ruta de impresión automática a doble cara.</p>

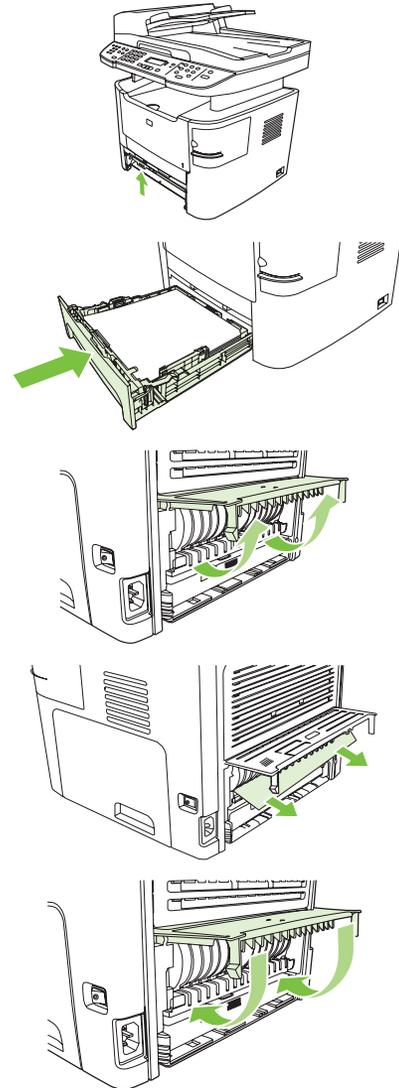

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Eliminar atascos de la grapadora (sólo en el MFP HP LaserJet M2727nfs)</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 304 1346 363">1 Apague el MFP HP LaserJet M2727nfs y, a continuación, abra la puerta de la grapadora.<li data-bbox="730 512 1346 539">2 Retire el cartucho de grapas del producto.<li data-bbox="730 727 1346 786">3 Retire cualquier grapa suelta de la grapadora y del cartucho de grapas.<li data-bbox="730 959 1346 986">4 Vuelva a colocar el cartucho de grapas.<li data-bbox="730 1182 1346 1241">5 Cierre la puerta de la grapadora y encienda el producto.<li data-bbox="730 1246 1346 1305">6 Introduzca el soporte de impresión para probar la grapadora. Repita los pasos del 1 al 5 si es necesario. 