




Chargement du papier et des supports d'impression

Comment faire pour	Etapes à suivre
<p data-bbox="88 373 577 443">Charger du papier et des supports d'impression</p> <p data-bbox="88 480 462 512">Bac d'alimentation prioritaire</p> <p data-bbox="88 719 709 887">REMARQUE : Lorsque vous ajoutez un nouveau support, vérifiez que vous avez bien retiré tous les supports du bac d'alimentation et mis de l'ordre dans la pile du nouveau support. Ne ventilez pas le support. Cela réduit les bourrages en empêchant que le produit ne soit alimenté par plusieurs feuilles de support à la fois.</p>	<p data-bbox="762 347 1356 456">Le bac d'alimentation prioritaire est accessible depuis la face avant du produit. Le produit imprime en premier depuis le bac d'alimentation prioritaire avant d'essayer d'utiliser le bac 1.</p> <ul data-bbox="743 533 1383 699" style="list-style-type: none">• Le bac d'alimentation prioritaire peut contenir jusqu'à 10 feuilles de support d'un grammage de 75 g/m², soit une enveloppe, un transparent ou une carte. Vous pouvez également utiliser le bac d'alimentation prioritaire pour imprimer la première page sur un support différent des pages suivantes. <p data-bbox="762 722 1356 858">Les guides papier permettent de placer correctement le support dans le produit afin que l'impression ne soit pas inclinée (de travers). Lors du chargement du support, veillez à régler les guides papier sur la largeur et la longueur du support utilisé.</p>  



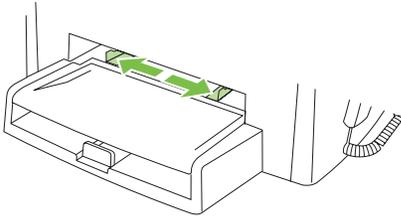


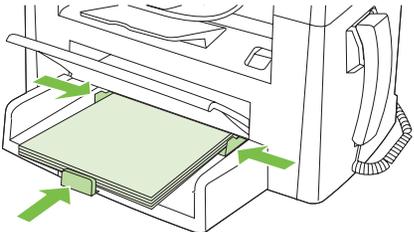





Comment faire pour	Etapas à suivre
Bac 1	<ul style="list-style-type: none">Le bac 1 peut contenir jusqu'à 250 feuilles de 75 g/m² ou un nombre moins élevé de feuilles pour un support plus épais (pile d'une hauteur de 25 mm au maximum). Chargez le support avec le bord supérieur vers l'avant et la face à imprimer orientée vers le bas. <p>Les guides papier permettent de maintenir les feuilles alignées de façon qu'elles s'insèrent correctement dans le produit afin d'éviter les impressions de travers. Le bac 1 dispose également de guides latéraux et arrière. Lors du chargement du support, veuillez à régler les guides papier sur la largeur et la longueur du support chargé.</p> 






Elimination des brouillages papier

Comment faire pour	Etapas à suivre
<p data-bbox="100 368 573 403">Supprimer les brouillages du BAA</p> <p data-bbox="100 611 611 802">ATTENTION : Pour éviter d'endommager le produit, n'utilisez pas d'originaux comportant du ruban de correcteur, du correcteur liquide, des trombones ou des agrafes. Ne chargez pas non plus des photographies, des originaux de petite taille ou fragiles dans le bac d'alimentation automatique.</p>	<ol data-bbox="640 339 1346 906" style="list-style-type: none"><li data-bbox="640 339 940 368">1 Ouvrez le capot du BAA.<li data-bbox="640 611 1346 667">2 Retirez le brouillage avec précaution. Essayez de retirer la page doucement, sans la déchirer.<li data-bbox="640 882 961 906">3 Refermez le capot du BAA.   
<p data-bbox="100 1182 611 1254">Supprimer les brouillages des zones des bacs d'alimentation</p>	<ol data-bbox="640 1153 1270 1182" style="list-style-type: none"><li data-bbox="640 1153 1270 1182">1 Ouvrez le panneau d'accès à la cartouche d'impression. 

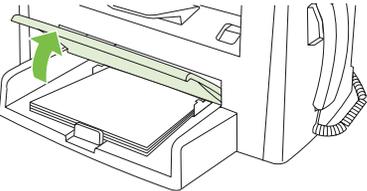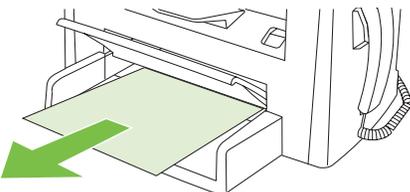

Comment faire pour	Étapes à suivre
<p>Supprimer les bourrages des zones des bacs d'alimentation (suite)</p> <p>ATTENTION : N'utilisez pas d'objets tranchants, tels que des pinces, pour retirer les bourrages. Les dégâts occasionnés par des objets tranchants ne sont pas couverts par la garantie. Lorsque vous retirez un bourrage, retirez les supports bloqués sans les courber. Le fait de retirer le support qui forme le bourrage en courbant le support peut endommager le produit.</p>	<ol style="list-style-type: none">2 Procédez de l'une des manières suivantes :<ul style="list-style-type: none">• S'il y a du papier, saisissez à deux mains la partie la plus visible du support (même s'il s'agit du milieu), puis dégagez-la doucement du produit.• Si aucun support n'est visible, retirez la cartouche d'impression et faites pivoter le guide de supports supérieur. Retirez doucement le papier du produit en le tirant vers le haut.3 Fermez le panneau d'accès à la cartouche d'impression.4 Ouvrez le bac 1.5 Saisissez à deux mains la partie du papier la plus visible (même s'il s'agit du milieu), puis dégagez-la doucement du produit.    

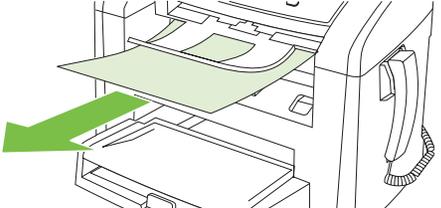


Comment faire pour	Etapes à suivre
	<p>6 Fermez le bac 1.</p>
<p>Supprimer des brouillages dans le bac de sortie</p> <p>ATTENTION : N'utilisez pas d'objets tranchants, tels que des pinces, pour retirer les brouillages. Les dégâts occasionnés par des objets tranchants ne sont pas couverts par la garantie.</p>	<p>Saisissez à deux mains la partie la plus visible du papier qui forme le brouillage (même s'il s'agit du milieu), puis dégagez-la doucement du produit.</p> 
<p>Supprimer les brouillages dans la zone de la cartouche d'impression</p> <p>ATTENTION : N'utilisez pas d'objets tranchants, tels que des pinces, pour retirer les brouillages. Les dégâts occasionnés par des objets tranchants ne sont pas couverts par la garantie.</p> <p>ATTENTION : Pour ne pas risquer d'endommager la cartouche, ne l'exposez pas directement à la lumière.</p>	<p>1 Ouvrez le panneau d'accès à la cartouche d'impression et retirez cette dernière.</p>  <p>2 Saisissez à deux mains la partie du papier la plus visible (même s'il s'agit du milieu), puis dégagez-la doucement du produit.</p> 




MFP HP LaserJet série M1319 – Suppression des bouchages



Comment faire pour	Etapas à suivre
	<p>3 Changez la cartouche d'impression, puis fermez la porte.</p> 




Remplacement des cartouches d'impression

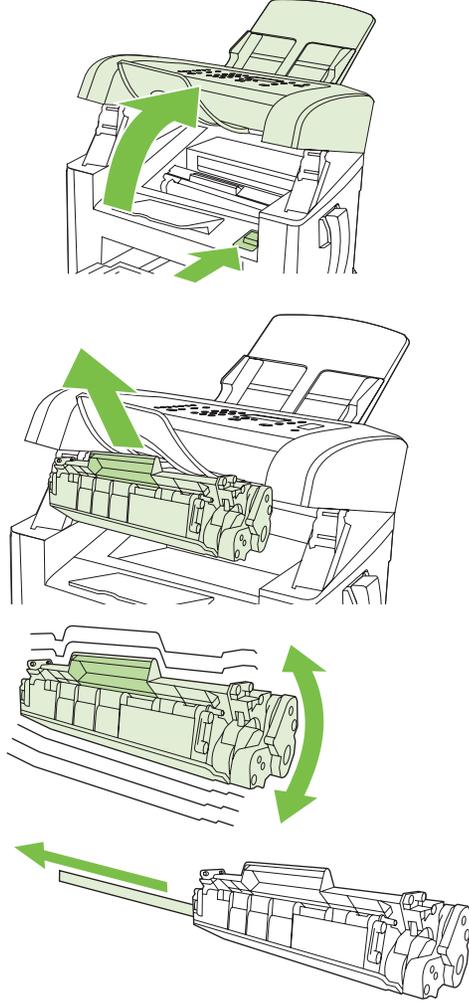Comment faire pour	Etapas à suivre
<p data-bbox="86 371 653 408">Remplacer les cartouches d'impression</p> <p data-bbox="86 651 653 759">ATTENTION : En cas de projection d'encre sur des vêtements, retirez l'encre avec un chiffon sec, puis nettoyez les vêtements à l'eau froide. <i>L'eau chaude fixe l'encre dans le tissu.</i></p>	<ol data-bbox="695 347 1339 1082" style="list-style-type: none"><li data-bbox="695 347 1339 379">1 Ouvrez le panneau d'accès à la cartouche d'impression.<li data-bbox="695 651 1339 762">2 Saisissez la poignée de la cartouche d'impression et tirez sur la cartouche pour la faire sortir. Consultez les informations de recyclage à l'intérieur de l'emballage de la cartouche d'impression.<li data-bbox="695 970 1339 1082">3 Retirez la nouvelle cartouche d'impression de son emballage, secouez-la, enlevez son emballage orange et tirez la languette orange afin de retirer totalement la bande adhésive. 



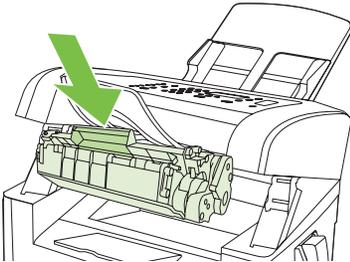

Comment faire pour	Etapas à suivre
Remplacer les cartouches d'impression (suite)	<p data-bbox="709 272 1310 323">4 Insérez la cartouche dans le produit jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.</p>  <p data-bbox="709 560 1339 587">5 Fermez le panneau d'accès à la cartouche d'impression.</p> 

