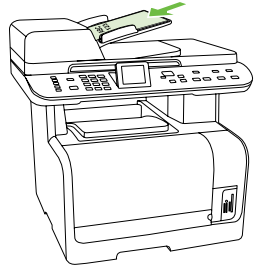
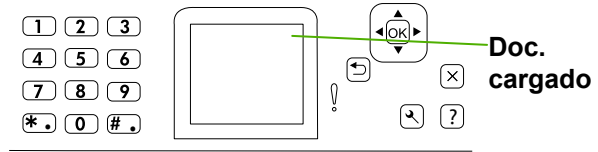

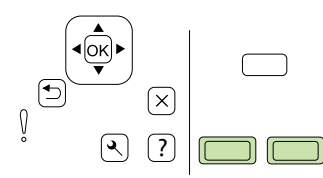

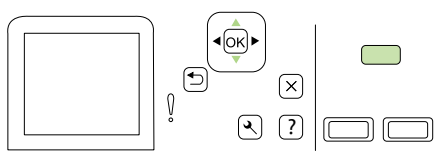
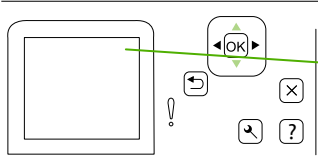
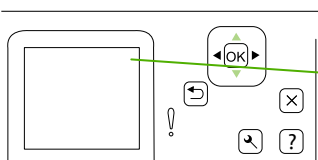



Copiar con el alimentador automático de documentos (ADF)

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p data-bbox="92 375 611 448">Cargar originales con el alimentador automático de documentos (ADF)</p> <p data-bbox="92 632 709 798">ATENCIÓN: Para evitar que se dañe el producto, no utilice originales que contengan cinta correctora, líquido corrector, clips o grapas. Tampoco cargue fotografías con un tamaño pequeño o de un material frágil en el ADF. Utilice el cristal de superficie plana para escanear estos elementos.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 347 1346 486">1 Inserte el borde superior de la pila de originales en la bandeja de entrada del alimentador automático de documentos, con la pila de soporte de impresión boca arriba y la primera página que se va a copiar encima de la pila. <li data-bbox="730 635 1346 715">2 Introduzca la pila en el ADF hasta que quede bien fijada. Doc. cargado aparece en la pantalla del panel de control. <li data-bbox="730 818 1346 845">3 Ajuste las guías al borde del soporte de impresión. <li data-bbox="730 1106 1346 1157">4 Pulse Iniciar copia negro o Iniciar copia color en el panel de control del producto para iniciar la copia. 

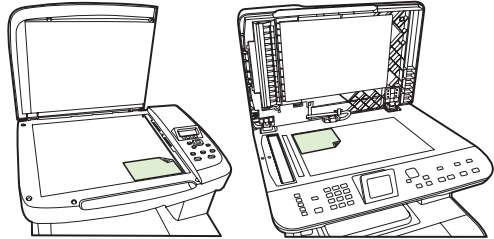
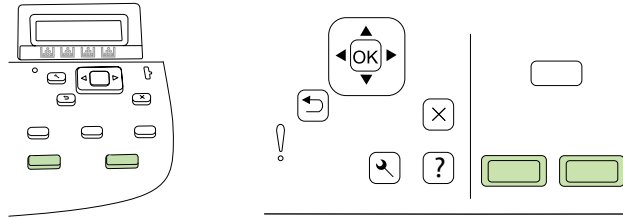


Clasificar el trabajo de copia

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Cambiar el ajuste de la clasificación de copias</p> <p>NOTA: La configuración predeterminada de fábrica para la clasificación automática de las copias es Encendida.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="716 336 1346 576"> <p>1 En el panel de control del producto, pulse Funciones de copiado.</p> <p>O bien,</p> <li data-bbox="716 576 1346 783"> <p>2 En productos con pantalla gráfica, pulse el menú Copiar y, a continuación, utilice los botones de flecha para seleccionar Opciones y pulse OK.</p> <li data-bbox="716 783 1346 991"> <p>3 Utilice los botones de flecha para seleccionar Clasif. copias y, a continuación, pulse OK.</p> <li data-bbox="716 991 1346 1198"> <p>4 Utilice los botones de flecha para seleccionar Encendida o Apagada.</p> <li data-bbox="716 1198 1346 1422"> <p>5 Pulse Iniciar copia para guardar la selección e iniciar inmediatamente el trabajo de copia o pulse OK para guardar la selección sin iniciar el trabajo.</p>     


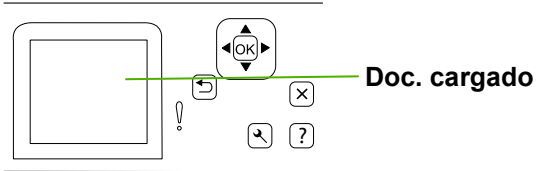

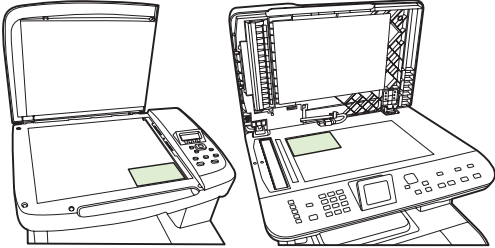


Copiar con el escáner de superficie plana


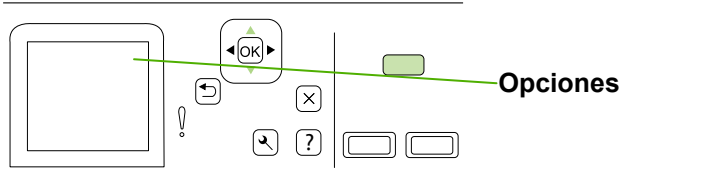

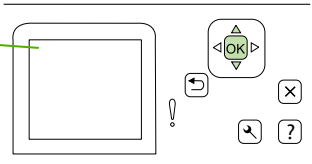

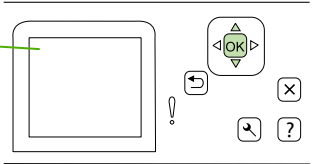

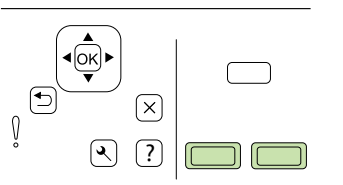
Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Cargar originales en el escáner de superficie plana</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 347 1346 432">1 Compruebe que el alimentador automático de documentos (ADF) no tiene ningún soporte de impresión.<li data-bbox="716 464 1346 496">2 Levante la tapa del escáner de superficie plana.<li data-bbox="716 568 1346 679">3 Coloque el documento original boca abajo en el escáner de superficie plana con la esquina superior izquierda del documento en la esquina indicada por el icono en el escáner.<li data-bbox="716 695 1346 727">4 Cierre la tapa con cuidado.<li data-bbox="716 799 1346 855">5 Pulse Iniciar copia en el panel de control del producto para empezar a copiar.  



Copiar en formularios o membretes preimpresos

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar	
<p>Cargar originales</p> <p>Alimentador automático de documentos (sólo modelos con ADF)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Inserte el borde superior de la pila de originales en la bandeja de entrada del ADF, con la pila de soporte de impresión boca arriba y la primera página que se va a copiar encima de la pila. Si el soporte de impresión es mayor que papel de tamaño Carta o A4, saque la extensión de la bandeja de entrada del ADF para que sea compatible con el soporte. 2 Introduzca la pila en el ADF hasta que quede bien fijada. Doc. cargado aparece en la pantalla del panel de control. 3 Ajuste las guías de los soportes hasta que queden apretadas contra el papel, sin restringir su movimiento. 	  
<p>Escáner de superficie plana</p> <p>NOTA: El tamaño máximo de los soportes para el escaneado en la superficie plana es Carta. Utilice el ADF para escanear soportes de impresión que sean mayores que Carta.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Compruebe que el alimentador automático de documentos (ADF) no tiene ningún soporte de impresión. 2 Levante la tapa del escáner de superficie plana. 3 Coloque el documento original boca abajo en el escáner de superficie plana con la esquina superior izquierda del documento en la esquina indicada por el icono en el escáner. 4 Cierre la tapa con cuidado. 	




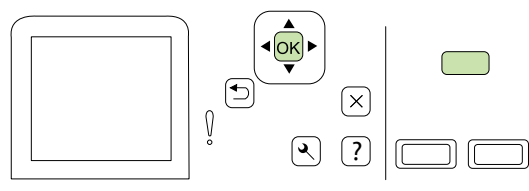

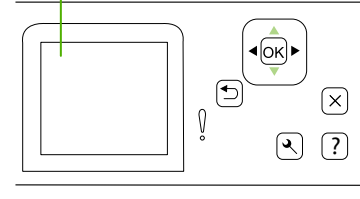

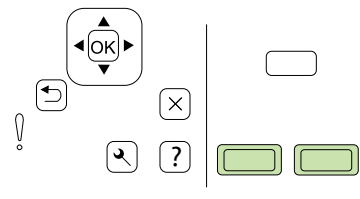
Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Copiar en formularios o membretes preimpresos (continuación)</p> <p>Cambiar el tipo de soporte de impresión a membrete</p>	<p>5 En el panel de control del producto, pulse Funciones de copiado.</p> <p>O bien,</p> <p>En productos con pantalla gráfica, pulse el menú Copiar y, a continuación, utilice los botones de flecha para seleccionar Opciones y pulse OK.</p> <p>6 Utilice los botones de flecha para seleccionar Papel de copia y, a continuación, pulse OK.</p> <p>7 Utilice los botones de flecha para seleccionar Membrete o Preimpreso y, a continuación, pulse OK.</p> <p>8 Pulse Iniciar copia.</p>        



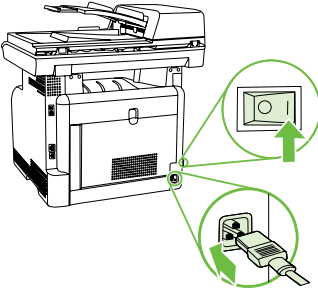
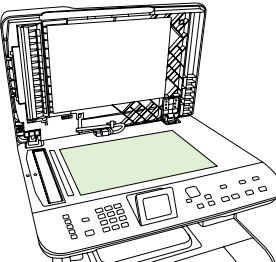
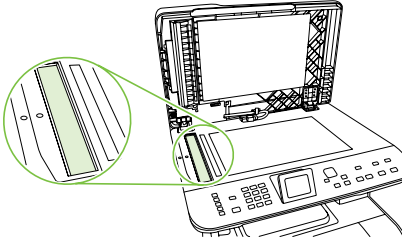
Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Copiar en formularios o membretes preimpresos (continuación)</p> <p>Cambiar el tipo de soporte de impresión predeterminado a membrete</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="636 268 1249 300">En el panel de control del producto, pulse Configurar. <div data-bbox="1283 268 1438 470"> </div> <div data-bbox="1640 268 1843 470"> </div> <li data-bbox="636 499 1249 555">Utilice los botones de flecha para seleccionar Config. sistema y, a continuación, pulse OK. <div data-bbox="1283 499 1438 702"> </div> <div data-bbox="1486 528 1591 587"> <p>Config. sistema</p> </div> <div data-bbox="1640 499 1974 702"> </div> <li data-bbox="636 722 1249 778">Utilice los botones de flecha para seleccionar Configuración del papel y, a continuación, pulse OK. <div data-bbox="1283 722 1438 925"> </div> <div data-bbox="1444 751 1633 810"> <p>Configuración del papel</p> </div> <div data-bbox="1640 722 1974 925"> </div> <li data-bbox="636 946 1249 1002">Utilice los botones de flecha para seleccionar Tipo de papel predet. y, a continuación, pulse OK. <div data-bbox="1283 946 1438 1149"> </div> <div data-bbox="1472 975 1577 1066"> <p>Tipo de papel predet.</p> </div> <div data-bbox="1640 946 1974 1149"> </div> <li data-bbox="636 1169 1249 1225">Utilice los botones de flecha para seleccionar Membrete o Preimpreso y, a continuación, pulse OK. <div data-bbox="1283 1169 1438 1372"> </div> <div data-bbox="1444 1190 1591 1217"> <p>Membrete</p> </div> <div data-bbox="1640 1169 1974 1372"> </div> <li data-bbox="636 1329 1060 1361">Pulse OK para guardar la selección.



Mejorar una copia


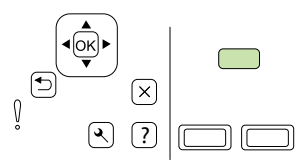
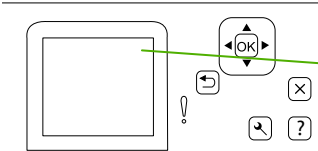
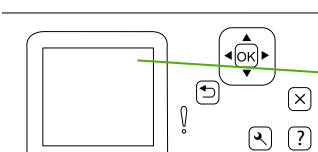

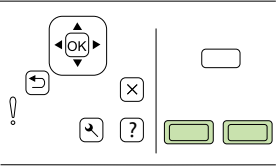
Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Ajustar la calidad de copia para el trabajo actual</p> <p>NOTA: El cambio en el valor permanece activo durante aproximadamente dos minutos después de terminar el trabajo de copia. Durante ese tiempo, aparece Config. person. en la pantalla del panel de control del producto.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <p>En el panel de control del producto, pulse Funciones de copiado.</p> <p>O bien,</p> <p>En productos con pantalla gráfica, pulse el menú Copiar y, a continuación, utilice los botones de flecha para seleccionar Opciones y pulse OK.</p> <p>Utilice los botones de flecha para seleccionar Optimizar y, a continuación, pulse OK para ver la configuración de calidad para la copia.</p> <p>Utilice los botones de flecha para desplazarse por las opciones de valor de calidad.</p> <p>Seleccione un valor y, a continuación, pulse Iniciar copia para guardar la selección e iniciar inmediatamente el trabajo de copia o pulse OK para guardar la selección sin iniciar el trabajo.</p>      



Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p data-bbox="92 300 560 331">Mejorar una copia (continuación)</p> <p data-bbox="92 368 464 400">Limpiar el cristal del escáner</p> <p data-bbox="92 579 705 715">ATENCIÓN: No utilice abrasivos, acetona, benceno, amoníaco, alcohol etílico o tetracloruro de carbono en ninguna parte del producto, ya que pueden dañarlo. No derrame líquidos directamente sobre el cristal. Se pueden filtrar y dañar el producto.</p>	<p data-bbox="737 272 1268 352">1 Apague el producto, desenchufe el cable de alimentación eléctrica de la toma de corriente y levante la tapa.</p> <p data-bbox="737 579 1268 659">2 Limpie el cristal con un paño suave que no deje pelusa o una esponja ligeramente humedecida con un producto limpiacristales no abrasivo.</p> <p data-bbox="737 890 1283 994">3 Limpie la banda del escáner (sólo modelos con ADF) con un paño suave que no deje pelusa o una esponja ligeramente humedecida con un producto limpiacristales no abrasivo.</p> <p data-bbox="768 1098 1283 1177">NOTA: Para evitar que queden manchas, seque el cristal con una gamuza o una esponja de celulosa.</p>   


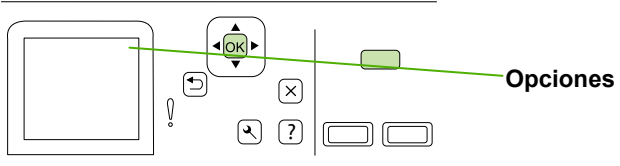

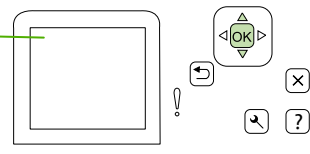

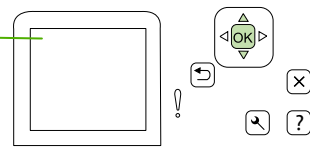


Reducir o ampliar imágenes

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Reducir o ampliar las copias para el trabajo actual</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 347 1344 750"><p>1 En el panel de control del producto, pulse Funciones de copiado.</p><p>O bien,</p><p>En productos con pantalla gráfica, pulse el menú Copiar.</p><li data-bbox="716 774 1344 925"><p>2 En productos con pantalla gráfica, seleccione Tamaño.</p><li data-bbox="716 949 1344 1101"><p>3 Seleccione el tamaño al que desea reducir o ampliar las copias de este trabajo. Si selecciona 2 páginas por hoja o 4 páginas por hoja, elija la orientación (vertical u horizontal).</p><li data-bbox="716 1125 1344 1348"><p>4 Pulse Iniciar copia para guardar la selección e iniciar inmediatamente el trabajo de copia o pulse OK para guardar la selección sin iniciar el trabajo.</p>      



Copiar en soportes de impresión de tipos y tamaños diferentes

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Copiar en soportes de impresión de tipos y tamaños diferentes</p>	<p>1 En el panel de control del producto, pulse Funciones de copiado.</p> <p>O bien,</p> <p>En productos con pantalla gráfica, pulse el menú Copiar y, a continuación, utilice los botones de flecha para seleccionar Opciones y pulse OK.</p>   <p>2 Utilice los botones de flecha para seleccionar Papel de copia y, a continuación, pulse OK.</p>   <p>3 Utilice los botones de flecha para seleccionar un tamaño de soporte de impresión y, a continuación, pulse OK.</p>  



Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Copiar en soportes de impresión de tipos y tamaños diferentes (continuación)</p>	<p>4 Utilice los botones de flecha para seleccionar un tipo de soporte de impresión y, a continuación, pulse OK.</p> <p>5 Pulse Iniciar copia.</p> 