











Limpiar la ruta del papel





| Qué hacer para... | Pasos que se deben realizar |
|---|--|
| <p>Limpiar la ruta del papel desde el panel de control del producto</p> | <p>Si no tiene acceso a HP ToolboxFX, puede imprimir y utilizar una página de limpieza desde el panel de control del producto.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="636 459 919 496">1 Pulse Configurar (⚙️). <li data-bbox="636 624 1209 683">2 Utilice los botones de flecha para buscar el menú Servicio y, a continuación, pulse OK. <li data-bbox="636 879 1234 938">3 Utilice los botones de flecha para seleccionar Modo limpieza y, a continuación, pulse OK. <li data-bbox="636 1018 1203 1077">4 Cargue papel de Carta normal o A4 cuando se le solicite. <li data-bbox="636 1157 1255 1216">5 Pulse de nuevo OK para confirmar e iniciar el proceso de limpieza. <p>Se introducirá una página en el producto lentamente. Deseche la página cuando termine el proceso.</p> |

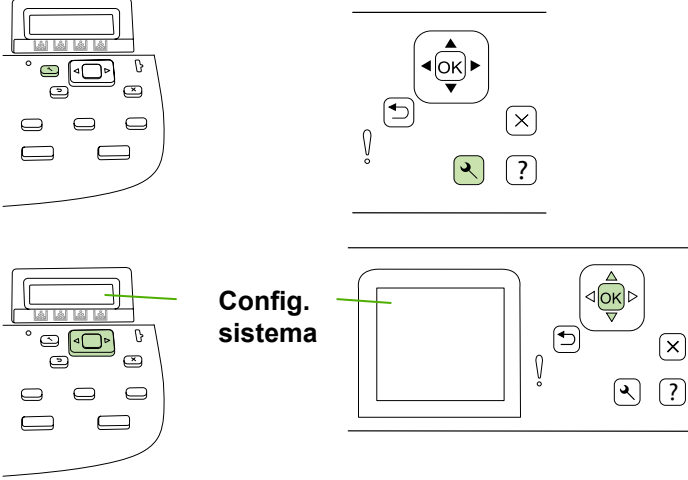

Llenar las bandejas de papel

| Qué hacer para... | Pasos que se deben realizar |
|---|---|
| <p>Cargar papel y soportes de impresión</p> <p>Bandeja 1</p> <p>NOTA: Cuando añada nuevo soporte, asegúrese de retirar todo el que haya en la bandeja de entrada y de poner la nueva pila de soporte recta. No abanique el soporte. De este modo se reducen los atascos, ya que se evita que se introduzcan varias hojas de papel en el producto a la vez.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1 Cargue el soporte de impresión con la parte superior hacia delante y la cara que se debe imprimir hacia abajo. 2 Las guías de los soportes de impresión permiten que estos se introduzcan correctamente en el producto y que la impresión no quede inclinada (desviada con respecto a los soportes de impresión). Al cargar el soporte de impresión, ajuste estas guías de modo que coincidan con el ancho del soporte de impresión que vaya a utilizar.  |
| <p>Configuración de la bandeja</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1 En el panel de control del producto, pulse Configurar (🔧) 2 Utilice los botones de flecha para seleccionar Config. sistema y, a continuación, pulse OK.  |






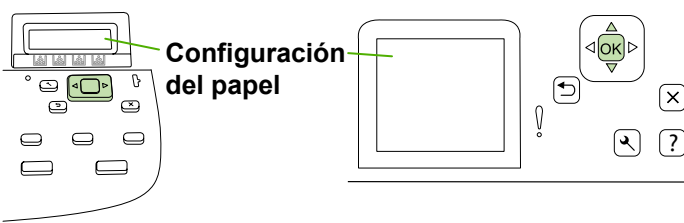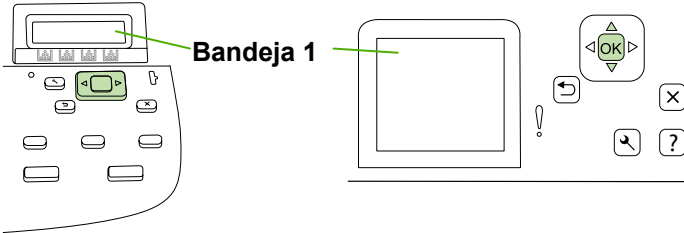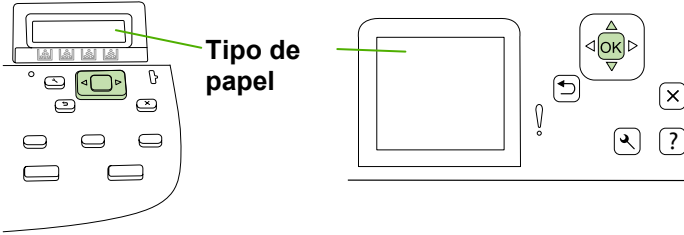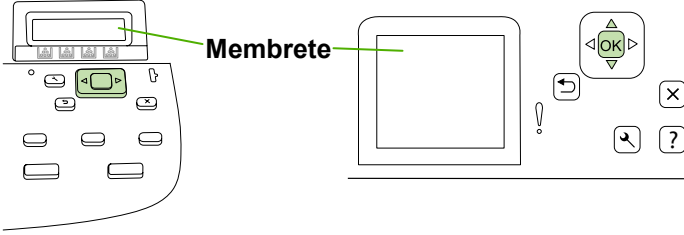
| Qué hacer para... | Pasos que se deben realizar |
|--|---|
| <p>Cargar papel y soportes de impresión (continuación)</p> | <p>3 Utilice los botones de flecha para seleccionar Configuración del papel y, a continuación, pulse OK.</p>  |
| | <p>4 Utilice los botones de flecha para seleccionar la bandeja que va a configurar y, a continuación, pulse OK.</p>  |
| | <p>5 Utilice los botones de flecha para seleccionar Tipo de papel o bien, Tamaño de papel y, a continuación, pulse OK.</p>  |
| | <p>6 Utilice los botones de flecha para seleccionar un tipo o un tamaño predeterminado para la bandeja y, a continuación, pulse OK.</p>  |









Eliminar atascos de papel




| Qué hacer para... | Pasos que se deben realizar |
|--|--|
| <p data-bbox="94 370 472 406">Eliminar atascos de papel</p> <p data-bbox="94 438 682 507">Eliminar atascos del ADF (sólo modelos con tarjetas de fotografías)</p> <p data-bbox="94 651 682 762">ATENCIÓN: No utilice objetos afilados, como pinzas o tenacillas puntiagudas para eliminar los atascos. La garantía no cubre los daños causados por objetos punzantes.</p> | <p data-bbox="739 338 1360 450">Extraiga de manera recta el soporte de impresión atascado del producto para solucionar el atasco. Si extrae el soporte de impresión atascado del producto en ángulo, podría dañar el producto.</p> <ol data-bbox="739 481 1360 1200" style="list-style-type: none"><li data-bbox="739 481 1008 513">1 Abra la tapa del ADF.<li data-bbox="739 657 1360 705">2 Cuando levante la palanca verde, gire el mecanismo de recogida hasta que quede abierto.<li data-bbox="739 896 1360 944">3 Intente retirar con cuidado la página sin rasgarla. Si nota resistencia, vaya al paso siguiente.<li data-bbox="739 1136 1360 1184">4 Abra la tapa del ADF y libere el soporte de impresión con cuidado utilizando ambas manos.     |







| Qué hacer para... | Pasos que se deben realizar |
|--|---|
| Eliminar atascos de papel (continuación) | <p data-bbox="743 268 1346 320">5 Cuando el soporte de impresión quede libre, tire de él suavemente en la dirección indicada.</p>  <p data-bbox="743 580 1262 608">6 Cierre la tapa del escáner de superficie plana.</p>  <p data-bbox="743 863 1010 890">7 Baje la palanca verde.</p>  <p data-bbox="743 1102 1010 1129">8 Cierre la tapa del ADF.</p>  |

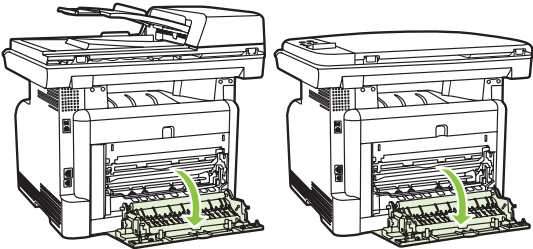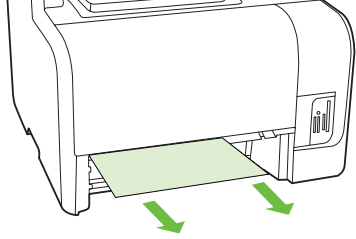

| Qué hacer para... | Pasos que se deben realizar |
|---|---|
| <p>Eliminar atascos de papel (continuación)</p> <p>Eliminar atascos en las áreas de la bandeja de entrada</p> | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="743 268 1136 293">1 Abra la puerta de salida posterior.<li data-bbox="743 552 1318 632">2 Con ambas manos, sujete el lado del soporte de impresión que sea más visible (incluido el centro) y tire de él con cuidado para sacarlo del producto.<li data-bbox="743 831 1318 884">3 Retire la bandeja 1 y levante la puerta de acceso a atascos.<li data-bbox="743 1114 1318 1193">4 Con ambas manos, sujete el lado del soporte de impresión que sea más visible (incluido el centro) y tire de él con cuidado para sacarlo del producto.    |







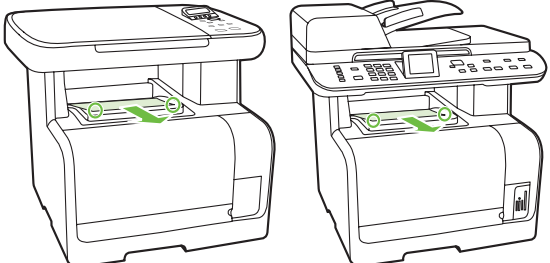






| Qué hacer para... | Pasos que se deben realizar |
|--|--|
| Eliminar atascos de papel (continuación) | <p>5 Vuelva a colocar la bandeja 1.</p>  <p>6 Cierre la puerta de salida posterior.</p> |
| Eliminar atascos de la bandeja de salida | <p>Con ambas manos, sujete el lado del soporte de impresión que sea más visible (incluido el centro) y tire de él con cuidado para sacarlo del producto.</p>  |



Sustituir cartuchos de impresión

| Qué hacer para... | Pasos que se deben realizar |
|---|---|
| <p data-bbox="94 375 548 411">Sustituir cartuchos de impresión</p> <p data-bbox="94 587 705 671">ATENCIÓN: Si se mancha la ropa de tóner, límpiela con un paño seco y lave la ropa en agua fría. <i>El agua caliente fija el tóner en los tejidos.</i></p> | <ol data-bbox="730 347 1323 1098" style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 347 997 375">1 Abra la puerta frontal.<li data-bbox="730 587 1228 614">2 Extraiga el cajón del cartucho de impresión.<li data-bbox="730 831 1312 885">3 Sujete el asa del cartucho de impresión usado y tire de él hacia fuera.<li data-bbox="730 1070 1323 1098">4 Saque el cartucho de impresión nuevo del embalaje.     |



| Qué hacer para... | Pasos que se deben realizar |
|---|--|
| <p data-bbox="86 300 548 371">Sustituir cartuchos de impresión (continuación)</p> <p data-bbox="86 475 684 587">ATENCIÓN: No toque el tambor de formación de imágenes situado en la parte inferior del cartucho de impresión. Si se mancha con huellas de dedos, podrían surgir problemas de calidad de impresión.</p> | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 268 1346 331">5 Retire el protector de plástico naranja de la parte inferior del nuevo cartucho de impresión. <li data-bbox="716 480 1346 512">6 Inserte el nuevo cartucho de impresión en el producto. <li data-bbox="716 692 1346 780">7 Tire hacia arriba de la lengüeta situada en el lateral izquierdo del cartucho de impresión para retirar por completo el precinto. Deseche el precinto. <li data-bbox="716 948 1346 979">8 Cierre el cajón del cartucho de impresión. <li data-bbox="716 1166 1346 1198">9 Cierre la puerta frontal.  |

