

## Enviar una copia escaneada a una carpeta

### Qué hacer para...

Escanear a un archivo, correo electrónico o programa de software

**NOTA:** Para utilizar esta función en Windows, es necesario programar un destino durante la configuración del escaneado antes de escanear a un destino.


### Pasos que se deben realizar

- 1 Cargue los originales que desea escanear boca arriba en la bandeja de entrada del alimentador automático de documentos con la parte superior del documento hacia delante y ajuste las guías de los soportes de impresión.



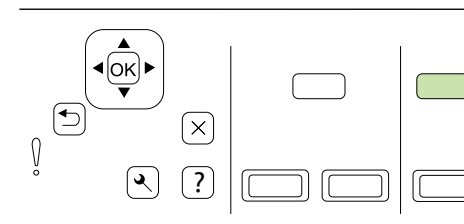
O bien,

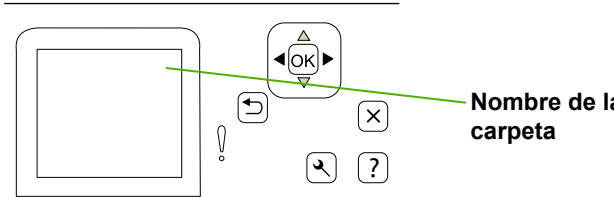
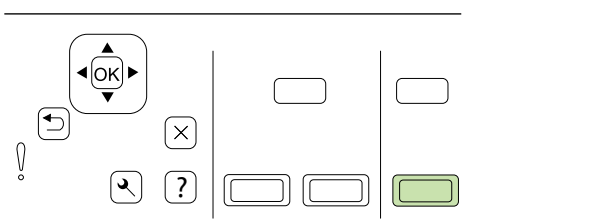
Levante la tapa del escáner de superficie plana y cargue el original que desea escanear boca abajo en el escáner, con la esquina situada de la manera indicada por el icono en el escáner.



Cierre la tapa con cuidado.

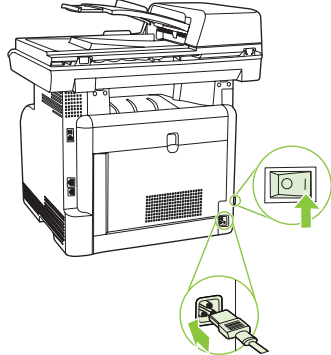
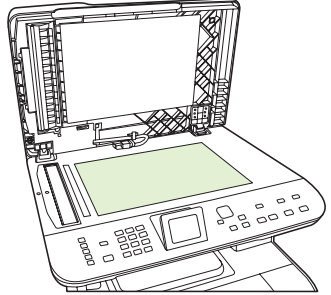
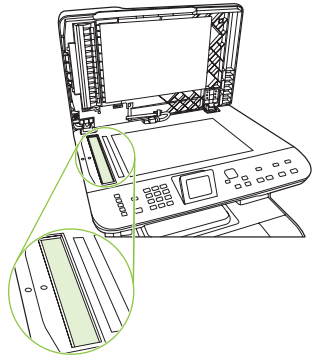
- 2 En el panel de control del producto, pulse el menú **Escaneado**.



Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Escanear a un archivo, correo electrónico o programa de software (continuación)</p>	<p><b>3</b> Utilice los botones de flecha para seleccionar un destino de archivo.</p>  <p><b>4</b> Pulse <b>Iniciar escaneado</b> u <b>OK</b> para escanear el documento en un archivo.</p> 

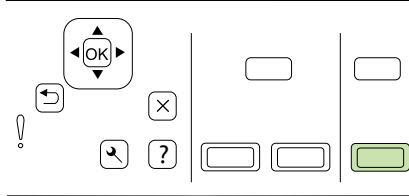


## Mejorar un documento escaneado

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p data-bbox="86 375 499 411"><b>Limpiar el cristal del escáner</b></p> <p data-bbox="86 722 709 863"><b>ATENCIÓN:</b> No utilice abrasivos, acetona, benceno, amoníaco, alcohol etílico o tetracloruro de carbono en ninguna parte del producto, ya que pueden dañarlo. No derrame líquidos directamente sobre el cristal. Se pueden filtrar y dañar el producto.</p> <p data-bbox="86 1038 709 1153"><b>NOTA:</b> Si las rayas u otros defectos aparecen sólo en las copias creadas con el alimentador automático de documentos (ADF), limpie la banda del escáner (paso 3). No es necesario limpiar el cristal del escáner.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 347 1346 432">1 Apague el producto, desenchufe el cable de alimentación eléctrica de la toma de corriente y levante la tapa.</li><li data-bbox="716 722 1346 807">2 Limpie el cristal con un paño suave o una esponja ligeramente humedecida con un producto limpiacristales no abrasivo.</li><li data-bbox="716 1038 1346 1123">3 Limpie la banda del escáner con un paño suave o una esponja ligeramente humedecida con un producto limpiacristales no abrasivo.</li><li data-bbox="716 1174 1346 1259">4 Para evitar manchas, seque el cristal con una gamuza o esponja de celulosa.</li></ol>   

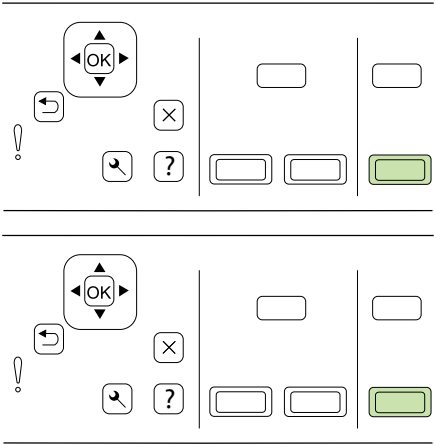


## Escanear desde el PC

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Escanear desde el PC</p> <p><b>NOTA:</b> OK debería indicar la acción que desea realizar.</p>	<p><b>1</b> En el grupo de programas de HP, seleccione <b>Escanear a</b> para iniciar Escaneado de HP LaserJet.</p> <p><b>NOTA:</b> Si pulsa <b>Iniciar escaneado</b> en el panel de control también comenzará el escaneado de HP LaserJet.</p>  <p><b>2</b> Escoja la acción que desee realizar.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Seleccione un destino para comenzar a escanear inmediatamente.</li><li>• Seleccione Escanear cuando se le solicite configurar ajustes adicionales antes de empezar a escanear.</li><li>• Seleccione Configurar el dispositivo para programar el botón Escanear a.</li></ul> <p><b>3</b> Haga clic en <b>Aceptar</b>.</p>



## Seleccionar propiedades del escaneado

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Escanear desde el producto</p>	<p>El escaneado desde el panel de control del producto sólo es posible con la instalación de software completa. HP ToolboxFX debe estar ejecutándose para poder escanear mediante el botón <b>Iniciar escaneado</b>.</p> <p>Escanee directamente desde el producto mediante los botones de escaneado del panel de control. Pulse <b>Iniciar escaneado</b> para escanear a una carpeta (sólo en Windows) o a un mensaje de correo electrónico.</p> 
<p>Configurar el botón Escanear a del producto.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Haga clic en <b>Inicio</b>, en <b>Programas</b> (o <b>Todos los programas</b> en Windows XP), en <b>HP</b>, después haga clic en el producto, en <b>Escanear</b> y, a continuación, en <b>Configuración</b>.</li> <li>Seleccione <b>Cambiar los destinos que aparezcan en el panel de control del dispositivo multifuncional</b>.</li> <li>El producto está preconfigurado con los siguientes tres destinos en el cuadro de diálogo. <ul style="list-style-type: none"> <li>Escanear un documento y adjuntarlo a un mensaje de correo electrónico</li> <li>Escanear una fotografía y adjuntarla a un mensaje de correo electrónico</li> <li>Escanear una foto y guardarla como archivo</li> </ul> </li> <li>Resalte un destino y haga clic en la flecha para desplazarse a los destinos que hay actualmente en el cuadro de diálogo. Repítalo para los tres destinos.</li> <li>Haga clic en <b>Actualizar</b>.</li> </ol>

