





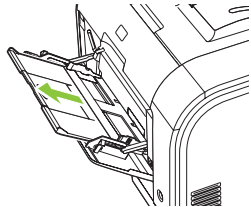

Chargement du papier et des supports d'impression

Comment faire pour	Etapas à suivre
<p>Charger du papier et des supports d'impression</p> <p>Bac 1</p> <p>REMARQUE : Le bac 1 peut contenir jusqu'à 50 feuilles de 75 g/m2, 5 enveloppes, 10 transparents ou 10 cartes. Vous pouvez également utiliser le bac 1 pour imprimer la première page sur un support différent des pages suivantes.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ouvrez le bac 1.  2 Si vous chargez des feuilles longues, sortez le bac d'extension.  3 Si nécessaire, basculez l'extension.  4 Déployez complètement les guides papier (légende 1), puis chargez la pile de papier dans le bac 1 (légende 2). Réglez les guides papier en fonction de la taille du papier. 



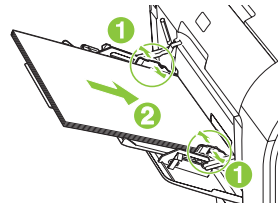


Comment faire pour

Charger du papier et des supports d'impression (suite)


Bac 2 ou 3

Etapes à suivre


1 Faites glisser le bac d'alimentation hors du produit.




2 Faites glisser les guide de longueur et largeur pour les écarter.
Pour charger le papier au format Légal, étendez le bac d'alimentation en maintenant le taquet d'extension enfoncé et en tirant l'avant du bac d'alimentation vers vous.

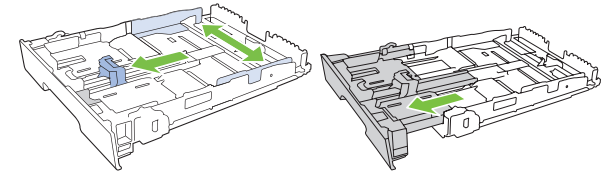


3 Placez le papier dans le bac d'alimentation et assurez-vous que le papier est bien à plat au niveau des quatre coins. Faites glisser les guides de longueur et de largeur contre la pile de papier.



4 Appuyez sur le papier pour vous assurer qu'il se trouve sous les taquets limitant la hauteur du papier, situés sur les côtés du bac d'alimentation.








5 Faites glisser le bac d'alimentation dans le produit.










Remplacement des cartouches d'impression

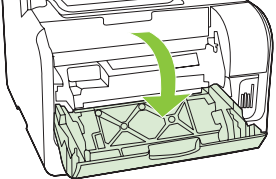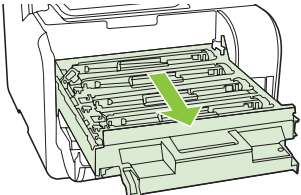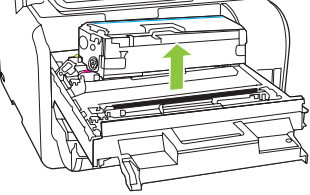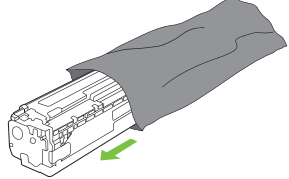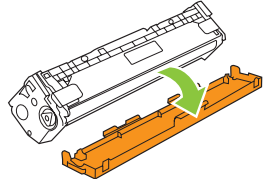Comment faire pour	Etapes à suivre
<p data-bbox="86 373 653 408">Remplacer les cartouches d'impression</p> <p data-bbox="86 564 684 673">ATTENTION : En cas de projection d'encre sur des vêtements, retirez l'encre avec un chiffon sec, puis nettoyez les vêtements à l'eau froide. <i>L'eau chaude fixe l'encre dans le tissu.</i></p>	<ol data-bbox="716 347 1339 1283" style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 347 1003 373">1 Ouvrez la porte avant.<li data-bbox="716 564 1205 622">2 Sortez le support d'accès aux cartouches d'impression.<li data-bbox="716 788 1325 845">3 Saisissez la poignée de la cartouche d'impression et tirez sur la cartouche pour la faire sortir.<li data-bbox="716 1011 1100 1037">4 Déballez la nouvelle cartouche.<li data-bbox="716 1228 1339 1286">5 Retirez la protection en plastique orange à la base de la cartouche d'impression neuve.     





Comment faire pour	Etapes à suivre
<p>Remplacer les cartouches d'impression (suite)</p>	<p>ATTENTION : Ne touchez pas le tambour d'imagerie situé à l'extrémité inférieure de la cartouche d'impression. Vous risquez de dégrader la qualité d'impression si vous y laissez des empreintes de doigts.</p> <p>6 Insérez la cartouche neuve dans le produit.</p> <p>7 Tirez la languette qui se trouve à gauche de la cartouche droit vers le haut pour finir de retirer la bande adhésive. Jetez la bande adhésive.</p> <p>8 Refermez le support d'accès aux cartouches d'impression.</p> <p>9 Fermez la porte avant.</p> <p>10 Placez la cartouche d'impression usagée dans le carton d'emballage de la cartouche de remplacement. Suivez les instructions de recyclage fournies dans le carton d'emballage.</p>

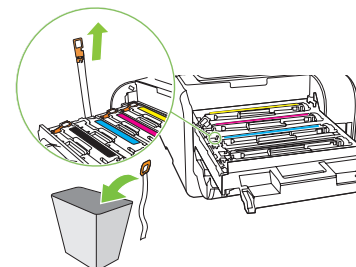



Elimination des bourrages papier

Comment faire pour

Supprimer les bourrages du BAA


Le message **Bourrage bac doc. Dégage., recharg.** qui apparaît sur l'écran du panneau de commande du produit vous informe de l'existence d'un bourrage dans le support.

Etapes à suivre


1 Ouvrez le capot du BAA. Vérifiez que toutes les bandes d'expédition situées dans le BAA ont été retirées.




2 Tout en soulevant le levier vert, faites pivoter le mécanisme d'entraînement jusqu'à ce qu'il reste ouvert.




3 Essayez de retirer la page doucement, sans la déchirer. Si vous sentez une résistance, passez à l'étape suivante.








4 Ouvrez le capot du BAA et décollez doucement le support à deux mains.



5 Une fois le support dégagé, sortez-le doucement en suivant la direction indiquée.








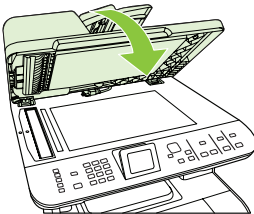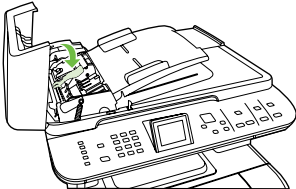

Comment faire pour	Etapas à suivre
<p>Supprimer les brouillages du BAA (suite)</p>	<p>6 Fermez le capot du scanner à plat.</p>  <p>7 Baissez le levier vert.</p>  <p>8 Réinstallez la pièce d'accès au brouillage en suivant les instructions pour l'insérer. Abaissez les deux onglets jusqu'à ce que la pièce se remette en place. Installez-la correctement. En effet, dans le cas contraire, vous risquez de nouveaux brouillages.</p>  <p>9 Refermez le capot du BAA.</p> 
<p>Eliminer les brouillages dans le bac 1</p>	<p>1 Tirez la feuille coincée hors du bac 1. Si le papier est inséré suffisamment loin dans le bac 1, retirez le bac 2, abaissez le plateau du bac 1, puis retirez le papier par l'ouverture.</p> 







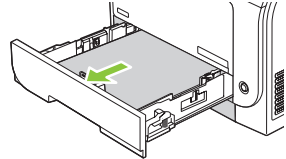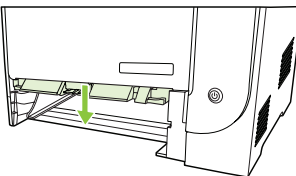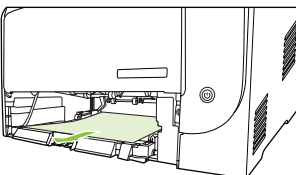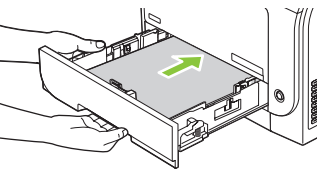

Comment faire pour	Etapas à suivre
<p>Eliminer les brouillages dans le bac 2</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="745 263 1323 295">1 Retirez le bac 2 et placez-le sur une surface plane. <li data-bbox="745 454 1323 486">2 Abaissez le bac qui permet d'accéder aux brouillages. <li data-bbox="745 646 1323 678">3 Retirez la feuille coincée en la tirant vers l'extérieur. <li data-bbox="745 845 1323 877">4 Fermez le bac qui permet d'accéder aux brouillages.<li data-bbox="745 997 1071 1029">5 Remettez le bac 2 en place. <li data-bbox="745 1197 1260 1228">6 Appuyez sur OK pour poursuivre l'impression. 




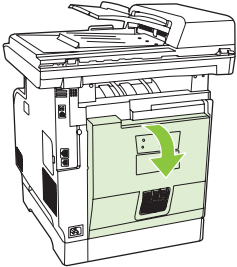


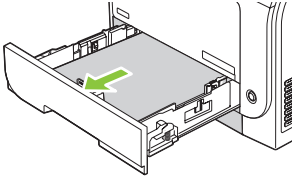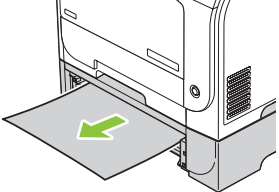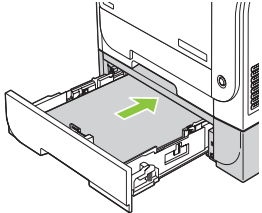

Comment faire pour	Etapes à suivre
<p>Eliminer les brouillages dans le bac 3</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="747 261 1318 288">1 Retirez le bac 3 et placez-le sur une surface plane. <li data-bbox="747 475 1325 502">2 Retirez la feuille coincée en la tirant vers l'extérieur. <li data-bbox="747 719 1077 746">3 Remettez le bac 3 en place. <li data-bbox="747 963 1266 991">4 Appuyez sur OK pour poursuivre l'impression. 



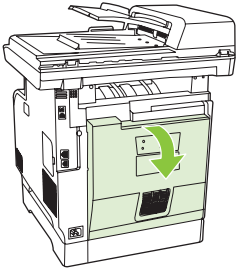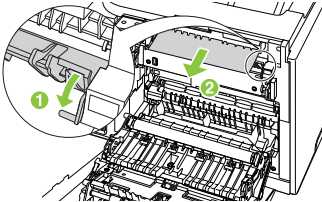

Comment faire pour	Etapas à suivre
<p>Eliminer les brouillages dans la zone de l'unité de fusion</p> <p>REMARQUE : Si la feuille se déchire, assurez-vous de dégager tous ses fragments avant de reprendre l'impression. N'utilisez pas d'objets pointus pour retirer les fragments.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="743 264 1024 288">1 Ouvrez la porte arrière. <li data-bbox="743 552 1381 632">2 Si nécessaire, appuyez sur le guide (légende 1) et retirez le papier visible (légende 2) par le bas de la zone de sortie. <li data-bbox="743 679 1052 703">3 Refermez la porte arrière.  
<p>Eliminer les brouillages dans le bac de sortie</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="743 802 1388 858">1 Vérifiez la présence de papier coincé dans la zone du bac de sortie. <li data-bbox="743 922 1381 1066">2 Retirez tout support visible. Saisissez à deux mains la partie du papier la plus visible (même s'il s'agit du milieu), puis dégagez-la doucement du produit. Si la feuille se déchire, veillez à retirer tous les fragments avant de reprendre l'impression. <li data-bbox="743 1086 1388 1142">3 Ouvrez puis refermez la porte arrière pour faire disparaître le message d'erreur.  






Comment faire pour


Eliminer les brouillages dans l'unité d'impression recto verso (modèles recto verso uniquement)

Etapes à suivre


1 Ouvrez la porte arrière.




2 Si nécessaire, tirez sur le guide (légende 1) et retirez le papier visible (légende 2) par le bas de la zone de sortie.

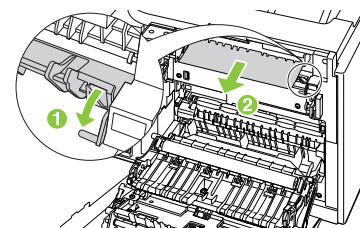

3 Si nécessaire, retirez le papier visible par le bas de l'unité recto verso.





4 Si aucun papier coincé n'est visible, soulevez l'unité recto verso à l'aide de la patte située sur le côté de l'unité.



MFP HP Color LaserJet série CM2320 – Elimination des bourrages

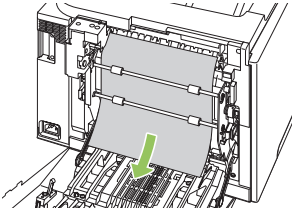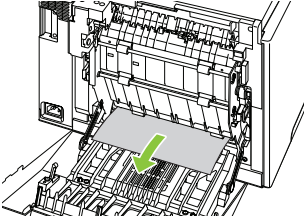

Comment faire pour	Etapes à suivre	
<p>Eliminer les bourrages dans l'unité d'impression recto verso (modèles recto verso uniquement) (suite)</p>	<p>5 Si vous voyez le bord arrière du papier, retirez le papier de la machine.</p> <p>6 Si vous voyez le bord avant du papier, retirez-le du produit.</p> <p>7 Refermez la porte arrière.</p>	 





Nettoyage du circuit papier

Comment faire pour	Etapas à suivre
<p>Nettoyer le circuit papier depuis le panneau de commande du produit</p>	<p>Nettoyez le circuit papier à l'aide de HP ToolboxFX. Si vous n'avez pas accès à HP ToolboxFX, vous pouvez imprimer et utiliser une page de nettoyage depuis le panneau de commande du produit.</p> <ol style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le produit est sous tension et à l'état Prêt et que vous disposez de supports dans le bac 1 ou 2. Appuyez sur Configuration. A l'aide des flèches, sélectionnez le menu Service, puis appuyez sur OK. A l'aide des flèches, sélectionnez Mode nettoyage, puis appuyez sur OK. Lorsqu'un message vous invite à le faire, chargez du papier ordinaire au format Letter ou A4. Appuyez à nouveau sur OK pour confirmer et commencer le nettoyage. <p>Une page est chargée lentement dans le produit. Une fois le nettoyage terminé, jetez cette page.</p>

