








## Llenar las bandejas de papel

| Qué hacer para...   | Pasos que se deben realizar   |
|---|---|
| <p>Cargar papel y soportes de impresión</p> <p>Orientar el papel para cargar bandejas</p> | <p><b>Bandeja 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boca arriba</li> <li>• Borde superior hacia el producto</li> </ul> <p><b>Bandeja 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boca abajo</li> <li>• Borde superior en la parte frontal de la bandeja</li> </ul> <p><b>Impresión de sobres</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilice sólo la bandeja 1 para imprimir sobres</li> <li>• Frontal del sobre hacia arriba</li> <li>• Margen corto con margen postal hacia el producto</li> </ul> |
| <p><b>Bandeja 1</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se accede a la bandeja 1 desde la parte delantera de la impresora.</li> </ul> <p>Las guías para el soporte de impresión permiten que éste se introduzca correctamente en la impresora y que la impresión no quede inclinada (desviada con respecto a los soportes de impresión). Al cargar el soporte de impresión, ajuste estas guías de modo que coincidan con el ancho del soporte de impresión que vaya a utilizar.</p>  |





## Qué hacer para...

Cargar papel y soportes de impresión  
(continuación)

Cargar bandeja 2




Cargar papel tamaño A6

## Pasos que se deben realizar

**NOTA:** Al añadir soportes de impresión nuevos, no olvide retirar los soportes de la bandeja de entrada y enderezar la pila del nuevo soporte. De esta manera, evitará que entren varias hojas de papel en la impresora al mismo tiempo y reducirá el riesgo de atascos.




Las guías para el medio de impresión permiten que éste se introduzca correctamente en la impresora y que la impresión no quede inclinada. La bandeja 2 dispone de guías para medios de impresión laterales y posteriores. Al cargar el soporte de impresión, ajuste las guías de modo que coincidan con el ancho y largo de éste.

Cuando cargue papel tamaño A6, deslice hacia delante solamente el panel central de la guía para soportes de impresión para ajustar la longitud.






## Bandeja y capacidad de bandeja
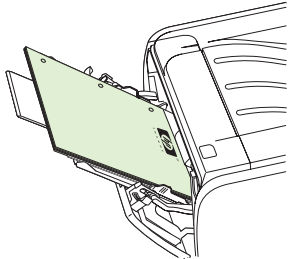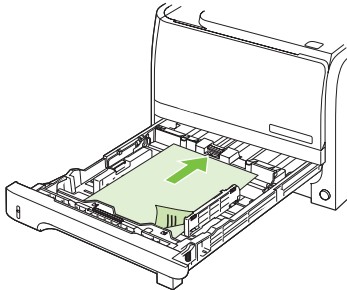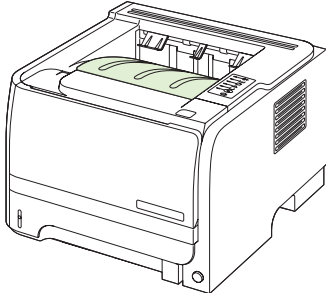
| Qué hacer para...                       | Pasos que se deben realizar  |       |  |                |   |           |   |                |   |
|---|--|-------|--|----------------|---|-----------|---|----------------|---|
| <p><b>Bandeja 1</b></p>                 | <table border="0"> <tr> <td data-bbox="466 336 667 368">Papel</td> <td data-bbox="680 336 1199 448"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura máxima de la pila: 5 mm (0,3 pulgadas)</li> <li>• Equivalente a 50 hojas de papel Bond de 75 g/m<sup>2</sup> (20 libras)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="466 475 548 507">Sobres</td> <td data-bbox="680 475 884 507"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasta 10 sobres</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="466 549 569 580">Etiquetas</td> <td data-bbox="680 549 1199 580"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura máxima de la pila: 5 mm (0,3 pulgadas)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="466 628 632 660">Transparencias</td> <td data-bbox="680 628 1199 660"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura máxima de la pila: 5 mm (0,3 pulgadas)</li> </ul> </td> </tr> </table>  | Papel | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura máxima de la pila: 5 mm (0,3 pulgadas)</li> <li>• Equivalente a 50 hojas de papel Bond de 75 g/m<sup>2</sup> (20 libras)</li> </ul>                  | Sobres         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasta 10 sobres</li> </ul>                             | Etiquetas | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura máxima de la pila: 5 mm (0,3 pulgadas)</li> </ul> | Transparencias | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura máxima de la pila: 5 mm (0,3 pulgadas)</li> </ul> |
| Papel                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura máxima de la pila: 5 mm (0,3 pulgadas)</li> <li>• Equivalente a 50 hojas de papel Bond de 75 g/m<sup>2</sup> (20 libras)</li> </ul>  |       |  |                |   |           |   |                |   |
| Sobres                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasta 10 sobres</li> </ul>  |       |  |                |   |           |   |                |   |
| Etiquetas                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura máxima de la pila: 5 mm (0,3 pulgadas)</li> </ul>  |       |  |                |   |           |   |                |   |
| Transparencias                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura máxima de la pila: 5 mm (0,3 pulgadas)</li> </ul>  |       |  |                |   |           |   |                |   |
| <p><b>Bandeja 2</b></p>                 | <table border="0"> <tr> <td data-bbox="466 716 527 748">Papel</td> <td data-bbox="680 716 1163 863"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equivalente a 250 hojas de papel Bond de 75 g/m<sup>2</sup> (20 libras)</li> <li>• Altura máxima de la pila para papel A6: 15 mm (0,59 pulgadas)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="466 895 632 927">Transparencias</td> <td data-bbox="680 895 1178 927"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura máxima de la pila: 26 mm (1 pulgada)</li> </ul> </td> </tr> </table>    | Papel | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equivalente a 250 hojas de papel Bond de 75 g/m<sup>2</sup> (20 libras)</li> <li>• Altura máxima de la pila para papel A6: 15 mm (0,59 pulgadas)</li> </ul> | Transparencias | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura máxima de la pila: 26 mm (1 pulgada)</li> </ul> |           |   |                |   |
| Papel                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equivalente a 250 hojas de papel Bond de 75 g/m<sup>2</sup> (20 libras)</li> <li>• Altura máxima de la pila para papel A6: 15 mm (0,59 pulgadas)</li> </ul>   |       |  |                |   |           |   |                |   |
| Transparencias                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura máxima de la pila: 26 mm (1 pulgada)</li> </ul>  |       |  |                |   |           |   |                |   |
| <p><b>Bandeja superior estándar</b></p> | <table border="0"> <tr> <td data-bbox="466 1059 527 1091">Papel</td> <td data-bbox="680 1059 1283 1091"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasta 125 hojas de papel Bond de 75 g/m<sup>2</sup> (20 libras)</li> </ul> </td> </tr> </table>   | Papel | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasta 125 hojas de papel Bond de 75 g/m<sup>2</sup> (20 libras)</li> </ul>  |                |   |           |   |                |   |
| Papel                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasta 125 hojas de papel Bond de 75 g/m<sup>2</sup> (20 libras)</li> </ul>  |       |  |                |   |           |   |                |   |






## Sustituir cartuchos de impresión
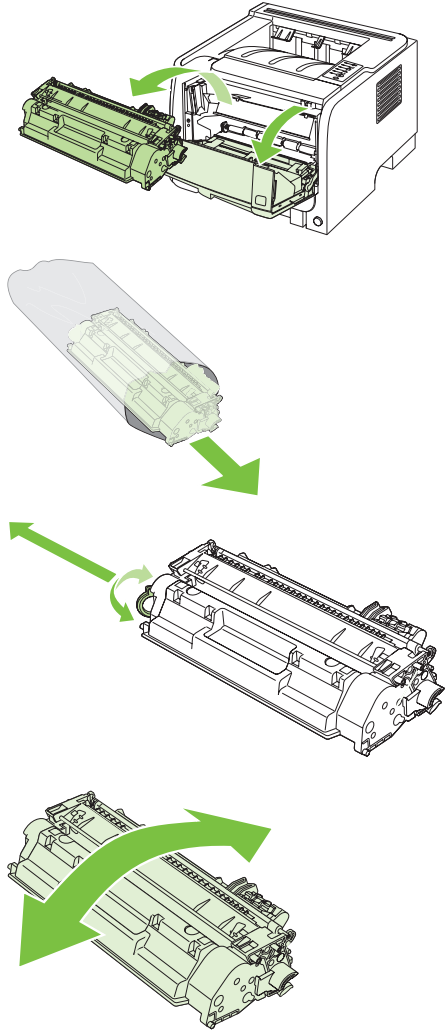
| Qué hacer para...  | Pasos que se deben realizar  |
|--|--|
| <p data-bbox="86 368 453 440">Sustituir los cartuchos de impresión</p> <p data-bbox="86 1129 516 1185"><b>ATENCIÓN:</b> No toque el obturador o la superficie del rodillo.</p> | <ol data-bbox="531 339 1291 1185" style="list-style-type: none"><li data-bbox="531 339 1291 395">1 Pulse el botón para abrir la puerta del cartucho de impresión y, a continuación, retire el cartucho.</li><li data-bbox="531 600 1291 655">2 Extraiga el nuevo cartucho de la bolsa. Ponga el cartucho usado en la bolsa para su reciclado.</li><li data-bbox="531 860 1291 971">3 Doble la pestaña situada a la izquierda del cartucho hasta dejarla suelta. Tire de la pestaña hasta que haya extraído toda la cinta del cartucho. Coloque la pestaña y la cinta en la caja del cartucho de impresión para enviarla a reciclar.</li><li data-bbox="531 1129 1291 1185">4 Agarre ambos lados del cartucho de impresión y distribuya el tóner agitando suavemente el cartucho de impresión.</li></ol>  |







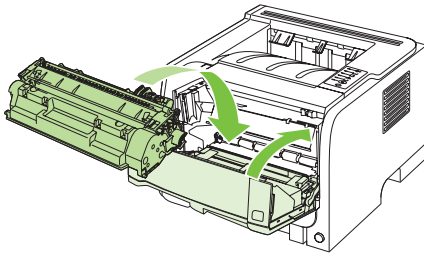

| Qué hacer para...  | Pasos que se deben realizar  |
|--|--|
| <p>Sustituir los cartuchos de impresión (continuación)</p> | <p><b>5</b> Alinee el cartucho de impresión con los rastros dentro del producto, inserte el cartucho de impresión hasta que se fije firmemente y, a continuación, cierre la puerta del cartucho de impresión.</p>  <p><b>6</b> La instalación ha finalizado. Ponga el cartucho de impresión usado en la caja del nuevo. Consulte la guía sobre reciclado incluida para obtener instrucciones para el reciclado.</p> |








## Eliminar atascos


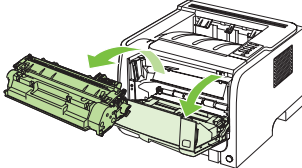

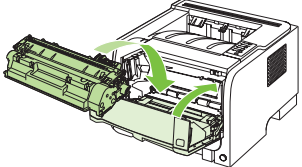

| Qué hacer para...   | Pasos que se deben realizar  |
|---|--|
| <p data-bbox="100 368 646 403"><b>Eliminar atascos de las áreas internas</b></p> <p data-bbox="100 435 716 470"><b>Área del cartucho de impresión y ruta del papel</b></p> <p data-bbox="100 611 653 667"><b>ATENCIÓN:</b> Antes de eliminar el atasco, apague el producto y desenchufe el cable de alimentación.</p> <p data-bbox="100 874 701 930"><b>ATENCIÓN:</b> Para evitar dañar el cartucho de impresión, no lo exponga a la luz directa. Cúbralo con un papel.</p> | <p data-bbox="743 336 1377 419">Procure no rasgar el papel atascado al eliminar el atasco de la impresora. Si se queda un trozo pequeño de papel en el producto, podría provocar más atascos.</p> <ol data-bbox="743 451 1377 1233" style="list-style-type: none"><li data-bbox="743 451 1377 507">1 Pulse el botón para abrir la puerta del cartucho de impresión y, a continuación, retire el cartucho.</li><li data-bbox="743 611 1377 667">2 Si puede ver el papel atascado, agárrelo con las dos manos y tire lentamente de él para sacarlo del producto.</li><li data-bbox="743 882 1377 938">3 Vuelva a colocar el cartucho de impresión y cierre la puerta.</li><li data-bbox="743 1153 1377 1233">4 Si no hay papel atascado en el interior de la puerta del cartucho de impresión, abra la puerta de eliminación de atascos de la parte posterior del producto.</li></ol>     |



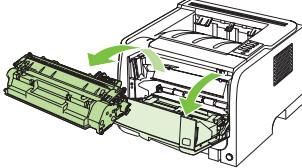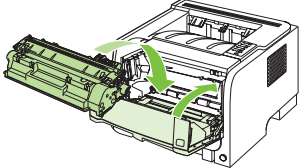

| Qué hacer para...  | Pasos que se deben realizar   |  |
|--|---|--|
| <p>Eliminar atascos de las áreas internas (continuación)</p>   | <p><b>5</b> Si puede ver el papel atascado, agárrelo con las dos manos y tire lentamente de él para sacarlo del producto.</p> <p><b>6</b> Cierre la puerta de eliminación de atascos.</p>   |    |
| <p>Eliminar atascos en las áreas de la bandeja de entrada</p> <p>Bandeja 1</p> <p><b>ATENCIÓN:</b> Para evitar dañar el cartucho de impresión, no lo exponga a la luz directa. Cúbralo con un papel.</p> | <p><b>1</b> Pulse el botón para abrir la puerta del cartucho de impresión y, a continuación, retire el cartucho.</p> <p><b>2</b> Levante la cubierta del rodillo de la bandeja 1, agarre el papel atascado y tire lentamente de él para sacarlo del producto.</p> <p><b>3</b> Vuelva a colocar el cartucho de impresión y cierre la puerta.</p> |    |

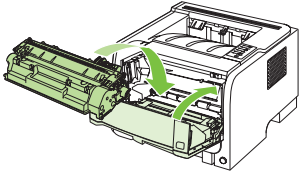




| Qué hacer para...   | Pasos que se deben realizar   |
|---|---|
| <p>Eliminar atascos en las áreas de la bandeja de entrada (continuación)</p> <p>Bandeja 2</p> | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="743 268 953 295">1 Abra la bandeja.<br/></li><li data-bbox="743 496 1310 547">2 Agarre el papel atascado con las dos manos y tire lentamente de él para sacarlo del producto.<br/></li><li data-bbox="743 719 968 746">3 Cierre la bandeja.<br/></li><li data-bbox="743 946 1381 1082">4 Si no puede ver papel atascado en el área de la bandeja, abra la puerta del cartucho de impresión y tire hacia abajo de la guía superior del soporte de impresión. Agarre el papel atascado con las dos manos y tire lentamente de él para sacarlo del producto.<br/></li><li data-bbox="743 1169 1331 1220">5 Vuelva a colocar el cartucho de impresión y cierre la puerta.<br/></li></ol> |





# Impresora HP LaserJet serie P2030 - Eliminar atascos



| Qué hacer para...   | Pasos que se deben realizar  |
|---|--|
| <p><b>Eliminar atascos de las bandejas de salida</b></p> <p><b>ATENCIÓN:</b> Para evitar dañar el producto, no intente eliminar un atasco en la bandeja de salida superior tirando del papel hacia fuera.</p> | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="743 268 1381 320">1 En la parte posterior del producto, abra la puerta de eliminación de atascos.<br/></li><li data-bbox="743 475 1381 528">2 Agarre el papel atascado con las dos manos y tire lentamente de él para sacarlo del producto.<br/></li><li data-bbox="743 683 1381 703">3 Cierre la puerta de eliminación de atascos.<br/></li></ol> |

