



## Cargar papel y soportes de impresión

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
Cargar la bandeja 1	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 347 1346 384">1 Abra la bandeja 1.</li><li data-bbox="716 587 1346 624">2 Saque la extensión de la bandeja.</li><li data-bbox="716 842 1346 927">3 Cargue el papel en la bandeja. Asegúrese de que el papel se ajusta por debajo de las pestañas y por debajo de los indicadores de altura máxima.</li><li data-bbox="716 1070 1346 1155">4 Ajuste las guías laterales de modo que hagan contacto ligeramente con la pila de papel sin llegar a doblarlo.</li></ol>    








## Qué hacer para...

Cargar la bandeja 2 o la bandeja opcional para 500 hojas de papel

## Pasos que se deben realizar



- 1 Tire de la bandeja levantándola ligeramente para extraerla del producto.
- 2 Apriete la palanca de liberación situada en la guía izquierda y deslice las guías laterales hasta ajustarlas al tamaño de papel adecuado.
- 3 Apriete la palanca de liberación situada en la guía de papel posterior y deslícela hasta ajustarla al tamaño de papel apropiado.
- 4 Cargue el papel en la bandeja. Asegúrese de que la pila no tenga las esquinas dobladas y que su parte superior no exceda los indicadores de altura máxima.

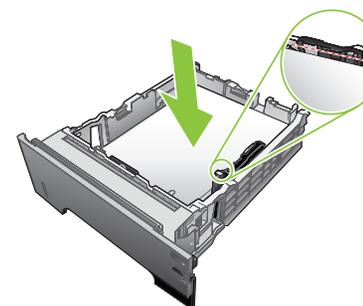


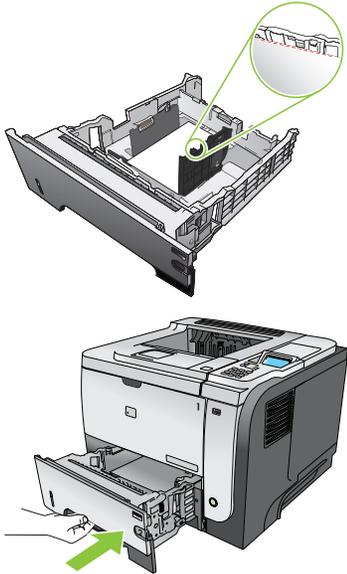
Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
	<p data-bbox="768 268 1325 323">Para papel A6, asegúrese de que la pila de papel no supera el indicador de altura máxima.</p> <p data-bbox="737 584 1161 611"><b>5</b> Introduzca la bandeja en el producto.</p> 



## Cambiar el cartucho de impresión

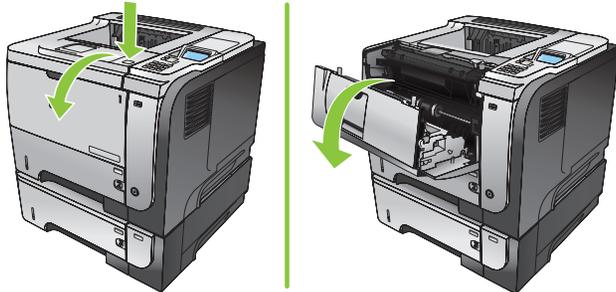Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
Cambiar el cartucho de impresión	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 339 1346 403">1 Pulse el botón de liberación de la cubierta superior y abra la cubierta superior. </li><li data-bbox="716 659 1346 691">2 Extraiga el cartucho de impresión usado del producto. </li><li data-bbox="716 930 1346 1010">3 Saque el cartucho de impresión nuevo de su bolsa. Ponga el cartucho usado en la bolsa para su reciclado. </li><li data-bbox="716 1106 1346 1265">4 Sujete la parte frontal y posterior del cartucho de impresión y distribuya el tóner agitando el cartucho con cuidado cinco o seis veces. <b>PRECAUCIÓN:</b> No toque el obturador o la superficie del rodillo. </li></ol>

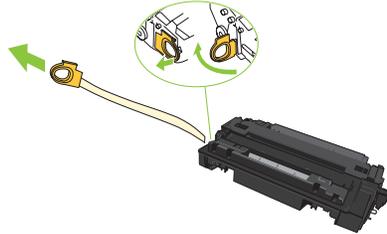

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
	<p>5 Retire la cinta de transporte del nuevo cartucho de impresión. Deseche la cinta según la normativa local.</p>  <p>6 Alinee el cartucho de impresión con las guías dentro del producto e inserte el cartucho de impresión hasta que se fije firmemente.</p>  <p>7 Cierre la cubierta superior. Después de unos instantes, en el panel de control debería aparecer <b>Preparado</b>.</p> 



## Limpiar la ruta del papel desde el panel de control del producto




Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
Crear y usar la página de limpieza	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Pulse el botón <b>Menú</b> .</li><li>2 Pulse la flecha hacia arriba o abajo ▲/▼ para resaltar el menú <b>CONFIGURAR DISPOSITIVO</b>, y, a continuación, pulse el botón <b>OK</b>.</li><li>3 Pulse la flecha hacia arriba o abajo ▲/▼ para resaltar el menú <b>CALIDAD DE IMPRESIÓN</b> y, a continuación, pulse el botón <b>OK</b>.</li><li>4 Si el producto no tiene impresión a doble cara automática, pulse la flecha hacia arriba o abajo ▲/▼ para resaltar la opción <b>CREAR PÁGINA DE LIMPIEZA</b>, y, a continuación, pulse el botón <b>OK</b>. Si el producto tiene la impresión a doble cara automática, dirjase al paso 5.</li><li>5 Pulse la flecha hacia arriba o abajo ▲/▼ para resaltar la opción <b>PROCESAR PÁGINA DE LIMPIEZA</b> y, a continuación, pulse el botón <b>OK</b>. El proceso de limpieza tarda varios minutos.</li><li>6 Deseche la página impresa. Se ha completado la tarea.</li></ol>





## Eliminar atascos

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
Eliminar atascos de la bandeja 1	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 347 1354 464">1 Extraiga lentamente el papel o el soporte de impresión atascado del producto. Si parte del papel ya se ha introducido en el producto, consulte <a href="#">Eliminar atascos de la bandeja superior</a>.</li><li data-bbox="730 619 1241 644">2 Pulse el botón <b>OK</b> para eliminar el mensaje.</li></ol> 

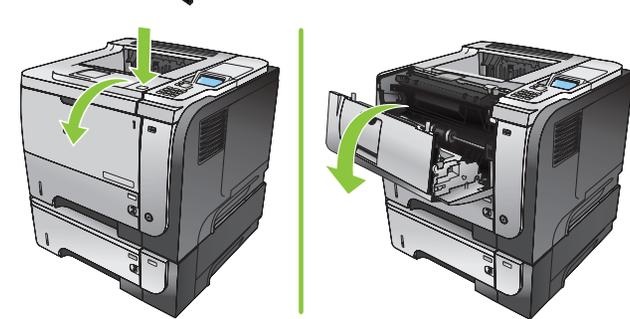

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Eliminar atascos de la bandeja 2 o de una bandeja opcional para 500 hojas</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 256 1346 496">1 Extraiga la bandeja del producto. </li><li data-bbox="716 496 1346 783">2 Retire el papel dañado de la bandeja y vuelva a introducir la bandeja. </li><li data-bbox="716 783 1346 1102">3 Pulse el botón de liberación de la cubierta superior y abra la cubierta superior. </li><li data-bbox="716 1102 1346 1396">4 Extraiga el cartucho de impresión. </li></ol>

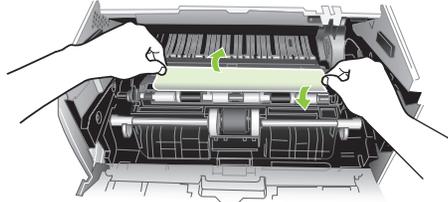

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
	<p data-bbox="730 268 1291 327"><b>5</b> Levante la plancha metálica y retire todo el papel atascado.</p>  <p data-bbox="730 491 1222 518"><b>6</b> Vuelva a insertar el cartucho de impresión.</p>  <p data-bbox="730 810 1052 837"><b>7</b> Cierre la cubierta superior.</p> 




## Qué hacer para...

## Pasos que se deben realizar

Eliminar atascos de la bandeja superior


1 Pulse el botón de liberación de la cubierta superior y abra la cubierta superior.

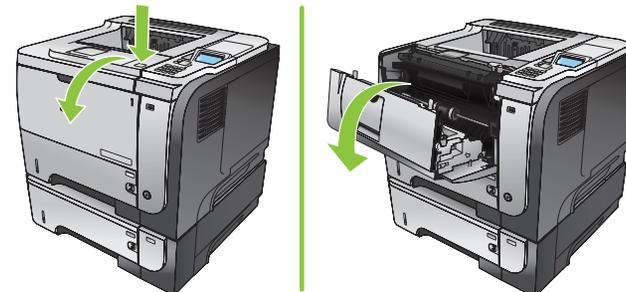


2 Extraiga el cartucho de impresión.



3 Levante la plancha metálica y retire todo el papel atascado.

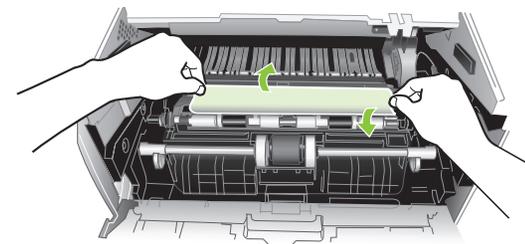

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
	<p data-bbox="730 268 1220 296">4 Vuelva a insertar el cartucho de impresión.</p>  <p data-bbox="730 628 1052 657">5 Cierre la cubierta superior.</p> 




## Qué hacer para...

Eliminar atascos de la puerta posterior y del área del fusor


## Pasos que se deben realizar

1 Abra la puerta posterior y presiónela hacia abajo para que se abra completamente en un ángulo de 90°.



**NOTA:** La puerta posterior tiene dos posiciones. Se abre en un ángulo de 45° para la bandeja de salida posterior o en un ángulo de 90° para la eliminación de atascos.



2 Retire todo el papel atascado.





3 Pulse el botón de liberación de la cubierta superior y abra la cubierta superior.







4 Cierre la puerta posterior.

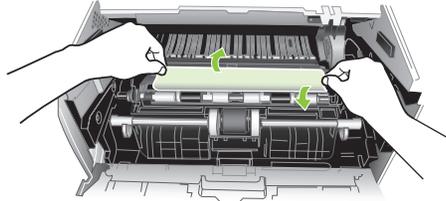

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
	<p data-bbox="730 268 1129 296">5 Extraiga el cartucho de impresión.</p>  <p data-bbox="730 555 1289 609">6 Levante la plancha metálica y retire todo el papel atascado.</p>  <p data-bbox="730 778 1222 807">7 Vuelva a insertar el cartucho de impresión.</p>  <p data-bbox="730 1098 1050 1126">8 Cierre la cubierta superior.</p> 

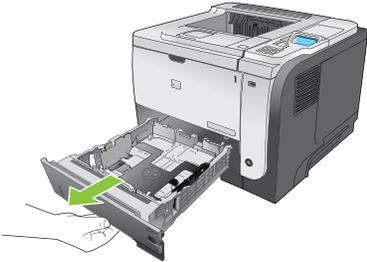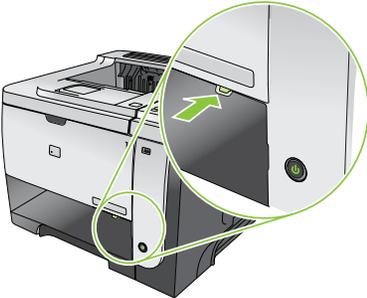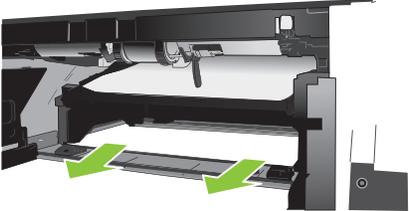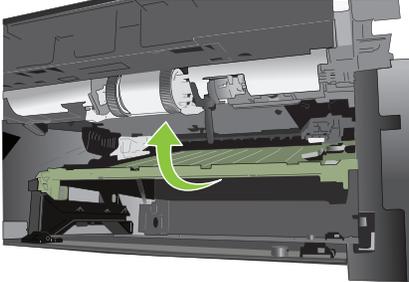


Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
Eliminar atascos de la unidad dúplex	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 272 1312 300">1 Extraiga completamente la bandeja 2 del producto. </li><li data-bbox="730 555 1312 582">2 Pulse el botón verde para liberar la placa de dúplex. </li><li data-bbox="730 874 1081 901">3 Retire todo el papel atascado. </li><li data-bbox="730 1106 1039 1133">4 Cierre la placa de dúplex. </li></ol>



## Qué hacer para...


## Pasos que se deben realizar

5 Vuelva a insertar la bandeja 2.

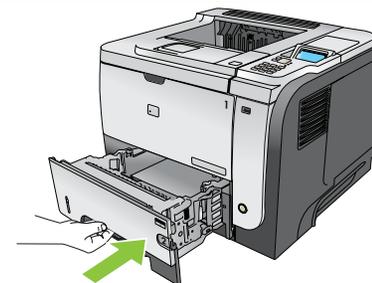


6 Abra la puerta posterior y presiónela hacia abajo para que se abra completamente en un ángulo de 90°.

**NOTA:** La puerta posterior tiene dos posiciones. Se abre en un ángulo de 45° para la bandeja de salida posterior o en un ángulo de 90° para la eliminación de atascos.

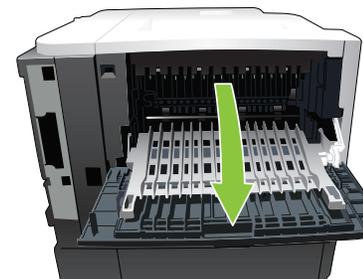


7 Retire todo el papel atascado.

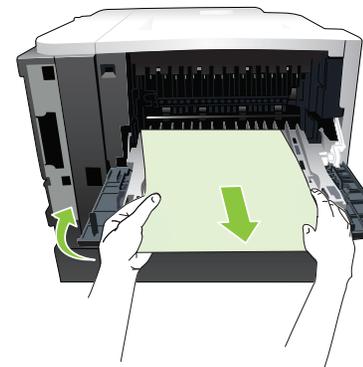

## Qué hacer para...

## Pasos que se deben realizar

8 Pulse el botón de liberación de la cubierta superior y abra la cubierta superior.

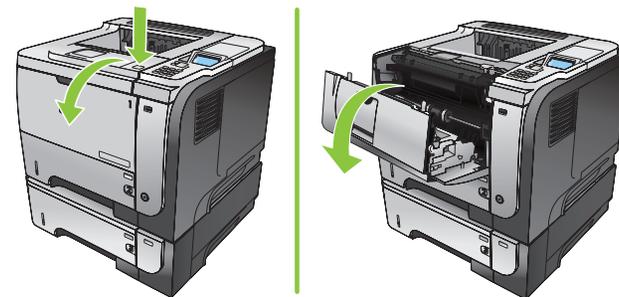


9 Cierre la puerta posterior.



10 Extraiga el cartucho de impresión.



11 Levante la plancha metálica y retire todo el papel atascado.

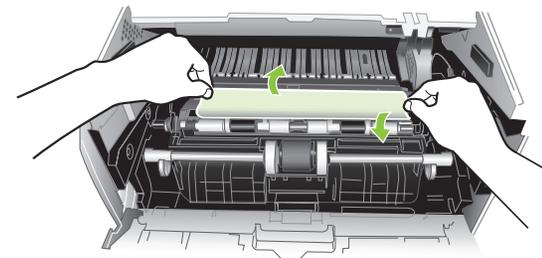

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
	<p data-bbox="724 268 1220 293"><b>12</b> Vuelva a insertar el cartucho de impresión.</p>  <p data-bbox="724 612 1052 638"><b>13</b> Cierre la cubierta superior.</p> 