
Mini SAS 4i アダプタの取り付け

概要

このマニュアルでは、Mini-SAS 4i 内部アダプタを使用して、内部データ接続用の Mini-SAS 4i コネクタが付いた SAS ホスト バス アダプタ (HBA) を HP Z600 ワークステーションおよび Z800 ワークステーションの内部ブラインドメイト SAS ハード ドライブに接続する方法を説明します。

警告および注意

-
- △ **警告！**  装置の表面または領域にこの記号が貼付されている場合は、感電のおそれがあることを示しています。感電によるけがを防ぐため、この記号が貼付されているカバーは開けないでください。
-
- △ **警告！** 感電または装置の損傷の危険がありますので、次の点を守ってください。
- 必ず電源コードのアース端子を使用して接地してください。アース端子は重要な安全機能です。
 - 電源コードは、製品の近くの手が届きやすい場所にあるアースされた電源コンセントに差し込んでください。
 - 電源コンセントから電源コードを抜いて、コンピュータの電源を切断してください。
-
- △ **警告！**  装置の表面または領域にこの記号が貼付されている場合は、高温の表面または高温の部品が存在することを示しています。この表面に触れると、火傷をするおそれがあります。高温の部品による火傷の危険を防ぐため、必ず、表面の温度が十分に下がってから手を触れてください。
-
- △ **注意：** 静電気の放電により、ワークステーションの電子部品が破損することがあります。作業を始める前に、アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電してください。
-



537974-001

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 米国で印刷。

ブラインドメイト データ ケーブルの接続

Mini-SAS 4i アダプタを使用して、ブラインドメイト ケーブルがシステム ボードにあらかじめ接続された HP ワークステーション (HP Z600 ワークステーションや HP Z800 ワークステーションなど) の内部 SAS ハード ドライブに SAS HBA を接続します。

図 1 ブラインドメイト ハード ドライブ ケーブルを見つけて、取り外します

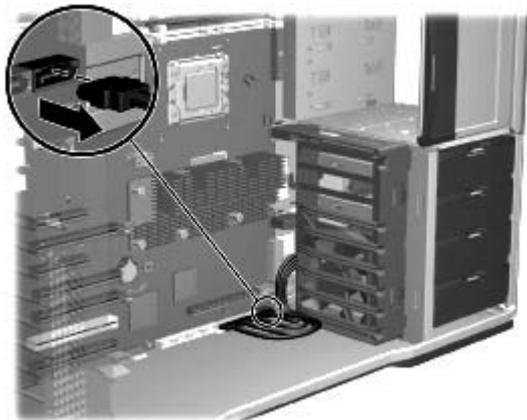


図 2 ブラインドメイト ハード ドライブ ケーブルを Mini-SAS 4i アダプタ ケーブルに接続します

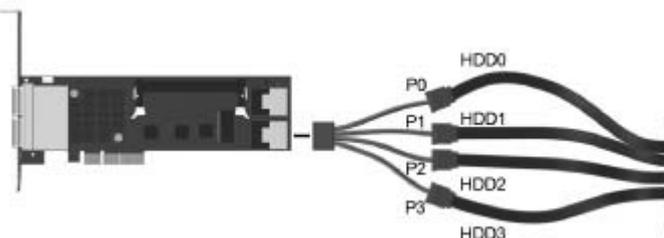


図 3 4 台の内部ハード ドライブが接続された SAS HBA

