


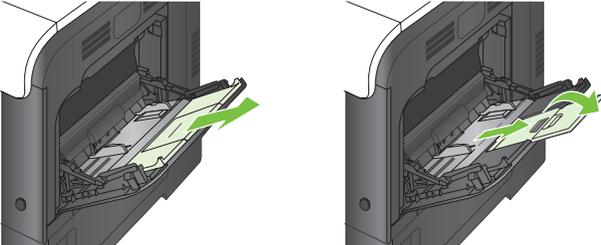



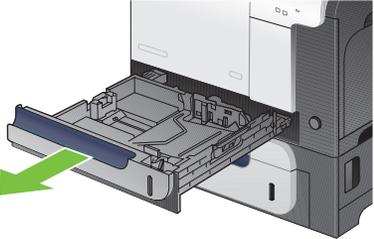





Cargar papel y soportes de impresión

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p data-bbox="86 375 373 411">Cargar la bandeja 1</p> <p data-bbox="86 475 680 560">PRECAUCIÓN: Para evitar que se produzcan atascos, no coloque papel en la bandeja 1 ni lo quite de ella durante la impresión.</p>	<ol data-bbox="716 347 1312 1268" style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 347 947 375">1 Abra la bandeja 1.<li data-bbox="716 614 1312 671">2 Despliegue la extensión de la bandeja para apoyar el papel y ajuste las guías a la anchura correcta.<li data-bbox="716 885 1312 965">3 Cargue el papel en la bandeja boca abajo y con el margen superior corto en la alimentación del producto.<li data-bbox="716 1157 1312 1268">4 Asegúrese de que la pila quede debajo de las lengüetas de las guías de anchura y de que no se encuentre por encima de los indicadores del nivel de carga.    


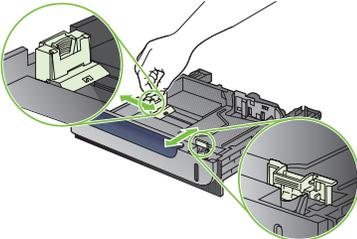


Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Cargar la bandeja 1 (continuación)</p>	<p>5 Ajuste las guías laterales de modo que hagan contacto ligeramente con la pila de papel sin llegar a doblarlo.</p> 
<p>Cargar la bandeja 2</p> <p>PRECAUCIÓN: No imprima sobres, etiquetas, postales o papel de tamaños incompatibles desde la bandeja 2. Imprima en estos tipos de papel únicamente desde la bandeja 1.</p>	<p>1 Deslice la bandeja para abrirla.</p> <p>NOTA: No abra la bandeja mientras se esté usando.</p>  <p>2 Apriete el seguro de ajuste y deslice las guías de anchura y longitud del papel para ajustarlas al tamaño de papel que se esté usando.</p>  <p>3 Cargue papel hacia arriba en la bandeja. Compruebe que las guías tocan ligeramente la pila pero no la doblan.</p> <p>NOTA: Para evitar atascos, no sobrecargue la bandeja. Asegúrese de que la parte superior de la pila se encuentra por debajo del indicador de llenado de la bandeja.</p> <p>NOTA: Si la bandeja no se ajusta correctamente, puede aparecer un mensaje de error durante la impresión o puede producirse un atasco de papel.</p> 




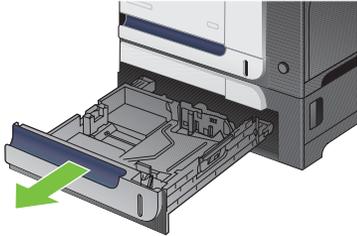
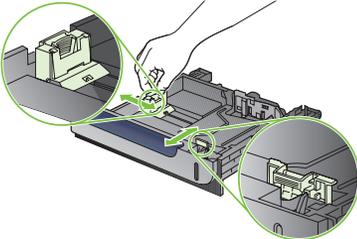
Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
Cargar la bandeja 2 (continuación)	<p data-bbox="716 272 1146 300">4 Introduzca la bandeja en el producto.</p>  <p data-bbox="716 544 1314 655">5 En el panel de control del producto se indican el tipo y tamaño del papel de la bandeja. Si la configuración no es correcta, siga las instrucciones del panel de control para cambiar el tamaño o tipo.</p> 
Cargue el papel de tamaño estándar en la bandeja 3	<p data-bbox="716 818 1083 845">1 Deslice la bandeja para abrirla.</p> <p data-bbox="747 879 1310 906">NOTA: No abra la bandeja mientras se esté usando.</p> <p data-bbox="716 1090 1297 1169">2 Apriete los seguros de ajuste y deslice las guías de anchura y longitud del papel para ajustarlas al tamaño de papel que se esté usando.</p>  

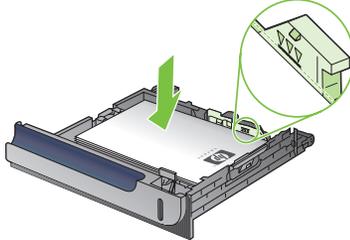



Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Cargar papel de tamaño estándar en la bandeja 3 (continuación)</p>	<p>3 Cargue papel hacia arriba en la bandeja. Compruebe que las guías tocan ligeramente la pila pero no la doblan.</p> <p>NOTA: Para evitar atascos, no sobrecargue la bandeja. Asegúrese de que la parte superior de la pila se encuentra por debajo del indicador de llenado de la bandeja.</p> <p>NOTA: Si la bandeja no se ajusta correctamente, puede aparecer un mensaje de error durante la impresión o puede producirse un atasco de papel.</p> <p>4 Introduzca la bandeja en el producto.</p> <p>5 En el panel de control del producto se indican el tipo y tamaño del papel de la bandeja. Si la configuración no es correcta, siga las instrucciones del panel de control para cambiar el tamaño o tipo.</p>   



Cambiar los cartuchos de impresión

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p data-bbox="86 343 604 379">Cambiar los cartuchos de impresión</p> <p data-bbox="86 566 688 651">PRECAUCIÓN: Si se mancha la ropa de tóner, límpiela con un paño seco y lave la ropa en agua fría. El agua caliente fija el tóner en los tejidos.</p>	<ol data-bbox="718 316 1291 1045" style="list-style-type: none"><li data-bbox="718 316 1291 375">1 Abra la puerta frontal. Asegúrese de que la puerta está completamente abierta.<li data-bbox="718 566 1291 625">2 Sujete el cartucho de impresión usado por el asa y tire de él para extraerlo.<li data-bbox="718 853 1291 912">3 Saque el cartucho de impresión nuevo de su bolsa de protección.<li data-bbox="718 933 1291 1045">4 Meta el cartucho de impresión usado en una bolsa de protección. La caja del cartucho de impresión contiene información acerca del reciclaje de cartuchos de impresión usados. <p data-bbox="718 1085 1243 1141">NOTA: Tenga cuidado de no dañar la etiqueta de memoria del cartucho de impresión.</p> <div data-bbox="1339 319 1621 545"></div> <div data-bbox="1339 566 1675 798"></div> <div data-bbox="1354 829 1659 1037"></div>



Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p data-bbox="86 300 604 373">Cambiar los cartuchos de impresión (continuación)</p> <p data-bbox="86 533 663 587">PRECAUCIÓN: Evite una exposición prolongada a la luz.</p> <p data-bbox="86 692 655 746">PRECAUCIÓN: No toque el rodillo verde. Si lo hace, puede dañar el cartucho.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 272 1262 327">5 Sujete ambos lados del cartucho de impresión y distribuya el tóner agitándolo con cuidado. <li data-bbox="716 533 1304 587">6 Retire la cubierta protectora naranja del cartucho de impresión. <li data-bbox="716 799 1262 853">7 Alinee el cartucho de impresión con su ranura e introdúzcalo hasta que encaje en su lugar. <li data-bbox="716 1059 999 1086">8 Cierre la puerta frontal. 



Sustituir la unidad de recogida de tóner

Qué hacer para...

Sustituir la unidad de recogida de tóner


NOTA: La unidad de recogida de tóner está diseñada para un único uso. No intente vaciar la unidad de recogida de tóner para volver a utilizarla. Si lo hace, el tóner se podría derramar en el interior del producto y se podría reducir la calidad de impresión.

Pasos que se deben realizar


1 Abra la puerta frontal. Asegúrese de que la puerta está completamente abierta.




2 Sujete la etiqueta azul situada en la parte superior de la unidad de recogida de tóner y extráigala del producto.

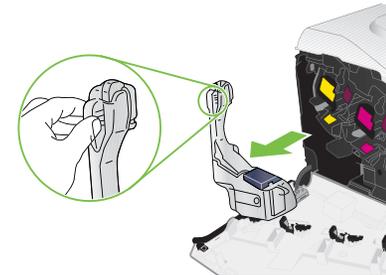


3 Coloque la tapa azul acoplada sobre la abertura azul situada en la parte superior de la unidad.



4 Saque la nueva unidad de recogida de tóner de su paquete.



Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p data-bbox="86 300 653 371">Sustituir la unidad de recogida de tóner (continuación)</p> <p data-bbox="86 587 669 676">NOTA: Si la unidad de recogida de tóner no está instalada correctamente, la puerta frontal no se podrá cerrar completamente.</p>	<p data-bbox="716 272 1304 352">5 Introduzca la parte inferior de la unidad nueva en el producto y, a continuación, empuje la parte superior de la unidad hasta que encaje en su lugar.</p>  <p data-bbox="716 592 995 616">6 Cierre la puerta frontal.</p> 



Eliminar atascos

Qué hacer para...


Eliminar atascos en la puerta derecha

ADVERTENCIA: A fin de evitar descargas eléctricas, quítese todos los complementos de metal (collares, pulseras y similares) antes de tocar el interior del producto.


PRECAUCIÓN: Puede que el fusor esté caliente mientras se usa el producto. Espere a que el fusor se enfríe antes de tocarlo.

Pasos que se deben realizar


1 Abra la puerta derecha.



2 Si se ha atascado papel al entrar en la bandeja de salida, tire de él con cuidado hacia abajo para extraerlo.



3 Si hay papel atascado en el interior de la puerta derecha, tire de él con cuidado para extraerlo.






4 Levante la cubierta de alimentación de papel del interior de la puerta derecha. Si hay papel atascado, tire con cuidado de él en dirección horizontal para extraerlo.







Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar	
<p>Eliminar atascos en la puerta derecha (continuación)</p>	<p>5 Cierre la cubierta de alimentación de papel.</p>	
	<p>6 Saque el papel con cuidado del área de recogida.</p>	
	<p>7 Busque papel en el área del rodillo de la bandeja 2. Cerca de la parte inferior de la derecha, apriete hacia arriba las dos palancas blancas para soltar la puerta de acceso a atascos. Retire todo el papel atascado y cierre la puerta.</p>	
	<p>8 Si observa que hay papel a la entrada de la parte inferior del fusor, tire de él con cuidado hacia abajo para extraerlo.</p>	







Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Eliminar atascos en la puerta derecha (continuación)</p> <p>PRECAUCIÓN: No toque los rodillos del rodillo de transferencia. La suciedad puede influir en la calidad de impresión.</p> <p>PRECAUCIÓN: Puede que el fusor esté caliente mientras se usa el producto. Espere a que el fusor se enfríe antes de tocarlo.</p> <p>PRECAUCIÓN: Aunque el cuerpo del fusor se haya enfriado, es posible que los rodillos del interior sigan calientes. No toque los rodillos del fusor hasta que se hayan enfriado.</p>	<p>9 Puede que haya papel atascado en el interior del fusor donde no pueda apreciarse. Extraiga el fusor para comprobar si hay papel atascado en su interior.</p> <ol style="list-style-type: none"> Sujete las asas del fusor y tire de ellas con cuidado hacia arriba para extraer el fusor. Abra la puerta de acceso a atascos. Si hay papel atascado en el interior del fusor, tire con cuidado de él para extraerlo. Si el papel se rompe, extraiga todos los fragmentos de papel. Cierre la puerta de acceso a atascos y empuje el fusor completamente en el producto. <p>10 Cierre la puerta derecha.</p>






Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Eliminar atascos en el área de la bandeja de salida</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 272 1312 328">1 Si hay papel visible desde la bandeja de salida, tire del margen superior para extraerlo. <li data-bbox="716 523 1312 579">2 Si observa papel atascado en el área de salida de la unidad dúplex, tire con cuidado de él para extraerlo. 
<p>Eliminar atascos en la bandeja 1</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 783 1312 890">1 Si se puede ver papel atascado en la bandeja 1, elimine el atasco; para ello, tire del papel en línea recta con cuidado para extraerlo. Pulse el botón OK para eliminar el mensaje. <li data-bbox="716 1050 1312 1134">2 Si no puede retirar el papel o no se ve papel atascado en la bandeja 1, cierre la bandeja 1 y abra la puerta derecha. 



Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p data-bbox="94 300 554 371">Eliminar atascos en la bandeja 1 (continuación)</p>	<p data-bbox="716 272 1302 352">3 Si observa papel en el interior de la puerta derecha, tire de él con cuidado desde el margen inferior para extraerlo.</p>  <p data-bbox="716 523 1276 552">4 Saque el papel con cuidado del área de recogida.</p>  <p data-bbox="716 831 1016 860">5 Cierre la puerta derecha.</p> 
<p data-bbox="94 1161 554 1193">Eliminar atascos en la bandeja 2</p> <p data-bbox="94 1233 684 1342">PRECAUCIÓN: Si abre una bandeja con el papel atascado puede romper el papel y dejar trozos en la bandeja, lo que podría provocar otro atasco. Asegúrese de que elimina los atascos antes de abrir la bandeja.</p>	<p data-bbox="716 1134 1299 1214">1 Abra la bandeja 2 y asegúrese de que el papel esté correctamente apilado. Retire todas las hojas de papel atascadas o dañadas.</p> 



Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
Eliminar atascos en la bandeja 2 (continuación)	<p>2 Cierre la bandeja.</p> 
Eliminar atascos en la bandeja opcional para papel y soportes de impresión pesados de 500 hojas (bandeja 3)	<p>1 Abra la bandeja 3 y asegúrese de que el papel esté correctamente apilado. Retire todas las hojas de papel dañadas o atascadas.</p>  <p>2 Cierre la bandeja 3.</p> 
Eliminar atascos en la puerta inferior derecha (bandeja 3)	<p>1 Abra la puerta inferior derecha.</p> 



Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Eliminar atascos en la puerta inferior derecha (bandeja 3) (continuación)</p>	<p>2 Si hay papel visible, tire con cuidado del papel atascado hacia arriba o hacia abajo para quitarlo.</p>  <p>3 Cierre la puerta inferior derecha.</p> 