

Välisseadmed

Kasutusjuhend

© Copyright 2009 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta. Ainsad HP toodete ja teenuste garantiid on sätestatud vastavate toodete ja teenustega kaasnevates garantii lühiavaldustes.

Käesolevas dokumendis avaldatud ei või mingil juhul tõlgendada täiendava garantii pakkumisena. HP ei vastuta siin leiduda võivate tehniliste või toimetuslike vigade ega väljajätmistest eest.

Esimene trükk: august 2009

Dokumendi number: 539588-E41

Tootemärkus

Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud funktsioone, mis on enamiku mudelite puhul samad. Mõni funktsioonidest ei pruugi teie arvutis saadaval olla.

Sisukord

1 USB-seadme kasutamine

USB-seadme ühendamine	2
USB-seadme eemaldamine	3

2 eSATA-seadme kasutamine

eSATA-seadme ühendamine	5
eSATA-seadme eemaldamine	6

3 Laienduspori kasutamine

Tähestikuline register	8
------------------------------	---

1 USB-seadme kasutamine

USB-pordi abil saab arvuti või laiendustootega ühendada mõne välisseadme, nt USB-klaviatuuri, -hiire, -draivi, -printeri, -skanneri või -jaoturi.

Mõne USB-seadme jaoks on tarvis tugitarkvara, mis on tavaliselt seadmega kaasas. Lisateavet seadmete tarkvara kohta leiate selle tootja juhistest.

Arvutil on kas kaks või kolm USB-porti, mis toetavad spetsifikatsioone USB 1.0, USB 1.1 ja USB 2.0 kasutatavaid seadmeid. Täiendavate USB-portide lisamiseks ühendage jaotur või laiendustoode.

USB-seadme ühendamine

△ **HOIATUS.** USB-konnektori vigastamise vältimiseks ärge kasutage USB-seadme ühendamisel liigset jõudu.

- ▲ USB-seadme ühendamiseks arvutiga ühendage seadme USB-kaabel USB-porti.



Kui seade on tuvastatud, kostab sellest teavitav heli.

📄 **MÄRKUS.** Esimesel korral, kui USB-seadme ühendate, kuvatakse tegumiriba paremas otsas asuval teavitusalal teade „Installing device driver software“ (Seadme draiveritarkvara installimine).

USB-seadme eemaldamine

△ **HOIATUS.** Teabekao või süsteemi hangumise vältimiseks kasutage USB-seadme turvaliseks eemaldamiseks järgmisi toiminguid.

HOIATUS. USB-konnektori vigastamise vältimiseks ärge eemaldage USB-seadet kaablist tõmmates.

USB-seadme eemaldamiseks tehke järgmist.

1. Klõpsake tegumiriba paremas otsas asuval teavitusalal ikooni **Safely Remove Hardware and Eject Media** (Riistvara ohutu eemaldamine ja kandja väljutamine).

📝 **MÄRKUS.** Riistvara ohutu eemaldamise ja kandja väljutamise ikooni kuvamiseks klõpsake teavitusala vasakus otsas asuvat ikooni **Show hidden icons** (Kuva peidetud ikoonid).

2. Klõpsake loendis seadme nime.


📝 **MÄRKUS.** Teid teavitatakse sellest, et seadme eemaldamine on ohutu.

3. Eemaldage seade.

2 eSATA-seadme kasutamine

eSATA-pordi abil saab ühendada suure jõudlusega eSATA-komponente, nt eSATA-väliskõvaketta.


Mõne eSATA-seadme jaoks on tarvis tugitarkvara, mis on tavaliselt seadmega kaasas. Lisateavet seadmete tarkvara kohta leiate selle tootja juhistest.

 **MÄRKUS.** eSATA-port toetab ka USB-lisaseadmeid.

eSATA-seadme ühendamine

△ **HOIATUS.** eSATA-konnektori vigastamise vältimiseks ärge kasutage eSATA-seadme ühendamisel liigset jõudu.

- ▲ eSATA-seadme ühendamiseks arvutiga ühendage seadme eSATA-kaabel eSATA-porti.

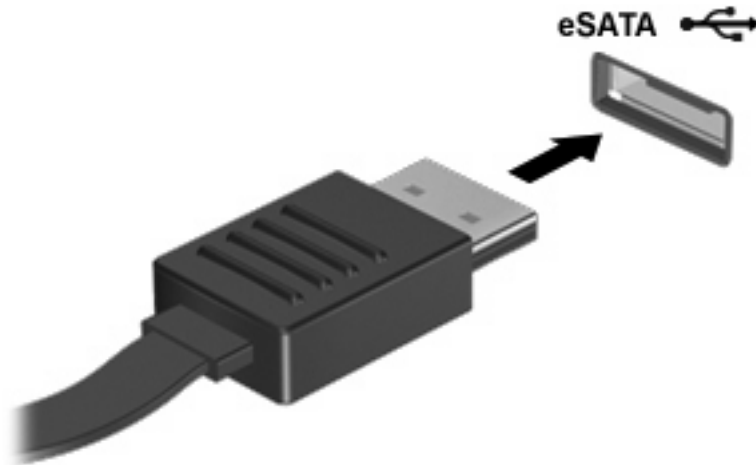

Kui seade on tuvastatud, kostab sellest teavitav heli.


eSATA-seadme eemaldamine

△ **HOIATUS.** Teabekao või süsteemi hangumise vältimiseks kasutage eSATA-seadme turvaliseks eemaldamiseks järgmisi toiminguid.

HOIATUS. eSATA-konnektori vigastamise vältimiseks ärge eemaldage eSATA-seadet kaablist tõmmates.

eSATA-seadme eemaldamiseks tehke järgmist.

1. Klõpsake tegumiriba paremas otsas asuval teavitusalal ikooni **Safely Remove Hardware and Eject Media** (Riistvara ohutu eemaldamine ja kandja väljutamine).

 **MÄRKUS.** Riistvara ohutu eemaldamise ja kandja väljutamise ikooni kuvamiseks klõpsake teavitusala vasakus otsas asuvat ikooni **Show hidden icons** (Kuva peidetud ikoonid).


2. Klõpsake loendis seadme nime.

 **MÄRKUS.** Teid teavitatakse sellest, et seadme eemaldamine on ohutu.

3. Eemaldage seade.

3 Laiendusporti kasutamine

Laiendusporti abil saab arvuti ühendada dokkimisseadme või laiendustootega, mis võimaldab arvuti jaoks lisaportide ja -konnektorite kasutamist.

 **MÄRKUS.** Arvutil on vaid üks laiendusport. Termin *laiendusport 3* kirjeldab laiendusporti tüüpi.



Tähestikuline register

E

eSATA-kaabel, ühendamine 5

eSATA-seadmed

 eemaldamine 6

 kirjeldus 4

 ühendamine 5

J

jaoturid 1

K

kaablid

 eSATA 5

 USB 2

L

laiendusport 7

P

pordid

 laiendus 7

 USB 1

U

USB-jaoturid 1

USB-kaabel, ühendamine 2

USB-pordid, tuvastamine 1

USB-seadmed

 eemaldamine 3

 kirjeldus 1

 ühendamine 2

