


Skriver i HP Color LaserJet CP3525-serien Brukerhåndbok



Bruke produktet
Administrere produktet
Vedlikeholde produktet
Problemløsning



www.hp.com/support/cljcp3525

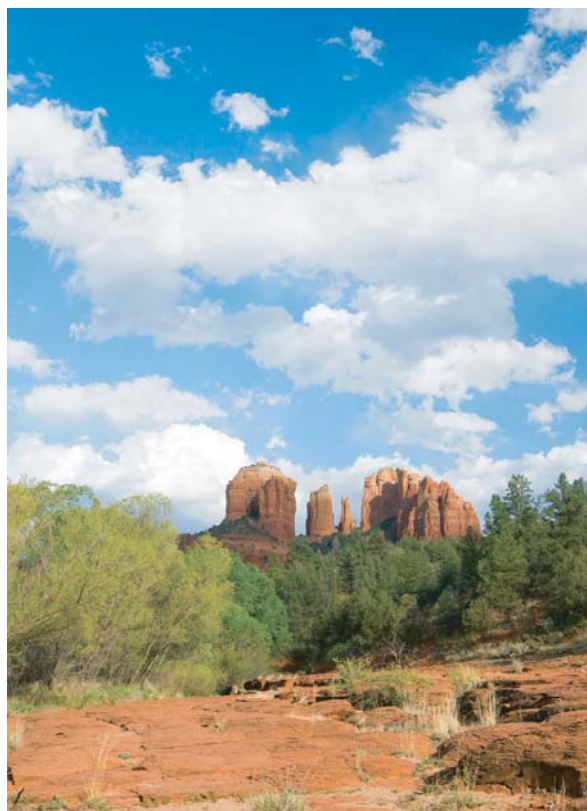

Skriver i HP Color LaserJet CP3525-serien

Brukerhåndbok



Copyright og lisens

© 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt, med unntak av tillatelser gitt under lover om opphavsrett.

Opplysningene i dette dokumentet kan endres uten varsel.

De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er angitt i uttrykte garantierklæringer som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal oppfattes som en tilleggsgaranti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Delenummer: CC468-90917

Edition 1, 09/2008

Varemerker

Adobe®, Acrobat® og PostScript® er varemerker for Adobe Systems Incorporated.

Corel® er et varemerke eller registrert varemerke for Corel Corporation eller Corel Corporation Limited.

Intel® Core™ er et varemerke for Intel Corporation i USA og andre land/regioner.

Java™ er et varemerke i USA for Sun Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows® og Windows®XP er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation.

Windows Vista® er enten et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller i andre land/regioner.

PANTONE® er et kontrollstandardvaremerke for farger for Pantone, Inc.

UNIX® er et registrert varemerke for Open Group.

ENERGY STAR og ENERGY STAR-merket er registrerte merker i USA.

Innhold

1 Grunnleggende om produktet

Konvensjoner brukt i denne håndboken	2
Sammenligning av produkter	3
Produktets funksjoner	4
Produktoversikt	7
Forsiden:	7
Sett bakfra	8
Grensesnittutganger	9
Plassering av serienummer og modellnummer	9

2 Kontrollpanel

Bruke kontrollpanelet	12
Kontrollpaneloppsett	12
Tolke indikatorlampene på kontrollpanelet	13
Kontrollpanelmenyer	14
Bruke menyene	14
Menyhierarki	15
Vis meg hvordan-meny	16
Menyen Hent jobb	17
Informasjon-menyen	19
Papirhåndtering-menyen	20
Menyen Konfigurer enhet	21
Utskrift-menyen	21
PCL-undermeny	22
Utskriftskvalitet-menyen	23
Systemoppsett-menyen	26
I/U-menyen	33
Tilbakestilling-menyen	41
Diagnostikk-menyen	42
Service-menyen	44

3 Programvare for Windows

Operativsystemer som støttes for Windows	46
Støttede skriverdrivere for Windows	47

HP Universal Print Driver (UPD)	48
UPD-installasjonsmodi	48
Velge riktig skriverdriver for Windows	49
Prioritet for utskriftsinnstillinger	50
Endre skriverdriverinnstillinger for Windows	51
Fjerne programvare for Windows	52
Verktøy som støtter Windows	53
HP Web Jetadmin	53
Innebygd Webserver	53
HP Easy Printer Care	53
Programvare for andre operativsystemer	55

4 Bruke produktet med Macintosh

Programvare for Macintosh	58
Støttede operativsystemer for Macintosh	58
Støttede skriverdrivere for Macintosh	58
Fjerne programvare fra Macintosh-operativsystemer	58
Prioritet for utskriftsinnstillinger for Macintosh	58
Endre skriverdriverinnstillinger for Macintosh	59
Programvare for Macintosh-maskiner	59
HP Printer Utility	59
Åpne HP Printer Utility	59
Funksjoner i HP Printer Utility	59
Verktøy som støttes for Macintosh	60
Innebygd webserver	60
Bruke funksjonene i skriverdriveren for Macintosh	61
Skrive ut	61
Opprette og bruke forhåndsinnstillinger for utskrift i Macintosh	61
Endre størrelse på dokumenter eller skrive ut på en egendefinert papirstørrelse	61
Skrive ut en tittelside	61
Bruk vannmerker	62
Skrive ut flere sider på ett ark for Macintosh	62
Skrive ut på begge sider av papiret (dupleksutskrift)	63
Lagre jobber	63
Angi fargealternativer	64
Bruke menyen Tjenester	64

5 Tilkobling

USB-tilkobling	66
Nettverkskonfigurasjon	67
Støttede nettverksprotokoller	67
Konfigurere nettverksproduktet	69

Vise eller endre nettverksinnstillinger	69
Angi eller endre nettverkspassord	69
Konfigurere IPv4 TCP/IP-parametere manuelt fra kontrollpanelet	69
Konfigurere IPv6 TCP/IP-parametere manuelt fra kontrollpanelet	70
Deaktivere nettverksprotokoller (valgfritt)	71
Deaktivere IPX/SPX, AppleTalk eller DLC/LLC	71
Innstillinger for koblingshastighet og tosidig	71

6 Papir og utskriftsmateriale

Forstå bruk av papir og utskriftsmateriale	74
Størrelser som støttes for papir og utskriftsmateriale	75
Egendefinerte papirstørrelser	77
Papirtyper og andre typer utskriftsmateriale som støttes	78
Skuffkapasitet	79
Retningslinjer for spesialpapir eller spesielt utskriftsmateriale	80
Legge papir i skuffer	81
Papirretning for fylling av skuffer	81
Skuff 1	82
Skuff 2 eller skuff 3 (ekstrautstyr)	84
Legge papir i skuff 1	85
Skrive ut konvolutter	86
Legge papir i skuff 2	87
Legge papir i 500-arks skuffen for papir og tungt utskriftsmateriale (ekstrautstyr, skuff 3)	88
Legge papir med standard størrelse i skuff 3	89
Legge papir med egendefinert størrelse i skuff 3	91
Legge papir på 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) i skuff 3	92
Konfigurere skuffer	96
Konfigurere en skuff når du legger i papir	96
Konfigurere en skuff til å samsvare med innstillingene for utskriftsjobben	96
Konfigurere en skuff ved hjelp av papirhåndteringsmenyen	97
Automatisk registrering av overhead-transparenter (autoregistreringsmodus)	97
Innstillinger for autoregistrering	97
Velge utskriftsmateriale etter kilde, type eller størrelse	98
Kilde	98
Type og størrelse	98

7 Bruke produktets funksjoner

Innstillinger for økonomisk bruk	100
Hvilemodusforsinkelse	100
Angi dvaleforsinkelse	100
Deaktivere/aktivere dvalemodus	100
Oppvåkningstidspunkt	100

Stille sanntidsklokken	101
Stille sanntidsklokken	101
Angi oppvåkningstidspunkt	102
Angi økonomimodier fra EWS	102
Bruke jobblagringsfunksjoner	103
Opprette en lagret jobb	103
Skrive ut en lagret jobb	103
Slette en lagret jobb	104
Skrive ut forretningsgrafikk eller markedsføringsmateriell	105
Glanset papir som støttes	105
Konfigurere papirskuffen	105
Konfigurere driverinnstillinger	106
Skrive ut værbestandige kart og uteskilt	107
Robust papir som støttes	107
Angi justering for tosidig utskrift	108

8 Utskriftsoppgaver

Avbryte en utskriftsjobb	110
Stoppe gjeldende utskriftsjobb fra kontrollpanelet	110
Stoppe gjeldende utskriftsjobb fra programvaren	110
Bruke funksjonene i skriverdriveren for Windows	111
Åpne skriverdriveren	111
Bruke utskriftssnarveier	111
Angi alternativer for papir og kvalitet	111
Angi dokumenteffekter	112
Angi etterbehandlingsalternativer for dokumentet	112
Angi alternativer for jobblagring	114
Angi fargealternativer	114
Få informasjon om kundestøtte og produktstatus	115
Angi avanserte utskriftsalternativer	115

9 Bruke farger

Administrere farger	118
Automatisk	118
Skrive ut i gråtoner	118
Begrense fargebruk	118
Begrense fargeutskrift	118
Manuell fargejustering	119
Manuelle fargealternativer	119
Fargetemaer	119
Avstemme farger	121
Fargesamsvar på fargekart	121
Utskrift av fargeeksempler	121

PANTONE®-fargesamsvar	122
Avansert fargebruk	123
HP ColorSphere-toner	123
HP ImageREt 3600	123
Valg av utskriftsmateriale	123
Fargealternativer	123
sRGB (standard rød-grønn-blå)	123

10 Administrere og vedlikeholde produktet

Informasjonssider	126
HP Easy Printer Care	127
Åpne programvaren HP Easy Printer Care	127
Deler i programvaren HP Easy Printer Care	127
Innebygd webserver	130
Åpne den innebygde webserveren ved hjelp av en nettverkstilkobling	130
Deler i den innebygde webserveren	131
Bruke HP Web Jetadmin-programvare	133
Sikkerhetsfunksjoner	134
Sikre den innebygde webserveren	134
Sikker disksletting	134
Data som påvirkes	134
Tilleggsinformasjon	135
Jobblagring	135
HPs krypterte harddisker med høy ytelse	135
Låse kontrollpanelmenyene	135
Låse formateringsenheten	136
Behandle rekvisita	137
Lagring av skriverkassetter	137
HPs retningslinjer for skriverkassetter som ikke er produsert av HP	137
HPs direktelinje og Webområde for forfalskning	137
Bytte rekvisita	138
Levetid for rekvisita	138
Finne rekvisitaenheter	138
Retningslinjer for å bytte rekvisita	138
Bytte skriverkassetter	139
Bytte toneropsamlereheten	141
Installere minne	143
Installere DDR DIMM-minnebrikker	144
Aktivere minne for Windows	147
Installere et HP Jetdirect- eller EIO-utskriftsserverkort eller en EIO-harddisk	147
Rengjøre produktet	151
Rengjøre utsiden	151
Fjerne toner hvis du har sølt	151

Rense varmeelementet	151
Oppgradere fastvaren	152
Bestemme gjeldende fastvareversjon	152
Laste ned ny fastvare fra HPs Webområde	152
Overføre ny fastvare til produktet	152
Bruke den Flash-kjørbare filen til å oppdatere fastvaren	152
Bruke FTP til å laste opp fastvare via en nettleser	153
Bruke FTP til å oppgradere fastvaren på en nettverkstilkobling	154
Bruke HP Web Jetadmin til å oppgradere fastvaren	154
Bruke Microsoft Windows-kommandoer til å oppgradere fastvaren	155
Oppgradere HP Jetdirect-fastvaren	155

11 Problemløsning

Løse generelle problemer	158
Sjekkliste for feilsøking	158
Faktorer som påvirker produktytelsen	159
Gjenopprette fabrikkinnstillinger	160
Meldingstyper på kontrollpanelet	161
Kontrollpanelmeldinger	162
Fastkjøringer	181
Vanlige årsaker til fastkjøring	181
Steder for fastkjørt papir	182
Fjerne fastkjørt papir	182
Fjerne fastkjørt papir i det høyre dekselet	183
Fjerne fastkjørt papir i utskuffområdet	187
Fjerne fastkjørt papir i skuff 1	188
Fjerne fastkjørt papir i skuff 2	189
Fjerne fastkjørt papir fra 500-arks skuffen for papir og tungt utskriftsmateriale (ekstrautstyr, skuff 3)	190
Fjerne fastkjørt papir i nedre høyre deksel (skuff 3)	191
Ny utskrift	192
Papirhåndteringsproblemer	193
Produktet mater inn flere ark om gangen	193
Produktet mater inn feil sidestørrelse	193
Produktet henter papir fra feil skuff	193
Papiret mates ikke automatisk	194
Papir mates ikke fra skuff 2 eller 3	194
Umulig å mate transparente eller glanset papir	195
Konvolutter kjører seg fast eller trekkes ikke inn i produktet	195
Utskriften er krøllet eller skrukket	196
Produktet skriver ikke ut tosidig eller skriver ut tosidig med feil	196
Forstå lamper på formateringskortet	198
LED-indikatorer for HP Jetdirect	198
Pulserende LED-indikator	198

Løse problemer med bildekvaliteten	200
Eksempler på problemer med utskriftskvaliteten	200
Linjal for gjentatte feil	201
Transparentdefekter	202
Problemer med utskriftskvaliteten som er relatert til miljøet	202
Problemer med utskriftskvalitet som har tilknytning til fastkjørt utskriftsmateriale	202
Optimalisere og forbedre bildekvaliteten	202
Kalibrere produktet	202
Feilsøkingssider for utskriftskvalitet	203
Angi bildejusteringen	203
Korrigerer problemer med lyse striper	203
Løse ytelsesproblemer	204
Løse tilkoblingsproblemer	205
Løse problemer med direkte tilkobling	205
Løse nettverksproblemer	205
Problemer med produktprogramvaren	207
Problemløsning for Windows	208
Løse vanlige Macintosh-problemer	209

Tillegg A Rekvisita og ekstrautstyr

Bestille deler, ekstrautstyr og rekvisita	214
Delenumre	215
Ekstrautstyr	215
Skriverekassetter og toneroppsamlereenhet	215
Minne	215
Kabler og grensesnitt	216
Vedlikeholdssett	216

Tillegg B Service og kundestøtte

Hewlett-Packards begrensede garanti	218
Erklæringen om begrenset garanti for skriverekassett	220
Erklæring om begrenset garanti for HP Color LaserJet-varmeelementsett	221
Lisensavtale for sluttbruker	222
Customer Self Repair-garantitjeneste	224
Kundestøtte	225

Tillegg C Produktspesifikasjoner

Fysiske spesifikasjoner	228
Strømforbruk og støynivåer	229
Miljøspesifikasjoner	230

Tillegg D Spesielle bestemmelser

FCC-bestemmelser	232
------------------------	-----

Program for miljømessig produktforvaltning	233
Miljøvern	233
Ozonutslipp	233
Strømforbruk	233
Papirforbruk	233
Plast	233
HP LaserJet-utskriftsrekvisita	233
Instruksjoner for hvordan du kan returnere og resirkulere	234
USA og Puerto Rico	234
Retur av mer enn én skriverkassetts	234
Returnere en	234
Forsendelse	234
Returer utenfor USA	234
Papir	234
Materialbegrensninger	235
Avhending av brukt utstyr fra brukere i private husholdninger i EU	235
Kjemiske stoffer	235
Dataark for materialsikkerhet (MSDS - Material Safety Data Sheet)	236
Mer informasjon	236
Samsvarserklæring	237
Sikkerhetserklæringer	238
Lasersikkerhet	238
Kanadiske DOC-bestemmelser	238
VCCI-erklæring (Japan)	238
Erklæring om strømledning (Japan)	238
EMI-erklæring (Korea)	238
Lasererklæring for Finland	238
Stofftabell (Kina)	240
Stikkordregister	241


1 Grunnleggende om produktet


- [Konvensjoner brukt i denne håndboken](#)
- [Sammenligning av produkter](#)
- [Produktets funksjoner](#)
- [Produktoversikt](#)


Konvensjoner brukt i denne håndboken

I denne håndboken finner du mange varsler merket Tips, Merk, Forsiktig eller Advarsel, der du kan lese viktig informasjon.





 **TIPS:** Tips gir nyttige råd eller snarveier.

 **MERK:** Under Merk kan du lese viktig informasjon som hjelper deg til å forstå et konsept eller fullføre en oppgave.

 **FORSIKTIG:** Forsiktig-meldinger indikerer fremgangsmåter du bør følge for å unngå å miste data eller skade produktet.

 **ADVARSEL:** Advarsler varsler om spesielle fremgangsmåter du bør følge for å unngå personskaade, katastrofalt datatap eller omfattende skader på produktet.

Sammenligning av produkter

Modell	Funksjoner
HP Color LaserJet CP3525 	<ul style="list-style-type: none">• 100-arks flerfunksjonsinnskuff (skuff 1)• 250-arks innskuff (skuff 2)• 250-arks utskuff med forsiden ned• Høyhastighets-USB 2.0-port• 256 MB RAM (Random Access Memory)
HP Color LaserJet CP3525n 	<ul style="list-style-type: none">• 100-arks flerfunksjonsinnskuff (skuff 1)• 250-arks innskuff (skuff 2)• 250-arks utskuff med forsiden ned• Høyhastighets-USB 2.0-port• Innebygd HP Jetdirect-utskriftsserver for tilkobling til et 10/100Base-TX-nettverk• 256 MB RAM (Random Access Memory)
HP Color LaserJet CP3525dn 	<ul style="list-style-type: none">• 100-arks flerfunksjonsinnskuff (skuff 1)• 250-arks innskuff (skuff 2)• 250-arks utskuff med forsiden ned• Høyhastighets-USB 2.0-port• Innebygd HP Jetdirect-utskriftsserver for tilkobling til et 10/100Base-TX-nettverk• 384 MB RAM (Random Access Memory)• Automatisk tosidig utskrift
HP Color LaserJet CP3525x 	<ul style="list-style-type: none">• 100-arks flerfunksjonsinnskuff (skuff 1)• 250-arks innskuff (skuff 2)• 250-arks utskuff med forsiden ned• 500-arks skuff for papir og tungt utskriftsmateriale (skuff 3), inkludert HP-utskriftsmaterialeinnlegg for postkort for papir på 101,6 x 152,4 mm• Høyhastighets-USB 2.0-port• Innebygd HP Jetdirect-utskriftsserver for tilkobling til et 10/100Base-TX-nettverk• 512 MB RAM (Random Access Memory)• Automatisk tosidig utskrift

Produktets funksjoner


Hastighet og gjennomstrømning	<ul style="list-style-type: none">• Skriver ut opptil 30 sider per minutt (spm) på Letter-papir og 30 spm på A4-papir• Skriver ut den første siden så raskt som etter 12 sekunder• Anbefalt maksimalt utskriftsvolum per måned på 5000 sider• En mikroprosessor på 515 MHz (megahertz)
Oppløsning	<ul style="list-style-type: none">• 600 punkter pr tomme (ppt) med ImageREt (Resolution Enhancement Technology) 3600 for optimal bildebehandling• 1200 x 600 ppt for detaljerte linjer og liten tekst
Minne	<ul style="list-style-type: none">• HP Color LaserJet CP3525: 256 MB RAM (Random Access Memory), som kan utvides til 1 GB ved å legge til 200-pinnere DDR2 SODIMM-moduler (Small Outline Dual Inline Memory Modules) med støtte for 128 MB, 256 MB, 512 MB eller 1 GB RAM i det åpne DIMM-sporet. MERK: Hvis du installerer en DIMM-modul på 1 GB i det åpne sporet, blir den totale tilgjengelige minnekapasiteten 1 GB.• HP Color LaserJet CP3525n: 256 MB RAM (Random Access Memory), som kan utvides til 1 GB ved å legge til 200-pinnere DDR2 SODIMM-moduler (Small Outline Dual Inline Memory Modules) med støtte for 128 MB, 256 MB, 512 MB eller 1 GB RAM i det åpne DIMM-sporet. MERK: Hvis du installerer en DIMM-modul på 1 GB i det åpne sporet, blir den totale tilgjengelige minnekapasiteten 1 GB.• HP Color LaserJet CP3525dn: 384 MB RAM (Random Access Memory), som kan utvides til 1 GB ved å bytte den originale DIMM-modulen med 200-pinnere DDR2 SODIMM-moduler (Small Outline Dual Inline Memory Modules) med støtte for 128 MB, 256 MB, 512 MB eller 1 GB RAM. MERK: Hvis du installerer en DIMM-modul på 1 GB, blir den totale tilgjengelige minnekapasiteten 1 GB. For HP Color LaserJet CP3525dn-modellen må du bytte den originale DIMM-modulen på 128 MB med en DIMM-modul på 1 GB for å øke minnekapasiteten til 1 GB.• HP Color LaserJet CP3525x: 512 MB RAM (Random Access Memory), som kan utvides til 1 GB ved å bytte den originale DIMM-modulen med 200-pinnere DDR2 SODIMM-moduler (Small Outline Dual Inline Memory Modules) med støtte for 128 MB, 256 MB, 512 MB eller 1 GB RAM. MERK: Hvis du installerer en DIMM-modul på 1 GB, blir den totale tilgjengelige minnekapasiteten 1 GB. For HP Color LaserJet CP3525x-modellen må du bytte én av de originale DIMM-modulene på 256 MB med en DIMM-modul på 1 GB for å øke minnekapasiteten til 1 GB.• Memory Enhancement-teknologi (MEt) som automatisk komprimerer data slik at RAM brukes mer effektivt.
Brukergrensesnitt	<ul style="list-style-type: none">• 4-linjers grafisk fargedisplay på kontrollpanelet• En innebygd webserver gir deg tilgang til støtte og bestilling av rekvisita (for produkter som er koblet til nettverk)• Programvaren HP Easy Printer Care (HP Enkelt skrivervedlikehold, et webbasert verktøy for status og feilsøking)• Internett-aktiverte muligheter for rekvisitabestilling gjennom programvaren HP Easy Printer Care og en innebygd webserver

Papirhåndtering	<ul style="list-style-type: none"> ● Skuff 1 (flerfunksjonsskuff): En flerfunksjonsskuff for papir, transparente, etiketter, konvolutter og andre papirtyper. Skuffen kan ta opptil 100 papirark, 50 transparente eller 10 konvolutter. ● Skuff 2: 250-arks skuff. ● Skuff 3 (ekstraustyr): 500-arks skuff for papir og tungt utskriftsmateriale og et HP-utskriftsmaterialeinnlegg for postkort (ekstraustyr). (Begge følger med HP Color LaserJet CP3525x-skriveren.) Tar papir med standard og egendefinert størrelse. Denne skuffen registrerer automatisk vanlige papirstørrelser. ● Tosidig utskrift: HP Color LaserJet CP3525dn-skriveren og HP Color LaserJet CP3525x-skriveren støtter automatisk tosidig utskrift. De andre modellene støtter manuell tosidig utskrift. ● Standard utskuff: Standard utskuff er på toppen av produktet. Denne skuffen tar opptil 250 ark. Produktet har en sensor som signaliserer når skuffen er full. <p>Hvis du vil ha informasjon om papirstørrelser som støttes, kan du se Størrelser som støttes for papir og utskriftsmateriale på side 75.</p> <p>Hvis du vil ha informasjon om papirtyper som støttes, kan du se Papirtyper og andre typer utskriftsmateriale som støttes på side 78.</p>
Språk og skriftter	<ul style="list-style-type: none"> ● HP Printer Control Language PCL 5, PCL 6 og HP postscript nivå 3-emulering ● Direkte PDF ● 80 skalerbare TrueType PS-skrifttyper
Skriverkassetter	<ul style="list-style-type: none"> ● Hvis du vil ha mer informasjon om skriverkassetter, kan du se www.hp.com/go/learnaboutsplies. ● Gjenkjenningssfunksjon for ekte HP-skriverkassetter ● Automatisk fjerning av tonertape ● Dette produktet bruker følgende forbruksrekvisita: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Standard svart skriverkassett: CE250A ◦ Høykapasitets svart skriverkassett: CE250X ◦ Cyan skriverkassett: CE251A ◦ Gul skriverkassett: CE252A ◦ Magenta skriverkassett: CE253A ◦ Toneroppsamlereenhet: CE254A
Operativsystemer som støttes	<ul style="list-style-type: none"> ● Microsoft® Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista™, Windows® Server 2003 og Windows® Server 2008 ● Macintosh OS X V10.3.9, V10.4, V10.5 og nyere ● Novell NetWare ● Unix® ● Linux
Tilkobling	<ul style="list-style-type: none"> ● USB 2.0-tilkobling ● Tilsvarende verts-USB 2.0-port for tredjepartstilkobling

	<ul style="list-style-type: none">● LAN-kontakt (lokalnettverk) (RJ-45) for den innebygde HP Jetdirect-utskriftsserveren (ikke inkludert med HP Color LaserJet CP3525-skriveren)● Et EIO-spor (Enhanced Input/Output)
Miljø	<ul style="list-style-type: none">● Dvaleinnstilling sparer strøm● Inneholder et stort antall resirkulerbare komponenter og mye resirkulerbart materiale● Varmeelement med øyeblikkelig oppvarming sparer strøm
Sikkerhet	<ul style="list-style-type: none">● Sikker disksletting● Sikkerhetslås (ekstrautstyr)● Jobboppbevaring● Brukergodkjenning med PIN for lagrede jobber● IPsec-sikkerhet● HP kryptert EIO-harddisk med høy ytelse (ekstrautstyr)
Selvhjelp	<ul style="list-style-type: none">● Hvis meg hvordan-sider som du kan skrive ut fra kontrollpanelet● Jobbhjelpemidler for bestemte oppgaver tilgjengelig fra www.hp.com/support/cljcp3525● Animasjoner og hjelp på kontrollpanelet● Animasjoner på CDen


Produktoversikt

Forsiden:

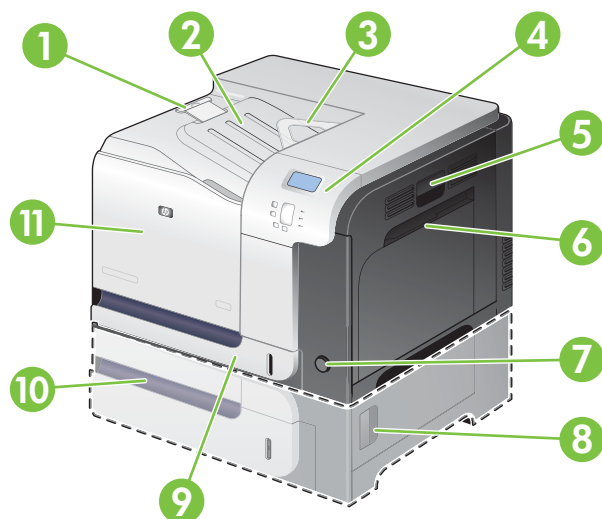


1	Forlengelse for utskuff
2	Standard utskuff
3	Flytt tilbake-skinne for tosidig utskrift (bare HP Color LaserJet CP3525dn-skriveren og HP Color LaserJet CP3525x-skriveren)
4	Kontrollpanel
5	Høyre deksel (for fjerning av fastkjørt papir)
6	Skuff 1 (trekk i håndtaket for å åpne skuffen)
7	Strømknapp (lyser når den er slått på)
8	Nedre høyre deksel (for fjerning av fastkjørt papir)
9	Skuff 2
10	Skuff 3 (ekstrautstyr) (følger med HP Color LaserJet CP3525x-skriveren)
11	Frontdeksel (tilgang til skriverkassetter og toneropsamlerenhet)

Sett bakfra

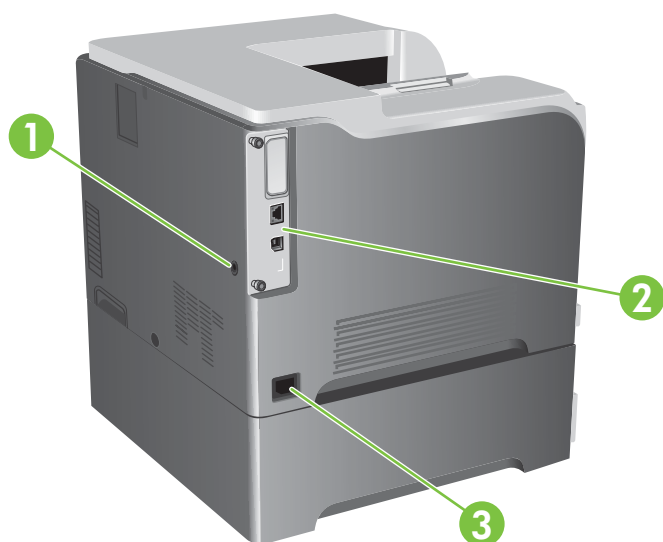

1	Spor for en kabeltypesikkerhetslås
2	Grensesnittutganger
3	Strømtilkobling

Grensesnittutganger

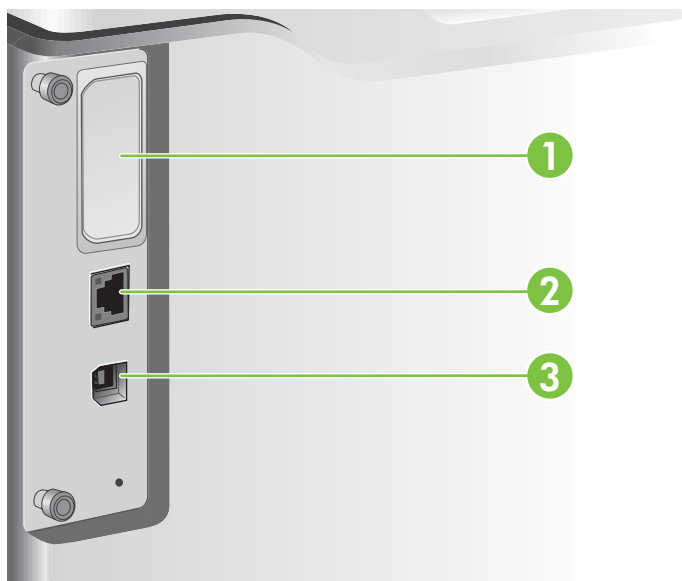

1	Utvidelsesspor for EIO-grensesnitt
2	RJ-45-nettverksport (ikke aktivert med HP Color LaserJet CP3525-skriveren)
3	Høyhastighets-USB 2.0-utskriftsport

Plassering av serienummer og modellnummer

Modell- og serienummer finner du på en identifikasjonsetikett bak på produktet. Serienummeret inneholder informasjon om land/region for produksjon, produktversjonen, produksjonskode og produksjonsnummeret på produktet.

Modellnavn	Modellnummer
HP Color LaserJet CP3525	CC468A
HP Color LaserJet CP3525n	CC469A
HP Color LaserJet CP3525dn	CC470A
HP Color LaserJet CP3525x	CC471A

2 Kontrollpanel


- [Bruke kontrollpanelet](#)
- [Kontrollpanelmenyer](#)
- [Menyhierarki](#)
- [Vis meg hvordan-meny](#)
- [Menyen Hent jobb](#)
- [Informasjon-menyen](#)
- [Papirhåndtering-menyen](#)
- [Menyen Konfigurer enhet](#)
- [Diagnostikk-menyen](#)
- [Service-menyen](#)




Bruke kontrollpanelet

Kontrollpanelet har et fargedisplay for grafikk og tekst som gir tilgang til alle produktfunksjonene. Bruk knappene til å kontrollere jobber og produktstatusen. Lampene indikerer den totale produktstatusen.

Kontrollpaneloppsett

Kontrollpanelet inkluderer et fargedisplay for grafikk og tekst, knapper for jobbkontroll og tre LED-statuslamper.

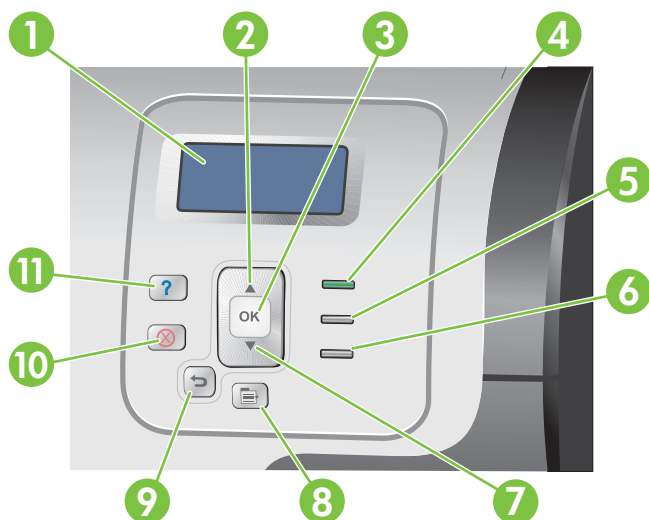

1	Kontrollpaneldisplay	Viser statusinformasjon, menyer, hjelpeinformasjon og feilmeldinger.
2	Pil opp-knapp ▲	Brukes til å navigere i menyer og tekst og øker verdiene på tallverdier som vises i displayet.
3	OK-knapp	Foretar valg, gjenopptar utskrift etter kontinuerbare feil og overstyrer en skriverkassett som ikke er fra HP.
4	Klar-lampen	Klar-lampen viser at produktet er klart til å behandle jobber.
5	Data-lampen	Data-lampen indikerer at produktet mottar data.
6	Obs!-lampen	Obs!-lampen indikerer at produktet har en status som krever handling. Eksempler er en tom papirskuff eller en feilmelding på displayet.
7	Pil ned-knapp ▼	Brukes til å navigere i menyer og tekst og reduserer verdiene på tallverdier som vises i displayet.
8	Meny-knapp 	Åpner og lukker menyene.
9	Tilbakepilkknapp 	Navigerer tilbake i flettemenyer.
10	Stopp-knapp 	Stanser den gjeldende jobben, gir deg valget om å gjenoppta eller avbryte den gjeldende jobben, fjerner papir fra produktet og fjerner kontinuerbare feil som oppstår i forbindelse med jobben som ble stanset. Hvis produktet ikke skriver ut en jobb, trykk på Stopp og produktet blir stanset midlertidig.
11	Hjelp-knapp ?	Gir detaljert informasjon om produktmeldinger eller menyer, inkludert animasjoner.

Tolke indikatorlampene på kontrollpanelet


Indikator	På	Av	Blinker
Klar (grønn)	Produktet er koblet til Internett (kan motta og behandle data).	Produktet er deaktivert eller slått av.	Produktet prøver å stoppe utskriften og koble seg fra.
Data (grønn)	Det finnes behandlede data i produktet, men det er nødvendig med mer data for å fullføre jobben.	Produktet behandler ikke eller mottar ikke data.	Produktet behandler og mottar data.
Obs! (gul)	Det har oppstått en kritisk feil. Produktet krever ettersyn.	Det er ingen tilstander som krever ettersyn.	Det har oppstått en feil. Produktet krever ettersyn.

Kontrollpanelmenyer

Du kan utføre de fleste rutinemessige utskriftsoppgavene fra datamaskinen gjennom skriverdriveren eller programmet. Dette er den greieste måten å kontrollere produktet på, og det vil overstyre innstillingene fra produktets kontrollpanel. Slå opp i hjelpefilene som er knyttet til programvaren, eller se [Programvare for Windows på side 45](#) eller [Bruke produktet med Macintosh på side 57](#) hvis du vil vite mer om hvordan du får tilgang til skriverdriveren.

Du kan også kontrollere produktet ved å endre innstillingene på produktets kontrollpanel. Bruk kontrollpanelet for å få tilgang til funksjoner som ikke støttes av skriverdriveren eller programvaren, og for å konfigurere skuffer for papirstørrelse og -type.

Bruke menyene

- Gå inn og ut av menyene ved å trykke på **Meny**-knappen .
- Velg et menyelement eller numeriske verdier når du konfigurerer produktet, ved hjelp av **OK**-knappen.
- Bruk pil opp eller pil ned **▲▼** til å navigere i menyene. Foruten navigering i menyene kan pil opp og pil ned også brukes til å angi en høyere eller lavere tallverdi. Du kan bla raskere hvis du holder pil opp- eller pil ned-knappen inne.
- Med tilbakeknappen **↶** kan du gå bakover i menyvalg.
- Hvis du ikke trykker på en tast innen 60 sekunder, lukkes menyene.

Menyhierarki

Følgende menyer er tilgjengelig på øverste nivå:

- **VIS MEG HVORDAN.** Se [Vis meg hvordan-meny på side 16](#) for mer informasjon.
- **HENT JOBB.** Se [Menyen Hent jobb på side 17](#) for mer informasjon.
- **INFORMASJON.** Se [Informasjon-menyen på side 19](#) for mer informasjon.
- **PAPIRHÅNDBLING.** Se [Papirhåndtering-menyen på side 20](#) for mer informasjon.
- **KONFIGURER ENHET.** Se [Menyen Konfigurer enhet på side 21](#) for mer informasjon.
- **DIAGNOSTIKK.** Se [Diagnostikk-menyen på side 42](#) for mer informasjon.
- **SERVICE.** Se [Service-menyen på side 44](#) for mer informasjon.

Vis meg hvordan-meny


VIS MEG HVORDAN-menyen skriver ut sider med ytterligere informasjon om produktet.


Visning: Trykk på **Meny**-knappen , og velg deretter menyen **VIS MEG HVORDAN**.

Artikkel	Beskrivelse
FJERNE FASTKJØRT PAPIR	Gir instruksjoner om hvordan du fjerner fastkjørt papir fra produktet.
LEGGE I SKUFFER	Gir instruksjoner om hvordan du legger i og konfigurerer skuffer.
LEGGE I SPESIELT UTSKR.MATERIALE	Gir instruksjoner om hvordan du legger i spesielt utskriftsmateriale som konvolutter, transparente og etiketter.
SKRIVE UT PÅ BEGGE SIDER	Gir instruksjoner om utskrift på begge sider av papiret (tosidig utskrift).
STØTTET PAPIR	Gir en liste over papiret og utskriftsmaterialet som støttes.
HJELPEVEILEDNING FOR UTSKRIFT	Skriver ut en side som viser koblinger til ytterligere hjelp på Internett.

Menyen Hent jobb

Med menyen **HENT JOBB** kan du vise en liste over alle lagrede jobber.

Visning: Trykk på **Meny**-knappen , og velg deretter menyen **HENT JOBB**.


 **MERK:** Verdier med en stjerne (*) er standard fabrikkinnstillinger. Noen menyelementer har ikke en standardinnstilling.

Element	Underelement	Alternativer	Beskrivelse
<BRUKERNAVN>			Listen viser alle brukere som har lagret jobber, sortert etter navn. Velg et brukernavn for å se listen over lagrede jobber.
	ALLE JOBBER (U/ PIN)	SKRIV UT SKRIV UT OG SLETT SLETT	Denne meldingen vises hvis en bruker har to eller flere lagrede jobber som ikke krever en PIN-kode. Alternativet SKRIV UT eller SKRIV UT OG SLETT vises, avhengig av hvilke jobbtyper som er oppført. Bruk alternativet KOPIER til å angi hvor mange eksemplarer av jobben som skal skrives ut.
	ALLE JOBBER (M/ PIN)	SKRIV UT SKRIV UT OG SLETT SLETT	Denne meldingen vises hvis en bruker har to eller flere lagrede jobber som krever en PIN-kode. Alternativet SKRIV UT eller SKRIV UT OG SLETT vises, avhengig av hvilke jobbtyper som er oppført. Bruk alternativet KOPIER til å angi hvor mange eksemplarer av jobben som skal skrives ut.
	<JOBBAVN X>	SKRIV UT SKRIV UT OG SLETT SLETT	Hver jobb står oppført etter navn. Alternativet SKRIV UT eller SKRIV UT OG SLETT vises, avhengig av hvilke jobbtyper som er oppført. Bruk alternativet KOPIER til å angi hvor mange eksemplarer av jobben som skal skrives ut.
		KOPIER	Angir hvor mange eksemplarer av jobben som skal skrives ut. Standarden er 1. Hvis du velger alternativet JOBB , skrives antallet eksemplarer som er angitt i skriverdriveren, ut. Hvis du velger EGENDEFINERT -menyen, vises en annen innstilling, der du kan angi hvor mange eksemplarer av jobben som skal skrives ut. Antallet eksemplarer som er angitt i driveren, ganges med antallet eksemplarer som er angitt på

Element	Underelement	Alternativer	Beskrivelse
			kontrollpanelet. Hvis du for eksempel anga to eksemplarer i driveren og angir to eksemplarer på kontrollpanelet, skrives det ut totalt fire eksemplarer.

Informasjon-menyen

Bruk **INFORMASJON**-menyen til å få tilgang til og skrive ut bestemte typer informasjon om produktet.


Visning: Trykk på **Meny**-knappen , og velg deretter menyen **INFORMASJON**.

Element	Beskrivelse
SKRIV UT MENYOVERSIKT	Skriver ut en menyoversikt for kontrollpanelet. Denne viser hvordan menyelementene på kontrollpanelet henger sammen, og hvilke innstillinger som er gjeldende.
SKRIV UT KONFIGURASJON	Skriver ut konfigurasjonssidene for produktet som viser skriverinnstillingene og installert ekstrautstyr.
SKRIV UT STATUSSIDE FOR REKVISITA	Skriver ut omtrentlig gjenværende levetid for rekvisitaenhetene og gir statistikk over totalt antall sider og jobber som er behandlet, serienummer, antall sider og vedlikeholdsinformasjon. HP oppgir omtrentlige verdier for gjenværende levetid for rekvisitaenhetene som en hjelp for kunden. De faktiske nivåene for gjenværende rekvisita kan avvike fra de omtrentlige verdiene som oppgis.
REKVISITASTATUS	Viser omtrentlig status for skriverkassetter, varmeelementsett og toneropsamlere i en liste du kan bla i. For hvert element kan du trykke på OK -knappen for å åpne hjelpen for elementet.
SKRIV UT FORBRUKSSIDE	Skriver ut antall for alle størrelser som er kjørt gjennom produktet, og om dette gjelder en-sidig utskrift, to-sidig utskrift, svart-hvitt-utskrift eller fargeutskrift. Det vises også hvor mange sider som er skrevet ut.
SKRIV UT JOBBLOGG FOR FARGEBRUK	Skriver ut statistikk over fargebruk for skriveren.
SKRIV UT DEMO	Skriver ut en demonstrasjonsside.
SKRIV UT RGB-EKSEMPLER	Skriver ut fargeeksempler for ulike RGB-verdier. Bruk eksemplene som en veiledning for avstemming av utskrevne farger.
SKRIV UT CMYK-EKSEMPLER	Skriver ut fargeeksempler for ulike CMYK-verdier. Bruk eksemplene som en veiledning for avstemming av utskrevne farger.
SKRIV UT FILKATALOG	Skriver ut navnet på og katalogen til filer som er lagret i produktet.
SKRIV UT PCL-SKRIFTLISTE	Skriver ut en liste over tilgjengelige PCL-skrifter.
SKRIV UT PS-SKRIFTLISTE	Skriver ut de tilgjengelige PS-skriftene.

Papirhåndtering-menyen

Bruk denne menyen til å konfigurere innskuffer etter størrelse og type. Det er viktig at innskuffene konfigureres riktig ved hjelp av denne menyen før du skriver ut for første gang.

Visning: Trykk på **Meny**-knappen , og velg deretter menyen **PAPIRHÅNDTERING**.

 **MERK:** Hvis du har brukt andre HP LaserJet-produktmodeller, er du trolig vant til å konfigurere skuff 1 for **Først**-modus eller **Kassett**-modus. På skrivere i HP Color LaserJet CP3525-serien er innstillingen **ALLE STØRRELSER** og **ALLE TYPER** for skuff 1 det samme som **Først**-modus. Hvis du stiller inn skuff 1 til noe annet enn **ALLE STØRRELSER** eller **ALLE TYPER**, er det det samme som **Kassett**-modus.


Menyfunksjon	Verdi	Beskrivelse
STØRRELSE I SKUFF 1	Viser en liste over tilgjengelige størrelser.	Gjør at du kan konfigurere papirstørrelsen for skuff 1. Standardinnstillingen er ALLE STØRRELSER . Du finner en fullstendig liste over tilgjengelige størrelser under Størrelser som støttes for papir og utskriftsmateriale på side 75 .
TYPE I SKUFF 1	Viser en liste over tilgjengelige typer.	Gjør at du kan konfigurere papirtypen for skuff 1. Standardinnstillingen er ALLE TYPER . Du finner en fullstendig liste over tilgjengelige typer under Papirtyper og andre typer utskriftsmateriale som støttes på side 78 .
SKUFF <X> STØRRELSE X = 2 eller 3 (ekstrautstyr)	Viser en liste over tilgjengelige størrelser.	Lar deg konfigurere papirstørrelsen for skuff 2 eller skuff 3 (ekstrautstyr). Standardstørrelsen er LETTER eller A4 , avhengig av land/region. Skuff 2 registrerer ikke papirstørrelsen med skinnene i skuffen. Skuff 3 registrerer noen papirstørrelser med skinnene i skuffen. Du finner en fullstendig liste over tilgjengelige størrelser under Størrelser som støttes for papir og utskriftsmateriale på side 75 .
SKUFF <X> TYPE X = 2 eller 3 (ekstrautstyr)	Viser en liste over tilgjengelige typer.	Lar deg konfigurere papirtypen for skuff 2 eller skuff 3 (ekstrautstyr). Standardinnstillingen er VANLIG . Du finner en fullstendig liste over tilgjengelige typer under Papirtyper og andre typer utskriftsmateriale som støttes på side 78 .


Menyen Konfigurer enhet

Med menyen **KONFIGURER ENHET** kan du endre standardinnstillingene for utskrift, justere utskriftskvaliteten, endre systemkonfigurasjonen og I/U-alternativer, og du kan tilbakestille til standardinnstillingene.

Utskrift-menyen

Disse innstillingene har bare betydning for jobber uten identifiserte egenskaper. De fleste jobber identifiserer alle egenskapene og overstyrer verdiene som angis i denne menyen.

Visning: Trykk på **Meny**-knappen , velg menyen **KONFIGURER ENHET**, og velg deretter menyen **SKRIVER UT**.

 **MERK:** Verdier med en stjerne (*) er standard fabrikkinnstillinger. Noen menyelementer har ikke en standardinnstilling.


Menyelement	Verdier	Beskrivelse
KOPIER	Verdiområde: 1–32000	Gjør at du kan angi standard antall eksemplarer for utskriftsjobber. Standardantallet er 1 .
STANDARD PAPIRSTØRRELSE	Viser en liste over tilgjengelige størrelser.	Gjør at du kan angi standard papirstørrelse.
STANDARD EGENDEFINERT PAPIRSTØRRELSE	<ul style="list-style-type: none">● MÅLENHET● X-MÅL● Y-MÅL	Gjør at du kan angi standard størrelse for alle egendefinerte utskriftsjobber. Standardmåleenheten er MILLIMETER .
TOSIDIG	AV* PÅ	Lar deg aktivere eller deaktivere tosidig utskrift. MERK: Denne menyen er bare tilgjengelig på HP Color LaserJet CP3525dn-skriveren og HP Color LaserJet CP3525x-skriveren.
TOSIDIGENHET INNBINDING	LANGSIDE* KORTSIDE	Lar deg endre innbindingskanten for tosidig utskrift. MERK: Denne menyen er bare tilgjengelig på HP Color LaserJet CP3525dn-skriveren og HP Color LaserJet CP3525x-skriveren.
OVERSTYR A4/LETTER	NEI JA*	Gjør at du kan angi at produktet skal skrive ut jobber i størrelsen A4 på Letter-papir hvis det er tomt for A4-papir.
MANUELL MATING	AV* PÅ	Hvis du setter denne innstillingen til PÅ , blir MANUELL MATING standard for jobber som ikke har en bestemt skuff.
COURIER-SKRIFT	VANLIG* MØRK	Her kan du velge versjon for Courier-skrift. Innstillingen MØRK er en intern Courier-skrift som er tilgjengelig på HP LaserJet-serie III-skrivere og eldre.

Menyelement	Verdier	Beskrivelse
BRED A4	NEI*	Her kan du endre utskriftsområdet for A4-papir. Hvis du velger NEI , er utskriftsområdet 78 tegn med 10 tegn per tomme på én enkelt linje. Hvis du velger JA , er utskriftsområdet 80 tegn med 10 tegn per tomme på én enkelt linje.
	JA	
SKRIV UT PS-FEIL	AV*	Her kan du velge å skrive ut feilsider for PS-feil.
	PÅ	
SKRIV UT PDF-FEIL	AV*	Her kan du velge å skrive ut feilsider for PDF-feil.
	PÅ	

PCL-undermeny

Denne menyen konfigurerer innstillingene for skriverkontrollspråket (PCL).


Visning: Trykk på **Meny**-knappen , velg **KONFIGURER ENHET**-menyen, velg **SKRIVER UT**-menyen, og velg deretter **PCL**-menyen.


 **MERK:** Verdier med en stjerne (*) er standard fabrikkinnstillinger. Noen menyelementer har ikke en standardinnstilling.

Element	Verdier	Beskrivelse
SKJEMALENGDE		Angir loddrett avstand fra 5 til 128 linjer for standard papirstørrelse. Standardinnstillingen er 60.
PAPIRRETNING	STÅENDE*	Brukes til å angi stående eller liggende som standard papirretning.
	LIGGENDE	
SKRIFTKILDE	Det vises en liste over tilgjengelige skriftkilder.	Velger skriftkilde. Standardinnstillingen er INTERN .
SKRIFTNUMMER		Produktet tilordner et tall til hver skrift og viser en liste over tallene i PCL-skriftlisten. Verdiområdet er fra 0 til 102. Standardinnstillingen er 0.
TEGNTETTHET		Velger tegnbredde for skriften. Dette elementet vises kanskje ikke, avhengig av hvilken skrift som er valgt. Intervallet er 0,44 til 99,99. Standardinnstillingen er 10,00.
PUNKTSTØRRELSE		Velger punktstørrelse for skriften. Verdiområdet er 4,00 til 999,75. Standardinnstillingen er 12,00.
SYMBOLSETT	Det vises en liste over tilgjengelige symbolsett.	Velger mellom flere tilgjengelige symbolsett på produktets kontrollpanel. Et symbolsett er en unik gruppering av alle tegnene i en skrift. PC-8 eller PC-850 anbefales for strektegningstegn. Standardinnstillingen er PC-8 .
TILFØY VR TIL LS	NEI*	Velg JA for å legge til et linjeskift i hver linjemating i bakoverkompatible PCL-jobber (ren tekst, ingen jobbkontroll). Enkelte miljøer indikerer ny linje ved å bare bruke kontrollkoden for linjemating. Bruk dette alternativet til å legge til den nødvendige vognreturen for hvert linjeskift.
	JA	

Element	Verdier	Beskrivelse
UTELAT TOMME SIDER	NEI* JA	Hvis du genererer din egen PCL, blir det tatt med ekstra sideskift som fører til at det blir skrevet ut en tom side. Velg JA for å ignorere sideskift hvis siden er tom.
TILORDNING AV MEDIEKILDE	STANDARD*	Kommandoen PCL5 TILORDNING AV MEDIEKILDE velger en innskuff ut fra et tall som er tilordnet de tilgjengelige skuffene og materne.
	KLASSISK	Nummereringen er basert på nyere HP LaserJet-skrivere med oppdaterte endringer i nummereringen for skuffer og matere.

Utskriftskvalitet-menyen

Visning: Trykk på **Meny**-knappen , velg menyen **KONFIGURER ENHET**, og velg deretter menyen **UTSKRIFTSKVALITET**.

 **MERK:** Verdier med en stjerne (*) er standard fabrikkinnstillinger. Noen menyelementer har ikke en standardinnstilling.

Element	Underelement	Verdier	Beskrivelse
JUSTER FARGE	UTHEVING	Verdiområde fra +5 til -5. Standardverdi er 0.	Juster hvor mørkt eller lyst høylys skal være på utskrifter. Lave verdier gir utskrifter med lysere høylys, og høyere verdier mørkere høylys.
	• TETTHET - CYAN		
	• TETTHET - MAGENTA		
	• TETTHET - GUL		
	• TETTHET - SVART		
	MELLOMTONER	Verdiområde fra +5 til -5. Standardverdi er 0.	Juster hvor mørke eller lyse mellomtonene skal være på utskrifter. Lave verdier gir utskrifter med lysere mellomtoner, og høyere verdier mørkere mellomtoner.
	• TETTHET - CYAN		
	• TETTHET - MAGENTA		
	• TETTHET - GUL		
	• TETTHET - SVART		
	SKYGGER	Verdiområde fra +5 til -5. Standardverdi er 0.	Juster hvor mørke eller lyse skyggene skal være på utskrifter. Lave verdier gir utskrifter med lysere skygger, og høyere verdier mørkere skygger.
	• TETTHET - CYAN		
	• TETTHET - MAGENTA		
• TETTHET - GUL			
• TETTHET - SVART			
	GJENOPPRETT FARGEVERDIER		Gjenopprett fargeverdier ved å tilbakestille tetthetsverdiene på hver farge.
ANGI JUSTERING			Hvis du angir justering, forskyver du for hver skuff margjusteringen for å midtstille bildet på siden fra topp til bunn og fra venstre til høyre. Du kan også


Element	Underelement	Verdier	Beskrivelse
			justere bildet på forsiden i forhold til bildet som er trykt på baksiden.
	JUSTER SKUFF <X>	Bytt fra -20 til 20 langs X- eller Y-aksen. 0 er standardverdien.	Utfør justeringsprosedyren for hver skuff. Når produktet lager et bilde, skanner det siden fra side til side mens arket mates inn i produktet fra toppen til bunnen.
		SKRIV UT TESTSIDE	Skriv ut en testside for å angi justeringen.
		X1-SKIFT Y1-SKIFT X2-SKIFT Y2-SKIFT	Skannerretningen refereres til som X. X1 er skannerretningen for et enkeltsidig ark eller for den første siden av et tosidig ark. X2 er skannerretningen for den andre siden av et tosidig ark. Materetningen refereres til som Y. Y1 er materetningen for et enkeltsidig ark eller for den første siden av et tosidig ark. Y2 er materetningen for den andre siden av et tosidig ark.
AUTOREG.MODUS	REGISTRERING AV SKUFF 1	FULL REGISTRERING (standard) BARE TRANSPARENT	Angir registreringsalternativet for skuff 1 for papirtyper som bruker AUTOREG. -modusen. Når FULL REGISTRERING er valgt, registrerer produktet hver side og veksler mellom modi i henhold til det. Produktet kan skille transparente fra andre papirtyper. Når BARE TRANSPARENT er valgt, registrerer produktet bare den første siden. Produktet kan skille transparente fra andre papirtyper.
UTSKRIFTSMODUSER	Det vises en liste over papirtyper.	Det vises en liste over utskriftsmodi.	Konfigurer utskriftsmodusen som er tilknyttet hver utskriftsmaterialetype.
	GJENOPPRETT MODUSER		Bruk denne funksjonen til å tilbakestille alle innstillinger for papirtypemodus til standard fabrikkinnstillinger.
OPTIMALISER	Det vises en liste over tilgjengelige alternativer.		Her kan du optimalisere ulike utskriftsmodi for å løse problemer med utskriftskvaliteten.
	GJENOPPRETT OPTIMALISERING		Bruk denne funksjonen til å tilbakestille alle innstillingene i OPTIMALISER -menyen til standard fabrikkinnstillinger.
HURTIGKALIBRERING NÅ			Utfører delvis produktkalibrering.
FULLSTENDIG KALIBRERING NÅ			Utfører alle produktkalibreringer.
UTSETT KALIBRER. VED OPPVÅKNING/PÅ		NEI JA*	Denne menyen kontrollerer tiden for kalibreringen når produktet går ut av dvalemodus eller slås på. <ul style="list-style-type: none">Velg NEI hvis du vil at produktet skal starte kalibreringen umiddelbart når det går ut av dvalemodus eller slås på. Produktet skriver ikke ut noen jobber før kalibreringen er fullført.Velg JA hvis du vil aktivere at et produkt som er i dvalemodus, kan godta utskriftsjobber før


Element	Underelement	Verdier	Beskrivelse
			<p>det kalibreres. Den kan starte kalibreringen før den har skrevet ut alle jobbene den har mottatt. Med dette alternativet kan du skrive ut raskere når produktet går ut av dvalemodus eller slås på, men utskriftskvaliteten kan bli redusert.</p> <p>MERK: Hvis du vil oppnå best mulig utskriftsresultat, bør du la produktet kalibreres før du skriver ut. Det kan hende at utskriftsjobber som blir utført før kalibrering, ikke er av høyeste kvalitet.</p>
OPPLØSNING		Image REt 3600* 1200 x 600 ppt	Angir oppløsningen som produktet skriver ut med. Standardverdien er Image REt 3600 . Prøv innstillingen 1200 x 600 ppt for å forbedre utskrift for detaljerte linjer og liten tekst.
KANTKONTROLL		AV LETT NORMAL* MAKSIMUM	<p>Innstillingen Kantkontroll bestemmer hvordan kanter gjengis. Kantkontroll har to komponenter: tilpasset halvtone og overtrykk. Tilpasset halvtone øker skarpheten i kantene. Overtrykk reduserer virkningen av feilregistrerte fargeflater ved at kantene på objekter som ligger inntil hverandre, overlapper litt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● AV slår av både overtrykk og tilpasset halvtone. ● LETT setter overtrykk til minste nivå og tilpasset halvtone på. ● NORMAL er standardinnstillingen for overtrykk. Overtrykk på middels nivå og tilpasset halvtone på. ● MAKSIMUM er den mest effektive innstillingen for overtrykk. Tilpasset halvtone er på.
AUTO-RENSING		AV* PÅ	Når automatisk rensing er på, skriver produktet ut et renseark når sidetelleren når innstillingen RENSEINTERVALL .
RENSEINTERVALL		500* 1 000 2 000 5 000 10 000 20 000	Når AUTO-RENSING er aktivert, angir dette alternativet hvor mange sider som skrives ut før et renseark skrives ut automatisk.
STØRRELSE FOR AUTORENSING		LETTER* A4	Når AUTO-RENSING er aktivert, angir dette alternativet papirstørrelsen som brukes til å skrive ut rensearket.

Element	Underelement	Verdier	Beskrivelse
LAG RENSEARK			<p>Skriver ut en side med instruksjoner for å rense trykkvalsen i varmeelementet for overflødig toner.</p> <p>MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig for HP Color LaserJet CP3525-skriveren og HP Color LaserJet CP3525n-skriveren.</p>
BEHANDLE RENSEARK			<p>Lar deg opprette og behandle et renseark for å rense trykkvalsen i varmeelementet. Under renseprosessen skrives det ut et renseark. Dette arket kan kastes.</p> <p>MERK: For HP Color LaserJet CP3525-skriveren og HP Color LaserJet CP3525n-skriveren må du først velge alternativet LAG RENSEARK.</p>

Systemoppsett-menyen

Bruk **SYSTEMOPPSETT**-menyen til å endre standardinnstillingene for produktkonfigurasjon, for eksempel dvalemodus, produktspråkvalg og ny utskrift.

Visning: Trykk på **Meny**-knappen , velg menyen **KONFIGURER ENHET**, og velg deretter menyen **SYSTEMOPPSETT**.

 **MERK:** Verdier med en stjerne (*) er standard fabrikkinnstillinger. Noen menyelementer har ikke en standardinnstilling.

Element	Underelement	Verdier	Beskrivelse
DATO/TID	DATO	- - - - /[MMM]/[DD] ÅR = [AAAA]/- - -/[DD] MÅNED= [AAAA]/[MMM]/- - DAG=	Gjør at du kan angi den riktige datoen. Verdiområdet for året er 2008 til 2037.
	DATOFORMAT	ÅÅÅÅ/MM/DD* MMM/DD/AAAA DD/MMM/AAAA	Gjør at du kan velge i hvilken rekkefølge år, måned og dag vises i datoen.
	TID	- - :[MM] [PM] TIME = [HH]: - - [PM] MINUTT= [TT]:[MM] - - AM/PM=	Gjør at du kan velge mellom forskjellige konfigurasjoner for TID -formatet. Forskjellige veivisere vises avhengig av hvilket TIDSFORMAT som er valgt.
	TIDSFORMAT	12 TIMER* 24 TIMER	Her kan du velge formatene 12 TIMER eller 24 TIMER .
GRENSE FOR JOBBLAGRING		Kontinuerlig verdi Verdiområde: 1–100 Standard = 32	Gjør at du kan spesifisere antall hurtigkopieringsjobber som kan lagres på produktet. Standardverdien er 32. Maksimalt antall er 100.
TID FOR HOLDT JOBB		AV*	Gjør at du kan spesifisere hvor lenge hurtigkopieringsjobber skal

Element	Underelement	Verdier	Beskrivelse
		1 TIME 4 TIMER 1 DAG 1 UKE	beholdes før de automatisk slettes fra køen. Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert.
VIS ADRESSE		AUTOMATISK AV*	Dette menyelementet avgjør om produktets IP-adresse skal vises på displayet sammen med meldingen Klar .
BEGRENS FARGEBRUK		AKTIVER FARGE* FARGE HVIS TILLATT DEAKTIVER FARGE	Deaktiverer eller begrenser fargebruk. Se Begrense fargebruk på side 118 . For å bruke innstillingen FARGE HVIS TILLATT setter du opp brukertillatelse via den innebygde webserveren, HP Easy Printer Care eller Web Jetadmin. Se Verktøy som støtter Windows på side 53 .
MIKS FARGE/SV-HV		AUTOMATISK* PRIMÆRT FARGESIDER PRIMÆRT SVART-HVITT-SIDER	Dette menyelementet angir hvordan produktet bytter fra fargemodus til svart-hvitt-modus for maksimal ytelse og lengre levetid for skriverkassetene. AUTOMATISK tilbakestiller produktet til standard fabrikkinnstillinger. Velg PRIMÆRT FARGESIDER hvis nesten alle utskriftsjobbene er i farger med høy sidedekning. Velg PRIMÆRT SVART-HVITT-SIDER hvis du vanligvis skriver ut i svart-hvitt eller både i farger og svart-hvitt.
SKUFFREAKSJONER			Bruk denne menyen til å styre hvordan produktet håndterer papirskuffer og relaterte meldinger på kontrollpanelet.
	BRUK ANGITT SKUFF	UTELUKKENDE* FØRST	BRUK ANGITT SKUFF håndterer jobber der det er angitt en bestemt innskuff. Det finnes to alternativer: <ul style="list-style-type: none"> ● UTELUKKENDE: Produktet velger aldri en annen skuff når brukeren har angitt at en bestemt skuff skal brukes, selv om den skuffen er tom. ● FØRST: Produktet kan hente fra en annen skuff hvis den angitte skuffen er tom, selv om brukeren anga en bestemt skuff for jobben.

Element	Underelement	Verdier	Beskrivelse
	SPØRSMÅL OM MANUELL MATING	ALLTID* HVIS IKKE ILAGT	<p>Dette alternativet kontrollerer om meldingen om manuell mating skal vises når typen eller størrelsen for en jobb ikke samsvarer med størrelsen eller typen som er konfigurert for skuff 1. Det finnes to alternativer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ALLTID: Det vises alltid en melding før en jobb med manuell mating skrives ut. ● HVIS IKKE ILAGT: Det vises bare en melding hvis flerfunksjonsskuffen er tom eller ikke samsvarer med størrelsen eller typen for jobben.
	PS-OVERFØRING AV MEDIA	AKTIVERT* DEAKTIVERT	<p>Dette alternativet påvirker hvordan papiret håndteres når det skrives ut fra en Adobe PS-skriverdriver.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● AKTIVERT bruker HP-papirhåndteringsmodellen. ● DEAKTIVERT bruker Adobe PS-papirhåndteringsmodellen.
	SPØRSMÅL OM STØRRELSE/TYPE	VIS* IKKE VIS	<p>Dette alternativet angir om meldingen om skuffkonfigurasjon skal vises hver gang en skuff lukkes. Det finnes to alternativer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● VIS: Hvis du velger dette alternativet, vises skuffkonfigurasjonsmeldingen når en skuff er lukket. Du kan konfigurere størrelsen eller typen for skuffen direkte fra denne meldingen. ● IKKE VIS: Hvis du velger dette alternativet, vises ikke skuffkonfigurasjonsmeldingen automatisk.
	BRUK EN ANNEN SKUFF	AKTIVERT* DEAKTIVERT	<p>Dette alternativet slår på og av kontrollpanelmeldingen om å velge en annen skuff når den angitte skuffen er tom. Det finnes to alternativer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● AKTIVERT: Når du velger dette alternativet, blir du bedt om å legge papir i den valgte skuffen eller å velge en annen skuff. ● DEAKTIVERT: Når du velger dette alternativet, får du ikke mulighet til å velge en annen

Element	Underelement	Verdier	Beskrivelse
			skuff. Brukeren blir bedt om å legge papir i skuffen som først ble valgt.
	ALTERNATIV BREVHODEMODUS	PÅ AV*	Med dette alternativet kan du legge i brevhodepapir eller forhåndstrykt papir på samme måte for hver jobb, uansett om du skriver ut på én eller på begge sider av arket. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Papirretning for fylling av skuffer på side 81 .
	TOSIDIGENHET HAR TOMME SIDER	AUTOMATISK* JA	<p>Dette alternativet kontrollerer hvordan produktet håndterer tosidige jobber. Det finnes to alternativer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● AUTOMATISK aktiverer Smart tosidig, som gir beskjed til produktet om å ikke behandle begge sidene hvis baksiden er tom. Dette kan forbedre utskriftshastigheten. ● JA deaktiverer Smart tosidig, og tosidigheten tvinges til å vende arket selv om det bare er skrevet ut på én side. <p>MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig for HP Color LaserJet CP3525dn-skriveren eller HP Color LaserJet CP3525x-skriveren.</p>
DVALEFORSINKELSE		1 MINUTT 15 MINUTTER* 30 MINUTTER 45 MINUTTER 60 MINUTTER 90 MINUTTER 2 TIMER 4 TIMER	Reduserer strømforbruket når produktet har vært inaktivt i den angitte perioden.
OPPVÅKNINGSTIDSPUNKT	<UKEDAG>	AV* EGENDEFINERT	Gjør at du kan konfigurere det daglige oppvåkningstidspunktet for produktet slik at du unngår oppvarmingstid og kalibreringstid. Velg en ukedag, og velg deretter EGENDEFINERT . Velg oppvåkningstidspunktet for den dagen, og velg om oppvåkningstidspunktet skal gjelde for alle ukedager.

Element	Underelement	Verdier	Beskrivelse
OPTIMAL HASTIGH./ STRØMFORBRUK		RASKERE FØRSTE SIDE* SPAR STRØM	Kontrollerer varmeelementets avkjølingsvirkemåte. Hvis du velger RASKERE FØRSTE SIDE , tillates ikke varmeelementet å kjøles ned, og dermed behandles den første siden raskere for alle nye jobber som sendes til skriveren. Hvis du velger SPAR STRØM , kjøles varmeelementet naturlig ned. Hastighetsreduksjonen for den første siden avhenger av hvor lenge varmeelementet har vært inaktivt.
DISPLAYETS LYSSTYRKE		Verdiområdet er –10 til og med 10.	Angir lysstyrken i displayet på kontrollpanelet. Standardinnstillingen er 0 .
SPRÅKVALG		AUTOMATISK* PCL PDF PS	Setter standard språkvalg til automatisk veksling mellom PCL-, PDF- eller PS-modi.
FJERNBARE ADVARSLER		JOBB* PÅ	Angir om advarsler fjernes fra kontrollpanelet, eller når en ny jobb sendes til utskrift.
AUTO-FORTSETT		AV PÅ*	Bestemmer hvordan produktet skal opptre når systemet genererer en feil med automatisk fortsettelse.
BYTT REKVISITA			Angir produktets virkemåte når en rekvisitaenhet er nesten tom. Produktet viser en melding om at du må bestille rekvisita når en rekvisitaenhet er nesten tom, og en melding om at du må bytte rekvisita når en rekvisitaenhet har nådd slutten av den beregnede levetiden. HP anbefaler at du bytter en rekvisitaenhet når meldingen Bytt rekvisita vises. Dette er for å sikre optimal utskriftskvalitet. Rekvisitaenheten må ikke byttes på dette tidspunktet med mindre utskriftskvaliteten ikke lenger er akseptabel. Det er mulig å skrive ut etter dette tidspunktet ved hjelp av OVERSTYR NÅR TOM 1 eller OVERSTYR NÅR TOM 2 . Med overstyringsalternativene kan produktet bruke en rekvisitaenhet som har nådd slutten av den beregnede levetiden.

Element	Underelement	Verdier	Beskrivelse
		STOPP NÅR NESTEN TOM*	Velg STOPP NÅR NESTEN TOM for at utskriften skal stoppe når det er lite igjen av en rekvisitaenhet.
		STOPP NÅR TOM	Velg STOPP NÅR TOM for å stoppe å skrive ut når slutten av den beregnede levetiden er nådd for en rekvisitaenhet. Det er mulig å skrive ut etter dette tidspunktet ved hjelp av OVERSTYR NÅR TOM 1 eller OVERSTYR NÅR TOM 2 . Rekvisitaenheten må ikke byttes nå med mindre utskriftskvaliteten ikke lenger er akseptabel.
		OVERSTYR NÅR TOM 1 OVERSTYR NÅR TOM 2	<p>Velg OVERSTYR NÅR TOM 1 for å la produktet fortsette å skrive ut når rekvisitaenheten, med unntak av toneropsamlerenheten, har nådd slutten av den beregnede levetiden. Bruk av dette alternativet vil før eller siden føre til uakseptabel utskriftskvalitet. Vurder å ha en ny kassett klar til når utskriftskvaliteten ikke lenger er akseptabel.</p> <p>Velg OVERSTYR NÅR TOM 2 for å la produktet fortsette å skrive ut når en fargerekvisitaenhet har passert slutten av den beregnede levetiden, inkludert toneropsamlerenheten. Dette alternativet anbefales ikke, siden du da risikerer at toneropsamlerenheten blir overfylt, noe som kan føre til at skriveren trenger service.</p> <p>Informasjon om gjenværende toner er ikke tilgjengelig når du skriver ut i overstyringsmodus.</p> <p>Når en HP-rekvisitaenhet har nådd slutten av den beregnede levetiden, gjelder ikke lenger HPs beskyttelsesgaranti Premium Protection. For informasjon om garanti, se Erklæringen om begrenset garanti for skriverkassett på side 220.</p> <p>Alternativene for overstyring kan aktiveres eller deaktiveres når som helst og trenger ikke å aktiveres på nytt for hver rekvisitaenhet. Produktet fortsetter automatisk å skrive ut når en rekvisitaenhet har nådd slutten av den beregnede levetiden. Meldingen Bytt rekvisita - Overstyr i bruk vises på kontrollpanelet når en</p>

Element	Underelement	Verdier	Beskrivelse
			rekvisitaenhet brukes i overstyringsmodus. Når en rekvisitaenhet byttes med en ny rekvisitaenhet, deaktiveres overstyringen til en annen rekvisitaenhet når slutten av den beregnede levetiden.
		SIDEBEGRENSNING Verdiområde fra 0 til 100000.	Denne menyen vises hvis du velger JA, BRUK OVERSTYR for et av overstyringsalternativene. Velg hvor mange sider produktet skal fortsette å skrive ut mens det er i overstyringsmodus. Standardinnstillingen er 1500.
INFORMASJON OM REKVISITA	GJENSTÅENDE SIDER BESTILLINGSMELDINGER NIVÅMÅLER	PÅ* AV	Når GJENSTÅENDE SIDER er satt til AV , undertrykkes delen om gjenværende sider i rekvisitameldingen. Når BESTILLINGSMELDINGER er satt til AV , vises ikke meldingen om bestilling av rekvisita. Når NIVÅMÅLER er satt til AV , vises ikke måleren for rekvisita.
BESTILL VED		OMRÅDE = 0–100 %	Brukeren kan angi ved hvilken gjenstående rekvisitaprosent bestillingsmeldingen skal vises. Standardinnstillingen avhenger av hvilken svart skriverkasset som er satt inn. Hvis den svarte skriverkassetten med standard kapasitet er satt inn, er standardverdien 8 %. Hvis den svarte skriverkassetten med høy kapasitet er satt inn, er standardverdien 7 %.
TOMT FOR FARGE		STOPP* AUTOFORTSETT SVART	Angir produktets virkemåte når en fargerekvisitaenhet har nådd slutten av den beregnede levetiden. Når produktet er satt til STOPP , vises meldingen BYTT <FARGE> KASSETT eller BYTT REKVISITA når én eller flere fargerekvisitaenheter har gått tomme. Når produktet er innstilt på AUTOFORTSETT SVART , fortsetter det å skrive ut med bare svart toner.
NY UTSKRIFT		AUTOMATISK* AV PÅ	Angir om produktet skal prøve å skrive sidene ut på nytt etter en fastkjøring. Hvis du velger AUTOMATISK , skriver produktet ut sider på nytt hvis det finnes nok


Element	Underelement	Verdier	Beskrivelse
			tilgjengelig minne for tosidig utskrift med full hastighet.
RAM-DISK		AUTOMATISK* AV	Angir hvordan RAM-diskfunksjonen er konfigurert. Dette er bare tilgjengelig hvis det ikke er noen harddisk installert og skriveren har minst 8 MB minne. Hvis innstillingen AUTOMATISK er aktivert, fastsetter produktet den optimale RAM-diskstørrelsen basert på hvor mye minne som er tilgjengelig. Hvis innstillingen AV er aktivert, er RAM-disken deaktivert, men en minimal RAM-disk er fortsatt aktiv.
SPRÅK		Viser en liste over tilgjengelige språk.	Angir standardspråk. Standardspråket er ENGELSK .

I/U-menyen

Elementer på I/U-menyen (inn/ut) påvirker kommunikasjonen mellom produktet og datamaskinen. Hvis produktet inneholder en HP Jetdirect-utskriftsserver, kan du konfigurere grunnleggende nettverksparametere ved hjelp av denne undermenyen. Du kan også konfigurere disse og andre parametere gjennom HP Web Jetadmin eller den innebygde webserveren.

Hvis du ønsker mer informasjon om disse alternativene, kan du se [Nettverkskonfigurasjon på side 67](#).

Visning: Trykk på **Meny**-knappen , velg **KONFIGURER ENHET**-menyen, og velg deretter **I/U**-menyen.

 **MERK:** Verdier med en stjerne (*) er standard fabrikkinnstillinger. Noen menyelementer har ikke en standardinnstilling.

Element	Underelement	Verdier	Beskrivelse
I/U-TIDSAVBRUDD		Verdiområde: 5–300	Gjør at du kan stille inn produktets I/U-TIDSAVBRUDD på sekunder. Standardinnstillingen er 15 sekunder. Bruk denne innstillingen til å justere tidsavbrudd for best ytelse. Hvis data fra andre porter vises midt i utskriftsjobben, øker du verdien for tidsavbrudd.
MENY FOR INNEBYGD JETDIRECT	Se den neste tabellen for en liste over alternativer.		

Tabell 2-1 Menyer for innebygd Jetdirect og EIO <X> Jetdirect

Element	Underelement	Underelement	Verdier	Beskrivelse
INFORMASJON	SKRIV UT PROTOKOLLER		JA NEI*	Bruk dette elementet til å skrive ut en konfigurasjonsoversikt for følgende protokoller: IPX/SPX, Novell NetWare, AppleTalk og DLC/LLC.
		SKRIV UT SIKKERHETSSIDE	JA* NEI	<p>JA: Skriver ut en side som inneholder de gjeldende sikkerhetsinnstillingene for HP Jetdirect-utskriftsserveren.</p> <p>NEI: Siden med sikkerhetsinnstillinger skrives ikke ut.</p>
TCP/IP	AKTIVER		PÅ* AV	<p>PÅ: Aktiver TCP/IP-protokollen.</p> <p>AV: Deaktiver TCP/IP-protokollen.</p>
		VERTSNAVN		En alfanumerisk streng bestående av opptil 32 tegn som brukes til å identifisere produktet. Dette navnet er oppført på HP Jetdirect-konfigurasjonssiden. Standard vertsnavn er NPIxxxxxx, hvor xxxxxx er de siste seks sifrene til LAN-maskinvareadressen (MAC).
IPV4- INNSTILLINGER	KONFIG.METODE		BOOTP DHCP AUTO IP MANUELL	<p>Angir hvilken metode som brukes til å konfigurere TCP/IPv4-parametere på HP Jetdirect-utskriftsserveren.</p> <p>Bruk BOOTP (Bootstrap Protocol) for automatisk konfigurasjon fra en BootP-server.</p> <p>Bruk DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) for automatisk konfigurasjon fra en DHCPv4-server. Hvis dette alternativet er valgt og det eksisterer en DHCP-leasingavtale, er menyene DHCP-FRIGIVELSE og DHCP-FORNYELSE tilgjengelige, slik at du kan angi alternativer for DHCP-leasingavtalen.</p> <p>Bruk AUTO IP for automatisk link-local IPv4-adressering. En adresse med formatet 169.254.x.x tildeles automatisk.</p> <p>Hvis du setter dette alternativet til MANUELL, kan du bruke MANUELLE INNSTILLINGER-menyen til å konfigurere TCP/IPv4-parametere.</p>
		MANUELLE INNSTILLINGER	IP-ADRESSE NETTVERKS- MASKE STANDARD GATEWAY	<p>(Bare tilgjengelig når KONFIG.METODE er satt til MANUELL.) Konfigurer parametere direkte fra produktets kontrollpanel:</p> <p>IP-ADRESSE: Produktets unike IP-adresse (n.n.n.n), der n er en verdi fra 0 til 255.</p> <p>NETTVERKSMASKE: Produktets nettverksmaske (n.n.n.n), der n er en verdi fra 0 til 255.</p>

Tabell 2-1 Menyer for innebygd Jetdirect og EIO <X> Jetdirect (forts.)

Element	Underelement	Underelement	Verdier	Beskrivelse
				STANDARD GATEWAY: IP-adressen til gatewayen eller ruteren som brukes i kommunikasjon med andre nettverk.
		STANDARD IP	AUTO IP* ELDRE	<p>Angi at IP-adressen skal brukes som standard når utskriftsserveren ikke kan hente en IP-adresse fra nettverket under en tvungen ny TCP/IP-konfigurering (for eksempel når det er konfigurert manuelt at BootP eller DHCP skal brukes).</p> <p>MERK: Denne funksjonen tilordner en statisk IP-adresse som kan påvirke et administrert nettverk.</p> <p>AUTO IP: Det blir angitt en link-local IP-adresse (169.254.x.x).</p> <p>ELDRE: Adressen 192.0.0.192 blir angitt i overensstemmelse med eldre HP Jetdirect-produkter.</p>
		DHCP-FRIGIVELSE	NEI* JA	<p>Denne menyen vises hvis KONFIG.METODE er angitt til DHCP og det finnes en DHCP-leasingavtale for utskriftsserveren.</p> <p>NEI: Den gjeldende DHCP-leasingavtalen lagres.</p> <p>JA: Den gjeldende DHCP-leasingavtalen og den leasede IP-adressen frigjøres.</p>
		DHCP-FORNYELSE	NEI* JA	<p>Denne menyen vises hvis KONFIG.METODE er angitt til DHCP og det finnes en DHCP-leasingavtale for utskriftsserveren.</p> <p>NEI: Utskriftsserveren ber deg ikke om å fornye DHCP-leasingavtalen.</p> <p>JA: Utskriftsserveren ber deg om å fornye den gjeldende DHCP-leasingavtalen.</p>
		PRIMÆR DNS		Angi IP-adressen (n.n.n.n) til en primær DNS-server.
		SEKUNDÆR DNS		Angi IP-adressen (n.n.n.n) til en sekundær DNS-server.
	IPV6-INNSTILLINGER	AKTIVER	PÅ AV*	<p>Bruk dette elementet til å aktivere eller deaktivere bruk av IPv6 på utskriftsserveren.</p> <p>AV: IPv6 er deaktivert.</p> <p>PÅ: IPv6 er aktivert.</p>
		ADRESSE	MANUELLE INNSTILLINGER ● AKTIVER ● ADRESSE	<p>Bruk dette elementet til å aktivere og konfigurere en TCP/IPv6-adresse manuelt.</p> <p>AKTIVER: Velg PÅ for å aktivere manuell konfigurering eller AV for å deaktivere det. Standardinnstillingen er AV.</p>

Tabell 2-1 Menyer for innebygd Jetdirect og EIO <X> Jetdirect (forts.)

Element	Underelement	Underelement	Verdier	Beskrivelse
				ADRESSE: Bruk dette elementet til å skrive inn en 32-sifret heksadesimal IPv6-nodeadresse som har en heksadesimal syntaks med kolon.
		DHCPV6-POLICY	RUTER ANGITT* RUTER IKKE TILGJ. ALLTID	RUTER ANGITT: Hvilken metode for tilstandsfull auto-konfigurasjon utskriftsserveren skal bruke, bestemmes av en ruter. Ruterens angir om utskriftsserveren henter adressen og/eller konfigurasjonsinformasjonen fra en DHCPv6-server. RUTER IKKE TILGJ.: Hvis en ruter ikke er tilgjengelig, bør utskriftsserveren prøve å hente den tilstandsfulle konfigurasjonen fra en DHCPv6-server. ALLTID: Uansett om en ruter er tilgjengelig eller ikke, vil utskriftsserveren alltid prøve å hente den tilstandsfulle konfigurasjonen fra en DHCPv6-server.
		PRIMÆR DNS		Bruk dette elementet til å angi IPv6-adressen til en primær DNS-server som utskriftsserveren skal bruke.
		SEKUNDÆR DNS		Bruk dette elementet til å angi IPv6-adressen til en sekundær DNS-server som utskriftsserveren skal bruke.
	PROXY-SERVER			Angir proxy-serveren som skal brukes av innebygde programmer i produktet. En proxy-server brukes av nettverksklienter for Internett-tilgang. Den bufre websider og gir noe Internett-sikkerhet for disse klientene. Du spesifiserer en proxy-server ved å angi IPv4-adressen eller det fullstendige domenenavnet til proxy-serveren. Navnet kan bestå av opptil 255 oktetter. For enkelte nettverk kan det hende at du må kontakte Internett-leverandøren for å få proxy-serveradressen.
	PROXY-PORT			Angi portnummeret som proxy-serveren bruker for klientstøtte. Portnummeret identifiserer porten som er reservert for proxyaktiviteten på nettverket, og kan være en verdi fra 0 til 65535.
	TIDSAVBRUDD VED INAKTIVITET			TIDSAVBRUDD VED INAKTIVITET: Tidsrommet (i sekunder) før en inaktiv TCP-skriverdataforbindelse brytes (standard er 270 sekunder, og 0 deaktiverer tidsavbruddet).

Tabell 2-1 Menyer for innebygd Jetdirect og EIO <X> Jetdirect (forts.)

Element	Underelement	Underelement	Verdier	Beskrivelse
IPX/SPX	AKTIVER		PÅ*	PÅ: Aktiver IPX/SPX-protokollen.
			AV	AV: Deaktiver IPX/SPX-protokollen.
	RAMMETYPE		AUTOMATISK*	Velger rammetypeinnstillingen for nettverket ditt.
			EN_8023	AUTOMATISK: Angir og begrenser automatisk rammetyperen til den første som blir funnet.
			EN_II	
	EN_8022	EN_8023, EN_II, EN_8022 og EN_SNAP er valg av rammetyperen for Ethernet-nettverk.		
		EN_SNAP		
APPLETALK	AKTIVER		PÅ*	Konfigurerer et AppleTalk-nettverk.
			AV	
DLC/LLC	AKTIVER		PÅ*	PÅ: Aktiver DLC/LLC-protokollen.
			AV	AV: Deaktiver DLC/LLC-protokollen.
SIKKERHET	SIKKER WEB		HTTPS KREVES*	Angi om den innebygde webserveren skal godta kommunikasjon ved bruk av bare HTTPS (sikker HTTP) eller både HTTP og HTTPS, med tanke på konfigurasjonsadministrasjon.
			HTTPS VALGFRITT	
				HTTPS KREVES: For sikker, kryptert kommunikasjon godtas bare HTTPS-tilgang. Utskriftsserveren vil vises som et sikkert område. HTTPS VALGFRITT: Tilgang ved hjelp av enten HTTP eller HTTPS er tillatt.
	IPSEC		BEHOLD	Angi IPsec-statusen på utskriftsserveren.
		DEAKTIVER*	BEHOLD: IPsec-statusen beholdes som tidligere konfigurert. DEAKTIVER: Bruk av IPsec på utskriftsserveren er deaktivert.	
	802.1X		TILBAKESTILL	Angi om 802.1X-innstillingene på utskriftsserveren skal tilbakestilles til standard fabrikkinnstillinger.
		BEHOLD*	TILBAKESTILL: 802.1X-innstillingene tilbakestilles til standard fabrikkinnstillinger. BEHOLD: De gjeldende 802.1X-innstillingene beholdes.	
	TILBAKESTILL SIKKERHET		JA	Angi om de gjeldende sikkerhetsinnstillingene på utskriftsserveren skal lagres eller tilbakestilles til standardinnstillingene.
			NEI*	

Tabell 2-1 Menyer for innebygd Jetdirect og EIO <X> Jetdirect (forts.)

Element	Underelement	Underelement	Verdier	Beskrivelse
DIAGNOSTIKK	INNEBYGDE TESTER			<p>Denne menyen inneholder tester for å feilsøke nettverksmaskinvare eller TCP/IP-nettverkstilkoblingsproblemer.</p> <p>Innebygde tester bidrar til å identifisere om en nettverksfeil for produktet er intern eller ekstern. Bruk en innebygd test til å sjekke maskinvaren og kommunikasjonsbanene på utskriftsserveren. Når du har valgt og aktivert en test og angitt hvor lenge testen skal kjøres, må du velge UTFØR for å starte testen.</p> <p>Avhengig av hvor lenge en valgt test skal kjøres, kjøres testen kontinuerlig helt til produktet enten slås av eller det oppstår en feil og en diagnostikkside skrives ut.</p>
		LAN-HW-TEST	JA NEI*	<p>FORSIKTIG: Når du kjører denne innebygde testen, slettes TCP/IP-konfigurasjonen du har angitt.</p> <p>Denne testen utfører en intern tilbakekoblingstest. En intern tilbakekoblingstest sender og mottar bare pakker på den interne nettverksmaskinvaren. Det foretas ingen eksterne overføringer på nettverket.</p> <p>Velg JA for å kjøre eller NEI for ikke å kjøre denne testen.</p>
		HTTP-TEST	JA NEI*	<p>Denne testen sjekker HTTP-funksjonaliteten ved å hente forhåndsdefinerte sider fra produktet og tester den innebygde webserveren.</p> <p>Velg JA for å kjøre eller NEI for ikke å kjøre denne testen.</p>
		SNMP-TEST	JA NEI*	<p>Denne testen sjekker funksjonaliteten til SNMP-kommunikasjonen ved å gå til forhåndsdefinerte SNMP-objekter i produktet.</p> <p>Velg JA for å kjøre eller NEI for ikke å kjøre denne testen.</p>
		DATABANETEST	JA NEI*	<p>Denne testen bidrar til å identifisere databaneproblemer og problemer med ødelagte data på et HP postscript nivå 3-emuleringsprodukt. Den sender en forhåndsdefinert PS-fil til produktet. Testen er imidlertid papirløs, og filen skrives ikke ut.</p> <p>Velg JA for å kjøre eller NEI for ikke å kjøre denne testen.</p>
		VELG ALLE TESTER	JA NEI*	<p>Bruk dette elementet for å velge alle tilgjengelige innebygde tester.</p> <p>Velg JA for å velge alle tester. Velg NEI for å velge individuelle tester.</p>

Tabell 2-1 Menyer for innebygd Jetdirect og EIO <X> Jetdirect (forts.)

Element	Underelement	Underelement	Verdier	Beskrivelse
		KJØRETID [M]		Bruk dette elementet til å angi tidsrommet (i minutter) som en innebygd test skal kjøres. Du kan velge en verdi fra 0 til 24 minutter. Hvis du velger null (0), kjøres testen kontinuerlig helt til det oppstår en feil eller produktet slås av. Data som samles inn fra HTTP-, SNMP- og databanetestene, skrives ut når testene er fullført.
		UTFØR	JA NEI*	NEI: Ikke start de valgte testene. JA: Start de valgte testene.
	PING-TEST			Denne testen brukes til å sjekke nettverkskommunikasjonen. Denne testen sender koblingsnivåpakker til en ekstern nettverksvert og venter deretter på riktig svar. Hvis du vil kjøre en ping-test, angir du følgende elementer:
		MÅLTYPE	IPV4 IPV6	Angi om målproduktet er en IPv4- eller en IPv6-node.
		MÅL-IPV4		Angi IPv4-adressen.
		MÅL-IPV6		Angi IPv6-adressen.
		PAKKE-STØRRELSE		Angi størrelsen på hver pakke (i byte) som skal sendes til den eksterne verten. Minimumsverdien er 64 (standard), og maksimumsverdien er 2048.
		TIDSAVBRUDD		Angi tidsrommet (i sekunder) det skal ventes på svar fra den eksterne verten. Standardverdien er 1, og maksimumsverdien er 100.
		ANTALL		Angi antallet ping-testpakker som skal sendes under denne testen. Velg en verdi fra 0 til 100. Standardinnstillingen er 4. Velg 0 for å konfigurere at testen skal kjøre kontinuerlig.
		UTSKR.RESULTAT	JA NEI*	Hvis ping-testen ikke ble angitt til å kjøres kontinuerlig, kan du velge å skrive ut testresultatene. Velg JA for å skrive ut resultatene. Hvis du velger NEI , skrives ikke resultatene ut.
		UTFØR	JA NEI*	Angi om ping-testen skal startes. Velg JA for å starte testen eller NEI for ikke å kjøre testen.
	PING-RESULTATER			Bruk dette elementet til å vise statusen for ping-testen og resultatene i kontrollpaneldisplayet. Du kan velge følgende elementer:
		PAKKER SENDT		Viser antallet pakker (0–65535) som er sendt til den eksterne verten siden forrige test ble startet eller fullført. Standardinnstillingen er 0.

Tabell 2-1 Meny for innebygd Jetdirect og EIO <X> Jetdirect (forts.)

Element	Underelement	Underelement	Verdier	Beskrivelse
		PAKKER MOTTATT		Viser antallet pakker (0–65535) som er mottatt fra den eksterne verten siden forrige test ble startet eller fullført. Standardinnstillingen er 0.
		PROSENT TAPT		Viser hvor mange prosent (0 til 100) av ping-testpakkene som er sendt uten svar fra den eksterne verten siden forrige test ble startet eller fullført. Standardinnstillingen er 0.
		MIN. TTR		Viser minimum registrerte forsinkelsestid (RTT), fra 0 til 4096 millisekunder, for pakkeoverføring og svar. Standardinnstillingen er 0.
		MAKS. TTR		Viser maksimum registrerte forsinkelsestid (RTT), fra 0 til 4096 millisekunder, for pakkeoverføring og svar. Standardinnstillingen er 0.
		GJSN. TTR		Viser gjennomsnittlig forsinkelsestid (RTT), fra 0 til 4096 millisekunder, for pakkeoverføring og svar. Standardinnstillingen er 0.
		PING PÅGÅR	JA NEI*	Viser om det pågår en ping-test. JA indikerer at det pågår en test, og NEI indikerer at en test er fullført eller ikke kjørt.
		OPPDATER	JA NEI*	Når du viser ping-testresultatene og velger dette elementet, oppdateres ping-testdataene med oppdaterte resultater. Velg JA for å oppdatere dataene eller NEI for å beholde de eksisterende dataene. Det foretas imidlertid en automatisk oppdatering når det oppstår tidsavbrudd for menyen, eller når du går tilbake til hovedmenyen manuelt.
KOBL.HAST.			AUTOMATISK* 10T HALV 10T FULL 100TX HALV 100TX FULL 100TX AUTO 1000TX FULL	<p>Koblingshastigheten og kommunikasjonsmodusen til utskriftsserveren må samsvare med nettverkets innstillinger. Hvilke innstillinger som er tilgjengelige, avhenger av produktet og den installerte utskriftsserveren. Velg én av følgende konfigureringsinnstillinger for kobling:</p> <p>FORSIKTIG: Hvis du endrer koblingsinnstillingen, kan det hende at nettverkskommunikasjonen med utskriftsserveren og nettverksproduktet blir brutt.</p> <p>AUTOMATISK: Utskriftsserveren bruker automatisk forhandling til å konfigurere seg selv med den høyeste tillatte koblingshastigheten og kommunikasjonsmodusen. Hvis den automatiske forhandlingen mislykkes, angis enten 100TX HALV eller 10T HALV, avhengig av koblingshastigheten til hub/svitsj-porten. (Alternativet 1000T halvdupleks støttes ikke.)</p>


Tabell 2-1 Menyer for innebygd Jetdirect og EIO <X> Jetdirect (forts.)

Element	Underelement	Underelement	Verdier	Beskrivelse
				10T HALV: 10 Mbps, halvdupleksoperasjon.
				10T FULL: 10 Mbps, fulldupleksoperasjon.
				100TX HALV: 100 Mbps, halvdupleksoperasjon.
				100TX FULL: 100 Mbps, fulldupleksfunksjon.
				100TX AUTO: Begrenser den automatiske forhandlingen til en maksimal koblingshastighet på 100 Mbps.
				1000TX FULL: 1000 Mbps, fulldupleksoperasjon.

Tilbakestilling-menyen

Med **TILBAKESTILLINGER**-menyen kan du tilbakestille til fabrikkinnstillingene, deaktivere og aktivere dvalemodus og oppdatere produktet etter installering av ny rekvisita.

Visning: Trykk på **Meny**-knappen , velg **KONFIGURER ENHET**-menyen, og velg deretter **TILBAKESTILLINGER**-menyen.


 **MERK:** Verdier med en stjerne (*) er standard fabrikkinnstillinger. Noen menyelementer har ikke en standardinnstilling.

Element	Underelement	Verdier	Beskrivelse
GJENOPPRETT FABRIKKINNSTILLINGER			Her kan du tømme sidebufferen, fjerne alle midlertidige språkvalgdataba, tilbakestille utskriftsmiljøet og sette alle standardinnstillinger tilbake til fabrikkinnstillingene.
KALIBRERINGS- TILBAKESTILLING			Tilbakestiller kalibreringsverdier på formatereren.
TILBAKESTILL REKVISITA	NYTT VARMEELEMENTSETT	NEI* JA	Her kan du tilbakestille telleren for vedlikehold av varmeelementet når du har installert et nytt varmeelement.
DVALEMODUS		AV PÅ*	Hvis DVALEMODUS er AV , vil produktet aldri gå inn i strømsparingsmodus, og det vil ikke dukke opp en stjerne ved siden av noen elementer når brukeren åpner menyelementet DVALEFORSINKELSE .

Diagnostikk-menyen

Med **DIAGNOSTIKK**-menyen kan du utføre tester som hjelper deg med å identifisere og løse problemer med produktet.

Visning: Trykk på **Meny**-knappen , og velg deretter **DIAGNOSTIKK**-menyen.

 **MERK:** Verdier med en stjerne (*) er standard fabrikkinnstillinger. Noen menyelementer har ikke en standardinnstilling.

Element	Underelement	Verdier	Beskrivelse
SKRIV UT HENDELSESLOGG			Skriver ut en rapport som inneholder de siste 50 oppføringene i produktets hendelseslogg, med den nyeste først.
VIS HENDELSESLOGG			Viser de siste 50 hendelsene med den nyeste først.
FEILSØKING FOR UTSKRIFTSKVALITET			Skriver ut en side som inkluderer instruksjoner, sider for hver farge, en demoside og en konfigurasjonsside. Disse sidene kan gjøre det lettere å finne problemer i forbindelse med utskriftskvalitet.
SKRIV UT DIAGNOSTIKKSIDE			Skriver ut en side som kan hjelpe deg med å diagnostisere produktproblemer.
DEAKTIVER KASSETTKONTROLL			Med dette menyelementet kan du velge bort en skriverkassett, slik at det blir enklere å finne ut hvilken kassett som er årsaken til et problem.
PAPIRBANESENSORER			Utfører en test på hver enkelt av produktets sensorer for å avgjøre om de fungerer riktig, og viser statusen til hver enkelt sensor.
PAPIRBANETEST			Tester produktets papirhåndteringsfunksjon, for eksempel konfigurasjonen av skuffene.
	SKRIV UT TESTSIDE		Lager en side for å teste papirhåndteringsfunksjonene. Du må angi banen for testen for å teste bestemte papirbaner.
	KILDE	ALLE SKUFFER SKUFF 1 SKUFF 2* SKUFF 3	Angir om testsiden skal skrives ut fra alle skuffer eller fra én bestemt skuff.
	TOSIDIG	AV PÅ	Angir om tosidigheten er inkludert i testen.

Element	Underelement	Verdier	Beskrivelse
			MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig for HP Color LaserJet CP3525dn-skriveren og HP Color LaserJet CP3525x-skriveren.
	KOPIER	1* 10 50 100 500	Angir hvor mange sider som skal sendes fra den angitte kilden som en del av testen.
MANUELL SENSORTEST			Dette menyelementet utfører ytterligere tester for å avgjøre om papirbanesensorene fungerer riktig.
MANUELL SENSORTEST 2			Dette menyelementet utfører en ekstra test for å avgjøre om papirbanesensorene fungerer riktig.
KOMPONENTTEST	Det vises en liste med tilgjengelige komponenter.		Aktiver enkeltkomponenter hver for seg, slik at du isolerer kilden til støy, lekkasjer eller andre maskinvareproblemer.
UTSKRIFT/STOPP-TEST		Verdiområdet er 0–60 000 millisekunder. Standardinnstillingen er 0.	Isolerer feil med utskriftskvalitet mer nøyaktig ved å stoppe produktet midt i utskriften, noe som gjør at du kan se hvor bildet begynner å bli dårligere. Da får du opp en melding om fastkjørt papir som kanskje må fjernes manuelt. En servicerepresentant bør utføre denne testen.
FARGEBÅNDETEST	SKRIV UT TESTSIDE		Skriver ut en fargebåndtestside som brukes til å identifisere lysbuer i strømtilførselen med høyspenning.
	KOPIER	Verdiområdet er 1 til 30. Standardverdien er 1.	Med denne funksjonen kan brukeren angi hvor mange eksemplarer av den interne siden som skal skrives ut.

Service-menyen

SERVICE-menyen er låst, og en det brukes en PIN-kode for å få tilgang. Denne menyen er beregnet på autorisert servicepersonell.

3 Programvare for Windows

- [Operativsystemer som støttes for Windows](#)
- [Støttede skriverdrivere for Windows](#)
- [HP Universal Print Driver \(UPD\)](#)
- [Velge riktig skriverdriver for Windows](#)
- [Prioritet for utskriftsinnstillinger](#)
- [Endre skriverdriverinnstillinger for Windows](#)
- [Fjerne programvare for Windows](#)
- [Verktøy som støtter Windows](#)
- [Programvare for andre operativsystemer](#)

Operativsystemer som støttes for Windows


Produktet støtter følgende Windows-operativsystemer:

- Windows XP (32-biters og 64-biters)
- Windows Server 2003 (32-biters og 64-biters)
- Windows Server 2008 (32-biters og 64-biters)
- Windows 2000 (32-biters)
- Windows Vista (32-biters og 64-biters)

Støttede skriverdrivere for Windows

- HP PCL 6 (dette er standard skriverdriver)
- HP PostScript-emulering, Universal Print Driver (HP UPD PS)
- HP PCL 5 UPD Universal Print Driver (HP UPD PCL 5) – kan lastes ned fra www.hp.com/go/cljcp3525_software

Skriverdriverne inneholder elektronisk hjelp med instruksjoner for vanlige utskriftsoppgaver og beskriver knappene, avmerkingsboksene og nedtrekkslistene i skriverdriveren.

 **MERK:** Hvis du vil ha mer informasjon om UPD, kan du gå til www.hp.com/go/upd.

HP Universal Print Driver (UPD)

HP Universal Print Driver (UPD, universal skriverdriver) for Windows er én enkelt driver som gir deg øyeblikkelig tilgang til så godt som alle HP LaserJet-produkter, fra en hvilken som helst plassering, uten at du trenger å laste ned separate drivere. Den er bygd på utprøvd skriverdriverteknologi fra HP og har blitt nøye testet og brukt med mange programmer. Den er en kraftig løsning som yter jevnt over tid.

HP UPD kommuniserer direkte med hvert HP-produkt, samler inn konfigurasjonsinformasjon og tilpasser deretter brukergrensenettet for å vise produktets unike tilgjengelige funksjoner. Den aktiverer automatisk funksjonene som er tilgjengelig for produktet, for eksempel tosidige utskrifter og stifting, slik at du ikke trenger å aktivere dem manuelt.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.hp.com/go/upd.

UPD-installasjonsmodi

Tradisjonell modus

- Bruk denne modusen hvis du installerer driveren fra en CD for én datamaskin.
- Når UPD installeres fra CDen som følger med produktet, fungerer den som tradisjonelle skriverdrivere. Den brukes med ett bestemt produkt.
- Hvis du bruker denne modusen, må du installere UPD separat for hver datamaskin og for hvert produkt.

Dynamisk modus

- Last ned UPD fra Internett for å bruke denne modusen. Se www.hp.com/go/upd.
 - Med dynamisk modus kan du bruke én enkelt driverinstallasjon, slik at du kan finne og skrive ut til HP-produkter som er plassert hvor som helst.
 - Bruk denne modusen hvis du installerer UPD for en arbeidsgruppe.
-

Velge riktig skriverdriver for Windows

Skriverdriverne gir tilgang til produktfunksjonene og gjør det mulig for datamaskinen å kommunisere med produktet (ved hjelp av et skriftspråk). Se i installeringsmerkene og viktig-filene på produkt-CDen hvis du vil ha ytterligere programvare og flere språk.

Beskrivelse av HP PCL 6-driver

- finnes på produkt-CDen og på www.hp.com/go/cljcp3525_software
- satt som standarddriver
- anbefales for utskrifter i alle Windows-miljøer
- gir den generelt beste hastigheten, utskriftskvaliteten og produktfunksjonsstøtten for de fleste brukere
- utviklet for å samkjøre med Windows GDI (Graphic Device Interface) for den beste hastigheten i Windows-miljøer
- er kanskje ikke fullstendig kompatibel med tredjepartsprogrammer eller egendefinerte programmer som er basert på PCL 5

Beskrivelse av HP UPD PS-driver

- finnes på produkt-CDen og på www.hp.com/go/cljcp3525_software
- anbefales for utskrift med Adobe®-programmer eller andre grafikkintensive programmer
- gir støtte for utskrifter med PostScript-emuleringsbehov eller støtte for PostScript-flashskrift

Beskrivelse av HP UPD PCL 5-driver

- installeres fra veiviseren **Legg til skriver**
- anbefales for generelle kontorutskrifter i Windows-miljøer
- kompatibel med tidligere PCL-versjoner og eldre HP LaserJet-produkter
- det beste valget for utskrifter fra tredjepartsprogrammer eller egendefinerte programmer
- det beste valget når du opererer i blandede miljøer som krever at produktet angis til PCL 5 (UNIX, Linux, mainframe)
- utviklet for bruk i Windows-miljøer i bedrifter for å bruke én driver med flere skrivermodeller
- foretrekkes ved utskrifter til flere skrivermodeller fra en mobil Windows-datamaskin

Prioritet for utskriftsinnstillinger

Endringer av utskriftsinnstillinger prioriteres avhengig av når endringene ble gjort:

 **MERK:** Navn på kommandoer og dialogbokser kan variere fra program til program.

- **Dialogboksen Utskriftsformat:** Dialogboksen åpnes når du klikker på **Utskriftsformat** eller en lignende kommando på **Fil**-menyen til programmet du jobber i. Innstillinger som endres her, overstyrer innstillinger overalt ellers.
- **Dialogboksen Skriv ut:** Klikk på **Skriv ut**, **Skriveroppsett** eller en lignende kommando på **Fil**-menyen i programmet du arbeider i, for å åpne denne dialogboksen. Innstillinger som endres i dialogboksen **Skriv ut**, har lavere prioritet og overstyrer vanligvis ikke endringer som gjøres i dialogboksen **Sideoppsett**.
- **Dialogboksen Skriveregenskaper (skriverdriver):** Klikk på **Egenskaper** i dialogboksen **Skriv ut** for å åpne skriverdriveren. Innstillinger som endres i dialogboksen **Skriveregenskaper**, overstyrer vanligvis ikke innstillinger noe annet sted i utskriftsprogramvaren. Du kan endre de fleste utskriftsinnstillingene her.
- **Standard skriverdriverinnstillinger:** Standard skriverdriverinnstillinger brukes i alle utskriftsjobber, *med mindre* innstillinger endres i dialogboksene **Utskriftsformat**, **Skriv ut** eller **Skriveregenskaper**.
- **Innstillinger på skriverens kontrollpanel:** Innstillinger som gjøres på kontrollpanelet, er lavere prioritert enn endringer som gjøres andre steder.

Endre skriverdriverinnstillinger for Windows

Endre innstillinger for alle utskriftsjobber til programvaren lukkes	Endre standardinnstillingene for alle utskriftsjobber	Endre konfigurasjonsinnstillingene for produktet
<ol style="list-style-type: none">1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programmet.2. Velg driveren, og klikk deretter på Egenskaper eller Innstillinger. <p>Disse trinnene kan variere, men dette er den vanligste fremgangsmåten.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (ved bruk av standard Start-menyvisning): Klikk på Start og deretter på Skrivere og telefakser. -eller- Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (ved bruk av klassisk Start-menyvisning): Klikk på Start, Innstillinger og deretter på Skrivere. -eller- Windows Vista: Klikk på Start, Kontrollpanel og deretter på Skriver i kategorien for Maskinvare og lyd.2. Høyreklikk på driverikonet, og velg deretter Utskriftsinnstillinger.	<ol style="list-style-type: none">1. Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (ved bruk av standard Start-menyvisning): Klikk på Start og deretter på Skrivere og telefakser. -eller- Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (ved bruk av klassisk Start-menyvisning): Klikk på Start, Innstillinger og deretter på Skrivere. -eller- Windows Vista: Klikk på Start, Kontrollpanel og deretter på Skriver i kategorien for Maskinvare og lyd.2. Høyreklikk på driverikonet, og velg Egenskaper.3. Klikk på kategorien Enhetsinnstillinger.

Fjerne programvare for Windows

Windows XP

1. Klikk på **Start, Kontrollpanel** og deretter på **Legg til eller fjern programmer**.
2. Finn og velg HP Color LaserJet CP3525 fra listen.
3. Klikk på **Endre/Fjern**-knappen for å fjerne programvaren.

Windows Vista

1. Klikk på **Start, Kontrollpanel** og deretter på **Programmer og funksjoner**.
2. Finn og velg HP Color LaserJet CP3525 fra listen.
3. Velg alternativet **Avinstaller/Endre**.

Verktøy som støtter Windows

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin er et enkelt programvareverktøy for administrasjon av eksterne enheter for utskrift og bildebehandling, og det bidrar til å optimalisere bruken av produktet, kontrollere fargekostnadene, beskytte produkter og strømlinjeforme administrasjon av rekvisita ved å gi muligheter for ekstern konfigurering, proaktiv overvåking, feilsøking av sikkerheten og rapportering for produkter for utskrift og bildebehandling.

Du laster ned en oppdatert versjon av HP Web Jetadmin, og du får den sist oppdaterte listen over vertssystemer som støttes, ved å gå til www.hp.com/go/webjetadmin.

Når det er installert på en vertsserver, kan en Windows-klient få tilgang til HP Web Jetadmin ved å bruke en støttet nettleser (som Microsoft® Internet Explorer) og navigere til HP Web Jetadmin-verten.

Innebygd Webserver

Produktet er utstyrt med en innebygd webserver som gir deg tilgang til informasjon om produktet og nettverksaktiviteter. Denne informasjonen vises i en nettleser, for eksempel Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari eller Firefox.

Den innebygde webserveren befinner seg på produktet. Den lastes ikke ned på en nettverksserver.

Den innebygde webserveren gir et grensesnitt for produktet som alle brukere med en nettverkstilkoblet datamaskin og en standard nettleser kan bruke. Ingen bestemt programvare installeres eller konfigureres, men du må ha en nettleser som støttes på datamaskinen. Du får tilgang til den innebygde webserveren ved å skrive inn IP-adressen for produktet i nettleserens adresselinje. (Du finner IP-adressen ved å skrive ut en konfigurasjonsside. Du får mer informasjon om hvordan du skriver ut en konfigurasjonsside ved å se [Informasjonssider på side 126.](#))

Du får en fullstendig forklaring på funksjonene og funksjonaliteten for den innebygde serveren ved å se [Innebygd webserver på side 130.](#)

HP Easy Printer Care

Programvaren HP Easy Printer Care er et program som du kan bruke til følgende oppgaver:

- kontrollere produktstatusen
- kontrollere rekvisitastatusen og bruke HP SureSupply til å kjøpe rekvisita på Internett
- konfigurere varsler
- vise forbruksrapporter for produktet
- vise produktdokumentasjon
- få tilgang til feilsøkings- og vedlikeholdsverktøy
- bruke HP Proactive Support til å rutinemessig skanne utskriftssystemet og forhindre potensielle problemer. HP Proactive Support kan oppdatere programvare, fastvare og HP-skriverdrivere

Du kan vise programvaren HP Easy Printer Care når produktet er direkte tilkoblet datamaskinen, eller når det er koblet til et nettverk.

Operativsystemer som støttes

- Microsoft® Windows 2000, Service Pack 4
- Microsoft Windows XP, Service Pack 2 (32-biters og 64-biters)
- Microsoft Windows Server 2003, Service Pack 1 (32-biters og 64-biters)
- Microsoft Windows Server 2008 (32-biters og 64-biters)
- Microsoft Windows Vista™ (32-biters og 64-biters)

Nettlesere som støttes

- Microsoft Internet Explorer 6.0 eller 7.0
-

Du kan laste ned programvaren HP Easy Printer Care fra www.hp.com/go/easyprintercare. På dette webområdet finner du også oppdatert informasjon om nettlesere som støttes, og en liste over HP-produkter som støtter programvaren HP Easy Printer Care.

Hvis du vil ha mer informasjon om å bruke programvaren HP Easy Printer Care, kan du se [HP Easy Printer Care på side 127](#).

Programvare for andre operativsystemer

OS	Programvare
UNIX	<p>For HP-UX- og Solaris-nettverk kan du gå til www.hp.com/support/go/jetdirectunix_software for å installere modellskript ved hjelp av HP Jetdirect-skriverinstalleringsprogrammet (HPPI) for UNIX.</p> <p>For de nyeste modellskriptene kan du gå til www.hp.com/go/unixmodelscripits.</p>
Linux	Du finner mer informasjon på www.hp.com/go/linuxprinting .

4 Bruke produktet med Macintosh

- [Programvare for Macintosh](#)
- [Bruke funksjonene i skriverdriveren for Macintosh](#)

Programvare for Macintosh

Støttede operativsystemer for Macintosh

Produktet støtter følgende Macintosh-operativsystemer:

- Mac OS X V10.3.9, V10.4, V10.5 og nyere

 **MERK:** For Mac OS X V10.4 og nyere støttes Mac-maskiner med PPC- og Intel® Core™-prosessorer.

Støttede skriverdrivere for Macintosh

HP-installasjonsprogrammet inneholder PPD-filer (PostScript® Printer Description), PDEer (Printer Dialog Extensions) og HP Printer Utility til bruk på Macintosh-maskiner.

I kombinasjon med Apple PostScript-skriverdriverne gir PPD-filene tilgang til produktets funksjoner. Bruk Apple PostScript-skriverdriveren som fulgte med datamaskinen.

Fjerne programvare fra Macintosh-operativsystemer

Hvis du vil fjerne programvaren fra en Macintosh-maskin, drar du PPD-filene til papirkurven.

Prioritet for utskriftsinnstillinger for Macintosh

Endringer av utskriftsinnstillinger prioriteres avhengig av når endringene ble gjort:

 **MERK:** Navn på kommandoer og dialogbokser kan variere fra program til program.

- **Dialogboksen Utskriftsformat:** Klikk på **Utskriftsformat** eller en lignende kommando på **Arkiv**-menyen i programmet du arbeider i, for å åpne denne dialogboksen. Innstillinger som er endret her, kan komme til å overstyre innstillinger endret andre steder.
- **Dialogboksen Skriv ut:** Dialogboksen åpnes når du klikker på **Skriv ut**, **Skriveroppsett** eller en lignende kommando på **Fil**-menyen til programmet du jobber i. Innstillinger som endres i dialogboksen **Skriv ut**, er lavere prioritert og overstyrer *ikke* endringer som gjøres i dialogboksen **Utskriftsformat**.
- **Standard skriverdriverinnstillinger:** Standard skriverdriverinnstillinger brukes i alle utskriftsjobber, *med mindre* innstillinger endres i dialogboksene **Utskriftsformat**, **Skriv ut** eller **Skriveregenskaper**.
- **Innstillinger på skriverens kontrollpanel:** Innstillinger som gjøres på kontrollpanelet, er lavere prioritert enn endringer som gjøres andre steder.

Endre skriverdriverinnstillinger for Macintosh

Endre innstillingene for alle utskriftsjobber til programvaren lukkes	Endre standardinnstillingene for alle utskriftsjobber	Endre konfigurasjonsinnstillingene for produktet
<ol style="list-style-type: none">1. Klikk på Skriv ut på Arkiv-menyen.2. Endre innstillingene etter behov på de ulike menyene.	<ol style="list-style-type: none">1. Klikk på Skriv ut på Arkiv-menyen.2. Endre innstillingene etter behov på de ulike menyene.3. På menyen Forhåndsinnst. klikker du på Arkiver som og skriver inn navnet på forhåndsinnstillingen. <p>Disse innstillingene lagres på menyen Forhåndsinnst. Når du skal bruke de nye innstillingene, må du velge alternativet for arkivert forhåndsinnstilling hver gang du åpner et program og skriver ut.</p>	<p>Mac OS X V10.3 eller Mac OS X V10.4</p> <ol style="list-style-type: none">1. Klikk på Systemvalg og deretter på Utskrift og faks på Apple-menyen.2. Klikk på Skriveroppsett.3. Klikk på menyen Tilleggsutstyr. <p>Mac OS X V10.5</p> <ol style="list-style-type: none">1. Klikk på Systemvalg og deretter på Utskrift og faks på Apple-menyen.2. Klikk på alternativet for valg og rekvisita.3. Klikk på Driver-menyen.4. Velg driver fra listen, og konfigurere de installerte alternativene.

Programvare for Macintosh-maskiner

HP Printer Utility

Bruk HP Printer Utility til å konfigurere funksjoner på produktet som ikke er tilgjengelige i skriverdriveren.

Du kan bruke HP Printer Utility når produktet bruker en USB-kabel (Universal Serial Bus) eller er koblet til et TCP/IP-basert nettverk.

Åpne HP Printer Utility

Mac OS X V10.3 eller Mac OS X V10.4	<ol style="list-style-type: none">1. Åpne Finder, klikk på Programmer og Verktøy, og dobbeltklikk deretter på Skriveroppsettverktøy.2. Velg produktet du vil konfigurere, og klikk deretter på Verktøy.
Mac OS X V10.5	<ol style="list-style-type: none">1. Klikk på Printer Utility på menyen Skriver. <p>-eller-</p> <p>Klikk på ikonet Verktøy i utskriftskøen.</p>

Funksjoner i HP Printer Utility

HP Printer Utility består av sider som du åpner ved å klikke i listen **Konfigurasjonsinnstillinger**. Tabellen nedenfor beskriver oppgavene du kan utføre fra disse sidene.

Artikkel	Beskrivelse
Konfigurasjonsside	Skriver ut en konfigurasjonsside.

Artikkel	Beskrivelse
Rekvisitastatus	Viser produktets rekvisitastatus og gir koblinger for bestilling av rekvisita på Internett.
HPs kundestøtte	Gir tilgang til teknisk hjelp, elektronisk bestilling av rekvisita, elektronisk registrering og informasjon om resirkulering og retur.
Filoverføring	Overfører filer fra datamaskinen til produktet.
Overfør skrifttyper	Overfører skriftfiler fra datamaskinen til produktet.
Fastvareoppdatering	Overfører oppdaterte fastvarefiler fra datamaskinen til produktet.
Dobbelttidig utskriftsmodus	Slår på modusen for automatisk tosidig utskrift.
Toner Density (Tonertetthet)	Justerer tonertettheten.
Oppløsning	Endrer oppløsningsinnstillingene, inkludert REt-innstillingen.
Blokker ressursene	Låser eller låser opp lagringsenheter, for eksempel en harddisk.
Lagrede jobber	Administrerer utskriftsjobber som er lagret på produktets harddisk.
Konfigurasjon av skuffer	Endrer standardinnstillingene for skuffene.
IP-innstillinger	Endrer nettverksinnstillingene for produktet og gir tilgang til den innebygde webserveren.
Bonjour-innstillinger	Gjør det mulig å slå på eller av Bonjour-støtte eller endre produktets tjenestenaavn som står oppført i et nettverk.
Flere innstillinger	Gir tilgang til den innebygde Webserveren.
E-postvarsler	Konfigurerer produktet slik at det sender e-postmeldinger ved bestemte hendelser.
Device Information (Enhetsinformasjon)	Viser informasjon om det valgte produktet.

Verktøy som støttes for Macintosh

Innebygd webserver

Produktet er utstyrt med en innebygd webserver som gir deg tilgang til informasjon om produktet og nettverksaktiviteter. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se [Deler i den innebygde webserveren på side 131](#).

Bruke funksjonene i skriverdriveren for Macintosh

Skrive ut

Opprette og bruke forhåndsinnstillinger for utskrift i Macintosh


Bruk forhåndsinnstillinger for utskrift til å lagre gjeldende skriverdriverinnstillinger slik at de kan brukes senere.

Opprette en forhåndsinnstilling for utskrift

1. Klikk på **Skriv ut** på **Arkiv**-menyen.
2. Velg driveren.
3. Velg skriverinnstillingene.
4. I boksen **Forhåndsinnst.** klikker du på **Arkiver som...** og skriver inn et navn på forhåndsinnstillingen.
5. Klikk på **OK**.

Bruke forhåndsinnstillinger for utskrift

1. Klikk på **Skriv ut** på **Arkiv**-menyen.
2. Velg driveren.
3. I boksen **Forhåndsinnst.** velger du forhåndsinnstillingen du vil bruke.

 **MERK:** Velg **Standard** for å bruke standardinnstillingene for skriverdriveren.

Endre størrelse på dokumenter eller skrive ut på en egendefinert papirstørrelse

Du kan skalere et dokument så det passer på en annen papirstørrelse.

1. Klikk på **Skriv ut** på **Arkiv**-menyen.
2. Åpne menyen **Paper Handling** (Papirhåndtering).
3. Velg **Scale to fit paper size** (Skaler til papirstørrelse) i området for **Destination Paper Size** (Målpapirstørrelse), og velg deretter størrelse fra nedtrekkslisten.
4. Hvis du bare vil bruke papir som er mindre enn dokumentet, velger du **Scale down only** (Bare skaler ned).

Skrive ut en tittelside

Du kan skrive ut en separat tittelside til dokumentene med en melding på (for eksempel "Konfidensielt").

1. Klikk på **Skriv ut** på **Arkiv**-menyen.
2. Velg driveren.
3. Åpne menyen **Tittelside**, og velg deretter om du vil skrive ut tittelsiden **Før dokument** eller **Etter dokument**.
4. På menyen **Tittelsidetype** velger du meldingen du vil skrive ut på tittelsiden.

 **MERK:** Hvis du vil skrive ut en blank tittelside, velger du **Standard** som **Tittelsidetype**.


Bruk vanmerker

Et vanmerke er en merknad, for eksempel "Konfidensielt", som er trykt i bakgrunnen på hver side i et dokument.

1. Klikk på **Skriv ut** på **Arkiv**-menyen.
2. Åpne **Vanmerker**-menyen.
3. Ved siden av **Modus** velger du hvilken type vanmerke du vil bruke. Velg **Vanmerke** for å skrive ut en delvis gjennomsiktig melding. Velg **Overlegg** for å skrive ut en melding som ikke er gjennomsiktig.
4. Ved siden av **Sider** velger du om du vil skrive ut vanmerket på alle sidene eller bare på den første siden.
5. Ved siden av **Tekst** kan du velge en av standardmeldingene eller **Egendefinert** og skrive inn en ny melding i boksen.
6. Velg alternativer for de andre innstillingene.

Skrive ut flere sider på ett ark for Macintosh

Du kan skrive ut mer enn én side på ett enkelt ark. Denne funksjonen er et rimelig alternativ når du skal skrive ut utkast.

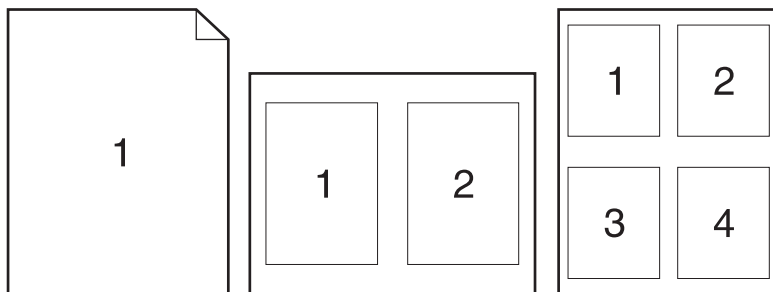

1. Klikk på **Skriv ut** på **Arkiv**-menyen.
2. Velg driveren.
3. Åpne **Layout**-menyen.
4. Ved siden av **Sider per ark** velger du hvor mange sider du vil skrive ut på hvert ark (1, 2, 4, 6, 9 eller 16).
5. Ved siden av **Layoutretning** velger du rekkefølgen og plasseringen av sidene på arket.
6. Ved siden av **Rammer** velger du hvilken type ramme som skal skrives ut rundt hver side på arket.

Skrive ut på begge sider av papiret (dupleksutskrift)

Bruke automatisk tosidig utskrift

1. Legg inn nok papir til utskriftsjobben i en av skuffene. Hvis du legger inn spesialpapir som brevhodepapir, legger du det inn på en av følgende måter:
 - For skuff 1 legger du i brevhodepapir med forsiden ned og med den øverste kanten først inn i produktet.
 - For alle andre skuffer legger du i brevhodepapir med forsiden opp og den øverste kanten til høyre i skuffen.
2. Klikk på **Skriv ut** på **Arkiv**-menyen.
3. Åpne **Layout**-menyen.
4. Ved siden av **Tosidig** velger du **Langsideinnbinding** eller **Kortsideinnbinding**.
5. Klikk på **Skriv ut**.

Skrive ut på begge sider manuelt

1. Legg inn nok papir til utskriftsjobben i en av skuffene. Hvis du legger inn spesialpapir som brevhodepapir, legger du det inn på en av følgende måter:
 - For skuff 1 legger du i brevhodepapir med forsiden ned og med den øverste kanten først inn i produktet.
 - For alle andre skuffer legger du i brevhodepapir med forsiden opp og den øverste kanten til høyre i skuffen.
2. Klikk på **Skriv ut** på **Arkiv**-menyen.
3. Velg **Skrive ut manuelt på den andre siden** på menyen **Etterbehandling**.
4. Klikk på **Skriv ut**. Følg instruksjonene i popup-vinduet som vises på datamaskinskjermen, før du legger utbunken i skuff 1 for å skrive ut den andre halvdel.
5. Gå til skriveren og fjern eventuelle tomme sider i skuff 1.
6. Legg den utskrevne bunken med forsiden opp og den nederste kanten først inn i skriveren i skuff 1. Du *må* skrive ut den andre siden fra skuff 1.
7. Hvis du blir bedt om det, trykker du på riktig kontrollpanelknapp for å fortsette.

Lagre jobber

Du kan lagre jobber på produktet, slik at du kan skrive dem ut når som helst. Du kan dele lagrede jobber med andre brukere, eller du kan gjøre dem private.



MERK: Hvis du vil ha mer informasjon om jobblagringsfunksjoner, kan du se [Bruke jobblagringsfunksjoner på side 103](#) og [Angi alternativer for jobblagring på side 114](#).

1. Klikk på **Skriv ut** på **Arkiv**-menyen.
2. Åpne menyen **Jobblagring**.
3. Velg typen lagret jobb fra nedtrekkslisten **Jobblagring**.

4. For jobbtypene **Lagret jobb** og **Personal job** (Personlig jobb) må du skrive inn et navn på den lagrede jobben i boksen ved siden av **Jobbnavn:**.

Velg hvilket alternativ du vil bruke hvis en annen lagret jobb allerede har det navnet.
 - **Bruk jobbnavn + (1-99)** legger til et unikt tall på slutten av jobbnavnet.
 - **Erstatt eksisterende fil** overskriver den eksisterende lagrede jobben med den nye.
5. Hvis du valgte **Lagret jobb** eller **Personal job** (Personlig jobb) under trinn 3, må du skrive inn et tall med fire sifre i boksen ved siden av **Use PIN to print** (Bruk PIN-kode for å skrive ut). Når andre personer forsøker å skrive ut denne jobben, blir de bedt om å oppgi denne PIN-koden.

Angi fargealternativer

Bruk lokalmenyen **Fargealternativer** til å kontrollere hvordan fargene tolkes og skrives ut fra programmer.

1. Klikk på **Skriv ut** på **Arkiv**-menyen i programmet.
2. Velg driveren.
3. Åpne lokalmenyen **Fargealternativer**.
4. Klikk på **Vis avanserte alternativer**.
5. Juster de enkelte innstillingene for tekst, grafikk og fotografier.

Bruke menyen Tjenester

Hvis produktet er tilkoblet et nettverk, bruker du menyen **Tjenester** for å få informasjon om produktet og rekvisitastatusen.

1. Klikk på **Skriv ut** på **Arkiv**-menyen.
2. Åpne menyen **Tjenester**.
3. Slik åpner du den innebygde webserveren og utfører en vedlikeholdsoppgave:
 - a. Velg **Vedlikehold av enhet**.
 - b. Velg en oppgave fra nedtrekkslisten.
 - c. Klikk på **Start**.
4. Slik går du til ulike webområder for kundestøtte for dette produktet:
 - a. Velg **Tjenester på Internett**.
 - b. Velg **Internett-tjenester**, og velg et alternativ fra nedtrekkslisten.
 - c. Klikk på **Start**.

5 Tilkobling

- [USB-tilkobling](#)
- [Nettverkskonfigurasjon](#)

USB-tilkobling

Dette produktet støtter USB 2.0-tilkobling. Du må bruke en USB-kabel av typen A-til-B som ikke er lengre enn 2 meter.

Nettverkskonfigurasjon

Det kan være nødvendig å konfigurere enkelte nettverksparametere på produktet. Du kan konfigurere disse parameterne fra kontrollpanelet, den innebygde webserveren eller, for de fleste nettverk, fra HP Web Jetadmin-programvaren.

Hvis du vil ha en fullstendig liste over støttede nettverk samt instruksjoner for hvordan du konfigurerer nettverksparametere fra programvare, kan du se *administratorhåndboken for innebygd HP Jetdirect-utskriftsserver*. Håndboken følger med produkter der det er installert en innebygd HP Jetdirect-utskriftsserver.

Støttede nettverksprotokoller

Produktet støtter nettverksprotokollen TCP/IP, som er den mest brukte og aksepterte nettverksprotokollen. Mange nettverkstjenester bruker denne protokollen. Tabellen nedenfor gir en oversikt over støttede nettverkstjenester og -protokoller.

Tabell 5-1 Skriver ut

Tjenestenavn	Beskrivelse
port9100 (direktemodus)	Utskriftstjeneste
Line printer daemon (LPD)	Utskriftstjeneste
Avansert LPD (standard LPD-køer)	Protokoll og programmer tilknyttet utskriftstjenester for linjeskriver installert på TCP/IP-systemer.
FTP	TCP/IP-verktøy for å overføre data mellom systemer.
WS Print	Bruker utskriftstjenestene fra Microsoft Web Services for Devices (WSD) på HP Jetdirect-utskriftsserveren.
WS Discovery	Tillater Microsoft WS Discovery-protokoller på HP Jetdirect-utskriftsserveren.

Tabell 5-2 Finne nettverksenhet

Tjenestenavn	Beskrivelse
SLP (Service Location Protocol)	Protokoll for å finne og konfigurere nettverksenheter. Brukes hovedsakelig til Microsoft-baserte programmer.
Bonjour	Protokoll for å finne og konfigurere nettverksenheter. Brukes hovedsakelig til Apple Macintosh-baserte programmer.

Tabell 5-3 Meldinger og administrasjon

Tjenestenavn	Beskrivelse
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)	Gjør at nettlesere kan kommunisere med den innebygde webserveren.
EWS (Embedded Web Server, innebygd Webserver)	Gir deg mulighet til å styre produktet ved hjelp av en webleser.
SNMP (Simple Network Management Protocol)	Brukt til produktadministrasjon av nettverksprogrammer. SNMP v1, SNMP v3 og standard MIB-II-objekter (Management Information Base) støttes.

Tabell 5-3 Meldinger og administrasjon (forts.)

Tjenestnavn	Beskrivelse
LLMNR (Link Local Multicast Name Resolution)	Angir om produktet svarer på LLMNR-forespørsler over IPv4 og IPv6.
TFTP-konfigurasjon	Lar deg bruke TFTP til å laste ned en konfigurasjonsfil som inneholder ytterligere konfigurasjonsparametere, for eksempel SNMP eller innstillinger som ikke er standard, for en HP Jetdirect-utskriftsserver.

Tabell 5-4 IP-adressering

Tjenestnavn	Beskrivelse
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	For automatisk tildeling av IP-adresse. Produktet støtter IPv4 og IPv6. DHCP-serveren tildeler produktet en IP-adresse. Vanligvis trenger ikke brukeren å gjøre noe for at produktet skal få en IP-adresse fra en DHCP-server.
BOOTP (Bootstrap Protocol)	For automatisk tildeling av IP-adresse. BOOTP-serveren gir produktet en IP-adresse. Krever at administratoren skriver inn MAC-maskinvareadressen for et produkt på BOOTP-serveren for produktet for å få en IP-adresse fra serveren.
Auto IP	For automatisk tildeling av IP-adresse. Hvis det ikke finnes verken en DHCP-server eller en BOOTP-server, bruker produktet denne tjenesten for å generere en unik IP-adresse.

Tabell 5-5 Sikkerhetsfunksjoner

Tjenestnavn	Beskrivelse
IPsec/brannmur	Gir sikkerhet i nettverkslaget på IPv4- og IPv6-nettverk. En brannmur gir enkel kontroll over IP-trafikk. IPsec gir ytterligere sikkerhet gjennom autentisering og krypteringsprotokoller.
Kerberos	Lar deg utveksle privat informasjon på tvers av et åpent nettverk ved å tildele en unik nøkkel, kalt en billett, til hver bruker som logger seg på nettverket. Billetten kapsles deretter inn i meldinger slik at avsenderen kan identifiseres.
SNMP v3	Benytter seg av en brukerbasert sikkerhetsmodell for SNMP v3, som gir brukerautentisering og datapersonvern gjennom kryptering.
Tilgangskontrolliste (ACL)	Angir de enkelte vertssystemene, eller nettverkene av vertssystemer, som kan få tilgang til HP Jetdirect-utskriftsserveren og det tilkoblede nettverksproduktet.
SSL/TLS	Lar deg overføre private dokumenter via Internett og garanterer personvern og dataintegritet mellom klient- og serverprogrammer.
Satsvis IPsec-konfigurasjon	Gir sikkerhet i nettverkslaget gjennom enkel kontroll over IP-trafikk til og fra produktet. Denne protokollen gir deg fordelene ved kryptering og autentisering og gjør det mulig å ha flere konfigurasjoner.

Konfigurere nettverksproduktet

Vise eller endre nettverksinnstillinger


Du kan bruke den innebygde webserveren til å vise eller endre innstillingene for IP-konfigurasjon.

1. Skriv ut en konfigurasjonsside, og finn IP-adressen.
 - Hvis du bruker IPv4, inneholder IP-adressen bare sifre. Den har følgende format:
`xxx.xxx.xxx.xxx`
 - Hvis du bruker IPv6, er IP-adressen en heksadesimalkombinasjon av tegn og sifre. Den har et format som ligner på dette:
`xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx`
2. Skriv inn IP-adressen i adresselinjen i en webleser for å åpne den innebygde webserveren.
3. Klikk på kategorien **Nettverk** for å få nettverksinformasjon. Du kan endre innstillingene etter behov.

Angi eller endre nettverkspassord

Bruk den innebygde webserveren til å angi et nettverkspassord eller endre et eksisterende passord.


1. Åpne den innebygde webserveren, og klikk på kategorien **Nettverk**.
2. Klikk på **Sikkerhet**-knappen i ruten til venstre.

 **MERK:** Hvis det har vært angitt et passord tidligere, blir du bedt om å skrive inn passordet. Skriv inn passordet, og klikk deretter på **Bruk**-knappen.

3. Under **Enhetspassord** skriver du inn det nye passordet i feltene **Nytt passord** og **Kontroller passordet**.
4. Klikk på **Bruk**-knappen nederst i vinduet for å lagre passordet.

Konfigurere IPv4 TCP/IP-parametere manuelt fra kontrollpanelet

I tillegg til den innebygde webserveren kan du også bruke kontrollpanelmenyene til å angi IPv4-adresse, nettverksmaske og standard gateway.

1. Trykk på **Meny**-knappen .
2. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **KONFIGURER ENHET**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
3. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **I/U**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
4. Trykk på pil ned ▼ for å utheve alternativet **MENY FOR INNEBYGD JETDIRECT**, og trykk deretter på **OK**-knappen.
5. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **TCP/IP**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
6. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **IPV4-INNSTILLINGER**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
7. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **KONFIG.METODE**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
8. Trykk på pil ned ▼ for å utheve innstillingen **MANUELL**, og trykk deretter på **OK**-knappen.

9. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **MANUELLE INNSTILLINGER**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
10. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **IP-ADRESSE**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
-eller-
Trykk på pil ned ▼ for å utheve **NETTVERKSMASKE**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
-eller-
Trykk på pil ned ▼ for å utheve **STANDARD GATEWAY**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
11. Trykk på pil opp ▲ eller pil ned ▼ for å øke eller redusere sifferet på den første byten i IP-adressen, nettverksmasken eller standardgatewayen.
12. Trykk på **OK**-knappen for å gå til det neste settet med sifre. Trykk på tilbakepilen ↩ for å gå til det forrige settet med sifre.
13. Gjenta trinn 11 og 12 til IP-adressen, nettverksmasken eller standardgatewayen er fullført, og trykk deretter på **OK**-knappen for å lagre innstillingen.
14. Trykk på **Meny**-knappen ☰ for å gå tilbake til **Klar**-status.

Konfigurere IPv6 TCP/IP-parametere manuelt fra kontrollpanelet

I tillegg til den innebygde webserveren kan du også bruke kontrollpanelmenyene til å angi en IPv6-adresse.

1. Trykk på **Meny**-knappen ☰.
2. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **KONFIGURER ENHET**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
3. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **I/U**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
4. Trykk på pil ned ▼ for å utheve alternativet **MENY FOR INNEBYGD JETDIRECT**, og trykk deretter på **OK**-knappen.
5. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **TCP/IP**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
6. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **IPv6-INNSTILLINGER**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
7. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **ADRESSE**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
8. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **MANUELLE INNSTILLINGER**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
9. Trykk på pil ned ▼ for å utheve innstillingen **AKTIVER**, og trykk deretter på **OK**-knappen.
10. Trykk på pil opp ▲ for å utheve innstillingen **PÅ**, og trykk deretter på **OK**-knappen.
11. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **ADRESSE**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
12. Trykk på pil opp ▲ eller pil ned ▼ for å angi adressen. Trykk på **OK**-knappen.

 **MERK:** Du må trykke på **OK**-knappen etter at du har angitt hvert tegn.
13. Trykk på pil opp ▲ eller pil ned ▼ for å velge stopptegnet ⊗. Trykk på **OK**-knappen.
14. Trykk på **Meny**-knappen ☰ for å gå tilbake til **Klar**-status.



Deaktivere nettverksprotokoller (valgfritt)

Fabrikkstandarden er at alle støttede nettverksprotokoller er aktivert. Deaktivering av ubrukte protokoller gir følgende fordeler:

- Reduserer produktskapt nettverkstrafikk.
- Hindrer at uautoriserte brukere skriver ut på produktet.
- Bare relevant informasjon vises på konfigurasjonssiden.
- Gjør at protokollspesifikke feil- og advarselmeldinger vises på produktets kontrollpanel.


Deaktivere IPX/SPX, AppleTalk eller DLC/LLC


 **MERK:** Ikke deaktiver IPX/SPX i Windows-baserte systemer som skriver ut via IPX/SPX.

1. Trykk på **Meny**-knappen .
 2. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **KONFIGURER ENHET**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
 3. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **I/U**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
 4. Trykk på pil ned ▼ for å utheve alternativet **MENY FOR INNEBYGD JETDIRECT**, og trykk deretter på **OK**-knappen.
 5. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **IPX/SPX**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
- eller-**
- Trykk på pil ned ▼ for å utheve **APPLETALK**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
- eller-**
- Trykk på pil ned ▼ for å utheve **DLC/LLC**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
6. Trykk på **OK**-knappen for å velge innstillingen **AKTIVER**.
 7. Trykk på pil ned ▼ for å utheve innstillingen **AV**, og trykk deretter på **OK**-knappen.
 8. Trykk på **Meny**-knappen  for å gå tilbake til **Klar**-status.

Innstillinger for koblingshastighet og tosidig

Koblingshastigheten og kommunikasjonsmodusen til utskriftsserveren må samsvare med nettverkets innstillinger. I de fleste tilfeller lar du produktet stå i automatisk modus. Hvis du gjør feil endringer i innstillingene for koblingshastighet og tosidig utskrift, kan det føre til at produktet ikke kommuniserer med andre enheter i nettverket. Hvis du må foreta endringer, bruker du produktets kontrollpanel.

 **MERK:** Når disse innstillingene endres, slås produktet automatisk av og på. Utfør bare endringer når produktet er inaktivt.

1. Trykk på **Meny**-knappen .
2. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **KONFIGURER ENHET**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
3. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **I/U**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
4. Trykk på pil ned ▼ for å utheve alternativet **MENY FOR INNEBYGD JETDIRECT**, og trykk deretter på **OK**-knappen.

5. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **KOBL.HAST.**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
6. Trykk på Pil ned ▼ for å utheve ett av alternativene nedenfor.

Innstilling	Beskrivelse
AUTOMATISK	Utskriftsserveren konfigureres automatisk for den høyeste tillatte koblingshastigheten og kommunikasjonsmodusen for nettverket.
10T HALV	10 megabyte per sekund (Mbps), halvdupleksoperasjon
10T FULL	10 Mbps, fulldupleksoperasjon
100TX HALV	100 Mbps, halvdupleksoperasjon
100TX FULL	100 Mbps, fulldupleksoperasjon
100TX AUTO	Begrenser den automatiske forhandlingen til en maksimal koblingshastighet på 100 Mbps
1000TX FULL	1 000 Mbps, fulldupleksoperasjon

7. Trykk på **OK**-knappen. Produktet slås av og på.

6 Papir og utskriftsmateriale

- [Forstå bruk av papir og utskriftsmateriale](#)
- [Størrelser som støttes for papir og utskriftsmateriale](#)
- [Egendefinerte papirstørrelser](#)
- [Papirtyper og andre typer utskriftsmateriale som støttes](#)
- [Skuffkapasitet](#)
- [Retningslinjer for spesialpapir eller spesielt utskriftsmateriale](#)
- [Legge papir i skuffer](#)
- [Konfigurere skuffer](#)

Forstå bruk av papir og utskriftsmateriale

Dette produktet støtter en rekke forskjellige typer papir og annet utskriftsmateriale i henhold til retningslinjene i denne brukerhåndboken. Papir og utskriftsmateriale som ikke er i samsvar med disse retningslinjene, kan forårsake følgende problemer:

- Dårlig utskriftskvalitet
- Flere tilfeller av fastkjørt utskriftsmateriale
- For tidlig slitasje på produktet og påfølgende reparasjon

For best mulig resultat bør du bare bruke HP-papir og -utskriftsmateriale utviklet for bruk med laserskrivere eller for bruk til flere formål. Ikke bruk papir eller utskriftsmateriale laget for blekkskrivere. Hewlett-Packard Company kan ikke anbefale bruk av utskriftsmateriale fra andre merker, siden HP ikke kan kontrollere kvaliteten på disse.

Det er mulig at papiret er i samsvar med alle retningslinjene i denne brukerhåndboken, og likevel ikke gir tilfredsstillende resultater. Dette kan skyldes feilhåndtering, ikke godkjente temperatur- og/eller fuktighetsnivåer, eller andre faktorer som Hewlett Packard ikke har kontroll over.

△ **FORSIKTIG:** Hvis du bruker papir eller utskriftsmateriale som ikke oppfyller Hewlett-Packards spesifikasjoner, kan det føre til problemer med produktet og påfølgende reparasjon. Disse reparasjonene dekkes ikke av HPs garanti- eller serviceavtaler.

Størrelser som støttes for papir og utskriftsmateriale

Dette produktet støtter en rekke papirstørrelser, og det kan tilpasses forskjellige typer utskriftsmateriale.

 **MERK:** Resultatet blir best hvis du velger riktig papirtype og -størrelse i skriverdriveren før utskrift.

Tabell 6-1 Størrelser som støttes for papir og utskriftsmateriale

Størrelser og mål	Skuff 1	Skuff 2	Skuff 3 (ekstraustyr)
Letter 216 x 279 mm	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm	✓		✓
A4 210 x 297 mm	✓	✓	✓
RA4 215 x 305 mm	✓		✓
A5 148 x 210 mm	✓	✓	✓
B5 (JIS) 182 x 257 mm	✓	✓	✓
B6 (JIS) 128 x 182 mm	✓		
Executive 184 x 267 mm	✓	✓	✓
Statement 140 x 216 mm	✓		
4 x 6 101,6 x 152,4 mm	✓		✓ HP-utskrifts- materialeinnlegget for postkort må være installert.
10 x 15 cm 101,6 x 152,4 mm	✓		✓ HP-utskrifts- materialeinnlegget for postkort må være installert.
5 x 7 127 x 178 mm	✓		
5 x 8 127 x 203 mm	✓		

Tabell 6-1 Størrelser som støttes for papir og utskriftsmateriale (forts.)

Størrelser og mål	Skuff 1	Skuff 2	Skuff 3 (ekstraustyr)
A6 105 x 148 mm	✓		
Postkort (JIS) 100 x 148 mm	✓		
Dobbelt postkort (JIS) 148 x 200 mm	✓		
16K 184 x 260 mm	✓	✓	✓
16K 195 x 270 mm	✓	✓	✓
16K 197 x 273 mm	✓	✓	✓
8,5 x 13 216 x 330 mm	✓		✓
Commercial nr. 10-konvolutt 105 x 241 mm	✓		
Nr. 9-konvolutt 100 x 226 mm	✓		
B5-konvolutt 176 x 250 mm	✓		
C5 ISO-konvolutt 162 x 229 mm	✓		
C6-konvolutt 114 x 162 mm	✓		
DL ISO-konvolutt 110 x 220 mm	✓		
Monarch-konvolutt 98 x 191 mm	✓		
Egendefinert 98,4 x 148 til 216 x 356 mm	✓		
Egendefinert 148 x 210 til 216 x 297 mm		✓	
Egendefinert 148 x 210 til 216 x 356 mm			✓

Egendefinerte papirstørrelser

Dette produktet støtter en rekke egendefinerte papirstørrelser. Egendefinerte størrelser som støttes, er størrelser som er innenfor minimums- og maksimumsstørrelsen for produktet, men ikke er oppført i listen over papirstørrelser som støttes. Når du bruker en egendefinert størrelse som støttes, må du angi størrelsen i skriverdriveren og legge papiret i skuffen som støtter egendefinerte størrelser.

Papirtyper og andre typer utskriftsmateriale som støttes

Hvis du vil ha en fullstendig oversikt over HP-papir dette produktet støtter, kan du gå til www.hp.com/support/cljcp3525.

Papirtype	Skuff 1	Skuff 2	Skuff 3 (ekstraustyr)
Vanlig papir	✓	✓	✓
Lett, 60–74 g/m ²	✓	✓	✓
Middels tungt, 96–110 g/m ²	✓	✓	✓
Tungt, 111–130 g/m ²	✓	✓	✓
Ekstra tungt, 131–175 g/m ²	✓		✓
Fargetransparent	✓	✓	✓
Etiketter	✓		✓
Brevhode	✓	✓	✓
Forhåndstrykt	✓	✓	✓
Hullark	✓	✓	✓
Farget	✓	✓	✓
Grovt	✓	✓	✓
Bond	✓	✓	✓
Resirkulert	✓	✓	✓
Konvolutt	✓		
Kartong	✓		✓
Mellomtungt glanset (96–110 g/m ²)	✓	✓	✓
Tungt glanset (111–130 g/m ²)	✓	✓	✓
Ekstra tungt glanset (131–175 g/m ²)	✓	✓	✓
Kort glanset (176–220 g/m ²)	✓	✓	✓
Opak film	✓	✓	✓
HP Robust papir	✓	✓	✓
HP Matt (105 g/m ²)	✓	✓	✓
HP Matt (120 g/m ²)	✓	✓	✓
HP Matt (160 g/m ²)	✓	✓	✓
HP Matt (200 g/m ²)	✓		✓
HP Myk glans (120 g/m ²)	✓	✓	✓
HP Glanset (130 g/m ²)	✓	✓	✓
HP Glanset (160 g/m ²)	✓	✓	✓
HP Glanset (220 g/m ²)	✓	✓	✓

Skuffkapasitet

Inn- eller utskuff	Papirtype	Spesifikasjoner	Mengde
Skuff 1	Papir	Område: 60 g/m ² bond til 216 g/m ² bond	Maksimal bunkehøyde: 10 mm Tilsvarende 100 ark 75 g/m ² bond
	Konvolutter	Mindre enn 60 g/m ² bond til 90 g/m ² bond	Opptil 10 konvolutter
	Etiketter	Maksimal tykkelse på 0,102 mm	Maksimal bunkehøyde: 10 mm
	Transparenter	Minimal tykkelse på 0,102 mm	Maksimal bunkehøyde: 10 mm Opptil 50 ark
	Glanset papir	Verdiområde: 96 g/m ² bond til 220 g/m ² bond	Maksimal bunkehøyde: 10 mm Opptil 50 ark
Skuff 2	Papir	Område: 60 g/m ² bond til 163 g/m ² bond	Maksimal bunkehøyde: 25 mm Tilsvarende 250 ark 75 g/m ² bond Maksimal bunkehøyde for A6-papir: 15 mm
	Transparenter	Minimal tykkelse på 0,102 mm	Maksimal bunkehøyde: 25 mm
	Glanset papir	Verdiområde: 96 g/m ² bond til 220 g/m ² bond	Maksimal bunkehøyde: 25 mm
Skuff 3 (ekstraustyr)	Papir	Verdiområde: 60 g/m ² bond til 220 g/m ² bond	Tilsvarende 500 ark 75 g/m ² bond Maksimal bunkehøyde: 56 mm
	Transparenter	Minimal tykkelse på 0,102 mm	Maksimal bunkehøyde: 56 mm
	Glanset papir	Verdiområde: 96 g/m ² bond til 220 g/m ² bond	Maksimal bunkehøyde: 56 mm
Utskuff	Papir		Opptil 250 ark med 75 g/m ² bond

Retningslinjer for spesialpapir eller spesielt utskriftsmateriale

Dette produktet støtter utskrift på spesialmateriale. Bruk følgende retningslinjer for å oppnå tilfredsstillende resultater. Når du bruker spesialpapir eller spesielt utskriftsmateriale, må du angi riktig type og størrelse i skriverdriveren for å oppnå best mulige resultater.

△ **FORSIKTIG:** HP LaserJet-skrivere bruker varmelementer for å feste tonerpartikler til papiret i svært nøyaktige punkter. HP-laserpapir er utviklet spesielt for å tåle denne ekstreme varmen. Hvis du bruker blekkpapir som ikke er tilpasset denne teknologien, kan skriveren bli skadet.


Type utskriftsmateriale	Gjør dette	Ikke gjør dette
Konvolutter	<ul style="list-style-type: none">• Oppbevar konvolutter liggende.• Bruk konvolutter der sømmene går helt ut i hjørnet.• Bruk selvklebende avrivningsremser som er beregnet for bruk i laserskrivere.	<ul style="list-style-type: none">• Ikke bruk konvolutter som er krøllete, brettet, sammenklistret eller skadet på annen måte.• Ikke bruk konvolutter som har splittbinders, trykknapper, vinduer eller belagte kanter.• Ikke bruk selvklebende lim eller andre syntetiske materialer.
Etiketter	<ul style="list-style-type: none">• Bruk bare etiketter uten synlig underlagspapir mellom dem.• Bruk etiketter som ligger flatt.• Bruk bare ark med alle etikettene til stede.	<ul style="list-style-type: none">• Ikke bruk etiketter som er krøllete eller har bobler, eller som er skadet.• Ikke skriv ut på deler av ark med etiketter.
Transparenter	<ul style="list-style-type: none">• Bare bruk transparenter som er godkjent for bruk i fargelaserskrivere.• Legg transparentene på et flatt underlag etter at de er tatt ut av produktet.	<ul style="list-style-type: none">• Ikke bruk transparent utskriftsmateriale som ikke er godkjent for fargelaserskrivere.
Brevhodepapir eller forhåndstrykte skjemaer	<ul style="list-style-type: none">• Bruk bare brevhodepapir eller skjemaer som er godkjent for bruk i laserskrivere.	<ul style="list-style-type: none">• Ikke bruk hevet brevhode eller brevhode av metall.
Tungt papir	<ul style="list-style-type: none">• Bruk bare tungt papir som er godkjent for bruk i laserskrivere, og som oppfyller vektkravene for dette produktet.	<ul style="list-style-type: none">• Ikke bruk papir som er tyngre enn det som anbefales for dette produktet, med mindre det er HP-papir som er godkjent for bruk i dette produktet.
Glanset eller bestrøket papir	<ul style="list-style-type: none">• Bruk bare glanset eller bestrøket papir som er godkjent for bruk i laserskrivere.	<ul style="list-style-type: none">• Ikke bruk glanset eller bestrøket papir som er utviklet for blekkprodukter.

Legge papir i skuffer

Du kan legge forskjellig utskriftsmateriale i skuffene, og deretter velge utskriftsmateriale etter type eller størrelse ved å bruke kontrollpanelet.




Papirretning for fylling av skuffer

Hvis du bruker papir som krever en bestemt papirretning, plasserer du papiret i henhold til informasjonen i tabellene nedenfor.

 **MERK:** Innstillingen **ALTERNATIV BREVHODEMODUS** påvirker måten du legger i brevhodepapir eller forhåndstrykt papir på. Denne innstillingen er som standard deaktivert. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se [Systemoppsett-menyen på side 26](#).

Skuff 1


Papirtype	Bilderetning	Tosidig-modus	Slik legger du i papir ALTERNATIV BREVHODEMODUS = Av	Slik legger du i papir ALTERNATIV BREVHODEMODUS = På
Forhåndstrykt eller brevhode	Stående	Ensidig utskrift	Forsiden ned Øverste del av arket mates inn i produktet først	Forsiden opp Nederste del av arket mates inn i produktet først
		Tosidig utskrift	Forsiden opp Nederste del av arket mates inn i produktet først	Forsiden opp Nederste del av arket mates inn i produktet først
	Liggende	Ensidig utskrift	Forsiden ned Øverste del av arket mot baksiden av produktet	Forsiden opp Øverste del av arket mot baksiden av produktet
		Tosidig utskrift	Forsiden opp Øverste del av arket mot baksiden av produktet	Forsiden opp Øverste del av arket mot baksiden av produktet
Hullark	Stående eller liggende	Ensidig eller tosidig utskrift	Hull mot baksiden av produktet	Ikke aktuelt

Papirtype	Bilderetning	Tosidig-modus	Slik legger du i papir ALTERNATIV BREVHODEMODUS = Av	Slik legger du i papir ALTERNATIV BREVHODEMODUS = På
				
Konvolutter	Langsiden av konvolutten mates inn i produktet først	Ensidig utskrift	Forsiden ned Øverste del av arket mates inn i produktet først	Ikke aktuelt
				
	Kortsiden av konvolutten mates inn i produktet først	Ensidig utskrift	Forsiden ned Øverste del av arket mot baksiden av produktet	Ikke aktuelt
				

Skuff 2 eller skuff 3 (ekstrautstyr)

Papirtype	Bilderetning	Tosidig-modus	Slik legger du i papir ALTERNATIV BREVHODEMODUS = Av	Slik legger du i papir ALTERNATIV BREVHODEMODUS = På
Forhåndstrykt eller brevhode	Stående	Ensidig utskrift	Forsiden opp Øverste del av arket til høyre i skuffen	Forsiden ned Øverste del av arket til venstre i skuffen
		Tosidig utskrift	Forsiden ned Øverste del av arket til venstre i skuffen	Forsiden ned Øverste del av arket til venstre i skuffen
	Liggende	Ensidig utskrift	Forsiden opp Øverste del av arket mot baksiden av produktet	Forsiden ned Øverste del av arket mot baksiden av produktet
		Tosidig utskrift	Forsiden ned Øverste del av arket mot baksiden av produktet	Forsiden ned Øverste del av arket mot baksiden av produktet
Hullark	Stående eller liggende	Ensidig eller tosidig utskrift	Hull mot baksiden av produktet	Ikke aktuelt

Papirtype	Bilderetning	Tosidig-modus	Slik legger du i papir ALTERNATIV BREVHODEMODUS = Av	Slik legger du i papir ALTERNATIV BREVHODEMODUS = På
-----------	--------------	---------------	--	--




Legge papir i skuff 1



TIPS: Hvis du vil se en animasjon av denne fremgangsmåten, kan du gå til dette webområdet: www.hp.com/go/cljcp3525-load-tray1.

FORSIKTIG: For å unngå fastkjøring må det ikke legges i eller fjernes papir fra skuff 1 under utskrift.


1. Åpne skuff 1.

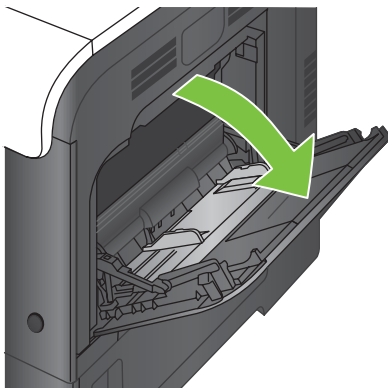


2. Brett ut skufforlengeren for å gi støtte til papiret, og still inn sideskinnene til riktig bredde.

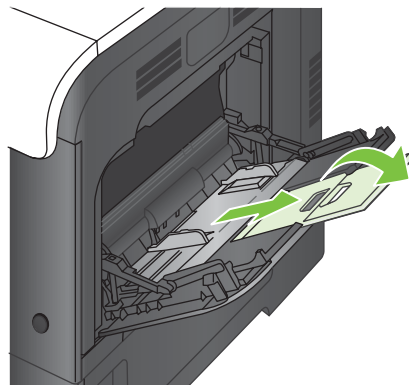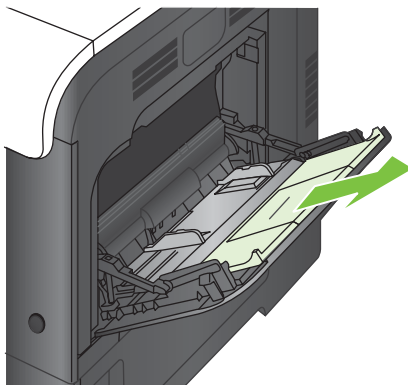


3. Legg papir i skuffen med forsiden ned og den korte, øverste delen av arket først inn i produktet.

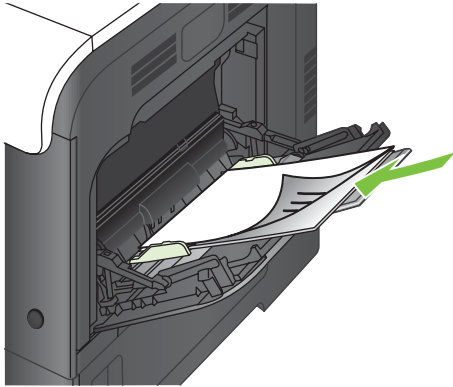

4. Kontroller at papiret passer under tappene på papirskinnen og ikke ligger over nivåindikatorene.

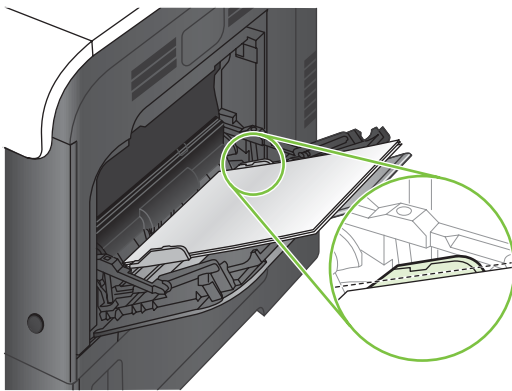

5. Juster sideskinnene slik at de så vidt berører papirbunnen uten å bøye papiret.

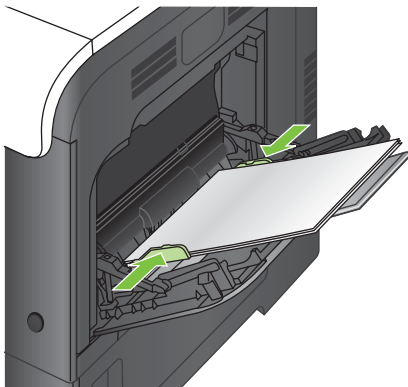

Skrive ut konvolutter

Hvis programvaren ikke formaterer en konvolutt automatisk, angir du **Liggende** som papirretning i programmet eller skriverdriveren. Bruk følgende retningslinjer for å stille inn marger for avsenderadresse og adressat på konvoluttene Commercial nr. 10 eller DL:

Adresstype	Venstre marg	Toppmarg
Avsender	15 mm	15 mm
Adressat	102 mm	51 mm

Juster marginnstillingene tilsvarende for andre konvoluttstørrelser.

Legge papir i skuff 2


Denne skuffen kan ta opptil 250 ark med papir på 75 g/m². Hvis papiret er tyngre, tar ikke skuffen like mange ark. Ikke overfyll skuffen.

△ **FORSIKTIG:** Ikke skriv ut papir med størrelser som ikke støttes, konvolutter, etiketter eller postkort fra skuff 2. Skriv ut disse papirtypene bare fra skuff 1.


💡 **TIPS:** Hvis du vil se en animasjon av denne fremgangsmåten, kan du gå til dette webområdet: www.hp.com/go/cljcp3525-load-tray2.

1. Skyv opp skuffen.


📌 **MERK:** Ikke åpne skuffen mens den er i bruk.

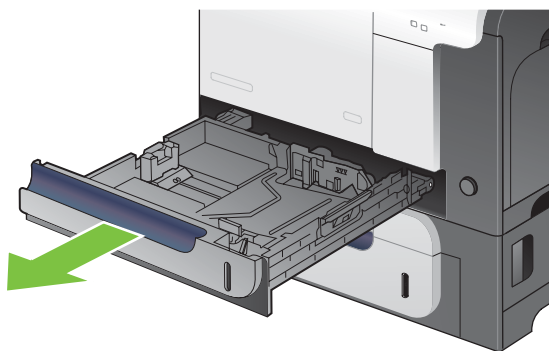



2. Juster papirskinnene for lengde og bredde ved å klemme på justeringslåsen og skyve skinnene til størrelsen på papiret som brukes.

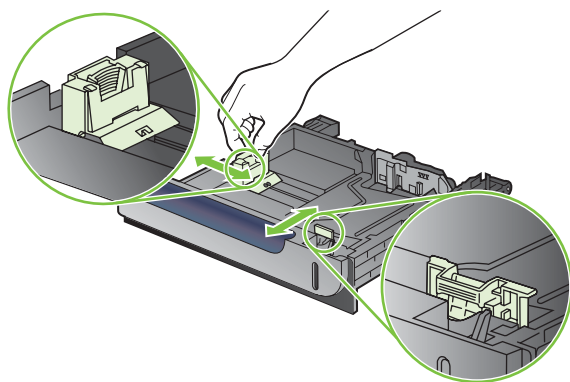


3. Legg papir i skuffen med forsiden opp. Sjekk papiret for å kontrollere at skinnene berører bunnen lett, men ikke bøyer den.

 **MERK:** Du forhindrer fastkjørt papir ved å ikke overfylle skuffen. Kontroller at toppen av bunken er under indikatoren for full skuff.

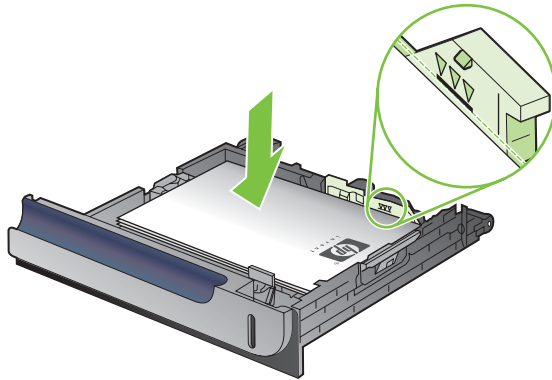

 **MERK:** Hvis skuffen ikke er riktig justert, kan det vises en feilmelding under utskrift, eller papiret kan kjøre seg fast.

4. Skyv skuffen inn i produktet.

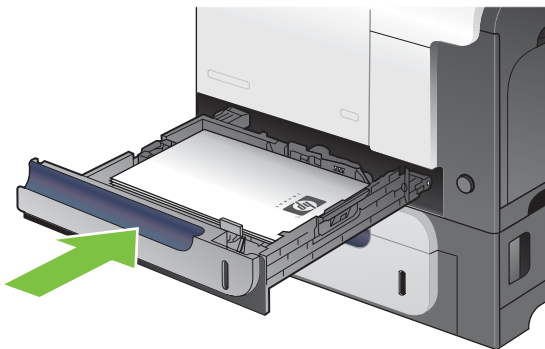

5. Kontrollpanelet viser typen og størrelsen på papiret i skuffen. Hvis konfigurasjonen ikke er riktig, følger du instruksjonene på kontrollpanelet for å endre størrelse eller type.



Legge papir i 500-arks skuffen for papir og tungt utskriftsmateriale (ekstraustyr, skuff 3)

Skuff 3 kan ta opptil 500 ark med standardpapir.

Produktet registrerer automatisk følgende standard papirstørrelser i skuff 3: Letter, Legal, Executive, A4, A5 og B5 (JIS).


△ **FORSIKTIG:** Ikke skriv ut konvolutter eller papirstørrelser som ikke støttes, fra skuff 3. Skriv ut disse papirtypene bare fra skuff 1.

Legge papir med standard størrelse i skuff 3


💡 **TIPS:** Hvis du vil se en animasjon av denne fremgangsmåten, kan du gå til dette webområdet: www.hp.com/go/cljcp3525-load-tray3.

1. Skyv opp skuffen.


📄 **MERK:** Ikke åpne skuffen mens den er i bruk.

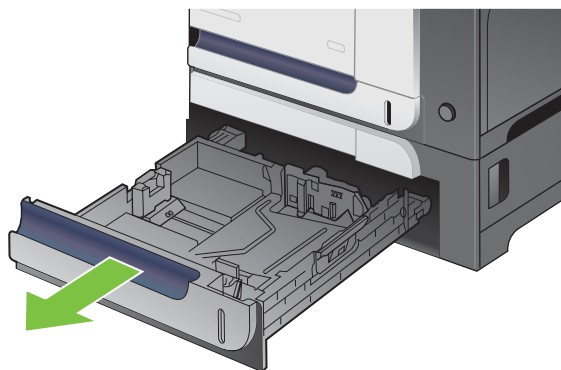



2. Juster papirskinnene for lengde og bredde ved å klemme på justeringslåsene og skyve skinnene til størrelsen på papiret som brukes.

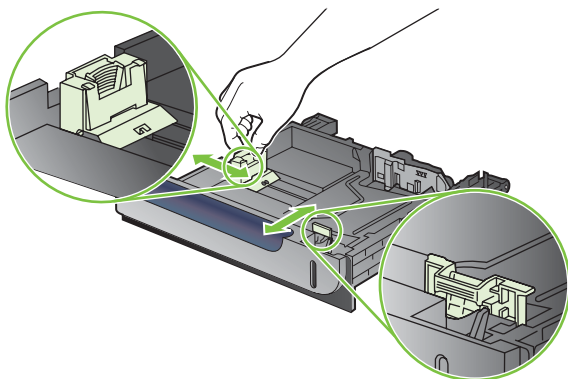


3. Legg papir i skuffen med forsiden opp. Sjekk papiret for å kontrollere at skinnene berører bunnen lett, men ikke bøyer den.

 **MERK:** Du forhindrer fastkjørt papir ved å ikke overfylle skuffen. Kontroller at toppen av bunken er under indikatoren for full skuff.

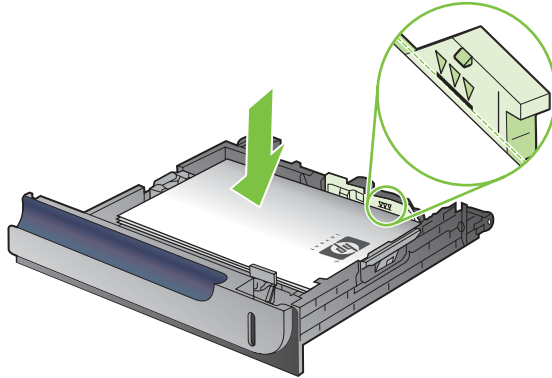

 **MERK:** Hvis skuffen ikke er riktig justert, kan det vises en feilmelding under utskrift, eller papiret kan kjøre seg fast.

4. Skyv skuffen inn i produktet.

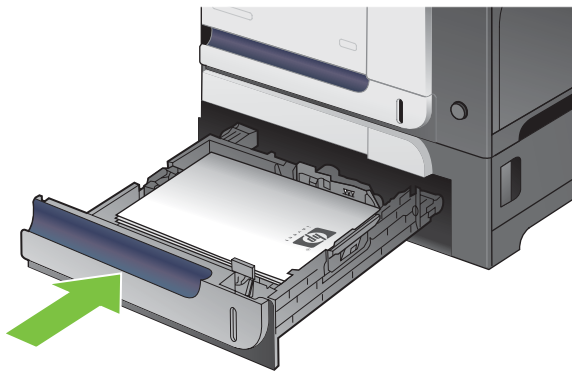


5. Kontrollpanelet viser typen og størrelsen på papiret i skuffen. Hvis konfigurasjonen ikke er riktig, følger du instruksjonene på kontrollpanelet for å endre størrelse eller type.




Legge papir med egendefinert størrelse i skuff 3

Hvis du vil bruke egendefinert utskriftsmateriale, endrer du størrelsen på kontrollpanelet til **EGENDEFINERT** og angir måleenheten, **X-MÅL** og **Y-MÅL**.


1. Skyv opp skuffen.

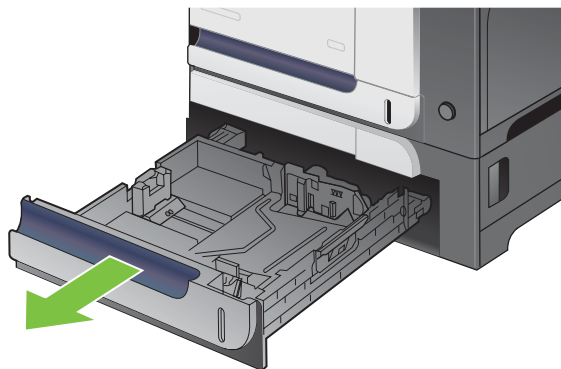


2. Juster papirskinnene for lengde og bredde ved å klemme på justeringslåsene og skyve skinnene til størrelsen på papiret som brukes.

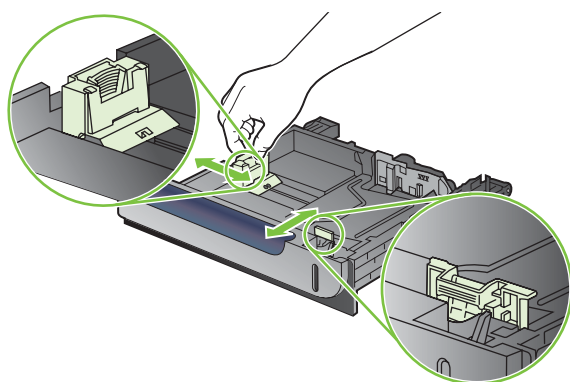

3. Legg papir i skuffen med forsiden opp. Sjekk papiret for å kontrollere at skinnene berører bunnen lett, men ikke bøyer den.

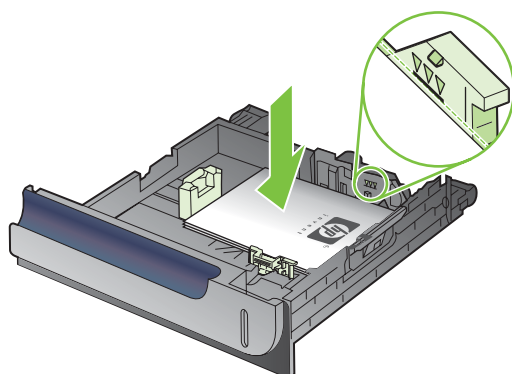


4. Skyv skuffen inn i produktet. Kontrollpanelet viser typen og størrelsen på papiret.

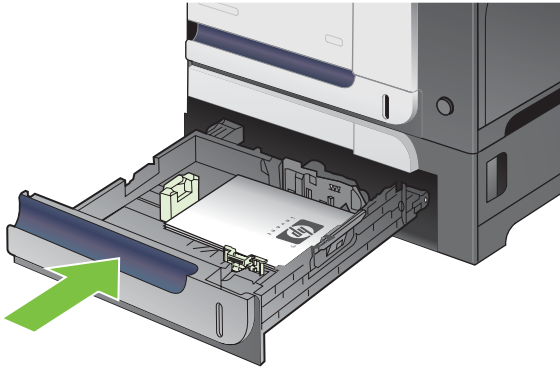


5. Kontrollpanelet ber deg om å angi papirstørrelse og -type. Velg innstillingen **EGENDEFINERT**, og konfigurere deretter X- og Y-målene til den egendefinerte papirstørrelsen.



 **MERK:** Se etiketten i papirskuffen, eller følg illustrasjonen, for å fastsette X- og Y-målene.

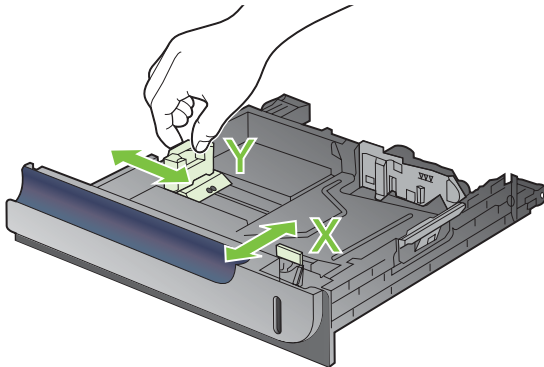


Legge papir på 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) i skuff 3


 **TIPS:** Hvis du vil se en animasjon av denne fremgangsmåten, kan du gå til dette webområdet: www.hp.com/go/cljcp3525-load-tray3-4x6.

Når du legger papir på 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) i skuff 3, må du installere HP-utskriftsmaterialeinnlegget for postkort.


1. Skyv opp skuffen.

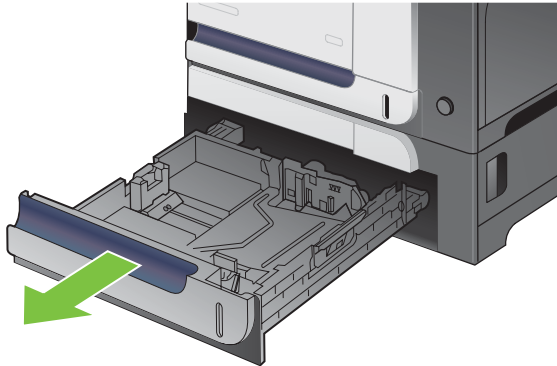


2. Juster skinnene for papirlengde og papirbredde ved å klemme på justeringslåsene og justere skinnene til helt åpen posisjon.

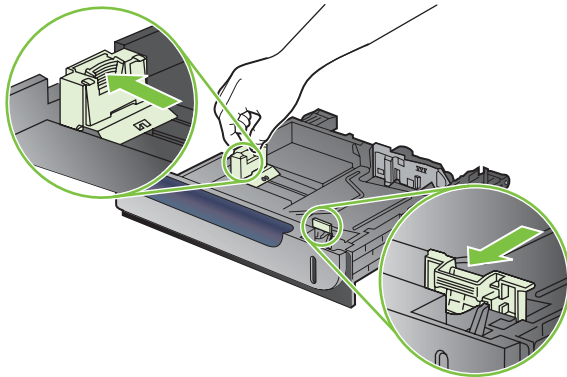


3. Legg HP-utskriftsmaterialeinnlegget for postkort i skuff 3, og skyv deretter innlegget til høyre til det klikker på plass.

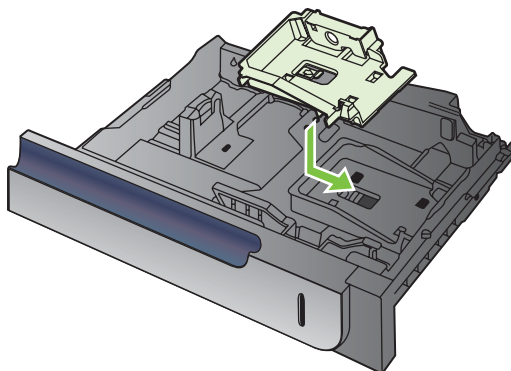


4. Legg papir på 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) i skuffen med forsiden opp.

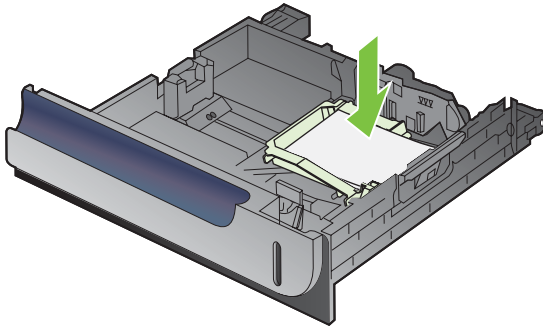

5. Juster skinnene for papirlengde og papirbredde ved å klemme på justeringslåsene og justere skinnene til helt lukket posisjon.

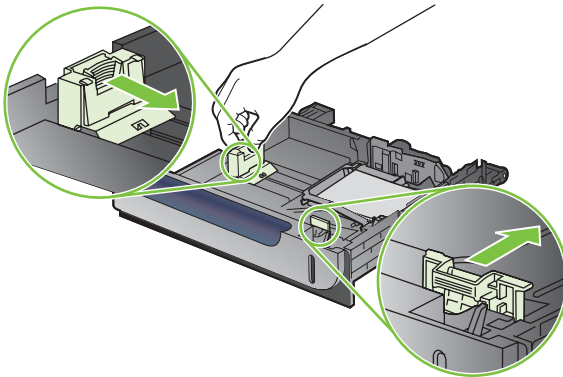

6. Skyv skuffen inn i produktet.

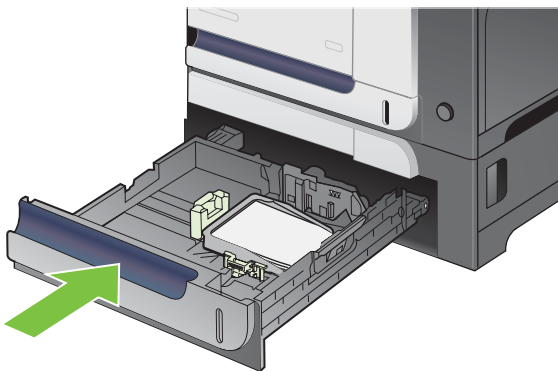


7. Kontrollpanelet ber deg om å angi papirstørrelse og -type. Velg papir med størrelsen 4 x 6 tommer eller 10 x 15 cm.




Fjern HP-utskriftsmaterialeinnlegget for postkort

1. Juster skinnene for papirlengde og papirbredde ved å klemme på justeringslåsene og justere skinnene til helt åpen posisjon.

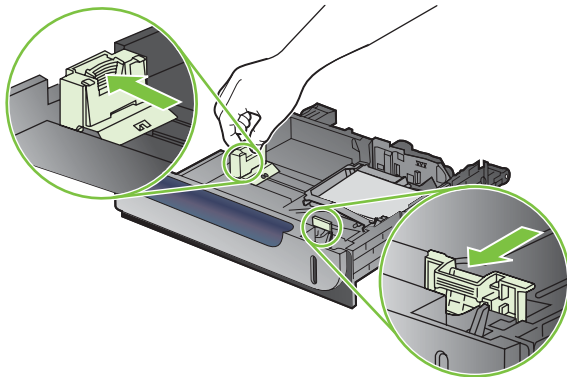

2. Ta ut HP-utskriftsmaterialeinnlegget for postkort ved å løfte fliken, skyve innlegget mot midten av skuffen og deretter løfte opp innlegget.

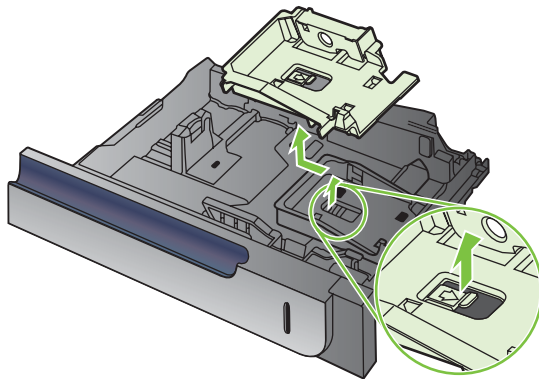


Konfigurere skuffer

Produktet ber deg automatisk om å konfigurere en skuff for type og størrelse i følgende situasjoner:

- Når du legger papir i skuffen
- Når du angir en bestemt skuff eller et bestemt utskriftsmateriale for en utskriftsjobb via skriverdriveren eller et program, og skuffen ikke er konfigurert i samsvar med innstillingene for utskriftsjobben

Følgende melding vises på kontrollpanelet: **SKUFF <X> [TYPE] [STØRRELSE]** Trykk på **OK** for å **endre str. el. type**. Trykk på **↵** for å **godta innstillinger**.

 **MERK:** Meldingen vises ikke hvis du skriver ut fra skuff 1 og skuff 1 er konfigurert for innstillingene **ALLE STØRRELSER** og **ALLE TYPER**.

MERK: Hvis du har brukt andre HP LaserJet-produktmodeller, er du trolig vant til å konfigurere skuff 1 for **Først**-modus eller **Kassett**-modus. For dette produktet tilsvarer det å angi **STØRRELSE I SKUFF 1** til innstillingen **ALLE STØRRELSER** og å angi **TYPE I SKUFF 1** til **ALLE TYPER** det samme som **Første**-modus. Hvis du angir **STØRRELSE I SKUFF 1** og **TYPE I SKUFF 1** til en hvilken som helst annen innstilling, tilsvarer det **Kassett**-modus.

Konfigurere en skuff når du legger i papir



1. Legg papir i skuffen. Lukk skuffen hvis du bruker skuff 2 eller 3.
2. En melding for skuffkonfigurasjon vises.
3. Trykk på tilbakepilen **↵** for å godta størrelsen og typen, eller trykk på **OK**-knappen for å velge papir med en annen størrelse eller en annen papirtype.
4. Hvis du endrer størrelseskonfigurasjonen for skuffen, trykker du på pil ned **▼** for å utheve den riktige størrelsen og deretter på **OK**-knappen.
5. Hvis du endrer typekonfigurasjonen for skuffen, trykker du på pil ned **▼** for å utheve den riktige typen og deretter på **OK**-knappen.

Konfigurere en skuff til å samsvare med innstillingene for utskriftsjobben

1. I programmet angir du kildeskuffen, papirstørrelsen og papirtypen.
2. Send jobben til produktet.
Hvis skuffen må konfigureres, vises meldingen **FYLL SKUFF <X> [TYPE] [STØRRELSE]**.
3. Legg papir med angitt type og størrelse i skuffen, og lukk skuffen.
4. Når meldingen **SKUFF <X> STØRRELSE = <Størrelse>** vises, trykker du på **OK**-knappen for å bekrefte størrelsen.
For å spesifisere en egendefinert størrelse trykker du på pil ned **▼** for å utheve den riktige måleenheten. Deretter bruker du pil opp eller pil ned **▲▼** til å angi X- og Y-målene og trykker på **OK**-knappen.
5. Når meldingen **SKUFF<X> TYPE=<TYPE>** vises, trykker du på **OK**-knappen for å bekrefte typen og fortsette med jobben.

Konfigurere en skuff ved hjelp av papirhåndteringsmenyen

Du kan også konfigurere skuffene for type og størrelse uten at du har fått en melding fra produktet.

1. Trykk på **Meny**-knappen .
2. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **PAPIRHÅNDBERING**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
3. Trykk på pil ned ▼ for å utheve innstillingen for type eller størrelse for ønsket skuff, og trykk deretter på **OK**-knappen.
4. Trykk på pil opp ▲ eller pil ned ▼ for å utheve størrelse eller type. Hvis du velger en egendefinert størrelse, velger du måleenheten, og deretter angir du X-målet og Y-målet.
5. Trykk på **OK**-knappen for å lagre valget.
6. Trykk på **Meny**-knappen  for å lukke menyene.

Automatisk registrering av overhead-transparenter (autoregistreringsmodus)

Sensoren for automatisk registrering av type utskriftsmateriale fungerer bare når skuffen er konfigurert med innstillingen **ALLE TYPER**. Hvis en skuff konfigureres til en annen type, for eksempel Bond eller glanset, deaktiveres registreringen av type materiale i den skuffen.

Skrivere i HP Color LaserJet CP3525-serien kan automatisk klassifisere papirtyper i én av to kategorier:

- Ikke-transparenter
- Transparenter

For bedre kontroll må en bestemt type velges i jobben eller konfigureres i en skuff.

Innstillinger for autoregistrering

Full registrering (bare skuff 1)

- Produktet skiller mellom transparenter (transparent modus) og papir (normal modus).
- Hver gang produktet skriver ut en side, registrerer det transparenter og ikke-transparenter.
- Dette er den tregeste modusen.

Bare transparent

- Produktet skiller mellom transparenter (transparent modus) og papir (normal modus).
- Produktet går ut fra at den andre og alle etterfølgende sider er av samme type utskriftsmateriale som den første siden.
- Dette er raskeste modus, og er nyttig ved utskrift av store mengder i vanlig modus.

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du angir disse alternativene, kan du se [Utskriftskvalitet-menyen på side 23](#).

Velge utskriftsmateriale etter kilde, type eller størrelse

I Microsoft Windows er det tre innstillinger som har innvirkning på hvordan skriverdriveren prøver å hente utskriftsmateriale når du sender en utskriftsjobb. Innstillingene *Kilde*, *Type* og *Størrelse* vises i dialogboksene **Utskriftsformat**, **Skriv ut** eller **Skriveregenskaper** i de fleste programmer. Med mindre du endrer disse innstillingene, velger produktet automatisk skuff ved hjelp av standardinnstillingene.

Kilde

For å skrive ut etter *Kilde* velger du en bestemt skuff som produktet skal hente fra. Hvis du velger en skuff som er konfigurert for en type eller størrelse som ikke passer utskriftsjobben, ber produktet deg om å legge utskriftsmateriale med riktig type og størrelse i skuffen før du skriver ut. Når du legger papir i skuffen, begynner produktet å skrive ut.

Type og størrelse

Utskrift etter *type* eller *størrelse* innebærer at produktet skal hente utskriftsmateriale fra skuffen som inneholder den riktige typen og størrelsen. Valg av utskriftsmateriale etter type fremfor kilde, er omtrent det samme som å låse skuffer, og bidrar til å hindre utilsiktet bruk av spesielt utskriftsmateriale. Hvis en skuff for eksempel er konfigurert for brevhodepapir og du velger utskrift på vanlig papir, henter ikke produktet brevhodepapir fra den skuffen. I stedet henter den papir fra en skuff som inneholder vanlig papir, og som er konfigurert for vanlig papir på produktets kontrollpanel. Når du velger utskriftsmateriale etter type og størrelse, kan du oppnå betydelig bedre utskriftskvalitet på tungt papir, glanset papir og transparenter. Hvis du bruker feil innstilling, kan det føre til dårlig utskriftskvalitet. Skriv alltid ut etter type for spesielt utskriftsmateriale, som for eksempel etiketter eller transparenter. Skriv ut etter størrelse for konvolutter, hvis det er mulig.

- Hvis du vil skrive ut etter type eller størrelse, velger du typen eller størrelsen fra dialogboksene **Utskriftsformat**, **Skriv ut** eller **Skriveregenskaper**, avhengig av programmet.
- Hvis du skriver ut ofte på en bestemt type eller størrelse, kan du konfigurere en skuff for den typen eller størrelsen. Når du deretter velger den typen eller størrelsen for en jobb du skal skrive ut, henter produktet automatisk utskriftsmateriale fra skuffen som er konfigurert for den typen eller størrelsen.

7 Bruke produktets funksjoner


- [Innstillinger for økonomisk bruk](#)
- [Bruke jobblagringsfunksjoner](#)
- [Skrive ut forretningsgrafikk eller markedsføringsmateriell](#)
- [Skrive ut værbestandige kart og uteskilt](#)
- [Angi justering for tosidig utskrift](#)

Innstillinger for økonomisk bruk



Du kan justere spareinnstillingene fra kontrollpanelet eller fra den innebygde webserveren (EWS).

Hvilemodusforsinkelse



Den justerbare dvalemodusfunksjonen reduserer strømforbruket når produktet har vært inaktivt i en lengre periode. Du kan angi hvor lang tid som skal gå før produktet går inn i dvalemodus. Standardinnstillingen er **15 MINUTTER**.

 **MERK:** Lyset i displayet på produktet dempes når produktet er i dvalemodus. Denne modusen påvirker ikke produktets oppvarmingstid.

Angi dvaleforsinkelse


1. Trykk på **Meny**-knappen .
2. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **KONFIGURER ENHET**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
3. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **SYSTEMOPPSETT**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
4. Trykk på pil ned ▼ for å utheve innstillingen **DVALEFORSINKELSE**, og trykk deretter på **OK**-knappen.
5. Trykk på opp- eller ned-pilen ▲/▼ for å velge tidsperiode.
6. Trykk på **OK**-knappen for å angi tidsperioden.
7. Trykk på **Meny**-knappen .

Deaktivere/aktivere dvalemodus

1. Trykk på **Meny**-knappen .
2. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **KONFIGURER ENHET**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
3. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **TILBAKESTILLINGER**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
4. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **DVALEMODUS**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
5. Trykk på pil opp eller pil ned ▲/▼ for å velge innstillingen **PÅ** eller **AV**.
6. Trykk på **OK**-knappen for å lagre valget.
7. Trykk på **Meny**-knappen .

Oppvåkningstidspunkt

Med funksjonen oppvåkningstidspunkt kan du angi at produktet skal aktiveres på bestemte klokkeslett på bestemte dager, slik at du unngår å vente på oppvarming og kalibrering. Du må aktivere innstillingen **DVALEMODUS** før du kan angi oppvåkningstidspunktet.

 **MERK:** Kontroller at sanntidsklokken er stilt før du angir oppvåkningstidspunktet. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se [Stille sanntidsklokken på side 101](#).

Følg disse trinnene for å angi eller endre aktiveringstid:

Stille sanntidsklokken


Bruk sanntidsklokkefunksjonen til å angi innstillinger for dato og klokkeslett. Informasjon om dato og klokkeslett er tilknyttet lagrede utskriftsjobber slik at du kan identifisere de nyeste versjonene.

Stille sanntidsklokken

Angi dato	<ol style="list-style-type: none">1. Trykk på Meny-knappen .2. Trykk på pil ned ▼ for å utheve KONFIGURER ENHET-menyen, og trykk deretter på OK-knappen.3. Trykk på pil ned ▼ for å utheve SYSTEMOPPSETT-menyen, og trykk deretter på OK-knappen.4. Trykk på pil ned ▼ for å utheve DATO/TID-menyen, og trykk deretter på OK-knappen.5. Trykk på pil ned ▼ for å utheve DATO-menyen, og trykk deretter på OK-knappen.6. Trykk på pil opp eller pil ned ▲/▼ for å velge året, måneden og dagen. Trykk på OK-knappen etter hvert valg.
Angi datoformat	<ol style="list-style-type: none">1. Trykk på Meny-knappen .2. Trykk på pil ned ▼ for å utheve KONFIGURER ENHET-menyen, og trykk deretter på OK-knappen.3. Trykk på pil ned ▼ for å utheve SYSTEMOPPSETT-menyen, og trykk deretter på OK-knappen.4. Trykk på pil ned ▼ for å utheve DATO/TID-menyen, og trykk deretter på OK-knappen.5. Trykk på pil ned ▼ for å utheve DATOFORMAT-menyen, og trykk deretter på OK-knappen.6. Trykk på pil opp eller pil ned ▲/▼ for å velge datoformat, og trykk deretter på OK-knappen.
Angi klokkeslett	<ol style="list-style-type: none">1. Trykk på Meny-knappen .2. Trykk på pil ned ▼ for å utheve KONFIGURER ENHET-menyen, og trykk deretter på OK-knappen.3. Trykk på pil ned ▼ for å utheve SYSTEMOPPSETT-menyen, og trykk deretter på OK-knappen.4. Trykk på pil ned ▼ for å utheve DATO/TID-menyen, og trykk deretter på OK-knappen.5. Trykk på pil ned ▼ for å utheve TID-menyen, og trykk deretter på OK-knappen.6. Trykk på pil opp eller pil ned ▲/▼ for å velge time, minutt og AM/PM-innstillingen. Trykk på OK-knappen etter hvert valg.
Angi tidsformat	<ol style="list-style-type: none">1. Trykk på Meny-knappen .2. Trykk på pil ned ▼ for å utheve KONFIGURER ENHET-menyen, og trykk deretter på OK-knappen.3. Trykk på pil ned ▼ for å utheve SYSTEMOPPSETT-menyen, og trykk deretter på OK-knappen.4. Trykk på pil ned ▼ for å utheve DATO/TID-menyen, og trykk deretter på OK-knappen.

-
5. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **TIDSFORMAT**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
 6. Trykk på pil opp eller pil ned ▲/▼ for å velge format for klokkeslett, og trykk deretter på **OK**-knappen.
-

Angi oppvåkningstidspunkt

1. Trykk på **Meny**-knappen .
2. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **KONFIGURER ENHET**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
3. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **SYSTEMOPPSETT**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
4. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **OPPVÅKNINGSTIDSPUNKT**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
5. Trykk på pil opp eller pil ned ▲/▼ for å velge ukedag, og trykk deretter på **OK**-knappen.
6. Trykk på pil ned ▼ for å velge innstillingen **EGENDEFINERT**, og trykk deretter på **OK**-knappen.
7. Trykk på pil opp eller pil ned ▲/▼ for å velge time, og trykk deretter på **OK**-knappen.
8. Trykk på pil opp eller pil ned ▲/▼ for å velge minutter, og trykk deretter på **OK**-knappen.
9. Trykk på pil opp eller pil ned ▲/▼ for å velge **AM** eller **PM**, og trykk deretter på **OK**-knappen.
10. Trykk på **OK**-knappen for å åpne menyen **BRUK PÅ ALLE DAGER**.
11. Trykk på pil opp eller pil ned ▲/▼ for å velge **JA** eller **NEI**, og trykk deretter på **OK**-knappen.
12. Hvis du velger **NEI**, bruker du pil opp eller pil ned ▲/▼ til å angi innstillingen **OPPVÅKNINGSTIDSPUNKT** for de andre ukedagene, og deretter trykker du på **OK**-knappen for å godta hvert valg.
13. Trykk på **Meny**-knappen .

Angi økonomimodier fra EWS

1. Åpne EWS fra en nettleser. Se [Innebygd webserver på side 130](#).
2. Klikk på **Innstillinger** og deretter på **Oppvåkningstidspunkt**.
3. Angi oppvåkningstidspunktet for hver ukedag.
4. Angi dvaleforsinkelsen for produktet.
5. Klikk på **Bruk**.

Bruke jobblagringsfunksjoner

Følgende funksjoner for jobblagring er tilgjengelige for utskriftsjobber:


- **Prøveeksemplar og hold jobber:** Denne funksjonen er en rask og grei måte å skrive ut og kontrollere ett eksemplar av en jobb på, og deretter skrive ut resten av eksemplarene.
- **Private jobber:** Når du sender en privat jobb til produktet, blir ikke jobben skrevet ut før du taster inn din personlige PIN-kode på kontrollpanelet.
- **Hurtigkopieringsjobber:** Hvis harddisken (ekstrautstyr) er installert på produktet, kan du skrive ut det ønskede antallet eksemplarer av en jobb og deretter lagre en kopi av jobben på harddisken (ekstrautstyr). Ved å lagre jobbene kan du skrive ut flere eksemplarer av jobben senere.
- **Lagrede jobber:** Hvis harddisken (ekstrautstyr) er installert på produktet, kan du lagre en jobb, for eksempel et personalskjema, en timeoversikt eller en kalender, på produktet og la andre brukere skrive ut jobben når de vil. Lagrede jobber kan også være beskyttet med en PIN-kode.

△ **FORSIKTIG:** Hvis du slår av produktet, slettes alle hurtigkopijobber, prøveeksemplar og hold-jobber og private jobber.


Opprette en lagret jobb

Bruk skriverdriveren til å opprette lagrede jobber.


Windows	<ol style="list-style-type: none">1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen.2. Klikk på Egenskaper, og klikk deretter på Jobblagring.3. Velg ønsket jobblagringsmodus. <p>Hvis du vil vite mer, se Angi alternativer for jobblagring på side 114.</p>
Macintosh-	<ol style="list-style-type: none">1. Klikk på Skriv ut på Arkiv-menyen.2. Åpne menyen Jobblagring.3. I nedtrekkslisten Jobblagring: velger du typen lagret jobb. <p>Hvis du vil vite mer, se Lagre jobber på side 63.</p>

 **MERK:** Hvis du vil lagre jobben permanent og forhindre at produktet sletter den når plassen trengs til noe annet, velger du alternativet **Lagret jobb** i driveren.

Skrive ut en lagret jobb

1. Trykk på **Meny**-knappen .
2. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **HENT JOBB**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
3. Trykk på pil ned ▼ for å utheve brukernavnet ditt, og trykk deretter på **OK**-knappen.
4. Trykk på pil ned ▼ for å utheve et jobbnavn, og trykk deretter på **OK**-knappen.
Alternativet **SKRIV UT** eller **SKRIV UT OG SLETT** utheves.
5. Trykk på **OK**-knappen for å velge alternativet **SKRIV UT** eller **SKRIV UT OG SLETT**.

6. Hvis jobben krever en PIN-kode, trykker du på pil opp ▲ eller pil ned ▼ for å angi PIN-koden, og deretter trykker du på **OK**-knappen.

 **MERK:** Hvis du bruker pil opp ▲ eller pil ned ▼ til å angi PIN-koden, trykker du på **OK**-knappen etter hvert siffer.

7. Trykk på **OK**-knappen for å velge alternativet **KOPIER**.
8. Hvis du vil skrive ut antallet eksemplarer som ble angitt i driveren da jobben ble lagret, trykker du på **OK**-knappen for å velge alternativet **JOBB**.


-eller-


Hvis du vil skrive ut flere eksemplarer enn det som ble angitt i driveren da jobben ble lagret, trykker du på pil ned ▼ for å utheve alternativet **KOPIER**, og deretter trykker du på **OK**-knappen. Trykk på pil opp ▲ eller pil ned ▼ for å velge antall eksemplarer, og trykk deretter på **OK**-knappen. Antallet eksemplarer som skrives ut, er det antallet som er angitt i driveren ganget med antallet eksemplarer som er angitt for alternativet **KOPIER**.

Slette en lagret jobb

Når du sender en lagret jobb, overskrives eventuelle tidligere jobber med samme bruker- og jobbnavn. Hvis det ikke allerede er lagret en jobb med samme bruker- og jobbnavn og produktet trenger mer diskplass, kan det hende at produktet sletter andre lagrede jobber. Den eldste jobben slettes først. Du kan endre antallet jobber som kan lagres, fra menyen **HENT JOBB** på produktets kontrollpanel.

Du kan slette en jobb fra kontrollpanelet, den innebygde webserveren eller HP Web Jetadmin. Følg denne fremgangsmåten hvis du vil slette en jobb fra kontrollpanelet:

1. Trykk på **Meny**-knappen .
2. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **HENT JOBB**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
3. Trykk på pil ned ▼ for å utheve brukernavnet ditt, og trykk deretter på **OK**-knappen.
4. Trykk på pil ned ▼ for å utheve et jobbnavn, og trykk deretter på **OK**-knappen.
5. Trykk på pil ned ▼ for å utheve alternativet **SLETT**, og trykk deretter på **OK**-knappen.
6. Hvis jobben krever en PIN-kode, trykker du på pil opp ▲ eller pil ned ▼ for å angi PIN-koden, og deretter trykker du på **OK**-knappen.

 **MERK:** Hvis du bruker pil opp ▲ eller pil ned ▼ til å angi PIN-koden, trykker du på **OK**-knappen etter hvert siffer.

7. Trykk på **OK**-knappen for å bekrefte at du vil slette jobben.

Skrive ut forretningsgrafikk eller markedsføringsmaterieill

Du kan bruke dette produktet til å skrive ut markedsførings- og salgsmaterieill eller andre fargedokumenter på glanset papir. Slik maksimerer du kvaliteten på utskriften:

- Velg riktig papir. Se tabellen nedenfor.
- Konfigurer papirskuffen riktig. Se [Konfigurere papirskuffen på side 105](#).
- Velg de riktige innstillingene i skriverdriveren. Se [Konfigurere driverinnstillinger på side 106](#).

Glanset papir som støttes

HP glanset papirprodukt	Produktkode	Produktstørrelse	Kontrollpanel og innstillinger for skriverdriver
HP Presentasjonspapir for laser, myk glans	Q6541A	Letter	HP myk glans, 120 g
HP Presentasjonspapir for laser, glanset	Q2546A	Letter	HP Glanset, 130 g
HP Presentasjonspapir for laser, glanset	Q2552A	A4	HP Glanset, 130 g
HP Profesjonelt papir for laser, myk glans	Q6542A	A4	HP myk glans, 120 g
HP Brosjyrepapir for laser, glanset	Q6611A, Q6610A	Letter	HP glanset, 160 g
HP Førsteklasses papir for laser, glanset	Q6616A	A4	HP glanset, 160 g
HP Fotopapir for laser, glanset	Q6607A, Q6608A	Letter	HP glanset, 220 g
HP Fotopapir for laser, glanset	Q6614A	A4	HP glanset, 220 g
HP Fotopapir for laser, glanset 4 x 6	Q8842A	101,6 x 152,4 mm	HP glanset, 220 g
HP Fotopapir for laser, glanset 10 cm x 15 cm	Q8843A	101,6 x 152,4 mm	HP glanset, 220 g

 **MERK:** I USA kan du se www.hp.com/go/paper for å få en uttømmende liste over HP-papir.

Konfigurere papirskuffen

Konfigurer papirskuffen for riktig papirtype.

1. Legg papiret i skuff 2 eller 3.
2. Etter at du har lukket skuffen, ber kontrollpanelet deg om å konfigurere papirtype og -størrelse. Trykk på **OK**-knappen for å konfigurere størrelse og type.

3. Hvis den riktige størrelsen vises, trykker du på **OK**-knappen for å godta størrelsen, eller trykk på pil opp eller pil ned ▲ ▼ for å velge en annen papirstørrelse.
4. Når meldingen om papirtype vises, trykker du på pil opp eller pil ned ▲ ▼ for å utheve den riktige papirtypen, og deretter trykker du på **OK**-knappen for å velge den.

Konfigurere driverinnstillinger

Gjennomfør følgende trinn for å skrive ut på glanset papir fra grafikkprogrammet.

1. Velg **Skriv ut** fra **Fil**-menyen i programmet.
2. Velg skriveren HP Color LaserJet CP3525-serien, og klikk deretter på **Egenskaper** eller **Utskriftsinnstillinger**.
3. Fra nedtrekkslisten **Papirtype** velger du samme papirtype som du konfigurerte fra produktets kontrollpanel.
4. Klikk på **OK** for å lagre innstillingene og på **OK** for å skrive ut. Utskriftsjobben skrives automatisk ut fra den skuffen som har blitt konfigurert for papir.

Skrive ut værbestandige kart og uteskilt

Du kan bruke HP Color LaserJet CP3525-serien til å skrive ut holdbare, vanntette kart, skilt eller menyer ved å bruke HP robust papir. HP robust papir er et vanntett, slitesterkt papir som er satinert, og som bevarer rike, livlige utskriftsfarger og skarphet selv når det utsettes for stor belastning og hardt vær. Dette gjør at du unngår dyr og tidkrevende laminering. Slik maksimerer du kvaliteten på utskriften:


- Velg riktig papir. Se tabellen nedenfor.
- Konfigurer papirskuffen riktig. Se [Konfigurere papirskuffen på side 105](#).
- Velg de riktige innstillingene i skriverdriveren. Se [Konfigurere driverinnstillinger på side 106](#).

Robust papir som støttes

HP-papirnavn	Produktkode	Produktstørrelse	Innstillinger på kontrollpanel og i skriverdriver
HP LaserJet robust papir	Q1298A	Letter	HP robust papir
HP LaserJet robust papir	Q1298B	A4	HP robust papir

Angi justering for tosidig utskrift

For tosidige dokumenter som brosjyrer angir du justeringen for skuffen før du skriver ut, slik at du er sikker på at frem- og baksiden på arket er riktig justert.

1. Trykk på **Meny**-knappen .
2. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **KONFIGURER ENHET**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
3. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **UTSKRIFTSKVALITET**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
4. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **ANGI JUSTERING**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
5. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **JUSTER SKUFF <X>**-menyen for skuffen som du vil justere, og trykk deretter på **OK**-knappen.
6. Trykk på pil ned ▼ for å utheve innstillingen **SKRIV UT TESTSIDE**, og trykk deretter på **OK**-knappen.
7. Følg instruksjonene på testsiden for å fullføre justeringen.

8 Utskriftsoppgaver

- [Avbryte en utskriftsjobb](#)
- [Bruke funksjonene i skriverdriveren for Windows](#)

Avbryte en utskriftsjobb

Du kan stoppe en utskriftsforespørsel ved å bruke kontrollpanelet eller programvaren. Du finner instruksjoner for hvordan du stopper en utskriftsforespørsel fra en datamaskin eller et nettverk, i den elektroniske hjelpen for den aktuelle nettverksprogramvaren.

 **MERK:** Det kan ta litt tid før utskriften stopper etter at en utskriftsjobb avbrytes.

Stoppe gjeldende utskriftsjobb fra kontrollpanelet

1. Trykk på Stopp-knappen ⊗ på kontrollpanelet.
2. Trykk på pil ned ▼ for å utheve alternativet **AVBRYT GJELDENDE JOBB**, og trykk deretter på **OK**-knappen.

Stoppe gjeldende utskriftsjobb fra programvaren

Når du sender utskriftsjobben, har du mulighet til å avbryte jobben i en dialogboks som vises en kort stund på skjermen.

Hvis det er sendt flere forespørsler til produktet via programvaren, står de kanskje i utskriftskø (for eksempel i Windows Utskriftsbehandling). Se i programvaredokumentasjonen hvis du vil ha spesifikke instruksjoner for hvordan du avbryter en utskrift fra datamaskinen.

Hvis en utskriftsjobb venter i en utskriftskø eller køordner, kan du slette utskriftsjobben der.

1. **Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (ved bruk av standard Start-menyvisning):** Klikk på **Start**, **Innstillinger** og deretter på **Skrivere og telefakser**.
-eller-
Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (ved bruk av klassisk Start-menyvisning): Klikk på **Start**, **Innstillinger** og deretter på **Skrivere**.
-eller-
Windows Vista: Klikk på **Start**, klikk på **Kontrollpanel**, klikk på kategorien **Maskinvare og lyd**, og klikk på **Skriver**.
2. Dobbeltklikk på navnet på produktet i listen med skrivere for å åpne utskriftskøen.
3. Velg utskriftsjobben du vil avbryte, og trykk deretter på **Slett**.

Bruke funksjonene i skriverdriveren for Windows

Åpne skriverdriveren

Hvordan	Trinn du må utføre
Åpne skriverdriveren	Klikk på Skriv ut på Fil -menyen i programvaren. Velg skriveren, og klikk deretter på Egenskaper eller Innstillinger .
Få hjelp for alle utskriftsalternativer	Klikk på ? -tegnet øverst til høyre i skriverdriveren, og klikk deretter på et hvilket som helst element i skriverdriveren. Det vises en popup-melding med informasjon om elementet. Du kan også klikke på Hjelp for å åpne den elektroniske hjelpen.

Bruke utskriftssnarveier

Hvis du vil utføre oppgavene nedenfor, åpner du skriverdriveren og klikker på kategorien **Utskriftssnarveier**.

Hvordan	Trinn du må utføre
Bruke en utskriftssnarvei	Velg en av snarveiene, og klikk deretter på OK for å skrive ut jobben med de forhåndsdefinerte innstillingene. MERK: Du må alltid velge en snarvei før du endrer noen av innstillingene til høyre på skjermen. Hvis du endrer innstillingene og deretter velger en snarvei, mister du alle endringene du har gjort.
Lage en egendefinert utskriftssnarvei	a) Velg en eksisterende snarvei som utgangspunkt. b) Velg utskriftsalternativene for den nye snarveien. c) Klikk på Lagre som , skriv inn et navn på snarveien, og klikk på OK . MERK: Du må alltid velge en snarvei før du endrer noen av innstillingene til høyre på skjermen. Hvis du endrer innstillingene og deretter velger en snarvei, mister du alle endringene du har gjort.

Angi alternativer for papir og kvalitet

Hvis du vil utføre oppgavene nedenfor, åpner du skriverdriveren og klikker på kategorien **Papir/kvalitet**.

Hvordan	Trinn du må utføre
Velge en sidestørrelse	Velg en størrelse fra nedtrekkslisten Papirstørrelse .
Velge en egendefinert sidestørrelse	a) Klikk på Egendefinert . Dialogboksen Egendefinert papirstørrelse åpnes. b) Skriv inn et navn på den egendefinerte størrelsen, angi målene, og klikk på OK .
Velge en papirkilde	Velg en skuff fra nedtrekkslisten Papirkilde .
Velge en papirtype	I nedtrekkslisten Papirtype klikker du på Mer.... Utvid alternativene for Type er: . Utvid kategorien med papirtypene som best beskriver papiret ditt, og klikk deretter på papirtypen du bruker.

Hvordan	Trinn du må utføre
Skrive ut omslag på annet papir	a) Klikk på Omslag eller Skriv ut sidene på annet papir i området Spesialsider , og klikk deretter på Innstillinger .
Skrive ut den første eller den siste siden på annet papir	b) Velg et alternativ for å skrive ut en tom eller forhåndstrykt forside, bakside eller begge deler. Du kan også velge et alternativ for å skrive ut den første eller den siste siden på annet papir. c) Velg alternativer fra nedtrekkslistene Papirkilde og Papirtype , og klikk deretter på Legg til . d) Klikk på OK .
Justere oppløsningen på utskrevne bilder	Velg et alternativ fra den første nedtrekkslisten i området Utskriftskvalitet . Du finner informasjon om hvert av de tilgjengelige alternativene i den elektroniske hjelpen for skriverdriveren.
Justere glansnivået på utskrevne sider	Velg et alternativ fra nedtrekkslisten Glansnivå i området Utskriftskvalitet . MERK: Hvis du bruker en glanset papirtype, velger du den typen fra nedtrekkslisten Papirtype i stedet for å angi glansnivået.

Angi dokumenteffekter

Hvis du vil utføre oppgavene nedenfor, åpner du skriverdriveren og klikker på kategorien **Effekter**.

Hvordan	Trinn du må utføre
Skalere en side så den passer på en valgt papirstørrelse	Klikk på Skriv ut dokumentet på , og velg deretter en størrelse fra nedtrekkslisten.
Skalere en side til en bestemt prosent av den faktiske størrelsen	Klikk på % av faktisk størrelse , og skriv deretter inn prosentandelen eller juster glidebryteren.
Skrive ut et vannmerke	a) Velg et vannmerke fra nedtrekkslisten Vannmerker . b) Hvis du bare vil skrive ut et vannmerke på den første siden, klikker du på Bare første side . Hvis du ikke gjør det, skrives vannmerket ut på alle sidene.
Legge til eller redigere vannmerker	a) Klikk på Rediger i området Vannmerker . Dialogboksen Vannmerkedetaljer åpnes. b) Angi innstillingene for vannmerket, og klikk deretter på OK .
MERK: Skriverdriveren må være installert på datamaskinen og ikke på en server for at dette skal fungere.	

Angi etterbehandlingsalternativer for dokumentet

Hvis du vil utføre oppgavene nedenfor, åpner du skriverdriveren og klikker på kategorien **Etterbehandling**.


Hvordan

Skrive ut på begge sider manuelt (tosidig)


MERK: Denne informasjonen gjelder for produkter som ikke har en automatisk tosidigenhet.

Trinn du må utføre

1. Legg papir med forsiden ned i skuff 1 eller med forsiden opp i skuff 2.



2. I skriverdriveren merker du av for **Skriv ut på begge sider (manuelt)**. Hvis du skal binde inn dokumentet langs øverste del av arket, merker du av for **Vend sidene opp**.
3. Klikk på **OK**-knappen for å skrive ut den første siden av jobben.
4. Hent den utskrevne bunken fra utskuffen, og plasser den med den trykte siden opp i skuff 1.

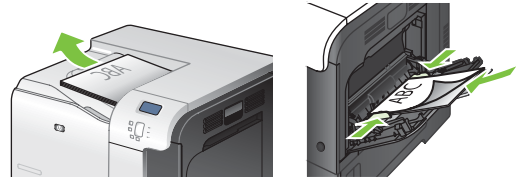


5. Trykk på **OK**-knappen for å skrive ut den andre siden av jobben.

Skrive ut på begge sider automatisk (tosidig)

MERK: Denne informasjonen gjelder for produkter som har en automatisk tosidigenhet.

1. Legg papir med forsiden opp i skuff 2.



2. I skriverdriveren merker du av for **Skriv ut på begge sider**. Hvis du skal binde inn dokumentet langs øverste del av arket, merker du av for **Vend sidene opp**.
3. Klikk på **OK** for å skrive ut jobben.

Skrive ut et hefte

- a) Merk av for **Skriv ut på begge sider**. b) Klikk på **Venstreinnbinding** eller **Høyreinnbinding** i nedtrekkslisten **Hefteoppsett**. Alternativet **Sider per ark** endres automatisk til **2 sider per ark**.

Skrive ut flere sider per ark

- a) Velg antallet sider per ark fra nedtrekkslisten **Sider per ark**. b) Velg riktige alternativer for **Skriv ut siderammer**, **Siderekkefølge** og **Papirretning**.

Velge sideretning

- a) I området **Papirretning** velger du **Stående** eller **Liggende**. b) Hvis du vil skrive ut siden opp ned, kan du velge **Roter 180 grader**.

Angi alternativer for jobblagring

Hvis du vil utføre oppgavene nedenfor, åpner du skriverdriveren og klikker på kategorien **Jobblagring**.

 **MERK:** Hvis du vil ha mer informasjon om jobblagringsfunksjonen, kan du se [Lagre jobber på side 63](#) og [Angi alternativer for jobblagring på side 114](#).

Hvordan	Trinn du må utføre
Skrive ut ett prøveeksemplar før alle eksemplarene skrives ut	Klikk på Prøveeksemplar og hold i området Jobblagringsmodus . Produktet skriver bare ut det første eksemplaret. På produktets kontrollpanel vises det en melding som spør om du vil skrive ut resten av eksemplarene.
Lagre en privat jobb på produktet midlertidig og skrive den ut senere	a) Klikk på Privat jobb i området Jobblagringsmodus . b) Valgfritt: Klikk på PIN for å skrive ut i området Gjør jobb privat , og skriv inn et firesifret personlig identifikasjonsnummer (PIN).
Lagre en jobb på produktet midlertidig MERK: Disse jobbene slettes hvis produktet slås av.	Klikk på Hurtigeksemplar i området Jobblagringsmodus . Ett eksemplar av jobben skrives ut umiddelbart, men du kan skrive ut flere eksemplarer fra produktets kontrollpanel.
Lagre en jobb på produktet permanent	Klikk på Lagret jobb i området Jobblagringsmodus .
Gjøre en permanent lagret jobb privat, slik at alle som prøver å skrive den ut, må oppgi en PIN-kode	a) Klikk på Lagret jobb i området Jobblagringsmodus . b) Klikk på PIN for å skrive ut i området Gjør jobb privat , og skriv deretter inn et firesifret personlig identifikasjonsnummer (PIN).
Motta et varsel når noen skriver ut en lagret jobb	Klikk på Vis jobb-ID ved utskrift i området Alternativer for jobbvarsling .
Angi brukernavn for en lagret jobb	Klikk på Brukernavn i området Brukernavn for å bruke standard Windows-brukernavn. Hvis du vil angi et annet brukernavn, må du klikke på Egendefinert og skrive inn navnet.
Angi et navn for den lagrede jobben	a) Klikk på Automatisk i området Jobbnavn for å bruke standard jobbnavn. Hvis du vil angi et jobbnavn, må du klikke på Egendefinert og skrive inn navnet. b) Velg et alternativ fra nedtrekkslisten Hvis jobbnavn finnes . Velg Bruk jobbnavn + (1–99) for å legge til et tall på slutten av det eksisterende navnet eller Erstatt eksisterende fil for å overskrive en jobb som allerede har det navnet.

Angi fargealternativer

Hvis du vil utføre oppgavene nedenfor, åpner du skriverdriveren og klikker på kategorien **Farge**.

Hvordan	Trinn du må utføre
Justere fargeinnstillinger manuelt	a) Klikk på Manuell og deretter på Innstillinger i området Fargealternativer . b) Du kan justere de generelle innstillingene for kantkontroll og innstillinger for tekst, grafikk og fotografier. Se Administrere farger på side 118 for å få informasjon om hvert alternativ.

Hvordan	Trinn du må utføre
Slå av fargeutskrift og bruke bare gråtoner	Klikk på Skriv ut i gråtoner i området Fargealternativer .
Endre måten farger gjengis på	Velg et alternativ fra nedtrekkslisten i området Fargetemaer . Se Administrere farger på side 118 for å få informasjon om hvert alternativ.

Få informasjon om kundestøtte og produktstatus

Hvis du vil utføre oppgavene nedenfor, åpner du skriverdriveren og klikker på kategorien **Tjenester**.

Hvordan	Trinn du må utføre
Få informasjon om kundestøtte for produktet og bestille rekvisita elektronisk	Velg et alternativ for kundestøtte fra nedtrekkslisten Internett-tjenester , og klikk på Start .
Sjekk statusen til produktet, inkludert rekvisitanivået	Klikk på ikonet Enhets- og rekvisitastatus . Siden Enhetsstatus i HPs innebygde webserver åpnes.
Finne informasjon om hvor mange fargesider og svart-hvitt-sider produktet har skrevet ut	Klikk på ikonet Skriv ut jobblogg for fargebruk . Jobbloggen for fargebruk oppgir hvor mange sider som totalt er skrevet ut, samt hvor mange av disse sidene som er fargesider, og hvor mange som er svart-hvitt-sider.

Angi avanserte utskriftsalternativer

Når du vil utføre oppgavene nedenfor, åpner du skriverdriveren og klikker på kategorien **Avansert**.

Hvordan	Trinn du må utføre
Velge avanserte utskriftsalternativer	Klikk på en gjeldende innstilling i hvilken som helst av delene for å aktivere en nedtrekksliste slik at du kan endre innstillingen.
Endre antallet eksemplarer som skrives ut MERK: Hvis det ikke er mulig å skrive ut et bestemt antall eksemplarer i programvaren du bruker, kan du endre antallet eksemplarer i driveren.	Åpne delen Papir/utskrift , og angi deretter antallet eksemplarer du vil skrive ut. Hvis du velger to eller flere eksemplarer, kan du velge alternativet for å sortere sidene.
Når du endrer denne innstillingen, påvirker det antallet eksemplarer for alle utskriftsjobber. Når jobben er skrevet ut, må du tilbakestille denne innstillingen til originalverdien.	
Skrive ut farget tekst i svart-hvitt i stedet for med gråtoner	a) Åpne delen Dokumentalternativer , og åpne deretter delen Skriverfunksjoner . b) Velg Aktivert fra nedtrekkslisten Skriv ut all tekst i svart-hvitt .
Endre rekkefølgen som sider skrives ut i	a) Åpne delen Dokumentalternativer , og åpne deretter delen Oppsettalternativer . b) Fra nedtrekkslisten Siderekkefølge velger du Første til siste for å skrive ut sidene i samme rekkefølge som i dokumentet, eller Siste til første for å skrive ut sidene i motsatt rekkefølge.

9 Bruke farger


- [Administrere farger](#)
- [Avstemme farger](#)
- [Avansert fargebruk](#)

Administrere farger

Du administrerer farger ved å endre innstillingene i kategorien Farge i skriverdriveren.

Automatisk

Alternativet **Automatisk** gir vanligvis den beste utskriftskvaliteten for fargeutskrifter. Fargejusteringsalternativet **Automatisk** optimaliserer behandling av nøytrale gråtoner, halvtoner og kantforbedring for hvert element i et dokument. Se den elektroniske hjelpen for skriverdriveren hvis du vil vite mer.

 **MERK:** **Automatisk** er standardinnstillingen og anbefales for utskrift av alle fargedokumenter.

Skrive ut i gråtoner


Velg **Skriv ut i gråtoner** fra skriverdriveren for å skrive ut et fargedokument i svart-hvitt. Dette alternativet er nyttig for å skrive ut fargedokumenter som skal kopieres eller fakses.

Når **Skriv ut i gråtoner** er valgt, bruker produktet svart-hvitt-modusen, som reduserer forbruket av fargekassetten.

Begrense fargebruk

Dette produktet har innstillingen **BEGRENS FARGEBRUK**. For å spare fargetoner kan en nettverksadministrator bruke innstillingen til å begrense brukertilgang til fargeutskrift. Dersom du ikke kan skrive ut i farger, kontakt din nettverksadministrator.

Begrense fargeutskrift

1. Trykk på **Meny**-knappen .
2. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **KONFIGURER ENHET**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
3. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **SYSTEMOPPSETT**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
4. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **BEGRENS FARGEBRUK**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
5. Velg ett av disse alternativene:
 - **DEAKTIVER FARGE**. Denne innstillingen nekter alle brukere tilgang til fargeutskrift.
 - **AKTIVER FARGE** (standard). Denne innstillingen gir alle brukere mulighet til fargeutskrift.
 - **FARGE HVIS TILLATT**. Denne innstillingen gjør at nettverkadministratoren kan tillate fargeutskrift for bestemte brukere og/eller programmer. Bruk den innebygde webserveren til å angi hvilke brukere og/eller programmer som skal kunne skrive ut i farger.
6. Trykk på **OK**-knappen for å lagre.

Hvis du ønsker mer informasjon om å begrense og rapportere om fargebruk, kan du gå til www.hp.com/go/coloraccess.

Manuell fargejustering

Bruk fargejusteringsalternativet **Manuelt** til å justere nøytral gråtonebehandling, halvtone og kantforbedringer i tekst, grafikk og fotografier. Du får tilgang til de manuelle fargealternativene ved å velge kategorien **Farge, Manuelt** og deretter **Innstillinger**.

Manuelle fargealternativer

Bruk manuelle fargealternativer til å justere alternativene **Nøytrale gråtoner**, **Halvtone** og **Kantkontroll** for tekst, grafikk og fotografier.

Tabell 9-1 Manuelle fargealternativer

Beskrivelse av innstilling	Alternativer for innstilling
Halvtone Halvtone-alternativer har innvirkning på oppløsningen og klarheten i fargeutskriften.	<ul style="list-style-type: none">● Glatt gir bedre resultater for store utskriftsområder med heldekkende farge og forbedrer fotografier ved å jevne ut fargegraderinger. Velg dette alternativet når det viktigste er å oppnå enhetlige og jevnt fylte områder.● Alternativet Detaljer er nyttig for tekst og grafikk som krever skarpe avgrensninger mellom linjer eller farger, eller bilder som inneholder et mønster eller er svært detaljerte. Velg dette alternativet når skarpe kanter og detaljer er viktigst.
Nøytrale gråtoner Innstillingen Nøytrale gråtoner bestemmer metoden for oppretting av gråtoner som brukes i tekst, grafikk og fotografier.	<ul style="list-style-type: none">● Bare svart genererer nøytrale farger (grå og svart) ved bare å bruke svart toner. Dette sikrer nøytrale farger uten fargeskjær. Denne innstillingen egner seg best for dokumenter og visningsdiagrammer i gråtoner.● 4-fargers genererer nøytrale farger (gråtoner og svart) ved å kombinere alle de fire tonerfargene. Denne metoden skaper jevnere graderinger og overganger til andre farger, og det gir den mørkeste svartnyansen.
Kantkontroll Innstillingen Kantkontroll bestemmer hvordan kantene gjengis. Kantkontroll har to komponenter: halvtone som kan tilpasses og overtrykk. Halvtone som kan tilpasses øker skarpheten i kantene. Overtrykk reduserer effekten av feilregistrering i fargeflater ved at kantene på tilstøtende objekter overlappes litt.	<ul style="list-style-type: none">● Maksimum er den mest effektive innstillingen for overtrykk. Halvtone som kan tilpasses er på.● Normal setter overtrykk til middels nivå. Tilpasset halvtone er på.● Let setter overtrykk til et minimumsnivå, med Tilpasset halvtone på.● Av slår av både overtrykk og halvtone som kan tilpasses.

Fargetemaer

Bruk fargetemaer til å justere alternativene for **RGB-farge** for hele siden.

Beskrivelse av innstilling	Alternativer for innstilling
RGB-farge	<ul style="list-style-type: none">● Standard (sRGB) angir at produktet skal tolke RGB-farge som sRGB. sRGB-standarden er den aksepterte standarden for Microsoft og World Wide Web Consortium (http://www.w3.org).● Bilde (sRGB) tolker RGB-farger som om de var skrevet ut som et bilde, ved hjelp av et digitalt minilaboratorium. Det gir dypere og mer mettede farger i forhold til modusen Standard (sRGB). Bruk denne innstillingen når du skriver ut bilder.

Beskrivelse av innstilling**Alternativer for innstilling**

- **Foto (AdobeRGB 1998)** er for digitale fotografier som bruker AdobeRGB-fargerom i stedet for sRGB. Når du skriver ut fra et profesjonelt program som bruker AdobeRGB, må du deaktivere fargebehandlingen i programmet og tillate at produktet styrer fargerommet.
 - **Skarp (sRGB)** instruerer produktet om å øke fargemetningen i mellomtonene. Objekter med lite farge gjengis med mer farge. Denne innstillingen anbefales når du skriver ut forretningsgrafikk.
 - **Ingen** angir at RGB-data skal skrives ut i rå enhetsmodus på skriveren. For å kunne gjengi fotografier på riktig måte når dette alternativet er valgt, må du behandle farge i programmet du arbeider i, eller i operativsystemet.
 - **Egendefinert profil** øker fargemetningen i mellomtonene. Objekter med lite farge gjengis med mer farge. Du kan laste ned egendefinerte profiler fra www.hp.com/go/cljcp3525_software.
-

Avstemme farger

Proessen med å avstemme fargene på utskriften etter fargene på skjermen er komplisert fordi skrivere og dataskjermer bruker forskjellige metoder for å produsere farge. Skjermer *viser* farger med lypikslar og bruker en RGB-fargeprosess (rød, grønn, blå), mens skrivere *skriver* ut farger med en CMYK-prosess (cyan, magenta, gul og svart).

Flere faktorer kan påvirke hvor godt fargene på utskriften samsvarer med fargene på skjermen. Disse faktorene er:

- Papir
- Fargestoff for skrivere (for eksempel blekk- eller tonerfarger)
- Utskriftsprosess (for eksempel blekkskriver, presse eller laserteknologi)
- Lys på overhead-projektor
- Individuelle fargeoppfatninger
- Programvare
- Skriverdrivere
- Operativsystem for datamaskin
- Skjermer og skjerminnstillinger
- Videokort og -drivere
- Driftsmiljø (for eksempel luftfuktighet)

Ta faktorene ovenfor i betraktning når fargene på skjermen ikke stemmer overens med fargene på utskriften.

For de fleste brukere er den beste metoden for å avstemme fargene på skjermen etter fargene i produktet å skrive ut med sRGB-farger.

Fargesamsvar på fargekart

Det kan være vanskelig å få utskriften til å samsvare med forhåndstrykte fargekart og standard fargereferanser. Du får vanligvis rimelig godt samsvar med fargekartet hvis du bruker cyan, magenta, gult og svart blekk når du lager fargekart. Dette kalles ofte prosessfargekart.

Noen fargekart lages med spotfarger. Spotfarger består av egne fargestoffer. Mange av disse spotfargene ligger utenfor fargeskalaen til produktet. De fleste fargekartene for spotfarger har prosessfargekart der spotfargene er laget ved hjelp av CMYK.


På de fleste fargekart vil det være angitt hvilke prosessstandarder som ble brukt til å skrive ut fargekartet. Vanligvis vil det være SWOP, EURO eller DIC. For å oppnå optimalt fargesamsvar med prosessfargekartet velger du tilsvarende blekkemulering på produktmenyen. Hvis ikke du kan identifisere prosessstandarder, må du bruke SWOP-blekkemulering.

Utskrift av fargeeksempler

Hvis du vil bruke fargeeksempler, velger du fargeeksemplet som ligner mest på ønsket farge. Bruk fargeverdien til eksemplet i programmet til å beskrive objektet du vil bruke. Fargene kan variere avhengig


av papirtypen og programmet som brukes. Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker fargeeksempler, kan du gå til www.hp.com/support/cljcp3525.

Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut fargeeksempler på produktet ved hjelp av kontrollpanelet:

1. Trykk på **Meny**-knappen .
2. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **INFORMASJON**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
3. Trykk på pil ned ▼ for å utheve alternativet **SKRIV UT RGB-EKSEMPLER** eller **SKRIV UT CMYK-EKSEMPLER**, og trykk deretter på **OK**-knappen.

PANTONE®-fargesamsvar

PANTONE har flere systemer for fargesamsvar. PANTONE MATCHING SYSTEM® er svært populært og bruker fast blekk til å generere et bredt spekter av fargenyanser og -sjatteringer. Gå til www.hp.com/go/cljcp3525_software hvis du ønsker informasjon om hvordan du skal bruke PANTONE-farger på dette produktet.

 **MERK:** PANTONE-genererte farger samsvarer ikke nødvendigvis med PANTONE-standarder. Se gjeldende utgivelser fra PANTONE for nøyaktige farger.

Avansert fargebruk

Produktet har automatiske fargefunksjoner som gir utmerkede fargeresultater. Nøyte utviklede og testede fargetabeller gir jevn og nøyaktig fargegjengivelse i alle tilgjengelige farger.

Produktet har også avanserte verktøy for erfarne fagpersoner.

HP ColorSphere-toner

HP utvikler utskriftssystemet (skriver, skriverkassetter, toner og papir) slik at elementene skal virke sammen for å optimalisere utskriftskvaliteten, produktpåliteligheten og brukerproduktiviteten. Originale HP-skriverkassetter inneholder HP ColorSphere-toner som er spesialtilpasset skriveren slik at den gir et bredt spekter av klare farger. Dette hjelper deg med å utforme dokumenter med et profesjonelt utseende, som inneholder skarp, klar tekst og grafikk og realistiske utskrevne fotografier.

HP ColorSphere-toner gir konsekvent god utskriftskvalitet som du kan stole på, på en rekke ulike papirtyper. Det innebærer at du kan lage dokumenter som hjelper deg med å gi riktig inntrykk. I tillegg er HPs papirtyper med profesjonell kvalitet, for daglig bruk og spesialpapir (inkludert en lang rekke typer HP-utskriftsmateriale og -vekter), utviklet for måten du jobber på.

HP ImageREt 3600

Utskriftsteknologien HP ImageREt 3600 er et system med nyskapende teknologi som er utviklet eksklusivt av HP for å gi overlegen utskriftskvalitet. HP ImageREt-systemet skiller seg ut fra andre systemer ved at teknologiske forbedringer integreres og hvert element i skriversystemet optimaliseres. Det er utviklet flere kategorier av HP ImageREt for en rekke bruksområder.

Grunnlaget for systemet består av viktige fargelaserteknologier, inkludert bildeforbedringer, smart rekvisita og bildebehandling med høy oppløsning. Når nivået eller kategorien for ImageREt øker, utvikles disse hovedteknologiene for mer avansert systembruk, og flere typer teknologi integreres. HP tilbyr overlegne bildeforbedringer til vanlige kontordokumenter og markedsføringsmateriell. HP Image REt 3600 er optimalisert for utskrift på HP fargelaserskrivere, og gir enestående resultater på alle materialtyper som støttes, og i en rekke miljøbetingelser.

Valg av utskriftsmateriale

Du oppnår best mulig farge- og bildekvalitet ved å velge riktig type utskriftsmateriale fra utskriftsmenyen i programvaren eller fra skriverdriveren.

Fargealternativer


Fargealternativene gir optimal fargeutskrift automatisk. Disse alternativene bruker objektkoding, som gir optimale farge- og halvtoneinnstillinger for forskjellige objekter på siden (tekst, grafikk og fotografier). Skriverdriveren bestemmer hvilke objekter som vises på en side, og bruker halvtone- og fargeinnstillinger som gir best mulig utskriftskvalitet for hvert objekt.

I Windows-miljøet finner du fargealternativene **Automatisk** og **Manuelt** i kategorien **Farge** i skriverdriveren.

sRGB (standard rød-grønn-blå)

Standard rød-grønn-blå (sRGB) er en global fargestandard som ble utviklet av HP og Microsoft som et felles fargespråk for skjermer, inndataenheter (skannere og digitale kameraer) og utdataenheter (skrivere og plottere). Dette er standard fargeområde som brukes for HP-produkter, Microsoft-

operativsystemer, Internett og de fleste typer kontorprogramvare. sRGB-standarden representerer den vanlige Windows-skjermen, og er konvergensstandard for HDTV (High-Definition Television).

 **MERK:** Faktorer som for eksempel hvilken skjerm du bruker, og belysningen i rommet, kan påvirke utseendet til fargene på skjermen. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se [Avstemme farger på side 121](#).

De nyeste versjonene av Adobe PhotoShop®, CorelDRAW®, Microsoft Office og mange andre programmer bruker sRGB til å gjengi farger. Ettersom dette er standardfargeområdet i Microsoft-operativsystemer er sRGB tatt i bruk i stor utstrekning. Når programmer og enheter bruker sRGB til å utveksle fargeinformasjon, opplever vanlige brukere et sterkt forbedret fargesamsvar.


Med sRGB-standarden er det enklere å automatisk få de samme fargene på produktet, på skjermen og i andre inndataenheter, så du trenger ikke å være fargeekspert.

10 Administrere og vedlikeholde produktet

- [Informasjonssider](#)
- [HP Easy Printer Care](#)
- [Innebygd webserver](#)
- [Bruke HP Web Jetadmin-programvare](#)
- [Sikkerhetsfunksjoner](#)
- [Behandle rekvisita](#)
- [Bytte rekvisita](#)
- [Rengjøre produktet](#)
- [Oppgradere fastvaren](#)

Informasjonssider

Informasjonssidene inneholder opplysninger om produktet og gjeldende konfigurasjon. Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut informasjonssidene.

1. Trykk på **Meny** -knappen.
2. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **INFORMASJON**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
3. Trykk på pil ned ▼ for å utheve den ønskede informasjonen, og trykk deretter på **OK**-knappen for å skrive ut.

Hvis du ønsker mer informasjon om de tilgjengelige informasjonssidene, kan du se [Informasjon-menyen på side 19](#).

HP Easy Printer Care

Åpne programvaren HP Easy Printer Care


Bruk én av følgende metoder for å åpne programvaren HP Easy Printer Care:


- Velg **Programmer** på **Start**-menyen, velg **Hewlett-Packard** og **HP Easy Printer Care**, og klikk deretter på **Start HP Easy Printer Care**.
- Dobbeltklikk på ikonet for HP Easy Printer Care i systemstatusfeltet i Windows (i det nederste høyre hjørnet på skrivebordet).
- Dobbeltklikk på skrivebordsikonet.

Deler i programvaren HP Easy Printer Care

Programvaren HP Easy Printer Care kan gi informasjon om flere HP-produkter på nettverket samt om andre produkter som er direkte koblet til datamaskinen. Noen av elementene i tabellen nedenfor er kanskje ikke tilgjengelige for alle produkter.

Hjelp-knappen (?) øverst til høyre på hver side gir mer detaljert informasjon om alternativene på den siden.


Del	Alternativer
Kategorien Enhetsliste	<ul style="list-style-type: none">● Listen Enheter: Viser produktene du kan velge blant.
Når du åpner programvaren, er dette den første siden som vises.	MERK: Produktinformasjonen vises enten i listeform eller som ikoner, avhengig av innstillingen for alternativet Vis som .
MERK: Hvis du vil gå tilbake til denne siden fra en hvilken som helst kategori, kan du klikke på Mine HP-skrivere på venstre side av vinduet.	<ul style="list-style-type: none">● Informasjonen i denne kategorien inkluderer gjeldende varsler for produktet.● Hvis du klikker på et produkt i listen, åpner HP Easy Printer Care kategorien Oversikt for det produktet.
Kompatible skrivere	Inneholder en liste over alle HP-produktene som støtter programvaren HP Easy Printer Care.
Vinduet Finn andre skrivere	Klikk på koblingen Finn andre skrivere i listen Enheter for å åpne vinduet Finn andre skrivere . Med vinduet Finn andre skrivere får du et verktøy som oppdager andre nettverksskrivere, slik at du kan legge dem til i listen Mine HP-skrivere og deretter overvåke dem fra datamaskinen.
Legg til flere produkter i listen Mine HP-skrivere	
Kategorien Oversikt	<ul style="list-style-type: none">● Delen Enhetsstatus: Denne delen viser informasjon om produktidentifikasjon og produktstatusen. Den indikerer tilstander med produktvarsler, for eksempel når en skriverkassetten har nådd slutten av den beregnede levetiden. Når du har løst et problem med produktet, klikker du på oppdateringsknappen  øverst til høyre i vinduet for å oppdatere statusen.● Delen Status for rekvisita: Viser detaljert rekvisitastatus, for eksempel beregnet gjenværende levetid for skriverkassetten og statusen for papiret som ligger i hver skuff.● Koblingen Detaljer om rekvisita: Åpner statussiden for rekvisita for å vise mer detaljert informasjon om produktrekvisita, bestillingsinformasjon og resirkuleringsinformasjon.
Inneholder grunnleggende statusinformasjon for produktet	

Del	Alternativer
<p>Kategorien Kundestøtte</p> <p>Inneholder koblinger til støtteinformasjon</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Delen Enhetsstatus: Denne delen viser informasjon om produktidentifikasjon og produktstatusen. Den indikerer tilstander med produktvarsler, for eksempel en skriverkassett som har nådd slutten av den beregnede levetiden. Når du har løst et problem med produktet, klikker du på oppdateringsknappen  øverst til høyre i vinduet for å oppdatere statusen. • Delen Enhetsadministrasjon: Inneholder koblinger til informasjon om HP Easy Printer Care, til avanserte produktinnstillinger og til forbruksrapporter for produktet. • Feilsøking og hjelp: Inneholder koblinger til verktøy du kan bruke til å løse problemer, til elektronisk produktstøtteinformasjon og til HP-eksperter på Internett.
<p>Kategorien Innstillinger</p> <p>Konfigurer produktinnstillinger, juster innstillinger for utskriftskvalitet, og finn informasjon om bestemte produktfunksjoner</p> <p>MERK: Denne kategorien er ikke tilgjengelig for enkelte produkter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Om: Inneholder generell informasjon om denne kategorien. • Generell: Inneholder informasjon om produktet, for eksempel modellnummeret, serienummeret og innstillingene for dato og klokkeslett, hvis de er tilgjengelige. • Informasjonssider: Inneholder koblinger for å skrive ut informasjonssidene som er tilgjengelige for produktet. • Funksjoner: Inneholder informasjon om produktfunksjoner, for eksempel tosidig utskrift, tilgjengelig minne og de tilgjengelige skriverspråkene. Klikk på Endre for å justere innstillingene. • Utskriftskvalitet: Inneholder informasjon om innstillinger for utskriftskvalitet. Klikk på Endre for å justere innstillingene. • Skuffer/Papir: Inneholder informasjon om skuffene og hvordan de er konfigurert. Klikk på Endre for å justere innstillingene. • Gjenopprett standardinnstillinger: Gjør det mulig å gjenopprette produktinnstillingene til standardverdiene. Klikk på Gjenopprett for å gjenopprette innstillingene til standardverdiene.
<p>HP Proactive Support</p> <p>MERK: Dette elementet er tilgjengelig fra kategoriene Oversikt og Kundestøtte.</p>	<p>Når HP Proactive Support er aktivert, skanner det regelmessig utskriftssystemet for å finne mulige problemer. Klikk på koblingen for mer informasjon for å konfigurere hvor ofte skanningene skal finne sted. Denne siden inneholder også informasjon om tilgjengelige oppdateringer for produktprogramvaren, fastvaren og HP-skriverdrivere. Du kan godta eller avslå hver anbefalte oppdatering.</p>
<p>Knappen Bestilling av rekvisita</p> <p>Klikk på knappen Bestilling av rekvisita i en hvilken som helst kategori for å åpne vinduet Bestilling av rekvisita, som gir tilgang til elektronisk bestilling av rekvisita.</p> <p>MERK: Dette elementet er tilgjengelig fra kategoriene Oversikt og Kundestøtte.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bestillingsliste: Viser rekvisitaenhetene du kan bestille for hvert produkt. Hvis du vil bestille en bestemt artikkel, merker du av for Bestill for den artikkelen i rekvisitalisten. Du kan sortere listen etter produkt eller etter rekvisitaenhetene som må bestilles først. Listen inneholder rekvisitaenhetene for hvert produkt i listen Mine HP-skrivere. • Knappen Kjøp rekvisita elektronisk: Åpner webområdet HP SureSupply i et nytt nettleservindu. Hvis du har merket av for Bestill for noen artikler, kan informasjonen om disse artiklene overføres til webområdet, og der får du også informasjon om alternativer for å kjøpe de valgte rekvisitaenhetene. • Knappen Skriv ut handleliste: Brukes til å skrive ut informasjonen for rekvisitaenhetene der du har merket av for Bestill.

Del	Alternativer
<p>Koblingen Varselinnstillinger</p> <p>MERK: Dette elementet er tilgjengelig fra kategoriene Oversikt og Kundestøtte.</p>	<p>Klikk på Varselinnstillinger for å åpne vinduet Varselinnstillinger, der du kan konfigurere varsler for hvert produkt.</p> <ul style="list-style-type: none">• Varsling er på eller av: Aktiverer eller deaktiverer varslingsfunksjonen.• Skrivervarsler: Velg dette alternativet for å motta varsler for bare kritiske feil eller for alle feil.• Jobbvarsler: For produkter som støtter det, kan du motta varsler for bestemte utskriftsjobber.
<p>Color Access Control</p> <p>MERK: Dette elementet er bare tilgjengelig for HP-fargeprodukter som støtter Color Access Control.</p> <p>MERK: Dette elementet er tilgjengelig fra kategoriene Oversikt og Kundestøtte.</p>	<p>Bruk denne funksjonen til å tillate eller begrense fargeutskriften.</p>

Innebygd webserver


Bruk den innebygde webserveren til å vise produktstatus, konfigurere produktets nettverksinnstillinger og administrere utskriftsfunksjoner fra datamaskinen i stedet for fra produktets kontrollpanel. Nedenfor ser du eksempler på hva du kan bruke den innebygde webserveren til:

 **MERK:** Når produktet er koblet direkte til en datamaskin, bruker du HP Easy Printer Care til å vise produktstatus i stedet for den innebygde webserveren.

- Vise informasjon om produktstatus.
- Fastslå gjenværende levetid for all rekvisita og bestille ny.
- Vise og endre skuffkonfigurasjonene.
- Vise og endre konfigurasjonen av kontrollpanelmenyene på produktet.
- Vise og skrive ut interne sider.
- Motta varsel om produkt- og rekvisitahendelser.
- Vise og endre nettverkskonfigurasjonen.


For å kunne bruke den innebygde webserveren må du ha Microsoft Internet Explorer 5.01 eller nyere eller Netscape 6.2 eller nyere for Windows, Mac OS og Linux (bare Netscape). Netscape Navigator 4.7 er obligatorisk for HP-UX 10 og HP-UX 11. Den innebygde webserveren fungerer når produktet er koblet til et IP-basert nettverk. Den innebygde webserveren støtter ikke IPX-baserte produkttilkoblinger. Du trenger ikke tilgang til Internett for å kunne åpne og bruke den innebygde webserveren.

Når produktet er koblet til et nettverk, vil den innebygde webserveren automatisk være tilgjengelig.

 **MERK:** Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker den innebygde webserveren, kan du se i *brukerveiledningen for den innebygde webserveren* som finnes på CDen som fulgte med produktet.

Åpne den innebygde webserveren ved hjelp av en nettverkstilkobling

1. I en nettleser som støttes, skriver du inn produktets IP-adresse eller vertsnavn i feltet for adresse eller URL-adresse. Når du vil finne IP-adressen eller vertsnavnet, skriver du ut en konfigurasjonsside. Se [Informasjonssider på side 126](#).

 **MERK:** Når du åpner URL-adressen, kan du lage bokmerke for den, slik at du finner raskt tilbake til den senere.

2. Den innebygde webserveren har følgende kategorier som inneholder innstillinger og informasjon om produktet:

- Kategorien **Informasjon**
- Kategorien **Innstillinger**
- Kategorien **Nettverk**

Se [Deler i den innebygde webserveren på side 131](#) for mer informasjon om hver kategori.

Deler i den innebygde webserveren

Kategori eller del	Alternativer
<p>Kategorien Informasjon</p> <p>Inneholder informasjon om produktet, statusen og konfigurasjonen</p>	<ul style="list-style-type: none">● Enhetsstatus: Viser produktstatusen og viser den beregnede gjenværende levetiden for HP-rekvisita. Siden viser også papirtypen og -størrelsen som er angitt for hver skuff. Klikk på Endre innstillinger for å endre standardinnstillingene.● Konfigurasjonsside: Viser informasjonen på konfigurasjonssiden.● Status for rekvisita: Viser beregnet gjenværende levetid for HP-rekvisita. Denne siden inneholder også delenumre for rekvisita. Hvis du vil bestille nye rekvisitaenheter, kan du klikke på Kjøp rekvisita i området Andre koblinger til venstre i vinduet.● Hendelseslogg: Viser en liste over alle hendelser og feil for produktet. Bruk koblingen HP Instant Support (i området Andre koblinger på alle sider i den innebygde webserveren) for å koble til et sett dynamiske websider som hjelper deg med å løse Hendelseslogg-problemer og andre problemer. Disse sidene viser også ekstratjenester som er tilgjengelige for produktet.● Forbruksside: Viser en oppsummering av antallet sider produktet har skrevet ut, gruppert etter størrelse, type og papirutskriftsbane.● Diagnostikkside: Oppgir tidspunktet for siste kalibrering og EP-parameterne (EP), som kan brukes til å diagnostisere noen problemer med utskriftskvaliteten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med HPs kundestøtte. Se Kundestøtte på side 225.● Enhetsinformasjon: Viser informasjon om produktets nettverksnavn, adresse og modell. Hvis du vil tilpasse disse oppføringene, klikker du på Enhetsinformasjon i kategorien Innstillinger.● Kontrollpanel: Viser meldinger fra kontrollpanelet, for eksempel Klar eller Dvalemodus på.● Jobblogg for fargebruk: Viser hvor mange sider som totalt er skrevet ut, hvor mange fargesider som er skrevet ut, og hvor mange svart-hvitt-sider som er skrevet ut.● Skriv ut: Her kan du sende utskriftsklare jobber til produktet.
<p>Kategorien Innstillinger</p> <p>Gjør det mulig å konfigurere produktet fra datamaskinen</p>	<ul style="list-style-type: none">● Konfigurer enhet: Her kan du konfigurere produktets standardinnstillinger. Denne siden inneholder de tradisjonelle menyene som finnes på kontrollpanelet.● Skuffstørrelser/-typer: Viser størrelsen og typen for papir og utskriftsmateriale som er tillatt for hver innskuff.● E-postserver: Bare nettverk. Brukes sammen med Varsler-siden for å konfigurere e-postvarsler.● Varsler: Bare nettverk. Her kan du angi at du vil motta e-postvarsler for ulike hendelser for produktet og rekvisitaenhetene.● Autosend: Her kan du konfigurere produktet slik at det automatisk sender e-postmeldinger angående produktkonfigurasjon og rekvisita til bestemte e-postadresser.● Sikkerhet: Her kan du angi et passord som må angis for å få tilgang til kategoriene Innstillinger og Nettverk samt til deler av produktets kontrollpanel og HP Jetdirect-nettverksfunksjonalitet. Aktiver og deaktiver bestemte funksjoner for produktet.● Rediger andre koblinger: Her kan du legge til eller tilpasse en kobling til et annet webområde. Denne koblingen vises i området Andre koblinger på alle sidene i den innebygde webserveren.

Kategori eller del	Alternativer
	<ul style="list-style-type: none"> ● Enhetsinformasjon: Her kan du gi navn til produktet og tilordne det et gjenstandsnummer. Skriv inn navnet og e-postadressen til hovedkontakten som skal motta informasjon om produktet. ● Språk: Her kan du bestemme hvilket språk du ønsker informasjon om den innebygde webserveren på. ● Dato og tid: Gir mulighet for tidssynkronisering med en nettverkstidsserver. ● Oppvåkningstidspunkt: Her kan du angi eller endre oppvåkningstidspunkt for når produktet skal være klart. ● Begrens farge: Gjør at du kan tillate eller begrense fargeutskrift. Du kan spesifisere tillatelser for enkeltbrukere eller for jobber som sendes fra bestemte programmer. <p>MERK: Kategorien Innstillinger kan være passordbeskyttet. Hvis dette produktet er i et nettverk, må du alltid spørre systemadministratoren før du endrer innstillinger i denne kategorien.</p>
<p>Kategorien Nettverk</p> <p>Gjør det mulig å endre nettverksinnstillinger fra datamaskinen</p>	<p>Nettverksadministratorer kan bruke denne kategorien til å styre nettverksrelaterte innstillinger for produktet når det er koblet til et IP-basert nettverk. Denne kategorien vises ikke hvis produktet er direkte koblet til en datamaskin, eller hvis produktet er koblet til et nettverk som bruker noe annet enn en HP Jetdirect-utskriftsserver.</p> <p>MERK: Kategorien Nettverk kan være passordbeskyttet.</p>
<p>Andre koblinger</p> <p>Inneholder koblinger til Internett</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● HP Instant Support: Kobler deg til HPs webområde, der du kan finne løsninger på produktproblemer. ● Kjøp rekvisita: Kobler deg til webområdet HP SureSupply, der du får informasjon om alternativer for å kjøpe ekte HP-rekvisita, for eksempel skriverkassetter og papir. ● Produktstøtte: Kobler deg til kundestøtteområdet for produktet, der du kan finne hjelp om forskjellige emner. ● Vis meg hvordan: Kobler deg til informasjon som demonstrerer bestemte oppgaver for produktet, for eksempel fjerning av fastkjørt papir og utskrift på ulike papirtyper. <p>MERK: Du må ha tilgang til Internett for å kunne bruke disse koblingene. Hvis du bruker ekstern tilkobling og ikke koblet deg til da du åpnet den innebygde webserveren, må du koble deg til før du kan gå til disse webområdene. Tilkobling kan kreve at du lukker den innebygde webserveren og åpner den på nytt.</p>

Bruke HP Web Jetadmin-programvare

HP Web Jetadmin er en webbasert programvareløsning for å installere, overvåke og feilsøke nettverkstilkoblede eksterne enheter eksternt. Administrasjonen er proaktiv, slik at nettverksadministratorer får muligheten til å løse problemer før brukerne berøres. Last ned denne gratisprogramvaren for bedre administrasjon på www.hp.com/go/webjetadmin.

Enhets-plugin-moduler kan installeres på HP Web Jetadmin for å gi støtte for bestemte produktfunksjoner. HP Web Jetadmin-programvaren kan varsle deg automatisk når nye plugin-moduler er tilgjengelige. Følg instruksjonene på **Produktoppdatering**-siden for å koble automatisk til HPs webområde, og installer de nyeste plugin-modulene for produktet.



MERK: Nettleserne må være Java™-aktiverte. Det er ikke støtte for navigering fra en Apple-PC.

Sikkerhetsfunksjoner

Sikre den innebygde webserveren

Angi et passord for tilgang til den innebygde webserveren slik at uautoriserte brukere ikke kan endre produktinnstillingene.

1. Åpne den innebygde webserveren. Se [Innebygd webserver på side 130](#).
2. Klikk på kategorien **Innstillinger**.
3. Klikk på **Sikkerhet**-menyen til venstre i vinduet.
4. Klikk på knappen **Sikkerhetsinnstillinger for enheten**.
5. I området **Enhetspassord** skriver du inn passordet ved siden av **Nytt passord**. Skriv det inn på nytt ved siden av **Kontroller passordet**.
6. Klikk på **Bruk**. Skriv ned passordet, og lagre det på et trygt sted.

Sikker disksletting


Du beskytter slettede data mot uautorisert tilgang på produktets harddisk ved å bruke Sikker disksletting fra HP Web Jetadmin-programvaren. Denne funksjonen sletter utskriftsjobber fra harddisken på en sikker måte.

Med Sikker disksletting har du følgende nivåer av disksikkerhet:

- **Usikker rask sletting**. Dette er en enkel slettefunksjon for filtabeller. Tilgang til filen fjernes, men de faktiske dataene beholdes på disken til de overskrives av senere datalagringsoperasjoner. Dette er den raskeste modusen. Usikker rask sletting er standard slettemodus.
- **Sikker rask sletting**. Tilgang til filen fjernes, og dataene overskrives med et fast, identisk tegnmønster. Denne modusen er tregere enn Usikker rask sletting, men alle dataene overskrives. Sikker rask sletting overholder forsvarsdepartementet i USA sine 5220-22.M-krav til sletting av diskmedier.
- **Sikker oppryddingsletting**. Dette nivået ligner på Sikker rask sletting. I tillegg overskrives dataene gjentatte ganger ved bruk av en algoritme som forhindrer at gjenværende data beholdes. Denne modusen påvirker ytelsen. Sikker oppryddingsletting overholder forsvarsdepartementet i USA sine 5220-22.M-krav til opprydding av diskmedier.

Data som påvirkes

Data som påvirkes (dekkes) av funksjonen Sikker disksletting, er blant annet midlertidige filer som opprettes under utskrift, lagrede jobber, prøveeksemplar og hold-jobber, diskbaserte skrifter, diskbaserte makroer (skjemaer), adressebøker og programmer fra HP og andre leverandører.

 **MERK:** Lagrede jobber vil bare overskrives sikkert når de slettes via **HENT JOBB**-menyen på produktet etter at den aktuelle slettemodusen er angitt.

Denne funksjonen påvirker ikke data som er lagret på en Flash-basert skriver med ikke-flyktig minne (NVRAM), der standardinnstillinger, antall sider og lignende data er lagret. Denne funksjonen påvirker ikke data som er lagret på en system-RAM-disk (hvis en slik brukes). Denne funksjonen påvirker ikke data som er lagret i Flash-basert RAM for systemoppstart.

Hvis du endrer Sikker disksletting-modusen, overskrives ikke tidligere lagrede data på disken. Opprydding på hele disken utføres heller ikke umiddelbart. Hvis du endrer Sikker disksletting-modusen, endres fremgangsmåten for sletting av midlertidige data for jobber etter at slettemodusen har blitt endret.

Tilleggsinformasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonen HP Sikker disksletting, kan du se i HPs informasjonshefte om støtte eller gå til www.hp.com/go/webjetadmin.

Jobblagring

Hvis du ønsker å skrive ut en privat jobb, bruker du funksjonen for private jobber. Jobben skrives bare ut hvis den riktige PIN-koden tastes inn på kontrollpanelet. Hvis du ønsker mer informasjon, se [Bruke jobblagingsfunksjoner på side 103](#).

HPs krypterte harddisker med høy ytelse

Dette produktet støtter en kryptert harddisk (ekstrautstyr) som du kan installere i EIO-sporet for ekstrautstyr. Med denne harddisken får du maskinvarebasert kryptering, slik at du kan lagre sensitive data fra utskrift, kopiering og skanning på en sikker måte, uten at det går utover produktets ytelse. Denne harddisken bruker den nyeste AES-standarden (Advanced Encryption Standard) og har allsidige, tidsbesparende og kraftige funksjoner.

Hvis du vil ha mer informasjon om å bestille slikt ekstrautstyr, kan du se [Delenumre på side 215](#).

Låse kontrollpanelmenyene

Hvis du vil forhindre at andre endrer produktkonfigurasjonen, kan du låse menyene på kontrollpanelet. Dette forhindrer uautoriserte brukere i å endre konfigurasjonsinnstillingene, for eksempel SMTP-serveren.


Du kan bruke HP Web Jetadmin til å låse kontrollpanelmenyene på flere produkter samtidig. Gå til www.hp.com/go/webjetadmin for å få tilgang til tekniske rapporter om sikkerhetsfunksjoner, for eksempel kontrollpanellås, som lar deg beskytte produktet mot uønsket tilgang.

1. Åpne HP Web Jetadmin-programmet.
2. Åpne **DEVICE MANAGEMENT** (ENHETSBEHANDLING)-mappen i nedtrekkslisten i **Navigation** (Navigering)-panelet. Naviger til **DEVICE LISTS** (ENHETSLISTER)-mappen.
3. Velg produktet.
4. Velg **Configure** (Konfigurer) i nedtrekkslisten **Device Tools** (Enhetsverktøy).
5. Velg **Security** (Sikkerhet) i **Configuration Categories** (Konfigurasjonskategorier)-listen.
6. Angi et **enhetspassord**.
7. Velg **Maximum Lock** (Maksimal låsing) i delen **Control Panel Access** (Kontrollpaneltilgang). Dette forhindrer uautoriserte brukere fra å få tilgang til konfigurasjonsinnstillingene.

Låse formateringsenheten

Formateringsenheten på baksiden av produktet har et spor som kan brukes til å koble til en sikkerhetskabel. Hvis du låser formateringskabinettet, kan du hindre at noen fjerner verdifulle komponenter fra formateringsenheten.

Figur 10-1 Spor for sikkerhetskabelen

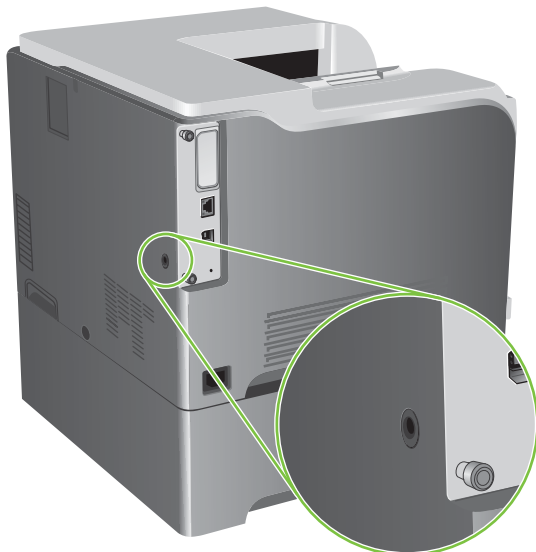

Behandle rekvisita

Bruk ekte HP-skriverkassetter for best utskriftsresultat.


Lagring av skriverkassetter

Ikke ta skriverkassetten ut av innpakningen før du skal bruke den.

△ **FORSIKTIG:** Unngå skade på skriverkassetten. Utsett den ikke for lys i mer enn noen få minutter.

HPs retningslinjer for skriverkassetter som ikke er produsert av HP

Hewlett-Packard Company kan ikke anbefale bruk av andre skriverkassetter enn HPs, verken nye eller refabrikkerte.

 **MERK:** Skader som oppstår som følge av bruk av en skriverkassett som ikke er fra HP, dekkes ikke av HPs garanti- og serviceavtaler.

Hvis du vil installere en ny HP-skriverkassett, går du til [Bytte skriverkassetter på side 139](#). Hvis du vil resirkulere den brukte kassetten, følger du instruksjonene som følger med den nye kassetten.

HPs direktelinje og Webområde for forfalskning

Ring HPs direktelinje for forfalskning (+1-877-219-3183, gratis i nord-Amerika) eller gå til www.hp.com/go/anticounterfeit når du installerer en HP-skriverkassett og meldingen i kontrollpanelet antyder at du ikke bruker en HP-kassett. HP bidrar til å finne ut om kassetten er ekte og utfører tiltak for å løse problemet.

Hvis du opplever følgende, kan det hende at skriverkassetten ikke er en ekte HP-skriverkassett:

- Du har store problemer med skriverkassetten.
- Kassetten ser ikke ut som den vanligvis gjør (for eksempel mangler den oransje uttreksfliken eller innpakningen er ulik den originale HP-innpakningen).

Bytte rekvisita

Du kan konfigurere produktet slik at det stopper når rekvisitanivået når slutten av den beregnede levetiden. Det er imidlertid mulig at rekvisitaenheten fortsatt kan produsere akseptabel utskriftskvalitet. Hvis du vil fortsette å skrive ut, kan du enten bytte rekvisitaenheten eller konfigurere skriveren på nytt ved hjelp av **BYTT REKVISITA**-menyen på kontrollpanelet. Under [Rekvisita og ekstrautstyr på side 213](#) finner du mer informasjon om bestilling av rekvisita. Mer informasjon om **BYTT REKVISITA**-menyen finner du under [Systemoppsett-menyen på side 26](#).

Levetid for rekvisita

Hvis du vil ha informasjon om ytelsen til et bestemt produkt, kan du se www.hp.com/go/learnaboutsupplies.


Informasjon om bestilling av rekvisita finner du under [Rekvisita og ekstrautstyr på side 213](#).

Finne rekvisitaenheter

Rekvisita identifiseres av etiketten og det blå plasthåndtaket.

Figuren nedenfor viser plasseringen av hver enkelt rekvisitaartikkel.

Figur 10-2 Rekvisitaartiklenes plassering

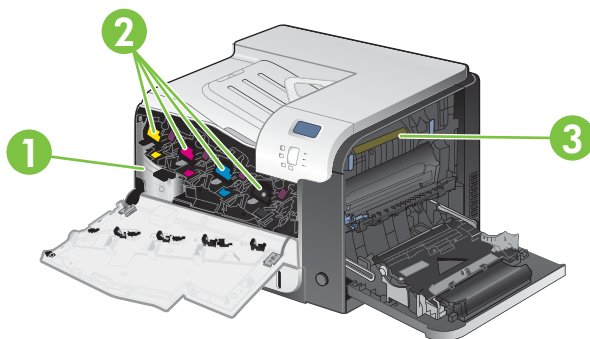

1	Toneropsamlarenhet
2	Skriverkassetter
3	Varmeelement

Retningslinjer for å bytte rekvisita

Tenk på følgende retningslinjer når du setter opp produktet, slik at det blir enklere å bytte rekvisitaenheter.

- La det være tilstrekkelig plass foran og til høyre for produktet for å kunne fjerne rekvisita.
- Produktet skal stå på et flatt og stødig underlag.

Instruksjoner om hvordan du setter inn rekvisita, finner du på etiketten på hver rekvisitaenhet, eller du kan se www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Bytte skriverkassetter

Når en skriverkassett nærmer seg slutten av den beregnede levetiden, vises det en melding på kontrollpanelet om at du bør bestille en ny kassett. Produktet kan fortsette å skrive ut ved hjelp av skriverkassetten som brukes, til kontrollpanelet viser en melding der du blir bedt om å bytte kassetten, med mindre du har valgt alternativet for å overstyre meldingen ved hjelp av **BYTT REKVISITA**-menyen. Mer informasjon om **BYTT REKVISITA**-menyen finner du under [Systemoppsett-menyen på side 26](#).


Produktet bruker fire farger og har én skriverkassett for hver farge: svart (K), magenta (M), cyan (C) og gul (Y).

Du kan bytte en skriverkassett når meldingen **BYTT <FARGE> KASSETT** vises på kontrollpanelet. Kontrollpanelet viser også fargen på kassetten som har nådd slutten av den beregnede levetiden (hvis det er installert en ekte HP-kassett). Instruksjoner om utbytting finner du på etiketten på skriverkassetten.


- △ **FORSIKTIG:** Hvis du får toner på klærne, bør du tørke det av med en tørr klut og vaske klærne i kaldt vann. Bruker du varmt vann, smitter toneren av på stoffet.
- 📄 **MERK:** Du finner informasjon om hvordan du resirkulerer brukte skriverkassetter, på skriverkassettboksen. Se [HP LaserJet-utskriftsrekvisita på side 233](#).
- 💡 **TIPS:** Hvis du vil se en animasjon av denne fremgangsmåten, kan du gå til dette webområdet: www.hp.com/go/cljcp3525-replace-print-cartridges.

Bytte skriverkassetter


1. Åpne frontdekselet. Kontroller at dekselet er helt åpent.

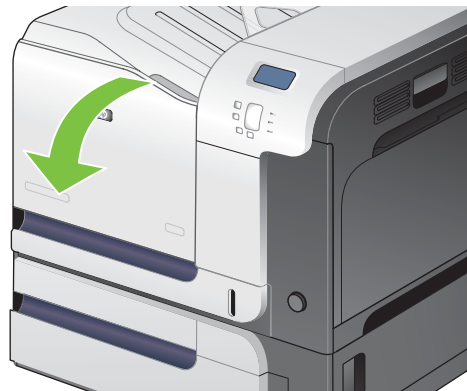


2. Ta tak i håndtaket til den brukte skriverkassetten, og dra den ut.

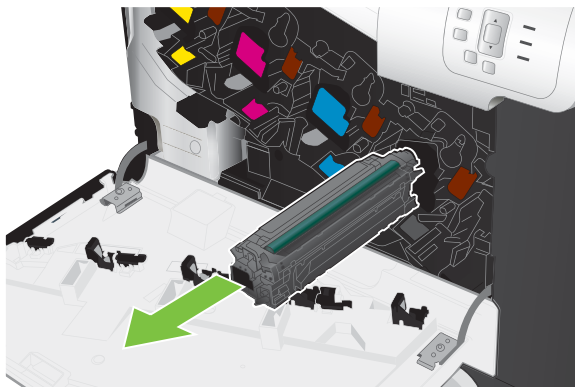


3. Lagre den brukte skriverkassetten i en beskyttelsespose. Du finner informasjon om hvordan du resirkulerer brukte skriverkassetter, på skriverkassettboksen.
4. Ta den nye skriverkassetten ut av posen.

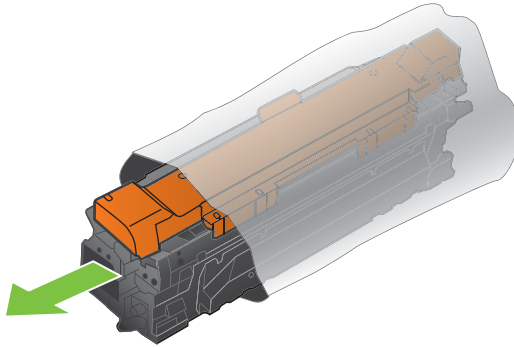


 **MERK:** Vær forsiktig så du ikke skader minnekoden på skriverkassetten.

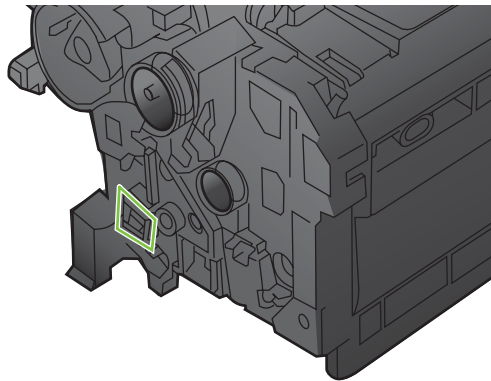

5. Ta tak i hver side av skriverkassetten og fordel toneren ved å vende skriverkassetten forsiktig frem og tilbake.

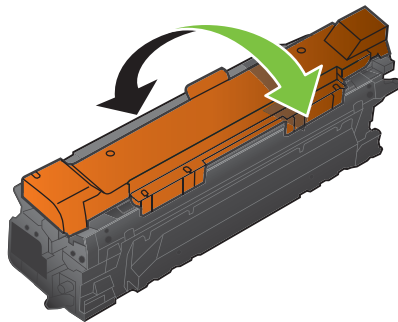

6. Fjern det oransje beskyttelsesdekelet fra skriverkassetten.

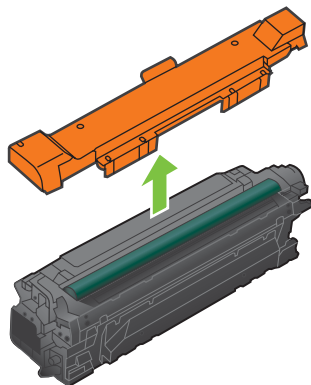


△ **FORSIKTIG:** Unngå langvarig eksponering for lys.

FORSIKTIG: Ikke berør den grønne valsen. Dette kan skade kassetten.

7. Juster skriverkassetten etter sporet, og skyv skriverkassetten inn til den klikker på plass.



8. Lukk frontdekselet.

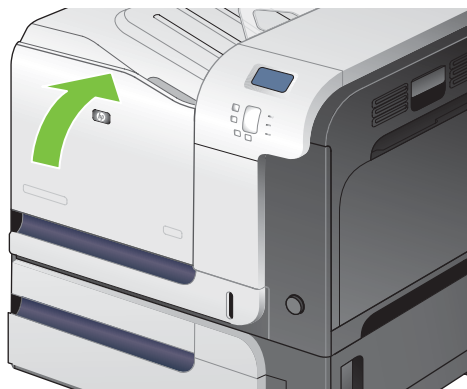

Bytte toneroppsamlereheten


Bytt toneroppsamlereheten når du blir bedt om det på kontrollpanelet.

MERK: Toneroppsamlerenheten er utviklet for å brukes én gang. Ikke forsøk å tømme toneroppsamlerenheten og bruke den på nytt. Hvis du gjør det, kan det føre til tonersøl inne i produktet, noe som kan gi redusert utskriftskvalitet. Etter bruk returnerer du toneroppsamlerenheten til HPs Planet Partners-program for resirkulering. Se [HP LaserJet-utskriftsrekvisita på side 233](#).


TIPS: Hvis du vil se en animasjon av denne fremgangsmåten, kan du gå til dette webområdet: www.hp.com/go/cljcp3525-replace-toner-collection-unit.

Bytte toneroppsamlerenheten


1. Åpne frontdekselet. Kontroller at dekselet er helt åpent.

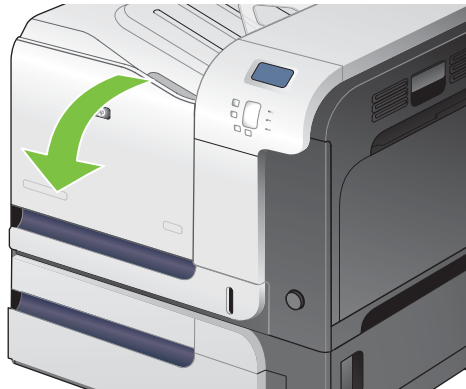


2. Ta tak i den blå etiketten øverst på toneroppsamlerenheten, og fjern den fra produktet.

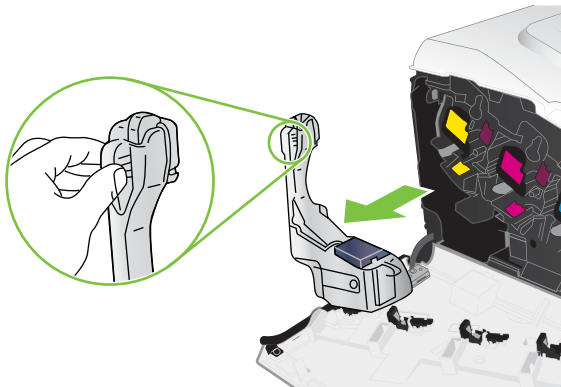


3. Plasser den blå hetten over den blå åpningen øverst på enheten.

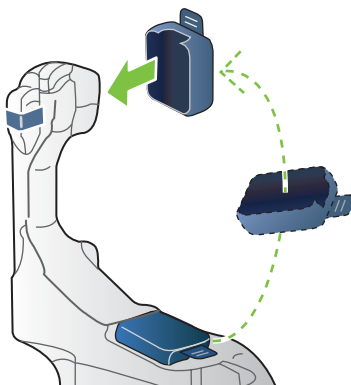

4. Ta den nye toneropsamlerenheten ut av emballasjen.

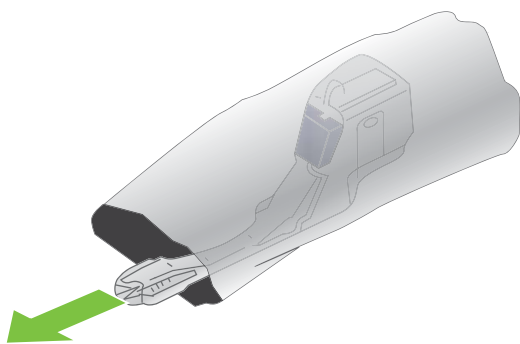


5. Sett bunnen av den nye enheten inn i produktet først, og skyv deretter på toppen av enheten til den klikker på plass.

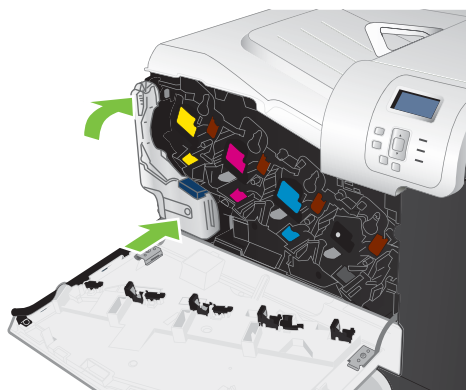

6. Lukk frontdekselet.



 **MERK:** Hvis toneropsamlerenheten ikke er riktig satt inn, er det ikke mulig å lukke frontdekselet helt.

Følg instruksjonene som følger med den nye toneropsamlerenheten, for å resirkulere den brukte toneropsamlerenheten.


Installere minne

Du kan installere ekstra minne på produktet ved å legge til en DIMM-modul.


- △ **FORSIKTIG:** Statisk elektrisitet kan skade DIMM-modulene. Når du håndterer DIMM-moduler, bør du enten bruke en antistatisk armstropp eller berøre overflaten på DIMM-modulens antistatiske innpakning med jevne mellomrom og deretter berøre metallet på produktet.


Installere DDR DIMM-minnebrikker

1. Slå av produktet.

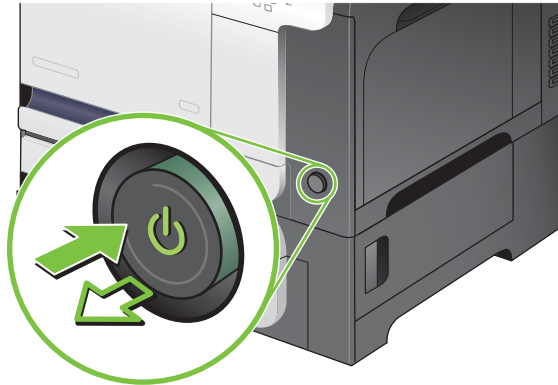


2. Koble fra alle strømledninger og grensesnittkabler.


 **MERK:** Det er mulig at denne illustrasjonen ikke viser alle kablene.

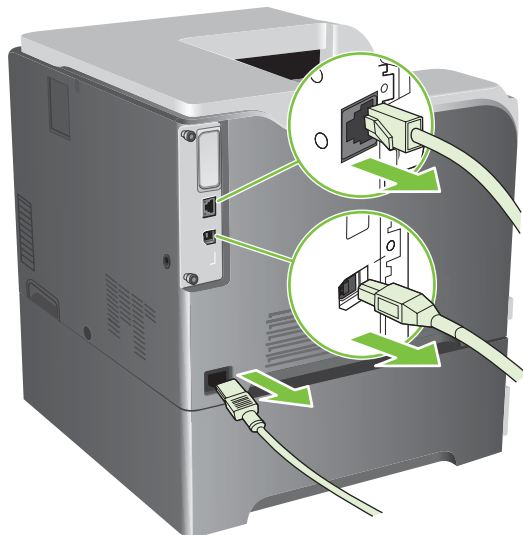


3. Finn skruene på formateringskortet bak på produktet.

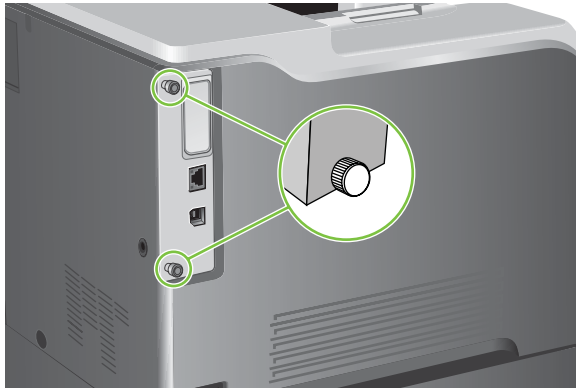


4. Skru opp skruene, og dra deretter formateringskortet ut av produktet. Plasser formateringskortet på en ren, flat og jordnet overflate.

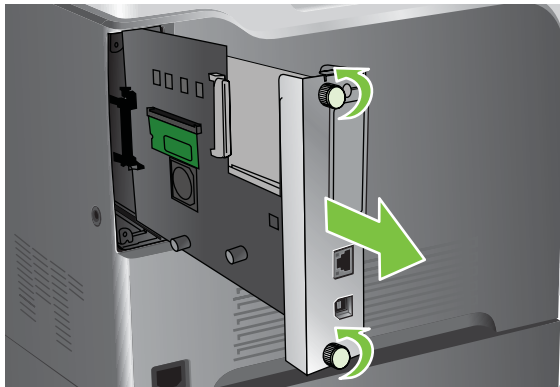


5. Når du skal fjerne en DIMM-modul som er installert, sprer du låsene fra hverandre på hver side av DIMM-sporet, løfter DIMM-modulen opp i en vinkel og trekker den ut.

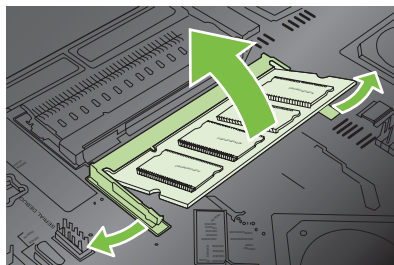


6. Ta den nye DIMM-modulen ut av den antistatiske pakken. Finn justeringshaket på den nederste kanten på DIMM-modulen.

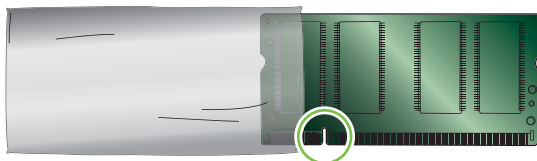


7. Hold i kanten på DIMM-modulen, juster hakket på DIMM-modulen mot strekene i DIMM-sporet mens du holder modulen i vinkel, og trykk den godt ned i sporet til den sitter helt på plass. Når modulen er riktig installert, er ikke metallkontaktene synlige.

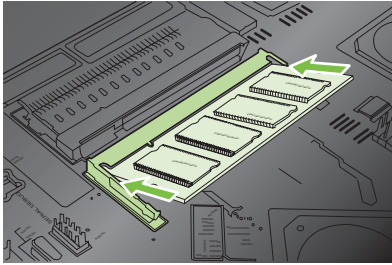


8. Trykk ned DIMM-modulen til begge låsekrokkene fester seg på modulen.

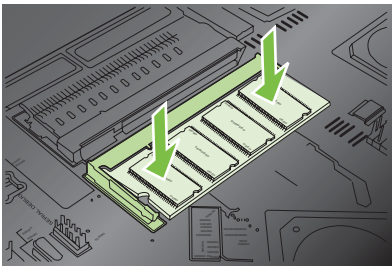


 **MERK:** Hvis du ikke klarer å sette inn DIMM-modulen, må du se etter at hakket nederst på DIMM-modulen er rettet inn mot streken i sporet. Hvis DIMM-modulen fremdeles ikke går inn, må du kontrollere at du bruker riktig DIMM-type.

9. Juster formateringskortet etter rillene nederst i sporet, og skyv deretter kortet på plass igjen i produktet.

 **MERK:** For å hindre skade på formateringskortet må du kontrollere at det er justert etter sporene øverst og nederst i åpningen.

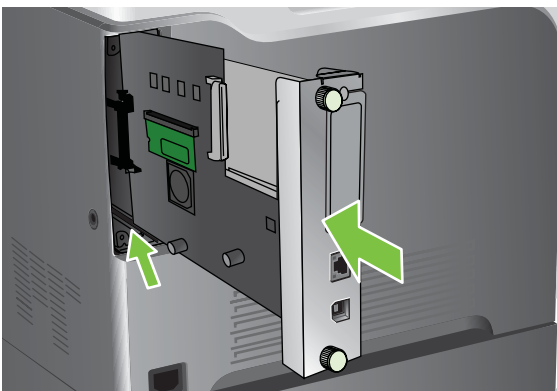

10. Koble til strøm- og grensesnittkablene, og slå på produktet.

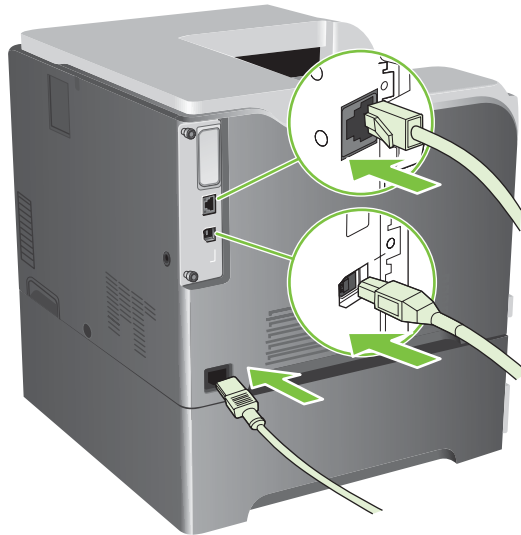

Aktivere minne for Windows

1. **Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (ved bruk av standard Start-menyvisning):** Klikk på **Start**, **Innstillinger** og deretter på **Skrivere og telefakser**.

-eller-

Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (ved bruk av klassisk Start-menyvisning): Klikk på **Start**, **Innstillinger** og deretter på **Skrivere**.


-eller-

Windows Vista: Klikk på **Start**, klikk på **Kontrollpanel**, klikk på kategorien **Maskinvare og lyd** og klikk på **Skriver**.


2. Høyreklikk på driverikonet, og velg **Egenskaper**.
3. Klikk på kategorien **Enhetsinnstillinger**.
4. Utvid området **Installerbare alternativer**.
5. Velg den totale mengden minne som er installert i produktet.
6. Ved siden av **Automatisk konfigurasjon** velger du **Oppdater nå**.
7. Klikk på **OK**.

Installere et HP Jetdirect- eller EIO-utskriftsserverkort eller en EIO-harddisk


Dette produktet er utstyrt med et eksternt I/U-spor (EIO). Du kan installere et ekstra HP Jetdirect-utskriftsserverkort eller en eksternt EIO-harddisk i det tilgjengelige EIO-sporet.

 **MERK:** Dette eksemplet viser hvordan du setter inn et HP Jetdirect-utskriftsserverkort.


1. Slå av produktet.

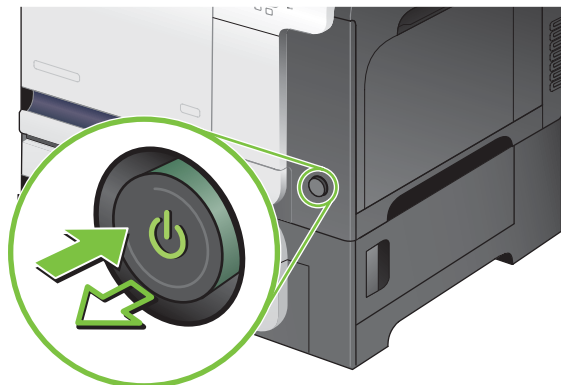


2. Koble fra alle strømledninger og grensesnittkabler.

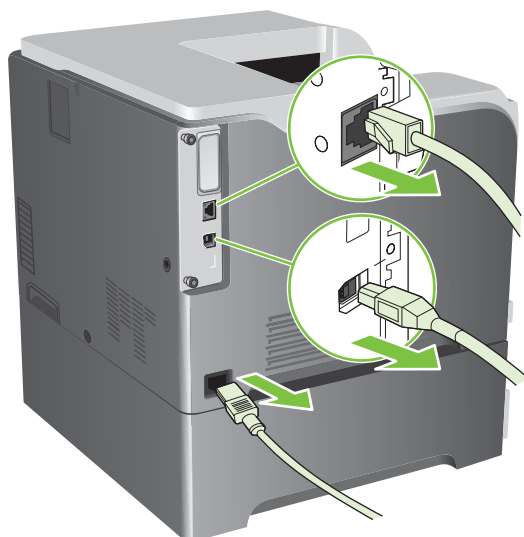


3. Løsne og fjern de to skruene som holder dekelet for EIO-sporet, og ta av dekelet. Du trenger ikke disse skruene og dekelet igjen. De kan kastes.

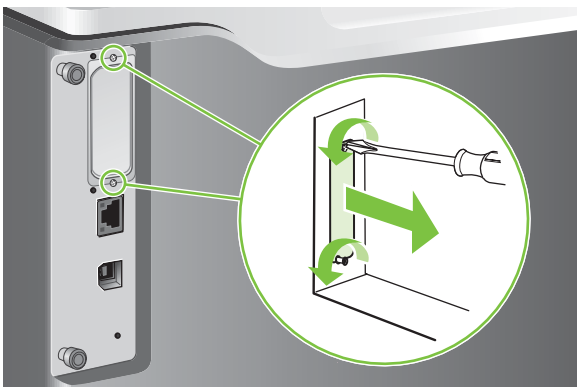


4. Trykk utskriftsserverkortet for HP Jetdirect godt inn i EIO-sporet.

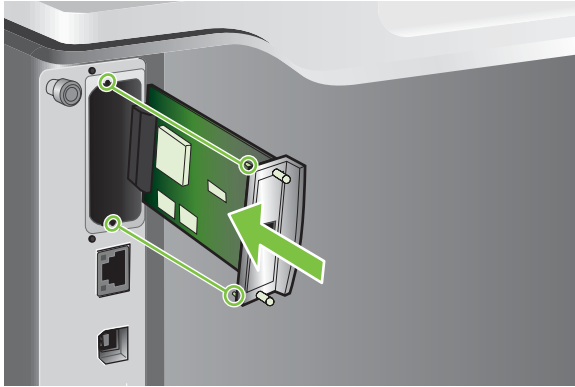

5. Sett på plass og stram skruene som fulgte med utskriftsserverkortet.

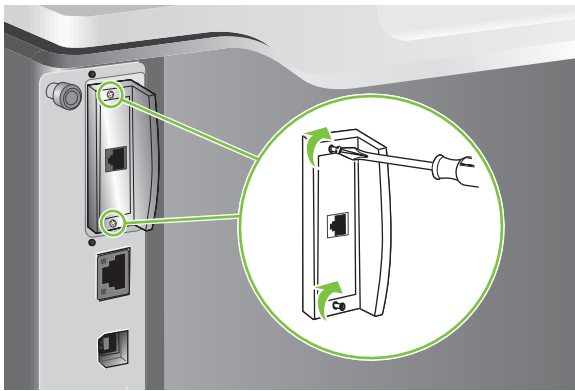

6. Koble til strømkabelen og de gjenværende grensesnittkablene igjen, og slå på produktet.

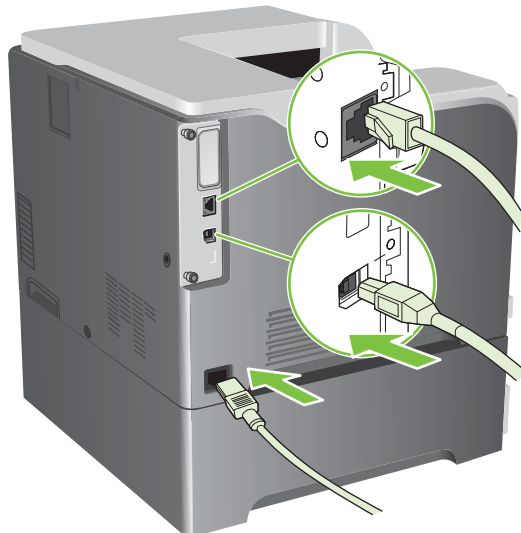

7. Skriv ut en konfigurasjonsside. Det bør også skrives ut en HP Jetdirect-konfigurasjonsside som inneholder nettverkskonfigurasjon og statusinformasjon.

Hvis siden ikke skrives ut, må du slå av produktet og deretter avinstallere utskriftsserverkortet og installere det på nytt for å være sikker på at det sitter skikkelig i sporet.

8. Gjør ett av følgende:

- Velg riktig port. Se dokumentasjonen for datamaskinen eller operativsystemet hvis du trenger instruksjoner.
- Installer programvaren på nytt, og velg nettverksinstallering denne gangen.

Rengjøre produktet

Over tid vil det samle seg tonerpartikler og papirrester inne i produktet. Dette kan føre til problemer med utskriftskvaliteten. Hvis du rengjør produktet, fjerner eller reduserer du disse problemene.

Rengjør papirbanen og området rundt skriverkassetten hver gang du bytter skriverkassett, eller når du får problemer med utskriftskvaliteten. Hold produktet rent for støv og smuss så langt det er mulig.

Rengjøre utsiden

Bruk en myk, fuktig klut som ikke loer, til å tørke støv, smuss og flekker fra utsiden av produktet.

Fjerne toner hvis du har sølt

Hvis du får toner på klær eller hender, må du vaske dem i *kaldt* vann. Varmt vann fester toneren til stoffet.

Rense varmeelementet


Kjør produktets renseark, slik at du holder varmeelementet fritt for toner og papirpartikler, som har lett for å samle seg opp. Oppsamling av toner og partikler kan forårsake flekker på forsiden og baksiden av det du skriver ut.

HP anbefaler at du bruker rensearket når det er problemer med utskriftskvaliteten.

Meldingen **RENSER** vises på produktets kontrollpanel mens rensingen pågår.

Skriv ut rensearket på kopieringspapir (ikke bond, tungt eller robust papir) for at det skal fungere på riktig måte. Et ark skrives ut når oppgaven er fullført. Kast arket.


Lage og bruke rensearket

1. Trykk på **Meny**-knappen .
2. Trykk på pil opp eller pil ned ▲/▼ for å utheve **KONFIGURER ENHET**-menyen , og trykk deretter på **OK**-knappen.
3. Trykk på pil opp eller pil ned ▲/▼ for å utheve **UTSKRIFTSKVALITET**-menyen , og trykk deretter på **OK**-knappen.
4. Hvis produktet ikke har en funksjon for automatisk tosidig utskrift, trykker du på pil opp eller pil ned ▲/▼ for å utheve alternativet **LAG RENSEARK**, og deretter trykker du på **OK**-knappen. Hvis produktet har en funksjon for automatisk tosidig utskrift, går du til trinn 5.
5. Trykk på pil opp eller pil ned ▲/▼ for å utheve alternativet **BEHANDLE RENSEARK**, og trykk deretter på **OK**-knappen.
6. Kast den utskrevne siden. Oppgaven er fullført.

Oppgradere fastvaren

Dette produktet har funksjonalitet for ekstern oppdatering av fastvare (RFU = Remote Firmware Update). Bruk denne informasjonen til å oppgradere produktets fastvare.

Bestemme gjeldende fastvareversjon

1. Trykk på **Meny**-knappen .
2. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **INFORMASJON**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
3. Trykk på pil ned ▼ for å utheve alternativet **SKRIV UT KONFIGURASJON**, og trykk deretter på **OK**-knappen for å skrive ut.

Datakoden for fastvaren finner du på konfigurasjonssiden i delen **Enhetsinformasjon**. Datakoden for fastvaren har dette formatet: ÅÅÅÅMMDD XX.XXX.X.

- Den første strengen med tall viser datoen, der ÅÅÅÅ angir året, MM angir måneden og DD angir datoen. En datakode for fastvare som begynner med 20061125
tilsvarende for eksempel 25. november 2006.
- Den andre strengen med sifre er fastvareversjonsnummeret i desimalformat.

Laste ned ny fastvare fra HPs Webområde


Du kan finne de nyeste fastvareoppgraderingene for produktet ved å gå til www.hp.com/go/cljcp3525_firmware. På denne siden finner du informasjon om hvordan du laster ned den nye fastvareversjonen.

Overføre ny fastvare til produktet.

 **MERK:** Produktet kan motta en RFU-filoppdatering så lenge den har statusen Klar.


Følgende forhold kan påvirke tiden det tar å overføre filen:

- Hastigheten til vertsdatabasemaskinen som sender oppdateringen.
- Eventuelle jobber som er før RFU-jobben i køen, fullføres før oppdateringen behandles.
- Hvis prosessen avbrytes før fastvaren er lastet ned, må du sende fastvarefilen på nytt.
- Hvis du mister strømmen under fastvareoppdateringen, avbrytes oppdateringen og meldingen **Resend upgrade** (Send oppgradering på nytt) vises (bare på engelsk) på kontrollpaneldisplayet. Hvis det er tilfelle, må du sende oppgraderingen ved hjelp av USB-porten.

 **MERK:** Fastvareoppdateringen medfører en endring av formatet til NVRAM (nonvolatile random-access memory). Eventuelle menyinnstillinger som er endret fra standardinnstillingene, kan tilbakestilles til standardinnstillingene, og de må endres på nytt hvis du vil ha andre innstillinger enn standardinnstillingene.

Bruke den Flash-kjørbare filen til å oppdatere fastvaren

Dette produktet har Flash-basert minne, slik at du kan bruke den Flash-fastvare-kjørbare filen (EXE) til å oppgradere fastvaren. Last ned filen fra www.hp.com/go/cljcp3525_firmware.

 **MERK:** Hvis du vil bruke denne metoden, kobler du produktet direkte til datamaskinen med en USB-kabel, og deretter installerer du skriverdriveren for dette produktet på datamaskinen.


1. Skriv ut en konfigurasjonsside, og noter ned TCP/IP-adressen.
2. Finn EXE-filen på datamaskinen, og dobbeltklikk på den for å åpne den.
3. Fra nedtrekkslisten der du velger **skriveren du vil oppdatere**, velger du dette produktet. Klikk på **Start**-knappen for å begynne oppdateringsprosessen.

△ **FORSIKTIG:** Ikke slå av produktet eller prøv å sende en utskriftsjobb i løpet av denne prosessen.

4. Når prosessen er fullført, vises et smilefjes i dialogboksen. Klikk på **Avslutt** for å lukke dialogboksen.
5. Slå produktet av og på.
6. Skriv ut en annen konfigurasjonsside, og kontroller at den nye datakoden for fastvare står oppført.


Bruke FTP til å laste opp fastvare via en nettleser

1. Forsikre deg om at webleseren du bruker, er konfigurert for visning av mapper fra FTP-områder. Disse instruksjonene gjelder for Microsoft Internet Explorer.
 - a. Åpne leseren og klikk på **Verktøy**. Klikk deretter på **Alternativer for Internett**.
 - b. Klikk på kategorien **Avansert**.
 - c. Merk av for **Aktiver mappevisning for FTP-områder**.
 - d. Klikk på **OK**.
2. Skriv ut en konfigurasjonsside, og noter ned TCP/IP-adressen.
3. Åpne et nettleservindu.
4. I webleserens adressefelt skriver du inn
`ftp://<ADRESSE>`
, hvor <ADRESSE> er adressen til produktet. Hvis TCP/IP-adressen for eksempel er 192.168.0.90, skriver du inn
`ftp://192.168.0.90`
.
5. Finn RFU-filen som er lastet ned for produktet.
6. Dra og slipp RFU-filen på **PORT**-ikonet i nettleservinduet.


 **MERK:** Produktet slås av og på automatisk for at oppdateringen skal aktiveres. Når oppdateringsprosessen er fullført, vises meldingen **Klar** på kontrollpanelet.

Bruke FTP til å oppgradere fastvaren på en nettverkstilkobling

1. Noter IP-adressen som vises på HP Jetdirect-siden. HP Jetdirect-siden er den andre siden som skrives ut når du skriver ut konfigurasjonssiden.

 **MERK:** Før du oppgraderer fastvaren, må du kontrollere at produktet ikke er i dvalemodus. Pass også på at eventuelle feilmeldinger er fjernet fra kontrollpanelet.

2. Klikk på **Start** og **Kjør**, og skriv deretter inn `cmd` for å åpne kommandovinduet.
3. Skriv inn: `ftp <TCP/IP-ADRESSE>`. Hvis TCP/IP-adressen for eksempel er 192.168.0.90, skriver du inn `ftp 192.168.0.90`.
4. Gå til mappen der fastvarefilen er lagret.
5. Trykk på **Enter** på tastaturet.
6. Når du blir bedt om brukernavnet, trykker du på **Enter**.
7. Når du blir bedt om passordet, trykker du på **Enter**.
8. Skriv inn `bin` ved ledeteksten.
9. Trykk på **Enter**. Meldingen **200 Types set to I, Using binary mode to transfer files** vises i ledetekstvinduet.
10. Skriv inn `put` etterfulgt av filnavnet. Hvis filnavnet for eksempel er `cljcp3525.rfu`, skriver du inn `put cljcp3525.rfu`.
11. Nedlastingsprosessen starter, og fastvaren oppdateres på produktet. Dette kan ta flere minutter. La prosessen bli ferdig uten å gjøre noe på produktet eller på datamaskinen.

 **MERK:** Produktet slår seg automatisk av og på igjen etter at oppgraderingen er behandlet.

12. Ved ledeteksten skriver du inn: `bye` for å avslutte ftp-kommandoen.
13. Ved ledeteksten skriver du inn: `exit` for å gå tilbake til Windows-grensesnittet.

Bruke HP Web Jetadmin til å oppgradere fastvaren

Hvis du vil lære hvordan du bruker HP Web Jetadmin til å oppgradere produktets fastvare, kan du gå til www.hp.com/go/webjetadmin.

Bruke Microsoft Windows-kommandoer til å oppgradere fastvaren

Du kan oppdatere fastvaren ved hjelp av en nettverkstilkobling ved å følge instruksjonene nedenfor.

1. Klikk på **Start** og **Kjør**, og skriv deretter inn `cmd` for å åpne kommandovinduet.

2. Skriv inn følgende:


```
copy /B <FILNAVN> \\<DATAMASKINNAVN>\<RESSURNAVN>
```

der <FILNAVN> er navnet på RFU-filen (inkludert banen), <DATAMASKINNAVN> er navnet på datamaskinen produktet deles fra, og <RESSURNAVN> er ressurssnavnet for produktet.

Eksempel:

```
C:\>copy /b C:\cljcp3525.rfu \\DIN_SERVER\DIN_DATAMASKIN
```

.

 **MERK:** Hvis filnavnet eller banen inneholder et mellomrom, må du sette filnavnet eller banen mellom anførselstegn. Skriv for eksempel inn:

```
C:\>copy /b "C:\MINE DOKUMENTER\cljcp3525.rfu" \\DIN_SERVER  
\DIN_DATAMASKIN
```

.


3. Trykk på **Enter** på tastaturet. Kontrollpanelet viser en melding som viser fremgangen til fastvareoppgraderingen. På slutten av oppgraderingsprosessen vises meldingen **Klar** på kontrollpanelet. Meldingen **Én fil kopiert** vises på datamaskinskjermen.

Oppgradere HP Jetdirect-fastvaren

Nettverksgrensesnittet for HP Jetdirect i produktet har fastvare som kan oppgraderes separat fra produktets fastvare. Denne prosedyren krever at du installerer HP Web Jetadmin Version 7.0 eller senere på datamaskinen. Se [Bruke HP Web Jetadmin-programvare på side 133](#). Fullfør følgende trinn for å oppdatere HP Jetdirect-fastvaren ved hjelp av HP Web Jetadmin.

1. Åpne HP Web Jetadmin-programmet.
2. Åpne **Enhetsbehandling**-mappen i nedtrekkslisten i **Navigering**-panelet. Naviger til **Enhetslister**-mappen.
3. Velg produktet du vil oppdatere.
4. I nedtrekkslisten **Enhetsverktøy** velger du alternativet **Jetdirect-fastvareoppdatering**.
5. Under overskriften **Jetdirect-fastvareversjon** finner du HP Jetdirect-modellnummeret og den gjeldende fastvareversjonen. Noter ned disse.
6. Gå til http://www.hp.com/go/wja_firmware.
7. Bla nedover til listen med modellnumre for HP Jetdirect og finn nummeret du skrev ned.
8. Se på gjeldende fastvareversjon for modellen og kontroller om den er nyere enn versjonen du skrev ned. Hvis den er det, høyreklikker du på fastvarekoblingen, og følger instruksjonene på Websiden for å laste ned den nye fastvarefilen. Filen må lagres i <stasjon>:\PROGRAMFILER\HP WEB JETADMIN\DOC\PLUGINS\HPWJA\FIRMWARE\JETDIRECT-mappen på datamaskinen som kjører HP Web Jetadmin-programvaren.
9. Gå tilbake til hovedlisten for produkter i HP Web Jetadmin, og velg den digitale senderen på nytt.

10. I nedtrekkslisten **Enhetsverktøy** velger du alternativet **Jetdirect-fastvareoppdatering** på nytt.
11. På HP Jetdirect-fastvaresiden står den nye fastvareversjonen oppført under overskriften **Jetdirect-fastvare tilgjengelig på HP Web Jetadmin**. Klikk på **Oppdater fastvare nå**-knappen for å oppdatere Jetdirect-fastvaren.

 **MERK:** Du kan også bruke FTP eller den innebygde HP Jetdirect-webserveren til å oppdatere HP Jetdirect-fastvaren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til http://www.hp.com/go/wja_firmware.

11 Problemløsning

- [Løse generelle problemer](#)
- [Gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)
- [Meldingstyper på kontrollpanelet](#)
- [Kontrollpanelmeldinger](#)
- [Fastkjøringer](#)
- [Papirhåndteringsproblemer](#)
- [Forstå lamper på formateringskortet](#)
- [Løse problemer med bildekvaliteten](#)
- [Løse ytelsesproblemer](#)
- [Løse tilkoblingsproblemer](#)
- [Problemer med produktprogramvaren](#)
- [Problemløsning for Windows](#)
- [Løse vanlige Macintosh-problemer](#)

Løse generelle problemer

Hvis produktet ikke svarer på riktig måte, utfører du trinnene i sjekklisten nedenfor i riktig rekkefølge. Hvis du finner feil når du utfører et trinn, følger du forslagene til feilsøking for dette trinnet. Hvis et trinn fører til at problemet løses, kan du avslutte uten å gå gjennom resten av trinnene i sjekklisten.

Sjekkliste for feilsøking

1. Kontroller at Klar-lampen lyser. Hvis den ikke lyser, utfører du disse trinnene:
 - a. Kontroller at strømkabelen er forsvarlig koblet til.
 - b. Kontroller at strømmen er slått på.
 - c. Kontroller at nettspenningen er riktig for produktets strømkonfigurasjon. (Se spenningskravene på etiketten på baksiden av produktet.) Hvis du bruker en strømfordeler som ikke oppfyller spenningsspesifikasjonene, kobler du produktet direkte til vegguttaket. Hvis produktet allerede er koblet til vegguttaket, prøver du et annet strømuttak.
 - d. Hvis MFPen fortsatt ikke får strøm, bør du ta kontakt med HPs kundestøtte.
2. Kontroller kablene.
 - a. Kontroller at kabelen mellom produktet og datamaskinen eller nettverksporten sitter som den skal. Pass på at koblingen er sikker.
 - b. Hvis du har en annen kabel av riktig type, kan du bruke denne til å kontrollere om det er feil på selve kabelen.
 - c. Kontroller nettverkstilkoblingen. Se [Løse nettverksproblemer på side 205](#).
3. Kontroller om det vises noen meldinger på kontrollpanelet. Hvis det vises feilmeldinger, se [Kontrollpanelmeldinger på side 162](#).
4. Kontroller at papiret du bruker, oppfyller spesifikasjonene.
5. Skriv ut en konfigurasjonsside. Se [Informasjonssider på side 126](#). Hvis produktet er koblet til et nettverk, skrives det også ut en HP Jetdirect-side.
 - a. Hvis sidene ikke skrives ut, kontrollerer du at minst én skuff inneholder papir.
 - b. Hvis papiret kjører seg fast i skriveren, se [Fastkjøringer på side 181](#).
6. Hvis konfigurasjonssiden skrives ut, kontrollerer du følgende elementer:
 - a. Hvis siden ikke skrives ut riktig, skyldes problemet produktets maskinvare. Ta kontakt med HPs kundestøtte.
 - b. Hvis siden skrives ut riktig, fungerer produktets maskinvare. Problemet ligger i datamaskinen, skriverdriveren eller programmet du bruker.
7. Velg ett av disse alternativene:

Windows: Klikk på **Start**, **Innstillinger**, og klikk deretter på **Skrivere** eller **Skrivere og faksmaskiner**. Dobbeltklikk på produktnavnet.

-eller-


Mac OS X: Åpne **Utskriftssenter** eller **Skriveroppsettverktøy**, og dobbeltklikk på linjen for produktet.

8. Kontroller at du har installert skriverdriveren for dette produktet. Kontroller programmet for å forsikre deg om at du bruker skriverdriveren for dette produktet.
9. Skriv ut et lite dokument fra et annet program som tidligere har skrevet ut på riktig måte. Hvis dette lykkes, skyldes problemet programmet du bruker. Hvis dette ikke lykkes (hvis dokumentet ikke skrives ut), utfører du disse trinnene:
 - a. Prøv å skrive ut jobben fra en annen datamaskin som bruker den samme produktprogramvaren.
 - b. Hvis produktet er koblet til et nettverk, kobler du produktet direkte til en datamaskin med en USB-kabel. Sett opp produktet til å bruke riktig port, eller installer programvaren på nytt. I sistnevnte tilfelle må du passe på å velge den nye tilkoblingstypen.

Faktorer som påvirker produktytelsen


Det er flere faktorer som har innvirkning på hvor lang tid det tar å skrive ut en jobb.

- Maksimal hastighet for produktet målt i sider per minutt (spm)
- Bruk av spesialpapir (som transparenter, tungt og egendefinert papir)
- Produktbehandling og nedlastingstid
- Sammensetningen og størrelsen på grafikken
- Hastigheten til datamaskinen du bruker
- USB-tilkoblingen
- Skriverens I/U-konfigurasjon
- Hvor mye minne som er installert på produktet
- Nettverkets operativsystem og konfigurasjon (hvis dette er aktuelt)
- Skriverdriveren du bruker

 **MERK:** Mer minne kan forbedre måten produktet håndterer avansert grafikk på, og minske nedlastingstiden, men det øker ikke maksimal hastighet for produktet (spm).

Gjenopprette fabrikkinnstillinger


Bruk **TILBAKESTILLINGER**-menyen til å gjenopprette fabrikkinnstillingene.

1. Trykk på **Meny**-knappen .
2. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **KONFIGURER ENHET**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
3. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **TILBAKESTILLINGER**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
4. Trykk på pil ned ▼ for å utheve alternativet **GJENOPPRETT FABRIKKINNSTILLINGER**, og trykk deretter på **OK**-knappen for å tilbakestille produktet til de opprinnelige fabrikkinnstillingene.

Hvis du ønsker mer informasjon, se [Tilbakestilling-menyen på side 41](#).

Meldingstyper på kontrollpanelet

Det finnes fire typer kontrollpanelmeldinger som gir informasjon om status for eller problemer med produktet.

Meldingstype	Beskrivelse
Statusmeldinger	Statusmeldinger gir informasjon om gjeldende status for produktet. De viser vanlig driftsinformasjon for produktet og fjernes automatisk. De endres automatisk når produktets status endres. Når produktet er klart, ikke opptatt og det ikke vises noen varselmeldinger, vises statusmeldingen Klar hvis produktet er aktivert.
Advarselsmeldinger	Varselmeldinger informerer deg om feil på data og utskrifter. Disse meldingene veksler vanligvis med Klar - eller statusmeldinger og blir værende til du trykker på OK . Noen varselmeldinger kan slettes. Hvis FJERNBARE ADVARSLER er satt til JOBB på produktmenyen KONFIGURER ENHET , fjernes disse meldingene av neste utskriftsjobb.
Feilmeldinger	Feilmeldinger varsler om at du må foreta deg noe, for eksempel legge i mer papir eller fjerne fastkjørt papir. Noen feilmeldinger er autokontinuerbare. Hvis AUTO-FORTSETT er aktivert på menyene, vil produktet fortsette med normal drift etter at en autokontinuerbar feilmelding er vist i 10 sekunder. MERK: Du kan overstyre denne funksjonen ved å trykke på en hvilken som helst knapp i løpet av de 10 sekundene den autokontinuerbare feilmeldingen vises. Hvis du for eksempel trykker på Stopp-knappen  , stanses utskriften og du får mulighet til å avbryte utskriftsjobben.
Meldinger om kritiske feil	Meldinger om alvorlige feil informerer deg om at produktfeil. Noen av disse meldingene kan slettes ved å slå produktet av og på. Disse meldingene blir ikke påvirket av innstillingen AUTO-FORTSETT . Hvis alvorlig feil ikke forsvinner, må enheten ha service.

Kontrollpanelmeldinger

Tabell 11-1 Kontrollpanelmeldinger

Kontrollpanelmelding	Beskrivelse	Anbefalt handling
10.32.00 IKKE GODKJENT REKVISITA I BRUK	Produktet bruker rekvisita som ikke er fra HP.	Hvis du mener at du har kjøpt ekte HP-rekvisita, kan du gå til http://www.hp.com/go/anticounterfeit . Produktreparasjon som følge av bruk av uautorisert HP-rekvisita eller rekvisita som ikke er fra HP, dekkes ikke av garantien. HP kan ikke garantere for nøyaktigheten eller tilgjengeligheten av enkelte funksjoner.
10.90.XY BYTT <FARGE> KASSETT	Det oppsto en feil ved påfylling av toner.	Skift ut skriverkassetten.
10.91.99 SKRIVERKASSETTFEIL	En av skriverkassetten cyan, magenta eller gul er defekt og må byttes.	Når du har byttet den defekte kassetten, slår du produktet av og på igjen for å fortsette.
10.XX.YY MINNEFEIL FOR REKVISITA	Produktet kan ikke lese eller skrive til minst én minnekode for skriverkasset, eller det mangler en minnekode fra en skriverkasset. XX-verdier <ul style="list-style-type: none">• 00 = Minnefeil for minnekode• 10 = Minnekode mangler YY-verdier <ul style="list-style-type: none">• 00 = Svart• 01 = Cyan• 02 = Magenta• 03 = Gul	Installer skriverkassetten på nytt, eller installer en ny skriverkasset.
11.XX Intern klokkefeil Trykk på OK for å fortsette	Det har oppstått en feil på produktets sanntidsklokke.	Angi dato og klokkeslett på kontrollpanelet hver gang produktet slås av og på igjen. Se Bruke kontrollpanelet på side 12 . Hvis feilen vedvarer, kan det hende du må bytte ut formateringskortet.
13.XX.YY FASTKJØRINGER I HØYRE DEKSEL	Det er fastkjørt papir i varmeelementområdet.	FORSIKTIG: Varmeelementet kan være varmt mens produktet er i bruk. Vent til varmeelementet er avkjølt før du tar på det. Instruksjoner om hvordan du fjerner det fastkjørte papiret, finner du under Fjerne fastkjørt papir i det høyre dekselet på side 183 .
13.XX.YY FASTKJØRING I HØYRE DEKSEL	Det er fastkjørt papir i tosidig- og mateområdet innenfor høyre deksel.	Instruksjoner om hvordan du fjerner det fastkjørte papiret, finner du under Fjerne fastkjørt papir i det høyre dekselet på side 183 .
13.XX.YY FASTKJØRING I NEDRE HØYRE DEKSEL	Det er fastkjørt papir i nedre høyre deksel (skuff 3).	Instruksjoner om hvordan du fjerner det fastkjørte papiret, finner du under Fjerne fastkjørt papir i nedre høyre deksel (skuff 3) på side 191 .

Tabell 11-1 Kontrollpanelmeldinger (forts.)

Kontrollpanelmelding	Beskrivelse	Anbefalt handling
13.XX.YY FASTKJØRING I VARMEELEMENT	Det er fastkjørt papir i varmeelementet.	<p>FORSIKTIG: Varmeelementet kan være varmt når produktet brukes. Vent til varmeelementer er avkjølt før du håndterer det.</p> <p>Instruksjoner om hvordan du fjerner det fastkjørte papiret, finner du under Fjerne fastkjørt papir i det høyre dekselet på side 183.</p> <p>Hvis du vil unngå denne typen fastkjørt papir senere, angir du utskriftsoptimaliseringsmodusen LETT MATERIALE til PA. Se Utskriftskvalitet-menyen på side 23.</p>
13.XX.YY FASTKJØRING I VARMEELEMENTOMRÅDE	Det er fastkjørt papir i varmeelementområdet.	<p>FORSIKTIG: Varmeelementet kan være varmt når produktet brukes. Vent til varmeelementer er avkjølt før du håndterer det.</p> <p>Instruksjoner om hvordan du fjerner det fastkjørte papiret, finner du under Fjerne fastkjørt papir i det høyre dekselet på side 183.</p>
13.XX.YY FASTKJØRING OVER ØVRE UTSKUFF	Det er fastkjørt papir i utskriftsområdet.	Instruksjoner om hvordan du fjerner det fastkjørte papiret, finner du under Fjerne fastkjørt papir i utskuffområdet på side 187 .
13.XX.YY FASTKJØRT PAPIR I SKUFF 1	Det er fastkjørt papir i skuff 1.	Instruksjoner om hvordan du fjerner det fastkjørte papiret, finner du under Fjerne fastkjørt papir i skuff 1 på side 188 .
13.XX.YY FASTKJØRT PAPIR I SKUFF 3	Det er fastkjørt papir i den angitte skuffen.	Instruksjoner om hvordan du fjerner det fastkjørte papiret, finner du under Fjerne fastkjørt papir i skuff 2 på side 189 eller Fjerne fastkjørt papir fra 500-arks skuffen for papir og tungt utskriftsmateriale (ekstrautstyr, skuff 3) på side 190 .
20 IKKE NOK MINNE Trykk på OK for å fortsette	Produktet har mottatt mer data enn det er plass til i det tilgjengelige minnet. Du kan ha forsøkt å overføre for mange makroer, nedlastbare skrifter eller komplekse grafikkfiler.	Trykk på OK -knappen for å skrive ut de overførte dataene (enkelte data kan ha gått tapt), og forenkle deretter utskriftsjobben eller installer mer minne.
22 EIO X BUFFEROVERFLYT Trykk på OK for å fortsette	Det ble sendt for mye data til EIO-kortet i den angitte sporet (x). En ukorrekt kommunikasjonsprotokoll kan være i bruk.	<p>Trykk på OK-knappen for å skrive ut de overførte dataene. (Enkelte data kan ha gått tapt.)</p> <p>Kontroller vertskonfigurasjonen. Ta kontakt med et HP-autorisert servicested eller kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises. (Se HPs informasjonshefte, eller gå til www.hp.com/support/cljcp3525.)</p>
22 OVERFLYT I INNEBYGD I/U-BUFFER Trykk på OK for å fortsette	Det ble sendt for mye data til den innebygde HP Jetdirect-utskriftsserveren.	<p>Trykk på OK-knappen for å skrive ut de overførte dataene. (Enkelte data kan ha gått tapt.)</p> <p>Kontroller vertskonfigurasjonen. Ta kontakt med et HP-autorisert servicested eller kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises.</p>

Tabell 11-1 Kontrollpanelmeldinger (forts.)

Kontrollpanelmelding	Beskrivelse	Anbefalt handling
		(Se HPs informasjonshefte, eller gå til www.hp.com/support/cljcp3525 .)
22 OVERFLYT I USB-I/U-BUFFER Trykk på OK for å fortsette	Det er overflyt i produktets USB-buffer.	Trykk på OK -knappen for å skrive ut de overførte dataene. (Enkelte data kan ha gått tapt.) Kontroller vertskonfigurasjonen. Ta kontakt med et HP-autorisert servicested eller kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises. (Se HPs informasjonshefte, eller gå til www.hp.com/support/cljcp3525 .) Hvis meldingen fortsatt vises, kan du kontakte HPs kundestøtte på www.hp.com/support/cljcp3525 .
40 EIO X DÅRLIG OVERFØRING Trykk på OK for å fortsette	Tilkoblingen mellom produktet og EIO-kortet i det angitte sporet er brutt.	Trykk på OK -knappen for å fjerne feilmeldingen og fortsette utskriften. Prøv å sette i EIO-kortet på nytt.
40 INNEBYGD I/U-OVERFØRING BRUTT Trykk på OK for å fortsette	Det har oppstått en midlertidig skriverfeil.	Trykk på OK -knappen for å fjerne feilmeldingen. (Data vil gå tapt.)
41.3 UVENTET STØRRELSE I SKUFF <X> FYLL SKUFF <X> [TYPE] [STØRRELSE] Trykk på OK for å bruke annen skuff	Produktet registrerte en annen papirstørrelse enn forventet. Spørsmålet om å bruke en annen skuff vises bare hvis det ligger papir i en annen skuff.	Legg angitt papirtype og -størrelse i skuffen, eller bruk en annen skuff.
41.5 UVENTET TYPE I SKUFF <X> FYLL SKUFF <X> [TYPE] [STØRRELSE] Trykk på OK for å bruke annen skuff	Produktet registrerte en annen papirtype enn forventet.	Legg angitt papirtype og -størrelse i skuffen, eller bruk en annen skuff hvis tilgjengelig. Spørsmålet om å bruke en annen skuff vises bare hvis det ligger papir i en annen skuff.
41.7 FEIL Trykk på OK for å fortsette	Det har oppstått en midlertidig utskriftsfeil.	Prøv å bruke annet papir. Hvis feilen ikke fjernes, slår du produktet av og på igjen.
48.01 FEIL I OVERFØRINGSENHET	Overføringsbeltet har forskjøvet seg under utskrift.	Slå produktet av og deretter på igjen. Hvis meldingen fortsatt vises, kan du kontakte HPs kundestøtte på www.hp.com/support/cljcp3525 .
49.XXXX FEIL Slå av og på for å fortsette	Det har oppstått en fastvarefeil.	Denne feilen kan skyldes ødelagte utskriftsjobber, programvareproblemer, skriverdrivere som ikke er produktspesifikke, USB-kabler eller nettverkskabler av dårlig kvalitet, dårlige nettverksforbindelser eller feil konfigurasjoner, ugyldige

Tabell 11-1 Kontrollpanelmeldinger (forts.)

Kontrollpanelmelding	Beskrivelse	Anbefalt handling
		<p>fastvareoperasjoner eller ekstrautstyr som ikke støttes.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Slå produktet av og på. 2. Hvis feilen oppstår på nytt, kan den skyldes et problem med nettverksforbindelsen, for eksempel en dårlig grensesnittkabel, en dårlig USB-port eller en ugyldig innstilling for nettverkskonfigurasjon. Hvis du vil ha mer informasjon om å løse nettverksproblemer, kan du se Løse tilkoblingsproblemer på side 205. 3. Hvis feilen oppstår på nytt, kan den skyldes utskriftsjobben, for eksempel en ugyldig skriverdriver, et programvareproblem eller et problem med filen du skriver ut. Hvis du vil ha mer informasjon om å løse problemer med utskriftsjobber, kan du se Løse generelle problemer på side 158. 4. Hvis feilen oppstår på nytt, kan det hjelpe å oppgradere produktfastvaren. Hvis du vil ha mer informasjon om å oppgradere fastvare, kan du se Oppgradere fastvaren på side 152. 5. Hvis feilen fortsatt vises etter at du har utført de aktuelle trinnene ovenfor, kan du ta kontakt med en HP-autorisert leverandør av service eller kundesøtte. (Se HPs informasjonshefte om kundesøtte, eller gå til www.hp.com/support/cljcp3525.)
50.X VARMEELEMENTFEIL	Det har oppstått en feil med varmeelementet.	<p>Sjekk at du har det riktige varmeelementet. Sett inn igjen varmeelementet. Slå produktet av og deretter på igjen.</p> <p>Ta kontakt med et HP-autorisert servicested eller kundesøtte hvis meldingen fortsatt vises. (Se HPs informasjonshefte om brukerstøtte, eller gå til www.hp.com/support/cljcp3525.)</p>
51.XY FEIL	Det har oppstått en feil i skriveren.	Slå av og deretter på igjen.
51.XY FEIL		
Slå av og på for å fortsette		
52.XY FEIL	Det har oppstått en feil i skriveren.	Slå av og deretter på igjen.
Slå av og på for å fortsette		
54.XX FEIL	Feilen krever at produktet slås av og deretter på igjen.	Slå produktet av og deretter på igjen.
Slå av og på for å fortsette		Hvis meldingen fortsatt vises, kan du kontakte HPs kundesøtte på www.hp.com/support/cljcp3525 .

Tabell 11-1 Kontrollpanelmeldinger (forts.)

Kontrollpanelmelding	Beskrivelse	Anbefalt handling
55.XX.YY DC-KONTROLLERFEIL Slå av og på for å fortsette	Skrivermotoren kommuniserer ikke med formateringskortet.	Slå produktet av og deretter på igjen. Ta kontakt med et HP-autorisert servicested eller kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises. (Se HPs informasjonshefte om brukerstøtte, eller gå til www.hp.com/support/cljcp3525 .)
56.X FEIL Slå av og på for å fortsette	Det har oppstått en midlertidig skriverfeil.	Slå produktet av og deretter på igjen. Ta kontakt med et HP-autorisert servicested eller kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises. (Se HPs informasjonshefte om brukerstøtte, eller gå til www.hp.com/support/cljcp3525 .)
57.XX FEIL Slå av og på for å fortsette	Det har oppstått en midlertidig skriverfeil.	Slå produktet av og deretter på igjen. Ta kontakt med et HP-autorisert servicested eller kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises. (Se HPs informasjonshefte om brukerstøtte, eller gå til www.hp.com/support/cljcp3525 .)
58.XX FEIL Slå av og på for å fortsette	Det har oppstått en midlertidig skriverfeil.	Slå produktet av og deretter på igjen. Ta kontakt med et HP-autorisert servicested eller kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises. (Se HPs informasjonshefte om brukerstøtte, eller gå til www.hp.com/support/cljcp3525 .)
59.BO RENSEMOTORFEIL BYTT TONEROPPSAMPLERENHET	Denne meldingen vises av én av følgende årsaker: <ul style="list-style-type: none">● Rensemotoren sitter fast.● Toneroppsamlerenheten er full.● Rennen øverst på toneroppsamlerenheten er tilstoppet.	Bytt toneroppsamlerenheten. Se Bytte toneroppsamlerenheten på side 141 .
59.XY FEIL Slå av og på for å fortsette	Det har oppstått en midlertidig skriverfeil.	Slå produktet av og deretter på igjen. Ta kontakt med et HP-autorisert servicested eller kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises. (Se HPs informasjonshefte om brukerstøtte, eller gå til www.hp.com/support/cljcp3525 .)
60.X FEIL Slå av og på for å fortsette	Skuffen angitt av X løfter ikke riktig. X-verdier <ul style="list-style-type: none">● 2 = Skuff 2● 3 = Skuff 3	Følg instruksjonene på kontrollpanelet.
62 IKKE SYSTEM Slå av og på for å fortsette	Produktet har et internt problem.	Slå produktet av og på. Ta kontakt med en HP-autorisert leverandør av service eller kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises. (Se HPs informasjonshefte om

Tabell 11-1 Kontrollpanelmeldinger (forts.)

Kontrollpanelmelding	Beskrivelse	Anbefalt handling
		kundestøtte, eller gå til www.hp.com/support/cljcp3525 .)
66.XY.ZZ SERVICEFEIL Kontr. kabler, slå deretter av og på	Den eksterne papirhåndteringskontrollen har registrert en feil.	Slå produktet av og på. Ta kontakt med en HP-autorisert leverandør av service eller kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises. (Se HPs informasjonshefte om kundestøtte, eller gå til www.hp.com/support/cljcp3525 .)
68.X FEIL LAGERINNSTILLINGER ENDRET Trykk på OK for å fortsette	Én eller flere produktinnstillinger er ugyldige og har blitt tilbakestilt til standard fabrikkinnstillinger. Utskriften kan fortsette, men det kan oppstå noen uforutsette resultater hvis feilen oppsto i det permanente lageret.	Trykk på OK -knappen for å fjerne meldingen. Slå produktet av og på igjen hvis meldingen ikke forsvinner. Ta kontakt med et HP-autorisert servicested eller kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises. (Se HPs informasjonshefte om brukerstøtte, eller gå til www.hp.com/support/cljcp3525 .)
68.X PERMANENT LAGER ER FULLT Trykk på OK for å fortsette	Produktets NVRAM er fullt. Noen innstillinger som er lagret i NVRAM kan ha blitt tilbakestilt til standardinnstillingene. Utskriften kan fortsette, men det kan oppstå noen uforutsette resultater hvis feilen oppsto i det permanente lageret.	Trykk på OK -knappen for å fjerne meldingen. Slå produktet av og på igjen hvis meldingen ikke forsvinner. Hvis denne meldingen ikke forsvinner, tar du kontakt med en HP-autorisert service- eller støttere representant. (Se HPs informasjonshefte om brukerstøtte, eller gå til www.hp.com/support/cljcp3525 .)
	X-verdier	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 0 = Internt minne ● 1 = Flyttbar disk 	
68.X SKRIVEFEIL I PERMANENT LAGER Trykk på OK for å fortsette	Produktets NVRAM kan ikke skrive. Utskriften kan fortsette, men det kan oppstå noen uforutsette resultater hvis feilen oppsto i det permanente lageret.	Trykk på OK -knappen for å fjerne meldingen. Slå produktet av og på igjen hvis meldingen ikke forsvinner. Ta kontakt med et HP-autorisert servicested eller kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises. (Se HPs informasjonshefte om brukerstøtte, eller gå til www.hp.com/support/cljcp3525 .)
	X-verdier	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 0 = Internt minne ● 1 = Flyttbar disk 	
69.X FEIL Slå av og på for å fortsette	Det oppstod en midlertidig utskriftsfeil.	Slå produktet av og deretter på igjen. Ta kontakt med et HP-autorisert servicested eller kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises. (Se HPs informasjonshefte om brukerstøtte, eller gå til www.hp.com/support/cljcp3525 .)
79.XXXX FEIL Slå av og på for å fortsette	Det har oppstått en intern produktfeil.	Slå produktet av og på. Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises. Se Kundestøtte på side 225 .
8X.YYYY EIO-FEIL	Denne meldingen vises bare på engelsk. Den indikerer at det er en feil med EIO-kortet i spor X.	Bytt EIO-kortet.

Tabell 11-1 Kontrollpanelmeldinger (forts.)

Kontrollpanelmelding	Beskrivelse	Anbefalt handling
8X.YYYY FEIL MED INNEBYGD JETDIRECT	Denne meldingen vises bare på engelsk. Den indikerer at det er en feil med det innebygde HP Jetdirect-kortet.	Kontakt HPs kundestøtte. Se Kundestøtte på side 225 .
Avbryter...	Produktet avbryter den gjeldende jobben.	Du trenger ikke å gjøre noe.
Behandler...	Produktet behandler en jobb, men har ikke begynt å hente ark. Når skriveren begynner å trekke inn ark, vil denne meldingen erstattes av en melding som viser hvilken skuff jobben skrives ut fra.	Du trenger ikke å gjøre noe.
Behandler... RENSEARK	Produktet behandler et renseark.	Du trenger ikke å gjøre noe.
Behandler... fra skuff <X>	Produktet behandler en jobb fra den angitte skuffen.	Du trenger ikke å gjøre noe.
Behandler... kopi <X> av <Y>	Produktet behandler eller skriver ut sorterte kopier. Meldingen viser at kopi X av totalt Y behandles.	Du trenger ikke å gjøre noe.
Behandler tosidig jobb Ikke ta ut papiret før jobben er fullført	Papir mates ut midlertidig til utskuffen når en tosidig utskriftsjobb skrives ut. Ikke prøv å fjerne arkene før jobben er ferdig.	Ikke ta tak i papir som mates ut midlertidig til utskuffen. Meldingen forsvinner når jobben er ferdig.
BESTILL <FARGE> KASSETT	Den identifiserte skriverkassetten nærmer seg slutten av den beregnede levetiden. Utskriften fortsetter til en rekvisitaenhet må byttes.	Bestill en ny skriverkassett.
BESTILL <FARGE> KASSETT FÆRRE ENN XXXX SIDER	Den angitte kassetten nærmer seg slutten av den beregnede levetiden. Anslag over gjenværende sider bygger på tidligere data for sidedekning for dette produktet.	Bestill en ny kassett.
BESTILL REKVISITA	Mer enn én rekvisitaenhet nærmer seg slutten av den beregnede levetiden.	Bestill nødvendig rekvisita.
BESTILL TONEROPPSAMLERENHET	Toneroppsamlerenheten er nesten full.	Bestill en ny toneroppsamlerenhet nå. Utskriften kan fortsette.
BESTILL VARMEELEMENTSETT FÆRRE ENN XXXX SIDER	Varmeelementet er nesten utbrukt. Produktet er klart og vil kunne fortsette å skrive ut omtrent så mange sider som angitt. Utskriften fortsetter til en rekvisitaartikkel må byttes.	Bestill et nytt varmeelementsett.
BYTT <FARGE> KASSETT	Produktet angir når en rekvisitaenhet har nådd slutten av den beregnede levetiden. Den faktiske gjenværende levetiden kan være en annen enn den beregnede. Du bør ha en ny rekvisitaenhet klar til utbytting når utskriftskvaliteten ikke lenger er akseptabel. Rekvisitaenheten må ikke byttes nå med mindre utskriftskvaliteten ikke lenger er akseptabel. Når en HP-rekvisitaenhet har nådd slutten av den omtrentlige levetiden, gjelder ikke lenger HPs beskyttelsesgaranti Premium Protection for den rekvisitaenheten. Du kan konfigurere produktet slik at det fortsetter å skrive ut, ved hjelp av BYTT REKVISITA -menyen. Mer informasjon om	Bytt den angitte fargekassetten. Bytte skriverkassetter på side 139 Du kan også konfigurere produktet slik at det fortsetter å skrive ut, ved hjelp av BYTT REKVISITA -menyen. Mer informasjon om BYTT REKVISITA -menyen finner du under Systemoppsett-menyen på side 26 .

Tabell 11-1 Kontrollpanelmeldinger (forts.)

Kontrollpanelmelding	Beskrivelse	Anbefalt handling
	BYTT REKVISITA -menyen finner du under Systemoppsett-menyen på side 26 .	
BYTT REKVISITA Trykk OK for status	To eller flere rekvisitaenheter har nådd slutten av den beregnede levetiden. Den faktiske gjenværende levetiden kan være en annen enn den beregnede. Du bør ha en ny rekvisitaenhet klar til utbytting når utskriftskvaliteten ikke lenger er akseptabel. Rekvisitaenheten må ikke byttes nå med mindre utskriftskvaliteten ikke lenger er akseptabel. Når en HP-rekvisitaenhet har nådd slutten av den omtrentlige levetiden, gjelder ikke lenger HPs beskyttelsesgaranti Premium Protection for den rekvisitaenheten. Du kan konfigurere produktet slik at det fortsetter å skrive ut, ved hjelp av BYTT REKVISITA -menyen. Mer informasjon om BYTT REKVISITA -menyen finner du under Systemoppsett-menyen på side 26 .	Trykk på OK -knappen for å se hvilke rekvisitaenheter som må byttes. Du kan også konfigurere produktet slik at det fortsetter å skrive ut, ved hjelp av BYTT REKVISITA -menyen. Mer informasjon om BYTT REKVISITA -menyen finner du under Systemoppsett-menyen på side 26 .
BYTT REKVISITA Trykk på OK for å fortsette	Gjenstående sider for minst to rekvisitaenheter har nådd nedre terskelverdi. Produktet er satt til å stoppe utskriftsjobber når du må bestille rekvisita.	Trykk på OK -knappen for å fortsette å skrive ut til rekvisitaenheten når slutten av den beregnede levetiden. Du kan også konfigurere produktet slik at det fortsetter å skrive ut, ved hjelp av BYTT REKVISITA -menyen. Mer informasjon om BYTT REKVISITA -menyen finner du under Systemoppsett-menyen på side 26 .
BYTT REKVISITA - Bruker bare svart	Du kan konfigurere produktet slik at det bare skriver ut i svart-hvitt når nivået til en fargerekvisitaenhet har nådd slutten av den beregnede levetiden. Det er imidlertid mulig at fargerekvisitaenheten fortsatt kan produsere akseptabel utskriftskvalitet. Hvis du vil skrive ut i farger, kan du enten bytte fargerekvisitaenheten eller konfigurere skriveren på nytt ved hjelp av BYTT REKVISITA -menyen på kontrollpanelet. Mer informasjon om BYTT REKVISITA -menyen finner du under Systemoppsett-menyen på side 26 . Gjenværende levetid for rekvisitaenheter brukes til å fastslå om det er svært lite igjen i en rekvisitaenhet. Gjenværende levetid for rekvisitaenheter er bare omtrentlig, og den varierer etter hvilke dokumenttyper som skrives ut, og andre faktorer.	Utskriften fortsetter i svart-hvitt uten at brukeren trenger å foreta seg noe. Hvis du vil fortsette å skrive ut i farger, kan du enten bytte rekvisitaenheten eller konfigurere skriveren på nytt ved hjelp av BYTT REKVISITA -menyen på kontrollpanelet. Under Rekvisita og ekstrautstyr på side 213 finner du mer informasjon om bestilling av rekvisita. Mer informasjon om BYTT REKVISITA -menyen finner du under Systemoppsett-menyen på side 26 .
BYTT REKVISITA – OVERSTYR I BRUK	Produktet angir når en rekvisitaenhet har nådd slutten av den beregnede levetiden. Den faktiske gjenværende levetiden kan være en annen enn den beregnede. Du bør ha en ny rekvisitaenhet klar til utbytting når utskriftskvaliteten ikke lenger er akseptabel. Rekvisitaenheten må ikke byttes nå med mindre utskriftskvaliteten ikke lenger er akseptabel. Når en HP-rekvisitaenhet har nådd slutten av den beregnede levetiden, gjelder ikke lenger HPs beskyttelsesgaranti	Åpne REKVISITASTATUS -menyen hvis du vil ha informasjon om hver rekvisitaenhet. Trykk på OK -knappen for å få detaljert informasjon.

Tabell 11-1 Kontrollpanelmeldinger (forts.)

Kontrollpanelmelding	Beskrivelse	Anbefalt handling
	<p>Premium Protection for den rekvisitaenheten. Utskrift kan fortsette ved hjelp av overstyring (se menyelementet BYTT REKVISITA).</p> <p>MERK: Hvis du skriver ut i overstyringsmodus, vil det før eller siden føre til utilfredsstillende utskriftskvalitet.</p>	
<p>BYTT TONEROPPSAMLERENHET</p>	<p>Toneroppsamlerenheten har nådd den beregnede kapasiteten.</p>	<p>Bytt toneroppsamlerenheten eller, hvis du vil at toneroppsamlerenheten skal brukes etter at den har nådd den beregnede kapasiteten, konfigurere skriveren slik at den bruker OVERSTYR NÅR TOM 2, i BYTT REKVISITA-menyen. Mer informasjon om BYTT REKVISITA-menyen finner du under Systemoppsett-menyen på side 26.</p> <p>Dette alternativet anbefales ikke, siden du da risikerer at toneroppsamlerenheten blir overfylt, noe som kan føre til at produktet trenger service.</p>
<p>BYTT TONEROPPSAMLERENHET</p> <p>Trykk på OK for å fortsette</p>	<p>Toneroppsamlerenheten nærmer seg den beregnede kapasiteten.</p>	<p>Bestill en ny toneroppsamlerenhet nå.</p> <p>Du kan trykke på OK-knappen for å fortsette utskriften. Du kan fortsette å skrive ut til meldingen om å fortsette ikke vises lenger.</p>
<p>BYTT VARMEELEMENTSETT</p>	<p>Varmeelementet er nesten utbrukt. Utskriften kan fortsette.</p>	<p>FORSIKTIG: Varmeelementet kan være varmt når produktet brukes. Vent til varmeelementer er avkjølt før du håndterer det.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Åpne høyre deksel. 2. Ta tak i de blå håndtakene på hver side av varmeelementet, og dra det rett ut for å fjerne det. 3. Sett inn det nye varmeelementet. 4. Lukk høyre deksel.
<p>BYTT VARMEELEMENTSETT</p> <p>Trykk på OK for å fortsette</p>	<p>BYTT REKVISITA-menyen er satt til innstillingen STOPP NÅR NESTEN TOM. Varmeelementsettet har nådd nedre terskelverdi.</p>	<p>FORSIKTIG: Varmeelementet kan være varmt når produktet brukes. Vent til varmeelementer er avkjølt før du håndterer det.</p> <p>Trykk på OK-knappen for å fortsette å skrive ut til varmeelementet når slutten av levetiden, eller bytt varmeelementet nå.</p> <p>Bytte varmeelementet</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Åpne høyre deksel 2. Ta tak i de blå håndtakene på hver side av varmeelementet, og dra det rett ut for å fjerne det. 3. Sett inn det nye varmeelementet. 4. Lukk høyre deksel.


Tabell 11-1 Kontrollpanelmeldinger (forts.)

Kontrollpanelmelding	Beskrivelse	Anbefalt handling
DATA MOTTATT Trykk på OK for å skrive siste side	Produktet venter på kommandoen om å skrive ut den siste siden.	Trykk på OK -knappen for å skrive ut den siste siden.
DATO/TID = ÅÅÅÅ/MMMM/DD TT:MM Endre med OK Hopp over med ⊗	Gjeldende dato og klokkeslett angitt for produktet.	Trykk på OK -knappen for å angi dato og klokkeslett, eller trykk på stoppknappen ⊗ for å hoppe over oppsettet.
Dvalemodus på	Produktet er i dvalemodus. Denne meldingen fjernes hvis en knapp trykkes på, hvis utskriftsdata blir mottatt, eller hvis det oppstår en feilsituasjon.	Du trenger ikke å gjøre noe.
DÅRLIG FORBINDELSE MED EKSTRASKUFF	Ekstraskuffen er ikke tilkoblet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Slå av produktet. 2. Ta ekstraskuffen av og sett den på igjen. <p>Ta kontakt med en HP-autorisert leverandør av service eller kundestøtte hvis feilen vedvarer. Se HPs informasjonshefte om kundestøtte, eller gå til www.hp.com/support/cljcp3525.</p>
EIO <X> DISK FUNGERER IKKE	EIO-disken i spor <X> fungerer ikke på riktig måte.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Slå av produktet. 2. Fjern disken fra angitt spor. 3. Sett inn en ny disk. 4. Slå på produktet.
EIO <X> DISKINITIALISERER	Den angitte EIO-diskenheten initialiseres.	Du trenger ikke å gjøre noe.
EIO <X> DISK SPINNER OPP	EIO-diskenheten i spor <X> spinner opp platen. Jobber som krever disktilgang, må vente.	Du trenger ikke å gjøre noe.
EIO ENHETSFEIL Trykk på OK for å fjerne	Den angitte enheten mislyktes.	Trykk på OK -knappen for å fjerne.
EIO ER SKRIVEBESKYTTET Trykk på OK for å fjerne	Filsystemenheten er beskyttet, og ingen nye filer kan skrives til den.	Trykk på OK -knappen for å fjerne.
EIO FILOPERASJON MISLYKTES Trykk på OK for å fjerne	En kommando i P JL-filsystemet prøvde å utføre en ulogisk handling.	Trykk på OK -knappen for å fjerne.
EIO FILSYSTEMET ER FULLT Trykk på OK for å fjerne	En kommando i P JL-filsystemet kunne ikke lagre noe i filsystemet fordi filsystemet var fullt.	Trykk på OK -knappen for å fjerne.
EIO IKKE INITIALISERT	Denne fillagringskomponenten må initialiseres før bruk.	Bruk den innebygde webserveren eller HP Web Jetadmin til å initialisere komponenten.
Ekte HP-kassett installert	Du har installert en ny skriverkassett som er produsert av HP.	Du trenger ikke å gjøre noe.
Ekte HP-rekvisita satt inn	Du har installert mer enn én ny skriverkassett som er produsert av HP.	Du trenger ikke å gjøre noe.

Tabell 11-1 Kontrollpanelmeldinger (forts.)

Kontrollpanelmelding	Beskrivelse	Anbefalt handling
Feil	PIN-koden er feil.	Bruk pil opp ▲ og pil ned ▼ til å angi den riktige PIN-koden.
FEIL KASSETT I SPOR FOR <FARGE>	<p>Det angitte sporet for en skriverkassett inneholder en kassett som ikke har riktig farge. Skriverkassetter skal installeres i denne rekkefølgen fra venstre til høyre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gul • Magenta • Cyan • Svart 	Ta skriverkassetten ut av det sporet, og installer en kassett med riktig farge.
FEIL MED USB-EKSTRAUTSTYR	Denne meldingen vises hvis en tilkoblet USB-enhet trekker for mye strøm. Hvis dette skjer, blir ACC-porten deaktivert og utskriften stopper.	Utskriften kan fortsette. USB-enheten bør fjernes.
Fjern alle skriverkassetter Trykk på ⊗ for å avslutte	Produktet tester overføringsenheten.	Fjern alle skriverkassettenes for å utføre testen. Trykk på stoppknappen ⊗ for å avbryte testen.
Fjern minst én skriverkassett Trykk på ⊗ for å avslutte	Produktet tester skriverkassettmotoren.	Fjern minst én skriverkassett for å utføre testen. Trykk på stoppknappen ⊗ for å avbryte testen.
FLYTTER SOLENOID Trykk på ⊗ for å avslutte	Solenoiden flyttes som en del av en komponenttest.	Du trenger ikke å gjøre noe.
FLYTTER SOLENOID OG MOTOR Trykk på ⊗ for å avslutte	Solenoiden og en motor flyttes som en del av en komponenttest.	Du trenger ikke å gjøre noe.
Foresp akseptert Vent litt	Produktet har godtatt en forespørsel om å skrive ut en intern side, men gjeldende utskriftsjobb må fullføres før den interne siden kan skrives ut.	Du trenger ikke å gjøre noe.
FORVENTET STASJON MANGLER	Produktet finner ikke en intern harddisk.	Sett inn harddisken, eller se i den innebygde webserveren hvis du vil ha mer informasjon.
FYLL SKUFF <X> [TYPE] [STØRRELSE]	Denne meldingen vises når den angitte skuffen er valgt, men ikke inneholder papir, og ingen andre papirskuffer er tilgjengelige.	Fyll skuffen med det nødvendige papiret, og trykk deretter på OK-knappen for å fortsette.
FYLL SKUFF <X> [TYPE] [STØRRELSE] Trykk på OK for å bruke annen skuff	Denne meldingen vises når den angitte skuffen er valgt, men ikke inneholder papir, og andre papirskuffer er tilgjengelige.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legg riktig papir i papirskuffen. 2. Bekreft papirstørrelsen og papirtypen som er lagt i, hvis du blir bedt om det. 3. Hvis ikke trykker du på OK-knappen for å velge en annen skuff.
FYLL SKUFF 1 [TYPE] [STØRRELSE] Trykk på OK for å fortsette	Den angitte skuffen inneholder og er konfigurert for papir med en annen type og størrelse enn det som er angitt for jobben.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hvis riktig papir er lagt i, trykker du på OK-knappen. 2. Hvis ikke tar du ut papiret som er feil, og legger det angitte papiret i skuffen.

Tabell 11-1 Kontrollpanelmeldinger (forts.)

Kontrollpanelmelding	Beskrivelse	Anbefalt handling
		<ol style="list-style-type: none"> Bekreft papirstørrelsen og papirtypen som er lagt i, hvis du blir bedt om det. Kontroller at papirskinnene er i riktig posisjon. Hvis du vil bruke en annen skuff, fjerner du papiret fra skuffen og trykker på OK-knappen.
FYLL SKUFF 3 [TYPE] [STØRRELSE] Utskr.mat.innlegg nødvendig i skuff Trykk på OK for å bruke annen skuff	Denne meldingen vises når du skriver ut papir med størrelsen 100 x 150 mm (4 x 6 tommer), som krever at HP-utskriftsmaterialeinnlegget for postkort ligger i skuff 3.	Installer HP-utskriftsmaterialeinnlegget for postkort i skuff 3, og legg i angitt papir.
Gjenoppretter...	Produktet gjenoppretter innstillinger. Denne meldingen vises under utføring av en gjenopprettingshandling, for eksempel GJENOPPRETT FARGEVERDIER .	Vent til prosessen er fullført.
Handlingen er ikke tilgjengelig for skuff x Skuffstr. ikke være ALLE STR / ALLE EGENDEF	Justering av tosidede er ikke tilgjengelig når størrelsen er angitt til ALLE STØRRELSER eller ALLE EGENDEFINERTE .	Konfigurer skuffen til en bestemt størrelse, og angi deretter justeringen for skuffen.
Hendelseslogg er tom	Det finnes ingen produkthendelser i loggen.	Du trenger ikke å gjøre noe.
IKKE-HP-REKVISITA ER INSTALLERT	Produktet bruker rekvisita som ikke er fra HP.	Hvis du mener at du har kjøpt ekte HP-rekvisita, kan du gå til www.hp.com/go/anticounterfeit . Produktreparasjon som følge av bruk av uautorisert HP-rekvisita eller rekvisita som ikke er fra HP, dekkes ikke av garantien. HP kan ikke garantere for nøyaktigheten eller tilgjengeligheten av enkelte funksjoner.
IKKE-HP-REKVISITA I BRUK	Det brukes rekvisita som ikke er fra HP.	En bruker autoriserte bruken av rekvisita som ikke er fra HP, da en HP-rekvisitaenhet ble byttet. Produktreparasjon som følge av bruk av uautorisert HP-rekvisita eller rekvisita som ikke er fra HP, dekkes ikke av garantien. HP kan ikke garantere for nøyaktigheten eller tilgjengeligheten av enkelte funksjoner.
IKKE NOK MINNE TIL Å LASTE SKRIFTER/DATA	Produktet har ikke nok minne til å laste inn data (for eksempel skrifter eller makroer) fra den angitte plasseringen.	Hvis du vil fortsette uten denne informasjonen, trykker du på OK -knappen. Legg til mer minne hvis ikke meldingen går bort.
Ingen jobb å avbryte	Du har trykt på stoppknappen  , men produktet behandler ingen jobber aktivt.	Du trenger ikke å gjøre noe.
Ingen lagrede jobber	Vises når brukeren åpner HENT JOBB -menyen og det ikke er noen jobber å hente.	Du trenger ikke å gjøre noe.
Ingen tilgang MENYENE ER LÅST	Kontrollpanelmenyen du prøvde å velge, er for øyeblikket låst.	Rådfør deg med personen som administrerer produktet.
Initialiserer	Produktet starter.	Du trenger ikke å gjøre noe. Vent til meldingen Klar vises på displayet.
Initialiserer permanent lager	Vises når produktet slås på for å vise at det permanente lageret initialiseres.	Du trenger ikke å gjøre noe.

Tabell 11-1 Kontrollpanelmeldinger (forts.)

Kontrollpanelmelding	Beskrivelse	Anbefalt handling
INKOMPATIBEL <FARGE> KASSETT	Den angitte fargeskriverkassetten er ikke kompatibel med dette produktet.	Bytt skriverkassetten med en kassett som er utviklet for dette produktet.
INKOMPATIBELT VARMEELEMENT	Feil varmeelement ble installert.	<p>FORSIKTIG: Varmeelementet kan være varmt når produktet er i bruk. Vent til varmeelementet er avkjølt før du håndterer det.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Åpne dekselet til høyre. 2. Fjern det inkompatible varmeelementet. 3. Sett inn det riktige varmeelementet. 4. Lukk høyre deksel.
INKOMPATIBLE REKVISITA	Det er installert skriverkassetter eller andre rekvisitaenheter som ikke er utviklet for dette produktet. Produktet kan ikke skrive ut når disse rekvisitaenhetene er installert.	Installer rekvisita som er utviklet for dette produktet.
Kalibrerer...	Vises under kalibrering.	Du trenger ikke å gjøre noe.
KALIBRERINGSTILBAKESTILLING VENTER	En tilbakestilling av kalibrering skjer når alle jobber er behandlet.	Hvis du vil sette i gang tilbakestillingen tidligere, avbryter du alle jobber ved å trykke på stoppknappen ⊗.
Behandler...		
KAN IKKE LAGRE JOBB	En jobb kan ikke lagres på grunn av et problem med minnet eller konfigurasjonen.	Installer ekstra minne i produktet.
KAN IKKE UTFØRE MOPIER-JOBB	Produktet har ikke nok minne til å produsere flere originalutskrifter av denne jobben. Det blir skrevet ut ett eksemplar.	Legg til mer minne i produktet. Se Installere minne på side 143 .
KASSETTER PLASSERT FEIL	<p>To eller flere skriverkassettspor inneholder en skriverkassett med feil farge.</p> <p>Skriverkassetter skal installeres i denne rekkefølgen fra venstre til høyre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gul • Magenta • Cyan • Svart 	Sett inn riktig fargekassett i riktig spor.
Kjøler ned motor	Produktet kjøles ned.	Du trenger ikke å gjøre noe.
Klar	Produktet er aktivt og klart til å ta imot data. Ingen statusmeldinger eller meldinger som krever ettersyn av produktet, vises på displayet.	Du trenger ikke å gjøre noe.
Klar	Produktet er aktivt og klart.	Du trenger ikke å gjøre noe.
IP-ADRESSE		
Klar Diagnostikkmodus	Produktet er i diagnostikkmodus.	Trykk på stoppknappen ⊗ for å stanse diagnostikkmodus.
Trykk på ⊗ for å avslutte		

Tabell 11-1 Kontrollpanelmeldinger (forts.)

Kontrollpanelmelding	Beskrivelse	Anbefalt handling
KONTROLLERER PAPIRBANE	Produktet sjekker etter eventuelt fastkjørt papir.	Du trenger ikke å gjøre noe.
KONTROLLERER SKRIVER	Produktet utfører en intern test.	Du trenger ikke å gjøre noe.
KORTSPOR <X> FUNGERER IKKE	Compact Flash-kortet i spor <X> virker ikke som det skal.	Ta kortet ut av det angitte sporet, og sett inn et nytt kort.
KORTSPOR ENHETSFEIL	Den angitte enheten mislyktes.	Trykk på OK -knappen for å fjerne.
Trykk på OK for å fjerne		
KORTSPOR ER SKRIVEBESKYTTET	Filsystemenheten er beskyttet, og ingen nye filer kan skrives til den.	Trykk på OK -knappen for å fjerne.
Trykk på OK for å fjerne		
KORTSPOR FILOPERASJON MISLYKTES	En kommando i PjL-filsystemet prøvde å utføre en ulogisk handling.	Trykk på OK -knappen for å fjerne.
Trykk på OK for å fjerne		
KORTSPOR FILSYSTEMET ER FULLT	En kommando i PjL-filsystemet kunne ikke lagre noe i filsystemet fordi filsystemet var fullt.	Trykk på OK -knappen for å fjerne.
Trykk på OK for å fjerne		
KORTSPOR IKKE INITIALISERT	Denne fillagringskomponenten må initialiseres før bruk.	Bruk den innebygde webserveren eller HP Web Jetadmin til å initialisere komponenten.
KRYPTERT HARDDISK FRA HP DEAKTIVERT	Stasjonen er kryptert for et annet produkt.	Fjern stasjonen, eller se i den innebygde webserveren hvis du vil ha mer informasjon.
LASTER PROGRAM <XX>	Programmer og skrifter kan lagres i produktets filsystem og lastes inn i RAM når produktet slås på. Nummeret XX angir et sekvensnummer, som indikerer hvilket program som lastes inn.	Du trenger ikke å gjøre noe. Ikke slå av produktet.
Ikke slå av		
LUKK HØYRE DEKSEL	Et deksel på høyre side av produktet er åpent.	<ol style="list-style-type: none"> Lukk dekselet. Hvis meldingen fortsatt vises, kan du kontakte HPs kundestøtte på www.hp.com/support/cljcp3525.
MANUELL MATING <TYPE> <STØRRELSE>	Denne meldingen vises når skuff 1 er valgt, men ikke lastet, og ingen andre papirskuffer er tilgjengelige.	Fyll skuffen med angitt papir. Hvis det allerede ligger papir i skuffen, trykker du på Hjelp -knappen ? for å gå ut av meldingen, og deretter trykker du på OK -knappen for å skrive ut. Hvis du vil bruke en annen skuff, fjerner du papir fra skuff 1 og trykker på Hjelp -knappen ? for å gå ut av meldingen, og deretter trykker du på OK -knappen.
MANUELL MATING <TYPE> <STØRRELSE>	Den angitte jobben krever manuell mating.	Fyll skuffen med angitt papir. Hvis det allerede ligger papir i skuffen, trykker du på Hjelp -knappen ? for å gå ut av meldingen, og deretter trykker du på OK -knappen for å skrive ut. Hvis du vil bruke en annen skuff, fjerner du papir fra skuff 1 og trykker på Hjelp -knappen ? for å gå ut av meldingen, og deretter trykker du på OK -knappen.
Trykk på OK for å bruke annen skuff		
MANUELL MATING <TYPE> <STØRRELSE>	Denne meldingen vises når skuff 1 er valgt, men ikke lastet, og ingen andre papirskuffer er tilgjengelige.	Fyll skuffen med angitt papir.
Trykk på OK for å fortsette		

Tabell 11-1 Kontrollpanelmeldinger (forts.)

Kontrollpanelmelding	Beskrivelse	Anbefalt handling
		Hvis du vil overstyre meldingen, trykker du på OK -knappen for å bruke en type og størrelse papir som er tilgjengelig i en annen skuff.
MANUELL MATING AV UTSKRIFTSBUNKE Trykk på OK for å skrive ut baksider	Produktet har skrevet ut den første siden av en manuell tosidig jobb og venter på at brukeren skal sette i utskriftsbunken for å skrive ut baksiden.	<ol style="list-style-type: none"> Behold samme papirretning, og fjern dokumentet fra utskuffen. Vend dokumentet med den trykte siden opp. Legg dokumentet i skuff 1. Trykk på OK-knappen for å skrive ut.
Mottar oppgradering	Fastvaren oppgraderes.	Ikke slå av produktet før det har gått tilbake til Klar .
Oppretter... RENSEARK	Et renseark genereres.	Du trenger ikke å gjøre noe.
OPPVARMING PÅGÅR	Produktet kommer ut av dvalemodus.	Du trenger ikke å gjøre noe.
Pause Trykk på ⊗ for å gå tilbake til Klar	Produktet er stoppet midlertidig, og ingen feilmeldinger vises i displayet. I/U-enheten fortsetter å motta data til minnet er fullt.	Trykk på stoppknappen ⊗ for å avslutte.
RAM-DISK ENHETSFEIL Trykk på OK for å fjerne	Den angitte enheten mislyktes.	Trykk på OK -knappen for å fjerne.
RAM-DISK ER SKRIBEBSKYTTET Trykk på OK for å fjerne	Filsystemenheten er beskyttet, og ingen nye filer kan skrives til den.	Trykk på OK -knappen for å fjerne.
RAM-DISK FILOPERASJON MISLYKTES Trykk på OK for å fjerne	En kommando i PjL-filsystemet prøvde å utføre en ulogisk handling.	Trykk på OK -knappen for å fjerne.
RAM-DISK FILSYSTEMET ER FULLT Trykk på OK for å fjerne	En kommando i PjL-filsystemet kunne ikke lagre noe i filsystemet fordi filsystemet var fullt.	Trykk på OK -knappen for å fjerne.
RAM-DISK IKKE INITIALISERT	Denne fillagringskomponenten må initialiseres før bruk.	Bruk den innebygde webserveren eller HP Web Jetadmin til å initialisere komponenten.
RENSER...	Produktet utfører en automatisk rensesyklus. Utskriften fortsetter når rensingen er fullført.	Du trenger ikke å gjøre noe.
RENSING AV DISK <X> % FULLFØRT Ikke slå av	Produktet renser harddisken eller en Compact Flash-disk.	Ikke slå av. Produktet starter automatisk på nytt etter rensing. Produktfunksjonene er utilgjengelige.
ROM-DISK ENHETSFEIL Trykk på OK for å fjerne	Den angitte enheten mislyktes.	Trykk på OK -knappen for å fjerne.
ROM-DISK ER SKRIBEBSKYTTET Trykk på OK for å fjerne	Filsystemenheten er beskyttet, og ingen nye filer kan skrives til den.	Trykk på OK -knappen for å fjerne.
ROM-DISK FILOPERASJON MISLYKTES Trykk på OK for å fjerne	En kommando i PjL-filsystemet prøvde å utføre en ulogisk handling.	Trykk på OK -knappen for å fjerne.

Tabell 11-1 Kontrollpanelmeldinger (forts.)

Kontrollpanelmelding	Beskrivelse	Anbefalt handling
ROM-DISK FILSYSTEMET ER FULLT Trykk på OK for å fjerne	En kommando i P/L-filsystemet kunne ikke lagre noe i filsystemet fordi filsystemet var fullt.	Trykk på OK-knappen for å fjerne.
Roterende <farge> motor Trykk på ⊗ for å avslutte	En komponenttest pågår, og den valgte komponenten er kassettmotoren for <farge>.	Trykk på stoppknappen ⊗ når du er klar til å stoppe denne testen.
Roterende motor Trykk på ⊗ for å avslutte	Produktet utfører en komponenttest, og komponenten som er valgt, er en motor.	Trykk på stoppknappen ⊗ når du er klar til å stoppe denne testen.
RYDDING PÅ DISK <X> % FULLFØRT Ikke slå av	Harddisken renses.	Kontakt systemansvarlig.
Send oppgradering på nytt	Fastvareoppdateringen mislyktes.	Prøv å oppgradere på nytt.
SETT INN <FARGE> KASSETT	Skriverkassetten er fjernet eller satt inn feil.	Bytt ut eller sett inn skriverkassetten på riktig måte for å fortsette utskriftsjobben. Se Bytte skriverkassetter på side 139 .
Sett inn eller lukk skuff <X>	Den angitte skuffen er åpen, og det hindrer papir i å mates fra en annen skuff.	Lukk skuffen slik at utskriften kan fortsette.
SETT INN REKVISITA Trykk OK for status	Trykk på OK-knappen for å identifisere hvilke rekvisitaenheter som må byttes. Trykk på OK-knappen én gang til hvis du vil ha mer informasjon om en bestemt rekvisitaenhet.	Sett inn rekvisitaenheten eller kontroller at rekvisitaenheten sitter riktig på plass.
SETT INN VARMEELEMENT	Varmeelementet er fjernet eller installert feil.	FORSIKTIG: Varmeelementet kan være varmt når produktet brukes. Vent til varmeelementer er avkjølt før du håndterer det. <ol style="list-style-type: none"> 1. Åpne dekselet til høyre. 2. Sett inn eller juster varmeelementet. 3. Lukk høyre deksel.
Skriver ut <RAPPORT>	Produktet skriver ut en intern side. Produktet går tilbake til Klar-status når siden er ferdig.	Du trenger ikke å gjøre noe.
SKUFF <X> [TYPE] [STØRRELSE] Trykk på OK for å endre str. el. type Trykk på ↵ for å godta innstillinger	Denne meldingen viser gjeldende konfigurasjon for type og størrelse for skuffen.	Trykk på OK-knappen for å endre størrelse eller type. Trykk på tilbakepilen ↵ for å godta innstillingene.
SKUFF <X> OVERFYLT Fjern overflødig papir	Skuffen er fylt opp over merket for bunkehøyde.	Fjern nok papir til at papirbunken ikke går over grensen for skuffen.
SKUFF <X> STØRRELSE = <Størrelse> Utskr.mat.innlegg nødvendig i skuff	Produktet er satt til å skrive ut på en liten papirstørrelse som krever at HP-utskriftsmaterialeinnlegget for postkort installeres i skuffen.	Hvis du vil bruke papir i denne størrelsen, må du installere utskriftsmaterialeinnlegget før du legger i papiret. Se Legge papir i skuffer på side 81
SKUFF <X> TOM [TYPE] [STØRRELSE]	Den angitte skuffen er tom, og gjeldende jobb trenger ikke denne skuffen for å skrives ut.	Legg mer papir i skuffen når det passer.
SKUFF <X> ÅPEN	Den angitte skuffen er åpen eller ikke ordentlig lukket.	Lukk skuffen.

Tabell 11-1 Kontrollpanelmeldinger (forts.)

Kontrollpanelmelding	Beskrivelse	Anbefalt handling
Sletter...	Produktet er i ferd med å slette en lagret jobb.	Du trenger ikke å gjøre noe.
Sletter private jobber	Produktet sletter en privat lagret jobb.	Du trenger ikke å gjøre noe.
Slår av...	Produktet slås av.	Vent mens produktet slås av.
SPERRET FOR FARGEUTSKRIFT	Denne meldingen vises når fargeutskrift er deaktivert for produktet, eller når det er deaktivert for en bestemt bruker eller utskriftsjobb.	Hvis du vil aktivere fargeutskrift for produktet, endrer du innstillingen BEGRENS FARGEBRUK i SYSTEMOPPSETT- menyen. Se Begrense fargeutskrift på side 118 .
STANDARD TOPPSKUFF FULL	Utskuffen er full.	Tøm skuffen, og fortsett utskriften.
Fjern alt papir fra skuff		
STASJON SOM IKKE STØTTES, ER INSTALLERT	Det er installert en harddisk som ikke støttes.	Slå av produktet, fjern harddisken, og slå deretter på produktet.
STØRRELSE STEMME IKKE I SKUFF XX	Papiret i skuffen som er oppført, samsvarer ikke med størrelsen som er angitt for den skuffen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legg i riktig papir. 2. Kontroller at papiret plassert riktig. 3. Hvis meldingen fortsatt vises, kan du kontakte HPs kundestøtte på www.hp.com/support/cljcp3525.
Tilbakestill fabrikkinnstillinger	Produktet tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.	Du trenger ikke å gjøre noe.
Tilbakestill settantall	Du har valgt alternativet for å tilbakestille en teller for en ny rekvisitaenhet.	Du trenger ikke å gjøre noe.
TYPE STEMME IKKE I SKUFF X	Den angitte skuffen inneholder en papirtype som ikke samsvarer med den konfigurerte typen.	<p>Den angitte skuffen kan ikke brukes før dette tas hånd om. Utskrifter kan fortsette fra andre skuffer.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Legg riktig papir i den angitte skuffen. 2. Kontroller typekonfigurasjonen.
TØMMER HENDELSESLOGG	Denne meldingen vises mens hendelsesloggen tømmes. Produktet går ut av menyene når hendelsesloggen er tømt.	Du trenger ikke å gjøre noe.
TØMMER PAPIRBANE	Produktet prøver å sende ut fastkjørt papir.	Sjekk fremdriften nederst i displayet.
UAUTORISERT REKVISITA I BRUK	Produktet bruker rekvisita som ikke er fra HP.	Hvis du mener at du har kjøpt ekte HP-rekvisita, gå du til www.hp.com/go/anticounterfeit . Produktreparasjon som følge av bruk av uautorisert HP-rekvisita eller rekvisita som ikke er fra HP, dekkes ikke av garantien. HP kan ikke garantere for nøyaktigheten eller tilgjengeligheten av enkelte funksjoner.
Ugyldige data på [FS]-DIMM i spor x	Dataene på DIMM-modulen for det angitte filsystemet er ikke av en type som produktet støtter. [FS] kan være enten et ROM- eller et Flash-filsystem.	Trykk på OK -knappen for å fjerne meldingen.
Trykk på OK for å fjerne		Bytt DIMM-modulen. Se Installere minne på side 143 .

Tabell 11-1 Kontrollpanelmeldinger (forts.)

Kontrollpanelmelding	Beskrivelse	Anbefalt handling
USB-LAGRINGSENHET <X> FJERNET	En USB-lagringseenhet er koblet fra.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Slå av produktet. 2. Koble til USB-lagringseenheten på nytt. 3. Slå produktet på.
USB-LAGRINGSENHET <X> FUNGERER IKKE	En parameter i USB-lagringseenheten fungerer ikke riktig.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Slå av produktet. 2. Du må koble fra USB-lagringseenheten og bytte den med en ny USB-lagringseenhet.
USB-lagringseenhet <X> initialiserer	En av parameterne til USB-lagringseenheten initialiserer.	Du trenger ikke å gjøre noe.
USB-LAGRINGSENHET ENHETSFEIL	Den angitte enheten mislyktes.	Trykk på OK -knappen for å fjerne.
Trykk på OK for å fjerne		
USB-LAGRINGSENHET ER SKRIVEBESKYTTET	Filsystemenheten er beskyttet, og ingen nye filer kan skrives til den.	Trykk på OK -knappen for å fjerne.
Trykk på OK for å fjerne		
USB-LAGRINGSENHET FILOPERASJON MISLYKTES	En kommando i PjL-filsystemet prøvde å utføre en ulogisk handling.	Trykk på OK -knappen for å fjerne.
Trykk på OK for å fjerne		
USB-LAGRINGSENHET FILSYSTEMET ER FULLT	En kommando i PjL-filsystemet kunne ikke lagre noe i filsystemet fordi filsystemet var fullt.	Trykk på OK -knappen for å fjerne.
Trykk på OK for å fjerne		
USB-LAGRINGSENHET IKKE INITIALISERT	Denne fillagringseenheten må initialiseres før bruk.	Bruk den innebygde webserveren eller HP Web Jetadmin til å initialisere komponenten.
Utfører... FARGEBÅNDETEST	Fargebåndtesten utføres.	Du trenger ikke å gjøre noe.
Utfører... PAPIRBANETEST	Produktet utfører en papirbanetest.	Du trenger ikke å gjøre noe.
Utfører oppgradering <X:YYY> % fullført	Produktet er i ferd med å oppgradere fastvaren.	Vent til oppgraderingen er fullført.
Ikke slå av		
UTSKRIFT STOPPET	Tiden har utløpt for Utskrift/Stop-testen.	Trykk på OK -knappen for å fortsette.
Trykk på OK for å fortsette		
VALGT SPRÅK IKKE TILGJENGELIG	En utskriftsjobb ba om et produktspråk (språkvalg) som ikke er tilgjengelig for dette produktet. Jobben blir ikke skrevet ut, og den fjernes fra minnet.	Skriv ut jobben med en skriverdriver for et annet skriftspråk, eller legg det ønskede skriftspråket til produktet (hvis mulig). Skriv ut en konfigurasjonsside for å se liste over tilgjengelige skriftspråk. (Se Informasjonssider på side 126.)
Trykk på OK for å fortsette		
VENTER PÅ AT SKUFF <X> SKAL LØFTE	Den angitte skuffen løfter papir for mating.	Du trenger ikke å gjøre noe.
Vent litt	Produktet er i ferd med å slette data.	Du trenger ikke å gjøre noe.
VENT TIL SKRIVEREN ER INITIALISERT PÅ NYTT	Denne meldingen kan dukke opp av forskjellige grunner: Innstillingene for RAM-DISK ble endret før produktet startet på nytt.	Du trenger ikke å gjøre noe.

Tabell 11-1 Kontrollpanelmeldinger (forts.)

Kontrollpanelmelding	Beskrivelse	Anbefalt handling
	Produktet startes på nytt etter at eksterne enhetsmoduser ble endret. Brukeren har gått ut av diagnostikk. En ny formaterer er installert med en gammel motor, eller en ny motor er installert med en gammel formaterer.	

Fastkjøringer

Vanlige årsaker til fastkjøring

Det er fastkjørt papir i produktet.

Årsak	Løsning
Papiret oppfyller ikke spesifikasjonene.	Bruk bare papir som oppfyller HPs spesifikasjoner. Se Størrelser som støttes for papir og utskriftsmateriale på side 75 .
En komponent er installert på feil måte.	Kontroller at overføringsbeltet og overføringsvalsen er riktig installert.
Du bruker papir som allerede har vært gjennom et produkt eller en kopimaskin.	Ikke bruk papir som allerede er brukt til utskrift eller kopiering.
Utskriftsmaterialet er lagt inn på feil måte i en innskuff.	Fjern eventuelt overflødig papir fra innskuffen. Kontroller at papirbunken går under merket for maksimal bunkehøyde i skuffen. Se Legge papir i skuffer på side 81 .
Papiret er vridd.	Skinnene i innskuffen er ikke riktig justert. Juster dem slik at de holder bunken ordentlig på plass uten å bøye den.
Papiret henger sammen eller kleber seg sammen.	Ta ut papiret, bøy det, roter det 180°, eller vend det. Legg papiret tilbake i innskuffen.
Papiret fjernes før det legger seg i utskuffen.	Tilbakestill produktet. Vent til siden legger seg i utskuffen før du fjerner den.
Under tosidig utskrift fjernet du papiret før den andre siden av dokumentet ble skrevet ut.	Tilbakestill produktet, og skriv ut dokumentet på nytt. Vent til siden legger seg i utskuffen før du fjerner den.
Papiret er i dårlig forfatning.	Bytt papiret.
De interne skuffvalsene henter ikke papiret.	Hvis papiret er tyngre enn 220 g/m ² , er det ikke sikkert at det blir hentet fra skuffen. Valsene er slitte. Bytt valsene.
Papiret har grove eller hakkete kanter.	Bytt papiret.
Papiret er perforert eller preget.	Perforert eller preget papir er ikke lett å skille. Mat inn ett ark om gangen fra skuff 1.
Papiret er ikke lagret på riktig måte.	Bytt ut papiret i skuffene. Papiret bør lagres i originalinnpakningen i et kontrollert miljø.
All emballasjen til produktet er ikke fjernet.	Kontroller at emballasjetapen, kartongen og plastfraktlåsene er fjernet fra produktet.
HP-utskriftsmaterialeinnlegget for postkort er installert i skuff 3, og du skriver ikke ut på papir på 10 x 15 cm (4 x 6 tommer). Eller HP-utskriftsmaterialeinnlegget for postkort er ikke installert i skuff 3, og du skriver ut på papir på 10 x 15 cm (4 x 6 tommer).	Bruk alltid HP-utskriftsmaterialeinnlegget for postkort når du skriver ut på papir på 10 x 15 cm (4 x 6 tommer), men ta det ut når du skriver ut på andre størrelser.


Hvis papiret fortsatt kjører seg fast i produktet, kan du ta kontakt med HPs kundestøtte eller nærmeste autoriserte HP-servicested.

Steder for fastkjørt papir

Bruk denne illustrasjonen til å lokalisere fastkjørt papir. I tillegg vises instruksjoner på kontrollpanelet slik at du finner ut hvor det er fastkjørt papir, og hvordan du kan fjerne det.

MERK: Interne områder på produktet som kanskje må åpnes for å fjerne fastkjørt papir, har grønne håndtak eller etiketter.

Figur 11-1 Steder for fastkjørt papir

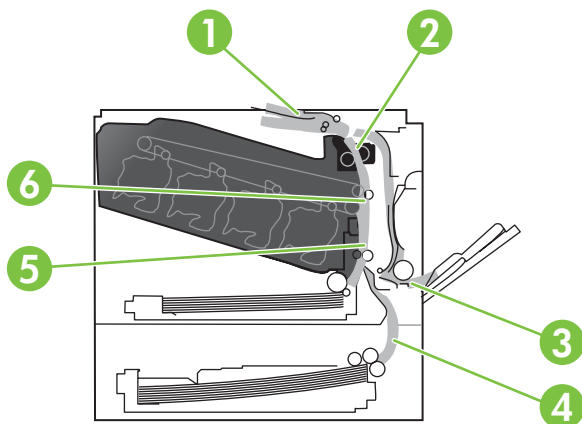

1	Utskuffområde
2	Område rundt tosidigheten
3	Skuff 1-område
4	500-arks skuffen for papir og tungt utskriftsmateriale (ekstrautstyr, skuff 3)
5	Inntaksområde for skuff 2
6	Varmeelementområde

Fjerne fastkjørt papir

Når det oppstår papirstopp, vises en melding på kontrollpanelet som beskriver hvor papiret er fastkjørt. Følgende tabell viser meldinger som kan dukke opp, og inneholder koblinger til fremgangsmåtene for hvordan du fjerner fastkjørt papir.

ADVARSEL: For å unngå elektrisk sjokk bør du fjerne halskjeder, armbånd eller andre metallgjenstander før du stikker hånden inn i produktet.

Type fastkjøring	Fremgangsmåte
13.XX.YY FASTKJØRING I HØYRE DEKSEL	Se Fjerne fastkjørt papir i det høyre dekselet på side 183.
13.XX.YY FASTKJØRINGER I HØYRE DEKSEL	
13.XX.YY FASTKJØRING I VARMEELEMENTOMRÅDE	
13.XX.YY FASTKJØRING I VARMEELEMENT	
13.XX.YY FASTKJØRING OVER ØVRE UTSKUFF	Se Fjerne fastkjørt papir i utskuffområdet på side 187.


Type fastkjøring	Fremgangsmåte
13.XX.YY FASTKJØRT PAPIR I SKUFF 1	Se Fjerne fastkjørt papir i skuff 1 på side 188.
13.XX.YY FASTKJØRT PAPIR I SKUFF 2	Se Fjerne fastkjørt papir i skuff 2 på side 189.
13.XX.YY FASTKJØRT PAPIR I SKUFF 3	Se Fjerne fastkjørt papir fra 500-arks skuffen for papir og tungt utskriftsmateriale (ekstrautstyr, skuff 3) på side 190.
13.XX.YY FASTKJØRING I NEDRE HØYRE DEKSEL	Se Fjerne fastkjørt papir i nedre høyre deksel (skuff 3) på side 191.

Fjerne fastkjørt papir i det høyre dekselet


△ **FORSIKTIG:** Varmeelementet kan være varmt mens produktet er i bruk. Vent til varmeelementet er avkjølt før du tar på det.

💡 **TIPS:** Hvis du vil se en animasjon av denne fremgangsmåten, kan du gå til dette webområdet: www.hp.com/go/cljcp3525-right-door-jams.


1. Åpne dekselet til høyre.

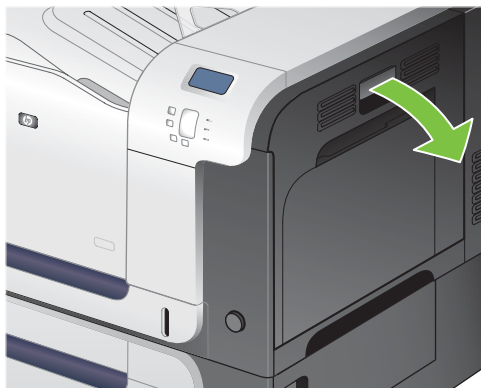


2. Hvis papiret sitter fast i inngangen til utskuffen, kan du fjerne det ved å dra det forsiktig ned.

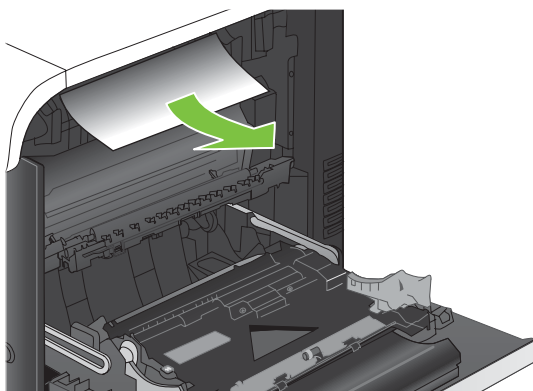


3. Hvis papiret sitter fast bak det høyre dekselet, må du dra forsiktig i papiret for å fjerne det.

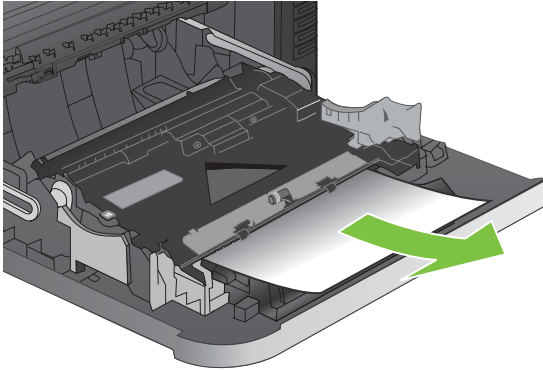


4. Løft papirmaterdekselet på innsiden av det høyre dekselet. Hvis du ser fastkjørt papir, kan du dra det forsiktig rett ut.

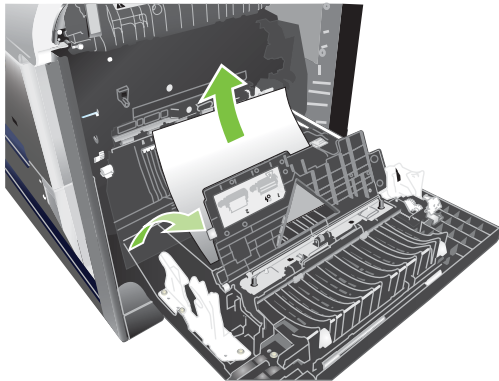


5. Lukk papirmaterdekselet.

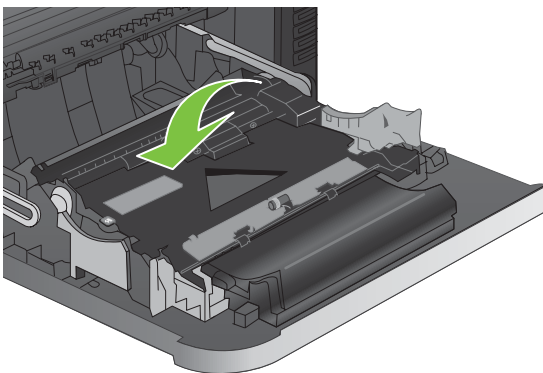


6. Trekk papiret forsiktig ut av inntaksområdet.

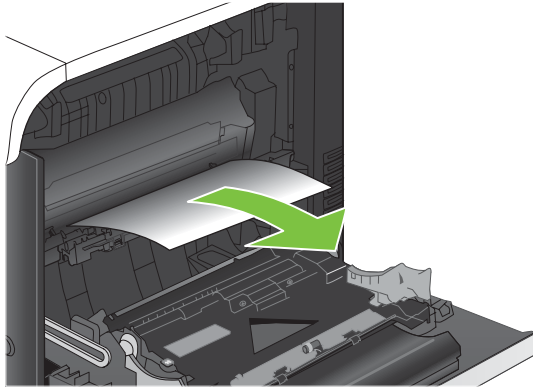

7. Se etter papir i valseområdet for skuff 2. Klem de to hvite spakene nær bunnen på høyre side oppover for å løsne tilgangsdekselet. Fjern alt fastkjørt papir, og lukk deretter dekselet.

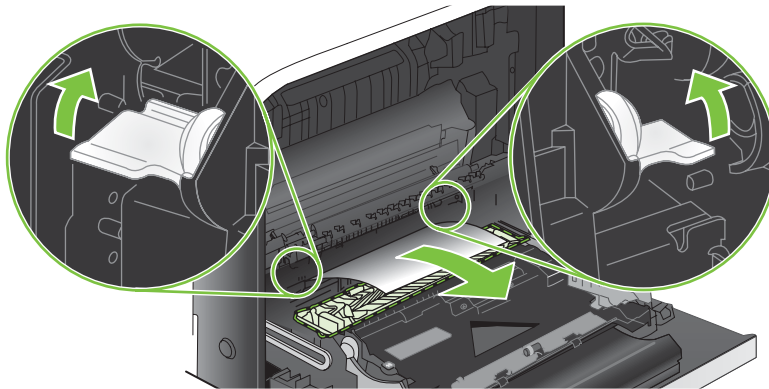

8. Hvis du kan se papiret nederst på varmeelementet, kan du dra papiret forsiktig nedover for å fjerne det.

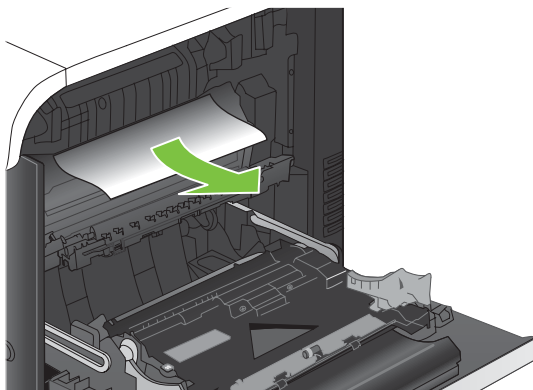


△ **FORSIKTIG:** Ikke berør valsene på overføringsvalsen. Tilsnussing kan påvirke utskriftskvaliteten.

9. Det kan sitte fast papir inne i varmeelementet slik at du ikke kan se det. Fjern varmeelementet for å sjekke om det sitter fast papir inne i det.


△ **FORSIKTIG:** Varmeelementet kan være varmt mens produktet er i bruk. Vent til varmeelementet er avkjølt før du tar på det.

- a. Ta tak i håndtakene på varmeelementet, løft det litt opp, og dra rett ut for å fjerne varmeelementet.

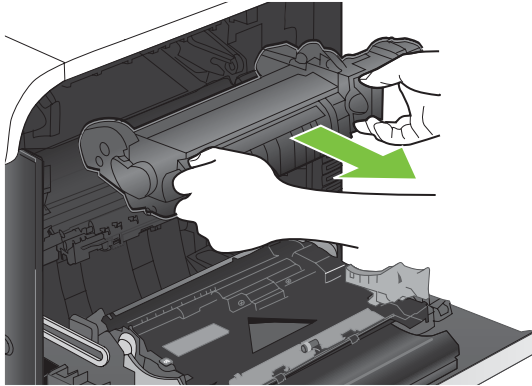


- b. Åpne tilgangsdekselet. Hvis papir sitter fast inne i varmeelementet, kan du fjerne det ved å dra det forsiktig rett opp. Hvis papiret rives i stykker, må du fjerne alle papirbitene.

△ **FORSIKTIG:** Selv om hoveddelen på varmeelementet er avkjølt, kan det være at valsene på innsiden fremdeles er varme. Ikke ta på varmeelementets valser før de er avkjølte.

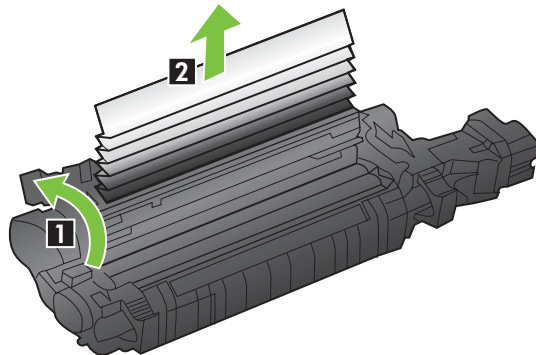


1	Åpne tilgangsdekselet.
2	Fjern det fastkjørte papiret.


- c. Lukk tilgangsdekselet, og skyv varmeelementet helt inn i produktet.

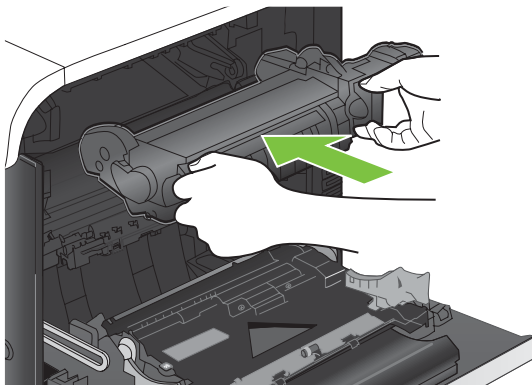

10. Lukk dekselet til høyre.

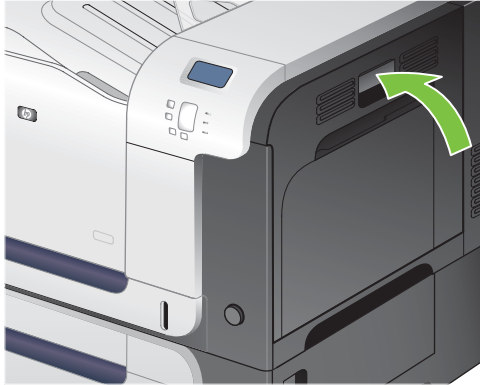

Fjerne fastkjørt papir i utskuffområdet

 **TIPS:** Hvis du vil se en animasjon av denne fremgangsmåten, kan du gå til dette webområdet: www.hp.com/go/cljcp3525-output-jams.


1. Hvis papir er synlig fra utskuffen, tar du tak i forkanten og fjerner det.




2. Hvis du kan se det fastkjørte papiret i utskriftsområdet til tosidigheten, kan du fjerne det ved å dra det forsiktig ut.




Fjerne fastkjørt papir i skuff 1

 **TIPS:** Hvis du vil se en animasjon av denne fremgangsmåten, kan du gå til dette webområdet: www.hp.com/go/cljcp3525-tray1-jams.


1. Hvis du ser fastkjørt papir i skuff 1, fjerner du det fastkjørte papiret ved å dra det rett ut. Trykk på **OK**-knappen for å fjerne meldingen.

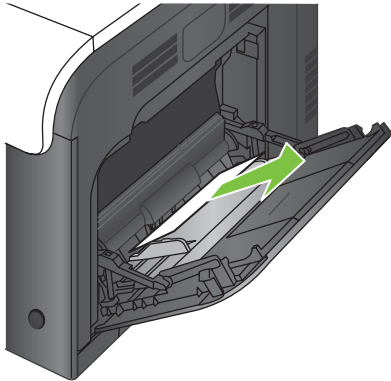


2. Hvis du ikke klarer å fjerne papiret, eller hvis du ikke ser noe papir i skuff 1, lukker du skuff 1 og åpner det høyre dekslet.

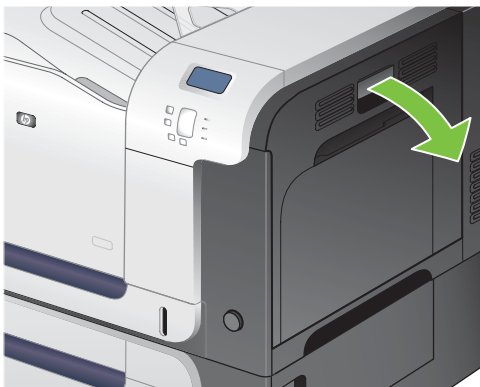


3. Hvis du ser papir innenfor høyre deksel, drar du forsiktig i den bakre kanten for å fjerne det.

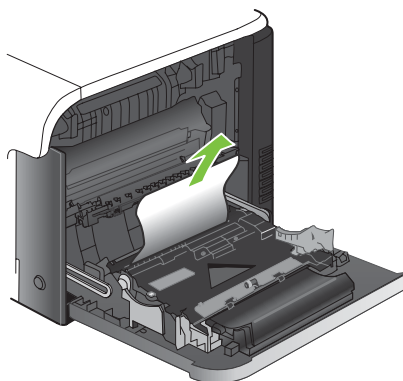

4. Trekk papiret forsiktig ut av inntaksområdet.

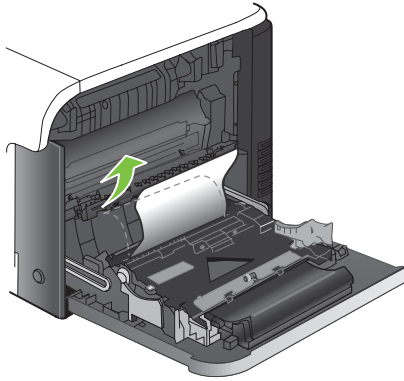

5. Lukk dekselet til høyre.

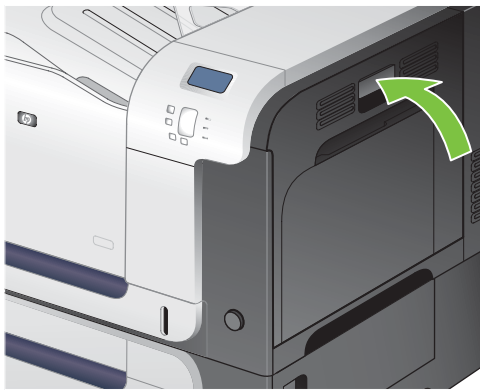


Fjerne fastkjørt papir i skuff 2


△ **FORSIKTIG:** Hvis du åpner en skuff når papir har kjørt seg fast, kan det føre til at papiret revner og biter av papiret blir sittende igjen i skuffen, noe som kan føre til en ny fastkjøring. Sørg for å fjerne fastkjørt papir før du åpner skuffen.

💡 **TIPS:** Hvis du vil se en animasjon av denne fremgangsmåten, kan du gå til dette webområdet: www.hp.com/go/cljcp3525-tray2-jams.


1. Åpne skuff 2, og kontroller at papiret er stablet ordentlig. Fjern eventuelt fastkjørt eller ødelagt papir.

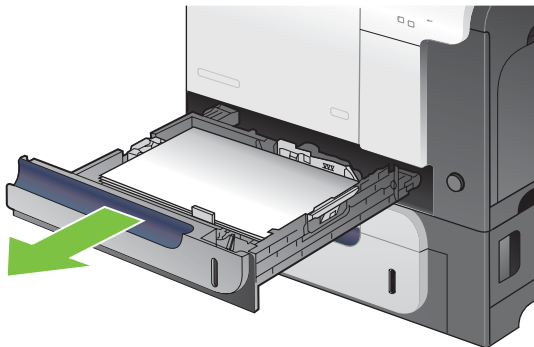


2. Lukk skuffen.

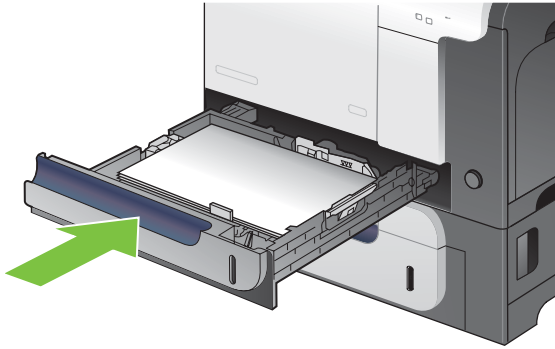


Fjerne fastkjørt papir fra 500-arks skuffen for papir og tungt utskriftsmateriale (ekstraustyr, skuff 3)

 **TIPS:** Hvis du vil se en animasjon av denne fremgangsmåten, kan du gå til dette webområdet: www.hp.com/go/cljcp3525-tray3-jams.


1. Åpne skuff 3, og kontroller at papiret er riktig stablet. Fjern alle ødelagte eller fastkjørte papirark.

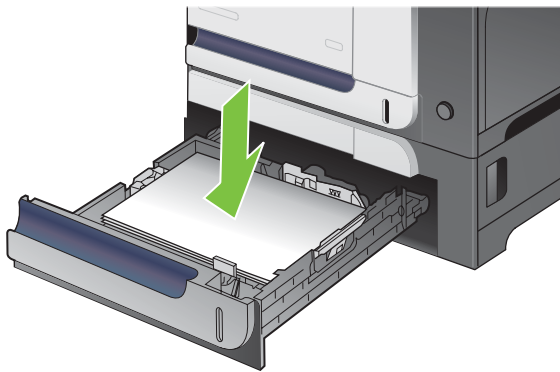


2. Lukk skuff 3.

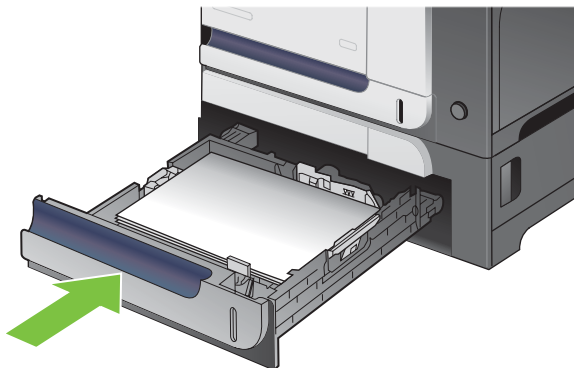



Fjerne fastkjørt papir i nedre høyre deksel (skuff 3)

 **TIPS:** Hvis du vil se en animasjon av denne fremgangsmåten, kan du gå til dette webområdet: www.hp.com/go/cljcp3525-lower-right-door-jams.


1. Åpne det nedre høyre dekselet.

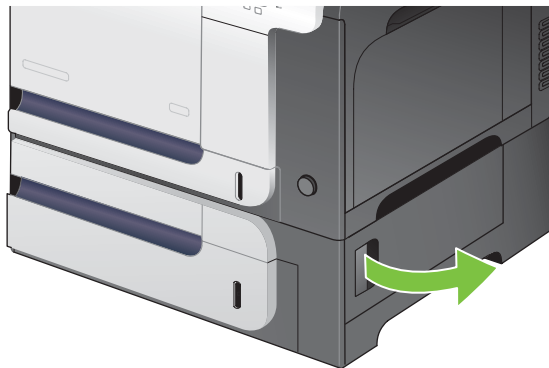

2. Hvis du ser noe papir, drar du forsiktig det fastkjørte papiret opp eller ned for å fjerne det.

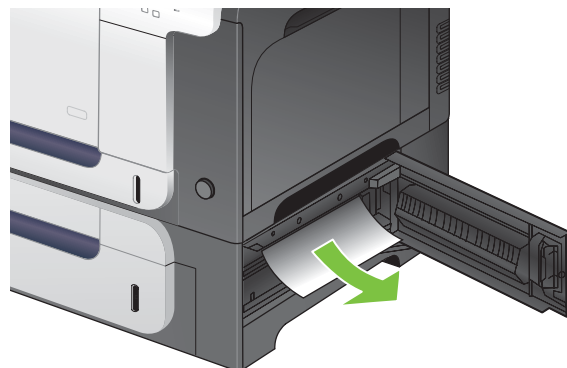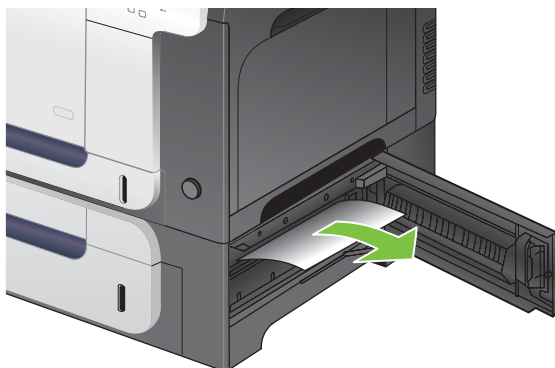


3. Lukk det nedre, høyre dekselet.

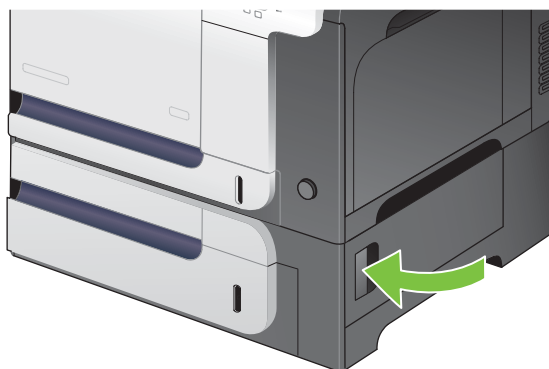

Ny utskrift



Med produktets funksjon for Ny utskrift kan du skrive ut sider på nytt etter fastkjøring. Følgende alternativer finnes:

- **AUTOMATISK** – Produktet prøver å skrive ut fastkjørte sider på nytt når det er tilstrekkelig minne tilgjengelig. Dette er standardinnstillingen.
- **AV** – Produktet prøver ikke å skrive ut de fastkjørte sidene på nytt. Fordi det ikke brukes noe minne til å lagre de nyeste sidene, er ytelsen optimal.

 **MERK:** Når du bruker dette alternativet, kan noen sider gå tapt hvis produktet går tomt for papir og jobben skrives ut på begge sider.

- **PÅ** – Produktet skriver alltid ut fastkjørte sider på nytt. Det settes av ekstra minne til å lagre de siste sidene som ble skrevet ut. Det kan føre til at den generelle ytelsen blir noe redusert.

Angi funksjonen Ny utskrift

1. Trykk på **Meny**-knappen .
2. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **KONFIGURER ENHET**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
3. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **SYSTEMOPPSETT**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
4. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **NY UTSKRIFT**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
5. Trykk på pil ned eller pil opp ▼/▲ for å utheve den riktige innstillingen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
6. Trykk på **Meny**-knappen  for å gå tilbake til **Klar**-status.

Papirhåndteringsproblemer

Bruk bare papir som oppfyller spesifikasjonene som er skissert i *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*. Du må alltid konfigurere papirtypen på kontrollpanelet slik at den samsvarer med papirtypen som ligger i skuffen.

Produktet mater inn flere ark om gangen

Produktet mater inn flere ark om gangen	
Årsak	Løsning
Innskuffen er overfylt. Åpne skuffen, og kontroller at papirbunken går under merket for maksimal bunkehøyde.	Fjern overflødig papir fra innskuffen.
Utskriftspapiret kleber seg sammen.	Fjern papiret, bøy det, vri det 180 grader eller vend det, og legg det tilbake i skuffen. MERK: Ikke luft papir. Lufting kan forårsake statisk elektrisitet, som kan føre til at papiret kleber seg sammen.
Papiret oppfyller ikke spesifikasjonene for dette produktet.	Bruk bare papir som oppfyller HP-spesifikasjonene for papir for dette produktet.
Skuffene er ikke riktig justert.	Pass på at papirskinnene samsvarer med størrelsen på papiret som brukes.

Produktet mater inn feil sidestørrelse

Produktet mater inn feil sidestørrelse	
Årsak	Løsning
Det ligger ikke papir med riktig størrelse i innskuffen.	Legg papir med riktig størrelse i innskuffen.
Det er ikke valgt riktig papirstørrelse i programmet eller i skriverdriveren.	Kontroller at innstillingene i programmet og skriverdriveren er riktige, da innstillingene i programmet overstyrer innstillingene fra skriverdriveren og kontrollpanelet, og innstillingene i skriverdriveren overstyrer innstillingene fra kontrollpanelet. Hvis du ønsker mer informasjon, se Endre skriverdriverinnstillinger for Windows på side 51 eller Endre skriverdriverinnstillinger for Macintosh på side 59 .
Riktig papirstørrelse for skuffen er ikke valgt på kontrollpanelet.	Bruk kontrollpanelet til å velge riktig papirstørrelse for skuffen.
Papirstørrelsen er ikke riktig konfigurert for innskuffen.	Skriv ut en konfigurasjonsside, eller bruk kontrollpanelet til å finne ut hvilken papirstørrelse skuffen er konfigurert for.
Skinnene i skuffen er ikke skjøvet inntil papiret.	Kontroller at papirskinnene ligger helt inntil papirbunken.

Produktet henter papir fra feil skuff

Produktet henter papir fra feil skuff	
Årsak	Løsning
Du bruker en driver som er beregnet på et annet produkt.	Bruk riktig driver for dette produktet.
Den aktuelle innskuffen er tom.	Legg papir i den angitte skuffen.

Produktet henter papir fra feil skuff

Årsak	Løsning
Papirstørrelsen er ikke riktig konfigurert for innskuffen.	Skriv ut en konfigurasjonsside, eller bruk kontrollpanelet til å finne ut hvilken papirstørrelse skuffen er konfigurert for.
Skinnene i skuffen er ikke skjøvet inntil papiret.	Kontroller at skinnene ligger helt inntil papirbunken.

Papiret mates ikke automatisk

Papiret mates ikke automatisk

Årsak	Løsning
Det er valgt manuell mating i programmet.	Legg papir i skuff 1, eller trykk på hakeknappen ✓ hvis skuffen inneholder papir.
Det er lagt i papir med feil størrelse.	Legg i papir med riktig størrelse.
Innskuffen er tom.	Legg papir i innskuffen.
Papir fra en tidligere fastkjøring er ikke midlertidig fjernet.	Åpne produktet, og fjern eventuelt papir i papirbanen.
Papirstørrelsen er ikke riktig konfigurert for innskuffen.	Skriv ut en konfigurasjonsside, eller bruk kontrollpanelet til å finne ut hvilken papirstørrelse skuffen er konfigurert for.
Skinnene i skuffen er ikke skjøvet inntil papiret.	Kontroller at papirskinnene bak og for bredde ligger helt inntil papirbunken.
Spørsmålet om manuell mating er angitt til ALLTID . Produktet spør alltid om manuell mating, selv når skuffen inneholder papir.	Åpne skuffen, legg i utskriftsmaterialet på nytt, og lukk deretter skuffen. Du kan også endre innstillingen for spørsmål om manuell mating til HVIS IKKE LAGT I , slik at produktet bare spør om manuell mating når skuffen er tom.
Innstillingen BRUK ANGITT SKUFF på produktet er angitt til UTELUKKENDE , og den aktuelle skuffen er tom. Produktet vil ikke bruke en annen skuff.	Legg papir i den aktuelle skuffen. Du kan også endre innstillingen fra UTELUKKENDE til FØRST på menyen KONFIGURER ENHET . Produktet kan bruke andre skuffer hvis det ikke er lagt utskriftsmateriale i den angitte skuffen.

Papir mates ikke fra skuff 2 eller 3

Papir mates ikke fra skuff 2 eller 3

Årsak	Løsning
Det er lagt i papir med feil størrelse.	Legg i papir med riktig størrelse.
Innskuffen er tom.	Legg papir i innskuffen.
Det er ikke valgt riktig papirtype for innskuffen på produktets kontrollpanel.	Velg riktig papirtype for innskuffen på produktets kontrollpanel.
Papir fra en tidligere fastkjøring er ikke fullstendig fjernet.	Åpne produktet, og fjern eventuelt papir i papirbanen. Se nøye etter i området ved varmeelementet om det finnes fastkjørt utskriftsmateriale.

Papir mates ikke fra skuff 2 eller 3

Årsak	Løsning
Ingen av tilleggsskuffene vises som alternativer for innskuff.	Tilleggsskuffene vises bare som tilgjengelige hvis de er installert. Kontroller at eventuelle tilleggsskuffer er riktig installert. Kontroller at skriverdriveren er konfigurert til å gjenkjenne tilleggsskuffene.
En tilleggsskuff er feil installert.	Skriv ut en konfigurasjonsside for å bekrefte at tilleggsskuffen er installert. Hvis ikke, kontrollerer du at skuffen er riktig montert på produktet.
Papirstørrelsen er ikke riktig konfigurert for innskuffen.	Skriv ut en konfigurasjonsside, eller bruk kontrollpanelet til å finne ut hvilken papirstørrelse skuffen er konfigurert for.
Skinnene i skuffen er ikke skjøvet inntil papiret.	Kontroller at skinnene ligger helt inntil papirbunken.

Umulig å mate transparenter eller glanset papir

Umulig å mate transparenter eller glanset papir

Årsak	Løsning
Det er ikke angitt riktig papirtype i programvaren eller skriverdriveren.	Kontroller at riktig papirtype er valgt i programvaren eller skriverdriveren.
Innskuffen er overfylt.	Fjern overflødig papir fra innskuffen. Ikke overstig merkene for maksimal bunkehøyde for skuffen.
Papir i en annen innskuff har samme størrelse som transparentene, og produktet velger som standard den andre skuffen.	Pass på at innskuffen som inneholder transparentene eller det glansede papiret, er valgt i programmet eller skriverdriveren. Konfigurer skuffen i forhold til papirtypen som er lagt i, via produktets kontrollpanel.
Skuffen som inneholder transparentene eller det glansede papiret, er ikke riktig konfigurert for typen.	Pass på at innskuffen som inneholder transparentene eller det glansede papiret, er valgt i programmet eller skriverdriveren. Konfigurer skuffen i forhold til papirtypen som er lagt i, via produktets kontrollpanel.
Det er ikke sikkert at transparenter eller glanset papir oppfyller spesifikasjonene for støttet papir.	Bruk bare papir som oppfyller HP-spesifikasjonene for papir for dette produktet.
Miljøer med høy fuktighet kan føre til at glanset papir ikke mates, eller at for mange ark mates.	Unngå å skrive ut på glanset papir når det er høy luftfuktighet. Når du skriver ut glanset papir, kan du fjerne papiret fra innpakningen og la papiret ligge i noen timer for å forbedre matingen i produktet. Hvis du lar papiret ligge i miljøer med høy luftfuktighet, kan det imidlertid også føre til blommer.

Konvolutter kjører seg fast eller trekkes ikke inn i produktet

Konvolutter kjører seg fast eller trekkes ikke inn i produktet

Årsak	Løsning
Konvolutter er lagt i en skuff som ikke støttes. Konvolutter kan bare mates fra skuff 1.	Legg konvolutter i skuff 1.
Konvoluttene er krøllet eller skadet.	Prøv å bruke andre konvolutter. Konvolutter bør lagres i et kontrollert miljø.

Konvolutter kjører seg fast eller trekkes ikke inn i produktet

Årsak	Løsning
Konvoluttene limer seg igjen fordi fuktighetsinnholdet er for høyt.	Prøv å bruke andre konvolutter. Konvolutter bør lagres i et kontrollert miljø.
Papirretningen på konvoluttene er feil.	Bekreft at konvolutten er lagt i på riktig måte.
Produktet støtter ikke konvoluttene som brukes.	Se i <i>HP LaserJet Printer Family Print Media Guide</i> .
Skuff 1 er konfigurert for en annen størrelse enn konvolutter.	Konfigurer størrelsen for skuff 1 for konvolutter.

Utskriften er krøllet eller skrukket

Utskriften er krøllet eller skrukket

Årsak	Løsning
Papiret oppfyller ikke spesifikasjonene for dette produktet.	Bruk bare papir som oppfyller HP-spesifikasjonene for papir for dette produktet.
Papiret er skadet eller i dårlig stand.	Fjern papiret fra innskuffen, og legg i papir som er i god stand.
Produktshastigheten må reduseres.	Angi innstillingen for KRØLLET PAPIR i utskriftskvalitetsmenyen til REDUSERT for å redusere full hastighet til 10 spm (i stedet for 40 spm) og 3/4-hastighet til 7,5 spm (i stedet for 30 spm).
Produktet brukes i et ekstremt fuktig miljø.	Kontroller at skriverens miljø oppfyller spesifikasjonene når det gjelder luftfuktighet.
Du skriver ut store, fylte områder.	Store, fylte områder på utskriften kan forårsake mye krølling. Prøv å bruke et annet mønster.
Papiret som brukes, har ikke vært lagret på riktig måte og kan ha absorbert fuktighet.	Fjern papiret og skift det ut med papir fra en ny, uåpnet pakke.
Kantene på papiret er dårlig kuttet.	Fjern papiret, bøy det, vri det 180 grader eller vend det, og legg det tilbake i innskuffen. Ikke luft papir. Skift ut papiret hvis problemet vedvarer.
Den bestemte papirtypen er ikke konfigurert for skuffen eller valgt i programvaren.	Konfigurer programvaren for papiret (se dokumentasjonen for programvaren). Konfigurer skuffen for papiret. Se Legge papir i skuffer på side 81 .
Papiret er allerede brukt i en utskriftsjobb.	Ikke bruk papir på nytt.

Produktet skriver ikke ut tosidig eller skriver ut tosidig med feil

Produktet skriver ikke ut tosidig (dobbeltsidige utskriftsjobber) eller skriver ut tosidig med feil


Årsak	Løsning
Du prøver å skrive ut tosidig på papir som ikke støttes.	Kontroller at papiret du bruker, kan brukes til tosidig utskrift.
Skriverdriveren er ikke satt opp for tosidig utskrift.	Konfigurer skriverdriveren for tosidig utskrift.
Den første siden skrives ut på baksiden av et ferdigtrykt skjema eller brevhodepapir.	Legg forhåndstrykte skjemaer og brevhodepapir i skuff 1 med brevhodet eller den trykte siden ned og med toppen av siden

Produktet skriver ikke ut tosidig (dobbeltsidige utskriftsjobber) eller skriver ut tosidig med feil

Årsak	Løsning
	først inn i produktet. I skuff 2 og 3 legges papiret i med den trykte siden opp og med toppen av siden til høyre i produktet.
Produktmodellen støtter ikke automatisk tosidig utskrift.	Modellene HP Color LaserJet CP3525 og HP Color LaserJet CP3525n støtter ikke automatisk tosidig utskrift.
Produktkonfigurasjonen er ikke satt til tosidig utskrift.	I Windows kjører du den automatiske konfigurasjonsfunksjonen: <ol style="list-style-type: none">1. Velg Start-knappen, velg deretter Innstillinger og klikk Skrivere (for Windows 2000) eller Skrivere og telefakser (for Windows XP).2. Høyreklikk på HP-produktlogoen og klikk deretter på Egenskaper eller Skriveregenskaper.3. Klikk på kategorien Enhetsinnstillinger.4. Velg Oppdater nå i listen Automatisk konfigurasjon under Installerbare alternativer.

Forstå lamper på formateringskortet

De tre LED-indikatorerne på formatereren viser om produktet fungerer som det skal.

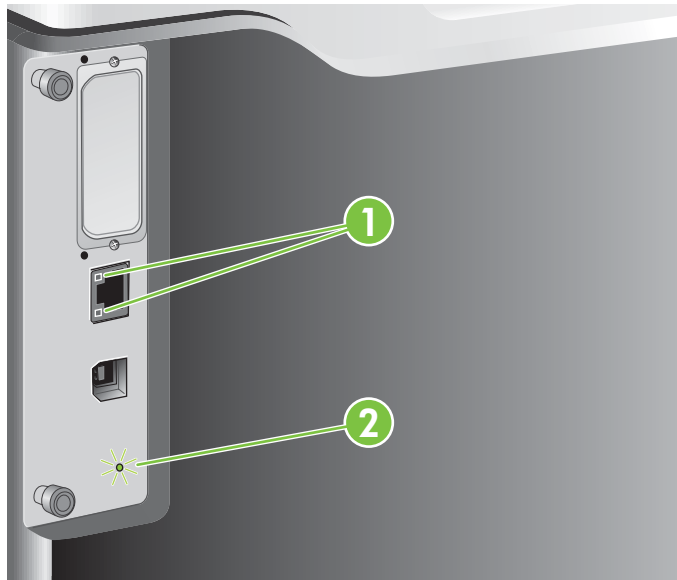


1	LED-indikatorer for HP Jetdirect
2	Pulserende LED-indikator

LED-indikatorer for HP Jetdirect

Den innebygde HP Jetdirect-utskriftsserveren har to LED-indikatorer. Den gule LED-indikatoren viser nettverksaktivitet, og den grønne LED-indikatoren viser tilkoblingsstatus. En blinkende gul LED-indikator viser nettverkstrafikk. Hvis den grønne LED-indikatoren er slukket, har en tilkobling sviktet.

Ved forbindelsesfeil kontrollerer du alle nettverkskabelkoblingene. I tillegg kan du prøve å konfigurere koblingsinnstillingene på den innebygde utskriftsserveren manuelt med kontrollpanelmenyene på produktet.

1. Trykk på **Meny**-knappen .
2. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **KONFIGURER ENHET**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
3. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **I/U**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
4. Trykk på pil ned ▼ for å utheve alternativet **MENY FOR INNEBYGD JETDIRECT**, og trykk deretter på **OK**-knappen.
5. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **KOBL.HAST.**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
6. Velg riktig koblingshastighet, og trykk deretter på **OK**-knappen.

Pulserende LED-indikator

Den pulserende LED-indikatoren angir at formateringskortet fungerer som det skal. Mens produktet initialiserer etter at du har slått det på, blinker LED-indikatoren raskt og slås deretter av. Når initialiseringssekvensen er ferdig, tennes og slukkes den pulserende LED-indikatoren.

Hvis den pulserende LED-indikatoren er av, kan det hende at det har oppstått problemer med formateringskortet. Kontakt en HP-autorisert leverandør av service eller kundestøtte. Se HPs informasjonshefte om kundestøtte, eller gå til www.hp.com/go/cljcp3525_firmware.

Løse problemer med bildekvaliteten

De fleste problemer med utskriftskvalitet kan unngås ved å følge disse retningslinjene:

- Konfigurer skuffene for riktig papirtype. Se [Konfigurere skuffer på side 96](#).
- Bruk papir som oppfyller HPs spesifikasjoner. Se [Papir og utskriftsmateriale på side 73](#).
- Rengjør produktet ved behov. Se [Rengjøre produktet på side 151](#).
- Bruk ekte HP-rekvisita. Skriv ut en statusside for rekvisita for å kontrollere at alle rekvisitaenhetene er gyldige.

Du finner mer hjelp om å løse problemer med utskriftskvaliteten hvis du går til følgende webområder:

- www.hp.com/go/printquality/cljcp3525
- www.hp.com/go/cljcp3525_manuals. I delen med tekniske rapporter (White papers) klikker du på koblingen for dokumentet om å feilsøke utskriftskvalitet.

Eksempler på problemer med utskriftskvaliteten


Noen problemer med utskriftskvaliteten skyldes bruk av feil papir.

- Bruk papir som oppfyller HPs papirspesifikasjoner.
- Papirets overflate er for grov. Bruk papir som oppfyller HPs papirspesifikasjoner.
- Innstillingen i skriverdriveren eller papirskuffen kan være feil. Kontroller at du har konfigurert papirskuffen på produktets kontrollpanel, og at du har valgt rett driverinnstilling for papirtypen du bruker.
- Det kan være at utskriftsmodusen er feil innstilt, eller at papiret ikke oppfyller de anbefalte spesifikasjonene.
- Transparentene du bruker, er ikke konstruert for ordentlig tonerfeste. Bruk bare transparenter som er konstruert for HP Color LaserJet-produkter.
- Fuktighetsinnholdet i papiret er ujevnt, for høyt eller for lavt. Bruk papir fra en annen kilde eller fra et uåpnet papirris.
- Noen områder på papiret frastøter toner. Bruk papir fra en annen kilde eller fra et uåpnet papirris.
- Brevhodet du bruker, er skrevet ut på grovt papir. Bruk glattere, vanlig kopipapir. Hvis dette løser problemet, tar du kontakt med de som trykket brevhodet, for å bekrefte at papiret som brukes, oppfyller spesifikasjonene for produktet.
- Du kan bruke flere optimaliserte utskriftsmodi for å løse problemer med utskriftskvaliteten. Se [Utskriftskvalitet-menyen på side 23](#).

Linjal for gjentatte feil

Hvis det oppstår feil med jevne mellomrom på en side, bruker du denne linjalen til å fastslå årsaken til feilen. Plasser toppen av linjalen ved den første feilen. Markeringen ved siden av neste forekomst av feilen viser hvilken komponent som må skiftes.


Figur 11-2 Linjal for gjentatte feil

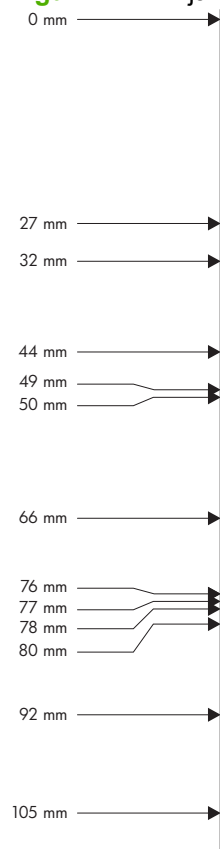

Avstand mellom defekter	Produktkomponenter som forårsaker defekten
27 mm	Skriverkassett
32 mm	Skriverkassett
44 mm	Utskriftsmotor
49 mm	Utskriftsmotor
50 mm	Utskriftsmotor
66 mm	Utskriftsmotor
76 mm	Skriverkassett
77 mm	Varmeelement
78 mm	Varmeelement
80 mm	Utskriftsmotor
92 mm	Utskriftsmotor
105 mm	Utskriftsmotor

Transparentdefekter

Overhead-transparenter kan rammes av de samme problemene med utskriftskvalitet som alle andre papirtyper, og det finnes også problemer som er særegne for utskrift på transparenter. Fordi transparenter er lettpåvirkelige i utskriftsbanen, er de også utsatt for merker fra papirhånderingskomponentene.

 **MERK:** La transparentene avkjøles i minst 30 sekunder før du håndterer dem.

- Velg **Transparent** som papirtype i kategorien **Papir** i skriverdriveren. Videre må du kontrollere at skuffen er riktig konfigurert for transparenter.
- Kontroller at transparentene oppfyller spesifikasjonene for dette produktet.
- Hold transparentene i kanten. Fett fra huden smitter over på transparentenes overflate, og kan sette flekker på dem.
- Små tilfeldige mørke områder på bakkanten av ensfargede sider kan skyldes at transparentene er klistret sammen i utskuffen. Prøv å skrive ut jobben i mindre bunker.
- Hvis de valgte fargene ikke ser bra ut når de skrives ut, kan du velge andre farger i programmet eller skriverdriveren.
- Hvis du bruker en overhead-projektor av refleks-typen, bør du prøve en standard overhead-projektor i stedet.

Problemer med utskriftskvaliteten som er relatert til miljøet

Hvis produktet brukes under ekstremt fuktige eller tørre forhold, bør du kontrollere at utskriftsmiljøet er innenfor spesifikasjonene. Se [Miljøspesifikasjoner på side 230](#).

Problemer med utskriftskvalitet som har tilknytning til fastkjørt utskriftsmateriale

- Kontroller at alt papiret er fjernet fra papirbanen.
- Hvis papir nylig har kjørt seg fast i produktet, skriver du ut to til tre sider for å rense produktet.
- Papiret passerer ikke gjennom varmeelementet. Dette fører til bildefeil på senere dokumenter. Skriv ut to til tre sider for å rense produktet.

Optimalisere og forbedre bildekvaliteten

Følgende fremgangsmåte kan brukes for å løse de fleste problemer med bildekvaliteten.

Hvis følgende fremgangsmåte ikke forbedrer bildekvaliteten, kan du gå til www.hp.com/support/cljcp3525.

Kalibrere produktet


Kalibrering er en produktfunksjon som optimaliserer utskriftskvaliteten. Hvis du opplever problemer med bildekvaliteten, kalibrerer du produktet.

1. Trykk på **Meny**-knappen .
2. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **KONFIGURER ENHET**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.

3. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **UTSKRIFTSKVALITET**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
4. Trykk på pil ned ▼ for å utheve innstillingen **FULLSTENDIG KALIBRERING NÅ**, og trykk deretter på **OK**-knappen.

Feilsøkingssider for utskriftskvalitet

Bruk de innebygde feilsøkingssidene for utskriftskvalitet for å finne og løse problemer med utskriftskvaliteten.

1. Trykk på **Meny**-knappen .
2. Trykk på pil ned ▼ for å utheve **DIAGNOSTIKK**-menyen, og trykk deretter på **OK**-knappen.
3. Trykk på pil ned ▼ for å utheve innstillingen **FEILSØKING FOR UTSKRIFTSKVALITET**, og trykk deretter på **OK**-knappen for å skrive ut sidene.

Produktet går tilbake til **Klar**-status når sidene for feilsøking av utskriftskvalitet er skrevet ut. Følg instruksjonene på sidene som skrives ut.

Angi bildejusteringen

Hvis du har problemer med justering av tekst på siden, bruker du **ANGI JUSTERING**-menyen til å angi bildejusteringen. Du finner instruksjoner under [Angi justering for tosidig utskrift på side 108](#).

Korrigerer problemer med lyse striper

Hvis du har problemer med lyse striper på et bilde, kan du bruke **INFORMASJON**-menyen til å skrive ut statussiden for rekvisita. Hvis ingen av kassetene har nådd slutten av den beregnede levetiden, tar du kassetene ut av produktet, og deretter setter du dem inn på nytt. Produktet starter en rensmekanisme som kan korrigerer lyse striper.

Løse ytelsesproblemer

Problem	Årsak	Løsning
Sider skrives ut, men de er helt tomme.	Dokumentet kan inneholde tomme sider.	Kontroller dokumentet du skriver ut, for å se om det er innhold på alle sidene.
	Det kan være en feil på produktet.	Skriv ut en konfigurasjonsside for å kontrollere at produktet fungerer som det skal.
Sidene skrives ut svært sakte.	Tyngre papirtyper kan føre til at utskriftsjobben går saktere.	Skriv ut på en annen papirtype.
	Det kan ta lang tid å skrive ut komplekse sider.	For å få ordentlig fiksering kan det være nødvendig at utskriften går sakte, slik at utskriftskvaliteten blir best mulig.
Sidene ble ikke skrevet ut.	Produktet henter kanskje papiret på feil måte.	Kontroller at papiret er lagt riktig i skriveren.
	Papiret kjører seg fast i produktet.	Fjern det fastkjørte papiret. Se Fastkjøringer på side 181 .
	Det kan være feil på USB-kabelen, eller den er koblet til feil.	<ul style="list-style-type: none">● Koble fra USB-kabelen i begge ender, og koble den til igjen.● Prøv å skrive ut en jobb som har blitt skrevet ut tidligere.● Prøv å bruke en annen USB-kabel.
	Andre enheter kjører på datamaskinen.	Produktet deler kanskje ikke en USB-port. Hvis du bruker en ekstern harddisk, eller hvis en nettverkssvitsj er koblet til samme port som produktet, kan denne andre enheten forstyrre produktet. Du må koble fra den andre enheten for å koble til og bruke produktet. Det kan også hende at du må bruke to USB-porter på datamaskinen.

Løse tilkoblingsproblemer

Løse problemer med direkte tilkobling

Hvis du har koblet produktet direkte til en datamaskin, må du kontrollere kabelen.

- Kontroller at kabelen er koblet til datamaskinen og produktet.
- Kontroller at kabelen ikke er lengre enn 2 meter. Bytt kabel om nødvendig.
- Kontroller at kabelen fungerer som den skal, ved å koble den til et annet produkt. Bytt kabel om nødvendig.

Løse nettverksproblemer

Kontroller følgende for å finne ut om produktet kommuniserer med nettverket. Skriv ut en konfigurasjonsside før du begynner. Se [Informasjonssider på side 126](#).

1. Finnes det fysiske tilkoblingsproblemer mellom arbeidsstasjonen eller filserveren og produktet?

Kontroller at nettverkskabling, nettverksforbindelser og ruterkonfigurasjoner er riktige. Kontroller at nettverkskablernes lengde er i samsvar med spesifikasjonene for nettverket.

2. Er nettverkskablene tilkoblet på riktig måte?

Kontroller at produktet er koblet til nettverket ved hjelp av riktig port og kabel. Kontroller alle kabeltilkoblinger for å sjekke at de står på riktig sted og er festet godt. Hvis dette ikke løser problemet, kan du prøve med en annen kabel eller andre porter på huben eller senderen/mottakeren. Den gule aktivitetslampen og den grønne lampen for koblingsstatus ved siden av porttilkoblingen på baksiden av produktet, skal lyse.

3. Er innstillingene for koblingshastighet og tosidig angitt riktig?

Hewlett-Packard anbefaler at du lar denne innstillingen være i automatisk modus (standardinnstillingen). Se [Innstillinger for koblingshastighet og tosidig på side 71](#).

4. Kan du pinge produktet?

Bruk ledeteksten til å pinge produktet fra datamaskinen. Eksempel:

```
ping 192.168.45.39
```

Kontroller at ping-signalet viser tiden for turen rundt.

Hvis du kan pinge produktet, kontrollerer du at IP-adressen for produktet er riktig konfigurert på datamaskinen. Hvis den er riktig, sletter du produktet og legger det deretter til på nytt.

Hvis ping-kommandoen mislyktes, kontrollerer du at nettverkshubene er slått på. Kontroller deretter at nettverksinnstillingene, produktet og datamaskinen er konfigurert for samme nettverk.

5. Er det lagt til programmer på nettverket?

Påse at de er kompatible, og at de er installert på riktig måte med de riktige skriverdriverne.

6. Kan andre brukere skrive ut?

Problemet kan være spesifikt for arbeidsstasjonen. Kontroller arbeidsstasjonens nettverksdrivere, skriverdrivere og omadressering (innfanget i Novell NetWare).

7. Hvis andre brukere kan skrive ut, bruker de det samme nettverksoperativsystemet?

Kontroller at nettverksoperativsystemet er installert og konfigurert på riktig måte.

8. Er protokollen aktivert?

Kontroller protokollstatusen på konfigurasjonssiden. Du kan også bruke den innebygde webserveren til å kontrollere statusen til andre protokoller. Se [Innebygd webserver på side 130](#).

9. Vises produktet i HP Web Jetadmin eller andre administrasjonsprogrammer?

- Kontroller nettverksinnstillingene på nettverkskonfigurasjonssiden.
- Kontroller nettverksinnstillingene for produktet ved hjelp av produktets kontrollpanel (hvis produktet har et kontrollpanel).

Problemer med produktprogramvaren

Problem	Løsning
Det vises ingen skriverdriver for produktet i Skriver -mappen	<ul style="list-style-type: none">• Installer produktprogramvaren på nytt. MERK: Lukk alle åpne programmer. Hvis du skal lukke et program som har et ikon i systemstatusfeltet, høyreklikker du på ikonet og velger Lukk eller Deaktiver.• Prøv å koble USB-kabelen til en annen USB-port på datamaskinen.
Det vises en feilmelding under programvareinstalleringen	<ul style="list-style-type: none">• Installer produktprogramvaren på nytt. MERK: Lukk alle åpne programmer. Hvis du skal lukke et program som har et ikon i systemstatusfeltet, høyreklikker du på ikonet og velger Lukk eller Deaktiver.• Kontroller hvor mye ledig plass du har på stasjonen du skal installere produktprogramvaren på. Frigjør eventuelt så mye plass som du kan, og installer produktprogramvaren på nytt.• Hvis det er nødvendig, må du kjøre Diskdefragmentering og installere produktprogramvaren på nytt.
Produktet er i Klar-modus, men ingenting skrives ut	<ul style="list-style-type: none">• Skriv ut en konfigurasjonsside, og kontroller funksjonaliteten til produktet.• Sjekk at alle kablene er riktig koblet til og i samsvar med spesifikasjonene. Dette gjelder også USB- og strømkabelen. Prøv å bruke en ny kabel.

Problemløsning for Windows

Feilmelding:

"Generell beskyttelsesfeil: Unntaksfeil OE"

"Spool32"

"Ugyldig operasjon"

Arsak	Løsning
	<p>Lukk alle programmer, start Windows på nytt, og prøv igjen.</p> <p>Velg en annen skriverdriver. Hvis produktets PCL 6-skriverdriver er valgt, bytter du til skriverdriveren PCL 5 eller HP postscript nivå 3-emulering. Dette kan du gjøre fra et program.</p> <p>Slett alle midlertidige filer i underkatalogen Temp. Finn navnet på katalogen ved å åpne filen AUTOEXEC.BAT og se etter uttrykket "Set Temp =". Navnet etter dette uttrykket er Temp-katalogen. Standardnavnet er C:\TEMP, men dette kan endres.</p> <p>Hvis du vil ha mer informasjon om feilmeldinger for Windows, kan du se dokumentasjonen for Microsoft Windows som fulgte med datamaskinen.</p>

Løse vanlige Macintosh-problemer

Dette avsnittet inneholder en liste over problemer som kan oppstå ved bruk av Mac OS X.

Tabell 11-2 Problemer med Mac OS X

Skriverdriveren er ikke oppført i Utskriftssenter eller Skriveroppsettverktøy.

Årsak	Løsning
Produktprogramvaren er kanskje ikke installert eller ble ikke installert riktig.	Kontroller at produktets PPD-fil ligger i følgende mappe på harddisken: <code>Bibliotek/Printers/PPDs/Contents/Resources/<språk>.lproj</code> , der <språk> er språkkoden på to bokstaver for språket du bruker. Installer programvaren på nytt hvis det er nødvendig. Du finner instruksjoner i installasjonsveiledningen.
PPD-filen (PostScript Printer Description) er ødelagt.	Slett PPD-filen fra følgende mappe på harddisken: <code>Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<språk>.lproj</code> , der <språk> er språkkoden på to bokstaver for språket du bruker. Installer programvaren på nytt. Du finner instruksjoner i installasjonsveiledningen.

Navnet på produktet, IP-adressen eller Rendezvous-/Bonjour-vertsnavnet vises ikke på listen over produkter i Utskriftssenter eller Skriveroppsettverktøy.

Årsak	Løsning
Produktet er kanskje ikke klart.	Kontroller at kablene er riktig tilkoblet, at produktet er på, og at Klar-lampen lyser. Hvis du kobler til gjennom en USB- eller Ethernet-hub, kan du prøve å koble direkte til datamaskinen eller å bruke en annen port.
Feil tilkoblingstype kan være valgt.	Pass på at USB, IP-utskrift eller Rendezvous/Bonjour er valgt, avhengig av hva slags type tilkobling du bruker mellom produktet og datamaskinen.
Det brukes feil produktnavn, IP-adresse eller Rendezvous-vertsnavn.	Skriv ut en konfigurasjonsside for å sjekke produktnavnet, IP-adressen eller Rendezvous-vertsnavnet. Kontroller at navnet, IP-adressen eller Rendezvous-vertsnavnet på konfigurasjonssiden stemmer med produktnavnet, IP-adressen eller Rendezvous-vertsnavnet i Utskriftssenter eller Skriveroppsettverktøy.
Grensesnittkabelen kan være skadet eller av dårlig kvalitet.	Bytt grensesnittkabelen. Bruk en kabel av høy kvalitet.

Skriverdriveren konfigurerer ikke det valgte produktet automatisk i Utskriftssenter eller Skriveroppsettverktøy.

Årsak	Løsning
Produktet er kanskje ikke klart.	Kontroller at kablene er riktig tilkoblet, at produktet er på, og at Klar-lampen lyser. Hvis du kobler til gjennom en USB- eller Ethernet-hub, kan du prøve å koble direkte til datamaskinen eller å bruke en annen port.
Produktprogramvaren er kanskje ikke installert eller ble ikke installert riktig.	Kontroller at produktets PPD-fil ligger i følgende mappe på harddisken:

Tabell 11-2 Problemer med Mac OS X (forts.)

Skriverdriveren konfigurerer ikke det valgte produktet automatisk i Utskriftssenter eller Skriveroppsettverktøy.

Årsak	Løsning
	<p>Bibliotek/Printers/PPDs/Contents/Resources/<språk>.lproj</p> <p>, der <språk> er språkkoden på to bokstaver for språket du bruker. Installer programvaren på nytt hvis det er nødvendig. Du finner instruksjoner i installasjonsveiledningen.</p>
PPD-filen (PostScript Printer Description) er ødelagt.	<p>Slett PPD-filen fra følgende mappe på harddisken: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<språk>.lproj</p> <p>, der <språk> er språkkoden på to bokstaver for språket du bruker. Installer programvaren på nytt. Du finner instruksjoner i installasjonsveiledningen.</p>
Grensesnittkabelen kan være skadet eller av dårlig kvalitet.	Bytt grensesnittkabelen. Bruk en kabel av høy kvalitet.

En utskriftsjobb ble ikke sendt til ønsket produkt.

Årsak	Løsning
Utskriftskøen kan være stoppet.	Start utskriftskøen på nytt. Åpne Skriverkontroll og velg Start jobber .
Feil produktnavn eller IP-adresse brukes. Et annet produkt med samme eller lignende navn, IP-adresse eller Rendezvous-vertsnavn kan ha mottatt utskriftsjobben.	Skriv ut en konfigurasjonsside for å sjekke produktnavnet, IP-adressen eller Rendezvous-vertsnavnet. Kontroller at navnet, IP-adressen eller Rendezvous-vertsnavnet på konfigurasjonssiden stemmer med produktnavnet, IP-adressen eller Rendezvous-vertsnavnet i Utskriftssenter eller Skriveroppsettverktøy.

En innebygd PostScript-fil (EPS) skrives ikke ut med riktige skriftter.

Årsak	Løsning
Dette problemet oppstår med enkelte programmer.	<ul style="list-style-type: none">● Prøv å laste ned skriftene i EPS-filen til produktet før utskrift.● Send filen i ASCII-format i stedet for binærkode.

Du får ikke skrevet ut fra et tredjeparts USB-kort.

Årsak	Løsning
Denne feilen oppstår når programvaren for USB-produkter ikke er installert.	Når du legger til et tredjeparts USB-kort, kan det være du trenger programvaren Apple USB Adapter Card Support. Den nyeste versjonen av denne programvaren er tilgjengelig fra Apples webområde.

Tabell 11-2 Problemer med Mac OS X (forts.)

Når produktet er tilkoblet med en USB-kabel, vises det ikke i Utskriftssenter eller Skriveroppsettverktøy når driveren er valgt.

Årsak	Løsning
Dette problemet skyldes enten programvaren eller en maskinvarekomponent.	<p data-bbox="815 275 1098 304">Feilsøking for programvare</p> <ul data-bbox="815 327 1422 506" style="list-style-type: none"><li data-bbox="815 327 1342 357">● Kontroller at Macintosh-maskinen din støtter USB.<li data-bbox="815 380 1385 432">● Kontroller at Macintosh-operativsystemet er Mac OS X versjon 10.1 eller senere.<li data-bbox="815 455 1422 506">● Kontroller at Macintosh-maskinen din har den riktige USB-programvaren fra Apple. <p data-bbox="815 529 1086 558">Feilsøking for maskinvare</p> <ul data-bbox="815 581 1465 915" style="list-style-type: none"><li data-bbox="815 581 1182 611">● Kontroller at produktet er slått på.<li data-bbox="815 634 1273 663">● Kontroller at USB-kabelen er riktig tilkoblet.<li data-bbox="815 686 1385 716">● Kontroller at du bruker riktig høyhastighets-USB-kabel.<li data-bbox="815 739 1465 810">● Kontroller at du ikke har for mange USB-enheter som trekker strøm fra kjeden. Koble fra alle enhetene i kjeden og koble kabelen direkte til vertsmaskinens USB-port.<li data-bbox="815 833 1465 915">● Kontroller om flere enn to ikke-strømførende USB-huber er koblet etter hverandre i kjeden. Koble fra alle enhetene i kjeden, og koble kabelen direkte til vertsmaskinens USB-port. <p data-bbox="863 938 1437 968">MERK: iMac-tastaturet er en ikke-strømførende USB-hub.</p>

A Rekvisita og ekstrautstyr

- [Bestille deler, ekstrautstyr og rekvisita](#)
- [Denumre](#)

Bestille deler, ekstrautstyr og rekvisita

Det finnes flere metoder som kan brukes til å bestille deler, rekvisita og ekstrautstyr.

Bestille rekvisita og papir	www.hp.com/go/suresupply
Bestille ekte HP-deler eller -ekstrautstyr	www.hp.com/buy/parts
Bestille gjennom leverandører av service eller kundestøtte	Kontakt en HP-autorisert leverandør av service eller kundestøtte.
Bestille ved hjelp av HP-programvare	HP Easy Printer Care på side 127 Innebygd webserver på side 130

Delenumre

Bestillingsinformasjon og tilgjengelighet kan endre seg i løpet av produktets levetid.

Ekstrautstyr

Artikkel	Beskrivelse	Delenummer
HP Color LaserJet 1 x 500 papirmater	500-arks skuff for papir og tungt utskriftsmateriale	CE522A
HP-utskriftsmaterialeinnlegg for postkort	Innlegg som erstatter det som følger med HP Color LaserJet 1 x 500-papirmater	CC497A

Skriverkassetter og toneroppsamlereenhet

Artikkel	Beskrivelse ¹	Delenummer
HP Color LaserJet svart skriverkassett	Standard svart kassett	CE250A
HP Color LaserJet svart skriverkassett	Høykapasitets svart kassett	CE250X
HP Color LaserJet cyan skriverkassett	Cyan kassett	CE251A
HP Color LaserJet gul skriverkassett	Gul kassett	CE252A
HP Color LaserJet magenta skriverkassett	Magenta kassett	CE253A
Toneroppsamlereenhet	Beholder for toner som ikke har blitt fiksert på papiret	CE254A

¹ Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Minne

Artikkel	Beskrivelse	Delenummer
200-pinners DDR2 SODIMM x64-minnemoduler	128 MB	CC409AX
	256 MB	CC410AX
Øker produktets mulighet til å behandle store og avanserte utskriftsjobber.	512 MB	CC411AX
	1 GB	CC412AX
HPs krypterte harddisker med høy ytelse	Kryptert EIO-harddisk som installeres i EIO-sporet for ekstrautstyr 63 mm (2,5 tommer)	J8019A

Kabler og grensesnitt

Artikkel	Beskrivelse	Delenummer
Utvidet I/U-kort (EIO)	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec- utskriftsserver	J7961G
USB-kabel	2-meters standardkabel for tilkobling av USB-enheter	C6518A

Vedlikeholdssett

Element	Beskrivelse	Delenummer
Varmeelementsett	110-volts erstatningsvarmeelement	CE484A
	220-volts erstatningsvarmeelement	CE506A

B Service og kundestøtte

- [Hewlett-Packards begrensede garanti](#)
- [Erklæringen om begrenset garanti for skriverkasset](#)
- [Erklæring om begrenset garanti for HP Color LaserJet-varmeelementsett](#)
- [Lisensavtale for sluttbruker](#)
- [Customer Self Repair-garantitjeneste](#)
- [Kundestøtte](#)

Hewlett-Packards begrensede garanti

HP-PRODUKT

VARIGHET AV BEGRENSET GARANTI

HP Color LaserJet CP3525, CP3525n, CP3525dn, CP3525x Ett års garanti på stedet

HP garanterer overfor deg, sluttbrukeren/kunden, at maskinvare og ekstrautstyr fra HP skal være uten mangler i materiale og utførelse i det tidsrommet som er angitt ovenfor, etter kjøpsdatoen. Hvis HP mottar melding om slike mangler innenfor garantiperioden, vil HP etter eget skjønn enten reparere eller erstatte produkter som er bevist å være mangelfulle. Erstatningsprodukter kan enten være nye, eller fungere som nye produkter.

HP garanterer overfor deg at HP-programvaren ikke vil unnlate å utføre programinstruksjonene etter kjøpsdatoen, i det tidsrommet som er angitt ovenfor, på grunn av mangler i materiale eller utførelse når programvaren er installert og brukt på riktig måte. Hvis HP mottar melding om slike mangler i garantiperioden, vil HP erstatte eventuell programvare som ikke utfører programinstruksjonene på grunn av slike mangler.

HP gir ingen garanti for at driften av HP-produktene vil være uten avbrudd eller feilfri. Hvis HP ikke er i stand til innen rimelig tid å reparere eller erstatte et produkt til den garanterte tilstanden, har du krav på full refusjon av kjøpesummen forutsatt at du leverer tilbake produktet umiddelbart.

HP-produkter kan inneholde refabrikkerte deler som fungerer som nye, eller deler som har vært tilfeldig brukt.

Garantien gjelder ikke mangler som oppstår på grunn av (a) feilaktig eller mangelfullt vedlikehold eller kalibrering, (b) programvare, grensesnitt, deler eller rekvisita som ikke er levert av HP, (c) uautoriserte endringer eller feilbruk, (d) bruk som ikke er i henhold til miljøspesifikasjonene for produktet, eller (e) feilaktig klargjøring og vedlikehold av driftsomgivelsene.

GARANTIENE OVENFOR ER EKSKLUSIVE, I DEN UTSTREKNING DE ER TILLATT IFØLGE LOKAL LOVGIVNING, OG INGEN ANDRE GARANTIER ELLER VILKÅR, VERKEN SKRIFTLIGE ELLER MUNTlige, ER UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, OG HP FRASKRIVER SEG SPESIFIKT ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER VILKÅR SOM GJELDER SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDEN KVALITET OG ANVENDELIGHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL. Noen land/regioner, stater eller provinser tillater ikke begrensninger på varigheten av underforståtte garantier. Begrensningen eller unntaket gjelder derfor kanskje ikke for deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og det kan hende at du også har andre rettigheter som varierer fra land/region til land/region, stat til stat eller provins til provins.

HPs begrensede garanti er gyldig i alle land/regioner eller alle steder der HP tilbyr støtte for dette produktet, og der HP har markedsført dette produktet. Nivået på den garantiservicen du får, kan variere i forhold til lokale standarder. HP vil ikke endre formen eller funksjonen til produktet for at det skal kunne brukes i land/regioner der det ikke var ment å brukes av lovmessige eller reguleringsmessige grunner.

I DEN GRAD GJELDENE LOKAL LOVGIVNING TILLATER DET, ER RETTSMIDLENE I DENNE GARANTIERKLÆRINGEN DINE ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDLER. MED UNNTAK AV DET SOM ER NEVNT OVENFOR, ER HP ELLER DERES LEVERANDØRER IKKE I NOE TILFELLE ANSVARLIG FOR TAP AV DATA ELLER FOR DIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER DATA), ELLER ANNEN SKADE, UANSETT OM GRUNNLAGE ER BASERT PÅ KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR UTENFOR KONTRAKT, ELLER ANNET. Noen land/regioner, stater eller provinser tillater ikke unntak eller begrensninger for tilfeldige skader eller følgeskader. Begrensningen eller unntaket ovenfor gjelder derfor kanskje ikke for deg.

GARANTIVILKÅRENE I DENNE ERKLÆRINGEN SKAL, UNNTATT I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN, VERKEN UTELATE, BEGRENSE ELLER ENDRE, MEN VÆRE ET TILLEGG TIL DE OBLIGATORISKE, LOVFESTEDE RETTIGHETER SOM GJELDER FOR SALGET AV DETTE PRODUKTET.

Erklæringen om begrenset garanti for skriverkassett

Dette HP-produktet er garantert fritt for mangler i materialer og arbeidsutførelse.

Denne garantien gjelder ikke produkter (a) som er etterfylt, ombygd, produsert eller ulovlig modifisert på noen måte, (b) som det oppstår problemer med på grunn av feil bruk, feil lagring eller bruk som ikke er i samsvar med de angitte miljøspesifikasjonene for skriverproduktet eller (c) som viser tegn på slitasje etter vanlig bruk.

Hvis du vil ha garantiservice, må du ta med produktet til kjøpsstedet (med en skriftlig beskrivelse av problemet og utskriftseksemplere) eller kontakte HPs kundestøtte. HP vil etter eget skjønn erstatte produkter som viser seg å være mangelfulle, eller refundere kjøpesummen.

I DEN GRAD LOKAL LOVGIVNING TILLATER DET, ER GARANTIEN OVENFOR EKSKLUSIV, OG DET GIS INGEN ANDRE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER, VERKEN SKRIFTLIG ELLER MUNTILIG, OG HP FRASKRIVER SEG UTTRYKKELEG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHET, TILFREDSSTILLELSE OG ANVENDELIGHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.

I DEN GRAD LOKAL LOVGIVNING TILLATER DET, ER HP OG DERES LEVERANDØRER IKKE I NOE TILFELLE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER DATA) ELLER ANDRE SKADER, UANSETT OM KRAVET ER BASERT PÅ KONTRAKT, SIVILRETTSLIG ANSVAR ELLER ANNET.

GARANTIBETINGELSENE I DENNE ERKLÆRINGEN, UNNTATT I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER DET, VERKEN UTELUKKER, BEGRENSER ELLER ENDRER, OG KOMMER I TILLEGG TIL DE BINDENDE LOVBESTEMTE RETTIGHETENE SOM GJELDER FOR SALG AV DETTE PRODUKTET TIL DEG.

Erklæring om begrenset garanti for HP Color LaserJet-varmeelementsett

Dette HP-produktet er garantert uten mangler og defekter i materialer og utførelse til en melding om slutt på levetid vises på kontrollpanelet.

Garantien gjelder ikke for produkter som (a) er ombygd eller på noen måte klusset med, (b) har problemer som følge av feil bruk eller lagring, eller bruk utenfor angitte miljøspesifikasjoner for skriverproduktet eller (c) viser slitasje fra ordinær bruk.

For å få garantiservice må du returnere produktet til kjøpestedet (sammen med en skriftlig beskrivelse av problemet) eller kontakte HPs kundestøtte. HP vil etter eget skjønn enten erstatte produkter som beviselig har mangler eller refundere kjøpesummen.

I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT AV LOKAL LOVGIVNING, ER GARANTIEN OVENFOR EKSKLUSIV, OG INGEN ANNEN GARANTI ELLER BETINGELSE, VERKEN SKRIFTLIG ELLER MUNTLLIG, ER UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT. HP FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDEN KVALITET ELLER ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL.

I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOVGIVNING TILLATER, ER HP ELLER DERES LEVERANDØRER IKKE I NOE TILFELLE ANSVARLIG FOR DIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER DATA), ELLER ANNEN SKADE, UANSETT OM GRUNNLAGET ER BASERT PÅ KONTRAKT, ERSTATNINGSSØKSMÅL ELLER ANNET.

GARANTIBETINGELSENE I DENNE ERKLÆRINGEN, UNNTATT I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN, SKAL VERKEN UTELATE, BEGRENSE ELLER ENDRE, MEN VÆRE ET TILLEGG TIL OBLIGATORISKE, LOVFESTEDE RETTIGHETER SOM GJELDER SALGET AV DETTE PRODUKTET.

Lisensavtale for sluttbruker

LES NØYE FØR DU BRUKER DETTE PROGRAMVAREPRODUKTET: Denne Lisensavtale for sluttbruker ("EULA") er en kontrakt mellom (a) deg (enten som person eller enheten du representerer) og (b) Hewlett-Packard Company ("HP") som styrer din bruk av programvareproduktet ("Programvaren"). Denne EULA gjelder ikke hvis det finnes en separat lisensavtale mellom deg og HP eller HPs leverandører for Programvaren, inkludert en lisensavtale i elektronisk dokumentasjon. Termen "Programvare" kan inkludere (i) tilhørende medier, (ii) en brukerhåndbok og annet trykt materiale, og (iii) dokumentasjon på nettet eller elektronisk dokumentasjon (samlet kalt "Brukerdokumentasjon").

RETTIGHETER I PROGRAMVAREN TILBYS KUN HVIS DU AKSEPTERER ALLE BETINGELSENE OG VILKÅRENE I DENNE EULA. HVIS DU INSTALLERER, KOPIERER, LASTER NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKER PROGRAMVAREN, BETYR DET AT DU AKSEPTERER Å VÆRE BUNDET AV DENNE EULA. HVIS DU IKKE AKSEPTERER DENNE EULA, MÅ DU IKKE INSTALLERE, LASTE NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN. HVIS DU HAR KJØPT PROGRAMVAREN, MEN IKKE AKSEPTERER DENNE EULA, MÅ DU RETURNERE PROGRAMVAREN TIL KJØPSSTEDET INNEN FJORTEN DAGER FOR Å FÅ HELE KJØPESUMMEN REFUNDERT; HVIS PROGRAMVAREN ER INSTALLERT PÅ ELLER GJORT TILGJENGELIG MED ET ANNET HP-PRODUKT, KAN DU RETURNERE HELE DET UBRUKTE PRODUKTET.

1. PROGRAMVARE FRA TREDJEPART. Programvaren kan inkludere, i tillegg til HPs egenutviklede programvare ("HP-programvare"), programvare som er lisensiert fra tredjeparter ("Tredjeparts programvare" og "Tredjeparts lisens"). All Tredjeparts programvare lisensieres til deg i henhold til betingelsene og vilkårene i tilhørende Tredjeparts lisens. Vanligvis finner du Tredjeparts lisens i en fil som license.txt. Kontakt HP hvis du ikke finner noen Tredjeparts lisens. Hvis Tredjeparts lisenser inkluderer lisenser som gir tilgang til kildekode (som GNU General Public License), og tilhørende kildekode ikke er inkludert i Programvaren, kan du besøke produktets støttesider på HPs nettsted (hp.com) for å finne ut hvordan du kan få tak i slik kildekode.

2. LISENSRETTIGHETER. Du vil ha følgende rettigheter under forutsetning av at du overholder alle betingelsene og vilkårene i denne EULA:

a. Bruk. HP tildeler deg en lisens til å Bruke én kopi av HP-programvaren. "Bruke" betyr å installere, kopiere, lagre, laste, utføre, vise eller på annen måte bruke HP-programvaren. Du kan ikke endre HP-programvaren eller deaktivere noen lisensierings- eller kontrollfunksjoner i HP-programvaren. Hvis denne programvaren leveres av HP for Bruk sammen med et bildebehandlings- eller utskriftsprodukt (hvis for eksempel Programvaren er en skriverdriver, fastvare eller tilleggsmodul), kan HP-programvaren kun brukes sammen med dette produktet ("HP-produkt"). Tilleggsrestriksjoner for Bruk kan finnes i Brukerdokumentasjonen. Du kan ikke skille ut egne komponenter av HP-programvaren for Bruk. Du har ikke rett til å distribuere HP-programvaren.

b. Kopiering. Din rett til å kopiere betyr at du kan lage sikkerhets- eller arkiveringskopier av HP-programvaren, under forutsetning av at hver kopi inneholder alle HP-programvarens originale merknader om opphavsrett, og at de kun brukes som sikkerhetskopi.

3. OPPGRADERINGER. Hvis du skal bruke HP-programvaren som er levert av HP, som en oppgradering, oppdatering eller supplement (samlet kalt "Oppgradering"), må du først være lisensiert for den originale HP-programvaren som HP identifiserer som berettiget for Oppgraderingen. I den grad Oppgraderingen går foran den originale HP-programvaren, kan du ikke lenger bruke slik HP-programvare. Denne EULA gjelder for hver Oppgradering med mindre HP gir andre vilkår sammen med Oppgraderingen. I tilfelle en konflikt mellom denne EULA og slike andre vilkår, skal de andre vilkårene gjelde.

4. OVERDRAGELSE.

a. Tredjeparts overdragelse. Den første sluttbrukeren av HP-programvaren kan overdra HP-programvaren én gang til en annen sluttbruker. Overdragelsen skal inkludere alle komponenter, medier, Brukerdokumentasjon, denne EULA og, hvis aktuelt, Certificate of Authenticity [autentisitetssertifikat]. Overdragelsen kan ikke være en indirekte overdragelse, som en forsendelse. Før overdragelsen må sluttbrukeren som mottar den overdratte Programvaren, akseptere denne EULA. Ved overdragelse av HP-programvaren opphører din lisens automatisk.

b. Restriksjoner. Du kan ikke leie, lease eller låne bort HP-programvaren eller Bruke HP-programvaren til kommersiell "timesharing" eller byråbruk. Du kan ikke delisensiere, tildele eller på annen måte overdra HP-programvaren, med unntak av slik det er uttrykt i denne EULA.

5. EIERRETTIGHETER. Alle intellektuelle eierrettigheter i denne Brukerprogramvaren og Brukerdokumentasjonen eies av HP eller dets leverandører, og er beskyttet av lov, inkludert gjeldende lover om opphavsrett, forretningshemmeligheter, patenter og varemerker. Du kan ikke fjerne noe produktidentifikasjon eller merknader om opphavsrett eller eiendomsrestriksjoner fra Programvaren.

6. BEGRENSNING MED HENSYN TIL TILBAKEKONSTRUKSJON. Du kan ikke tilbakekonstruere, dekompile eller demontere HP-programvaren, unntatt og kun i den utstrekning gjeldende lovgivning gir deg rett til å gjøre det.

7. SAMTYKKE TIL BRUK AV DATA. HP og dets underavdelinger kan samle inn og bruke teknisk informasjon som du oppgir i forbindelse med (i) din Bruk av Programvaren eller HP-produktet, eller (ii) levering av støttetjenester i forbindelse med Programvaren eller HP-produktet. All slik informasjon vil være underlagt HPs retningslinjer for personvern. HP vil ikke bruke slik informasjon i en form som identifiserer deg, unntatt i den grad det er nødvendig for å forbedre din Bruk eller levere støttetjenester.

8. BEGRENSNING AV ANSVAR. Uansett hvilke skader som du måtte pådra deg, skal det eneste ansvaret HP og dets leverandører har under denne EULA, og dine eneste rettigheter under denne EULA, være begrenset til det som er høyest av det faktiske beløpet du betalte for Produktet eller USD \$5,00. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENE LOVGIVNING SKAL IKKE HP ELLER DETS LEVERANDØRER UNDER NOEN OMSTENDIGHET HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN SPESIELLE, TILFELDIGE, INDIREKTE ELLER KONSEKVENSMESSIGE SKADER (INKLUDERT SKADER PÅ GRUNN AV TAPT FORTJENESTE, TAPTE DATA, FORRETNINGSAVBRUDD, PERSONSKADE ELLER BRUDD PÅ PERSONVERN) RELATERT TIL BRUKEN AV, ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL BRUK AV, PROGRAMVAREN, SELV OM HP ELLER DETS LEVERANDØRER HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, OG SELV OM DEN OVENFORNEVNTTE RETTIGHETEN IKKE OPPFYLLER SITT ESSENSIELLE FORMÅL. Noen stater eller jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensning av tilfeldige eller konsekvensmessige skader, så det er ikke sikkert at begrensningen eller utelukkelsen ovenfor gjelder for deg.

9. KUNDER INNENFOR AMERIKANSKE STYRESMAKTER. Hvis du er en enhet innenfor de amerikanske styresmakter, så, i samsvar med FAR 12.211 og FAR 12.212, lisensieres Kommersiell datamaskinprogramvare, Dokumentasjon til datamaskinprogramvare og Tekniske data for kommersielle elementer i henhold til HPs kommersielle lisensavtale.

10. SAMSVAR MED EKSPORTLOVGIVNING. Du skal overholde alle lover, regler og forskrifter (i) som gjelder eksport eller import av Programvaren, eller (ii) som gjelder begrensninger i Bruken av Programvaren, inkludert alle begrensninger med hensyn til spredning av atomvåpen eller kjemiske eller biologiske våpen.

11. RETTIGHETER. HP og dets leverandører forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er tildelt deg i denne EULA.

(c) 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Rev. 11/06

Customer Self Repair-garantitjeneste

HP-produkter har mange Customer Self Repair-deler (CSR-deler), noe som reduserer reparasjonstiden og gir større fleksibilitet når defekte deler skal byttes. Hvis HP i løpet av diagnostiseringsperioden finner ut at reparasjonen kan utføres ved hjelp av en CSR-del, sender HP delen direkte til deg. Det finnes to kategorier av CSR-deler: 1) Deler CSR er obligatorisk for. Hvis du ber HP bytte disse delene, belastes du for reise- og arbeidskostnader for denne tjenesten. 2) Deler CSR er valgfritt for. Disse delene er også beregnet for Customer Self Repair, men hvis du vil at HP skal bytte dem for deg, kan vi gjøre det uten tilleggskostnader for garantitypen som gjelder for produktet.

Avhengig av tilgjengelighet, og når det er geografisk mulig, sendes CSR-deler for levering neste arbeidsdag. Vi kan tilby levering samme dag eller i løpet av fire timer mot en tilleggsavgift hvis dette er geografisk mulig. Hvis du trenger hjelp, kan du ringe til HP-senter for teknisk støtte for å få hjelp av en tekniker på telefonen. Det fremgår av materialet som leveres med en CSR-del, om den defekte delen må returneres til HP. Hvis den defekte delen må returneres til HP, må du sende den tilbake til HP innenfor et bestemt tidsrom, vanligvis fem (5) arbeidsdager. Den defekte delen må returneres med tilhørende dokumentasjon i forsendelsesemballasjen du har mottatt. Hvis den defekte delen ikke returneres, kan HP fakturere deg for den nye delen. Med CSR dekker HP alle kostnader i forbindelse med sending og returnering av deler og bestemmer hvilken transportør som skal brukes.

Kundestøtte

Få telefonstøtte, som er gratis i garantiperioden, for ditt land / din region

Telefonnumre for landet/regionen finnes i brosjyren som lå i esken med produktet, eller på www.hp.com/support/.

Ha produktnavnet, serienummeret, kjøpsdato og en beskrivelse av problemet klart.

Få 24-timers Internett-støtte

www.hp.com/support/cljcp3525

Få støtte for produkter som brukes med en Macintosh-datamaskin

www.hp.com/go/macosex

Last ned programvareverktøy, drivere og elektronisk informasjon

www.hp.com/go/cljcp3525_software

Bestill ytterligere tjeneste- eller vedlikeholdsavtaler med HP

www.hp.com/go/carepack

C Produktspesifikasjoner

- [Fysiske spesifikasjoner](#)
- [Strømforbruk og støynivåer](#)
- [Miljøspesifikasjoner](#)

Fysiske spesifikasjoner

Tabell C-1 Produktdimensjoner

Produkt	Høyde	Dybde	Bredde	Vekt
HP Color LaserJet CP3525n	358 mm	491 mm	514 mm	32,9 kg
HP Color LaserJet CP3525dn	358 mm	491 mm	514 mm	32,9 kg
HP Color LaserJet CP3525x	520 mm	491 mm	514 mm	40,5 kg

Tabell C-2 Produktdimensjoner, med alle dører og skuffer helt åpne

Produkt	Høyde	Dybde	Bredde
HP Color LaserJet CP3525n	358 mm	739 mm	822 mm
HP Color LaserJet CP3525dn	358 mm	739 mm	822 mm
HP Color LaserJet CP3525x	520 mm	739 mm	822 mm

Strømforbruk og støynivåer

Se www.hp.com/go/cljcp3525_regulatory for gjeldende informasjon.

Miljøspesifikasjoner

Miljøbetingelser	Anbefalt	Tillatt
Temperatur (produkt og skriverkassett)	15° til 27 °C (59° til 80,6 °F)	10 °C til 30 °C (50 F° til 86 °F)
Relativ fuktighet	10 til 70 % relativ luftfuktighet (RH)	10 % til 80 % RH
Høyde over havet	I/T	0 meter til 2500 meter


D Spesielle bestemmelser

- [FCC-bestemmelser](#)
- [Program for miljømessig produktforvaltning](#)
- [Samsvarserklæring](#)
- [Sikkerhetserklæringer](#)

FCC-bestemmelser

Dette utstyret er blitt testet og funnet i samsvar med grenseverdiene for digitale enheter i klasse B, i henhold til paragraf 15 i FCC-reglene. Disse grenseverdiene er utformet for å gi en rimelig grad av beskyttelse mot skadelig interferens ved installering i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan avgis høyfrekvent energi. Hvis utstyret ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radiosamband. Det gis imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller fjernsynsmottak, noe som kan avgjøres ved å slå utstyret av og på, anbefales brukeren å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Snu eller flytt på mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en kontakt i en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Forhør deg med forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

 **MERK:** Eventuelle endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av HP, kan frata brukeren retten til å bruke dette utstyret.

Bruk av en skjermet grensesnittkabel er påkrevd i henhold til begrensningene i klasse B, i paragraf 15 i FCC-reglene.

Program for miljømessig produktforvaltning

Miljøvern

Hewlett-Packard Company forplikter seg til å produsere kvalitetsprodukter på en miljøvennlig måte. Dette produktet har flere egenskaper som reduserer innvirkningen på miljøet.

Ozonutslipp

Dette produktet produserer ikke nevneverdig ozongass (O₃).

Strømforbruk

Strømforbruket går kraftig ned i Klar-modus og dvalemodus. Dette sparer naturressurser og reduserer kostnader uten å påvirke den høye ytelsen til produktet. Du finner produktets status for ENERGY STAR®-samsvar på produktdataarket eller på spesifikasjonsarket. Du finner også en liste over godkjente produkter på:

www.hp.com/go/energystar

Papirforbruk

Dette produktets funksjon for automatisk tosidig utskrift (ekstrautstyr) og n-opp-utskrift (utskrift av flere sider på ett ark) kan redusere papirforbruket og dermed skåne naturressurser.


Plast

Plastdeler på over 25 gram er merket i henhold til internasjonale standarder, slik at det er enklere å identifisere plast for gjenvinningsformål når produktet skal kasseres.

HP LaserJet-utskriftsrekvisita

Det er enkelt å returnere og resirkulere HP LaserJet-skriverkassetten som har nådd slutten av den beregnede levetiden – gratis – med HP Planet Partners. Flerspråklig informasjon om program og instruksjoner følger med alle nye pakker med HP LaserJet-skriverkassetter og -rekvisita. Du bidrar til å redusere slitasjen på miljøet når du returnerer flere kassetter sammen i stedet for å returnere dem separat.

HP forplikter seg til å tilby nyskapende produkter og tjenester av høy kvalitet som tar vare på miljøet, fra produktdesign og produksjon til distribusjon, bruk og resirkulering. Når du deltar i HP Planet Partners-programmet, sørger vi for at HP LaserJet-skriverkassetten resirkuleres på riktig måte. De behandles slik at plast og metall kan gjenvinnes for nye produkter, og dette hindrer at flere millioner tonn med avfall ender på søppelfyllinger. Vær oppmerksom på at kassetten ikke vil bli sendt tilbake til deg. Takk for at du er miljøbevisst.

 **MERK:** Ikke bruk returetiketten til annet enn å sende tilbake originale HP LaserJet-skriverkassetter. Ikke bruk denne etiketten for HP-blekkpatroner, kassetter som ikke er fra HP, etterfylte eller refabrikerte kassetter eller retur i forbindelse med garanti. Hvis du vil ha informasjon om resirkulering av HP-blekkpatroner, kan du gå til www.hp.com/recycle.

Instruksjoner for hvordan du kan returnere og resirkulere

USA og Puerto Rico

Merkelappen som ligger vedlagt i HP LaserJet-tonerkassettesken, er til retur og resirkulering av én eller flere HP LaserJet-skriverkassetter etter bruk. Følg de aktuelle instruksjonene nedenfor.

Retur av mer enn én skriverkassett

1. Pakk hver enkelt HP LaserJet skriverkassett i originalesken og -posen.
2. Tape eskene sammen ved hjelp av pakketape. Pakken kan veie opptil 31 kg.
3. Bruk en enkelt, ferdigfrankert forsendelseslapp.

ELLER

1. Bruk en egnet kartong, eller be om en gratis kartong for retur av større partier fra www.hp.com/recycle eller ved å ringe 1-800-340-2445 (kartongen rommer opptil 31 kg med HP LaserJet-skriverkassetter).
2. Bruk en enkelt, ferdigfrankert forsendelseslapp.

Returnere en

1. Pakk HP LaserJet-skriverkassetten i originalposen og -esken.
2. Fest merkelappen foran på esken.

Forsendelse

Når du skal returnere HP LaserJet-skriverkassetter for resirkulering, gir du pakken til UPS neste gang de leverer eller henter pakker hos firmaet. Alternativt kan du levere pakken hos et autorisert firma som tar imot pakker for UPS. Hvis du vil ha informasjon om hvor du kan levere pakker til UPS der du bor, kan du ringe 1-800-PICKUPS eller besøke www.ups.com. Hvis du bruker en USPS-etikett for returen, leverer du pakken på et postkontor. Hvis du vil ha mer informasjon eller bestille flere etiketter eller kartonger for retur av større partier, kan du besøke www.hp.com/recycle eller ringe 1-800-340-2445. Hvis du selv bestiller UPS-henting, belastes du for henting etter vanlige satser. Denne informasjonen kan endres uten forvarsel.

For innbyggere i Alaska og Hawaii: Ikke bruk UPS-etiketten. Ring 1-800-340-2445 for å få informasjon og instruksjoner. Posttjenestene i USA tilbyr gratis frakttjenester for returkassetter i henhold til en avtale med HP for Alaska og Hawaii.

Returer utenfor USA

Hvis du vil delta i retur- og resirkuleringsprogrammet HP Planet Partners, kan du følge de enkle instruksjonene i resirkuleringsveiledningen (som finnes i emballasjen til den nye rekvisitaenheten for produktet) eller besøke www.hp.com/recycle. Velg riktig land/region for å få informasjon om hvordan du kan returnere HP LaserJet-skriverrekvisita.

Papir

Dette produktet kan bruke resirkulert papir hvis papiret oppfyller retningslinjene i *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*. Dette produktet kan bruke resirkulert papir i henhold til EN12281:2002.

Materialbegrensninger

Dette HP-produktet inneholder ikke tilsatt kvikksølv.

Dette HP-produktet inneholder et batteri som kanskje krever spesialbehandling ved endt levetid. Batteriene som står i dette produktet, eller som leveres av Hewlett-Packard for dette produktet,


HP Color LaserJet CP3525-serien	
Type	Karbon-monofluorid-litium
Vekt	0,8 g
Sted	På kontrollerkort
Kan fjernes av brukeren	Nei



廢電池請回收

Hvis du vil ha informasjon om resirkulering, kan du gå til www.hp.com/recycle eller kontakte lokale myndigheter eller Electronics Industries Alliance: www.eiae.org.

Avhending av brukt utstyr fra brukere i private husholdninger i EU



Dette symbolet på produktet eller på emballasjen betyr at produktet ikke kan kastes sammen med husholdningsavfall. Det er derimot ditt ansvar å avhende utstyret ved å levere det til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Kildesortering og resirkulering av produktet bidrar til å bevare naturressurser og sikre at det resirkuleres på en måte som beskytter mennesker og miljøet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvor du kan levere utstyret til resirkulering, kontakter du lokale myndigheter, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Kjemiske stoffer

HP er forpliktet til å gi kundene informasjon om de kjemiske stoffene i produktene, slik det kreves for å overholde juridiske krav, for eksempel REACH (EF-retningslinje nr. 1907/2006 fra Europaparlamentet og fra Europarådet). Du finner en rapport med kjemisk informasjon om dette produktet på: www.hp.com/go/reach.

Dataark for materialsikkerhet (MSDS - Material Safety Data Sheet)

Dataark for materialsikkerhet (MSDS) for rekvisita som inneholder kjemiske stoffer (for eksempel toner), finner du på HPs webområde på www.hp.com/go/msds eller www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

Mer informasjon

Slik får du informasjon om disse miljørelaterte emnene:

- miljøprofilark for dette produktet og mange beslektede HP-produkter
- HPs miljøengasjement
- HPs miljøforvaltningssystem
- HPs ordning for retur og resirkulering etter endt levetid for produktet
- dataark for materialsikkerhet

Gå til www.hp.com/go/environment eller www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

Samsvarserklæring

Samsvarserklæring

i henhold til ISO/IEC 17050-1 og EN 17050-1, samsvarserklæring-nr: BOISB-0802-00-rel.1.0

Produsentens navn: Hewlett-Packard Company
Produsentens adresse: 11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA

kunngjør at produktet

Produktnavn: HP Color LaserJet CP3525-serien
Juridisk modellnummer:²⁾ BOISB-0802-00

Produktalternativer: Inkludert: CE522A – 500-arks skuff for papir og tungt utskriftsmateriale (ekstrautstyr)
ALLE


Skriverkassetter: CE250X, CE250A, CE251A, CE252A, CE253A

er i samsvar med følgende produktspesifikasjoner:

Sikkerhet: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 + A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (klasse 1 laser/LED-produkt)
GB4943-2001

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): CISPR 22:2005 / EN 55022:2006 – klasse B¹⁾
EN 61000-3-2:2000 +A2
EN 61000-3-3:1995 + A1
EN 55024:1998 +A1 + A2
FCC-tittel 47 CFR, del 15 klasse B / ICES-003, 4. utgave
GB9254-1998, GB17625.1-2003

Tilleggsopplysninger:

Produktet overholder herved kravene i EMC-direktivet 2004/108/EF og lavspenningsdirektivet 2006/95/EF og er derfor CE-merket 

Enheten overholder del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må kunne tåle eventuell mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

1) Produktet ble testet i en vanlig konfigurering med Hewlett-Packard Personal Computer Systems.

2) Av juridiske grunner er dette produktet tildelt et juridisk modellnummer. Dette nummeret må ikke forveksles med produktnavnet eller produktnummeret.

Boise, Idaho , USA

19. desember 2007

Kun for juridisk informasjon:

Europa: Ditt Local Hewlett-Packard salgs- og servicekontor eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE/Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Tyskland, (Telefaks: +49-7031-14-3143), <http://www.hp.com/go/certificates>

USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA, USA, (Tlf.: 208-396-6000)

Sikkerhetserklæringer

Lasersikkerhet

Senteret for enheter og radiologisk helse (CDRH - Center for Devices and Radiological Health) i det amerikanske næringsmiddeltilsynet (Food and Drug Administration) har iverksatt bestemmelser for laserprodukter som er produsert etter 1. august 1976. Alle produkter som er markedsført i USA, må overholde disse bestemmelsene. Enheten er sertifisert som et laserprodukt i klasse 1 i henhold til strålingsstandarden til det amerikanske helsedepartementet (Department of Health and Human Services (DHHS)) og loven Radiation Control for Health and Safety Act av 1968. Fordi stråling som finnes inne i enheten, er fullstendig innestengt i beskyttende beholdere og innenfor ytre deksler, kan ikke laserstrålen slippe ut under noen form for normal bruk.

⚠ **ADVARSEL:** Bruk av kontroller, utføring av justeringer eller utføring av prosedyrer som ikke er angitt i denne brukerhåndboken, kan føre til utsettelse for skadelig stråling.

Kanadiske DOC-bestemmelser

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

VCCI-erklæring (Japan)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Erklæring om strømledning (Japan)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

EMI-erklæring (Korea)

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서
주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

Lasererklæring for Finland

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP Color LaserJet CP3525, CP3525n, CP3525dn, CP3525x, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalisissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteiden pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS !

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

WARNING !

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP Color LaserJet CP3525, CP3525n, CP3525dn, CP3525x - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO !

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

WARNING !

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laseriodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

Stofftabell (Kina)

有毒有害物质表

根据中国电子信息产品污染控制管理办法的要求而出台

部件名称	有毒有害物质和元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
打印引擎	X	0	X	X	0	0
控制面板	0	0	0	0	0	0
塑料外壳	0	0	0	0	0	0
格式化板组件	X	0	0	0	0	0
碳粉盒	X	0	0	0	0	0

3043

0：表示在此部件所用的所有同类材料中，所含的此有毒或有害物质均低于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

X：表示在此部件所用的所有同类材料中，至少一种所含的此有毒或有害物质高于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

注：引用的“环保使用期限”是根据在正常温度和湿度条件下操作使用产品而确定的。

Stikkordregister

Symboler/tall

500-arks skuff for papir og tungt
utskriftsmateriale
modeller som inkluderer 3
spesifikasjoner, fysiske 227

A

adresse, skriver
Macintosh, feilsøking 209
advarsler 2
alternativ brevhodemodus 115
antiforfalskning rekvisita 137
AppleTalk-innstillinger 71
automatisk registrering av
overhead-transparenter 97
avanserte utskriftsalternativer
Windows 115
avbryte
utskrift 110
avbryte en
utskriftsforespørsel 110
avhending, endt levetid 235
avhending ved endt levetid 235
avinstallere Macintosh-
programvare 58
avinstallere Windows-
programvare 52

B

batterier er inkludert 235
begge sider, skrive ut på
Macintosh-innstillinger 60
Vis meg hvordan-meny 16
bestille
delenumre for 215
rekvisita og ekstrautstyr 214
rekvisita via innebygd
webserver 132

bilder
fjerne røde øyne 111
forbedre
utskriftskvaliteten 111
Bonjour-innstillinger 60
brevhodepapir, legge i 115

D

Data-lampe
finne 12
dato, stille inn 101
dataark for materialsikkerhet
(MSDS - Material Safety Data
Sheet) 236
deaktivere
AppleTalk 71
DLC/LLC 71
IPX/SPX 71
nettverksprotokoller 71
deksler, finne 7
delenumre
harddisker 215
minne 215
skriverkassetter 215
Den europeiske union, avhending
av avfall 235
DHCP 35
diagnostikk
nettverk 38
Diagnostikk, meny 42
DIMM (Dual Inline Memory
Modules)
installere 143
DIMM-moduler (Dual Inline Memory
Modules)
delenumre 215
direktelinje for forfalskning 137
diskslettingsfunksjon 134
DLC/LLC 37
DLC/LLC-innstillinger 71

DNS-innstillinger 35
dobbeltsidig utskrift
Macintosh-innstillinger 60
papirretning ved fylling 81
Windows 112
Vis meg hvordan-meny 16
dokumentkonvensjoner 2
driftssyklus 4
drivere
forhåndsinnstillinger
(Macintosh) 61
innstilling 50
innstillinger 51, 58, 59
Macintosh, feilsøking 209
Macintosh-innstillinger 61
papirtyper 78
snarveier (Windows) 111
støttede 47
universal 48
Windows, åpne 111
driverinnstillinger for Macintosh
egendefinert papirstørrelse 61
Tjenester, kategori 64
vanmerker 62
dvaleforsinkelse
aktivere 100
deaktivere 100
Dvale-knappen 12

E

egendefinerte papirstørrelser 77
egendefinerte
papirstørrelsesinnstillinger
Macintosh 61
EIO-kort
bufferoverflyt 163
delenummer 216
innstillinger 33
installere 147

- eksemplarer, antall
 - Windows 115
- ekstern oppdatering av fastvare (RFU) 152
- ekstraustyr
 - bestille 214
 - denumre 215
- elektriske spesifikasjoner 229
- elektronisk støtte 225
- EMI-erklæring for Korea 238
- endre størrelse på dokumenter
 - Macintosh 61
 - Windows 112
- enhetsstatus
 - Macintosh Tjenester, kategori 64
- e-postvarsler 60
- EPS-filer, feilsøking 210
- Ethernet-kort 5
- Explorer, versjoner som støttes
 - innebygde webserver 130

F

- farge
 - administrere 117
 - avstemme 121
 - bruke 117
 - fargekartsamsvar 121
 - halvtonealternativer 119
 - HP ImageREt 3600 123
 - justere 119
 - Kantkontroll 119
 - Pantone®-samsvar 122
 - skrive ut fargeprøver 121
 - sRGB 123
 - utskrevne kontra skjerm 121
 - utskrift i gråtoner 118
- fargealternativer 114
- farger
 - administrere 118
 - Nøytrale gråtoner 119
 - sRGB 119
- fargetemaer 119
- fargetekst
 - skrive ut som svart 115
- fastkjøring av papir 181
- fastkjøringer 181
- fastkjørte
 - konvolutter 195

- fastkjørt papir
 - fjerne 182
 - høyre deksel 183
 - nedre høyre deksel 191
 - ny utskrift 192
 - skuff 1 188
 - skuff 2 189
 - skuff 3 190, 191
 - utskuff 187
 - vanlige årsaker 181
 - varmeelement 183
 - Vis meg hvordan-meny 16
- fastvare, oppgradere 152
- Fastvareoppdatering, Macintosh 60
- feil
 - programvare 207
- feil, gjentatte 201
- feilmeldinger
 - alfabetisk liste 162
 - e-postvarsler 60
 - numerisk liste 162
 - typer 161
- feilmelding ved innsetting av kassett 177
- feilsøke
 - tomme sider 204
- feilsøking
 - EPS-filer 210
 - feilmeldinger, alfabetisk liste 162
 - feilmeldinger, numerisk liste 162
 - gjentatte feil 201
 - kontrollpanelmeldinger, numeriske 162
 - kvalitet 200
 - Macintosh-problemer 209
 - nettverksproblemer 205
 - overhead-transparenter 202
 - papirhånderingsproblemer 193
 - problemer med direkte tilkobling 205
 - sider skrives ikke ut 204
 - sider skrives ut sakte 204
 - sjekklister 158
 - tosidig utskrift 196
 - transparenter 195

- USB-kabler 204
- Vis meg hvordan-meny 16
- feil ved bufferoverflyt 163
- Filoverføring, Macintosh 60
- finne enhet 67
- Finsk sikkerhetsbestemmelse for laser 238
- fjerne Macintosh-programvare 58
- flere sider per ark
 - Windows 112
- forbruksside
 - beskrivelse 19
- forfalskninger rekvisita 137
- forhåndsinnstillinger (Macintosh) 61
- formaterer
 - sikkerhet 136
- formateringskortlamper 198
- forsiktig 2
- fuktighet
 - problemløsning 202
- fuktighetskrav 230
- funksjoner 3, 4
- fysiske spesifikasjoner 227
- første side
 - bruke annet papir 61

G

- garanti
 - CSR (Customer Self Repair) 224
 - lisens 222
 - produkt 218
 - skriverkassetter 220
- gateway, angi standardverdi 69
- Generell beskyttelsesfeil:
 - Unntaksfeil OE 208
- gjentatte feil, feilsøking 201
- glanset papir, som støttes 105
- grafikk- og tekstdisplay, kontrollpanel 12
- grensesnittporter
 - finne 8, 9
 - følger med 5
- gråtoneutskrift 118

H

- harddisk
 - sletting 134

- harddisker
 - delenumre 215
 - krypterte 135
- hastighetsspesifikasjoner 4
- Hent jobb, meny 17
- hjelp, Vis meg hvordan-meny 16
- HP Customer Care 225
- HP Easy Printer Care
 - alternativer 127
 - beskrivelse 53
 - bruke 127
 - nedlasting 53
 - nettlesere som støttes 53
 - operativsystemer som støttes 53
 - åpne 127
- HP Jetdirect-utskriftsserver
 - fastvareoppdateringer 155
 - installere 147
 - lampe 198
 - modeller som inneholder 3
- HP Printer Utility 59
- HP Printer Utility, Macintosh 59
- HP robust papir 107
- HPs direktelinje for
 - forfalskning 137
- HP Universal Print Driver 48
- HP-UX-programvare 55
- HP Web Jetadmin
 - fastvareoppdateringer 154
- hvilemodus 100
- hvilemodusforsinkelse
 - endre innstillinger 100
 - tid 100
- høyre deksel
 - fastkjørt papir 183
- I**
 - I/U-meny (inndata/utdata) 33
 - I/U-menyen 33
 - ikke fra HP, rekvisita 137
 - Informasjon-meny 19
 - informasjonssider 126
 - inkluderte TrueType-skrifter 5
 - innebygd webserver
 - angi et passord 134
 - funksjoner 130
 - innebygd Webserver 53
 - innskuffer
 - konfigurere 20
- innstillinger
 - drivere 51, 59
 - driverforhåndsinnstillinger (Macintosh) 61
 - farge 123
 - prioritet 50, 58
 - innstillinger for økonomisk bruk 100
 - innstillinger i kategorien Farge 64
 - installere
 - EIO-kort 147
 - interne klokkefeil 162
 - Internet Explorer, versjoner som støttes
 - innebygd webserver 130
 - IP-adresse
 - Macintosh, feilsøking 209
 - IP-adressering 68
 - IPV6-innstillinger 35
 - IPX/SPX-innstillinger 37, 71
- J**
 - Japansk VCCI-erklæring 238
 - Jetadmin
 - fastvareoppdateringer 154
 - Jetadmin, HP Web 53, 133
 - Jetdirect-utskriftsserver
 - fastvareoppdateringer 155
 - installere 147
 - lampe 198
 - modeller som inneholder 3
 - jobber
 - Macintosh-innstillinger 60
 - jobblagring
 - funksjoner 103
 - Macintosh-innstillinger 63
 - tilgang 103
 - juridiske erklæringer
 - samsvarserklæring 237
- K**
 - kabel, USB
 - delenummer 216
 - kabinett/stativ
 - spesifikasjoner, fysiske 227
 - kabler
 - USB, feilsøking 204
 - Kanadiske DOC-bestemmelser 238
 - Kantkontroll 119
- kapasitet
 - utskuffer 5
- kart, skrive ut 107
- kassetter
 - bestille via innebygd webserver 132
 - garanti 220
 - ikke fra HP 137
 - lagring 137
 - resirkulering 233
 - utskiftingsintervaller 138
- kassetter, skriver
 - delenumre 215
 - feilmeldinger 177
 - Macintosh, status 64
- kategorien Informasjon, innebygd webserver 131
- kategorien Innstillinger, innebygd webserver 131
- Klar-lampe
 - finne 12
- klokke
 - feilmelding 162
 - stille inn 101
- klokkeslett, stille inn 101
- knapper, kontrollpanel
 - finne 12
- koblingshastighetsinnstillinger 40
- konfigurasjoner, modeller 3
- konfigurasjonsside
 - Macintosh 59
- Konfigurer enhet, meny 21
- kontrollpanel
 - finne 7
 - I/U-meny 33
 - innstillinger 50, 58
 - knapper 12
 - lamper 12, 13
 - låse menyer 135
 - meldinger, alfabetisk liste 162
 - meldinger, numerisk liste 162
 - meldinger, typer 161
 - menyer 14, 15
 - Service-menyen 44
 - Vis meg hvordan 16
- konvensjoner, dokument 2
- konvolutter
 - fastkjørte 195

- legge i skuff 1 85
- retning ved fylling 81
- kopiering
 - hastighetsspesifikasjoner 4
 - kvalitet, feilsøking 200
- krav til nettleser
 - innebygd webserver 130
- kundestøtte
 - elektronisk 115, 225
 - HP Printer Utility-sider 60
 - koblinger til innebygd webserver 132
- kvalitet
 - feilsøking 200
- L**
- lagrede jobber
 - skrive ut 103
 - slette 104
- lagre jobber
 - Windows 114
- lagring
 - skriverkassetter 137
- lagring, jobb
 - funksjoner 103
 - Macintosh-innstillinger 60, 63
 - tilgang 103
- lagringskabinett
 - spesifikasjoner, fysiske 227
- lampe
 - formaterer 198
- lamper
 - kontrollpanel 12
- LAN-kontakt 5
- lasersikkerhetserklæringer 238
- legge i
 - Vis meg hvordan-meny 16
- legge i utskriftsmateriale
 - konfigurere 81
- legge papir i
 - skuff 1 85
 - skuff 2 87
- liggende retning
 - innstilling, Windows 112
- linjal, gjentatt feil 201
- Linux-programvare 55
- lisens, programvare 222

- løse
 - nettverksproblemer 205
 - problemer med direkte tilkobling 205
- låse
 - menyer på kontrollpanelet 135
- Lås ressurser, Macintosh 60
- M**
- Macintosh
 - AppleTalk 71
 - drivere, feilsøking 209
 - driverinnstillinger 59, 61
 - endre størrelse på dokumenter 61
 - ferne programvare 58
 - HP Printer Utility 59
 - kundestøtte 225
 - problemer, feilsøking 209
 - programvare 59
 - støttede operativsystemer 58
 - USB-kort, feilsøking 210
- Macintosh-driverinnstillinger
 - Jobblagring 63
- materialbegrensninger 235
- meldinger
 - alfabetisk liste 162
 - e-postvarsler 60
 - numerisk liste 162
 - typer 161
- menyer
 - Diagnostikk 42
 - Hent jobb 17
 - hierarki 15
 - I/U (inndata/utdata) 33
 - informasjon 19
 - Konfigurer enhet 21
 - Papirhåndtering 20
 - systemoppsett 26
 - tilbakestilling 41
 - utskrift 21
- menyer, kontrollpanel
 - I/U 33
 - låse 135
 - Service 44
 - Vis meg hvordan 16
- Meny-knappen 12
- menyoversikt
 - beskrivelse 19

- merk 2
- midlertidig stanse en utskriftsforespørsel 110
- miljø, spesifikasjoner 230
- miljøet for produktet
 - problemløsning 202
- minne
 - delenumre 215
 - funksjoner 4
 - følger med 59
 - inkludert 3
 - permanent lager
 - feilmeldinger 167
 - rekvisitafeil 162
 - utilstrekkelig 163, 173
- minne-DIMM-moduler
 - sikkerhet 136
- modeller, funksjoner 3
- månedlig driftssyklus 4
- N**
- nedre høyre deksel
 - fastkjørt papir 191
- Netscape Navigator, versjoner som støttes
 - innebygd webserver 130
- nettleserkrav
 - innebygd webserver 130
- nettverk
 - AppleTalk 71
 - deaktivere protokoller 71
 - feilsøking 38
 - finne enhet 67
 - HP Web Jetadmin 133
 - inkluderte utskriftsservere 3
 - innstillinger 34
 - innstillinger, endre 69
 - innstillinger, vise 69
 - installere EIO-kort 147
 - IP-adresse 68, 69, 70
 - koblingshastighetsinnstillinge
 - r 40
 - konfigurere 67
 - Macintosh-innstillinger 60
 - nettverksmaske 69
 - passord, angi 69
 - passord, endre 69
 - protokoller 34
 - protokoller som støttes 67
 - sikkerhet 34, 68

- standard gateway 69
- tilkoblingsfunksjoner 5
- Nettverk, kategori, innebygd
- webserver 132
- nettverksadministrasjon 69
- nettverksmaske 69
- n-opp-utskrift
- Windows 112
- NVRAM-feil 167
- Nøytrale gråtoner 119

O

- Obs!-lampe
- finne 12
- omslagssider 111
- operativsystemer som støttes 46, 58
- oppbevaring, jobb
- funksjoner 103
- tilgang 103
- oppgradere fastvare 152
- opløsning
- feilsøking, kvalitet 200
- innstillinger 60
- spesifikasjoner 4
- opløsning, justere 111
- oppvåkningstidspunkt
- angi 100
- endre 100
- overtrykk 119

P

- papir
- egendefinerte størrelser 77
- egendefinert størrelse, Macintosh-innstillinger 61
- egendefinert størrelse, velge 111
- første og siste side, bruke annet papir 111
- første side 61
- legge i 85
- legge i skuff 3 91, 92
- omslag, bruke annet papir 111
- retning ved fylling 81
- sider per ark 62
- størrelse, velge 111
- størrelser som støttes 75
- støtte for papirtyper 78

- type, velge 111
- Vis meg hvordan-meny 16
- papir, bestille 214
- Papirhåndtering, meny 20
- papirstopp
- fjerne 182
- PCL-drivere
- universal 48
- permanent lager, feil 167
- plasskrav 227
- porter
- feilsøking, Macintosh 210
- finne 9
- følger med 5
- PPD-filer
- følger med 59
- PPD-filer (PostScript Printer Description)
- følger med 59
- ppt, innstillinger 60
- prioritet, innstillinger 50, 58
- private jobber
- Windows 114
- problemløsning
- e-postvarsler 60
- meldinger, typer 161
- miljø 202
- nettverk 38
- Windows 208
- produktet inneholder ikke kvikksølv 235
- produktinformasjon 1
- produktstatus
- HP Easy Printer Care 127
- program for miljømessig produktforvaltning 233
- programvare
- avinstallere for Windows 52
- avinstallere Macintosh 58
- HP Easy Printer Care 53, 127
- HP Printer Utility 59
- HP Web Jetadmin 53
- innebygd Webserver 53
- innstillinger 50, 58
- Macintosh 59
- operativsystemer som støttes 46
- problemer 207

- programvarelisensavtale 222
- støttede operativsystemer 58
- prosessorhastighet 4
- protokoller, nettverk 34, 67
- Proxy-server-innstillinger 36
- prøveeksemplar og hold
- Windows 114
- PS-emuleringsdrivere 47
- pulserende LED-indikator 198
- på/av-bryter, finne 7

R

- rekvisita
- bestille 214
- bestille via innebygd webserver 132
- bytte 138
- delenumre 215
- finne 138
- forfalskning 137
- ikke fra HP 137
- minnefeil 162
- resirkulering 233
- status, vise med HP Printer Utility 59
- status, vise med innebygd webserver 131
- utskiftingsintervaller 138
- rekvisita, status
- HP Easy Printer Care 127
- rekvisitastatus, kategorien Tjenester
- Windows 115
- rekvisitastatus, Tjenester, kategori
- Macintosh 64
- rengjøre
- produkt 151
- utside 151
- rense
- varmeelement 151
- renseark, skrive ut 151
- resirkulere
- HP Retur- og miljøprogram for HP-skriverrekvisita 234
- resirkulering 233
- Resolution Enhancement technology (REt) 60
- REt (Resolution Enhancement technology) 60

retning
innstilling, Windows 112
papir, ved fylling 81
RGB-innstillinger 119, 123
robust papir 107
røde øyne, fjerne 111

S

Samsvarserklæring 237
sanntidsklokke 101
Service-meny, kontrollpanel 44
sider
skrives ikke ut 204
skrives ut sakte 204
tomme 204
siderekkefølge, endre 115
sider per ark
Windows 112
sider per minutt 4
Sikker disksletting 134
sikkerhet
disksletting 134
innstillinger 34
kryptert harddisk 135
låse menyer på
kontrollpanelet 135
sikkerhetserklæringer 238
sikkerhetsfunksjoner 6, 68
sikkerhetslås
finne 8
skalere dokumenter
Macintosh 61
Windows 112
skanning
hastighetsspesifikasjoner 4
skilt, skrive ut 107
skrifter
EPS-filer, feilsøking 210
inkludert 5
overføre, Macintosh 60
skriftpyper
inkludert 5
skriverinnstillinger
konfigurere 21
skriverkassett
behandle 137
skriverkassetter
bestille via innebygd
webserver 132
delenumre 215

feilmeldinger 177
garanti 220
ikke fra HP 137
lagring 137
Macintosh, status 64
resirkulering 233
skifte ut 139
utskiftingsintervaller 138
skrivspråk 5
skrive ut fra skuff 2 87
skrive ut på begge sider
Windows 112
skuff 1
fastkjørt papir 188
kapasitet 79
tosidig utskrift 63
skuff 2
fastkjørt papir 189
kapasitet 79
skuff 3
fastkjørt papir 190, 191
skuffer
automatisk registrering av
overhead-transparenter 97
finne 7
inkludert 3
kapasitet 5, 79
konfigurere 96
legge i papir 81
Macintosh-innstillinger 60
papirretning 81
spesifikasjoner, fysiske 227
tosidig utskrift 63
Vis meg hvordan-meny 16
skuffer, status
HP Easy Printer Care 127
skuffer, ut
kapasitet 79
slette harddisken 134
snarveier 111
Solaris-programvare 55
spesialmateriale
retningslinjer 80
spesialpapir
retningslinjer 80
spesielle bestemmelser
program for miljømessig
produktforvaltning 233
spesifikasjoner
driftsmiljø 230

elektriske og støy 229
funksjoner 4
fysiske 227
spesifikasjoner for driftsmiljø 230
Spool32-feil 208
språk, skriver 5
sRGB-innstillinger 119, 123
standard gateway, angi 69
standard utskuff
finne 7
kapasitet 5
Stans-knappen 12
Start-knappen 12
status
HP Easy Printer Care 127
HP Printer Utility,
Macintosh 59
innebygd webserver 131
Macintosh Tjenester,
kategori 64
meldinger, typer 161
Status-knappen 12
statusside for rekvisita
beskrivelse 19
stifte-/stabileenhet
spesifikasjoner, fysiske 227
stoppe en utskrift 110
stoppe en
utskriftsforespørsel 110
strøm
feilsøking 158
forbruk 229
strømbryter, finne 7
strømtilkobling
finne 8
styre utskriftsjobber 98
støtte
elektronisk 225
HP Printer Utility-sider 60
koblinger til innebygd
webserver 132
støyspesifikasjoner 229
stående retning
innstilling, Windows 112
systemkrav
innebygd webserver 130
Systemoppsett, meny 26

T

taster, kontrollpanel
finne 12
TCP/IP-innstillinger
34
TCP/IP-parametere, manuell
konfigurasjon 69, 70
teknisk støtte
elektronisk 225
temperaturkrav 230
tester
nettverk 38
tetthet
innstillinger 60
Tilbakestilling, meny 41
Tilbakestill-knappen 12
tilkobling
USB 66
tilkoblingsfunksjoner 5
tips 2
tittelsider 61
Tjenester, kategori
Macintosh 64
tomme sider
feilsøke 204
toner
tetthetsinnstilling 60
tonerkassetter. Se skriverkassetter
toneropsamlerehet
bytte 141
tosidigenhet
finne 7
Macintosh-innstillinger 60
spesifikasjoner, fysiske 227
Vis meg hvordan-meny 16
tosidig utskrift
Macintosh-innstillinger 60
papirretning ved fylling 81
Windows 112
Vis meg hvordan-meny 16

U

Ugyldig operasjon-feil 208
universal print driver 48
UNIX-programvare 55
USB-konfigurasjon 66
USB-port
feilsøking 204
feilsøking, Macintosh 210
utilstrekkelig minne 163, 173

utskrift
feilsøking 204
hastighetsspesifikasjoner 4
Utskrift, meny 21
utskriftskvalitet
feilsøking 200
miljø 202
utskriftsmateriale
egendefinert størrelse,
Macintosh-innstillinger 61
første side 61
legge i skuff 1 85
sider per ark 62
størrelser som støttes 75
Vis meg hvordan-meny 16
utskriftsmateriale som støttes 75
utskriftsoppgaver 109
utskriftsserverkort
installere 147
utskuff
fastkjørt papir 187
finne 7
utskuffer
finne 7
kapasitet 5
Utvidet I/U-kort
delenummer 216

V

valgt skriftspråk ikke
tilgjengelig 179
vannmerker
Windows 112
varmeelement
fastkjørt papir 183
feilmeldinger 165
rensing 151
varsler, e-post 60
Vis meg hvordan-meny 16

W

Web Jetadmin
fastvareoppdateringer 154
webområder
dataark for materialsikkerhet
(MSDS – Material Safety Data
Sheet) 236
forfalskningsrapporter 137
HP Web Jetadmin, laste
ned 133

kundestøtte 225
Macintosh-kundestøtte 225
universal print driver 48
Windows
driverinnstillinger 51
operativsystemer som
støttes 46
problemløsning 208
støttede drivere 47
universal print driver 48

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com



CC468-90917