




ANALOG FAX ACCESSORY 500

Priručnik za faksiranje



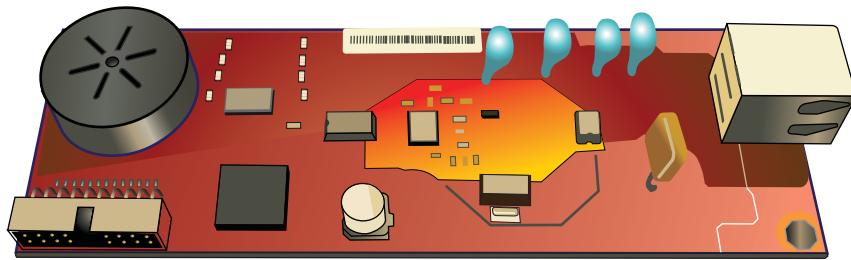

HP LaserJet Analog Fax Accessory 500

Vodič kroz telefaksne funkcije

Autorska prava i licenca

© 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Svako je reproduciranje, izmjena i prevođenje zabranjeno bez prethodne pisane suglasnosti, osim pod uvjetima određenim u zakonu o autorskom pravu.

Informacije sadržane u ovom dokumentu su predmet promjene bez prethodne najave.

Jedina jamstva za HP-ove proizvode i usluge navedena su u izričitim jamstvenim izjavama koje se isporučuju s takvim proizvodima i uslugama. Ništa što je ovdje navedeno ne sadrži dodatno jamstvo. HP nije odgovoran za eventualne tehničke i uredničke pogreške te propuste koji se nalaze u tekstu.

Edition 1, 5/2013

Broj publikacije : CC487-91213

Trgovačke marke

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i Windows Vista® su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft u Sjedinjenim Američkim Državama.

Svi ovdje navedeni proizvodi mogu biti zaštitni znakovi njihovih tvrtki.

Lokalni zakoni države/regije mogu zabranjivati uporabu ovog proizvoda izvan određenih država/regija. U većini država/regija strogo je zabranjeno spajati neodobrenu telekomunikacijsku opremu (faks uređaje) na javnu telefonsku mrežu.

ENERGY STAR® i ENERGY STAR® registrirani su zaštitni znaci u SAD-u.

Sadržaj

1 Pregled	1
Uvod	2
HP LaserJet Analog Fax Accessory 500 značajke	3
Dijelovi uključeni uz pribor za	4
2 HP Color LaserJet serije CM3530 MFP	5
Instalirajte pribor za faks u HP Color LaserJet serije CM3530 MFP	6
Spojite pribor za faks na telefonsku liniju	11
Provjerite rad faksa	11
Potrebne postavke faksa	11
Čarobnjak za konfiguraciju faksa	12
Izbornik postavljanja faksa	12
Postavite ili potvrdite datum i vrijeme	12
Postavite, potvrdite ili promijenite državu/regiju	13
Postavite zaglavlje faksa	13
Daljinska konfiguracija faksa	15
Web-preglednik	15
HP Web Jetadmin	15
HP MFP uslužni program za digitalno slanje konfiguracije softvera	16
Postavke faksa	17
Postavke slanja faksa	17
Postavke biranja faksa	17
Postavite glasnoću modema	17
Postavite način biranja	17
Postavite interval između ponovnih biranja	18
Postavite ponovno biranje pri zauzeću	18
Postavite ponovno biranje ako nema odgovora	19
Postavite otkrivanje signala za slobodno biranje	19
Postavite pokrivajuće zaglavlje (odlazni faksovi)	19
Postavite predbroj	20
Opće postavke faksa	20

Aktivirajte potvrdu broja faksa	21
Postavite JBIG način kompresije	21
Promijenite postavku oštrine	22
Promijenite postavku pozadine	22
Promijenite postavku posvjetli/potamni	22
Aktivirajte podudaranje brzog biranja broja faksa	22
Postavite automatsko ispravljanje pogrešaka	23
Postavite kodove za naplatu	23
Zadane opcije zadatka	24
Postavite rezoluciju odlaznog faksa	24
Izvorne strane	25
Obavijest	25
Usmjerjenje sadržaja	26
Izvorna veličina	26
Podešavanje slike	27
Optimizirajte tekst/sliku	27
Spajanje zadataka	28
Uklanjanje praznih stranica	28
Postavke primanja faksa	29
Postavljanje primanja faksa	29
Postavite glasnoću zvona	29
Omogućite ili onemogućite planiranje ispisa faksova	29
Blokirajte dolazne faksove	30
Stvorite popis blokiranih faksova	30
Uklonite brojeve s popisa blokiranih faksova	31
Izbrišite sve brojeve s popisa blokiranih faksova	31
Pokretanje pozivanja dokumenta s drugog faks-uređaja	31
Zadane opcije zadatka	32
Promijenite postavke obavijesti	32
Obilježite primljene faksove (dolazni faksovi)	33
Postavite prilagođavanje veličini stranice	33
Postavite ladicu za papir	33
Arhiviranje i proslijeđivanje faksova	34
Arhivirajte faksove	34
Postavite proslijeđivanje faksa	35
Upotreba faksa	36
Zaslon sa značajkama faksa	36
Pošaljite faks	37
Slanje faksa - ručno unošenje brojeva	38
Slanje faksa pomoću brzog biranja	39
Pretraživanje popisa za brzo biranje po imenima	39

Pošaljite faks korištenjem brojeva iz telefonskog imenika	40
Pretraživanje imenika za DSS faksa	40
Poništite faks	41
Stvaranje ili brisanje popisa za brzo biranje	41
Stvorite popis za brzo biranje	41
Obrišite popis za brzo biranje	42
Uklanjanje jednog broja s popisa za brzo biranje	42
Dodavanje broja na postojeći popis za brzo biranje	42
Glasovni pozivi i ponovni pokušaji	43
Izvješće poziva faksa	43
Dnevnik aktivnosti faksa	43
T.30 izvješće	43
Zaštićene postavke	43
Promijenite svoj PIN	44
Upotreba faksa putem mreža VoIP	44
Rješavanje problema s faksom	46
Provjera statusa pribora za faks	46
Ne funkcioniра neka značajka faksa	46
Opći problemi faksa	47
Problemi sa slanjem faksova	48
Problemi s primanjem faksa	49
Kodovi pogrešaka	51
Poruke o pogreškama u faksiranju	51
Poruke o slanju faksa	52
Poruke za primanje faksa	54
Dnevnički i izvješća faksiranja	55
Ispišite izvješće poziva faksa	55
Ispisujte ispis izvješća poziva faksa	55
Ispišite zapis aktivnosti faksa	56
Ispišite izvješće o kodu za naplatu	56
Izbrišite zapis aktivnosti faksa i izvješće o kodovima za naplatu	57
Ispišite izvješće popisa blokiranih faksova	57
Ispišite izvješće popisa brzog biranja	58
Postavke servisa	58
Postavke u izborniku Initial Setup (Početno postavljanje)	58
Postavke izbornika Troubleshooting (Rješavanje problema)	59
Postavke izbornika Troubleshooting (Rješavanje problema)	59
Nadogradnje firmvera	59

3 HP Color LaserJet serije CM 4540 MFP, HP Color LaserJet Enterprise serije M4555 MFP, HP LaserJet Enterprise serije 500 MFP, HP LaserJet Enterprise serije 500 Color MFP i HP LaserJet Enterprise serije M725 MFP	61
Instalirajte pribor za faks	62
Instalirajte pribor za faks za HP Color LaserJet CM4540	62
Instalirajte pribor za faks za HP Color LaserJet M4555 serije MFP	65
Instalirajte pribor za faks za HP LaserJet Enterprise 500 serije MFP	69
Instalirajte pribor za faks za HP LaserJet Enterprise 500 Color serije MFP	73
Instalirajte pribor za faks za HP LaserJet Enterprise M725 serije MFP	76
Spojite pribor za faks na telefonsku liniju	80
Provjerite rad faksa	80
Potrebne postavke faksa	80
Čarobnjak za postavljanje faksa	81
Postavite ili potvrdite datum i vrijeme	82
Postavite ili potvrdite format datuma/vremena	82
Daljinska konfiguracija faksa	84
Web-preglednik	84
HP Web Jetadmin	84
HP MFP uslužni program za digitalno slanje konfiguracije softvera	85
Postavke faksa	86
Postavke slanja faksa	86
Postavke biranja faksa	86
Postavite glasnoću biranja faksa	86
Postavite način biranja	87
Postavite brzinu slanja faksa	87
Postavite interval između ponovnih biranja	87
Postavite ponovno biranje kod pogreške	88
Postavite ponovno biranje pri zauzeću	88
Postavite ponovno biranje ako nema odgovora	89
Postavite otkrivanje signala za slobodno biranje	89
Postavite predbroj (ako je potrebno)	90
Opće postavke slanja faksa	90
Aktivirajte potvrdu broja faksa	90
Omogućavanje slanja faksa putem računala	91
Zaglavlje faksa	91
Postavite automatsko ispravljanje pogrešaka	92
Zadane opcije zadatka	92
Pregled slike	93
Postavite rezoluciju odlaznog faksa	93
Strane izvornika	94
Obavijest	94

Usmjerenje sadržaja	95
Izvorna veličina	95
Podešavanje slike	96
Optimiziranje teksta/slike	97
Spajanje zadataka	97
Uklanjanje praznih stranica	98
Kodovi za naplatu	98
Postavite kodove za naplatu	98
Postavke primanja faksa	99
Postavljanje primanja faksa	99
Postavite glasnoću zvona	99
Postavite broj zvonjenja	100
Postavite brzinu primanja faksa	100
Postavite interval zvonjenja	101
Postavite frekvenciju zvonjenja	101
Napredne postavke obrade slika	101
Podesite oštrinu	102
Brisanje rubova	102
Automatsko otkrivanje boja	103
Automatsko podrezivanje stranice	103
Automatsko usmjerenje slike	104
Automatsko podešavanje tona	104
Omogućite ili onemogućite planiranje ispisa faksa	105
Blokirajte dolazne faksove	105
Stvorite popis blokiranih faksova	106
Izbrišite brojeve s popisa blokiranih faksova	106
Zadane opcije zadatka	106
Obavijest	107
Obilježite primljene faksove (dolazni faksovi)	107
Postavite prilagođavanje veličini stranice	108
Postavite odabir papira	108
Postavite izlazni spremnik	109
Postavite broj stranica	109
Postavite ladicu papira	109
Arhiviranje i prosljeđivanje faksa	110
Omogućite arhiviranje faksa	110
Omogućite prosljeđivanje faksa	110
Pozivanje	111
Omogućivanje pozivanja putem EWS-a	111
Pokretanje pozivanja dokumenta s drugog faks-uređaja	111
Upotreba faksa	113

Zaslon sa značajkama faksa	113
Traka s porukama o statusu	114
Pošaljite faks	114
Slanje faksa ručnim unosom brojeva	115
Slanje faksa pomoću brzog biranja	116
Pretraživanje popisa za brzo biranje po imenima	116
Pošaljite faks korištenjem brojeva iz adresara faksa	117
Poništite faks	118
Poništavanje trenutačnog prijenosa	118
Otkazivanje faksova na čekanju	118
Primanje faksova	118
Stvaranje ili brisanje popisa za brzo biranje	119
Stvorite popis za brzo biranje	119
Obrišite popis za brzo biranje	120
Uklanjanje jednog broja s popisa za brzo biranje	121
Dodavanje broja na postojeći popis za brzo biranje	122
Glasovni pozivi i ponovni pokušaji	124
Izvješće poziva faksa	124
Dnevnik aktivnosti faksa	124
T.30 izvješće	124
Planiranje ispisa faksa (blokada memorije)	124
Upotreba faksa putem mreža VoIP	125
Rješavanje problema s faksom	127
Je li Vaš faks pravilno namješten?	127
Koji tip telefonske linije koristite?	127
Koristite li uređaj za prenaponsku zaštitu?	128
Koristite li uslugu gorovne pošte davatelja telefonskih usluga ili telefonsku sekretaricu?	128
Ima li vaša telefonska linija značajku poziv na čekanju?	128
Provjera statusa pribora za faks	128
Ne funkcioniра neka značajka faksa	129
Opći problemi faksa	130
Problemi s primanjem faksa	131
Problemi sa slanjem faksova	132
Kodovi pogrešaka	133
Poruke o pogreškama u faksiranju	133
Poruke o slanju faksa	135
Poruke za primanje faksa	137
Izvješća faksa	138
Zapis aktivnosti faksa	138
Izvješće o kodu za naplatu	139

Izvješće popisa blokiranih faksova	139
Izvješće popisa brzog biranja	139
Izvješće poziva faksa	139
Obrišite zapis aktivnosti faksa	139
Postavke servisa	140
Postavke na izborniku Rješavanje problema	140
Postavke izbornika Troubleshooting (Rješavanje problema)	140
Nadogradnje firmvera	141
Dodatak A Servis i podrška	143
Izjava o ograničenom jamstvu tvrtke Hewlett-Packard	144
Služba korisničke podrške	145
Dodatak B Specifikacije	147
Specifikacije uređaja pribora za faks	148
Zamjenski dijelovi i dodaci	149
Dodatak C Regulacijske informacije	151
Ekološki program upravljanja proizvodom	152
Zaštita okoliša	152
Plastika	152
Korišteni materijali	152
Odlaganje opreme u otpad	152
Za više informacija	152
Izjava o sukladnosti	153
FCC propisi	155
Additional FCC statement for telecom products (US)	156
Oznaka Japanskog telekoma	156
Telephone Consumer Protection Act (US)	157
Kanadski DOC propisi	158
Industry Canada CS-03 requirements	158
EU odredba za telekomunikacijski promet	159
New Zealand Telecom Statements	160
EMI izjava (Tajvan)	161
VCCI izjava (Japan)	161
EMC izjava (Kina)	161
EMC izjava (Koreja)	162
Tablice materijala (Kina)	163
Kazalo	165

1 Pregled


- [Uvod](#)
- [HP LaserJet Analog Fax Accessory 500 značajke](#)
- [Dijelovi uključeni uz pribor za](#)

Uvod

HP LaserJet Analog Fax Accessory 500 omogućuje HP višenamjenskom proizvodu (MFP) da radi kao samostalni analogni faks uređaj. Dodatne informacije potražite u odjeljku www.hp.com/go/ljanalogfaxaccessory500_manuals.

Ovaj priručnik opisuje funkcije faksiranja ovog uređaja te nudi informacije o tehničkim podacima proizvoda i regulatorne informacije. Sačuvajte ovaj priručnik tako da ga možete konzultirati u vezi određenih funkcija faksa.

 **NAPOMENA:** Ako je uređaj isporučen s instaliranim priborom za faks, uklonite poklopac priključka za faks, spojite telefonski kabel i izvršite inicijalno konfiguriranje faksa. Poklopac priključka za faks nalazi se na telefonskom priključku na stražnjoj ploči uređaja za formatiranje.

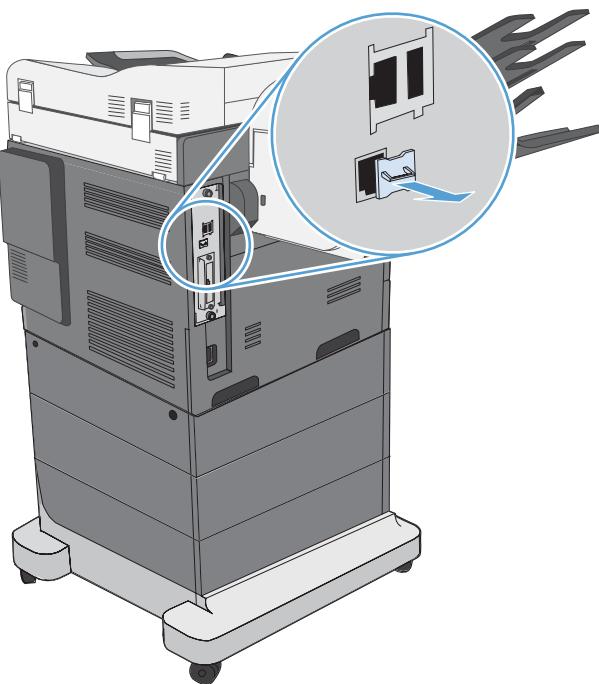

Oznake koje se koriste u ovom priručniku

 **SAVJET:** Savjeti nude korisne naznake rješenja ili prečace.

 **NAPOMENA:** Napomene daju važne informacije za objašnjavanje pojmove ili obavljanje zadatka.

 **OPREZ:** Oznake za oprez opisuju korake koje biste trebali slijediti kako ne biste izgubili podatke ili oštetili uređaj.

 **UPOZORENJE:** Oznake upozorenja skreću vam pažnju na određene korake koje biste trebali slijediti kako se ne biste ozlijedili, izgubili veliku količinu podataka ili nanijeli uređaju veliku štetu.

HP LaserJet Analog Fax Accessory 500 značajke

Značajke slanja faksa	<ul style="list-style-type: none">Brzo biranjeFaks adresarMogućnosti podešavanja razlučivosti i slikeŠifre obračunaPregledZadatak
Značajke primanja faksa	<ul style="list-style-type: none">Primljeni faksovi s otiskomBlokiranje dolaznih faksovaPozivanje dokumenta s drugog faks uređajaPodesivi broj zvonjenja do odgovora
Napredne značajke faksiranja	<ul style="list-style-type: none">Obavijest o statusu faksiranjaJBIG kompresijaError correction (Ispravljanje pogrešaka)Arhiviranje faksaPohranjeni faksPlan ispisivanja faksova
Daljinsko konfiguriranje faksa	<ul style="list-style-type: none">Ugrađeni web-poslužiteljHP Web JetadminHP MFP Digital Sending Software
Sigurnosne značajke	<ul style="list-style-type: none">Plan ispisa faksaPIN za ispis i prosljeđivanje faksova (HP Color LaserJet serije CM 4540 MFP, HP Color LaserJet Enterprise serije M4555 MFP, HP LaserJet Enterprise serije 500 MFP, HP LaserJet Enterprise serije 500 Color MFP i HP LaserJet Enterprise serije M725 MFP)

Dijelovi uključeni uz pribor za

Pribor za faks sadrži sljedeće dijelove:

- Kartica pribora za faks
- Priručnik za faksiranje (ovaj dokument) (na CD-u)
- Upravljački program Send Fax i Vodič za upravljački program Send Fax (na CD-u)
- Telefonski kabel(i) (razlikuju se ovisno o zemlji/regiji)


 **NAPOMENA:** Upravljački program Send Fax korisniku omogućava slanje faksa izravno s njegovog računala na uređaj spojen na mrežu. Instalacija ovog upravljačkog programa nije obvezna. Za dodatne upute pogledajte *Send Fax – Driver Guide* (*Priručnik za upravljački program Send Fax*) na CD-u.

2 HP Color LaserJet serije CM3530 MFP

- [Instalirajte pribor za faks u HP Color LaserJet serije CM3530 MFP](#)
- [Spojite pribor za faks na telefonsku liniju](#)
- [Provjerite rad faksa](#)
- [Potrebne postavke faksa](#)
- [Daljinska konfiguracija faksa](#)
- [Postavke faksa](#)
- [Upotreba faksa](#)
- [Rješavanje problema s faksom](#)


Instalirajte pribor za faks u HP Color LaserJet serije CM3530 MFP

1. Isključite uređaj.

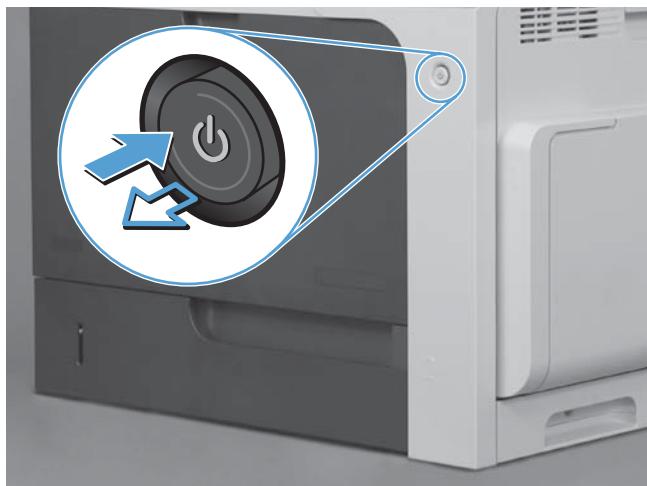

2. Odsvojite sve kabele napajanja i sučelja.

 **NAPOMENA:** Ova ilustracija možda ne prikazuje sve kabele.

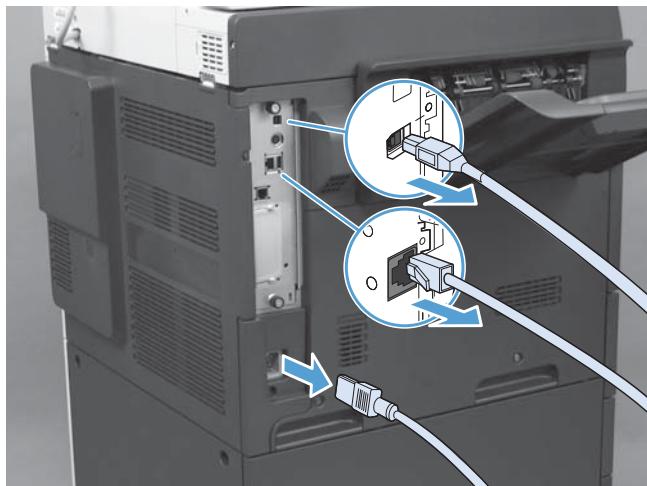

3. Pronađite vijke za pritezanje na ploči za proširenja sa stražnje strane uređaja.




4. Odvrnite vijke i odvojite ploču za proširenja od uređaja.

OPREZ: Ploča za proširenja i kartica pribora za faks sadrže dijelove koji su osjetljivi na elektrostatičko pražnjenje (ESD). Kada radite s pločom za proširenja ili karticom pribora za faks, upotrebljavajte zaštitu od statičkog elektriciteta, primjerice: 1) Uzemljen remen za zapešće povezani s metalnim okvirom proizvoda. 2) Držite metalni okvir uređaja za formatiranje u ruci.

Izbjegavajte dodirivanje dijelova na ploči za proširenja i na kartici pribora za faks.



5. Ako je potrebno, uklonite naljepnicu koja prekriva priključak za faks na uređaju za formatiranje.

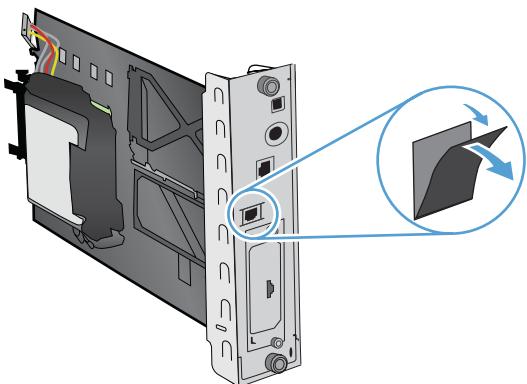


6. Izvadite pribor za faks iz pakiranja.


OPREZ: Ploča za proširenja i kartica pribora za faks sadrže dijelove koji su osjetljivi na elektrostaticko pražnjenje (ESD). Kada radite s pločom za proširenja ili karticom pribora za faks, upotrebljavajte zaštitu od statickog elektriciteta, primjerice: 1) Uzemljen remen za zapešće povezan s metalnim okvirom proizvoda. 2) Držite metalni okvir uređaja za formatiranje u ruci.

Izbjegavajte dodirivanje dijelova na ploči za proširenja i na kartici pribora za faks.

7. Pronađite potporu za pribor za faks na alatu za oblikovanje i odvijte kabelsko stablo faksa s potpore. Nemojte odspojiti kabelsko stablo faksa od alata za oblikovanje. Postavite pribor za faks u potporu. Pritisnite prema dolje kako bi pribor za faks sigurno legao u potporu. Provjerite da je priključnica na priboru za faks poravnata s otvorenjem na metalnom okviru alata za oblikovanje.

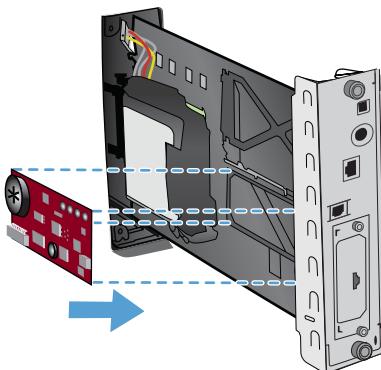


- 8.** Priključite kabelsko stablo faksa na pribor za faks. Poravnajte mali nastavak na konektoru kabela s utorom u konektoru na ploči faksa. Gurajte konektor dok potpuno ne legne na mjesto.

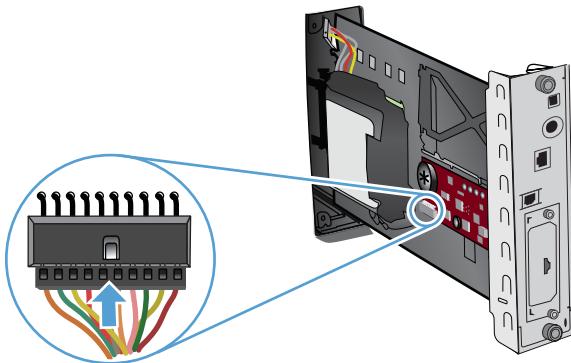


- 9.** Poravnajte ploču za proširenja s vodilicama na dnu utora, a zatim je gurnite natrag u uređaj. Zategnite vijke za pričvršćivanje.

 **NAPOMENA:** Da biste spriječili oštećenja na ploči za proširenja, provjerite je li ploča za proširenja poravnata u utorima pri vrhu i pri dnu otvora.

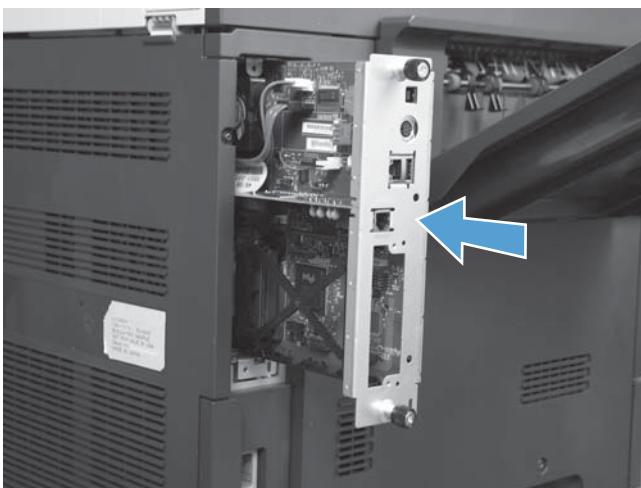

10. Ponovo spojite kabel napajanja i kabele sučelja te uključite uređaj.

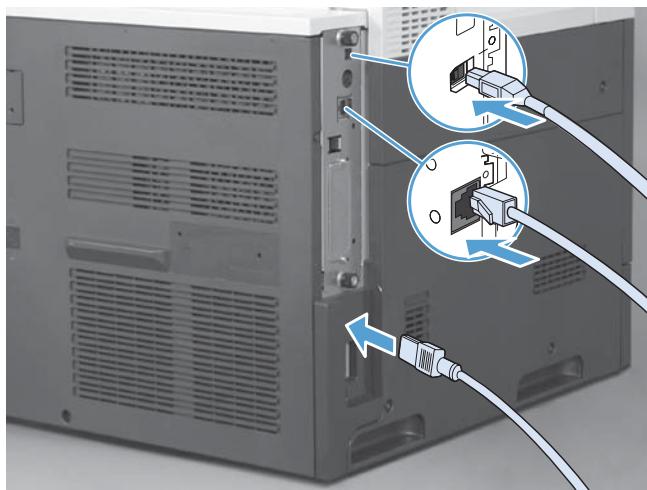

Spojite pribor za faks na telefonsku liniju

Prilikom povezivanja pribora za faks s telefonskom linijom vodite računa o tome da pribor za faks koristi namjensku liniju koju ne dijeli ni s kojim drugim uređajem. To ujedno mora biti analogna linija jer telefaks neće pravilno funkcionirati ako je povezan s nekim digitalnim PBX sustavima. Ako ne znate imate li analognu ili digitalnu telefonsku liniju, obratite se svojem davatelju telekomunikacijskih usluga.

 **NAPOMENA:** HP preporuča korištenje telefonskog kabla koji je priložen uz pribor za faks, da biste bili sigurni u ispravnost rada pribora.

Slijedite ove upute za povezivanje pribora za faks s telefonskom utičnicom.

1. Pronađite telefonski kabel koji se isporučuje uz komplet pribora za faks. Jedan kraj telefonskog kabla utaknite u telefonsku utičnicu pribora za faks na kartici faksa. Gurnite priključak dok ne klikne.

 **OPREZ:** Pazite da telefonsku liniju povežete s priključnicom pribora za faks, koja se nalazi u sredini uređaja za formatiranje. Ne povezujte telefonsku liniju s HP Jetdirect priključnicom koja se nalazi pri dну uređaja za formatiranje.

2. Drugi kraj telefonskog kabla utaknite u zidnu telefonsku utičnicu. Gurnite priključak dok ne klikne ili dok ne bude postavljen u siguran položaj. Različite države/regije koriste različite vrste priključaka te stoga priključak možda neće proizvesti zvuk klika.

Provjerite rad faksa

Kada je pribor za faks ugrađen i ispravno radi, na upravljačkoj ploči uređaja pojavljuje se ikona faksa. Ako je pribor za faks ugrađen, ali još nije konfiguriran, ikona faksa je sive boje i prekrivena oznakom Not Configured (Nije konfiguriran). Ako se to dogodi, pomoću sljedećih uputa konfigurirajte pribor za faks.

Potrebne postavke faksa

Da biste mogli koristiti pribor za faks, nakon ugradnje pribora za faks morate konfigurirati određene postavke. Ako ove postavke nisu konfigurirane, ikona faksa je zasiviljena. Postavke uključuju:

- Datum i vrijeme
- Country/region (Država/regija)
- Zaglavljje faksa (broj telefona i naziv tvrtke)

Ti se podaci koriste za zaglavje faksa i ispisuju se na svim odlaznim fakovima.

 **NAPOMENA:** Nakon prve instalacije pribor za faks može učitati neke od ovih postavki iz uređaja pa je vrijednost možda već postavljena. Trebali biste provjeriti vrijednosti da biste bili sigurni da su podešene i točne.

 **NAPOMENA:** U Sjedinjenim Državama i mnogim drugim državama/regijama, zakonom je definirano da svaki faks mora sadržavati datum, vrijeme, državu/regiju, telefonski broj i naziv tvrtke.

Čarobnjak za konfiguraciju faksa

Čarobnjak za konfiguriranje faksa vodi korisnike kroz postupak konfiguriranja postavki telefaksa potrebnih za uporabu značajke faksiranja. Ako postavke nisu konfiguirirane, onemogućena je značajka faksiranja. Slijedi popis postavki faksa koje se konfiguiraju pomoću čarobnjaka:

- Country/region (Država/regija)
- Telefonski broj faksa
- Naziv tvrtke

Ti se podaci koriste za zaglavlje faksa i ispisuju se na svim odlaznim fakovima.

Čarobnjak se pokreće prilikom uključivanja uređaja. Možete odabrati hoćete li koristiti čarobnjaka ili izaći iz njega te postavke konfigurirati drugom prilikom.

Čarobnjaku možete pristupiti i pomoću izbornika [Administracija](#) na upravljačkoj ploči. Dotaknite izbornik [Početno postavljanje](#), a zatim dotaknite izbornik [Postavljanje faksa](#).



NAPOMENA: Postavke konfiguirane pomoću čarobnjaka na kontrolnoj ploči premošćuju sve postavke podešene na ugrađenom web-poslužitelju.

Izbornik postavljanja faksa

Da biste podesili obvezne postavke faksa otvorite izbornik [Administracija](#) na upravljačkoj ploči. Dotaknite izbornik [Početno postavljanje](#), a zatim dotaknite izbornik [Postavljanje faksa](#).



NAPOMENA: Ako se postavke izbornika [Postavljanje faksa](#) ne pojavljuju na popisu izbornika, možda je omogućen LAN faks. Kada je omogućen LAN faks, analogni pribor za faks onemogućen je i izbornik faksa se ne prikazuje. Istovremeno može biti onemogućena samo jedna značajka faksa: LAN ili analogno faksiranje. Ikona faksa prikazuje se za obje značajke. Ako želite koristiti analogni faks kada je omogućen LAN faks, koristite uslužni program HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility (HP MFP uslužni program za konfiguriranje softvera za digitalno slanje) da biste onemogućili LAN faks.

Postavite ili potvrdite datum i vrijeme

Postavke datuma i vremena za pribor za faks iste su kao postavke datuma i vremena za uređaj. Ako prvi put uključujete višenamjenski uređaj, od vas će se tražiti da unesete te podatke.

Da biste potvrdili ili promijenili postavke datuma i vremena, učinite sljedeće.

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu [Administracija](#) kako biste otvorili izbornik Administration (Administracija).
2. Dodirnite [Početno postavljanje](#) kako biste prikazali izbornik za postavljanje postavki i zatim dodirnite [Postavljanje faksa](#).
3. Dodirnite [Potrebne postavke](#).
4. Odaberite oblik datuma, a zatim unesite datum.

5. Odaberite oblik vremena, a zatim unesite vrijeme.
6. Dodirnite **Spremi** da biste prihvatali postavke.

Postavite, potvrdite ili promijenite državu/regiju

Postavka države/regije označava državu/regiju u kojoj se nalazi uređaj ili pribor za faks. Ova postavka također određuje oblik datuma/vremena i minimalan/maksimalan broj zvonjenja do javljanja za državu/regiju. Budući da je ova postavka zakonska obveza u nekim državama/regijama, mora biti podešena da bi pribor za faks mogao raditi. Ako prvi puta uključujete višenamjenski uređaj, od vas će se tražiti da unesete te podatke.

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu **Administracija** kako biste otvorili izbornik Administration (Administracija).
2. Pomaknite se do ikone i dodirnite **Početno postavljanje** za prikaz izbornika za postavljanje postavki.
3. Dodirnite **Postavljanje faksa** za prikaz izbornika Fax Setup (Postavljanje faksa) i dodirnite **Potrebne postavke**.
4. Dodirnite **Country/region (Država/regija)** za prikaz popisa država/regija.
5. Pomičite se po popisu dok se ne prikaže vaša zemlja/regija, a zatim dodirnite zemlju/regiju da biste je odabrali.
6. Za spremanje postavki dodirnite **Spremi**.

Postavite zaglavje faksa

Postavljanje zaglavja faksa koristi se za unos telefonskog broja i naziva tvrtke u zaglavje faksa. To su obvezni podaci i moraju se postaviti.

 **NAPOMENA:** Ako ikona faksa na upravljačkoj ploči nije zasiviljena, podešili ste sve potrebne postavke.

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu **Administracija** kako biste otvorili izbornik Administration (Administracija).
2. Dodirnite **Početno postavljanje** da biste prikazali izbornik Initial Setup (Početno postavljanje).
3. Dodirnite **Postavljanje faksa** da biste prikazali izbornik Fax Setup (Postavljanje faksa).
4. Dodirnite **Potrebne postavke** da biste prikazali izbornik Required Settings (Obvezne postavke).
5. Dodirnite **Informacije zaglavja faksa** za prikaz podataka o zaglavljiju.
6. Dodirnite **Broj telefona** da biste prikazali zaslon Phone Number (Telefonski broj).
7. Dodirnite tekstualni okvir da biste prikazali tipkovnicu.
8. Pomoću tipkovnice upišite telefonski broj, a zatim dodirnite **U redu**.

9. Dodirnite **Spremi** da biste spremili telefonski broj za zaglavlje.

10. Dodirnite **Naziv tvrtke** i ponovite postupak.

Daljinska konfiguracija faksa

Osim putem upravljačke ploče uređaja, pribor za faks može se daljinski konfiguirati korištenjem različitih softverskih alata. Budući da uređaj sadrži ugrađeni web-poslužitelj (EWS), pribor za faks moguće je konfigurirati putem interneta koristeći neki web-preglednik ili HP Web Jetadmin (WJA). Pored toga, pribor za faks možete konfigurirati preko mreže putem umreženog računala, koristeći HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility (DSS) (HP uslužni program za digitalno slanje konfiguracije softvera). Ovi alati omogućavaju pristup većini postavki konfiguracije pribora za faks koje se nalaze na izborniku uređaja za faksiranje.

Web-preglednik

Uređaj sadrži ugrađeni web-poslužitelj (EWS). EWS vam omogućava da pomoću web preglednika pristupite postavkama za analogno faksiranje.

1. U URL adresnu traku preglednika upišite IP adresu uređaja i pritisnite tipku **Enter** da biste otvorili zaslon konfiguracije uređaja za EWS. Da biste dobili IP adresu uređaja, ispišite stranicu konfiguracije uređaja.
 **NAPOMENA:** Ako koristite DSS, pojavljuje se poruka na EWS-u koja pokazuje da je DSS preuzeo nadzor. Jedini način da promijenite postavke je putem DSS-a.
2. Pritisnite karticu **Fax** (Faks). Prikazuje se zaslon **Postavljanje slanja faksa**.
3. Za omogućavanje slanja faksa na zaslonu **Postavljanje slanja faksa** kliknite Omogući slanje faksa. Uvedite izmjene u postavke uobičajenog zadatka te u postavke za vrstu faksa koji se koristi, a zatim kliknite gumb **Primjeni** da biste prihvatali postavke.

HP Web Jetadmin

Da biste pristupili postavkama analognog faksiranja pomoću programa HP Web Jetadmin, učinite sljedeće. Za pojedinosti o programu HP Web Jetadmin pogledajte **Referentni priručnik za HP Web Jetadmin**.

1. Pokrenite HP Web Jetadmin.
2. U tekstualnom okviru **Brzi pristup**, unesite IP adresu uređaja u tekstualni okvir **Brzo pronalaženje uređaja**, a zatim kliknite **Kreni** da biste vidjeli status uređaja u desnom oknu. Odaberite **Digitalno slanje i faks** na padajućem izborniku statusa u oknu.
3. Konfigurirajte opcije u odjeljku **Postavke faksa** ili odjeljku **Napredne postavke faksa**. Za informacije o određenim postavkama, odaberite pomoć za sadržaj pored postavke.
4. Nakon što ste napravili izmjene postavki, kliknite gumb **Primjeni** da biste prihvatali postavke.

Osim konfiguriranja jednog uređaja, možete provesti i konfiguriranje nekoliko uređaja. Način višestrukih uređaja istovremeno konfigurira nekoliko uređaja. Za informacije o ovoj funkciji pogledajte **Web Jetadmin User Guide** (Korisnički priručnik za Web Jetadmin) na kartici **Self Help and Documentation** (Samopomoć i dokumentacija) na adresi www.hp.com/go/webjetadmin.

HP MFP uslužni program za digitalno slanje konfiguracije softvera

Da biste pristupili postavkama analognog MFP faksa putem uslužnog programa za konfiguriranje DSS-a, učinite sljedeće.

1. Pokrenite uslužni program (na računalu ili poslužitelju) da biste otvorili glavni zaslon.
2. Odaberite uređaj i kliknite gumb **Konfiguriraj MFP** na glavnom zaslonu, a zatim kliknite karticu **Šalji na faks** da biste otvorili zaslon Postavke faksa.
3. Za omogućavanje mogućnosti faksiranja na uređaju odaberite opciju **Omogući slanje faksa**. Za pristup postavkama analognog faksiranja odaberite **Interni modem** na padajućem popisu **Način slanja faksa**. Na kartici **Postavke ubičajenog zadatka** unesite promjene postavki, a zatim kliknite **Primjeni** da biste prihvatali postavke. Za dodavanje postavki faksiranja odaberite karticu **Interni modem**.

Osim konfiguriranja jednog uređaja, možete konfigurirati i više uređaja. Za više pojedinosti o HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility (HP uslužni program za digitalno slanje konfiguracije softvera), pogledajte **HP MFP Digital Sending Software - korisnički priručnik** ili **HP MFP Digital Sending Software - vodič za podršku**.



NAPOMENA: Ovisno o mogućnostima i postavkama odabrane metode faksiranja, neke od ovih mogućnosti možda nisu dostupne ili ih nije moguće konfigurirati.

Postavke faksa

Sljedeći odjeljci podrobno opisuju razne postavke za slanje i primanje faksova.

- [Postavke slanja faksa](#)
- [Postavke primanja faksa](#)
- [Arhiviranje i proslijedivanje faksova](#)

Postavke slanja faksa

Pomoću izbornika Fax Send Setup (Postavljanje slanja faksa) konfigurirajte sljedeće značajke:

- [Postavke biranja faksa](#)
- [Opće postavke faksa](#)
- [Zadane opcije zadatka](#)

Postavke biranja faksa

Postavite glasnoću modema

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu [Administracija](#) kako biste otvorili izbornik Administration (Administracija).
2. Dodirnite [Početno postavljanje](#) da biste prikazali izbornik Initial Setup (Početno postavljanje).
3. Dodirnite [Postavljanje faksa](#) da biste prikazali izbornik Fax Setup (Postavljanje faksa).
4. Dodirnite [Postavke slanja faksa](#) da biste prikazali izbornik Fax Send Settings (Postavke slanja faksa).
5. Dodirnite [Jačina zvuka biranja faksa](#) da biste prikazali izbornik Fax Dial Volume (Glasnoća biranja faksa).
6. Dodirnite [Isključeno](#); [Nisko](#) (zadano) ili [Visoko](#) kako biste postavili glasnoću.
7. Dodirnite [Spremi](#) kako biste spremili postavke glasnoće.

Postavite način biranja

Postavka načina biranja određuje vrstu biranja koje se koristi: Tonsko (telefoni s tonskim tipkama) ili pulsno (telefoni s okruglim brojčanicima).

Da biste podesili način biranja, učinite sljedeće.

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu [Administracija](#) kako biste otvorili izbornik Administration (Administracija).
2. Dodirnite [Početno postavljanje](#) da biste otvorili početni izbornik za postavljanje.
3. Dodirnite [Postavljanje faksa](#) kako biste otvorili izbornik za postavljanje faksa.

4. Dodirnite **Postavke slanja faksa** i pomoću tipke sa strelicom prema dolje pomaknite se na **Način biranja**.
5. Dodirnite **Način biranja** da biste vidjeli postavke načina biranja.
6. Dodirnite **Tonsko biranje** (zadano) da biste namjestili faks za tonsko biranje ili dodirnite **Pulsno** da biste namjestili faks za pulsno biranje.
7. Dodirnite **Spremi**.

Postavite interval između ponovnih biranja

Postavka razdoblje do ponovnog biranja određuje broj minuta između pokušaja ponovnog biranja ako je birani broj zauzet ili nije bilo odgovora. Zauzeti broj može značiti i pogrešku u komunikaciji.

 **NAPOMENA:** Na upravljačkoj ploči možete vidjeti poruku o ponovnom biranju kada su isključene postavke i za **Redial-on-Busy (Ponovno biranje zauzetog broja)**, **Redial-on-No-Answer (Ponovno biranje kada nema odgovora)** i **Redial-on-Error (Ponovno biranje u slučaju pogreške)**. To se događa kad pribor za faks bira broj, uspostavi vezu, a zatim izgubi vezu. Kao rezultat ove greške, pribor za faks vrši dva automatska pokušaja ponovnog biranja bez obzira na postavke ponovnog biranja (prvo biranje na 26.400 bps, a ako to ne uspije, na 14.000 bps). Tijekom ove operacije na upravljačkom se zaslonu pojavljuje poruka kao obavijest o ponovnom biranju.

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu **Administracija** kako biste otvorili izbornik Administration (Administracija).
2. Dodirnite **Početno postavljanje** da biste otvorili početni izbornik za postavljanje.
3. Dodirnite **Postavljanje faksa** kako biste otvorili izbornik za postavljanje faksa.
4. Dodirnite **Postavke slanja faksa** i pomoću tipke sa strelicom prema dolje pomaknite se na **Interval između ponovnih biranja**.
5. Dodirnite tekstualni okvir da biste prikazali tipkovnicu.
6. Unesite vrijednost (1–5) i dodirnite **U redu**.
7. Dodirnite **Spremi**.

Postavite ponovno biranje pri zauzeću

Postavka ponovno biranje pri zauzeću određuje koliko puta (0 do 9) pribor za faks ponovno bira broj ako je zauzet. Razmak između ponovnih pokušaja određuje se postavkom Interval za ponovno biranje.

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu **Administracija** kako biste otvorili izbornik Administration (Administracija).
2. Dodirnite **Početno postavljanje**.
3. Dodirnite **Postavljanje faksa**.
4. Dodirnite **Postavke slanja faksa** i pomoću tipke sa strelicom prema dolje pomaknite se na **Ponovno biranje kad je linija zauzeta**.
5. Dodirnite tekstualni okvir da biste prikazali tipkovnicu.

- 6.** Unesite vrijednost (0–9) i dodirnite **U redu**.
- 7.** Dodirnite **Spremi**.

Postavite ponovno biranje ako nema odgovora

Postavka ponovno biranje ako nema odgovora određuje koliko puta (0 do 9) pribor za faks ponovno bira broj ako nema odgovora. Broj ponovnih pokušaja može biti od 0 do 1 (u SAD-u) ili od 0 do 2, ovisno o postavkama države/regije. Razmak između ponovnih pokušaja određuje se postavkom Interval za ponovno biranje.

- 1.** Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu **Administracija** kako biste otvorili izbornik Administration (Administracija).
- 2.** Dodirnite **Početno postavljanje** da biste otvoriti početni izbornik za postavljanje.
- 3.** Dodirnite **Postavljanje faksa** da biste otvorili izbornik za postavljanje faksa.
- 4.** Dodirnite **Postavke slanja faksa** i pomoću tipke sa strelicom prema dolje pomaknite se na **Ponovno biranje kad nema odgovora**.
- 5.** Dodirnite **Never (Nikad)** ili **Jednom**.
- 6.** Dodirnite **Spremi**.

Postavite otkrivanje signala za slobodno biranje

Postavka otkrivanja signala za slobodno biranje određuje hoće li faks provjeravati signal za slobodno biranje prije slanja faksa.

- 1.** Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu **Administracija** kako biste otvorili izbornik Administration (Administracija).
- 2.** Dodirnite **Početno postavljanje** da biste otvoriti početni izbornik za postavljanje.
- 3.** Dodirnite **Postavljanje faksa** kako biste otvorili izbornik za postavljanje faksa.
- 4.** Dodirnite **Postavke slanja faksa** i pomoću tipke sa strelicom prema dolje pomaknite se na **Prepoznavanje tona biranja**.
- 5.** Dodirnite **Omogućeno** (zadano) kako biste omogućili otkrivanje tona biranja ili dodirnite **Onemogućeno** kako biste onemogućili otkrivanje tona biranja.

Postavite pokrivajuće zaglavje (odlazni faksovi)

Zaglavlj je se sastoji od datuma, vremena, naziva tvrtke, telefonskog broja i broja stranice, a ispisuje se na vrhu stranice odlaznih faksova. Ova postavka određuje dodaje li se zaglavlj na vrh stranice ili se ispisuje kao pokrivajuće zaglavlj. Ako je zaglavlj umetnuto na vrh stranice, pomaknut će podatke na stranici prema dolje što može uzrokovati njihov prelazak na drugu stranicu i možda ispis dodatne stranice. Ako se zaglavlj ispisuje kao pokrivajuće, neće potisnuti podatke na stranici, već se može ispisati preko zaglavlj na vrhu stranice.

 **NAPOMENA:** Kada je omogućeno prosljeđivanje faksova, zaglavlj se uvjek umeće na vrh stranice, čak i ako je pokrivanje omogućeno.

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu [Administracija](#) da biste otvorili izbornik Administration (Administracija).
2. Dodirnite [Zadane opcije zadatka](#)
3. Dodirnite [Zadane opcije faksiranja](#).
4. Dodirnite [Slanje faksa](#).
5. Dodirnite [Zaglavje faksa](#) kako biste vidjeli postavke zaglavlja.
6. Dodirnite [Sadržaj faksa ispod zaglavlja bez pomicanja](#) da biste zaglavje ispisali kao pokrivajuće ili dodirnite [Pomicanje sadržaja faksa ispod zaglavlja](#) (zadano) da biste zaglavje dodali na vrh stranice.
7. Dodirnite [Spremi](#).

Postavite predbroj

Postavka predbroja omogućava vam da unesete predbroj (poput "9" za pristupanje vanjskoj liniji) prilikom biranja. Taj se broj automatski dodaje svim telefonskim brojevima prilikom biranja.

 **NAPOMENA:** Možda ćete trebati umetnuti pauzu između prefiksa i telefonskog broja. Da biste umetnuli pauzu u trajanju od 2 sekunde, umetnite zarez (,).

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu [Administracija](#) kako biste otvorili izbornik Administration (Administracija).
2. Dodirnite [Početno postavljanje](#) da biste otvorili početni izbornik za postavljanje.
3. Dodirnite [Postavljanje faksa](#) kako biste otvorili izbornik za postavljanje faksa.
4. Dodirnite [Postavke slanja faksa](#) i pomoću tipke sa strelicom prema dolje pomaknite se na [Prefiks biranja](#) kako biste vidjeli postavke predbroja.
5. Dodirnite [Prilagođeno](#) kako biste unijeli predbroj.

 **NAPOMENA:** Ako želite onemogućiti pozivni broj, dodirnite [Isključeno](#) (zadano), dodirnite [Spremi](#), a zatim preskočite preostale korake.

6. Dodirnite [Spremi](#) kako biste otvorili zaslon **Set Dialing Prefix** (Postavljanje predbroja).
7. Dodirnite [Broj prefiksa biranja](#).
8. Dodirnite tekstualni okvir da biste prikazali tipkovnicu.
9. Unesite predbroj i dodirnite [U redu](#).
10. Dodirnite [Spremi](#).

Opće postavke faksa

Pomoću izbornika General Fax Send Settings (Opće postavke slanja faksa) konfigurirajte sljedeće značajke:

- [Aktivirajte potvrdu broja faksa](#)

- [Postavite JBIG način kompresije](#)
- [Promijenite postavku oštine](#)
- [Promijenite postavku pozadine](#)
- [Promijenite postavku posvjetli/potamni](#)
- [Aktivirajte podudaranje brzog biranja broja faksa](#)
- [Postavite automatsko ispravljanje pogrešaka](#)
- [Postavite kodove za naplatu](#)

Aktivirajte potvrdu broja faksa

Kad se omogući potvrda broja faksa, broj faksa mora biti unesen dvaput kako biste osigurali da je pravilno unesen. Tvornički zadana postavka ove značajke je [Onemogućeno](#).

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu [Administracija](#) da biste otvorili izbornik Administration (Administracija).
2. Dodirnite [Početno postavljanje](#) te [Postavljanje slanja](#).
3. Dodirnite [Potvrda broja faksa](#).
4. Dodirnite [Omogući](#).
5. Dodirnite [Spremi](#).

Postavite JBIG način kompresije

Omogućavanjem JBIG kompresije možete smanjiti troškove telefonskih poziva skraćivanjem vremena za prijenos faksa, stoga je to poželjna postavka za kraće vrijeme faksiranja. Međutim, JBIG može uzrokovati probleme s kompatibilnošću prilikom komuniciranja sa starijim faks-uređajima te će ga u tom slučaju možda morati onemogućiti.



NAPOMENA: JBIG kompresija radi samo ako uređaji s obje strane imaju JBIG kompresiju.

Da biste omogućili ili onemogućili JBIG kompresiju, učinite sljedeće:

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu [Administracija](#) kako biste otvorili izbornik Administration (Administracija).
2. Dodirnite [Početno postavljanje](#).
3. Dodirnite [Postavljanje faksa](#).
4. Dodirnite [Postavke slanja faksa](#).
5. Dodirnite [JBIG kompresija](#) kako biste prikazali postavke.
6. Dodirnite [Omogućeno](#) (zadano) da biste omogućili JBIG kompresiju ili dodirnite [Onemogućeno](#) da biste onemogućili JBIG kompresiju.

Promijenite postavku oštine

Postavke oštine određuju kojom oštinom skener skenira izvorni dokument. Oština izoštrava rubove originala tako da se osjetljivi tekst i grafike reproduciraju oštije. Povećavanje oštine povećava razlučivost čime se produžuje vrijeme prijenosa.

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu **Faks** za prikaz zaslona za faksiranje.
2. Dodirnite **Dodatne opcije**.
3. Dodirnite **Podešavanje slike**.
4. Ispod naslova **Oština** dodirnite lijevu strelicu da biste smanjili oštinu ili dodirnite desnu strelicu da biste povećali oštinu slike.
5. Dodirnite **U redu** da biste prihvatali postavke.

Promijenite postavku pozadine

Ako faksirate dokument ispisani na papiru u boji, možete poboljšati kvalitetu kopije faksa tako da uklonite pozadinu zbog koje bi vaša kopija mogla biti prugasta ili zamućena. Uklanjanje pozadine povećava razlučivost čime se produžuje vrijeme prijenosa.

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu **Faks** za prikaz zaslona za faksiranje.
2. Dodirnite **Dodatne opcije**.
3. Dodirnite **Podešavanje slike**.
4. Ispod naslova **Čišćenje pozadine** dodirnite lijevu ili desnu strelicu da biste izmijenili postavke pozadine.
5. Dodirnite **U redu** da biste prihvatali postavke.

Promijenite postavku posvjetli/potamni

Postavka posvjetli/potamni podešava koliko će svijetao ili taman biti prikaz poslane slike na faks uređaju primatelja. Podešavanje postavke posvjetli/potamni može povećati razlučivost čime se produžuje vrijeme prijenosa.

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu **Faks** za prikaz zaslona za faksiranje.
2. Dodirnite **Dodatne opcije**.
3. Dodirnite **Podešavanje slike**.
4. Ispod naslova **Tamno** dodirnite lijevu strelicu da biste posvjetlili sliku ili dodirnite desnu strelicu da biste je zatamnili.
5. Dodirnite **U redu** da biste prihvatali postavke.

Aktivirajte podudaranje brzog biranja broja faksa

Ako je ova značajka omogućena, proizvod pokušava usporediti svaki broj faksa koji ste unijeli s postojećim unosima na popisu brzog biranja. Ako je pronađeno podudaranje, možete ga potvrditi i

pustiti da proizvod dovrši radnju faksiranja automatski. Tvornički zadana postavka ove značajke je **Onemogućeno**.

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu **Administracija** da biste otvorili izbornik Administration (Administracija).
2. Dodirnite **Početno postavljanje** te **Postavljanje slanja**.
3. Dodirnite **Usklađivanje brzih biranja brojeva faksova**.
4. Dodirnite **Omogućeno**.
5. Dodirnite **Spremi**.

Postavite automatsko ispravljanje pogrešaka

U normalnom radu, pribor za faks nadzire signale na telefonskoj liniji dok šalje ili prima faksove. Ako pribor za faks otkrije pogrešku tijekom prijenosa, a uključena je postavka automatskog ispravljanja pogrešaka, pribor za faks može zatražiti da se dio faksa s pogreškom pošalje ponovno.

Ako nije omogućen način ispravljanja pogrešaka, ne može raditi u brzom načinu. Faks će raditi na 14.400 bps ili sporije.

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu **Administracija** kako biste otvorili izbornik Administration (Administracija).
2. Dodirnite **Početno postavljanje** kako biste prikazali izbornik za postavljanje postavki i zatim dodirnite **Postavljanje faksa**.
3. Dodirnite **Postavke slanja faksa** kako biste prikazali postavke.
4. Dodirnite **Automatsko ispravljanje pogrešaka** kako biste prikazali postavke.
5. Dodirnite **Omogućeno** (zadano) da biste omogućili automatsko ispravljanje pogrešaka ili dodirnite **Onemogućeno** da biste onemogućili način ispravljanja.

Postavite kodove za naplatu

Postavka kodova za naplatu, kada je omogućena, traži korisnika da unese broj prilikom slanja faksa. Taj se broj stavlja u izvješće o kodovima za naplatu. Da biste vidjeli izvješće o kodovima za naplatu, ispišite ga ili zadajte upit pomoću aplikacije.

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu **Administracija** kako biste otvorili izbornik Administration (Administracija).
2. Pomaknite se i dodirnite **Početno postavljanje** i zatim **Postavljanje faksa** da otvorite izbornik faksa.
3. Dodirnite **Postavke slanja faksa** da vidite Postavke slanja faksa.
4. Pomaknite se i dodirnite **Šifre obračuna** da vidite postavke kodova za naplatu.
5. Dodirnite **Prilagođeno** kako biste omogućili kodove za naplatu.

 **NAPOMENA:** Ako želite onemogućiti kodove za naplatu, dodirnite **Isključeno**, dodirnite **Spremi**, a zatim preskočite preostale korake.

6. Dodirnite **Spremi** da otvorite zaslon **Billing Code** (Kod za naplatu).
7. Dodirnite tekstualni okvir da biste prikazali tipkovnicu.
8. Unesite minimalni broj znamenki koje želite u kodu za naplatu, a zatim dodirnite **U redu**.
9. Dodirnite **Spremi**.

Zadane opcije zadatka

Sljedeće zadane opcije zadatka dostupne su za konfiguraciju:

- [Pregled slike](#)
- [Rezolucija](#)
- [Izvorne strane](#)
- [Obavlješćivanje](#)
- [Usmjerjenje sadržaja](#)
- [Izvorna veličina](#)
- [Podešavanje slike](#)
- [Optimiziranje teksta/slike](#)
- [Spajanje zadataka](#)
- [Uklanjanje praznih stranica](#)

 **NAPOMENA:** Postavke zadane opcije zadatka primjenjuju se u svim načinima slanja faksa: analogno faksiranje, faksiranje putem LAN-a ili interneta.

Postavite rezoluciju odlaznog faksa

Postavka rezolucije odlaznog faksa određuje maksimalnu rezoluciju koju podržava faks primatelja. Pribor za faks koristi najveću moguću rezoluciju (ograničenu ovom postavkom) i maksimalnu rezoluciju faksa primatelja.

 **NAPOMENA:** Fakovi širi od 21,25 cm (8,5 inča) automatski se šalju uz standardnu ili finu rezoluciju kako bi se smanjilo vrijeme prijenosa.

 **NAPOMENA:** Postavka zadane rezolucije ima nižu vrijednost dpi u odnosu na postavke zadane rezolucije prijašnjih modela uređaja. Zadana rezolucija prijašnjih modela uređaja bila je FINE (200 x 200 dpi).

 **NAPOMENA:** Što je rezolucija veća, vrijeme prijenosa je duže.

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu [Administracija](#) kako biste otvorili izbornik Administration (Administracija).
2. Dodirnite [Zadane opcije zadatka](#).
3. Dodirnite [Zadane opcije faksiranja](#).

- 4.** Dodirnite [Slanje faksa](#).
- 5.** Dodirnite [Rezolucija](#) kako biste vidjeli postavke rezolucije.
- 6.** Dodirnite [Standardno](#) (200 x 100 dpi, zadano), [Fina](#) (200 x 200 dpi), ili [Super fina](#) (300 x 300 dpi) da biste odabrali rezoluciju.
- 7.** Dodirnite [Spremi](#).

Izvorne strane

- 1.** Na početnom se zaslonu primaknite i dodirnite ikonu [Administracija](#).
- 2.** Otvorite sljedeće izbornike:
 - [Postavke faksa](#)
 - [Postavke slanja faksa](#)
 - [Zadane opcije zadatka](#)
 - [Izvorne strane](#)
- 3.** Dodirnite jednu od sljedećih opcija:
 - [Jednostrano](#) (zadano)
 - [Obostrano](#)
- 4.** Dodirnite gumb [Usmjeranje](#) da biste postavili položaj stranice.
- 5.** Dodirnite gumb [Spremi](#).

Obavijest

Obavješćivanjem određujete kako će biti obaviješteni o statusu odlaznog faksa. Ova se postavka primjenjuje samo na trenutačnu faks poruku. Da biste zauvijek promijenili postavke, izmijenite zadane postavke.

- 1.** Na početnom zaslonu dodirnite ikonu [Administracija](#).
- 2.** Otvorite sljedeće izbornike:
 - [Postavke faksa](#)
 - [Postavke slanja faksa](#)
 - [Zadane opcije zadatka](#)
 - [Obavješćivanje](#)
- 3.** Dodirnite jednu od sljedećih postavki obavijesti:
 - [Ne šalji obavijest](#) (zadano)
 - [Obavijest o dovršenom zadatku](#)
 - [Obavijest samo u slučaju neuspješnog zadatka](#)

- 4.** Dodirnite opciju [Ispis](#) da biste primali ispis obavijesti ili dodirnite opciju [E-pošta](#) da biste obavijesti primali e-poštom.
- 5.** Ako ste odabrali opciju [Ispis](#) dodirnite gumb [Spremi](#) da biste dovršili postavljanje obavješćivanja.
ILI
Ako ste odabrali opciju [E-pošta](#), adresu e-pošte unesite pomoću tipkovnice. Zatim dodirnite gumb [U redu](#) da biste dovršili postavljanje obavijesti.
- 6.** Dodirnite potvrdni okvir [Uključi minijaturu](#) da biste dodali sličicu s obavijestima.

Usmjerjenje sadržaja

Pomoću značajke usmjerjenja sadržaja postavite položaj sadržaja faksa na stranici. Za jednostrane stranice odaberite Portret (uži rub prema gore, zadana postavka) ili Pejzaž (širi rub prema gore). Za dvostrane stranice odaberite Oblik knjige (uži rub prema gore) ili Okrenuti položaj (širi rub prema gore).

- 1.** Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba [Administracija](#) i dodirnite ga.
- 2.** Otvorite sljedeće izbornike:
 - [Postavke faksa](#)
 - [Postavke slanja faksa](#)
 - [Zadane opcije zadatka](#)
 - [Položaj sadržaja](#)
- 3.** Dodirnite [Okomito](#) (zadano) ili [Vodoravno za Jednostrano](#) stranice.
- 4.** Dodirnite [Book-style](#) (U obliku knjige) ili [Flip-style](#) (U obliku bloka) za [Obostrano](#) stranice.
- 5.** Dodirnite gumb [Spremi](#).

Izvorna veličina

Pomoću značajke Izvorna veličina možete uskladiti sadržaj faksa s veličinom izvornog dokumenta.

- 1.** Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba [Administracija](#) i dodirnite ga.
- 2.** Otvorite sljedeće izbornike:
 - [Postavke faksa](#)
 - [Postavke slanja faksa](#)
 - [Zadane opcije zadatka](#)
 - [Veličina izvornog dokumenta](#)
- 3.** Dodirnite jednu od sljedećih opcija:

- Bilo koja veličina (zadana)
- Letter (8,5x11)
- Miješani letter/legal
- Legal (8,5 x 14)
- Executive (7,25 x 10,5)
- Statement (8,5 x 5,5)
- Oficio (8,5 x 13)
- A4 (210 x 297 mm)
- A5 (148 x 210 mm)
- B5 (257 x 182 mm)
- 16k (197 x 273 mm)
- DPostcard JIS (148 x 200 mm)
- Oficio (216 x 340 mm)

4. Dodirnite gumb **Spremi**.

Podešavanje slike

 **NAPOMENA:** Podešavanje postavki slike može usporiti brzinu slanja faksa i produljiti vrijeme prijenosa.

1. Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba **Administracija** i dodirnite ga.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
 - Postavke faksa
 - Postavke slanja faksa
 - Zadane opcije zadatka
 - Podešavanje slike
3. Dodirnite gumb **Svetlijе** ili **Tamnije** za podešavanje postavki **Tamno**.
4. Dodirnite gumb **Manje** ili **Više** za podešavanje postavki **Kontrast**, **Čišćenje pozadine** ili **Oština**.
5. Dodirnite gumb **Spremi**.

 **NAPOMENA:** Dodirnite gumb **Zadano** za vraćanje postavki oštine na tvorničke postavke.

Optimizirajte tekst/sliku

Pomoću značajke Optimiziranja teksta/slike možete izraditi stranicu faksa koja najbolje odgovara izvorniku. Slanje slika i fotografija u tekstualnom načinu uzrokuje nižu kvalitetu slika.

- 1.** Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba **Administracija** i dodirnite ga.
- 2.** Otvorite sljedeće izbornike:
 - [Postavke faksa](#)
 - [Postavke slanja faksa](#)
 - [Zadane opcije zadatka](#)
 - [Optimiziranje teksta/slike](#)
- 3.** Dodirnite jednu od sljedećih opcija:
 - [Ručno namještanje \(zadano\)](#)
 - [Tekst](#)
 - [Printed picture \(Ispisana slika\)](#)
 - [Fotografija](#)
- 4.** Dodirnite gumb **Spremi**.

Spajanje zadataka

Pomoću značajke spajanja zadataka možete uključiti više izvornika u jedan zadatak faksa.

- 1.** Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba **Administracija** i dodirnite ga.
- 2.** Otvorite sljedeće izbornike:
 - [Postavke faksa](#)
 - [Postavke slanja faksa](#)
 - [Zadane opcije zadatka](#)
 - [Spajanje zadataka](#)
- 3.** Dodirnite jednu od sljedećih opcija:
 - [Spajanje zadataka isključeno \(zadano\)](#)
 - [Spajanje zadataka uključeno](#)
- 4.** Dodirnite gumb **Spremi**.

Uklanjanje praznih stranica

Pomoću značajke Uklanjanja praznih stranica možete onemogućiti ispis praznih stranica.

- 1.** Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba **Administracija** i dodirnite ga.
- 2.** Otvorite sljedeće izbornike:

- Postavke faksa
 - Postavke slanja faksa
 - Zadane opcije zadatka
 - Zadržavanje praznih stranica
- 3.** Dodirnite jednu od sljedećih opcija:
- Onemogućeno (zadano)
 - Omogućeno
- 4.** Dodirnite gumb **Spremi**.

Postavke primanja faksa

Pomoću izbornika Fax Send Setup (Postavljanje primanja faksa) konfigurirajte sljedeće značajke:

- Postavljanje primanja faksa
- Omogućite ili onemogućite planiranje ispisa faksova
- Blokirajte dolazne faksove
- Pokretanje pozivanja dokumenta s drugog faks-uređaja
- Zadane opcije zadatka
- Postavite ladicu za papir

Postavljanje primanja faksa

Postavite glasnoću zvona

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu **Administracija** kako biste otvorili izbornik Administration (Administracija).
2. Dodirnite **Početno postavljanje** da biste prikazali izbornik Initial Setup (Početno postavljanje).
3. Dodirnite **Postavljanje faksa** da biste prikazali izbornik Fax Setup (Postavljanje faksa).
4. Dodirnite **Postavke primanja faksa** da biste prikazali izbornik Fax Receive (Postavke primanja faksa).
5. Dodirnite **Jačina zvuka zvona** da biste prikazali izbornik Ringer Volume (Glasnoća zvona).
6. Dodirnite **Isključeno**; **Nisko** (zadano) ili **Visoko** kako biste postavili glasnoću.
7. Dodirnite **Spremi** kako biste spremili postavke glasnoće.

Omogućite ili onemogućite planiranje ispisa faksova



NAPOMENA: Prije omogućavanja planiranja ispisa faksova potrebno je stvoriti plan ispisa.

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu **Administracija** kako biste otvorili izbornik Administration (Administracija).
2. Dodirnite **Vrijeme/Raspored** da biste prikazali zaslon Time/Scheduling (Vrijeme/planiranje).
3. Dodirnite **Ispis faksa** da biste prikazali izbornik za PIN.
4. Dodirnite tekstualni okvir da biste prikazali tipkovnicu.
5. Služeći se tipkovnicom, upišite PIN (najmanje četiri znamenke) te dodirnite **U redu** kako biste prikazali izbornik Fax Printing (Ispis faksa).

Ukoliko nemate PIN, od vas će se zatražiti da ga stvorite.

 **NAPOMENA:** PIN uvijek čuvajte na sigurnom mjestu. Izgubite li svoj PIN, morate se obratiti HP-ovoj servisnoj podršci radi informacija o načinu poništavanja PIN-a. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Služba korisničke podrške na stranici 145](#).

6. Dodirnite zeleni znak plus za otvaranje zaslona **Zakazivanje tjednog događaja slanja faksa**.
7. Dodirnite **Način rada ispisa faksa**.
8. Odaberite način ispisa faksa:
 - Dodirnite **Spremanje svih primljenih faksova** kako biste onemogućili ispis faksova i spremili sve primljene faksove u memoriju.
 - Dodirnite **Ispis svih primljenih faksova** kako biste omogućili ispis svih spremljenih i primljenih faksova.
 - Dodirnite **Korištenje plana ispisivanja faksova** kako biste upotrebljavali plan ispisa faksova za automatsko uključivanje i isključivanje ispisa faksova.
9. Primaknite se i dodirnite **Spremi** kako biste izašli.

 **NAPOMENA:** Ispis faksa i proslijedivanje faksa koriste isti PIN. Ukoliko ste stvorili PIN za proslijedivanje faksova, tada ga koristite i u ovu svrhu.

Blokirajte dolazne faksove

Koristite postavku blokiranja faksova da biste stvorili popis blokiranih telefonskih brojeva. Kada primite faks s blokiranog telefonskog broja, faks se ne ispisuje i automatski se briše iz memorije.

 **NAPOMENA:** Na popisu blokiranih faksova mogu biti samo brojevi. Ne koristite crtice ili razmake. Ako je faks poslan s blokiranog broja, a pošiljatelj je koristio crtice ili razmake u broju, faks neće biti blokiran.

Stvorite popis blokiranih faksova

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu **Administracija** kako biste otvorili izbornik Administration (Administracija).
2. Dodirnite **Početno postavljanje**.
3. Dodirnite **Postavljanje faksa**.

- 4.** Dodirnite [Postavke primanja faksa](#).
- 5.** Dodirnite [Zabranjeni brojevi faksa](#) da biste otvorili izbornik za blokiranje faksova.
- 6.** Dodirnite [Dodavanje zabranjenih brojeva](#) kako bi tipkovnica postala dostupna.
- 7.** Unesite broj i dodirnite [U redu](#).
- 8.** Da biste dodali još brojeva, ponovite korak 5 i 6.

Uklonite brojeve s popisa blokiranih faksova

- 1.** Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu [Administracija](#) kako biste otvorili izbornik Administration (Administracija).
- 2.** Dodirnite [Početno postavljanje](#).
- 3.** Dodirnite [Postavljanje faksa](#).
- 4.** Dodirnite [Postavke primanja faksa](#).
- 5.** Dodirnite [Zabranjeni brojevi faksa](#) da biste otvorili izbornik za blokiranje faksova.
- 6.** Dodirnite [Brisanje zabranjenih brojeva](#) kako bi tipkovnica postala dostupna.
- 7.** Unesite broj i dodirnite [U redu](#).
- 8.** Da biste dodali još brojeva, ponovite korak 5 i 6.

Izbrišite sve brojeve s popisa blokiranih faksova

- 1.** Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu [Administracija](#) kako biste otvorili izbornik Administration (Administracija).
- 2.** Dodirnite [Početno postavljanje](#).
- 3.** Dodirnite [Postavljanje faksa](#).
- 4.** Dodirnite [Postavke primanja faksa](#).
- 5.** Dodirnite [Zabranjeni brojevi faksa](#) da biste otvorili izbornik za blokiranje faksova.
- 6.** Dodirnite [Brisanje svih zabranjenih brojeva](#) kako bi tipkovnica postala dostupna.
- 7.** Dodirnite [Da](#) da biste izbrisali sve brojeve s popisa ili dodirnite [Ne](#) da biste izašli i zadržali brojeve.

Pokretanje pozivanja dokumenta s drugog faks-uređaja

Neki faks-uređaji mogu staviti slanje dokumenta na čekanje dok drugi faks-uređaj ne zatraži slanje tog dokumenta. Kada uređaj pozove drugi faks-uređaj koji ima dokument na čekanju te zatraži slanje dokumenta na uređaj, to nazivamo pozivanjem dokumenta s drugog faks-uređaja.

- 1.** Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu [Faks](#) za prikaz zaslona za faksiranje.
- 2.** Dodirnite [Dodatne opcije](#) za prikaz zaslona s opcijama.

- 3.** Pomaknite se na stranicu 3.
- 4.** Dodirnite **Pozivanje faksa** da biste prikazali zaslon Fax Polling (Pozivanje dokumenta s drugog faks uređaja).
- 5.** Dodirnite tekstualni okvir da biste prikazali tipkovnicu.
- 6.** Pomoću tipkovnice unesite broj primatelja dokumenta s drugog faks uređaja i zatim dodirnite **Pokreni**.
- 7.** Bira se uneseni broj. Ako se spremjeni faks zadržava na biranom faks-uređaju, taj se faks prenosi na uređaj i ispisuje. Ako nema zadržanog faksa, prikazat će se poruka **Faks nije dostupan**. Ako faks-uređaj ne podržava značajku pozivanja dokumenta s drugog faks-uređaja, prikazat će se poruka o pogrešci **Poll Invalid (Pozivanje dokumenta nije valjano)**.

Zadane opcije zadatka

Sljedeće zadane opcije zadatka dostupne su za konfiguraciju:

- **Obavlješćivanje**
- **Stamp Received Faxes (Otiskivanje primljenih faksova)**
- **Fit to Page (Prilagođavanje stranici)**
- **Odabir papira**
- **Output Bin (Izlazni spremnik)**
- **Sides (Strane)**



NAPOMENA: Postavke zadane opcije zadatka primjenjuju se u svim načinima slanja faksa: analogno faksiranje, faksiranje putem LAN-a ili interneta.

Promijenite postavke obavijesti

Obavlješćivanjem određujete kako ćete biti obaviješteni o statusu odlaznog faksa. Ova se postavka primjenjuje samo na trenutačnu faks poruku. Da biste zauvijek promijenili postavke, izmijenite zadane postavke.

- 1.** Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu **Faks** za prikaz zaslona Fax (Faks).
- 2.** Dodirnite **Dodatne opcije**.
- 3.** Dodirnite **Obavlješćivanje**.
- 4.** Odaberite postavke obavijesti:
 - Dodirnite **None (Ništa)** da isključite obavijesti.
 - Dodirnite **This Job (Ovaj zadatak)** da biste omogućili obavijest za trenutačni zadatak.
 - Dodirnite **On Error (U slučaju greške)** da biste omogućili obavijest samo za trenutačni zadatak.

- 5.** Dodirnite [Ispis](#) da biste primili ispisanu obavijest ili dodirnite [E-pošta](#) da biste obavijest primali e-poštom.
- 6.** Ako ste odabrali [Ispis](#), dodirnite [U redu](#) da biste dovršili postavljanje obavijesti.

ILI

Ako ste odabrali opciju [E-pošta](#), adresu e-pošte unesite pomoću tipkovnice. Zatim dodirnite [U redu](#) da biste dovršili postavljanje obavijesti.

Obilježite primljene faksove (dolazni faksovi)

Postavka obilježavanja primljenih faksova omogućava ili onemogućava stavljanje otiska na dolazne faksove. Otisak ispisuje datum i vrijeme primitka, telefonski broj i broj stranice na svakoj dolaznoj stranici.

- 1.** Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu [Administracija](#) kako biste otvorili izbornik Administration (Administracija).
- 2.** Dodirnite [Zadane opcije zadatka](#) te [Zadane opcije faksiranja](#).
- 3.** Dodirnite [Fax Receive \(Primanje faksa\)](#) za prikaz postavki primanja faksa.
- 4.** Dodirnite [Primljeni faksovi s podacima pošiljatelja](#) kako biste prikazali postavke.
- 5.** Dodirnite [Onemogućeno](#) (zadano) da biste onemogućili stavljanje otiska ili dodirnite [Omogućeno](#) da biste omogućili stavljanje otiska.
- 6.** Dodirnite [Spremi](#).

Postavite prilagođavanje veličini stranice

Prilikom odabira veličine stranice za ispis faksa, uređaj utvrđuje stranicu koja najblže odgovara željenoj veličini od veličina dostupnih na uređaju. Ako je uključena postavka prilagođavanja veličini stranice, a primite sliku koja je veća od zadane veličine, uređaj će je pokušati smanjiti da stane na stranicu. Ako je ta postavka onemogućena, slika veća od stranice ići će na nekoliko stranica.

- 1.** Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu [Administracija](#) kako biste otvorili izbornik Administration (Administracija).
- 2.** Dodirnite [Zadane opcije zadatka](#) te [Zadane opcije faksiranja](#).
- 3.** Dodirnite [Fax Receive \(Primanje faksa\)](#) da biste vidjeli postavke primanja faksa.
- 4.** Dodirnite [Prilagođavanje stranici](#) kako biste prikazali postavke prilagođavanje veličini stranice.
- 5.** Dodirnite [Omogućeno](#) (zadano) da biste omogućili prilagođavanje veličini stranice ili dodirnite [Onemogućeno](#) da biste onemogućili prilagođavanje.
- 6.** Dodirnite [Spremi](#).

Postavite ladicu za papir

Postavka ladice za papir određuje iz koje ladice uređaj povlači papir za ispis faksova.

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu **Administracija** kako biste otvorili izbornik Administration (Administracija).
2. Dodirnite **Zadane opcije zadatka**.
3. Dodirnite **Zadane opcije faksiranja**.
4. Dodirnite **Fax Receive (Primanje faksa)** da biste prikazali izbornik Fax Receive (Primanje faksa).
5. Dodirnite **Ladica za faksove** da biste prikazali izbornik Fax Paper Tray (Ladica s papirom za faks).
6. Dodirnite naziv ladice koju želite koristiti za primljene faksove.
7. Dodirnite **Spremi** da biste spremili vrijednost za ladicu.

Arhiviranje i proslijedivanje faksova

Pomoću značajke arhiviranja faksova možete spremiti arhivske kopije svih dolaznih faksova, svih izlaznih faksova, ili oboje, na navedenu adresu e-pošte.

Pomoću značajke proslijedivanje faksova možete proslijediti sve dolazne faksove, sve izlazne faksove, ili oboje, na drugi broj faksa. Kad je omogućeno proslijedivanje faksova, uređaj primatelja ispisuje faks (ako je ispis faksa onemogućen, ispis će se obaviti kad bude omogućeno ispisivanje) i ujedno ga proslijediće na broj za proslijedivanje faksa.

 **NAPOMENA:** Da biste upotrijebili značajku **Archive to Email Address (Arhiviraj u adresu e-pošte)**, SMTP poslužitelj mora biti konfiguriran i u funkciji na uređaju. Da biste saznali kako konfigurirati SMTP poslužitelj, pogledajte korisnički priručnik uređaja.

Arhivirajte faksove

U arhivu možete spremiti kopije svih dolaznih, svih odlaznih faksova ili oboje. Kopije možete poslati na drugi broj faksa ili na adresu e-pošte. Ovu značajku možete konfigurirati pomoću ugrađenog web poslužitelja.

 **NAPOMENA:** Da biste koristili značajku **Archive to Email Address (Arhiviraj u adresu e-pošte)**, na uređaju mora biti konfiguriran SMTP poslužitelj. Da biste poslali ili primili faks dok je omogućena ova značajka, SMTP poslužitelj mora odgovarati. Da biste saznali kako konfigurirati SMTP poslužitelj, pogledajte korisnički priručnik uređaja.

Omogućite značajku Fax Archive (Arhiva faksova)

1. Otvorite ugrađeni web poslužitelj unosom IP adrese uređaja u redak adrese web preglednika.
2. Pritisnite karticu **Fax (Faks)**.
3. U oknu **Device Modem Settings (Postavke modema uređaja)** kliknite gumb **Advanced (Napredno)**.
4. U oknu **General (Općenito)** kliknite potvrđni okvir **Enable Fax Archive (Omogući arhiviranje faksa)**.
5. Na padajućem popisu odaberite jednu od ovih mogućnosti:

- [Archive to Fax Number \(Arhiviraj u broj faksa\)](#)
 - [**Archive to Email Address \(Arhiviraj u adresu e-pošte\)**](#)
- 6.** Upišite broj faksa u polje [Fax Archive Number \(Broj arhiviranog faksa\)](#):
- ILI**
- Upišite adresu e-pošte u polje [Fax Archive Email Address \(Adresa e-pošte arhiviranog faksa\)](#):
- 7.** U području [When to Archive Faxes \(Kada arhivirati faksove\)](#) odaberite jednu od ovih mogućnosti:
- [Send and Receive \(Slanje i primanje\)](#)
 - [Send \(Pošalji\)](#)
 - [Receive \(Primanje\)](#)
- 8.** Kliknite gumb [OK \(U redu\)](#).

Postavite proslijedivanje faksa

Postavke proslijedivanja faksa koristite za proslijedivanje svih primljenih faksova na neki drugi broj faksa. Kad je omogućeno proslijedivanje faksa, proizvod primatelja ispisuje faks (ako je ispis faksa onemogućen, ispis će se obaviti kad bude omogućeno ispisivanje) i ujedno ga proslijedi na broj za proslijedivanje faksa.


- NAPOMENA:** Ne uspije li se obaviti proslijedivanje na drugi broj telefona, faks uređaj više neće ponoviti pokušaj proslijedivanja. Svi faksovi proslijeduju se s finom ili standardnom rezolucijom.
1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu [Administracija](#) kako biste otvorili izbornik Administration (Administracija).
 2. Dodirnite [Zadane opcije zadatka](#) da biste prikazali izbornik Default Job Options (Zadane opcije dokumenta).
 3. Dodirnite [Zadane opcije faksiranja](#) da biste prikazali izbornik Default Fax Options (Zadane opcije faksa).
 4. Dodirnite [Fax Receive \(Primanje faksa\)](#) da biste prikazali zaslon Fax Receive (Primanje faksa).
 5. Dodirnite [Proslijedivanje faksa za prikaz zaslona PIN-a](#).
 6. Upišite PIN pomoću tipkovnice (najmanje četiri znamenke), pa zatim dodirnite [U redu](#) a biste prikazali zaslon Fax Forwarding (Proslijedivanje faksa)
 7. Dodirnite [Proslijedivanje faksa](#).
 8. Dodirnite [Prilagođeno](#), a zatim [Spremi](#) da biste prikazali zaslon Set Fax Forwarding (Namještanje proslijedivanja faksa).
 9. Dodirnite [Proslijedivanje na broj](#) da biste prikazali zaslon Forward to Number (Proslijedi na broj).
 10. Dodirnite okvir s tekstom da biste unijeli telefonski broj za proslijedivanje faksa i dodirnite [U redu](#).

Upotreba faksa

Zaslon sa značajkama faksa

Zaslon sa značajkama koristi se za slanje faksova. Da biste pristupili ovom zaslonu, pritisnite ikonu **Faks** koja je prikazana na početnom zaslonu upravljačke ploče.

Slika 2-1 Zaslon sa značajkama faksa

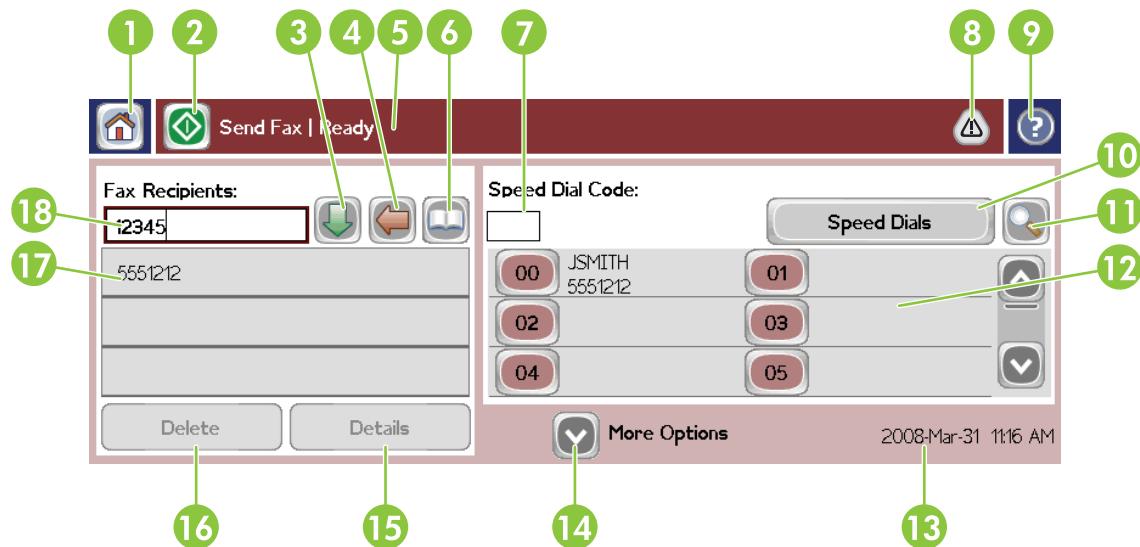


- 1 Tipka za povratak na glavni zaslon
- 2 Pošalji faks - pritisnite da biste poslali faks primateljima
- 3 Unesite broj na popis primatelja
- 4 Ukloni/izbrisni broj
- 5 Traka s porukom o statusu
- 6 Pristup telefonskom imeniku
- 7 Pretraga za brzo biranje po broju
- 8 Poruka upozorenja - dodirnite da bi se prikazala
- 9 Pomoć - dodirnite da biste prikazali odabir Pomoći
- 10 Brzo biranje - tipka za uređivanje
- 11 Brzo biranje - Pretraga po imenu
- 12 Popis za brzo biranje (pomaknute se da biste prikazali druge unose)
- 13 Trenutačni datum i vrijeme
- 14 Dodirnite da biste pristupili dodatnim faks postavkama za trenutačni dokument
- 15 Pritisnite za pojedinosti o odabranom primatelju
- 16 Pritisnite da biste izbrisali odabranog primatelja s popisa

17 Popis primatelja

18 Okvir za unos broja primatelja - dodirnite tipkovnicu ili unesite broj na tipkovnici upravljačke ploče¹

¹ Kada dodirnete [Okvir za unos broja primatelja](#), prikazuje se skočni prozor s gumbom za dodavanje posebnih zagrada PIN ([]) za skrivanje PIN broja te gumb [Pauza](#) za dodavanje zareza koji predstavlja pauzu od 2 sekunde.

Slika 2-2 Okvir za unos broja primatelja

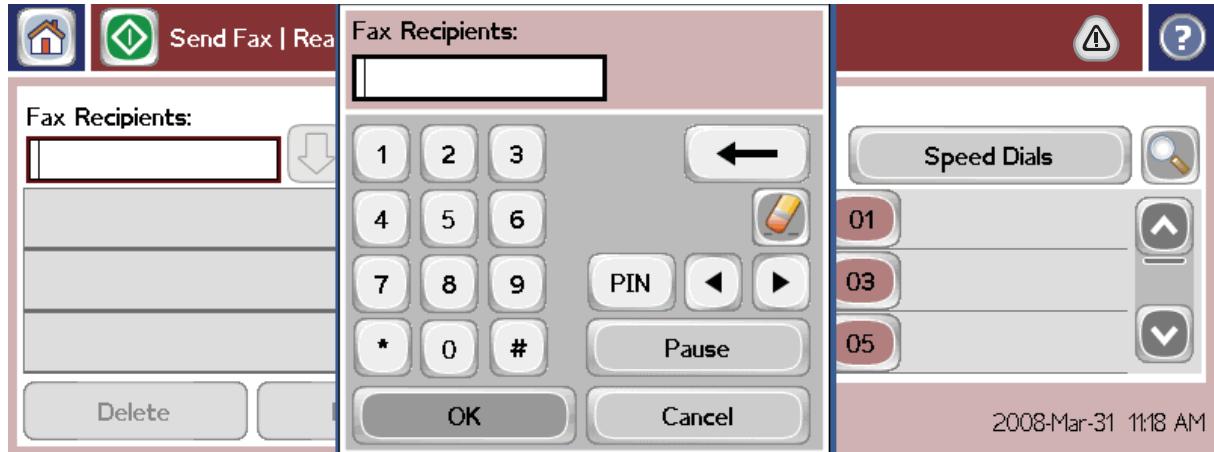

Pošaljite faks

Da biste poslali faks, možete koristiti jednu od tri osnovne metode za unošenje brojeva:

- Ručno unesite brojeve.
- Unesite brojeve pomoću brzog biranja.
- Unesite brojeve pomoću telefonskog imenika (dostupan samo ako je instaliran uslužni program HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility te je telefonski imenik napunjen).

 **NAPOMENA:** Za online informacije o slanju faksa, dodirnite ? na zaslonu za pristup izborniku Pomoći, a zatim dodirnite [Slanje faksa](#) ispod popisa tema Pomoći.

Kada unosite telefonski broj putem numeričke tipkovnice, uključite sve pauze ili druge brojeve, poput pozivnih brojeva, pristupnih kodova brojevima izvan PBX sustava (obično 9 ili 0) ili pozivnog broja za međugradski razgovor. Umetanjem zareza (,) umećete pauzu od dvije sekunde. Za unošenje zareza pritisnite gumb [Pauza](#). Ako je postavka predbroja faksa definirana da automatski uključuje predbroj, nećete ga morati unositi.

 **NAPOMENA:** Prilikom slanja faksa, faks se prvo skenira i pohranjuje u memoriju. Nakon što je čitav dokument pohranjen, ide na slanje i briše se iz memorije. Ako je ponovno biranje postavljeno na nulu, faksovi čije slanje nije uspjelo jer je broj bio zauzet ili nije bilo odgovora brišu se iz memorije. Ako su postavljene naredbe Redial-On-Busy (Ponovno pozivanje zauzetog broja) ili Redial-On-No-Answer (Ponovno pozivanje broja bez odgovora), faks neće biti izbrisani dok ne prođu svi pokušaji ponovnog pozivanja ili dok faks ne bude poslan.

Slanje faksa - ručno unošenje brojeva

1. Umetnite dokument u automatski ulagač dokumenata (ADF) ili na staklo skenera.
2. Na glavnom zaslonu dodirnite ikonu **Faks** icon. Možda će se pojaviti upit da upišete korisničko ime i lozinku.
3. Dodirnite **Dodatne opcije**. Provjerite odgovaraju li postavke Describe Original (Opiši izvornik) izvornim postavkama. Postavke uključuju:
 - **Original size (Originalna veličina)** (poput Letter ili A4)
 - **Originalne stranice - jednostrani ili dvostrani ispis**
 - **Optimize text/picture (Optimiziranje teksta/slike)** (tekst, miješano tekst i grafika ili grafika i fotografije). Slanje grafika i fotografija u tekstualnom načinu umanjuje kakvoću slike.
 - **Content Orientation (Usmjerenje sadržaja)** (uspravno ili položeno)
 - **Job Build (Formiranje zadatka)** kombinira nekoliko skeniranja u jedan dokument.
 - **Podešavanje slike**
 - Sharpness (OštRNA)** izoštrava rubove teksta i slika.
 - Darkness (Tamno)**
 - Background (Pozadina)** uklanja pozadinu koja se može pojaviti prilikom kopiranja papira u boji.
 - **Notification (Obavijest)** izmjenjuje način obavješćivanja o statusu prijenosa faksa (odnosno, ako je faks poslan, dogodila se pogreška ili faks nije poslan). Obavijesti možete ispisati ili ih poslati na adresu e-pošte.



NAPOMENA: Obavijest mijenja postavke obavijesti samo za trenutačni dokument.

4. Kada dovršite sva postavljanja na zaslonu Settings (Postavke), dodirnite **U redu** da biste se vratili na zaslon faksa.
5. Unesite broj pomoću tipkovnice. Dodirnite zelenu strelicu prema dolje te dodajte broj popisu primatelja.

Da biste uklonili broj s popisa, dodirnite ga, a zatim dodirnite **Izbriši**.



NAPOMENA: Ako je potrebno, unesite zarez (,) da biste umetnuli dvije sekunde pauze nakon predbroja (poput "9" ili "0") kako biste internom telefonskom sustavu dali vremena da pristupi vanjskoj liniji prije biranja ostatka broja. Za unošenje zareza pritisnite gumb **Pauza** na upravljačkoj ploči.

Da biste unijeli PIN kao dio broja primatelja, koristite tipkovnicu na upravljačkoj ploči. Dodirnite polje **Primatelji faksa**, a zatim dodirnite gumb **PIN**. Na taj se način umeće lijeva zagrada (>). Upišite PIN, a zatim ponovno dodirnite gumb **PIN** da biste umetnuli desnu zagradu (>). Broj unutar zagrada ne prikazuje se u broju faksa koji se pojavljuje na faks izvješćima.

6. Dodirnite **Pokreni** da biste poslali faks. Možete dodirnuti ikonu **Pokreni** na zaslonu na dodir ili pritisnuti zeleni gumb **Pokreni** na upravljačkoj ploči.
7. Ako broj primatelja faksa odgovara jednom ili više spremlijenih brojeva za brzo biranje, prikazuje se odgovarajući broj brzog biranja i pitanje želite li nastaviti slanje faksa navedenim primateljima. Dodirnite **Da** kako biste potvrdili broj i poslali faks ili dodirnite **Ne** kako biste otkazali faksiranje. Napominjemo da ovaj korak nije obavezan ako je onemogućena značajka Fax Number Speed Dial Matching (Podudaranje brojeva brzog biranja faksa).

Ako broj primatelja faksa ne odgovara nijednom spremljenom broju brzog biranja, prikazuje se zaslon potvrde biranja pa ponovno morate unijeti broj faksa. Nakon ponovnog upisa dodirnite **U redu** kako biste poslali faks. Napominjemo da ovaj korak nije obavezan ako je onemogućena značajka Fax Number Confirmation (Potvrda broja faksa).

 **NAPOMENA:** Ako ste napravili promjene postavki na zaslonu Settings (Postavke) (poput izmjene obavijesti ili jednostranog u dvostrani ispis), pojavit će se zaslon Processing Job (Dokument u obradi) s upitom "Would you like to keep your current settings?" (Želite li zadržati trenutačne postavke?). Ako pritisnete **Da**, proizvod će vas vratiti na zaslon Fax (Faks) i postavke koje ste napravili bit će zadržane. To vam omogućava da pošaljete drugi faks s istim postavkama. Ako pritisnete **Ne**, postavke se brišu (vraćaju na zadane vrijednosti) i prikazuje se početni zaslon proizvoda

Slanje faksa pomoću brzog biranja

 **NAPOMENA:** Prije slanja faksa pomoću brzog biranja, morate stvoriti postavke brzog biranja. Da biste stvorili brzo biranje, pogledajte [Stvorite popis za brzo biranje na stranici 41](#).

1. Umetnите dokument u automatski ulagač dokumenata (ADF) ili na staklo skenera.
2. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu **Faks** za prikaz zaslona za faksiranje.
3. Dodirnite **Brza biranja** da biste prikazali zaslon Speed Dial (Brzo biranje).
4. Dodirnite broj **Brzo biranje** za ime brzog biranja koji želite upotrijebiti. Dodirnite **U redu**.
5. Ime brzog biranja pojavit će se u odjeljku **Primatelji faksa** na zaslonu Fax.
6. Dodirnite **Pokreni** da biste poslali faks. Možete dodirnuti gumb **Pokreni** na zaslonu na dodir ili pritisnuti zeleni gumb **Pokreni** na upravljačkoj ploči.

Pretraživanje popisa za brzo biranje po imenima

Upotrijebite ovu značajku za pretraživanje postojećeg popisa za brzo biranje po imenima.

 **NAPOMENA:** Ako ne znate jedinstveno ime za brzo biranje, unesite slovo kako biste odabrali neki dio popisa. Primjerice, kako biste prikazali imena za brzo biranje koji počinju slovom N, unesite N. Ako ne postoji odgovarajući unos, prikazuje se poruka prije negoli pretraživanje prikaži slovo najbliže slovu N.

1. Na upravljačkoj ploči glavnog zaslona, dodirnite ikonu **Faks** da biste prikazali zaslon Fax (Faks).
2. Dodirnite gumb **Pretraživanje brzog biranja**. Taj gumb izgleda kao povećalo, a nalazi se s desne strane gumba **Brzo biranje**.

3. Unesite prvi par slova imena koje tražite. Kako se pronalazi više podudaranja, popis pri vrhu zaslona za pretraživanje postaje veći. Po potrebi se pomaknite da biste vidjeli sve unose ili unesite više slova za sužavanje pretrage.
4. Odaberite odgovarajuće ime s popisa i dodirnite **U redu**. Popis za brzo biranje na glavnom zaslonu faksa prikazuje odabrani unos na vrhu popisa brojeva.
5. Dodirnite odabrani unos da biste ga dodali popisu primatelja.
6. Odaberite ili pretražite dodatna imena prema potrebi.

Pošaljite faks korištenjem brojeva iz telefonskog imenika

Značajka telefonskog imenika dostupna kada je proizvod konfiguriran da upotrebljava softver HP MFP Digital Sending Configuration. Ako proizvod nije konfiguriran za uporabu s ovim softverom, gumb Telefonskog imenika neće se prikazivati. Da biste konfigurirali proizvod za uporabu sa softverom HP MFP Digital Sending Configuration, pogledajte **HP MFP Digital Sending Software - korisnički priručnik** ili **HP MFP Digital Sending Software - vodič za podršku** koji je dostupan na adresi www.hp.com/go/digitalsending.

Ako je omogućeno Authentication (Potvrđivanje) u softveru HP MFP Digital Sending Configuration, vaši osobni faks brojevi s popisa kontakata Microsoft® Exchange pojavit će se u telefonskom imeniku.

 **NAPOMENA:** Brojevi faksa ne mogu biti dodani ili izbrisani iz telefonskog imenika s ovog uređaja. Faks brojevi se mogu dodavati ili brisati jedino putem Address Book Managera (ABM - Upravitelj adresara) koji se izvodi na poslužitelju Digital Send Server ili izmjenom unosa na vašem popisu kontakata.

 **NAPOMENA:** Ako ste napravili promjene postavki na zaslonu Settings (Postavke) (poput izmjene obavijesti ili jednostranog u dvostrani ispis), pojavit će se zaslon Processing Job (Dokument u obradi) s upitom "Would you like to keep your current settings?" (Želite li zadržati trenutačne postavke?). Ako pritisnete **Da**, proizvod će vas vratiti na zaslon Fax (Faks) i postavke koje ste napravili bit će zadržane što vam omogućava da pošaljete i drugi faks s istim postavkama. Ako pritisnete **Ne**, postavke se brišu (vraćaju na zadane vrijednosti) i prikazuje se početni zaslon proizvoda.

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu **Faks** za prikaz zaslona za faksiranje.
2. Dodirnite ikonu **Adresar** da biste prikazali zaslon Adresar.
3. Odaberite izvor telefonskog imenika na padajućem izborniku.
4. Dodirnite imena da biste ih označili i dodirnite ikonu **Strelica nadesno** da biste pomaknuli označena imena u odjeljak Primatelji faksa.
5. Dodirnite **U redu** da biste se vratili na zaslon Fax (Faks).
6. Dodirnite **Pokreni** da biste poslali faks. Možete dodirnuti gumb **Pokreni** na zaslonu na dodir ili pritisnuti zeleni gumb **Pokreni** na upravljačkoj ploči.

Pretraživanje imenika za DSS faksa

Pomoću značajke pretraživanja imenika možete provesti pretraživanja imenika koji je omogućen putem usluge Digital Sending Service (DSS) i Address Book Manager (ABM).

Provjerite HP -ovo web-mjesto kako biste ustanovili jesu li potrebna ažuriranja firmvera dostupna za vaš proizvod.

 **NAPOMENA:** Ako ne upotrebljavate DSS, imenik faksa ne prikazuje se na zaslonu proizvoda. DSS imenik nije isti kao popis za brzo biranje.

1. Dodirnite ikonu [Faks](#) na zaslonu.
2. Dodirnite ikonu [Telefonski imenik](#) (koja se nalazi na desnoj strani od okvira s primateljima faksa).
3. Odaberite izvor imenika ili na padajućem izborniku pri vrhu zaslona odaberite [Sve](#).
4. Odaberite ime primatelja s popisa na imeniku.

Ako je popis dugačak, pretraživanje imena moguće je pritiskom na ikonu [Pretraživanje](#) (povećalo) na dnu zaslona imenika. Na zaslonu pretraživanje, unesite prvo ili prvih nekoliko slova imena na tipkovnici. Prikazuju se primatelji koji odgovaraju unesenim slovima. Unesite više slova za pročišćavanje pretraživanja. Birajte između imena koja se prikazuju pri vrhu zaslona, a zatim dodirnite [U redu](#). Na zaslonu se ponovno prikazuje imenik faksa.

5. Dodirnite desnu strelicu da biste unijeli odabранo ime na popis primatelja faksa.
6. Dodirnite [U redu](#) za povratak na zaslon za slanje faksa.

 **NAPOMENA:** Upotrijebite Address Book Manager (dio usluge DSS) kako biste stvorili/dodali sadržaj u adresar faksa.

 **NAPOMENA:** Za uvoz/izvoz lokalnog imenika faksa na web-poslužitelj EWS, pogledajte dokumentaciju za EWS.

Poništite faks

1. Pritisnite gumb Stop na upravljačkoj ploči. Otvorit će se zaslon [Job Status](#) (Status zadatka).

 **NAPOMENA:** Može doći do kratkotrajne zadrške prije negoli se zadatak prikaže na popisu zadataka na zaslonu [Job Status](#) (Status zadatka) nakon što zadatak faksiranja završi skeniranje.

2. Dodirnite padajući izbornik i opciju [Outgoing faxes](#) (Izlazni faksovi).
3. Odaberite karticu [Current Fax Job](#) (Trenutačni zadatak faksa) ili [All Fax Jobs](#) (Svi zadaci faksa), a zatim odaberite naziv zadatka. Dodirnite gumb [Cancel Job](#) (Otkaži zadatak).

Stvaranje ili brisanje popisa za brzo biranje

Brzo biranje vam omogućava da pridružite naziv brzog biranja jednom broju ili grupi brojeva, a zatim šaljete faks na taj broj ili brojeve odabirom naziva brzog biranja.

Stvorite popis za brzo biranje

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu [Faks](#) za prikaz zaslona za faksiranje.
2. Dodirnite [Brza biranja](#) da biste prikazali zaslon Speed Dial (Brzo biranje).
3. Dodirnite [Broj za brzo biranje](#).

- 4.** Dodirnite okvir **Ime na brzom biranju** za prikaz tipkovnice.
- 5.** Utipkajte naziv brzog biranja pomoću tipkovnice, a zatim dodirnite **U redu** da biste se vratili na zaslon **Brza biranja**.
- 6.** Dodirnite okvir **Brojevi faksa** za prikaz tipkovnice.
- 7.** Upišite broj faksa za **Ime na brzom biranju** i dodirnite **U redu** za povratak na zaslon **Brza biranja**.
- 8.** Dodirnite broj **Brzo biranje** odabran za naziv brzog biranja. Ime i broj faksa prikazuju se uz **Broj za brzo biranje**.
- 9.** Ponovite korake 3-8 da biste unijeli sve brojeve za brzo biranje.
- 10.** Kada završite, pritisnite **U redu** da biste se vratili na zaslon Fax (Faks).

Obrišite popis za brzo biranje

- 1.** Na upravljačkoj ploči glavnog zaslona, dodirnite ikonu **Faks** da biste prikazali zaslon Fax (Faks).
- 2.** Dodirnite **Brzo biranje** da biste prikazali zaslon Speed Dial (Brzo biranje).
- 3.** Dodirnite broj **Brzo biranje** na popisu koji treba izbrisati.
- 4.** Dodirnite **Izbrisí**.
- 5.** Na sljedećem zaslonu pojavit će se upit da potvrdite brisanje.
- 6.** Dodirnite **Da** da biste izbrisali popis za brzo biranje.
- 7.** Dodirnite **Da** da biste se vratili na zaslon Fax (Faks).

Uklanjanje jednog broja s popisa za brzo biranje

- 1.** Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu **Faks** za prikaz zaslona za faksiranje.
- 2.** Dodirnite **Brza biranja** da biste prikazali zaslon Speed Dial (Brzo biranje).
- 3.** Dodirnite broj **Brzo biranje** na popisu koji treba urediti.
- 4.** Dodirnite okvir **Fax Numbers** (Brojevi faksa) da biste prikazali tipkovnicu.
- 5.** Prođite po popisu brojeva faksa i dodirnite zaslon desno od posljednje znamenke broja koji želite izbrisati. Tipkom backspace izbrisite broj faksa.
- 6.** Dodirnite **U redu** kako biste se vratili na zaslon **Brza biranja**.
- 7.** Dodirnite **U redu** da biste se vratili na zaslon Fax (Faks).

Dodavanje broja na postojeći popis za brzo biranje

- 1.** Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu **Faks** za prikaz zaslona za faksiranje.
- 2.** Dodirnite **Brza biranja** da biste prikazali zaslon Speed Dial (Brzo biranje).
- 3.** Dodirnite broj **Brzo biranje** na popisu koji treba urediti.

4. Dodirnite okvir **Brojevi faksa** za prikaz tipkovnice.
5. Putem tipkovnice utipkajte broj faksa koji želite dodati popisu.

 **NAPOMENA:** Pokazivač se prebacuje na sljedeći otvoreni prostor ispod posljednjeg unosa broja faksa na popis za brzo biranje.

6. Dodirnite **U redu** kako biste se vratili na zaslon **Brza biranja**.
7. Dodirnite **U redu** da biste se vratili na zaslon Fax (Faks).

Glasovni pozivi i ponovni pokušaji

Izvješće poziva faksa

Nakon neuspjeha svih pokušaja slanja faksa, ispisat će se izvješće o faks pozivima. Ono prikazuje ID dnevnika faksiranja. Rezultat posljednjeg pokušaja ispisuje se u izvješću o faks pozivima.

Izvješće o faks pozivima ne ispisuje se za glasovne pozive. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Izvješće poziva faksa na stranici 43](#).

 **NAPOMENA:** Izvješće o faks pozivima generira samo brojeve zadatka konačnih pokušaja. Ako je jedno od tih izvješća ručno isписан putem izbornika, a posljednji poziv nije konačan niti glasovni poziv, broj zadatka bit će nula.

Dnevnik aktivnosti faksa

Glasovni pozivi prema zadanoj postavci nisu dio dnevnika aktivnosti faksa. U dnevniku aktivnosti faksa prikazuje se samo posljednji pokušaj. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Ispišite zapis aktivnosti faksa na stranici 56](#).

T.30 izvješće

Izvješće T.30 ne ispisuje se za glasovne pozive. Svi pokušaji ponavljanja faksiranja ispisat će izvješće T.30. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Postavke servisa na stranici 58](#).

Zaštićene postavke

Dvije postavke – proslijedivanje faksa i ispis faksa – predstavljaju zaštićene postavke i zahtijevaju korištenje PIN-a. Prilikom prvog pristupanja nekoj od ovih postavki od Vas će biti zatraženo da stvorite PIN. Nakon što ga stvorite, PIN se koristi za pristupanje objema funkcijama. To znači da se PIN koji je stvoren za proslijedivanje faksa koristi i za pristup ispisu faksa, odnosno PIN koji je prvo stvoren za ispis faksa mora se koristiti i za pristup proslijedivanju faksa. Za pristup ovim zaštićenim postavkama može se stvoriti samo jedan PIN.

Ako je omogućeno izvješće o faks pozivima sa sličicama, izvješće se ispisuje sa sličicom na prvoj stranici faksa kad je omogućen ispis ili proslijedivanje faksa. Želite li zaštićeni ispis faksa, tada onemogućite ispisivanje sličice na izvješću o faks pozivima.

Promijenite svoj PIN

Ovaj postupak opisuje način na koji možete izmijeniti svoj postojeći PIN.

OPREZ: PIN uvek čuvajte na sigurnom mjestu. Izgubite li svoj PIN, morate se obratiti HP servisnoj podršci radi informacija o načinu poništavanja PIN-a. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Služba korisničke podrške na stranici 145](#).

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu [Administracija](#) kako biste otvorili izbornik Administration (Administracija).
2. Dodirnite [Zadane opcije zadatka](#) da biste prikazali izbornik Default Job Options (Zadane opcije dokumenta).
3. Dodirnite [Zadane opcije faksiranja](#) da biste prikazali izbornik Default Fax Options (Zadane opcije faksa).
4. Dodirnite [Fax Receive \(Primanje faksa\)](#) da biste prikazali zaslon Fax Receive (Primanje faksa).
5. Dodirnite [Prosljeđivanje faksa](#) za prikaz zaslona PIN-a.
6. Upišite PIN pomoću tipkovnice (najmanje četiri znamenke), pa zatim dodirnite [U redu](#) a biste prikazali zaslon Fax Forwarding (Prosljeđivanje faksa)
7. Dodirnite [Promjena PIN-a](#) za prikaz zaslona PIN-a.
8. Služeći se tipkovnicom, upišite PIN (najmanje četiri znamenke) te dodirnite [U redu](#).
9. Služeći se tipkovnicom potvrđite novi PIN, a zatim dodirnite [U redu](#).
10. Ponovno dodirnite [U redu](#).

Upotreba faksa putem mreža VoIP

Tehnologija VoIP pretvara analogni telefonski signal u digitalne bitove. Oni se zatim slažu u pakete koji putuju Internetom. Paketi se pretvaraju i natrag prenose u analogne signale na ili u blizinu odredišta.

Prijenos informacija putem Interneta vrši se digitalno, a ne analogno. Prema tomu, postoje različita ograničenja prijenosa faksa koja možda zahtijevaju različite postavke faksiranja od faksiranja putem analogne mreže PSTN (Public Switched Telephone Network). Faksiranje uvelike ovisi o vremenskoj kvaliteti i o kvaliteti signala pa je faksiranje puno osjetljivije na VoIP okolinu.

Ako upotrebljavate VoIP kada dio PBX-a ili centraliziranog telefonskog sustava, faksiranje bit će pouzdanije ako postavite telefonski sustav na način prijenosa, a ne na način releja. Kako biste potvrdili postavke, kontaktirajte administratora sustava.

Slijede prijedlozi promjena postavki za uređaj HP LaserJet Analog Fax Accessory 500 ako je priključen na VoIP uslugu:

- Počnite s postavkom faksiranja u načinu V.34 i s isključenom značajkom ECM (Error Correction Mode). Protokol V.34 rješava sve promjene brzine prijenosa kako bi se prilagodile mreže VoIP.
- U slučaju brojnih pogrešaka ili ponovnih pokušaja kod postavke V.34, isključite V.34, a Maximum Baud Rate (Maksimalna brzina prijenosa) postavite na 14.400 bps.
- Ako ne riješite pogreške i bezuspješne ponovne pokušaje, postavite nižu brzinu faksiranja budući da neki sustavi VoIP ne mogu rukovati većim brzinama signala za faksiranje. Maximum Baud Rate (Maksimalna brzina prijenosa) postavite na 9600 bps.
- Ako u rijetkim slučajevima problem ne uspijete riješiti, na uređaju isključite ECM. Kvaliteta slike možda će biti lošija. Provjerite je li kvaliteta slike prihvatljiva pri isključenom ECM-u prije korištenja ove postavke. Ako isključivanjem ECM-a uklonite pogrešku, postavite brzinu na 14.400 bps kako biste postigli veću brzinu prijenosa, a po mogućnosti i manju učestalost pogrešaka.
- Ako prethodne promjene postavke nisu poboljšale pouzdanost faksiranja putem VoIP-a, kontaktirajte davatelja usluge VoIP-a kako biste dobili pomoć.

Rješavanje problema s faksom

Provjera statusa pribora za faks

Ako izgleda da analogni pribor za faks ne funkcioniра, tada napravite ispis stranice pribora za faks da biste provjerili njegov status.

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu **Administracija** kako biste otvorili izbornik Administration (Administracija).
2. Dodirnite **Informacije**.
3. Dodirnite **Stranice s konfiguracijom/statusom**.
4. Dodirnite **Stranica s konfiguracijom** da biste ispisali stranice s konfiguracijom.

Na stranici pribora za faks na stranici s informacijama provjerite MODEM STATUS (STATUS MODEMA) pod HARDWARE INFORMATION (INFORMACIJE O HARDVERU). U sljedećoj tablici identificirani su uvjeti statusa i moguća rješenja.

OPERATIONAL / ENABLED ¹ (Oštećen / omogućen/ onemogućen)	Analogni pribor za faks instaliran je i spremam za rad.
OPERATIONAL / DISABLED ¹ (Oštećen / omogućen/ onemogućen)	Analogni pribor za faks instaliran je i spremam za rad, no uslužni program HP Digital Sending onemogućio je značajku faksa ili je omogućio LAN faksiranje. Kad je omogućeno LAN faksiranje, značajka analognog faksiranja je onemogućena. Istovremeno može biti onemogućena samo jedna značajka faksa: LAN ili analogno faksiranje.
NON-OPERATIONAL / ENABLED/DISABLED ¹ (Oštećen / omogućen/onemogućen)	Identificirana je pogreška firmvera. Potrebno je ažurirati firmver; pogledajte Nadogradnje firmvera na stranici 59 .
DAMAGED / ENABLED/DISABLED ¹ (Oštećen / omogućen/ onemogućen)	Pribor za faks ne funkcioniра; ponovo namjestite karticu pribora za faks i provjerite da li postoje savijene nožice. Ukoliko je i dalje prisutan status OŠTEĆEN, zamjenite karticu analognog pribora za faks.

¹ Status ENABLED (OMOGUĆEN) ukazuje na to da je pribor za faks omogućen, tj. uključen; DISABLED (ONEMOGUĆEN) ukazuje na to da je omogućeno LAN faksiranje (analogno faksiranje je isključeno).

Ne funkcioniira neka značajka faksa

Pribor za faks je instaliran, no ikona nije prikazana na glavnom zaslonu proizvoda.

Uzrok	Rješenje
Uslužni program HP MFP Digital Sending Software Configuration onemogućio je analogno faksiranje.	Za omogućavanje analognog faksiranja koristite uslužni program HP MFP Digital Sending Software Configuration.

Pribor za faks je instaliran, no ikona nije prikazana na glavnom zaslonu proizvoda.

Uzrok	Rješenje
Pribor za faks ne radi kako treba.	Provjerite status pribora za faks. NON-OPERATIONAL (NIJE SPREMAN ZA RAD), možda će biti potrebno instalirati novu strojno-programsku verziju. Ako je status DAMAGED (OŠTEĆEN), a upravo ste instalirali karticu, pokušajte ponovno namjestiti karticu i provjerite jesu li nožice savijene. Ukoliko je status DAMAGED (OŠTEĆEN), a kartica je pravilno instalirana, tada će možda biti potrebno zamijeniti karticu.
Neispravna ploča uređaja za formatiranje.	Obratite se svome servisnom zastupniku HP-a radi servisiranja.

Na uređaju se ne prikazuju izbornici faksa.

Uzrok	Rješenje
Omogućeno je LAN faksiranje.	Radi se o normalnom postupku. Kad HP Digital Sending Software omogući LAN faksiranje, analogno je faksiranje onemogućeno, a faks izbornik, koji se koristi isključivo za analogno faksiranje, tada se ne otvara.

Opći problemi faksa

Problem	Uzrok	Rješenje
Neuspjelo slanje faksa.	Omogućen je JPEG, no faks primatelja ne podržava JPEG.	Isključite JPEG.
Na traci s porukom o statusu pojavljuje se poruka "Out of Memory" (Memorija puna).	Memorijski je disk uređaja pun.	Izbrišite neke datoteke s diska; za informacije o upravljanju diskom pogledajte korisnički priručnik uređaja.
Kvaliteta ispisa fotografije je loša ili se ispisuje zasivljeni okvir.	Pogrešna postavka modusa Page Content (Sadržaj stranice).	Pokušajte postaviti mogućnost Optimiziranje teksta/slike na Fotografija .
Faks je poslan usprkos pritisnutom gumbu Cancel (Poništi) na tipkovnici uređaja za poništavanje prijenosa faksa.	Otkazivanje počinje nakon odabira na izborniku za poništavanje (prikazuje se nakon što pritisnete crveni gumb Zaustavi) i potvrde pritiskom na U redu .	Poništavanje faksova izvodite koristeći faks izbornik; pogledajte Zaslon sa značajkama faksa na stranici 36 .
Ne pojavljuje se gumb Phone Book (Telefonski imenik).	Nije omogućena funkcija telefonskog imenika.	Za omogućavanje telefonskog imenika koristite uslužni program HP MFP Digital Sending Software Configuration.

Problem	Uzrok	Rješenje
U HP Web Jetadmin nije moguće locirati Fax settings (Postavke faksa).	Fax settings (Postavke faksa) u HP Web Jetadmin nalaze se ispod padajućeg izbornika stranice sa statusom uređaja.	Odaberite Digital Sending and Fax (Digitalno slanje i faksiranje) na padajućem izborniku. Dodatne informacije potražite u odjeljku HP Web Jetadmin na stranici 15 .
Na vrhu stranice dodaje se zaglavlje iako je omogućeno pokrivanje.	Kad je zadano pokrivanje, faks dodaje pokrivačuće zaglavlj u slučaju prosljeđivanja faksa.	Radi se o normalnom postupku.
U okviru s podacima o primatelju pomiješana su imena i brojevi.	Normalno je da se pojavljuju i imena i brojevi, što ovisi o tome odakle potječe: u telefonskom imeniku navedena su imena, dok ostale baze podataka navode brojeve.	Radi se o nečemu normalnom. Nije potrebno ništa poduzimati.
Moj faks od jedne stranice ispisuje se na dvije stranice.	Na vrh faksa dodano je zaglavje faksa, što je tekst pomaklo na drugu stranicu.	Ako želite da se jednostrani faks ispiše na jednoj stranici, pokrivačuće zaglavje namjestite na način prekrivanja.
Dokument se prestaje uvlačiti usred faksiranja.	Možda je došlo do zastoja u automatskom uvlačenju dokumenta (ADF).	U slučaju zastoja pogledajte korisnički priručnik uređaja radi uputa za uklanjanje zastoja.
Previsoka ili preniska glasnoća zvuka iz pribora za faks.	Potrebno je namjestiti postavku glasnoće.	Informacije o mijenjanju postavke glasnoće zvuka potražite u odjeljku Postavite glasnoću zvona na stranici 29 .

Problemi sa slanjem faksova

Problem	Uzrok	Rješenje
Tijekom slanja dolazi do prekida faksiranja.	Može se raditi o neispravnom faksu primatelja kojemu šaljete faks.	Pokušajte poslati faks na drugi uređaj za faksiranje.
	Možda Vam ne radi telefonska linija.	Iz telefonske utičnice odvojite pribor za faks i priključite telefon. Pokušajte uputiti telefonski poziv kako biste provjerili da li telefonska linija radi.
	Na telefonskoj liniji je možda šum ili je loše kvalitete.	Pokušajte koristiti manju brzinu prijenosa da biste poboljšali pouzdanost prijenosa. Pogledajte postavku maksimalne brzine prijenosa.
	Možda je aktivirana značajka poziva na čekanju	Provjerite da faks telefonska linija nema aktiviranu značajku poziv na čekanju. Obavijest o pozivu na čekanju može prekinuti faks poziv u tijeku, a to će dovesti do komunikacijske pogreške.
Pribor za faks prima faksove, ali ih ne šalje.	Ako je pribor za faks priključen na PBX sustav, PBX sustav možda generira signal za slobodno biranje koji pribor za faks ne može detektirati.	Onemogućite postavku za prepoznavanje tona biranja.

Problem	Uzrok	Rješenje
	Možda se radi o lošoj telefonskoj vezi.	Pokušajte ponovno kasnije.
	Može se raditi o neispravnom faksu primatelja kojemu šaljete faks.	Pokušajte poslati faks na drugi uređaj za faksiranje.
	Možda Vam ne radi telefonska linija.	Iz telefonske utičnice odvojite pribor za faks i priključite telefon. Pokušajte uputiti telefonski poziv kako biste provjerili da li telefonska linija radi.
Odlazni faks nastavlja birati.	Pribor za faks automatski ponovno bira broj faksa ako je uključena opcija Redial on Busy (Ponovno biranje zauzetog broja) ili Redial On No Answer (Ponovno biranje kada nije bilo odgovora).	Radi se o normalnom postupku. Ne želite li da faks ponovno bira, postavite Redial on Busy (Ponovno biranje zauzetog broja) na 0, također na 0 postavite i Redial On No Answer (Ponovno biranje kada nije bilo odgovora).
Faksovi koje šaljete ne stižu na faks primatelja.	Faks primatelja može biti isključen ili se nalaziti u stanju s greškom, kao npr. biti bez papira.	Nazovite primatelja kako bi provjerio da li je faks uređaj uključen i spreman za primanje faksova.
	Faks se možda nalazi u memoriji čekajući na ponovno biranje zauzetog broja ili se ispred njega nalaze drugi faksovi koji čekaju na slanje.	Ako je iz bilo kojeg od ovih razloga zadatak faksiranja u memoriji, to će se zabilježiti u dnevniku faksa. Napravite ispis dnevnika aktivnosti faksa i u stupcu Rezultat provjerite postoje li faks poruke označene s Na čekanju .

Problemi s primanjem faksa

Pribor za faks ne odgovara na dolazne faks pozive (faks nije detektiran).

Uzrok	Rješenje
Možda postavka broja zvonjenja nije ispravno postavljena.	Provjerite postavku broja zvonjenja.
Telefonski kabel možda je nepravilno priključen ili ne funkcioniра.	Provjerite instalaciju. Provjerite koristite li telefonski kabel isporučen s priborom za faks.
Možda telefonska linija ne radi.	Iz telefonske utičnice odvojite pribor za faks i priključite telefon. Pokušajte uputiti telefonski poziv kako biste provjerili da li telefonska linija radi.
Na sposobnost odgovaranja na pozive pribora za faks možda utječe usluga govorne pošte.	<p>Učinite nešto od sljedećeg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obustavite uslugu glasovnih poruka. • Nabavite telefonsku liniju namijenjenu primanju faks poziva. • Broj zvonjenja do odgovora kod pribora za faks smanjite tako da bude manji od broja zvonjenja do odgovora kod govorne pošte.

Faksovi se odašilju ili primaju vrlo sporo.

Uzrok	Rješenje
Postavljena je manja brzina faks-uređaja pošiljatelja ili faks-uređaja primatelja.	Faks se može prenositi samo brzinom koja odgovara najmanjoj brzini faks-uređaja pošiljatelja i primatelja. Na primjer, ako je uređaj primatelja namješten na 33.000 bps, ali uređaj pošiljatelja na samo 14.400 bps, faks se prenosi na 14.400 bps.
Možda šaljete ili primete vrlo složen faks, npr. neki s puno grafike.	Složenim faksovima treba duže vremena za slanje ili primanje.
Možda modem faks-uređaja primatelja radi na sporijoj brzini.	Pribor za faks šalje faks najvećom brzinom modema koju može koristiti faks-uređaj primatelja.
Rezolucija uz koju se faks šalje ili prima vrlo je visoka. Viša razlučivost obično rezultira boljom kvalitetom, ali zahtijeva dulje vrijeme prijenosa.	Ako prime faks, nazovite pošiljatelja i zamolite ga da smanji razlučivost i ponovno pošalje faks. Ako šaljete faks, smanjite razlučivost te promijenite mogućnost Optimiziranje teksta/slike .
U slučaju loše telefonske linije, pribor za faks i faks primatelj smanjuju brzinu prijenosa kako bi smanjili mogućnost grešaka.	Poništite slanje faksa i ponovno ga pošaljite. Zatražite od davatelja telefonskih usluga da provjeri telefonsku liniju.

Faksovi se ne ispisuju na uređaju.

Uzrok	Rješenje
Ladica za stavljanje medija je prazna.	Umetnite medije. Svi faksovi koji se prime dok je ulazna ladica prazna, pohranjuju se i ispisuju nakon što se ladica napuni.
Namješteno je Schedule Printing of Faxes (Planiranje ispisa faksova).	Ako je omogućeno Zakazivanje ispisa faksova, faksovi se neće ispisivati sve dok se ta funkcija ne onemogući.
Uređaj raspolaže s malo tonera ili se toner potrošio.	Uređaj zaustavlja ispis čim ima malo tonera ili ga potroši. Primljeni faksovi pohranjuju se u memoriji i ispisuju nakon zamjene tonera. Informacije u vezi s ostalim problemima s ispisom uređaja potražite u korisničkom priručniku uređaja.
Dolazni poziv je možda glasovni poziv.	Dolazni glasovni pozivi inače se prikazuju u izvješću poziva kao Communication Error (17) (Pogreška u komunikaciji) . Budući da su to glasovni pozivi, a ne pogreške faksova, ne trebate ništa napraviti. Pobrinite se da osobe koje vas zovu imaju broj glasovnog telefona koji se razlikuje od broja faksa.
Dolazni je faks prekinut.	Provjerite da faks telefonska linija nema aktiviranu značajku poziv na čekanju. Obavijest o pozivu na čekanju može prekinuti faks poziv u tijeku, a to će dovesti do komunikacijske pogreške.
Značajka Raspored ispisa faksova postavljena je na Uvijek spremi faksove .	Promijenite postavku Raspored ispisa faksova na Uvijek ispiši faks .

Kodovi pogrešaka

Pojavi li se problem s faksom koji sprečava ili prekida slanje ili primanje faksa, tada se generira kôd pogreške koji pomaže pri utvrđivanju uzroka problema. Kodovi pogrešaka prikazuju se u dnevniku aktivnosti faksa i T.30 protokolu praćenja. Ispišite jedno od ovih triju izvješća da biste dobili kôd pogreške. Detaljan opis nekih kodova pogrešaka i odgovarajući postupak pogledajte na adresi www.hp.com tako da potražite naziv svoga uređaja.

Poruke o pogreškama u faksiranju

Prilikom slanja ili primanja analognog faksa na nekom uređaju HP LaserJet, bilo koja pogreška nastala tijekom postupka faksiranja bit će prikazana na upravljačkoj ploči uređaja i unijeta u izvješće o faksiranju. Do pogreške faksiranja može doći iz brojnih razloga, a često zbog prekida ili smetnji na telefonskoj vezi. Uređaj će prikazati bilo koju pogrešku nastalu tijekom postupka faksiranja, bez obzira odakle potekla.

Ako se postupak faksiranja prekine ili do pogreške dođe tijekom prijenosa ili primitka faksa, podsustav faksa u uređaju generira dvodijelni opis statusa/pogreške. Uobičajeni ili uspješni faksovi također generiraju poruke s naznakom uspješnog slanja. Informacija poruke sastoji se od tekstnog opisa i numeričkog koda (nekoliko poruka ne sadrži numeričke kodove). Na upravljačkoj ploči uređaja bit će prikazan samo tekstni dio poruke; međutim, tekstna poruka, ali i numerički kod bit će prikazani u izvješću aktivnosti faksa, izvješću o faks-pozivima i u izvješću praćenja T.30 (ova izvješća praćenja možete ispisati pojedinačno putem upravljačke ploče uređaja – u izbornicima **Administracija > Informacije i Administracija > Rješavanje problema**). Numerički se kod prikazuje u okruglim zagradama nakon tekstnog dijela poruke u izvješćima. Na primjer, ako je došlo do pogreške u komunikaciji, na zaslonu upravljačke ploče bit će prikazana poruka **Faksiranje nije uspjelo: Communication Error (Pogreška u komunikaciji)**. Ista će poruka biti prikazana u polju Rezultat u izvješću aktivnosti faksa kao **Pogreška u komunikaciji (17)**. U ovom primjeru numerički kod koji se odnosi na komunikacijsku pogrešku je broj "17".

Numerički se kod generira putem faks-modema. Obično numerički kod (0) predstavlja normalni odgovor modema. Neke će poruke pokazati numerički kod (0), druge ovisno o okolnostima mogu imati niz različitih numeričkih kodova, a tek nekoliko poruka uopće nema numerički kod. Obično numerički kod (0) predstavlja da pogreška nema veze s faks-modemom, ali je do nje došlo u nekom drugom dijelu podsustava faksa. Kodovi koji se razlikuju od nule daju dodatne pojedinosti o određenoj akciji ili postupku koji provodi modem te nužno ne znače da na modemu postoji problem.

U tablicama koje slijede navedene su poruke faksa s najčešćim brojevima kodova zajedno s preporučenim načinom rješavanja. U tablicama je također navedeno nekoliko poruka koje su uobičajene ili predstavljaju uobičajen događaj. Na primjer, ako faks nije poslan na zauzeti broj, bit će prikazana poruka **Fail Busy (Neuspjelo zbog zauzetog broja)**. Sve je u redu s podsustavom faksa; poruka predstavlja da faksiranje nije izvršeno zbog zauzetog telefonskog broja primatelja.

Neotklonjive poruke pogreške s numeričkim kodovima koji se razlikuju od onih koji su ovdje navedeni treba riješiti korisnička podrška. Detaljniji popis posljednje biranog faksa može se ispisati prije kontaktiranja korisničke podrške kako biste lakše riješili problem. Detaljni popis faksiranja naziva se Fax T.30 Trace (Praćenje faksa T.30) i može se ispisati za posljednji faks ili se unaprijed može postaviti ispis za svaku pogrešku faksa. Da biste ispisali ili konfigurirali T.30 praćenje faksa, pritisnite **Administracija, Rješavanje problema**, a zatim **Protokol Fax T.30 - praćenje**. Zatim možete ispisati izvješće za posljednji faks ili konfigurirati raspored ispisa praćenja T.30.

Poruke o slanju faksa

Tablica 2-1 Poruke o slanju faksa

Message (Poruka)	Broj pogreške	Opis	Akcije
Cancelled (Otkazano)	0	Faksiranje je prekinuo korisnik na upravljačkoj ploči uređaja.	None (Nijedno).
Success (Uspješno slanje)	Nije dostupno	Faks je uspješno poslan.	None (Nijedno).
Fail Busy (Neuspjelo zbog zauzetog broja)	0	Primateljev faks je zauzet.	Faks će automatski biti povučen (u slučaju takve konfiguracije), u protivnom pokušajte ga poslati ponovno.
No Answer (Nema odgovora)	0	Primateljev faks ne odgovara na poziv.	Primateljev faks ima prekinutu vezu ili je isključen; kontaktirajte primatelja kako biste provjerili uređaj. Pokušajte faks poslati ponovno.
Compression Error (Pogreška kompresije)	Bilo koji	Faks je oštećen ili možda nije poslan.	Pokušajte faks poslati ponovno.
No Dial (Nije birano)	0	Prilikom slanja faksa na uređaju se ne otkriva ton biranja.	Provjerite radi li telefonska linija; postavite slanje faksa na "not" (ne) za otkrivanje tona biranja.
Modem Fail (Pogreška modema)	Bilo koji	Neočekivan ili loš odgovor s internog modema faksa na uređaj.	Pokušajte ponovno poslati faks; ako ne riješite pogrešku, kontaktirajte servis.
Communication Error (Pogreška u komunikaciji)	17 ili 36	Izgubljena telefonska veza između pošiljatelja i primatelja.	Pokušajte faks poslati ponovno.
Communication Error (Pogreška u komunikaciji)	Bilo koji broj osim 17 ili 36	Poteškoća opće komunikacije u slučaju prekida ili neočekivanog tijeka slanja faksa.	Pokušajte ponovno poslati faks; ako ne riješite pogrešku, kontaktirajte servis.
Space Fail (Pogreška prostora)	0	Nije moguće čitanje niti pisanje datoteke slike faksa na disk; disk uređaja je možda oštećen ili na njemu nema mesta.	Pokušajte ponovno poslati faks; ako ne riješite pogrešku, kontaktirajte servis.
Page Fail (Pogreška stranice)	0	Širina stranice ne odgovara ili stranica ima previše loših redaka.	Pokušajte ponovno poslati faks; ako ne riješite pogrešku, kontaktirajte servis.
Memory Error (Pogreška memorije)	0	U uređaju nema dovoljno memorije.	Ako ne riješite pogrešku, trebali biste dodati više memorije u uređaj.

Tablica 2-1 Poruke o slanju faksa (Nastavak)

Message (Poruka)	Broj pogreške	Opis	Akcije
Job Failed (Posao nije uspio)	Bilo koji	Faksiranje nije uspjelo; faksiranje nije obavljeno.	Pokušajte ponovno poslati faks; ako ne riješite pogrešku, kontaktirajte servis.
Power Failure (Nestanak el. struje)	0	Tijekom prijenosa faksa došlo je do nestanka el. struje na uređaju s kojeg se šalje faks.	Pokušajte faks poslati ponovno.
No Fax Detected (Nije otkriven faks)	17 ili 36	Kod primatelja nije otkriven faks-uređaj.	Provjerite broj faksa i tražite primatelja da provjeri je li uređaj uključen i povezan; zatim ponovno pokušajte poslati faks.

Poruke za primanje faksa

Tablica 2-2 Poruke za primanje faksa

Message (Poruka)	Broj pogreške	Opis	Akcije
Success (Uspješno slanje)	Nije dostupno	Fax received ok. (Faks primljen bez pogreške)	None (Nijedno).
Blocked (Blokirano)	Nije dostupno	Primitak faksa je blokiran faks-uređajem primatelja značajkom blokiranja broja.	None (Nijedno).
Modem Fail (Pogreška modema)	Bilo koji	Neočekivan ili loš odgovor s internog modema na uređaj - primjerice, faks se pokušava poslati u trenutku primitka drugog faksa.	Ponovno pošaljite faks; ako ne rješite pogrešku, kontaktirajte servis.
Communication Error (Pogreška u komunikaciji)	17, 36	Izgubljena telefonska veza ili prekid između pošiljatelja/ primatelja.	Zatražite pošiljatelja da ponovno pošalje faks (ako faks-uređaj to ne učini automatski).
Communication Error (Pogreška u komunikaciji)	Bilo koji broj osim 17 ili 36	Poteškoća opće komunikacije u slučaju prekida ili neočekivanog tijeka slanja faksa.	Ponovno pošaljite faks; ako ne rješite pogrešku, kontaktirajte servis.
Space Fail (Pogreška prostora)	0	Nije moguće čitanje niti pisanje slikovne datoteke na disk; disk uređaja je možda oštećen ili na njemu nema dovoljno mesta.	Ponovno pošaljite faks; ako ne rješite pogrešku, kontaktirajte servis.
Page Fail (Pogreška stranice)	0	Širina stranice ne odgovara ili stranica ima previše loših redaka.	Ponovno pošaljite faks; ako ne rješite pogrešku, kontaktirajte servis.
Memory Error (Pogreška memorije)	0	U uređaju nema dovoljno memorije.	Ako ne rješite pogrešku, trebali biste dodati još memorije u uređaj.
Compression Error (Pogreška kompresije)	0	Oštećen faks - primljenu datoteku slike nije moguće dešifrirati.	Tražite ponovno slanje faksa; ako još niste, omogućite ECM (način ispravka pogreške).
Print Fail (Pogreška ispisa)	0	Oštećen faks - primljenu datoteku slike nije moguće dešifrirati.	Tražite ponovno slanje faksa; ako još niste, omogućite ECM (način ispravka pogreške).
Call Invalid (Pozivanje dokumenta nije valjano)	0	Značajka pozivanja dokumenta s drugog faks-uređaja pokušala je preuzeti faks s drugog uređaja, ali nema nikakvog dostupnog faksa.	Kontaktirajte administratora faks-uređaja s kojeg se faks preuzima i potvrđite postojanje faksa, a zatim pokušajte ponovno.
Job Failed (Posao nije uspio)	Bilo koji	Faksiranje nije uspjelo; u to su uključeni svi neodređeni neuspjesi.	Ponovno pošaljite faks; ako ne rješite pogrešku, kontaktirajte servis.

Tablica 2-2 Poruke za primanje faksa (Nastavak)

Message (Poruka)	Broj pogreške	Opis	Akcije
Power Failure (Nestanak el. struje)	0	Tijekom primanja faksa došlo je do nestanka el. struje.	Neka pošiljatelj ponovno pošalje faks.
No Fax Detected (Nije otkriven faks)	17, 36	Na faks je preusmjeren glasovni poziv.	Ništa

Dnevnići i izvješća faksiranja

Ispišite izvješće poziva faksa

Izvješće o faks pozivima predstavlja kratko izvješće u kojem je naznačen status zadnjeg poslanog ili primljenog faksa. Ukoliko na tom izvješću želite prikazati sličicu ispisanih faksa (prva stranica smanjena za 62%), odaberite postavku Sličica na izvješću.

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu **Administracija** da biste otvorili izbornik Administration (Administracija).
2. Dodirnite **Informacije** da biste prikazali izbornik Information (Informacije).
3. Dodirnite **Izvješća faksa** da biste prikazali izbornik Fax Receive (Primanje faksa).
4. Dodirnite **Izvješće poziva faksa** da biste prikazali zaslon Fax Call Report (Izvješće poziva faksa).
5. Ako želite sličicu prve stranice dokumenta faksa, dodirnite **Sličica na izvješću**, a zatim:
 - Dodirnite **Da** da biste uključili sličicu prve stranice.
 - Dodirnite **Ne** kako biste onemogućili ispis sličice na izvješću.
6. Dodirnite **Izvješće poziva faksa** kako biste ispisali izvješće o faks-pozivima.

Isplanirajte ispis izvješća poziva faksa

Pomoću postavke **Vrijeme ispisa izvješća** odredite uvjete pod kojima želite ispisati izvješće o faks pozivima.

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu **Administracija** kako biste otvorili izbornik Administration (Administracija).
2. Dodirnite **Informacije te Izvješća faksa**.
3. Dodirnite **Izvješće poziva faksa te Vrijeme ispisa izvješća**.
 - Dodirnite **Nikad automatski ispisivati** za onemogućivanje ispisa **Izvješće poziva faksa**.



NAPOMENA: Ako odaberete **Nikad automatski ispisivati**, osim poruke na statusnoj traci dodirnog zaslona, nećete imati nikakvu pisano potvrdu o neuspjelom prijenosu faksa, osim ako ne ispišete dnevnik aktivnosti faksa.

- Dodirnite **Nakon bilo kojeg zadatka faksiranja** kako biste ispisali **Izvješće poziva faksa** nakon slanja ili primanja faksa.

- Dodirnite [Nakon poslanih zadataka faksiranja](#) kako biste ispisali [Izvješće poziva faksa](#) nakon slanja faksa.
- Dodirnite [Nakon bilo koje pogreške faksiranja](#) (zadano) kako biste ispisali [Izvješće poziva faksa](#) nakon što uređaj otkrije pogrešku faksa.
- Dodirnite [Samo nakon pogrešaka slanja](#) kako biste ispisali [Izvješće poziva faksa](#) nakon što uređaj otkrije pogrešku slanja faksa.
- Dodirnite [Samo nakon pogrešaka primanja](#) kako biste ispisali [Izvješće poziva faksa](#) nakon što uređaj otkrije pogrešku primanja faksa.

 **NAPOMENA:** Odaberete li Never (Nikada), osim poruke na statusnoj traci dodirnog zaslona nećete imati nikakvu pisano potvrdu o neuspjelom prijenosu faksa osim ako ne ispišete dnevnik aktivnosti faksa.

Ispisite zapis aktivnosti faksa

Dnevnik aktivnosti faksa uključuje sljedeće informacije.

- Datum i vrijeme svih primljenih i poslanih faksova kao i faksova čije slanje nije uspjelo
- Identifikacija (telefonski broj ukoliko je na raspolaganju)
- Trajanje (vrijeme veze)
- Broj stranica
- Rezultat (uspješno poslano, na čekanju ili neuspjelo slanje s informacijom o vrsti i kodu pogreške)

Baza podataka može pohraniti posljednjih 500 unosa faksova (stariji faksovi brišu se iz dnevnika). Svaki faks prijenos zabilježen je u bazi podataka kao zaseban unos. Pod faks prijenosom podrazumijeva se na primjer poslani faks, primljeni faks ili nadogradnja programskih datoteka. Ovisno o aktivnosti, u izvješću može biti i manje od 500 unosa (osim ako ste poslali 500 faksova, a da u međuvremenu niste primili nijedan faks niti izvršili nikakvu drugu radnju).

Želite li dnevnik koristiti u evidencijske svrhe, tada biste s vremenom na vrijeme trebali napraviti njegov ispis (barem svakih 500 faksova), a zatim ga obrisati.

Za ispis dnevnika aktivnosti faksa poduzmite sljedeće korake.

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu [Administracija](#) kako biste otvorili izbornik Administration (Administracija).
2. Dodirnite [Informacije](#).
3. Dodirnite [Izvješća faksa te Dnevnik aktivnosti faksa](#). (Ispis izvješća)

Ispisite izvješće o kodu za naplatu

Izvješće o kodovima za naplatu predstavlja popis posljednjih 500 uspješno poslanih faksova koji su svrstani prema kodu za naplatu. U tom izvješću navedene su sljedeće informacije.

- Broj koda za naplatu
- Datum i vrijeme svih uspješno poslanih faksova
- Identifikacijski broj
- Trajanje (vrijeme veze)
- Broj poslanih stranica
- Rezultat (uspjeh)

Baza podataka može pohraniti posljednjih 500 faksova (stariji faksovi brišu se iz baze podataka). Želite li izvješće koristiti u evidencijske svrhe, tada biste s vremena na vrijeme trebali napraviti njegov ispis (barem svakih 500 faksova) i zatim ga obrisati.

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu [Administracija](#) kako biste otvorili izbornik Administration (Administracija).
2. Dodirnite [Informacije](#).
3. Dodirnite [Izvješća faksa](#).
4. Dodirnite [Izvješće šifri obračuna](#).
5. Dodirnite [Ispis](#) za ispis izvješća.

Izbrišite zapis aktivnosti faksa i izvješće o kodovima za naplatu

Dnevnik aktivnosti faksa i izvješće o kodovima za naplatu koriste istu bazu podataka. Ovom se postavkom briše baza podataka, a time i podaci u dnevniku aktivnosti i izvješću za naplatu.

Za brisanje baze podataka faks uređaja poduzmite sljedeće korake.

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu [Administracija](#) da biste otvorili izbornik Fax (Faks).
2. Dodirnite [Ponovno postavljanje](#) da biste otvorili izbornik.
3. Dodirnite [Brisanje dnevnika aktivnosti faksa](#).
4. Dodirnite [Da](#) za brisanje svih unosa ili [Ne](#) kako biste napustili izbornik i zadržali unose.

Ispišite izvješće popisa blokiranih faksova

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu [Administracija](#) kako biste otvorili izbornik Administration (Administracija).
2. Dodirnite [Informacije](#).
3. Dodirnite [Izvješća faksa](#)
4. Dodirnite [Popis zabranjenih brojeva faksa](#) za ispis izvješća.

Ispišite izvješće popisa brzog biranja

Izvješće s popisom za brzo biranje navodi popis brojeva faksa koji su dodijeljeni imenima za brzo biranje.

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu [Administracija](#) kako biste otvorili izbornik Administration (Administracija).
2. Dodirnite [Informacije](#).
3. Dodirnite [Izvješća faksa](#).
4. Dodirnite [Popis brojeva za brzo biranje](#) za ispis izvješća.

Postavke servisa

Ove stavke na izbornicima upravljačke ploče pomoći će vam pri rješavanju problema ako radnje poduzete u skladu s poglavljem o kodovima grešaka nisu bile uspješne. One se trebaju koristiti uz pomoć servisnog zastupnika tvrtke HP.

Postavke u izborniku Initial Setup (Početno postavljanje)

Otvorite izbornik [Administration \(Administracija\)](#), a zatim odaberite izbornik [Initial Setup \(Početno postavljanje\)](#). Otvorite izbornik [Fax Setup \(Postavljanje faksa\)](#).

Postavke Fax Send (Slanje faksa)

Maksimalna brzina prijenosa: Ova postavka nudi popis brzina prijenosa koje se mogu odabrati za rad. Ukoliko kod faks-uređaja postoje pogreške u komunikaciji, upotrijebite ovu postavku za odabir manje brzine prijenosa da biste utvrdili je li pogreška u komunikaciji prouzročena telefonskom linijom. Prvo snizite brzinu na 14.400 bps, a zatim na 9.600 bps. Nakon namještanja ova postavka ostaje namještena sve dok se ne promijeni.

TCF T.30 brzina prikaza: Ova postavka ima raspon između 60 i 255 ms. Trebalo bi je ostaviti na zadanoj vrijednosti od 60 ms. Ovu postavku koristite ako za to dobijete uputu predstavnika HP tehničke podrške jer postupak podešavanja povezan s njom nije obuhvaćen ovim priručnikom.

TCF produljenje: Ova postavka ima raspon između 0 i 2550 ms. Trebalo bi je ostaviti na zadanoj vrijednosti od 0 ms. Ovu postavku koristite ako za to dobijete uputu predstavnika HP tehničke podrške jer postupak podešavanja povezan s njom nije obuhvaćen ovim priručnikom.

Postavke Fax Receive (Primanje faksa)

Interval zvonjenja: Ova se postavka koristi za namještanje nekih PBX signala zvonjenja. Ovu postavku koristite samo ako za to dobijete uputu predstavnika HP tehničke podrške.

Učestalost zvona: Ova postavka ima raspon između 1 i 200 Hz. Trebalo bi je ostaviti na zadanoj vrijednosti od 68 Hz. Ovu postavku koristite ako za to dobijete uputu predstavnika HP tehničke podrške jer postupak podešavanja povezan s njom nije obuhvaćen ovim priručnikom.

Postavke izbornika Troubleshooting (Rješavanje problema)

Otvorite izbornik [Administration \(Administracija\)](#), a zatim odaberite izbornik [Troubleshooting \(Rješavanje problema\)](#).

Postavke izbornika [Troubleshooting \(Rješavanje problema\)](#)

Protokol Fax T.30 - praćenje: Ova postavka predstavlja ispisano izvješće sa svim komunikacijama između uređaja koji šalju i primaju faksove za posljednji poslani ili primljeni faks. Ovo izvješće sadrži mnoge tehničke detalje koji nadilaze razumijevanje većine korisnika. Međutim, ono sadrži detaljne kodove pogrešaka i ostale informacije koje mogu služiti za rješavanje nekog određenog problema u vezi sa slanjem ili primanjem nekog faksa. Servisni zastupnik tvrtke HP može zatražiti sadržaj izvješća prilikom pokušaja utvrđivanja uzroka problema i određivanja prikladne radnje. (Informacije o kodovima grešaka potražite u [Poruke o pogreškama u faksiranju na stranici 51.](#))

Faks V.34: Ova postavka ima dvije vrijednosti ("Normalno" i "Isključeno") koje upravljaju brzinom prijenosa modema. Postavka "Normalno" modemu omogućuje odabir bilo koje podržane brzine prijenosa do 33.600 bps (usklađivanje s drugim modemom). Postavka "Isključeno" zadaje brzinu prijenosa do 14.400 bps. Ova postavka ostaje namještena sve dok se ne promijeni.

Način rada zvučnika faksa: Ova postavka ima dva načina: "Normalni" i "Dijagnostički". U normalnom je načinu zvučnik modema uključen tijekom biranja radi uspostavljanja veze, a nakon toga se isključuje. U dijagnostičkom načinu zvučnik se uključuje i ostaje uključenim tijekom čitave faks komunikacije sve dok se postavka ne vrati na normalan način.

Postavke izbornika Troubleshooting (Rješavanje problema)

Otvorite izbornik [Administration \(Administracija\)](#), a zatim odaberite izbornik [Resets \(Ponovno postavljanje\)](#).

Postavke izbornika [Resets \(Ponovno postavljanje\)](#)

Vrati tvorničke postavke za telekomunikacije: Razne izmjene izbornika ovom se mogućnošću ponovno vraćaju na osnovne postavke. To uključuje maksimalnu brzinu prijenosa, vrijeme između zvonjenja, V.34, način rada sa zvučnikom i gubitak signala prijenosa.

Nadogradnje firmvera

Moguće je ažurirati firmver pribora za faks. Ažuriranje firmvera faksa odvija se u okviru ažuriranja čitavog firmvera uređaja. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik uređaja.

3 HP Color LaserJet serije CM 4540 MFP, HP Color LaserJet Enterprise serije M4555 MFP, HP LaserJet Enterprise serije 500 MFP, HP LaserJet Enterprise serije 500 Color MFP i HP LaserJet Enterprise serije M725 MFP


Instalirajte pribor za faks

Sljedeći odjeljci opisuju instalacijski postupak za svaki od sljedećih pisača:

- [Instalirajte pribor za faks za HP Color LaserJet CM4540](#)
- [Instalirajte pribor za faks za HP Color LaserJet M4555 serije MFP](#)
- [Instalirajte pribor za faks za HP LaserJet Enterprise 500 serije MFP](#)
- [Instalirajte pribor za faks za HP LaserJet Enterprise 500 Color serije MFP](#)
- [Instalirajte pribor za faks za HP LaserJet Enterprise M725 serije MFP](#)

Instalirajte pribor za faks za HP Color LaserJet CM4540


1. Isključite uređaj.

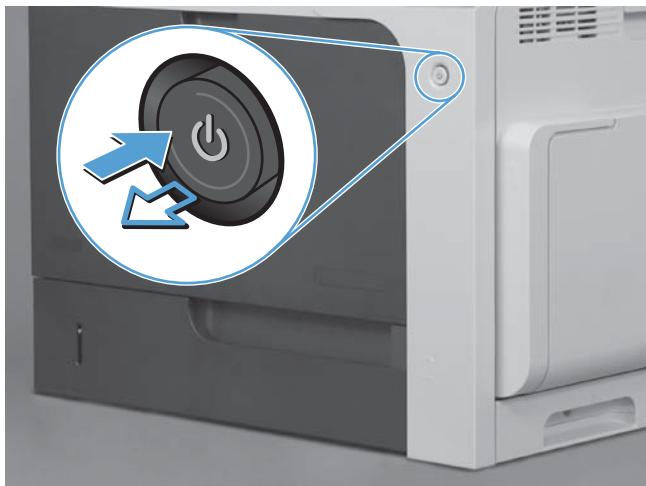

2. Odsvojite sve kabele napajanja i sučelja.



NAPOMENA: Ova ilustracija možda ne prikazuje sve kabele.

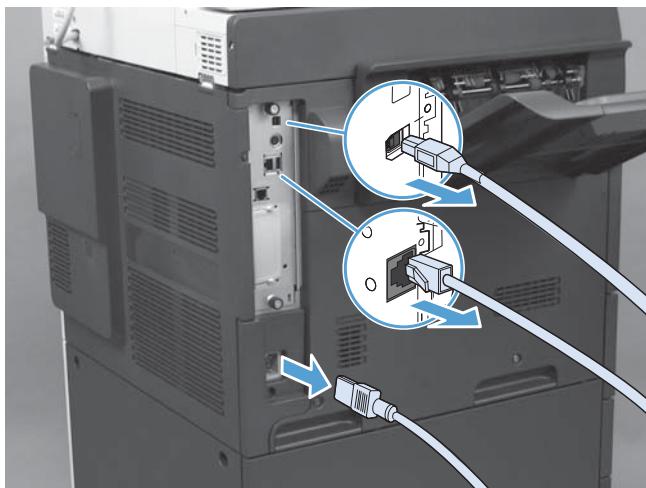

3. Pronađite vijke za pritezanje na ploči za proširenja sa stražnje strane uređaja.



4. Odvrnite vijke i odvojite ploču za proširenja od uređaja.

OPREZ: Ploča za proširenja i kartica pribora za faks sadrže dijelove koji su osjetljivi na elektrostatičko pražnjenje (ESD). Kada radite s pločom za proširenja ili karticom pribora za faks, upotrebljavajte zaštitu od statičkog elektriciteta, primjerice: 1) Uzemljen remen za zapešće povezan s metalnim okvirom proizvoda. 2) Držite metalni okvir uređaja za formatiranje u ruci.

Izbjegavajte dodirivanje dijelova na ploči za proširenja i na kartici pribora za faks.




5. Ako je potrebno, uklonite naljepnicu koja prekriva priključak za faks na uređaju za formatiranje.
6. Izvadite pribor za faks iz pakiranja.

OPREZ: Ploča za proširenja i kartica pribora za faks sadrže dijelove koji su osjetljivi na elektrostatičko pražnjenje (ESD). Kada radite s pločom za proširenja ili karticom pribora za faks, upotrebljavajte zaštitu od statičkog elektriciteta, primjerice: 1) Uzemljen remen za zapešće povezan s metalnim okvirom proizvoda. 2) Držite metalni okvir uređaja za formatiranje u ruci.


Izbjegavajte dodirivanje dijelova na ploči za proširenja i na kartici pribora za faks.

7. Pronađite otvor za priključak pribora za faks na uređaju za formatiranje. Poravnjajte priključak na priboru za faks s otvorom na uređaju za formatiranje. Ako je ispravno postavljen, gornji rub pribora za faks odgovarat će u utor na metalnom okviru uređaja za formatiranje (oznaka 1). Poravnajte priključak na priboru za faks s priključkom na uređaju za formatiranje i jako pritisnite (oznaka 2).

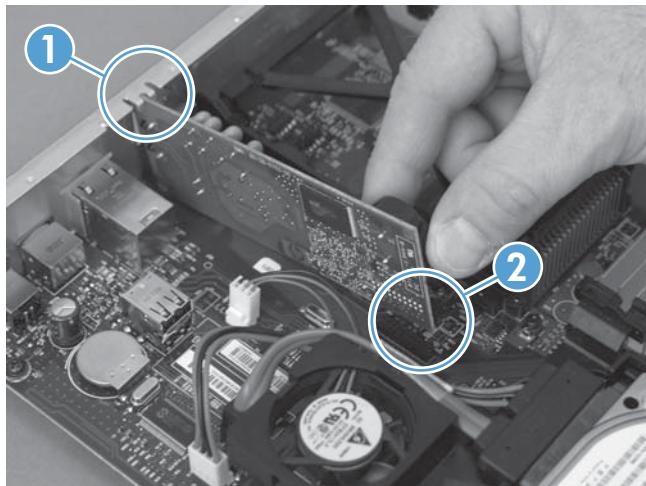


8. Poravnajte ploču za proširenja s vodilicama na dnu utora, a zatim je gurnite natrag u uređaj. Zategnite vijke za pričvršćivanje.

 **NAPOMENA:** Da biste spriječili oštećenja na ploči za proširenja, provjerite je li ploča za proširenja poravnata u utorima pri vrhu i pri dnu otvora.

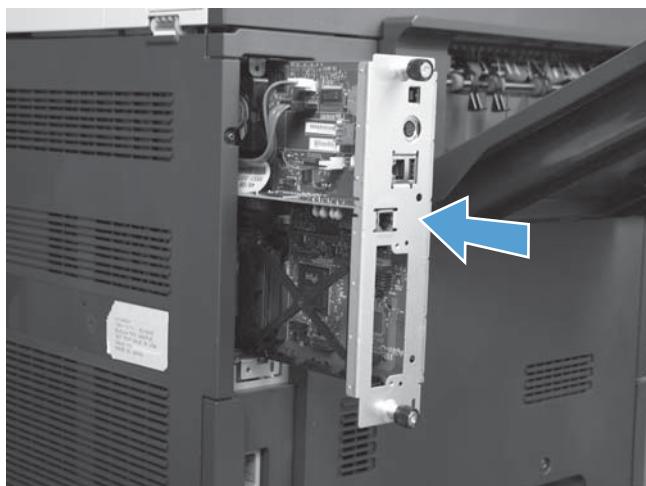


- 9.** Ponovo spojite kabel napajanja i kabele sučelja te uključite uređaj.

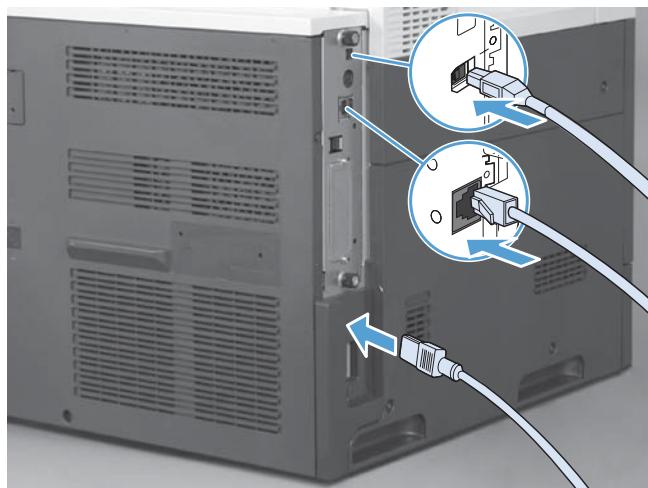


Instalirajte pribor za faks za HP Color LaserJet M4555 serije MFP

- 1.** Isključite uređaj.

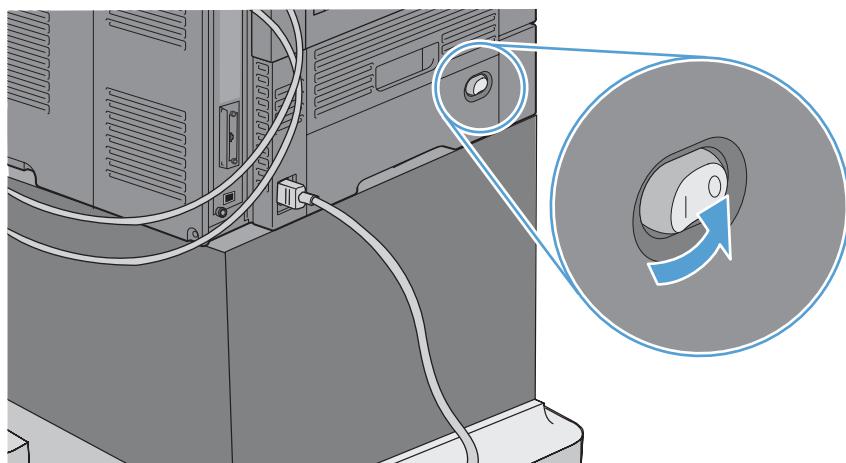


2. Odsvojite sve kabele napajanja i sučelja.

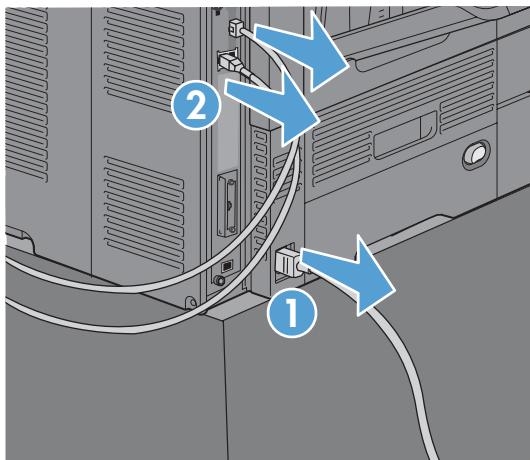


 **NAPOMENA:** Ova ilustracija možda ne prikazuje sve kabele.

3. Pronađite vijke za pritezanje na ploči za proširenja sa stražnje strane uređaja.

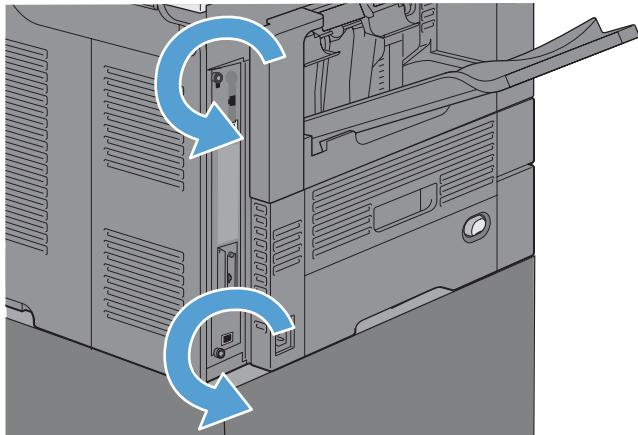


- Odvrnite vijke i odvojite ploču za proširenja od uređaja.

OPREZ: Ploča za proširenja i kartica pribora za faks sadrže dijelove koji su osjetljivi na elektrostaticko pražnjenje (ESD). Kada radite s pločom za proširenja ili karticom pribora za faks, upotrebljavajte zaštitu od statičkog elektriciteta, primjerice: 1) Uzemljen remen za zapešće povezan s metalnim okvirom proizvoda. 2) Držite metalni okvir uređaja za formatiranje u ruci.

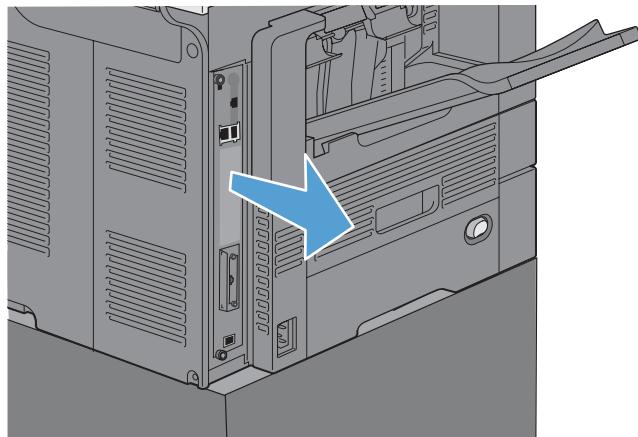


- Ako je potrebno, uklonite naljepnicu koja prekriva priključak za faks na uređaju za formatiranje.

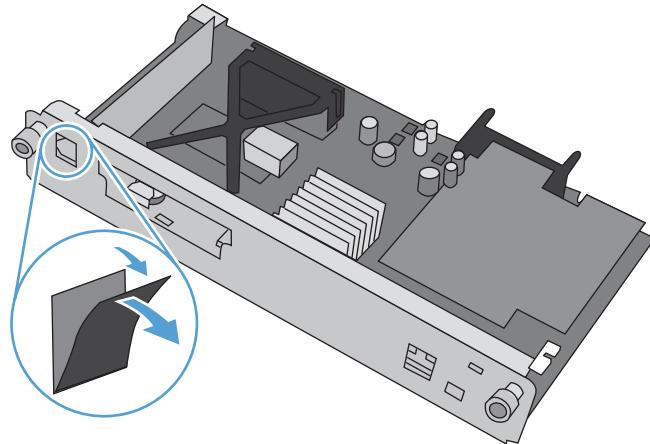


- Izvadite pribor za faks iz pakiranja.

OPREZ: Ploča za proširenja i kartica pribora za faks sadrže dijelove koji su osjetljivi na elektrostaticko pražnjenje (ESD). Kada radite s pločom za proširenja ili karticom pribora za faks, upotrebljavajte zaštitu od statičkog elektriciteta, primjerice: 1) Uzemljen remen za zapešće povezan s metalnim okvirom proizvoda. 2) Držite metalni okvir uređaja za formatiranje u ruci.


7. Pronađite otvor za priključak pribora za faks na uređaju za formatiranje. Poravnjajte priključak na priboru za faks s otvorenim na uređaju za formatiranje. Ako je ispravno postavljen, gornji rub pribora za faks odgovarat će u utor na metalnom okviru uređaja za formatiranje (oznaka 1). Poravnajte priključak na priboru za faks s priključkom na uređaju za formatiranje i jake pritisnite (oznaka 2).

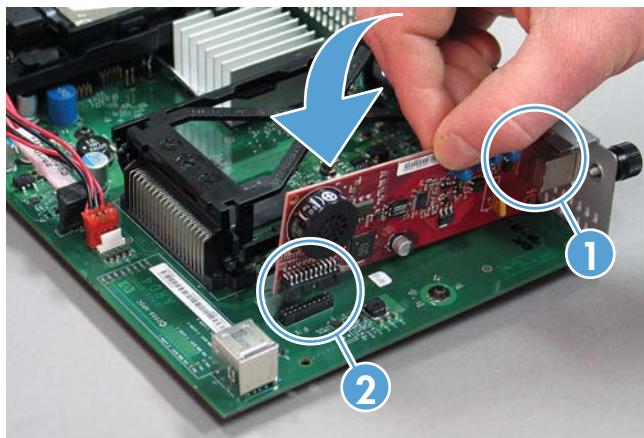

8. Poravnajte ploču za proširenja s vodilicama na dnu utora, a zatim je gurnite natrag u uređaj. Zategnite vijke za pričvršćivanje.

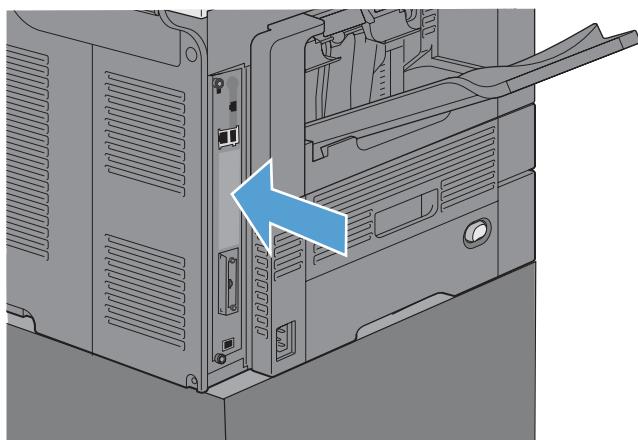


- 9.** Ponovo spojite kabel napajanja i kabele sučelja te uključite uređaj.

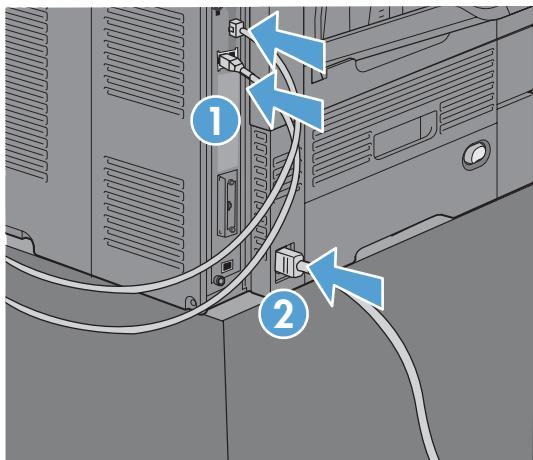

Instalirajte pribor za faks za HP LaserJet Enterprise 500 serije MFP



- 1.** Isključite uređaj te odspojite sve kabele napajanja i sučelja.

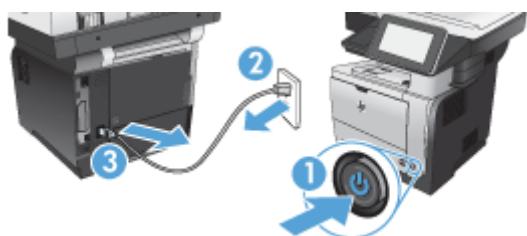

- 2.** Uklonite poklopac uređaja za formatiranje na stražnjoj desnoj strani uređaja.



3. Otvorite poklopac kaveza pomoću jezičaka na njegovoj gornjoj lijevoj strani, a zatim ga uklonite sa šarki.

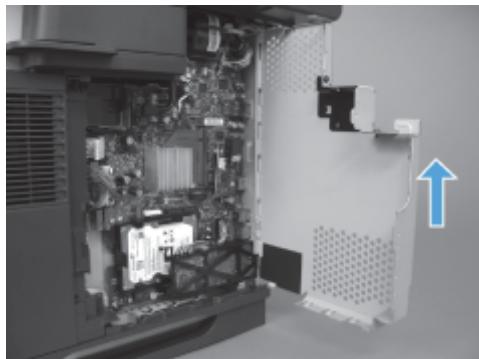
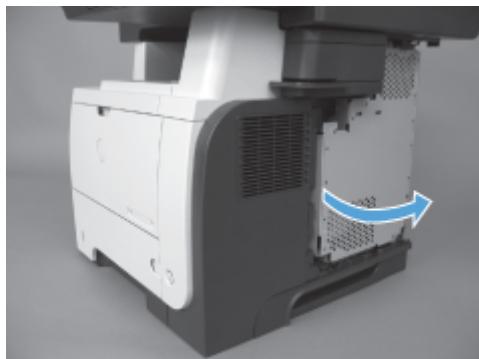


4. Izvadite pribor za faks iz pakiranja.

OPREZ: Ploča za proširenja i kartica pribora za faks sadrže dijelove koji su osjetljivi na elektrostatičko pražnjenje (ESD). Kada radite s pločom za proširenja ili karticom pribora za faks, upotrebljavajte zaštitu od statičkog elektriciteta, primjerice: 1) Uzemljen remen za zapešće povezan s metalnim okvirom proizvoda. 2) Držite metalni okvir uređaja za formatiranje u ruci.



- 5.** Pronađite otvore za priključak pribora za faks na uređaju za formatiranje. Poravnajte priključke na priboru za faks s otvorima na uređaju za formatiranje i snažno ih pritisnite.

 **NAPOMENA:** Karticu pribora za faks morate prvo poravnati iza metalnog jezičca na desnoj strani kaveza.

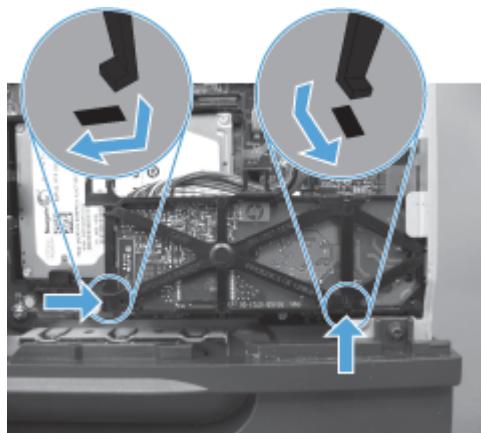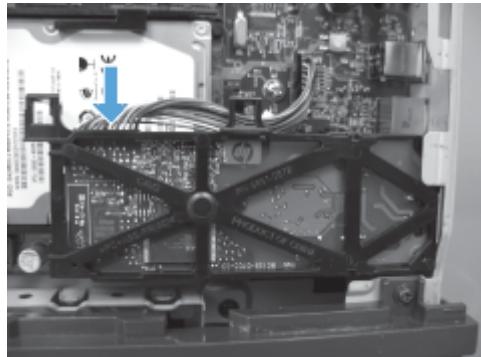

- 6.** Kabel pribora za faks priključite na uređaj za formatiranje.


- 7.** Vratite poklopac kaveza tako da poravnate jezičce metalnih šarki, a zatim zatvorite poklopac kaveza.

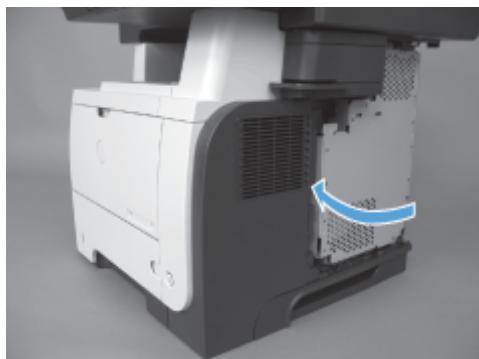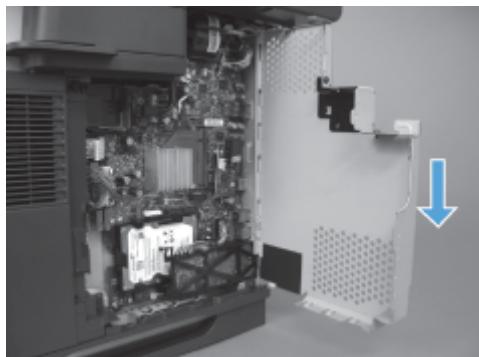

- 8.** Vratite poklopac uređaja za formatiranje.




- 9.** Ponovo spojite sve kablove napajanja i sučelja te uključite uređaj.

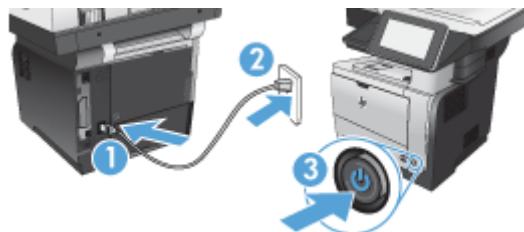


Instalirajte pribor za faks za HP LaserJet Enterprise 500 Color serije MFP

1. Isključite uređaj.

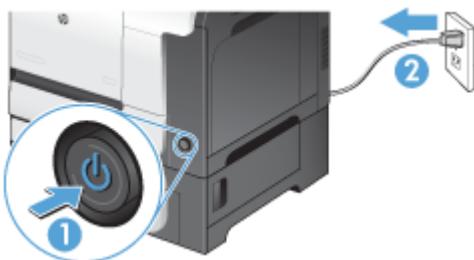


2. Odsvojite sve kabele napajanja i sučelja.

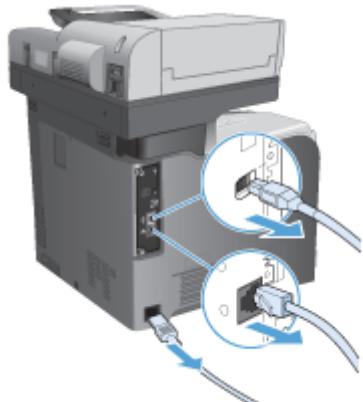



3. Pronađite vijke za pritezanje na uređaju za formatiranje sa stražnje strane uređaja i odvijte ih.



4. Izvucite uređaj za formatiranje iz proizvoda.



5. Izvadite pribor za faks iz pakiranja.
6. Pronađite otvore za priključak pribora za faks na uređaju za formatiranje. Poravnjajte priključke na priboru za faks s otvorima na uređaju za formatiranje i snažno ih pritisnite.

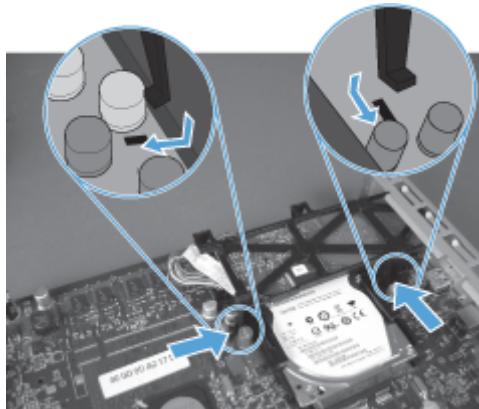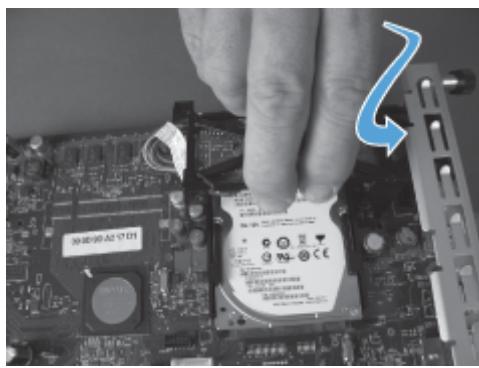

- 7.** Kabel pribora za faks priključite na uređaj za formatiranje.

 **NAPOMENA:** Kabel pribora za faks morate izvući ispod plastičnog jezičca pribora za faks.




- 8.** Poravnjajte alat za oblikovanje s utorom sa stražnje strane proizvoda, a zatim ga gurnite natrag u proizvod.



- 9.** Zategnite vijke za pričvršćivanje.



10. Ponovo spojite sve kablove napajanja i sučelja te uključite uređaj.

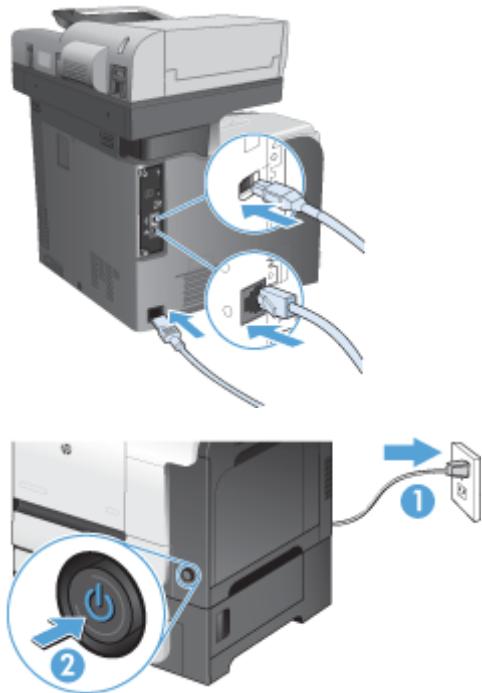


11. Ukopčajte kabel telefona modema u utor faksa.

Instalirajte pribor za faks za HP LaserJet Enterprise M725 serije MFP

1. Isključite uređaj, a zatim iskopčajte kabel iz električne utičnice.




- 2.** Iskopčajte USB i mrežne kabele.

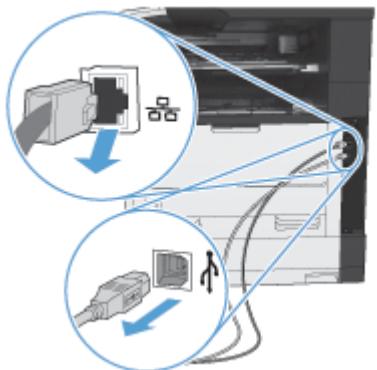

- 3.** Pronađite vijke za pričvršćivanje na alatu za oblikovanje te ih odvijte.




- 4.** Izvucite alat za oblikovanje ravno iz proizvoda kako biste ga uklonili.

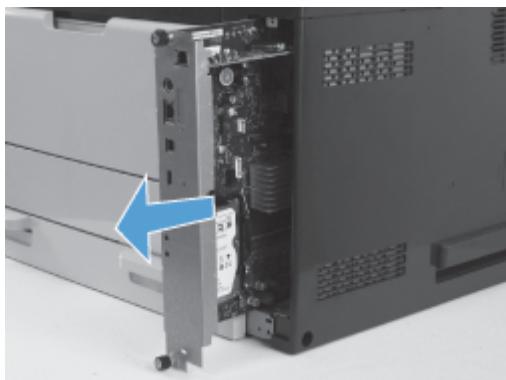


- 5.** Izvadite pribor za faks iz pakiranja.

- 6.** Postavite završni dio priključka PCA-a faksa (oznaka 1) u utor koji se nalazi u ladici alata za oblikovanje, zakrenite PCA faksa prema alatu za oblikovanje (oznaka 2) i pritisnite PCA prema dolje kako biste ga smjestili u priključak na alatu za oblikovanje (oznaka 3).

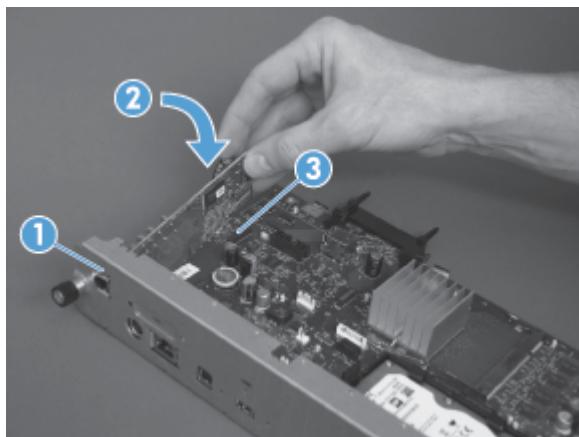


- 7.** Poravnajte alat za oblikovanje s utorom sa stražnje strane proizvoda, a zatim ga gurnite natrag u proizvod.

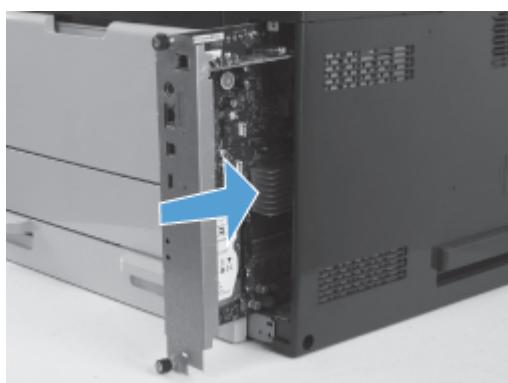

- 8.** Zategnite vijke za pričvršćivanje.



9. Priklučite USB i mrežne kabele na uređaj.

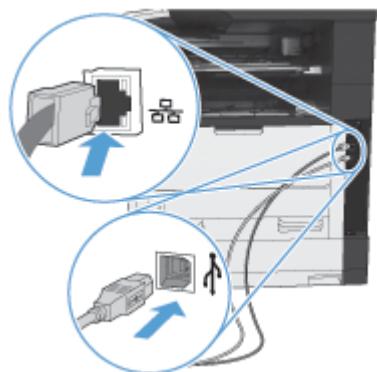

10. Umetnute kabel u električnu utičnicu i uključite uređaj.



11. Ukopčajte kabel telefona modema u utor faksa.

Spojite pribor za faks na telefonsku liniju

Prilikom povezivanja pribora za faks s telefonskom linijom vodite računa o tome da pribor za faks koristi namjensku liniju koju ne dijeli ni s kojim drugim uređajem. To ujedno mora biti analogna linija jer telefaks neće pravilno funkcionirati ako je povezan s nekim digitalnim PBX sustavima. Ako niste sigurni imate li analognu ili digitalnu telefonsku liniju, obratite se dobavljaču telekomunikacijskih usluga.



NAPOMENA: HP preporuča korištenje telefonskog kabla koji je priložen uz pribor za faks, da biste bili sigurni u ispravnost rada pribora.

Slijedite ove upute za povezivanje pribora za faks s telefonskom utičnicom.

1. Pronađite telefonski kabel koji se isporučuje uz komplet pribora za faks. Jedan kraj telefonskog kabla utaknite u telefonsku utičnicu pribora za faks na kartici faksa. Gurnite priključak dok ne klikne.



OPREZ: Pazite da telefonsku liniju povežete s priključnicom pribora za faks, koja se nalazi u sredini uređaja za formatiranje. Ne povezujte telefonsku liniju s HP Jetdirect priključnicom koja se nalazi pri dnu uređaja za formatiranje.

2. Drugi kraj telefonskog kabla utaknite u zidnu telefonsku utičnicu. Gurnite priključak dok ne klikne ili dok ne bude postavljen u siguran položaj. Različite države/regije koriste različite vrste priključaka te stoga priključak možda neće proizvesti zvuk klika.

Provjerite rad faksa

Kada je pribor za faks ugrađen i ispravno radi, na upravljačkoj ploči uređaja pojavljuje se ikona faksa. Ako je pribor za faks ugrađen, ali još nije konfiguriran, ikona faksa je sive boje i prekrivena oznakom Not Configured (Nije konfiguriran). Ako se to dogodi, pomoću sljedećih uputa konfigurirajte pribor za faks.

Potrebne postavke faksa

Da biste mogli koristiti pribor za faks, nakon ugradnje pribora za faks morate konfigurirati određene postavke. Ako ove postavke nisu konfigurirane, ikona faksa je zasiviljena. Postavke uključuju:

- Country/region (Država/regija)
- Datum/vrijeme
- Naziv tvrtke
- Broj faksa
- Prefiks biranja (nije obavezno)

Čarobnjak za postavljanje faksa

Čarobnjak za postavljanje faksa vodi korisnike kroz postupak konfiguriranja postavki faksa potrebnih za uporabu značajke faksiranja. Ako postavke nisu konfigurirane, onemogućena je značajka faksiranja.

Kada prvi put uključite uređaj s instaliranim priborom za faks, slijedite navedene upute za pristup čarobnjaku za postavljanje faksa:

1. Na početnom zaslonu dodirnite gumb [Početno postavljanje](#).
2. Dodirnite izbornik [Čarobnjak za postavljanje faksa](#).
3. Za konfiguriranje potrebnih postavki slijedite upute u čarobnjaku za postavljanje faksa.
4. Kada postupak postavljanja faksa završi, na početnom se zaslonu prikazuje opcija skrivanja gumba [Početno postavljanje](#).

Čarobnjaku za postavljanje faksa pristupite *nakon* početnog postavljanja putem upravljačke ploče prema navedenim uputama:

1. Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba [Administracija](#) i dodirnite ga.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
 - [Postavke faksa](#)
 - [Postavke slanja faksa](#)
 - [Postavljanje slanja faksa](#)
 - [Čarobnjak za postavljanje faksa](#)

Za konfiguriranje potrebnih postavki faksa pomoću čarobnjaka za postavljanje faksa slijedite upute u nastavku:

1. Na prvom zaslonu čarobnjaka za postavljanje faksa dodirnite svoju državu/regiju, a zatim dodirnite gumb [Sljedeće](#).
2. Za unos datuma/vremena dodirnite okvire za datum i vrijeme, a zatim dodirnite gumb [Sljedeće](#).
3. Za unos naziva tvrtke i broja faksa dodirnite okvire [Naziv tvrtke](#) i [Broj faksa](#), a zatim dodirnite gumb [Sljedeće](#).
4. Za unos predbroja, ako je potrebno, dodirnite okvir [Prefiks biranja](#), a zatim dodirnite gumb [Sljedeće](#).
5. Potvrđite postavke konfiguracije faksa na zadnjem zaslonu čarobnjaka za postavljanje faksa. Za završavanje postupka postavljanja faksa dodirnite gumb [Završi](#).

ILI

Za kretanje unatrag kroz zaslone čarobnjaka za postavljanje faksa i unošenje promjena u unose konfiguracije dodirnite gumb [Natrag](#).

 **NAPOMENA:** Postavke konfiguirane pomoću čarobnjaka za postavljanje faksa na upravljačkoj ploči premošćuju sve postavke podešene na ugrađenom web-poslužitelju.

 **NAPOMENA:** Ako se postavke izbornika [Postavljanje faksa](#) ne pojavljuju na popisu izbornika, možda je omogućen faks putem LAN-a ili interneta. Kada je omogućen faks putem LAN-a ili interneta, analogni pribor za faks onemogućen je i izbornik faksa se ne prikazuje. Istovremeno može biti omogućena samo jedna značajka faksa: analogno faksiranje, faksiranje putem LAN-a ili interneta. Ikona faksa prikazuje se za obje značajke. Ako želite koristiti analogni faks kada je omogućen faks putem LAN-a, koristite uslužni program HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility (HP MFP uslužni program za konfiguriranje softvera za digitalno slanje) ili web-poslužitelj ugrađen na uređaju da biste onemogućili faks putem LAN-a.

Postavite ili potvrdite datum i vrijeme

Postavke datuma i vremena za pribor za faks iste su kao postavke datuma i vremena za uređaj. Ove je informacije moguće unijeti pomoću čarobnjaka za postavljanje faksa ili prema navedenim uputama:

1. Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba [Administracija](#) i dodirnite ga.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
 - [Opće postavke](#)
 - [Postavke datuma/vremena](#)
 - [Datum/vrijeme](#)
3. Dodirnite odgovarajuću postavku [Vremenska zona](#) za mjesto gdje se nalazite.
4. Dodirnite padajući izbornik [Mjesec](#) i odaberite mjesec.
5. Dodirnite okvire uz padajući izbornik [Datum](#) za unos datuma i godine pomoću tipkovnice.
6. Dodirnite okvire ispod zaglavlja [Vrijeme](#) za unos sati i minuta pomoću tipkovnice, a zatim dodirnite gumb [Prijepodne](#) ili [Poslijepodne](#).
7. Po potrebi dodirnite značajku [Postavljanje ljetnog računanja vremena](#).
8. Dodirnite gumb [Spremi](#) da biste spremili postavke.

Postavite ili potvrdite format datuma/vremena

Postavke formata datuma i vremena za pribor za faks jednake su formatu postavki datuma i vremena uređaja. Ove je informacije moguće unijeti pomoću čarobnjaka za postavljanje faksa ili prema navedenim uputama:

1. Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba [Administracija](#) i dodirnite ga.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
 - [Opće postavke](#)
 - [Postavke datuma/vremena](#)
 - [Format datuma/vremena](#)

- 3.** Dodirnite opciju [Format datuma](#).
- 4.** Dodirnite opciju [Format vremena](#).
- 5.** Dodirnite gumb [Spremi](#) da biste spremili postavke.

Daljinska konfiguracija faksa

Osim putem upravljačke ploče uređaja, pribor za faks može se daljinski konfigurirati korištenjem različitih softverskih alata. Budući da uređaj sadrži ugrađeni web-poslužitelj (EWS), pribor za faks moguće je konfigurirati putem interneta koristeći neki web-preglednik ili HP Web Jetadmin (WJA). Pored toga, pribor za faks možete konfigurirati preko mreže putem umreženog računala, koristeći HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility (DSS) (HP uslužni program za digitalno slanje konfiguracije softvera). Ovi alati omogućavaju pristup većini postavki konfiguracije pribora za faks koje se nalaze na izborniku uređaja za faksiranje.

Web-preglednik

Uredaj sadrži ugrađeni web-poslužitelj (EWS). EWS vam omogućava da pomoću web preglednika pristupite postavkama za analogno faksiranje.

1. U URL adresnu traku preglednika upišite IP adresu uređaja i pritisnite tipku **Enter** da biste otvorili zaslon konfiguracije uređaja za EWS. Da biste dobili IP adresu uređaja, ispišite stranicu konfiguracije uređaja.

 **NAPOMENA:** Ako koristite DSS, pojavljuje se poruka na EWS-u koja pokazuje da je DSS preuzeo nadzor. Jedini način da promijenite postavke je putem DSS-a.

2. Pritisnite karticu **Fax** (Faks). Prikazuje se zaslon **Postavljanje slanja faksa**.
3. Za omogućavanje slanja faksa na zaslonu **Postavljanje slanja faksa** kliknite Omogući slanje faksa. Uvedite izmjene u postavke uobičajenog zadatka te u postavke za vrstu faksa koji se koristi, a zatim kliknite gumb **Primijeni** da biste prihvatali postavke.

HP Web Jetadmin

Da biste pristupili postavkama analognog faksiranja pomoću programa HP Web Jetadmin, učinite sljedeće. Za pojedinosti o programu HP Web Jetadmin pogledajte **Referentni priručnik za HP Web Jetadmin**.

1. Pokrenite HP Web Jetadmin.
2. U tekstualnom okviru **Brzi pristup**, unesite IP adresu uređaja u tekstualni okvir **Brzo pronalaženje uređaja**, a zatim kliknite **Kreni** da biste vidjeli status uređaja u desnom oknu. Odaberite **Digitalno slanje i faks** na padajućem izborniku statusa u oknu.
3. Konfigurirajte opcije u odjeljku **Postavke faksa** ili odjeljku **Napredne postavke faksa**. Za informacije o određenim postavkama, odaberite pomoć za sadržaj pored postavke.
4. Nakon što ste napravili izmjene postavki, kliknite gumb **Primijeni** da biste prihvatali postavke.

Osim konfiguiranja jednog uređaja, možete provesti i konfiguiriranje nekoliko uređaja. Način višestrukih uređaja istovremeno konfigurira nekoliko uređaja. Za informacije o ovoj funkciji pogledajte **Web Jetadmin User Guide** (Korisnički priručnik za Web Jetadmin) na kartici **Self Help and Documentation** (Samopomoć i dokumentacija) na adresi www.hp.com/go/webjetadmin.

HP MFP uslužni program za digitalno slanje konfiguracije softvera

Da biste pristupili postavkama analognog MFP faksa putem uslužnog programa za konfiguriranje DSS-a, učinite sljedeće.

1. Pokrenite uslužni program (na računalu ili poslužitelju) da biste otvorili glavni zaslon.
2. Odaberite uređaj i kliknite gumb **Konfiguriraj MFP** na glavnom zaslonu, a zatim kliknite karticu **Šalji** na faks da biste otvorili zaslon Postavke faksa.
3. Za omogućavanje mogućnosti faksiranja na uređaju odaberite opciju **Omogući slanje faksa**. Za pristup postavkama analognog faksiranja odaberite **Interni modem** na padajućem popisu **Način slanja faksa**. Na kartici **Postavke uobičajenog zadatka** unesite promjene postavki, a zatim kliknite **Primijeni** da biste prihvatali postavke. Za dodavanje postavki faksiranja odaberite karticu **Interni modem**.

Osim konfiguriranja jednog uređaja, možete konfigurirati i više uređaja. Za više pojedinosti o HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility (HP uslužni program za digitalno slanje konfiguracije softvera), pogledajte **HP MFP Digital Sending Software - korisnički priručnik** ili **HP MFP Digital Sending Software - vodič za podršku**.



NAPOMENA: Ovisno o mogućnostima i postavkama odabrane metode faksiranja, neke od ovih mogućnosti možda nisu dostupne ili ih nije moguće konfigurirati.

Postavke faksa

Sljedeći odjeljci podrobno opisuju razne postavke za slanje i primanje faksova.

- [Postavke slanja faksa](#)
- [Postavke primanja faksa](#)
- [Arhiviranje i proslijedivanje faksa](#)
- [Pozivanje](#)

Postavke slanja faksa

Pomoću izbornika Fax Send Setup (Postavljanje slanja faksa) konfigurirajte sljedeće značajke:

- [Postavke biranja faksa](#)
- [Opće postavke slanja faksa](#)
- [Zadane opcije zadatka](#)
- [Kodovi za naplatu](#)

Postavke biranja faksa

Postavite glasnoću biranja faksa

Pomoću postavke **Jačina zvuka biranja faksa** možete postaviti glasnoću zvuka biranja prilikom slanja faksova.

1. Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba **Administracija** i dodirnite ga.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
 - [Postavke faksa](#)
 - [Postavke slanja faksa](#)
 - [Postavljanje slanja faksa](#)
 - [Postavke biranja faksa](#)
3. Dodirnite padajući izbornik **Jačina zvuka biranja faksa** i odaberite jednu od sljedećih postavki:
 - [Isključeno](#)
 - [Nisko \(zadano\)](#)
 - [Visoko](#)
4. Dodirnite gumb **Spremi** da biste spremili postavke glasnoće.

Postavite način biranja

Postavka načina biranja određuje vrstu biranja koje se koristi: Tonsko (telefoni s tonskim tipkama) ili pulsno (telefoni s okruglim brojčanicima).

Da biste podesili način biranja, učinite sljedeće.

1. Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba **Administracija** i dodirnite ga.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
 - Postavke faksa
 - Postavke slanja faksa
 - Postavljanje slanja faksa
 - Postavke biranja faksa
3. Dodirnite padajući izbornik **Način biranja** i za postavljanje načina biranja faksa odaberite opciju **Tonsko biranje** (zadano) ili opciju **Pulsno**.
4. Dodirnite gumb **Spremi**.

Postavite brzinu slanja faksa

Postavka brzine slanja faksa određuje brzinu prijenosa (u bitovima po sekundi) modema analognog faksa prilikom slanja faksa.

1. Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba **Administracija** i dodirnite ga.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
 - Postavke faksa
 - Postavke slanja faksa
 - Postavljanje slanja faksa
 - Postavke biranja faksa
3. Dodirnite padajući izbornik pod naslovom **Brzina slanja faksa**, a zatim nešto od sljedećeg:
 - **Fast (Brzi)** (zadano) — 33600 bps (bitova po sekundi)
 - **Srednje** — 14400 bps
 - **Slow (Sporo)** — 9600 bps
4. Dodirnite gumb **Spremi**.

Postavite interval između ponovnih biranja

Postavka razdoblje do ponovnog biranja određuje broj minuta između pokušaja ponovnog biranja ako je birani broj zauzet ili nije bilo odgovora. Zauzeti broj može značiti i pogrešku u komunikaciji.

 **NAPOMENA:** Na upravljačkoj ploči možete vidjeti poruku o ponovnom biranju kada su isključene postavke za **Redial-on-Busy (Ponovno biranje zauzetog broja)**, **Redial-on-No-Answer (Ponovno biranje kada nema odgovora)** i **Redial-on>Error (Ponovno biranje u slučaju pogreške)**. To se događa kad pribor za faks bira broj, uspostavi vezu, a zatim izgubi vezu. Kao rezultat ove greške, pribor za faks vrši dva automatska pokušaja ponovnog biranja bez obzira na postavke ponovnog biranja (prvo biranje na 26.400 bps, a ako to ne uspije, na 14.000 bps). Tijekom ove operacije na upravljačkom se zaslonu pojavljuje poruka kao obavijest o ponovnom biranju.

1. Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba [Administracija](#) i dodirnite ga.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
 - [Postavke faksa](#)
 - [Postavke slanja faksa](#)
 - [Postavljanje slanja faksa](#)
 - [Postavke biranja faksa](#)
3. Dodirnite tekstualni okvir [Interval između ponovnih biranja](#) za prikaz tipkovnice.
4. Unesite vrijednost (1 – 5, zadana vrijednost je 5) i dodirnite gumb [U redu](#).
5. Dodirnite gumb [Spremi](#).

Postavite ponovno biranje kod pogreške

Značajka [Redial no error \(Ponovno biranje u slučaju pogreške\)](#) određuje broj pokušaja ponovnog biranja broja faksa kada dođe do pogreške prilikom prijenosa faksa.

1. Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba [Administracija](#) i dodirnite ga.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
 - [Postavke faksa](#)
 - [Postavke slanja faksa](#)
 - [Postavljanje slanja faksa](#)
 - [Postavke biranja faksa](#)
3. Dodirnite okvir [Redial no error \(Ponovno biranje u slučaju pogreške\)](#) da biste otvorili tipkovnicu.
4. Unesite vrijednost (0 – 9, zadana vrijednost je 2), a zatim dodirnite gumb [U redu](#).
5. Dodirnite gumb [Spremi](#).

Postavite ponovno biranje pri zauzeću

Postavka ponovno biranje pri zauzeću određuje koliko puta (0 do 9) pribor za faks ponovno bira broj ako je zauzet. Razmak između ponovnih pokušaja određuje se postavkom Interval za ponovno biranje.

1. Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba [Administracija](#) i dodirnite ga.
2. Otvorite sljedeće izbornike:

- Postavke faksa
 - Postavke slanja faksa
 - Postavljanje slanja faksa
 - Postavke biranja faksa
3. Dodirnite tekstualni okvir Ponovno biranje kad je linija zauzeta za prikaz tipkovnice.
 4. Unesite vrijednost (0 – 9, zadana vrijednost je 3), a zatim dodirnite gumb U redu.
 5. Dodirnite gumb Spremi.

Postavite ponovno biranje ako nema odgovora

Postavka ponovno biranje ako nema odgovora određuje koliko puta (0 do 9) pribor za faks ponovno bira broj ako nema odgovora. Broj ponovnih pokušaja može biti od 0 do 1 (u SAD-u) ili od 0 do 2, ovisno o postavkama države/regije. Razmak između ponovnih pokušaja određuje se postavkom Interval za ponovno biranje.

1. Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba Administracija i dodirnite ga.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
 - Postavke faksa
 - Postavke slanja faksa
 - Postavljanje slanja faksa
 - Postavke biranja faksa
3. Dodirnite tekstualni okvir Ponovno biranje kad nema odgovora za prikaz tipkovnice.
4. Unesite vrijednost (0 – 2, zadana vrijednost je 0), a zatim dodirnite gumb U redu.
5. Dodirnite gumb Spremi.

Postavite otkrivanje signala za slobodno biranje

Postavka otkrivanja signala za slobodno biranje određuje hoće li faks provjeravati signal za slobodno biranje prije slanja faksa.

1. Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba Administracija i dodirnite ga.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
 - Postavke faksa
 - Postavke slanja faksa
 - Postavljanje slanja faksa
 - Postavke biranja faksa

- 3.** Dodirnite postavku **Prepoznavanje tona biranja**. Nakon odabira uz postavku **Prepoznavanje tona biranja** prikazuje se oznaka. Zadana postavka nije označena (onemogućena je).
- 4.** Dodirnite gumb **Spremi** za prepoznavanje zvuka biranja.

Postavite predbroj (ako je potrebno)

Postavka predbroja omogućava vam da unesete predbroj (poput "9" za pristupanje vanjskoj liniji) prilikom biranja. Taj se broj automatski dodaje svim telefonskim brojevima prilikom biranja.

 **NAPOMENA:** Možda ćete trebati umetnuti pauzu između prefiksa i telefonskog broja. Za umetanje pauze od 2 sekunde unesite zarez (,), ljestve (#) ili znak "P". Za dodavanje druge linije upotrijebite "X".

- 1.** Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba **Administracija** i dodirnite ga.
- 2.** Otvorite sljedeće izbornike:
 - [Postavke faksa](#)
 - [Postavke slanja faksa](#)
 - [Postavljanje slanja faksa](#)
 - [Postavke biranja faksa](#)
- 3.** Dodirnite tekstualni okvir **Prefiks biranja** za prikaz tipkovnice.
- 4.** Pomoću tipkovnice unesite predbroj i dodirnite gumb **U redu**.
- 5.** Dodirnite gumb **Spremi**.

Opće postavke slanja faksa

Pomoću izbornika **Opće postavke slanja faksa** konfigurirajte sljedeće značajke:

- Potvrda broja faksa
- Slanje faksa s računala
- Zaglavljе faksa
- JBIG kompresija
- Automatsko ispravljanje pogrešaka

Aktivirajte potvrdu broja faksa

Kad se omogući potvrda broja faksa, broj faksa mora biti unesen dvaput kako biste osigurali da je pravilno unesen. Tvornički zadana postavka ove značajke je **Onemogućeno**.

- 1.** Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba **Administracija** i dodirnite ga.
- 2.** Otvorite sljedeće izbornike:

- Postavke faksa
 - Postavke slanja faksa
 - Postavljanje slanja faksa
 - Opće postavke slanja faksa
3. Dodirnite okvir **Potvrda broja faksa** za omogućavanje potvrde broja faksa.
4. Dodirnite gumb **Spremi**.

Omogućavanje slanja faksa putem računala

Pomoću značajke slanja faksa putem računala za slanje faksova s računala. Ova je značajka omogućena prema zadanim postavkama. Ako je značajka onemogućena, omogućite je prema uputama u nastavku:

 **NAPOMENA:** Na računalo s kojeg se šalju faksovi treba biti instaliran upravljački program za slanje faksa putem računala.

1. Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba **Administracija** i dodirnite ga.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
 - Postavke faksa
 - Postavke slanja faksa
 - Postavljanje slanja faksa
 - Opće postavke slanja faksa
3. Dodirnite okvir **Slanje faksa s računala**.
4. Dodirnite gumb **Spremi**.

Zaglavlje faksa

Pomoću značajke zaglavlja faksa možete odabrati želite li zaglavlje postaviti na vrh, a sadržaj pomaknuti prema dolje, ili zaglavlje postaviti na sliku faksa.

1. Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba **Administracija** i dodirnite ga.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
 - Postavke faksa
 - Postavke slanja faksa
 - Postavljanje slanja faksa
 - Opće postavke slanja faksa

- 3.** Za postavljanje položaja zaglavja faksa dodirnite opciju **Pomicanje sadržaja faksa ispod zaglavja** (zadano) ili opciju **Sadržaj faksa ispod zaglavja bez pomicanja** u odjeljku **Zaglavje faksa**.
- 4.** Dodirnite gumb **Spremi**.

Postavite automatsko ispravljanje pogrešaka

U normalnom radu, pribor za faks nadzire signale na telefonskoj liniji dok šalje ili prima faksove. Ako pribor za faks otkrije pogrešku tijekom prijenosa, a uključena je postavka automatskog ispravljanja pogrešaka, pribor za faks može zatražiti da se dio faksa s pogreškom pošalje ponovno.

Automatsko ispravljanje pogrešaka omogućeno je prema zadanim postavkama. Ispravljanje pogrešaka trebali biste isključiti samo ako imate problema sa slanjem ili primanjem faksova te ako ste voljni prihvatiti pogreške u prijenosu i moguće snižavanje kvalitete slike. Isključivanje postavke moglo bi biti korisno ako pokušavate poslati ili primiti faks s drugog kontinenta ili ako koristite satelitsku telefonsku vezu.

Ako nije omogućen način ispravljanja pogrešaka, ne može raditi u brzom načinu. Faks će raditi na 14.400 bps ili sporije.



NAPOMENA: Neki davatelji usluge VOIP-a preporučuju isključivanje automatskog ispravljanja pogrešaka. Međutim, to u pravilu nije potrebno.

Ako je automatsko ispravljanje pogrešaka onemogućeno, slijedite upute za omogućavanje:

- 1.** Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba **Administracija** i dodirnite ga.
- 2.** Otvorite sljedeće izbornike:
 - [Postavke faksa](#)
 - [Postavke slanja faksa](#)
 - [Postavljanje slanja faksa](#)
 - [Opće postavke slanja faksa](#)
- 3.** Dodirnite potvrdni okvir **Automatsko ispravljanje pogrešaka** da biste omogućili automatsko ispravljanje pogrešaka ako je onemogućeno (nije označeno).
- 4.** Dodirnite gumb **Spremi**.

Zadane opcije zadatka

Sljedeće zadane opcije zadatka dostupne su za konfiguraciju:

- Pregled slike
- Rezolucija
- Izvorne strane
- Obavješćivanje
- Usmjerenje sadržaja

- Izvorna veličina
- Podešavanje slike
- Optimiziranje teksta/slike
- Spajanje zadataka
- Uklanjanje praznih stranica

 **NAPOMENA:** Postavke zadane opcije zadatka primjenjuju se u svim načinima slanja faksa: analogno faksiranje, faksiranje putem LAN-a ili interneta.

Pregled slike

1. Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba [Administracija](#) i dodirnite ga.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
 - [Postavke faksa](#)
 - [Postavke slanja faksa](#)
 - [Zadane opcije zadatka](#)
 - [Pregled slike](#)
3. Dodirnite jednu od sljedećih postavki:
 - Učini neobaveznim
 - Pregled obavezan
 - [Onemogući pregled](#)
4. Dodirnite gumb [Spremi](#).

Postavite rezoluciju odlaznog faksa

Postavka rezolucije odlaznog faksa određuje maksimalnu rezoluciju koju podržava faks primatelja. Pribor za faks koristi najveću moguću rezoluciju (ograničenu ovom postavkom) i maksimalnu rezoluciju faksa primatelja.

 **NAPOMENA:** Faksovi širi od 21,25 cm (8,5 inča) automatski se šalju uz standardnu ili finu rezoluciju kako bi se smanjilo vrijeme prijenosa.

 **NAPOMENA:** Postavka zadane rezolucije ima nižu vrijednost dpi u odnosu na postavke zadane rezolucije prijašnjih modela uređaja. Zadana rezolucija prijašnjih modela uređaja bila je FINE (200 x 200 dpi).

 **NAPOMENA:** Što je rezolucija veća, vrijeme prijenosa je duže.

 **NAPOMENA:** Postavke razlučivosti LAN faksa ovise o dobavljaču i mogu se razlikovati od postavki navedenih u nastavku.

- 1.** Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba **Administracija** i dodirnite ga.
- 2.** Otvorite sljedeće izbornike:
 - [Postavke faksa](#)
 - [Postavke slanja faksa](#)
 - [Zadane opcije zadatka](#)
 - [Rezolucija](#)
- 3.** Dodirnite jednu od sljedećih postavki razlučivosti:
 - [Standardna \(100 x 200dpi\) \(zadano\)](#)
 - [Dobra \(200 x 200dpi\)](#)
 - [Izvrsna \(300 x 300dpi\)](#)
- 4.** Dodirnite gumb **Spremi**.

Strane izvornika

- 1.** Na početnom se zaslonu primaknite i dodirnite ikonu **Administracija**.
- 2.** Otvorite sljedeće izbornike:
 - [Postavke faksa](#)
 - [Postavke slanja faksa](#)
 - [Zadane opcije zadatka](#)
 - [Izvorne strane](#)
- 3.** Dodirnite jednu od sljedećih opcija:
 - [Jednostrano \(zadano\)](#)
 - [Obostrano](#)
- 4.** Dodirnite gumb **Usmjerenje** da biste postavili položaj stranice.
- 5.** Dodirnite gumb **Spremi**.

Obavijest

Obavlješćivanjem određujete kako ćete biti obaviješteni o statusu odlaznog faksa. Ova se postavka primjenjuje samo na trenutačnu faks poruku. Da biste zauvijek promijenili postavke, izmijenite zadane postavke.

- 1.** Na početnom zaslonu dodirnite ikonu **Administracija**.
- 2.** Otvorite sljedeće izbornike:

- Postavke faksa
 - Postavke slanja faksa
 - Zadane opcije zadatka
 - Obavješćivanje
3. Dodirnite jednu od sljedećih postavki obavijesti:
- Ne šalji obavijest (zadano)
 - Obavijest o dovršenom zadatku
 - Obavijest samo u slučaju neuspješnog zadatka
4. Dodirnite opciju Ispis da biste primali ispis obavijesti ili dodirnite opciju E-pošta da biste obavijesti primali e-poštom.
5. Ako ste odabrali opciju Ispis dodirnite gumb Spremi da biste dovršili postavljanje obavješćivanja.
- ILI**
- Ako ste odabrali opciju E-pošta, adresu e-pošte unesite pomoću tipkovnice. Zatim dodirnite gumb U redu da biste dovršili postavljanje obavijesti.
6. Dodirnite potvrđni okvir Uključi minijaturu da biste dodali sličicu s obavijestima.

Usmjeranje sadržaja

Pomoću značajke usmjeranja sadržaja postavite položaj sadržaja faksa na stranici. Za jednostrane stranice odaberite Portret (uži rub prema gore, zadana postavka) ili Pejzaž (širi rub prema gore). Za dvostrane stranice odaberite Oblik knjige (uži rub prema gore) ili Okrenuti položaj (širi rub prema gore).

1. Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba Administracija i dodirnite ga.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
 - Postavke faksa
 - Postavke slanja faksa
 - Zadane opcije zadatka
 - Položaj sadržaja
3. Dodirnite Okomito (zadano) ili Vodoravno za Jednostrano stranice.
4. Dodirnite Book-style (U obliku knjige) ili Flip-style (U obliku bloka) za Obostrano stranice.
5. Dodirnite gumb Spremi.

Izvorna veličina

Pomoću značajke Izvorna veličina možete uskladiti sadržaj faksa s veličinom izvornog dokumenta.

- 1.** Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba **Administracija** i dodirnite ga.
- 2.** Otvorite sljedeće izbornike:
 - Postavke faksa
 - Postavke slanja faksa
 - Zadane opcije zadatka
 - Veličina izvornog dokumenta
- 3.** Dodirnite jednu od sljedećih opcija:
 - Bilo koja veličina (zadana)
 - Letter (8,5x11)
 - Miješani letter/legal
 - Legal (8,5 x 14)
 - Executive (7,25 x 10,5)
 - Statement (8,5 x 5,5)
 - Oficio (8,5 x 13)
 - A4 (210 x 297 mm)
 - A5 (148 x 210 mm)
 - B5 (257 x 182 mm)
 - 16k (197 x 273 mm)
 - DPostcard JIS (148 x 200 mm)
 - Oficio (216 x 340 mm)
- 4.** Dodirnite gumb **Spremi**.

Podešavanje slike



NAPOMENA: Podešavanje postavki slike može usporiti brzinu slanja faksa i produljiti vrijeme prijenosa.

- 1.** Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba **Administracija** i dodirnite ga.
- 2.** Otvorite sljedeće izbornike:
 - Postavke faksa
 - Postavke slanja faksa
 - Zadane opcije zadatka
 - Podešavanje slike

- 3.** Dodirnite gumb **Svetlijie** ili **Tamnije** za podešavanje postavki **Tamno**.
- 4.** Dodirnite gumb **Manje** ili **Više** za podešavanje postavki **Kontrast**, **Čišćenje pozadine** ili **Oština**.
- 5.** Dodirnite gumb **Spremi**.



NAPOMENA: Dodirnite gumb **Zadano** za vraćanje postavki oštine na tvorničke postavke.

Optimiziranje teksta/slike

Pomoću značajke Optimiziranja teksta/slike možete izraditi stranicu faksa koja najbolje odgovara izvorniku. Slanje slika i fotografija u tekstualnom načinu uzrokuje nižu kvalitetu slika.

- 1.** Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba **Administracija** i dodirnite ga.
- 2.** Otvorite sljedeće izbornike:
 - Postavke faksa
 - Postavke slanja faksa
 - Zadane opcije zadatka
 - Optimiziranje teksta/slike
- 3.** Dodirnite jednu od sljedećih opcija:
 - Ručno namještanje (zadano)
 - Tekst
 - Printed picture (Ispisana slika)
 - Fotografija
- 4.** Dodirnite gumb **Spremi**.

Spajanje zadataka

Pomoću značajke spajanja zadataka možete uključiti više izvornika u jedan zadatak faksa.

- 1.** Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba **Administracija** i dodirnite ga.
- 2.** Otvorite sljedeće izbornike:
 - Postavke faksa
 - Postavke slanja faksa
 - Zadane opcije zadatka
 - Spajanje zadataka
- 3.** Dodirnite jednu od sljedećih opcija:

- Spajanje zadatka isključeno (zadano)
 - Spajanje zadatka uključeno
- 4.** Dodirnite gumb **Spremi**.

Uklanjanje praznih stranica

Pomoću značajke Uklanjanja praznih stranica možete onemogućiti ispis praznih stranica.

1. Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba **Administracija** i dodirnite ga.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
 - Postavke faksa
 - Postavke slanja faksa
 - Zadane opcije zadatka
 - Zadržavanje praznih stranica
3. Dodirnite jednu od sljedećih opcija:
 - Onemogućeno (zadano)
 - Omogućeno
4. Dodirnite gumb **Spremi**.

Kodovi za naplatu

Postavite kodove za naplatu

Postavka kodova za naplatu, kada je omogućena, traži korisnika da unese broj prilikom slanja faksa. Taj se broj stavlja u izvješće o kodovima za naplatu. Da biste vidjeli izvješće o kodovima za naplatu, ispišite ga ili zadajte upit pomoću aplikacije.

Kodovi za naplatu onemogućeni su prema zadanim postavkama. Slijedite navedene upute da biste omogućili kodove za naplatu:

1. Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba **Administracija** i dodirnite ga.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
 - Postavke faksa
 - Postavke slanja faksa
 - Postavljanje slanja faksa
 - Šifre obračuna

- Dodirnite značajku **Omogući šifre obračuna** kako biste omogućili kodove za naplatu.

 **NAPOMENA:** Kako biste onemogućili kodove za naplatu, poništite odabir značajke **Omogući šifre obračuna** dodirnite gumb **Spremi**, a zatim preskočite preostale korake.

Kako biste omogućili korisnicima uređivanje kodova za naplatu, dodirnite značajku **Allow users to edit billing codes** (**Omogućavanje uređivanja šifri obračuna od strane korisnika**).

- Dodirnite **Zadana šifra obračuna** tekstualni okvir da biste otvorili tipkovnicu.
- Unesite kôd na naplatu, a zatim dodirnite gumb **U redu**.
- Dodirnite tekstualni okvir **Minimalna duljina** da biste otvorili tipkovnicu.
- Unesite minimalni broj znamenki koje želite u kodu za naplatu, a zatim dodirnite gumb **U redu**.
- Dodirnite gumb **Spremi**.

Postavke primanja faksa

Pomoću izbornika Fax Send Setup (Postavljanje primanja faksa) konfigurirajte sljedeće značajke:

- [Postavljanje primanja faksa](#)
- [Napredne postavke obrade slika](#)
- [Omogućite ili onemogućite planiranje ispisa faksa](#)
- [Blokirajte dolazne faksove](#)
- [Zadane opcije zadatka](#)
- [Postavite ladicu papira](#)

Postavljanje primanja faksa

Postavite glasnoću zvona

- Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba **Administracija** i dodirnite ga.
- Otvorite sljedeće izbornike:
 - [Postavke faksa](#)
 - [Postavke primanja faksa](#)
 - [Postavke primanja faksova](#)
- Dodirnite padajući izbornik **Jačina zvuka zvona** i zatim odaberite jednu od sljedećih postavki glasnoće zvona:

- [Isključeno](#)
- [Nisko \(zadano\)](#)
- [Visoko](#)

4. Dodirnite gumb [Spremi](#) da biste spremili postavke glasnoće zvona.

Postavite broj zvonjenja

Postavka broja zvonjenja određuje koliko će puta telefon zazvoniti prije nego što pribor za faks odgovori na poziv.

 **NAPOMENA:** Zadani broj zvona do odgovora ovisi o zemlji/regiji. Broj ponavljanja zvona do odgovora ovisi o državi/regiji.

- 1.** Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba [Administracija](#) i dodirnite ga.
- 2.** Otvorite sljedeće izbornike:
 - [Postavke faksa](#)
 - [Postavke primanja faksa](#)
 - [Postavke primanja faksova](#)
- 3.** Dodirnite padajući izbornik [Broj zvonjenja do odgovora](#) i zatim broj zvona (1 – 5, zadano je 1).
 **NAPOMENA:** Ako imate problema s prepoznavanjem zvonjenja, namjestite Ring-To-Answer ([Broj zvonjenja do odgovora](#)) na 2.
- 4.** Dodirnite gumb [Spremi](#).

Postavite brzinu primanja faksa

- 1.** Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba [Administracija](#) i dodirnite ga.
- 2.** Otvorite sljedeće izbornike:
 - [Postavke faksa](#)
 - [Postavke primanja faksa](#)
 - [Postavke primanja faksova](#)
- 3.** Dodirnite jednu od sljedećih opcija na padajućem izborniku [Dnevnik primanja faksova](#):
 - [Fast \(Brzi\) \(zadano\)](#) — v.34/maks. 33.600 bps
 - [Srednje](#) — v.17/maks. 14.400 bps
 - [Slow \(Sporo\)](#) — v.29/maks. 9600 bps
- 4.** Dodirnite gumb [Spremi](#).

Postavite interval zvonjenja

1. Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba [Administracija](#) i dodirnite ga.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
 - [Postavke faksa](#)
 - [Postavke primanja faksa](#)
 - [Postavke primanja faksova](#)
3. Dodirnite okvir ispod zaglavlja [Interval zvonjenja](#) da biste otvorili tipkovnicu.
4. Na tipkovnici unesite vrijednost za interval zvona i zatim dodirnite gumb [U redu](#). Zadana je postavka za interval zvona 600.
5. Dodirnite gumb [Spremi](#).

Postavite frekvenciju zvonjenja



NAPOMENA: Zadana frekvencija zvonjenja obuhvaća širok opseg frekvencije te je rijetko treba podešavati.

1. Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba [Administracija](#) i dodirnite ga.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
 - [Postavke faksa](#)
 - [Postavke primanja faksa](#)
 - [Postavke primanja faksova](#)
3. Dodirnite okvir ispod zaglavlja [Učestalost zvona](#) da biste otvorili tipkovnicu.
4. Na tipkovnici unesite vrijednost za frekvenciju zvona i zatim dodirnite gumb [U redu](#). Zadana je postavka za frekvenciju zvona 68 hz.
5. Dodirnite gumb [Spremi](#).

Napredne postavke obrade slika

Pomoći naprednih postavki za sliku poboljšajte skenirane slike na više načina. Moguće je podesiti sljedeće postavke:

- [Podesite oštrinu](#)
- [Brisanje rubova](#)
- [Automatsko otkrivanje boja](#)
- [Automatsko podrezivanje stranice](#)
- [Automatsko usmjerenje slike](#)

- [Automatsko podešavanje tona](#)

Podesite oštrinu

Podesite postavku Sharpness (Oštrina) za oštriju ili manje oštru sliku. Na primjer, povećanje oštrine može učiniti tekst jasnijim, no smanjenje oštrine može poboljšati izgled fotografija.

1. Na početnom zaslonu dodirnite gumb **Fax (Faks)**.
2. Ispunite polja na prvom zaslonu kako biste naveli podatke o primatelju faksa.
3. Dodirnite gumb **More Options (Više opcija)** na dnu zaslona.
4. Dodirnite gumb **Image Adjustment (Podešavanje slike)**.

 **NAPOMENA:** Ako se gumb **Image Adjustment (Podešavanje slike)** ne nalazi na prvoj stranici opcija, ponovo dodirnite gumb **More Options (Više opcija)** da biste se pomaknuli na sljedeću stranicu.

5. Podesite klizač za **Sharpness (Oštrina)** nalijevo kako biste smanjili oštrinu ili nadesno kako biste je povečali.
6. Za spremanje promjena dodirnite gumb **OK (U redu)**.
7. Dodirnite gumb **Start (Pokreni)** za početak skeniranja.

Brisanje rubova

Upotrijebite značajku Erase Edges (Brisanje rubova) kako biste čišćenjem rubova skenirane slike uklonili mrlje kao što su tamni obrubi ili tragovi klamanja.

1. Na početnom zaslonu dodirnite gumb **Fax (Faks)**.
2. Ispunite polja na prvom zaslonu kako biste naveli podatke o primatelju faksa.
3. Dodirnite gumb **More Options (Više opcija)** na dnu zaslona.
4. Dodirnite gumb **Erase Edges (Brisanje rubova)**.

 **NAPOMENA:** Ako se gumb **Erase Edges (Brisanje rubova)** ne nalazi na prvoj stranici opcija, ponovo dodirnite gumb **More Options (Više opcija)** da biste se pomaknuli na sljedeću stranicu.

5. Ako je potrebno, promijenite mjernu jedinicu odabiranjem okvira **Use inches (Upotreba inčeva)** ili okvira **Use millimeters (Upotreba milimetara)**.
6. Dodirnite polje za rub slike koju želite očistiti, a zatim unesite udaljenost od ruba stranice koju treba očistiti. Ovaj korak ponovite za svaki rub koji želite očistiti.
7. Za spremanje promjena dodirnite gumb **OK (U redu)**.
8. Dodirnite gumb **Start (Pokreni)** za početak skeniranja.

Automatsko otkrivanje boja

Pomoću značajke Color/Black (Boja/crna) konfigurirajte postavke boje koje uređaj koristi za skenirane slike. Dostupne su ove mogućnosti:

Auto detect (Automatsko prepoznavanje)	Uređaj prikazuje slike i određuje sadrže li stranice boju. Ako stranice sadrže boju, uređaj stvara sliku u boji. Ako stranice ne sadrže boju, uređaj stvara crnu ili sivu sliku. Crne i sive slike manje su kao datoteke nego slike u boji.
Color (Boja)	Uređaj uvijek stvara sliku u boji.
Black/Gray (Crno/sivo)	Proizvod uvijek stvara crnu ili sivu sliku
Crna	Proizvod uvijek stvara samo crnu sliku bez sivih nijansi.

1. Na početnom zaslonu dodirnite gumb **Fax (Faks)**.
2. Ispunite polja na prvom zaslonu kako biste naveli podatke o primatelju faksa.
3. Dodirnite gumb **More Options (Više opcija)** na dnu zaslona.
4. Dodirnite gumb **Color/Black (Boja/crna)**.

 **NAPOMENA:** Ako se gumb **Color/Black (Boja/crna)** ne nalazi na prvoj stranici opcija, ponovo dodirnite gumb **More Options (Više opcija)** da biste se pomaknuli na sljedeću stranicu.

5. Odaberite postavku za boju s popisa mogućnosti.
6. Za spremanje promjena dodirnite gumb **OK (U redu)**.
7. Dodirnite gumb **Start (Pokreni)** za početak skeniranja.

Automatsko reziranje stranice

Uređaj može rezirati skeniranu sliku na veličinu papira za izvorni dokument ili je može rezirati na veličinu prepoznatljivog sadržaja izvornog dokumenta.

 **NAPOMENA:** Kako biste rezali sliku na veličinu papira, skenirajte s ulagača dokumenata ili ostavite poklopac skenera otvoren kad skenirate s plošnog stakla.

1. Na početnom zaslonu dodirnite gumb **Fax (Faks)**.
2. Ispunite polja na prvom zaslonu kako biste naveli podatke o primatelju faksa.
3. Dodirnite gumb **More Options (Više opcija)** na dnu zaslona.
4. Dodirnite gumb **Cropping Options (Opcije reziranja)**.

 **NAPOMENA:** Ako se gumb **Cropping Options (Opcije reziranja)** ne nalazi na prvoj stranici opcija, ponovo dodirnite gumb **More Options (Više opcija)** da biste se pomaknuli na sljedeću stranicu.

5. Odaberite odgovarajuću mogućnost reziranja:

- **Crop to paper (Podrezivanje na papir):** Uređaj podreže sliku na veličinu papira izvornog dokumenta.
 - **Crop to content (Podrezivanje na sadržaj):** Uređaj podreže sliku na veličinu prepoznatljivog sadržaja u izvornom dokumentu.
6. Za spremanje promjena dodirnite gumb **OK (U redu)**.
 7. Dodirnite gumb **Start (Pokreni)** za početak skeniranja.

Automatsko usmjerjenje slike

U slučaju izvornih dokumenata s najmanje 100 znakova teksta na stranici uređaj može prepoznati koji se rub nalazi na vrhu stranice i sukladno tomu usmjeriti skenirane slike. Ako skenirate više stranica, a neke su usmjerene naopako u odnosu na druge, dobivena skenirana slika sadrži sve stranice s desnom stranom prema gore. Ako su neke stranice usmjerene kao format, uređaj okreće sliku tako da se vrh stranice nalazi na vrhu slike.

1. Na početnom zaslonu dodirnite gumb **Fax (Faks)**.
2. Ispunite polja na prvom zaslonu kako biste naveli podatke o primatelju faksa.
3. Dodirnite gumb **More Options (Više opcija)** na dnu zaslona.
4. Dodirnite gumb **Content Orientation (Usmjerjenje sadržaja)**.

 **NAPOMENA:** Ako se gumb **Content Orientation (Usmjerjenje sadržaja)** ne nalazi na prvoj stranici opcija, ponovo dodirnite gumb **More Options (Više opcija)** da biste se pomaknuli na sljedeću stranicu.

5. Odaberite opciju **Automatically detect (Automatsko prepoznavanje)**.
6. Za spremanje promjena dodirnite gumb **OK (U redu)**.
7. Dodirnite gumb **Start (Pokreni)** za početak skeniranja.

Automatsko podešavanje tona

Možete konfigurirati uređaj da stranicu po stranicu automatski podešava postavke tame, sužavanja i čišćenja pozadine. Na primjer, ako su u izvornom dokumentu neke stranice svjetlijе od drugih, dobivena skenirana slika imat će ujednačeniju postavku tame za sve stranice.

1. Na početnom zaslonu dodirnite gumb **Fax (Faks)**.
2. Ispunite polja na prvom zaslonu kako biste naveli podatke o primatelju faksa.
3. Dodirnite gumb **More Options (Više opcija)** na dnu zaslona.
4. Dodirnite gumb **Image Adjustment (Podešavanje slike)**.

 **NAPOMENA:** Ako se gumb **Image Adjustment (Podešavanje slike)** ne nalazi na prvoj stranici opcija, ponovo dodirnite gumb **More Options (Više opcija)** da biste se pomaknuli na sljedeću stranicu.

5. Dodirnite potvrđni okvir **Automatic Tone (Automatski ton)** i odaberite ga.

6. Za spremanje promjena dodirnite gumb **OK (U redu)**.
7. Dodirnite gumb **Start (Pokreni)** za početak skeniranja.

Omogućite ili onemogućite planiranje ispisa faksa



NAPOMENA: Prije omogućavanja planiranja ispisa faksova potrebno je stvoriti plan ispisa.

1. Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba [Administracija](#) i dodirnite ga.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
 - [Postavke faksa](#)
 - [Postavke primanja faksa](#)
 - [Raspored ispisa faksova](#)
3. Dodirnite opciju [Korištenje plana ispisivanja faksova](#).
4. Dodirnite gumb [Zakazivanje](#).
5. Dodirnite [Način rada ispisa faksa](#).
6. Dodirnite zeleni znak plus za otvaranje zaslona [Zakazivanje tjednog događaja slanja faksa](#).
7. Dodirnite [Način rada ispisa faksa](#).
8. Odaberite opciju na zaglavlju [Vrsta događaja](#):
 - [Ispis dolaznih faksova](#)
 - [Spremi dolazne faksove](#)
9. Dodirnite polja [Vrijeme](#) za otvaranje tipkovnice, a zatim unesite vrijeme u satima i minutama kada će se dolazni faksovi ispisati i pohraniti.
10. Dodirnite gume [Dani događaja](#) za dane primjene plana ispisa faksova.
11. Dodirnite gumb [U redu](#).
12. Dodirnite gumb [Spremi](#) da biste spremili plan ispisa faksova.
13. Dodirnite gumb [Spremi](#) da biste omogućili plan ispisa faksova.



NAPOMENA: U danu je moguće primijeniti samo je jedan plan ispisa faksova.

Blokirajte dolazne faksove

Koristite postavku blokiranja faksova da biste stvorili popis blokiranih telefonskih brojeva. Kada primite faks s blokiranog telefonskog broja, faks se ne ispisuje i automatski se briše iz memorije.

Stvorite popis blokiranih faksova

1. Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba **Administracija** i dodirnite ga.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
 - Postavke faksa
 - Postavke primanja faksa
 - **Zabranjeni brojevi faksa**
3. Dodirnite tekstualni okvir **Fax Number to Block (Zabranjivanje broja faksa)** da biste prikazali tipkovnicu.
4. Unesite broj, a zatim dodirnite gumb **U redu**.
5. Dodirnite zelenu strelicu da biste premjestili broj na popis **Zabranjeni brojevi faksa**.

 **NAPOMENA:** Da biste dodali još blokiranih brojeva, ponovite korake od 3 do 5.

6. Dodirnite gumb **Spremi** da biste spremili popis blokiranih brojeva faksova.

Izbrišite brojeve s popisa blokiranih faksova

1. Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba **Administracija** i dodirnite ga.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
 - Postavke faksa
 - Postavke primanja faksa
 - **Zabranjeni brojevi faksa**
3. Dodirnite broj za brisanje s popisa **Zabranjeni brojevi faksa**, dodirnite gumb **Izbrisí**, a zatim gumb **Spremi**.
4. Dodirnite gumb **U redu** da biste potvrdili želite li obrisati broj.
5. Ponovite korake 3 i 4 da biste obrisali više brojeva s popisa **Zabranjeni brojevi faksa** ili dodirnite gumb **Brisanje svega**, a zatim gumb **Spremi** da biste istovremeno obrisali sve brojeve s popisa **Zabranjeni brojevi faksa**.

Zadane opcije zadatka

Sljedeće zadane opcije zadatka dostupne su za konfiguraciju:

- Obavlješćivanje
- Stamp Received Faxes (Otiskivanje primljenih faksova)
- Fit to Page (Prilagođavanje stranici)
- Odabir papira

- Output Bin (Izlazni spremnik)
- Sides (Strane)

 **NAPOMENA:** Postavke zadane opcije zadatka primjenjuju se u svim načinima slanja faksa: analogno faksiranje, faksiranje putem LAN-a ili interneta.

Obavijest

Ova postavka kontrolira ispis izvješća o pozivima faksa za dolazne faksove.

1. Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba **Administracija** i dodirnite ga.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
 - [Postavke faksa](#)
 - [Postavke primanja faksa](#)
 - [Zadane opcije zadatka](#)
 - [Obavješćivanje](#)
3. Dodirnite jednu od sljedećih postavki obavijesti:
 - [Ne šalji obavijest \(zadano\)](#)
 - [Obavijest o dovršenom zadatku](#)
 - [Obavijest samo u slučaju neuspješnog zadatka](#)
4. Dodirnite opciju [Ispis](#) da biste primali ispis obavijesti ili dodirnite opciju [E-pošta](#) da biste obavijesti primali e-poštom.
5. Ako ste odabrali opciju [Ispis](#) dodirnite gumb **Spremi** da biste dovršili postavljanje obavješćivanja.
ILI
Ako ste odabrali opciju [E-pošta](#), adresu e-pošte unesite pomoću tipkovnice. Zatim dodirnite gumb **Spremi** da biste dovršili postavljanje obavijesti.

6. Dodirnite potvrđni okvir [Uključi minijaturu](#) da biste dodali sličicu s obavijestima.

Obilježite primljene faksove (dolazni faksovi)

Postavka obilježavanja primljenih faksova omogućava ili onemogućava stavljanje otiska na dolazne faksove. Otisak ispisuje datum i vrijeme primitka, telefonski broj i broj stranice na svakoj dolaznoj stranici.

1. Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba **Administracija** i dodirnite ga.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
 - [Postavke faksa](#)
 - [Postavke primanja faksa](#)

- Zadane opcije zadatka
 - Primljeni faksovi s podacima pošiljatelja
3. Dodirnite opciju **Onemogućeno** (zadano) da biste onemogućili stavljanje otiska ili dodirnite opciju **Omogućeno** da biste omogućili stavljanje otiska.
4. Dodirnite gumb **Spremi**.

Postavite prilagođavanje veličini stranice

Prilikom odabira veličine stranice za ispis faksa, uređaj utvrđuje stranicu koja najbliže odgovara željenoj veličini od veličina dostupnih na uređaju. Ako je uključena postavka prilagođavanja veličini stranice, a primite sliku koja je veća od zadane veličine, uređaj će je pokušati smanjiti da stane na stranicu. Ako je ta postavka onemogućena, slika veća od stranice ići će na nekoliko stranica.

1. Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba **Administracija** i dodirnite ga.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
 - Postavke faksa
 - Postavke primanja faksa
 - Zadane opcije zadatka
 - Prilagođavanje stranici
3. Dodirnite opciju **Omogućeno** (zadano) da biste omogućili prilagođavanje veličini stranice ili dodirnite opciju **Onemogućeno** da biste onemogućili prilagođavanje.
4. Dodirnite gumb **Spremi**.

Postavite odabir papira

Pomoću značajke odabira papira možete odabrati iz koje se ladice faks puni papirom.

1. Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba **Administracija** i dodirnite ga.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
 - Postavke faksa
 - Postavke primanja faksa
 - Zadane opcije zadatka
 - Odabir papira
3. Dodirnite jednu od sljedećih opcija:

- Automatski (zadano)
 - Ladica 1
 - Ladica 2
4. Dodirnite gumb **Spremi**.

Postavite izlazni spremnik

Pomoću značajke izlaznog spremnika možete postaviti izlazni spremnik za slanje faksa.

1. Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba **Administracija** i dodirnite ga.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
 - Postavke faksa
 - Postavke primanja faksa
 - Zadane opcije zadatka
 - Izlazni spremnik
3. Dodirnite spremnik koji želite koristiti za primljene faksove.
4. Dodirnite gumb **Spremi**.

Postavite broj stranica

Pomoću značajke broja stranica možete odabrati jednostrani ili dvostrani izlazni papir faksova.

1. Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba **Administracija** i dodirnite ga.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
 - Postavke faksa
 - Postavke primanja faksa
 - Zadane opcije zadatka
 - Strane
3. Dodirnite jednu od sljedećih opcija:
 - Jednostrano (zadano)
 - Obostrano
4. Dodirnite gumb **Spremi**.

Postavite ladicu papira

Postavka ladice za papir određuje iz koje ladice uređaj povlači papir za ispis faksova.

1. Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba **Administracija** i dodirnite ga.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
 - [Postavke faksa](#)
 - [Postavke primanja faksa](#)
 - [Zadane opcije zadatka](#)
 - [Odabir papira](#)
3. Dodirnite naziv ladice koju želite koristiti za primljene faksove.
4. Dodirnite gumb **Spremi** da biste spremili odabir vrijednosti za ladicu.

Arhiviranje i proslijedivanje faksa

Pomoću značajke arhiviranja faksova možete spremiti arhivske kopije svih dolaznih faksova, svih izlaznih faksova, ili oboje, na navedenu adresu e-pošte.

Pomoću značajke proslijedivanje faksova možete proslijediti sve dolazne faksove, sve izlazne faksove, ili oboje, na drugi broj faksa. Kad je omogućeno proslijedivanje faksova, uređaj primatelja ispisuje faks (ako je ispis faksa onemogućen, ispis će se obaviti kad bude omogućeno ispisivanje) i ujedno ga proslijedi na broj za proslijedivanje faksa.

Upotrijebite ugrađeni web-poslužitelj tvrtke HP kako biste omogućili i konfigurirali ove značajke.

Omogućite arhiviranje faksa

1. Otvorite web-preglednik i unesite IP adresu proizvoda u redak za adresu.
2. Kad se otvorí HP ugrađeni web-poslužitelj, kliknite karticu **Fax (Faks)**.
3. Pritisnite vezu **Fax Archive and Forwarding** (Arhiviranje i proslijedivanje faksa).
4. U području **Fax Archive (Arhiv faksa)** iz padajućeg popisa odaberite opciju **Fax Archiving (Arhiviranje faksa)**.
5. S padajućeg popisa odaberite opciju **Type of Fax Job to Archive (Vrsta faks-zadatka za arhiviranje)**
6. Odaberite neku od opcija iz padajućeg popisa **Archive Destination (Odredište arhiviranja)**.

 **NAPOMENA:** Ako želite arhivirati poruku e-pošte, morate konfigurirati podatke za SMTP poslužitelj.

7. Pritisnite gumb **Apply (Primijeni)** na dnu stranice.

Omogućite proslijedivanje faksa

1. Otvorite web-preglednik i unesite IP adresu proizvoda u redak za adresu.
2. Kad se otvorí HP ugrađeni web-poslužitelj, kliknite karticu **Fax (Faks)**.

3. Pritisnite vezu **Fax Archive and Forwarding** (Arhiviranje i prosljeđivanje faksa).
4. U polju **Fax Forwarding (Prosljeđivanje faksa)** kliknite prozor **Enable Fax Forwarding (Omogućavanje prosljeđivanja faksa)**.
5. S padajućeg popisa odaberite opciju **Type of Fax Job to Forward (Vrsta faks-zadatka za prosljeđivanje)**.
6. U polje **Fax Forwarding Number (Broj faksa za prosljeđivanje)** upišite broj faksa.
7. Pritisnite gumb **Apply (Primijeni)** na dnu stranice.

Pozivanje

Pozivanje faksa s drugog faks-uređaja je značajka koja jednom faks-uređaju omogućuje slanje zahtjeva za određeni dokument drugom faks-uređaju. Oba faks-uređaja moraju imati omogućenu značajku pozivanja s drugog faks-uređaja kako bi se mogao dovršiti postupak. Morate omogućiti pozivanje s drugog faks-uređaja putem ugrađenog web-preglednika (EWS) tvrtke HP prije nego što ga budete mogli konfigurirati ili upotrijebiti na upravljačkoj ploči.

Omogućivanje pozivanja putem EWS-a

1. Otvorite web-preglednik i unesite IP adresu proizvoda u redak za adresu.
2. Kada se otvoriti ugrađeni web-poslužitelj tvrtke HP, kliknite karticu **General (Općenito)**.
3. U polju **Available Applications (Dostupne aplikacije)** odaberite **Polling (Pozivanje s drugog faks-uređaja)**, a zatim ga dovucite u polje **Home Screen (Početni zaslon)**.
4. Kliknite gumb **Apply (Primijeni)** na dnu stranice kako biste upravljačku ploču ažurirali sposobnošću pozivanja s drugog faks-uređaja.

Pokretanje pozivanja dokumenta s drugog faks-uređaja

Neki faks-uređaji mogu staviti slanje dokumenta na čekanje dok drugi faks-uređaj ne zatraži slanje tog dokumenta. Kada uređaj pozove drugi faks-uređaj koji ima dokument na čekanju te zatraži slanje dokumenta na uređaj, to nazivamo pozivanjem dokumenta s drugog faks-uređaja.


1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu **Faks** za prikaz zaslona za faksiranje.
2. Dodirnite **Dodatne opcije** za prikaz zaslona s opcijama.
3. Pomaknite se na stranicu 2.
4. Dodirnite **Fax Polling (Pozivanje faksa s drugog faks uređaja)** da biste prikazali zaslon Fax Polling.
5. Dodirnite tekstualni okvir da biste prikazali tipkovnicu.
6. Pomoću tipkovnice unesite broj primatelja dokumenta s drugog faks uređaja i zatim dodirnite **Pokreni**.
7. Bira se uneseni broj. Ako se spremjeni faks zadržava na biranom faks-uređaju, taj se faks prenosi na uređaj i ispisuje. Ako nema zadržanog faksa, prikazat će se poruka **No Fax is Available**

(Nema dostupnog faksa). Ako faks-uređaj ne podržava značajku pozivanja dokumenta s drugog faks uređaja, prikazat će se poruka o pogrešci **Poll Invalid** (Pozivanje dokumenta nije valjano).

Upotreba faksa

Zaslon sa značajkama faksa

Zaslon sa značajkama koristi se za slanje faksova. Da biste pristupili ovom zaslonu, pritisnite ikonu **Faks** koja je prikazana na početnom zaslonu upravljačke ploče.

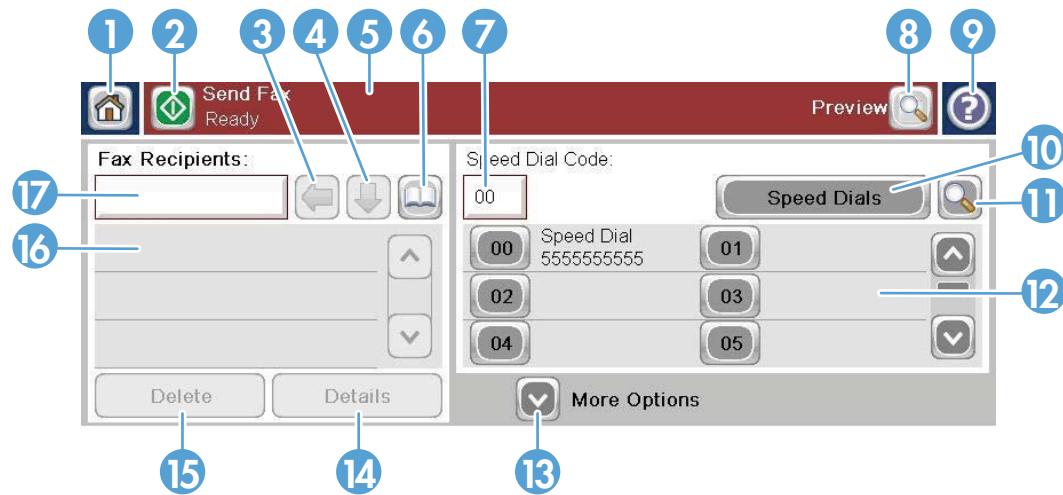

- | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tipka za povratak na glavni zaslon |
| 2 | Pošalji faks - pritisnite da biste poslali faks primateljima |
| 3 | Ukloni/izbrisni broj |
| 4 | Unesite broj na popis primatelja |
| 5 | Traka s porukom o statusu |
| 6 | Pristup adresaru faksa |
| 7 | Pretraga za brzo biranje po broju |
| 8 | Pregled slike |
| 9 | Pomoć - dodirnite da biste prikazali odabir Pomoći |
| 10 | Brzo biranje - tipka za uređivanje |
| 11 | Brzo biranje - Pretraga po imenu |
| 12 | Popis za brzo biranje (pomaknute se da biste prikazali druge unose) |
| 13 | Dodatne opcije – dodirnite za prikaz ili postavljanje drugih opcija slanja faksa. |
| 14 | Pritisnite za pojedinosti o odabranom primatelju |
| 15 | Pritisnite da biste izbrisali odabranog primatelja s popisa |
| 16 | Primatelji faksa |
| 17 | Broj faksa - Dodirnite tipkovnicu ili upotrijebite tipkovnicu na upravljačkoj ploči ¹ |

¹ Kada dodirnete **Broj faksa**, prikazuje se skočni prozor s gumbom **PIN** za dodavanje posebnih zagrada ([]) za skrivanje PIN broja te gumb **Pauza** za dodavanje zareza koji predstavlja pauzu od 2 sekunde.

 **NAPOMENA:** PIN broj služi za pozivanje brojeva s kartice, a ne za zaštitu ili faksirane dokumente.



Traka s porukama o statusu

Prilikom slanja i primanja faksova na statusnoj traci na vrhu nekih zaslona na dodir prikazivat će se informacije o statusu. Status uključuje informacije poput: **Spremno**, **Primanje poziva**, **Stranica poslana** i druge.

Pošaljite faks

Da biste poslali faks, možete koristiti jednu od tri osnovne metode za unošenje brojeva:

- Ručno unesite brojeve.
- Unesite brojeve pomoću brzog biranja.
- Unesite brojeve pomoću adresara faksa.

 **NAPOMENA:** Za online informacije o slanju faksa, dodirnite ? na zaslonu za pristup izborniku Pomoći, a zatim dodirnite izbornik **Faks** ispod popisa tema Pomoći.

Dopušteni znakovi u brojevima faksa

- Znamenke (0 – 9)
- #
- *
- ,
- razmaci
- []
- ()

- -
- +
- X
- P


Kada unosite telefonski broj putem numeričke tipkovnice, gumbom za pauzu uključite pauze ili druge brojeve, poput pozivnih brojeva, pristupnih kodova brojevima izvan PBX sustava (obično 9 ili 0) ili pozivni broj za međugradsku. Umetanjem zareza (,) umećete pauzu od dvije sekunde. Ako je postavka predbroja faksa definirana da automatski uključuje predbroj, nećete ga morati unositi.



NAPOMENA: Prilikom slanja faksa, faks se prvo skenira i pohranjuje u memoriju. Nakon što je čitav dokument pohranjen, ide na slanje i briše se iz memorije. Faksovi čije slanje nije uspjelo jer je broj bio zauzet ili nije bilo odgovora, brišu se iz memorije. Ako je postavljena značajka **Ponovno biranje kad je linija zauzeta** ili **Ponovno biranje kad nema odgovora**, faks neće biti izbrisani dok ne prođu svi pokušaji ponovnog pozivanja ili faks bude poslan.

Slanje faksa ručnim unosom brojeva


- Umetnute dokument u automatski ulagač dokumenata (ADF) ili na staklo skenera.

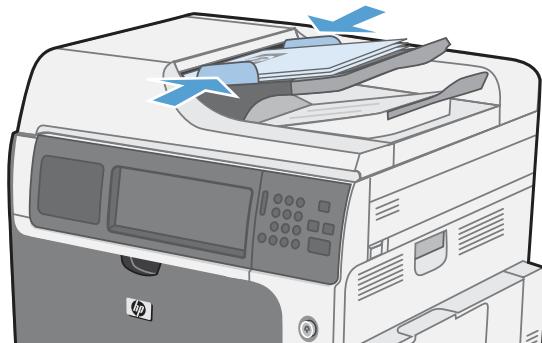


- Na početnom zaslonu dodirnite gumb **Faks**. Možda će se pojaviti upit da upišete korisničko ime i lozinku.



- Dodirnite gumb **Dodatne opcije**. Provjerite odgovaraju li postavke izvornim postavkama. Kada dovršite sva podešavanja, dodirnite strelicu prema gore da biste došli na glavni zaslon **Faks**.

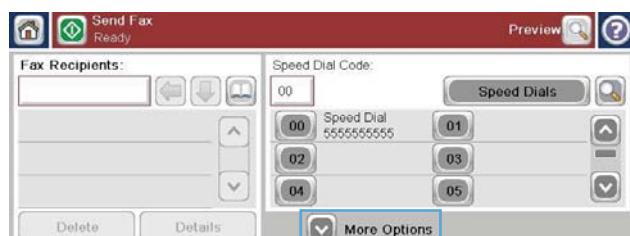


4. Dodirnite okvir **Broj faksa** da biste otvorili tipkovnicu.

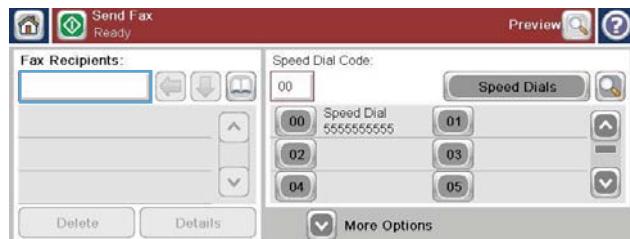

5. Pomoću tipkovnice unesite broj telefona, a zatim dodirnite gumb **U redu**.



6. Dodirnite ikonu **Pokreni** da biste poslali faks. Možete dodirnuti ikonu **Pokreni** na zaslonu na dodir ili pritisnuti zeleni gumb **Pokreni** na upravljačkoj ploči.

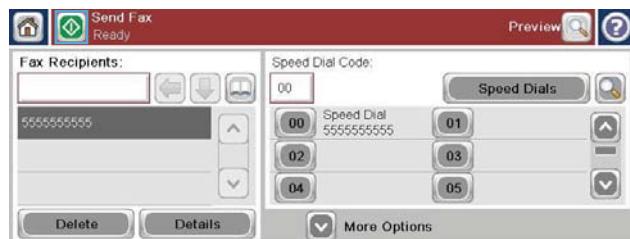

Slanje faksa pomoću brzog biranja

NAPOMENA: Prije slanja faksa pomoću brzog biranja, morate stvoriti postavke brzog biranja.

1. Umetnите dokument u automatski ulagač dokumenata (ADF) ili na staklo skenera.
2. Na početnom zaslonu dodirnite gumb **Faks**.
3. Dodirnite broj **Brzo biranje** za naziv brzog biranja koji želite upotrijebiti, a zatim dodirnite gumb **U redu**. Naziv brzog biranja pojavit će se u odjeljku **Broj faksa** na zaslonu **Faks**.
4. Dodirnite gumb **Pokreni** kako biste poslali faks. Možete dodirnuti gumb **Pokreni** na zaslonu na dodir ili pritisnuti zeleni gumb **Pokreni** na upravljačkoj ploči.

Pretraživanje popisa za brzo biranje po imenima


Upotrijebite ovu značajku za pretraživanje postojećeg popisa za brzo biranje po imenima.

NAPOMENA: Ako ne znate jedinstveno ime za brzo biranje, unesite slovo kako biste odabrali neki dio popisa. Primjerice, kako biste prikazali imena za brzo biranje koji počinju slovom N, unesite N. Ako ne postoji odgovarajući unos, prikazuje se poruka prije negoli pretraživanje prikaže slovo najbliže slovu N.

1. Na početnom zaslonu dodirnite gumb **Faks**.



2. Dodirnite gumb **Pretraživanje brzog biranja**. Taj gumb izgleda kao povećalo, a nalazi se s desne strane gumba **Brzo biranje**.

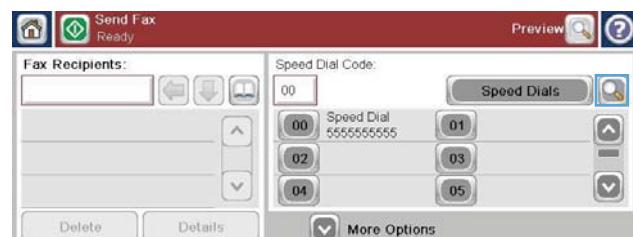

3. Unesite prvi par slova imena za brzo biranje koje tražite. Kako se pronađi više podudaranja, popis pri vrhu zaslona za pretraživanje postaje veći. Po potrebi se pomaknute da biste vidjeli sve unose ili unesite više slova za sužavanje pretrage.



4. Odaberite odgovarajuće ime s popisa i dodirnite gumb **U redu**. Popis za brzo biranje na glavnom zaslonu faksa prikazuje odabrani unos na popisu brojeva.
5. Dodirnite broj za brzo biranje da biste ga dodali popisu primatelja.
6. Odaberite ili pretražite dodatna imena prema potrebi.

Pošaljite faks korištenjem brojeva iz adresara faksa

Značajka adresara faksa omogućuje pohranjivanje brojeva faksa na uređaju.

Možete omogućiti i prikaz popisa kontakata poslužitelja Microsoft® Exchange u adresaru faksa.

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu **Faks** za prikaz zaslona **Faks**.
2. Dodirnite ikonu **Adresar** za prikaz zaslona **Adresar**.
3. S padajućeg izbornika odaberite izvor adresara.
4. Dodirnite imena da biste ih označili, a zatim dodirnite ikonu desne strelice da biste pomaknuli označena imena u odjeljak **Primatelji faksa**.
5. Pritisnite gumb **U redu** za povratak na zaslon **Faks**.
6. Dodirnite gumb **Pokreni** kako biste poslali faks. Možete dodirnuti gumb **Pokreni** na zaslonu na dodir ili pritisnuti zeleni gumb **Pokreni** na upravljačkoj ploči.

Poništite faks

Poništavanje trenutačnog prijenosa

- ▲ Dodirnite gumb **Poništi zadatak** na zaslonu **Statusa** faksa.

ILI

Na upravljačkoj ploči dodirnite crveni gumb **Zaustavi**.

Dodirnite gumb **U redu** kada se prikaže poruka **Zadatak je prekinut**.

Da biste dovršili otkazivanje slanja faksa te se vratili na zaslon faksa, dodirnite gumb **U redu**.

Otkazivanje faksova na čekanju

1. Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba **Status zadatka** i dodirnite ga.
2. Dodirnite zadatak koji želite otkazati na zaslonu **Status zadatka**.
3. Dodirnite gumb **Poništi zadatak**.
4. Dodirnite gumb **Da** na zaslonu s porukom **Jeste li sigurni da želite otkazati ovaj zadatak?**



NAPOMENA: Postupak poništavanja može potrajati do 30 sekunda.

Primanje faksova

Kada pribor za faks prima dolazne faksove, pohranjuje ih u memoriji prije ispisa. Nakon što je čitav faks pohranjen, ide na slanje i briše se iz memorije. Faksovi se ispisuju prilikom primanja ako nije omogućeno Zakazivanje ispisa faksova. Ako je omogućeno Zakazivanje ispisa faksova, svi dolazni faksovi se pohranjuju u memoriji i ne ispisuju. Kada je Zakazivanje ispisa faksova onemogućeno, svi se pohranjeni faksovi ispisuju.

Možete promijeniti zadane postavke za primanje faksa da biste izmijenili način primanja. Ove postavke uključuju sljedeće mogućnosti:


- Odabir broja zvonjenja prije odgovora
- Datum, vrijeme ispisa i broj stranica faksova (žig)
- Odabir ulazne ladice i odredišne ladice
- Prosljeđivanje faksova na drugi broj
- Blokiranje faksova od određenih brojeva
- Zakažite ispisivanje faksova (memorijski ključ)
- Postavke obavijesti (HP Color LaserJet serije CM3530 MFP)

Stvaranje ili brisanje popisa za brzo biranje


Brzo biranje vam omogućava da pridružite naziv brzog biranja jednom broju ili grupi brojeva, a zatim šaljete faks na taj broj ili brojeve odabirom naziva brzog biranja.

Stvorite popis za brzo biranje


1. Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba **Faks** i dodirnite ga.

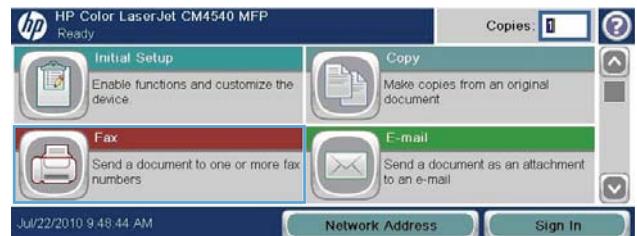


2. Dodirnite gumb **Brza biranja** za prikaz zaslona **Brzo biranje**.

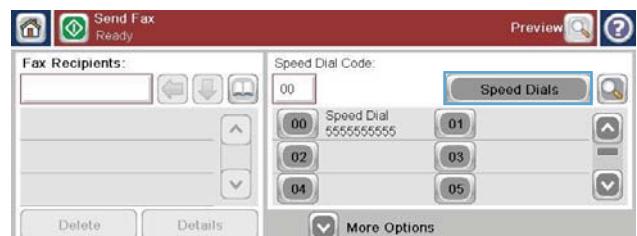

3. Dodirnite **Broj za brzo biranje**.

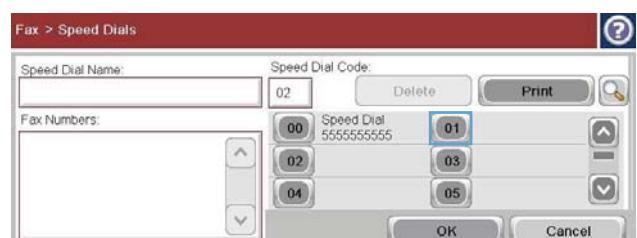

4. Dodirnite okvir **Ime na brzom biranju** za prikaz tipkovnice.

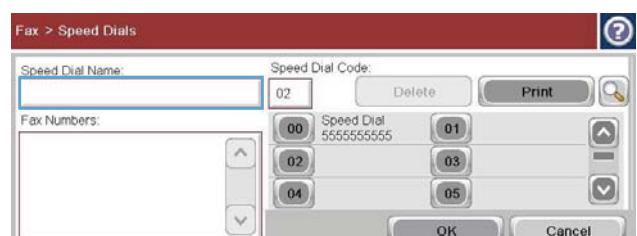

5. Upišite naziv za brzo biranje.



6. Za otvaranje padajućeg izbornika dodirnite strelicu prema dolje u okviru **Ime na brzom biranju**.

- Dodirnite opciju **Broj faksa**.



- Upišite broj faksa za **Ime na brzom biranju**.

NAPOMENA: Za unos dodatnih brojeva faksa za ime na brzom biranju dodirnite zaslon s desne strane zadnje znachenke postojećeg broja faksa. Kada se pojavi pokazivač, dodirnite tipku enter  da biste ga prebacili u sljedeći redak. Ponovite ovaj korak da biste unijeli sve brojeve za ime na brzom biranju.

- Dodirnite gumb **U redu**. Ime i broj (ili brojevi) faksa prikazuju se uz **Broj za brzo biranje**.




- Kada završite, pritisnite gumb **U redu** za povratak na zaslon **Faks**.




Obrišite popis za brzo biranje


- Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba **Faks** i dodirnite ga.

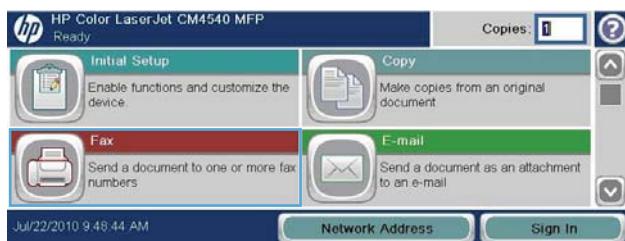


- Dodirnite gumb **Brza biranja** za prikaz zaslona **Brzo biranje**.

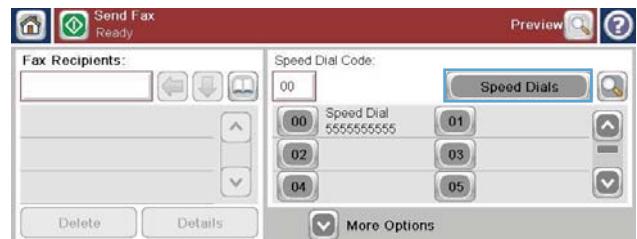


- Dodirnite broj **Brza biranja** na popisu koji treba izbrisati.

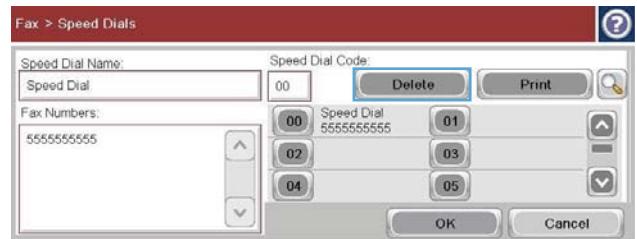

- Dodirnite gumb **Izbriši**.

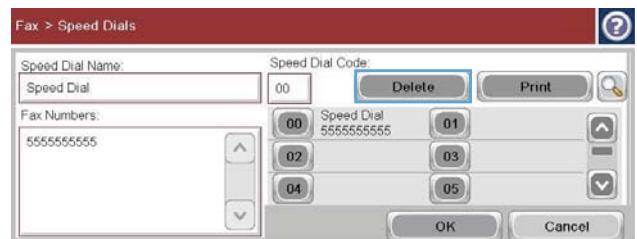


- Dodirnite gumb **Da** za potvrdu brisanja popisa brojeva za brzo biranje te se vratite na zaslon **Faks**.

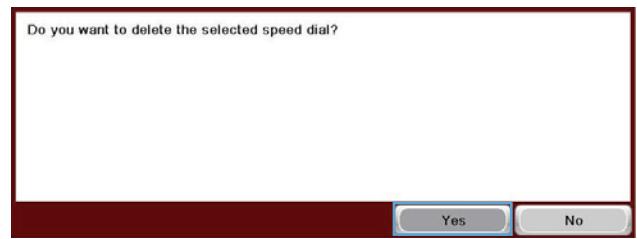


Uklanjanje jednog broja s popisa za brzo biranje


- Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba **Faks** i dodirnite ga.

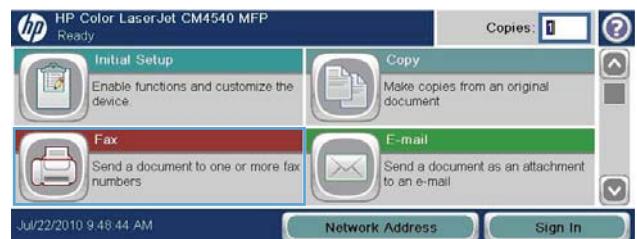

- Dodirnite gumb **Brza biranja** za prikaz zaslona **Brzo biranje**.

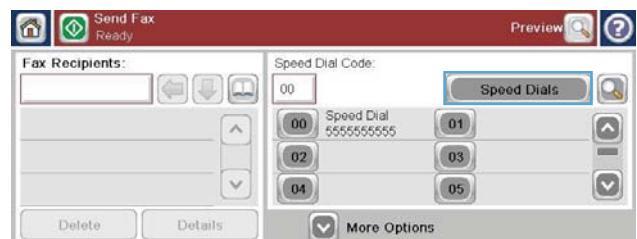

- Dodirnite broj **Brzo biranje** na popisu da biste otvorili tipkovnicu.

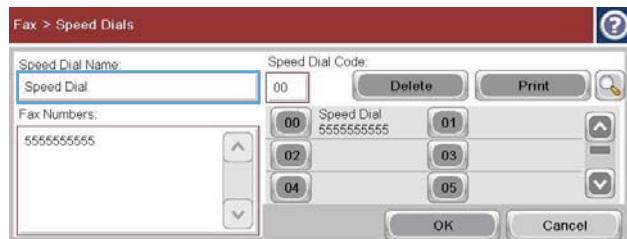

- Za otvaranje padajućeg izbornika dodirnite strelicu prema dolje u okviru **Ime na brzom biranju**, a zatim dodirnite opciju **Brojevi faksa**.



- Prođite po popisu brojeva faksa i dodirnite zaslon desno od posljednje znamenke broja koji želite izbrisati. Tipkom backspace izbrisite broj faksa.



- Pritisnite gumb **U redu** za povratak na zaslon **Brza biranja**.




- Pritisnite gumb **U redu** za povratak na zaslon **Faks**.




Dodavanje broja na postojeći popis za brzo biranje


- Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba **Faks** i dodirnite ga.

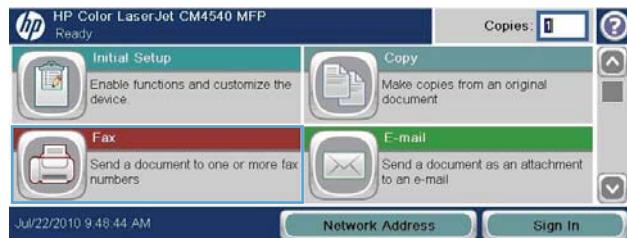

2. Dodirnite gumb **Brza biranja** za prikaz zaslona **Brzo biranje**.

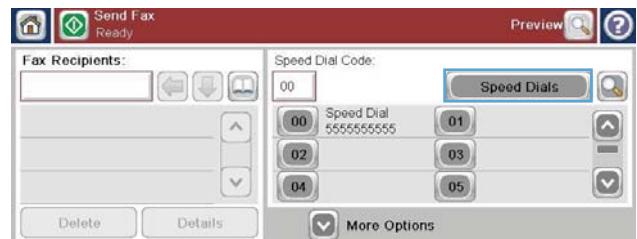

3. Dodirnite broj **Brzo biranje** na popisu koji treba urediti.

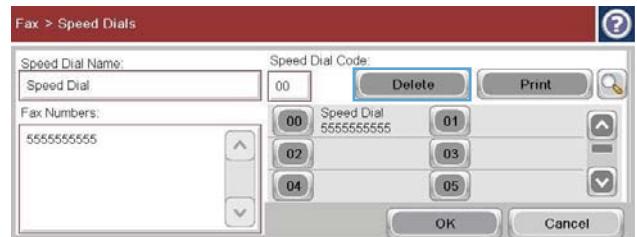


4. Za otvaranje padajućeg izbornika dodirnite strelicu prema dolje u okviru **Ime na brzom biranju**.




5. Dodirnite stavku **Brojevi faksa**.




6. Za dodavanje broja faksa za brzo biranje dodirnite zaslon s desne strane zadnje znamenke zadnjeg broja faksa na popisu. Kada se pojavi pokazivač, dodirnite tipku enter  da biste ga prebacili u sljedeći redak, a zatim unesite broj faksa.

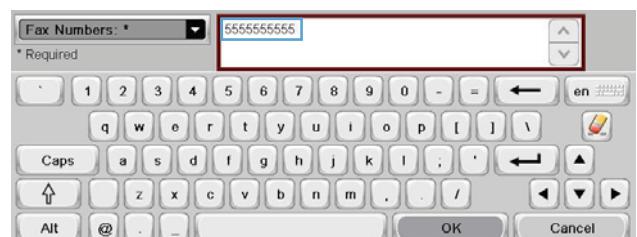

7. Pritisnite gumb **U redu** za povratak na zaslon **Brza biranja**.

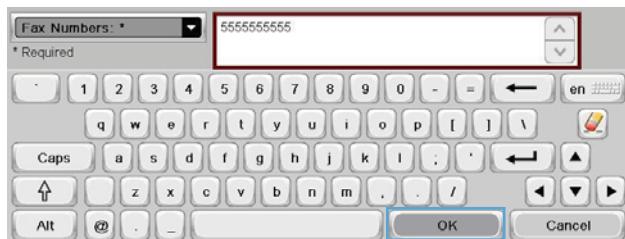

8. Pritisnite gumb **U redu** za povratak na zaslon **Faks**.

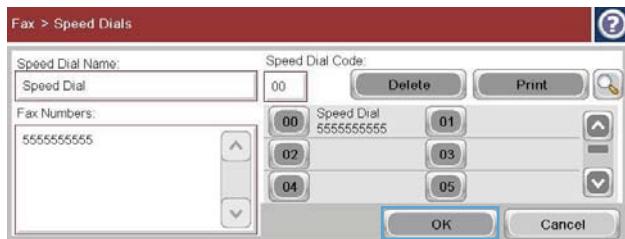

Glasovni pozivi i ponovni pokušaji

Izvješće poziva faksa

Izvješće poziva faksa ispisuje se ako je na izborniku Zadane opcije zadatka ili Dodatne opcije omogućena značajka **Obavješćivanje**.

Nakon neuspjeha svih pokušaja slanja faksa, ispisat će se izvješće o faks pozivima. Ono prikazuje ID dnevnika faksiranja. Rezultat posljednjeg pokušaja ispisuje se u izvješću o faks pozivima.

Izvješće o faks-pozivima ne ispisuje se za pozive za koje se prepostavlja da su glasovni. Kako biste pregledali detaljno izvješće, pogledajte odabir dnevnika u izborniku **Troubleshooting** (**Rješavanje problema**).

 **NAPOMENA:** Izvješće o faks pozivima generira samo brojeve zadatka konačnih pokušaja. Ako je jedno od tih izvješća ručno isписан putem izbornika, a posljednji poziv nije konačan niti glasovni poziv, broj zadatka bit će nula.

Dnevnik aktivnosti faksa

Za pozive za koje se prepostavlja da su glasovni nije zadano uključivanje u dnevnik aktivnosti faksa. U dnevniku aktivnosti faksa naveden je samo zadnji pokušaj, nakon što se iskoriste sva ponovna biranja ili nakon uspješnog slanja.

T.30 izvješće

Izvješće T.30 ne ispisuje se za pozive za koje se prepostavlja da su glasovni. Svi pokušaji ponavljanja faksiranja ispisat će izvješće T.30.

Planiranje ispisa faksa (blokada memorije)

Značajku zakazivanja faksa koristite za određivanje vremena ispisa faksa. Moguće je odabrati sljedeće načine ispisa faksa:

- Spremanje svih primljenih faksova
- Ispis svih primljenih faksova
- Korištenje plana ispisivanja faksova

Odaberete li značajku [Spremanje svih primljenih faksova](#), svi dolazni faksovi bit će pohranjeni u memoriji i neće biti ispisani. Faks porukama pohranjenim u memoriji može se pristupiti putem izbornika [Otvaranje iz memorije uređaja](#). Putem izbornika možete ispisati ili izbrisati poruke za ispis dok su pohranjene u memoriji. Za dodatne informacije o ovoj funkciji pogledajte opis izbornika [Učitavanje zadatka u korisničkom priručniku uređaja](#).

 **NAPOMENA:** Vraćanje pohranjenih faksova može se provesti putem izbornika [Ispis faksa](#) i izmjenom načina [Ispis svih primljenih faksova](#).

Odaberete li način [Ispis svih primljenih faksova](#), svi će dolazni faksovi biti ispisani. Također će se ispisati i svi faksovi koji su trenutno pohranjeni u memoriji.

Odaberete li način [Korištenje plana ispisivanja faksova](#), faksovi će se ispisivati samo prema planu ispisa faksova. Plan ispisa faksova može se namjestiti na cijelodnevno blokiranje ispisa (24 sata) ili blokiranje tijekom nekog vremenskog razdoblja u toku dana. Može se namjestiti samo jedno razdoblje blokiranja, no ono se može primijeniti na bilo koji broj dana. Razdoblje blokiranja ispisa namješta se na izborniku [Rasporeda ispisa faksova](#).

Dodavanje samo jedne vrste događaja u plan uređaju daje naredbu **Pohrani sve primljene faksove** ili **Ispiši sve primljene faksove** ovisno o vrsti dodanog događaja, npr., u jednom događaju pohrane uređaj dobiva naredbu **Pohrani sve primljene faksove** a u jednom događaju ispisa naredba je **Ispiši sve primljene faksove**.

 **NAPOMENA:** Kada istekne vrijeme zaključavanja, svi faksovi koji su primljeni i spremljeni tijekom tog razdoblja automatski se ispisuju.

Upotreba faksa putem mreža VoIP

Tehnologija VoIP pretvara analogni telefonski signal u digitalne bitove. Oni se zatim slažu u pakete koji putuju Internetom. Paketi se pretvaraju i natrag prenose u analogne signale na ili u blizinu odredišta.

Prijenos informacija putem Interneta vrši se digitalno, a ne analogno. Prema tomu, postoje različita ograničenja prijenosa faksa koja možda zahtijevaju različite postavke faksiranja od faksiranja putem analogne mreže PSTN (Public Switched Telephone Network). Faksiranje uvelike ovisi o vremenskoj kvaliteti i o kvaliteti signala pa je faksiranje puno osjetljivije na VoIP okolinu.

Slijede prijedlozi promjena postavki za uređaj HP LaserJet Analog Fax Accessory 500 ako je priključen na VoIP uslugu:

- Počnite s postavkom faksiranja u načinu V.34 (Brzi) i s isključenom značajkom ECM (Error Correction Mode). Protokol V.34 rješava sve promjene brzine prijenosa kako bi se prilagodile mreže VoIP.
- U slučaju brojnih pogrešaka ili ponovnih pokušaja kod postavke V.34, isključite V.34, a brzinu prijenosa postavite na Srednje (14.400 bps).

- Ako ne riješite pogreške i bezuspješne ponovne pokušaje, postavite nižu brzinu faksiranja budući da neki sustavi VoIP ne mogu rukovati većim brzinama signala za faksiranje. Maximum Baud Rate (Maksimalna brzina prijenosa) postavite na 9.600 bps (Sporo).
- Ako u rijetkim slučajevima problem ne uspijete riješiti, na uređaju isključite ECM. Kvaliteta slike možda će biti lošija. Provjerite je li kvaliteta slike prihvatljiva pri isključenom ECM-u prije korištenja ove postavke. Ako isključivanjem ECM-a uklonite pogrešku, postavite brzinu na 14.400 bps kako biste postigli veću brzinu prijenosa, a po mogućnosti i manju učestalost pogrešaka.
- Ako prethodne promjene postavke nisu poboljšale pouzdanost faksiranja putem VoIP-a, kontaktirajte davatelja usluge VoIP-a kako biste dobili pomoć.

Rješavanje problema s faksom

- [Je li Vaš faks pravilno namješten?](#)
- [Provjera statusa pribora za faks](#)
- [Ne funkcioniра neka značajka faksa](#)
- [Opći problemi faksa](#)
- [Problemi s primanjem faksa](#)
- [Problemi sa slanjem faksova](#)
- [Kodovi pogrešaka](#)
- [Poruke o pogreškama u faksiranju](#)
- [Izvješća faksa](#)
- [Postavke servisa](#)
- [Nadogradnje firmvera](#)

Je li Vaš faks pravilno namješten?

Kao pomoć za identificiranje uzroka bilo kakvih problema u vezi faksa na koje nailazite, poslužite se sljedećim popisom za provjeru:

- **Koristite li telefonski kabel koji je isporučen uz vaš pribor za faks?** Pribor za faks ispitani je s isporučenim telefonskim kabelom koji udovoljava sustavu RJ11 specifikacijama funkcionalnosti. Nemojte ga zamijeniti drugim telefonskim kabelom; analogni pribor za faks zahtijeva analogni telefonski kabel. On također zahtijeva i analogni telefonski priključak.
- **Je li u utičnicu pribora za faks priključen priključak faksa/telefonski priključak?** Pobrinite se za to da telefonski priključak bude dobro priključen u utičnici. Priključak u utičnicu valja umetnuti tako da se čujno aterira.
- **Je li zidna telefonska utičnica ispravna?** Priključite telefon u zidnu utičnicu kako biste provjerili postoji li ton za biranje. Možete li čuti signal za slobodno biranje i uputiti telefonski poziv?

Koji tip telefonske linije koristite?

- **Namjenska linija:** Standardni broj faksa/telefona dodijeljen za primanje ili slanje faksa.

 **NAPOMENA:** Telefonska linija trebala bi se koristiti samo za faks i ne bi se smjela dijeliti s drugim vrstama telefonskih uređaja. Primjeri uključuju alarmne sustave koji koriste telefonsku liniju za slanje obavijesti tvrtkama za nadzor.

- **PBX sustav:** Telefonski sustav u poslovnom okruženju. Standardni kućni telefoni i pribor za faks koriste analogni telefonski signal. Neki su PBX sustavi digitalni i mogu biti nekompatibilni s priborom za faks. Da biste mogli slati i primati faksove, morate imati pristup standardnoj analognoj telefonskoj liniji.
- **Linije s automatskim preusmjeravanjem poziva:** Značajka telefonskog sustava kod kojeg se dolazni poziv u slučaju zauzetosti prve ulazne linije automatski preusmjerava na sljedeću raspoloživu liniju. Pribor za faks pokušajte priključiti na prvu liniju za dolazne telefonske pozive. Pribor za faks odgovara na poziv nakon određenog broja zvonjenja koji je zadan u postavci za broj zvonjenja do javljanja.

 **NAPOMENA:** Linije s automatskim preusmjeravanjem poziva mogu izazvati probleme sa sposobnošću primanja faksova pribora za faks. S ovim proizvodom nije preporučljivo koristiti linije s automatskim preusmjeravanjem poziva.

Koristite li uređaj za prenaponsku zaštitu?

Kako biste pribor za faks zaštitili od električne energije koja prolazi kroz telefonske linije, između zidne utičnice i pribora za faks možete koristiti uređaj za prenaponsku zaštitu. Umanjivanjem kvalitete telefonskog signala, ovi uređaji mogu prouzročiti izvjesne probleme u faks komunikaciji. Ukoliko imate problema sa slanjem ili primanjem faksova dok koristite neki od tih uređaja, tada pribor za faks priključite izravno na telefonsku utičnicu na zidu da biste utvrdili da li je problem u uređaju za prenaponsku zaštitu.

Koristite li uslugu govorne pošte davatelja telefonskih usluga ili telefonsku sekretaricu?

Ukoliko je postavka broja zvonjenja do javljanja usluge govorne pošte manja od postavke broja zvonjenja do javljanja pribora za faks, poziv će preuzeti govorna pošta, a pribora za faks neće biti u mogućnosti primati faksove. Ukoliko je postavka broja zvonjenja do javljanja pribora za faks manja od postavke usluge razmjene poruka, pribor za faks preuzimat će sve pozive, dok se na uslugu razmjene poruka neće preusmjeravati nijedan poziv.

Ima li vaša telefonska linija značajku poziv na čekanju?

Ako telefonska linija ima aktiviranu značajku poziv na čekanju, obavijest o pozivu na čekanju može prekinuti faks poziv u tijeku, a to će dovesti do komunikacijske pogreške. Provjerite da je značajka poziva na čekanju aktivna na faks telefonskoj liniji.

Provjera statusa pribora za faks

Ako izgleda da analogni pribor za faks ne funkcioniра, ispišite izvješće [Stranica s konfiguracijom](#) da biste provjerili njegov status.

1. Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba [Administracija](#) i dodirnite ga.
2. Otvorite sljedeće izbornike:

- Izvješća
 - Stranice s konfiguracijom/statusom
 - Stranica s konfiguracijom
3. Dodirnite gumb **Ispis** da biste ispisali izvješće, ili dodirnite gumb **View (Pregled)** da biste pregledali izvješće na zaslonu. Izvješće sadrži nekoliko stranica.

 **NAPOMENA:** IP adresa ili naziv glavnog računala navedeni su na stranici Jetdirect.

Na stranici pribora za faks na stranici s konfiguracijom, na zaglavlju Informacije o hardveru provjerite status modema. U sljedećoj tablici identificirani su uvjeti statusa i moguća rješenja.

Operational/Enabled ¹ (Funkcionalan/omogućen)	Analogni pribor za faks instaliran je i spreman za rad.
Operational/Disabled ¹ (Funkcionalan/onemogućen)	Analogni pribor za faks instaliran je i spreman za rad, no uslužni program HP Digital Sending onemogućio je značajku faksa ili je omogućio LAN faksiranje. Kad je omogućeno LAN faksiranje, značajka analognog faksiranja je onemogućena. Istovremeno može biti onemogućena samo jedna značajka faksa: LAN ili analogno faksiranje.
Non-Operational / Enabled/Disabled ¹ (Oštećen / omogućen/onemogućen)	Identificirana je pogreška firmvera. Potrebno je ažurirati firmver.
Damaged / Enabled/Disabled ¹ (Oštećen / omogućen/ onemogućen)	Pribor za faks ne funkcioniра; ponovno namjestite karticu pribora za faks i provjerite da li postoje savijene nožice. Ukoliko je i dalje prisutan status OŠTEĆEN, zamjenite karticu analognog pribora za faks.

¹ Status ENABLED (OMOGUĆEN) ukazuje na to da je pribor za faks omogućen, tj. uključen; DISABLED (ONEMOGUĆEN) ukazuje na to da je omogućeno LAN faksiranje (analogno faksiranje je isključeno).

Ne funkcioniра neka značajka faksa

Pribor za faks je instaliran, no ikona nije prikazana na glavnom zaslonu proizvoda.

Uzrok	Rješenje
Uslužni program HP MFP Digital Sending Software Configuration onemogućio je analogno faksiranje.	Za omogućavanje analognog faksiranja koristite uslužni program HP MFP Digital Sending Software Configuration.
Pribor za faks ne radi kako treba.	Provjerite status pribora za faks. NON-OPERATIONAL (NIJE SPREMAN ZA RAD), možda će biti potrebno instalirati novu strojno-programsku verziju. Ako je status DAMAGED (OŠTEĆEN), a upravo ste instalirali karticu, pokušajte ponovno namjestiti karticu i provjerite jesu li nožice savijene. Ukoliko je status DAMAGED (OŠTEĆEN), a kartica je pravilno instalirana, tada će možda biti potrebno zamjeniti karticu.
Neispravna ploča uređaja za formatiranje.	Obratite se svome servisnom zastupniku HP-a radi servisiranja.

Na uređaju se ne prikazuju izbornici faksa.

Uzrok	Rješenje
Omogućeno je LAN faksiranje.	Radi se o normalnom postupku. Kad HP Digital Sending Software omogući LAN faksiranje, analogno je faksiranje onemogućeno, a faks izbornik, koji se koristi isključivo za analogno faksiranje, tada se ne otvara.

Opći problemi faksa

Problem	Uzrok	Rješenje
Neuspjelo slanje faksa.	Omogućen je JBIG, no faks primatelja ne podržava JBIG.	Isključite JBIG.
Na traci s porukom o statusu pojavljuje se poruka "Out of Memory" (Memorija puna).	Memorijski je disk uređaja pun.	Izbrišite neke datoteke s diska; za informacije o upravljanju diskom pogledajte korisnički priručnik uređaja.
Kvaliteta ispisa fotografije je loša ili se ispisuje zasivljeni okvir.	Pogrešna postavka modusa Page Content (Sadržaj stranice).	Pokušajte postaviti mogućnost Optimiziranje teksta/slike na Fotografija .
Faks je poslan usprkos pritisnutom gumbu Cancel (Poništi) na tipkovnici uređaja za poništavanje prijenosa faksa.	Otkazivanje počinje nakon odabira na izborniku za poništavanje (prikazuje se nakon što pritisnete crveni gumb Zaustavi) i potvrde pritiskom na U redu .	Poništavanje faksova izvodite koristeći faks izbornik.
Ne prikazuje se gumb adresara faksa.	Nije omogućena funkcija adresara faksa.	Za omogućavanje značajke adresara faksa koristite uslužni program HP MFP Digital Sending Software Configuration.
U HP Web Jetadmin nije moguće locirati Fax settings (Postavke faksa).	Fax settings (Postavke faksa) u HP Web Jetadmin nalaze se ispod padajućeg izbornika stranice sa statusom uređaja.	Odaberite Digital Sending and Fax (Digitalno slanje i faksiranje) na padajućem izborniku.
Na vrhu stranice dodaje se zaglavje iako je omogućeno pokrivanje.	Kad je zadano pokrivanje, faks dodaje pokrivajuće zaglavje u slučaju proslijedivanja faksa.	Radi se o normalnom postupku.
U okviru s podacima o primatelju pomiješana su imena i brojevi.	Normalno je da se pojavljuju i imena i brojevi, što ovisi o tome odakle potječu: u adresaru faksa navedena su imena, dok ostale baze podataka navode brojeve.	Radi se o nečemu normalnom. Nije potrebno ništa poduzimati.
Moj faks od jedne stranice ispisuje se na dviye stranice.	Na vrh faksa dodano je zaglavje faksa, što je tekst pomaklo na drugu stranicu.	Ako želite da se faks od jedne stranice ispiše na jednoj stranici, zaglavje postavite na način pokrivanja ili prilagodite postavku Prilagodi veličini stranice.

Problem	Uzrok	Rješenje
Dокумент se prestaje uvlačiti usred faksiranja.	Možda je došlo do zastoja u automatskom uvlačenju dokumenta (ADF).	U slučaju zastoja pogledajte korisnički priručnik uređaja radi uputa za uklanjanje zastoja.
Previsoka ili preniska glasnoća zvuka iz pribora za faks.	Potrebno je namjestiti postavku glasnoće.	

Problemi s primanjem faksa

Pribor za faks ne odgovara na dolazne faks pozive (faks nije detektiran).

Uzrok	Rješenje
Možda postavka broja zvonjenja nije ispravno postavljena.	Provjerite postavku broja zvonjenja.
Telefonski kabel možda je nepravilno priključen ili ne funkcioniра.	Provjerite instalaciju. Provjerite koristite li telefonski kabel isporučen s priborom za faks.
Možda telefonska linija ne radi.	Iz telefonske utičnice odvojite pribor za faks i priključite telefon. Pokušajte uputiti telefonski poziv kako biste provjerili da li telefonska linija radi.
Na sposobnost odgovaranja na pozive pribora za faks možda utječe usluga govorne pošte.	Učinite nešto od sljedećeg: <ul style="list-style-type: none"> • Obustavite uslugu glasovnih poruka. • Nabavite telefonsku liniju namijenjenu primanju faks poziva. • Broj zvonjenja do odgovora kod pribora za faks smanjite tako da bude manji od broja zvonjenja do odgovora kod govorne pošte.

Faksovi se odašilju ili primaju vrlo sporo.

Uzrok	Rješenje
Možda šaljete ili primate vrlo složen faks, npr. neki s puno grafičke.	Složenim faksovima treba duže vremena za slanje ili primanje.
Možda modem faks-uređaja primatelja radi na sporoj brzini.	Pribor za faks šalje faks najvećom brzinom modema koju može koristiti faks-uređaj primatelja.
Rezolucija uz koju se faks šalje ili prima vrlo je visoka. Viša razlučivost obično rezultira boljom kvalitetom, ali zahtijeva dulje vrijeme prijenosa.	Ako primate faks, nazovite pošiljatelja i zamolite ga da smanji razlučivost i ponovno pošalje faks. Ako šaljete faks, smanjite razlučivost te promijenite mogućnost Optimiziranje teksta/slike .
Omogućene su postavke poboljšanja slike. Viša razlučivost obično rezultira boljom kvalitetom, ali zahtijeva dulje vrijeme prijenosa.	Onemogućite ili smanjite postavke poboljšanja slike ili ponovno pošaljite faks.
U slučaju loše telefonske linije, pribor za faks i faks primatelj smanjuju brzinu prijenosa kako bi smanjili mogućnost grešaka.	Poništite slanje faksa i ponovno ga pošaljite. Zatražite od davatelja telefonskih usluga da provjeri telefonsku liniju.

Faksovi se ne ispisuju na uređaju.

Uzrok	Rješenje
Ladica za stavljanje medija je prazna.	Umetnite medije. Svi faksovi koji se prime dok je ulazna ladica prazna, pohranjuju se i ispisuju nakon što se ladica napuni.
Namješteno je Schedule Printing of Faxes (Planiranje ispisa faksova).	Ako je omogućeno Zakazivanje ispisa faksova, faksovi se neće ispisivati sve dok se ta funkcija ne onemogući.
Uređaj raspolaže s malo tonera ili se toner potrošio.	Uređaj zaustavlja ispis čim ima malo tonera ili ga potroši. Primljeni faksovi pohranjuju se u memoriji i ispisuju nakon zamjene tonera. Informacije u vezi s ostalim problemima s ispisom uređaja potražite u korisničkom priručniku uređaja.
Dolazni poziv je možda glasovni poziv.	Dolazni glasovni pozivi inače se prikazuju u izvješću poziva kao Communication Error (17) (Pogreška u komunikaciji) . Budući da su to glasovni pozivi, a ne pogreške faksa, ne trebate ništa napraviti. Pobrinite se da osobe koje vas zovu imaju broj glasovnog telefona koji se razlikuje od broja faksa.
Dolazni je faks prekinut.	Pроверите da faks telefonska linija nema aktiviranu značajku poziv na čekanju. Obavijest o pozivu na čekanju može prekinuti faks poziv u tijeku, a to će dovesti do komunikacijske pogreške.
Značajka Raspored ispisa faksova postavljena je na Uvijek spremi faksove .	Promijenite postavku Raspored ispisa faksova na Uvijek ispiši faks .

Problemi sa slanjem faksova

Problem	Uzrok	Rješenje
Tijekom slanja dolazi do prekida faksiranja.	Može se raditi o neispravnom faksu primatelja kojemu šaljete faks.	Pokušajte poslati faks na drugi uređaj za faksiranje.
	Možda Vam ne radi telefonska linija.	Iz telefonske utičnice odvojite pribor za faks i priključite telefon. Pokušajte uputiti telefonski poziv kako biste provjerili da li telefonska linija radi.
	Na telefonskoj liniji je možda šum ili loše kvalitete.	Pokušajte koristiti manju brzinu prijenosa da biste poboljšali pouzdanost prijenosa. Pogledajte postavku maksimalne brzine prijenosa.
	Možda je aktivirana značajka poziva na čekanju	Pроверите da faks telefonska linija nema aktiviranu značajku poziv na čekanju. Obavijest o pozivu na čekanju može prekinuti faks poziv u tijeku, a to će dovesti do komunikacijske pogreške.
Pribor za faks prima faksove, ali ih ne šalje.	Ako je pribor za faks priključen na PBX sustav, PBX sustav možda generira signal za slobodno biranje koji pribor za faks ne može detektirati.	Onemogućite postavku za prepoznavanje tona biranja.

Problem	Uzrok	Rješenje
	Možda se radi o lošoj telefonskoj vezi.	Pokušajte ponovno kasnije.
	Može se raditi o neispravnom faksu primatelja kojemu šaljete faks.	Pokušajte poslati faks na drugi uređaj za faksiranje.
	Možda Vam ne radi telefonska linija.	Iz telefonske utičnice odvojite pribor za faks i priključite telefon. Pokušajte uputiti telefonski poziv kako biste provjerili da li telefonska linija radi.
Odlazni faks nastavlja birati.	Pribor za faks automatski ponovno bira broj faksa ukoliko je uključena opcija Redial on Busy (Ponovno biranje zauzetog broja) ili Redial On No Answer (Ponovno biranje kada nije bilo odgovora).	Radi se o normalnom postupku. Ne želite li da faks ponovno bira, postavite Redial on Busy (Ponovno biranje zauzetog broja) na 0, također na 0 postavite i Redial On No Answer (Ponovno biranje kada nije bilo odgovora).
Faksovi koje šaljete ne stižu na faks primatelja.	Faks primatelja može biti isključen ili se nalaziti u stanju s greškom, kao npr. biti bez papira.	Nazovite primatelja kako bi provjerio da li je faks uređaj uključen i spreman za primanje faksova.
	Faks se možda nalazi u memoriji čekajući na ponovno biranje zauzetog broja ili se ispred njega nalaze drugi faksovi koji čekaju na slanje.	Ako je iz bilo kojeg od ovih razloga zadat faksiranje u memoriji, to će se zabilježiti u dnevniku faksa. Napravite ispis dnevnika aktivnosti faksa i u stupcu Rezultat provjerite postoje li faks poruke označene s Na čekanju .

Kodovi pogrešaka

Pojavi li se problem s faksom koji sprečava ili prekida slanje ili primanje faksa, tada se generira kôd pogreške koji pomaže pri utvrđivanju uzroka problema. Kodovi pogrešaka prikazuju se u dnevniku aktivnosti faksa i T.30 protokolu praćenja. Ispišite jedno od ovih triju izvješća da biste dobili kôd pogreške. Detaljan opis nekih kodova pogrešaka i odgovarajući postupak pogledajte na adresi www.hp.com tako da potražite naziv svoga uređaja.

Poruke o pogreškama u faksiranju

Prilikom slanja ili primanja analognog faksa na nekom uređaju HP LaserJet, bilo koja pogreška nastala tijekom postupka faksiranja bit će prikazana na upravljačkoj ploči uređaja i unijeta u izvješće o faksiranju. Do pogreške faksiranja može doći iz brojnih razloga, a često zbog prekida ili smetnji na telefonskoj vezi. Uređaj će prikazati bilo koju pogrešku nastalu tijekom postupka faksiranja, bez obzira odakle potekla.

Ako se postupak faksiranja prekine ili do pogreške dođe tijekom prijenosa ili primitka faksa, podsustav faksa u uređaju generira dvodijelni opis statusa/pogreške. Uobičajeni ili uspješni faksovi također generiraju poruke s naznakom uspješnog slanja. Informacija poruke sastoji se od tekstnog opisa i numeričkog koda (nekoliko poruka ne sadrži numeričke kodove). Na upravljačkoj ploči uređaja bit će prikazan samo tekstni dio poruke; međutim, tekstna poruka, ali i numerički kod bit će prikazani u izvješću aktivnosti faksa, izvješću o faks pozivima i u izvješću praćenja T.30 (ova izvješća praćenja možete ispisati pojedinačno putem upravljačke ploče uređaja – u izbornicima [Administracija >](#)

Izvješća > Izvješća faksa i Administracija > Rješavanje problema > Faks > Protokol Fax T.30 - praćenje). Numerički se kod prikazuje u okruglim zagrada nakon tekstnog dijela poruke u izvješćima. Na primjer, ako je došlo do pogreške u komunikaciji, na zaslonu upravljačke ploče bit će prikazana poruka Faksiranje nije uspjelo: Communication Error (Pogreška u komunikaciji). Ista će poruka biti prikazana u polju Rezultat u izvješću aktivnosti faksa kao **Pogreška u komunikaciji (17)**. U ovom primjeru numerički kod koji se odnosi na komunikacijsku pogrešku je broj "17".

Numerički se kod generira putem faks-modema. Obično numerički kod (0) predstavlja normalni odgovor modema. Neke će poruke pokazati numerički kod (0), druge ovisno o okolnostima mogu imati niz različitih numeričkih kodova, a tek nekoliko poruka uopće nema numerički kod. Obično numerički kod (0) ukazuje da pogreška nema veze s modemom faksa, ali je do nje došlo u nekom drugom dijelu podsustava faksa ili drugom podsustavu, poput podsustava za ispis. Kodovi koji se razlikuju od nule daju dodatne pojedinosti o određenoj akciji ili postupku koji provodi modem te nužno ne znače da na modemu postoji problem.

U tablicama koje slijede navedene su poruke faksa s najčešćim brojevima kodova zajedno s preporučenim načinom rješavanja. U tablicama je također navedeno nekoliko poruka koje su uobičajene ili predstavljaju uobičajen događaj. Na primjer, ako faks nije poslan na zauzeti broj, bit će prikazana poruka Fail Busy (Neuspjelo zbog zauzetog broja). Sve je u redu s podsustavom faksa; poruka predstavlja da faksiranje nije izvršeno zbog zauzetog telefonskog broja primatelja.

Neotklonjive poruke pogreške s numeričkim kodovima koji se razlikuju od onih koji su ovdje navedeni treba riješiti korisnička podrška. Detaljniji popis posljednje biranog faksa može se ispisati prije kontaktiranja korisničke podrške kako biste lakše rješili problem. Detaljni popis faksiranja naziva se Fax T.30 Trace (Praćenje faksa T.30) i može se ispisati za posljednji faks ili se unaprijed može postaviti ispis za svaku pogrešku faksa. Da biste ispisali ili konfigurirali T.30 praćenje faksa, pritisnite Administracija, Rješavanje problema, a zatim Protokol Fax T.30 - praćenje. Zatim možete ispisati izvješće za posljednji faks ili konfigurirati raspored ispisa praćenja T.30.

Poruke o slanju faksa

Tablica 3-1 Poruke o slanju faksa

Message (Poruka)	Broj pogreške	Opis	Akcije
Cancelled (Otkazano)	0	Faksiranje je prekinuo korisnik na upravljačkoj ploči uređaja.	None (Nijedno).
Success (Uspješno slanje)	Nije dostupno	Faks je uspješno poslan.	None (Nijedno).
Fail Busy (Neuspjelo zbog zauzetog broja)	0	Primateljev faks je zauzet.	Faks će automatski biti povučen (u slučaju takve konfiguracije), u protivnom pokušajte ga poslati ponovno.
No Answer (Nema odgovora)	0	Primateljev faks ne odgovara na poziv.	Primateljev faks ima prekinutu vezu ili je isključen; kontaktirajte primatelja kako biste provjerili uređaj. Pokušajte faks poslati ponovno.
Compression Error (Pogreška kompresije)	Bilo koji	Faks je oštećen ili možda nije poslan.	Pokušajte faks poslati ponovno.
No Dial (Nije birano)	0	Prilikom slanja faksa na uređaju se ne otkriva ton biranja.	Provjerite radi li telefonska linija; postavite slanje faksa na "not" (ne) za otkrivanje tona biranja.
Modem Fail (Pogreška modema)	Bilo koji	Neočekivan ili loš odgovor s internog modema faksa na uređaju.	Pokušajte ponovno poslati faks; ako ne riješite pogrešku, kontaktirajte servis.
NAPOMENA: To ne ukazuje nužno da je modemski hardver loš.			
Communication Error (Pogreška u komunikaciji)	17 ili 36	Izgubljena telefonska veza između pošiljatelja i primatelja. Možda zbog glasovnih poziva.	Pokušajte faks poslati ponovno.
Communication Error (Pogreška u komunikaciji)	Bilo koji broj osim 17 ili 36	Poteškoća opće komunikacije u slučaju prekida ili neočekivanog tijeka slanja faksa.	Pokušajte ponovno poslati faks; ako ne riješite pogrešku, kontaktirajte servis.
Space Fail (Pogreška prostora)	0	Nije moguće čitanje niti pisanje datoteke slike faksa na disk; disk uređaja je možda oštećen ili na njemu nema mjesta.	Pokušajte ponovno poslati faks; ako ne riješite pogrešku, kontaktirajte servis.
Page Fail (Pogreška stranice)	0	Širina stranice ne odgovara ili stranica ima previše loših redaka.	Pokušajte ponovno poslati faks; ako ne riješite pogrešku, kontaktirajte servis.

Tablica 3-1 Poruke o slanju faksa (Nastavak)

Message (Poruka)	Broj pogreške	Opis	Akcije
Memory Error (Pogreška memorije)	0	U uređaju nema dovoljno memorije.	Ako ne rješite pogrešku, trebali biste dodati više memorije u uređaj.
Job Failed (Posao nije uspio)	Bilo koji	Faksiranje nije uspjelo; faksiranje nije obavljen.	Pokušajte ponovno poslati faks; ako ne rješite pogrešku, kontaktirajte servis.
Power Failure (Nestanak el. struje)	0	Tijekom prijenosa faksa došlo je do nestanka el. struje na uređaju s kojeg se šalje faks.	Pokušajte faks poslati ponovno.
No Fax Detected (Nije otkriven faks)	17 ili 36	Kod primatelja nije otkriven faks-uređaj. Možda zbog glasovnih poziva.	Provjerite broj faksa i tražite primatelja da provjeri je li uređaj uključen i povezan; zatim ponovno pokušajte poslati faks.

Poruke za primanje faksa

Tablica 3-2 Poruke za primanje faksa

Message (Poruka)	Broj pogreške	Opis	Akcije
Success (Uspješno slanje)	Nije dostupno	Fax received ok. (Faks primljen bez pogreške)	None (Nijedno).
Blocked (Blokirano)	Nije dostupno	Primitak faksa je blokiran faks-uređajem primatelja značajkom blokiranja broja.	None (Nijedno).
Modem Fail (Pogreška modema)	Bilo koji	Neočekivan ili loš odgovor s internog modema na uređaj - primjerice, faks se pokušava poslati u trenutku primitka drugog faksa.	Ponovno pošaljite faks; ako ne rješite pogrešku, kontaktirajte servis.
Communication Error (Pogreška u komunikaciji)	17, 36	Izgubljena telefonska veza ili prekid između pošiljatelja/ primatelja.	Zatražite pošiljatelju da ponovno pošalje faks (ako faks-uređaj to ne učini automatski).
Communication Error (Pogreška u komunikaciji)	Bilo koji broj osim 17 ili 36	Poteškoća opće komunikacije u slučaju prekida ili neočekivanog tijeka slanja faksa.	Ponovno pošaljite faks; ako ne rješite pogrešku, kontaktirajte servis.
Space Fail (Pogreška prostora)	0	Nije moguće čitanje niti pisanje slikovne datoteke na disk; disk uređaja je možda oštećen ili na njemu nema dovoljno mjesta.	Ponovno pošaljite faks; ako ne rješite pogrešku, kontaktirajte servis.
Page Fail (Pogreška stranice)	0	Širina stranice ne odgovara ili stranica ima previše loših redaka.	Ponovno pošaljite faks; ako ne rješite pogrešku, kontaktirajte servis.
Memory Error (Pogreška memorije)	0	U uređaju nema dovoljno memorije.	Ako ne rješite pogrešku, trebali biste dodati još memorije u uređaju.
Compression Error (Pogreška kompresije)	0	Oštećen faks - primljenu datoteku slike nije moguće dešifrirati.	Tražite ponovno slanje faksa; ako još niste, omogućite ECM (način ispravka pogreške).
Print Fail (Pogreška ispisa)	0	Oštećen faks - primljenu datoteku slike nije moguće dešifrirati.	Tražite ponovno slanje faksa; ako još niste, omogućite ECM (način ispravka pogreške).
Poll Invalid (Pozivanje dokumenta nije valjano)	0	Značajka pozivanja dokumenta s drugog faks-uređaja pokušala je preuzeti faks s drugog uređaja, ali nema nikakvog dostupnog faksa.	Kontaktirajte administratora faks-uređaja s kojeg se faks preuzima i potvrđite postojanje faksa, a zatim pokušajte ponovno.
Job Failed (Posao nije uspio)	Bilo koji	Faksiranje nije uspjelo; u to su uključeni svi neodređeni neuspjesi.	Ponovno pošaljite faks; ako ne rješite pogrešku, kontaktirajte servis.

Tablica 3-2 Poruke za primanje faksa (Nastavak)

Message (Poruka)	Broj pogreške	Opis	Akcije
Power Failure (Nestanak el. struje)	0	Tijekom primanja faksa došlo je do nestanka el. struje.	Neka pošiljatelj ponovno pošalje faks.
No Fax Detected (Nije otkriven faks)	17, 36	Na faks je preusmjeren glasovni poziv.	Ništa

Izvješća faksa

U sljedećim odjeljcima navedena su izvješća faksa koja su dostupna na uređaju. Ta se izvješća mogu ispisati ili pregledati na upravljačkoj ploči uređaja.

Na ovom su uređaju dostupna sljedeća izvješća faksa:

- Dnevnik aktivnosti faksa
- Izvješće šifri obračuna
- Popis zabranjenih brojeva faksa
- Popis brojeva za brzo biranje
- Izvješće poziva faksa

Za ispis ili prikaz izvješća faksa slijedite navedene upute:

1. Na početnom zaslonu pomaknite se do gumba **Administracija** i dodirnite ga.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
 - Izvješća
 - Izvješća faksa
3. Dodirnite dnevnik ili izvješće za ispis ili prikaz.
4. Dodirnite **Ispis** ili gumb **View (Pregled)**.

Zapis aktivnosti faksa

Dnevnik aktivnosti faksa uključuje sljedeće informacije.

- Informacije iz zaglavlja faksa konfigurirane na uređaju.
- Broj zadatka za svaki zadatak.
- Datum i vrijeme svih primljenih i poslanih faksova kao i faksova čije slanje nije uspjelo.
- Vrsta zadatka slanja faksa, slanje ili primanje.
- Identifikacija (telefonski broj ukoliko je na raspolaganju)
- Trajanje (vrijeme veze)

- Broj stranica
- Rezultat (uspješno poslano, na čekanju ili neuspjelo slanje s informacijom o vrsti i kodu pogreške)

Baza podataka može pohraniti posljednjih 500 unosa faksova (stariji faksovi brišu se iz dnevnika). Svaki faks prijenos zabilježen je u bazi podataka kao zaseban unos. Pod faks prijenosom podrazumijeva se na primjer poslani faks, primljeni faks ili nadogradnja programskih datoteka. Ovisno o aktivnosti, u izvješću može biti i manje od 500 unosa (osim ako ste poslali 500 faksova, a da u međuvremenu niste primili nijedan faks niti izvršili nikakvu drugu radnju).

Želite li dnevnik koristiti u evidencijske svrhe, tada biste s vremena na vrijeme trebali napraviti njegov ispis (barem svakih 500 faksova), a zatim ga obrisati.

Izvješće o kodu za naplatu

Izvješće o kodovima za naplatu predstavlja popis posljednjih 500 uspješno poslanih faksova koji su svrstani prema kodu za naplatu. U tom izvješću navedene su sljedeće informacije.

- Broj koda za naplatu
- Datum i vrijeme svih uspješno poslanih faksova
- Identifikacijski broj
- Trajanje (vrijeme veze)
- Broj poslanih stranica
- Rezultat (uspjeh)

Baza podataka može pohraniti posljednjih 500 faksova (stariji faksovi brišu se iz baze podataka). Želite li izvješće koristiti u evidencijske svrhe, tada biste s vremena na vrijeme trebali napraviti njegov ispis (barem svakih 500 faksova) i zatim ga obrisati.

Izvješće popisa blokiranih faksova

Izvješće s popisom blokiranih faksova sadrži popis brojeva faksa za koje je na uređaju podešena zabrana primanja faksova.

Izvješće popisa brzog biranja

Izvješće s popisom za brzo biranje navodi popis brojeva faksa koji su dodijeljeni imenima za brzo biranje.

Izvješće poziva faksa

Izvješće o faks pozivima predstavlja kratko izvješće u kojem je naznačen status zadnjeg poslanog ili primljenog faksa.

Obrišite zapis aktivnosti faksa

Za brisanje dnevnika aktivnosti faksa poduzmite sljedeće korake.

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu [Administracija](#).
2. Otvorite sljedeće izbornike:
 - [Postavke faksa](#)
 - [Brisanje dnevnika aktivnosti faksa](#)
3. Dodirnite gumb [Izbriši](#) za brisanje dnevnika aktivnosti faksa.

Postavke servisa

Ove stavke na izbornicima upravljačke ploče pomoći će vam pri rješavanju problema ako radnje poduzete u skladu s poglavljem o kodovima grešaka nisu bile uspješne. One se trebaju koristiti uz pomoć servisnog zastupnika tvrtke HP.

Postavke na izborniku Rješavanje problema

Otvorite izbornik [Administracija](#), a zatim odaberite izbornik [Rješavanje problema](#).

Rješavanje problema postavke izbornika

T.30 Trace (Praćenje T.30): Ova postavka predstavlja ispisano izvješće sa svim komunikacijama između uređaja koji šalju i primaju faksove za posljednji poslani ili primljeni faks. Ovo izvješće sadrži mnoge tehničke detalje koji nadilaze razumijevanje većine korisnika. Međutim, ono sadrži detaljne kodove pogrešaka i ostale informacije koje mogu služiti za rješavanje nekog određenog problema u vezi sa slanjem ili primanjem nekog faksa. Servisni zastupnik tvrtke HP može zatražiti sadržaj izvješća prilikom pokušaja utvrđivanja uzroka problema i određivanja prikladne radnje.

V34: Ova postavka ima dvije vrijednosti ("Normalno" i "Isključeno") koje upravljaju brzinom prijenosa modema. Postavka "Normalno" modemu omogućuje odabir bilo koje podržane brzine prijenosa do 33.600 bps (usklađivanje s drugim modemom). Postavka "Isključeno" zadaje brzinu prijenosa do 14.400 bps. Ova postavka ostaje namještena sve dok se ne promijeni.

Speaker mode (Način zvučnika): Ova postavka ima dva načina: "Normalni" i "Dijagnostički". U normalnom je načinu zvučnik modema uključen tijekom biranja radi uspostavljanja veze, a nakon toga se isključuje. U dijagnostičkom načinu zvučnik se uključuje i ostaje uključenim tijekom čitave faks komunikacije sve dok se postavka ne vrati na normalan način.

Postavke izbornika Troubleshooting (Rješavanje problema)

Otvorite izbornik [Administracija](#), a zatim odaberite izbornik [Ponovno postavljanje](#).

Ponovno postavljanje postavke izbornika

[Restore Factory Telecom Settings](#) (Vraćanje tvorničkih postavki telekomunikacijske tvrtke) ili [Restore Default Telecom Settings](#) (Vraćanje zadanih postavki telekomunikacijske tvrtke): Razne izmjene izbornika ovom se mogućnošću ponovno vraćaju na osnovne postavke. To uključuje maksimalnu brzinu prijenosa, vrijeme između zvonjenja, V.34, način rada sa zvučnikom i gubitak signala prijenosa.

Nadogradnje firmvera

Moguće je ažurirati firmver pribora za faks. Ažuriranje firmvera faksa odvija se u okviru ažuriranja čitavog firmvera uređaja. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik uređaja.

A Servis i podrška

- [Izjava o ograničenom jamstvu tvrtke Hewlett-Packard](#)
- [Služba korisničke podrške](#)

Izjava o ograničenom jamstvu tvrtke Hewlett-Packard

HP-OV PROIZVOD	TRAJANJE OGRANIČENOG JAMSTVA
HP LaserJet Analog Fax Accessory 500	1 godina

HP vama, krajnjem korisniku, jamči kako od datuma kupnje do isteka gore navedenog razdoblja na HP hardveru i dodatnoj opremi neće biti nedostataka u materijalu niti izvedbi. Ako HP obavijestite o takvim nedostacima tijekom jamstvenog razdoblja, HP će ili popraviti ili zamijeniti proizvode na kojima nedostaci uistinu postoje. Zamjenski proizvodi mogu biti novi ili po svojim radnim karakteristikama jednaki novim proizvodima.

HP vam jamči kako HP softver od datuma kupnje do isteka gore navedenog razdoblja neće pogrešno izvršavati programske naredbe zbog nedostataka u materijalu ili izradi, pod uvjetom da je ispravno instaliran i upotrebljavan. Ako HP tijekom jamstvenog razdoblja obavijestite o takvim nedostacima, HP će zamijeniti softver koji ne izvršava svoje programske naredbe zbog takvih nedostataka.

HP ne jamči nesmetan rad HP proizvoda bez pogrešaka. Ako HP ne može unutar razumnog roka popraviti niti zamijeniti proizvode u skladu s uvjetima jamstva, nakon pravovremenog povrata proizvoda primit ćete povrat novca u iznosu cijene kupnje.

HP proizvodi mogu sadržavati dorađene dijelove koji po radnim karakteristikama odgovaraju novim dijelovima ili dijelove koji su upotrijebljeni slučajno.

Jamstvo ne pokriva nedostatke koji su rezultat (a) nepravilnog ili neprilagođenog održavanja ili baždarenja, (b) upotrebe softvera, sučelja, dijelova ili potrošnog materijala koji nije proizvela tvrtka HP, (c) neovlaštene modifikacije ili zlouporabe, (d) upotrebe proizvoda izvan navedenih specifikacija za radnu okolinu proizvoda ili (e) neprikładne pripreme mesta rada ili održavanja.

U SKLADU SA ZAKONSKIM OGRANIČENJIMA, GORE NAVEDENA JAMSTVA SU ISKLJUČIVA I NIJEDNO DRUGO JAMSTVOILI UVJET, BILO PISMENI ILI USMENI, NIJE IZREČENO NITI IMPLICIRANO TE SE HP IZRIČITO ODRIČE SVIH IMPLICIRANIH JAMSTAVA I UVJETA PRODAJE, ZADOVOLJAVAĆE KVALITETE I PRIKLADNOSTI ZA ODGOVARAJUĆU SVRHU. U određenim državama/regijama, saveznim državama ili pokrajinama ograničenje trajanja implicitanog jamstva nije dopušteno te se gore navedeno ograničenje ili isključenje ne odnosi na korisnike u tim područjima. Ovim jamstvom dana su vam određena zakonska prava, a uz njih možda imate i druga prava koja su različita za različite države/regije, savezne države ili pokrajine.

Ograničeno HP jamstvo valjano je u svim državama/regijama ili lokacijama na kojima HP ima podršku za ovaj proizvod i na kojem je tvrtka HP taj proizvod reklamirala. Razina servisa koju vam jamstvo omogućava može se razlikovati s obzirom na lokalne standarde. HP neće promjeniti oblik, sklop niti funkcije proizvoda kako bi se on mogao koristiti u državama/regijama za koje nije bio namijenjen iz pravnih ili praktičnih razloga.

U SKLADU SA ZAKONSKIM OGRANIČENJIMA, DOSTUPNI SU VAM JEDINO I ISKLJUČIVO PRAVNI LIJEKOVI NAVEDENI U OVOM JAMSTVU. OSIM U SKLADU S GORE NAVEDENIM ODREDBAMA, TVRTKA HP I NJENI DOBAVLJAČI NI POD KOJIM UVJETIMA NEĆE BITI ODGOVORNİ ZA GUBITAK PODATAKA NITI ZA IZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU (UKLJUČUJUĆI GUBITAK PODATAKA ILI DOBITI) ILI DRUGU VRSTU ŠTETE, BEZ OBZIRA TEMELJI LI SE ISTA NA UGOVORU,

KAZNENOM DJELU IЛИ NEČEM TREĆEM. U određenim državama/regijama, saveznim državama ili pokrajinama odricanje ili ograničenje slučajne ili posljedične štete nije dopušteno te se gore navedeno ograničenje ili odricanje ne odnosi na korisnike u tim područjima.

JAMSTVENI UVJETI NAVEDENI U OVOJ IZJAVI, OSIM AKO ZAKONOM NIJE DRUGAČIJE PROPISANO, NE PREDSTAVLJAJU ISKLJUČENJE, OGRANIČENJE NITI MODIFIKACIJU, A UZ OBVEZNA ZAKONSKA PRAVA PRIMIJENJUJU SE NA UVJETE PRODAJE OVOG PROIZVODA.

Služba korisničke podrške

Iskoristite telefonsku podršku koja je besplatna tijekom razdoblja jamstva za svoju državu/regiju

Pripremite naziv uređaja, serijski broj, datum kupovine i opis problema.

Iskoristite 24-satnu internetsku podršku

Telefonske brojeve za državu/regiju možete pronaći na brošuri koja je priložena uz uređaj ili na stranici www.hp.com/support/.

www.hp.com/go/ljanalogfaxaccessory500_manuals

B Specifikacije

- [Specifikacije uređaja pribora za faks](#)
- [Zamjenski dijelovi i dodaci](#)

Specifikacije uređaja pribora za faks

Specifikacije s obzirom na okoliš

Radna okolina	<ul style="list-style-type: none">Temperatura: 10 do 32,5° C (50 do 91° F)Relativna vlažnost: 20 do 80 posto (bez kondenzacije)
Okoliš za pohranu	<ul style="list-style-type: none">Temperatura: -20 do 40° C (-4 do 104° F)Relativna vlažnost: Manje od 95 posto (bez kondenzacije)

Specifikacije faksa

Kompatibilnost faksa	<ul style="list-style-type: none">CCIT/ITU-T Grupa 3, EIA/TIA Klasa 1, Klasa 2.1
Telefonski priključak	<ul style="list-style-type: none">RJ11
Metode kompresije	<ul style="list-style-type: none">MH, MR, MMR iJBIG
Podržane brzine prijenosa i standardi	<ul style="list-style-type: none">V.17 na 14 400, 12 000, 9 600, 7 200 bpsV.33 na 14 400, 12 000 bpsV.29 na 9 600, 7 200 bpsV.27 na 4 800, 2 400 bpsV.34 na 16 800, 19 200, 21 600, 24 000, 26 400, 28 800, 31 200, 33 600 bps
Brzina modema	<ul style="list-style-type: none">Do 33,6 Kbita po sekundi (bps)
Brzo biranje	<ul style="list-style-type: none">Da
Razlučivost faksa (slanje i primanje)	<ul style="list-style-type: none">Standardna - 200 x 100 točaka po inču (dpi)Dobra - 200 x 200 dpiIzvrsna - 300 x 300 dpiOdlična - 200 x 400 (samo primanje)Odlična - 400 x 400 (samo primanje)

Zamjenski dijelovi i dodaci

Zamjenske dijelove za vaš pribor za faks možete dobiti tako da se obratite vašem prodajnom predstavniku ili Hewlett-Packardovom zastupniku.

C Regulacijske informacije

- [Ekološki program upravljanja proizvodom](#)
- [Izjava o sukladnosti](#)
- [FCC propisi](#)
- [Additional FCC statement for telecom products \(US\)](#)
- [Oznaka Japanskog telekoma](#)
- [Telephone Consumer Protection Act \(US\)](#)
- [Kanadski DOC propisi](#)
- [Industry Canada CS-03 requirements](#)
- [EU odredba za telekomunikacijski promet](#)
- [New Zealand Telecom Statements](#)
- [EMI izjava \(Tajvan\)](#)
- [VCCI izjava \(Japan\)](#)
- [EMC izjava \(Kina\)](#)
- [EMC izjava \(Koreja\)](#)
- [Tablice materijala \(Kina\)](#)

Ekološki program upravljanja proizvodom

Zaštita okoliša

Tvrta Hewlett-Packard nastoji na ekološki način proizvesti kvalitetne proizvode. Dizajn ovog proizvoda sadrži nekoliko atributa koji smanjuju negativan utjecaj na okoliš.

Plastika

Plastični dijelovi teži od 25 grama označeni su u skladu s međunarodnim standardima kako bi se prilikom odlaganja proizvoda na otpad lakše identificirala plastika za reciklažu.

Korišteni materijali

Ovaj HP proizvod ne sadrži živu.

Ovaj HP-ov proizvod ne sadrži bateriju.

Odlaganje opreme u otpad



Ovaj simbol znači da se proizvod ne odlaze s kućnim otpadom. Umjesto toga, trebate zaštititi ljudsko zdravlje i okolinu tako da odnesete opremu za otpad na određeno zbirno odlagalište za recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme. Za više informacija kontaktirajte službu za odlaganje kućnog otpada ili idite na stranicu: www.hp.com/recycle.

Za više informacija

Za informacije o ovim ekološkim temama:

- List s ekološkim profilom proizvoda za ovaj i mnoge srodne HP proizvode
- Predanost tvrtke HP očuvanju okoliša
- Sustav za očuvanje okoliša tvrtke HP
- Program tvrtke HP za vraćanje proizvoda na kraju vijeka trajanja i za recikliranje
- List s podacima o materijalnoj sigurnosti

Posjetite www.hp.com/go/environment ili www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

Izjava o sukladnosti

Izjava o sukladnosti

prema ISO/IEC 17050-1 i EN 17050-1: Doc# BOISB-0703-00-rel.12.0

Naziv proizvođača:	Hewlett-Packard Company
Adresa proizvođača:	11311 Chinden Boulevard Boise, Idaho 83714-1021, SAD
izjavljuje kako je proizvod	
Naziv proizvoda:	HP Analog Fax Accessory 500
Regulativni broj modela:²⁾	BOISB-0703-00
Mogućnosti proizvoda	Sve
Spremnići s tonerom/slikovni bubanj:	Nije dostupno
sukladan sljedećim specifikacijama proizvoda:	
SIGURNOST:	IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006 +A11:2009 +A12:2011
EMC:	CISPR22:2005 +A1/ EN55022:2006 +A1 - Klasa A ^{1), 3)} EN 55024:1998 +A1:2001 +A2:2003 EN61000-3-2:2006 +A1:2009 + A2:2009 FCC poglavlje 47. CFR, članak 15. klasa A ¹⁾ / ICES-003, izdanje 4.
TELEKOM.:	ES203 - 201; FCC poglavlje 47 CFR, članak 68 ⁴⁾
RoHOS	EN 50581:2012
Dodatne informacije:	
Navedeni proizvod usklađen je sa zahtjevima Direktive 2004/108/EZ o elektromagnetskoj kompatibilnosti, Direktive 2006/95/EZ o niskom naponu i Direktive 1999/5/EZ o radio opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi te u skladu s tim nosi oznaku CE  .	
Ovaj uređaj udovoljava zahtjevima FCC Direktive, Članka 15. Rad je podložan sljedećim uvjetima: (1) ovaj uređaj ne uzrokuje štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora primiti sve vrste smetnji, uključujući one koje mogu negativno utjecati na njegov rad.	
1) Uređaj je testiran s uobičajenom konfiguracijom Hewlett-Packard sustava osobnih računala.	
2) Radi pravnih propisa ovom je uređaju dodijeljen Registrski broj modela. Ovaj broj ne treba miješati s nazivom ili brojem uređaja.	
3) Ovaj proizvod zadovoljava zahtjeve EN55022 i CNS13438 klasa A u kojem je primjenjivo sljedeće: "Upozorenje: Ovaj je proizvod klase A. U kućanstvima ovaj uređaj može uzrokovati smetnje radijskom prijemu; u tom slučaju korisnik će možda morati poduzeti potrebne mјere."	
4) Na uređaju su, osim već navedenih, primjenjena odobrenja i standardi telekomunikacijske tvrtke koje odgovaraju cilјanim državama/regijama.	
Boise, Idaho 83714-1021, SAD	
veljača, 2013.	

Izjava o sukladnosti

prema ISO/IEC 17050-1 i EN 17050-1: DoC# BOISB-0703-00-rel.12.0

Kontakti za regulatorna pitanja:

Kontakt za Evropu: Lokalni odjel prodaje i servisa tvrtke Hewlett-Packard ili Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Straße 140, 71034 Böblingen, Njemačka <http://www.hp.com/go/certificates>

Kontakt za SAD: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, (Telefon: 208-396-6000)

FCC propisi

Ova oprema je testirana i sukladna je ograničenjima za digitalne uređaje Klase A, prema Članku 15 FCC propisa. Ta su ograničenja osmišljena kako bi osigurala razumnu zaštitu od štetnih smetnji prilikom korištenja opreme u komercijalnom okruženju. Ova oprema generira, koristi te može zračiti energiju radio frekvencije te, ako nije instalirana i/ili se ne koristi u skladu s korisničkim priručnikom, može izazvati štetne smetnje u radijskoj komunikaciji. Korištenje ove opreme u naselju vjerojatno će uzrokovati štetne smetnje, u slučaju čega će korisnik morati ispraviti smetnje o vlastitom trošku.

 **NAPOMENA:** Sve promjene ili modifikacije pisača koje nije izričito odobrila tvrtka HP mogu korisnika lišiti ovlasti za upravljanje ovom opremom.

Radi sukladnosti s ograničenjima za Klasu A u članku 15 FCC pravila obavezna je upotreba zaštićenog kabela sučelja.

Additional FCC statement for telecom products (US)

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the back of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

The REN is used to determine the quantity of devices, which may be connected to the telephone line. Excessive RENs on the telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most, but not all, areas, the sum of the RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to the line, as determined by the total RENs, contact the telephone company to determine the maximum REN for the calling area.

This equipment uses the following USOC jacks: RJ11C.

An FCC-compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack, which is Part 68 compliant. This equipment cannot be used on telephone company-provided coin service. Connection to Party Line Service is subject to state tariffs.

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. If advance notice is not practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make the necessary modifications in order to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment, please see the numbers in this manual for repair and (or) warranty information. If the trouble is causing harm to the telephone network, the telephone company may request you remove the equipment from the network until the problem is resolved.

The customer can do the following repairs: Replace any original equipment that came with the device. This includes the print cartridge, the supports for trays and bins, the power cord, and the telephone cord. It is recommended that the customer install an AC surge arrester in the AC outlet to which this device is connected. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical surges.

Oznaka Japanskog telekoma



Telephone Consumer Protection Act (US)

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains, in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, or other entity, or individual. (The telephone number provided cannot be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long distance transmission charges).

Kanadski DOC propisi

Complies with Canadian EMC Class A requirements.

« Conforme à la classe A des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

Industry Canada CS-03 requirements

Notice: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means the equipment meets certain telecommunications network protective, operational, and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirement document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction. Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible for the equipment to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations. Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment. Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines, and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution can be particularly important in rural areas.

⚠ OPREZ: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate. The Ringer Equivalence Number (REN) of this device is 0,0.

Notice: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Number of all the devices does not exceed five (5.0). The standard connecting arrangement code (telephone jack type) for equipment with direct connections to the telephone network is CA11A.

EU odredba za telekomunikacijski promet

Ovaj je uređaj namijenjen povezivanju putem analogne telekomunikacijske mreže PSTN (Public Switched Telecommunication Networks) u državama/regijama EEA (European Economic Area).

Udovoljava preduvjetima naznačenim u R&TTE Direktivi EU 1999/5/EC (Dodatak II) i nosi odgovarajuću oznaku usklađenosti CE.

Više pojedinosti potražite u Izjavi o sukladnosti koju je izdao proizvođač u drugom dijelu priručnika.

Zbog razlika u PSTN mrežama u pojedinim državama/regijama nije moguće jamčiti funkcionalnost uređaja na svakoj terminalskoj točki PSTN mreže. Mrežna kompatibilnost ovisi o korisnikovu pravilnom odabiru postavki tijekom pripreme za povezivanje s PSTN mrežom. Slijedite upute iz priručnika za korisnike.

Ako imate problema s mrežnom kompatibilnošću, obratite se svom dobavljaču opreme ili službi za korisnike tvrtke Hewlett-Packard u svojoj državi/regiji.

Za povezivanje s terminalsom točkom PSTN mreže možda je potrebno ispuniti dodatne preduvjete koje postavlja lokalni operater PSTN mreže.

New Zealand Telecom Statements

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same line.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom "111" Emergency Service.

This product has not been tested to ensure compatibility with the FaxAbility distinctive ring service for New Zealand.

EMI izjava (Tajvan)

警告使用者：

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

VCCI izjava (Japan)

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者は適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

EMC izjava (Kina)

此为 A 级产品，在生活环境 中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

EMC izjava (Koreja)

A급 기기 (업무용 방송통신기기)	이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.
-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

Tablice materijala (Kina)

有毒有害物质表

根据中国电子信息产品污染控制管理办法的要求而出台

部件名称	有毒有害物质和元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
打印引擎	X	0	0	0	0	0
控制面板	0	0	0	0	0	0
塑料外壳	0	0	0	0	0	0
格式化板组件	X	0	0	0	0	0
碳粉盒	X	0	0	0	0	0

0609

0 : 表示在此部件所用的所有同类材料中，所含的此有毒或有害物质均低于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

X : 表示在此部件所用的所有同类材料中，至少一种所含的此有毒或有害物质高于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

注 : 引用的“环保使用期限”是根据在正常温度和湿度条件下操作使用产品而确定的。

Kazalo

A

adresar faksa 117
arhiva faksova 34
omogućavanje 34
arhivirajte faksove 34
arhiviranje faksa 110
omogući 110
arhiviranje faksova 34
automatsko ispravljanje pogrešaka
postavke 23, 92

B

baterije u kompletu 152
baza podataka 57
biranje predbroja 90
blokada memorije
omogućivanje 124
onemogućavanje 124
blokirajte dolazne faksove 30,
105
blokirani ispis faksa 124
brisanje podataka zapisa/
izvješća 139
brisanje zapisa/podataka
izvješća 57
broj telefona 13
broj zvonjenja 100
brzina modema 49, 131, 148
brzina primanja faksa 100
brzina slanja faksa 87

brzo biranje

brisanje 42, 120
stvaranje 41, 119
zapis/izvješće 58, 139

C

čarobnjak, konfiguracija faksa 12
čarobnjak, postavljanje faksa 81

D

daljinska konfiguracija 15
uslužni program za digitalno
slanje 16, 85
Web Jetadmin 15, 84
web-preglednik 15, 84
daljinska konfiguracija faksa 84
dnevnik/izvješće
izvješće poziva faksa 55
dodaci 149
država/regija 13
DSS. vidi uslužni program za
digitalno slanje

E

EWS
omogući pozivanje 111

F

faks 4
čarobnjak za konfiguraciju 12
čarobnjak za postavljanje 81
ispis 124
poništavanje 41, 118
potrebne postavke 11, 80
primanje 118
problemi s umetanjem papira
47, 130
rezolucija 148
slanje 37, 114
spajanje telefonske linije 11

FCC propisi 155
fotografije niske kvalitete 37, 114

G

glasnoća biranja faksa 86
glasnoća modema 17
glasnoća zvona 29
glasovni pozivi i ponovni
pokušaji 43, 124
grafika niske kvalitete 37, 114
grupno biranje. vidi brzo biranje

H

HP Color LaserJet CM 3530 5
HP Color LaserJet CM 4540 61
HP Color LaserJet Enterprise
M4555 61
HP LaserJet Enterprise 500 61
HP LaserJet Enterprise 500 Color
61
HP LaserJet Enterprise serije M725
MFP 61

I

instalacija
HP Color LaserJet CM3530 6
HP Color LaserJet CM4540 62
HP Color LaserJet M4555 65
HP LaserJet Enterprise 500 69
HP LaserJet Enterprise 500
MFP 73
instalacija pribora za faks 6, 62,
65, 69, 73
interval između ponovnih biranja,
postavka 18, 87
ispis blokiranih faksova 124
izbornik, postavke faksa 12
izbornik postavki se ne pojavljuje
12
izjava o sukladnosti 153
izvješće o kodu za naplatu
ispis 56, 139
izvješće popisa blokiranih faksova
ispis 57, 139
izvješće poziva 55, 139
izvješće T.30 Trace 58, 140
izvorna veličina 26, 95
izvorne strane 25

J

jamstvo
proizvod 144
uređaj 143
Japanska VCCI izjava 161
JBIG kompresija
postavka 21

K

Kanadski DOC propisi 158
kodovi za naplatu 23, 98
konfiguracija
daljinska 15, 84
kontaktirajte s HP-om 145

Korejska EMC izjava 162
korišteni materijali 152

L
LAN faks 12

M
memorija, spremanje i brisanje faksova 37, 114
memorijsko zaključavanje PIN 43

N
način biranja postavka 87
postavke 17
način biranja faksa 87
nadogradnje firmvera 59, 141
napomene 2
naziv tvrtke 13
niže konfiguirano 11, 80

O
obavijest o faksu 25, 32, 94
obilježite primljene faksove 33
obrada slika
 brisanje rubova 102
 oština 102
 otkrivanje boja 103
 podrezivanje stranice 103
 postavke 101
obrada slike
 podešavanje tona 104
 usmjerenje slike 104
odabir ladice za papir 33
odlaganje, otpad 152
odlaganje na otpad 152
odlaganje otpada 152
opće postavke faksa 20
opće postavke slanja faksa 90
otkrivanje signala za slobodno biranje 89
otkrivanje signala za slobodno biranje, postavka 19
oznake, dokument 2
oznake u dokumentu 2
oznake upozorenja 2
oznake za oprez 2

P
paузирај при бирању 37, 114

PIN
 ponovno postavljanje 44
 promjena 44
 stvaranje 43
planiranje
 ispis faksa 105
planiranje ispisa faksa 105
planiranje ispisa faksova 29
podešavanje slike 27, 96
podrška 145
podudaranje brzog biranja broja faksa 22
pogreška
 kodovi 51, 133
pohrana, okoliš 148
pokrivajuće zaglavje
 postavka 19
poništavanje faksa 41, 118
ponovno biranje ako nema odgovora 89
 postavka 19
ponovno biranje kod pogreške 88
ponovno biranje pri zauzeću 88
 postavka 18
popis blokiranih faksova
 izbrišite brojeve 106
 izbrišite sve brojeve 31
 stvaranje 30, 106
 uklonite brojeve 31
postavka datuma/vremena 82
postavka oštine
 za prenesene faksove 22
postavka posvjetli/potamni za prenesene faksove 22
postavka pozadine
 kopiranje papira u boji 22
 uklanjanje s prenesenih faksova 22
postavke
 automatsko ispravljanje pogrešaka 23
 blokada memorije 124
 faks 17, 86
 format datuma i vremena 82
 glasnoća modema 17
 interval između ponovnih biranja 18
 izbornik 12
 JBIG kompresija 21
kodovi za naplatu 23, 98
način biranja 17
opće postavke faksa 20
opće postavke slanja 90
oština 22
otkrivanje signala za slobodno biranje 19
podudaranje brzog biranja broja faksa 22
pokrivajuće zaglavje 19
ponovno biranje ako nema odgovora 19
ponovno biranje pri zauzeću 18
postavka posvjetli/potamni 22
potrebno 11, 80
potvrda broja faksa 21
pozadina 22
predbroj 20
primanje faksa 29, 99
prosljeđivanje faksa 35
rezolucija 24
slanje faksa 17, 86
postavke bilježenja primljenih faksova 107
postavke biranja faksa 17, 86
postavke broja zvonjenja faksa 100
postavke datuma/vremena 12, 82
postavke faksa 17, 86
 biranje 17, 86
 blokirajte dolazne faksove 30
 datum i vrijeme 82
 glasnoća zvona 29
 obrada slika 101
 opće 20
 planiranje ispisa faksova 29
 primanje 29, 99
 slanje 17, 86
postavke frekvencije zvonjenja faksa 101
postavke glasnoće zvona faksa 99
postavke intervala zvonjenja faksa 101
postavke izlaznog spremnika faksa 109
postavke ladice papira faksa 109

postavke obavijesti 25, 32, 94
postavke obavijesti faksa 107
postavke odabira papira faksa 108
postavke poslanih faksova
zadane opcije zadatka 24
postavke postavljanja faksa 99
postavke postavljanja stranica
faksa 109
postavke prilagođavanja veličini
stranice faksa 108
postavke primanja faksa 29, 99
blokirajte dolazne faksove 30
blokiranje faksova 105
broj zvonjenja 100
brzina 100
frekvencija zvonjenja 101
glasnoća zvona 29, 99
interval zvonjenja 101
izlazni spremnik 109
ladica papira 109
obavijest 32, 107
obilježite primljene faksove
33, 107
odabir ladice za papir 33
odabir papira 108
planiranje ispisa faksova 29
postavite stranice 109
postavljanje 29, 99
prilagođavanje veličini
stranice 33, 108
zadane opcije zadatka 32
postavke servisa 58, 140
postavke slanja faksa 17, 86
automatsko ispravljanje
pogrešaka 92
biranje 17, 86
biranje predbroja 90
brzina 87
glasnoća biranja 86
interval između ponovnih
biranja 87
izvorna veličina 95
način biranja 87
opće 90
otkrivanje signala za slobodno
biranje 89
podešavanje slike 96
ponovno biranje ako nema
odgovora 89

ponovno biranje kod
pogreške 88
ponovno biranje pri zauzeću
88
potvrda broja faksa 90
pregled slike 93
rezolucija 93
spajanje zadataka 97
tekst/slika 97
uklanjanje praznih stranica 98
usmjerenje sadržaja 95
postavljanje
primanje faksa 29
potrebne postavke
država/regija 11, 80
potvrda broja faksa 21, 90
pozivanje 31, 111
omogući 111
pozivanje faksa 31, 111
predbroj
automatsko biranje 20, 90
postavka 20
preglednik, web
daljinska konfiguracija 15, 84
pregled slike 93
pribor za faks
povezivanje telefonske linije
11
prilagođavanje veličini stranice
33, 108
primanje faksova 118
problem s umetanjem papira 47,
130
proizvod ne sadrži živu 152
prosljeđivanje faksa 35, 110
omogući 110
prosljeđivanje faksova 34
pulsno biranje
postavka 87
postavke 17

R

rad faksa 11, 80
rezolucija
postavka 24, 93
rezolucija, faksiranje 148
rješavanje problema
izbornik postavki faksa se ne
pojavljuje 12
PBX sustavi 48, 132

sporo primanje faksa 49, 131
spor prijenos faksa 48, 132
rješavanje problema PBX sustava
48, 132
rješavanje problema telefonskih
linija 48, 132

S

savjeti 2
slanje faksa
brisanje više primatelja 42,
120
korištenjem brojeva iz adresara
faksa 117
korištenjem brojeva iz
telefonskog imenika 40
više primatelja 41, 119
služba korisničke podrške 145
spajanje na modem 80
spajanje zadataka 28, 97
specifikacije 148
specifikacije s obzirom na okoliš
148
sporo primanje faksa 49, 131
spor prijenos faksa 48, 132
status, stranica pribora za faks
46, 128

T

Tajvanska EMI izjava 161
tekst/slika 97
optimizirajte 27
telefonska linija
vezu 80
telefonska linija, povezivanje
pribora za faks 11
telefonski imenik 40
tonsко biranje
postavka 87
postavke 17
traka s porukama o statusu 114

U

ugrađeni web-poslužitelj 15, 84
uklanjanje
prazna stranica 28
uklanjanje praznih stranica 28,
98
uslužni program za digitalno
slanje, daljinska konfiguracija
16, 85

usmjerenje 26
usmjerenje sadržaja 26, 95

V
VoIP 44, 125

W
Web Jetadmin, daljinska konfiguracija 15, 84

Z
zadane opcije zadatka 24, 32, 106
zagлавље faksa 13
zakonske odredbe izjava o sukladnost 153
zamjenski dijelovi 149
zapis/izvješće izvješće o kodu za naplatu 56, 139
izvješće o naplati, brisanje 57
izvješće popisa blokiranih faksova 57, 139
izvješće popisa brzog biranja 58, 139
izvješće poziva faksa 55, 139
zapis aktivnosti 56, 138
zapis aktivnosti, brisanje 57, 139
zapis aktivnosti 56, 138
zaštićene postavke 43
značajke, opis 3

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com



CC487-91213

