




# ANALOG FAXMODULE 500

## Faxhandleiding



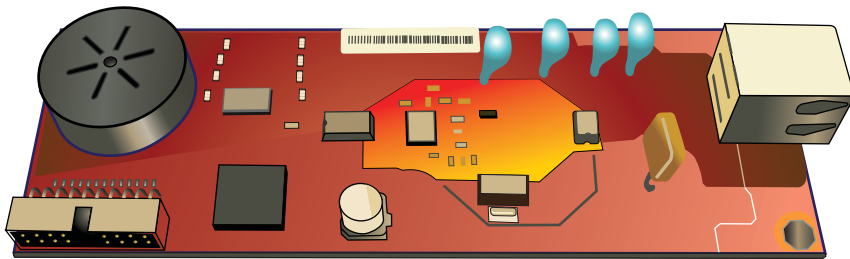



# HP LaserJet analoog faxaccessoire 500

Faxhandleiding

## **Auteursrecht en licentiebepalingen**

© 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Vereenvoudiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijn verboden, behalve zoals toegestaan door het auteursrecht.

De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd.

De enige garantie voor producten en services van HP wordt uiteengezet in de garantieverklaring die bij dergelijke producten en services wordt geleverd. Niets in deze verklaring mag worden opgevat als een aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen in deze verklaring.

Edition 1, 5/2013

Onderdeelnummer: CC487-91229

## **Verantwoording van handelsmerken**

Microsoft®, Windows®, Windows® XP en Windows Vista® zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Alle in dit document genoemde producten zijn handelsmerken van de respectieve bedrijven.

Lokale land/regiovoorschriften kunnen het gebruik van dit product verbieden buiten de aangegeven landen/regio's. In de meeste landen/regio's is het strikt verboden bij de wet om niet-goedgekeurde telecommunicatie-apparaten (faxapparaten) aan te sluiten op openbare telefoonnetwerken.

ENERGY STAR® en ENERGY STAR® zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde merken.

---

# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Overzicht .....</b>	<b>1</b>
	Inleiding .....	2
	HP LaserJet analoog faxaccessoire 500 functies .....	3
	Onderdelen inbegrepen in de van de faxaccessoire .....	4
<b>2</b>	<b>HP Color LaserJet CM3530 MFP-serie .....</b>	<b>5</b>
	Het faxaccessoire installeren in de HP Color LaserJet CM3530 MFP-serie .....	6
	De faxaccessoire aansluiten op een telefoonlijn .....	11
	Werking van het faxapparaat controleren .....	11
	Vereiste faxinstellingen .....	11
	Faxconfiguratiewizard .....	12
	Faxinstellingenmenu .....	12
	Datum en tijd instellen of controleren .....	12
	Het land/de regio instellen, controleren of wijzigen .....	13
	Stel de faxkoptekst in .....	13
	Faxconfiguratie op afstand .....	14
	Webbrowser .....	14
	HP Web Jetadmin .....	14
	HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility .....	15
	Faxinstellingen .....	16
	Instellingen fax verzenden .....	16
	Instellingen kiezen faxnummer .....	16
	Het modemvolume instellen .....	16
	Kiesmodus instellen .....	16
	Kiesinterval instellen .....	17
	Opnieuw kiezen bij bezet instellen .....	17
	Opnieuw kiezen bij geen antwoord instellen .....	18
	Kiestoondetectie instellen .....	18
	De overlay-kopregel instellen (uitgaande faxen) .....	18
	Voorkiesnummer instellen .....	19
	Algemene instellingen faxverzending .....	19

Bevestiging faxnummer activeren .....	20
De modus JBIG-compressie inschakelen .....	20
De scherpte-instellingen wijzigen .....	21
De achtergrondinstelling wijzigen .....	21
De instelling voor licht/donker wijzigen .....	21
Overeengekomen faxsnelkiesnummer activeren .....	22
De foutcorrectiemodus instellen .....	22
Factuurcodes instellen .....	22
Standaard taakopties .....	23
De resolutie-instelling voor de uitgaande fax instellen .....	23
Originele kanten .....	24
Waarschuwing .....	24
Afdrukstand .....	25
Formaat origineel .....	25
Beeldcorrectie .....	26
Tekst/afbeelding optimaliseren .....	27
Taak creëren .....	27
Lege pagina's weglaten .....	28
Faxinstellingen ontvangen .....	28
Setup faxontvangst .....	28
Volume belsignaal instellen .....	28
Het schema voor het afdrukken van faxen inschakelen of uitschakelen .....	29
Inkomende faxen blokkeren .....	30
Een lijst met geblokkeerde faxnummers aanmaken .....	30
Nummers van de lijst met geblokkeerde faxnummers verwijderen ....	30
Alle nummers van de lijst met geblokkeerde faxnummers wissen .....	30
Polling-ontvangst starten .....	31
Standaard taakopties .....	31
Waarschuwingsinstellingen wijzigen .....	32
Ontvangen faxen stempelen (inkomende faxen) .....	32
Aan pagina aanpassen instellen .....	32
De papierlade instellen .....	33
Faxen archiveren en doorsturen .....	33
Faxen archiveren .....	34
Het doorsturen van faxen instellen .....	34
Fax gebruiken .....	36
Scherm met faxfuncties .....	36
Een fax verzenden .....	37
Fax verzenden - nummers handmatig invoeren .....	38
Een fax verzenden met de functie voor snelkiezen .....	39
Zoek op naam naar een snelkieslijst .....	40

Een fax verzenden via telefoonboeknummers .....	40
Zoekopdracht DSS-telefoonlijst .....	41
Een fax annuleren .....	42
Snelkieslijsten maken of verwijderen .....	42
Een snelkiesnummerlijst maken .....	42
Een snelkiesnummerlijst verwijderen .....	42
Eén nummer verwijderen uit de snelkieslijst .....	43
Een nummer toevoegen aan een bestaande snelkieslijst .....	43
Gesprekken en herkiespogingen .....	43
Rapport Faxoproepen .....	43
Faxactiviteitenlog .....	44
T.30-rapport .....	44
Beveiligde instellingen .....	44
Uw pincode wijzigen .....	44
Fax gebruiken via VoIP-netwerken .....	45
Faxproblemen oplossen .....	46
Faxaccessoirestatus controleren .....	46
De faxfunctie werkt niet .....	46
Algemene faxproblemen .....	47
Problemen met het verzenden van faxen .....	48
Problemen bij het ontvangen van faxen .....	49
Foutcodes .....	51
Foutmeldingen op de fax .....	51
Faxverzendingberichten .....	53
Faxontvangstberichten .....	55
Faxoverzichten en -rapporten .....	56
Het faxoproerapport afdrukken .....	56
Gepland faxoproerapport afdrukken .....	56
Het faxactiviteitenlogboek afdrukken .....	57
Het factuurcoderapport afdrukken .....	58
Het faxactiviteitenlogboek en factuurcoderapport verwijderen .....	58
De lijst met geblokkeerde faxberichten afdrukken .....	59
Het rapport met snelkieslijst afdrukken .....	59
Instellingen service .....	59
Instellingen in het menu Begininstellingen .....	59
Instellingen in het menu Probleemoplossing .....	60
Instellingen in het menu Herstellen .....	61
Firmware bijwerken .....	61

**3 HP Color LaserJet CM 4540 MFP-serie, HP Color LaserJet Enterprise M4555 MFP-serie, HP LaserJet Enterprise 500 MFP-serie, HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP-serie en HP LaserJet Enterprise M725 MFP-serie ..... 63**

De faxmodule installeren .....	64
De faxmodule installeren in de HP Color LaserJet CM4540 .....	64
De faxmodule installeren in de HP Color LaserJet M4555 MFP-serie .....	67
De faxmodule installeren in de HP LaserJet Enterprise 500 MFP-serie .....	71
De faxmodule installeren in de HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP-serie .....	75
De faxmodule installeren in de HP LaserJet Enterprise M725 MFP-serie .....	78
De faxmodule verbinden met een telefoonlijn .....	82
Werking van het faxapparaat controleren .....	82
Vereiste faxinstellingen .....	82
Faxsetupwizard .....	83
De datum en tijd instellen of controleren .....	84
De datum- en tijdsindeling instellen of controleren .....	84
Faxconfiguratie op afstand .....	86
Webbrowser .....	86
HP Web Jetadmin .....	86
HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility .....	87
Faxinstellingen .....	88
Instellingen fax verzenden .....	88
Instellingen kiezen faxnummer .....	88
Kiesvolume van de fax instellen .....	88
Kiesmodus instellen .....	89
Verzendsnelheid fax instellen .....	89
Kiesinterval instellen .....	89
Opnieuw kiezen bij fout instellen .....	90
Opnieuw kiezen bij bezet instellen .....	90
Opnieuw kiezen bij geen antwoord instellen .....	91
Kiestoondetectie instellen .....	91
Een voorkiesnummer instellen (indien vereist) .....	92
Algemene instellingen fax verzenden .....	92
Bevestiging faxnummer activeren .....	92
Pc-faxverzending inschakelen .....	93
Faxhoofd .....	93
De foutcorrectiemodus instellen .....	94
Standaardtaakopties .....	94
Voorbeeld van afbeelding .....	95
Resolutie van uitgaande faxen instellen .....	95
Zijden origineel .....	96
Waarschuwing .....	96



Afdrukstand .....	97
Formaat origineel .....	98
Beeldcorrectie .....	98
Tekst/afbeelding optimaliseren .....	99
Taak creëren .....	99
Lege pagina's weglaten .....	100
Factuurcodes .....	100
Factuurcodes instellen .....	100
Faxinstellingen ontvangen .....	101
Setup faxontvangst .....	101
Het belvolume instellen .....	101
Aantal belsignalen instellen .....	102
Snelheid faxontvangst instellen .....	102
Het beltooninterval instellen .....	103
Het beltoonfrequentie instellen .....	103
Geavanceerde afbeeldingsinstellingen .....	103
Scherpte aanpassen .....	104
Randen wissen .....	104
Automatische kleurdetectie .....	105
Pagina automatisch bijsnijden .....	105
Automatische afdrukstand afbeelding .....	106
Automatisch aanpassen toon .....	106
Geplande faxafdrukken in- of uitschakelen .....	107
Inkomende faxen blokkeren .....	108
Een lijst met geblokkeerde faxnummers aanmaken .....	108
Nummers van de lijst met geblokkeerde faxnummers verwijderen ..	108
Standaard taakopties .....	109
Waarschuwing .....	109
Ontvangen faxen stempelen (inkomende faxen) .....	110
Aan pagina aanpassen instellen .....	110
De papierselectie instellen .....	110
De functie Uitvoerlade instellen .....	111
De functie Zijden instellen .....	111
De papierlade instellen .....	112
Fax archiveren en doorsturen .....	112
Faxen archiveren inschakelen .....	112
Faxen doorsturen inschakelen .....	113
Polling .....	113
Polling inschakelen met EWS .....	113
Polling-ontvangst starten .....	113
Fax gebruiken .....	115

Schermbalk met faxfuncties .....	115
Statusberichtenbalk .....	116
Een fax verzenden .....	116
Een fax verzenden door handmatig faxnummers in te voeren .....	117
Een fax verzenden met de functie voor snelkiezen .....	118
Zoek op naam naar een snelkieslijst .....	118
Een fax verzenden via nummers van het faxadresboek .....	119
Een fax annuleren .....	120
Verzending van huidige fax annuleren .....	120
Wachtende faxen annuleren .....	120
Faxontvangst .....	120
Snelkieslijsten maken of verwijderen .....	121
Een snelkiesnummerlijst maken .....	121
Een snelkiesnummerlijst verwijderen .....	123
Eén nummer verwijderen uit de snelkieslijst .....	124
Een nummer toevoegen aan een bestaande snelkieslijst .....	125
Gesprekken en herkiespogingen .....	126
Rapport Faxoproepen .....	126
Faxactiviteitenlog .....	127
T.30-rapport .....	127
Planfunctie voor het afdrukken van faxen (geheugenvergrendeling) .....	127
Fax gebruiken via VolP-netwerken .....	128
Faxproblemen oplossen .....	129
Is de fax juist ingesteld? .....	129
Welk type telefoonlijn gebruikt u? .....	129
Gebruikt u een piekspanningsbeveiliging? .....	130
Gebruikt u een berichtenservice van het telefoonbedrijf of een antwoordapparaat? .....	131
Heeft uw telefoonlijn een functie voor het in wacht plaatsen van oproepen? ..	131
Faxaccessoirstatus controleren .....	131
De faxfunctie werkt niet .....	132
Algemene faxproblemen .....	132
Problemen bij het ontvangen van faxen .....	133
Problemen met het verzenden van faxen .....	135
Foutcodes .....	136
Foutmeldingen op de fax .....	136
Faxverzendingberichten .....	138
Faxontvangstberichten .....	140
Faxrapporten .....	141
Faxactiviteitenlogboek .....	142
Factuurcoderapport .....	142

Lijst met geblokkeerde faxberichten .....	142
Rapport met snelkieslijst .....	143
Faxoproerapport .....	143
Het faxactiviteitenlogboek verwijderen .....	143
Instellingen service .....	143
Instellingen in het menu Probleemoplossing .....	143
Instellingen in het menu Herstellen .....	144
Firmware bijwerken .....	144
<b>Bijlage A Service en ondersteuning .....</b>	<b>145</b>
Beperkte garantieverklaring van Hewlett-Packard .....	146
Klantondersteuning .....	147
<b>Bijlage B Specificaties .....</b>	<b>149</b>
Productspecificaties faxmodule .....	150
Vervangbare onderdelen en accessoires .....	151
<b>Bijlage C Informatie over voorschriften .....</b>	<b>153</b>
Milieuvriendelijke producten .....	154
Milieubescherming .....	154
Plastic onderdelen .....	154
Materiaalbeperkingen .....	154
Afdanken van afvalapparatuur door gebruikers .....	154
Meer informatie .....	154
Conformiteitsverklaring .....	155
FCC-voorschriften .....	157
Additional FCC statement for telecom products (US) .....	158
Markering Japanse telecom .....	158
Wet op de bescherming van de telefoongebruiker (VS) .....	159
Canadese DOC-voorschriften .....	160
Industry Canada CS-03 requirements .....	160
EU-verklaring voor telecom .....	161
New Zealand Telecom Statements .....	162
EMI-verklaring (Taiwan) .....	163
VCCI-verklaring (Japan) .....	163
EMC-verklaring (China) .....	163
EMC-verklaring (Korea) .....	164
Tabel met chemicaliën (China) .....	165
<b>Index .....</b>	<b>167</b>



---


# 1 Overzicht


- [Inleiding](#)
- [HP LaserJet analoog faxaccessoire 500 functies](#)
- [Onderdelen inbegrepen in de van de faxaccessoire](#)

# Inleiding


Met de HP LaserJet analoog faxaccessoire 500 kunt u het HP multifunctionele product (MFP) gebruiken als een zelfstandig analoog faxapparaat. Zie [www.hp.com/go/ljanalogfaxaccessory500\\_manuals](http://www.hp.com/go/ljanalogfaxaccessory500_manuals) voor meer informatie.


Deze handleiding beschrijft de faxfuncties van dit product en bevat informatie over productspecificaties en regelgeving. Bewaar deze handleiding zodat u later de instructies voor specifieke faxfuncties kunt raadplegen.


 **OPMERKING:** Als de faxmodule bij levering van het product is geïnstalleerd, verwijdert u het verbindingspaneel van de fax, sluit u het telefoonsnoer aan en configureert u de fax. Het verbindingspaneel van de fax bevindt zich op de telefoonaansluiting op het achterpaneel van de controller.

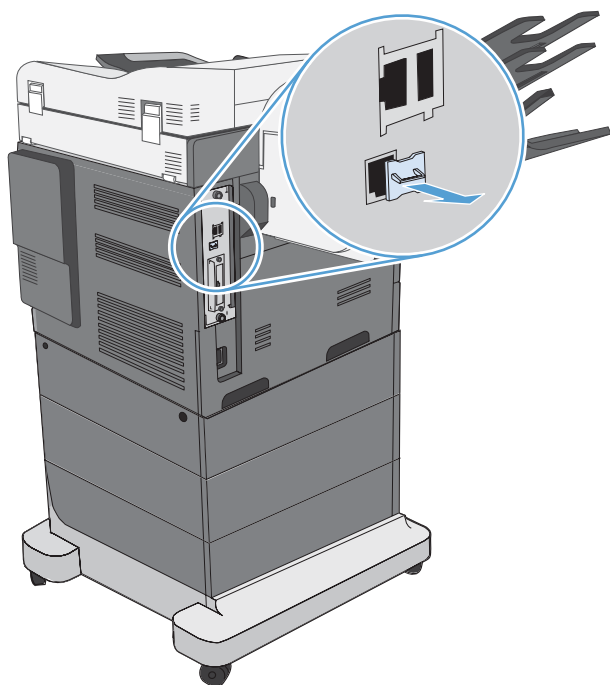


## Symbolen in deze handleiding

 **TIP:** Bij Tip vindt u handige tips of sneltoetsen.

 **OPMERKING:** Bij Opmerking vindt u belangrijke informatie, zoals een toelichting bij een concept of uitleg van een taak.

 **VOORZICHTIG:** Dit geeft aan dat u bepaalde procedures moet volgen om te voorkomen dat gegevens verloren gaan of het apparaat wordt beschadigd.

 **WAARSCHUWING!** Waarschuwingen geven aan dat u bepaalde procedures moet volgen om te voorkomen dat letsel ontstaat, gegevens onherroepelijk verloren gaan of het apparaat zwaar wordt beschadigd.

# HP LaserJet analoog faxaccessoire 500 functies

---

Functies voor fax verzenden	<ul style="list-style-type: none"><li>• Snelkiesnummers</li><li>• Adresboek fax</li><li>• Opties voor aanpassen resolutie en beeld</li><li>• Factuurcodes</li><li>• Voorbeeld</li><li>• Taak</li></ul>
Functies voor fax ontvangen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ontvangen faxen stempelen</li><li>• Inkomende faxen blokkeren</li><li>• Faxpolling</li><li>• Instelbaar aantal belsignalen</li></ul>
Geavanceerde faxfuncties	<ul style="list-style-type: none"><li>• Waarschuwing van faxstatus</li><li>• JBIG-compressie</li><li>• Foutcorrectie</li><li>• Faxarchief</li><li>• Opgeslagen fax</li><li>• Faxafdrukschema</li></ul>
Faxconfiguratie op afstand	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ingebouwde webserver</li><li>• HP Web Jetadmin</li><li>• HP MFP Digital Sending-software</li></ul>
Beveiligingsfuncties	<ul style="list-style-type: none"><li>• Faxafdrukschema</li><li>• Pincode voor fax afdrukken en fax doorsturen (HP Color LaserJet CM 4540 MFP-serie, HP Color LaserJet Enterprise M4555 MFP-serie, HP LaserJet Enterprise 500 MFP-serie, HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP-serie en HP LaserJet Enterprise M725 MFP-serie)</li></ul>


---

# Onderdelen inbegrepen in de van de faxaccessoire

De verpakking van de faxmodule moet de volgende artikelen bevatten:

- Kaart voor faxmodule
- Faxhandleiding (dit document) (op cd)
- Het stuurprogramma Send Fax en handleiding voor het stuurprogramma Send Fax (op cd)
- Telefoonsnoer(en) (snoeren verschillen per land/regio.)

---

 **OPMERKING:** Met het stuurprogramma Send Fax kunt u een fax rechtstreeks verzenden van de pc naar een product dat op het netwerk is aangesloten. De installatie van dit stuurprogramma is optioneel. Raadpleeg de *Send Fax Driver Guide* op de cd voor meer informatie.

---




---

## 2 HP Color LaserJet CM3530 MFP-serie


- [Het faxaccessoire installeren in de HP Color LaserJet CM3530 MFP-serie](#)
- [De faxaccessoire aansluiten op een telefoonlijn](#)
- [Werking van het faxapparaat controleren](#)
- [Vereiste faxinstellingen](#)
- [Faxconfiguratie op afstand](#)
- [Faxinstellingen](#)
- [Fax gebruiken](#)
- [Faxproblemen oplossen](#)


# Het faxaccessoire installeren in de HP Color LaserJet CM3530 MFP-serie

1. Schakel het apparaat uit.

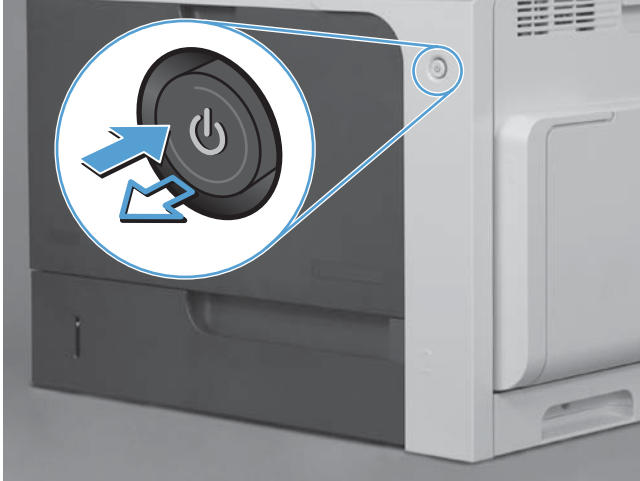

2. Verwijder alle netsnoeren en interfacekabels.

 **OPMERKING:** Deze illustratie toont mogelijk niet alle kabels.

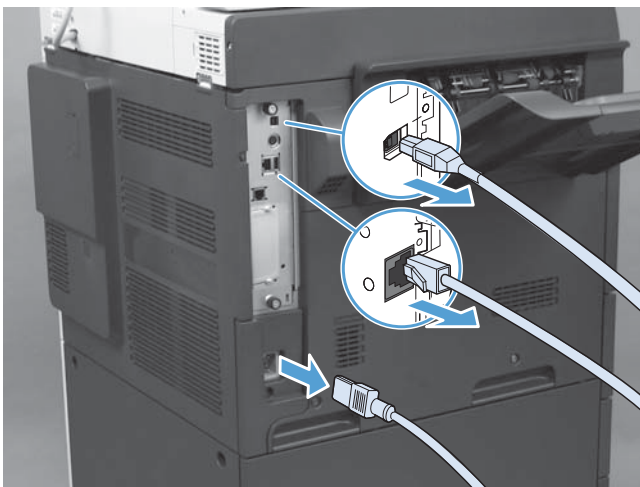

3. Zoek de duimschroeven op de formatter-kaart aan de achterzijde van het apparaat.




4. Maak de duimschroeven los en trek de formatter vervolgens uit het apparaat.

**⚠ VOORZICHTIG:** De controllerkaart en de faxmodulekaart bevatten onderdelen die gevoelig zijn voor elektrostatische ontlading. Gebruik bij het werken met de controllerkaart of de faxmodulekaart statische bescherming zoals: 1) Een geaard polsbandje dat verbonden is met het metalen frame van het product. 2) Houd het metalen frame van de formatteereenheid in uw hand.

Vermijd aanraking met de componenten op de formatterkaart of de faxaccessoirekaart.



5. Verwijder eventueel het label dat de faxpoort op de formatter bedekt.

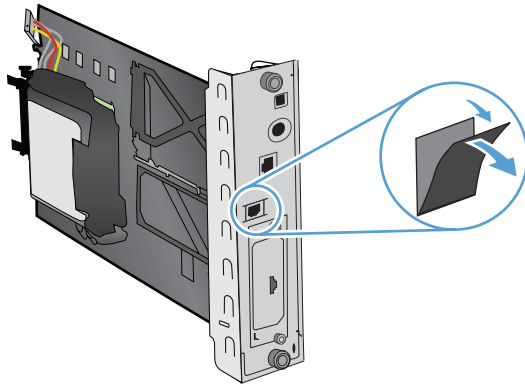


6. Haal de faxmodule uit de verpakking.


**⚠ VOORZICHTIG:** De controllerkaart en de faxmodulekaart bevatten onderdelen die gevoelig zijn voor elektrostatische ontlading. Gebruik bij het werken met de controllerkaart of de faxmodulekaart statische bescherming zoals: 1) Een geaard polsbandje dat verbonden is met het metalen frame van het product. 2) Houd het metalen frame van de formateereenheid in uw hand.

Vermijd aanraking met de componenten op de formatterkaart of de faxaccessoirekaart.


7. Ga naar de ondersteuning voor het faxaccessoire op de formatter en wikkel het draadharnas van de fax van de ondersteuning af. Verbreek de verbinding van het draadharnas van de fax met de formatter niet. Plaats de faxaccessoire in de ondersteuning. Druk aan zodat de faxaccessoire goed is geplaatst in de ondersteuning. Zorg ervoor dat de telefoonverbinding op het faxaccessoire is uitgelijnd met de opening in de metalen frame van de formatter.

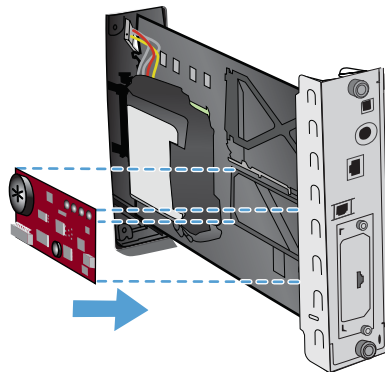


8. Sluit het draadharnas van de fax aan op het nieuwe faxaccessoire. Lijn de kleine bobbel op de kabelconnector met de sleuf op het faxkaart uit. Druk op de connector zodat deze volledig vastzit.

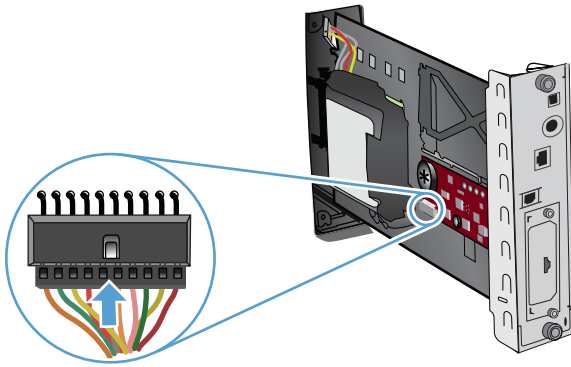


9. Lijn de formatter-kaart uit op de inkepingen aan de onderkant van de sleuf en schuif de kaart terug in het product. Draai de duimschroeven vast.

 **OPMERKING:** Om schade aan de formatter-kaart te voorkomen, dient u deze op een lijn te brengen met de sleuven aan de boven- en onderzijde van de opening.

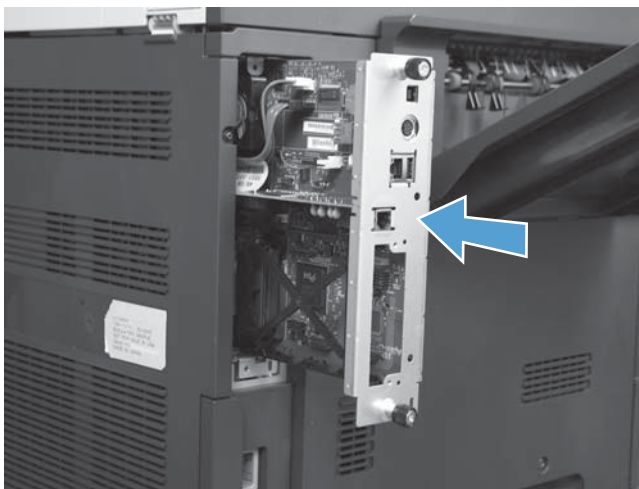


**10.** Sluit het netsnoer en de interfacekabels opnieuw aan en zet het product aan.

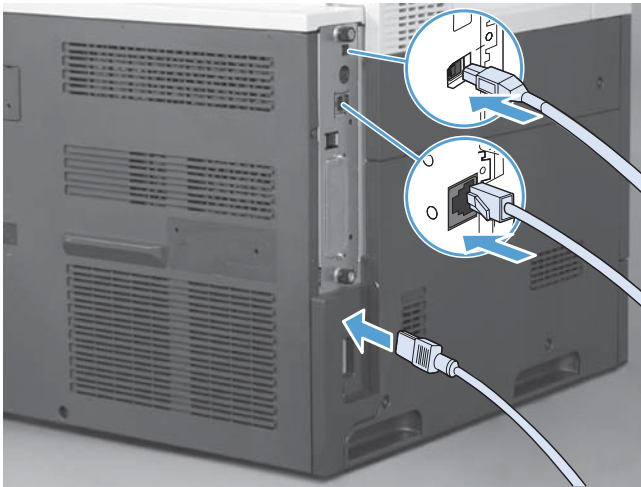


# De faxaccessoire aansluiten op een telefoonlijn

Als u de faxeenheid op een telefoonlijn aansluit, moet die lijn een vaste telefoonlijn zijn die niet door andere apparaten wordt gebruikt. Het moet bovendien een analoge lijn zijn, omdat de fax niet goed werkt als deze op bepaalde digitale PBX-systemen wordt aangesloten. Als u niet zeker weet of u een analoge of digitale telefoonlijn hebt, neemt u contact op met de telefoonmaatschappij.

 **OPMERKING:** Om er zeker van te zijn dat de accessoire goed werkt, raadt HP aan om het bijgeleverde telefoonsnoer te gebruiken.

Sluit de faxeenheid als volgt aan op een telefoonconnector.

1. Neem het telefoonsnoer dat bij de faxeenheid is meegeleverd. Sluit één uiteinde van het telefoonsnoer aan op de telefoonconnector van de faxmodule die op de faxkaart zit. Duw de connector aan totdat deze vastklikt.

 **VOORZICHTIG:** Sluit de telefoonlijn aan op de faxpoort, die zich in het midden van de faxkaart bevindt. Sluit de telefoonlijn niet aan op de HPJetdirect-poort, die zich onder aan de formatteereenheid bevindt.

2. Plaats het andere uiteinde van het telefoonsnoer in het stopcontact van de telefoon. Duw de stekker in het contact tot die vastklikt of goed vastzit. Omdat er verschillende typen connectoren worden gebruikt in de verschillende landen/regio's, kan het zijn dat de stekker niet hoorbaar klikt.

## Werking van het faxapparaat controleren


Als de faxmodule is geïnstalleerd en correct werkt, wordt op het bedieningspaneel van het product het faxpictogram weergegeven. Als de faxmodule is geïnstalleerd maar nog niet is geconfigureerd, wordt het faxpictogram grijs weergegeven. Als dit het geval is, moet de faxmodule worden geconfigureerd volgens de onderstaande instructies.


## Vereiste faxinstellingen

Als de faxaccessoire is geïnstalleerd, moet u eerst bepaalde instellingen opgeven voordat u de accessoire kunt gebruiken. Als deze instellingen niet zijn geconfigureerd, wordt het faxpictogram grijs weergegeven. U moet de volgende instellingen opgeven:

- Datum en tijd
- Land/regio
- Faxkopregel (telefoonnummer en bedrijfsnaam)

Deze informatie wordt gebruikt in de faxkopregel, die op alle uitgaande faxen wordt afgedrukt.

 **OPMERKING:** Wanneer de faxmodule voor het eerst wordt geïnstalleerd, kan deze enkele waarden van het product overnemen. Het kan dus zijn dat enkele waarden al zijn ingesteld. Controleer of de waarden correct zijn ingesteld.

 **OPMERKING:** In de Verenigde Staten en vele andere landen/regio's is het wettelijk verplicht de tijd, de datum, het land/de regio, het telefoonnummer en de bedrijfsnaam in te stellen.

---

## Faxconfiguratiewizard


De faxconfiguratiewizard leidt u door een stapsgewijze procedure om faxinstellingen te configureren die nodig zijn voor het gebruik van de faxfunctie. Als de instellingen niet zijn geconfigureerd, is de faxfunctie uitgeschakeld. De volgende faxinstellingen worden met behulp van de wizard geconfigureerd:

- Land/regio
- Faxnummer
- Bedrijfsnaam

Deze informatie wordt gebruikt in de faxkopregel, die op alle uitgaande faxen wordt afgedrukt.

De wizard wordt gestart zodra het product de eerste keer wordt ingeschakeld. U kunt de wizard uitvoeren of u kunt de wizard sluiten als u de instellingen later wilt opgeven.


U kunt de wizard ook uitvoeren via het menu [Beheer](#) op het bedieningspaneel. Raak het menu [Begininstellingen](#) aan en raak vervolgens het menu [Fax instellen](#) aan.

 **OPMERKING:** De instellingen die met de wizard zijn geconfigureerd op het bedieningspaneel, hebben voorrang op de instellingen die zijn opgegeven in de ingesloten webserver.

---

## Faxinstellingenmenu

Configureer de vereiste faxinstellingen via het menu [Beheer](#) op het bedieningspaneel. Raak het menu [Begininstellingen](#) aan en raak vervolgens het menu [Fax instellen](#) aan.

 **OPMERKING:** Als de instellingen voor het menu [Fax instellen](#) niet voorkomen in de lijst, is de LAN-fax mogelijk ingeschakeld. Wanneer de LAN-fax is ingeschakeld, is de analoge faxmodule uitgeschakeld en wordt het faxmenu niet weergegeven. Er kan slechts één faxfunctie tegelijk zijn ingeschakeld: de LAN-fax of de analoge fax. Het faxpictogram wordt voor beide faxfuncties weergegeven. Als u de analoge fax wilt gebruiken terwijl de LAN-fax is ingeschakeld, schakelt u de LAN-fax uit in het configuratieprogramma HP MFP Digital Sending Software.

---

## Datum en tijd instellen of controleren

De datum- en tijdstelling van de faxmodule is gelijk aan die van het product. Als u het product voor de eerste keer inschakelt, wordt u gevraagd de datum en tijd op te geven.

U kunt de datum en tijd als volgt controleren of wijzigen:

1. Ga op het bedieningspaneel naar het pictogram [Beheer](#) en raak het aan om het beheermenu te openen.
2. Ga naar [Begininstellingen](#) en raak het aan om het menu instellingen weer te geven en raak vervolgens [Fax instellen](#) aan.
3. Raak [vereiste instellingen](#) aan.



4. Selecteer de datumnotatie en geef de datum op.
5. Selecteer de tijdnotatie en geef de tijd op.
6. Raak **Opslaan** aan om de instellingen te accepteren.


## Het land/de regio instellen, controleren of wijzigen

Bij de land/regio-instelling geeft u het land/regio op waar het product of de faxmodule zich bevindt. Bij deze instelling geeft u tevens de datum- en tijdnotatie en het minimum- en maximaantal belseignalen op voor het land/regio. Omdat deze instelling in sommige landen/regio's wettelijk vereist is, werkt de faxmodule alleen als deze instelling is opgegeven. Als u het product voor de eerste keer inschakelt, wordt u gevraagd de datum en tijd op te geven.

1. Ga op het bedieningspaneel naar het pictogram **Beheer** en raak het aan om het beheermenu te openen.
2. Ga naar **Begininstellingen** en raak het aan om de menu-instellingen weer te geven.
3. Raak **Fax instellen** aan om het faxinstellingenmenu te openen en raak **vereiste instellingen** aan.
4. Raak **Land/regio** aan om de lijst met landen/regio's te openen.
5. Blader door de lijst tot uw land/regio wordt weergegeven. Raak vervolgens het land/regio aan om het land/regio te selecteren.
6. Raak **Opslaan** aan om de instellingen op te slaan.

## Stel de faxkoptekst in

Met de instelling voor de faxkopregel stelt u een telefoonnummer en een bedrijfsnaam in die worden weergegeven in de faxkopregel. Dit zijn vereiste gegevens die moeten worden ingesteld.

 **OPMERKING:** Als het faxpictogram op het bedieningspaneel niet grijs wordt weergegeven, zijn alle vereiste instellingen opgegeven.

1. Ga op het bedieningspaneel naar het pictogram **Beheer** en raak het aan om het beheermenu te openen.
2. Ga verder en raak **Begininstellingen** aan om het begininstellingenmenu te openen.
3. Raak **Fax instellen** aan om het menu met faxinstellingen te openen.
4. Raak **vereiste instellingen** aan om het menu met vereiste instellingen te openen.
5. Raak het vak **Informatie faxkopregel** aan om koptekstinformatie weer te geven.
6. Raak **Telefoonnummer** aan om het scherm Telefoonnummer weer te geven.
7. Raak het tekstvak aan om het toetsenbord weer te geven.
8. Gebruik het toetsenbord om het telefoonnummer in te toetsen en raak **OK** aan.
9. Raak **Opslaan** aan om het telefoonnummer voor de kopregel op te slaan.
10. Raak **Bedrijfsnaam** aan en herhaal het proces.

# Faxconfiguratie op afstand

Behalve op het bedieningspaneel van het product kunt u de faxmodule ook op afstand configureren met verschillende softwarehulpprogramma's. Omdat het product over een geïntegreerde webserver (EWS) beschikt, kunt u de faxmodule via het web configureren in een webbrowser of met het programma HP Web Jetadmin (WJA). U kunt de faxaccessoire tevens configureren via het netwerk met een netwerk-pc waarop het configuratieprogramma HP MFP Digital Sending Software (DSS) is geïnstalleerd. Met deze hulpprogramma's hebt u toegang tot de meeste in dit document beschreven configuratie-instellingen van de faxmodule die ook beschikbaar zijn in het faxmenu van het product.

## Webbrowser

Het product bevat een geïntegreerde webserver (EWS). Hiermee kunt u met een webbrowser toegang krijgen tot de instellingen voor de analoge fax en deze instellingen configureren.

1. Typ het IP-adres van het product in de adresbalk van de browser en druk op **Enter** om het scherm EWS Configure product (EWS product configureren) te openen. Als u het IP-adres van het product wilt vaststellen, drukt u een Configuratiepagina af op het product.



**OPMERKING:** Als DSS wordt gebruikt, verschijnt op de ingesloten webserver een bericht dat de server wordt beheerd door DSS. Dit betekent dat u instellingen alleen kunt wijzigen via DSS.

2. Klik op het tabblad **Fax**. Het venster **Fax Send Setup** (Faxverzending instellen) wordt weergegeven.
3. Schakel in het venster **Fax Send Setup** (Faxverzending instellen) het selectievakje Enable Fax Send (Faxverzending inschakelen) in om de faxfuncties in te schakelen. Breng eventuele wijzigingen aan in de standaard taakinstellingen en in de specifieke instellingen voor het type fax dat u gebruikt en klik vervolgens op de knop **Toepassen** om de instellingen te accepteren.

## HP Web Jetadmin

Voer de volgende procedure uit als u toegang wilt krijgen tot de productinstellingen voor de analoge fax via HP Web Jetadmin. Raadpleeg de naslaggids **HP Web Jetadmin** voor meer informatie over HP Web Jetadmin.

1. Start HP Web Jetadmin.
2. Typ in het tekstvak **At a Glance** (Overzicht) het IP-adres van het product in het tekstvak **Quick Device Find** (Apparaat zoeken) en klik op de knop **Go** (Start) om de apparaatstatus weer te geven in het rechterdeelvenster. Selecteer **Digital Sending and Fax** (digitaal verzenden en fax) in de statuskeuzelijst van het deelvenster.
3. Configureer de opties in het gedeelte **Fax Settings** (Faxinstellingen) of het gedeelte **Advanced Fax Settings** (Geavanceerde faxinstellingen). Selecteer de contextafhankelijke Help naast een instelling voor meer informatie over die instelling.
4. Pas de instellingen aan en klik op de knop **Apply** (Toepassen) om de instellingen te accepteren.

Naast het configureren van één product kunt u tevens meerdere apparaten tegelijk configureren. In de configuratiemodus voor meerdere apparaten worden verschillende producten tegelijk geconfigureerd. Raadpleeg de **Web Jetadmin User Guide** (Gebruikshandleiding Web Jetadmin) op het tabblad

**Self Help and Documentation** (Zelfstandige help en documentatie) op [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin) voor meer informatie over deze functie.


## HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility

U krijgt als volgt toegang tot de MFP-instellingen voor de analoge fax via het DSS-configuratieprogramma.

1. Start het programma (op de computer of de server) om het hoofdscherm te openen.
2. Selecteer het product en klik op de knop **Configure MFP** (MFP configureren) in het hoofdscherm. Ga vervolgens naar het tabblad **Send to Fax** (Verzenden naar fax) om het scherm Faxinstellingen te openen.
3. Schakel het selectievakje **Enable Fax Send** (Faxverzending inschakelen) in om de faxfuncties van het product in te schakelen. U kunt de instellingen voor de analoge fax weergeven door in de vervolgkeuzelijst **Fax Send Method** (Verzendmethode fax) de optie **Internal Modem** (Interne modem) te selecteren. Breng op het tabblad **Common Job Settings** (Algemene taakinstellingen) de gewenste wijzigingen aan in de instellingen en klik op de knop **Toepassen** om de instellingen te accepteren. Ga naar het tabblad **Internal Modem** (Interne modem) om aanvullende faxinstellingen in te stellen.

Naast het configureren van één product kunt u tevens meerdere apparaten tegelijk configureren. Raadpleeg de gebruikershandleiding van **HP MFP Digital Sending Software** of de ondersteuningshandleiding van **HP MFP Digital Sending Software** voor meer informatie over het configuratieprogramma HP MFP Digital Sending Software.

---

 **OPMERKING:** Afhankelijk van de functies en instellingen die beschikbaar zijn op uw faxapparaat, zijn deze opties wellicht niet beschikbaar of configureerbaar.

---

# Faxinstellingen

De volgende secties beschrijven de verschillende instellingen voor het verzenden en ontvangen van faxen.

- [Instellingen fax verzenden](#)
- [Faxinstellingen ontvangen](#)
- [Faxen archiveren en doorsturen](#)

## Instellingen fax verzenden

In het menu Instellingen voor faxverzending kunt u de volgende functies instellen:

- [Instellingen kiezen faxnummer](#)
- [Algemene instellingen faxverzending](#)
- [Standaard taakopties](#)

## Instellingen kiezen faxnummer

### Het modemvolume instellen

1. Ga op het bedieningspaneel naar het pictogram **Beheer** en raak het aan om het beheermenu te openen.
2. Ga verder en raak **Begininstellingen** aan om het begininstellingenmenu te openen.
3. Raak **Fax instellen** aan om het menu met faxinstellingen te openen.
4. Raak **Instellingen faxverzending** aan om het menu Instellingen faxverzending te openen.
5. Raak **Fax, kiestoonvolume** aan om het menu Volume kiestoon fax te openen.
6. Raak **Uit; Laag** (standaardinstelling) of **Hoog** aan om het volume te wijzigen.
7. Raak **Opslaan** aan om de volume-instelling op te slaan.

### Kiesmodus instellen

Met de kiesmodus bepaalt u het type kiestoon dat wordt gebruikt: toonkiezen (telefoons met druktoetsen) of pulskiezen (telefoons met draaischijf).


U stelt de kiesmodus als volgt in:

1. Ga op het bedieningspaneel naar het pictogram **Beheer** en raak het aan om het beheermenu te openen.
2. Ga verder en raak **Begininstellingen** aan om het menu met faxinstellingen te openen.
3. Raak **Fax instellen** aan om het faxmenu te openen.
4. Raak **Instellingen faxverzending** aan en blader met de pijltoets omlaag naar **kiesmodus**.

5. Raak **kiesmodus** aan om de kiesmodusinstellingen weer te geven.
6. Raak **Toon** (standaardinstelling) aan om het faxapparaat in te stellen op tonkiezen. Raak **Puls** aan om het faxapparaat in te stellen op pulskiezen.
7. Raak **Opslaan** aan.

## Kiesinterval instellen

Bij de instelling voor opnieuw kiezen geeft u op hoeveel minuten er tussen de herkiespogingen moeten zitten als het gekozen nummer bezet is of als er niet wordt opgenomen. Bezet kan ook een communicatiefout aanduiden.

 **OPMERKING:** Mogelijk verschijnt er een bericht op het bedieningspaneel dat het nummer opnieuw wordt gekozen, zelfs wanneer zowel **Opnieuw kiezen bij bezet**, **Opnieuw kiezen bij geen antwoord** als **Opnieuw kiezen bij fout** is uitgeschakeld. Dit gebeurt als de faxmodule een nummer kiest, verbinding maakt en de verbinding vervolgens onverwachts wordt afgebroken. Als gevolg van deze foutconditie probeert de faxmodule automatisch tweemaal opnieuw te kiezen, ongeacht de instellingen voor opnieuw kiezen (de eerste keer op 26.400 bps en als dit mislukt, een tweede keer op 14.400 bps). Tijdens het opnieuw kiezen wordt een bericht op het bedieningspaneel weergegeven met de melding dat er opnieuw wordt gekozen.

1. Ga op het bedieningspaneel naar het pictogram **Beheer** en raak het aan om het beheermenu te openen.
2. Ga verder en raak **Begininstellingen** aan om het menu met faxinstellingen te openen.
3. Raak **Fax instellen** aan om het faxmenu te openen.
4. Raak **Instellingen faxverzending** aan en blader met de pijltoets omlaag naar **Interval opnieuw kiezen**.
5. Raak het tekstvak aan om het toetsenbord weer te geven.
6. Voer de waarde in (1-5) en raak **OK** aan.
7. Raak **Opslaan** aan.

## Opnieuw kiezen bij bezet instellen

Met de instelling **Opnieuw kiezen bij bezet** geeft u op hoe vaak (0 - 9 keer) de faxmodule een nummer opnieuw moet kiezen als het nummer in gesprek is. Het interval tussen de herkiespogingen wordt bepaald met de instelling **Interval opnieuw kiezen**.

1. Ga op het bedieningspaneel naar het pictogram **Beheer** en raak het aan om het beheermenu te openen.
2. Raak **Begininstellingen** aan.
3. Raak **Fax instellen** aan.
4. Raak **Instellingen faxverzending** aan en blader met de pijltoets omlaag naar **Opnieuw kiezen bij bezet**.
5. Raak het tekstvak aan om het toetsenbord weer te geven.

6. Voer de waarde in (0–9) en raak **OK** aan.
7. Raak **Opslaan** aan.

## Opnieuw kiezen bij geen antwoord instellen

Met de instelling **Opnieuw kiezen bij geen antwoord** geeft u op hoe vaak de faxmodule een nummer opnieuw moet kiezen als er niet wordt opgenomen. Afhankelijk van de land/regio-instelling is het aantal herkiespogingen 0 tot 1 of 0 tot 2. Het interval tussen de herkiespogingen wordt bepaald door de instelling **Interval opnieuw kiezen**.

1. Ga op het bedieningspaneel naar het pictogram **Beheer** en raak het aan om het beheermenu te openen.
2. Ga verder en raak **Begininstellingen** aan om het menu met faxinstellingen te openen.
3. Ga verder en raak **Fax instellen** aan om het menu met faxinstellingen te openen.
4. Raak **Instellingen faxverzending** aan en blader met de pijltoets omlaag naar **Opnieuw kiezen bij geen antwoord**.
5. Raak **Never (Nooit)** of **Eén keer** aan.
6. Raak **Opslaan** aan.

## Kiestoondetectie instellen

Met de instelling voor kiestoondetectie bepaalt u of vóór het verzenden van een fax wordt gecontroleerd of er een kiestoon hoorbaar is.

1. Ga op het bedieningspaneel naar het pictogram **Beheer** en raak het aan om het beheermenu te openen.
2. Ga verder en raak **Begininstellingen** aan om het menu met faxinstellingen te openen.
3. Raak **Fax instellen** aan om het faxmenu te openen.
4. Raak **Instellingen faxverzending** aan en blader met de pijltoets omlaag naar **Kiestoon detecteren**.
5. Raak **Ingeschakeld** (standaardinstelling) aan om de kiestoondetectie in te schakelen. Raak **Uitgeschakeld** aan om de kiestoondetectie uit te schakelen.

## De overlay-kopregel instellen (uitgaande faxen)

De overlay-kopregel bestaat uit datum, tijd, bedrijfsnaam, telefoonnummer en paginanummer en wordt boven aan de pagina van een uitgaande fax afgedrukt. Met de instelling voor de overlay-kopregel bepaalt u of de kopregel wordt ingevoegd aan de bovenzijde van de pagina of wordt afgedrukt als een overlay. Als de kopregel wordt ingevoegd aan de bovenzijde van een pagina, worden de paginagegevens naar onder verplaatst. Hierdoor kan de tekst aan de onderzijde van een pagina op de volgende pagina terechtkomen, waardoor mogelijk een extra pagina moet worden afgedrukt. Als de kopregel wordt afgedrukt als een overlay, worden de gegevens op de pagina niet naar onder verplaatst, maar wordt de kopregel over de gegevens aan de bovenzijde van de pagina afgedrukt.




**OPMERKING:** Wanneer faxen doorsturen is ingeschakeld, wordt de overlay-kopregel altijd ingevoegd aan de bovenzijde van de pagina, ook als de overlay-functie is ingeschakeld.

1. Raak het pictogram [Beheer](#) op het bedieningspaneel aan om het beheermenu te openen.
2. Ga naar [Standaard taakopties](#) en raak dit aan.
3. Ga naar [Standaardfaxopties](#) en raak dit aan.
4. Ga naar [Faxverzending](#) en raak dit aan.
5. Raak [Faxkopregel](#) aan om de kopregelinstellingen weer te geven.
6. Raak [Overlay](#) aan om de kopregel af te drukken als een overlay. Raak [Vooraan toevoegen](#) (standaardinstelling) aan om de kopregel in te voegen boven aan de pagina.
7. Raak [Opslaan](#) aan.

## Voorkiesnummer instellen

Met de instelling voor voorkiesnummers kunt u opgeven dat er een voorkiesnummer (bijvoorbeeld 9 voor een buitenlijn) wordt ingevoerd tijdens het kiezen. Dit voorkiesnummer wordt automatisch toegevoegd aan alle gekozen telefoonnummers.


---

 **OPMERKING:** Mogelijk moet u een pauze inlassen tussen het voorkiesnummer en het telefoonnummer. Als u een pauze van twee seconden wilt invoegen, typt u een komma (,).

---

1. Ga op het bedieningspaneel naar het pictogram [Beheer](#) en raak het aan om het beheermenu te openen.
2. Ga verder en raak [Begininstellingen](#) aan om het menu met faxinstellingen te openen.
3. Raak [Fax instellen](#) aan om het faxmenu te openen.
4. Raak [Instellingen faxverzending](#) aan en blader met de pijltoets omlaag naar [Voorkiesnummer](#) om de instellingen van het voorkiesnummer te zien.
5. Raak [Aangepast](#) aan om een voorkiesnummer in te voeren.

---

 **OPMERKING:** Als u het voorkiesnummer wilt uitschakelen, raakt u [Uit](#) (standaardinstelling) aan, vervolgens [Opslaan](#) en slaat u de overige stappen over.

---

6. Raak [Opslaan](#) aan om het scherm **Voorkiesnummer instellen** te openen.
7. Raak [Voorkiesnummer](#) aan.
8. Raak het tekstvak aan om het toetsenbord weer te geven.
9. Typ het voorkiesnummer in en raak [OK](#) aan.
10. Raak [Opslaan](#) aan.

## Algemene instellingen faxverzending

In het menu Algemene instellingen faxverzending kunt u de volgende functies instellen:

- [Bevestiging faxnummer activeren](#)
- [De modus JBIG-compressie inschakelen](#)

- [De scherpte-instellingen wijzigen](#)
- [De achtergrondinstelling wijzigen](#)
- [De instelling voor licht/donker wijzigen](#)
- [Overeengekomen faxsnelkiesnummer activeren](#)
- [De foutcorrectiemodus instellen](#)
- [Factuurcodes instellen](#)

## Bevestiging faxnummer activeren

Als Bevestiging faxnummer is ingeschakeld, moet het faxnummer tweemaal worden ingevoerd, zodat u kunt controleren of u het goed hebt getypt. De standaardinstelling voor deze functie is [Uitgeschakeld](#).

1. Raak het pictogram [Beheer](#) op het bedieningspaneel aan om het beheermenu te openen.
2. Ga verder en raak [Begininstellingen](#) en vervolgens [verzenden, instelling](#) aan.
3. Ga naar [Bevestiging faxnummer](#) en raak dit aan.
4. Raak [Inschakelen](#) aan.
5. Raak [Opslaan](#) aan.

## De modus JBIG-compressie inschakelen

Doordat het inschakelen van JBIG-compressie de verzendtijd van faxen verkort, kunt u besparen op telefoonkosten. JBIG-compressie is daarom de voorkeursinstelling. JBIG kan echter leiden tot compatibiliteitsproblemen als wordt gecommuniceerd met bepaalde oudere typen faxapparaten. In dat geval kunt u JBIG-compressie beter uitschakelen.




---

**OPMERKING:** JBIG-compressie werkt alleen als JBIG-compressie zowel op het verzendende als het ontvangende apparaat is ingeschakeld.

---

U schakelt JBIG-compressie als volgt in of uit:

1. Ga op het bedieningspaneel naar het pictogram [Beheer](#) en raak het aan om het beheermenu te openen.
2. Ga naar [Begininstellingen](#) en raak dit aan.
3. Ga naar [Fax instellen](#) en raak dit aan.
4. Ga naar [Instellingen faxverzending](#) en raak dit aan.
5. Raak [JBIG-compressie](#) aan om de instellingen op te slaan.
6. Raak [Ingeschakeld](#) (standaardinstelling) aan om JBIG-compressie in te schakelen. Raak [Uitgeschakeld](#) aan om JBIG-compressie uit te schakelen.



## De scherpte-instellingen wijzigen

Bij de scherpte-instelling geeft u op met welke scherpte het origineel door het product van de scanner moet worden gescand. Met scherpte verbetert u de randen van het origineel, zodat vage of dunne tekst en afbeeldingen scherper worden weergegeven. Door de scherpte te vergroten, wordt ook de resolutie vergroot. Dit leidt vervolgens weer tot een snellere verzendtijd.

1. Raak het pictogram **Fax** op het bedieningspaneel aan om het faxscherm weer te geven.
2. Ga naar **Meer opties** en raak dit aan.
3. Ga naar **Afbeelding aanpassen** en raak dit aan.
4. Raak onder de kop **Scherpte** de linkerpijl aan om de scherpte te verkleinen. Raak de rechterpijl aan om de scherpte van de afbeelding te vergroten.
5. Raak **OK** aan om de instelling te accepteren.

## De achtergrondinstelling wijzigen

Als u een document faxt dat is gedrukt op gekleurd papier, kunt u de faxkwaliteit verbeteren door de achtergrond te verwijderen. Deze kan namelijk strepen of vlekken op de faxkopie veroorzaken. Door de achtergrond te verwijderen, wordt ook de resolutie vergroot. Dit leidt vervolgens weer tot een snellere verzendtijd.

1. Raak het pictogram **Fax** op het bedieningspaneel aan om het faxscherm weer te geven.
2. Ga naar **Meer opties** en raak dit aan.
3. Ga naar **Afbeelding aanpassen** en raak dit aan.
4. Raak onder de kop **Achtergrond opruimen** de linker- of rechterpijl aan om de achtergrondinstelling te wijzigen
5. Raak **OK** aan om de instelling te accepteren.

## De instelling voor licht/donker wijzigen

Met de instelling voor licht en donker stelt u in hoe licht of donker de verzonden afbeelding wordt weergegeven op het faxapparaat van de geadresseerde. Door de instelling voor licht/donker aan te passen, wordt ook de resolutie vergroot. Dit leidt vervolgens weer tot een snellere verzendtijd.

1. Raak het pictogram **Fax** op het bedieningspaneel aan om het faxscherm weer te geven.
2. Ga naar **Meer opties** en raak dit aan.
3. Ga naar **Afbeelding aanpassen** en raak dit aan.
4. Raak onder de kop **Donkerheid** de linkerpijl aan om het beeld helderder te maken. Raak de rechterpijl aan om het beeld donkerder te maken.
5. Raak **OK** aan om de instelling te accepteren.

## Overeengekomen faxsnelkiesnummer activeren

Als deze functie is ingeschakeld, probeert het product de ingevoerde faxnummers te laten overeenkomen met bestaande vermeldingen in de lijst Snelkiezen. Als er een overeenkomst wordt gevonden, kunt u deze bevestigen en het product de faxtaak automatisch laten voltooien. De standaardinstelling voor deze functie is **Uitgeschakeld**.

1. Raak het pictogram **Beheer** op het bedieningspaneel aan om het beheermenu te openen.
2. Ga verder en raak **Begininstellingen** en vervolgens **verzenden, instelling** aan.
3. Ga naar **Overeenkomend faxsnelkiesnummer** en raak dit aan.
4. Raak **Ingeschakeld** aan.
5. Raak **Opslaan** aan.

## De foutcorrectiemodus instellen

Normaal gesproken worden de signalen op de telefoonlijn tijdens het verzenden of ontvangen van een fax gecontroleerd door de faxmodule. Als de faxmodule tijdens de verzending een fout vaststelt en de foutcorrectiemodus is ingeschakeld, kan de faxmodule een verzoek verzenden om het foutieve gedeelte van de fax nogmaals te verzenden.

Als de foutcorrectiemodus niet is ingeschakeld, werkt deze niet in snelle modus. De fax werkt met een snelheid van 14.400 bps of langzamer.

1. Ga op het bedieningspaneel naar het pictogram **Beheer** en raak het aan om het beheermenu te openen.
2. Ga naar **Begininstellingen** en raak het aan om het instellingen menu weer te geven en raak vervolgens **Fax instellen** aan.
3. Raak **Instellingen faxverzending** aan om de instellingen op te slaan.
4. Raak **Foutcorrectiemodus** aan om de instellingen op te slaan.
5. Raak **Ingeschakeld** (standaardinstelling) aan om de foutcorrectiemodus in te schakelen. Raak **Uitgeschakeld** aan om de foutcorrectiemodus uit te schakelen.


## Factuurcodes instellen

Als de instelling voor de factuurcode is ingeschakeld, wordt de gebruiker gevraagd een nummer in te voeren bij het verzenden van een fax. Dit nummer wordt opgenomen in een rapport met factuurcodes. U kunt het rapport met factuurcodes bekijken door het rapport af te drukken of door het rapport op te vragen via een toepassing.

1. Ga op het bedieningspaneel naar het pictogram **Beheer** en raak het aan om het beheermenu te openen.
2. Ga verder en raak aan en daarna om het menu te openen.
3. Raak **Instellingen faxverzending** aan om de instellingen voor Fax Send weer te geven.
4. Ga verder en raak **Factuurcodes** aan om de instellingen van de factuurcode te bekijken.

5. Raak **Aangepast** aan om het gebruik van factuurcodes in te schakelen.

---

 **OPMERKING:** Als u factuurcodes wilt uitschakelen, raakt u **Uit** aan, vervolgens **Opslaan** en slaat u de overige stappen over.

---


6. Raak **Opslaan** aan om het **factuurcode** scherm te openen.
7. Raak het tekstvak aan om het toetsenbord weer te geven.
8. Toets het minimale aantal getallen in dat u in de factuurcode wilt opnemen, en raak **OK** aan.
9. Raak **Opslaan** aan.

## Standaard taakopties

U kunt de volgende opties instellen:

- Afbeeldingsvoorbeeld
- Resolutie
- Zijden origineel
- melding
- Afdrukstand inhoud
- Formaat origineel
- afbeelding aanpassen
- optimaliseren, tekst/afbeelding
- Taak creëren
- Lege pagina's overslaan

---


 **OPMERKING:** De standaardtaakopties gelden voor alle faxmethoden: analoog, LAN en internet.


---


## De resolutie-instelling voor de uitgaande fax instellen

De resolutie-instelling voor de uitgaande fax bepaalt welke maximale resolutie door het ontvangende faxapparaat wordt ondersteund. De faxmodule gebruikt de op basis van deze instelling hoogst mogelijke resolutie en de maximumresolutie van het ontvangende faxapparaat.

---

 **OPMERKING:** Faxen die breder zijn dan 21,25 cm worden automatisch verzonden met de instelling standaard of fijn om de telefoontijd te verkorten.

 **OPMERKING:** De dpi-waarde bij de standaardresolutie-instelling is lager dan de waarde bij de standaardresolutie-instellingen van het vorige productmodel. De standaardresolutie van vorige productmodellen is bijvoorbeeld FIJN (200 x 200 dpi).

 **OPMERKING:** Hoe hoger de resolutie, hoe langer de verzendtijd.

---

1. Ga op het bedieningspaneel naar het pictogram **Beheer** en raak het aan om het beheermenu te openen.
2. Raak **Standaard taakopties** aan.
3. Raak **Standaardfaxopties** aan.
4. Ga naar **Faxverzending** en raak dit aan.
5. Raak **Resolutie** aan om de resolutie-instellingen weer te geven.
6. Raak **Standaard** (200 x 100 dpi, standaardinstelling), **Fijn** (200 x 200 dpi) of **Zeer fijn** (300 x 300 dpi) aan om de resolutie te selecteren.
7. Raak **Opslaan** aan.

### Originele kanten

1. Blader op het beginscherm naar **Beheer** en raak dit pictogram aan.
2. Open de volgende menu's:
  - **Faxinstellingen**
  - **Instellingen faxverzending**
  - **Standaard taakopties**
  - **Zijden origineel**
3. Selecteer een van de volgende opties:
  - **Enkelzijdige** (standaard)
  - **Dubbelzijdige**
4. Raak de knop **Afdrukstand** aan om de afdrukrichting in te stellen.
5. Raak de knop **Opslaan** aan.

### Waarschuwing

Met de optie Waarschuwing geeft u op wanneer en hoe u op de hoogte wordt gesteld van de status van een uitgaande fax. Deze instelling is alleen van toepassing op de huidige fax. Als u de instelling permanent wilt wijzigen, moet u de standaardinstelling wijzigen.

1. Raak in het beginscherm het pictogram **Beheer** aan.
2. Open de volgende menu's:
  - **Faxinstellingen**
  - **Instellingen faxverzending**
  - **Standaard taakopties**
  - **Waarschuwing**

3. Selecteer een van de volgende waarschuwinginstellingen:
  - Niet waarschuwen (standaard)
  - Waarschuwen als taak is voltooid
  - Alleen waarschuwen als taak is mislukt
4. Selecteer de optie **Afdrukken** om een waarschuwingsbericht af te drukken of selecteer **E-mail** om een waarschuwingsbericht via e-mail te ontvangen.
5. Als u **Afdrukken** hebt geselecteerd, raakt u de knop **Opslaan** aan om de waarschuwingsconfiguratie te voltooien.

**-of-**

Als u **E-mail** hebt geselecteerd, voert u een e-mailadres in met het toetsenbord. Raak vervolgens de knop **OK** aan om de waarschuwingsconfiguratie te voltooien.

6. Raak het selectievakje **Miniatuur toevoegen** aan als u een miniatuurweergave wilt toevoegen aan waarschuwingsberichten.

## Afdrukstand

Met de functie Afdrukstand inhoud kunt u instellen hoe de inhoud van de fax op de pagina wordt weergegeven. Kies voor enkelzijdige pagina's de optie **Staand** (korte zijde boven, standaard) of **Liggend** (lange zijde boven). Kies voor dubbelzijdige pagina's de optie **Boekstijl** (korte zijde boven) of **Omslagstijl** (lange zijde boven).

1. Ga in het beginscherf naar de knop **Beheer** en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - Faxinstellingen
  - Instellingen faxverzending
  - Standaard taakopties
  - Afdrukstand inhoud
3. Raak **Staand** (standaard) of **Liggend** aan voor **Enkelzijdige** pagina's.
4. Raak **Boekstijl** of **Omslagstijl** aan voor **Dubbelzijdige** pagina's.
5. Raak de knop **Opslaan** aan.


## Formaat origineel

Met de functie Formaat origineel kunt u het formaat van de faxinhoud laten overeenkomen met het formaat van het originele document.

1. Ga in het beginscherf naar de knop **Beheer** en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:

- Faxinstellingen
  - Instellingen faxverzending
  - Standaard taakopties
  - Formaat origineel
- 3.** Selecteer een van de volgende opties:
- Elk formaat (standaard)
  - Letter (8,5 x 11)
  - Gemengd Letter/Legal
  - Legal (8,5 x 14)
  - Executive (7,25 x 10,5)
  - Statement (8,5 x 5,5)
  - Oficio (8,5 x 13)
  - A4 (210 x 297 mm)
  - A5 (148 x 210 mm)
  - B5 (257 x 182 mm)
  - 16k (197 x 273 mm)
  - DPostcard JIS (148 x 200 mm)
  - Oficio (216 x 340 mm)
- 4.** Raak de knop **Opslaan** aan.

## Beeldcorrectie

 **OPMERKING:** Het wijzigen van afbeeldingsinstellingen kan de overdrachtssnelheid van de fax vertragen, wat leidt tot een langere transmissietijd.

- 1.** Ga in het beginscherm naar de knop **Beheer** en raak deze aan.
- 2.** Open de volgende menu's:
  - Faxinstellingen
  - Instellingen faxverzending
  - Standaard taakopties
  - Afbeelding aanpassen
- 3.** Raak de knoppen **Lichter** of **Donker** aan als u de instelling **Donkerheid** wilt aanpassen.

4. Raak de knoppen [Minder](#) of [Meer](#) aan als u de instellingen [Contrast](#), [Achtergrond opruimen](#) of [Scherpte](#) wilt aanpassen.
5. Raak de knop [Opslaan](#) aan.



**OPMERKING:** Raak de knop [Standaard](#) aan als u de fabrieksinstelling voor scherpte wilt herstellen.

## Tekst/afbeelding optimaliseren

Met de optie Tekst/afbeelding optimaliseren kunt u zorgen voor faxuitvoer die het best overeenkomt met het origineel. Wanneer u figuren en foto's verstuurt in tekstmodus, leidt dit tot afbeeldingen van een lagere kwaliteit.

1. Ga in het beginscherm naar de knop [Beheer](#) en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - [Faxinstellingen](#)
  - [Instellingen faxverzending](#)
  - [Standaard taakopties](#)
  - [Tekst/afbeelding optimaliseren](#)
3. Selecteer een van de volgende opties:
  - [Handmatig aanpassen](#) (standaard)
  - [Tekst](#)
  - [Afgedrukte afbeelding](#)
  - [Foto](#)
4. Raak de knop [Opslaan](#) aan.

## Taak creëren

Met de functie Taak creëren kunt u meerdere originelen combineren in één faxtaak.

1. Ga in het beginscherm naar de knop [Beheer](#) en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - [Faxinstellingen](#)
  - [Instellingen faxverzending](#)
  - [Standaard taakopties](#)
  - [Taak creëren](#)
3. Selecteer een van de volgende opties:

- [Taak creëren uit](#) (standaard)
  - [Taak creëren aan](#)
4. Raak de knop [Opslaan](#) aan.

## Lege pagina's weglaten

Met de functie Lege pagina's weglaten kunt u voorkomen dat lege pagina's in een fax worden afgedrukt.

1. Ga in het beginscherm naar de knop [Beheer](#) en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - [Faxinstellingen](#)
  - [Instellingen faxverzending](#)
  - [Standaard taakopties](#)
  - [Lege pagina's overslaan](#)
3. Selecteer een van de volgende opties:
  - [Uitgeschakeld](#) (standaard)
  - [Ingeschakeld](#)
4. Raak de knop [Opslaan](#) aan.

## Faxinstellingen ontvangen

In het menu Faxontvangst instellen kunt u de volgende functies instellen:

- [Setup faxontvangst](#)
- [Het schema voor het afdrukken van faxen inschakelen of uitschakelen](#)
- [Inkomende faxen blokkeren](#)
- [Polling-ontvangst starten](#)
- [Standaard taakopties](#)
- [De papierlade instellen](#)

## Setup faxontvangst

### Volume belsegnaal instellen


1. Ga op het bedieningspaneel naar het pictogram [Beheer](#) en raak het aan om het beheermenu te openen.
2. Ga verder en raak [Begininstellingen](#) aan om het begininstellingenmenu te openen.



3. Raak [Fax instellen](#) aan om het menu met faxinstellingen te openen.
4. Raak [Instellingen faxontvangst](#) aan om het menu Instellingen faxontvangst te openen.
5. Raak [Belvolume](#) aan om het menu Belvolume te openen.
6. Raak [Uit](#); [Laag](#) (standaardinstelling) of [Hoog](#) aan om het volume te wijzigen.
7. Raak [Opslaan](#) aan om de volume-instelling op te slaan.

## Het schema voor het afdrukken van faxen inschakelen of uitschakelen

---


 **OPMERKING:** Voordat u een schema voor het afdrukken van faxen kunt inschakelen, moet u eerst een schema maken.

---

1. Ga op het bedieningspaneel naar het pictogram [Beheer](#) en raak het aan om het beheermenu te openen.
2. Ga verder en raak [Tijd/schema's](#) aan om het scherm Tijd/schema's te openen.
3. Ga verder en raak [Fax afdrukken](#) aan om het pincodemenu te openen.
4. Raak het tekstvak aan om het toetsenbord weer te geven.
5. Typ de pincode met het toetsenbord (gebruik minimaal vier cijfers) en raak [OK](#) aan om het scherm Fax afdrukken te openen.

Als u nog geen pincode hebt, wordt u gevraagd er een te maken.


---

 **OPMERKING:** Bewaar uw pincode altijd op een veilige plaats. Neem bij verlies van de pincode contact op met de klantenondersteuning van HP voor meer informatie over het opnieuw instellen van de pincode. Zie [Klantenondersteuning op pagina 147](#) voor meer informatie.

---

6. Raak het groene plusteken aan om het scherm [Schedule a Weekly Fax Event \(Wekelijkse faxgebeurtenis plannen\)](#) te openen.
7. Ga naar [Fax afdrukken, modus](#) en raak dit aan.
8. Selecteer een modus voor het afdrukken van faxen:
  - Ga verder en raak [Alle ontvangen faxberichten opslaan](#) aan om het afdrukken van faxen uit te schakelen en alle ontvangen faxen in het geheugen op te slaan.
  - Ga verder en raak [Alle ontvangen faxberichten afdrukken](#) aan om alle opgeslagen faxen af te drukken en om faxen tijdens de ontvangst af te drukken.
  - Ga verder en raak [Faxafdrukschema gebruiken](#) aan om het afdrukken van faxen automatisch in- en uit te schakelen.
9. Ga verder en raak [Opslaan](#) aan om af te sluiten.

---

 **OPMERKING:** Voor Fax afdrukken en Fax doorsturen wordt dezelfde pincode gebruikt. Als u een pincode hebt gemaakt voor Fax doorsturen, voert u deze pincode hier in.

---

## Inkomende faxen blokkeren

Met de instelling voor het blokkeren van faxen kunt u een lijst maken met telefoonnummers waarvan u geen faxen wilt ontvangen. Wanneer u vervolgens een fax ontvangt van een geblokkeerd telefoonnummer, wordt deze niet afgedrukt en wordt deze direct verwijderd uit het geheugen.



**OPMERKING:** U kunt alleen nummers opgeven in de lijst met geblokkeerde faxnummers. Gebruik geen streepjes of spaties. Als een fax vanaf een geblokkeerd telefoonnummer wordt verzonden en de verzender heeft een streepje of spatie in het nummer gebruikt, wordt de fax niet geblokkeerd.

### Een lijst met geblokkeerde faxnummers aanmaken

1. Ga op het bedieningspaneel naar het pictogram **Beheer** en raak het aan om het beheermenu te openen.
2. Ga naar **Begininstellingen** en raak dit aan.
3. Raak **Fax instellen** aan.
4. Ga naar **Instellingen faxontvangst** en raak dit aan.
5. Ga verder en raak **Geblokkeerde faxnummers** aan om het menu voor geblokkeerde faxnummers te openen.
6. Raak **Geblokkeerd nummer toevoegen** aan om het toetsenbord beschikbaar te maken.
7. Typ een nummer en raak **OK** aan.
8. Herhaal stap 5 en 6 als u meer nummers wilt toevoegen.

### Nummers van de lijst met geblokkeerde faxnummers verwijderen

1. Ga op het bedieningspaneel naar het pictogram **Beheer** en raak het aan om het beheermenu te openen.
2. Ga naar **Begininstellingen** en raak dit aan.
3. Raak **Fax instellen** aan.
4. Ga naar **Instellingen faxontvangst** en raak dit aan.
5. Ga verder en raak **Geblokkeerde faxnummers** aan om het menu voor geblokkeerde faxnummers te openen.
6. Raak **Geblokkeerd nummer verwijderen** aan om het toetsenbord beschikbaar te maken.
7. Typ een nummer en raak **OK** aan.
8. Herhaal stap 5 en 6 als u meer nummers wilt toevoegen.

### Alle nummers van de lijst met geblokkeerde faxnummers wissen

1. Ga op het bedieningspaneel naar het pictogram **Beheer** en raak het aan om het beheermenu te openen.
2. Ga naar **Begininstellingen** en raak dit aan.

3. Raak [Fax instellen](#) aan.
4. Ga naar [Instellingen faxontvangst](#) en raak dit aan.
5. Ga verder en raak [Geblokkeerde faxnummers](#) aan om het menu voor geblokkeerde faxnummers te openen.
6. Raak [Alle geblokkeerde nummers wissen](#) aan om het toetsenbord beschikbaar te maken.
7. Raak [Ja](#) aan om alle nummers in de lijst te wissen. Raak [Nee](#) aan om af te sluiten en de nummers te bewaren.

## Polling-ontvangst starten

Sommige faxapparaten kunnen faxen bewaren totdat een ander faxapparaat een verzoek stuurt voor het verzenden van de fax. Als een product een ander faxapparaat dat een fax bewaart, vraagt om de bewaarde fax te versturen naar het product, wordt dit polling-ontvangst genoemd.

1. Raak het pictogram [Fax](#) op het bedieningspaneel aan om het faxscherm weer te geven.
2. Raak [Meer opties](#) aan om het optiescherm weer te geven.
3. Blader naar pagina 3.
4. Raak [Faxpolling](#) aan om het scherm Faxpolling te openen.
5. Raak het tekstvak aan om het toetsenbord weer te geven.
6. Voer het gewenste ontvangstnummer voor polling in met het toetsenblok en raak vervolgens [Start](#) aan.
7. Het opgegeven nummer wordt gekozen. Als er op het opgeroepen faxapparaat een fax wordt vastgehouden, wordt die fax naar het product gestuurd en afgedrukt. Als er geen fax wordt vastgehouden, wordt het bericht **Geen fax beschikbaar** (Geen fax beschikbaar) weergegeven. Als het faxapparaat de functie polling niet ondersteunt, wordt het foutbericht **Poll Invalid** (Poll ongeldig) weergegeven.

## Standaard taakopties

U kunt de volgende opties instellen:

- [melding](#)
- [Ontvangen faxen stempelen](#)
- [Aanpassen aan pagina](#)
- [papierselectie](#)
- [Uitvoerbak](#)
- [Zijden](#)



**OPMERKING:** De standaardtaakopties gelden voor alle faxmethoden: analoog, LAN en internet.

## Waarschuwingsinstellingen wijzigen

Met de optie Waarschuwing geeft u op wanneer en hoe u op de hoogte wordt gesteld van de status van een uitgaande fax. Deze instelling is alleen van toepassing op de huidige fax. Als u de instelling permanent wilt wijzigen, moet u de standaardinstelling wijzigen.

1. Raak het pictogram **Fax** aan op het bedieningspaneel om het faxscherm weer te geven.
2. Raak **Meer opties** aan.
3. Raak **Waarschuwing** aan.
4. Een waarschuwingsinstelling selecteren:
  - Raak **Geen** aan om waarschuwingen uit te schakelen.
  - Raak **Deze taak** aan om waarschuwingen voor de huidige taak in te schakelen.
  - Raak **Foutief** aan om alleen waarschuwingen bij fouten in te schakelen voor de huidige taak.
5. Raak **Afdrukken** aan om een gedrukte waarschuwing te ontvangen of raak **E-mail** aan om een waarschuwing via e-mail te ontvangen.
6. Als u **Afdrukken** hebt geselecteerd, raakt u **OK** aan om de waarschuwingsconfiguratie te voltooien.

**-of-**

Als u **E-mail** hebt geselecteerd, voert u een e-mailadres in met het toetsenbord. Raak vervolgens **OK** om de waarschuwingsconfiguratie te voltooien.

## Ontvangen faxen stempelen (inkomende faxen)

Met de instelling voor het stempelen van ontvangen faxen kunt u opgeven of inkomende faxen moeten worden voorzien van een stempel of niet. Het stempel zorgt ervoor dat de datum en tijd van ontvangst, het telefoonnummer en het paginanummer worden afgedrukt op elke inkomende pagina.

1. Ga op het bedieningspaneel naar het pictogram **Beheer** en raak het aan om het beheermenu te openen.
2. Raak **Standaard taakopties** aan en vervolgens **Standaardfaxopties**.
3. Raak **Faxontvangst** aan om de instellingen voor faxontvangst te bekijken.
4. Raak **Ontvangen faxen stempelen** aan om de instellingen op te slaan.
5. Raak **Uitgeschakeld** (standaardinstelling) aan om het stempel uit te schakelen. Raak **Ingeschakeld** aan om het stempel in te schakelen.
6. Raak **Opslaan** aan.

## Aan pagina aanpassen instellen

Bij het selecteren van een paginaformaat voor het afdrukken van een fax kiest het product uit de beschikbare paginaformaten het formaat dat het meest overeenkomt met het gewenste paginaformaat. Als de instelling Passend aan pagina is ingeschakeld en de ontvangen afbeelding groter is dan het

paginaformaat, probeert het product de afbeelding zodanig te verkleinen dat deze op de pagina past. Als deze instelling niet is ingeschakeld, wordt een inkomende afbeelding die groter is dan de pagina, afgedrukt over meerdere pagina's.

1. Ga op het bedieningspaneel naar het pictogram **Beheer** en raak het aan om het beheermenu te openen.
2. Raak **Standaard taakopties** aan en vervolgens **Standaardfaxopties**.
3. Ga verder en raak **Faxontvangst** aan om de instellingen voor faxontvangst te bekijken.
4. Raak **Aanpassen aan pagina** aan om de instellingen Passend aan pagina weer te geven.
5. Raak **Ingeschakeld** (standaardinstelling) aan om de instelling Passend aan pagina in te schakelen of raak **Uitgeschakeld** aan om de instelling Passend aan pagina uit te schakelen.
6. Raak **Opslaan** aan.

## De papierlade instellen

Met de instelling voor de papierlade selecteert u uit welke lade het papier moet worden gehaald voor het afdrukken van faxen.


1. Ga op het bedieningspaneel naar het pictogram **Beheer** en raak het aan om het beheermenu te openen.
2. Raak **Standaard taakopties** aan.
3. Raak **Standaardfaxopties** aan.
4. Raak **Faxontvangst** aan om het menu Faxontvangst te openen.
5. Raak **Papierlade fax** aan om het menu Papierlade fax te openen.
6. Raak de naam aan van de lade die u wilt gebruiken voor ontvangen faxen.
7. Raak **Opslaan** aan om de waarde voor de papierlade op te slaan.

## Faxen archiveren en doorsturen

Met de functie Faxen archiveren kunt u archiefkopieën maken van alle ontvangen faxen, alle verzonden faxen of beide naar een specifiek e-mailadres.

Met de functie Faxen doorsturen kunt alle ontvangen faxen, alle verzonden faxen of beide doorsturen naar een ander faxnummer. Wanneer deze instelling is ingeschakeld, wordt de fax door het ontvangende product afgedrukt (indien het afdrukken van faxen is uitgeschakeld, wordt de fax afgedrukt zodra het afdrukken wordt ingeschakeld). Vervolgens wordt de fax doorgestuurd naar het opgegeven telefoonnummer.


---

 **OPMERKING:** Als u de functie **Archief naar e-mailadres** wilt gebruiken, moet de SMTP-server zijn geconfigureerd en reageren op het product. Zie de handleiding van het product voor informatie over het configureren van de SMTP-server.

---

## Faxen archiveren

U kunt gearchiveerde kopieën van alle inkomende en/of uitgaande faxen opslaan. U kunt de kopieën naar een alternatief faxnummer of e-mailadres verzenden. Gebruik de ingesloten webserver om deze functie te configureren.


 **OPMERKING:** Om de functie **Archief naar e-mailadres** te kunnen gebruiken moet de SMTP-server op het product geconfigureerd zijn. Om een fax te verzenden of te ontvangen als deze functie is ingeschakeld, moet de SMTP-server antwoorden. Zie de handleiding van het product voor informatie over het configureren van de SMTP-server.

### De functie Faxarchief inschakelen

1. Open de ingesloten webserver door het IP-adres van het product in de adresregel van een webbrowser te typen.
2. Klik op het tabblad [Faxen](#).
3. Klik in het deelvenster [Modeminstellingen apparaat](#) op de knop [Geavanceerd](#).
4. Klik in het deelvenster [Algemeen](#) op het selectievakje [Faxarchief inschakelen](#).
5. Selecteer in de keuzelijst een van de volgende opties:
  - [Archief naar faxnummer](#)
  - **Archief naar e-mailadres**
6. Typ het faxnummer in het veld [Nummer faxarchief](#):.  
**-of-**  
Typ het e-mailadres in het veld [E-mailadres faxarchief](#):.
7. Selecteer een van de volgende opties in het gedeelte [Wanneer faxen archiveren](#):
  - [Verzenden en ontvangen](#)
  - [Verzenden](#)
  - [Ontvangen](#)
8. Klik op de knop [OK](#).

### Het doorsturen van faxen instellen

Met de instelling voor het doorsturen van faxen kunt u alle ontvangen faxen doorsturen naar een ander faxnummer. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt de fax door het ontvangende product afgedrukt (indien Fax afdrukken is uitgeschakeld, wordt de fax afgedrukt zodra het afdrukken wordt ingeschakeld). Vervolgens wordt de fax doorgestuurd naar het opgegeven telefoonnummer.

 **OPMERKING:** Als de fax niet naar een ander nummer kan worden gestuurd, wordt er geen nieuwe poging tot doorsturen ondernomen. Alle faxen worden doorgestuurd met de resolutie fijn of standaard.


1. Ga op het bedieningspaneel naar het pictogram **Beheer** en raak het aan om het beheermenu te openen.
2. Raak **Standaard taakopties** aan om het menu met standaard taakopties weer te geven.
3. Raak **Standaardfaxopties** aan om het menu met standaardfaxopties weer te geven.
4. Raak **Faxontvangst** aan om het scherm Faxontvangst te openen.
5. Raak **Faxen doorsturen** aan om het pinscherm weer te geven.
6. Typ de pincode met het toetsenbord (gebruik minimaal vier cijfers) en raak **OK** aan om het scherm Fax doorsturen te openen.
7. Raak **Faxen doorsturen** aan.
8. Raak **Aangepast** aan en raak **Opslaan** aan om het scherm Fax doorsturen te openen.
9. Raak **Doorsturen naar nummer** aan om het scherm Doorsturen naar nummer te openen.
10. Raak het tekstvak aan om het telefoonnummer waarnaar de fax moet worden doorgestuurd te typen en raak **OK** aan.

# Fax gebruiken

## Scherms met faxfuncties

Met het scherm Faxfuncties kunt u faxen verzenden. U opent dit scherm door in het startscherm van de MFP op het pictogram Fax te drukken.

**Afbeelding 2-1** Scherm met faxfuncties

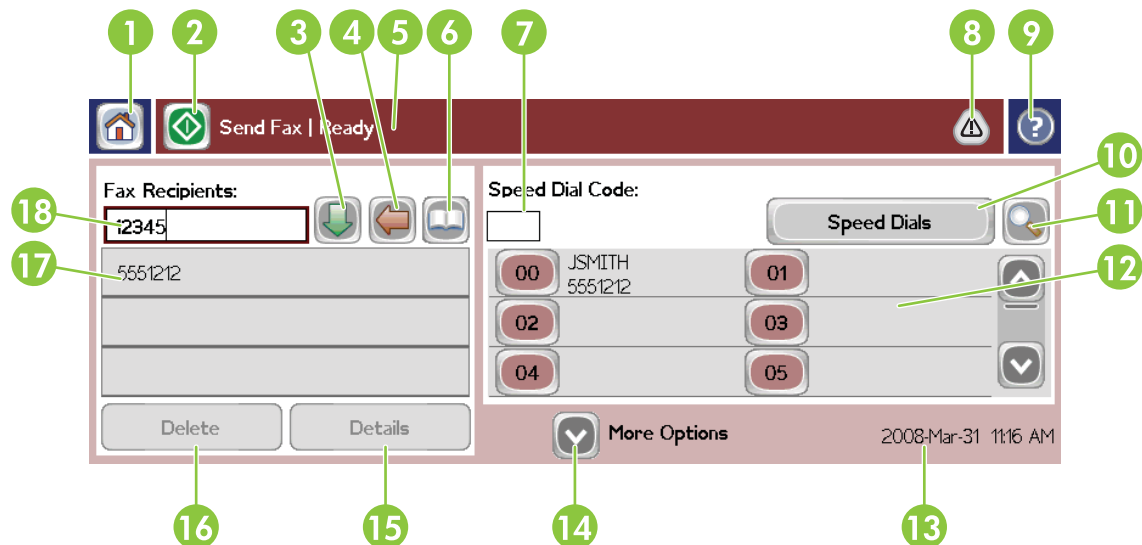


- |    |   |
|----|---|
| 1  | Home-toets - terugkeren naar hoofdscherm                            |
| 2  | Fax verzenden - indrukken om een fax aan ontvangers te zenden       |
| 3  | Nummer toevoegen aan de lijst met ontvangers                        |
| 4  | Backspace/Nummer verwijderen  |
| 5  | Balk voor statusberichten   |
| 6  | Telefoonlijst openen  |
| 7  | Snelkiezen - zoeken op nummer                                       |
| 8  | Waarschuwing - aanraken om weer te geven                            |
| 9  | Help - aanraken om helponderwerpen weer te geven                    |
| 10 | Snelkiezen - wijzigtoets  |
| 11 | Snelkiezen - zoeken op naam   |
| 12 | Snelkieslijst (bladeren voor andere items)                          |
| 13 | Huidige datum en tijd   |
| 14 | Aanraken voor toegang tot meer faxinstellingen voor de huidige taak |
| 15 | Indrukken voor details over de geselecteerde ontvanger              |
| 16 | Indrukken om geselecteerde ontvanger van de lijst te verwijderen    |



17	Lijst met ontvangers
18	Tekstvak nummer ontvanger - Aanraken voor toetsenbord, of invoeren via toetsen bedieningspaneel <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Als u op [Tekstvak nummer ontvanger](#) drukt, wordt er een pop-upvenster weergegeven met de knop [PIN-code](#). Hiermee kunt u speciale tekens tussen vierkante haken ( [ ] ) toevoegen om een pincode te verbergen. Verder bevat dit venster de knop [Onderbreken](#) om een komma toe te voegen voor een pauze van twee seconden.


**Afbeelding 2-2** Tekstvak nummer ontvanger

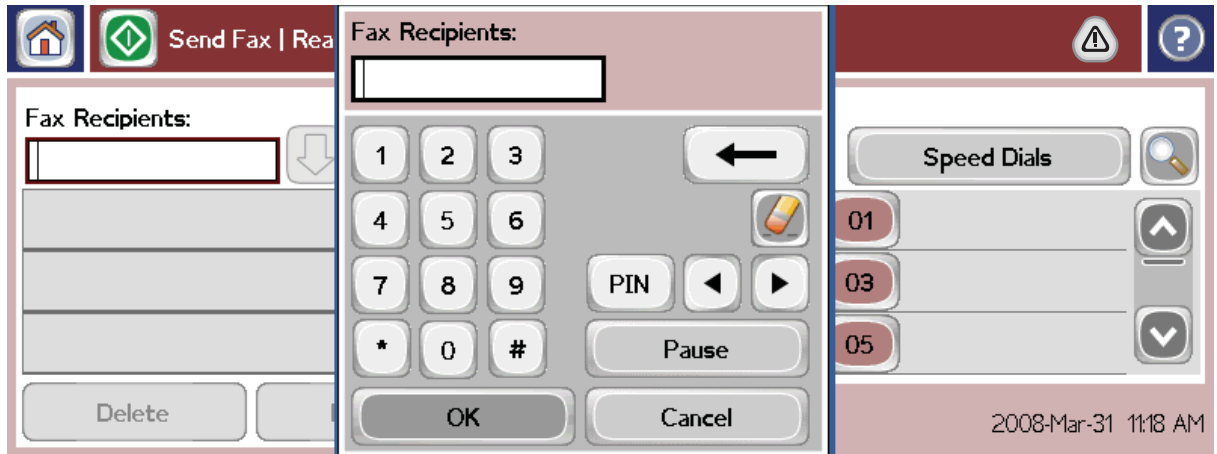

## Een fax verzenden

Als u een fax wilt verzenden, kunt u de volgende drie basismethoden gebruiken om nummers in te voeren:

- Nummers handmatig invoeren
- Nummers via de snelkieslijst invoeren
- Nummers invoeren via de telefoonlijst (alleen beschikbaar als het configuratieprogramma HP MFP Digital Sending Software is geïnstalleerd en de telefoonlijst gegevens bevat).

 **OPMERKING:** Raak voor online informatie over het verzenden van faxen [?](#) op het scherm aan om het Help-menu weer te geven en raak [Een fax versturen](#) aan in de lijst met helponderwerpen.

Als u een telefoonnummer invoert met het numerieke toetsenblok, moet u pauzes of andere benodigde nummers invoegen, zoals een netnummer, een toegangsnummer voor nummers buiten een PBX-systeem (gewoonlijk een 9 of een 0) of een internationaal kengetal. U kunt een pauze van twee seconden invoegen door een komma (,) te typen. Gebruik de knop [Onderbreken](#) om een komma in te voeren. Als u hebt ingesteld dat het voorkiesnummer automatisch wordt gekozen, hoeft u het voorkiesnummer niet in te voeren.



**OPMERKING:** Een fax die wordt verzonden, wordt eerst gescand en opgeslagen in het geheugen. Nadat het document in zijn geheel is opgeslagen, wordt het document verzonden en vervolgens uit het geheugen gewist. Als opnieuw kiezen op nul staat, worden faxen die niet kunnen worden verzonden omdat het nummer bezet was of er niet werd opgenomen uit het geheugen gewist. Als de optie Opnieuw kiezen bij bezet of Opnieuw kiezen bij geen antwoord is ingesteld, wordt de fax pas gewist nadat alle herkiespogingen zijn mislukt of nadat de fax is verzonden.

## Fax verzenden - nummers handmatig invoeren

1. Plaats het document in de automatische documentinvoer (ADI) of op de glasplaat.
2. Raak in het hoofdscherm het pictogram **Fax** aan. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in als dit wordt gevraagd.
3. Raak **Meer opties** aan. Controleer of de instellingen bij Beschrijf origineel overeenkomen met die van het origineel. U moet de volgende instellingen opgeven:
  - **Formaat origineel** (bijvoorbeeld Letter of A4)
  - **Zijden origineel: enkelzijdig of dubbelzijdig afdrukken**
  - **Tekst/afbeelding optimaliseren** (tekst, tekst en afbeeldingen of afbeeldingen en foto's): als u afbeeldingen en foto's verzendt in de tekstmodus, zijn de afbeeldingen van mindere kwaliteit.
  - **Afdrukstand inhoud** (staand of liggend)
  - **Taak creëren**: hiermee combineert u meerdere scans in één taak.
  - **Afbeelding aanpassen**
    - **Scherpte**: hiermee vergroot u de scherpte van tekst en afbeeldingen.
    - **Donkerheid**
    - **Achtergrond**: hiermee verwijdert u de achtergrond van bijvoorbeeld kleurenpapier.
  - **Bericht**: hiermee wijzigt u de manier waarop u op de hoogte wordt gesteld van de status van de faxverzending, bijvoorbeeld of de fax is verzonden en of er een fout is opgetreden waardoor de fax niet is verzonden. U kunt de waarschuwingen afdrukken of naar een e-mailadres verzenden.




**OPMERKING:** Met de optie Bericht wijzigt u de waarschuwingsinstelling alleen voor de huidige fax.

4. Als alle instellingen op het scherm Instellingen zijn voltooid, raakt u **OK** aan om terug te keren naar het faxscherm.
5. Voer een telefoonnummer in met het toetsenbord. Raak de groene pijl-omlaag aan om het nummer aan de lijst met ontvangers toe te voegen.

Als u een nummer uit de lijst wilt verwijderen, raakt u het nummer en vervolgens **Verwijderen** aan.

---

 **OPMERKING:** Voer indien nodig een komma (,) in om een pauze van twee seconden in te lassen na een voorkiesnummer (bijvoorbeeld 9 of 0). In deze pauze kan het interne telefoonsysteem verbinding maken met een buitenlijn voordat de rest van het nummer wordt gekozen. Druk op de knop [Onderbreken](#) op het bedieningspaneel om een komma in te voeren.


---

Als u een pincode wilt invoeren als onderdeel van het nummer van de ontvanger, gebruikt u het toetsenbord op het bedieningspaneel. Raak het veld [Faxontvangers](#) aan en vervolgens de knop [PIN-code](#). Hiermee voert u een vierkante haak openen in (⌈). Typ de pincode en raak de knop [PIN-code](#) nogmaals aan om de vierkante haak sluiten (⌋) in te voeren. Het nummer tussen de haken wordt niet weergegeven in het faxnummer dat op faxrapporten verschijnt.

6. Raak [Start](#) aan om de fax te verzenden. U kunt hiervoor het pictogram [Start](#) op het touchscreen aanraken of op de groene knop [Start](#) op het bedieningspaneel drukken.
7. Als het nummer van de faxontvanger overeenkomt met een of meer opgeslagen snelkiesnummers, worden de overeenkomende snelkiesnummers weergegeven en wordt u gevraagd of u wilt doorgaan met het verzenden van de fax aan de opgegeven ontvanger(s). Raak [Ja](#) aan om het nummer te bevestigen en de fax te verzenden. Raak [Nee](#) aan om de fax te annuleren. Deze stap is niet vereist als de functie [Overeenkomend faxsnelkiesnummer](#) is uitgeschakeld.

Als het nummer van de faxontvanger niet overeenkomt met een opgeslagen snelkiesnummer, wordt het nummerbevestigingsschermbildschirm weergegeven en moet u het faxnummer opnieuw invoeren. Voer het nummer opnieuw in en raak [OK](#) aan om de fax te verzenden. Deze stap is niet vereist als de functie [Bevestiging faxnummer](#) is uitgeschakeld.

---

 **OPMERKING:** Als u wijzigingen hebt aangebracht in de instellingen op het scherm [Instellingen](#) (bijvoorbeeld in de [waarschuwingsinstelling](#) of de [instelling voor enkel- of dubbelzijdig afdrukken](#)), wordt er een voortgangsschermbildschirm weergegeven waarin u wordt gevraagd of u de huidige instellingen wilt bewaren. Als u op [Ja](#) drukt, keert u terug naar het faxscherm en worden de opgegeven instellingen bewaard. Hierdoor kunt u nog een fax verzenden met dezelfde instellingen. Als u op [Nee](#) drukt, worden de instellingen gewist (de beginwaarden worden hersteld) en wordt het startscherm van het product weergegeven.

---

## Een fax verzenden met de functie voor snelkiezen

---


 **OPMERKING:** Voordat u een fax verzendt met de functie voor snelkiezen, moet u een snelkiesnummer maken. Zie [Een snelkiesnummerlijst maken op pagina 42](#) voor informatie over het maken van een snelkiesnummer.

---

1. Plaats het document in de automatische documentinvoer (ADI) of op de glasplaat.
2. Raak het pictogram [Fax](#) op het bedieningspaneel aan om het faxscherm weer te geven.
3. Raak [Snelkiesnummers](#) aan om het snelkiesschermbildschirm te openen.
4. Raak een [Snelkiezen](#)-nummer aan voor de snelkiesnaam die u wilt gebruiken. Raak [OK](#) aan.
5. De snelkiesnaam wordt weergegeven in het gedeelte [Faxontvangers](#) van het faxscherm.
6. Raak [Start](#) aan om de fax te verzenden. U kunt hiervoor de knop [Start](#) op het touchscreen aanraken of op de groene knop [Start](#) op het bedieningspaneel drukken.

## Zoek op naam naar een snelkieslijst

Gebruik deze functie als u op naam wilt zoeken naar een bestaand snelkiesnummer.


 **OPMERKING:** Als u de unieke naam van het snelkiesnummer niet kent, typt u een letter in om een gedeelte van de lijst te selecteren. Om bijvoorbeeld snelkiesnamen te zien die beginnen met de letter N, typt u de letter N in. Als er geen overeenkomsten zijn, wordt er een bericht weergegeven voordat de zoekopdracht de vermelding laat zien die het dichtst bij de letter N zit.


1. Raak het pictogram **Fax** op het hoofdscherm van het bedieningspaneel aan om het faxscherm te openen.
2. Raak de knop **Snelkiesnummers zoeken** aan. Deze knop ziet eruit als een vergrootglas en bevindt zich rechts van de knop **Snelkiezen**.
3. Voer de eerste letters in van de naam die u wilt zoeken. Als er overeenkomende namen worden gevonden, worden deze weergegeven in de lijst boven in het scherm. Blader indien nodig omlaag om alle vermeldingen te zien of voer meer letters in om de zoekopdracht te beperken.
4. Selecteer de gewenste naam in de lijst en raak **OK** aan. De snelkieslijst in het hoofdscherm Fax geeft de geselecteerde vermelding boven aan de lijst weer.
5. Raak de geselecteerde vermelding aan die aan de lijst met ontvangers toe te voegen.
6. Selecteer of zoek zo nodig naar meer namen.

## Een fax verzenden via telefoonboeknummers

De telefoonlijst is beschikbaar als het product is geconfigureerd voor gebruik van de configuratiesoftware HP MFP Digital Sending Software. Als dit niet het geval is, wordt de knop Telefoonlijst niet weergegeven. Raadpleeg de gebruikershandleiding van **HP MFP Digital Sending Software** of de ondersteuningshandleiding van **HP MFP Digital Sending Software** als u het product wilt configureren voor gebruik van het configuratieprogramma HP MFP Digital Sending Software, dat beschikbaar is op [www.hp.com/go/digitalsending](http://www.hp.com/go/digitalsending).

Als de functie voor verificatie is ingeschakeld in het configuratieprogramma HP MFP Digital Sending Software, worden in de telefoonlijst tevens de persoonlijke faxnummers van uw lijst met contactpersonen in Microsoft® Exchange weergegeven.

 **OPMERKING:** Er kunnen vanaf dit apparaat geen faxnummers worden toegevoegd of verwijderd uit de telefoonlijst. Het is alleen mogelijk faxnummers toe te voegen of te verwijderen als Adresboekbeheer wordt uitgevoerd op de server voor digitale verzending of door de vermeldingen in uw contactpersonenlijst te wijzigen.

 **OPMERKING:** Als u wijzigingen hebt aangebracht in de instellingen op het scherm Instellingen (bijvoorbeeld in de waarschuwingsinstelling of de instelling voor enkel- of dubbelzijdig afdrukken), wordt er een voortgangsscherm weergegeven waarin u wordt gevraagd of u de huidige instellingen wilt bewaren. Als u op **Ja** drukt, keert u terug naar het faxscherm en worden de opgegeven instellingen bewaard, zodat u nog een fax kunt verzenden met dezelfde instellingen. Als u op **Nee** drukt, worden de instellingen gewist (de beginwaarden worden hersteld) en wordt het startscherm van het product weergegeven.


1. Raak het pictogram **Fax** op het bedieningspaneel aan om het faxscherm weer te geven.
2. Raak het pictogram **Adresboek** aan om het scherm Adresboek weer te geven.
3. Selecteer een telefoonlijstbron in de keuzelijst.
4. Raak de namen aan om deze te markeren en raak het pictogram **Pijl naar rechts** aan om de gemarkeerde namen naar de sectie Geadresseerden fax te verplaatsen.
5. Raak **OK** aan om terug te keren naar het faxscherm.
6. Raak **Start** aan om de fax te verzenden. U kunt hiervoor de knop **Start** op het touchscreen aanraken of op de groene knop **Start** op het bedieningspaneel drukken.

## Zoekopdracht DSS-telefoonlijst

Gebruik de functie Telefoonlijst zoeken om een naam te zoeken uit de telefoonlijst die is aangeleverd via Digital Sending Service (DSS) en Adresboekbeheer.

Controleer de website van HP om te zien of er firmware-updates beschikbaar zijn voor uw product.

---

 **OPMERKING:** Als u geen DSS gebruikt, wordt de telefoonlijst niet op de productdisplay weergegeven. De DSS-telefoonlijst is niet dezelfde als de snelkieslijst.


---

1. Raak de knop **Fax** op de display aan.
2. Raak het pictogram **Telefoonboek** aan (rechts van het vak Faxontvangers).
3. Selecteer de bron van de telefoonlijst of **Alles** in de keuzelijst boven in het scherm van de telefoonlijst.
4. Selecteer de naam van de ontvanger in de telefoonlijst.


Bij lange lijsten kunt u op naam zoeken door te drukken op het pictogram **Zoeken** (vergrootglas) onder aan het scherm van de telefoonlijst. Voer in het zoekscherm de eerste letter(s) van de naam in. Zodra u letters invoert, worden overeenkomende ontvangers weergegeven. Voer meer letters in om uw zoekopdracht te verfijnen. Selecteer een of meer namen boven in het scherm en raak vervolgens **OK** aan. Het scherm keert terug naar de telefoonlijst.

5. Raak de pijl naar rechts aan om de geselecteerde naam toe te voegen aan de lijst Faxontvangers.
6. Raak **OK** aan om terug te keren naar het taakscherm Send Fax (Fax verzenden).

---

 **OPMERKING:** Gebruik Adresboekbeheer (onderdeel van DSS) om inhoud te creëren/toe te voegen aan de telefoonlijst.

---

 **OPMERKING:** Raadpleeg de documentatie bij de EWS als u de lokale telefoonlijst wilt importeren of exporteren naar de EWS.

---

## Een fax annuleren

1. Druk op de rode stopknop op het bedieningspaneel. Het scherm **Taakstatus** wordt weergegeven.



**OPMERKING:** Er kan een kleine vertraging plaatsvinden voor de taak wordt weergegeven in de takenlijst in het scherm **Taakstatus** nadat de faxtaak klaar is met scannen.

2. Raak het keuzemenu aan en raak de optie **Uitgaande faxen** aan.
3. Selecteer ofwel het tabblad **Huidige faxtaak** of het tabblad **Alle faxtaken** en selecteer vervolgens de naam van de taak. Raak de knop **Taak annuleren** aan.

## Snelkieslijsten maken of verwijderen

Met de functie voor snelkiezen kunt u aan een nummer of een groep nummers een snelkiesnaam toekennen en vervolgens een fax verzenden naar het nummer of de groep nummers door de snelkiesnaam te selecteren.

### Een snelkiesnummerlijst maken

1. Raak het pictogram **Fax** op het bedieningspaneel aan om het faxscherm weer te geven.
2. Raak **Snelkiesnummers** aan om het snelkiesscherm te openen.
3. Raak een **Snelkiesnummer** aan.
4. Raak het vak **Snelkiesnaam** aan om het toetsenbord weer te geven.
5. Typ een naam voor het snelkiesnummer en raak **OK** aan om terug te keren naar het scherm **Snelkiesnummers**.
6. Raak het vak **Faxnummers** aan om het toetsenbord weer te geven.
7. Typ een faxnummer voor **Snelkiesnaam** en raak **OK** aan om terug te keren naar het scherm **Snelkiesnummers**.
8. Raak het **Snelkiezen** voor de naam aan om dit op te slaan. De naam en het faxnummer worden weergegeven naast het **Snelkiesnummer**.
9. Herhaal stap 3-8 om alle snelkiesnummers in te voeren.
10. Raak **OK** aan om terug te keren naar het faxscherm als u klaar bent.

### Een snelkiesnummerlijst verwijderen

1. Raak het pictogram **Fax** op het hoofdscherm van het bedieningspaneel aan om het faxscherm te openen.
2. Raak **Snelkiezen** aan om het snelkiesscherm te openen.
3. Selecteer een van de **Snelkiezen** in de lijst die u wilt verwijderen.
4. Raak **Verwijderen** aan.
5. In het volgende scherm wordt u gevraagd het verwijderen te bevestigen.

6. Raak **Ja** aan om de snelkieslijst te verwijderen.
7. Raak **Ja** weer aan om terug te keren naar het faxscherm.

## Eén nummer verwijderen uit de snelkieslijst

1. Raak het pictogram **Fax** op het bedieningspaneel aan om het faxscherm weer te geven.
2. Raak **Snelkiesnummers** aan om het snelkiesscherm te openen.
3. Raak het nummer voor **Snelkiezen** aan van de lijst die u wilt wijzigen.
4. Raak het vak **Faxnummers** aan om het toetsenbord weer te geven.
5. Blader door de lijst met faxnummers en raak het scherm aan rechts van het laatste cijfer van het faxnummer dat u wilt verwijderen. Gebruik de backspace-toets om het faxnummer te verwijderen.
6. Raak **OK** aan om terug te gaan naar het scherm **Snelkiesnummers**.
7. Raak **OK** aan om terug te keren naar het faxscherm.

## Een nummer toevoegen aan een bestaande snelkieslijst

1. Raak het pictogram **Fax** op het bedieningspaneel aan om het faxscherm weer te geven.
2. Raak **Snelkiesnummers** aan om het snelkiesscherm te openen.
3. Raak het nummer voor **Snelkiezen** aan van de lijst die u wilt wijzigen.
4. Raak het vak **Faxnummers** aan om het toetsenbord weer te geven.
5. Gebruik het toetsenbord om het faxnummer in te toetsen en aan de snelkieslijst toe te voegen.



**OPMERKING:** De cursor gaat standaard naar de volgende open ruimte onder het laatste faxnummer in de snelkieslijst.

6. Raak **OK** aan om terug te gaan naar het scherm **Snelkiesnummers**.
7. Raak **OK** aan om terug te keren naar het faxscherm.

## Gesprekken en herkiespogingen

### Rapport Faxoproepen

Als alle faxpogingen zijn mislukt, wordt er een Rapport Faxoproepen afgedrukt voor een faxverzending. Hierop staat het logboek-ID van de faxtaak. Het resultaat van de laatste poging wordt afgedrukt in het Rapport Faxoproepen.

In een Rapport Faxoproepen staan geen gesprekken vermeld. Zie [Rapport Faxoproepen op pagina 43](#) voor meer informatie.



**OPMERKING:** Een Rapport Faxoproepen genereert uitsluitend taaknummers voor de laatste pogingen. Als een van deze rapporten handmatig wordt afgedrukt vanuit het menu en de laatste oproep geen laatste poging of een gesprek was, is het taaknummer nul.

## Faxactiviteitenlog

Gesprekken worden standaard niet opgenomen in het Faxactiviteitenlog. Alleen de laatste poging wordt weergegeven in het Faxactiviteitenlog. Zie [Het faxactiviteitenlogboek afdrukken op pagina 57](#) voor meer informatie.

## T.30-rapport

Gesprekken geven geen aanleiding tot het afdrukken van een T.30-rapport. Alle herkiepogingen zorgen ervoor dat er een T.30-rapport wordt afgedrukt. Zie [Instellingen service op pagina 59](#) voor meer informatie.

## Beveiligde instellingen

De instellingen Fax doorsturen en Fax afdrukken zijn beveiligde instellingen, waarvoor een pincode vereist is. De eerste keer dat u een van beide instellingen wilt gebruiken, wordt u gevraagd een pincode te maken. Zodra de pincode is gemaakt, kunt u hiermee toegang krijgen tot beide instellingen. Dit houdt in dat als u een pincode hebt gemaakt voor Fax doorsturen, u deze ook moet gebruiken voor Fax afdrukken. Omgekeerd moet u een pincode die u in eerste instantie hebt gemaakt voor Fax afdrukken tevens gebruiken om toegang te krijgen tot Fax doorsturen. Er kan slechts één pincode worden gemaakt om toegang te krijgen tot deze beveiligde instellingen.

Als de functie Rapport Faxoproepen inclusief miniatuurweergave is ingeschakeld, wordt er, ook als Fax afdrukken of Fax doorsturen wordt ingeschakeld, een rapport afgedrukt met een miniatuur van de eerste pagina van de fax. Als u faxen veilig wilt afdrukken, moet u de miniatuurweergave op het Rapport Faxoproepen daarom uitschakelen.

## Uw pincode wijzigen

In deze procedure wordt beschreven hoe u uw bestaande pincode wijzigt.

**⚠ VOORZICHTIG:** Bewaar uw pincode altijd op een veilige plaats. Neem bij verlies van de pincode contact op met de klantenondersteuning van HP voor meer informatie over het opnieuw instellen van de pincode (zie). Zie [Klantenondersteuning op pagina 147](#) voor meer informatie.

1. Ga op het bedieningspaneel naar het pictogram **Beheer** en raak het aan om het beheermenu te openen.
2. Raak **Standaard taakopties** aan om het menu met standaard taakopties weer te geven.
3. Raak **Standaardfaxopties** aan om het menu met standaardfaxopties weer te geven.
4. Raak **Faxontvangst** aan om het scherm Faxontvangst te openen.
5. Raak **Faxen doorsturen** aan om het pinscherm weer te geven.
6. Typ de pincode met het toetsenbord (gebruik minimaal vier cijfers) en raak **OK** aan om het scherm Fax doorsturen te openen.
7. Raak **PIN-code wijzigen** aan om het pinscherm weer te geven.
8. Typ de nieuwe pincode (minimaal vier cijfers) met het toetsenbord en raak **OK** aan.



9. Bevestig de nieuwe pincode (minimaal vier cijfers) met het toetsenbord en raak **OK** aan.
10. Raak **OK** nogmaals aan.

## Fax gebruiken via VoIP-netwerken

Bij de VoIP-technologie wordt het analoge telefoonsignaal omgezet in digitale bits. Deze worden vervolgens verzameld in pakketjes, die via internet worden verstuurd. De pakketjes worden na overdracht op of in de buurt van de bestemming weer omgezet in analoge signalen.

De overdracht van de gegevens via internet is in digitale vorm in plaats van analoge. Er gelden daarom andere beperkingen voor faxzendingen, waarvoor mogelijk andere faxinstellingen vereist zijn dan bij het analoge openbare telefoonnetwerk. Faxen is sterk afhankelijk van de tijd en de kwaliteit van het signaal, dus een faxzending is gevoeliger voor een VoIP-omgeving.

Als u VoIP gebruikt als deel van een PBX of gecentraliseerd telefoonsysteem, is faxen betrouwbaarder als u het telefoonsysteem instelt op passthrough-modus in plaats van relay-modus. Neem contact op met de systeembeheerder om deze instelling te verifiëren.

### Hieronder staan enkele suggesties voor wijzigingen in de instellingen voor de HP LaserJet analoog faxaccessoire 500 als deze wordt aangesloten op een VoIP-service:

- Begin met de fax ingesteld op de V.34-modus en met de foutcorrectiemodus (ECM) ingeschakeld. Het V.34-protocol zorgt voor de eventuele wijzigingen in de transmissiesnelheid die nodig zijn ten behoeve van VoIP-netwerken.
- Als er sprake is van veel fouten of herkiespogingen als de eenheid is ingesteld op V.34, schakelt u V.34 uit en stelt u de maximale baudfrequentie in op 14.400 bps.
- Als de fouten en herkiespogingen blijven optreden, stelt u een lagere faxsnelheid in, omdat sommige VoIP-systemen niet overweg kunnen met de hogere signaalsnelheden die gebruikelijk zijn bij faxen. Stel de maximale baudfrequentie in op 9.600 bps.
- Mochten de fouten nog steeds aanhouden, schakel dan de foutcorrectiemodus (ECM) op het product uit. Hierdoor kan wel de beeldkwaliteit afnemen. Controleer of de beeldkwaliteit acceptabel is als ECM is uitgeschakeld voordat u deze instelling gaat gebruiken. Als door het inschakelen van ECM het aantal fouten terugloopt, stel dan de snelheid in op 14.400 bps voor een snellere transmissiesnelheid en mogelijk ook een gunstiger aantal fouten.
- Als de hierboven beschreven wijzigingen van de instellingen geen verbetering opleveren voor de betrouwbaarheid van faxen via het VoIP-netwerk, neemt u dan contact op met uw VoIP-provider.

# Faxproblemen oplossen

## Faxaccessoirstatus controleren

Als de analoge faxmodule niet lijkt te werken, kunt u een faxmodulepagina afdrukken om de status van de module te controleren.

1. Ga op het bedieningspaneel naar het pictogram **Beheer** en raak het aan om het beheermenu te openen.
2. Ga naar **Informatie** en raak dit aan.
3. Ga naar **Configuratie-/statuspagina's** en raak dit aan.
4. Raak **Configuratiepagina** aan. De configuratiepagina wordt afgedrukt.

Controleer de MODEMSTATUS bij het gedeelte HARDWARE-INFORMATIE op de faxmodulepagina van de informatiepagina. De volgende tabel bevat een overzicht van de status en mogelijke oplossingen.

IN WERKING/AAN <sup>1</sup>	De analoge faxmodule is geïnstalleerd en klaar voor gebruik.
IN WERKING/UIT <sup>1</sup>	De faxmodule is geïnstalleerd en in werking, maar in het hulpprogramma HP Digital Sending is de faxfunctie van het product uitgeschakeld of is de LAN-fax ingeschakeld. Wanneer de LAN-fax is ingeschakeld, is de analoge faxmodule uitgeschakeld. Er kan slechts één faxfunctie tegelijk zijn ingeschakeld: de LAN-fax of de analoge fax.
NIET IN WERKING/AAN/UIT <sup>1</sup>	Er is een fout in de firmware geconstateerd. De firmware moet worden bijgewerkt (zie <a href="#">Firmware bijwerken op pagina 61</a> ).
BESCHADIGD/AAN/UIT <sup>1</sup>	De faxmodule heeft een storing. Plaats de faxmodulekaart opnieuw en controleer de kaart op verbogen pennen. Vervang de faxmodulekaart als de status BESCHADIGD blijft.

<sup>1</sup> AAN geeft aan dat de analoge faxmodule is ingeschakeld. UIT geeft aan dat de LAN-fax is ingeschakeld (en de analoge fax is uitgeschakeld).

## De faxfunctie werkt niet

**De faxmodule is geïnstalleerd maar op het hoofdscherm van het product wordt geen faxpictogram weergegeven.**

Oorzaak	Oplossing
De functie voor analogoog faxen is uitgeschakeld in het configuratieprogramma HP MFP Digital Sending Software.	Schakel deze functie in het configuratieprogramma HP MFP Digital Sending Software in.

**De faxmodule is geïnstalleerd maar op het hoofdscherm van het product wordt geen faxpictogram weergegeven.**

Oorzaak	Oplossing
De module werkt niet correct	Controleer de status van de faxmodule. Als de status NIET IN WERKING is, moet mogelijk nieuwe firmware worden geïnstalleerd.  Als de status BESCHADIGD wordt weergegeven en u de kaart net hebt geïnstalleerd, probeert u de kaart opnieuw te plaatsen en controleert u de kaart op verbogen pennen.  Als de status BESCHADIGD wordt weergegeven en de kaart correct is geïnstalleerd, moet de kaart mogelijk worden vervangen.
Storing in controllerkaart.	Neem contact op met uw HP-servicevertegenwoordiger.

**Op het product worden geen faxmenu's weergegeven.**

Oorzaak	Oplossing
De LAN-fax is ingeschakeld.	Dit is normaal. Wanneer de LAN-fax is ingeschakeld in het configuratieprogramma HP Digital Sending Software, wordt de analoge fax uitgeschakeld en wordt het faxmenu (dat alleen wordt gebruikt voor de analoge fax) niet weergegeven.

## Algemene faxproblemen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Fax kan niet worden verzonden.	JBIG-compressie is ingeschakeld en het ontvangende faxapparaat ondersteunt geen JBIG.	Schakel JBIG uit.
Het bericht "Out of Memory" (Onvoldoende geheugen) wordt weergegeven in de statusbalk voor berichten.	De schijf van het product is vol.	Verwijder enkele bestanden van de schijf. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het product voor informatie over schijfbeheer.
De afdrukkwaliteit van een foto is slecht of de foto wordt als een grijs vlak afgedrukt.	De instelling bij de modus Inhoud pagina is onjuist.	Probeer de optie <a href="#">Tekst/afbeelding optimaliseren</a> in te stellen op <a href="#">Foto</a> .
De verzending van een fax kan niet worden geannuleerd door op de knop Annuleren te drukken.	Het annuleren vindt plaats na het maken van een selectie in het annuleringsmenu (dat wordt weergegeven wanneer u op de rode knop <a href="#">Stoppen</a> hebt gedrukt) en het bevestigen ervan met <a href="#">OK</a> .	U moet faxen annuleren in het faxmenu (zie <a href="#">Scherm met faxfuncties op pagina 36</a> ).
De knop Telefoonlijst wordt niet weergegeven.	De functie Telefoonlijst is niet ingeschakeld.	Schakel de telefoonlijstfunctie in het configuratieprogramma HP MFP Digital Sending Software in.

<b>Probleem</b>	<b>Oorzaak</b>	<b>Oplossing</b>
De faxinstellingen in HP Web Jetadmin kunnen niet worden gevonden.	De faxinstellingen in HP Web Jetadmin bevinden zich in de keuzelijst voor de apparaatstatus.	Selecteer <b>Digital Sending and Fax (Digitaal verzenden en Fax)</b> in het vervolgkeuzemenu. Zie <a href="#">HP Web Jetadmin op pagina 14</a> voor meer informatie.
Wanneer de overlay-functie is ingeschakeld, wordt de kopregel ingevoegd aan de bovenzijde van de pagina.	Als een fax wordt doorgestuurd, wordt de overlay-kopregel altijd ingevoegd aan de bovenzijde van de pagina, ook al is de overlay-functie ingeschakeld.	Dit is normaal.
Er worden zowel namen als cijfers weergegeven in het vak met geadresseerden.	Dit is normaal en is afhankelijk van de locatie waarvan de gegevens van de geadresseerden afkomstig zijn. Gegevens afkomstig uit de telefoonlijst worden weergegeven als namen, gegevens uit alle overige databases worden weergegeven als nummers.	Normaal, geen handeling nodig.
Eén faxpagina wordt afgedrukt over twee pagina's.	Doordat de faxkopregel wordt ingevoegd aan de bovenzijde van de fax wordt de tekst aan de onderzijde verschoven naar een tweede pagina.	Als u wilt dat de fax op één pagina wordt afgedrukt, stelt u voor de overlay-kopregel de overlay-modus in.
Het document wordt niet ingevoerd tijdens het faxen.	Er is een papierstoring in de ADI.	Raadpleeg voor het verhelpen van papierstoringen de gebruikershandleiding van het product.
Het volume voor geluiden van de faxmodule is te hoog of te laag.	De instelling van het geluidsvolume moet worden aangepast.	Zie <a href="#">Volume besignaal instellen op pagina 28</a> voor informatie over het wijzigen van de volume-instellingen.

## Problemen met het verzenden van faxen

<b>Probleem</b>	<b>Oorzaak</b>	<b>Oplossing</b>
<b>De verzending van faxen stopt halverwege.</b>	Het ontvangende faxapparaat functioneert wellicht niet goed.	Probeer de fax te verzenden naar een ander faxapparaat.
	Uw telefoonlijn is mogelijk buiten gebruik.	Koppel de faxmodule los van de telefoonaansluiting en sluit een telefoon aan. Probeer te bellen om te controleren of de telefoonlijn functioneert.
	De telefoonverbinding bevat ruis of is slecht	Probeer een lagere modemsnelheid te gebruiken om de betrouwbaarheid van de transmissie te verbeteren. Zie de instelling voor maximale modemsnelheid.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
	Er is mogelijk een functie voor het in wacht plaatsen van oproepen actief	Controleer dat functies voor het in wacht plaatsen van oproepen zijn uitgeschakeld op de faxtelefoonlijn. Het is mogelijk dat een faxoproep wordt onderbroken door een waarschuwing voor een oproep in wacht. Hierdoor treedt er een communicatiefout op
<b>Op de faxmodule worden faxen ontvangen, maar niet verzonden.</b>	Als de faxmodule is geïnstalleerd op een PBX-systeem, genereert het PBX-systeem een kiestoon die niet wordt herkend door de faxmodule.	Schakel de optie Kiestoon zoeken uit.
	De telefoonverbinding is mogelijk slecht.	Probeer het later opnieuw.
	Het ontvangende faxapparaat functioneert wellicht niet goed.	Probeer de fax te verzenden naar een ander faxapparaat.
	Uw telefoonlijn is mogelijk buiten gebruik.	Koppel de faxmodule los van de telefoonaansluiting en sluit een telefoon aan. Probeer te bellen om te controleren of de telefoonlijn functioneert.
<b>Uitgaande faxen worden steeds opnieuw gekozen.</b>	De faxmodule kiest een faxnummer automatisch opnieuw wanneer de optie Opnieuw kiezen bij bezet of Opnieuw kiezen bij geen antwoord is ingeschakeld.	Dit is normaal. Als u niet wilt dat het faxapparaat een nummer automatisch opnieuw kiest, stelt u Opnieuw kiezen bij bezet in op 0 en stelt u Opnieuw kiezen bij geen antwoord in op 0.
<b>Faxen die u verzendt, komen niet aan bij het ontvangende faxapparaat.</b>	Het ontvangende faxapparaat is uitgeschakeld of bevat een fout, bijvoorbeeld omdat het papier op is.	Bel de geadresseerde en controleer of zijn of haar faxapparaat is ingeschakeld en gereed is om faxen te ontvangen.
	Er zit een fax in het geheugen die wacht tot het apparaat een nieuwe poging doet om een nummer te kiezen dat bezet was of er moeten eerst nog andere taken worden verzonden.	Als om een van de genoemde redenen een faxtaak in het geheugen is opgeslagen, verschijnt er een vermelding van die taak in het faxoverzicht. Druk het faxactiviteitenlog af en controleer de kolom <b>Resultaat</b> op taken met de aanduiding <b>In de wachtrij</b> .

## Problemen bij het ontvangen van faxen

### Inkomende faxoproepen worden niet beantwoord door de faxmodule (geen fax herkend).

Oorzaak	Oplossing
De instelling voor het aantal beltonen is wellicht niet goed ingesteld.	Controleer de instelling van het aantal beltonen.
Het telefoonsnoer is niet goed aangesloten of het telefoonsnoer werkt niet.	Controleer de installatie. Controleer of u het telefoonsnoer gebruikt dat bij het faxaccessoire is geleverd.

### Inkomende faxoproepen worden niet beantwoord door de faxmodule (geen fax herkend).

Oorzaak	Oplossing
Mogelijk werkt de telefoonlijn niet.	Koppel de faxmodule los van de telefoonaansluiting en sluit een telefoon aan. Probeer te bellen om te controleren of de telefoonlijn functioneert.
Het kan zijn dat een voiceberichtenservice de beantwoording van gesprekken door de faxmodule onderbreekt.	Voer een van de volgende handelingen uit: <ul style="list-style-type: none"><li>• Sluit de berichtenservice af.</li><li>• Gebruik een telefoonlijn voor faxoproepen.</li><li>• Verlaag het aantal belsignalen voor de faxmodule zodat deze minder zijn dan het aantal belsignalen voor de voicemail.</li></ul>

### Faxen worden zeer traag overgebracht of ontvangen.

Oorzaak	Oplossing
Er is een lage snelheid ingesteld op het verzendende of ontvangende faxapparaat.	De fax kan alleen worden verzonden met de snelheid van het langzaamste apparaat van de verzendende en ontvangende apparaten. Als het ontvangende apparaat bijvoorbeeld is ingesteld op 33.000 bps, terwijl het verzendende apparaat slechts ingesteld is op een snelheid van 14.400 bps, kan de fax alleen worden verzonden met 14.400 bps.
U verzendt of ontvangt een complexe fax, bijvoorbeeld een fax met veel afbeeldingen.	De overdracht van ingewikkelde faxen neemt meer tijd in beslag.
Er is wellicht een lage modemsnelheid ingesteld op het ontvangende faxapparaat.	De faxmodule verzendt de fax met de hoogste snelheid die op het ontvangende faxapparaat kan worden gebruikt.
De resolutie waarop de fax wordt verzonden of ontvangen is zeer hoog. Een hogere resolutie geeft meestal een betere kwaliteit, maar leidt ook tot een langere transmissietijd.	Als u de fax ontvangt, kunt u degenen die de fax verzenden, opbellen en vragen of ze de resolutie willen verlagen en de fax opnieuw willen verzenden. Verlaag de resolutie en wijzig de optie <a href="#">Tekst/afbeelding optimaliseren</a> als u verzendt.
Als er een slechte telefoonverbinding is, wordt de overdrachtssnelheid op de faxmodule en op het ontvangende faxapparaat verlaagd om fouten te kunnen herstellen.	Annuleer de fax en verzend deze opnieuw. Vraag het telefoonbedrijf de telefoonlijn te controleren.

### Er worden geen faxen afgedrukt op het product.

Oorzaak	Oplossing
De invoerlade voor afdruk materiaal is leeg.	Plaats afdruk materiaal in de invoerlade. Faxen die worden ontvangen terwijl het papier op is, worden opgeslagen en afgedrukt nadat het papier is bijgevuld.
Schedule Printing of Faxes (geplande faxafdrukken) is ingesteld.	Als Schedule Printing of Faxes (geplande faxafdrukken) is ingeschakeld, worden faxen pas afgedrukt als deze optie is uitgeschakeld.

## Er worden geen faxen afgedrukt op het product.

Oorzaak	Oplossing
De toner in het product is bijna leeg of op.	Het product stopt met afdrukken zodra de toner (bijna) op is. Alle ontvangen faxen worden opgeslagen in het geheugen en worden afgedrukt zodra de toner is vervangen. Raadpleeg voor overige afdrukproblemen de gebruikershandleiding van het product.
De binnenkomende oproep is mogelijk een spraakoproep.	Binnenkomende spraakoproepen worden normaal gezien weergegeven in het oproepenrapport als een <b>Communicatiefout (17)</b> Er is geen actie vereist aangezien deze gesprekken zijn en geen faxfout bevatten. Zorg ervoor dat de personen die u bellen een oproepnummer hebben dat verschilt van het faxnummer.
De inkomende fax werd onderbroken.	Controleer dat functies voor het in wacht plaatsen van oproepen zijn uitgeschakeld op de faxtelefoonlijn. Het is mogelijk dat een faxoproep wordt onderbroken door een waarschuwing voor een oproep in wacht. Hierdoor treedt er een communicatiefout op
De functie <a href="#">Faxafdrukschema</a> is ingesteld op <a href="#">Faxen altijd opslaan</a> .	Wijzig de instelling <a href="#">Faxafdrukschema</a> in <a href="#">Faxen altijd afdrukken</a> .

## Foutcodes

Als er een faxprobleem optreedt waardoor faxen niet kunnen worden verzonden of ontvangen of de verzending of ontvangst wordt onderbroken, wordt een foutcode gegenereerd waarmee de oorzaak van het probleem kan worden achterhaald. Foutcodes worden vermeld in het faxactiviteitenlog, in het faxrapport en in de T.30 Protocol Trace. Druk een van deze drie rapporten af voor de foutcode. Ga voor een gedetailleerde beschrijving van sommige foutcodes en de bijbehorende handelingen naar [www.hp.com](http://www.hp.com) en zoek op de naam van het product.

## Foutmeldingen op de fax

Wanneer een analoge fax wordt verzonden of ontvangen op een HP LaserJet-product, worden eventuele fouten die optreden tijdens het faxen weergegeven op het bedieningspaneel van het product en opgenomen in de faxrapporten. Faxfouten kunnen om verscheidene redenen optreden en zijn vaak het gevolg van onderbrekingen of ruis op de telefoonverbinding. Een fout die optreedt tijdens het faxen wordt, ongeacht de reden, weergegeven op het product.

Als het faxen wordt onderbroken of als er een fout optreedt tijdens het verzenden of ontvangen van een fax, wordt een tweedelige status-/foutbeschrijving gegenereerd door het faxsubsystem op het product. Normale of met succes verzonden/ontvangen faxen genereren ook een bericht, om aan te geven dat ze zijn gelukt. De informatie in het bericht bestaat uit een beschrijving en een cijfercode (enkele berichten hebben geen cijfercode). Alleen het tekstgedeelte van het bericht wordt weergegeven op het bedieningspaneel van het product; zowel het tekstbericht als de cijfercode staan echter vermeld in het faxactiviteitenrapport, het Rapport Faxoproepen en de T.30 Protocol Trace (deze faxrapporten kunnen afzonderlijk worden afgedrukt vanaf het bedieningspaneel van het product via de menu's **Beheer** > **Informatie** en **Beheer** > **Probleemoplossing**). De cijfercode wordt tussen haakjes weergegeven achter het tekstgedeelte van het bericht in de rapporten. Als er bijvoorbeeld een communicatiefout is

opgetreden, staat op het display van het bedieningspaneel **Fax mislukt: Communicatiefout**. Dezelfde fout staat in het veld Resultaat van het faxactiviteitenrapport vermeld als **Communicatiefout (17)**. In dit voorbeeld is de cijfercode die hoort bij deze communicatiefout '17'.

De cijfercode wordt gegenereerd door de faxmodem. Als de cijfercode (0) is, duidt dit gewoonlijk op een normale modemrespons. Bij sommige berichten wordt altijd de cijfercode (0) weergegeven, terwijl andere berichten verschillende cijfercodes kunnen hebben, afhankelijk van de omstandigheden, en enkele berichten geen cijfercode hebben. De cijfercode (0) geeft doorgaans aan dat er geen fout was met de faxmodem, maar dat de fout elders in het faxsubstelsysteem is opgetreden. Bij andere foutcodes dan nul wordt meer informatie gegeven over de betreffende handeling of het proces dat de modem uitvoert en duiden niet noodzakelijkerwijs op een probleem met de modem.

In de onderstaande tabellen staan de faxberichten met de meest gangbare cijfercodes, samen met de aanbevolen handeling. Er staan in de tabellen ook verscheidene berichten die normaal zijn of een normale gebeurtenis aangeven. Als een fax bijvoorbeeld niet kon worden verzonden omdat het nummer bezet was, wordt het bericht **Mislukt, bezet** weergegeven. Er is niets fout met het faxsubstelsysteem; het bericht geeft aan dat de fax niet is verzonden omdat het nummer aan de andere kant bezet was.

Als er aanhoudend foutberichten verschijnen met andere cijfercodes dan hier vermeld staan, hebt u hulp nodig van de klantenondersteuning. Er kan een meer gedetailleerde lijst van de laatste faxoproep worden afgedrukt voordat u contact opneemt met de klantenondersteuning, om het probleem beter te kunnen identificeren. De gedetailleerde faxlijst heet een Fax T.30-opsporing; deze kan worden afgedrukt voor de laatste fax, maar u kunt ook instellen dat deze telkens wanneer er een faxfout optreedt, wordt afgedrukt. Als u de Fax T.30-opsporing wilt afdrukken of configureren, raakt u **Beheer, Probleemoplossing** en vervolgens **Fax T.30-opsporing** aan. U kunt vervolgens het rapport voor de laatste fax afdrukken of instellen wanneer de T.30-opsporing wordt afgedrukt.



## Faxverzendingberichten

**Tabel 2-1 Faxverzendingberichten**

Bericht	Foutnr.	Omschrijving	Actie(s)
<b>Geannuleerd</b>	0	De fax is door de gebruiker geannuleerd op het bedieningspaneel.	Geen.
<b>Geslaagd</b>	n.v.t.	Fax verzonden.	Geen.
<b>Mislukt, bezet</b>	0	Het ontvangende faxapparaat is bezet.	De verzenden van de fax wordt automatisch opnieuw geprobeerd (indien ingesteld); probeer anders de fax later nog eens te verzenden.
<b>Geen antwoord</b>	0	Het ontvangende faxapparaat beantwoordt de oproep niet.	Het ontvangende faxapparaat is mogelijk losgekoppeld of uitgeschakeld; neem contact op met de ontvanger om het apparaat te laten controleren. Verzend de taak opnieuw.
<b>Compressiefout</b>	Elke	De fax is mogelijk beschadigd of niet verzonden.	Verzend de fax opnieuw.
<b>Geen kiestoon</b>	0	Er wordt geen kiestoon geconstateerd bij het verzenden van de fax.	Controleer of de telefoonlijn werkt; stel de verzendende fax in op "niet" om een kiestoon te ontdekken.
<b>Storing in modem</b>	Elke	Onverwacht of ongeldig antwoord van de interne faxmodem naar het product.	Verzend de fax opnieuw; als de fout aanhoudt, neemt u contact op met de klantenservice.
<b>Communicatiefout</b>	17 of 36	Telefoonverbinding tussen verzender en ontvanger verbroken.	Verzend de fax opnieuw.
<b>Communicatiefout</b>	Elke behalve 17 of 36	Algemeen communicatieprobleem waarbij de faxverzending is onderbroken of niet verliep zoals verwacht.	Verzend de fax opnieuw; als de fout aanhoudt, neemt u contact op met de klantenservice.
<b>Te weinig ruimte</b>	0	Het faxbeeldbestand kan niet van/naar schijf worden gelezen/geschreven; wellicht is de schijf van het product beschadigd of is er geen ruimte meer op beschikbaar.	Verzend de fax opnieuw; als de fout aanhoudt, neemt u contact op met de klantenservice.

**Tabel 2-1 Faxverzendberichten (vervolg)**

<b>Bericht</b>	<b>Foutnr.</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Actie(s)</b>
<b>Paginafout</b>	0	Incompatibele paginabreedte of de pagina had te veel beschadigde lijnen.	Verzend de fax opnieuw; als de fout aanhoudt, neemt u contact op met de klantenservice.
<b>Geheugenfout</b>	0	Onvoldoende RAM op product.	Als de fout aanhoudt, moet u wellicht RAM toevoegen aan het product.
<b>Taak mislukt</b>	Elke	Faxfout; de faxtaak is niet voltooid.	Verzend de fax opnieuw; als de fout aanhoudt, neemt u contact op met de klantenservice.
<b>Stroomstoring</b>	0	Er heeft zich tijdens de faxverzending een stroomstoring voorgedaan op het product dat de fax verzond.	Verzend de fax opnieuw.
<b>Geen fax gedetecteerd</b>	17 of 36	Er is geen faxapparaat gevonden aan de andere kant van de lijn.	Controleer het faxnummer en laat controleren of het faxapparaat aanstaat en is aangesloten; verzend de fax opnieuw.

## Faxontvangstberichten

**Tabel 2-2 Faxontvangstberichten**

Bericht	Foutnr.	Omschrijving	Actie(s)
<b>Geslaagd</b>	n.v.t.	Fax goed ontvangen.	Geen.
<b>Geblokkeerd</b>	n.v.t.	De faxontvangst is geblokkeerd door het ontvangende faxapparaat met de functie voor nummerblokkering.	Geen.
<b>Storing in modem</b>	Elke	Onverwacht of ongeldig antwoord van de interne modem naar het product – er wordt bijvoorbeeld geprobeerd een fax te verzenden op het moment dat een fax binnenkomt.	Laat de fax opnieuw verzenden; als de fout aanhoudt, neemt u contact op met de klantenservice.
<b>Communicatiefout</b>	17, 36	Telefoonverbinding tussen verzender en ontvanger verbroken of onderbroken.	Vraag de verzender de fax opnieuw te verzenden (als het verzendende apparaat dit niet automatisch zelf doet).
<b>Communicatiefout</b>	Elke behalve 17 of 36	Algemeen communicatieprobleem waarbij de faxverzending is onderbroken of niet verliep zoals verwacht.	Laat de fax opnieuw verzenden; als de fout aanhoudt, neemt u contact op met de klantenservice.
<b>Te weinig ruimte</b>	0	Het beeldbestand kan niet van/naar de schijf worden gelezen/geschreven; wellicht is de schijf van het product beschadigd of is er geen ruimte meer op beschikbaar.	Laat de fax opnieuw verzenden; als de fout aanhoudt, neemt u contact op met de klantenservice.
<b>Paginafout</b>	0	Incompatibele paginabreedte of de pagina had te veel beschadigde lijnen.	Laat de fax opnieuw verzenden; als de fout aanhoudt, neemt u contact op met de klantenservice.
<b>Geheugenfout</b>	0	Onvoldoende RAM op product.	Als de fout aanhoudt, moet u wellicht extra RAM toevoegen aan het product.
<b>Compressiefout</b>	0	Beschadigde fax – het ontvangen beeldbestand kan niet worden gedecodeerd.	Laat de fax opnieuw verzenden; schakel de foutcorrectiemodus (ECM) in als dit nog niet het geval is.
<b>Afdrukken mislukt</b>	0	Beschadigde fax – het ontvangen beeldbestand kan niet worden gedecodeerd.	Laat de fax opnieuw verzenden; schakel de foutcorrectiemodus (ECM) in als dit nog niet het geval is.

**Tabel 2-2 Faxontvangstberichten (vervolg)**

Bericht	Foutnr.	Omschrijving	Actie(s)
<b>Poll Invalid</b>	0	Met de polling-functie is geprobeerd een fax op te halen van een ander apparaat maar daar was geen fax beschikbaar.	Neem contact op met de beheerder van het faxapparaat dat wordt gepolled en controleer of de fax beschikbaar is; probeer het opnieuw.
<b>Taak mislukt</b>	Elke	Faxfout; dit omvat alle niet-specifieke fouten.	Laat de fax opnieuw verzenden; als de fout aanhoudt, neemt u contact op met de klantenservice.
<b>Stroomstoring</b>	0	Er heeft zich tijdens de faxontvangst een stroomstoring voorgedaan.	Vraag de verzender de fax opnieuw te verzenden.
<b>Geen fax gedetecteerd</b>	17, 36	Er is een gespreksoproep gedaan naar de fax.	Geen

## Faxoverzichten en -rapporten

### Het faxoproeprapport afdrukken

Het Rapport Faxoproepen is een kort rapport waarin de status van de laatst ontvangen of verzonden fax wordt aangegeven. Als u een miniatuurweergave van de fax wilt afdrukken op dit rapport, selecteert u de instelling **Miniatuur op rapport**. Hierbij wordt de eerste pagina van de fax met 62 procent verkleind.

1. Raak het pictogram **Beheer** op het bedieningspaneel aan om het beheermenu te openen.
2. Raak **Informatie** aan om het informatiemenu te openen.
3. Raak **Faxrapporten** aan om het menu Faxrapporten te openen.
4. Raak **Rapport Faxoproepen** aan om het menu Rapport Faxoproepen te openen.
5. Als u een miniatuur van de eerste faxpagina wilt hebben, raakt u **Miniatuur op rapport** aan en doet u het volgende:
  - Raak **Ja** aan om een miniatuur af te drukken op de eerste pagina.
  - Raak **Nee** aan om het afdrukken van een miniatuur op de eerste rapportpagina uit te schakelen.
6. Raak **Rapport Faxoproepen** aan om het Rapport Faxoproepen af te drukken.

### Gepland faxoproeprapport afdrukken

Met de instelling **Wanneer rapport afdrukken** kunt u opgeven in welke gevallen u het Rapport Faxoproepen wilt afdrukken.

1. Ga op het bedieningspaneel naar het pictogram **Beheer** en raak het aan om het beheermenu te openen.
2. Raak **Informatie** aan en vervolgens **Faxrapporten**.
3. Raak **Rapport Faxoproepen** aan en vervolgens **Wanneer rapport afdrukken**.
  - Raak **Nooit automatisch afdrukken** aan om nooit een **Rapport Faxoproepen** af te drukken.



**OPMERKING:** Als u **Nooit automatisch afdrukken** selecteert, bestaat het enige gedrukte bewijs dat de verzending van een fax is mislukt uit het bericht in de statusbalk van het touchscreen, tenzij u een Faxactiviteitenlog afdrukt.

- Raak **Na elke faxtaak** aan om een **Rapport Faxoproepen** af te drukken nadat een fax is verstuurd of ontvangen.
- Raak **Na faxverzendtaken** aan om een **Rapport Faxoproepen** af te drukken nadat een fax is verstuurd.
- Raak **Na elke faxfout** (standaardinstelling) aan om een **Rapport Faxoproepen** af te drukken nadat het apparaat een faxfout waarneemt.
- Raak **Alleen na verzendfouten** aan om een **Rapport Faxoproepen** af te drukken nadat het apparaat een fout in het versturen van een fax waarneemt.
- Raak **Alleen na ontvangstfouten** aan om een **Rapport Faxoproepen** af te drukken nadat het apparaat een fout in het ontvangen van een fax waarneemt.



**OPMERKING:** Als u **Nooit** selecteert, bestaat het enige gedrukte bewijs dat de verzending van een fax is mislukt uit het bericht in de statusbalk van het touchscreen, tenzij u een Faxactiviteitenlog afdrukt.

## Het faxactiviteitenlogboek afdrukken

Het Faxactiviteitenlog bevat de volgende gegevens:

- Datum en tijd van alle ontvangen, verzonden of mislukte faxen
- Identificatiegegevens (telefoonnummer, indien beschikbaar)
- Duur (tijd dat telefoon van de haak is geweest)
- Aantal pagina's
- Resultaat (verzonden, in de wachtrij of mislukt, inclusief vermelding van het type fout en de foutcode)

In de database worden de 500 meest recente faxvermeldingen opgeslagen (oudere faxen worden verwijderd uit het logboek). De faxvermeldingen zijn vermeldingen van alle faxsessies. Een faxsessie kan bijvoorbeeld een verzonden fax, een ontvangen fax of een firmware-upgrade zijn. Afhankelijk van de activiteit kan het rapport maximaal 500 vermeldingen bevatten (tenzij u 500 faxen verzendt zonder faxen te ontvangen of zonder dat er sprake is van overige activiteiten).

Als u het logboek wilt gebruiken voor registratiedoeleinden, moet u het logboek regelmatig afdrukken (ten minste na elke 500 faxen) en vervolgens wissen.

U kunt als volgt het Faxactiviteitenlog afdrukken:

1. Ga op het bedieningspaneel naar het pictogram **Beheer** en raak het aan om het beheermenu te openen.
2. Ga naar **Informatie** en raak dit aan.
3. Ga verder en raak **Faxrapporten** en vervolgens **Faxactiviteitenlog** aan. (Rapport wordt afgedrukt.)

## Het factuurcoderapport afdrukken

Het rapport met factuurcodes bevat een overzicht van de 500 meest recente verzonden faxen, gesorteerd op factuurcode. Het rapport bevat de volgende gegevens:

- Factuurcodenummer
- Datum en tijd van alle ontvangen faxen
- Identificatienummer
- Duur (tijd dat telefoon van de haak is geweest)
- Aantal verzonden pagina's
- Resultaat (succes)

In de database worden de 500 meest recente faxen opgeslagen (oudere faxen worden verwijderd uit de database). Als u het rapport wilt gebruiken voor registratiedoeleinden, moet u het rapport regelmatig afdrukken (ten minste na elke 500 faxen).

1. Ga op het bedieningspaneel naar het pictogram **Beheer** en raak het aan om het beheermenu te openen.
2. Ga naar **Informatie** en raak dit aan.
3. Ga naar **Faxrapporten** en raak dit aan.
4. Ga naar **Rapport Factuurcodes** en raak dit aan.
5. Raak **Afdrukken** aan om het rapport af te drukken.

## Het faxactiviteitenlogboek en factuurcoderapport verwijderen

Voor het Faxactiviteitenlog en het rapport met factuurcodes worden dezelfde databasegegevens gebruikt. Met deze instelling worden de gegevens in de database, en daarmee ook de gegevens in het activiteitenlogboek en het factuurcoderapport, gewist.

Voer de volgende stappen uit om de faxdatabase te wissen:

1. Raak het pictogram **Beheer** op het bedieningspaneel aan om het faxmenu te openen.
2. Ga verder en raak **Herstelfuncties** aan om het menu te openen.
3. Ga naar **Faxactiviteitenlog wissen** en raak dit aan.
4. Raak **Ja** aan om alle nummers in de lijst te wissen. Raak **Nee** aan om het menu te sluiten en de nummers te bewaren.

## De lijst met geblokkeerde faxberichten afdrukken

1. Ga op het bedieningspaneel naar het pictogram **Beheer** en raak het aan om het beheermenu te openen.
2. Ga naar **Informatie** en raak dit aan.
3. Ga naar **Faxrapporten** en raak dit aan.
4. Raak **Lijst met geblokkeerde faxen** aan om het rapport af te drukken.

## Het rapport met snelkieslijst afdrukken

Een rapport met snelkieslijsten bevat een overzicht van de faxnummers die aan namen van snelkiesnummers zijn toegewezen.

1. Ga op het bedieningspaneel naar het pictogram **Beheer** en raak het aan om het beheermenu te openen.
2. Ga naar **Informatie** en raak dit aan.
3. Ga naar **Faxrapporten** en raak dit aan.
4. Raak **Snelkieslijst** aan om het rapport af te drukken.

## Instellingen service

Als de aanbevolen handeling in het gedeelte Foutcodes niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u proberen het probleem op te lossen met deze functies in de menu's van het bedieningspaneel. Het is de bedoeling dat deze worden gebruikt als u door een HP servicevertegenwoordiger wordt geholpen.

## Instellingen in het menu Begininstellingen

Open het menu **Beheer** en selecteer vervolgens het menu **Begininstellingen**. Open het menu **Fax instellen**.

---

### Instellingen Faxverzending

**Maximale baudrate:** Deze instelling biedt een lijst met modemsnelheden die kunnen worden geselecteerd voor de bewerking. Als er communicatiefouten optreden, kunt u de instelling gebruiken om een lagere modemsnelheid te selecteren om na te gaan of de communicatiefout wordt veroorzaakt door de telefoonlijn. Ga eerst naar beneden naar 14.400 bps en vervolgens naar 9600 bps. Deze instelling blijft zo tenzij ze wordt gewijzigd.

---

**Timer voor TCF T.30-vertraging:** Deze instelling heeft een bereik van 60 tot 255 ms. Deze moet op de standaardwaarde 60 ms blijven staan. Gebruik deze instelling alleen als een medewerker van technische ondersteuning van HP daarom vraagt. De instellingsprocedures die daarmee samenhangen, voeren te ver voor deze handleiding.

---

---

**TCF-verlenging:** Deze instelling heeft een bereik van 0 tot 2.550 ms. Deze moet op de standaardwaarde 0 ms blijven staan. Gebruik deze instelling alleen als een medewerker van technische ondersteuning van HP daarom vraagt. De instellingsprocedures die daarmee samenhangen, voeren te ver voor deze handleiding.

---

Instellingen [Faxontvangst](#)

**Beltooninterval:** Deze instelling wordt gebruikt om bepaalde PBX-besignalen aan te passen. Gebruik deze instelling wanneer dit wordt gevraagd door een medewerker van de technische ondersteuning van HP.

**Beltoonfrequentie:** Deze instelling heeft een bereik van 1 tot 200 Hz. Deze moet op de standaardwaarde 68 Hz blijven staan. Gebruik deze instelling alleen als een medewerker van technische ondersteuning van HP daarom vraagt. De instellingsprocedures die daarmee samenhangen, voeren te ver voor deze handleiding.

---

## Instellingen in het menu **Probleemoplossing**

Open het menu [Beheer](#) en selecteer vervolgens het menu [Probleemoplossing](#).

---

Instellingen voor het menu [Probleemoplossing](#)

**Fax T.30-opsporing:** De functie Fax T.30-opsporing bestaat uit een gedrukt rapport met een overzicht van alle communicatie die heeft plaatsgevonden tussen het verzendende en ontvangende faxapparaat tijdens de laatste faxverzending- of ontvangst. Het rapport bevat een groot aantal technische gegevens die voor de meeste gebruikers te gedetailleerd zijn. De gedetailleerde foutcodes en overige informatie kunnen echter van pas komen bij het oplossen van een specifiek probleem bij het verzenden of ontvangen van een fax. Een HP-servicevertegenwoordiger kan de inhoud van het rapport opvragen om vast te stellen wat de oorzaak van het probleem is en op basis daarvan bepalen welke actie moet worden ondernomen. (Zie [Foutmeldingen op de fax op pagina 51](#) voor meer informatie over foutcodes.)

**Fax V.34:** Deze instelling heeft twee waarden (Normaal en Uit) die de modemsnelheid bepalen. Met de instelling Normaal kan de modem een keuze maken (onderhandelen met de andere modem) tussen een van de ondersteunde modemsnelheden tot maximaal 33.600 bps. Bij de instelling Uit wordt de modemsnelheid op maximaal 14.400 bps ingesteld. Deze instelling blijft zo tenzij deze wordt gewijzigd.

**Modus faxluidspreker:** Deze service-instelling heeft twee modi, Normaal en Diagnostiek. In de modus Normaal wordt de luidspreker van de modem ingeschakeld tijdens het kiezen tot aan het moment waarop verbinding wordt gemaakt. Daarna wordt de luidspreker uitgeschakeld. In de Diagnostiekmodus wordt de luidspreker ingeschakeld en blijft deze aan voor alle faxcommunicaties totdat de instelling weer wordt teruggezet op Normaal.

---



## Instellingen in het menu Herstellen

Open het menu [Beheer](#) en selecteer vervolgens het menu [Herstellen](#).

---

Instellingen voor het menu [Herstellen](#)

[fabriekstelecominstellingen herstellen](#): Hiermee kunt u verschillende menuwijzigingen terugzetten op de standaardwaarden. U kunt onder meer de instelling voor maximale modemsnelheid, beltoononderbrekingstijd, V.34, luidsprekermodus en verlies verzendsignaal terugzetten.

---

## Firmware bijwerken

De firmware op de faxaccessoire kan bijgewerkt worden. De faxfirmware wordt bijgewerkt als onderdeel van een algemene firmware-upgrade voor het product. Zie de producthandleiding voor meer informatie.



---

### **3 HP Color LaserJet CM 4540 MFP-serie, HP Color LaserJet Enterprise M4555 MFP-serie, HP LaserJet Enterprise 500 MFP-serie, HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP-serie en HP LaserJet Enterprise M725 MFP-serie**


# De faxmodule installeren

De volgende secties beschrijven de installatieprocedure voor de volgende printers:

- [De faxmodule installeren in de HP Color LaserJet CM4540](#)
- [De faxmodule installeren in de HP Color LaserJet M4555 MFP-serie](#)
- [De faxmodule installeren in de HP LaserJet Enterprise 500 MFP-serie](#)
- [De faxmodule installeren in de HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP-serie](#)
- [De faxmodule installeren in de HP LaserJet Enterprise M725 MFP-serie](#)


## De faxmodule installeren in de HP Color LaserJet CM4540

1. Schakel het apparaat uit.

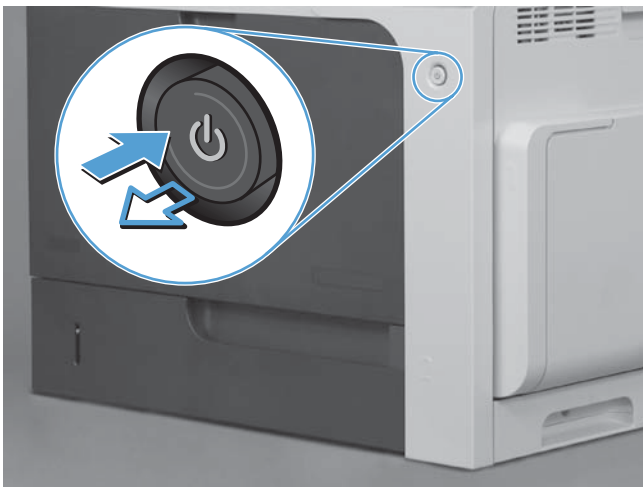

2. Verwijder alle netsnoeren en interfacekabels.

 **OPMERKING:** Deze illustratie toont mogelijk niet alle kabels.

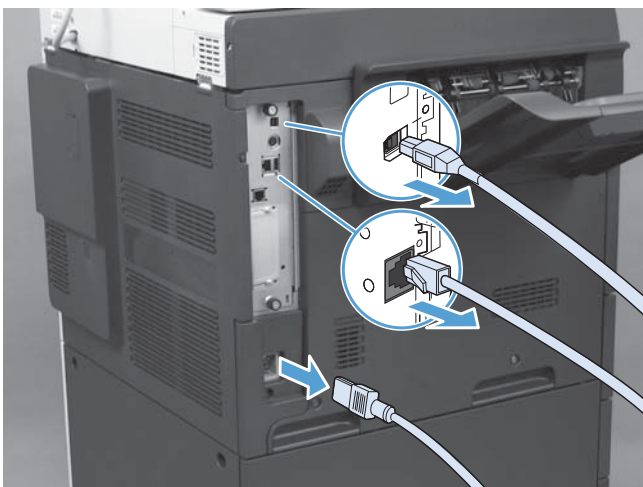

3. Zoek de duimschroeven op de formatter-kaart aan de achterzijde van het apparaat.



4. Maak de duimschroeven los en trek de formatter vervolgens uit het apparaat.

**⚠ VOORZICHTIG:** De controllerkaart en de faxmodulekaart bevatten onderdelen die gevoelig zijn voor elektrostatische ontlading. Gebruik bij het werken met de controllerkaart of de faxmodulekaart statische bescherming zoals: 1) Een geaard polsbandje dat verbonden is met het metalen frame van het product. 2) Houd het metalen frame van de formatteereenheid in uw hand.

Vermijd aanraking met de componenten op de formatterkaart of de faxaccessoirekaart.




5. Verwijder eventueel het label dat de faxpoort op de formatter bedekt.
6. Haal de faxmodule uit de verpakking.


**⚠ VOORZICHTIG:** De controllerkaart en de faxmodulekaart bevatten onderdelen die gevoelig zijn voor elektrostatische ontlading. Gebruik bij het werken met de controllerkaart of de faxmodulekaart statische bescherming zoals: 1) Een geaard polsbandje dat verbonden is met het metalen frame van het product. 2) Houd het metalen frame van de formatteereenheid in uw hand.


Vermijd aanraking met de componenten op de formatterkaart of de faxaccessoirekaart.

7. Zoek de connectoropening op de faxmodule op de formatter. Richt de connector op de faxmodule uit met de opening op de formatter. De bovenste rand van de faxmodule past bij een correcte positionering in de gleuf op het metalen frame van de formatter (aanduiding 1). Richt de connector op de faxmodule uit met de connector op de formatter en duw stevig naar beneden (aanduiding 2).

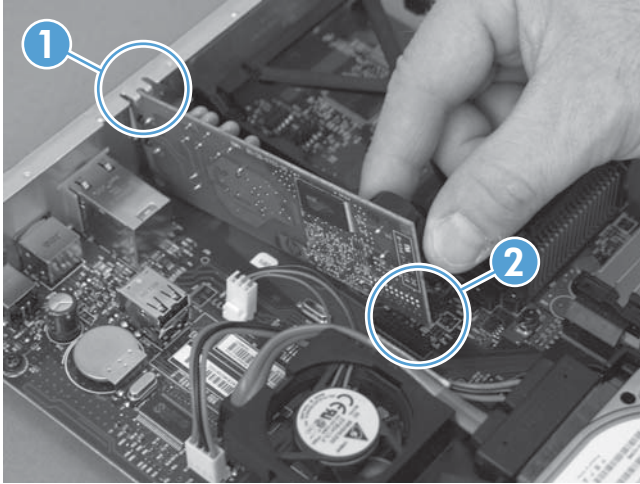


8. Lijn de formatter-kaart uit op de inkepingen aan de onderkant van de sleuf en schuif de kaart terug in het product. Draai de duimschroeven vast.

 **OPMERKING:** Om schade aan de formatter-kaart te voorkomen, dient u deze op een lijn te brengen met de sleuven aan de boven- en onderzijde van de opening.

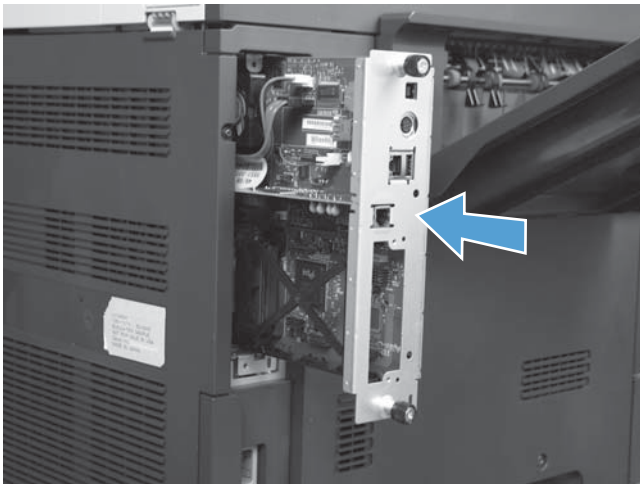


9. Sluit het netsnoer en de interfacekabels opnieuw aan en zet het product aan.

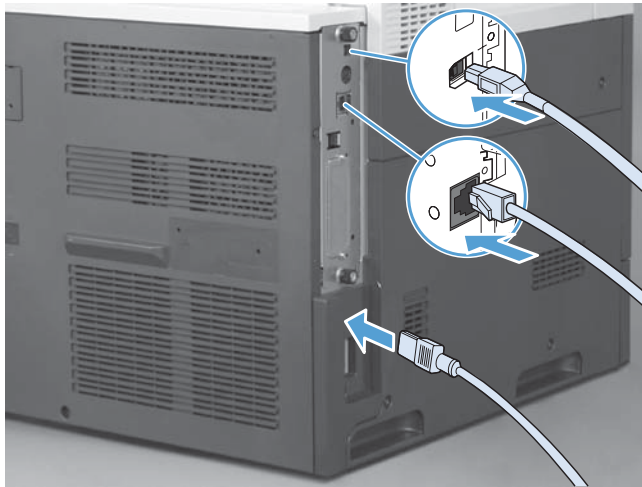



## De faxmodule installeren in de HP Color LaserJet M4555 MFP-serie

1. Schakel het apparaat uit.

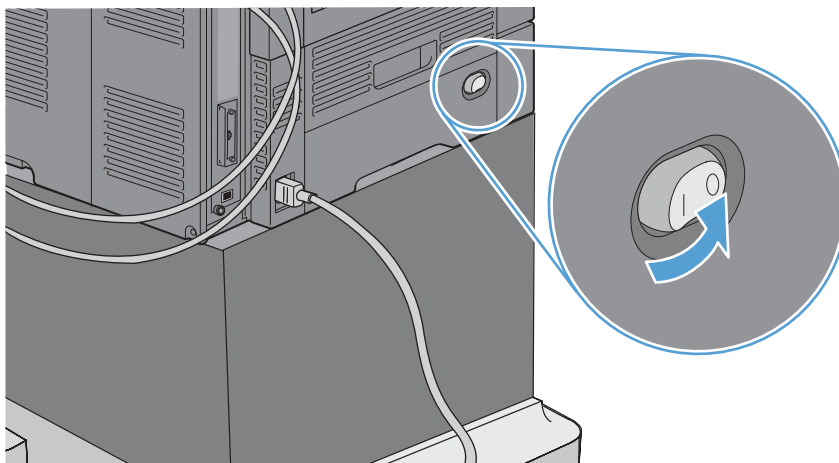


2. Verwijder alle netsnoeren en interfacekabels.

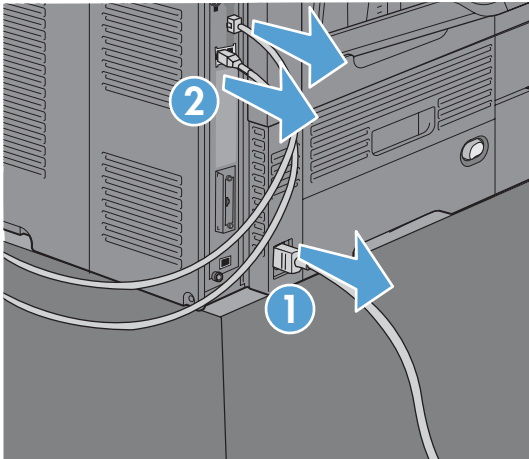

 **OPMERKING:** Deze illustratie toont mogelijk niet alle kabels.


3. Zoek de duimschroeven op de formatter-kaart aan de achterzijde van het apparaat.

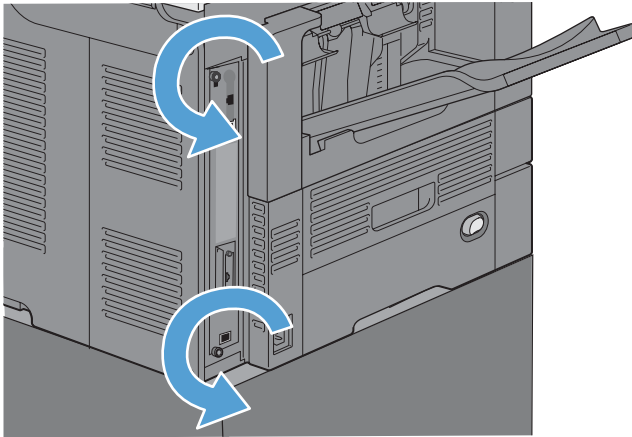




4. Maak de duimschroeven los en trek de formatter vervolgens uit het apparaat.

**⚠ VOORZICHTIG:** De controllerkaart en de faxmodulekaart bevatten onderdelen die gevoelig zijn voor elektrostatische ontlading. Gebruik bij het werken met de controllerkaart of de faxmodulekaart statische bescherming zoals: 1) Een geaard polsbandje dat verbonden is met het metalen frame van het product. 2) Houd het metalen frame van de formatteereenheid in uw hand.

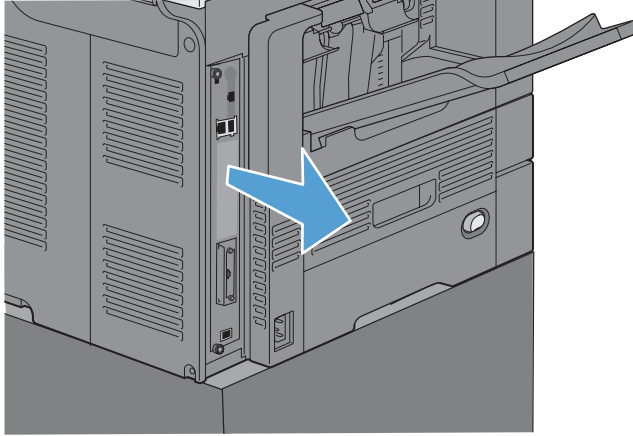


5. Verwijder eventueel het label dat de faxpoort op de formatter bedekt.

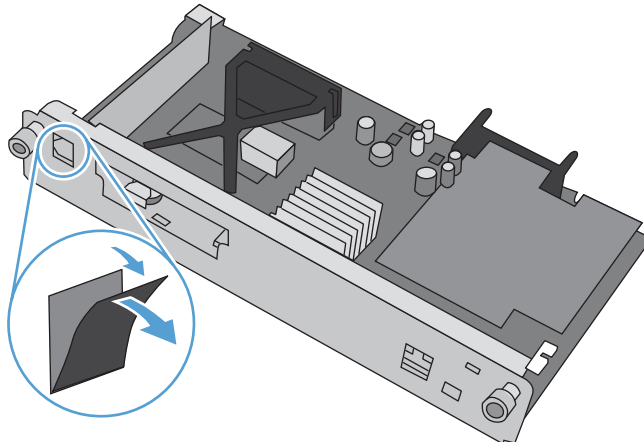


6. Haal de faxmodule uit de verpakking.

**⚠ VOORZICHTIG:** De controllerkaart en de faxmodulekaart bevatten onderdelen die gevoelig zijn voor elektrostatische ontlading. Gebruik bij het werken met de controllerkaart of de faxmodulekaart statische bescherming zoals: 1) Een geaard polsbandje dat verbonden is met het metalen frame van het product. 2) Houd het metalen frame van de formatteereenheid in uw hand.


7. Zoek de connectoropening op de faxmodule op de formatter. Richt de connector op de faxmodule uit met de opening op de formatter. De bovenste rand van de faxmodule past bij een correcte positionering in de gleuf op het metalen frame van de formatter (aanduiding 1). Richt de connector op de faxmodule uit met de connector op de formatter en duw stevig naar beneden (aanduiding 2).

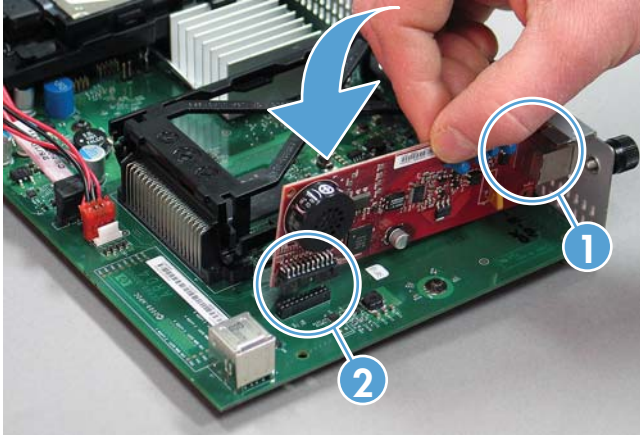

8. Lijn de formatter-kaart uit op de inkepingen aan de onderkant van de sleuf en schuif de kaart terug in het product. Draai de duimschroeven vast.

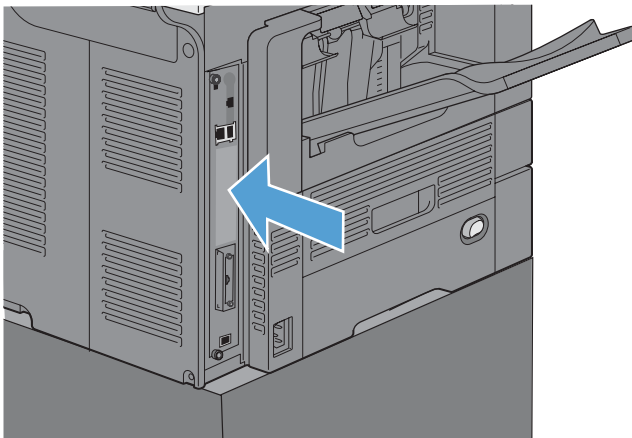


9. Sluit het netsnoer en de interfacekabels opnieuw aan en zet het product aan.

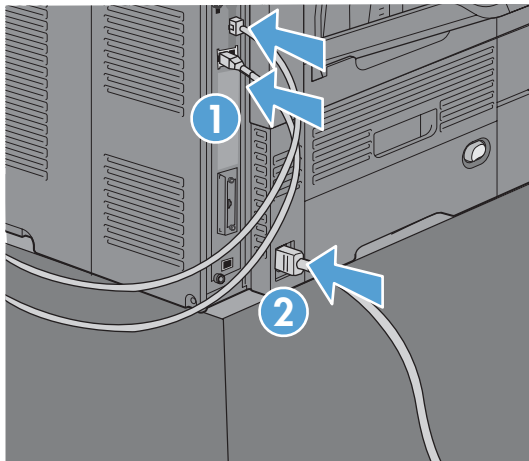

## De faxmodule installeren in de HP LaserJet Enterprise 500 MFP-serie


1. Schakel het product uit en koppel alle netsnoeren en interfacekabels los.

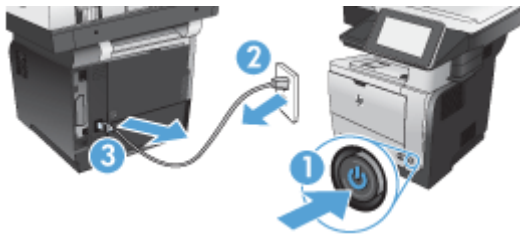

2. Verwijder de toegangsklep van de formatteereenheid aan de achterkant van het apparaat.




3. Open de toegangsklep van de kooi met de lipjes aan de linkerbovenkant van de toegangsklap van de kooi en haal de kooi uit zijn scharnieren.


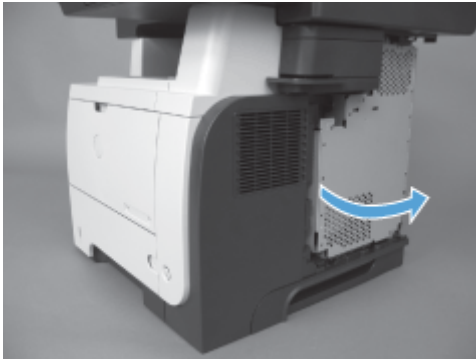


4. Haal de faxmodule uit de verpakking.

**⚠ VOORZICHTIG:** De controllerkaart en de faxmodulekaart bevatten onderdelen die gevoelig zijn voor elektrostatische ontlading. Gebruik bij het werken met de controllerkaart of de faxmodulekaart statische bescherming zoals: 1) Een geaard polsbandje dat verbonden is met het metalen frame van het product. 2) Houd het metalen frame van de formatteereenheid in uw hand.


5. Zoek de connectoropeningen op de faxmodule op de formatteereenheid. Lijn de connectoren op de faxmodule uit met de openingen op de formatteereenheid en duw stevig naar beneden.

 **OPMERKING:** De faxmodule moet eerst uitgelijnd zijn achter het metalen lipje aan de rechterkant van de kooi.

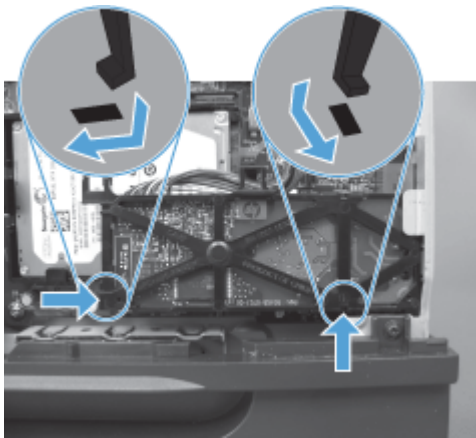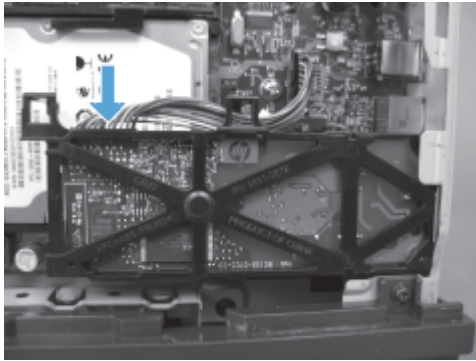

6. Sluit de kabel van de faxmodule aan op het apparaat.


7. Plaats de toegangsklep van de kooi door de metalen scharnierlipjes uit te richten en sluit vervolgens de toegangsklep van de kooi.

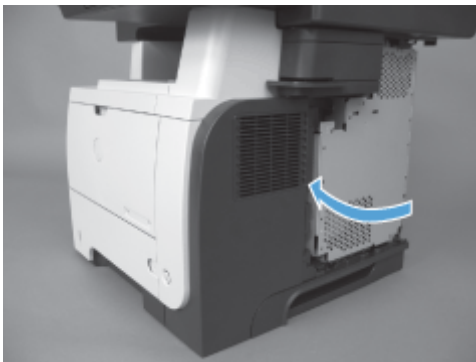

8. Plaats de toegangsklep van de formatteereenheid.




9. Sluit het netsnoer en de interfacekabels opnieuw aan en zet het apparaat aan.

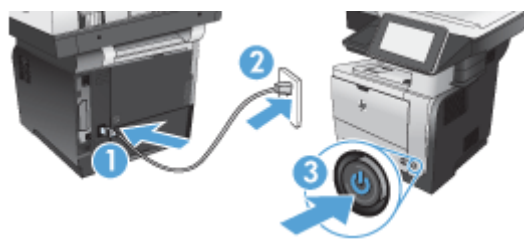


## De faxmodule installeren in de HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP-serie

1. Schakel het apparaat uit.

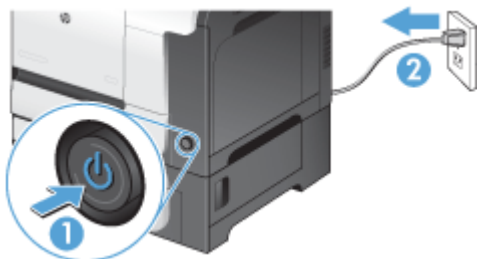

2. Verwijder alle netsnoeren en interfacekabels.

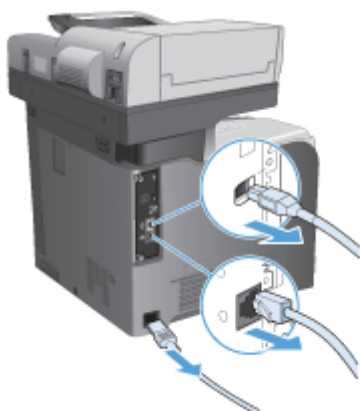



3. Zoek de duimschroeven op de formatteereenheid aan de achterzijde van het apparaat en schroef deze los.



4. Trek de formatteereenheid uit het apparaat.




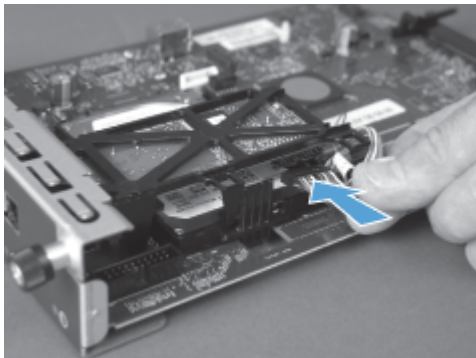
5. Haal de faxmodule uit de verpakking.
6. Zoek de connectoropeningen op de faxmodule op de formatteereenheid. Lijn de connectoren op de faxmodule uit met de openingen op de formatteereenheid en duw stevig naar beneden.

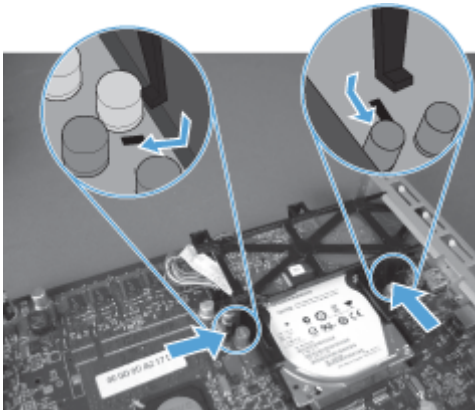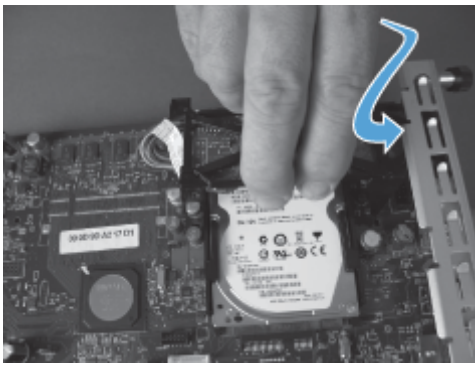




7. Sluit de kabel van de faxmodule aan op het apparaat.

 **OPMERKING:** De kabel van de faxmodule moet onder het plastic lipje van de faxmodule door worden geleid.




8. Lijn de formatteereenheid uit op de sleuf aan de achterkant van het apparaat en schuif de kaart terug in het apparaat.



9. Draai de duimschroeven vast.




10. Sluit het netsnoer en de interfacekabels opnieuw aan en zet het apparaat aan.

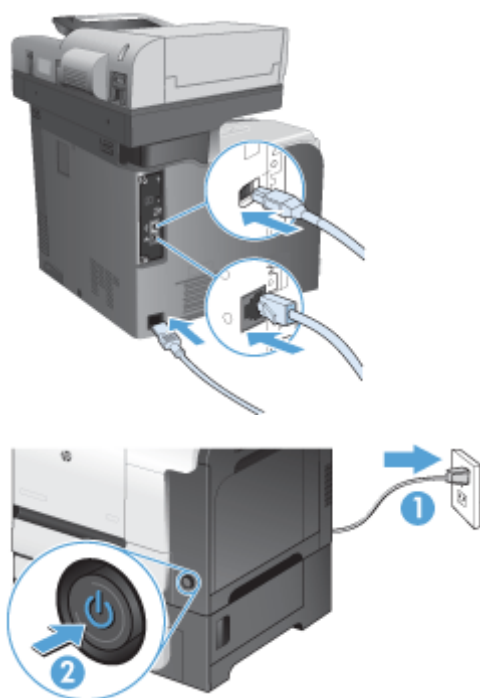


11. Sluit een telefoonkabel voor modems aan op de faxesleuf.

## De faxmodule installeren in de HP LaserJet Enterprise M725 MFP-serie

1. Schakel het apparaat uit en haal vervolgens het snoer uit het stopcontact.

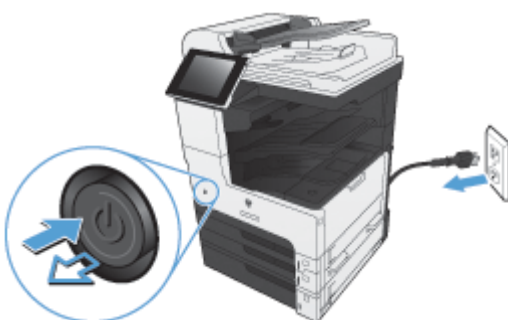


2. Koppel de USB- of netwerkkabels los.

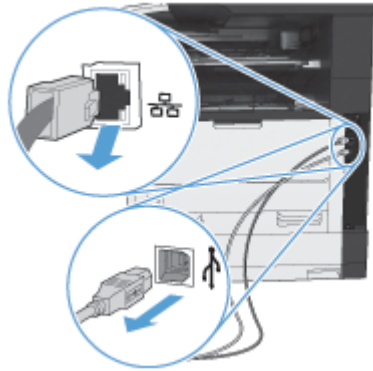

3. Maak de duimschroeven op de formatteereenheid los en schroef ze vervolgens los.




4. Trek de formatteereenheid uit het product om deze te verwijderen.

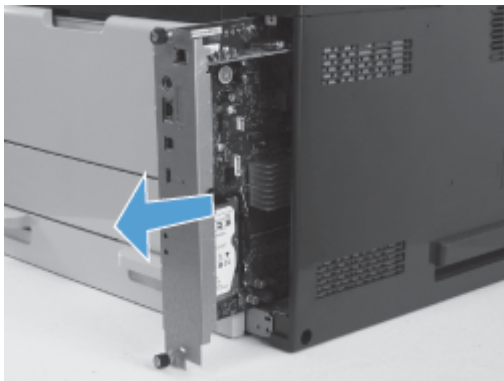


5. Haal de faxmodulekaart uit de verpakking.

6. Plaats het poortuiteinde van de fax-PCA (aanwijzing 1) in de opening van de bak van de formatter, draai de fax-PCA omlaag op de formatter (aanwijzing 2) en duw de PCS omlaag om de PCA te bevestigen op de aansluiting van de formatter (aanwijzing 3).

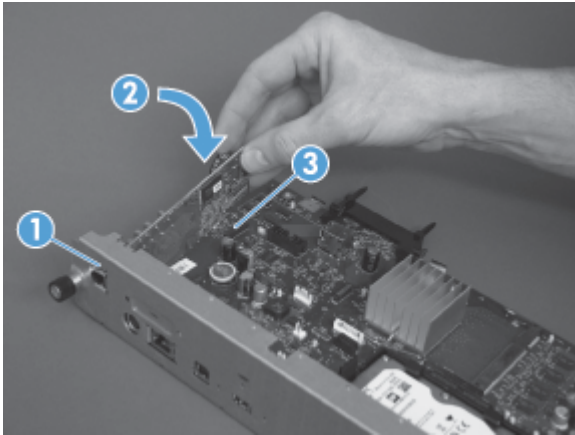


7. Lijn de formatteereenheid uit op de sleuf aan de achterkant van het apparaat en schuif de kaart terug in het apparaat.

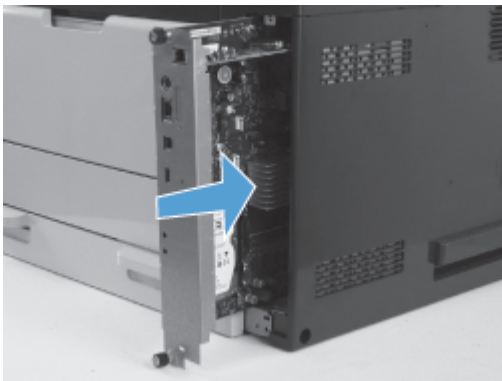


8. Draai de duimschroeven vast.



9. Sluit de USB- en netwerkkabels aan op het product.

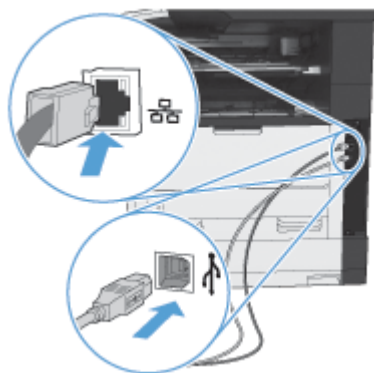

10. Sluit het snoer aan op het stopcontact en zet vervolgens het product aan.

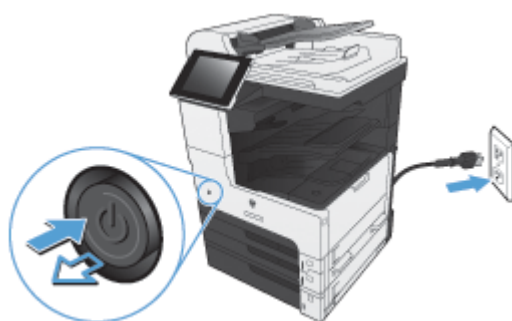

11. Sluit een telefoonkabel voor modems aan op de faxesleuf.


## De faxmodule verbinden met een telefoonlijn

Als u de faxeenheid op een telefoonlijn aansluit, moet die lijn een vaste telefoonlijn zijn die niet door andere apparaten wordt gebruikt. Het moet bovendien een analoge lijn zijn, omdat de fax niet goed werkt als deze op bepaalde digitale PBX-systemen wordt aangesloten. Als u niet zeker weet of u een analoge of digitale telefoonlijn hebt, neemt u contact op met uw telecomprovider of telefoonmaatschappij.

 **OPMERKING:** Om er zeker van te zijn dat de accessoire goed werkt, raadt HP aan om het bijgeleverde telefoonsnoer te gebruiken.

Sluit de faxeenheid als volgt aan op een telefoonconnector.

1. Neem het telefoonsnoer dat bij de faxeenheid is meegeleverd. Sluit één uiteinde van het telefoonsnoer aan op de telefoonconnector van de faxmodule die op de faxkaart zit. Duw de connector aan totdat deze vastklikt.

 **VOORZICHTIG:** Sluit de telefoonlijn aan op de faxpoort, die zich in het midden van de faxkaart bevindt. Sluit de telefoonlijn niet aan op de HPJetdirect-poort, die zich onder aan de formatteereenheid bevindt.

2. Plaats het andere uiteinde van het telefoonsnoer in het stopcontact van de telefoon. Duw de stekker in het contact tot die vastklikt of goed vastzit. Omdat er verschillende typen connectoren worden gebruikt in de verschillende landen/regio's, kan het zijn dat de stekker niet hoorbaar klikt.

## Werking van het faxapparaat controleren

Als de faxmodule is geïnstalleerd en correct werkt, wordt op het bedieningspaneel van het product het faxpictogram weergegeven. Als de faxmodule is geïnstalleerd maar nog niet is geconfigureerd, wordt het faxpictogram grijs weergegeven. Als dit het geval is, moet de faxmodule worden geconfigureerd volgens de onderstaande instructies.

## Vereiste faxinstellingen

Als de faxaccessoire is geïnstalleerd, moet u eerst bepaalde instellingen opgeven voordat u de accessoire kunt gebruiken. Als deze instellingen niet zijn geconfigureerd, wordt het faxpictogram grijs weergegeven. U moet de volgende instellingen opgeven:

- Land/regio
- Datum/tijd
- Bedrijfsnaam
- Faxnummer
- Voorkiesnummer (optioneel)

## Faxsetupwizard

De wizard Fax instellen leidt u door een stapsgewijze procedure om faxinstellingen te configureren die nodig zijn voor het gebruik van de faxfunctie. Als de instellingen niet zijn geconfigureerd, is de faxfunctie uitgeschakeld.

Wanneer het product voor het eerst wordt ingeschakeld nadat de faxmodule is geïnstalleerd, kunt u de wizard Fax instellen als volgt openen:

1. Raak in het beginscherm de knop **Begininstellingen** aan.
2. Raak het menu **Wizard Fax instellen** aan.
3. Volg de procedure in de wizard Fax instellen om de vereiste faxinstellingen te configureren.
4. Wanneer de wizard Fax instellen is voltooid, wordt in het beginscherm de optie weergegeven om de knop **Begininstellingen** te verbergen.

Nadat de instelprocedure is voltooid, kunt u de wizard Fax instellen als volgt openen via het bedieningspaneel:

1. Ga in het beginscherm naar de knop **Beheer** en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - **Faxinstellingen**
  - **Instellingen faxverzending**
  - **Faxverzending instellen**
  - **Wizard Fax instellen**


### U kunt de vereiste faxinstellingen als volgt configureren met de wizard Fax instellen:


1. Raak in het eerste scherm van de wizard Fax instellen uw land/regio aan en raak vervolgens de knop **Volgende** aan.
2. Raak de datum- en tijdvakken aan om een datum en tijd in te voeren en raak vervolgens de knop **Volgende** aan.
3. Raak de vakken **Bedrijfsnaam** en **Faxnummer** aan om uw bedrijfsnaam en faxnummer in te voeren en raak vervolgens de knop **Volgende** aan.
4. Raak, indien van toepassing, het vak **Voorkiesnummer** aan om het voorkiesnummer in te voeren en raak vervolgens de knop **Volgende** aan.
5. Bevestig in het laatste scherm van de wizard Fax instellen uw faxinstellingen. Raak de knop **Voltooien** aan om de wizard Fax instellen te voltooien.

**-of-**

Raak de knop **Terug** aan om terug te bladeren in de schermen van de wizard Fax instellen en wijzigingen aan te brengen in de configuratie.

---

 **OPMERKING:** De instellingen die met de wizard Fax instellen zijn geconfigureerd via het bedieningspaneel, hebben voorrang op de instellingen die zijn opgegeven in de geïntegreerde webserver.

 **OPMERKING:** Als het instelmenu [Fax instellen](#) niet voorkomt in de lijst, is de LAN- of internetfax mogelijk ingeschakeld. Wanneer de LAN- of internetfax is ingeschakeld, is de analoge faxmodule uitgeschakeld en wordt het faxmenu niet weergegeven. Er kan slechts één faxfunctie tegelijk zijn ingeschakeld: de LAN-/internetfax of de analoge fax. Het faxpictogram wordt voor beide faxfuncties weergegeven. Als u de analoge fax wilt gebruiken terwijl de LAN-fax is ingeschakeld, schakelt u de LAN-fax uit in het configuratieprogramma HP MFP Digital Sending Software of de geïntegreerde webserver van het product.

---

## De datum en tijd instellen of controleren

De datum- en tijdstelling van de faxmodule is gelijk aan die van het product. Deze kunt u instellen in de wizard Fax instellen of via de volgende procedure:

1. Ga in het beginscherm naar de knop [Beheer](#) en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - [Algemene instellingen](#)
  - [Datum-/tijdstellingen](#)
  - [Datum/tijd](#)
3. Raak de gewenste instelling [Tijdzone](#) aan voor uw locatie.
4. Raak de vervolgkeuzelijst [Maand](#) aan en selecteer een maand.
5. Raak de vakken naast de vervolgkeuzelijst [Datum](#) aan en voer de dag en het jaar in met het toetsenblok.
6. Raak de vakken in het gedeelte [Tijd](#) aan om de uren en minuten in te voeren met het toetsenblok en raak vervolgens de knop [VM](#) of [NM](#) aan.
7. Raak indien nodig de functie [Aanpassen aan zomertijd](#) aan.
8. Raak de knop [Opslaan](#) aan om de instellingen op te slaan.

## De datum- en tijdsindeling instellen of controleren

De datum- en tijdsindeling van de faxmodule is gelijk aan die van het product. Deze kunt u instellen in de wizard Fax instellen of via de volgende procedure:

1. Ga in het beginscherm naar de knop [Beheer](#) en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - [Algemene instellingen](#)
  - [Datum-/tijdstellingen](#)
  - [Datum-/tijdsindeling](#)



3. Raak een optie voor de [Datumindeling](#) aan.
4. Raak een optie voor de [Tijdsnotatie](#) aan.
5. Raak de knop [Opslaan](#) aan om de instellingen op te slaan.

# Faxconfiguratie op afstand

Behalve op het bedieningspaneel van het product kunt u de faxmodule ook op afstand configureren met verschillende softwarehulpprogramma's. Omdat het product over een geïntegreerde webserver (EWS) beschikt, kunt u de faxmodule via het web configureren in een webbrowser of met het programma HP Web Jetadmin (WJA). U kunt de faxaccessoire tevens configureren via het netwerk met een netwerk-pc waarop het configuratieprogramma HP MFP Digital Sending Software (DSS) is geïnstalleerd. Met deze hulpprogramma's hebt u toegang tot de meeste in dit document beschreven configuratie-instellingen van de faxmodule die ook beschikbaar zijn in het faxmenu van het product.

## Webbrowser

Het product bevat een geïntegreerde webserver (EWS). Hiermee kunt u met een webbrowser toegang krijgen tot de instellingen voor de analoge fax en deze instellingen configureren.

1. Typ het IP-adres van het product in de adresbalk van de browser en druk op **Enter** om het scherm EWS Configure product (EWS product configureren) te openen. Als u het IP-adres van het product wilt vaststellen, drukt u een Configuratiepagina af op het product.



**OPMERKING:** Als DSS wordt gebruikt, verschijnt op de ingesloten webserver een bericht dat de server wordt beheerd door DSS. Dit betekent dat u instellingen alleen kunt wijzigen via DSS.

2. Klik op het tabblad **Fax**. Het venster **Fax Send Setup** (Faxverzending instellen) wordt weergegeven.
3. Schakel in het venster **Fax Send Setup** (Faxverzending instellen) het selectievakje Enable Fax Send (Faxverzending inschakelen) in om de faxfuncties in te schakelen. Breng eventuele wijzigingen aan in de standaard taakinstellingen en in de specifieke instellingen voor het type fax dat u gebruikt en klik vervolgens op de knop **Toepassen** om de instellingen te accepteren.

## HP Web Jetadmin

Voer de volgende procedure uit als u toegang wilt krijgen tot de productinstellingen voor de analoge fax via HP Web Jetadmin. Raadpleeg de naslaggids **HP Web Jetadmin** voor meer informatie over HP Web Jetadmin.

1. Start HP Web Jetadmin.
2. Typ in het tekstvak **At a Glance** (Overzicht) het IP-adres van het product in het tekstvak **Quick Device Find** (Apparaat zoeken) en klik op de knop **Go** (Start) om de apparaatstatus weer te geven in het rechterdeelvenster. Selecteer **Digital Sending and Fax** (digitaal verzenden en fax) in de statuskeuzelijst van het deelvenster.
3. Configureer de opties in het gedeelte **Fax Settings** (Faxinstellingen) of het gedeelte **Advanced Fax Settings** (Geavanceerde faxinstellingen). Selecteer de contextafhankelijke Help naast een instelling voor meer informatie over die instelling.
4. Pas de instellingen aan en klik op de knop **Apply** (Toepassen) om de instellingen te accepteren.

Naast het configureren van één product kunt u tevens meerdere apparaten tegelijk configureren. In de configuratiemodus voor meerdere apparaten worden verschillende producten tegelijk geconfigureerd. Raadpleeg de **Web Jetadmin User Guide** (Gebruikshandleiding Web Jetadmin) op het tabblad

**Self Help and Documentation** (Zelfstandige help en documentatie) op [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin) voor meer informatie over deze functie.


## HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility

U krijgt als volgt toegang tot de MFP-instellingen voor de analoge fax via het DSS-configuratieprogramma.

1. Start het programma (op de computer of de server) om het hoofdscherm te openen.
2. Selecteer het product en klik op de knop **Configure MFP** (MFP configureren) in het hoofdscherm. Ga vervolgens naar het tabblad **Send to Fax** (Verzenden naar fax) om het scherm Faxinstellingen te openen.
3. Schakel het selectievakje **Enable Fax Send** (Faxverzending inschakelen) in om de faxfuncties van het product in te schakelen. U kunt de instellingen voor de analoge fax weergeven door in de vervolgkeuzelijst **Fax Send Method** (Verzendmethode fax) de optie **Internal Modem** (Interne modem) te selecteren. Breng op het tabblad **Common Job Settings** (Algemene taakinstellingen) de gewenste wijzigingen aan in de instellingen en klik op de knop **Toepassen** om de instellingen te accepteren. Ga naar het tabblad **Internal Modem** (Interne modem) om aanvullende faxinstellingen in te stellen.

Naast het configureren van één product kunt u tevens meerdere apparaten tegelijk configureren. Raadpleeg de gebruikershandleiding van **HP MFP Digital Sending Software** of de ondersteuningshandleiding van **HP MFP Digital Sending Software** voor meer informatie over het configuratieprogramma HP MFP Digital Sending Software.

---

 **OPMERKING:** Afhankelijk van de functies en instellingen die beschikbaar zijn op uw faxapparaat, zijn deze opties wellicht niet beschikbaar of configureerbaar.

---

# Faxinstellingen

De volgende secties beschrijven de verschillende instellingen voor het verzenden en ontvangen van faxen.

- [Instellingen fax verzenden](#)
- [Faxinstellingen ontvangen](#)
- [Fax archiveren en doorsturen](#)
- [Polling](#)

## Instellingen fax verzenden

In het menu Instellingen voor faxverzending kunt u de volgende functies instellen:

- [Instellingen kiezen faxnummer](#)
- [Algemene instellingen fax verzenden](#)
- [Standaardtaakopties](#)
- [Factuurcodes](#)

## Instellingen kiezen faxnummer

### Kiesvolume van de fax instellen

Met de instelling [Fax](#), [kiestoonvolume](#) kunt u het kiesvolume van het product tijdens het verzenden van faxen instellen.

1. Ga in het beginscherm naar de knop [Beheer](#) en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - [Faxinstellingen](#)
  - [Instellingen faxverzending](#)
  - [Faxverzending instellen](#)
  - [Kiesinstellingen voor fax](#)
3. Selecteer een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst [Fax](#), [kiestoonvolume](#):
  - [Uit](#)
  - [Laag](#) (standaard)
  - [Hoog](#)
4. Raak de knop [Opslaan](#) aan om de instelling voor het faxvolume op te slaan.

## Kiesmodus instellen

Met de kiesmodus bepaalt u het type kiestoon dat wordt gebruikt: toonkiezen (telefoons met druktoetsen) of pulskiezen (telefoons met draaischijf).

U stelt de kiesmodus als volgt in:

1. Ga in het beginscherm naar de knop **Beheer** en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - Faxinstellingen
  - Instellingen faxverzending
  - Faxverzending instellen
  - Kiesinstellingen voor fax
3. Raak in de vervolgkeuzelijst **kiesmodus** de optie **Toon** (standaard) aan of raak **Puls** aan om de kiesmethode van de fax te selecteren.
4. Raak de knop **Opslaan** aan.

## Verzendsnelheid fax instellen

Met de instelling Fax send speed (Verzendsnelheid fax) kunt u de bitsnelheid (gemeten in bit per seconde) van de analoge faxmodem voor het verzenden van faxen instellen.

1. Ga in het beginscherm naar de knop **Beheer** en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - Faxinstellingen
  - Instellingen faxverzending
  - Faxverzending instellen
  - Kiesinstellingen voor fax
3. Raak de vervolgkeuzelijst in het gedeelte **Faxverzendingssnelheid** aan en selecteer vervolgens één van de volgende opties:
  - **Snel** (standaard) — 33600 bps (bit per seconde)
  - **Gemiddeld** — 14400 bps
  - **Langzaam** — 9600 bps
4. Raak de knop **Opslaan** aan.

## Kiesinterval instellen

Bij de instelling voor opnieuw kiezen geeft u op hoeveel minuten er tussen de herkiespogingen moeten zitten als het gekozen nummer bezet is of als er niet wordt opgenomen. Bezet kan ook een communicatiefout aanduiden.



**OPMERKING:** Mogelijk verschijnt er een bericht op het bedieningspaneel dat het nummer opnieuw wordt gekozen, zelfs wanneer zowel **Opnieuw kiezen bij bezet**, **Opnieuw kiezen bij geen antwoord** als **Opnieuw kiezen bij fout** is uitgeschakeld. Dit gebeurt als de faxmodule een nummer kiest, verbinding maakt en de verbinding vervolgens onverwachts wordt afgebroken. Als gevolg van deze foutconditie probeert de faxmodule automatisch tweemaal opnieuw te kiezen, ongeacht de instellingen voor opnieuw kiezen (de eerste keer op 26.400 bps en als dit mislukt, een tweede keer op 14.400 bps). Tijdens het opnieuw kiezen wordt een bericht op het bedieningspaneel weergegeven met de melding dat er opnieuw wordt gekozen.

1. Ga in het beginscherm naar de knop **Beheer** en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - Faxinstellingen
  - Instellingen faxverzending
  - Faxverzending instellen
  - Kiesinstellingen voor fax
3. Raak het tekstvak **Interval opnieuw kiezen** aan om het toetsenblok weer te geven.
4. Voer de waarde in (1-5, standaard is 5) en raak vervolgens op de knop **OK** aan.
5. Raak de knop **Opslaan** aan.

### Opnieuw kiezen bij fout instellen

Met de functie **Opnieuw kiezen bij fout** kunt u instellen hoe vaak een faxnummer opnieuw zal worden gekozen wanneer er een fout optreedt tijdens het verzenden van een fax.

1. Ga in het beginscherm naar de knop **Beheer** en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - Faxinstellingen
  - Instellingen faxverzending
  - Faxverzending instellen
  - Kiesinstellingen voor fax
3. Raak het vak **Opnieuw kiezen bij fout** aan om het toetsenblok weer te geven.
4. Voer een waarde in (0-9, standaard is 2) en raak vervolgens op de knop **OK** aan.
5. Raak de knop **Opslaan** aan.

### Opnieuw kiezen bij bezet instellen

Met de instelling **Opnieuw kiezen bij bezet** geeft u op hoe vaak (0 - 9 keer) de faxmodule een nummer opnieuw moet kiezen als het nummer in gesprek is. Het interval tussen de herkiespogingen wordt bepaald met de instelling **Interval opnieuw kiezen**.

1. Ga in het beginscherm naar de knop **Beheer** en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - Faxinstellingen
  - Instellingen faxverzending
  - Faxverzending instellen
  - Kiesinstellingen voor fax
3. Raak het tekstvak **Opnieuw kiezen bij bezet** aan om het toetsenblok weer te geven.
4. Voer een waarde in (0-9, standaard is 3) en raak vervolgens op de knop **OK** aan.
5. Raak de knop **Opslaan** aan.

### Opnieuw kiezen bij geen antwoord instellen

Met de instelling **Opnieuw kiezen bij geen antwoord** geeft u op hoe vaak de faxmodule een nummer opnieuw moet kiezen als er niet wordt opgenomen. Afhankelijk van de land/regio-instelling is het aantal herkiespogingen 0 tot 1 of 0 tot 2. Het interval tussen de herkiespogingen wordt bepaald door de instelling **Interval opnieuw kiezen**.

1. Ga in het beginscherm naar de knop **Beheer** en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - Faxinstellingen
  - Instellingen faxverzending
  - Faxverzending instellen
  - Kiesinstellingen voor fax
3. Raak het tekstvak **Opnieuw kiezen bij geen antwoord** aan om het toetsenblok weer te geven.
4. Voer een waarde in (0-2, standaard is 0) en raak vervolgens op de knop **OK** aan.
5. Raak de knop **Opslaan** aan.

### Kiestoondetectie instellen


Met de instelling voor **kiestoondetectie** bepaalt u of vóór het verzenden van een fax wordt gecontroleerd of er een kiestoon hoorbaar is.

1. Ga in het beginscherm naar de knop **Beheer** en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - Faxinstellingen
  - Instellingen faxverzending

- Faxverzending instellen
  - Kiesinstellingen voor fax
3. Raak de instelling **Kiestoon detecteren** aan. Er verschijnt een vinkje naast de instelling **Kiestoon detecteren** als deze is ingeschakeld. De standaardinstelling is 'uitgeschakeld' (geen vinkje).
  4. Raak de knop **Opslaan** aan om de optie voor het detecteren van de kiestoon in te schakelen.

### Een voorkiesnummer instellen (indien vereist)

Met de instelling voor voorkiesnummers kunt u opgeven dat er een voorkiesnummer (bijvoorbeeld 9 voor een buitenlijn) wordt ingevoerd tijdens het kiezen. Dit voorkiesnummer wordt automatisch toegevoegd aan alle gekozen telefoonnummers.

 **OPMERKING:** Mogelijk moet u een pauze inlassen tussen het voorkiesnummer en het telefoonnummer. Voor een pauze van 2 seconden voert u een komma (,), hekje (#) of 'P' in. Voor een doorkiesnummer voert u een 'X' in.

1. Ga in het beginscherm naar de knop **Beheer** en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - Faxinstellingen
  - Instellingen faxverzending
  - Faxverzending instellen
  - Kiesinstellingen voor fax
3. Raak het tekstvak **Voorkiesnummer** aan om het toetsenblok weer te geven.
4. Voer het voorkiesnummer in met het toetsenblok en raak vervolgens de knop **OK** aan.
5. Raak de knop **Opslaan** aan.

### Algemene instellingen fax verzenden

In het menu **Algemene instellingen faxverzending** kunt u volgende functies instellen:

- Bevestiging faxnummer
- Pc-faxverzending
- Faxkopregel
- JBIG-compressie
- Foutcorrectiemodus

### Bevestiging faxnummer activeren

Als Bevestiging faxnummer is ingeschakeld, moet het faxnummer tweemaal worden ingevoerd, zodat u kunt controleren of u het goed hebt getypt. De standaardinstelling voor deze functie is **Uitgeschakeld**.



1. Ga in het beginscherm naar de knop **Beheer** en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - Faxinstellingen
  - Instellingen faxverzending
  - Faxverzending instellen
  - Algemene instellingen faxverzending
3. Raak het selectievakje **Bevestiging faxnummer** aan om de optie voor het bevestigen van het faxnummer in te schakelen.
4. Raak de knop **Opslaan** aan.

### Pc-faxverzending inschakelen

Met de functie Pc-faxverzending kunt u faxen verzenden vanaf een computer. Deze functie is standaard ingeschakeld. Als deze functie is uitgeschakeld, kunt u deze als volgt inschakelen:

 **OPMERKING:** Het stuurprogramma PC Fax Send moet zijn geïnstalleerd op de computer waarmee u faxen wilt versturen.

1. Ga in het beginscherm naar de knop **Beheer** en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - Faxinstellingen
  - Instellingen faxverzending
  - Faxverzending instellen
  - Algemene instellingen faxverzending
3. Raak het vak **Pc-faxverzending** aan.
4. Raak de knop **Opslaan** aan.

### Faxhoofd

Gebruik de functie Fax header (Faxhoofd) om te bepalen of de kopregel wordt moet worden toegevoegd aan het begin van de pagina en de faxinhoud omlaag wordt geschoven, of over de faxafbeelding heen moet worden afgedrukt.

1. Ga in het beginscherm naar de knop **Beheer** en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - Faxinstellingen
  - Instellingen faxverzending


- Faxverzending instellen
  - Algemene instellingen faxverzending
3. Raak in het gedeelte **Faxkopregel** de optie **Vooraan toevoegen** (standaard) of **Overlay** aan om de richting van het faxhoofd in te stellen.
  4. Raak de knop **Opslaan** aan.

## De foutcorrectiemodus instellen

Normaal gesproken worden de signalen op de telefoonlijn tijdens het verzenden of ontvangen van een fax gecontroleerd door de faxmodule. Als de faxmodule tijdens de verzending een fout vaststelt en de foutcorrectiemodus is ingeschakeld, kan de faxmodule een verzoek verzenden om het foutieve gedeelte van de fax nogmaals te verzenden.

De foutcorrectiemodus is standaard ingeschakeld. Schakel foutcorrectie alleen uit als er problemen zijn met het verzenden of ontvangen van faxen en als u bereid bent fouten in de verzending en een lagere beeldkwaliteit te accepteren. Het kan handig zijn de foutcorrectie uit te schakelen als u probeert een fax naar het buitenland te verzenden of als u een fax uit het buitenland ontvangt, of wanneer u gebruikmaakt van een satelliettelefoonverbinding.

Als de foutcorrectiemodus niet is ingeschakeld, werkt deze niet in snelle modus. De fax werkt met een snelheid van 14.400 bps of langzamer.

 **OPMERKING:** Sommige VOIP-aanbieders raden u aan om de foutcorrectiemodus uit te schakelen. Dit is gewoonlijk echter niet noodzakelijk.

Als de foutcorrectiemodus is uitgeschakeld, kunt u deze als volgt inschakelen:

1. Ga in het beginscherm naar de knop **Beheer** en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - Faxinstellingen
  - Instellingen faxverzending
  - Faxverzending instellen
  - Algemene instellingen faxverzending
3. Raak het selectievakje **Foutcorrectiemodus** aan om de foutcorrectiemodus in te schakelen als deze is uitgeschakeld.
4. Raak de knop **Opslaan** aan.

## Standaardtaakopties

U kunt de volgende opties instellen:

- Afbeeldingsvoorbeeld
- Resolutie
- Zijden origineel

- melding
- Afdrukstand inhoud
- Formaat origineel
- afbeelding aanpassen
- optimaliseren, tekst/afbeelding
- Taak creëren
- Lege pagina's overslaan

---

 **OPMERKING:** De standaardtaakopties gelden voor alle faxmethoden: analoog, LAN en internet.

---


### Voorbeeld van afbeelding


1. Ga in het beginscherm naar de knop **Beheer** en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - **Faxinstellingen**
  - **Instellingen faxverzending**
  - **Standaard taakopties**
  - **Afbeeldingsvoorbeeld**
3. Raak een van de volgende instellingen aan:
  - Optioneel maken
  - Voorbeeldweergave vereisen
  - **Voorbeeldweergave uitschakelen**
4. Raak de knop **Opslaan** aan.


### Resolutie van uitgaande faxen instellen

De resolutie-instelling voor de uitgaande fax bepaalt welke maximale resolutie door het ontvangende faxapparaat wordt ondersteund. De faxmodule gebruikt de op basis van deze instelling hoogst mogelijke resolutie en de maximumresolutie van het ontvangende faxapparaat.

---

 **OPMERKING:** Faxen die breder zijn dan 21,25 cm worden automatisch verzonden met de instelling standaard of fijn om de telefoontijd te verkorten.

 **OPMERKING:** De dpi-waarde bij de standaardresolutie-instelling is lager dan de waarde bij de standaardresolutie-instellingen van het vorige productmodel. De standaardresolutie van vorige productmodellen is bijvoorbeeld FIJN (200 x 200 dpi).

 **OPMERKING:** Hoe hoger de resolutie, hoe langer de verzendtijd.



**OPMERKING:** De resolutie-instellingen voor LAN-faxen verschillen per leverancier en kunnen afwijken van de instellingen hieronder.

---

1. Ga in het beginscherm naar de knop **Beheer** en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - Faxinstellingen
  - Instellingen faxverzending
  - Standaard taakopties
  - Resolutie
3. Selecteer een van de volgende resolutie-instellingen:
  - Standaard (100 x 200 dpi) (standaard)
  - Fijn (200 x 200 dpi)
  - Extra fijn (300 x 300 dpi)
4. Raak de knop **Opslaan** aan.

### Zijden origineel

1. Blader op het beginscherm naar **Beheer** en raak dit pictogram aan.
2. Open de volgende menu's:
  - Faxinstellingen
  - Instellingen faxverzending
  - Standaard taakopties
  - Zijden origineel
3. Selecteer een van de volgende opties:
  - Enkelzijdige (standaard)
  - Dubbelzijdige
4. Raak de knop **Afdrukstand** aan om de afdrukrichting in te stellen.
5. Raak de knop **Opslaan** aan.

### Waarschuwing

Met de optie Waarschuwing geeft u op wanneer en hoe u op de hoogte wordt gesteld van de status van een uitgaande fax. Deze instelling is alleen van toepassing op de huidige fax. Als u de instelling permanent wilt wijzigen, moet u de standaardinstelling wijzigen.

1. Raak in het beginscherm het pictogram **Beheer** aan.
2. Open de volgende menu's:

- Faxinstellingen
  - Instellingen faxverzending
  - Standaard taakopties
  - Waarschuwing
3. Selecteer een van de volgende waarschuwingsinstellingen:
    - Niet waarschuwen (standaard)
    - Waarschuwen als taak is voltooid
    - Alleen waarschuwen als taak is mislukt
  4. Selecteer de optie **Afdrukken** om een waarschuwingsbericht af te drukken of selecteer **E-mail** om een waarschuwingsbericht via e-mail te ontvangen.
  5. Als u **Afdrukken** hebt geselecteerd, raakt u de knop **Opslaan** aan om de waarschuwingsconfiguratie te voltooien.
- of-**
- Als u **E-mail** hebt geselecteerd, voert u een e-mailadres in met het toetsenbord. Raak vervolgens de knop **OK** aan om de waarschuwingsconfiguratie te voltooien.
6. Raak het selectievakje **Miniatuur toevoegen** aan als u een miniatuurweergave wilt toevoegen aan waarschuwingsberichten.

## Afdrukstand

Met de functie Afdrukstand inhoud kunt u instellen hoe de inhoud van de fax op de pagina wordt weergegeven. Kies voor enkelzijdige pagina's de optie **Staand** (korte zijde boven, standaard) of **Liggend** (lange zijde boven). Kies voor dubbelzijdige pagina's de optie **Boekstijl** (korte zijde boven) of **Omslagstijl** (lange zijde boven).

1. Ga in het beginscherm naar de knop **Beheer** en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - Faxinstellingen
  - Instellingen faxverzending
  - Standaard taakopties
  - Afdrukstand inhoud
3. Raak **Staand** (standaard) of **Liggend** aan voor **Enkelzijdige** pagina's.
4. Raak **Boekstijl** of **Omslagstijl** aan voor **Dubbelzijdige** pagina's.
5. Raak de knop **Opslaan** aan.

## Formaat origineel

Met de functie Formaat origineel kunt u het formaat van de faxinhoud laten overeenkomen met het formaat van het originele document.

1. Ga in het beginscherm naar de knop **Beheer** en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - Faxinstellingen
  - Instellingen faxverzending
  - Standaard taakopties
  - Formaat origineel
3. Selecteer een van de volgende opties:
  - Elk formaat (standaard)
  - Letter (8,5 x 11)
  - Gemengd Letter/Legal
  - Legal (8,5 x 14)
  - Executive (7,25 x 10,5)
  - Statement (8,5 x 5,5)
  - Oficio (8,5 x 13)
  - A4 (210 x 297 mm)
  - A5 (148 x 210 mm)
  - B5 (257 x 182 mm)
  - 16k (197 x 273 mm)
  - DPostcard JIS (148 x 200 mm)
  - Oficio (216 x 340 mm)
4. Raak de knop **Opslaan** aan.

## Beeldcorrectie



---

**OPMERKING:** Het wijzigen van afbeeldingsinstellingen kan de overdrachtssnelheid van de fax vertragen, wat leidt tot een langere transmissietijd.

---

1. Ga in het beginscherm naar de knop **Beheer** en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:

- Faxinstellingen
  - Instellingen faxverzending
  - Standaard taakopties
  - Afbeelding aanpassen
3. Raak de knoppen **Lichter** of **Donker** aan als u de instelling **Donkerheid** wilt aanpassen.
  4. Raak de knoppen **Minder** of **Meer** aan als u de instellingen **Contrast**, **Achtergrond opruimen** of **Scherpte** wilt aanpassen.
  5. Raak de knop **Opslaan** aan.



**OPMERKING:** Raak de knop **Standaard** aan als u de fabrieksinstelling voor scherpte wilt herstellen.

---

### Tekst/afbeelding optimaliseren

Met de optie Tekst/afbeelding optimaliseren kunt u zorgen voor faxuitvoer die het best overeenkomt met het origineel. Wanneer u figuren en foto's verstuurt in tekstmodus, leidt dit tot afbeeldingen van een lagere kwaliteit.

1. Ga in het beginscherm naar de knop **Beheer** en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - Faxinstellingen
  - Instellingen faxverzending
  - Standaard taakopties
  - Tekst/afbeelding optimaliseren
3. Selecteer een van de volgende opties:
  - **Handmatig aanpassen** (standaard)
  - Tekst
  - Afgedrukte afbeelding
  - Foto
4. Raak de knop **Opslaan** aan.

### Taak creëren

Met de functie Taak creëren kunt u meerdere originelen combineren in één faxtaak.

1. Ga in het beginscherm naar de knop **Beheer** en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:

- [Faxinstellingen](#)
  - [Instellingen faxverzending](#)
  - [Standaard taakopties](#)
  - [Taak creëren](#)
3. Selecteer een van de volgende opties:
    - [Taak creëren uit](#) (standaard)
    - [Taak creëren aan](#)
  4. Raak de knop [Opslaan](#) aan.

## Lege pagina's weglaten

Met de functie Lege pagina's weglaten kunt u voorkomen dat lege pagina's in een fax worden afgedrukt.

1. Ga in het beginscherf naar de knop [Beheer](#) en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - [Faxinstellingen](#)
  - [Instellingen faxverzending](#)
  - [Standaard taakopties](#)
  - [Lege pagina's overslaan](#)
3. Selecteer een van de volgende opties:
  - [Uitgeschakeld](#) (standaard)
  - [Ingeschakeld](#)
4. Raak de knop [Opslaan](#) aan.

## Factuurcodes

### Factuurcodes instellen

Als de instelling voor de factuurcode is ingeschakeld, wordt de gebruiker gevraagd een nummer in te voeren bij het verzenden van een fax. Dit nummer wordt opgenomen in een rapport met factuurcodes. U kunt het rapport met factuurcodes bekijken door het rapport af te drukken of door het rapport op te vragen via een toepassing.

Het gebruik van factuurcodes is standaard uitgeschakeld. U kunt het gebruik van factuurcodes als volgt inschakelen:

1. Ga in het beginscherf naar de knop [Beheer](#) en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:



- [Faxinstellingen](#)
  - [Instellingen faxverzending](#)
  - [Faxverzending instellen](#)
  - [Factuurcodes](#)
3. Raak de functie [Verrekeningscodes inschakelen](#) aan om factuurcodes in te schakelen.



**OPMERKING:** Om het gebruik van factuurcodes uit te schakelen, schakelt u het selectievakje bij de functie [Verrekeningscodes inschakelen](#) uit. Vervolgens raakt u de knop [Opslaan](#) aan en slaat u de overige stappen over.

Raak de functie [Gebruikers toestaan factuurcodes te bewerken](#) aan om gebruikers toe te staan factuurcodes te bewerken.

4. Raak het tekstvak [Standaardverrekeningscode](#) aan om het toetsenbord weer te geven.
5. Voer de factuurcode in en raak vervolgens de knop [OK](#) aan.
6. Raak het tekstvak [Minimumlengte](#) aan om het toetsenbord weer te geven.
7. Toets het minimale aantal getallen in dat u in de factuurcode wilt opnemen, en raak de knop [OK](#) aan.
8. Raak de knop [Opslaan](#) aan.

## Faxinstellingen ontvangen

In het menu Faxontvangst instellen kunt u de volgende functies instellen:

- [Setup faxontvangst](#)
- [Geavanceerde afbeeldingsinstellingen](#)
- [Geplande faxafdrukken in- of uitschakelen](#)
- [Inkomende faxen blokkeren](#)
- [Standaard taakopties](#)
- [De papierlade instellen](#)

## Setup faxontvangst


### Het belvolume instellen

1. Ga in het beginscherm naar de knop [Beheer](#) en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:


- Faxinstellingen
  - Instellingen faxontvangst
  - Faxontvangst instellen
3. Raak de vervolgkeuzelijst **Belvolume** aan en selecteer een van de volgende instellingen voor het belvolume:
    - Uit
    - Laag (standaard)
    - Hoog
  4. Raak de knop **Opslaan** aan om de instelling voor het belvolume op te slaan.

### Aantal belsignalen instellen

Met de instelling voor het aantal belsignalen bepaalt u het aantal keren dat de telefoon overgaat voordat een gesprek wordt beantwoord door de faxmodule.

 **OPMERKING:** De standaardinstelling voor het aantal belsignalen is afhankelijk van het land/regio. Het beschikbare aantal belsignalen verschilt per land/regio.

1. Ga in het beginscherm naar de knop **Beheer** en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - Faxinstellingen
  - Instellingen faxontvangst
  - Faxontvangst instellen
3. Raak de vervolgkeuzelijst **Aantal belsignalen** aan en selecteer het gewenste aantal belsignalen (1–5, standaard is 1).

 **OPMERKING:** Als u problemen heeft met belsegnaaldetectie stelt u het aantal belsignalen in op 2.

4. Raak de knop **Opslaan** aan.

### Snelheid faxontvangst instellen


1. Ga in het beginscherm naar de knop **Beheer** en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - Faxinstellingen
  - Instellingen faxontvangst
  - Faxontvangst instellen
3. Selecteer een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst **Faxontvangstsnelheid**:

- **Snel** — v.34/max. 33.600 bps (standaard)
  - **Gemiddeld** — v.17/max. 14.400 bps
  - **Langzaam** — v.29/max. 9600 bps
4. Raak de knop **Opslaan** aan.

### Het beltooninterval instellen

1. Ga in het beginscherf naar de knop **Beheer** en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - **Faxinstellingen**
  - **Instellingen faxontvangst**
  - **Faxontvangst instellen**
3. Raak het tekstvak in het gedeelte **Beltooninterval** aan om het toetsenblok weer te geven.
4. Voer met het toetsenblok een waarde voor het belinterval in en raak vervolgens op de knop **OK** aan. De standaardinstelling voor het belinterval is 600.
5. Raak de knop **Opslaan** aan.

### Het beltoonfrequentie instellen

 **OPMERKING:** De standaard belfrequentie beslaat een groot frequentiebereik en hoeft zelden te worden bijgesteld.

1. Ga in het beginscherf naar de knop **Beheer** en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - **Faxinstellingen**
  - **Instellingen faxontvangst**
  - **Faxontvangst instellen**
3. Raak het tekstvak in het gedeelte **Beltoonfrequentie** aan om het toetsenblok weer te geven.
4. Voer met het toetsenblok een waarde voor de belfrequentie in en raak vervolgens op de knop **OK** aan. De standaardinstelling voor de belfrequentie is 68 Hz.
5. Raak de knop **Opslaan** aan.

### Geavanceerde afbeeldingsinstellingen

Met de geavanceerde afbeeldingsinstellingen kunt u scanafbeeldingen op verschillende manieren verbeteren. U kunt de volgende instellingen opgeven:

- [Scherpte aanpassen](#)
- [Randen wissen](#)
- [Automatische kleurdetectie](#)
- [Pagina automatisch bijsnijden](#)
- [Automatische afdrukstand afbeelding](#)
- [Automatisch aanpassen toon](#)

## Scherpte aanpassen

Pas de instelling Scherppte aan om de afbeelding duidelijker te maken of te verzachten. Als u voor meer scherppte kiest, wordt de tekst bijvoorbeeld duidelijker weergegeven, en als u voor minder scherppte kiest, kunnen foto's vloeiender lijken.

1. Raak in het beginscherm de knop **Fax** aan.
2. Vul de velden op het eerste scherm in en geef de informatie van de faxontvanger op.
3. Raak onderaan de pagina de knop **Meer opties** aan.
4. Raak de knop **Afbeelding aanpassen** aan.



**OPMERKING:** Als de knop **Afbeelding aanpassen** niet op de eerste pagina met opties staat, raak dan de knop **Meer opties** aan om naar de volgende pagina te scrollen.

5. Sleep de schuifknop **Scherpte** naar links voor minder scherppte of naar rechts voor meer scherppte.
6. Raak de knop **OK** aan om de wijzigingen op te slaan.
7. Raak de knop **Starten** aan om te beginnen met scannen.

## Randen wissen

Met de functie Randen wissen kunt u onvolkomenheden, zoals donkere randen of nietgaatjes, verwijderen door de opgegeven randen van de gescande afbeelding leeg te maken.

1. Raak in het beginscherm de knop **Fax** aan.
2. Vul de velden op het eerste scherm in en geef de informatie van de faxontvanger op.
3. Raak onderaan de pagina de knop **Meer opties** aan.
4. Raak de knop **Randen wissen** aan.



**OPMERKING:** Als de knop **Randen wissen** niet op de eerste pagina met opties staat, raak dan de knop **Meer opties** aan om naar de volgende pagina te scrollen.

5. Verander indien nodig de eenheid door het vak **Use inches** (Inches gebruiken) of het vak **Use millimeters** (Millimeters gebruiken) te selecteren.
6. Raak het veld aan voor een rand van de afbeelding die u wilt leegmaken en voer vervolgens de afstand vanaf de rand waar moet worden schoongemaakt in. Herhaal deze stap voor iedere rand die u wilt schoonmaken.

7. Raak de knop **OK** aan om de wijzigingen op te slaan.
8. Raak de knop **Starten** aan om te beginnen met scannen.

## Automatische kleurdetectie

Met de functie **Kleur/Zwart** kunt u de kleurinstellingen instellen die het apparaat gebruikt voor scanafbeeldingen. De volgende opties zijn beschikbaar:

Automatisch detecteren	Het apparaat maakt voorbeelden van de afbeeldingen en bepaalt of de pagina's kleur bevatten. Als de pagina's kleur bevatten maakt het apparaat een kleurenafbeelding. Als de pagina's geen kleur bevatten, maakt het apparaat een zwarte afbeelding of een afbeelding met grijschaal. Afbeeldingen met zwart en grijschaal zijn minder groot dan kleurenafbeeldingen.
Kleur	Het apparaat maakt altijd een kleurenafbeelding.
Zwart/Grijs	Het apparaat maakt altijd een afbeelding met zwart en grijschaal.
Zwart	Het apparaat maakt altijd een afbeelding met alleen maar zwart, zonder grijsinten.


1. Raak in het beginscherm de knop **Fax** aan.
2. Vul de velden op het eerste scherm in en geef de informatie van de faxontvanger op.
3. Raak onderaan de pagina de knop **Meer opties** aan.
4. Raak de knop **Kleur/Zwart** aan.

 **OPMERKING:** Als de knop **Kleur/Zwart** niet op de eerste pagina met opties staat, raak dan de knop **Meer opties** aan om naar de volgende pagina te scrollen.

5. Selecteer een kleurinstelling in de lijst met opties.
6. Raak de knop **OK** aan om de wijzigingen op te slaan.
7. Raak de knop **Starten** aan om te beginnen met scannen.

## Pagina automatisch bijsnijden


Het apparaat kan de scanafbeelding bijsnijden zodat deze hetzelfde formaat heeft als het papier van het originele document, of het kan de afbeelding bijsnijden zodat deze het formaat heeft van de gedetecteerde inhoud van het originele document.

 **OPMERKING:** Als u de afbeelding wilt bijsnijden zodat deze overeenkomt het originele papierformaat, scan dan vanuit de documentinvoer of laat de scannerklep openstaan tijdens het scannen vanaf het glas van de flatbed.

1. Raak in het beginscherm de knop **Fax** aan.
2. Vul de velden op het eerste scherm in en geef de informatie van de faxontvanger op.

3. Raak onderaan de pagina de knop **Meer opties** aan.
4. Raak de knop **Cropping options** (Opties voor bijsnijden) aan.

---

 **OPMERKING:** Als de knop **Cropping Options** (Opties voor bijsnijden) niet op de eerste pagina met opties staat, raak dan de knop **Meer opties** aan om naar de volgende pagina te scrollen.

---

5. Selecteer de juiste optie voor bijsnijden:
  - **Bijsnijden naar papier:** Het apparaat snijdt de afbeelding bij zodat deze overeenkomt met het papierformaat van het originele document.
  - **Bijsnijden naar inhoud:** Het apparaat snijdt de afbeelding zodat deze overeenkomt met de gedetecteerde inhoud in het originele document.
6. Raak de knop **OK** aan om de wijzigingen op te slaan.
7. Raak de knop **Starten** aan om te beginnen met scannen.

### Automatische afdrukstand afbeelding

Het apparaat kan bij originele documenten met meer dan 100 tekens aan tekst op pagina detecteren wat de bovenkant van de pagina is en de afbeeldingen in de goede afdrukstand zetten. Als u meerdere pagina's scant waarvan sommige ondersteboven zitten in verhouding tot andere pagina's, zullen de gemaakte scanafbeelding alle pagina's de goede kant omhoog hebben. Wanneer sommige pagina's een liggende afdrukstand hebben, draait het apparaat de afbeelding zodat de bovenkant van de pagina aan de bovenkant van de afbeelding staat.

1. Raak in het beginscherm de knop **Fax** aan.
2. Vul de velden op het eerste scherm in en geef de informatie van de faxontvanger op.
3. Raak onderaan de pagina de knop **Meer opties** aan.
4. Raak de knop **Afdrukstand inhoud** aan.

---

 **OPMERKING:** Als de knop **Afdrukstand inhoud** niet op de eerste pagina met opties staat, raak dan de knop **Meer opties** aan om naar de volgende pagina te scrollen.

---

5. Selecteer de optie **Automatically detect** (Automatisch detecteren).
6. Raak de knop **OK** aan om de wijzigingen op te slaan.
7. Raak de knop **Starten** aan om te beginnen met scannen.

### Automatisch aanpassen toon

U kunt het apparaat configureren voor het automatisch per pagina aanpassen van de instellingen voor donker, contrast en leegmaken van de achtergrond. Als in een origineel document sommige pagina's lichter zijn dan andere, zal de gemaakte scanafbeelding een gelijkmatigere donkerheidinstelling hebben voor alle pagina's.

1. Raak in het beginscherm de knop **Fax** aan.
2. Vul de velden op het eerste scherm in en geef de informatie van de faxontvanger op.

3. Raak onderaan de pagina de knop **Meer opties** aan.
4. Raak de knop **Afbeelding aanpassen** aan.

---


 **OPMERKING:** Als de knop **Afbeelding aanpassen** niet op de eerste pagina met opties staat, raak dan de knop **Meer opties** aan om naar de volgende pagina te scrollen.

---

5. Raak het selectievak **Automatic Tone** (Automatische tint) aan om het te selecteren.
6. Raak de knop **OK** aan om de wijzigingen op te slaan.
7. Raak de knop **Starten** aan om te beginnen met scannen.

## Geplande faxafdrukken in- of uitschakelen

---

 **OPMERKING:** Voordat u een schema voor het afdrucken van faxen kunt inschakelen, moet u eerst een schema maken.

---

1. Ga in het beginscherm naar de knop **Beheer** en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - **Faxinstellingen**
  - **Instellingen faxontvangst**
  - **Faxafdrukschema**
3. Raak de optie **Faxafdrukschema gebruiken** aan.
4. Raak de knop **Planning** aan.
5. Raak **Fax afdrukken, modus** aan.
6. Raak het groene plusteken aan om het scherm **Schedule a Weekly Fax Event (Wekelijkse faxgebeurtenis plannen)** te openen.
7. Ga naar **Fax afdrukken, modus** en raak dit aan.
8. Selecteer een optie in het gedeelte **Type gebeurtenis**:
  - **Inkomende faxen afdrukken**
  - **Inkomende faxen opslaan**
9. Raak de velden **Tijd** aan om het toetsenblok weer te geven en voer vervolgens de uur- en minuutwaarden in als faxen moeten worden afgedrukt of opgeslagen.
10. Raak de knoppen **Dagen gebeurtenis** aan om in te stellen voor welke dagen het faxafdrukschema geldt.
11. Raak de knop **OK** aan.

12. Raak de knop [Opslaan](#) aan om het faxafdrukschema op te slaan.
13. Raak de knop [Opslaan](#) aan om het faxafdrukschema in te schakelen.



**OPMERKING:** Er kan slechts één faxafdrukschema per dag zijn ingeschakeld.

---

## Inkomende faxen blokkeren

Met de instelling voor het blokkeren van faxen kunt u een lijst maken met telefoonnummers waarvan u geen faxen wilt ontvangen. Wanneer u vervolgens een fax ontvangt van een geblokkeerd telefoonnummer, wordt deze niet afgedrukt en wordt deze direct verwijderd uit het geheugen.

### Een lijst met geblokkeerde faxnummers aanmaken

1. Ga in het beginscherm naar de knop [Beheer](#) en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - [Faxinstellingen](#)
  - [Instellingen faxontvangst](#)
  - [Geblokkeerde faxnummers](#)
3. Raak het tekstvak [Te blokkeren faxnummer](#) aan om het toetsenbord weer te geven.
4. Voer een nummer in en raak vervolgens de knop [OK](#) aan.
5. Raak de groene pijl aan om het nummer toe te voegen aan de lijst [Geblokkeerde faxnummers](#).



**OPMERKING:** Herhaal stap 3 tot en met 5 als u meer faxnummers wilt blokkeren.

---

6. Raak de knop [Opslaan](#) aan om de lijst met geblokkeerde faxnummers op te slaan.

### Nummers van de lijst met geblokkeerde faxnummers verwijderen

1. Ga in het beginscherm naar de knop [Beheer](#) en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - [Faxinstellingen](#)
  - [Instellingen faxontvangst](#)
  - [Geblokkeerde faxnummers](#)
3. Raak het nummer aan dat u wilt verwijderen uit de lijst [Geblokkeerde faxnummers](#), en raak daarna achtereenvolgens de knoppen [Verwijderen](#) en [Opslaan](#) aan.
4. Raak de knop [OK](#) aan om het verwijderen te bevestigen.
5. Herhaal stap 3 en 4 als u meer nummers wilt verwijderen uit de lijst [Geblokkeerde faxnummers](#) of raak achtereenvolgens de knoppen [Alles wissen](#) en [Opslaan](#) aan als u alle nummers in de lijst [Geblokkeerde faxnummers](#) in één keer wilt verwijderen.



## Standaard taakopties

U kunt de volgende opties instellen:

- melding
- Ontvangen faxen stempelen
- Aanpassen aan pagina
- papierselectie
- Uitvoerbak
- Zijden



**OPMERKING:** De standaardtaakopties gelden voor alle faxmethoden: analoog, LAN en internet.

## Waarschuwing

Met deze instelling kunt u bepalen wanneer het faxbelrapport wordt afgedrukt voor ontvangen faxen.

1. Ga in het beginscherm naar de knop **Beheer** en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - **Faxinstellingen**
  - **Instellingen faxontvangst**
  - **Standaard taakopties**
  - **Waarschuwing**
3. Selecteer een van de volgende waarschuwingsinstellingen:
  - **Niet waarschuwen** (standaard)
  - **Waarschuwen als taak is voltooid**
  - **Alleen waarschuwen als taak is mislukt**
4. Selecteer de optie **Afdrukken** om een waarschuwingsbericht af te drukken of selecteer **E-mail** om een waarschuwingsbericht via e-mail te ontvangen.
5. Als u **Afdrukken** hebt geselecteerd, raakt u de knop **Opslaan** aan om de waarschuwingsconfiguratie te voltooien.  
**-of-**  
Als u **E-mail** hebt geselecteerd, voert u een e-mailadres in met het toetsenbord. Raak vervolgens de knop **Opslaan** aan om de waarschuwingsconfiguratie te voltooien.
6. Raak het selectievakje **Miniatuur toevoegen** aan als u een miniatuurweergave wilt toevoegen aan waarschuwingsberichten.

## Ontvangen faxen stempelen (inkomende faxen)

Met de instelling voor het stempelen van ontvangen faxen kunt u opgeven of inkomende faxen moeten worden voorzien van een stempel of niet. Het stempel zorgt ervoor dat de datum en tijd van ontvangst, het telefoonnummer en het paginanummer worden afgedrukt op elke inkomende pagina.

1. Ga in het beginschermb naar de knop [Beheer](#) en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - [Faxinstellingen](#)
  - [Instellingen faxontvangst](#)
  - [Standaard taakopties](#)
  - [Ontvangen faxen stempelen](#)
3. Selecteer de optie [Uitgeschakeld](#) (standaard) om het stempel uit te schakelen of selecteer de optie [Ingeschakeld](#) om het stempel in te schakelen.
4. Raak de knop [Opslaan](#) aan.

## Aan pagina aanpassen instellen

Bij het selecteren van een paginaformaat voor het afdrukken van een fax kiest het product uit de beschikbare paginaformaten het formaat dat het meest overeenkomt met het gewenste paginaformaat. Als de instelling Passend aan pagina is ingeschakeld en de ontvangen afbeelding groter is dan het paginaformaat, probeert het product de afbeelding zodanig te verkleinen dat deze op de pagina past. Als deze instelling niet is ingeschakeld, wordt een inkomende afbeelding die groter is dan de pagina, afgedrukt over meerdere pagina's.

1. Ga in het beginschermb naar de knop [Beheer](#) en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - [Faxinstellingen](#)
  - [Instellingen faxontvangst](#)
  - [Standaard taakopties](#)
  - [Aanpassen aan pagina](#)
3. Selecteer de optie [Ingeschakeld](#) (standaard) om de instelling Passend aan pagina in te schakelen of selecteer de optie [Uitgeschakeld](#) om de instelling Passend aan pagina uit te schakelen.
4. Raak de knop [Opslaan](#) aan.

## De papierselectie instellen

Met de functie Papierselectie kunt u instellen uit welke lade het papier voor de fax wordt geladen.

1. Ga in het beginschermb naar de knop [Beheer](#) en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:

- Faxinstellingen
  - Instellingen faxontvangst
  - Standaard taakopties
  - Papierselectie
3. Selecteer een van de volgende opties:
    - Automatisch (standaard)
    - Lade 1
    - Lade 2
  4. Raak de knop Opslaan aan.

### De functie Uitvoerlade instellen

Met de functie Uitvoerlade kunt u instellen naar welke lade de fax wordt uitgevoerd.

1. Ga in het beginscherm naar de knop Beheer en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - Faxinstellingen
  - Instellingen faxontvangst
  - Standaard taakopties
  - Uitvoerbak
3. Selecteer de lade die u wilt gebruiken voor ontvangen faxen.
4. Raak de knop Opslaan aan.

### De functie Zijden instellen

Met de functie Zijden kunt u instellen of faxen enkelzijdig of dubbelzijdig moeten worden afgedrukt.

1. Ga in het beginscherm naar de knop Beheer en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - Faxinstellingen
  - Instellingen faxontvangst
  - Standaard taakopties
  - Zijden
3. Selecteer een van de volgende opties:

- Enkelzijdige (standaard)
  - Dubbelzijdige
4. Raak de knop **Opslaan** aan.

## De papierlade instellen

Met de instelling voor de papierlade selecteert u uit welke lade het papier moet worden gehaald voor het afdrukken van faxen.

1. Ga in het beginscherm naar de knop **Beheer** en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - Faxinstellingen
  - Instellingen faxontvangst
  - Standaard taakopties
  - Papierselectie
3. Raak de naam aan van de lade die u wilt gebruiken voor ontvangen faxen.
4. Raak de knop **Opslaan** aan om de instelling voor de papierlade op te slaan.

## Fax archiveren en doorsturen

Met de functie Faxen archiveren kunt u archiefkopieën maken van alle ontvangen faxen, alle verzonden faxen of beide naar een specifiek e-mailadres.

Met de functie Faxen doorsturen kunt alle ontvangen faxen, alle verzonden faxen of beide doorsturen naar een ander faxnummer. Wanneer deze instelling is ingeschakeld, wordt de fax door het ontvangende product afgedrukt (indien het afdrukken van faxen is uitgeschakeld, wordt de fax afgedrukt zodra het afdrukken wordt ingeschakeld). Vervolgens wordt de fax doorgestuurd naar het opgegeven telefoonnummer.

Gebruik geïntegreerde webserver van om deze functies in te schakelen en te configureren.

## Faxen archiveren inschakelen

1. Open een webpagina en typ het IP-adres van het apparaat in de adresbalk.
2. Klik op het tabblad **Fax** wanneer de geïntegreerde webserver van HP opent.
3. Klik op de koppeling **Archivering en doorsturen van faxen**.
4. In het gedeelte **Faxarchief** selecteert u in de vervolgkeuzelijst **Faxen archiveren** een optie.
5. Selecteer een optie in de vervolgkeuzelijst **Type of Fax Job to Archive** (Type faxtaak om te archiveren).

6. Selecteer een optie in de vervolgkeuzelijst **Archive Destination** (Archiefbestemming).



**OPMERKING:** Als u een e-mail wilt archiveren moet u de informatie van de SMTP-server configureren.

7. Klik onder aan de pagina op de knop **Toepassen**.

## Faxen doorsturen inschakelen

1. Open een webpagina en typ het IP-adres van het apparaat in de adresbalk.
2. Klik op het tabblad **Fax** wanneer de geïntegreerde webserver van HP opent.
3. Klik op de koppeling **Archivering en doorsturen van faxen**.
4. Klik in het gebied **Faxen doorsturen** op het vak **Faxen doorsturen inschakelen**.
5. Selecteer een optie in de vervolgkeuzelijst **Type of Fax Job to Forward** (Type faxtaak om door te sturen).
6. Typ een faxnummer in het veld **Doorsturen naar faxnummer**.
7. Klik onder aan de pagina op de knop **Toepassen**.

## Polling

Met de functie faxpolling kunt u een faxmachine toestaan om een verzoek voor een specifiek document te versturen naar een andere faxmachine te sturen. Voor het voltooien van deze procedure moeten beide faxmachines de functie faxpolling hebben ingeschakeld. Polling moet worden ingeschakeld via de geïntegreerde webserver van HP voordat het kan worden geconfigureerd of geselecteerd op het bedieningspaneel.

## Polling inschakelen met EWS

1. Open een webpagina en typ het IP-adres van het apparaat in de adresbalk.
2. Klik op het tabblad **Algemeen** wanneer de geïntegreerde webserver van HP opent.
3. Selecteer **Polling** in het gebied **Available Applications** (Beschikbare applicaties) en sleep deze vervolgens naar het gebied **Beginscherm**.
4. Klik op de knop **Toepassingen** aan de onderkant van de pagina op het bedieningspaneel met capaciteit polling.

## Polling-ontvangst starten

Sommige faxapparaten kunnen faxen bewaren totdat een ander faxapparaat een verzoek stuurt voor het verzenden van de fax. Als een product een ander faxapparaat dat een fax bewaart, vraagt om de bewaarde fax te versturen naar het product, wordt dit polling-ontvangst genoemd.


1. Raak het pictogram **Fax** op het bedieningspaneel aan om het faxscherm weer te geven.
2. Raak **Meer opties** aan om het optiescherm weer te geven.

3. Blader naar pagina 2.
4. Raak **Faxpolling** aan om het scherm Faxpolling te openen.
5. Raak het tekstvak aan om het toetsenbord weer te geven.
6. Voer het gewenste ontvangstnummer voor polling in met het toetsenblok en raak vervolgens **Start** aan.
7. Het opgegeven nummer wordt gekozen. Als er op het opgeroepen faxapparaat een fax wordt vastgehouden, wordt die fax naar het product gestuurd en afgedrukt. Als er geen fax wordt vastgehouden, wordt het bericht **No Fax is Available** (Geen fax beschikbaar) weergegeven. Als het faxapparaat de functie polling niet ondersteunt, wordt het foutbericht **Poll Invalid** (Poll ongeldig) weergegeven.

# Fax gebruiken


## Schermb met faxfuncties


Met het scherm Faxfuncties kunt u faxen verzenden. U opent dit scherm door in het startscherm van de MFP op het pictogram Fax te drukken.

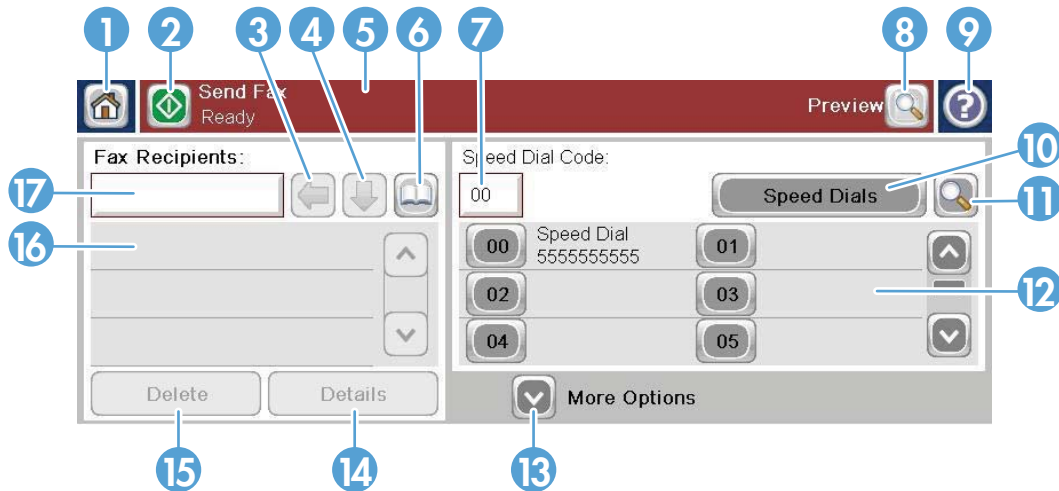

1	Home-toets - terugkeren naar hoofdscherm
2	Fax verzenden - indrukken om een fax aan ontvangers te zenden
3	Backspace/Nummer verwijderen
4	Nummer toevoegen aan de lijst met ontvangers
5	Balk voor statusberichten
6	Toegang tot faxadresboek
7	Snelkiezen - zoeken op nummer
8	Afbeeldingsvoorbeeld
9	Help - aanraken om helponderwerpen weer te geven
10	Snelkiezen - wijzigtoets
11	Snelkiezen - zoeken op naam
12	Snelkieslijst (bladeren voor andere items)
13	Meer opties – aanraken om andere faxverzendopties weer te geven of in te stellen
14	Indrukken voor details over de geselecteerde ontvanger
15	Indrukken om geselecteerde ontvanger van de lijst te verwijderen
16	Faxontvangers
17	Faxnummer - Aanraken om het toetsenbord weer te geven of om een nummer in te voeren via het toetsenblok <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Als u [Faxnummer](#) aanraakt, wordt er een pop-upvenster weergegeven met de knop [PIN-code](#). Hiermee kunt u speciale tekens tussen vierkante haken ( [ ] ) toevoegen om een pincode te verbergen. Verder bevat dit venster de knop [Onderbreken](#) om een komma toe te voegen voor een pauze van twee seconden.

 **OPMERKING:** De PIN is voor het bellen van kaartnummers, niet voor de beveiliging van gefaxte documenten.

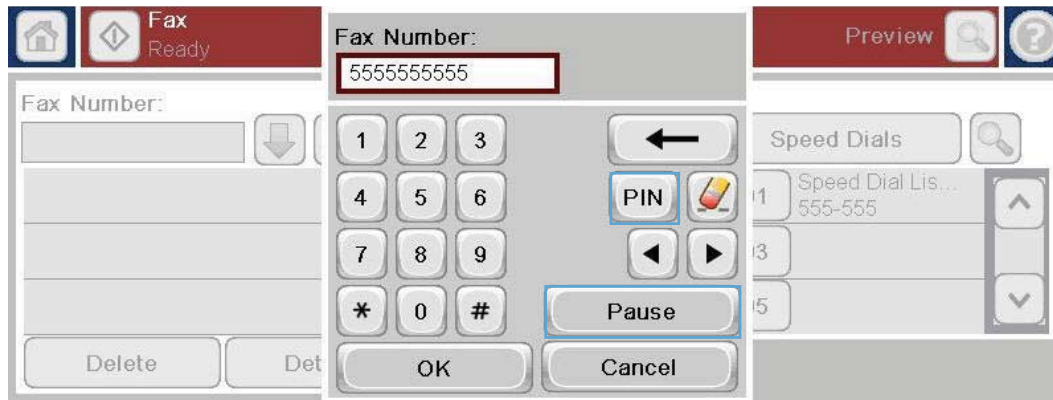


## Statusberichtenbalk

Tijdens het verzenden en ontvangen van faxen wordt statusinformatie weergegeven in de statusbalk aan de bovenzijde van sommige touchscreens, bijvoorbeeld **Klaar**, **Oproep wordt ontvangen**, **Pagina verzonden** en meer.

## Een fax verzenden

Als u een fax wilt verzenden, kunt u de volgende drie basismethoden gebruiken om nummers in te voeren:

- Nummers handmatig invoeren
- Nummers via de snelkieslijst invoeren
- Voer nummers in uit het faxadresboek.

 **OPMERKING:** Raak voor online informatie over het verzenden van faxen [?](#) op het scherm aan om het Help-menu weer te geven en raak het menu [Fax](#) aan in de lijst met helponderwerpen.


## Toegestane tekens in faxnummers

- Cijfers (0–9)
- #
- \*
- ,
- Spaties




- [ ]
- ( )
- -
- +
- X
- P

Als u een telefoonnummer invoert met het numerieke toetsenblok, moet u de Pauze-knop gebruiken om pauzes of andere benodigde nummers in te voegen, zoals een netnummer, een toegangsnummer voor nummers buiten een PBX-systeem (gewoonlijk een 9 of een 0) of een internationaal kengetal. U kunt een pauze van twee seconden invoegen door een komma (,) te typen. Als u hebt ingesteld dat het voorkiesnummer automatisch wordt gekozen, hoeft u het voorkiesnummer niet in te voeren.


 **OPMERKING:** Een fax die wordt verzonden, wordt eerst gescand en opgeslagen in het geheugen. Nadat het document in zijn geheel is opgeslagen, wordt het document verzonden en vervolgens uit het geheugen gewist. Faxen die niet kunnen worden verzonden omdat het nummer bezet was of er niet werd opgenomen, worden uit het geheugen gewist. Als de optie [Opnieuw kiezen bij bezet](#) of [Opnieuw kiezen bij geen antwoord](#) is ingesteld, wordt de fax pas gewist nadat alle herkiepogingen zijn mislukt of nadat de fax is verzonden.

## Een fax verzenden door handmatig faxnummers in te voeren


1. Plaats het document in de automatische documentinvoer (ADI) of op de glasplaat.

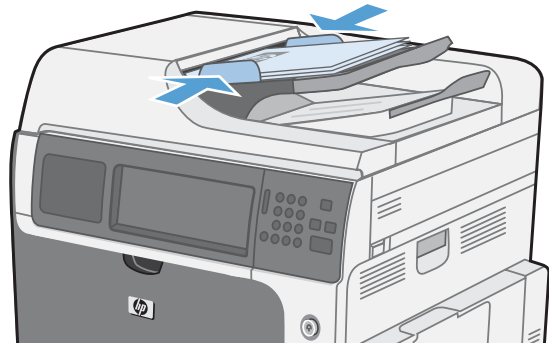


2. Raak in het beginscherm de knop **Fax** aan. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in als dit wordt gevraagd.

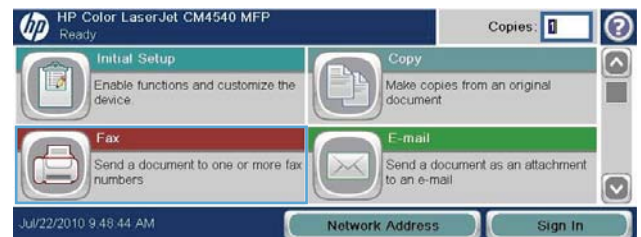

3. Raak de knop **Meer opties** aan. Controleer of de instellingen overeenkomen met die van het origineel. Wanneer alle instellingen zijn voltooid, raakt u **OK** aan om terug te keren naar het scherm **Fax**.

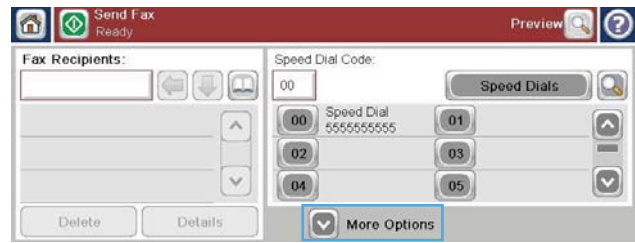


4. Raak het vak **Faxnummer** aan om het toetsenblok weer te geven.

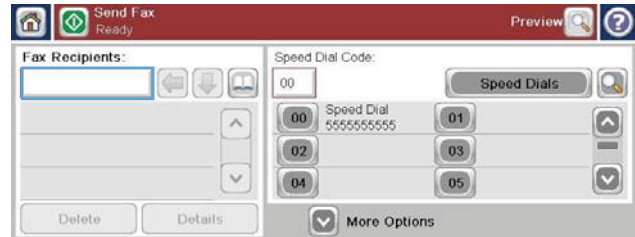


5. Gebruik het toetsenblok om een telefoonnummer in te voeren en raak vervolgens de knop **OK** aan.



6. Raak het pictogram **Start** aan om de fax te verzenden. U kunt hiervoor het pictogram **Start** op het touchscreen aanraken of op de groene knop **Start** op het bedieningspaneel drukken.

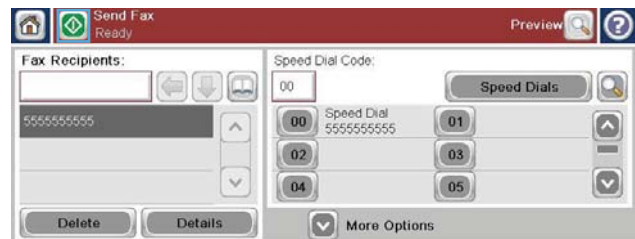


## Een fax verzenden met de functie voor snelkiezen

 **OPMERKING:** Voordat u een fax verzendt met de functie voor snelkiezen, moet u een snelkiesnummer maken.


1. Plaats het document in de automatische documentinvoer (ADI) of op de glasplaat.
2. Raak in het beginscherm de knop **Fax** aan.
3. Raak het **Snelkiezen**-nummer aan voor de snelkiesnaam die u wilt gebruiken en raak vervolgens de knop **OK** aan. De snelkiesnaam wordt weergegeven in het gedeelte **Faxnummer** van het scherm **Fax**.
4. Raak de knop **Start** aan om de fax te verzenden. U kunt hiervoor de knop **Start** op het touchscreen aanraken of op de groene knop **Start** op het bedieningspaneel drukken.

## Zoek op naam naar een snelkieslijst


Gebruik deze functie als u op naam wilt zoeken naar een bestaand snelkiesnummer.

 **OPMERKING:** Als u de unieke naam van het snelkiesnummer niet kent, typt u een letter in om een gedeelte van de lijst te selecteren. Om bijvoorbeeld snelkiesnamen te zien die beginnen met de letter N, typt u de letter N in. Als er geen overeenkomsten zijn, wordt er een bericht weergegeven voordat de zoekopdracht de vermelding laat zien die het dichtst bij de letter N zit.


1. Raak in het begainscherm de knop **Fax** aan.

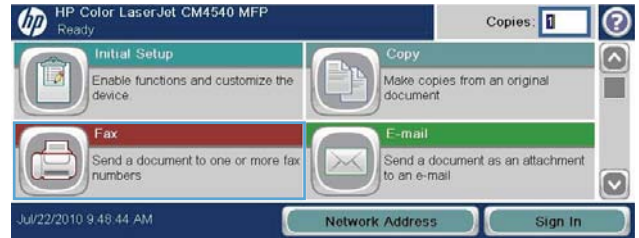

2. Raak de knop **Snelkiesnummers zoeken** aan. Deze knop ziet eruit als een vergrootglas en bevindt zich rechts van de knop **Snelkiezen**.

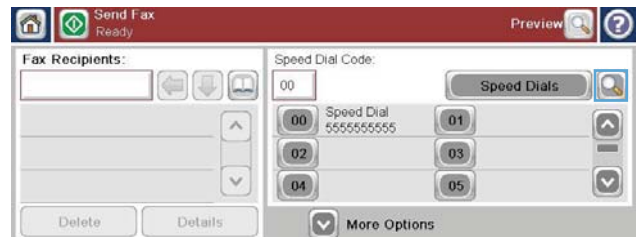

3. Voer de eerste letters in van de snelkiesnaam die u wilt zoeken. Als er overeenkomende namen worden gevonden, worden deze weergegeven in de lijst boven in het scherm. Blader indien nodig omlaag om alle vermeldingen te zien of voer meer letters in om de zoekopdracht te beperken.

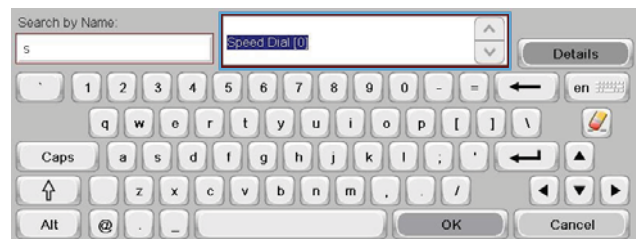

4. Selecteer de gewenste naam in de lijst en raak de knop **OK** aan. De snelkieslijst in het hoofdscherm Fax geeft de geselecteerde vermelding weer in de lijst met nummers.

5. Raak een snelkiesnummer aan om dit toe te voegen aan de lijst met ontvangers.

6. Selecteer of zoek zo nodig naar meer namen.

## Een fax verzenden via nummers van het faxadresboek

Met de functie Faxadresboek kunt u faxnummers opslaan op het product.

Daarnaast kunt u uw contactlijst van Microsoft® Exchange inschakelen op het product, zodat deze wordt weergegeven in het faxadresboek.

1. Raak het pictogram **Fax** op het bedieningspaneel aan om het scherm **Fax** te openen.
2. Raak het pictogram **Adresboek** aan om het scherm **Adresboek** te openen.
3. Selecteer een faxadresboek in de vervolgkeuzelijst.

4. Raak de namen aan om deze te markeren en raak de pijl naar rechts aan om de gemarkeerde namen naar het gedeelte **Faxontvangers** te verplaatsen.
5. Raak knop **OK** aan om terug te keren naar het scherm **Fax**.
6. Raak de knop **Start** aan om de fax te verzenden. U kunt hiervoor de knop **Start** op het touchscreen aanraken of op de groene knop **Start** op het bedieningspaneel drukken.

## Een fax annuleren

### Verzending van huidige fax annuleren

- ▲ Raak in het scherm **Status** de knop **Taak annuleren** aan.

**-of-**

Raak op het bedieningspaneel de rode knop **Stoppen** aan.

Raak de knop **OK** aan wanneer het bericht **Job has been aborted.** (Taak is afgebroken.) wordt weergegeven.

Raak de knop **OK** aan om het annuleren van de faxtaak te voltooien en terug te keren naar het faxscherm.

### Wachtende faxen annuleren

1. Ga in het beginscherm naar de knop **Taakstatus** en raak deze aan.
2. Raak in het scherm **Taakstatus** de faxtaak aan die u wilt annuleren.
3. Raak de knop **Taak annuleren** aan.
4. Raak de knop **Ja** aan in het scherm waarop de boodschap **Are you sure you want to cancel this job?** (Weet u zeker dat u deze taak wilt annuleren?) wordt weergegeven.



**OPMERKING:** Het annuleren kan maximaal 30 seconden in beslag nemen.

## Faxontvangst

Als de faxmodule inkomende faxen ontvangt, worden deze eerst in het geheugen opgeslagen voordat ze worden afgedrukt. Zodra de fax is opgeslagen, wordt deze afgedrukt en vervolgens uit het geheugen verwijderd. Tenzij de optie **Schedule Printing of Faxes** (geplande faxafdrukken) is ingeschakeld, worden ontvangen faxen altijd afgedrukt. Als de optie **Schedule Printing of Faxes** (geplande faxafdrukken) is ingeschakeld, worden alle ontvangen faxen in het geheugen opgeslagen, maar niet afgedrukt. Als deze optie niet is ingeschakeld, worden alle opgeslagen faxen afgedrukt.

Als u de manier waarop faxen worden ontvangen wilt wijzigen, moet u de standaardinstellingen voor het ontvangen van faxen wijzigen. U kunt de volgende instellingen opgeven:

- Het aantal beltonen selecteren
- Datum, tijd en paginanummer op faxen afdrukken (stempel)




- Papierinvoerlade en uitvoerlade selecteren
- Faxen doorsturen naar een ander nummer
- Faxen van bepaalde nummers blokkeren
- Geplande faxafdrukken (geheugenblokkering)
- Meldingsinstellingen (HP Color LaserJet CM3530 MFP-serie)

## Snelkieslijsten maken of verwijderen


Met de functie voor snelkiezen kunt u aan een nummer of een groep nummers een snelkiesnaam toekennen en vervolgens een fax verzenden naar het nummer of de groep nummers door de snelkiesnaam te selecteren.

### Een snelkiesnummerlijst maken

1. Ga in het beginscherm naar de knop **Fax** en raak deze aan.
2. Raak de knop **Snelkiesnummers** aan om het scherm **Snelkiezen** te openen.
3. Raak een **Snelkiesnummer** aan.
4. Raak het vak **Snelkiesnaam** aan om het toetsenbord weer te geven.
5. Voer een naam in voor het snelkiesnummer.

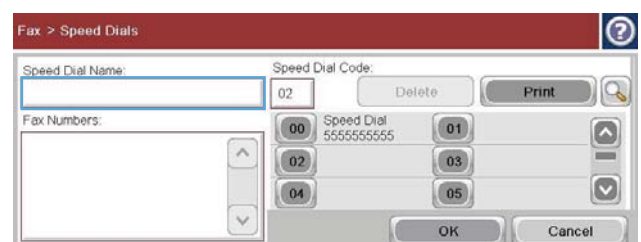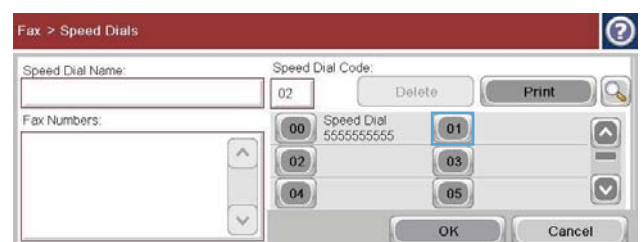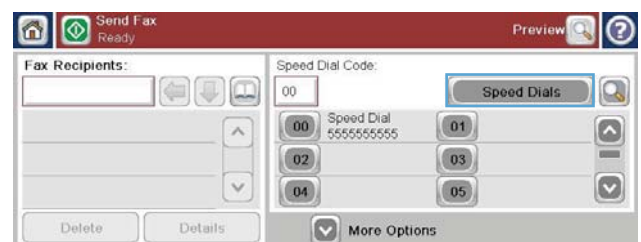


6. Raak de pijl omlaag in het vak **Snelkiesnaam** aan om de vervolgkeuzelijst te openen.

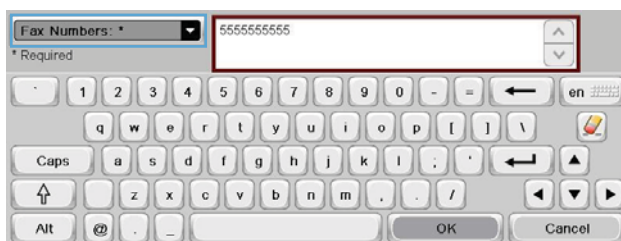

7. Raak de optie **Faxnummer** aan.




8. Voer een faxnummer in voor het **Snelkiesnaam**.


**OPMERKING:** Als u aanvullende faxnummers wilt invoeren voor een snelkiesnaam, raakt u het lege gedeelte van het scherm aan, rechts van het laatste faxnummer. Als de cursor wordt weergegeven, raakt u de toets  aan om de cursor naar de volgende regel te verplaatsen. Herhaal deze stap voor alle nummers die u wilt invoeren voor de snelkiesnaam.



9. Raak de knop **OK** aan. De naam en de ingevoerde nummers worden weergegeven naast het **Snelkiesnummer**.




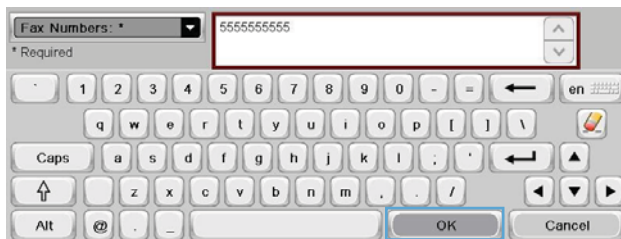


10. Als u klaar bent, drukt u op de knop **OK** om terug te keren naar het scherm **Fax**.

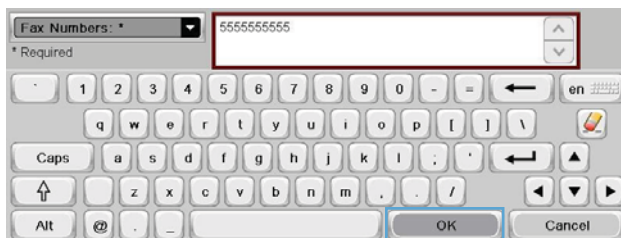


## Een snelkiesnummerlijst verwijderen

1. Ga in het beginscherm naar de knop **Fax** en raak deze aan.
2. Raak de knop **Snelkiesnummers** aan om het scherm **Snelkiezen** te openen.
3. Selecteer een van de **Snelkiesnummers** in de lijst die u wilt verwijderen.
4. Raak de knop **Verwijderen** aan.
5. Raak de knop **Ja** aan om het verwijderen van de lijst met snelkiesnummers te bevestigen en terug te keren naar het scherm **Fax**.

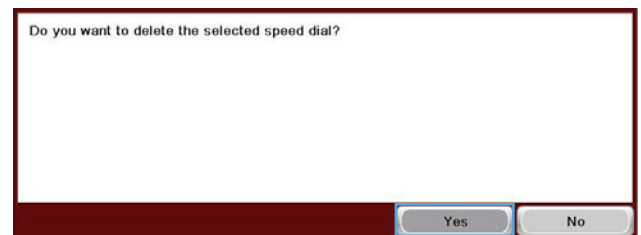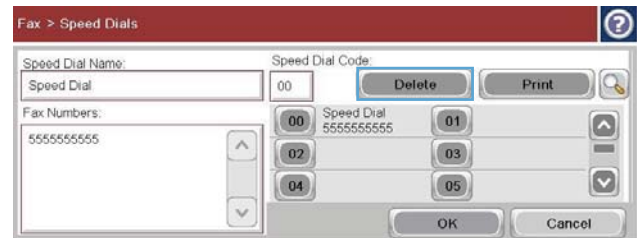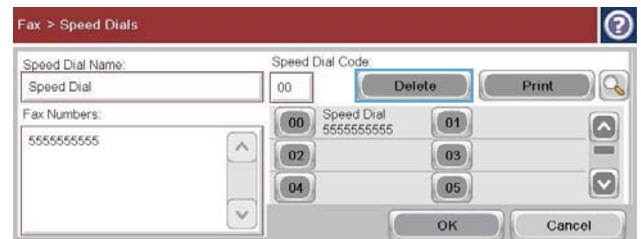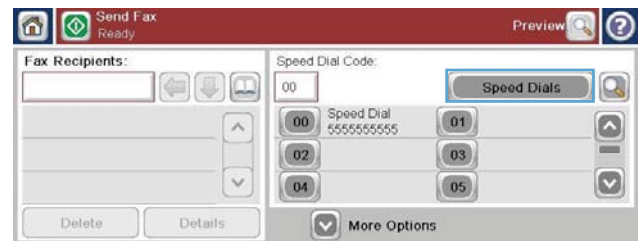


## Eén nummer verwijderen uit de snelkieslijst


1. Ga in het beginscherm naar de knop **Fax** en raak deze aan.

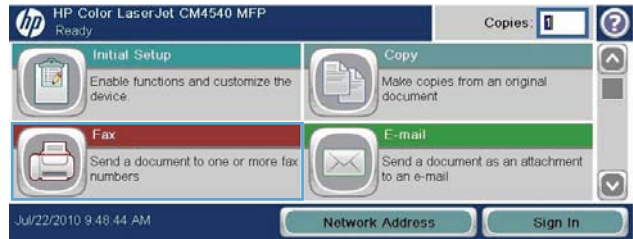

2. Raak de knop **Snelkiesnummers** aan om het scherm **Snelkiezen** te openen.

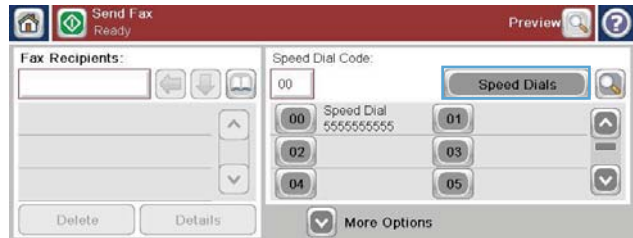


3. Raak het nummer voor **Snelkiezen** van de lijst aan om het toetsenbord weer te geven.

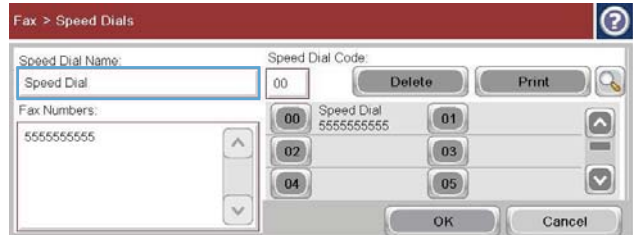

4. Raak de pijl omlaag in het vak **Snelkiesnaam** aan om de vervolgkeuzelijst te openen en raak vervolgens de optie **Faxnummers** aan.



5. Blader door de lijst met faxnummers en raak het scherm aan rechts van het laatste cijfer van het faxnummer dat u wilt verwijderen. Gebruik de backspace-toets om het faxnummer te verwijderen.

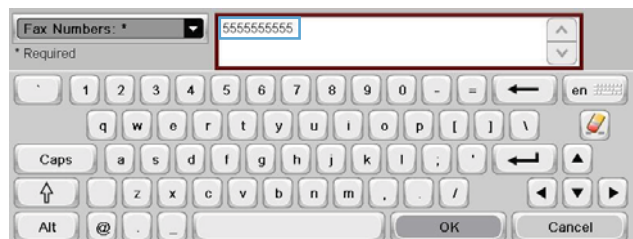




6. Raak knop **OK** aan om terug te keren naar het scherm **Snelkiesnummers**.




7. Raak knop **OK** aan om terug te keren naar het scherm **Fax**.

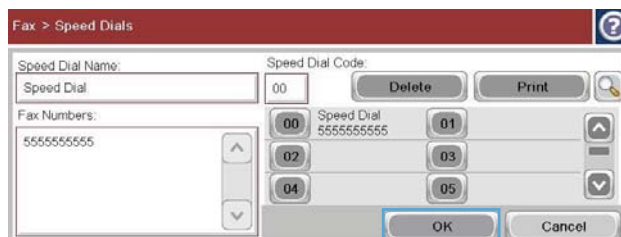


## Een nummer toevoegen aan een bestaande snelkieslijst


1. Ga in het beginscherm naar de knop **Fax** en raak deze aan.

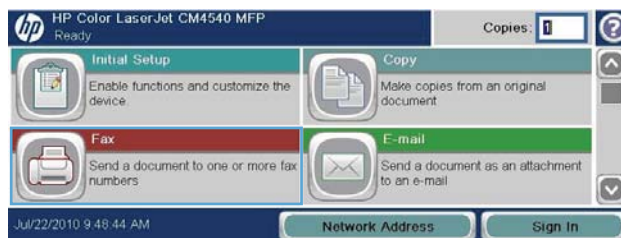


2. Raak de knop **Snelkiesnummers** aan om het scherm **Snelkiezen** te openen.

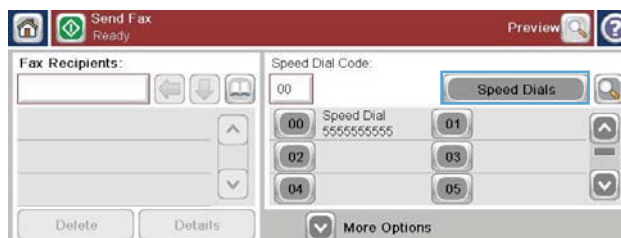

3. Raak het nummer voor **Snelkiezen** aan van de lijst die u wilt wijzigen.

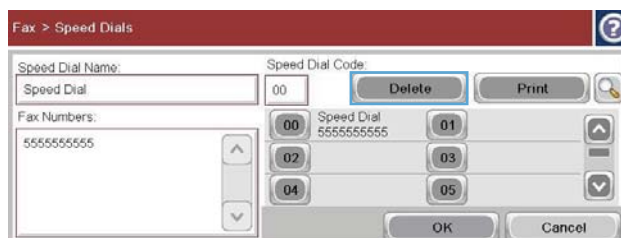


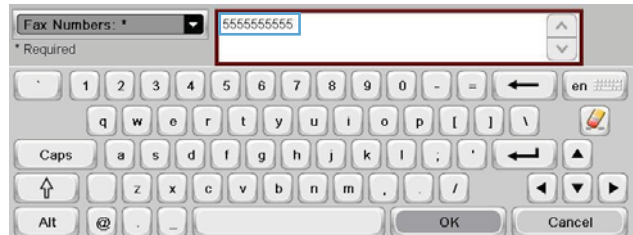
4. Raak de pijl omlaag in het vak **Snelkiesnaam** aan om de vervolgkeuzelijst te openen.

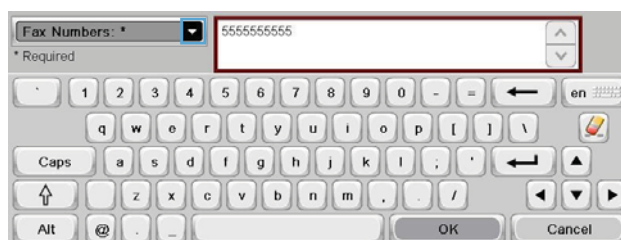


5. Raak de optie **Faxnummers** aan.




6. Als u een faxnummer wilt toevoegen voor een snelkiesnaam, raakt u het scherm rechts van het laatste getal van laatste faxnummer in de lijst aan. Als de cursor wordt weergegeven, raakt u de toets  aan om de cursor naar de volgende regel te verplaatsen. Voer vervolgens het faxnummer in.



7. Raak knop **OK** aan om terug te keren naar het scherm **Snelkiesnummers**.

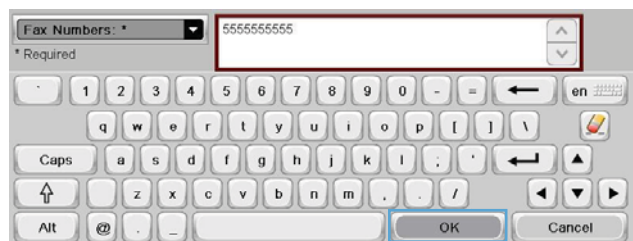

8. Raak knop **OK** aan om terug te keren naar het scherm **Fax**.

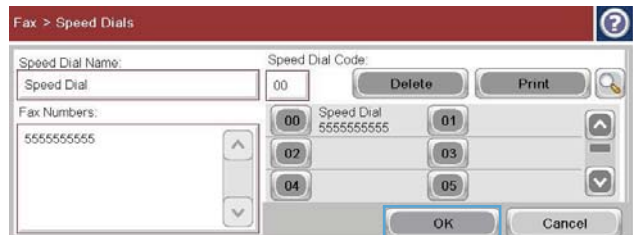


## Gesprekken en herkiepogingen

### Rapport Faxoproepen

Als de functie Bericht is ingeschakeld in de Standaardtaakopties of in het menu Meer opties, wordt er een Rapport Faxoproepen afgedrukt.

Als alle faxpogingen zijn mislukt, wordt er een Rapport Faxoproepen afgedrukt voor een faxverzending. Hierop staat het logboek-ID van de faxtaak. Het resultaat van de laatste poging wordt afgedrukt in het Rapport Faxoproepen.

In een Rapport Faxoproepen staan geen gesprekken vermeld. Zie voor gedetailleerde rapporten over faxoproepen het gedeelte over logs in het menu Problemen oplossen.

 **OPMERKING:** Een Rapport Faxoproepen genereert uitsluitend taaknummers voor de laatste pogingen. Als een van deze rapporten handmatig wordt afgedrukt vanuit het menu en de laatste oproep geen laatste poging of een gesprek was, is het taaknummer nul.

## Faxactiviteitenlog

Oproepen waarvan wordt aangenomen dat het gesprekken zijn worden standaard niet opgenomen in het faxactiviteitenlog. Alleen de laatste poging, als het maximale aantal herkiespogingen is uitgevoerd of de fax is verzonden, wordt opgenomen in het Faxactiviteitenlog.

## T.30-rapport

Oproepen waarvan wordt aangenomen dat het gesprekken zijn geven geen aanleiding tot het afdrukken van een T.30-rapport. Alle herkiespogingen zorgen ervoor dat er een T.30-rapport wordt afgedrukt.

## Planfunctie voor het afdrukken van faxen (geheugenvergrendeling)

Met de planningsfunctie voor het afdrukken van faxen kunt u bepalen wanneer faxen worden afgedrukt. U kunt de volgende faxafdrukmodi selecteren:

- [Alle ontvangen faxberichten opslaan](#)
- [Alle ontvangen faxberichten afdrukken](#)
- [Faxafdrukschema gebruiken](#)

Als de functie [Alle ontvangen faxberichten opslaan](#) is geselecteerd, worden alle ontvangen faxen in het geheugen opgeslagen, maar niet afgedrukt. U kunt opgeslagen faxtaken openen via het menu [Openen vanuit apparaatgeheugen](#). Als u dit menu gebruikt, kunnen taken worden afgedrukt of verwijderd terwijl ze in het geheugen zijn opgeslagen. Raadpleeg de uitleg over het menu Taak ophalen in de gebruikershandleiding van het product voor meer informatie over deze functie.

---

 **OPMERKING:** Opgeslagen faxen die u wilt ophalen, kunt u openen door het menu [Fax afdrukken](#) te openen en de modus [Alle ontvangen faxberichten afdrukken](#) in te stellen.


---

Als de modus [Alle ontvangen faxberichten afdrukken](#) is geselecteerd, worden alle ontvangen faxen afgedrukt. Ook faxen die momenteel in het geheugen zijn opgeslagen, worden afgedrukt.

Als de modus [Faxafdrukschema gebruiken](#) is geselecteerd, worden ontvangen faxen alleen afgedrukt volgens het afdrukschema voor faxen. U kunt het schema van Fax afdrukken zo instellen dat het afdrukken van faxen gedurende een hele dag (24 uur) of een gedeelte van de dag wordt geblokkeerd. U kunt slechts één blokkeringsperiode instellen, maar deze periode kan wel op een willekeurig aantal dagen worden toegepast. U kunt de blokkeringsperiode instellen in het menu [Faxafdrukschema](#).

Als u maar één type gebeurtenis toevoegt aan het schema, werkt het product hetzelfde als bij de functie **Alle ontvangen faxberichten opslaan** of **Alle ontvangen faxberichten afdrukken**, afhankelijk van het type gebeurtenis dat is toegevoegd: bij één opslaggebeurtenis werkt het apparaat hetzelfde als bij de functie **Alle ontvangen faxberichten opslaan** en bij één afdrukgebeurtenis werkt het apparaat hetzelfde als bij de functie **Alle ontvangen faxberichten afdrukken**.

---

 **OPMERKING:** Als de blokkeringsperiode ten einde is, worden faxen die tijdens de blokkeringsperiode zijn ontvangen en opgeslagen, automatisch afgedrukt.

---

## Fax gebruiken via VoIP-netwerken

Bij de VoIP-technologie wordt het analoge telefoonsignaal omgezet in digitale bits. Deze worden vervolgens verzameld in pakketjes, die via internet worden verstuurd. De pakketjes worden na overdracht op of in de buurt van de bestemming weer omgezet in analoge signalen.

De overdracht van de gegevens via internet is in digitale vorm in plaats van analoge. Er gelden daarom andere beperkingen voor faxzendingen, waarvoor mogelijk andere faxinstellingen vereist zijn dan bij het analoge openbare telefoonnetwerk. Faxen is sterk afhankelijk van de tijd en de kwaliteit van het signaal, dus een faxzending is gevoeliger voor een VoIP-omgeving.

### Hieronder staan enkele suggesties voor wijzigingen in de instellingen voor de HP LaserJet analoog faxaccessoire 500 als deze wordt aangesloten op een VoIP-service:

- Begin met de V.34-modus (Snel) en de ECM-modus ingeschakeld. Het V.34-protocol zorgt voor de eventuele wijzigingen in de transmissiesnelheid die nodig zijn ten behoeve van VoIP-netwerken.
- Als er regelmatig fouten optreden als de V.34-modus is ingeschakeld, schakelt u deze uit en stelt u de snelheid in op Gemiddeld (14.400 bps).
- Als de fouten en herkiespogingen blijven optreden, stelt u een lagere faxsnelheid in, omdat sommige VoIP-systemen niet overweg kunnen met de hogere signaalsnelheden die gebruikelijk zijn bij faxen. Stel de maximale baudfrequentie in op 9.600 bps (Langzaam).
- Mochten de fouten nog steeds aanhouden, schakel dan de foutcorrectiemodus (ECM) op het product uit. Hierdoor kan wel de beeldkwaliteit afnemen. Controleer of de beeldkwaliteit acceptabel is als ECM is uitgeschakeld voordat u deze instelling gaat gebruiken. Als door het inschakelen van ECM het aantal fouten terugloopt, stel dan de snelheid in op 14.400 bps voor een snellere transmissiesnelheid en mogelijk ook een gunstiger aantal fouten.
- Als de hierboven beschreven wijzigingen van de instellingen geen verbetering opleveren voor de betrouwbaarheid van faxen via het VoIP-netwerk, neemt u dan contact op met uw VoIP-provider.

# Faxproblemen oplossen

- [Is de fax juist ingesteld?](#)
- [Faxaccessoirestatus controleren](#)
- [De faxfunctie werkt niet](#)
- [Algemene faxproblemen](#)
- [Problemen bij het ontvangen van faxen](#)
- [Problemen met het verzenden van faxen](#)
- [Foutcodes](#)
- [Foutmeldingen op de fax](#)
- [Faxrapporten](#)
- [Instellingen service](#)
- [Firmware bijwerken](#)

## Is de fax juist ingesteld?


Gebruik de onderstaande controlelijst om de eventuele oorzaak van het faxprobleem te kunnen bepalen:

- **Gebruikt u het telefoonsnoer van de faxmodule?** Deze faxmodule is met het bijgeleverde telefoonsnoer getest en voldoet aan de RJ11-specificaties en functionele eisen. Gebruik geen ander telefoonsnoer. Voor de analoge faxmodule is een analogo telefoonsnoer nodig. Voor de module is tevens een analoge telefoonverbinding vereist.
- **Is de fax- of telefoonlijnaansluiting op het aansluitpunt van de faxmodule aangebracht?** Controleer of het telefoonsnoer goed is aangesloten. Duw de stekker in de aansluiting totdat u een klik hoort.
- **Werkt de wandcontactdoos van de telefoon correct?** Controleer of er een kiestoon is door een telefoonlijn aan te sluiten op de wandcontactdoos. Hoort u een kiestoon en kunt u bellen?

## Welk type telefoonlijn gebruikt u?

- **Speciale aansluiting:** een standaardnummer voor fax/telefoon voor het ontvangen en verzenden van faxen.


---

 **OPMERKING:** De telefoonlijn moet worden gereserveerd voor faxgebruik door het product en mag niet met andere typen telefoonapparaten worden gedeeld. Denk bijvoorbeeld aan alarmsystemen die de telefoonlijn gebruiken om beveiligingsbedrijven te waarschuwen.

---

- **PBX-systeem:** een telefoonsysteem in een bedrijf. Standaardtelefoontoestellen voor thuis en de faxmodule maken gebruik van een analoog telefoonsignaal. Sommige PBX-systemen zijn digitaal en mogelijk niet geschikt voor de faxmodule. U hebt een standaard analoge telefoonlijn nodig om faxen te verzenden en ontvangen.
- **Uitgebreide lijnen:** een telefoonsysteemfunctie die ervoor zorgt dat het nieuwe gesprek wordt doorgestuurd naar de volgende beschikbare lijn wanneer een binnenkomende lijn in gesprek is. Probeer de faxmodule aan te sluiten op de eerste binnenkomende telefoonlijn. De faxmodule beantwoordt de telefoon na het aantal keren dat is ingesteld bij het aantal beltonen.

---

 **OPMERKING:** De faxmodule kan problemen krijgen met het ontvangen van faxen door uitgebreide lijnen. Bij dit product kunt u het beste geen uitgebreide lijnen gebruiken.

---

## Gebruikt u een piekspanningsbeveiliging?

U kunt een piekspanningsbeveiliging plaatsen tussen de wandcontactdoos en de faxmodule om de faxmodule te beschermen tegen elektrische stroom die via de telefoonlijnen vrijkomt. Dergelijke apparaten kunnen faxcommunicatieproblemen veroorzaken door de kwaliteit van het telefoonsignaal te verminderen. Als u problemen hebt met het verzenden of ontvangen van faxberichten en u gebruikt een van deze apparaten, sluit u de faxmodule direct aan op de telefoonaansluiting op de muur om te onderzoeken of het probleem wordt veroorzaakt door een piekspanningsbeveiliging.

## Gebruikt u een berichtenservice van het telefoonbedrijf of een antwoordapparaat?

Als de instelling voor het aantal beltonen voor de berichtenservice lager is dan voor de faxmodule, beantwoordt de berichtenservice het gesprek en de faxmodule kan geen faxberichten ontvangen. Als de instelling voor het aantal beltonen voor de faxmodule lager is dan voor de berichtenservice, beantwoordt de faxmodule alle gesprekken en worden er geen gesprekken doorgestuurd naar de berichtenservice.

## Heeft uw telefoonlijn een functie voor het in wacht plaatsen van oproepen?

Als op de faxtelefoonlijn de functie voor het in wacht plaatsen van oproepen is ingeschakeld, is het mogelijk dat een faxoproep wordt onderbroken door een waarschuwing voor een oproep in wacht. Hierdoor treedt er een communicatiefout op. Controleer dat functies voor het in wacht plaatsen van oproepen zijn uitgeschakeld op de faxtelefoonlijn.

## Faxaccessoiresstatus controleren

Als de analoge faxmodule niet lijkt te werken, kunt u het rapport [Configuratiepagina](#) afdrukken om de status van de module te controleren.

1. Ga in het beginscherm naar de knop [Beheer](#) en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - [Rapporten](#)
  - [Configuratie-/statuspagina's](#)
  - [Configuratiepagina](#)
3. Raak de knop [Afdrukken](#) aan om het rapport af te drukken, of raak de knop [Beeld](#) aan om het rapport op het scherm weer te geven. Het rapport bestaat uit verschillende pagina's.



**OPMERKING:** Het IP-adres of de hostnaam van het apparaat wordt aangegeven op de HP Jetdirect-pagina.

Controleer de modemstatus onder Hardware-informatie in het gedeelte Faxmodule van de configuratiepagina. De volgende tabel bevat een overzicht van de status en mogelijke oplossingen.

In werking/Aan <sup>1</sup>	De analoge faxmodule is geïnstalleerd en klaar voor gebruik.
In werking/Uit <sup>1</sup>	De faxmodule is geïnstalleerd en in werking, maar in het hulpprogramma HP Digital Sending is de faxfunctie van het product uitgeschakeld of is de LAN-fax ingeschakeld. Wanneer de LAN-fax is ingeschakeld, is de analoge faxmodule uitgeschakeld. Er kan slechts één faxfunctie tegelijk zijn ingeschakeld: de LAN-fax of de analoge fax.
Niet in werking/Aan/Uit <sup>1</sup>	Er is een fout in de firmware geconstateerd. De firmware moet worden bijgewerkt.

Beschadigd/Aan/Uit <sup>1</sup>	De faxmodule heeft een storing. Plaats de faxmodulekaart opnieuw en controleer de kaart op verbogen pennen. Vervang de faxmodulekaart als de status BESCHADIGD blijft.
---------------------------------	--

<sup>1</sup> AAN geeft aan dat de analoge faxmodule is ingeschakeld. UIT geeft aan dat de LAN-fax is ingeschakeld (en de analoge fax is uitgeschakeld).

## De faxfunctie werkt niet

### De faxmodule is geïnstalleerd maar op het hoofdscherm van het product wordt geen faxpictogram weergegeven.

Oorzaak	Oplossing
De functie voor analog faxen is uitgeschakeld in het configuratieprogramma HP MFP Digital Sending Software.	Schakel deze functie in het configuratieprogramma HP MFP Digital Sending Software in.
De module werkt niet correct	Controleer de status van de faxmodule. Als de status NIET IN WERKING is, moet mogelijk nieuwe firmware worden geïnstalleerd.  Als de status BESCHADIGD wordt weergegeven en u de kaart net hebt geïnstalleerd, probeert u de kaart opnieuw te plaatsen en controleert u de kaart op verbogen pennen.  Als de status BESCHADIGD wordt weergegeven en de kaart correct is geïnstalleerd, moet de kaart mogelijk worden vervangen.
Storing in controllerkaart.	Neem contact op met uw HP-servicevertegenwoordiger.

### Op het product worden geen faxmenu's weergegeven.

Oorzaak	Oplossing
De LAN-fax is ingeschakeld.	Dit is normaal. Wanneer de LAN-fax is ingeschakeld in het configuratieprogramma HP Digital Sending Software, wordt de analoge fax uitgeschakeld en wordt het faxmenu (dat alleen wordt gebruikt voor de analoge fax) niet weergegeven.

## Algemene faxproblemen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Fax kan niet worden verzonden.	JBIG-compressie is ingeschakeld en het ontvangende faxapparaat ondersteunt geen JBIG.	Schakel JBIG uit.
Het bericht "Out of Memory" (Onvoldoende geheugen) wordt weergegeven in de statusbalk voor berichten.	De schijf van het product is vol.	Verwijder enkele bestanden van de schijf. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het product voor informatie over schijfbeheer.



Probleem	Oorzaak	Oplossing
De afdrukkwaliteit van een foto is slecht of de foto wordt als een grijs vlak afgedrukt.	De instelling bij de modus Inhoud pagina is onjuist.	Probeer de optie <a href="#">Tekst/afbeelding optimaliseren</a> in te stellen op <a href="#">Foto</a> .
De verzending van een fax kan niet worden geannuleerd door op de knop Annuleren te drukken.	Het annuleren vindt plaats na het maken van een selectie in het annuleringsmenu (dat wordt weergegeven wanneer u op de rode knop <a href="#">Stoppen</a> hebt gedrukt) en het bevestigen ervan met <a href="#">OK</a> .	U moet faxen annuleren in het faxmenu.
De knop voor het faxadresboek wordt niet weergegeven.	De functie Faxadresboek is niet ingeschakeld.	Schakel het faxadresboek in het configuratieprogramma HP MFP Digital Sending Software in.
De faxinstellingen in HP Web Jetadmin kunnen niet worden gevonden.	De faxinstellingen in HP Web Jetadmin bevinden zich in de keuzelijst voor de apparaatstatus.	Selecteer <b>Digital Sending and Fax (Digitaal verzenden en Fax)</b> in het vervolgkeuzemenu.
Wanneer de overlay-functie is ingeschakeld, wordt de kopregel ingevoegd aan de bovenzijde van de pagina.	Als een fax wordt doorgestuurd, wordt de overlay-kopregel altijd ingevoegd aan de bovenzijde van de pagina, ook al is de overlay-functie ingeschakeld.	Dit is normaal.
Er worden zowel namen als cijfers weergegeven in het vak met geadresseerden.	Dit is normaal en is afhankelijk van de locatie waarvan de gegevens van de geadresseerden afkomstig zijn. Gegevens afkomstig uit het faxadresboek worden weergegeven als namen, gegevens uit alle overige databases worden weergegeven als nummers.	Normaal, geen handeling nodig.
Eén faxpagina wordt afgedrukt over twee pagina's.	Doordat de faxkopregel wordt ingevoegd aan de bovenzijde van de fax wordt de tekst aan de onderzijde verschoven naar een tweede pagina.	Als u wilt dat de fax op één pagina wordt afgedrukt, stelt u voor de overlay-kopregel de overlay-modus in of past u de instelling <a href="#">Aanpassen aan pagina</a> aan.
Het document wordt niet ingevoerd tijdens het faxen.	Er is een papierstoring in de ADI.	Raadpleeg voor het verhelpen van papierstoringen de gebruikershandleiding van het product.
Het volume voor geluiden van de faxmodule is te hoog of te laag.	De instelling van het geluidsvolume moet worden aangepast.	

## Problemen bij het ontvangen van faxen

### Inkomende faxoproepen worden niet beantwoord door de faxmodule (geen fax herkend).

Oorzaak	Oplossing
De instelling voor het aantal beltonen is wellicht niet goed ingesteld.	Controleer de instelling van het aantal beltonen.
Het telefoonsnoer is niet goed aangesloten of het telefoonsnoer werkt niet.	Controleer de installatie. Controleer of u het telefoonsnoer gebruikt dat bij het faxaccessoire is geleverd.

### Inkomende faxoproepen worden niet beantwoord door de faxmodule (geen fax herkend).

Oorzaak	Oplossing
Mogelijk werkt de telefoonlijn niet.	Koppel de faxmodule los van de telefoonaansluiting en sluit een telefoon aan. Probeer te bellen om te controleren of de telefoonlijn functioneert.
Het kan zijn dat een voiceberichtenservice de beantwoording van gesprekken door de faxmodule onderbreekt.	Voer een van de volgende handelingen uit: <ul style="list-style-type: none"><li>• Sluit de berichtenservice af.</li><li>• Gebruik een telefoonlijn voor faxoproepen.</li><li>• Verlaag het aantal belsignalen voor de faxmodule zodat deze minder zijn dan het aantal belsignalen voor de voicemail.</li></ul>

### Faxen worden zeer traag overgebracht of ontvangen.

Oorzaak	Oplossing
U verzendt of ontvangt een complexe fax, bijvoorbeeld een fax met veel afbeeldingen.	De overdracht van ingewikkelde faxen neemt meer tijd in beslag.
Er is wellicht een lage modemsnelheid ingesteld op het ontvangende faxapparaat.	De faxmodule verzendt de fax met de hoogste snelheid die op het ontvangende faxapparaat kan worden gebruikt.
De resolutie waarop de fax wordt verzonden of ontvangen is zeer hoog. Een hogere resolutie geeft meestal een betere kwaliteit, maar leidt ook tot een langere transmissietijd.	Als u de fax ontvangt, kunt u degenen die de fax verzenden, opbellen en vragen of ze de resolutie willen verlagen en de fax opnieuw willen verzenden. Verlaag de resolutie en wijzig de optie <a href="#">Tekst/afbeelding optimaliseren</a> als u verzendt.
Instellingen voor Image Enhancement (Afbeelding verbeteren) zijn ingeschakeld. Een hogere resolutie geeft meestal een betere kwaliteit, maar leidt ook tot een langere transmissietijd.	Schakel de instellingen voor het verbeteren van afbeeldingen uit of reduceer deze en stuur de fax opnieuw.
Als er een slechte telefoonverbinding is, wordt de overdrachtssnelheid op de faxmodule en op het ontvangende faxapparaat verlaagd om fouten te kunnen herstellen.	Annuleer de fax en verzend deze opnieuw. Vraag het telefoonbedrijf de telefoonlijn te controleren.

### Er worden geen faxen afgedrukt op het product.

Oorzaak	Oplossing
De invoerlade voor afdrukmaterial is leeg.	Plaats afdrukmaterial in de invoerlade. Faxen die worden ontvangen terwijl het papier op is, worden opgeslagen en afgedrukt nadat het papier is bijgevuld.
Schedule Printing of Faxes (geplande faxafdrukken) is ingesteld.	Als Schedule Printing of Faxes (geplande faxafdrukken) is ingeschakeld, worden faxen pas afgedrukt als deze optie is uitgeschakeld.

## Er worden geen faxen afgedrukt op het product.

Oorzaak	Oplossing
De toner in het product is bijna leeg of op.	Het product stopt met afdrukken zodra de toner (bijna) op is. Alle ontvangen faxen worden opgeslagen in het geheugen en worden afgedrukt zodra de toner is vervangen. Raadpleeg voor overige afdrukproblemen de gebruikershandleiding van het product.
De binnenkomende oproep is mogelijk een spraakoproep.	Binnenkomende spraakoproepen worden normaal gezien weergegeven in het oproepenrapport als een <b>Communicatiefout (17)</b> Er is geen actie vereist aangezien deze gesprekken zijn en geen faxfout bevatten. Zorg ervoor dat de personen die u bellen een oproepnummer hebben dat verschilt van het faxnummer.
De inkomende fax werd onderbroken.	Controleer dat functies voor het in wacht plaatsen van oproepen zijn uitgeschakeld op de faxtelefoonlijn. Het is mogelijk dat een faxoproep wordt onderbroken door een waarschuwing voor een oproep in wacht. Hierdoor treedt er een communicatiefout op
De functie <a href="#">Faxafdrukschema</a> is ingesteld op <a href="#">Faxen altijd opslaan</a> .	Wijzig de instelling <a href="#">Faxafdrukschema</a> in <a href="#">Faxen altijd afdrukken</a> .

## Problemen met het verzenden van faxen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
<b>De verzending van faxen stopt halverwege.</b>	Het ontvangende faxapparaat functioneert wellicht niet goed.	Probeer de fax te verzenden naar een ander faxapparaat.
	Uw telefoonlijn is mogelijk buiten gebruik.	Koppel de faxmodule los van de telefoonaansluiting en sluit een telefoon aan. Probeer te bellen om te controleren of de telefoonlijn functioneert.
	De telefoonverbinding bevat ruis of is slecht	Probeer een lagere modemsnelheid te gebruiken om de betrouwbaarheid van de transmissie te verbeteren. Zie de instelling voor maximale modemsnelheid.
<b>Op de faxmodule worden faxen ontvangen, maar niet verzonden.</b>	Er is mogelijk een functie voor het in wacht plaatsen van oproepen actief	Controleer dat functies voor het in wacht plaatsen van oproepen zijn uitgeschakeld op de faxtelefoonlijn. Het is mogelijk dat een faxoproep wordt onderbroken door een waarschuwing voor een oproep in wacht. Hierdoor treedt er een communicatiefout op
	Als de faxmodule is geïnstalleerd op een PBX-systeem, genereert het PBX-systeem een kiestoon die niet wordt herkend door de faxmodule.	Schakel de optie Kiestoon zoeken uit.
	De telefoonverbinding is mogelijk slecht.	Probeer het later opnieuw.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
	Het ontvangende faxapparaat functioneert wellicht niet goed.	Probeer de fax te verzenden naar een ander faxapparaat.
	Uw telefoonlijn is mogelijk buiten gebruik.	Koppel de faxmodule los van de telefoonaansluiting en sluit een telefoon aan. Probeer te bellen om te controleren of de telefoonlijn functioneert.
<b>Uitgaande faxen worden steeds opnieuw gekozen.</b>	De faxmodule kiest een faxnummer automatisch opnieuw wanneer de optie Opnieuw kiezen bij bezet of Opnieuw kiezen bij geen antwoord is ingeschakeld.	Dit is normaal. Als u niet wilt dat het faxapparaat een nummer automatisch opnieuw kiest, stelt u Opnieuw kiezen bij bezet in op 0 en stelt u Opnieuw kiezen bij geen antwoord in op 0.
<b>Faxen die u verzendt, komen niet aan bij het ontvangende faxapparaat.</b>	Het ontvangende faxapparaat is uitgeschakeld of bevat een fout, bijvoorbeeld omdat het papier op is.	Bel de geadresseerde en controleer of zijn of haar faxapparaat is ingeschakeld en gereed is om faxen te ontvangen.
	Er zit een fax in het geheugen die wacht tot het apparaat een nieuwe poging doet om een nummer te kiezen dat bezet was of er moeten eerst nog andere taken worden verzonden.	Als om een van de genoemde redenen een faxtaak in het geheugen is opgeslagen, verschijnt er een vermelding van die taak in het faxoverzicht. Druk het faxactiviteitenlog af en controleer de kolom <b>Resultaat</b> op taken met de aanduiding <b>In de wachtrij</b> .

## Foutcodes

Als er een faxprobleem optreedt waardoor faxen niet kunnen worden verzonden of ontvangen of de verzending of ontvangst wordt onderbroken, wordt een foutcode gegenereerd waarmee de oorzaak van het probleem kan worden achterhaald. Foutcodes worden vermeld in het faxactiviteitenlog, in het faxrapport en in de T.30 Protocol Trace. Druk een van deze drie rapporten af voor de foutcode. Ga voor een gedetailleerde beschrijving van de foutcodes en de bijbehorende handelingen naar [www.hp.com](http://www.hp.com) en zoek op de naam van uw apparaat.

## Foutmeldingen op de fax

Wanneer een analoge fax wordt verzonden of ontvangen op een HP LaserJet-product, worden eventuele fouten die optreden tijdens het faxen weergegeven op het bedieningspaneel van het product en opgenomen in de faxrapporten. Faxfouten kunnen om verscheidene redenen optreden en zijn vaak het gevolg van onderbrekingen of ruis op de telefoonverbinding. Een fout die optreedt tijdens het faxen wordt, ongeacht de reden, weergegeven op het product.

Als het faxen wordt onderbroken of als er een fout optreedt tijdens het verzenden of ontvangen van een fax, wordt een tweedelige status-/foutbeschrijving gegenereerd door het faxsubsystem op het product. Normale of met succes verzonden/ontvangen faxen genereren ook een bericht, om aan te geven dat ze zijn gelukt. De informatie in het bericht bestaat uit een beschrijving en een cijfercode (enkele berichten hebben geen cijfercode). Alleen het tekstgedeelte van het bericht wordt weergegeven op het bedieningspaneel van het product; zowel het tekstbericht als de cijfercode staan echter vermeld in het faxactiviteitenrapport, het Rapport Faxoproepen en de T.30 Protocol Trace (deze faxrapporten kunnen afzonderlijk worden afgedrukt vanaf het bedieningspaneel van het product via de menu's **Beheer** >

[Rapporten](#) > [Faxrapporten](#) en [Beheer](#) > [Probleemoplossing](#) > [Fax](#) > [Fax T.30-opsporing](#)). De cijfercode wordt tussen haakjes weergegeven achter het tekstgedeelte van het bericht in de rapporten. Als er bijvoorbeeld een communicatiefout is opgetreden, staat op het display van het bedieningspaneel [Fax mislukt: Communicatiefout](#). Dezelfde fout staat in het veld Resultaat van het faxactiviteitenrapport vermeld als **Communicatiefout (17)**. In dit voorbeeld is de cijfercode die hoort bij deze communicatiefout '17'.

De cijfercode wordt gegenereerd door de faxmodem. Als de cijfercode (0) is, duidt dit gewoonlijk op een normale modemrespons. Bij sommige berichten wordt altijd de cijfercode (0) weergegeven, terwijl andere berichten verschillende cijfercodes kunnen hebben, afhankelijk van de omstandigheden, en enkele berichten geen cijfercode hebben. De cijfercode (0) geeft doorgaans aan dat er geen fout was met de faxmodem, maar dat de fout is opgetreden in een ander onderdeel van het faxsubstelsel of in een ander subsysteem in het product, zoals het afdruksubstelsel. Bij andere foutcodes dan nul wordt meer informatie gegeven over de betreffende handeling of het proces dat de modem uitvoert en duiden niet noodzakelijkerwijs op een probleem met de modem.

In de onderstaande tabellen staan de faxberichten met de meest gangbare cijfercodes, samen met de aanbevolen handeling. Er staan in de tabellen ook verscheidene berichten die normaal zijn of een normale gebeurtenis aangeven. Als een fax bijvoorbeeld niet kon worden verzonden omdat het nummer bezet was, wordt het bericht [Mislukt, bezet](#) weergegeven. Er is niets fout met het faxsubstelsel; het bericht geeft aan dat de fax niet is verzonden omdat het nummer aan de andere kant bezet was.

Als er aanhoudend foutberichten verschijnen met andere cijfercodes dan hier vermeld staan, hebt u hulp nodig van de klantenondersteuning. Er kan een meer gedetailleerde lijst van de laatste faxoproep worden afgedrukt voordat u contact opneemt met de klantenondersteuning, om het probleem beter te kunnen identificeren. De gedetailleerde faxlijst heet een Fax T.30-opsporing; deze kan worden afgedrukt voor de laatste fax, maar u kunt ook instellen dat deze telkens wanneer er een faxfout optreedt, wordt afgedrukt. Als u de Fax T.30-opsporing wilt afdrukken of configureren, raakt u [Beheer](#), [Probleemoplossing](#) en vervolgens [Fax T.30-opsporing](#) aan. U kunt vervolgens het rapport voor de laatste fax afdrukken of instellen wanneer de T.30-opsporing wordt afgedrukt.

## Faxverzendingberichten

**Tabel 3-1 Faxverzendingberichten**

Bericht	Foutnr.	Omschrijving	Actie(s)
Geannuleerd	0	De fax is door de gebruiker geannuleerd op het bedieningspaneel.	Geen.
Geslaagd	n.v.t.	Fax verzonden.	Geen.
Mislukt, bezet	0	Het ontvangende faxapparaat is bezet.	De verzenden van de fax wordt automatisch opnieuw geprobeerd (indien ingesteld); probeer anders de fax later nog eens te verzenden.
Geen antwoord	0	Het ontvangende faxapparaat beantwoordt de oproep niet.	Het ontvangende faxapparaat is mogelijk losgekoppeld of uitgeschakeld; neem contact op met de ontvanger om het apparaat te laten controleren. Verzend de taak opnieuw.
Compressiefout	Elke	De fax is mogelijk beschadigd of niet verzonden.	Verzend de fax opnieuw.
Geen kiestoon	0	Er wordt geen kiestoon geconstateerd bij het verzenden van de fax.	Controleer of de telefoonlijn werkt; stel de verzendende fax in op "niet" om een kiestoon te ontdekken.
Storing in modem	Elke	Onverwacht of ongeldig antwoord van de interne faxmodem naar het product.	Verzend de fax opnieuw; als de fout aanhoudt, neemt u contact op met de klantenservice.  <b>OPMERKING:</b> Dit wil niet direct zeggen dat de hardware van de modem defect is.
Communicatiefout	17 of 36	Telefoonverbinding tussen verzender en ontvanger verbroken. Dit kan worden veroorzaakt door gesprekken.	Verzend de fax opnieuw.
Communicatiefout	Elke behalve 17 of 36	Algemeen communicatieprobleem waarbij de faxverzending is onderbroken of niet verliep zoals verwacht.	Verzend de fax opnieuw; als de fout aanhoudt, neemt u contact op met de klantenservice.

**Tabel 3-1 Faxverzendberichten (vervolg)**

<b>Bericht</b>	<b>Foutnr.</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Actie(s)</b>
Te weinig ruimte	0	Het faxbeeldbestand kan niet van/naar schijf worden gelezen/geschreven; wellicht is de schijf van het product beschadigd of is er geen ruimte meer op beschikbaar.	Verzend de fax opnieuw; als de fout aanhoudt, neemt u contact op met de klantenservice.
Paginafout	0	Incompatibele paginabreedte of de pagina had te veel beschadigde lijnen.	Verzend de fax opnieuw; als de fout aanhoudt, neemt u contact op met de klantenservice.
Geheugenfout	0	Onvoldoende RAM op product.	Als de fout aanhoudt, moet u wellicht RAM toevoegen aan het product.
Taak mislukt	Elke	Faxfout; de faxtaak is niet voltooid.	Verzend de fax opnieuw; als de fout aanhoudt, neemt u contact op met de klantenservice.
Stroomstoring	0	Er heeft zich tijdens de faxverzending een stroomstoring voorgedaan op het product dat de fax verzond.	Verzend de fax opnieuw.
Geen fax gedetecteerd	17 of 36	Er is geen faxapparaat gevonden aan de andere kant van de lijn. Dit kan worden veroorzaakt door gesprekken.	Controleer het faxnummer en laat controleren of het faxapparaat aanstaat en is aangesloten; verzend de fax opnieuw.

## Faxontvangstberichten

**Tabel 3-2 Faxontvangstberichten**

Bericht	Foutnr.	Omschrijving	Actie(s)
Geslaagd	n.v.t.	Fax goed ontvangen.	Geen.
Geblokkeerd	n.v.t.	De faxontvangst is geblokkeerd door het ontvangende faxapparaat met de functie voor nummerblokkering.	Geen.
Storing in modem	Elke	Onverwacht of ongeldig antwoord van de interne modem naar het product – er wordt bijvoorbeeld geprobeerd een fax te verzenden op het moment dat een fax binnenkomt.	Laat de fax opnieuw verzenden; als de fout aanhoudt, neemt u contact op met de klantenservice.
Communicatiefout	17, 36	Telefoonverbinding tussen verzender en ontvanger verbroken of onderbroken.	Vraag de verzender de fax opnieuw te verzenden (als het verzendende apparaat dit niet automatisch zelf doet).
Communicatiefout	Elke behalve 17 of 36	Algemeen communicatieprobleem waarbij de faxverzending is onderbroken of niet verliep zoals verwacht.	Laat de fax opnieuw verzenden; als de fout aanhoudt, neemt u contact op met de klantenservice.
Te weinig ruimte	0	Het beeldbestand kan niet van/naar de schijf worden gelezen/geschreven; wellicht is de schijf van het product beschadigd of is er geen ruimte meer op beschikbaar.	Laat de fax opnieuw verzenden; als de fout aanhoudt, neemt u contact op met de klantenservice.
Paginafout	0	Incompatibele paginabreedte of de pagina had te veel beschadigde lijnen.	Laat de fax opnieuw verzenden; als de fout aanhoudt, neemt u contact op met de klantenservice.
Geheugenfout	0	Onvoldoende RAM op product.	Als de fout aanhoudt, moet u wellicht extra RAM toevoegen aan het product.
Compressiefout	0	Beschadigde fax – het ontvangen beeldbestand kan niet worden gedecodeerd.	Laat de fax opnieuw verzenden; schakel de foutcorrectiemodus (ECM) in als dit nog niet het geval is.
Afdrukken mislukt	0	Beschadigde fax – het ontvangen beeldbestand kan niet worden gedecodeerd.	Laat de fax opnieuw verzenden; schakel de foutcorrectiemodus (ECM) in als dit nog niet het geval is.



**Tabel 3-2 Faxontvangstberichten (vervolg)**

Bericht	Foutnr.	Omschrijving	Actie(s)
Poll Invalid	0	Met de polling-functie is geprobeerd een fax op te halen van een ander apparaat maar daar was geen fax beschikbaar.	Neem contact op met de beheerder van het faxapparaat dat wordt gepolled en controleer of de fax beschikbaar is; probeer het opnieuw.
Taak mislukt	Elke	Faxfout; dit omvat alle niet-specifieke fouten.	Laat de fax opnieuw verzenden; als de fout aanhoudt, neemt u contact op met de klantenservice.
Stroomstoring	0	Er heeft zich tijdens de faxontvangst een stroomstoring voorgedaan.	Vraag de verzender de fax opnieuw te verzenden.
Geen fax gedetecteerd	17, 36	Er is een gespreksoproep gedaan naar de fax.	Geen

## Faxrapporten

Hieronder vindt u een overzicht van de faxrapporten die met het apparaat kunnen worden afgedrukt. Deze rapporten kunt u afdrukken of weergeven op het bedieningspaneel van het apparaat.

### Op het apparaat zijn de volgende rapporten beschikbaar:

- Faxactiviteitenlog
- Rapport Factuurcodes
- Lijst met geblokkeerde faxen
- Snelkieslijst
- Rapport Faxoproepen

### U kunt faxrapporten als volgt afdrukken of weergeven:

1. Ga in het beginscherm naar de knop **Beheer** en raak deze aan.
2. Open de volgende menu's:
  - **Rapporten**
  - **Faxrapporten**
3. Selecteer het logboek of rapport dat u wilt afdrukken of weergeven.
4. Raak de knop **Afdrukken** of **Beeld** aan.

## Faxactiviteitenlogboek

Het Faxactiviteitenlog bevat de volgende gegevens:

- Informatie in het faxhoofd die is ingesteld op het product
- Taaknummers van alle faxtaken
- Datum en tijd van alle ontvangen, verzonden of mislukte faxen
- Het type faxtaak: verzenden of ontvangen
- Identificatiegegevens (telefoonnummer, indien beschikbaar)
- Duur (tijd dat telefoon van de haak is geweest)
- Aantal pagina's
- Resultaat (verzonden, in de wachtrij of mislukt, inclusief vermelding van het type fout en de foutcode)

In de database worden de 500 meest recente faxvermeldingen opgeslagen (oudere faxen worden verwijderd uit het logboek). De faxvermeldingen zijn vermeldingen van alle faxsessies. Een faxsessie kan bijvoorbeeld een verzonden fax, een ontvangen fax of een firmware-upgrade zijn. Afhankelijk van de activiteit kan het rapport maximaal 500 vermeldingen bevatten (tenzij u 500 faxen verzendt zonder faxen te ontvangen of zonder dat er sprake is van overige activiteiten).

Als u het logboek wilt gebruiken voor registratiedoeleinden, moet u het logboek regelmatig afdrukken (ten minste na elke 500 faxen) en vervolgens wissen.

## Factuurcoderapport

Het rapport met factuurcodes bevat een overzicht van de 500 meest recente verzonden faxen, gesorteerd op factuurcode. Het rapport bevat de volgende gegevens:

- Factuurcodenummer
- Datum en tijd van alle ontvangen faxen
- Identificatienummer
- Duur (tijd dat telefoon van de haak is geweest)
- Aantal verzonden pagina's
- Resultaat (succes)

In de database worden de 500 meest recente faxen opgeslagen (oudere faxen worden verwijderd uit de database). Als u het rapport wilt gebruiken voor registratiedoeleinden, moet u het rapport regelmatig afdrukken (ten minste na elke 500 faxen).

## Lijst met geblokkeerde faxberichten

Het rapport met een lijst van geblokkeerde faxnummers bevat een lijst met faxnummers die in het product zijn ingesteld als geblokkeerd.

## Rapport met snelkieslijst

Een rapport met snelkieslijsten bevat een overzicht van de faxnummers die aan namen van snelkiesnummers zijn toegewezen.

## Faxoproerapport

Het Rapport Faxoproepen is een kort rapport waarin de status van de laatst ontvangen of verzonden fax wordt aangegeven.

## Het faxactiviteitenlogboek verwijderen

U kunt het Faxactiviteitenlog als volgt wissen.

1. Raak op het bedieningspaneel het pictogram [Beheer](#) aan.
2. Open de volgende menu's:
  - [Faxinstellingen](#)
  - [Faxactiviteitenlog wissen](#)
3. Raak de knop [Wissen](#) aan om het Faxactiviteitenlog te wissen.

## Instellingen service

Als de aanbevolen handeling in het gedeelte Foutcodes niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u proberen het probleem op te lossen met deze functies in de menu's van het bedieningspaneel. Het is de bedoeling dat deze worden gebruikt als u door een HP servicevertegenwoordiger wordt geholpen.

## Instellingen in het menu Probleemoplossing

Open het menu [Beheer](#) en selecteer vervolgens het menu [Probleemoplossing](#).

---

Instellingen menu [Probleemoplossing](#)

**T.30-opsporing:** De functie T.30-opsporing bestaat uit een gedrukt rapport met een overzicht van alle communicatie die heeft plaatsgevonden tussen het verzendende en ontvangende faxapparaat tijdens de laatste faxverzending- of ontvangst. Het rapport bevat een groot aantal technische gegevens die voor de meeste gebruikers te gedetailleerd zijn. De gedetailleerde foutcodes en overige informatie kunnen echter van pas komen bij het oplossen van een specifiek probleem bij het verzenden of ontvangen van een fax. Een HP-servicevertegenwoordiger kan de inhoud van het rapport opvragen om vast te stellen wat de oorzaak van het probleem is en op basis daarvan bepalen welke actie moet worden ondernomen.

---

---

V34: Deze instelling heeft twee waarden (Normaal en Uit) die de modemsnelheid bepalen. Met de instelling Normaal kan de modem een keuze maken (onderhandelen met de andere modem) tussen een van de ondersteunde modemsnelheden tot maximaal 33.600 bps. Bij de instelling Uit wordt de maximale modemsnelheid op 14.400 bps ingesteld. Deze instelling blijft zo tenzij deze wordt gewijzigd.

---

Luidsprekermodus: Deze service-instelling heeft twee modi, Normaal en Diagnostiek. In de modus Normaal wordt de luidspreker van de modem ingeschakeld tijdens het kiezen tot aan het moment waarop verbinding wordt gemaakt. Daarna wordt de luidspreker uitgeschakeld. In de Diagnostiekmodus wordt de luidspreker ingeschakeld en blijft deze aan voor alle faxcommunicaties totdat de instelling weer wordt teruggezet op Normaal.

---

## Instellingen in het menu Herstellen

Open het menu [Beheer](#) en selecteer vervolgens het menu [Herstelfuncties](#).

---

Instellingen menu [Herstelfuncties](#)

[Restore Factory Telecom Settings](#) (Fabrieksinstellingen telecom herstellen) of [Restore Default Telecom Settings](#) (Standaardinstellingen telecom herstellen): Hiermee kunt u verschillende menuwijzigingen terugzetten op de standaardwaarden. U kunt onder meer de instelling voor maximale modemsnelheid, beltoononderbrekingstijd, V.34, luidsprekermodus en verlies verzendsignaal terugzetten.

---

## Firmware bijwerken

De firmware op de faxaccessoire kan bijgewerkt worden. De faxfirmware wordt bijgewerkt als onderdeel van een algemene firmware-upgrade voor het product. Zie de producthandleiding voor meer informatie.

---

# A Service en ondersteuning

- [Beperkte garantieverklaring van Hewlett-Packard](#)
- [Klantenondersteuning](#)

# Beperkte garantieverklaring van Hewlett-Packard

HP PRODUCT	DUUR VAN DE BEPERKTE GARANTIE
HP LaserJet analoog faxaccessoire 500	1 jaar

HP garandeert u, de eindgebruiker en klant, dat de HP-hardware en -accessoires vanaf de datum van aankoop voor de duur van bovengenoemde garantieperiode vrij zullen zijn van materiaal- en constructiefouten. Indien HP gedurende de garantieperiode van dergelijke defecten in kennis wordt gesteld, zal HP de defecte producten naar eigen goeddunken laten repareren of vervangen. Vervangende producten kunnen nieuw of zo goed als nieuw zijn.

HP garandeert u dat HP-software bij correcte installatie en correct gebruik gedurende de hierboven genoemde periode na de aanschafdatum geen gebreken zal vertonen in de uitvoering van de programma-instructies als gevolg van gebreken in materiaal of vakmanschap. Als HP van dergelijke gebreken in kennis wordt gesteld tijdens de garantieperiode, zal HP zorgen voor vervanging van de software die als gevolg van dergelijke gebreken de programma-instructies niet kan uitvoeren.

HP kan de ononderbroken en probleemloze werking van HP-producten niet garanderen. Als HP niet binnen een redelijke termijn in staat is een product te repareren of te vervangen zodat de conditie ervan is zoals overeengekomen in de garantie, hebt u recht op teruggave van de aankoopprijs na onmiddellijk retourneren van het product.

HP-producten kunnen onderdelen bevatten die zijn gemaakt op basis van hergebruik en die presteren als nieuw, of die incidenteel gebruikt zijn.

De garantie is niet van toepassing op defecten die het resultaat zijn van (a) onjuist of onvoldoende onderhoud of een verkeerde kalibratie, (b) software, verbindingen, onderdelen of benodigdheden die niet door HP zijn geleverd, (c) niet-geautoriseerde aanpassing of misbruik, (d) gebruik buiten de aangegeven omgevingspecificaties voor het apparaat of (e) onjuiste voorbereiding of onjuist onderhoud van de locatie.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING, ZIJN BOVENGENOEMDE GARANTIES EXCLUSIEF EN BESTAAT ER GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDE, NOCH SCHRIFTELIJK NOCH MONDELING, EN HP WIJST DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE HAND. Sommige landen/regio's, staten of provincies staan beperking van een geïmpliceerde garantie niet toe, waardoor de bovenstaande beperking of uitsluiting misschien niet op u van toepassing is. Deze beperkte garantie geeft u specifieke juridische rechten. U hebt misschien ook andere rechten die verschillen per staat, per provincie of per land/regio.

De beperkte garantie van HP is geldig in alle landen/regio's of plaatsen waar HP ondersteuning biedt voor dit product en waar HP dit product op de markt heeft gebracht. De garantie kan variëren op basis van plaatselijke normen. In verband met wettelijke regelgeving brengt HP geen wijzigingen aan in de vormgeving of de functies van het product voor gebruik in een land/regio waarvoor het product oorspronkelijk niet was bestemd.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR NATIONALE WETGEVING, ZIJN DE PROBLEEMOPLOSSINGEN IN DEZE GARANTIEVERKLARING DE ENIGE TOEGESTANE OPLOSSINGEN. MET UITZONDERING VAN HET HIERBOVEN BEPAALDE, KUNNEN HP EN ZIJN LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL

AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR HET KWIJTRAKEN VAN GEGEVENS, DIRECTE, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE (WAARONDER INKOMSTENDERVIJNG EN GEGEVENSVERLIES) NOCH VOOR ANDERE SCHADE, ONGEACHT OF DEZE SCHADE VOORTVLOEIT UIT EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS. Sommige landen/ regio's, staten of provincies staan beperking van een geïmpliceerde garantie niet toe, waardoor de bovenstaande beperking of uitsluiting misschien niet op u van toepassing is.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZIJN DE VOORWAARDEN IN DEZE GARANTIEVERKLARING EEN AANVULLING OP DE GELDENDE WETTELIJKE RECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VERKOOP VAN DIT PRODUCT AAN U.

## Klantenondersteuning

---

Tijdens de garantieperiode kunt u gebruik maken van de gratis telefonische ondersteuning voor uw land/regio

Telefoonnummers voor land/regio vindt u op de folder in de doos van het product of op [www.hp.com/support/](http://www.hp.com/support/).

Zorg dat u de productnaam, het serienummer, de aankoopdatum en een probleemomschrijving bij de hand hebt.

---

24-uurs ondersteuning via internet

[www.hp.com/go/ljanalogfaxaccessory500\\_manuals](http://www.hp.com/go/ljanalogfaxaccessory500_manuals)

---





---

# B Specificaties

- [Productspecificaties faxmodule](#)
- [Vervangbare onderdelen en accessoires](#)

# Productspecificaties faxmodule

Omgevingspecificaties	
Bedrijfsomgeving	<ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatuur: 10° C tot 32,5° C</li><li>• Relatieve vochtigheid: 20 tot 80 procent (zonder condensatie)</li></ul>
Bij opslag	<ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatuur: -20° C tot 40° C</li><li>• Relatieve vochtigheid: minder dan 95 procent (zonder condensatie)</li></ul>
Specificaties voor de faxfunctie	
Faxcompatibiliteit	<ul style="list-style-type: none"><li>• CCIT/ITU-T groep 3, EIA/TIA klasse 1, klasse 2.1</li></ul>
Telefoonaansluiting	<ul style="list-style-type: none"><li>• RJ11</li></ul>
Compressiemethoden	<ul style="list-style-type: none"><li>• MH, MR, MMR en JBIG</li></ul>
Ondersteunde overdrachtssnelheden en normen	<ul style="list-style-type: none"><li>• V.17 bij 14.400, 12.000, 9.600, 7.200 bps (bits per seconde)</li><li>• V.33 bij 14.400, 12.000 bps</li><li>• V.29 bij 9.600, 7.200 bps</li><li>• V.27 bij 4.800, 2.400 bps</li><li>• V.34 bij 16.800, 19.200, 21.600, 24.000, 26.400, 28.800, 31.200, 33.600 bps</li></ul>
Modemsnelheid	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maximaal 33.600 bits per seconde (bps)</li></ul>
Snelkiezen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ja</li></ul>
Faxresolutie (verzenden en ontvangen)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Standaard - 200 x 100 dpi (dots per inch)</li><li>• Fijn - 200 x 200 dpi</li><li>• Extra fijn -300 x 300 dpi</li><li>• Ultrafijn -200 x 400 (alleen ontvangen)</li><li>• Ultrafijn -400 x 400 (alleen ontvangen)</li></ul>

## Vervangbare onderdelen en accessoires

Neem contact op met de verkoper of de Hewlett-Packard-dealer voor vervangbare onderdelen voor de faxmodule.



---

# C Informatie over voorschriften

- [Milieuvriendelijke producten](#)
- [Conformiteitsverklaring](#)
- [FCC-voorschriften](#)
- [Additional FCC statement for telecom products \(US\)](#)
- [Markering Japanse telecom](#)
- [Wet op de bescherming van de telefoongebruiker \(VS\)](#)
- [Canadese DOC-voorschriften](#)
- [Industry Canada CS-03 requirements](#)
- [EU-verklaring voor telecom](#)
- [New Zealand Telecom Statements](#)
- [EMI-verklaring \(Taiwan\)](#)
- [VCCI-verklaring \(Japan\)](#)
- [EMC-verklaring \(China\)](#)
- [EMC-verklaring \(Korea\)](#)
- [Tabel met chemicaliën \(China\)](#)

# Milieuvriendelijke producten

## Milieubescherming

Hewlett-Packard Company spant zich in om op milieuvriendelijke wijze kwalitatief hoogstaande producten te leveren. Het ontwerp van dit product bevat dan ook diverse kenmerken die de effecten op het milieu beperken.

## Plastic onderdelen

Plastic onderdelen van meer dan 25 gram zijn volgens internationale normen gemarkeerd, waardoor aan het einde van de levensduur van het product beter kan worden bepaald hoe de plastics moeten worden afgevoerd.

## Materiaalbependingen

Aan dit HP-product is geen kwik toegevoegd.

Dit HP product bevat geen accu.

## Afdanken van afvalapparatuur door gebruikers



Dit symbool betekent dat u het product niet met uw andere huishoudafval mag weggooien. In plaats hiervan dient u ten behoeve van de gezondheid en het milieu afgedankte apparatuur in te leveren bij een recycling/inzamelingspunt voor elektrische en elektronische apparatuur. Neem voor meer informatie contact op met uw verwerkingsdienst voor huishoudafval of ga naar: [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).

## Meer informatie

Meer informatie over onderwerpen met betrekking tot het milieu:


- Milieuprofielblad voor dit product en andere verwante producten van HP
- Inzet van HP voor het milieu
- Het milieubeheersysteem van HP
- Het retournerings- en recycleprogramma van HP voor verbruikte producten
- Material Safety Data Sheets (chemiekaarten)

Ga naar [www.hp.com/go/environment](http://www.hp.com/go/environment) of [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment).

# Conformiteitsverklaring

## Conformiteitsverklaring

### overeenkomstig ISO/IEC 17050-1 en EN 17050-1: DoC# BOISB-0703-00-rel.12.0

Naam fabrikant:	Hewlett-Packard Company
Adres fabrikant:	11311 Chinden Boulevard Boise, Idaho 83714-1021, V.S.
	verklaart dat het product
<b>Productnaam:</b>	HP Analoge faxmodule 500
<b>Regelgevend modelnummer:<sup>2)</sup></b>	BOISB-0703-00
<b>Productopties:</b>	Alles
<b>Tonerpatronen/afbeeldingsdrum:</b>	N.v.t.
	voldoet aan de volgende productspecificaties:
<b>VEILIGHEID:</b>	IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006 +A11:2009 +A12:2011
<b>EMC:</b>	CISPR22:2005 +A1/ EN55022:2006 +A1 - Klasse A <sup>1), 3)</sup> EN 55024:1998 +A1:2001 +A2:2003 EN61000-3-2:2006 +A1:2009 + A2:2009 FCC Titel 47 CFR, Lid 15 Klasse A <sup>1)</sup> / ICES-003, Nummer 4
<b>TELECOM:</b>	ES203-201; FCC Titel 47 CFR, Lid 68 <sup>4)</sup>
<b>RoHOS</b>	EN 50581:2012
Aanvullende informatie:	
	Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de EMC-richtlijn 2004/108/EG, de richtlijn inzake laagspanning 2006/95/EG en de R&TTE-richtlijn 1999/5/EG, en is dienovereenkomstig voorzien van de CE-markering  .
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Gebruik ervan is alleen toegestaan op de volgende voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet enige ontvangen storing accepteren, waaronder storing die een ongewenste werking kan veroorzaken.
	1) Het product is getest in een normale configuratie met pc's van Hewlett-Packard.
	2) Om te voldoen aan de wetgeving, is aan dit project een wettelijk modelnummer toegekend. U moet dit nummer niet verwarren met de productnamen of de productnummers.
	3) Dit product voldoet aan de vereisten van EN55022 en CNS13438 Klasse A, in welk geval het volgende van toepassing is: "Waarschuwing: dit is een klasse A-product. In een woongebied kan dit apparaat radiointerferentie veroorzaken. Als dit het geval is, wordt de gebruiker geacht de noodzakelijke maatregelen te treffen."
	4) Telecomgoedgevingen en -standaarden overeenkomstig de doellanden/-regio's zijn op dit apparaat toegepast, ter aanvulling op het bovenstaande.
	Boise, Idaho 83714-1021, V.S.
	februari 2013

---

## Conformiteitsverklaring

### overeenkomstig ISO/IEC 17050-1 en EN 17050-1: DoC# BOISB-0703-00-rel.12.0

---

Neem alleen voor onderwerpen met betrekking op regelgeving contact op met:

---

Contactadres in Europa:	Uw plaatselijke verkoop- en servicekantoor van Hewlett-Packard of Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Straße 140, 71034 Böblingen, Duitsland <a href="http://www.hp.com/go/certificates">http://www.hp.com/go/certificates</a>
Ondersteuning VS:	Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (Telefoon: 208-396-6000)


---



## FCC-voorschriften

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een elektronisch apparaat van Klasse A, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn in het leven geroepen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen wanneer de apparatuur in een commerciële omgeving wordt gebruikt. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet volgens de instructies in de handleiding wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan dit schadelijke storingen veroorzaken in radiocommunicatie. Gebruik van deze apparatuur in een woonomgeving veroorzaakt waarschijnlijk schadelijke storingen, die de gebruiker op eigen kosten zal moeten verhelpen.

---

 **OPMERKING:** Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Hewlett-Packard zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om met deze apparatuur te werken, tenietdoen.

Om te voldoen aan de limieten voor apparaten uit de klasse A zoals gesteld in Deel 15 van de FCC-voorschriften, is het gebruik van een afgeschermd interfacekabel verplicht.

---

## Additional FCC statement for telecom products (US)

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the back of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

The REN is used to determine the quantity of devices, which may be connected to the telephone line. Excessive RENs on the telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most, but not all, areas, the sum of the RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to the line, as determined by the total RENs, contact the telephone company to determine the maximum REN for the calling area.

This equipment uses the following USOC jacks: RJ11C.

An FCC-compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack, which is Part 68 compliant. This equipment cannot be used on telephone company-provided coin service. Connection to Party Line Service is subject to state tariffs.

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. If advance notice is not practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make the necessary modifications in order to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment, please see the numbers in this manual for repair and (or) warranty information. If the trouble is causing harm to the telephone network, the telephone company may request you remove the equipment from the network until the problem is resolved.

The customer can do the following repairs: Replace any original equipment that came with the device. This includes the print cartridge, the supports for trays and bins, the power cord, and the telephone cord. It is recommended that the customer install an AC surge arrester in the AC outlet to which this device is connected. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical surges.

## Markering Japanese telecom



A08-0138004

## Wet op de bescherming van de telefoongebruiker (VS)

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains, in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, or other entity, or individual. (The telephone number provided cannot be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long distance transmission charges).

## Canadese DOC-voorschriften

Complies with Canadian EMC Class A requirements.

« Conforme à la classe A des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

## Industry Canada CS-03 requirements

**Notice:** The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means the equipment meets certain telecommunications network protective, operational, and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirement document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction. Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible for the equipment to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations. Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment. Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines, and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution can be particularly important in rural areas.

---

**! VOORZICHTIG:** Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate. The Ringer Equivalence Number (REN) of this device is 0,0.

---

Notice: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Number of all the devices does not exceed five (5.0). The standard connecting arrangement code (telephone jack type) for equipment with direct connections to the telephone network is CA11A.

## EU-verklaring voor telecom

Dit product is bedoeld voor aansluiting op het analoge PSTN (publiek geschakelde telefoonnetwerk) van landen/regio's in de EER (Europese Economische Ruimte).

Het product voldoet aan de vereisten van de Europese R&TTE-richtlijn 1999/5/EC (Annex II) en is dienovereenkomstig voorzien van de CE-conformiteitsmarkering.

Zie de conformiteitsverklaring van de fabrikant elders in deze handleiding voor meer bijzonderheden.

Door de verschillen tussen de afzonderlijke telefoonnetwerken in de verschillende landen/regio's, vormt deze goedkeuring op zich geen onvoorwaardelijke garantie voor een goede werking op elk PSTN-eindpunt. Netwerkcompatibiliteit hangt af van de juist gekozen instelling door de klant in voorbereiding op de aansluiting op het PSTN. Volg de instructies in de gebruikershandleiding.

Als u problemen ondervindt met de netwerkcompatibiliteit, verzoeken wij u contact op te nemen met de leverancier van uw apparaat of met de helpdesk van Hewlett-Packard in het land/de regio waarin het product wordt gebruikt.

De plaatselijke PSTN-beheerder kan extra eisen stellen aan de aansluiting op een PSTN-eindpunt.

## New Zealand Telecom Statements

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same line.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom "111" Emergency Service.

This product has not been tested to ensure compatibility with the FaxAbility distinctive ring service for New Zealand.

## EMI-verklaring (Taiwan)

**警告使用者：**

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

## VCCI-verklaring (Japan)

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者は適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

## EMC-verklaring (China)

此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

## EMC-verklaring (Korea)

A급 기기 (업무용 방송통신기기)	이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.
-----------------------	--



## Tabel met chemicaliën (China)

### 有毒有害物质表

根据中国电子信息产品污染控制管理办法的要求而出台

部件名称	有毒有害物质和元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
打印引擎	X	0	0	0	0	0
控制面板	0	0	0	0	0	0
塑料外壳	0	0	0	0	0	0
格式化板组件	X	0	0	0	0	0
碳粉盒	X	0	0	0	0	0

0609

0：表示在此部件所用的所有同类材料中，所含的此有毒或有害物质均低于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

X：表示在此部件所用的所有同类材料中，至少一种所含的此有毒或有害物质高于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

注：引用的“环保使用期限”是根据在正常温度和湿度条件下操作使用产品而确定的。



# Index

- A**
  - aanbieden van afval 154
  - aan pagina aanpassen 32, 110
  - aantal belsignalen 102
  - accessoires 151
  - achtergrondinstelling
    - gekleurd papier kopiëren 21
    - verwijderen van verzonden faxen 21
  - activiteitenlogboek 57, 142
  - afbeeldingsverwerking
    - scherpte 104
  - afbeeldingsverwerking
    - afdrukstand afbeelding 106
    - instellingen 103
    - kleurdetectie 105
    - pagina bijsnijden 105
    - randen wissen 104
    - toonaanpassing 106
  - afdrukken vergrendelde faxen 127
  - afdrukstand 25, 97
  - afvalverwerking, einde van levensduur 154
  - algemene instellingen
    - faxverzending 19
  - algemene instellingen fax verzenden 19
  - algemene instellingen fax verzenden 92
- algemene instellingen
  - faxverzending 19
  - archiveren faxen 33
- B**
  - bedrijfsnaam 13
  - beeldcorrectie 26, 98
  - beveiligde instellingen 44
  - bevestiging faxnummer 20, 92
  - browser, web
    - configuratie op afstand 14, 86
- C**
  - Canadese DOC-voorschriften 160
  - configuratie
    - op afstand 14, 86
  - configuratie op afstand
    - hulpprogramma voor digitaal verzenden 15, 87
    - Webbrowser 14, 86
    - Web Jetadmin 14, 86
  - Conformiteitsverklaring 155
  - contact opnemen met HP 147
- D**
  - database 58
  - datum/tijdinstelling 12
  - document, symbolen 2
  - doorsturen faxen 33
  - DSS. Zie hulpprogramma voor digitaal verzenden
- E**
  - een fax annuleren 42, 120
  - een fax doorsturen 34
  - een fax verzenden
    - aan meerdere geadresseerden 42, 121
    - meerdere geadresseerden verwijderen 42, 123
    - via nummers van het faxadresboek 119
    - via telefoonboeknummers 40
  - een groep nummers. Zie snelkiesnummer
  - EMI-verklaring Taiwan 163
  - EWS
    - polling inschakelen 113
- F**
  - factuurcoderapport
    - afdrukken 58, 142
  - factuurcodes 22, 100
  - fax
    - afdrukken 127
    - annuleren 42, 120
    - configuratiewizard 12
    - invoerproblemen 47, 132
    - ontvangen 120
    - resolutie 150
    - setupwizard 83
    - telefoonlijn aansluiten 11
    - vereiste instellingen 11, 82
    - verzenden 37, 116
  - faxaccessoire
    - telefoonlijn aansluiten 11
  - faxaccessoire installatie 6
  - faxadresboek 119
  - faxarchief 34
    - inschakelen 34
  - fax archiveren 33, 112
    - inschakelen 112
  - faxconfiguratie op afstand 86
  - fax doorsturen 33, 34, 112
    - inschakelen 113
  - faxen archiveren 34
  - faxinstellingen 16, 88
    - afbeeldingsverwerking 103
    - datum en tijd 84
    - inkomende faxen blokkeren 30
    - nummer kiezen 16, 88
    - ontvangst 28, 101
    - schema voor het afdrukken van faxen 29
    - volume belsignaal 28
  - faxinstellingen aantal belsignalen 102
  - faxinstellingen beltoonfrequentie 103
  - faxinstellingen beltooninterval 103
  - faxinstellingen belvolume 101
  - faxinstellingen ontvangen
    - aan pagina aanpassen 32
  - faxinstellingen papierlade 112
  - faxinstellingen papierselectie 110
  - faxinstellingen uitvoerlade 111

faxinstellingen verzenden  
  kiesvolume 88  
faxinstellingen zijden instellen  
  111  
faxkoptekst 13  
faxmodule-installatie 64, 67, 71,  
  75  
fax ontvangen 120  
faxpolling 31, 113  
faxwaarschuwing 24, 32  
fax waarschuwing 96  
FCC-voorschriften 157  
firmware bijwerken 61, 144  
formaat origineel 25, 98  
foto's, lage kwaliteit 37, 116  
fout  
  codes 51, 136  
foutcorrectiemodus  
  instellingen 22, 94  
functies, omschrijving 3

## G

garantie  
  product 145, 146  
geheugen, faxen opslaan en  
  verwijderen 37, 116  
geheugenvergrendeling  
  inschakelen 127  
  pincode 44  
  uitschakelen 127  
geïntegreerde webserver 14, 86  
geleverde batterijen 154  
geplande  
  faxafdrukken 107  
geplande faxafdrukken 107  
gesprekken en herkiespogingen  
  43, 126  
grafische weergave, lage  
  kwaliteit 37, 116

## H

HP Color LaserJet CM 3530 5  
HP Color LaserJet CM 4540 63  
HP Color LaserJet Enterprise  
  M4555 63  
HP LaserJet Enterprise 500 63  
HP LaserJet Enterprise 500 Color  
  63  
HP LaserJet Enterprise M725 MFP-  
  serie 63

hulpprogramma voor digitaal  
  verzenden, configuratie op  
  afstand 15, 87

## I

inkomende faxen blokkeren 30,  
  108  
installatie  
  HP Color LaserJet CM4540 64  
  HP Color LaserJet M4555 67  
  HP LaserJet Enterprise 500 71  
  HP LaserJet Enterprise 500  
  MFP 75  
installatie van de  
  HP Color LaserJet CM3530 6  
instelling datum/tijd 84  
instellingen  
  achtergrond 21  
  algemene instellingen  
   verzenden 92  
  bevestiging faxnummer 20  
  datum- en tijdsindeling 84  
  factuurcodes 22, 100  
  fax 16, 88  
  fax doorsturen 34  
  faxontvangst 28, 101  
  fax verzenden 16, 88  
  foutcorrectiemodus 22  
  geheugenvergrendeling 127  
  instelling voor licht/donker 21  
  JBIG-compressie 20  
  kiesinterval 17  
  kiesmodus 16  
  kiestoondetectie 18  
  menu 12  
  modemvolume 16  
  Opnieuw kiezen bij bezet 17  
  opnieuw kiezen bij geen  
   antwoord 18  
  overeenkomen  
   faxsnelkiesnummer 22  
  overlay-kopregel 18  
  resolutie 23  
  scherpte 21  
  vereist 11, 82  
  voorkiesnummer 19  
instellingen datum/tijd 84  
instellingen fax  
  verzenden 16, 88

instellingen faxnummer kiezen  
  16, 88  
instellingen faxontvangst 28, 101  
  aantal belsignalen 102  
  beltoonfrequentie 103  
  beltooninterval 103  
  belvolume 101  
  faxen blokkeren 108  
  inkomende faxen blokkeren  
   30  
  instellingen fax aan pagina  
   aanpassen 110  
  ontvangen faxen stempelen  
   32, 110  
  papierlade 112  
  papierselectie 110  
  schema voor het afdrukken van  
   faxen 29  
  selectie papierlade 33  
  setup 28, 101  
  snelheid 102  
  standaard taakopties 31  
  uitvoerlade 111  
  volume belsignaal 28  
  waarschuwing 32, 109  
  zijden instellen 111  
instellingen fax verzenden 16, 88  
  afdrukstand 97  
  algemene 92  
  beeldcorrectie 98  
  bevestiging faxnummer 92  
  formaat origineel 98  
  foutcorrectiemodus 94  
  kiesmodus 89  
  resolutie 95  
  voorbeeld van afbeelding 95  
instellingen faxverzending  
  standaard taakopties 23  
instellingen faxwaarschuwing  
  109  
instellingenmenu wordt niet  
  weergegeven 12  
instellingen ontvangen faxen  
  stempelen 110  
instellingen service 59, 143  
instellingen verzenden fax  
  kiesinterval 89  
  kiestoondetectie 91  
  lege pagina's weglaten 100  
  nummer kiezen 16, 88

- opnieuw kiezen bij bezet 90
- opnieuw kiezen bij fout 90
- opnieuw kiezen bij geen antwoord 91
- snellheid 89
- taak creëren 99
- tekst/afbeelding 99
- voorkiesnummer 92
- instelling voor donker/licht voor verzonden faxen 21
- instelling voor licht/donker voor verzonden faxen 21
- invoerproblemen 47, 132

## J

- JBIG compressie instelling 20

## K

- kiesinterval, instelling 17, 89
- kiesmodus instelling 16, 89
- kiesmodus fax 89
- kiestoon instelling 16, 89
- kiestoondetectie 91
- kiestoondetectie, instelling 18
- kiesvolume van de fax 88
- klantenondersteuning 147
- Koreaanse EMC-verklaring 164
- kwikvrij product 154

## L

- land/regio 13
- LAN fax 12
- lege pagina's weglaten 100
- lege pagina weglaten 28
- lijst met geblokkeerde faxberichten afdrukken 59, 142
- lijst met geblokkeerde faxnummers aanmaken 30, 108
- alle nummers wissen van 30
- nummers verwijderen van 30, 108
- log/rapport activiteitenlogboek 57, 142
- activiteitenlogboek, verwijderen 58, 143
- factuurcoderapport 58, 142
- factuurrapport, verwijderen 58
- faxoproerapport 56, 143

- lijst met geblokkeerde faxberichten 59, 142
- rapport met snelkieslijst 59, 143
- log-/rapportgegevens verwijderen 58
- log/rapport verwijderen 143

## M

- materiaalbeperkingen 154
- menu, faxinstellingen 12
- modemsnelheid 49, 133, 150
- modemvolume 16

## N

- niet geconfigureerd 11, 82

## O

- omgevingspecificaties 150
- onderdelen 4
- ondersteuning 147
- ontvangen faxen stempelen 32
- op afstand configureren 14
- opmerking 2
- opnieuw kiezen bij bezet 90
- instelling 17
- opnieuw kiezen bij fout 90
- opnieuw kiezen bij geen antwoord 91
- instelling 18
- oproerapport 56, 143
- opslag, omgeving 150
- originele kanten 24
- overeenkomen faxsnellkiesnummer 22
- overlay-kopregel instelling 18

## P

- pauze, tijdens het kiezen van een nummer 37, 116
- pincode maken 44
- opnieuw instellen 44
- wijzigen 44
- polling 31, 113
- inschakelen 113
- prefix automatisch kiezen 92
- probleemoplosser trage ontvangst fax 49, 133

- probleemoplossing faxinstellingenmenu wordt niet weergegeven 12
- problemen oplossen PBX-systemen 48, 135
- trage verzending fax 48, 135
- problemen oplossen PBX-systemen 48, 135
- problemen oplossen telefoonlijnen 48, 135
- pulskeuze instelling 16, 89

## R

- regelgevende statements Conformiteitsverklaring 155
- resolutie instelling 23, 95
- resolutie, faxen 150

## S

- schema voor het afdrukken van faxen 29
- scherpte-instelling voor verzonden faxen 21
- selectie papierlade 33
- setup faxinstellingen 101
- snellheid faxontvangst 102
- snellkieslijst rapport 59, 143
- snellkiesnummer maken 42, 121
- verwijderen 42, 123
- specificaties 150
- stand 25
- standaard taakopties 23, 31, 109
- status, faxaccessoirepagina 46, 131
- statusberichtenbalk 116
- symbolen, document 2

## T

- T.30 Trace report 59, 143
- taak creëren 27, 99
- tekst/afbeelding 99
- optimaliseren 27
- telefoonboek 40
- telefoonlijn verbinding 82

telefoonlijn, faxaccessoire  
aansluiten op 11  
telefoonnummer 13  
tip 2  
trage ontvangst fax 49, 133  
trage verzending fax 48, 135

## V

VCCI-verklaring voor Japan 163  
verbinden met een modem 82  
vereiste instellingen  
land/regio 11, 82  
vergrendelde faxen afdrukken  
127  
vervangbare onderdelen 151  
verwerken, einde van levensduur  
154  
verzendsnelheid fax 89  
VoIP 45, 128  
volume besignaal 28  
voorbeeld van afbeelding 95  
voorkiesnummer 92  
automatisch kiezen 19  
instelling 19  
voorzichtig 2

## W

waarschuwing 2  
waarschuwingsinstellingen 24,  
32  
waarschuwings instellingen 96  
Web Jetadmin, configuratie op  
afstand 14, 86  
weglaten  
lege pagina 28  
werking van het faxapparaat 11,  
82  
wizard, faxconfiguratie 12  
wizard, faxsetup 83



