



OFFICEJET 7500A

Darbo pradžios vadovas
Lietošanas pamācība



Copyright Information

© 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Edition 1, 3/2010

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services.

Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Trademark credits

Microsoft® and Windows® are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation.

Turinys

Lietuviškai

Spausdintuvo naudojimas	2
„HP Digital Solutions“ (HP skaitmeniniai sprendimai)	3
Interneto funkcijos	4
Fakso nustatymas ir naudojimas	6
Fakso sėranka	6
Fakso naudojimas	13
Fakso ir skaitmeninės telefono ryšio paslaugos	18
Belaidžio ryšio (802.11) nustatymas (tik kai kurie modeliai)	19
Sėrankos problemų sprendimas	23
Spausdintuvo nustatymo problemos	23
Programinės įrangos diegimo problemos	23
Fakso nustatymo problemos	24
Belaidžio ryšio (802.11) sėrankos problemos	27
Integruotojo tinklo serverio (EWS) naudojimas	29
„Hewlett-Packard“ ribota garantija	30

Saugos informacija

Kai naudojatės šiuo spausdintuvu, visuomet imkitės elementarių atsargumo priemonių, kad išvengtumėte galimo sužeidimo dėl gaisro ar elektros smūgio.

1. Perskaitykite ir išsiaiškinkite visus nurodymus, pateiktus dokumentuose, kuriuos gavote su spausdintuvu.
2. Laikykites visų ant spausdintuvo esančių perspėjimų ir nurodymų.
3. Prieš valydami šį spausdintuvą, atjunkite jį nuo elektros tinklo.
4. Nestatykite ir nenaudokite šio spausdintuvo prie vandens arba kai esate sušlapę.
5. Pastatykite spausdintuvą patikimai ant tvirto paviršiaus.
6. Pastatykite spausdintuvą saugioje vietoje, kad niekas negalėtų užlipti ant telefono linijos laidų, už jo užkliauti ar jį pažeisti.
7. Jei spausdintuvas tinkamai neveikia, žr. elektroniniame vartotojo vadove, kuris yra jūsų kompiuteryje, jeigu įdiegėte programinę įrangą.


8. Viduje nėra dalių, kurias galėtų prižiūrėti pats vartotojas. Priežiūrą patikékite tik kvalifikuojuems techninės priežiūros darbuotojams.
9. Naudokite tik išorinį maitinimo adapterį, pateiktą su spausdintuvu.



Pastaba: Kasečių rašalas spausdinant naudojamas atliekant įvairius veiksmus, išskaitant spausdintuvu parengimą, kada spausdintuvas ir kasetės paruošiami spausdinti, ir spausdinimo galutės aptarnavimą, kuris leidžia išsaugoti spausdinimo purkštukus švarius ir rašalui tekėti tolygiai. Be to, šiek tiek rašalo lieka ir sunaudotoje kasetėje. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje www.hp.com/go/inkusage.

1. Spausdintuvo naudojimas

Dėkojame, kad įsigijote šį spausdintuvą.
Šiuo spausdintuvu galite spausdinti dokumentus ir nuotraukas, skaityti dokumentus į prijungtą kompiuterį, daryti kopijas, siųsti ir gauti faksogramas.

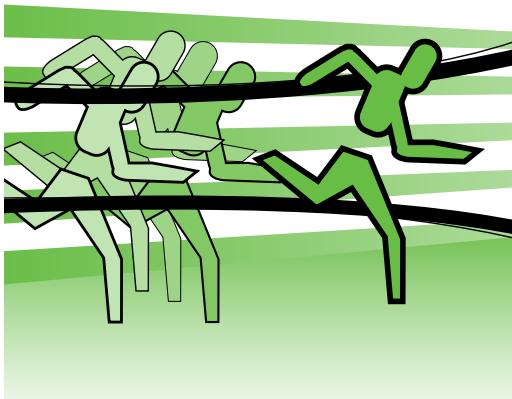

Skaityti, kopijuoti ir siųsti faksogramas galite naudodamiesi spausdintuvo valdymo skydeliu. Be to, valdymo skydeliu galima keisti nuostatas, spausdinti ataskaitas arba gauti spausdintuvu žinyno informacijos.

 **Patarimas.** Jei spausdintuvas prijungtas prie kompiutero, spausdintuvo parametrus galite keisti naudodami kompiuteryje įdiegtas programinės įrangos priemones, pavyzdžiui, spausdintuvu programinę įrangą arba integruočią tinklo serverį (EWS). Daugiau informacijos apie šias priemones žr. vartotojo vadove, kuris yra jūsų kompiuteryje, jeigu įdiegėte programinę įrangą.

Kur yra vartotojo vadovas?

Šio spausdintuvu vartotojo vadovas (dar vadinamas „Žinynu“) spausdintas nepateikiamas. Vietoje to, diegimo programa diegiant HP programinę įrangą, jis įrašomas kompiuteryje.

Šis vadovas teikia informacijos žemiau išvardytomis temomis:

- Informacija apie trikčių šalinimą
- Svarbūs saugos pranešimai ir teisinė informacija
- Informacija apie palaikomas eksplotaatinės medžiagas
- Išsamios instrukcijos vartotojui

Šį vadovą galite paleisti naudodami HP spausdinimo programinę įrangą („Windows“) arba žinyno meniu („Mac OS X“).

- „**Windows**“ Spustelėkite **Start** (pradėti), pasirinkite **Programs** (programos) arba **All Programs** (visos programos), pasirinkite **HP**, pasirinkite aplanką HP spausdintuvui, tada pasirinkite **Help** (žinynas).
- „**Mac OS X**“ „**Finder**“ (ieškiklyje) spustelėkite **Help** (žinynas) > **Mac Help** („Mac“ žinynas). Žinyno peržiūros priemonės lango išskleidžiamajame meniu „**Mac Help**“ („Mac“ žinynas) pasirinkite savo spausdintuvą.

Be to, HP techninės pagalbos interneto svetainėje (www.hp.com/support) yra šio vadovo versija „Adobe Acrobat“ formatu.



„HP Digital Solutions“ (HP skaitmeniniai sprendimai)

Spausdintuve yra skaitmeninių sprendimų rinkinys, galintis jums padėti palengvinti ir supaprastinti darbą.



Sužinokite daugiau!

Daugiau informacijos apie šių skaitmeninių sprendimų nustatymą ir naudojimą žr. vartotojo vadove. (Vartotojo vadovas kompiuteryje įrašomas į diegus programinę įrangą.)

Skaitymas į kompiuterį

Naudodamiesi spausdintuvu galite tiesiog prie jo prieiti, valdymo skydelyje paspausti mygtuką ir tiesiogiai nuskaityti dokumentus į kompiuterį arba kaip el. laiškų priedus nusiųsti verslo partneriams bendram naudojimui.

Pastaba: Jei dirbate kompiuteriu su „Microsoft® Windows®“ ir jūsų kompiuteris nerodomas spausdintuvo valdymo skydelyje matomame paskirties vietų sąraše, reikia paskirties kompiuteryje iš naujo įjungti HP

programinės įrangos nuskaitymo funkciją. Norėdami iš naujo įjungti nuskaitymo funkciją, kompiuterio darbalaukyje spustelėkite skirtuką **Start** (pradėti), pasirinkite **Programs** (programos) arba **All Programs** (visos programos), pasirinkite **HP**, pasirinkite **HP spausdintuvu aplanką**, tada pasirinkite **HP spausdintuvą**. Pasirodžiusiame lange spustelėkite parinktį **Activate Scan to Computer** (įjungti skaitymą į kompiuterį).

„HP Digital Fax (HP skaitmeninės faksogramos) („Fax to PC“ (faksograma į kompiuterį) ir „Fax to Mac“ (faksograma į „Mac“))

Daugiau niekada nepraraskite svarbių faksogramų popierius krūvose!

Naudodamiesi funkcijomis „Fax to PC“ (faksograma į asmeninį kompiuterį) ir „Fax to Mac“ (faksograma į „Mac“ kompiuterį) galite automatiškai gauti faksogramas tiesiai į kompiuterį ir išsaugoti tame. Su „Fax to PC“ (faksograma į asmeninį

kompiuterį) ir „Fax to Mac“ (faksograma į „Mac“ kompiuterį) galite lengvai išsaugoti skaitmenines savo faksogramų kopijas bei išvengti rūpesčių, kylančių gavus failus iš daugelio lapų.

Be to, galite išjungti faksogramų spausdinimą, kad sutaupytumėte lėšas popieriu i rašalui ir padėtumėte sumažinti popieriaus sąnaudas ir atliekų kiekį.

Interneto funkcijos

Spausdintuve įdiegti naujoviški tinklo sprendimai, leidžiantys greitai jungtis prie interneto, gauti dokumentus ir spausdinti greičiau ir patogiau, visiškai nenaudojant kompiuterio. Be to, norėdami kurti ir spausdinti profesionalios kokybės rinkodaros medžiaga, galite naudoti tinklo paslaugą (HP „Marketsplash“).

 **Pastaba:** Kad galėtumėte naudotis šiomis tinklo funkcijomis, spausdintuvas turi būti prijungtas prie interneto (eterneto kabeliu arba belaidžiu ryšiu). Jei spausdintuvas prijungtas USB kabeliu, šiomis interneto funkcijomis naudotis negalima.

 **Pastaba:** Be šių sprendimų, spausdinimo užduotis galite įspausdintuvą nuotoliniu būdu siųsti iš mobiliųjų prietaisų. Naudodamiesi šia paslauga, vadinama „HP ePrint“, galite spausdinti iš el. pašto ryši turinčių mobiliųjų telefonų, tinklo kompiuterių arba kitų mobiliųjų prietaisų – bet kur ir bet kada.



HP programos

HP programos – tai greitas ir lengvas būdas pasiekti, saugoti ir spausdinti verslo informaciją be kompiuterio. Naudodamiesi HP programomis, tiesiai iš spausdintuvo valdymo skydelio galite naudotis interne te saugoma medžiaga, pavyzdžiui, verslo formomis, naujenomis, archyvavimo paslaugomis ir t. t.

Kad galėtumėte naudotis HP programomis, spausdintuvas turi būti prijungtas prie interneto (eterneto kabeliu arba belaidžiu ryšiu). Norėdami įjungti ir nustatyti šią paslaugą, laikykites spausdintuvo valdymo skydelyje pateikiamų nurodymų.

Programos nuolat papildomos naujomis, kurias galite pasirinkti, parsisiųsti iš spausdintuvo valdymo skydelį ir naudoti. Daugiau informacijos žr. tinklalapyje www.hp.com/go/ePrintCenter.

 **Pastaba:** Daugiau informacijos apie šios interneto svetainės reikalavimus sistemai rasite vartotojo vadove, vartotojo vadove, kuris yra jūsų kompiuteryje, jeigu įdiegėte programinę įrangą.

„HP Marketsplash“

Naudodamiesi internetinėmis HP priemonėmis ir paslaugomis, kurkite ir spausdinkite profesionalios kokybės rinkodaros medžiagą ir plėskite savo verslą. Naudodamiesi „Marketsplash“, galite atlikti toliau išvardytus darbus.

- Greitai ir lengvai kurti puikias, profesionalios kokybės brošiūras, skrajutes, vizitines kortelles ir t. t. Rinktės iš tūkstančių pritaikomų šablony, kuriuos sukūrė pripažinti verslo grafikos dizaineriai.
- Dėl spausdinimo parinkčių jvairovės visada gausite reikiamaq rezultataq reikiamu laiku. Kad tuoju pat gautumėte aukštostas kokybės rezultatus, spausdinkite spausdintuvu. Kitomis HP ir mūsų partnerių teikiamomis galimybėmis galite naudotis internetu. Pasiekite reikiamaq profesionalią kokybę mažiausiomis spausdinimo kainomis.

- Visq rinkodaros medžiagą laikykite savo „Marketsplash“ paskyroje, kur ji bus sutvarkyta ir visada pasiekiamā iš bet kurio kompiuterio arba tiesiogiai iš spausdintuvo valdymo skydelio ekrano (tik kai kurie modeliai).

Norėdami pradēti, su spausdintuvu pateiktoje HP spausdintuvu programinėje įrangoje pasirinkite „Marketsplash by HP“. Daugiau informacijos rasite marketsplash.com.



Pastaba: Daugiau informacijos apie šios interneto svetainės reikalavimus sistemai žr. vartotojo vadove, kuris yra jūsų kompiuteryje, jeigu jdiegête programinę įrangą, pateikiamose HP interneto svetainės specifikacijoje.



Pastaba: „Marketsplash“ priemonės ir paslaugos gali būti teikiamos ne visose šalyse, vietovėse ar kalbomis. Naujausios informacijos rasite marketsplash.com.



HP „ePrint“

Naudodamiesi HP funkcija „ePrint“, galite spausdinti iš el. pašto ryši turinčių mobiliųjų telefonų, tinklo kompiuterių arba kitų mobiliųjų prietaisų – bet kur ir bet kada. Naudodamiesi mobiliojo prietaiso paslauga ir spausdintuvu tinklo paslaugomis, galite spausdintu dokumentus spausdintuvu, kuris gali būti šalia jūsų arba už tūkstančių kilometrų.

Kad galėtumėte naudotis HP „ePrint“ paslauga, reikia:

- spausdintuvu su HP „ePrint“ funkcija, kuris turi būti prijungtas prie interneto (eterneto kabeliu arba belaidžiu ryšiu),
- prietaiso su veikiančia el. pašto funkcija.

Norėdami įjungti ir nustatyti spausdintuvu tinklo paslaugas, laikykites spausdintuvu valdymo skydelyje pateikiamų nurodymų. Daugiau informacijos rasite www.hp.com/go/ePrintCenter.

2. Fakso nustatymas ir naudojimas



Šiuo spausdintuvu galite siųsti ir gauti nespalvines ir spalvines faksogramas.

Fakso sąranka

Prieš naudodamiesi fakso funkcijomis, atlikdami toliau aprašomus veiksmus sékmingai prijunkite spausdintuvą.


 **Patarimas.** Fakso nustatinėti galite programa „Fax Setup Wizard“ (fakso sąrankos vediklis) („Windows“) arba „HP Utility“ (HP paslaugų programa) („Mac OS X“).

Norédami gauti daugiau informacijos jūsų spausdintuve įdiegtas fakso funkcijas,

žr. vartotojo vadovą, kuris yra jūsų kompiuteryje, jeigu įdiegėte programinę įrangą.

 **SVARBU.** Skiltyje „Fakso sąrankos informacijos paieška“ ieškokite savo šalies ar vietovės. Jeigu jūsų šalis ar vietovė įtraukta į sąrašą, sąrankos informacijos ieškokite interneto svetainėje. Jeigu jūsų šalis ar vietovė neįtraukta į sąrašą, laikykite šiam vadove pateikiamų nurodymų.

Fakso sąrankos informacijos paieška



Jei esate vienoje išvardytų šalių ar vietovių, informacijos apie fakso sąranką rasite atitinkamoje interneto svetainėje.

Austrija	www.hp.com/at/faxconfig
Belgija	www.hp.be/nl/faxconfig
Olandų	www.hp.be/fr/faxconfig
Prancūzų	www.hp.dk/faxconfig
Danija	www.hp.fi/faxconfig
Suomija	www.hp.com/fr/faxconfig
Prancūzija	www.hp.com/de/faxconfig
Vokietija	www.hp.com/ie/faxconfig
Airija	www.hp.com/it/faxconfig
Italija	www.hp.no/faxconfig
Norvegija	www.hp.nl/faxconfig
Nyderlandai	www.hp.pt/faxconfig
Portugalija	www.hp.es/faxconfig
Ispanija	www.hp.se/faxconfig
Švedija	
Sveicarija	
Prancūzų	www.hp.com/ch/fr/faxconfig
Vokiečių	www.hp.com/ch/de/faxconfig
Jungtinė Karalystė	www.hp.com/uk/faxconfig

1 etapas: spausdintuvo jungimas prie telefono linijos

Prieš pradėdami...

Prieš pradėdami būtinai atlikite toliau aprašomus veiksmus.

- Jdékite rašalo kasetes.
- Į déklą jdékite A4 arba „Letter“ formato popierius.
- Pasiruoškite telefono laidą ir adapterį (jei pateiktas su spausdintuvu).

Daugiau informacijos žr. sąrankos plakate, kuris jdėtas į déžę su spausdintuvu.

Kad prijungtumėte spausdintuvą ar bet kurią kitą telefono įrangą ar prietaisus, atlikite toliau aprašomus veiksmus.

1. Naudodamai kartu su spausdintuvu pateiktą telefono kabelį, prijunkite vieną jo galą prie sieninio telefono lizdo, kitą – prie prievedo, pažymėto **1-LINE**, kuris yra užpakalinėje spausdintuvo dalyje.

 **Pastaba:** Jums gali prieikti prijungti pateiktą telefono laidą prie jūsų šaliai ar regionui skirto adapterio.



Pastaba: Jei kartu su spausdintuvu gautas telefono kabelis yra per trumpas, kabeliu pailginti galite naudoti šakotuvą. Šakotuvą galite išsigyti elektronikos prekių parduotuvėje, prekiaujančioje telefonų priedais. Be to, reikés dar vieno telefono kabelio, kuris gali būti jprastas telefono kabelis, kokių jau galbūt turite namie ar biure. Plačiau apie tai žr. vartotojo vadove, kuris yra jūsų kompiuteryje, jeigu jdiegēte programinę įrangą.




DĒMESIO: Jeigu naudojate ne su spausdintuvu pateiktą telefono kabelį, gali nepavykti siųsti faksogramų. Jūsų namuose ar biure naudojami telefono kabeliai gali skirtis nuo kabelio, pateikto su spausdintuvu, todél HP rekomenduoja naudoti su spausdintuvu pateiktą telefono kabelį.

2. Prijunkite visą kitą telefono įrangą. Daugiau informacijos apie papildomų prietaisų ar paslaugų jungimą ir nustatymą naudoti su spausdintuvu, žr. atitinkamose šio skyriaus skiltyse arba vartotojo vadove.



Pastaba: Jei iškilo problemų jungiant spausdintuvą su kita įranga ar paslaugomis, kreipkitės į įrangą pardavusią arba paslaugą teikiančią bendrovę.

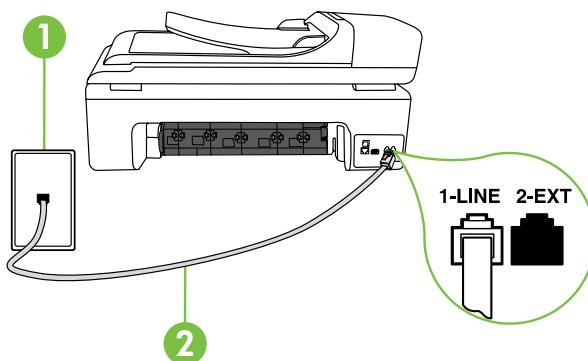

1. Sieninis telefono lizdas
2. Spausdintuvo prievedas „1-LINE“.

?

Kas yra skriamojo skambėjimo paslauga?

Daugelis telefono bendrovų teikia skriamojo skambėjimo paslaugą, kuri suteikia galimybę vienoje telefono linijoje turėti kelis telefono numerius. Užsisakius tokią paslaugą kiekvienas numeris turės skirtinę skambučio melodiją. Galite nustatyti, kad spausdintuvas atsilieptų į konkrečios melodijos jeinamuosius skambučius.

Jei prijungsite spausdintuvą prie linijos su skriamojo skambėjimo paslauga, paprašykite telefono bendrovės balso ir fakso skambučiams priskirti skirtinias melodijas. Fakso numerui HP rekomenduoja užsisakyti dvigubus arba trigubus skambučius. Kai spausdintuvas nustatys priskirtą skambučio melodiją, jis atsakys ir priims faksogramą.

Daugiau informacijos apie skriamojo skambėjimo funkcijos nustatymą žr. „3 etapas: fakso nuostatų konfigūravimas“, 10 psl.


 **Patarimas.** Jeigu tuo pačiu telefono numeriu, naudojamu fakso skambučiams, naudojatės ir balso pašto paslauga, automatiniu būdu faksogramų priimti negalėsite. Kad galėtumėte patys atsiliepti į gaunamus fakso skambučius, būtinai išjunkite funkciją „**Auto Answer**“ (**automatinis atsiliepimas**).

Jei vietoj to norite priimti faksogramas automatiškai, kreipkitės į telefono ryšio paslaugų kompaniją ir užsisakykite skriamojo skambėjimo paslaugą, arba įsigykite atskirą telefono liniją faksogramoms siuštį.

3. Prijungę spausdintuvą ir bet kurią kitą telefono įrangą ar prietaisus, pereikite prie „2 etapas: fakso sąrankos tikrinimas“, 9 psl.

Jungimas prie DSL / ADSL linijos

Jei naudojatės DSL arba ADSL paslauga, jungdami faksą atlikite toliau aprašomus veiksmus.

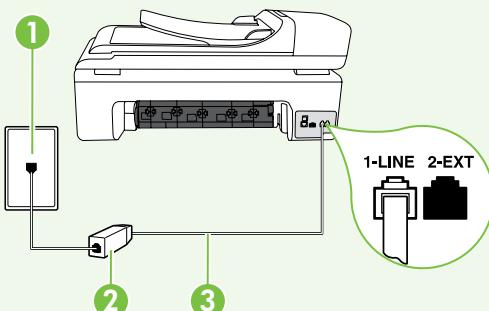

1. Sieninis telefono lizdas

2. DSL / ADSL filtras ir telefono laidas (pateiktas DSL / ADSL paslaugos teikėjo).

3. Su spausdintuvu pateiktas telefono laidas, jungiamas į spausdintuvu prievedą „1-LINE“.

1. DSL / ADSL paslaugų teikėjo pateiktu telefono kabeliu sujunkite sieninį telefono lizdą ir DSL / ADSL filtrą.

2. Su spausdintuvu pateiktu telefono kabeliu sujunkite DSL / ADSL filtrą ir spausdintuvu prievedą „1-Line“.

Papildomos įrangos jungimas


Ištraukite baltą kamštį iš prievedo, pažymėto „**2-EXT**“, esančio spausdintuvo užpakalinėje sienelėje, ir prijunkite telefoną prie šio prievedo.



Jeigu jungiate papildomą įrangą, kaip kad komutuojamo ryšio kompiuterio modemu ar telefoną, turite įsigyti lygiagrečiųjų daliklį. Lygiagrečiojo daliklio priekyje yra vienas, užpakalinėje dalyje – du RJ-11 prievedai. Nenaudokite 2 linijų telefono daliklio, nuosekliojo arba lygiagrečiojo daliklio, kurio priekyje yra du RJ-11 prievedai, o užpakalinėje dalyje – kištukas.



Pastaba: Jei naudojatės DSL / ADSL paslauga, prie lygiagrečiojo daliklio prijunkite DSL / ADSL filtra, tada HP pateiktu telefono laidu kitą filtro galą prijunkite prie spausdintuvo prievedo „**1-Line**“. Ištraukite baltą kamštį iš spausdintuvo užpakalinėje dalyje esančio prievedo, pažymėto „**2-EXT**“, ir prijunkite telefoną arba atsakiklį prie prievedo „**2-EXT**“. Dabar antrajį lygiagrečiojo daliklio prievedą prijunkite prie DSL / ADSL modemo, kuris prijungtas prie kompiuterio.

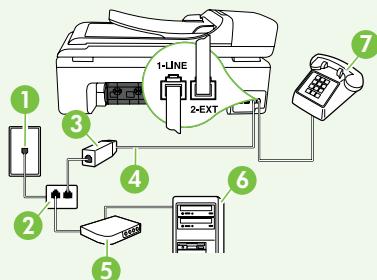

1. Sieninis telefono lizdas
2. Lygiagretusis daliklis.
3. DSL / ADSL filtras (pateiktas DSL / ADSL paslaugos teikėjo).
4. Su spausdintuvu pateiktas telefono kabelis.
5. DSL / ADSL modemas.
6. Kompiuteris.
7. Telefonas.

2 etapas: fakso sąrankos tikrinimas

Išbandykite fakso sąranką ir patikrinkite spausdintuvo būklę bei įsitikinkite, kad jis tinkamai nustatyta faksogramų siuntimui.

Fakso patikros metu atliekami toliau išvardytie veiksmai.

- išbandoma techninė fakso įranga,
- Patikrinama, ar prie spausdintuvu prijungėte tinkamą telefono kabelį
- patikrinama, ar telefono kabelis įjungtas į tinkamą lizdą,
- patikrinama, ar yra numerio rinkimo signalas,

- patikrinama, ar telefono linija aktyvi,
 - patikrinama telefono ryšio būsena.
1. Spausdintuvu valdymo skydelyje palieskite ►, tada palieskite **Setup** (sąranka).
 2. Palieskite **Tools** (priemonės), tada – **Run Fax Test** (bandyti fakso). Spausdintuvu ekrane bus rodoma bandymo būsena ir bus išspausdinta ataskaita. Baigus patikrą spausdintuvu spausdinama ataskaita su patikros rezultatais. Jei bandymas nepavyksta, ataskaitoje paieškokite informacijos apie tai, kaip ištaisyti

problemą, ir pakartokite bandymą.
Daugiau informacijos apie trikčių
diagnostiką žr. „Spausdintuvo nustatymo
problemos”, 23 psl.

3. Sékmingai išbandę faksą pereikite prie „3 etapas: fakso nuostatų konfigūravimas”, 10 psl.

3 etapas: fakso nuostatų konfigūravimas

Prijungę spausdintuvą prie telefono linijos,
pakeiskite spausdintuvo fakso nuostatas, kad
jos atitiktų jūsų poreikius.

 **Pastaba:** Norėdami visoms
spausdintuvu siunčiamoms
faksogramoms taikyti vienodą raišką
ir šviesumo / tamsumo nuostatas,
nustatykite reikiamas nuostatas,
tada palieskite **Set as New Defaults**
(nustatyti kaip naujas numatytaisias
nuostatas).



Kur galiu keisti fakso nuostatas?

Fakso nuostatas galite keisti toliau
aprašomomis priemonėmis.

Spausdintuvo valdymo skydeliu

Spausdintuvu valdymo skydelyje
palieskite mygtuką **Setup** (sąranka),
palieskite **Fax Settings** (fakso
nuostatos), tada palieskite nuostatą,
kurią norite konfigūruoti.

HP programinė įranga

Jei kompiuteryje įdiegėte HP
programinę įrangą, fakso nuostatas
galite konfigūruoti naudodamiesi
kompiuteryje įdiegta programine
įranga.

Daugiau informacijos apie šių
priemonių naudojimą ar nuostatas žr.
vartotojo vadove.

Jei norite konfigūruoti šią nuostatą...	...atlikite toliau aprašomus veiksmus:
„Auto Answer“ (automatinis atsakymas) Jei norite, kad spausdintuvas automatiškai atsilieptų į gaunamus skambučius ir primtų faksogramas, nustatykite atsiliepimo režimą „On“ (įjungtas). Spausdintuvas automatiškai atsilieps po skambučių skaičiaus, nustatytu nuostatoje „Rings to Answer“ (po kiek skambučių atsiliepti).	<ol style="list-style-type: none">1. Palieskite dešiniakryptę rodyklę ►, tada palieskite Setup (sąranka).2. Palieskite Fax Setup (fakso sąranka), tada palieskite Basic Fax Setup (pagrindinė fakso sąranka).3. Palieskite Auto Answer (automatinis atsakymas), tada palieskite ON (įjungta).

Jei norite konfigūruoti šią nuostatą...	...atlirkite toliau aprašomus veiksmus:
<p>„Rings to Answer“ (po kiek skambučių atsilipti) (nebūtina nustatyti)</p> <p>Nustatoma, po kiek skambučių atsilipti.</p> <p> Pastaba: Skambučių skaičius, po kurio atsako spausdintuvas, turi būti didesnis už tą, po kurio atsako atsakiklis.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Palieskite dešiniakryptę rodyklę ►, tada palieskite Setup (sąranka). Palieskite Fax Setup (fakso sąranka), tada palieskite Basic Fax Setup (pagrindinė fakso sąranka). Palieskite Rings to Answer (po kiek skambučių atsakyti). Norédami keisti skambučių skaičių, palieskite aukštynkryptę rodyklę ▲ arba ▼. Kad patvirtintumėte nuostatą, palieskite Done (atlirkta).
<p>„Distinctive Ring“ (skiriama skambutis)</p> <p>Keičiama skiriama skambėjimo atsakymo skambučio melodija.</p> <p> Pastaba: Jei naudojate skiriama skambėjimo paslaugą, vienoje telefono linijoje galite naudoti keletą telefono numerių. Šią nuostatą galite keisti, kad spausdintuvas automatiškai nustatyta, kuri skambučio melodija turi būti naudojama tik fakso skambučiams.</p> <p> Patarimas. Norédami nustatyti specialią skambučio melodiją, galite naudoti skambučio melodijų aptikimo funkciją iš spausdintuvo valdymo skydelio. Naudojant šią funkciją spausdintuvas nustato ir įrašo priimamo skambučio melodiją ir pagal šį skambutį automatiškai nustato skambučio melodiją, telefono operatoriaus priskirtą fakso skambučiams.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Palieskite dešiniakryptę rodyklę ►, tada palieskite Setup (sąranka). Palieskite Fax Setup (fakso sąranka), tada palieskite Advanced Fax Setup (išplėstinė fakso sąranka). Palieskite Distinctive Ring (skiriama skambėjimas). Pasirodo pranešimas, kad šis parametras neturėtų būti keičiamas, jeigu neturite kelių telefono numerių tai pačiai telefono linijai. Norédami testi, palieskite Yes (taip). Atlikite vieną iš toliau išvardytų veiksmų. <ul style="list-style-type: none"> Palieskite skambučio melodiją, kurią telefono operatorius priskyrė fakso skambučiams. Arba <ul style="list-style-type: none"> palieskite Ring Pattern Detection (skambučio melodijos aptikimas) ir laikykitės spausdintuvo valdymo skydelyje pateikiamų nurodymų.  Pastaba: Jei naudojate PBX telefonų sistemą, kurios vidiniams ir išoriniams skambučiams nustatytos skirtinges melodijos, fakso numerį turite rinkti iš išorinio numerio.

Jei norite konfigūruoti šią nuostatą...	...atlikite toliau aprašomus veiksmus:
<p>„Fax Speed“ (faksogramos perdavimo sparta) Nustatoma faksogramų perdavimo tarp kitų fakso aparatu ir spausdintuvo ryšio sparta.</p> <p> Pastaba: Jei siųsdami ir gaudami faksogramas patiriate problemų, bandykite nustatyti mažesnę spartą.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Palieskite dešiniakryptę rodyklę ►, tada palieskite Setup (sąranka). Palieskite Fax Setup (fakso sąranka), tada palieskite Advanced Fax Setup (išplėstinė fakso sąranka). Palieskite žemynkryptę rodyklę ▼, tada palieskite Fax Speed (fakso sparta). Paliesdami pasirinkite Fast (didelė), Medium (vidutinė) arba Slow (maža).
<p>Faksogramų klaidų taisymo režimas Jei perduodant faksogramą spausdintuvas nustato klaidos signalą, o klaidų taisymo funkcija išjungta, spausdintuvas gali pareikalauti pakartotinai persiųsti šią faksogramos dalį.</p> <p> Pastaba: Jei patiriate faksogramų siuntimo ir gavimo problemų, išjunkite klaidų taisymo funkciją. Be to, šią nuostatą išjungti gali būti naudinga, jei bandote siųsti faksogramą į kitą šalį/regioną, arba priimti faksogramą iš kitos šalies/regiono, arba jei naudojatės palydoviniu telefono ryšiu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Palieskite dešiniakryptę rodyklę ►, tada palieskite Setup (sąranka). Palieskite Fax Setup (fakso sąranka), tada palieskite Advanced Fax Setup (išplėstinė fakso sąranka). Palieskite žemynkryptę rodyklę ▼, tada palieskite Error Correction Mode (klaidų taisymo režimas). Pasirinkite On (išjungtas) arba Off (išjungtas).
<p>Garsumas Keičiamas spausdintuvo garsų, išskaitant fakso signalų, garsumas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Palieskite dešiniakryptę rodyklę ►, tada palieskite Setup (sąranka). Palieskite Fax Setup (fakso sąranka), tada palieskite Basic Fax Setup (pagrindinė fakso sąranka). Palieskite žemynkryptę rodyklę ▼, tada palieskite Fax Sound Volume (fakso garsumas). Paliesdami pasirinkite Soft (tyliai), Loud (garsiai) arba Off (išjungtas).

Fakso naudojimas

Šiame skyriuje sužinosite, kaip siųsti ir gauti faksogramas.



Sužinokite daugiau!

Vartotojo vadove pateikiama daugiau informacijos toliau išvardytomis temomis.

- Faksogramos siuntimas naudojant ekranių rinkimą.
- Faksogramos siuntimas iš kompiutero
- Faksogramos siuntimas iš atminties.
- Suplanuokite vėlesnį faksogramos siuntimą.
- Faksogramos siuntimas keliems adresatams.
- Siųskite faksogramą esant klaidų taisymo režimui.

Vartotojo vadovas kompiuteryje įrašomas įdiegus programinę įrangą.

Faksogramos siuntimas


Faksogramą siųsti galite jvairiais būdais. Naudodamiesi spausdintuvo valdymo skydeliu galite siųsti spalvotas ir nespalvotas faksogramas. Be to, faksogramas galima rankiniu būdu siųsti iš prijungto telefono, tokiu atveju išsiųsdami faksogramą su gavėju galite pakalbėti.

Kompiutero dokumentus galite nespausdindami siųsti kaip faksogramas.

Standartinių faksogramų siuntimas

1. Į spausdintuvą įdėkite dokumentą, kurį norite siųsti faksu.

Faksogramą galite siųsti iš automatinio dokumentų tiektuvo (ADT) arba nuo skaitytuvo stiklo.

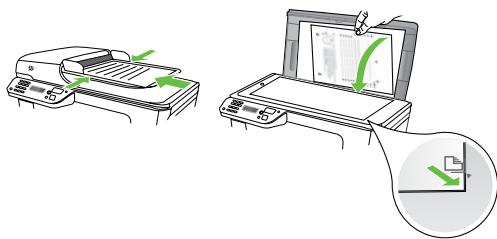

2. Palieskite **Fax** (faksas).

3. Klaviatūra įveskite fakso numerį.

Patarimas. Norėdami fakso numeryje įvesti pauzę, kiek reikia kartų palieskite mygtuką *@ tol, kol ekrane pasirodys brūkšnys (-).


4. Palieskite **Start Black** (pradėti nespalvotai) arba **Start Color** (pradėti spalvotai).

Patarimas. Jeigu adresatas praneša apie jūsų išsiųstos faksogramos kokybės problemas, galite pakeisti faksogramos skyrybą arba kontrastą.

Faksogramos siuntimas iš dubliuojančio telefono

1. Į spausdintuvą įdėkite dokumentą, kurį norite siųsti faksu.

Faksogramą galite siųsti iš automatinio dokumentų tiektuvo (ADT) arba nuo skaitytuvo stiklo.

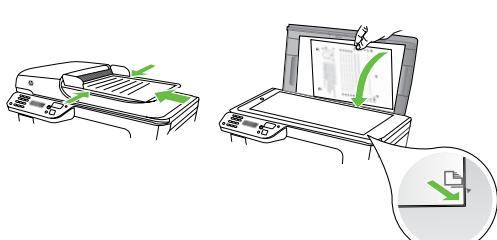

2. Palieskite **Fax** (faksas).

4. Jei adresatas atsiliepia telefonu, galite su juo pasikalbėti prieš išsiųsdami faksogramą. Kai būsite pasirengę siųsti faksogramą.

Pastaba: Jei jūs skambutį atsiliepia fakso aparatas, išgaunantį fakso aparato išgirsites fakso tonus. Kad perduotume faksogramą, pereikite prie kito etapo.

5. Kai būsite pasiruošę siųsti faksogramą, palieskite **Start Black** (pradėti nespalvotai) arba **Start Color** (pradėti spalvotai).

Pastaba: Paprašyti pasirinkite **Send Fax** (siųsti faksogramą).

Jei prieš siųsdami faksogramą kalbėjoteis su adresatu, pasakykite, kad išgirdės fakso signalus jūs paspaustų savo fakso aparato mygtuką **Start** (pradėti). Perduodant faksogramą fakso signalas nutyla. Tuo momentu galite padėti telefono rageli. Jei norite, pokalbi galite testi, kol bus išsiusta faksograma.

Pastaba: Siučiant faksogramą rankiniu būdu negalima naudotis spausdintuvo valdymo skydelio klaviatūra. Gavėjo numerį surinkti turite naudoti telefono klaviatūrą.

Faksogramų gavimas

Faksogramas galima priimti rankiniu arba automatiniu būdu.

 **Pastaba:** Jei gaunate „Legal“ arba didesnio formato faksogramą, o spausdintuvas tuo metu nenustatytas naudoti „Legal“ dydžio popierius, spausdintuvas sumažina faksogramą, kad ji tilptų į įdėtą popierius lapą. Jei esate išjungę automatinio mažinimo funkciją, faksograma spausdintuvu spausdinama dviejuose lapuose.

Jei kopijuojate dokumentą, kai gaunama faksograma, ji išsaugoma spausdintuvo atmintyje, kol nebaigiamai kopijuoti.

Taip gali sumažėti atmintyje telpančių faksogramų puslapių skaičius.



Sužinokite daugiau!

Vartotojo vadove pateikiama daugiau informacijos toliau išvardytomis temomis.

- Gautų faksogramų pakartotinis spausdinimas iš atminties
- Susisiekite, kad priimtumėte faksogramą.
- Persiųskite faksogramas kitu numeriu.
- Gaunamų faksogramų popierius formato nustatymas.
- Nustatykite automatinį priimamų faksogramų sumažinimą.
- Blokuokite nepageidaujamus fakso numerius.

Vartotojo vadovas kompiuteryje išrašomas įdiegus programinę įrangą.

Automatinis faksogramų gavimas

Spausdintuvo valdymo skydelyje įjungus funkciją „**Auto Answer**“ (numatytoji nuostata), po skambučių skaičiaus, nurodyto nuostata „**Rings to Answer**“ (po kiek skambučių atsiliepti), spausdintuvu automatiškai atsiliepiama į gaunamus skambučius ir priimamos faksogramos. Daugiau informacijos šios nuostatos konfigūravimą žr. „3 etapas: fakso nuostatų konfigūravimas“, 10 psl.

Faksogramos ir balso pašto paslauga

Jeigu tuo pačiu telefono numeriu, naudojamu fakso skambučiams, naudojatės ir balso pašto paslauga, automatiniu būdu faksogramų priimti negalėsite. Išjunkite nuostatą „**Auto Answer**“ (automatinis atsiliepimas), kad galėtumėte priimti faksogramas rankiniu būdu. Rankiniu būdu priėmimą turite įjungti prieš įsijungiant balso pašto paslaugai.

Jeigu vietoje to norite priimti faksogramas automatiškai, kreipkitės į telefono ryšio paslaugų kompaniją ir užsisakykite skiriama jo skambėjimo paslaugą, arba įsigykite atskirą telefono liniją faksogramoms perduoti.

Faksogramų priėmimas neautomatiniu būdu

Kol dar kalbate telefonu, jūsų pašnekovas gali atsiųsti faksogramą (vadinamasis rankinis faksogramų siuntimas).

Galite rankiniu būdu gauti faksogramas naudodamiesi telefonu, kuris yra tiesiogiai prijungtas prie spausdintuvo (prie jungties „**2-EXT**“) arba prie tos pačios telefono linijos (tačiau tiesiogiai neprijungtas prie spausdintuvo).

1. Patikrinkite, ar spausdintuvas įjungtas ir ar į pagrindinį dėklą jdėjote popieriaus.
2. Iš dokumentų tiekimo dėklo išimkite visus originalus.
3. Nustatykite pakankamai didelę parametru **Rings to Answer** (po kiek skambučių atsiliepti) reikšmę, kad galėtumėte atsakyti į jeinamąjį skambutį prieš atsakant spausdintuvui. Arba

išjunkite parametrą **Auto Answer** (atsiliepti automatiškai), kad spausdintuvas automatiškai neatsakytu į gaunamus skambučius.

4. Jei kalbatės su faksogramos siuntėju, paprašykite jo paspausti fakso mygtuką **Start** (pradėti).
5. Išgirdė siunciančio aparato signalus, atlikite nurodytus veiksmus.
 - a. Palieskite **Fax** (Faksas), tada pasirinkite **Start Black** (Pradėti nespalvotai) arba **Start Color** (Pradėti spalvotai).
 - b. Spausdintuvui pradėjus priimti faksogramą, galite padėti telefono ragelį arba laikyti į nukeltą. Faksogramos per davimo metu telefono linijoje nieko negirdėti.

Gautų faksogramų pakartotinis spausdinimas iš atminties

Jei įjungtas **Backup Fax Reception** (faksogramų priėmimas iš atmintij), gautos faksogramos bus saugomos atmintyje neatsižvelgiant į tai, ar spausdintuve jvyko klaida, ar ne.

 **Pastaba:** Visos atmintyje jrašytos faksogramos bus pašalintos išjungus maitinimą. Daugiau informacijos apie šios funkcijos naudojimą žr. vartotojo vadove, kuris yra jūsų kompiuteryje, jei įdiegėte programinę įrangą.

1. Patikrinkite, ar pagrindiniame dėkle yra pakankamai popieriaus lapy.
2. Palieskite dešiniakryptę rodyklę ►, tada palieskite **Setup** (sąranka).
3. Palieskite **Tools** (priemonės), tada pasirinkite **Reprint Faxes in Memory** (pakartotiniai spausdinti faksogramas iš atminties). Faksogramos bus spausdinamos atvirkštine tvarka – vėliausiai gautos faksogramos bus spausdinamos pirmiausia.
4. Jei norite nutraukti faksogramų spausdinimą iš atminties, palieskite X (atšaukti).

Darbas su ataskaitomis ir žurnalaus

Galima spausdinti keleto jvairių rūsių faksogramų ataskaitas.

- faksogramos patvirtinimo puslapį,
- „Fax Log“ (fakso žurnalas)
- „Image on Fax Send Report“ (vaizdas fakso siuntimo ataskaitoje)
- kitas ataskaitas.

Šiose ataskaitose pateikiama naudinga spausdintuvu sistemos informacija.

 **Pastaba:** Be to, skambučių chronologiją galite peržiūrėti spausdintuvu valdymo skydelio ekrane. Norėdami peržiūrėti skambučių chronologiją, palieskite „Fax“ (faksas), tada palieskite ☎ (skambučių chronologija). Šio sąrašo spausdinti negalima.

Ataskaitos spausdinimas

1. Palieskite dešiniakryptę rodyklę ►, tada palieskite **Setup** (sąranka).
2. Palieskite **Fax Setup** (fakso sąranka), palieskite žemynkryptę rodyklę ▼, tada palieskite **Fax Reports** (fakso ataskaitos).
3. Pasirinkite spausdintiną fakso ataskaitą ir palieskite **OK** (gerai).

Fakso žurnalo trynimas

 **Pastaba:** Ištrynus fakso žurnalą, bus ištrintos ir visos atmintyje saugomos faksogramos.

1. Palieskite dešiniakryptę rodyklę ►, tada palieskite **Setup** (sąranka).

2. Palieskite **Tools** (priemonės).
3. Palieskite žemynkryptę rodyklę ▼, tada palieskite **Clear Fax Log** (išvalyti fakso žurnalą).

Fakso ir skaitmeninės telefono ryšio paslaugos

Daug telefono operatorių klientams teikia skaitmenines telefono ryšio paslaugas, kaip kad toliau išvardytosios.

- DSL. Telefono kompanijos teikiama skaitmeninės abonento linijos (DSL) paslauga. (Jūsų šalyje / regione DSL gali būti vadinama ADSL).
- PBX. privačios telefonų stoties (PBX) telefonų sistema.
- ISDN. skaitmeninio integruotų paslaugų tinklo (ISDN) paslaugos.
- FoIP pigi telefono ryšio paslauga, leidžianti spaustintuvu siųsti ir priimti faksogramas internetu. Šis metodas vadinamas „FoIP“ (faksogramų siuntimo internetu protokolas). Daugiau žr. vartotojo vadove.

HP spaustintuvai specialiai pritaikyti naudoti su tradicinėmis analoginio telefono ryšio paslaugomis. Jei naudojate skaitmeninį telefono ryšį (DSL/ADSL, PBX arba ISDN), nustatant spaustintuvą faksogramų perdavimui gali reikėti naudoti skaitmeninius-analoginius filtrus arba keitiklius.

 **Pastaba:** HP negarantuoja, kad spaustintuvas bus suderinamas su visomis skaitmeninių paslaugų linijomis ar teikėjais, visomis skaitmeninėmis aplinkomis ar visais skaitmeniniais-analoginiais keitikliais. Visada rekomenduojama dėl tinkamų sąrankos parinkčių tartis su telefono ryšio operatoriumi, nes jos priklauso nuo teikiamų ryšio paslaugų.

3. Belaidžio ryšio (802.11) nustatymas (tik kai kurie modeliai)



Jeigu spausdintuve įdiegtas belaidis (802.11) ryšys, galite jungtis prie esamo belaidžio ryšio tinklo.

Kad prijungtumėte spausdintuvą, atlikite toliau aprašomus veiksmus nurodyta eilės tvarka.



Pastaba: Prieš nustatinėdami belaidį ryšį, pasirūpinkite, kad būtų nustatyta spausdintuvo aparatūra. Daugiau informacijos žr. su spausdintuvu pateiktame sąrankos plakate.



Koks mano tinklo pavadinimas ir slaptažodis?

Diegdami programinę įrangą būsite paprašyti įvesti tinklo pavadinimą (dar vadinančią SSID) ir saugos slaptažodį.

- Tinklo pavadinimas – tai jūsų belaidžio tinklo pavadinimas.
- Saugos slaptažodis neleidžia kitiem asmenims be jūsų leidimo jungtis prie jūsų belaidžio tinklo. Pagal reikiama saugos lygį jūsų belaidžiame tinkle gali būti naudojamas WPA kodas arba WEP slaptažodžio frazė.

Jei nustatė savo belaidį tinkle niekada nekeitėte jo pavadinimo arba saugos slaptažodžio, kartais šie duomenys būna užrašyti ant belaidžio maršrutizatoriaus užpakalinės arba šoninės sieneles.

Be to, jei naudojate kompiuterį su sistema „Windows“, HP teikia internetinę priemonę, vadinančią „Wireless Network“

Assistant“, kuria galima sužinoti šią kai kurių sistemų informaciją. Norėdami naudotis šia priemonė, apsilankykite www.hp.com/go/networksetup. (Šiuo metu ši priemonė yra tik anglų kalba.)

Jei neradote tinklo pavadinimo arba saugos slaptažodžio arba neprisimenate šios informacijos, žr. su kompiuteriu ar belaidžiu maršrutizatoriumi pateiktą dokumentaciją. Jei vis tiek negalite rasti šios informacijos, kreipkitės į savo tinklo administratorių ar asmenį, kuris nustatė belaidį tinkle.

Daugiau apie tinklo ryšių tipus, tinklo pavadinimą ir WEP raktą ar WPA slaptažodžio frazę žr. vartotojo vadove.

Jungimas nenaudojant belaidžio maršrutizatoriaus

Jei neturite belaidžio maršrutizatoriaus (pvz, „Linksys“ belaidžio maršrutizatoriaus arba „Apple AirPort Base Station“), spausdintuvą ir kompiuterį vis tiek galite sujungti belaidžiu ryšiu (vadinamuju tarpusavio arba „ad hoc“ ryšiu).

Daugiau žr. vartotojo vadove.

1 etapas: spausdintuvo jungimas prie belaidžio tinklo

1. Spausdintuvo valdymo skydelyje palieskite dešiniakryptę rodyklę ir pasirinkite **Network** (tinklas).
2. Palieskite **Wireless** (belaidis), palieskite **Wireless Setup Wizard** (belaidžio ryšio sąrankos vediklis) ir palieskite **OK** (gerai).
3. Baikite diegti vadovaudamiesi ekrane pateikiamaomis instrukcijomis.





Pastaba: Jei iškilo problemų naudojant belaidžio ryšio sąrankos vediklį, žr. „Belaidžio ryšio (802.11) sąrankos problemos“, 27 psl.

2 etapas: spausdintuvo programinės įrangos diegimas

Vadovaukitės instrukcijomis savo operacinei sistemai.

„Windows“

1. Išsaugokite ir atverkite dokumentus. Uždarykite visas jūsų kompiuteryje veikiančias programas.
2. Kompiuteryje jidékite HP programinės įrangos kompaktinį diską.
3. Kompaktinio disko meniu spustelékite **Install Network/Wireless Device** (jdiegti tinklo / belaidjį įrenginį) ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

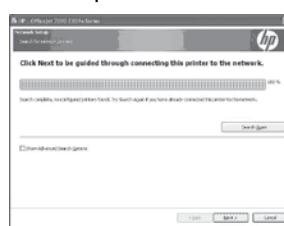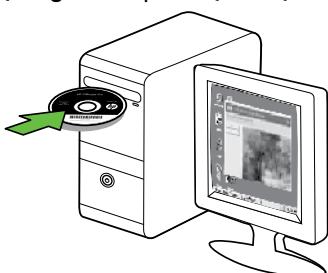

Pastaba: Jei jūsų kompiutero užkardos programinė įranga diegimo metu rodo kokius nors pranešimus, juose pasirinkite parinktį „always permit/allow“ (visada leisti). Pasirinkus šią parinktį pavyks sėkmingai jdiegti programinę įrangą jūsų kompiuteryje.

„Mac OS”

- Kompiuteryje įdėkite HP programinės įrangos kompaktinį diską.



- Dukart spustelėkite „HP Installer“ (HP diegimo programos) piktogramą programinės įrangos kompaktiniame diske, tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.



3 etapas: belaidžio ryšio tikrinimas

Jei reikia informacijos apie spausdintuvo belaidžių ryšių, išspausdinkite belaidžio ryšio bandomąjį puslapį. Belaidžio ryšio bandomajame puslapyje pateikiama informacija apie spausdintuvo būklę, MAC adresą ir IP adresą. Jei įrenginys prijungtas prie tinklo, bandomajame puslapyje pateikiama informacija apie tinklo parametrus.

- Palieskite dešiniakryptę rodyklę ►, tada palieskite **Network** (tinklas).
- Palieskite **Wireless** (belaidis ryšys) ir palieskite **Wireless Network Test** (belaidžio tinklo bandymas).

Pakeiskite sujungimo metodą

Jei jdiegėte HP programinę įrangą ir prijungėte spausdintuvą USB arba eterneto kabeliu ar belaidžiu ryšiu, bet kuriuo metu galite perjungti kitą ryšio būdą.

 **Pastaba:** Jei norite ijjungti belaidį ryšį, pasirūpinkite, kad eterneto kabelis nebūtų prijungtas prie spausdintuvo. Prijungus eterneto kabelį išjungiamos spausdintuvą belaidžio ryšio funkcijos.

Vadovaukitės instrukcijomis savo operacinei sistemai.

„Windows“

1. Kompiuterio darbalaukyje spustelėkite skirtuką **Start** (pradėti), pasirinkite **Programs** (programos) arba **All Programs** (visos programos), spustelėkite **HP**, pasirinkite savo spausdintuvą pavadinimą ir spustelėkite **Connect a New Printer** (prijungti naują spausdintuvą).
2. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

„Mac OS X“

1. Doke spustelėkite piktogramą „HP Utility“ (HP paslaugų programa).
 **Pastaba:** Jei piktograma nerodoma doke, dešinėje meniu juostos pusėje spustelėkite piktogramą „Spotlight“ (išryškinimas), lauke įveskite **HP Utility** (HP paslaugų programa) ir spustelėkite įrašą „HP Utility“ (HP paslaugų programa).
2. Įrankių juosteje spustelėkite programos piktogramą.
3. Dukart spustelėkite **HP Setup Assistant** (HP sąrankos asistentas) ir laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.

4. Sąrankos problemų sprendimas



Paskesniuose skyriuose pateikiama informacija, padėsianti jums spręsti problemas, kurių galite patirti nustatinėdami spausdintuvą.

Daugiau pagalbos pateikiama vartotojo vadove, kuris yra jūsų kompiuteryje, jeigu jdiegtė programinę įrangą.

Spausdintuvo nustatymo problemas

- Patikrinkite, ar nuo spausdintuvo išorės nuimta ir iš jo vidaus išimta visa pakuočių juostelė ir medžiagos.
- Pasirūpinkite, kad į spausdintuvą būtų jėdėta balto, paprasto, nenaudoto A4 arba „Letter“ (8,5 x 11 col.) formato popierius.
- Pasirūpinkite, kad visi naudojami laidai ir kabeliai (pvz., USB arba eterneto kabelis) būtų geros būklės.
- Išsitinkinkite, kad maitinimo lemputė šviečia ir neblyksi. Pirmą kartą įjungus spausdintuvą, jis išyla per maždaug 45 sekundes.
- Pasirūpinkite, kad būtų rodomas pagrindinis spausdintuvo ekrano langas ir spausdintuvo valdymo skydelyje nešviestų ir neblykčiotų jokios kitos lemputės.
- Pasirūpinkite, kad būtų patikimai prijungtas maitinimo laidas ir maitinimo adapteris, o įtampos šaltinis tinkamai veikštų.
- Pasirūpinkite, kad lapai būtų tinkamai sudėti į déklą ir nebūtų įstrigę spausdintuve.
- Užtikrinkite, kad visi fiksatoriai ir dangčiai būtų tinkamai užverti.

Programinės įrangos diegimo problemas

- Prieš diegdami programinę įrangą būtinai uždarykite visas programas.
- Jeigu kompiuteris neatpažįsta jūsų įvesto kompaktinių diskų įrenginio kelio, patikrinkite, ar įvedėte teisingą įrenginio raidę.
- Jeigu kompiuteris neatpažįsta į kompaktinių diskų įrenginį jėdėto HP programinės įrangos kompaktinio disko, patikrinkite, ar kompaktinis
- diskas nesugadintas. HP programinę įrangą galite parsisiųsti ir iš HP interneto svetainės (www.hp.com/support).
- Jeigu jūsų kompiuteryje jėdiegta sistema „Windows“ ir kompiuteris prijungtas USB kabeliu, patikrinkite, ar „Windows“ įrenginių tvarkymo priemonėje neišjungtos USB tvarkyklės.

Fakso nustatymo problemos

Šiame skyriuje pateikiama informacija, padėsianti jums spręsti problemas, kurių galite patirti nustatinėdami spausdintuvą faksą.

 **Pastaba:** Siunciant ar gaunant faksogramas, gali kilti problemų, jei spausdintuvas bus netinkamai nustatytas faksogramoms siųsti ir priimti.

Jei kyla faksogramų siuntimo problemų, galite išspausdinti fakso bandymo ataskaitą, kad patikrintumėte spausdintuvo būseną. Tinkamai nenustačius spausdintuvą faksogramoms siųsti ir priimti, bandymo atlkti nepavyks. Atlikite ši bandymą, kai baigsite spausdintuvą fakso sąranką. Daugiau žr. „2 etapas: fakso sąrankos tikrinimas“, 9psl.

1 etapas: fakso bandymas

Išbandykite fakso sąranką ir patikrinkite spausdintuvą būklę bei įsitikinkite, kad jis tinkamai nustatytas faksogramų siuntimui. Daugiau informacijos žr. „Fakso nustatymas ir naudojimas“, 6 ps.

 **Patarimas.** Jei jvyko fakso ryšio klaida ir nurodomas kaidos kodas, jo aiškinimą galite rasti HP techninės

pagalbos interneto svetainėje (www.hp.com/support). Paprašyti pasirinkite savo šalį ar vietovę, tada lauke „Search“ (paieška) įrašykite „fax error codes“ (fakso klaidų kodai).

Nepavykus problemų išspręsti naudojantis fakso bandyme pateikiamais pasiūlymais, pereikite prie 2-o etapo.

2 etapas: galimų problemų sąrašo tikrinimas

Jei atlikote fakso bandymą, tačiau vis tiek patiriate problemų nustatinėdami faksą, žr. toliau pateikiama galimų problemų ir sprendimų sąrašą.

Spausdintuvas negali siųsti ir gauti faksogramų

- Pasirūpinkite, kad naudotumėte su spausdintuvu pateiktą telefono laidą ar adapterį. (Jei šio telefono laidą arba adapterio nenaudojate, ekrane gali būti visq laikq rodoma „Phone Off Hook“ (nukeltas telefono ragelis).)
- Galbūt naudojamas kitas įrenginys, prijungtas prie tos pačios linijos, kaip ir spausdintuvas. Pasirūpinkite, kad dubliuojantys telefonai (telefonai,

naudojantys tą pačią telefono liniją, bet neprijungti prie spausdintuvo) ar kita įrangą nebūtų naudojama, tikrinkite, ar nenukeltas telefono ragelis. Pavyzdžiu, spausdintuvu negalite naudoti faksogramoms siųsti, jei pakeltas dubliuojančio telefono ragelis arba jei kompiuterio modemą, prijungtą prie telefono linijos,

- naudojate el. paštui siųsti ar interneto ryšiu.
- Jei naudojate telefono linijos daliklį, jis gali būti faksogramų siuntimo problemų priežastis. Pabandykite spausdintuvą įjungti tiesiogiai į telefono sieninį lizdą.
- Pasirūpinkite, kad vienas telefono kabelio galas būtų įjungtas į sieninį telefono lizdą, o kitas – į spausdintuvą užpakalinėje dalyje esantį prievedą, pažymėtą „1-LINE“ (1 linija).
- Pabandykite prie sieninio lizdo telefono kabeliu tiesiogiai prijungti veikiantį telefono aparatą ir patikrinkite, ar yra signalas. Jei signalo negirdite, susisiekite su telekomunikacijų bendrove, kad patikrintų ryšio liniją.
- Pasirūpinkite, kad spausdintuvas būtų prijungtas prie analoginės telefono linijos, nes antraip negalėsite siųsti ar gauti faksogramų. Patikrinti, ar telefono linija yra skaitmeninė, galite prijungę įprastinį analoginį telefoną prie linijos ir paklausę numerio rinkimo signalo. Jei įprasto rinkimo signalo negirdite, linija gali būti nustatyta skaitmeniniams telefonams. Spausdintuvą prijunkite prie analoginės telefono linijos ir pabandykite siųsti arba priimti faksogramas.
- Telefono linijos ryšys gali būti triukšmingas. Prastos garso kokybės (triukšmingos) telefono linijos gali sukelti problemų siunčiant faksogramas. Patikrinkite telefono linijos garso kokybę, prie sieninio telefono lizdo prijungę telefoną ir klausydami, ar nesigirdi traškesių ar kitokio triukšmo. Jei girdite triukšmą, išjunkite klaidą taisymo režimą (ECM) ir vėl bandykite siųsti faksogramą.
- Jei naudojate skaitmeninės abonentinės linijos (DSL / ADSL) paslaugą, patikrinkite, ar prijungtas DSL / ADSL filtras. Be filtro negalėsite sėkmingai siųsti ir priimti faksogramų.
- Jei naudojate vietinės telefono stotelės (PBX) arba integruotų paslaugų skaitmeninio tinklo (ISDN) keitiklį / terminalo adapterį, patikrinkite, ar spausdintuvas prijungtas prie reikiama prievedo, o terminalo adapterio jungties tipas atitinka jūsų šalies / regiono nuostatas.
- Jūs naudojate „Fax over IP“ (faksogramos per internetą protokolas) paslaugą. Pabandykite naudoti mažesnę ryšio spartą. Jei tai nepadeda, kreipkitės į paslaugos „Fax over IP“ (faksogramos per internetą protokolas) techninės priežiūros skyrių.

Spausdintuvu galima siųsti, bet negalima priimti faksogramų

- Jei nenaudojate skiriamojo skambėjimo paslaugos, pasirūpinkite, kad spausdintuvo funkcija „Distinctive Ring“ (skiriamasis skambėjimas) būtų nustatyta kaip „All Rings“ (visi skambučiai).
- Jei „Auto Answer“ (automatinis atsiliepimas) yra nustatytas kaip „Off“ (išjungta) arba tuo pačiu numeriu, kurį

naudojate faksogramoms siųsti ir priimti, jums teikiama ir balso pašto paslauga, faksogramas galite priimti tik rankiniu būdu.

- Jei prie spausdintuvo naudojamos telefono linijos prijungtas kompiuterio modemas, užtkrinkite, kad kompiuterio modemo programinė

- iranga nebūtų nustatyta faksogramas priimti automatiškai.
- Jei prie spausdintuvo naudojamos telefono linijos prijungtas atsakiklis, atlikite toliau aprašomus veiksmus.
 - patirkinkite, ar atsakiklis tinkamai veikia.
 - Įsitinkinkite, kad spausdintuvas nustatytas automatiškai priimti faksogramas.
 - patirkinkite, ar nustatyme Rings to Answer (po kiek skambučių atsilipti) yra nustatytas didesnis skambučių kiekis nei atsakiklyje.
 - atjunkite atsakiklį, tada pabandykite priimti faksogramą.
 - įrašykite maždaug 10 sekundžių ilgio pranešimą. Įrašinėdami pranešimą kalbėkite lėtai ir negarsiai. Balso pranešimo pabaigoje palikite bent 5 sekundes tylos.
 - Bandymas gali nepavykti, jei tą pačią telefono liniją naudoja ir kiti įrenginiai. Galite atjungti visus kitus įrenginius ir atliki patikrinimą iš naujo. Jeigu „Dial Tone Detection Test“ (rinkimo signalo radimo patikrinimas) pavyksta, problemas kelia kuris nors arba keli kiti įrenginiai. Pabandykite juos vėl prijungti po vieną, kiekvieną kartą atlikdami patikrą, kol nustatysite, kuris įrenginys kelia problemą.

Spausdintuvu galima priimti, bet negalima siųsti faksogramų

- Galbūt spausdintuvas numerį renka per greitai arba per ankstį. Pvz., jeigu jums reikia prisijungti prie išorinės linijos renkant „9“, bandykite tokiu būdu įterpti tarpus: 9-XXX-XXXX (kai XXX-XXXX yra fakso, į kurį siunčiate faksogramą, numeris). Norėdami įvesti pauzę, palieskite *@ ir pasirinkite brükšnelį (-). Jei turite problemą faksogramą siųsdami rankiniu būdu iš telefono, prijungto tiesiai prie įrenginio, ir esate toliau išvardytose šalyse ar regionuose, siųsdami faksogramą turite naudotis telefono klaviatūra.

Argentina	Australija
Brazilija	Kanada
Čilė	Kinija
Kolumbija	Graikija
Indija	Indonezija
Airija	Japonija
Korėja	Lotynų Amerika
Malaizija	Meksika
Filipinai	Lenkija
Portugalija	Rusija
Saudo Arabija	Singapūras
Ispanija	Taivanas
Tailandas	JAV
Venesuela	Vietnamas

Belaidžio ryšio (802.11) sąrankos problemos

Šiame skyriuje pateikiama informacija, padėsianti jums spręsti problemas, kurių galite patirti jungdami spausdintuvą prie belaidžio ryšio tinklo.

Išbandykite toliau pateikiamus patarimus nurodyta eilės tvarka.

 **Pastaba:** Jei vis tiek patiriate problemą, daugiau informacijos ieškokite vartotojo vadove, kuris yra jūsų kompiuteryje, jeigu įdiegėte programinę įrangą.

„Baigę spręsti problemas...

Išsprendę visas problemas ir prijungę spausdintuvą prie belaidžio ryšio tinklo, pagal naudojamą operacinę sistemą atlikite toliau aprašomus veiksmus.

„Windows“

J kompiuterį įdėkite HP programinės įrangos kompaktinį diską ir dar kartą paleiskite programinės įrangos diegimo programą. Paprašyti pasirinkite „**Install Network/Wireless Device**“ (įdiegti tinklo / belaidžio ryšio įrengini) arba „**Add a Device**“ (pridėti įrengini).

„Mac OS“

Stove paleiskite HP paslaugų programą. (HP paslaugų programa taip pat yra kompiuterio katalogo „Applications“ kataloge „**Hewlett-Packard**“). Įrankių juosteje spustelėkite piktogramą „**Application**“ (programa), dukart spustelėkite „**HP Setup Assistant**“ (HP sąrankos pagalbos programa) ir laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.

1 etapas: Įsitikinkite, kad dega belaidžio ryšio (802.11) lemputė

Jei mėlyna lemputė šalia spausdintuvo skydelio nešviečia, gali būti neįjungtos belaidžio ryšio funkcijos.

Norėdami įjungti belaidį ryšį, vieną kartą spustelėkite mygtuką  (belaidis ryšys).

Arba spausdintuvo valdymo skydelyje palieskite **Setup** (sąranka), palieskite **Wireless Menu** (belaidžio ryšio meniu), palieskite **Wireless ON/OFF** (įjungti / išjungti belaidį ryšį), tada palieskite **On** (įjungti).

2 etapas. Tirkinkite belaidžio ryšio signalo stiprumą

Jeigu belaidžio tinklo ar kompiuterio signalo stiprumas yra silpnas arba jeigu belaidžiame tinkle yra trikdžių, spausdintuvas gali neaptikti signalo.

Norédami nustatyti belaidžio signalo stiprumą, naudodamiesi spausdintuvu valdymo skydeliu atlikite belaidžio ryšio tinklo bandymą. (Daugiau žr. „4 etapas. Belaidžio tinklo bandymas“, 28 psl.)

Jei belaidžio tinklo bandymo metu nustatoma, kad signalas yra silpnas, pabandykite perkelti spausdintuvą arčiau belaidžio maršrutizatoriaus.

Trikdžių mažinimas

Tikimybę, kad belaidis tinklas patirs trikdžių, gali sumažinti tokios priemonės:

- Belaidžius įrenginius atitraukite nuo didelių metalinių objektų (pavyzdžiui, dokumentų spintų) arba kitų elektromagnetinių įrenginių (pavyzdžiui, mikrobangų krosnelių ar belaidžių telefonų), nes šie objektai gali pertraukti radijo signalus.
- Atitraukite belaidžius įrenginius nuo didelių mūro ir kitų statinio konstrukcijų, nes šie objektai gali sugerti radijo bangas ir sumažinti signalo stiprij.

3 etapas. Iš naujo įjunkite belaidžio ryšio tinklo komponentus.

Išjunkite kelvedį ir spausdintuvą, tada vėl prijunkite juos šia tvarka: visų pirma – maršrutizatorių, tada – spausdintuvą.

Jei vis tiek negalite prisijungti, išjunkite maršrutizatorių, spausdintuvą ir kompiuterį, tada vėl juos įjunkite šia eilės tvarka:

visų pirma – maršrutizatorių, tada – spausdintuvą, galiausiai – kompiuterį.

Kartais tinklo ryšio problemą išsprendžia maitinimo išjungimas ir įjungimas iš naujo.

4 etapas. Belaidžio tinklo bandymas

Norédami nustatyti belaidžio tinklo problemas, naudodamiesi spausdintuvu valdymo skydeliu atlikite belaidžio ryšio tinklo bandymą.

1. Palieskite dešiniakryptę rodyklę ►, tada palieskite **Network** (tinklas).

2. Palieskite **Wireless** (belaidis ryšys) ir palieskite **Wireless Network Test** (belaidžio tinklo bandymas).

Jei aptinkama problema, išspausdintoje bandymo ataskaitoje bus rekomendacijos, galinčios padėti išspręsti problemą.

5. Integratojo tinklo serverio (EWS) naudojimas

Kai spausdintuvas prijungtas prie tinklo, naudodamiesi integratuotuoju tinklo serveriu (EWS) galite stebėti būklės informaciją ir keisti tinklo parametrus iš kompiuterio naršyklos. Kompiuteryje nereikia įdiegti ar konfigūruoti jokios specialios programinės įrangos.



Pastaba: EWS atidaryti ir naudoti galima ir neprisijungus prie interneto, tačiau tada neveiks kai kurios funkcijos.

Daugiau informacijos apie EWS žr. vartotojo vadove, kuris yra jūsų kompiuteryje, jeigu įdiegėte programinę įrangą.

EWS atidarymas

1. Nustatykite spausdintuvo IP adresą. IP adresas rodomas tinklo konfigūravimo puslapyje.
 - a. Įdėkite popieriaus į dėklą.
 - b. Palieskite dešiniakryptę rodyklę ►, palieskite **Setup** (sąranka), palieskite **Network** (tinklas), tada palieskite **Print Network Settings** (spausdinti tinklo nuostatas).
2. Savo kompiuterio palaikomoje žiniatinklio naršykléje įveskite įrenginiui priskirtą IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą.

Pavyzdžiui, jei IP adresas yra 123.123.123.123, interneto naršykléje įveskite tokį adresą:

<http://123.123.123.123>

 **Patarimas.** Paleidę integratuotąjį tinklo serverį, galite ji įtraukti į adresyną, kad galėtumėte į ji greitai gržti.

Saturs

Printeru izmantošana	32
HP digitālie risinājumi	33
Interneta līdzekļi	34
Faksa iestatīšana un izmantošana.....	36
Faksa uzstādīšana	36
Faksa lietošana	43
Faksa un ciparu tālruņa aparātu pakalpojumi	48
Bezvadu (802.11) savienojuma uzstādīšana (tikai dažiem modeļiem)	49
Novērsiet uzstādīšanas problēmas.....	53
Printeru uzstādīšanas problēmas.....	53
Problēmas, instalējot programmatūru	53
Faksa uzstādīšanas problēmas	54
Bezvadu savienojuma (802.11) uzstādīšanas problēmas	57
Izmantojet iegulto tīmekļa serveri (EWS).	59
Hewlett-Packard paziņojums par ierobežoto garantiju	60

Informācija par drošību

Lai mazinātu aizdegšanās vai elektrošoka risku, izmantojot šo printeri, vienmēr ievērojiet galvenos drošības nosacījumus.

1. Izlasiet un izprotiet visus norādījumus, kas sniegti printeru komplektācijā iekļautajā dokumentācijā.
2. Ievērojiet visus uz printeru atzīmētos brīdinājumus un instrukcijas.
3. Pirms printeru tīrišanas atvienojiet to no sienas kontaktligzdas.
4. Neuzstādiet vai nelietojiet printeri ūdens tuvumā vai tad, ja esat slapjš.
5. Uzstādiet printeri uz stabilas, nekustīgas virsmas.
6. Uzstādiet printeri aizsargātā vietā, kur kabelim nevar uzķapt vai aiz tā aizķerties, kā arī to sabojāt.
7. Ja printeris nedarbojas kā parasti, skatiet elektronisko lietotāja rokasgrāmatu, kas pēc programmatūras instalēšanas pieejama datorā.


8. Produktā iekšpusē nav neviens detaļas, kuras var apkopt pats lietotājs. Uzticiet tehnisko apkopi kvalificētam personālam.
9. Izmantojet tikai printeru komplektācijā esošo ārējo strāvas adapteri.



Piezīme: Kasetu tinte drukāšanas procesā tiek izmantota dažādos veidos, tostarp arī inicializēšanā, kuras laikā printeris un kasetnes tiek sagatavotas drukāšanai, un drukas galviņas apkopē, pateicoties tai drukas sprauslas tiek uzturētas tīras un tinte plūst vienmērīgi. Turklat kasetnē pēc izlietošanas paliek tintes atlīkums. Papildinformāciju skatiet vietnē www.hp.com/go/inkusage.

1. Printeru izmantošana

Pateicamies, ka iegādājāties šo printeri. Ar šo printeri jūs varat drukāt dokumentus un fotoattēlus, skenēt uz pievienoto datoru dokumentus, veidot kopijas, kā arī sūtīt un saņemt faksa ziņojumus.

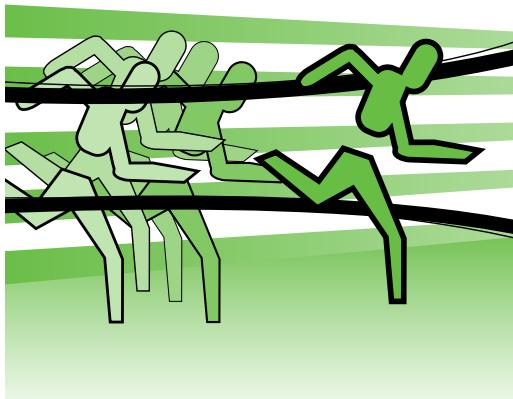

Lai skenētu, kopētu un sūtītu faksa ziņojumus, jūs varat izmantot printeru vadības paneli. Vadības paneli varat izmantot arī, lai mainītu iestatījumus, drukātu atskaites vai iegūtu palīdzību par printeri.

Padoms. Ja printeris ir pievienots datoram, printeru iestatījumus var arī mainīt, izmantojot datorā pieejamos programmatūras rīkus, piemēram, printeru programmatūru vai iegulto tīmekļa serveri (EWS). Papildinformāciju par šiem rīkiem skatiet lietotāja ceļvedī (pēc programmatūras instalēšanas tas pieejams jūsu datorā).

Kur atrodama lietotāja rokasgrāmata?

Lietotāja rokasgrāmata (dēvēta arī par "Palīdzība") šim printerim drukātā formātā netiek nodrošināta. Tāpēc tā tiek ievietota jūsu datorā, kamēr instalēšanas programma instalē HP programmatūru.

Šī rokasgrāmata nodrošina informāciju par šādām tēmām:

- Informācija par problēmu novēršanu
- Svarīgi drošības paziņojumi un regulējošā informācija
- Informācija par atbalstītajiem drukas izejmateriāliem
- Detalizēti lietotāja darbību apraksti

Jūs varat atvērt šo rokasgrāmatu, izmantojot HP printeru programmatūru (Windows) vai izvēlni Help (Mac OS X):

- **Windows:** Noklikšķiniet uz **Start** (Sākt), atlasiert **Programs** (Programmas) vai **All Programs** (Visas programmas), **HP**, atlasiert jūsu HP printeru mapi **Help** (Palīdzība).
- **Mac OS X:** Meklētājā noklikšķiniet uz **Help** (Palīdzība) > **Mac Help** (Mac Palīdzība). Programmas Help Viewer logā no Mac Help uznirstošās izvēlnes izvēlieties savu printeri.

Šīs rokasgrāmatas Adobe Acrobat dokumenta versija pieejama HP atbalsta tīmekļa vietnē (www.hp.com/support).



HP digitālie risinājumi

Printerī ir iekļauts digitālo risinājumu kopums, kas var palīdzēt vienkāršot un pilnveidot darbu.



Uzziniet vairāk!

Papildinformāciju par šo digitālo risinājumu uzstādīšanu un izmantošanu skatiet lietotāja ceļvedī. (Lietotāja ceļvedis pēc programmatūras instalēšanas pieejams jūsu datorā.)

Skenēšana uz datoru

Izmantojot printeri, varat vienkārši pie tā pieiet, pieskarties pogai uz printerā vadības paneļa un vai nu skenēt dokumentus tieši datorā vai ātri kopīgot tos ar saviem sadarbības partneriem kā e-pasta pielikumus.

 **Piezīme:** Ja izmantojat datoru, kurā darbojas sistēma Microsoft® Windows®, un tas neparādās printerā vadības paneļa displejā adresātu sarakstā, ir jārestartē HP

programmatūras skenēšanas funkcija adresāta datorā. Lai restartētu skenēšanas funkciju, noklikšķiniet datora darbvirsmā uz **Start** (Sākt), atlasiet **Programs** (Programmas) vai **All Programs** (Visas programmas), **HP**, atlasiet jūsu HP printerā mapi un tad izvēlieties jūsu HP printeri. Logā, kurš atveras, noklikšķiniet uz opcijas **Activate Scan to Computer** (Aktivizēt skenēšanu uz datoru).

HP digitālais fakss (Fax to PC (Faksa saņemšana PC datorā) un Fax to Mac (Faksa saņemšana Mac datorā))

Nekad vairs nepazaudēsiet svarīgus faksa ziņojumus, kas ir klūdaini ievietoti papīru kaudzē!

Izmantojet funkciju Fax to PC (Fakss uz datoru) un Fax to Mac (Fakss uz Mac), lai automātiski saņemtu faksus un saglabātu tos tieši datorā. Izmantojot funkciju Fax to PC (Fakss uz datoru) un Fax to Mac (Fakss uz Mac), varat ērti saglabāt faksu digitālās kopijas, kā arī izvairīties no apgrūtinošiem papīru kalniem.

Bez tam, varat pavisam izslēgt faksa ziņojumu izdrukāšanas iespēju, līdz ar to ietaupot naudu par papīru un tinti, kā arī veicinot papīra patēriņa un atkritumu samazināšanu.

Interneta līdzekļi

Printeris sniedz inovatīvus tīmekļa iespējotus risinājumus, kas var jums palīdzēt piekļūt internetam, iegūt dokumentus un izdrukāt tos ātrāk un ar mazāku piepūli - tas viss, neizmantojot datoru. Turklat jūs varat izmantot Web pakalpojumus (HP piedāvāto Marketsplash), lai radītu un drukātu profesionālus augstas kvalitātes tirgvedības materiālus.

 **Piezīme:** Lai izmantotu šīs tīmekļa iespējas, printerim ir jābūt pieslēgtam internetam (izmantojot Ethernet kabeli vai bezvadu savienojumu). Šīs tīmekļa iespējas nevar lietot, ja printeris ir pievienots datoram, izmantojot USB kabeli.



Piezīme: Papildus šiem risinājumiem, jūs varat sūtīt drukāšanas darbus uz printeri attālināti ar mobilajām ierīcēm. Ar šo HP ePrint pakalpojumu ir iespējams izdrukāt no e-pastam pievienotiem mobilajiem tālruņiem, interneta klēpjulatoriem vai citām mobilajām ierīcēm - jebkurā laikā, jebkurā vietā.



HP lietojumprogrammas

HP lietojumprogrammas nodrošina ātru un vieglu veidu, kā piekļūt, uzglabāt un drukāt biznesa informāciju, neizmantojot datoru. Izmantojot HP lietojumprogrammas, jūs iegūstat pieeju materiāliem, kas glabājas tīmeklī, piemēram, biznesa veidlapas, ziņas, arhīvi un tā tālāk - tieši no printerā vadības paneļa displeja.

Lai izmantotu HP lietojumprogrammas, printerim ir jābūt pievienotam internetam (izmantojot Ethernet kabeli vai bezvadu savienojumu). Izpildiet printerā vadības paneļi redzamās instrukcijas, lai iespējotu un iestatītu šo pakalpojumu.

Laiku pa laikam tiek pievienotas jaunas lietojumprogrammas un jūs tās varat atlaist un lejupielādēt lietošanai uz printerā vadības paneļi. Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet www.hp.com/go/ePrintCenter.



Piezīme. Sistēmas prasību sarakstu šīs tīmekļa vietnes lietošanai skatiet lietotāja ceļvedī (pieejams jūsu datorā pēc programmatūras instalēšanas).

HP piedāvātais Marketsplash

Attīstiet savu biznesu, izmantojot HP tiešsaistes rīkus un pakalpojumus, lai radītu un drukātu profesionālus augstas kvalitātes tirgvedības materiālus. Marketsplash piedāvā šādas iespējas:

- Ātri un vienkārši radīt pārsteidzošas, augstas kvalitātes brošūras, informācijas lapas, vizītkartes un daudz ko citu. Izvēlēties no tūkstošiem pielāgojamu veidņu, kurus ir radījuši apbalvoti biznesa lietišķās grafikas dizaineri.
- Drukāšanas opciju klāsts ļauj jums iegūt tieši to, ko vēlaties, un tad, kad vēlaties. Lai sasniegstu tūlītēju augstas kvalitātes rezultātu, drukājet uz savu printeri. Citas HP un mūsu partneru piedāvātās opcijas ir pieejamas tiešsaistē. Sasniedziet gaidīto profesionālo kvalitāti, tai pat laikā minimizējot drukāšanas izmaksas.

- Glabājet visus savus tirgvedības materiālus sakārtotus un lietošanas gatavībā savā Marketsplash kontā, kas ir pieejams no jebkura datora, kā arī tieši no printerā vadības paneļa displeja (tikai atsevišķos modeļos).

Lai sāktu darbu, atlasiет printerā komplektācijā iekļauto HP printerā programmatūru Marketsplash by HP (HP piedāvātais Marketsplash). Vai arī, lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet marketsplash.com.

 **Piezīme.** Sistēmas prasību sarakstu šīs tīmekļa vietnes lietošanai skatiet HP tīmekļa vietnes specifikācijās lietotāja ceļvedī (pieejams jūsu datorā pēc programmatūras instalēšanas).

 **Piezīme.** Ne visi Marketsplash rīki un pakalpojumi ir pieejami visās valstīs, reģionos un valodās. Apmeklējiet marketsplash.com, lai uzzinātu aktuālāko informāciju.



HP ePrint

Ar HP ePrint ir iespējams izdrukāt no e-pastam pievienotiem mobilajiem tālrunjiem, interneta klēpjulatoriem vai citām mobilajām ierīcēm - jebkurā laikā, jebkurā vietā. Izmantojot jūsu mobilās ierīces pakalpojumu un printerā interneta pakalpojumus, jūs varat izdrukāt dokumentus ar printeri, kas atrodas jums blakus vai arī tūkstoš kilometru attālumā.

Lai izmantotu HP ePrint pakalpojumu, jums ir nepieciešams:

- Pie interneta pieslēgts (izmantojot Ethernet vai bezvadu savienojumu) printeris, kurā ir iespējots HP ePrint pakalpojums.
- Ierīce, ar kuru iespējams piekļūt e-pastam

Izpildiet printerā vadības panelī redzamās instrukcijas, lai iespējotu un iestatītu printerā interneta pakalpojumus. Papildinformāciju skatiet vietnē www.hp.com/go/ePrintCenter

2. Faksa iestatīšana un izmantošana



Šis printeris ļauj sūtīt un saņemt melnbaltos un krāsainos faksa ziņojumus.

Faksa uzstādīšana

Pirms faksa funkcijas izmantošanas izpildiet šīs darbības, lai veiksmīgi pieslēgtu printeri.


- Padoms.** Lai uzstādītu faksu, varat izmantot Fax Setup Wizard (Faksa uzstādīšanas vednis) (Windows) vai utilitu HP Utility (Mac OS X).

Papildinformāciju par faksa funkcijām, kas pieejamas jūsu printerim, skatiet lietotāja rokasgrāmatā (pēc programmatūras instalēšanas pieejama datorā).



SVARĪGI: izskatiet "Kur atrodama informācija par faksa uzstādīšanu?" rāmīti, lai atrastu savu valsti/reģionu. Ja jūsu valsts/reģions ir iekļauts sarakstā, apmeklējet tīmekļa vietni, lai atrastu informāciju par uzstādīšanu. Ja jūsu valsts/reģiona sarakstā nav, izpildiet šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.

Kur atrodama informācija par faksa uzstādīšanu?



Ja atrodaties kādā no zemāk minētajām valstīm/reģioniem, lai noskaidrotu informāciju par faksa uzstādīšanu, apmeklējet atbilstošo tīmekļa vietni.

Austrija	www.hp.com/at/faxconfig
Belgija	www.hp.be/nl/faxconfig
Holandiešu	www.hp.be/fr/faxconfig
Franču	www.hp.dk/faxconfig
Dānija	www.hp.fi/faxconfig
Somija	www.hp.com/fr/faxconfig
Francija	www.hp.com/de/faxconfig
Vācija	www.hp.com/ie/faxconfig
Irija	www.hp.com/it/faxconfig
Itālija	www.hp.no/faxconfig
Norvēģija	www.hp.nl/faxconfig
Nīderlande	www.hp.pt/faxconfig
Portugāle	www.hp.es/faxconfig
Spānija	www.hp.se/faxconfig
Zviedrija	www.hp.com/ch/fr/faxconfig
Šveice	www.hp.com/ch/de/faxconfig
Franču	www.hp.com/uk/faxconfig
Vācu	
Lielbritānija	

1. darbība: pievienojiet printeri tālruņa līnijai

Pirms sākat darbu...

Pirms sākat darbu pārbaudiet, vai esat izpildījis šīs darbības:


- uzstādījāt tintes kasetnes;
- ievietojāt A4 vai vēstules (letter) izmēra papīru galvenajā padevējā;
- sagatavojāt tālruņa vadu un adapteri (ja iekļauts printerā komplektācijā).

Papildinformāciju skatiet printerā komplektācijā iekļautajā uzstādīšanas plakātā.

Lai pievienotu printeri un citu tālruņa aprīkojumu vai ierīces, izpildiet šīs darbības:

1. Pievienojiet vienu printerā komplektā iekļautā tālruņa vada galu tālruņa sienas ligzdu un otru galu – portam printerā aizmugurē ar apzīmējumu **1-LINE**.

 **Piezīme:** iespējams, komplektā iekļautais tālruņa vads būs jāpievieno jūsu valstij/reģionam nodrošinātajam adapterim.

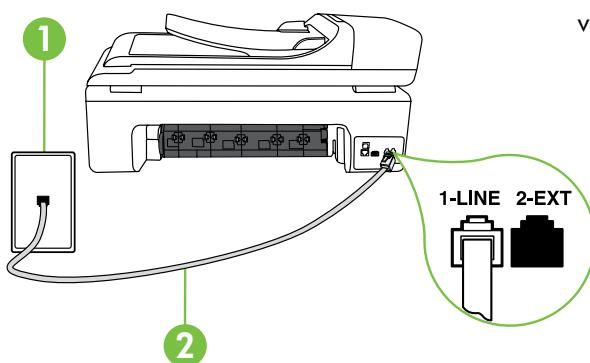

Piezīme: Ja printerā komplektā iekļautais tālruņa vads nav pietiekami garš, var izmantot savienotāju, lai to pagarinātu. To var iegādāties elektropreču veikalā, kur piedāvā tālruņu piederumus. Tāpat ir nepieciešams vēl viens tālruņa vads — tas var būt standarta tālruņa vads, kas, iespējams, jau ir atrodams jūsu mājās vai birojā. Papildinformāciju skatiet lietotāja rokasgrāmatā (pēc programmatūras instalēšanas pieejama datorā).



BRĪDINĀJUMS: Ja izmantojat tālruņa vadu, kas nav no printerā komplektācijas, iespējams, nevarēs veiksmīgi nosūtīt faksa ziņojumus. Tas izskaidrojams ar to, ka tālruņa vadi, ko izmantojat mājās vai birojā var atšķirties no vada, kas tiek iekļauts printerā komplektācijā, HP iesaka izmantot tālruņa vadu, kas iekļauts printerā komplektācijā.

2. Pieslēdziet citu tālruņa aprīkojumu. Plašāku informāciju par pievienošanu un papildu ierīču vai pakalpojumu uzstādīšanu printeriem, skatiet šīs nodalas rāmīšos vai lietotāja rokasgrāmatā.



Piezīme: ja rodas problēmas printerā uzstādīšanā ar citu aprīkojumu vai pakalpojumiem, sazinieties ar uzņēmumu, kas nodrošina aprīkojumu vai sniedz pakalpojumu.

1 Tālruņa sienas kontaktligzda
2 1-LINE printerā pieslēgvieta



Ko nozīmē dažādu zvanu signālu pakalpojums?

Daudzi telekomunikāciju uzņēmumi piedāvā atšķirīgu zvanu funkciju, kas ļauj izmantot vairākus tālruņu numurus vienā tālruņa līnijā. Abonējot šo pakalpojumu, katram numuram tiek piešķirts atšķirīgs zvana signāla veids. Printeri var iestatīt, lai tas atbildētu uz ienākošajiem zvaniem, kam ir noteikts zvana signāla veids.

Ja pievienojat printeri līnijai ar atšķirīgu zvanu funkciju, palūdziet telekomunikāciju uzņēmumam piešķirt vienu zvana signālu veidu balss zvaniem un citu — faksa zvaniem. HP iesaka faksa numuriem pieprasīt dubultos vai trīskāršos zvana signālus. Kad printeris atpazīst norādīto zvana signālu, tas atbild uz zvanu un saņem faksu.

Plašāku informāciju par dažādu zvanu signālu uzstādišanu skatiet nodaļā "3. darbība: faksa iestatījumu konfigurēšana" 40. lappusē.


Padoms. Ja abonējat balss pasta pakalpojumu vienai tālruņa līnijai, ko izmantojat faksa zvaniem, faksus nevar saņemt automātiski. Ja jums nepieciešams atbildēt uz ienākošajiem faksa ziņojumiem manuāli, pārliecinieties, vai ir izslēgta **Auto Answer** (Automātiskā atbildētāja) funkcija.

Ja vēlaties saņemt faksa ziņojumus automātiski, sazinieties ar tālruņa pakalpojumu sniedzēju, lai pieteiktos uz atšķirīgu zvanu signālu pakalpojumiem vai iegūtu atsevišķu faksa līniju.

3. Pēc printerā un cita tālruņa aprīkojuma pievienošanas, dodieties uz "2. darbība:Faksa iestatījumupārbaude" 39. lappusē.

Pieslēgšana DSL/ADSL līnijai

Ja abonējat DSL/ADSL pakalpojumu, veiciet šādas darbības, lai pievienotu faksu.

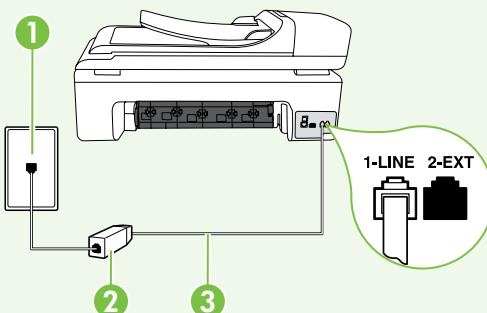

1. DSL/ADSL pakalpojumu sniedzēja nodrošināto DSL/ADSL filtru un tālruņa kabeli pievienojiet tālruņa sienas kontaktligzdai un DSL/ADSL filtram.
2. Pievienojiet tālruņa vadu, kas ietilpst printerā komplektācijā, pie DSL/ADSL filtra un **printerā portam 1-Line**.

1 Tālruņa sienas kontaktligzda

2. DSL/ADSL filtrs un tālruņa vads (nodrošina DSL/ADSL pakalpojumu sniedzējs)

3 Tālruņa vads, kas iekļauts printerā komplektācijā, pievienojams printerā 1-LINE pieslēgvietai.

Papildu aprīkojuma pievienošana


Printeru aizmugurē noņemiet balto spraudni no pieslēgvietas, kas apzīmēta ar **2-EXT**, un pēc tam pievienojiet šai pieslēgvietai tālruni.



Ja pievienojat papildu aprīkojumu, piemēram, datora iezvanes modemu vai tālruni, jums būs jāiegādājas paralēlais sadalītājs. Paralēlajam sadalītājam ir viens RJ-11 ports priekšā un divi RJ-11 porti aizmugurē. Neizmantojiet 2 līniju telefona sadalītāju, seriālo telefonu sadalītāju vai paralēlo sadalītāju, kuram ir divi RJ-11 porti priekšpusē un kontaktdakša aizmugurē.



Piezīme: ja abonējat DSL/ADSL pakalpojumu, pievienojiet DSL/ADSL filtru paralēlajam sadalītājam, un pēc tam izmantojiet HP komplektā iekļauto tālruņa vadu, lai pieslēgtu filtra otru galu printeru portam **1-Line**. Noņemiet balto spraudni no pieslēgvietas printeru aizmugurē, kas apzīmēta ar **2-EXT**, un pēc tam pievienojiet tālruņa ierīci vai tālruņa automātisko atbildētāju pieslēgvietai **2-EXT**. Pēc tam pievienojiet paralēlā dalītāja otrajam portam DSL/ADSL modemu, kas savienojas ar datoru.

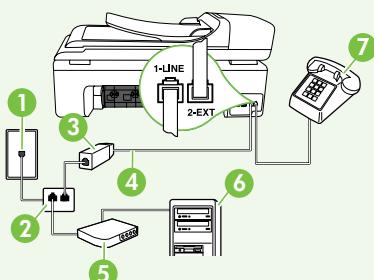

- 1 Tālruņa sienas kontaktligzda
- 2 Paralēlais sadalītājs
- 3 DSL/ADSL filtrs (pieejams pie DSL/ADSL pakalpojumu sniedzēja)
- 4 Ierīces komplektācijā iekļautais tālruņa vads
- 5 DSL/ADSL modems
- 6 Dators
- 7 Tālrunis

2. darbība: Faksa iestatījumu pārbaude

Pārbaudiet faksa iestatījumus, lai noteiktu printeru statusu un pārliecinātos, vai tas ir pareizi iestatīts darbam ar faksu.

Faksa pārbaudes laikā tiek veiktas šādas darbības:

- tiek pārbaudīta faksa aparātūra;
- tiek pārbaudīts, vai printerim ir pievienots pareiza veida tālruņa vads;
- tiek pārbaudīts, vai tālruņa vads ir pievienots pareizajai pieslēgvietai;
- tiek pārbaudīts, vai atskan centrāles gatavības signāls;

- tiek pārbaudīta aktīvā tālruņa līnija;
- tiek pārbaudīts tālruņa līnijas savienojuma statuss.

1. Printeru vadības panelī pieskarieties ► un pēc tam **Setup** (Uzstādīšana).
2. Pieskarieties **Tools** (Riki) un pēc tam pieskarieties **Run Fax Test** (Palaist faksa pārbaudi). Printeris parāda pārbaudes statusu vadības paneļa displejā un izdrukā atskaiti. Pēc pārbaudes izpildes, printeris izdrukā atskaiti, kurā iekļauti pārbaudes rezultāti. Ja tests ir neveiksmīgs, iepazīstieties ar atskaiti, lai

iegūtu informāciju par problēmas novēršanu un testa atkārtošanu.
Papildinformāciju par informāciju par problēmu novēršanu skatiet nodalā "Printeru uzstādīšanas problēmas" 53. lappusē.

3. Tikiļdz faksa pārbaude ir veiksmīgi izpildīta, dodieties uz "3. darbība: faksa iestatījumu konfigurēšana" 40. lappusē.

3. darbība: faksa iestatījumu konfigurēšana

Pēc printeru pievienošanas tālruņa līnijai, mainiet printeru faksa iestatījumus, lai tie atbilstu jūsu vajadzībām.

 **Piezīme:** Lai izmantoju visiem no printeru nosūtītajiem faksa ziņojumiem vienādus faksa izšķirtspējas un gaišākus/tumšākus iestatījumus, konfigurējiet iestatījumus atbilstoši savām vajadzībām un pēc tam pieskarieties **Set as New Defaults** (iestatīt kā jaunus noklusējuma iestatījumus).

?

Kur iespējams mainīt faksa iestatījumus?

Faksa iestatījumus varat konfigurēt, izmantojot šādus rīkus:

printeru vadības panelis

Printeru vadības panelī pieskarieties pogai **Setup** (Uzstādīšana), **Fax Settings** (Faksa iestatījumi) un pēc tam pieskarieties konfigurējamajam iestatījumam.

HP programmatūra

Ja datorā esat instalējis HP programmatūru, faksa iestatījumus varat konfigurēt izmantojot datorā instalēto programmatūru.

Plašāku informāciju par šo rīku vai iestatījumu izmantošanu skatiet lietotāja rokasgrāmatā.

Ja vēlaties konfigurēt šo iestatījumu...	...rīkojieties šādi:
Auto Answer (Automātiskais atbildētājs) iestatiet atbildes režīmu stāvoklī On (leslēgts), ja vēlaties, lai printeris automātiski atbild uz ienākošajiem zvaniem un saņem faksa ziņojumus. Printeris automātiski atbild uz ienākošajiem zvaniem pēc zvana signālu skaita, kas norādīts iestatījumā Rings to Answer (Zvana signālu skaits līdz atbildei).	<ol style="list-style-type: none">1. Pieskarieties pa labi vērstajai bultiņai ► un pēc tam Setup (Uzstādīšana).2. Pieskarieties Fax Setup (Faksa uzstādīšana) un pēc tam Basic Fax Setup (Faksa pamatzstādījumi).3. Pieskarieties Auto Answer (Automātiskais atbildētājs) un pēc tam ON (IESLĒGTS).

Ja vēlaties konfigurēt šo iestatījumu...	...rīkojieties šādi:
<p>Rings to Answer (Zvana signālu skaits līdz atbildei) (pēc izvēles) Iestatiet zvana signālu skaitu, uz kuriem jāatbild</p> <p> Piezīme: Zvana signālu skaitam, pēc kura printerim jāatbild, ir jābūt lielākam nekā zvana signālu skaitam, pēc kura atbild automātiskais atbildētājs.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pieskarjeties pa labi vērstajai bultiņai ► un pēc tam Setup (Uzstādīšana). Pieskarjeties Fax Setup (Faksa uzstādīšana) un pēc tam Basic Fax Setup (Faksa pamatzstādījumi). Pieskarjeties Rings to Answer (Zvana signālu skaits līdz atbildei). Pieskarjeties augšupvērstajai bultiņai ▲ vai ▼, lai mainītu zvana signālu skaitu. Pieskarjeties Done(Paveikts), lai apstiprinātu iestatījumu.
<p>Distinctive Ring (Zvanu izšķiršana) Atbildes zvana signāla nomainīšana atšķirīgu zvanu iegūšanai</p> <p> Piezīme: ja izmantojat atšķirīga zvana signālu pakalpojumu, jūs varat lietot vairākus tālruņa numurus vienai tālruņa līnijai. Jūs varat mainīt šo iestatījumu, lai jautu, ka printeris automātiski nosaka, kādu zvana veidu lietot, tikai faksa zvaniem.</p> <p> Padoms. Iespējams izmantot arī printerā vadības panelī atrodamo Ring Pattern Detection (Zvana signāla veida noteikšana) līdzekli, lai uzstādītu atšķirīgu signālu. Ar šīs funkcijas palīdzību printeris atpazīst un ieraksta ienākošā zvana signāla veidu un, pamatojoties uz šo zvanu, automātiski nosaka īpašo signāla veidi, kuru jūsu tālruņu pakalpojumu sniedzējs ir piešķiris faksa zvaniem.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pieskarjeties pa labi vērstajai bultiņai ► un pēc tam Setup (Uzstādīšana). Pieskarjeties Fax Setup (Faksa uzstādīšana) un pēc tam Advanced Fax Setup (Faksa papilduzstādījumi). Pieskarjeties Distinctive Ring (Atšķirīgs zvans). Parādās paziņojums, kas norāda, ka šo iestatījumu nevajadzētu mainīt, ja vien vienai tālruņa līnijai nav vairāki tālruņa numuri. Pieskarjeties Yes (Jā), lai turpinātu. Veiciet vienu no šīm darbībām: <ul style="list-style-type: none"> pieskarjeties zvana signāla veidam, kuru jūsu tālruņu pakalpojumu sniedzējs ir piešķiris faksa zvaniem vai <ul style="list-style-type: none"> pieskarjeties Ring Pattern Detection (ierakstītā zvana signāla veids) un tad izpildiet printerā vadības panelī redzamās instrukcijas.  Piezīme: Ja jūs izmantojat PBX telefonu sistēmu, kurā iekšējiem un ārējiem zvaniem ir dažādi signālu veidi, jums ir jāpiezvana uz faksa numuru no ārējā numura.

Faksa lietošana

Šajā nodaļā uzzināsiet, kā nosūtīt un saņemt faksa ziņojumus.

Uzziniet vairāk!

Šajā rokasgrāmatā skatiet plašāku informāciju par šādām tēmām:

- faksa ziņojuma sūtīšana, izmantojot numura sastādīšanu ekrānā;
- Faksa ziņojumu sūtīšana no datora
- atmiņā esošu faksa ziņojumu sūtīšana;
- faksa sūtījumu ieplānošana nosūtīšanai vēlāk;
- faksa ziņojumu sūtīšana vairākiem saņēmējiem;
- Faksa sūtīšana kļūdu labošanas režīmā

Lietotāja rokasgrāmata pēc programmatūras instalēšanas pieejama datorā.

Faksa ziņojuma sūtīšana


Faksa ziņojumus var nosūtīt vairākos veidos. Izmantojot printeru vadības paneli, no ierīces var nosūtīt melnbaltus vai krāsu faksa ziņojumus. Faksa ziņojumus iespējams sūtīt arī manuāli no pieslēgtā tālruņa, šādi jūs varat pirms faksa nosūtīšanas aprunāties ar saņēmēju.

Kā faksa ziņojumus iespējams sūtīt arī dokumentus no jūsu datora, tos neizdrukājot.

Standarta faksa ziņojumu sūtīšana

1. Ievietojet printerī dokumentu, kuru vēlaties nosūtīt pa faksu.

Jūs varat faksa ziņojuma dokumentu ievietot automātiskajā dokumentu padevē (ADF) vai ievietot uz skenera stikla.

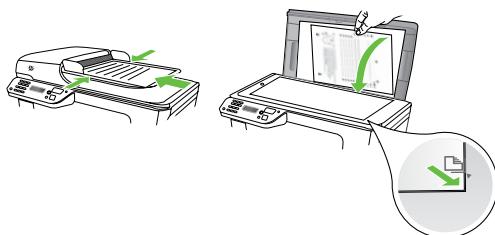

2. Pieskarieties **Fax** (Fakss).

3. Izmantojot tastatūru, ievadiet faksa numuru.

Padoms. Lai ievadāmajam faksa numuram pievienotu pauzi, vairākkārt pieskarieties pogai *@, līdz displejā tiek parādīta defise (-).


4. Pieskarieties **Start Black** (Sākt melnbaltu) vai **Start Color** (Sākt krāsu).

Padoms. Ja saņemēja atskaitēs ir informācija par nosūtīto faksa kvalitāti, varat mēģināt nomainīt faksa izšķirtspēju vai kontrastu.

Faksa ziņojuma sūtīšana, izmantojot papildu tālruņa aparātu

1. Ievietojet printerī dokumentu, kuru vēlaties nosūtīt pa faksu.

Jūs varat faksa ziņojuma dokumentu ievietot automātiskajā dokumentu padevē (ADF) vai ievietot uz skenera stikla.

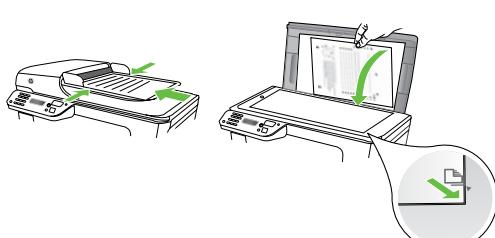

2. Pieskarieties **Fax** (Fakss).

4. Ja saņemējs atbild uz tālruņa zvanu, varat pirms faksa nosūtīšanas ar viņu runāt. Ja esat gatavs nosūtīt fakstu, nospiediet pogu Start (Sākt).

Piezīme: ja uz zvanu atbild faksa aparāts, jūs dzirdēsiet saņemēja faksa aparāta signālus. Lai pārraidītu faksa ziņojumu, pārejiet pie nākamā norādījuma

5. Kad esat gatavs nosūtīt fakstu, pieskarieties **Start Black** (Sākt melnbaltu) vai **Start Color** (Sākt krāsu).

Piezīme: Ja parādās uzvedne, atlasiet **Send Fax** (Sūtīt fakstu).

Ja pirms faksa sūtīšanas runājat ar saņemēju, informējiet viņu, ka būdī, kad atskanēs faksa signāli, viņam jānospiež savas faksa aparāta pogas **Start** (Sākt). Faksa nosūtīšanas laikā telefoniņi klusēs. Šajā būdī jūs varat nolikt klausuli. Ja jūs vēlaties turpināt sarunu ar saņemēju, palieci uz līnijas, līdz fakss ir nosūtīts.

3. Sastādīt numuru, izmantojot ar printeri savienotā tālruņa tastatūru.
- Piezīme:** Sūtot fakss manuāli, nelietojet printerā vadības paneļa tastatūru. Saņemēja telefona numuru jāsastāda, izmantojot tālruņa tastatūru.

Faksa ziņojumu saņemšana

Faksus var saņemt automātiski vai manuāli.

 **Piezīme:** Ja saņemat Legal vai lielāka papīra formāta faksu un printeris pašreiz nav pareizi iestatīts Legal papīra formāta lietošanai, printeris automātiski samazina faksu, lai tas atbilstu ievietotajam papīram. Ja esat deaktivizējis funkciju Automatic Reduction (Automātiska samazināšana), printeris izdrukā faksa ziņojumu uz divām lappusēm.

Ja kopējat dokumentu, kad tiek atsūtīts faksa ziņojums, tas tiek saglabāts printerā atmiņā, līdz tiek pabeigta kopēšana. Līdz ar to var samazināties atmiņā saglabājamo faksa ziņojumu lapu skaits.



Uzziniet vairāk!

Šajā rokasgrāmatā skatiet plašāku informāciju par šādām tēmām:

- atkārtota faksa ziņojumu drukāšana no atmiņas;
- faksa saņemšanas pieprasījums;
- faksu pārsūtišana uz citu numuru;
- saņemto faksu papīra formātu iestatīšana.
- Automātiskas samazināšanas iestatīšana ienākošajiem faksa ziņojumiem
- Nevēlamo faksa numuru bloķešana

Lietotāja rokasgrāmata pēc programmatūras instalēšanas pieejama datorā.

Automātiska faksa ziņojumu saņemšana

Ja ieslēdzat **Auto Answer**(Automātiskās atbildēšanas) opciju (noklusējuma iestatījums) no printerā vadības paneļa, printeris automātiski atbild uz ienākošajiem zvaniem un saņem faksa ziņojumus, kad atskanējis iestatījumā **Rings to Answer** (Zvana signālu skaits līdz atbildēi). Plašāku informāciju par šī iestatījuma konfigurēšanu skatiet "3. darbība: faksa iestatījumu konfigurēšana" 40. lappusē.



Faksa ziņojumi un balss pasta pakalpojumi.

Ja abonējat balss pasta pakalpojumu vienai tālruņa līnijai, ko izmantojat faksa zvaniem, faksus nevar saņemt automātiski. Tāpēc, ja nepieciešams faksa ziņojumus saņemt manuāli, pārliecinieties, vai ir izslēgts iestatījums Auto Answer (Automātiskā atbildēšana), ja vēlaties saņemt faksus manuāli. Pārliecinieties, vai esat iniciējis manuālo faksa ziņojumu saņemšanu pirms balss pasts aizņem līniju.

Ja vēlaties saņemt faksa ziņojumus automātiski, sazinieties ar tālruņa pakalpojumu sniedzēju, lai pieteiktos uz atšķirīgu zvanu signālu pakalpojumiem vai iegūtu atsevišķu faksa līniju.

Manuāla faksa ziņojumu saņemšana

Ja runājat pa tālruni, sarunas biedrs var jums nosūtīt faksa ziņojumu brīdī, kad tālruņa savienojums joprojām ir aktīvs (tā saucamā "manuāla faksa ziņojumu sūtīšana").

Varat saņemt faksus manuāli no tālruņa, kas ir tieši pievienots printerim (izmantojot **2-EXT** pieslēgvietu) vai pieslēgts vienai tālruņa līnijai taču nav tieši pieslēgts printerim).

1. Pārliecinieties, vai printeris ir ieslēgts un galvenajā tekñē ir ievietots papīrs.
2. Izņemiet oriģinālus no dokumentu padeves teknes.
3. Norādiet iestatījumam **Rings to Answer** (Zvana signālu skaits līdz atbildei) pietiekami lielu vērtību, lai jums būtu pietiekami daudz laika atbildei uz ienākošo zvanu, pirms to izdara

printeris. Varat arī izslēgt iestatījumu **Auto Answer** (Automātiskais atbildētājs), lai printeris automātiski neatbildētu uz ienākošajiem zvaniem.

4. Ja sarunājaties ar sūtītāju pa tālruni, lūdziet viñam nospiest savas faksa ierīces pogu **Start** (Sākt).
5. Dzirdot faksa signālus no sūtītāja faksa aparāta, rīkojieties šādi:
 - a. Pieskarieties **Fax** (Fakss) un tad izvēlieties **Start Black** (Sākt melnbaltu) vai **Start Color** (Sākt krāsu).
 - b. Kad printeris sāk faksa saņemšanu, varat nolikt tālruņa klausuli vai saglabāt tālruņa savienojumu. Faksa pārraides laikā tālruņa līnijā ir klusums.

atkārtota faksa ziņojumu drukāšana no atmiñas;

Ja funkcijas **Backup fax Reception** (Faksa dublējumkopijas saņemšana) režīmu iestatāt, lai saņemtie faksi tiek saglabāti atmiñā, neskatoties uz to, vai printeris atrodas klūdas stāvoklī.

-  **Piezīme:** Pēc ierīces atslēgšanas no elektropadeves avota visi atmiñā saglabātie faksi tiek izdzēsti. Papildinformāciju par šī līdzekļa izmantošanu skatiet lietotāja ceļvedī (pēc programmatūras instalēšanas tas pieejams datorā).

1. Pārliecinieties, lai galvenajā tekñē būtu ievietots papīrs.
2. Pieskarieties pa labi vērstajai bultiņai ► un pēc tam **Setup** (Uzstādīšana).
3. Pieskarieties **Tools** (Rīki) un pēc tam pieskarieties **Reprint Faxes in Memory** (Atkāroti izdrukāt atmiñā saglabātos faksus). Faksi tiek izdrukāti saņemšanai pretejā secībā, vispirms izdrukājot pēdējo saglabāto faksu.
4. Ja vēlaties pārtraukt atmiñā saglabāto faksa atkārtotu izdrukāšanu, pieskarieties X (Cancel (Atcelt)).

Darbs ar atskaitēm un žurnāliem

Jūs varat izdrukāt dažāda veida faksa atskaites:

- Fax Confirmation (Faksa apstiprinājums) lapa
- Fax Log (Faksa žurnāls)
- Image on Fax Send Report (Attēls faksa nosūtīšanas apstiprinājumā)
- Citas atskaites

Šīs atskaites sniedz noderīgu sistēmas informāciju par printeri.

 **Piezīme:** Jūs varat arī skatīt zvanu vēsturi printerā vadības paneļa displejā. Lai skatītu zvanu vēsturi, pieskarieties Fax (Fakss) un pēc tam  (Call History (Zvanu vēsture)). Tomēr šo sarakstu nevar izdrukāt.

Lai izdrukātu atskaiti

1. Pieskarieties pa labi vērstajai bultiņai ► un pēc tam **Setup** (Uzstādīšana).
2. Pieskarieties **Fax Setup** (Faksa uzstādīšana), pieskarieties lejupvērstajai bultiņai ▼ un pēc tam **Fax Reports** (Faksa atskaites).
3. Atlasiety faksa atskaiti, ko vēlaties izdrukāt, un pēc tam pieskarieties **OK** (Labi).

Faksa žurnāla iztīrišana

 **Piezīme:** Veicot faksa žurnāla tīrišanu tiks izdzēsti arī visi atmiņā saglabātie faksi.

1. Pieskarieties pa labi vērstajai bultiņai ► un pēc tam **Setup** (Uzstādīšana).

2. Pieskarieties **Tools** (Rīki).
3. Pieskarieties lejupvērstajai bultiņai ▼ un pēc tam **Clear Fax Log** (Notīrīt faksa žurnālu).

Faksa un ciparu tālruņa aparātu pakalpojumi

Daudzi telekomunikāciju uzņēmumi saviem klientiem piedāvā ciparu tālruņa aparātu pakalpojumus, piemēram:

- DSL: Ciparu abonamenta līnijas (DSL) pakalpojums, ko piedāvā jūsu tālruņa pakalpojumu sniedzējs. (Iespējams, ka jūsu valstī vai reģionā DSL sauc par ADSL.)
- PBX: Privāto atzaru centrāles (PBX) tālruņu sistēma
- ISDN: Integrēto pakalpojumu cipartīkla (ISDN) sistēma.
- FoIP: Lēts tālruņa pakalpojums, kas ļauj printerim nosūtīt un saņemt faksa ziņojumus, izmantojot internetu. Šīs metodes nosaukums ir "faksa pārraide, izmantojot interneta protokolu" (Fax over Internet Protocol — FoIP). Papildinformāciju skatiet lietotāja ceļvedī.

HP printeri ir paredzēti lietošanai ar tradicionālajiem, analogajiem tālruņu pakalpojumiem. Ja izmantojat ciparu tālruņa pakalpojumus (piem., DSL/ADSL, PBX vai ISDN), jums būs nepieciešams filtrs vai konvertētājs, kas pārvērš ciparu signālu uz analogo, pirms printeru sagatavošanas faksu sūtīšanai un saņemšanai.

 **Piezīme:** HP negarantē, ka printeris būs saderīgs ar visām ciparu pakalpojumu līnijām vai pakalpojumu sniedzējiem, strādās visās ciparu vidēs vai ar visiem ciparu signāla konvertētājiem. Vienmēr ir ieteicams uzzināt no tālruņa pakalpojumu sniedzēja, kādas ir pareizās uzstādišanas opcijas, pamatojoties uz viņu sniegto pakalpojumu līniju.

3. Bezvadu (802.11) savienojuma uzstādīšana (tikai dažiem modeļiem)



Ja printeris atbalsta bezvadu (802.11) sakarus, jūs varat to pievienot esošam bezvadu tīklam.

Lai pievienotu printeri, izpildiet norādītās darbības norādītajā secībā.



Piezīme: Pirms bezvadu sakaru iestāšanas, pārliecinieties, vai ir iestātīta printerā aparātūra. Plašāku informāciju skatiet printerā komplektācijā iekļautajā uzstādīšanas plakātā.



Kāds ir mans tīkla nosaukums un parole?

Programmatūras instalēšanas laikā jums tiks prasīts ievadīt tīkla nosaukumu (saukts arī par "SSID") un drošības paroli:

- tīkla nosaukums ir jūsu bezvadu tīkla nosaukums.
- Drošības parole neļauj citiem cilvēkiem pieslēgties bez atļaujas jūsu bezvadu tīklam. Atkarībā no nepieciešamā drošības līmeņa bezvadu tīklā var tikt lietota vai nu WPA atslēga vai WEP parole.

Ja neesat mainījis tīkla nosaukumu vai drošības paroli, kad uzstādījāt bezvadu tīklu, šo paroli atradīsiet bezvadu maršrutētāja aizmugurē vai sānos.

Turklāt, ja lietojat datoru ar operētājsistēmu Windows, HP nodrošina uz tīmekli bāzētu rīku, sauktu par Wireless Network Assistant,

kas dažām sistēmām var palīdzēt izgūt šo informāciju. Lai izmantotu šo rīku, dodieties uz www.hp.com/go/networksetup. (Šis rīks pašreiz ir pieejams tikai angļu valodā.)

Ja nevarat atrast tīkla nosaukumu, drošības paroli vai esat aizmiris šo informāciju, skatiet datora komplektācijā vai bezvadu maršrutētāja komplektācijā esošo informāciju. Ja joprojām nevarat atrast šo informāciju, sazinieties ar jūsu tīkla administratoru vai personu, kas uzstādīja bezvadu tīklu.

Papildinformāciju par tīkla savienojumu veidiem, tīkla nosaukumu un WEP atslēgu/WPA paroli skatiet lietotāja rokasgrāmatā.

Pieslēgšana, neizmantojot bezvadu maršrutētāju

Ja jums nav bezvadu maršrutētāja, piemēram, Linksys bezvadu maršrutētāja vai Apple AirPort Base Station, joprojām varat savienot printeri ar savu datoru, izmantojot bezvadu savienojumu (pazīstams kā "datora-datora" vai "eksrompta" bezvadu savienojums).

Papildinformāciju skatiet lietotāja ceļvedī.

1. darbība: Pievienojet printeri savam bezvadu tīklam.

1. Printerā vadības panelī pieskarieties pa labi vērstajai bultiņai un pēc tam atlasiet **Network** (Tīkls).
2. Pieskarieties **Wireless** (Bezvadu sakari), **Wireless Setup Wizard** (Bezvadu sakaru uzstādišanas vednis) un pēc tam pieskarieties **OK** (Labi).

3. Lai pabeigtu uzstādišanu, izpildiet displejā redzamos norādījumus.




Piezīme: Ja bezvadu tīkla iestatīšanas vednā darbības laikā rodas problēmas, skatiet sadaļu "Bezvadu savienojuma (802.11) uzstādišanas problēmas" 57. lappusē.

2. darbība: Printeru programmatūras instalēšana

Izpildiet jūsu operētājsistēmai paredzētās instrukcijas.

Windows

1. Saglabājiet visus atvērtos dokumentus. Aizveriet visas lietojumprogrammas, kas palaistas jūsu datorsistēmā.
2. Ievietojiet datorā HP programmatūras kompaktdisku.

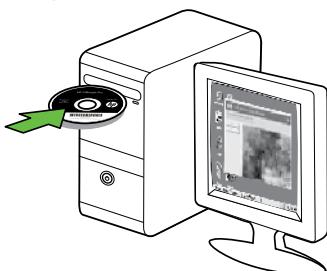

3. Kompaktdiska izvēlnē noklikšķiniet uz **Install Network/Wireless Device** (Instalēt tīkla vai bezvadu ierīci) un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.



Piezīme: ja datora ugunsmūra programmatūra instalēšanas laikā parāda kādu ziņojumu, atlasiet ziņojumos opciju "always permit/allow" (vienmēr pieļaut/atlaut). Ja šī opcija ir atlasīta, tā ļaus veiksmīgi instalēt programmatūru datorā.

Mac OS

1. Ievietojiet datorā HP programmatūras komaktdisku.



2. Programmatūras komaktdiskā veiciet dubultklikšķi uz ikonas HP Installer (HP instalēšanas programma) un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.



3. darbība: Bezvadu savienojuma pārbaude

Izdrukājiet bezvadu sakaru pārbaudes lapu, lai iegūtu informāciju par printeru bezvadu savienojumu. Bezvadu sakaru pārbaudes lapa sniedz informāciju par printeru statusu, MAC adresi un IP adresi. Ja printeris ir pievienots tīklam, pārbaudes lapā ir redzama informācija par tīkla iestatījumiem.

1. Pieskarieties pa labi vērstajai bultiņai ► un pēc tam **Network** (Tīkls).
2. Pieskarieties **Wireless** (Bezvadu) un pēc tam **Wireless Network Test** (Bezvadu tīkla pārbaude).

Savienojuma metodes mainīšana

Ja instalējāt HP programmatūru un pievienojač printeri, izmantojot USB, Ethernet vai bezvadu savienojumu, jūs varat jebkurā laikā esošo savienojumu nomainīt uz citu savienojumu.



Piezīme: Ja jūs mēģināt nomainīt esošo savienojumu uz bezvadu savienojumu, pārliecinieties, vai printerim nav pievienots Ethernet kabelis. Pievienojot Ethernet kabeli, tiek izslēgtas printeru bezvadu sakaru iespējas.

Izpildiet jūsu operētājsistēmai paredzētās instrukcijas.

Windows

1. Datora darbvirsmā noklikšķiniet uz **Start** (Sākt), atlaist **Programs** (Programmas) vai **All Programs** (Visas programmas), noklikšķiniet **HP**, atlaist savu printeru nosaukumu un pēc tam noklikšķiniet uz **Connect a New Printer** (Pievienot jaunu printeri).
2. Rīkojieties atbilstoši ekrānā redzamajiem norādījumiem.

Mac OS X

1. Joslā Dock noklikšķiniet uz ikonas **HP Utility** (HP utilītprogramma).



Piezīme: Ja ikona joslā Dock nav redzama, noklikšķiniet uz meklēšanas programmas Spotlight ikonas izvēlējujoslas labajā pusē, uzrakstiet lodziņā **HP Utility** (HP utilītprogramma) un pēc tam noklikšķiniet uz atrastā ieraksta **HP Utility** (HP utilītprogramma).

2. Rīkjoslā noklikšķiniet uz ikonas **Application** (Lietojumprogramma).
3. Veiciet dubultklikšķi uz **HP Setup Assistant** (HP iestatīšanas palīgs) un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

4. Novērsiet uzstādīšanas problēmas



Nākamās nodajas nodrošina palīdzību, lai tiktu galā ar problēmām, kas var rasties, kamēr notiek printeru uzstādīšana.

Ja nepieciešama papildu palīdzība, skatiet lietotāja rokasgrāmatu (pēc programmatūras instalēšanas pieejama datorā).

Printeru uzstādīšanas problēmas

- Pārbaudiet, vai no printeru iekšpuses un ārpuses ir noņemta visa iepakojuma lente un materiāli.
- Pārliecinieties, vai printerī ir ievietots parasts, balts, nelietots A4 vai vēstules formāta (8,5x11 collu) papīrs.
- Pārliecinieties, vai visi izmantotie vadi un kabelji (piemēram, USB vai Ethernet kabelis) ir labā darba kārtībā.
- Pārliecinieties, vai  (Power (Strāvas)) indikators deg un nemirgo. Pirmoreiz ieslēdzot printeri, tā sagatavošana darbam aizņem aptuveni 45 sekundes.
- Pārliecinieties, vai printeris parāda sākumekrānu, kā arī, vai tā vadības panelī nedeg un nemirgo neviens cits indikators.
- Pārliecinieties, vai strāvas vads un adapteris ir kārtīgi pievienoti, kā arī, vai pareizi darbojas strāvas avots.
- Pārliecinieties, vai papīrs pareizi ievietots teknē un tas nav iestrēdzis printerī.
- Pārbaudiet, vai līdz galam ir noslēgtas visas sviras un vāki.

Problēmas, instalējot programmatūru

- Pirms programmatūras instalēšanas jāaizver visas pārējās programmas.
- Ja dators neatpazīst ievadito CD diskdzīņa ceļu, pārliecinieties, vai esat norādījis pareizo diskdzīņa burtu.
- Ja dators neatpazīst CD diskdzīnī ievietoto HP programmatūras kompaktdisku, apskatieties, vai HP programmatūras kompaktisks nav bojāts. HP programmatūru var lejupielādēt no HP vietnes (www.hp.com/support).
- Ja izmantojat datoru, kurā darbojas sistēma Windows un tas ir savienots ar USB kabeli, pārliecinieties, vai Windows Device Manager (Windows ierīču pārvaldnieks) nav atspējoti USB draiveri.

Faksa uzstādīšanas problēmas

Šajā nodaļā ietverta informācija par faksa uzstādīšanas problēmu risināšanu printerim.

 **Piezīme:** ja printeris nav pareizi uzstādīts darbam ar faksu, var rasties problēmas, nosūtot faksa ziņojumus, saņemot faksa ziņojumus vai abos gadījumos.

Ja rodas ar faksu saistītas problēmas, varat izdrukāt faksa pārbaudes atskaiti, lai noteiktu printeru statusu. Pārbaude neizdosies, ja printeris nav pareizi uzstādīts faksa lietošanai. Veiciet šo pārbaudi pēc tam, kad esat pabeidzis uzstādīt printeri faksa darbību veikšanai. Plašāku informāciju skatiet nodaļā "2. darbība: Faksa iestatījumu pārbaude" 39. lappusē.

1. darbība: Faksa pārbaudes palaišana

Pārbaudiet faksa iestatījumus, lai pārbaudītu printeru statusu un pārliecinātos, vai tas ir iestātīts pareizi faksa ziņojumu nosūtīšanai un saņemšanai. Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Faksa iestatīšana un izmantošana" Variable. lappusē.

 **Padoms.** Ja saņemati faksa sakaru klūdu, kura ietver klūdas kodu, jūs varat atrast klūdas koda izskaidrojumu HP

atbalsta tīmekļa vietnē (www.hp.com/support). Ja tiek parādīts uzaicinājums, izvēlieties savu valsti/reģionu un pēc tam meklēšanas lodziņā ievadiet "faksa klūdas kodus".

Ja nevarat atrisināt problēmas izmantojot ieteikumus, kas tiek sniegti faksa pārbaudes laikā, dodieties uz 2. darbību.

2. darbība: Pārbaudiet iespējamo problēmu sarakstu

Ja arī esat izpildījis faksa pārbaudi, bet joprojām ir problēmas ar faksa uzstādīšanu, pārbaudiet šo iespējamo problēmu un risinājumu sarakstu:

Printerim ir problēmas nosūtīt un saņemt faksus

- Noteikti izmantojiet tālruņa kabeli vai adapteri, kas ietverts printeru komplektācijā. (Ja nelietojat šādu tālruņa vadu vai adapteru, displejā visu laiku var tikt radīts ziņojums Phone Off Hook (Tālrunim nocelta klausule).)
- Iespējams, tiek lietots cits aprīkojums, kas kopā ar printeri ir pieslēgts vienai tālruņa līnijai. Pārliecinieties, vai

netiek lietoti papildu tālruņi (tālruņi, kas nav savienoti ar printeri, taču izmanto to pašu tālruņa līniju) vai cits aprīkojums, vai arī tālruņiem nav nocelta klausule. Piemēram, nevarat izmantot printeri faksa ziņojumu sūtīšanai un saņemšanai, ja papildu tālruņa aparātam ir nocelta klausule vai tiek izmantots datora modems, lai nosūtītu e-pasta ziņojumu vai piekļūtu internetam.

- Ja izmantojat tālruņa kabeļa sadalītāju, tas var radīt faksa problēmas. Mēģiniet pievienot printeri tieši tālruņa sienas kontaktligzdai.
- Vienam tālruņa kabeļa galam jābūt pievienotam tālruņa sienas kontaktligzdai, bet otram galam - pie pieslēgvetas ar atzīmi "1-LINE" printerā aizmugurē.
- Mēģiniet pievienot darbojošos tālruņa aparātu tieši tālruņa vadu sienas ligzdai un pārbaudiet, vai ir dzirdams centrāles gatavības signāls. Ja centrāles gatavības signāls nav dzirdams, sazinieties ar tālruņu pakalpojumu sniedzēju, lai veiktu līnijas pārbaudi.
- Printeri jāpievieno analogajai tālruņa līnijai, pretējā gadījumā faksa ziņojumu nosūtīšana un saņemšana nebūs iespējama. Lai pārbaudītu, vai tālruņa līnija nav ciparlīnija, pievienojet tai parasto analogo tālruņa aparātu un klausieties, vai ir dzirdams centrāles gatavības signāls. Ja parastais centrāles atbildes тоņa signāls nav dzirdams, tā var būt tālruņa līnija, kas uzstādīta ciparu tālruņa aparātiem. Pievienojet printeri analogai tālruņa līnijai un mēģiniet nosūtīt vai saņemt faksa ziņojumu.
- Tālruņa līnijas savienojums var būt trokšķains. Tālruņa līnijas ar sliku skaņas kvalitāti (troksni) var radīt faksa funkciju izpildes problēmas. Pārbaudiet tālruņa līnijas skaņas kvalitāti, pievienojot tālruņa aparātu sienas kontaktligzdai, un mēģiniet saklausīt statisko vai citu troksni. Ja ir dzirdams troksnis, izslēdziet Error Correction Mode (Kļūdu labošanas režīmu) (ECM) un vēlreiz mēģiniet nosūtīt faksu.
- Ja izmantojat DSL/ADSL pakalpojumu, jābūt ieslēgtam DSL/ADSL filtram. Bez filtra nevar sekmīgi veikt faksa operācijas.
- Ja izmantojat privātā atzara centrāli (PBX) vai integrētu pakalpojumu ciparu tīkla (ISDN) pārveidotāju/termināļa adapteri, pārbaudiet, vai printeris ir pieslēgts pareizajai pieslēgvietai un termināļa adapterim ir valstij/reģionam atbilstošs komutatora veids.
- Jūs izmantojat funkciju Fax over IP service (Faksa sūtīšana, izmantojot IP pakalpojumu). Mēģiniet izmantot lēnāku pieslēgumu. Ja tas nepalīdz, sazinieties ar funkcijas Fax over IP service (Faksa sūtīšana, izmantojot IP pakalpojumu) atbalsta nodaju.

Printeris var nosūtīt faksa ziņojumus, bet nevar tos saņemt

- Ja neizmantojat atšķirīga zvana signālu pakalpojumu, pārliecinieties, vai printerā funkcijai Distinctive Ring (Atšķirīgi zvani) ir iestatīta vērtība All Rings (Visi zvani).
- Ja iestatījumam Auto Answer (Automātiskais atbildētājs) ir norādīta vērtība Off (Izslemts) vai abonējat balss pasta pakalpojumu vienai tālruņa līnijai, ko izmantojat faksa zvaniem, faksus var saņemt tikai manuāli.
- Ja printeris izmanto vienu tālruņa līniju kopā ar izezvanes modemu, pārliecinieties, vai modema komplektā iekļautā programmatūra nav iestatīta automātiskai faksa ziņojumu saņemšanai.

- Ja printeris izmanto tālruņa līniju kopā ar automātisko atbildētāju:
 - Pārbaudiet, vai automātiskais atbildētājs darbojas pareizi.
 - Pārliecinieties, vai printeris ir iestatīts automātiskai faksa saņemšanai.
 - Pārliecinieties, ka iestatījums Rings to Answer (Zvana signālu skaits līdz atbildei) ir iestatīts uz lielāku zvanu skaitu nekā automātiskais atbildētājs.
 - Atvienojiet automātisko atbildētāju un mēģiniet saņemt faksa ziņojumu.
 - Ierakstiet apmēram 10 sekundes garu ziņojumu. Ierakstot ziņojumu, runājiet lēni un klusi. Balss ziņojuma beigās atstājiet vismaz piecu sekunžu klusumu.
- Cits aprīkojums, kas kopā ar ierīci izmanto vienu tālruņa līniju, var būt iemesls faksa pārbaudes kļūmei. Varat atvienot visas citas ierīces un palaist pārbaudi vēlreiz. Ja pārbaude Dial Tone Detection Test (Izsaukšanas тоңu noteikšanas tests) ir sekmīga, problēmas rada viena vai vairākas citas ierīces. Mēģiniet tās atkal pa vienai pievienot un ikreiz veikt pārbaudi, līdz nosakāt, kura ierīce izraisa problēmas.

Printeris nevar nosūtīt faksa ziņojumus, bet var tos saņemt

- Iespējams, printeris numura sastādīšanu veic pārāk ātri vai pārāk drīz. Ja, piemēram, ārējai līnijai pieklūst, izsaucot "9," mēģiniet ievietot pauzes šādi: 9-XXX-XXXX (kur XXX-XXXX ir faksa numurs, uz kuru nosūtāt ziņojumu). Lai ievadāmajam faksa numuram pievienotu pauzi, pieskarieties *@ un atlasiет defisi (-). Ja sūtot faksa ziņojumu manuāli no tālruņa, kas pievienots tieši printerim, kā arī, ja jūs atrodāties kādā no minētajām valstīm/reģioniem, rodas problēmas, faksa nosūtīšanai jāizmanto tālruņa klaviatūra:

Argentīna	Austrālija
Brazīlija	Kanāda
Čīle	Ķīna
Kolumbija	Grieķija
Indija	Indonēzija
Īrija	Japāna
Koreja	Latīñamerika
Malaizija	Meksika
Filipīnas	Polija
Portugāle	Krievija
Saūda Arābija	Singapūra
Spānija	Taivāna
Taizeme	ASV
Venecuēla	Vjetnama

Bezvadu savienojuma (802.11) uzstādīšanas problēmas

Šajā nodaļā sniegtā informācija par problēmām, ar kurām varat sastapties pievienojot printeri bezvadu tīklam.

Izpildiet tālāk dotos ieteikumus norādītajā secībā.

 **Piezīme:** Ja joprojām rodas problēmas, skatiet problēmu risināšanas informāciju lietotāja ceļvedī (pēc programmatūras instalēšanas tas pieejams jūsu datorā).



Pēc problēmu atrisināšanas...

Kad būsiet atrisinājis visas problēmas un savienojis HP printeri ar bezvadu tīklu, izpildiet tālāk uzskaitītās operētājsistēmas darbības:

Windows

levietojet datorā HP programmatūras kompaktdisku un palaidiet vēlreiz programmatūras instalēšanas programmu. Kad parādīsies uzvedne, izvēlieties vai nu **Install Network/Wireless Device** (Instalēt tīklu/bezvadu ierīci) vai **Add a Device** (Pievienot ierīci).

Mac OS

Joslā Dock atveriet HP Utility. (HP Utility atrodas arī mapē **Hewlett-Packard**, kas atrodas mapē Applications jūsu datorā.) Riku joslā noklikšķiniet uz ikonas **Application**, veiciet dubultklikšķi uz **HP Setup Assistant** un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

1. darbība: Pārliecinieties, vai ir ieslēgts bezvadu sakaru 802.111) indikators

Ja zilais indikators blakus printeru vadības panelim nav iededzies, iespējams, nav ieslēgtas bezvadu iespējas.

Lai ieslēgtu bezvadu sakarus, nos piediet vienreiz pogu  (Wireless (Bezvadu

sakari)), lai ieslēgtu bezvadu sakaru iespējas. Varat arī printeru vadības paneli pieskarties **Setup** (Uzstādīšana), **Wireless Menu** (Bezvadu sakaru izvēlne), **Wireless ON/OFF** (IESLĒGT/IZSLEGT bezvadu sakarus) un pēc tam pieskarties **On** (ieslēgt).

2. darbība. Pārbaudiet bezvadu signāla stiprumu

Ja bezvadu tīkla vai datora signāls ir vājš vai bezvadu tīklā ir traucējumi, printeris var nenoteikt signālu.

Lai noteiktu bezvadu signāla stiprumu, palaidiet no printerā vadības paneļa Wireless Network Test (Bezvadu tīkla tests). (Papildinformāciju skatiet nodaļā "4. darbība. Palaidiet Wireless Network Test (Bezvadu tīkla pārbaudi)" 58. lappusē).

Ja bezvadu tīkla pārbaude norāda, ka signāls ir vājš, mēģiniet novietot printeri tuvāk bezvadu maršrutētājam.

Traucējumu samazināšana

Tālāk sniegtie padomi var palīdzēt samazināt traucējumu varbūtību bezvadu tīklā:

- Turiet bezvadu ierīces tālāk no lieliem metāla objektiem, piemēram, dokumentu skapjiem, un citām elektromagnētiskām ierīcēm, piemēram, mikroviļņu krāsnīm un radiotālruņiem, jo šie priekšmeti var pārtraukt radiosignālus.
- Turiet bezvadu ierīces tālāk no lieliem mūrētiem blokiem un citiem ēku blokiem, jo tie var uzņemt radioviļņus un samazināt signāla stiprumu.

3. darbība. Restartējet bezvadu tīkla komponentes

Izslēdziet maršrutētāju un printeri un tad ieslēdziet to atpakaļ šādā secībā: sākumā maršrutētāju un tad printeri.

Ja vēl joprojām nevarat izveidot savienojumu, izslēdziet maršrutētāju, printeri un datoru un ieslēdziet tos atpakaļ šādā kārtībā: sākumā maršrutētāju, tad printeri un visbeidzot datoru.

Dažreiz strāvas padeves atslēgšana un ieslēgšana atpakaļ var atrisināt tīkla sakaru problēmas.

4. darbība. Palaidiet Wireless Network Test (Bezvadu tīkla pārbaudi)

Lai atklātu bezvadu tīkla problēmas, palaidiet no printerā vadības paneļa Wireless Network Test (Bezvadu tīkla tests):

1. Pieskarieties pa labi vērstajai bultiņai ► un pēc tam **Network** (Tīkls).

2. Pieskarieties **Wireless** (Bezvadu) un pēc tam **Wireless Network Test** (Bezvadu tīkla pārbaude).

Ja tiks konstatēta problēma, izdrukātajā testa atskaitē būs iekļauti ieteikumi, kas var palīdzēt atrisināt problēmu.

5. Izmantojiet iegulto tīmekļa serveri (EWS).

Ja printeris ir pievienots tīklam, varat izmantot "iegulto tīmekļa serveri" ("EWS"), lai no datora tīmekļa pārlūkprogrammas skatītu statusa informāciju un konfigurētu tīkla iestatījumus. Datorā nav jāinstalē vai jākonfigurē nekāda speciāla programmatūra.

 **Piezīme:** varat atvērt un izmantot EWS arī tad, ja datoram nav interneta savienojuma, lai gan tad dažas funkcijas nebūs pieejamas.

Plašāku informāciju par iegultā tīmekļa servera (EWS) skatiet lietotāja ceļvedī (pēc programmatūras instalēšanas tas pieejams datorā).

EWS atvēršana

1. Printera IP adreses iegūšana. IP adrese tiek parādīta tīkla konfigurācijas lapā.
 - a. levietojiet papīru teknē.
 - b. Pieskarieties pa labi vērstajai bultiņai ►, **Setup** (Uzstādīšana), **Network** (Tīkls) un pēc tam pieskarieties **Print Network Settings** (Drukāt tīkla iestatījumus).

2. atbalstītā tīmekļa pārlūkprogrammā, datorā uzrakstiet ierīcei piešķirto IP adresi vai resursdatora nosaukumu.

Piemēram, ja IP adrese ir 123.123.123.123, ierakstiet tīmekļa pārlūkā šādu adresi:

<http://123.123.123.123>

 **Padoms.** Pēc iegultā tīmekļa servera (EWS) atvēršanas varat tā adresi pievienot grāmatzīmēm, lai varētu ātri tajā atgriezties.

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

IT **IV**



C9309-90023