



HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575



Bac 1

Capacité du bac et orientation du papier

Pour empêcher les bourrages, ne surchargez pas les bacs. Assurez-vous que le sommet de la pile n'atteint pas l'indicateur de bac plein. Pour les formats de papiers étroits, petits et le papier glacé ou de grammage supérieur, chargez le papier à un niveau correspondant à moins de la moitié de l'indicateur de bac plein.

Tableau 3-2 Capacité du bac 1

Type de papier	Spécifications	Quantité
Papier	Plage :	Hauteur de pile maximum : 10 mm
	60 g/m ² à 220 g/m ²	Equivalent à 100 feuilles de 75 g/m ²
Enveloppes	Moins de 60 g/m ² à 90 g/m ²	Jusqu'à 10 enveloppes
Étiquettes	Maximum : Épaisseur de 0,102 mm	Hauteur de pile maximum : 10 mm
Transparents	Minimum : Épaisseur de 0,102 mm	Hauteur de pile maximum : 10 mm
		Jusqu'à 50 feuilles
Papier brillant	Plage :	Hauteur de pile maximum : 10 mm
	105 g/m ² à 220 g/m ²	Jusqu'à 50 feuilles

Tableau 3-3 Bac 1 : orientation du papier

Type de papier	Orientation de l'image	Mode d'impression recto verso	Chargement du papier Mode à en-tête alternatif = Désactivé	Chargement du papier Mode à en-tête alternatif = Activé
Papier à en-tête ou préimprimé	Portrait	Impression recto	Recto vers le bas	Recto vers le haut
			Bord supérieur en premier	Bord inférieur en premier





Tableau 3-3 Bac 1 : orientation du papier (suite)










Type de papier	Orientation de l'image	Mode d'impression recto verso	Chargement du papier Mode à en-tête alternatif = Désactivé	Chargement du papier Mode à en-tête alternatif = Activé
		Impression recto verso	Recto vers le haut Bord inférieur en premier 	Recto vers le haut Bord inférieur en premier 
	Paysage	Impression recto	Recto vers le haut Bord supérieur vers l'avant du produit 	Recto vers le haut Bord supérieur vers l'avant du produit 
		Impression recto verso	Recto vers le haut Bord supérieur vers l'avant du produit 	Recto vers le haut Bord supérieur vers l'avant du produit 
Perforé	Portrait ou Paysage	Recto ou Recto verso	Perforations vers l'arrière du produit 	Non applicable


Tableau 3-3 Bac 1 : orientation du papier (suite)

Type de papier	Orientation de l'image	Mode d'impression recto verso	Chargement du papier Mode à en-tête alternatif = Désactivé	Chargement du papier Mode à en-tête alternatif = Activé
Enveloppes	Bord long de l'enveloppe inséré en premier	Impression recto	Recto vers le bas Bord supérieur en premier	Non applicable
	Bord court de l'enveloppe inséré en premier	Impression recto	Recto vers le bas Bord supérieur vers l'arrière du produit	Non applicable




Charger le bac 1

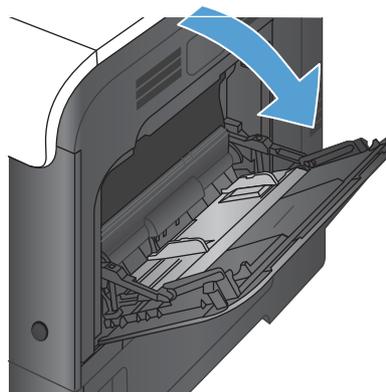
1. Ouvrez le bac 1.



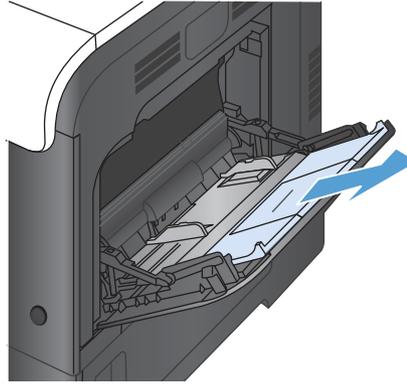
2. Faites coulisser l'extension du bac vers l'extérieur



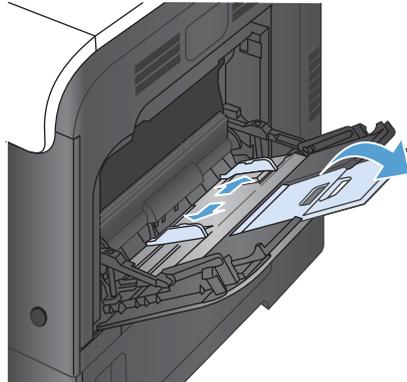
3. Dépliez l'extension du bac permettant de supporter le papier et ouvrez les guides latéraux.



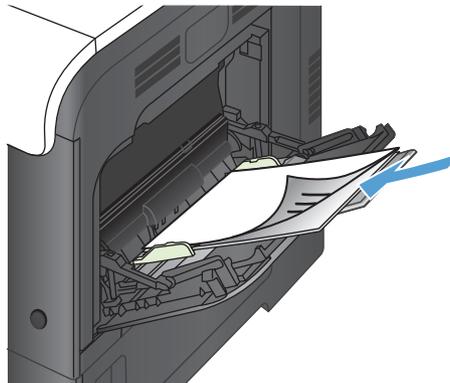
4. Chargez le papier dans le bac, face vers le bas et bord supérieur court en premier.



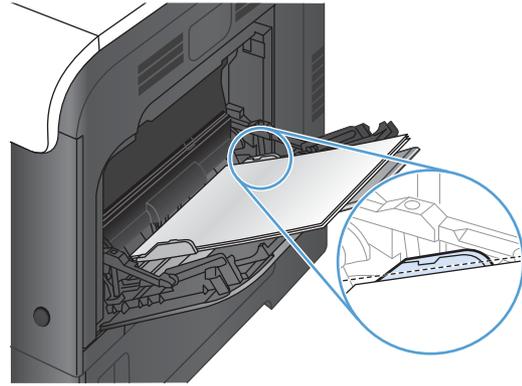- Assurez-vous que la pile est glissée sous les languettes des guides et ne dépasse pas les indicateurs de charge complète du bac.



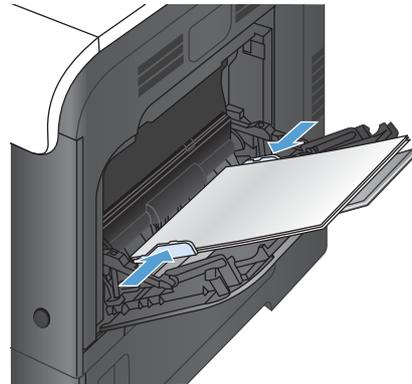- Réglez les guides latéraux de façon qu'ils touchent légèrement la pile de papier, sans la plier.



Impression d'enveloppes

Si le logiciel ne formate pas automatiquement les enveloppes, définissez l'orientation de page **Paysage** dans votre logiciel ou votre pilote d'impression. Pour définir les marges dans les adresses du destinataire et de l'expéditeur sur les enveloppes Commercial #10 ou DL, procédez comme indiqué ci-après :

Type d'adresse	Marge de gauche	Marge supérieure
Retour	15 mm	15 mm
Destination	102 mm	51 mm

Pour les enveloppes d'autres formats, modifiez les paramètres de marge en conséquence.

Détection automatique du papier (mode Détection automatique)

La détection automatique du type de papier fonctionne lorsqu'un bac est configuré sur le paramètre **Tout type** ou sur **Ordinaire**.

Après avoir prélevé du papier du bac, le produit peut détecter les transparents pour rétroprojecteurs, le poids du papier et le niveau de brillance.

Pour améliorer le contrôle, sélectionnez un type de papier spécifique pour la tâche ou configurez le bac pour un type de papier spécifique.

Paramètres de détection automatique

1. Sur l'écran d'accueil du panneau de commande, recherchez et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres généraux](#)
 - [Qualité d'impression](#)
 - [Détection automatique](#)
3. Sélectionnez l'un des modes d'autodétection.

Détection complète (Bac 1 uniquement)	Pour chaque feuille de papier prélevée du bac, le produit détecte le papier léger, le papier classique, le papier épais, le papier brillant, le papier résistant et les transparents.
Détection étendue	Pour les premières feuilles de papier prélevées du bac, le produit détecte le papier léger, le papier classique, le papier épais, le papier brillant, le papier résistant et les transparents. Le produit considère que les autres pages sont du même type.
REMARQUE : Il s'agit du paramètre par défaut pour tous les bacs.	
Transparent uniq.	Le produit fait la distinction entre les transparents et les autres types de papier. Ce paramètre permet d'imprimer plus rapidement. Cependant, pour certains types de papier, cela peut réduire la qualité d'impression.
