



HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575



Bac 2

Capacité du bac et orientation du papier

Pour empêcher les bourrages, ne surchargez pas les bacs. Assurez-vous que le sommet de la pile n'atteint pas l'indicateur de bac plein. Pour les formats de papiers étroits, petits et le papier glacé ou de grammage supérieur, chargez le papier à un niveau correspondant à moins de la moitié de l'indicateur de bac plein.

Tableau 3-4 Capacité du bac 2

| Type de papier | Spécifications | Quantité |
|-----------------|--|--|
| Papier | Plage : 60 g/m ² à 220 g/m ² | Equivalent à 250 feuilles de 75 g/m ² Hauteur de pile maximum : 25 mm Pour les papiers aux formats A5, A6 et 4x6, ainsi que pour les papiers imprimés au format paysage, la hauteur de pile maximum est de 15 mm, |
| Transparents | Minimum : Epaisseur de 0,102 mm | Hauteur de pile maximum : 25 mm |
| Papier brillant | Plage : 105 g/m ² à 220 g/m ² | 100 feuilles |

Tableau 3-5 Bac 2 : orientation du papier

| Type de papier | Orientation de l'image | Mode d'impression recto verso | Chargement du papier Mode à en-tête alternatif = Désactivé | Chargement du papier Mode à en-tête alternatif = Actif |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|--|
| Papier à en-tête ou préimprimé | Portrait | Impression recto | Recto vers le haut Bord supérieur vers le côté droit du bac | Recto vers le haut Bord supérieur vers le côté droit du bac |





Tableau 3-5 Bac 2 : orientation du papier (suite)

| Type de papier | Orientation de l'image | Mode d'impression recto verso | Chargement du papier Mode à en-tête alternatif = Désactivé | Chargement du papier Mode à en-tête alternatif = Activé |
|----------------|------------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Impression recto verso | Recto vers le bas Bord supérieur vers le côté gauche du bac | Recto vers le bas Bord supérieur vers le côté gauche du bac |
| | Paysage | Impression recto | Recto vers le haut Bord supérieur vers l'arrière du produit | Recto vers le haut Bord supérieur vers l'arrière du produit |
| | | Impression recto verso | Recto vers le bas Bord supérieur vers l'avant du produit | Recto vers le bas Bord supérieur vers l'avant du produit |
| Perforé | Portrait ou Paysage | Recto ou Recto verso | Perforations vers l'arrière du produit | Non applicable |


Charger le bac 2

Ce bac peut contenir jusqu'à 250 feuilles de papier de 75 g/m². Si le grammage du papier est supérieur, le bac contient alors moins de feuilles. Ne surchargez pas le bac.


ATTENTION : N'imprimez pas sur des enveloppes, des étiquettes, des cartes postales ou sur du papier de formats non pris en charge à partir du bac 2. Imprimez sur ces types de papier uniquement à partir du bac 1.

1. Ouvrez le bac en le faisant glisser.

REMARQUE : N'ouvrez pas le bac lorsqu'il est en cours d'utilisation.

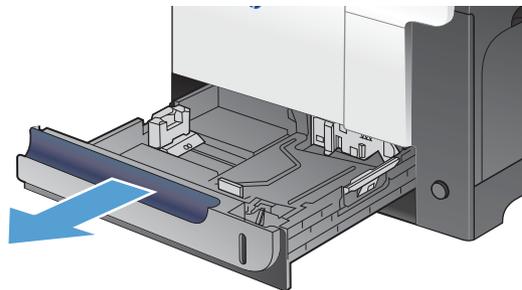


2. Réglez les guides de longueur et de largeur du papier en appuyant sur le taquet de réglage et en faisant glisser les guides jusqu'au format du papier utilisé.

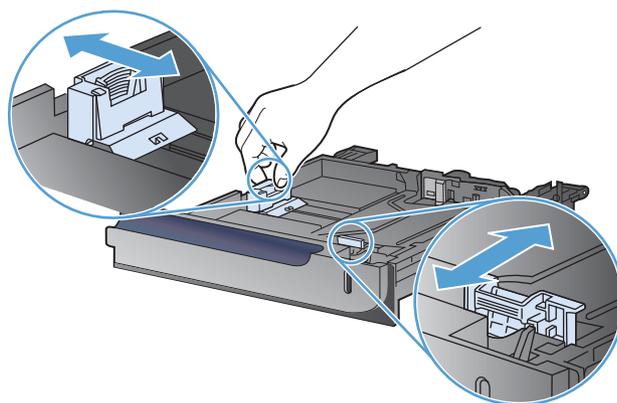


3. Chargez le papier dans le bac, face vers le haut. Vérifiez le papier pour vous assurer que les guides touchent légèrement la pile, mais ne la courbent pas.

REMARQUE : Pour empêcher les bouchages, ne surchargez pas le bac. Assurez-vous que le sommet de la pile n'atteint pas l'indicateur de bac plein.


REMARQUE : Si le bac n'est pas correctement ajusté, un message d'erreur peut apparaître lors de l'impression ou un bouchage papier peut se produire.

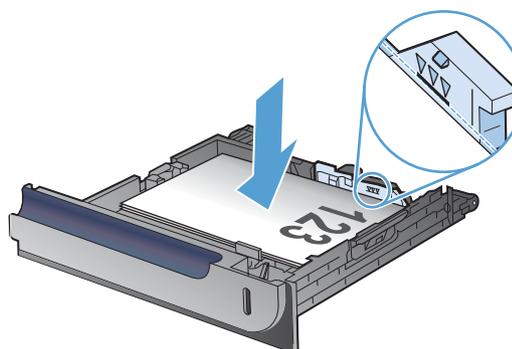

4. Faites glisser le bac d'alimentation dans le produit.

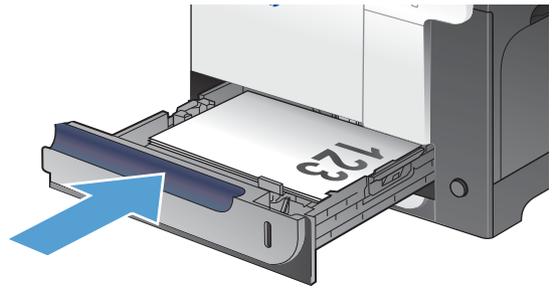

5. Le panneau de commande affiche le type et le format du support chargé dans le bac. Si la configuration n'est pas correcte, suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran du panneau de commande afin de modifier le type ou le format.
6. Pour le papier de format personnalisé, vous devez indiquer les dimensions X et Y du papier

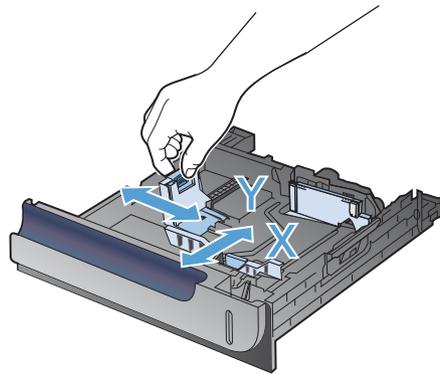

Détection automatique du papier (mode Détection automatique)

La détection automatique du type de papier fonctionne lorsque le paramètre **Tout type** ou type ordinaire est défini pour un bac.

Après avoir prélevé du papier du bac, le produit peut détecter les transparents pour rétroprojecteurs, le poids du papier et le niveau de brillance.

Pour améliorer le contrôle, sélectionnez un type de papier spécifique pour la tâche ou configurez le bac pour un type de papier spécifique.

Paramètres de détection automatique

1. Sur l'écran d'accueil du panneau de commande, recherchez et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres généraux](#)
 - [Qualité d'impression](#)
 - [Détection automatique](#)
3. Sélectionnez l'un des modes d'autodétection.

Détection étendue

Pour les premières feuilles de papier prélevées du bac, le produit détecte le papier léger, le papier classique, le papier épais, le papier brillant, le papier résistant et les transparents. Le produit considère que les autres pages sont du même type.

REMARQUE : Il s'agit du paramètre par défaut pour tous les bacs.

Transparent uniq.

Le produit fait la distinction entre les transparents et les autres types de papier. Ce paramètre permet d'imprimer plus rapidement. Cependant, pour certains types de papier, cela peut réduire la qualité d'impression.
