



LASERJET PRO 300 COLOR MFP
LASERJET PRO 400 COLOR MFP

Guida di riferimento rapido



M375
M475

Utilizzo di HP Smart Install per effettuare la connessione a un computer, a una rete cablata o a una rete wireless

I file di installazione del software si trovano nella memoria del prodotto. Il programma HP Smart Install utilizza un cavo USB per trasferire i file di installazione dal prodotto al computer. Il programma di installazione supporta i collegamenti USB, le reti cablate e wireless. Inoltre, installa tutti i file necessari per la stampa, la copia, la scansione e il fax. Per utilizzare il programma HP Smart Install, seguire una di queste procedure in base al tipo di connessione utilizzata.



NOTA: se si preferisce non utilizzare il programma HP Smart Install, è possibile inserire il CD del prodotto per installare il software.

HP Smart Install per collegamenti diretti (USB) in Windows

1. Accendere il prodotto.
2. Collegare il cavo USB A-to-B tra il computer e il prodotto. Il programma HP Smart Install potrebbe impiegare alcuni minuti ad avviarsi.
3. Il programma HP Smart Install viene avviato automaticamente. Seguire le istruzioni visualizzate per installare il software.



NOTA: il programma HP Smart Install potrebbe impiegare alcuni minuti ad avviarsi. Se il programma HP Smart Install non viene avviato automaticamente, è possibile che sul computer sia disabilitato AutoPlay. Individuare e selezionare facendo doppio clic sul computer l'unità di HP Smart Install per eseguire il programma.



NOTA: se l'esecuzione del programma HP Smart Install non viene eseguita correttamente, scollegare il cavo USB, spegnere e riaccendere il prodotto, quindi inserire il CD del prodotto nel computer. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo. Collegare il cavo solo quando viene richiesto dal software.

HP Smart Install per reti cablate di Windows

1. Collegare il cavo di rete al prodotto e a una porta di rete. Attendere alcuni minuti per consentire l'assegnazione di un indirizzo IP.
2. Sul pannello di controllo del prodotto, toccare il pulsante di rete  per visualizzare l'indirizzo IP del prodotto.
3. Dal computer, aprire un browser Web e digitare l'indirizzo IP nella barra degli indirizzi URL per aprire il server Web incorporato HP. Fare clic sulla scheda **HP Smart Install** e seguire le istruzioni visualizzate.



NOTA: se l'esecuzione del programma HP Smart Install non viene eseguita correttamente, inserire il CD del prodotto nel computer. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.

HP Smart Install per reti wireless di Windows, metodo 1: Utilizzare il pannello di controllo del prodotto



NOTA: utilizzare questo metodo solo se si conosce il SSID e la password della rete wireless.

1. Sul pannello di controllo del prodotto, toccare il pulsante Wireless . Toccare il pulsante [Menu Wireless](#), quindi toccare [Configurazione wireless guidata](#). Seguire le istruzioni per completare la configurazione wireless.
2. Sul pannello di controllo del prodotto, toccare il pulsante dello stato della connessione wireless  per visualizzare l'indirizzo IP del prodotto.
3. Sul computer, aprire un browser Web e digitare l'indirizzo IP nella barra degli indirizzi URL per aprire il server Web incorporato HP. Fare clic sulla scheda **HP Smart Install** e seguire le istruzioni visualizzate.

HP Smart Install per reti wireless di Windows, metodo 2: collegare temporaneamente il cavo USB

1. Collegare il cavo USB A-to-B tra il computer e il prodotto. Il programma HP Smart Install potrebbe impiegare alcuni minuti ad avviarsi.
2. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo. Scegliere l'opzione di **rete wireless** per il tipo di installazione. Rimuovere il cavo USB quando richiesto.

HP Smart Install per reti wireless di Windows, metodo 3: utilizzo del server WPS


1. Sul pannello di controllo del prodotto, toccare il pulsante Wireless . Toccare il pulsante [Menu Wireless](#), quindi toccare [Wi-Fi Protected Setup](#). Seguire le istruzioni per completare la configurazione wireless.
2. Sul pannello di controllo del prodotto, toccare il pulsante dello stato della connessione wireless  per visualizzare l'indirizzo IP del prodotto.
3. Sul computer, aprire un browser Web e digitare l'indirizzo IP nella barra degli indirizzi URL per aprire il server Web incorporato HP. Fare clic sulla scheda **HP Smart Install** e seguire le istruzioni visualizzate.

Modifica della qualità di copia

Sono disponibili le impostazioni di qualità di copia seguenti:

- **Selezione auto:** utilizzare questa impostazione quando la qualità della copia non è importante. Questa opzione rappresenta l'impostazione predefinita.
- **Misto:** utilizzare questa impostazione per documenti contenenti un insieme di testo e grafici.
- **Testo:** utilizzare questa impostazione per documenti contenenti principalmente testo.
- **Immagine:** utilizzare questa impostazione per documenti contenenti principalmente immagini.

1. Caricare il documento sul vetro dello scanner o sull'alimentatore documenti.

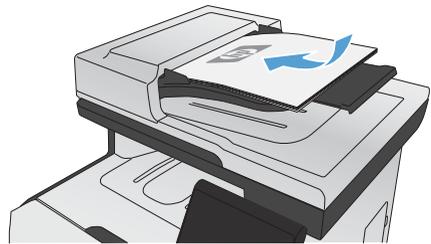

2. Nella schermata iniziale, toccare il pulsante **Copia**.
3. Toccare il pulsante **Impostazioni...**, quindi scorrere e toccare il pulsante **Ottimizza**. Toccare i pulsanti freccia per scorrere le opzioni, quindi toccare un'opzione per selezionarla.
4. Toccare il pulsante **Nero** o **Colorata** per avviare la copia.

Scansione mediante il software HP Scan (Windows)

1. Fare doppio clic sull'icona **HP Scan** sul desktop del computer.
2. Selezionare un collegamento di scansione e regolare le impostazioni, se necessario.
3. Fare clic su **Esegui scansione**.



NOTA: fare clic su **Impostazioni avanzate** per accedere a ulteriori opzioni.

Fare clic su **Crea nuovo collegamento** per creare un set personalizzato di impostazioni e salvarlo nell'elenco dei collegamenti.

Sostituzione delle cartucce di stampa


Nel prodotto vengono utilizzati quattro colori, per ciascuno dei quali è disponibile una cartuccia di stampa diversa: nero (K), magenta (M), ciano (C) e giallo (Y).

⚠ ATENZIONE: se un indumento si macchia di toner, rimuovere la macchia con un panno asciutto e lavare l'indumento in acqua fredda poiché *l'acqua calda fa penetrare il toner nei tessuti*.


1. Aprire lo sportello anteriore.




2. Estrarre lo sportello delle cartucce di stampa.

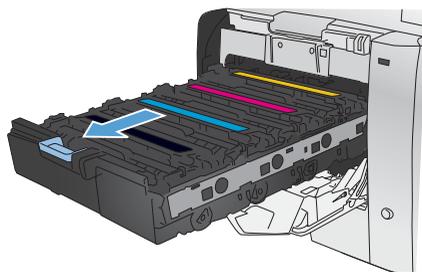


3. Afferrare la maniglia della cartuccia usata, quindi sollevarla per rimuoverla.

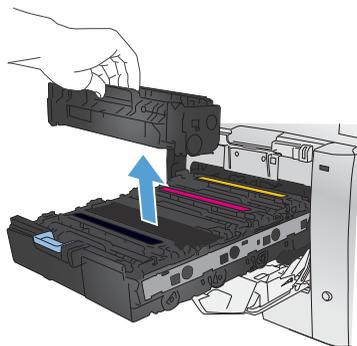


4. Estrarre la nuova cartuccia di stampa dalla confezione.

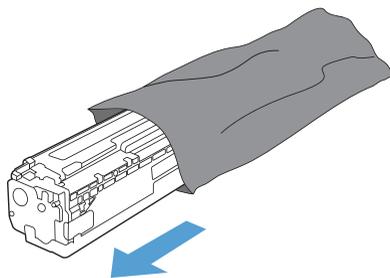


5. Agitare delicatamente la cartuccia di stampa con movimenti orizzontali per distribuire il toner all'interno della cartuccia in modo uniforme.

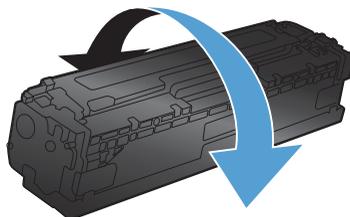


6. Rimuovere la protezione di plastica arancione dalla parte inferiore della nuova cartuccia di stampa.

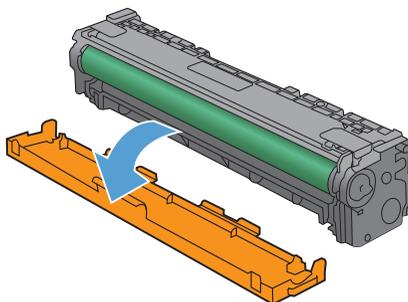


7. Non toccare il tamburo fotosensibile, posto nella parte inferiore della cartuccia di stampa. Eventuali impronte lasciate sul tamburo fotosensibile possono causare problemi di qualità di stampa.

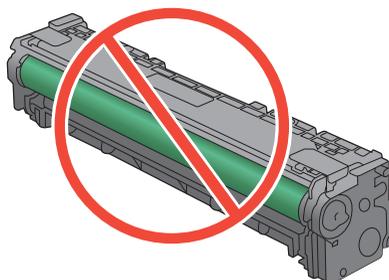


8. Inserire nel prodotto la nuova cartuccia di stampa.

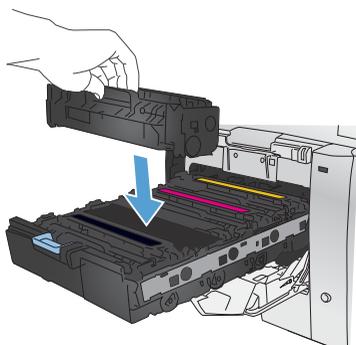

9. Tirare la linguetta sul lato sinistro della cartuccia di stampa per rimuovere completamente il nastro protettivo. Riciclare il nastro protettivo.

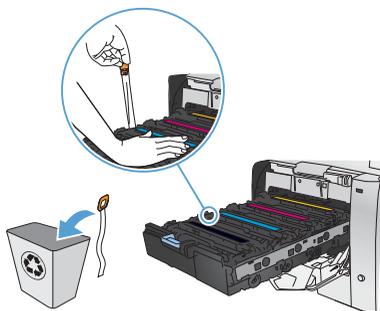

10. Chiudere lo sportello delle cartucce di stampa.

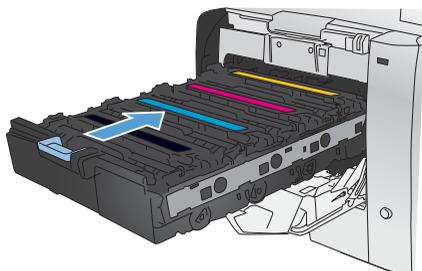

11. Chiudere lo sportello anteriore.




12. Inserire la cartuccia di stampa usata, il nastro protettivo e il dispositivo di protezione in plastica arancione nella confezione di quella nuova. Attenersi alle istruzioni per il riciclaggio fornite nella confezione.

Controllo della presenza di polvere e sbavature sul vetro dello scanner

Con il passare del tempo, è possibile che sul vetro dello scanner e sul rivestimento bianco di plastica si depositino dei granelli di sporco che possono influire sulle prestazioni. Ciò può causare la presenza di striature verticali sulle copie in uscita dall'alimentatore documenti e di granelli provenienti dal vetro dello scanner a superficie piana. Utilizzare la seguente procedura per pulire il vetro dello scanner e il rivestimento bianco di plastica.


1. Spegnerne il prodotto utilizzando l'apposito interruttore, quindi scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

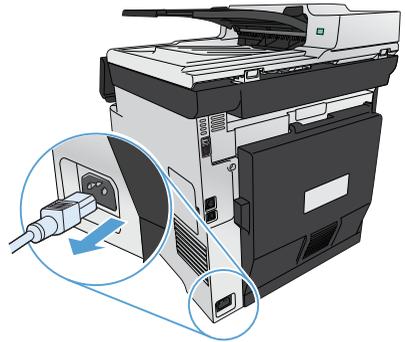

2. Aprire il coperchio dello scanner.
3. Per evitare i granelli sulle copie, pulire il vetro dello scanner e il rivestimento bianco di plastica con un panno o una spugna morbida inumidita con un detergente per vetri non abrasivo.

Per evitare le striature verticali, pulire il nastro dell'alimentatore documenti sul lato sinistro del prodotto con un panno o una spugna morbida inumidita con un detergente per vetri non abrasivo.

ATTENZIONE: non utilizzare sostanze abrasive, acetone, benzene, ammoniaca, alcool etilico o tetracloruro di carbonio su nessun componente del prodotto, poiché potrebbero danneggiarlo. Non versare liquidi direttamente sul vetro o sul piano poiché potrebbero infiltrarsi e danneggiare il prodotto.

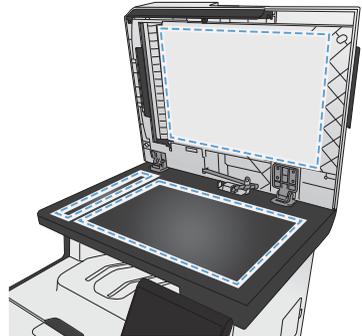

4. Per evitare la formazione di macchie, asciugare il vetro e la plastica bianca con un panno di camoscio o una spugna di cellulosa.
5. Collegare il prodotto, quindi accenderlo utilizzando l'interruttore appropriato.

Uso della carta

Questo prodotto supporta un'ampia gamma di tipi di carta e altri supporti di stampa. La carta o i supporti di stampa che non soddisfano i requisiti elencati potrebbero provocare una bassa qualità di stampa, un maggior numero di inceppamenti e l'usura prematura del prodotto.

È possibile che alcuni supporti, sebbene conformi a tutti i criteri esposti in questa guida, non producano risultati soddisfacenti. Ciò potrebbe derivare da un trattamento improprio della carta, da livelli di umidità e temperatura non accettabili o da altre variabili che Hewlett-Packard non può controllare.

 **ATTENZIONE:** l'uso di un tipo di supporto non conforme alle indicazioni della Hewlett-Packard può danneggiare la stampante e richiederne la riparazione. In questo caso, la riparazione non è coperta dalla garanzia o dal contratto di assistenza Hewlett-Packard.

- Per risultati ottimali, utilizzare solo carta e supporti di stampa HP per stampanti laser o multiuso.
- Non utilizzare carta o supporti di stampa specifici per stampanti a getto di inchiostro.

 **ATTENZIONE:** i prodotti HP LaserJet utilizzano fusori che consentono alle particelle di toner asciutte di aderire alla carta in punti molto precisi. La carta HP per stampanti laser è progettata per resistere a questo calore estremo. L'utilizzo della carta per stampanti a getto d'inchiostro può danneggiare il prodotto.

- Hewlett-Packard Company sconsiglia l'utilizzo di supporti diversi da HP poiché non è in grado di controllarne la qualità.

Quando si utilizza carta speciale o altri supporti di stampa, per ottenere i risultati soddisfacenti utilizzare le linee guida seguenti. Per ottenere i migliori risultati, impostare il tipo e il formato della carta nel driver della stampante.

Tipo di supporto	Cosa fare	Cosa non fare
Buste	<ul style="list-style-type: none">• Riporre le buste in piano.• Utilizzare buste in cui le giunzioni ricoprono l'intero lato della busta, fino all'angolo.• Utilizzare strisce adesive a strappo adatte alle stampanti laser.	<ul style="list-style-type: none">• Non utilizzare buste che siano stropicciate, intaccate o danneggiate in altro modo.• Non utilizzare buste che contengono graffette, fibbie, finestre o rivestimenti patinati.• Non utilizzare adesivi autocollanti o altri materiali sintetici.


Tipo di supporto	Cosa fare	Cosa non fare
Etichette	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare solo etichette che non presentano parti esposte. • Utilizzare etichette piatte. • Utilizzare esclusivamente fogli di etichette interi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Non utilizzare etichette stropicciate, con bolle d'aria o danneggiate in altro modo. • Non stampare in modo parziale sui fogli di etichette.
Lucidi	<ul style="list-style-type: none"> • Usare solo lucidi approvati per l'utilizzo su stampanti laser a colori. • Posizionare i lucidi su una superficie liscia dopo averli rimossi dal dispositivo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Non utilizzare supporti media trasparenti che non siano approvati per l'uso con stampanti laser.
Moduli prestampati o carta intestata	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare solo moduli prestampati o carta intestata che siano approvati per l'uso con stampanti laser. 	<ul style="list-style-type: none"> • Non utilizzare carta intestata molto in rilievo o che contenga materiale metallico.
Carta pesante	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare solo carta pesante che sia approvata per l'uso con stampanti laser e che corrisponda alle specifiche previste per questo prodotto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Non utilizzare carta più pesante rispetto alla specifica di supporto raccomandata per questo prodotto, tranne nel caso in cui si tratti di carta HP già approvata per essere utilizzata con questo tipo di prodotto.
Carta lucida o patinata	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare esclusivamente carta che sia approvata per l'uso con stampanti laser. 	<ul style="list-style-type: none"> • Non utilizzare carta lucida o patinata progettata per l'uso con stampanti a getto d'inchiostro.

Regolazione del colore

È possibile gestire il colore modificando le impostazioni nella scheda **Colore** del driver della stampante.

Modifica del tema colore del processo di stampa

1. Scegliere **Stampa** dal menu **File** del programma.
2. Fare clic su **Proprietà** o **Preferenze**.
3. Fare clic sulla scheda **Colore**.
4. Selezionare un tema colore dall'elenco a discesa **Temi colore**.

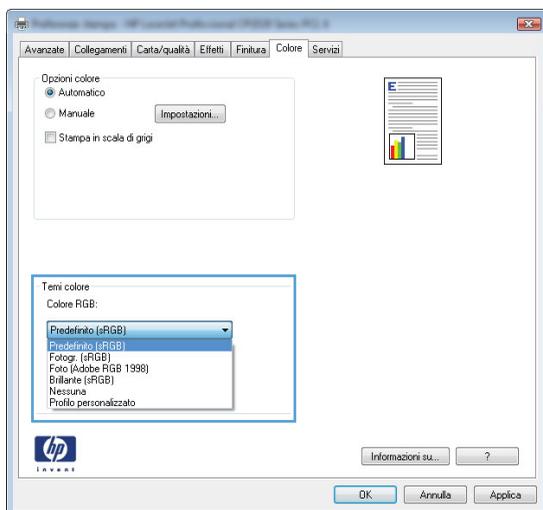

- **Predefinito (sRGB)**: questo tema consente di impostare il prodotto in modo che i dati RGB vengano stampati in modalità periferica raw. Quando si utilizza questo tema, gestire il colore dal programma software o dal sistema operativo per un rendering corretto.
- **Brillante**: il prodotto aumenta la saturazione del colore nei mezzitoni. Utilizzare questo tema per la stampa di grafica aziendale.
- **Fotogr.**: il prodotto interpreta il colore RGB come se fosse stampato su una fotografia mediante un minilaboratorio digitale. Fornisce un rendering di colori più intensi e saturi, a differenza della modalità Predefinito (sRGB). Utilizzare questo tema per la stampa di foto.

- **Foto (Adobe RGB 1998):** utilizzare questo tema per la stampa di foto digitali che utilizzano lo spazio cromatico AdobeRGB anziché sRGB. Quando si utilizza questo tema, disattivare la gestione dei colori nel programma software.
- **Nessuna:** non viene utilizzato alcun tema colore.


Modifica delle opzioni relative al colore

Modificare le impostazioni relative al colore per il processo di stampa corrente nella scheda Colore del driver della stampante.

1. Scegliere **Stampa** dal menu **File** del programma.
2. Fare clic su **Proprietà** o **Preferenze**.
3. Fare clic sulla scheda **Colore**.
4. Deselezionare la casella di controllo **HP EasyColor**.
5. Fare clic sull'impostazione **Automatica** o **Manuale**.
 - Impostazione **Automatica**: selezionare questa impostazione per la maggior parte dei processi di stampa a colori.
 - Impostazione **Manuale**: selezionare questa impostazione per regolare le impostazioni relative al colore indipendentemente dalle altre impostazioni.



NOTA: la modifica manuale delle impostazioni relative al colore può influire sull'output. HP consiglia di far modificare tali impostazioni solo da esperti di grafica a colori.

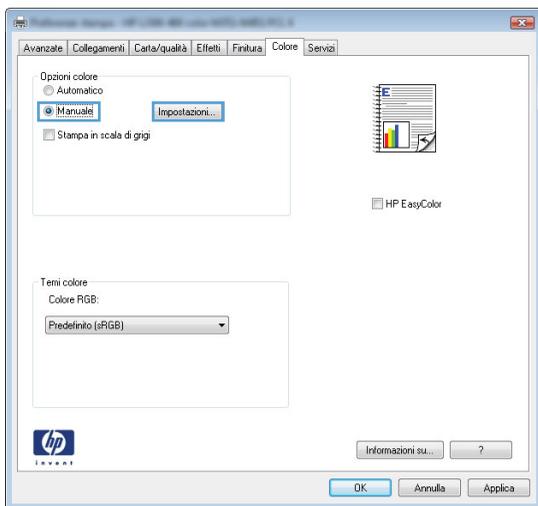

6. Fare clic sull'opzione **Stampa in scala di grigi** per stampare un documento a colori in scala di grigi e nero. Utilizzare questa opzione per stampare documenti a colori destinati alla copia o all'invio via fax. È inoltre possibile utilizzare questa opzione per stampare bozze o per risparmiare sul consumo della cartuccia a colori.
7. Fare clic sul pulsante **OK**.

Opzioni per i colori manuali

Utilizzare le opzioni per i colori manuali per regolare le opzioni **Grigi neutri**, **Mezzitoni** e **Controllo margine** per testo, immagini e fotografie.

Tabella 1 Opzioni per i colori manuali

Impostazione della descrizione	Impostazione delle opzioni
<p>Controllo margine</p> <p>L'impostazione Controllo margine stabilisce il rendering dei margini. Il controllo margine dispone di due componenti: mezzitoni adattativi e trapping. I mezzitoni adattativi aumentano la definizione dei bordi. Il trapping riduce l'effetto di un errato allineamento dei piani di colore sovrapponendo leggermente i bordi di oggetti adiacenti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione Disattivo disattiva sia il trapping che la funzione dei mezzitoni adattativi. • Chiaro imposta il trapping sul livello minimo. I mezzitoni adattativi sono attivati. • Normale consente l'impostazione di trapping media. I mezzitoni adattativi sono attivati. • Massimo è l'impostazione del livello di trapping più elevato. I mezzitoni adattativi sono attivati.

Tabella 1 Opzioni per i colori manuali (continuazione)

Impostazione della descrizione	Impostazione delle opzioni
<p>Mezzitoni</p> <p>Le opzioni Mezzitoni influiscono sulla risoluzione e sulla nitidezza del colore dell'output.</p>	<ul style="list-style-type: none">• L'opzione Uniforme consente di ottenere risultati migliori per aree di stampa grandi e interamente stampate e di migliorare le fotografie sfumando le gradazioni di colore. Selezionare questa opzione quando si desidera privilegiare i riempimenti uniformi delle aree.• L'opzione Dettaglio è utile per testo e immagini che richiedono distinzioni nitide tra linee o colori o per immagini che contengono un motivo o un alto livello di dettaglio. Selezionare questa opzione quando si desidera privilegiare i bordi nitidi e i dettagli più piccoli.
<p>Grigi neutri</p> <p>L'impostazione Grigi neutri determina il metodo per la creazione di grigi utilizzati in testo, immagini e fotografie.</p>	<ul style="list-style-type: none">• L'opzione Solo nero genera colori neutri (grigi e neri) utilizzando solo il toner nero. Questo garantisce colori neutri, senza alcun colore dominante. Questa impostazione è ottimale per documenti e lucidi in scala di grigi.• L'opzione Quadricromia genera colori neutri (grigi e neri) combinando i colori dei quattro diversi toner. Questo metodo rende le sfumature e i passaggi ad altri colori più uniformi e produce il nero più scuro.

Pulizia del percorso carta dal pannello di controllo del prodotto

1. Nella schermata iniziale, toccare il pulsante Impostazione .



2. Toccare il menu [Assistenza](#).
3. Toccare il pulsante [Pagina pulizia](#).
4. Quando richiesto, caricare carta comune in formato Letter o A4.
5. Premere il pulsante [OK](#) per avviare il processo di pulizia.

Una pagina viene prelevata lentamente dal prodotto. Al termine del processo, eliminare la pagina.




NOTA: Per i modelli che non hanno la funzionalità di stampa fronte/retro automatica, il prodotto esegue la stampa del primo lato e quindi avvisa di rimuovere la pagina dallo scomparto in uscita e di ricaricarlo nel vassoio 1 mantenendo lo stesso orientamento.

Stampa manuale su entrambi i lati con Windows


1. Nel menu **File** del programma software, fare clic su **Stampa**.




2. Selezionare il prodotto, quindi fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze**.

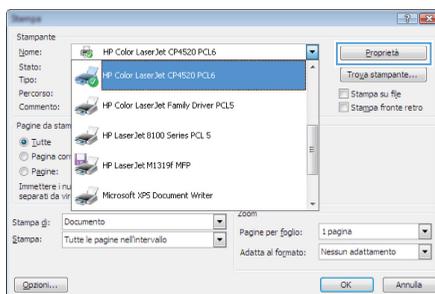


3. Fare clic sulla scheda **Finitura**.

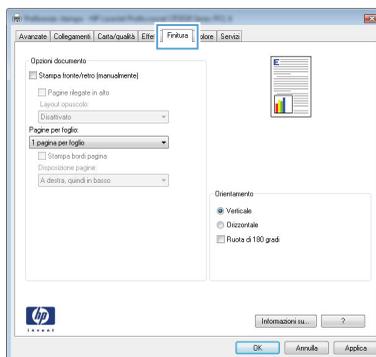

4. Selezionare la casella di controllo **Stampa manuale su entrambi i lati**. Per stampare il primo lato del processo, fare clic sul pulsante **OK**.

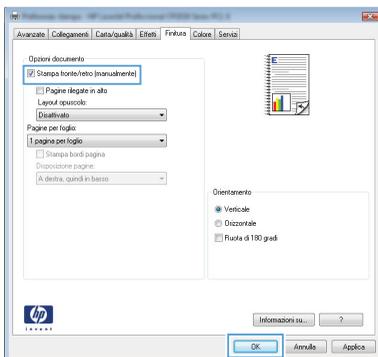

5. Rimuovere la risma di carta stampata dallo scomparto di uscita senza modificarne l'orientamento, posizionandola con il lato stampato rivolto verso il basso nel vassoio 1.

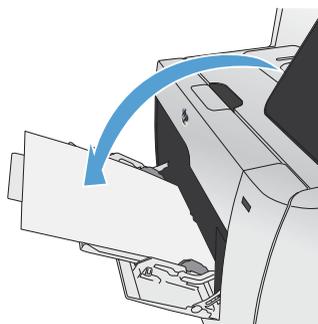


6. Per stampare il secondo lato del processo, premere il pulsante **OK** sul pannello di controllo.

Stampa automatica su entrambi i lati con Windows


1. Nel menu **File** del programma software, fare clic su **Stampa**.




2. Selezionare il prodotto, quindi fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze**.

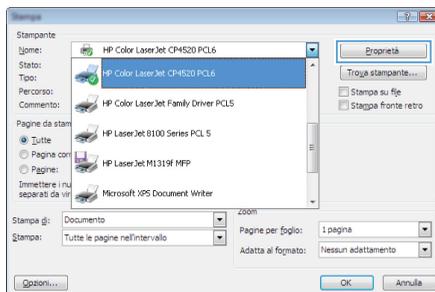

3. Fare clic sulla scheda **Finitura**.

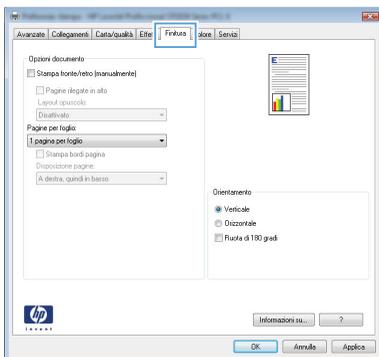

4. Selezionare la casella di controllo **Stampa su entrambi i lati**. Per stampare il processo, fare clic sul pulsante **OK**.

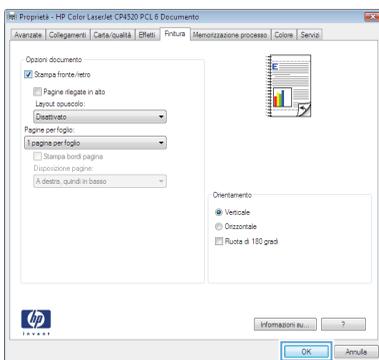

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

Edition 1, 10/2011

Numero di catalogo: CE863-90949

Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti.

Sono vietati la riproduzione, l'adattamento e la traduzione senza previo consenso scritto, ad eccezione dei casi previsti dalle leggi sui diritti d'autore.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.

Le uniche garanzie per i prodotti e i servizi HP sono presentate nelle dichiarazioni esplicite di garanzia fornite in accompagnamento a tali prodotti e servizi. Nessuna disposizione del presente documento dovrà essere interpretata come garanzia aggiuntiva. HP non sarà responsabile per omissioni o errori tecnici ed editoriali contenuti nel presente documento.



CE863-90949

