



LASERJET PRO 500 COLOR MFP


Priročnik za hitro uporabo



M570

# Uporaba neposrednega tiskanja z USB-ja


1. Vstavite pogon USB v vrata USB na sprednji strani izdelka.

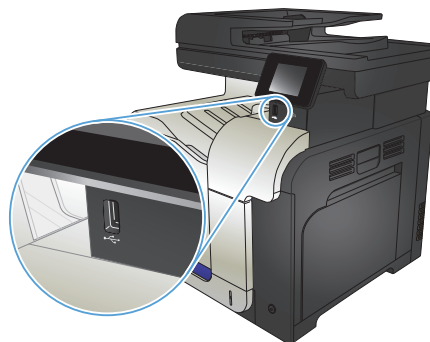

2. Odpre se meni **Pogon USB**. Z dotikanjem puščičnih gumbov se pomikajte po možnostih.
  - **Natisni dokumente**
  - **Prikaži in natisni**
  - **Opt. br. - pog. USB**
3. Če želite natisniti dokument, se dotaknite zaslona **Natisni dokumente** in nato imena mape na pogonu USB, v kateri je shranjen dokument. Ko se prikaže zaslon s povzetkom, se ga lahko dotaknete in prilagodite nastavitve. Dotaknite se gumba **Natisni**, da natisnete dokument.
4. Za tiskanje fotografij se dotaknite zaslona **Prikaži in natisni** in nato predogleda za vsako fotografijo, ki jo želite natisniti. Dotaknite se gumba **Končano**. Ko se prikaže zaslon s povzetkom, se ga lahko dotaknete in prilagodite nastavitve. Dotaknite se gumba **Natisni**, da natisnete fotografije.
5. Vzemite natisnjeni posel iz izhodnega predala in odstranite pogon USB.

# Zbiranje opravila kopiranja

1. Položite dokument na steklo optičnega bralnika ali v podajalnik dokumentov.

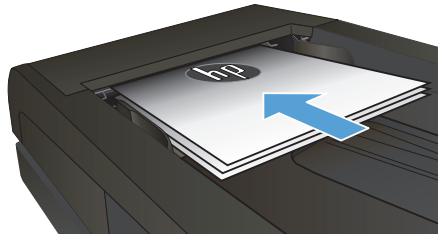


2. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba **Kopiranje**.
3. Dotaknite se gumba **Nastavitve**, nato se pomaknite do gumba **Zbiranje** in se ga dotaknite. Z dotikanjem puščičnih gumbov se pomikajte po možnostih. Dotaknite se zelene možnosti, da jo izberete.
4. Dotaknite se gumba **Črno-belo** ali **Barve**, da začnete kopirati.


# Kopiranje na obe strani (obojestransko)

## Samodejno obojestransko kopiranje

1. Naložite izvornike v podajalnik dokumentov s prvo stranjo navzgor in zgornjim delom lista naprej.

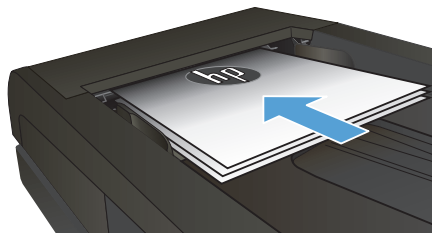


2. Vodili za papir prilagodite velikosti dokumenta.

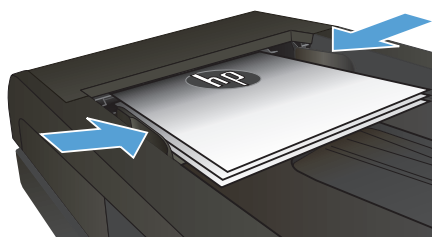

3. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba **Kopiranje**.
4. Dotaknite se gumba **Nastavitve**.
5. Pomaknite se do gumba **Obojestransko** in se ga dotaknite.
6. Z dotikanjem puščičnih gumbov se pomikajte po možnostih. Dotaknite se zelene možnosti, da jo izberete.
7. Dotaknite se gumba **Črno-belo** ali **Barve**, da začnete kopirati.

## Ročno obojestransko tiskanje


1. Dokument s sprednjo stranjo navzdol postavite na stekleno ploščo optičnega bralnika, pri čemer naj bo zgornji levi rob dokumenta v zgornjem levem robu steklene plošče. Zaprite optični bralnik.

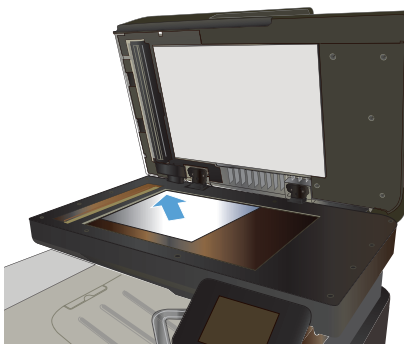

2. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba **Kopiranje**.
3. Dotaknite se gumba **Nastavitve**.
4. Pomaknite se do gumba **Obojestransko** in se ga dotaknite.
5. Z dotikanjem puščičnih gumbov se pomikajte po možnostih. Dotaknite se zelene možnosti, da jo izberete.
6. Dotaknite se gumba **Črno-belo** ali **Barve**, da začnete kopirati.
7. Izdelek vas pozove, da naložite naslednji izvorni dokument. Postavite ga na stekleno ploščo in se dotaknite gumba **OK**.
8. Ponavljajte postopek, dokler optično ne preberete zadnje strani. Dotaknite se gumba **Končano**, da končate tiskanje kopij.

## Pomanjšanje ali povečanje kopije

1. Položite dokument na steklo optičnega bralnika ali v podajalnik dokumentov.

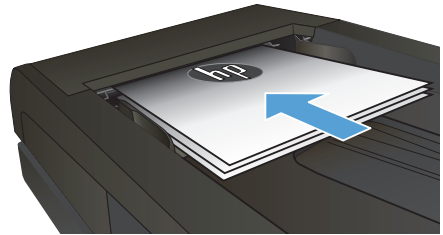


2. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba **Kopiranje**.
3. Dotaknite se gumba **Nastavitve** in nato gumba **Pomanjšaj/povečaj**. Z dotikanjem puščičnih gumbov se pomikajte po možnostih. Dotaknite se zelene možnosti, da jo izberete.
4. Dotaknite se gumba **Črno-belo** ali **Barve**, da začnete kopirati.

# Optimiranje kakovosti kopiranja

Na voljo so naslednje nastavitve kakovosti kopiranja:

- **Samodejna izbira:** To nastavitev uporabite, če vam kakovost kopije ni pomembna. To je privzeta nastavev.
- **Mešano:** To nastavitev uporabite za dokumente, ki vsebujejo besedilo in grafike.
- **Besedilo:** To nastavitev uporabite za dokumente, ki vsebujejo v glavnem besedilo.
- **Slika:** To nastavitev uporabite za dokumente, ki vsebujejo v glavnem grafike.

1. Položite dokument na steklo optičnega bralnika ali v podajalnik dokumentov.

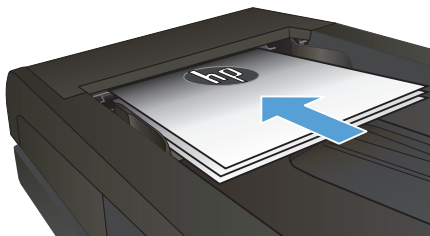

2. Na začetnem zaslonu se dotaknite gumba **Kopiranje**.
3. Dotaknite se gumba **Nastavitve**, nato se pomaknite do gumba **Optimiziranje** in se ga dotaknite. Z dotikanjem puščičnih gumbov se pomikajte po možnostih. Dotaknite se zelene možnosti, da jo izberete.
4. Dotaknite se gumba **Črno-belo** ali **Barve**, da začnete kopirati.

# Nastavitev velikosti in vrste papirja za kopiranje na posebni papir

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite gumba **Kopiranje**.
2. Dotaknite se gumba **Nastavitve**, nato se pomaknite do gumba **Papir** in se ga dotaknite.
3. Na seznamu velikosti papirja se dotaknite imena velikosti papirja, ki je na pladnju 1.



**OPOMBA:** Za kopiranje podpira izdelek te velikosti: Letter, Legal in A4.

---

4. Na seznamu vrst papirja se dotaknite imena vrste papirja, ki je na pladnju 1.
5. Dotaknite se gumba **Črno-belo** ali **Barve**, da začnete kopirati.



# Optično branje v pogon USB

1. Položite dokument na steklo optičnega bralnika ali v podajalnik dokumentov.
2. Priključite pogon USB na vrata na sprednji strani izdelka.
3. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba [Optično branje](#).
4. Dotaknite se zaslona [Opt. br. - pog. USB](#).
5. Dotaknite se gumba [Optično branje](#), da optično preberete izvornik in nato shranite datoteko. Izdelek v pogonu USB ustvari mapo z imenom **HPSCANS** in shrani datoteko v obliki PDF ali JPG s samodejno ustvarjenim imenom.



---

**OPOMBA:** Ko se prikaže zaslon s povzetkom, se ga lahko dotaknete in prilagodite nastavitve.

Lahko tudi spremenite ime mape.

---

## Optično branje v omrežno mapo

Z nadzorne plošče izdelka lahko datoteko optično preberete in jo shranite v mapo v omrežju.



**OPOMBA:** Če želite uporabiti to funkcijo, mora biti izdelek povezan v omrežje in funkcija optičnega branja mora biti konfigurirana z uporabo HP-jevega vdelanega spletnega strežnika.

1. Naložite dokument na steklo optičnega bralnika ali v podajalnik dokumentov.
2. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba [Optično branje](#).
3. Dotaknite se elementa [Scan to Network Folder \(Optično branje v omrežno mapo\)](#).
4. Na seznamu omrežnih map izberite tisto, v katero želite shraniti dokument.
5. Na zaslonu nadzorne plošče se prikažejo nastavitve optičnega branja.
  - Če želite spremeniti katero od teh nastavitev, se dotaknite gumba [Nastavitve](#) in nato spremenite nastavitve.
  - Če so nastavitve pravilne, nadaljujte pri naslednjem koraku.
6. Pritisnite gumb [Optično branje](#), da zaženete opravilo optičnega branja.

## Optično branje v e-pošto

Z nadzorne plošče izdelka lahko optično preberete datoteko in jo neposredno pošljete na e-poštni naslov. Optično prebrana datoteka se pošlje na naslov kot priloga e-poštnega sporočila.



**OPOMBA:** Če želite uporabiti to funkcijo, mora biti izdelek povezan v omrežje in funkcija optičnega branja mora biti konfigurirana z uporabo HP-jevega vdelanega spletnega strežnika.

1. Naložite dokument na steklo optičnega bralnika ali v podajalnik dokumentov.
2. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba [Optično branje](#).
3. Dotaknite se elementa [Scan to E-mail \(Optično branje v e-pošto\)](#).
4. Dotaknite se elementa [Pošlji e-pošto](#).
5. Izberite naslov [Od](#), ki ga želite uporabiti. To je znano tudi kot »profil odhodne e-pošte«.




**OPOMBA:** Če je nastavljena funkcija PIN, vnesite PIN in se dotaknite gumba [OK](#). Za uporabo te funkcije PIN ni potreben.

6. Dotaknite se gumba [Za](#) in izberite naslov ali skupino, na katerega/kateri želite poslati datoteko. Ko končate, se dotaknite gumba [Končano](#).
7. Dotaknite se gumba [Zadeva](#), če želite dodati vrstico z zadevo.
8. Dotaknite se gumba [Naprej](#).
9. Na zaslonu nadzorne plošče se prikažejo nastavitve optičnega branja.
  - Če želite spremeniti katero od teh nastavitvev, se dotaknite gumba [Nastavitve](#) in nato spremenite nastavitve.
  - Če so nastavitve pravilne, nadaljujte pri naslednjem koraku.
10. Pritisnite gumb [Optično branje](#), da zaženete opravilo optičnega branja.

## Faksiranje z namiznim optičnim bralnikom

1. Izvirnik položite na steklo optičnega bralnika z licem navzdol.

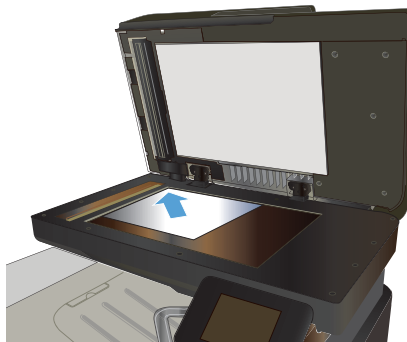


2. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba **Faks**.
3. S tipkovnico vnesite številko faksa.
4. Dotaknite se gumba **Začni faksirati**.
5. Izdelek vas pozove, da potrdite pošiljanje s stekla optičnega bralnika. Dotaknite se gumba **Da**.
6. Izdelek vas pozove, da naložite prvo stran. Dotaknite se gumba **OK**.
7. Izdelek optično prebere prvo stran in vas nato pozove, da namestite drugo stran. Če je dokument večstranski, se dotaknite gumba **Da**. Nadaljujte s postopkom, dokler optično ne preberete vseh strani.
8. Ko optično preberete zadnjo stran, se ob pozivu dotaknite gumba **Ne**. Izdelek pošlje faks.

## Faksiranje s podajalnikom dokumentov


1. Vstavite izvornike v podajalnik dokumentov z licem navzgor.

**OPOMBA:** V podajalnik dokumentov lahko naložite do 50 listov papirja 75 g/m<sup>2</sup>.

**POZOR:** Če se želite izogniti poškodbam izdelka, ne nalagajte listov s korekturnim trakom, korekturnim sredstvom ali sponkami za papir. V podajalnik dokumentov tudi ne nalagajte fotografij ter majhnih ali občutljivih izvornikov.

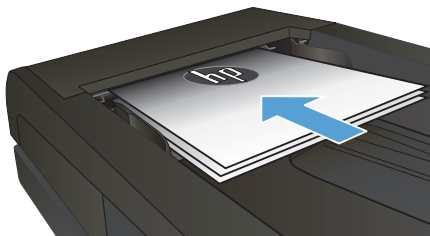

2. Vodila za papir nastavite tesno ob papir.

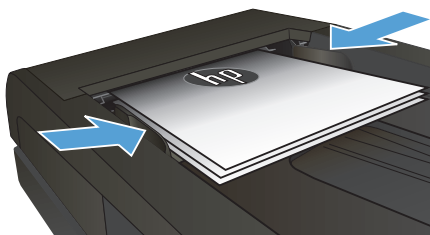

3. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba [Faks](#).
4. S tipkovnico vnesite številko faksa.
5. Dotaknite se gumba [Začni faksirati](#).





© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

Edition 1, 11/2012

Številka dela: CZ271-91008

Windows® je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA.

Prepovedana je reprodukcija, prilagajanje ali prevajanje dokumenta brez predhodnega pisnega dovoljenja, razen v primerih, ki jih dovoljujejo zakoni o avtorskih pravicah.

Te informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Garancije za izdelke in storitve podjetja HP so navedene v garancijskih izjavah, ki so priložene izdelkom in storitvam. Informacij na tem mestu ni mogoče razlagati kot dodatne garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake ali izpuste v tem dokumentu.



CZ271-91008

