



LASERJET PRO 500 COLOR MFP

快速參考指南



M570

隨時使用 USB 列印


1. 將 USB 磁碟機插入產品正面的 USB 連接埠。



2. USB 隨身碟功能表開啓。點選箭頭按鈕捲動選項。
 - 列印文件
 - 檢視及列印相片
 - 掃描至 USB 磁碟機
3. 若要列印文件，請點選**列印文件**畫面，然後在儲存文件的 USB 磁碟機上點選資料夾名稱。當摘要資訊畫面開啓時，您可以點選畫面來調整設定。點選**列印**按鈕以列印文件。
4. 若要列印相片，請點選**檢視及列印相片**畫面，然後點選預覽影像，選取您要列印的每張相片。點選**完成**按鈕。當摘要資訊畫面開啓時，您可以點選畫面來調整設定。點選**列印**按鈕以列印相片。
5. 從出紙槽擷取列印的工作，然後移除 USB 隨身碟。

將影印工作分頁

1. 將文件放在掃描器玻璃板上或文件進紙器中。

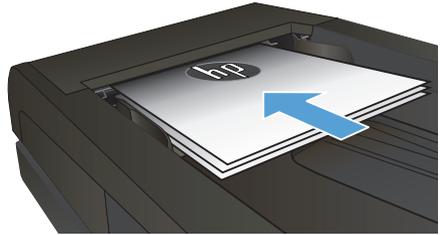


2. 在产品控制面板上的主画面中，點選**影印**按鈕。
3. 點選**設定**按鈕，然後捲動至**分頁**按鈕，並加以點選。點選方向鍵以捲動選項，然後點選選項加以選取。
4. 點選**黑色**或**色彩**按鈕以開始影印。


在兩面上影印（雙面）

自動雙面影印

1. 將原稿放入文件送紙器中，將第一頁朝上，使頁面頂部先進入印表機。

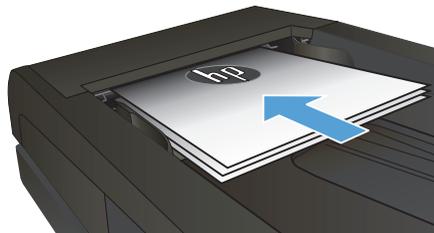


2. 根據文件尺寸調整紙張導板。

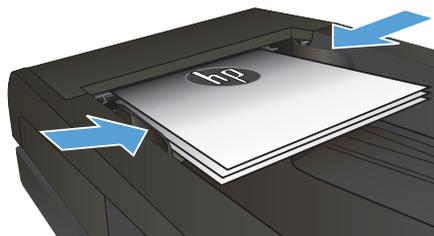

3. 在产品控制面板上的主画面中，點選**影印**按鈕。
4. 點選**設定**按鈕。
5. 捲動至**雙面**按鈕並加以點選。
6. 點選方向鍵以捲動選項，然後點選選項加以選取。
7. 點選**黑色**或**色彩**按鈕以開始影印。

手動雙面影印


1. 請將文件的列印面向下放在掃描器玻璃板上，並將文件的左上角對齊掃描器玻璃板的左上角。關上掃描器。

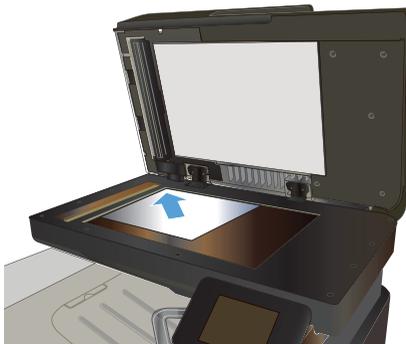

2. 在产品控制面板上的主画面中，點選影印按钮。
3. 點選設定按钮。
4. 捲動至雙面按钮並加以點選。
5. 點選方向鍵以捲動選項，然後點選選項加以選取。
6. 點選黑色或色彩按钮以開始影印。
7. 產品會提示您放入下一頁原稿。將文件放在玻璃板上，然後點選確定按钮。
8. 重複此程序掃描至最後一頁。點選完成按钮以完成影印。

縮小或放大影印

1. 將文件放在掃描器玻璃板上或文件進紙器中。

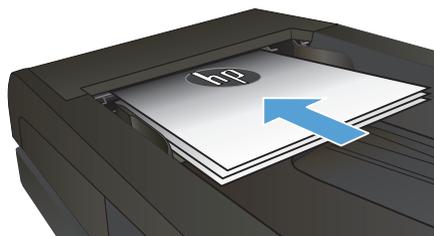


2. 在產品控制面板上的主畫面中，點選**影印**按鈕。
3. 點選**設定**按鈕，然後點選**縮小/放大**按鈕。點選方向鍵以捲動選項，然後點選選項加以選取。
4. 點選**黑色**或**色彩**按鈕以開始影印。

影印品質最佳化

可用影印品質設定包括：

- **自動選取**：當您不在意影印品質時，請使用這項設定。此為預設值。
- **混合**：針對同時含有文字及圖形的文件使用這項設定。
- **文字**：對於內容主要是文字的文件，請使用這項設定。
- **圖片**：對於內容主要是圖形的文件，請使用這項設定。

1. 將文件放在掃描器玻璃板上或文件進紙器中。

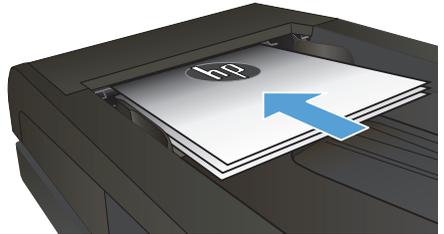

2. 在主畫面點選**影印**按鈕。
3. 點選**設定**按鈕，然後捲動至**最佳化**按鈕，並加以點選。點選方向鍵以捲動選項，然後點選選項加以選取。
4. 點選**黑色**或**色彩**按鈕以開始影印。

設定影印到特殊用紙所需的紙張尺寸和類型

1. 在主畫面點選**影印** 按鈕。
2. 點選**設定**按鈕，然後捲動至**紙張**按鈕，並加以點選。
3. 在紙張尺寸清單中，點選 1 號紙匣中的紙張尺寸名稱。



附註： 此產品支援的影印尺寸： **Letter**、**Legal** 及 **A4**。

4. 在紙張類型清單中，點選 1 號紙匣中的紙張類型名稱。
5. 點選**黑色**或**色彩**按鈕以開始影印。

掃描至 USB 隨身碟

1. 將文件放在掃描器玻璃板上或文件進紙器中。
2. 將 USB 隨身碟插入產品正面的連接埠。
3. 在產品控制面板上的主畫面中，點選**掃描**按鈕。
4. 點選**掃描至 USB 磁碟機**畫面。
5. 點選**掃描**按鈕以掃描並儲存檔案。本產品會在 USB 磁碟機上建立名稱為 **HPSCANS** 的資料夾，然後使用自動產生的檔案名稱將檔案以 .PDF 或 .JPG 格式儲存。



附註： 摘要畫面開啓時，即可點選畫面來調整設定。

您也可以變更資料夾名稱。

掃描至網路資料夾

使用產品控制面板掃描文件並儲存至網路上的資料夾。



附註： 若要使用此功能，產品必須連線至網路，而且您必須使用 HP 嵌入式 Web 伺服器設定掃描功能。

1. 將文件放在掃描器玻璃板上或文件進紙器中。
2. 在產品控制面板上的主畫面中，點選**掃描**按鈕。
3. 點選**掃描到網路檔案夾**項目。
4. 在網路資料夾清單中選擇要儲存文件的資料夾。
5. 控制面板螢幕會顯示掃描設定。
 - 若要變更其中的設定，請點選**設定**按鈕，然後變更設定。
 - 如果設定都正確無誤，請移至下一個步驟。
6. 點選**掃描**按鈕開始掃描工作。

掃描至電子郵件

使用產品控制面板將檔案直接掃描至電子郵件地址。掃描的檔案會以電子郵件訊息附件的形式傳送至該地址。



附註： 若要使用此功能，產品必須連線至網路，而且您必須使用 **HP 嵌入式 Web 伺服器** 設定掃描功能。

1. 將文件放在掃描器玻璃板上或文件進紙器中。
2. 在產品控制面板上的主畫面中，點選**掃描**按鈕。
3. 點選**掃描到電子郵件**項目。
4. 點選**傳送電子郵件**項目。
5. 選擇您要使用的**寄件者**地址。這也稱為「外送電子郵件設定檔」。



附註： 如果已設定 PIN 功能，請輸入 PIN 然後點選**確定**按鈕。然而，不一定要有 PIN 才可使用此功能。

6. 點選**收件者**按鈕，然後挑選您要傳送檔案的地址或群組。完成後，點選**完成**按鈕。
7. 如果您想加入主旨行，請點選**文章**按鈕
8. 點選**下一步**按鈕。
9. 控制面板螢幕會顯示掃描設定。
 - 若要變更其中的設定，請點選**設定**按鈕，然後變更設定。
 - 如果設定都正確無誤，請移至下一個步驟。
10. 點選**掃描**按鈕開始掃描工作。

從平台掃描器進行傳真

1. 將文件列印面向下放在掃描器玻璃板上。




2. 在產品控制面板上的主畫面中，點選**傳真**按鈕。
3. 使用鍵盤輸入傳真號碼。
4. 點選**開始傳真**按鈕。
5. 產品會提示您確認是否要從掃描器玻璃板傳送。點選**是**按鈕。
6. 產品會提示您放入第一頁。點選**確定**按鈕。
7. 本產品會掃描第一頁，然後提示您放入下一頁。若文件包含多個頁面，請點選**是**按鈕。請繼續此程序直到掃描完所有頁面。
8. 掃描完最後一頁時，請在出現提示時點選**否**按鈕。產品傳送傳真。

從文件進紙器進行傳真


1. 將原稿列印面向上插入文件進紙器中。

附註： 文件進紙器可容納多達 50 張 75 g/m² 的紙張。

注意： 為防止損壞本產品，請勿使用含有修正帶、修正液、迴紋針或釘書針的原稿。另外，請勿將相片、小型原稿或易碎的原稿裝入文件進紙器。

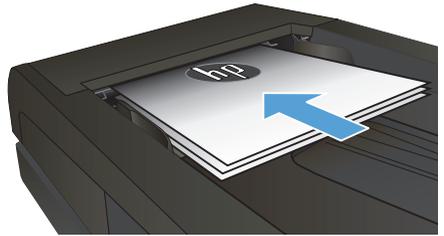

2. 調整紙張導板，直至其緊貼紙張。

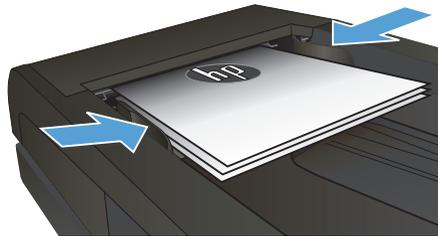

3. 在產品控制面板上的主畫面中，點選**傳真**按鈕。
4. 使用鍵盤輸入傳真號碼。
5. 點選**開始傳真**按鈕。

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

Edition 1, 11/2012

零件編號: CZ271-91016

Windows® 是 Microsoft Corporation 在美國的註冊商標。

除著作權法允許的範圍外，若未經事先書面許可，不得複製、修改或翻譯本手冊。

本文件包含的資訊如有變更，恕不另行通知。

本產品與服務所附的保固聲明是 HP 對其產品與服務的唯一保固內容。除此之外，不含任何附加保固。HP 對所含資訊在技術或編輯上的錯誤或疏漏概不負責。



CZ271-91016

