



LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210

MFP SERIES

Panduan Pengguna





HP LaserJet Professional Seri MFP M1130/ M1210

Panduan Pengguna

Hak cipta dan Lisensi

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P.

Dilarang melakukan reproduksi, adaptasi atau penerjemahan tanpa izin tertulis sebelumnya, kecuali sejauh yang diperbolehkan dalam undang-undang hak cipta.

Informasi yang terkandung di sini dapat berubah-ubah sewaktu-waktu.

Satu-satunya jaminan untuk produk dan layanan HP tercantum dalam keterangan jaminan yang ditegaskan dan menyertai produk serta layanan tersebut. Tidak ada bagian apa pun dari dokumen ini yang dapat ditafsirkan sebagai jaminan tambahan. HP tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kekurangan teknis atau editorial yang terdapat dalam dokumen ini.

Edition 1, 11/2015

Pernyataan Merek Dagang

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat®, dan PostScript® adalah merek dagang dari Adobe Systems Incorporated.

Intel® Core™ adalah merek dagang Intel Corporation di A.S. dan negara/kawasan lainnya.

Java™ adalah merek dagang AS milik Sun Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows XP®, dan Windows Vista® adalah merek dagang terdaftar di Amerika Serikat dari Microsoft Corporation.

UNIX® adalah merek dagang terdaftar milik The Open Group.

Tanda ENERGY STAR dan ENERGY STAR telah terdaftar di A.S.

Kesepakatan yang digunakan dalam panduan ini

-  **TIPS:** Sejumlah saran yang memberikan petunjuk atau cara pintas yang berguna.
 -  **CATATAN:** Catatan yang memberikan informasi penting untuk menjelaskan konsep atau untuk menuntaskan tugas.
 -  **PERHATIAN:** Tanda perhatian menunjukkan prosedur yang harus Anda patuhi untuk menghindari kehilangan data atau kerusakan pada produk.
 -  **PERINGATAN!** Tanda peringatan memberitahu Anda tentang prosedur tertentu yang harus Anda patuhi untuk menghindari cedera diri, hilangnya data atau kerusakan parah pada produk.
-

Isi

1 Dasar-dasar produk	1
Perbandingan produk	2
Berbagai fitur lingkungan	3
Fitur produk	4
Tampilan produk	6
Tampak depan	6
Tampak belakang	8
Lokasi nomor seri dan nomor model	10
Tata letak panel kontrol	11
2 Menu panel kontrol (hanya Seri M1210)	13
Menu Control-panel [Panel kontrol]	14
3 Perangkat lunak untuk Windows	23
Sistem operasi yang didukung untuk Windows	24
Driver printer	24
Prioritas pengaturan cetak	24
Mengubah pengaturan driver-printer untuk Windows	25
Mengubah pengaturan semua pekerjaan cetak sampai program perangkat lunak ditutup	25
Mengubah pengaturan standar semua pekerjaan cetak	25
Mengubah pengaturan konfigurasi produk	25
Menghapus perangkat lunak untuk Windows	25
Utilitas yang didukung untuk Windows	27
Perangkat lunak HP Toolbox	27
Server Web Tertanam HP (hanya Seri M1210)	27
Komponen dan utilitas Windows yang lainnya	27
4 Menggunakan produk dengan Mac	29
Perangkat lunak untuk Mac	30
Sistem operasi yang didukung untuk Macintosh	30
Driver printer yang didukung untuk Macintosh	30

Menghapus perangkat lunak di Mac	30
Prioritas pengaturan cetak untuk Macintosh	30
Mengubah pengaturan driver printer untuk Mac	31
Mencetak dengan Mac	32
Membuat dan menggunakan preset pencetakan dengan Mac	32
Mengubah ukuran dokumen atau mencetak pada ukuran kertas tersuai dengan Mac	32
Mencetak halaman sampul dengan Mac	32
Mencetak beberapa halaman pada satu lembar kertas dengan Mac	33
Mencetak pada kedua sisi (dupleks) dengan Mac	33
Memfaks dengan Mac (hanya Seri M1210)	35
Memindai dengan Mac	36
5 Menghubungkan produk	37
Sistem operasi jaringan yang didukung	38
Penafian tentang berbagi-pakai printer	38
Menghubungkan dengan USB	39
Instalasi CD	39
Menghubungkan ke jaringan (hanya Seri M1210)	40
Protokol jaringan yang didukung	40
Memasang produk pada jaringan berkabel	40
Mengkonfigurasi pengaturan jaringan	41
6 Kertas dan media cetak	43
Memahami penggunaan kertas	44
Pedoman kertas khusus	44
Mengubah driver printer agar sesuai dengan jenis dan ukuran kertas	46
Ukuran kertas yang didukung	47
Jenis kertas yang didukung	48
Memuat baki kertas	49
Memuat baki masukan	49
Penyesuaian baki untuk media pendek	50
Memuat pengumpan dokumen (hanya Seri M1210)	52
Kapasitas baki dan nampan	53
Orientasi kertas untuk memuat baki	53
Mengkonfigurasi baki	54
Mengubah pengaturan ukuran kertas standar (Seri M1130)	54
Mengubah pengaturan ukuran kertas standar (Seri M1210)	54
Mengubah pengaturan jenis kertas standar (Seri M1130)	55
Mengubah pengaturan jenis kertas standar (Seri M1210)	55

7 Tugas cetak	57
Membatalkan pekerjaan cetak	58
Mencetak dengan Windows	59
Membuka driver printer dengan Windows	59
Menampilkan bantuan untuk opsi pencetakan dengan Windows	59
Mengubah jumlah salinan cetak di Windows	60
Mencetak teks berwarna sebagai teks hitam di Windows	60
Menyimpan pengaturan cetak tersuai untuk digunakan kembali di Windows	61
Meningkatkan kualitas cetak dengan Windows	63
Mencetak pada kop surat atau formulir bercetak dengan Windows	64
Mencetak pada kertas khusus, label, atau transparansi dengan Windows	65
Mencetak halaman pertama atau terakhir pada kertas berbeda di Windows	67
Menskalakan dokumen agar muat di ukuran halaman	68
Menambahkan tanda air ke dokumen di Windows	69
Mencetak pada kedua sisi (dupleks) dengan Windows	70
Membuat buklet di Windows	72
Menggunakan HP ePrint	73
Mencetak beberapa halaman per lembar dengan Windows	76
Memilih orientasi halaman di Windows	78
8 Menyalin	81
Menggunakan fungsi salin	82
Menyalin dengan satu sentuhan	82
Beberapa salinan sekaligus	82
Menyalin beberapa halaman asli sekaligus	83
Menyalin kartu pengenalan (hanya Seri M1210)	83
Membatalkan pekerjaan salin	84
Memperkecil atau memperbesar citra salinan	84
Menyusun pekerjaan salin	87
Pengaturan salin	87
Mengubah kualitas salinan	87
Menyalin kedua sisi (dupleks)	92
Menyalin dokumen asli dua sisi ke dokumen satu sisi	92
Menyalin dokumen asli dua sisi ke dokumen dua sisi	92
9 Pemindaian	95
Menggunakan fungsi pindai	96
Metode pemindaian	96
Membatalkan pemindaian	97
Pengaturan pindai	98

Format file pindai	98
Resolusi dan warna pemindai	98
Kualitas pemindaian	100
10 Faks (hanya Seri M1210)	101
Fitur faks	104
Mengatur faks	105
Memasang dan menghubungkan perangkat keras	105
Mengkonfigurasi pengaturan faks	109
Menggunakan Wizard Pengaturan Faks HP	111
Menggunakan buku telepon	112
Menggunakan panel kontrol untuk membuat dan mengedit buku telepon faks	112
Mengimpor atau mengekspor kontak Microsoft Outlook ke buku telepon faks	112
Menggunakan data buku telepon dari program lain	112
Menghapus buku telepon	113
Menetapkan pengaturan faks	114
Pengaturan kirim faks	114
Pengaturan terima faks	118
Mengatur polling faks	123
Menggunakan faks	125
Perangkat lunak faks	125
Membatalkan faks	125
Menghapus faks dari memori	125
Menggunakan faks pada sistem DSL, PBX, atau ISDN	126
Menggunakan faks pada layanan VoIP	126
Memori faks	127
Mengirim faks	127
Menerima faks	134
Mengatasi masalah faks	136
Daftar periksa pemecahan masalah faks	136
Pesan kesalahan faks	136
Log dan laporan faks	142
Mengubah koreksi kesalahan dan kecepatan faks	144
Masalah saat mengirim faks	145
Masalah saat menerima faks	148
Informasi peraturan dan garansi	151
11 Mengelola dan merawat produk	153
Mencetak halaman informasi	154
Menggunakan perangkat lunak HP Toolbox	156
Melihat perangkat lunak HP Toolbox	156

Status	157
Faks (hanya Seri M1210)	157
Belanja Persediaan	160
Link Lain	160
Menggunakan Server Web Tertanam HP (hanya Seri M1210)	161
Membuka Server Web Tertanam HP	161
Fitur	161
Fitur keamanan produk	163
Mengunci formatter	163
Pengaturan Ekonomi	164
Mencetak dengan Mode Hemat	164
Mode Mati-Otomatis	164
Mengelola persediaan dan aksesori	166
Mencetak saat kartrid mencapai perkiraan akhir masa pakainya	166
Mengelola kartrid cetak	166
Petunjuk penggantian	167
Membersihkan produk	178
Membersihkan rol penarik	178
Membersihkan bantalan pemisah	182
Membersihkan jalur kertas	185
Membersihkan area kartrid cetak	187
Membersihkan bagian luar	190
Membersihkan strip kaca pemindai dan pelatnya	190
Update produk	192
12 Mengatasi masalah	193
Mengatasi masalah umum	194
Daftar periksa pemecahan masalah	194
Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja produk	195
Mengembalikan standar pengaturan pabrik (hanya Seri M1210)	195
Menafsirkan pola lampu panel kontrol (hanya Seri M1130)	196
Menafsirkan pesan panel kontrol (hanya Seri M1210)	199
Jenis pesan pada panel kontrol	199
Pesan panel kontrol	199
Membebaskan kemacetan	202
Penyebab umum kemacetan	202
Lokasi kemacetan	203
Membebaskan kemacetan dari pengumpan dokumen (hanya Seri M1210)	204
Membebaskan kemacetan dari area keluaran	205
Mengatasi kemacetan dari baki input	207
Membebaskan kemacetan di dalam produk	209

Mengubah pengaturan pemulihan kemacetan	210
Mengatasi masalah penanganan kertas	212
Mengatasi masalah kualitas citra	214
Contoh kualitas cetak	214
Pengukur cacat berulang	220
Mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas citra	221
Mengatasi masalah kinerja	222
Mengatasi masalah konektivitas	222
Mengatasi masalah hubungan langsung	222
Mengatasi masalah jaringan	223
Mengatasi masalah perangkat lunak	224
Memecahkan masalah Windows yang umum	224
Mengatasi masalah umum pada Mac	224

Apendiks A Persediaan dan aksesoris 227

Memesan komponen, aksesoris, dan persediaan	228
Nomor komponen	228
Aksesoris penanganan-kertas	228
Kartrid cetak	228
Kabel dan antarmuka	228

Apendiks B Layanan dan dukungan 229

Pernyataan jaminan terbatas HP	230
UK, Irlandia, dan Malta	232
Austria, Belgia, Jerman, dan Luksemburg	232
Belgia, Prancis, dan Luksemburg	233
Italia	234
Spanyol	234
Denmark	235
Norwegia	235
Swedia	235
Portugal	236
Yunani dan Siprus	236
Hongaria	236
Republik Ceko	237
Slowakia	237
Polandia	237
Bulgaria	238
Rumania	238
Belgia dan Belanda	238
Finlandia	239

Slovenia	239
Kroasia	239
Latvia	239
Lituania	240
Estonia	240
Rusia	240
HP Premium Protection Warranty [Garansi Perlindungan Premium HP]: Pernyataan garansi terbatas	
kartrid cetak LaserJet	241
Kebijakan HP tentang persediaan non-HP	242
Situs Web antipemalsuan HP	243
Data yang tersimpan pada kartrid cetak	244
Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir	245
Layanan garansi perbaikan sendiri oleh pelanggan	249
Dukungan pelanggan	250
Apendiks C Spesifikasi	251
Spesifikasi fisik	252
Konsumsi daya, spesifikasi kelistrikan, dan emisi akustik	252
Spesifikasi lingkungan	252
Apendiks D Program peduli produk ramah lingkungan	253
Pelestarian lingkungan	254
Produksi Ozon	254
Pemakaian daya	254
Pemakaian toner	254
Penggunaan kertas	255
Plastik	255
Suplai cetak HP LaserJet	255
Kertas	255
Batasan materi	255
Pembuangan limbah perangkat oleh pengguna (UE dan India)	256
Daur ulang perangkat keras elektronik	256
Informasi daur ulang perangkat keras Brasil	257
Bahan kimia	257
Data Daya Produk berdasarkan Peraturan Dewan Uni Eropa 1275/2008	257
Pernyataan Batasan tentang Substansi Berbahaya (India)	257
Pernyataan Tentang Bahan Kimia Berbahaya (Turki)	257
Pernyataan Batasan tentang Substansi Berbahaya (Ukraina)	257
Tabel Substansi (Cina)	258
SEPA Ecolabel User Information (Cina)	258
Peraturan penerapan terkait label energi Cina untuk printer, faks, dan mesin fotokopi	259

Material Safety Data Sheet [Lembar Data Keamanan Bahan] (MSDS)	259
EPEAT	259
Untuk informasi lebih lanjut	259

Apendiks E Informasi peraturan 261

Pernyataan kesesuaian	262
Pernyataan kesesuaian	264
Pernyataan kesesuaian	266
Pernyataan pengaturan	268
Peraturan FCC	268
Pernyataan Kesesuaian Kanada - Industry Canada ICES-003	268
Pernyataan EMC (Korea)	268
Petunjuk kabel daya	268
Keamanan Laser	268
Keterangan tentang laser untuk Finlandia	269
Pernyataan GS (Jerman)	270
Kesesuaian Eurasian (Belarus, Kazakhstan, Rusia)	270
Informasi tambahan untuk produk telekom (faks)	271
Keterangan EU untuk Operasi Telekom	271
New Zealand Telecom Statements	271
Additional FCC statement for telecom products (US)	271
Telephone Consumer Protection Act (US)	272
Industry Canada CS-03 requirements	272
Penandaan berkabel/nirkabel Vietnam Telecom untuk produk Jenis ICTQC yang disetujui	273
Pernyataan tambahan untuk produk nirkabel	274
Pernyataan kesesuaian dengan FCC—Amerika Serikat	274
Pernyataan Australia	274
Pernyataan Brazil ANATEL	274
Pernyataan Kanada	274
Produk dengan Pengoperasian Industri Kanada 5 GHz	274
Paparan Radiasi Frekuensi Radio (Kanada)	275
Informasi peraturan Uni Eropa	275
Informasi untuk penggunaan di Rusia	275
Pernyataan Meksiko	275
Pernyataan Taiwan	275
Pernyataan Korea	276
Penandaan berkabel/nirkabel Vietnam Telecom untuk produk Jenis ICTQC yang disetujui	276

Indeks 277

1 Dasar-dasar produk

- [Perbandingan produk](#)
- [Berbagai fitur lingkungan](#)
- [Fitur produk](#)
- [Tampilan produk](#)

Perbandingan produk

Produk tersedia dalam konfigurasi berikut.



Seri M1130



Seri M1210

-
- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Mencetak halaman berukuran letter dengan kecepatan hingga 19 halaman per menit (ppm) dan halaman berukuran A4 dengan kecepatan hingga 18 ppm.• Baki masukan menampung hingga 150 lembar media cetak atau hingga 10 amplop.• Nampan keluaran menampung hingga 100 lembar• Layar panel kontrol LED 2-digit• Pencetakan dan penyalinan dua sisi (dupleks) secara manual.• Menyalin dari pemindai flatbed• Pemindaian warna penuh• Port USB 2.0 Berkecepatan Tinggi.• 8-MB Random Access Memory (RAM). | <ul style="list-style-type: none">• Mencetak halaman berukuran letter dengan kecepatan hingga 19 halaman per menit (ppm) dan halaman berukuran A4 dengan kecepatan hingga 18 ppm.• Baki masukan menampung hingga 150 lembar media cetak atau hingga 10 amplop.• Nampan keluaran menampung hingga 100 lembar• Layar panel kontrol LCD• Pencetakan dua sisi (dupleks) manual, menerima faks, dan menyalin.• Menyalin dari pemindai flatbed atau dari pengumpan dokumen• Pemindaian warna penuh• Port USB 2.0 Berkecepatan Tinggi.• Jaringan terintegrasi untuk menghubungkan ke jaringan 10/100Base-TX.• Modem faks V.34 dan memori flash penyimpanan faks 4 megabyte (MB).• Dua port kabel telepon/faks RJ-11• 64-MB Random Access Memory (RAM).• Pengumpan dokumen 35-halaman. |
|--|--|
-

Berbagai fitur lingkungan

Mencetak beberapa halaman per lembar	Hemat kertas dengan mencetak dua atau beberapa halaman dari dokumen bersebelahan di satu lembar kertas. Akseslah fitur ini melalui driver printer.
Daur ulang	Kurangi limbah dengan menggunakan kertas daur ulang. Daur ulang kartrid cetak dengan menggunakan proses pengembalian HP.
Hemat energi	Hemat energi dengan menjalankan mode Mati-Otomatis pada produk.
HP Smart Web Printing [Pencetakan Web Cerdas HP]	Gunakan HP Smart Web Printing [Pencetakan Web Cerdas HP] untuk memilih, menyimpan, dan mengatur teks dan grafik dari beberapa halaman Web sekaligus kemudian mengedit dan mencetak langsung apa yang Anda lihat di layar. Ini memberikan Anda kontrol yang diperlukan untuk mencetak informasi yang berguna sambil mengurangi limbah. Download Pencetakan Web Cerdas HP dari situs Web ini: www.hp.com/go/smartwebprinting .

Fitur produk


Cetak	<ul style="list-style-type: none">• Mencetak halaman berukuran letter dengan kecepatan hingga 19 ppm dan halaman berukuran A4 dengan kecepatan hingga 18 ppm.• Mencetak pada 400x2 dot per inci (dpi) dengan FastRes 600 (standar). Mendukung FastRes 1200 untuk pencetakan teks dan grafik berkualitas tinggi.• Dilengkapi pengaturan yang dapat disesuaikan untuk mengoptimalkan kualitas cetak.
Copy [Salin]	<ul style="list-style-type: none">• Memindai pada 300 piksel per inci (ppi) dan mencetak dengan FastRes 600.• Mudah mengubah jumlah salinan, menyesuaikan tingkat terang atau tingkat gelap, atau memperbesar atau memperkecil ukuran salinan dari panel kontrol.
Scan [Pindai]	<ul style="list-style-type: none">• Menghasilkan pemindaian warna penuh hingga 1.200 piksel per inci (ppi) dari pemindai flatbed.• Menghasilkan pemindaian warna penuh hingga 300 ppi dari pengumpulan dokumen.• Memindai dari perangkat lunak yang kompatibel dengan TWAIN atau kompatibel dengan Windows Imaging Application (WIA).• Memindai dari komputer dengan menggunakan perangkat lunak HP LaserJet Scan untuk Windows atau dengan menggunakan perangkat lunak HP Director untuk Mac.
Faks (hanya Seri M1210)	<ul style="list-style-type: none">• Kemampuan faks yang dilengkapi fungsionalitas penuh dengan faks V.34; termasuk fitur buku telepon dan faks tunda.• Menyimpan hingga 500 halaman dalam memori.• Memulihkan faks dari memori hingga empat hari setelah listrik mati.
Sistem operasi yang didukung	<ul style="list-style-type: none">• Windows 7• Windows Vista (32-bit dan 64-bit)• Windows XP (32-bit dan 64-bit)• Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6
Memory [Memori]	<ul style="list-style-type: none">• Seri M1130: Disertai 8-megabyte (MB) Random Access Memory (RAM).• Seri M1210: Disertai 64-MB RAM.
Penanganan kertas	<ul style="list-style-type: none">• Baki masukan menampung hingga 150 lembar kertas atau 10 amplop.• Pengumpulan dokumen menampung hingga 35 lembar kertas.• Nampun keluaran menampung hingga 100 lembar kertas.
Fitur driver printer	<ul style="list-style-type: none">• Mencetak beberapa halaman pada satu lembar.• Mencetak buklet.• Menskalakan ke ukuran kertas berbeda.• Mencetak halaman sampul pada kertas berbeda.
Koneksi antarmuka	<ul style="list-style-type: none">• Port USB 2.0 Kecepatan Tinggi.• Port jaringan RJ-45. (hanya Seri M1210)• Dua port kabel telepon/faks RJ-11. (hanya Seri M1210)

Pencetakan ekonomis	<ul style="list-style-type: none"> • Pencetakan N-lebih (mencetak lebih dari satu halaman pada satu lembar) dan fitur pencetakan dua sisi manual akan menghemat kertas. • Fitur driver printer Mode Hemat akan menghemat toner.
Pencetakan arsip	Fitur pencetakan arsip untuk mencetak halaman yang ingin Anda simpan untuk waktu lama.
Persediaan	<ul style="list-style-type: none"> • Otentikasi untuk kartrid cetak HP asli. • Pemesanan yang mudah untuk persediaan pengganti. • Halaman status Persediaan akan memperlihatkan perkiraan batas toner pada kartrid cetak. Tidak tersedia untuk persediaan non-HP.
Swabantu	Halaman rujukan cepat tersedia dari www.hp.com/support/ljm1130series atau www.hp.com/support/ljm1210series .
Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Semua pintu dan penutup dapat dibuka dengan satu tangan.
Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • Lubang untuk kunci pengaman jenis kabel.

Tampilan produk

Tampak depan

Seri M1130

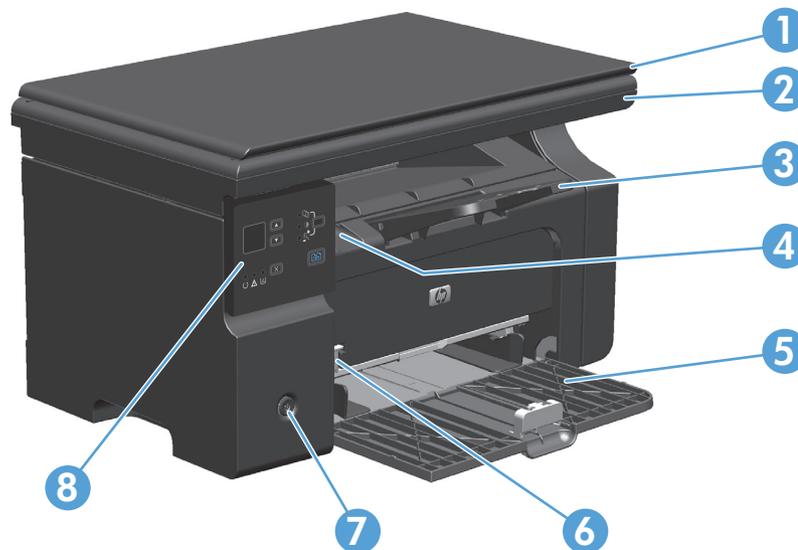

1 Tutup pemindai

2 Rakitan pemindai

3 Nampan keluaran dengan sambungan untuk kertas panjang

4 Tab ungkit pintu kartrid cetak


5 Baki masukan

6 Alat penyambung media pendek

7 Tombol daya

8 Panel kontrol


Seri M1210

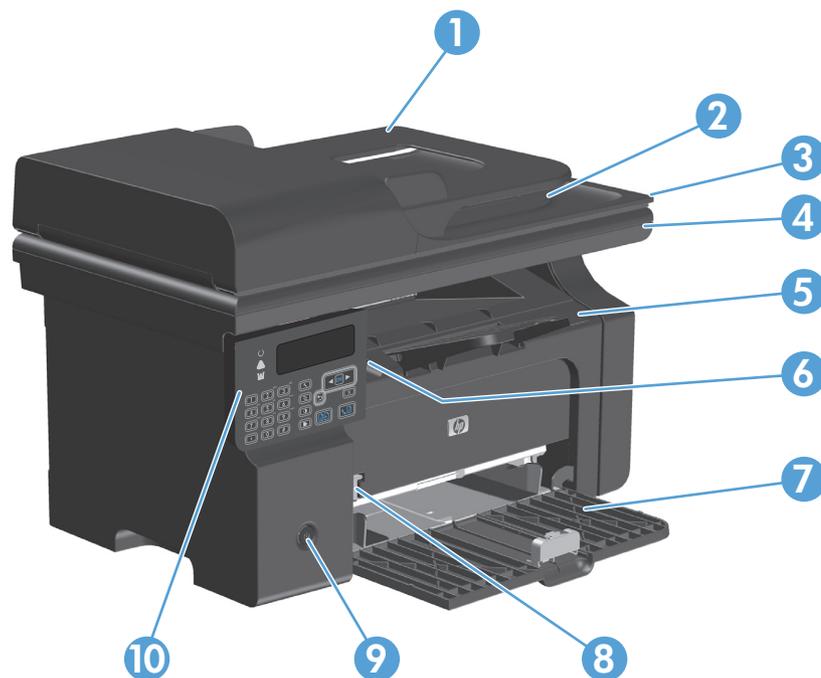

1	Pengumpan dokumen
2	Nampan keluaran pengumpan dokumen
3	Tutup pemindai
4	Rakitan pemindai
5	Nampan keluaran dengan sambungan untuk kertas panjang
6	Tab ungit pintu kartrid cetak
7	Baki masukan
8	Alat penyambung media pendek
9	Tombol daya
10	Panel kontrol


Tampak belakang

Seri M1130

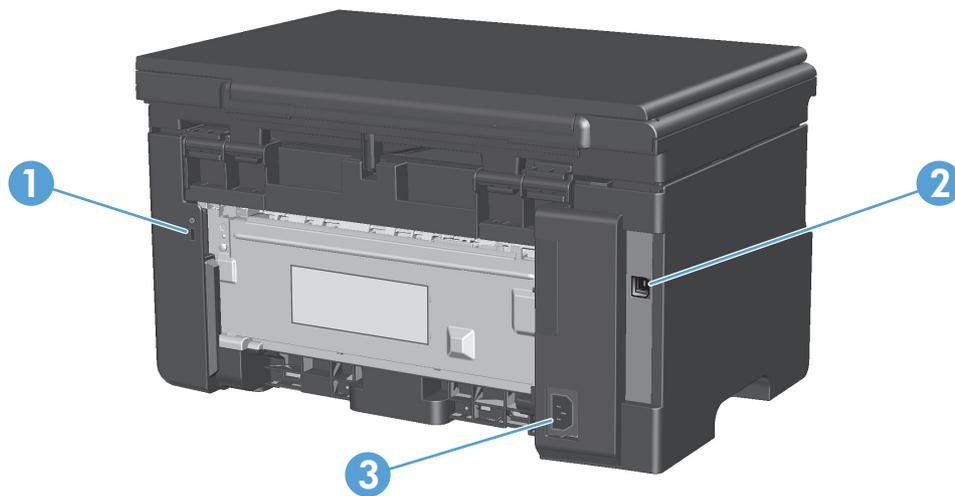

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Slot untuk kunci pengaman jenis kabel |
| 2 | Port USB 2.0 Berkecepatan Tinggi |
| 3 | Sambungan daya |


Seri M1210

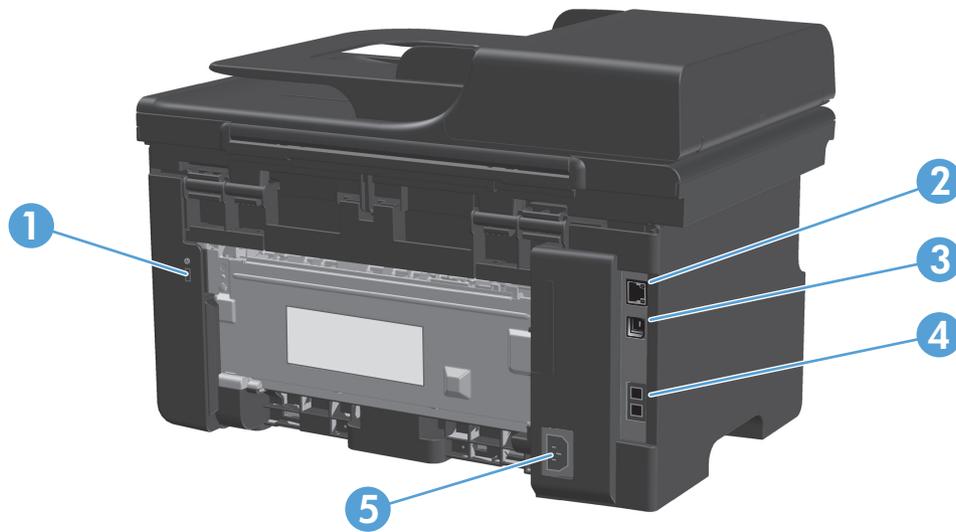

1	Slot untuk kunci pengaman jenis kabel
2	Port jaringan RJ-45
3	Port USB 2.0 Berkecepatan Tinggi
4	Port faks RJ-11
5	Sambungan daya


Lokasi nomor seri dan nomor model

Label nomor seri dan nomor model produk berada pada bagian belakang produk.

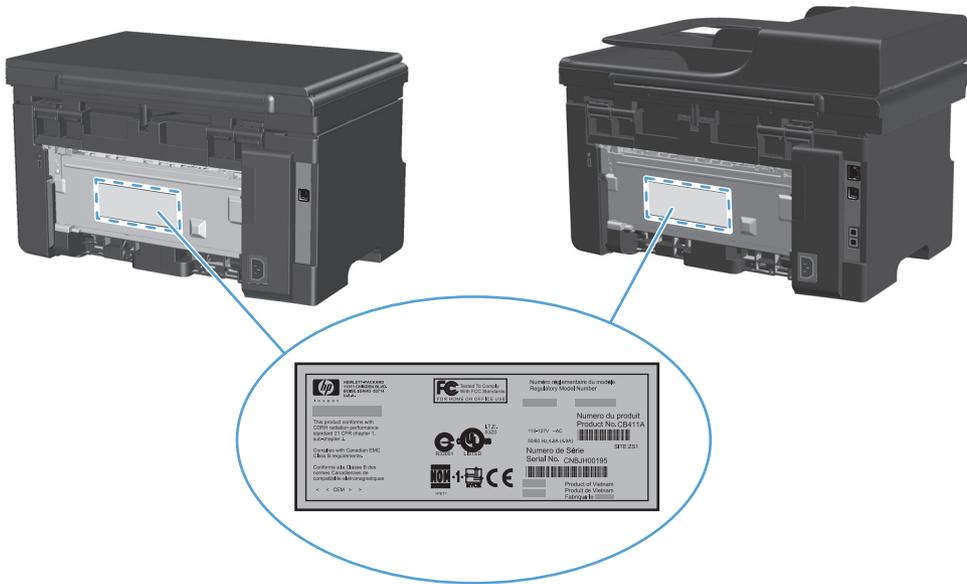


Tata letak panel kontrol

Seri M1130

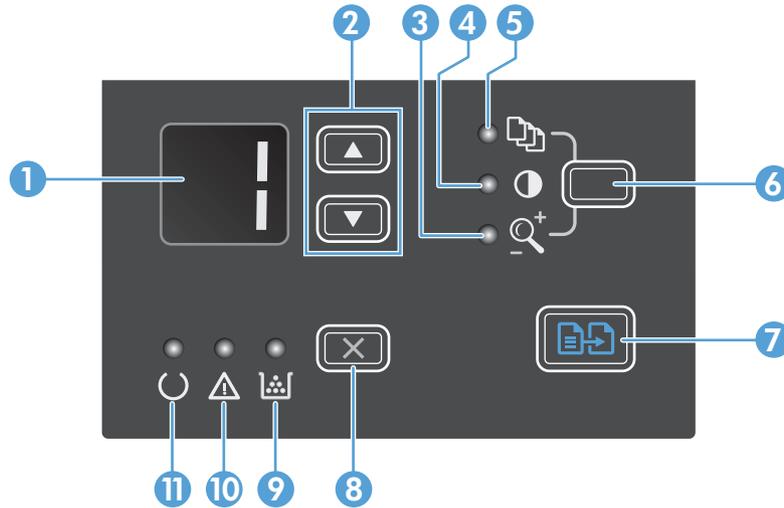

1		Layar tampilan LED: Menampilkan jumlah salinan, tingkat gelap untuk salinan, dan persentase perkecilan atau perbesaran ukuran salinan. Juga memperlihatkan berbagai kode kesalahan yang memperingatkan Anda atas masalah yang memerlukan perhatian.
2		Panah ke atas dan panah ke bawah: Menambah atau mengurangi jumlah salinan, tingkat gelap untuk salinan, atau persentase perkecilan atau perbesaran ukuran salinan. <ul style="list-style-type: none">• Tekan tombol-tombol tersebut selama kurang dari satu detik untuk menambah atau mengurangi pengaturan salin sebanyak satu tingkat.• Tekan tombol-tombol tersebut selama satu detik atau lebih untuk menambah atau mengurangi tingkat gelap ke nilai maksimal atau minimal.• Tekan tombol-tombol tersebut selama satu detik atau lebih untuk menambah atau mengurangi jumlah salinan atau persentase perkecilan atau perbesaran ukuran salinan sebanyak 10 tingkat.
3		Lampu Perkecil/Perbesar Salinan: Menunjukkan fitur perkecilan atau perbesaran ukuran salinan sedang aktif.
4		Lampu Salinan Lebih Terang/Gelap: Menunjukkan fitur tingkat gelap salinan sedang aktif.
5		Lampu Jumlah Salinan: Menunjukkan fitur jumlah salinan sedang aktif.
6		Tombol Pengaturan: Bergulir di antara pengaturan salin untuk jumlah salinan, tingkat gelap, dan ukuran salinan bagi setiap pekerjaan. Opsi standarnya adalah jumlah salinan. Untuk mengubah pengaturan standar bagi semua pekerjaan, gulir ke pengaturan tersebut kemudian tekan dan tahan tombolnya selama 3 detik. Bila lampunya berkedip, sesuaikan pengaturan tersebut. Tekan lagi tombol ini untuk menyimpan pengaturan.
7		Tombol Mulai Salin: Memulai pekerjaan salin.
8		Tombol Batal: Membatalkan pekerjaan saat ini, atau membersihkan pengaturan terakhir yang Anda buat. Bila produk dalam keadaan Siap, tekan tombol ini untuk mengembalikan pengaturan salin ke nilai standarnya.
9		Lampu status batas toner: Menunjukkan batas toner dalam kartrid cetak rendah.
10		Lampu Perhatian: Menunjukkan masalah pada produk.
11		Lampu Siap: Menunjukkan produk siap untuk memproses pekerjaan.

Seri M1210

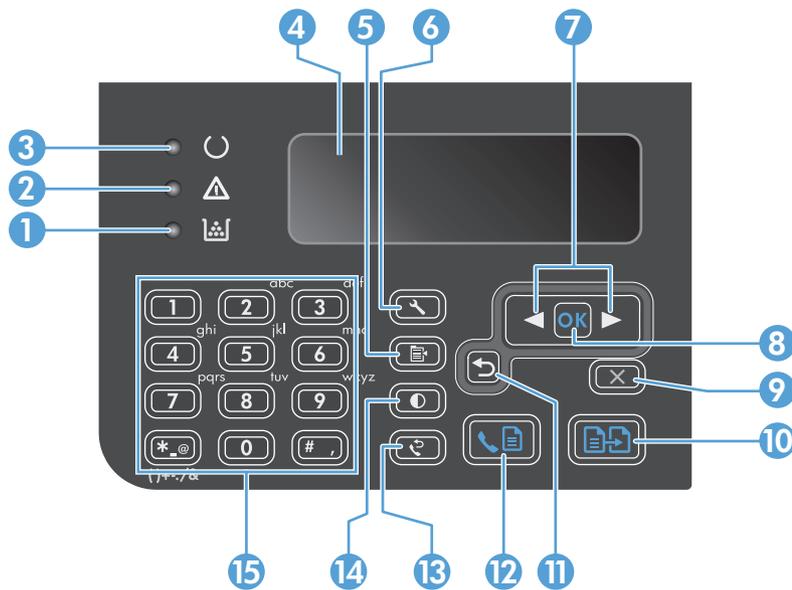

1		Lampu status batas toner: Menunjukkan batas toner dalam kartrid cetak rendah.
2		Lampu Perhatian: Menunjukkan masalah pada produk. Lihat tampilan LCD untuk pesannya.
3		Lampu Siap: Menunjukkan produk siap untuk memproses pekerjaan.
4		Layar tampilan LCD: Menampilkan informasi status, menu, dan pesan.
5		Tombol Pengaturan Salin: Buka menu Pengaturan Salin . Untuk menyalin kartu identitas, tekan tombol ini tiga kali untuk membuka menu Salin ID , kemudian tekan tombol OK (OK) .
6		Tombol Pengaturan: Membuka menu.
7		Tombol panah kiri dan panah kanan: Masuk dan menyusuri menu. Mengurangi atau menambah nilai yang saat ini ada di layar. Memundurkan atau memajukan kursor layar satu spasi.
8		Tombol OK: Menyetujui pengaturan atau mengkonfirmasi sebuah tindakan untuk dilanjutkan.
9		Tombol Batal: Membatalkan pekerjaan saat ini, atau membersihkan pengaturan terakhir yang Anda buat. Bila produk dalam keadaan Siap, tekan tombol ini untuk mengembalikan pengaturan salin ke nilai standarnya.
10		Tombol Mulai Salin: Memulai pekerjaan salin.
11		Panah mundur: Mengembalikan ke tingkat sebelumnya di menu.
12		Tombol Kirim Faks: Memulai pekerjaan faks.
13		Tombol Panggil Ulang: Memanggil kembali nomor terakhir yang digunakan untuk pekerjaan faks sebelumnya.
14		Tombol Salinan Lebih Gelap/Terang: Menyesuaikan pengaturan tingkat gelap untuk pekerjaan salin saat ini.
15		Tombol angka: Gunakan tombol angka untuk memasukkan nomor faks atau untuk memasukkan data.

2 Menu panel kontrol (hanya Seri M1210)

- [Menu Control-panel \[Panel kontrol\]](#)

Menu Control-panel [Panel kontrol]

Menu ini tersedia dari menu utama panel kontrol:

- Gunakan menu **Phone Book (Buku Telepon)** untuk membuka daftar entri dalam buku telepon faks.
- Gunakan menu **Status Pekerjaan Faks** untuk menampilkan daftar semua faks yang menunggu dikirim, atau yang telah diterima namun menunggu dicetak, diteruskan, atau di-upload ke komputer.
- Gunakan menu **Fungsi faks** untuk mengkonfigurasi berbagai fungsi faks seperti menjadwalkan faks tertunda, membatalkan mode **Terima ke PC**, mencetak ulang faks yang dicetak sebelumnya, atau mencetak faks yang tersimpan dalam memori.
- Gunakan menu **Pengaturan salin** untuk mengkonfigurasi pengaturan standar untuk penyalinan dasar seperti kontras, penyusunan, atau jumlah salinan yang akan dicetak.
- Gunakan menu **Reports (Laporan)** untuk mencetak laporan yang menyediakan informasi tentang produk.
- Gunakan menu **Pengaturan Faks** untuk mengkonfigurasi opsi faks keluar dan masuk dan pengaturan dasar untuk semua faks.
- Gunakan menu **Pengaturan sistem** untuk menetapkan pengaturan produk dasar seperti bahasa, kualitas cetak, atau tingkat volume.
- Gunakan menu **Layanan** untuk mengembalikan pengaturan standar, membersihkan produk dan mengaktifkan mode khusus yang mempengaruhi hasil cetak.
- Gunakan menu **Konfig. jaringan** untuk membuat pengaturan konfigurasi jaringan.

Tabel 2-1 Menu Phone Book (Buku Telepon)

Item menu	Item sub-menu	Keterangan
Phone Book (Buku Telepon)	Tambah/Edit	Mengedit buku telepon faks. Produk ini mendukung hingga 100 entri buku telepon.
	Delete (Hapus)	
	Hapus semua	

Tabel 2-2 Menu Status Pekerjaan Faks

Item menu	Keterangan
Status Pekerjaan Faks	Menampilkan pekerjaan faks yang tertahan, dan memungkinkan Anda membatalkan pekerjaan faks yang tertahan.

Tabel 2-3 Menu Fungsi faks

Item menu	Keterangan
Kirim faks nanti	Memungkinkan faks dikirim pada saat atau tanggal nanti.
Stop Terima ke PC	Menonaktifkan pengaturan Terima ke PC yang memungkinkan komputer meng-upload semua faks yang saat ini belum dicetak dan semua faks yang nanti akan diterima oleh produk.

Tabel 2-3 Menu Fungsi faks (Lanjutan)

Item menu	Keterangan
Cetak ulang yang terakhir	Mencetak ulang semua faks yang tersimpan dalam memori produk.
Penerimaan polling	Memungkinkan produk memanggil mesin faks lain yang telah mengaktifkan pengiriman polling.
Hapus faks tersimpan	Menghapus semua faks dalam memori produk.

Tabel 2-4 Menu Pengaturan salin

Butir menu	Butir sub-menu	Keterangan
Kualitas Default	Teks	Menentukan kualitas salin standar.
	Draf	
	Campuran	
	Foto film	
	Gambar	
Def. terang/gelap		Menentukan opsi kontras standar.
Def. Collation [Kolase]	Mati	Mengatur apakah salinan disusun sesuai dicetaknya.
	Hidup	
Def. Jumlah salinan	(Kisaran: 1-99)	Menentukan jumlah salinan standar.
Def. Kurangi/Perbesar	Asli=100%	Menentukan persentase standar untuk memperkecil atau memperbesar salinan dokumen.
	A4 ke Letter=94%	
	Letter ke A4=97%	
	Halaman Penuh=91%	
	2 halaman per lembar	
	4 halaman per lembar	
	Kustom: 25 hingga 400%	

Tabel 2-5 Menu Reports (Laporan)

Butir Menu	Butir sub-menu	Butir sub-menu	Keterangan
Halaman demo			Mencetak halaman yang memperlihatkan kualitas cetak.
Fax Reports (Laporan Faks)	Fax Confirmation (Konfirmasi Faks)	Never (Tidak Pernah)	Menentukan apakah produk akan mencetak laporan konfirmasi setelah berhasil mengirim atau menerima pekerjaan.
		Kirim faks saja	
		Terima faks	
		Setiap faks	

Tabel 2-5 Menu Reports (Laporan) (Lanjutan)

Butir Menu	Butir sub-menu	Butir sub-menu	Keterangan
	Laporan Kesalahan Faks	Setiap kesalahan Kesalahan pengiriman Kesalahan penerimaan Never (Tidak Pernah)	Menentukan apakah produk akan mencetak laporan setelah gagal mengirim atau menerima pekerjaan.
	Laporan Panggilan Terakhir		Mencetak laporan rinci atas operasi faks terakhir, baik yang dikirim atau diterima.
	Sertakan halaman ke-1	Hidup Mati	Menentukan apakah produk menyertakan gambar thumbnail halaman pertama faks pada laporan.
	Log Aktivitas Faks	Cetak log sekarang Log Otomatis Cetakan	Cetak log sekarang: Mencetak daftar 40 faks terakhir yang sudah dikirim dari atau diterima oleh produk ini. Cetak Log Otomatis: Pilih Hidup untuk mencetak laporan secara otomatis setelah 40 pekerjaan faks. Pilih Mati untuk menonaktifkan fitur cetak otomatis.
	Laporan Buku Telepon		Mencetak daftar entri buku telepon yang telah dibuat untuk produk ini.
	Daftar Blokir Faks		Mencetak daftar nomor telepon yang diblokir agar tidak dapat mengirim faks ke produk ini.
	Semua laporan faks		Mencetak semua laporan yang menyangkut faks.
Struktur menu			Mencetak peta tata letak menu panel kontrol. Pengaturan aktif untuk setiap menu yang tercantum.
Laporan konfigurasi			Mencetak daftar semua pengaturan produk, termasuk pengaturan jaringan dan pengaturan faks.
Supplies Status (Status Persediaan)			Mencetak informasi tentang kartrid cetak, termasuk perkiraan jumlah sisa halaman dan jumlah halaman yang telah dicetak.

Tabel 2-6 Menu Pengaturan Faks

Butir Menu	Butir sub-menu	Butir sub-menu	Keterangan
Kop faks	Nomor faks Anda Nama perusahaan		Mengatur informasi pengenalan yang dikirimkan ke produk penerima.
Pengaturan Pengiriman Faks	Def. Resolusi	Halus Superhalus Foto Standar	Mengatur resolusi untuk dokumen yang dikirim. Gambar beresolusi tinggi mengandung lebih banyak dot per inci (dpi), sehingga menampilkan lebih detail. Gambar beresolusi rendah mengandung lebih sedikit dot per inci (dpi) sehingga menampilkan kurang detail, namun ukuran file-nya lebih kecil.
	Def. terang/gelap		Mengubah pengaturan resolusi dapat mempengaruhi kecepatan faks.
			Mengatur tingkat gelap untuk faks keluar.

Tabel 2-6 Menu Pengaturan Faks (Lanjutan)

Butir Menu	Butir sub-menu	Butir sub-menu	Keterangan
	Def. Ukuran kaca	Letter A4	Mengatur ukuran kertas standar yang akan digunakan bila memindai dan menyalin dari kaca flatbed.
	Mode Panggil	Nada Denyut	Menentukan apakah produk harus menggunakan pemanggilan nomor menggunakan nada atau berulang.
	Panggil ulang jika sibuk	Hidup Mati	Menentukan apakah produk akan berusaha memanggil ulang jika saluran sedang sibuk.
	panggil ulang-tidak ada jawaban	Hidup Mati	Menentukan apakah produk akan berusaha memanggil nomor jika nomor faks penerima tidak menjawab.
	Kesalahan Komunikasi Panggil Ulang	Hidup Mati	Menentukan apakah produk akan berusaha memanggil ulang nomor faks penerima jika terjadi kesalahan komunikasi.
	Kode Awal Panggilan	Hidup Mati	Menetapkan nomor awalan yang harus dipanggil saat mengirim faks dari produk.
	Deteksi nada panggil	Hidup Mati	Menentukan apakah produk perlu memeriksa nada panggil sebelum mengirim faks.
Faks Diterima pengaturan	Mode Jawab	Otomatis TAM Faks/Tel Manual	<p>Mengatur jenis mode jawab. Berikut adalah opsi yang tersedia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otomatis: Produk secara otomatis menjawab panggilan masuk pada jumlah dering yang telah dikonfigurasi. • TAM: Gunakan pengaturan ini bila mesin penjawab telepon telah terhubung ke produk. Produk tidak secara otomatis menjawab panggilan. Sebaliknya, produk menunggu hingga mendeteksi nada faks. • Faks/Tel: Produk menjawab panggilan masuk dengan segera. Jika mendeteksi nada faks, produk akan memproses panggilan sebagai faks. Jika tidak mendeteksi nada faks, produk akan membuat bunyi yang akan terdengar untuk memberitahu Anda untuk menjawab panggilan suara yang masuk. • Manual : Anda harus menekan tombol Kirim Faks  atau menggunakan telepon ekstensi untuk menyuruh produk menjawab panggilan masuk.
	Dering untuk menjawab		Menetapkan jumlah dering yang harus terjadi sebelum modem faks menjawab panggilan.

Tabel 2-6 Menu Pengaturan Faks (Lanjutan)

Butir Menu	Butir sub-menu	Butir sub-menu	Keterangan
	Jenis Dering Jawab	Semua Dering Tunggal Dobel Triple Dobel&Triple	<p>Memungkinkan Anda memiliki dua atau tiga nomor telepon pada satu saluran, masing-masing dengan pola dering berbeda (pada sistem telepon yang dilengkapi layanan dering-pembeda).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semua Dering: Produk menjawab panggilan yang datang melalui saluran telepon. • Tunggal: Produk menjawab panggilan yang menghasilkan pola dering-sekali. • Dobel: Produk menjawab panggilan yang menghasilkan pola dering-dua kali. • Triple: Produk menjawab panggilan yang menghasilkan pola dering-tiga kali. • Dobel&Triple: Produk menjawab panggilan yang menghasilkan pola dering-dua kali dan dering-tiga kali.
	Telepon Ekstensi	Hidup Mati	Bila fitur ini diaktifkan, Anda dapat menekan tombol 1-2-3 pada telepon ekstensi untuk membuat produk menjawab panggilan faks masuk.
	Deteksi sunyi	Hidup Mati	Menentukan apakah produk dapat menerima faks dari mesin faks model lama yang tidak mengirimkan nada faks yang digunakan selama transmisi faks.
	Sesuai halaman	Hidup Mati	Memperkecil faks yang lebih besar dari ukuran Letter atau A4 sehingga dapat dimuat pada halaman berukuran Letter atau A4. Jika fitur ini diatur ke Mati , faks yang lebih besar dari Letter atau A4 akan dicetak pada beberapa halaman.
	Beri stempel faks	Hidup Mati	Mengatur produk untuk menambahkan tanggal, waktu, nomor telepon pengirim, dan nomor halaman pada setiap halaman faks yang diterima produk ini.
	Teruskan faks	Hidup Mati	Mengatur produk untuk mengirim semua faks yang diterima ke mesin faks lain.
	Blokir faks	Tambah entri Hapus entri Hapus semua	Mengubah daftar faks yang diblokir. Daftar faks yang diblokir dapat berisi hingga 30 nomor. Ketika produk menerima panggilan dari salah satu nomor faks yang diblokir, produk akan menghapus faks masuk tersebut. Ia juga akan mencatat faks yang diblokir tersebut dalam log aktivitas bersama informasi akuntansi pekerjaan tersebut.
	Cetak ulang faks	Hidup Mati	Menentukan apakah semua faks yang telah diterima yang disimpan dalam memori dapat dicetak ulang.

Tabel 2-6 Menu Pengaturan Faks (Lanjutan)

Butir Menu	Butir sub-menu	Butir sub-menu	Keterangan
	Penerimaan pribadi	Hidup Mati Cetak faks	Mengatur fitur Penerimaan pribadi ke Hidup akan mengharuskan Anda mengatur kata sandi. Setelah kata sandi dibuat, opsi berikut akan ditetapkan: <ul style="list-style-type: none"> • Fitur Penerimaan pribadi telah diaktifkan. • Semua faks lama akan dihapus dari memori. • Opsi Teruskan faks atau Terima ke PC telah diatur ke Mati dan tidak dapat diubah. • Semua faks masuk disimpan dalam memori.
	Waktu dering F/T		Item ini mengatur waktu, dalam detik, seberapa lama produk berbunyi untuk panggilan suara yang masuk.
Semua faks	Koreksi kesalahan	Hidup	Menentukan apakah produk akan mengirim atau menerima lagi bagian yang salah bila terjadi kesalahan transmisi faks.
		Mati	
	Kecepatan Faks	Cepat(V.34) Sedang(V.17) Lambat(V.29)	Menambah atau mengurangi kecepatan komunikasi faks yang diperbolehkan.

Tabel 2-7 Menu Pengaturan sistem

Butir Menu	Butir sub-menu	Butir sub-menu	Keterangan
Bahasa	(Daftar bahasa layar panel kontrol yang tersedia.)		Menetapkan bahasa yang digunakan panel kontrol untuk menampilkan pesan dan laporan produk.
Paper setup [Pengaturan kertas]	Def. ukuran kertas	Letter	Menetapkan ukuran untuk mencetak laporan internal atau pekerjaan salin.
		A4 Legal	
	Def. jenis kertas	Menampilkan daftar jenis kertas yang tersedia.	Menetapkan jenis untuk mencetak laporan internal atau pekerjaan salin.
Kepadatan Hasil Cetak	(Berkisar dari 1-5)		Mengatur berapa banyak toner yang digunakan produk untuk menghitamkan garis dan tepi.
Pengaturan volume	Volume alarm	Lembut	Mengatur tingkat volume untuk produk.
	Volume dering	Sedang	
	Volume penekanan tombol	Kencang	
		Mati	

Tabel 2-7 Menu Pengaturan sistem (Lanjutan)

Butir Menu	Butir sub-menu	Butir sub-menu	Keterangan
	Volume sambungan telepon		
Waktu/Tanggal	(Pengaturan untuk format waktu, waktu sekarang, format tanggal, dan tanggal sekarang.)		Mengatur waktu dan tanggal untuk produk.

Tabel 2-8 Menu Layanan

Butir menu	Butir sub-menu	Keterangan
Pelacakan T.30	Never (Tidak Pernah) Sekarang Jika terjadi kesalahan Di akhir panggilan	Mencetak atau menjadwalkan laporan yang digunakan untuk memecahkan masalah transmisi faks.
Kembalikan ke Default		Menetapkan semua pengaturan yang disesuaikan ke nilai standar pabrik.
Cleaning Mode [Mode Pembersihan]		Membersihkan produk jika terdapat noda atau tanda yang muncul pada hasil cetak. Proses pembersihan akan menyingkirkan debu dan kelebihan toner dari jalur kertas. Jika dipilih, produk akan meminta Anda untuk memuat kertas kosong ukuran Letter atau A4 dalam baki. Tekan tombol OK (OK) untuk memulai proses pembersihan. Tunggu sampai proses selesai. Buang halaman yang tercetak.
Kecepatan USB	Tinggi Penuh	Mengatur kecepatan USB.
Reduksi lipatan kertas	Hidup Mati	Jika halaman yang tercetak selalu berkerut, pilihan ini akan mengatur produk ke mode yang dapat mengurangi kerutan. Pengaturan standar adalah Mati .
Arsip cetakan	Hidup Mati	Saat mencetak halaman yang hendak disimpan lama, pilihan ini akan mengatur produk ke mode yang dapat mengurangi toner luntur dan berdebu. Pengaturan standar adalah Mati .

Tabel 2-9 Menu Konfig. jaringan

Item menu	Item sub-menu	Keterangan
Konfig TCP IP	Otomatis	Pilih opsi Otomatis untuk mengkonfigurasi semua pengaturan TCP/IP secara otomatis.
	Manual	Pilih opsi Manual untuk mengkonfigurasi alamat IP, subnet mask, dan gateway default secara manual. Pengaturan default adalah Otomatis .
Kecepatan Tautan	Otomatis (default)	Mengatur kecepatan sambung secara manual jika diperlukan.
	10T Penuh	Setelah mengatur kecepatan sambung, produk akan dihidupkan ulang secara otomatis.
	10T Separuh	
	100TX Penuh	
	100TX Separuh	
Layanan Jaringan	IPv4	Item ini digunakan oleh administrator jaringan untuk membatasi layanan jaringan yang tersedia pada produk ini. Hidup Mati Pengaturan default untuk semua item adalah Hidup .
	IPv6	
Tampilkan alamat IP	Tidak	Tidak: Alamat IP produk tidak akan muncul pada layar panel kontrol. Ya: Alamat IP produk akan muncul di layar panel kontrol, bergantian antara informasi persediaan dan alamat IP produk. Alamat IP tidak akan ditampilkan jika ada kondisi kesalahan. Pengaturan default adalah Tidak .
	Ya	
Kembalikan ke Default		Tekan tombol OK (OK) untuk mengembalikan pengaturan konfigurasi jaringan ke nilai standar.

3 Perangkat lunak untuk Windows

- [Sistem operasi yang didukung untuk Windows](#)
- [Driver printer](#)
- [Prioritas pengaturan cetak](#)
- [Mengubah pengaturan driver-printer untuk Windows](#)
- [Menghapus perangkat lunak untuk Windows](#)
- [Utilitas yang didukung untuk Windows](#)

Sistem operasi yang didukung untuk Windows

Produk ini mendukung sistem operasi Windows berikut:

Instalasi lengkap perangkat lunak

- Windows XP
- Windows Vista (32-bit dan 64-bit)
- Windows 7 (32-bit dan 64-bit)

Driver cetak dan pindai saja

- Windows 2003 Server
- Windows 2008 Server

Driver printer

Driver printer menyediakan akses ke fitur produk, seperti mencetak pada kertas berukuran khusus, mengubah ukuran dokumen, dan menyertakan tanda air.



CATATAN: Driver terbaru tersedia di www.hp.com/go/ljm1130series_software atau www.hp.com/go/ljm1210series_software. Tergantung pada konfigurasi komputer yang berbasis Windows, program instalasi untuk perangkat lunak produk secara otomatis akan memeriksa adanya akses Internet pada komputer agar bisa mengambil driver terbaru.

Prioritas pengaturan cetak

Perubahan pada pengaturan cetak diprioritaskan menurut tempat perubahan itu dibuat:



CATATAN: Nama perintah dan kotak dialog mungkin berbeda-beda, tergantung pada program perangkat lunak Anda.

- **Kotak dialog Page Setup [Pengaturan Halaman]** Klik **Page Setup [Pengaturan Halaman]** atau perintah serupa pada menu **File** program yang Anda jalankan untuk membuka kotak dialog ini. Pengaturan yang diubah di sini akan mengesampingkan pengaturan yang diubah di tempat lain.
- **Kotak dialog Print [Cetak]:** Klik **Print [Cetak]**, **Print Setup [Pengaturan Cetak]**, atau perintah serupa pada menu **File** program yang Anda jalankan untuk membuka kotak dialog ini. Pengaturan yang diubah dalam kotak dialog **Print [Cetak]** prioritasnya lebih rendah dan biasanya **tidak** mengabaikan perubahan yang dibuat dalam kotak dialog Page Setup [Pengaturan Halaman].
- **Kotak dialog Printer Properties [Properti Printer] (driver printer):** Klik **Properties [Properti]** dalam kotak dialog **Print [Cetak]** untuk membuka driver printer. Pengaturan yang diubah dalam kotak dialog **Printer Properties [Properti Printer]** biasanya tidak akan mengabaikan pengaturan lain dalam perangkat lunak pencetakan. Anda dapat mengubah sebagian besar pengaturan cetak di sini.
- **Pengaturan driver printer standar.** Pengaturan driver printer standar menetapkan pengaturan yang digunakan dalam semua tugas cetak, *kecuali jika* pengaturan diubah dalam kotak dialog **Page Setup [Pengaturan Halaman]**, **Print [Cetak]** atau **Printer Properties [Properti Printer]**.
- **Pengaturan panel kontrol printer.** Pengaturan yang diubah pada panel kontrol printer prioritasnya lebih rendah daripada perubahan yang dibuat di tempat lainnya.

Mengubah pengaturan driver-printer untuk Windows

Mengubah pengaturan semua pekerjaan cetak sampai program perangkat lunak ditutup

1. Pada menu **File** dalam program perangkat lunak, klik **Print** [Cetak].
2. Pilih driver, kemudian klik **Properties**[Properti] atau **Preferences** [Preferensi].

Langkahnya dapat bervariasi; prosedur ini yang paling umum.

Mengubah pengaturan standar semua pekerjaan cetak

1. **Windows XP, Windows Server 2003, dan Windows Server 2008 (menggunakan menu Start [Mulai] standar):** Klik **Start** [Mulai], kemudian klik **Printers and Faxes** [Printer dan Faks].
Windows XP, Windows Server 2003, dan Windows Server 2008 (menggunakan menu Mulai Klasik): Klik **Start**, klik **Settings**, kemudian klik **Printers**.
Windows Vista: Klik **Start** [Mulai], klik **Control Panel** [Panel Kontrol], kemudian dalam kategori **Hardware and Sound** [Perangkat Keras dan Suara], klik **Printer**.
2. Klik-kanan ikon, kemudian pilih **Printing Preferences** [Preferensi Pencetakan].

Mengubah pengaturan konfigurasi produk

1. **Windows XP, Windows Server 2003, dan Windows Server 2008 (menggunakan menu Start [Mulai] standar):** Klik **Start** [Mulai], kemudian klik **Printers and Faxes** [Printer dan Faks].
Windows XP, Windows Server 2003, dan Windows Server 2008 (menggunakan menu Start klasik): Klik **Start**, klik **Settings**, kemudian klik **Printers**.
Windows Vista: Klik **Start** [Mulai], klik **Control Panel** [Panel Kontrol], kemudian dalam kategori **Hardware and Sound** [Perangkat Keras dan Suara], klik **Printer**.
2. Klik-kanan ikon driver, kemudian pilih **Properties** [Properti].
3. Klik tab **Device Settings** [Pengaturan Perangkat].

Menghapus perangkat lunak untuk Windows

Windows XP

1. Klik **Start** [Mulai], **Control Panel** [Panel Kontrol], kemudian **Add or Remove Programs** [Tambah atau Hapus Program].
2. Temukan dan pilih produk dari daftar.
3. Klik tombol **Change/Remove** [Ubah/Hapus] untuk menghapus perangkat lunak.

Windows Vista

1. Klik **Start** [Mulai], **Control Panel** [Panel Kontrol], kemudian **Programs and Features** [Program dan Fitur].
2. Temukan dan pilih produk dari daftar.
3. Pilih opsi **Uninstall/Change** [Hapus Instalasi/Ubah].

Utilitas yang didukung untuk Windows

Perangkat lunak HP Toolbox

HP Toolbox adalah program perangkat lunak yang dapat Anda gunakan untuk tugas berikut ini:

- Memeriksa status produk.
- Mengkonfigurasi pengaturan produk.
- Mengkonfigurasi pesan pemberitahuan yang muncul.
- Menampilkan informasi pemecahan masalah.
- Menampilkan dokumentasi online.

Server Web Tertanam HP (hanya Seri M1210)

Produk ini dilengkapi Server Web Tertanam HP yang menyediakan akses ke informasi tentang produk dan aktivitas jaringan. Informasi ini akan ditampilkan di browser Web, seperti Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari, atau Mozilla Firefox.

Server Web Tertanam HP berada pada produk. Ini tidak dimuat pada server jaringan.

Server Web Tertanam HP memberikan antarmuka ke produk yang dapat digunakan oleh siapa saja yang memiliki komputer yang terhubung ke jaringan dan browser Web standar. Tidak ada perangkat lunak khusus yang diinstal atau dikonfigurasi, tetapi Anda harus memiliki browser Web yang didukung pada komputer Anda. Untuk dapat mengakses Server Web Tertanam HP, ketikkan alamat IP produk pada baris alamat browser.

Komponen dan utilitas Windows yang lainnya

- Penginstal perangkat lunak – mengotomatiskan instalasi sistem pencetakan
- Pendaftaran Web Online
- HP LaserJet Scan
- Pengiriman Faks PC

4 Menggunakan produk dengan Mac

- [Perangkat lunak untuk Mac](#)
- [Mencetak dengan Mac](#)
- [Memfaks dengan Mac \(hanya Seri M1210\)](#)
- [Memindai dengan Mac](#)

Perangkat lunak untuk Mac

Sistem operasi yang didukung untuk Macintosh

Produk ini mendukung sistem operasi Macintosh berikut:

- Mac OS X V10.3.9, V10.4, V10.5, dan yang lebih baru



CATATAN: Untuk Mac OS X V10.4 dan yang lebih baru, PPC dan Intel® Core™ Processor Macs didukung.

Driver printer yang didukung untuk Macintosh

Penginstal perangkat lunak HP LaserJet menyediakan file PostScript® Printer Description (PPD), driver CUPS, dan HP Printer Utilities untuk Mac OS X. File PDD untuk printer HP dan driver CUPS menyediakan fungsi lengkap pencetakan dan akses ke fitur khusus printer HP.

Menghapus perangkat lunak di Mac

Menggunakan utilitas hapus instalasi untuk menghapus perangkat lunak.

1. Cari di folder berikut pada hard drive:

Aplikasi/Seri HP LaserJet Professional M1130 MFP/ (Seri M1130)

Aplikasi/Seri HP LaserJet Professional M1210 MFP/ (Seri M1210)

2. Klik ganda file **HP Uninstaller.app**.
3. Klik tombol **Continue**, kemudian ikuti petunjuk di layar untuk menghapus perangkat lunak.

Prioritas pengaturan cetak untuk Macintosh

Perubahan pada pengaturan cetak diprioritaskan menurut tempat perubahan itu dibuat:



CATATAN: Nama perintah dan kotak dialog mungkin berbeda-beda, tergantung pada program perangkat lunak Anda.

- Kotak dialog **Page Setup** [Pengaturan Halaman]: Klik **Page Setup** [Pengaturan Halaman] atau perintah serupa pada menu **File** dalam program yang sedang Anda gunakan untuk membuka kotak dialog ini. Pengaturan yang diubah di sini dapat mengesampingkan pengaturan yang diubah di lain.
- **Kotak dialog Print** [Cetak]. Klik **Print** [Cetak], **Print Setup** [Pengaturan Halaman], atau perintah serupa pada menu **File** program yang Anda jalankan untuk membuka kotak dialog ini. Pengaturan yang diubah dalam kotak dialog **Print** [Cetak] prioritasnya lebih rendah dan *tidak* mengesampingkan perubahan yang dibuat dalam kotak dialog **Page Setup** [Pengaturan Halaman].
- **Pengaturan driver printer standar**. Pengaturan driver printer standar menetapkan pengaturan yang digunakan dalam semua tugas cetak, *kecuali jika* pengaturan diubah dalam kotak dialog **Page Setup** [Pengaturan Halaman], **Print** [Cetak] atau **Printer Properties** [Properti Printer].
- **Pengaturan panel kontrol printer**. Pengaturan yang diubah pada panel kontrol printer prioritasnya lebih rendah daripada perubahan yang dibuat di tempat lainnya.

Mengubah pengaturan driver printer untuk Mac

Mengubah pengaturan semua pekerjaan cetak sampai program perangkat lunak ditutup	Mengubah pengaturan standar semua pekerjaan cetak	Mengubah pengaturan konfigurasi produk
<ol style="list-style-type: none">1. Pada menu File, klik tombol Cetak.2. Ubah pengaturan yang Anda inginkan pada berbagai menu.	<ol style="list-style-type: none">1. Pada menu File, klik tombol Cetak.2. Ubah pengaturan yang Anda inginkan pada berbagai menu.3. Pada menu Preset, klik opsi Simpan Sebagai... dan ketikkan nama untuk preset. <p>Pengaturan ini disimpan dalam menu Preset. Untuk menggunakan pengaturan baru, Anda harus memilih opsi preset tersimpan setiap kali membuka program dan mencetak.</p>	<p>Mac OS X 10.4</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dari menu Apple , klik menu Preferensi Sistem kemudian klik ikon Cetak & Pindai.2. Klik tombol Pengaturan Printer.3. Klik menu Opsi yang Dapat Diinstal. <p>Mac OS X 10.5 dan 10.6</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dari menu Apple , klik menu Preferensi Sistem kemudian klik ikon Cetak & Pindai.2. Pilih produk di sebelah kiri jendela.3. Klik tombol Opsi & Persediaan.4. Klik tab Driver.5. Konfigurasi opsi yang terinstal.

Mencetak dengan Mac

Membuat dan menggunakan preset pencetakan dengan Mac

Gunakan prasetel pencetakan untuk menyimpan pengaturan driver printer yang sekarang aktif untuk digunakan kembali.

Membuat prasetel pencetakan

1. Pada menu **File**, klik opsi **Cetak**.
2. Pilih driver.
3. Pilih pengaturan cetak yang ingin Anda simpan untuk digunakan lagi.
4. Dalam menu **Preset**, klik opsi **Simpan Sebagai...** dan ketikkan nama untuk preset.
5. Klik tombol **OK**.

Menggunakan prasetel pencetakan

1. Pada menu **File**, klik opsi **Cetak**.
2. Pilih driver.
3. Dalam menu **Preset**, pilih preset pencetakan.



CATATAN: Untuk menggunakan pengaturan standar driver printer, pilih opsi **standar**.

Mengubah ukuran dokumen atau mencetak pada ukuran kertas tersuai dengan Mac

Mac OS X 10.4, 10.5, dan 10.6

1. Pada menu **File**, klik opsi **Pengaturan Halaman**.
2. Pilih produk, kemudian pilih pengaturan yang benar untuk opsi **Paper Size (Ukuran Kertas)** dan **Orientation (Orientasi)**.

Mac OS X 10.5 dan 10.6

Gunakan salah satu metode ini.

1. Pada menu **File**, klik opsi **Cetak**.
2. Klik tombol **Pengaturan Halaman**.
3. Pilih produk, kemudian pilih pengaturan yang benar untuk opsi **Paper Size (Ukuran Kertas)** dan **Orientation (Orientasi)**.

1. Pada menu **File**, klik opsi **Cetak**.
2. Buka menu **Paper Handling (Penanganan Kertas)**.
3. Dalam area **Ukuran Kertas Tujuan**, klik kotak **Sesuaikan dengan ukuran kertas**, kemudian pilih ukuran dari daftar buka-bawah.


Mencetak halaman sampul dengan Mac

1. Pada menu **File**, klik opsi **Cetak**.
2. Pilih driver.

3. Buka menu **Halaman Sampul**, kemudian pilih di mana mencetak halaman sampul. Klik tombol **Sebelum Dokumen** atau tombol **Setelah Dokumen**.
4. Dalam menu **Jenis Halaman Sampul**, pilih pesan yang ingin Anda cetak pada halaman sampul.

 **CATATAN:** Untuk mencetak halaman sampul kosong, pilih opsi **standar** dari menu **Jenis Halaman Sampul**.

Mencetak beberapa halaman pada satu lembar kertas dengan Mac

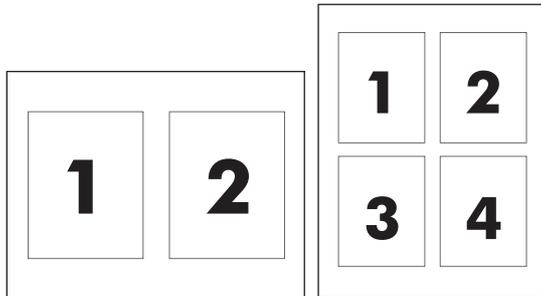

1. Pada menu **File**, klik opsi **Cetak**.
2. Pilih driver.
3. Buka menu **Tata Letak**.
4. Dari menu **Halaman per Lembar**, pilih jumlah halaman yang akan dicetak per lembar (1, 2, 4, 6, 9, atau 16).
5. Dalam area **Arah Tata Letak**, pilih urutan dan penempatan halaman pada lembaran.
6. Dari menu **Batas**, pilih jenis border yang akan dicetak di sekeliling setiap halaman pada lembaran.

Mencetak pada kedua sisi (dupleks) dengan Mac

Mencetak pada kedua sisi secara manual

1. Masukkan kertas menghadap ke atas ke dalam baki masukan.



2. Pada menu **File**, klik **Print** [Cetak].
3. **Mac OS X v10.4:** Pada daftar buka-bawah **Layout**, pilih item **Long-edged binding** atau **Short-edged binding**.
atau
Mac OS X v10.5 dan v10.6: Klik kotak cek **Two-sided**.
4. Klik **Print**. Ikuti petunjuk pada kotak dialog yang terbuka di layar komputer sebelum meletakkan tumpukan hasil cetak di dalam baki untuk pencetakan sisi kedua.
5. Ambil tumpukan hasil cetak dari nampan keluaran, dan dengan mempertahankan orientasi kertas, masukkan ke baki masukan dengan sisi tercetak menghadap ke bawah.



6. Di komputer, klik tombol **Continue** untuk mencetak sisi kedua dari pekerjaan tersebut.

Memfaks dengan Mac (hanya Seri M1210)

1. Dalam program perangkat lunak, pada menu **File**, pilih **Print** [Cetak].
2. Klik **PDF**, kemudian pilih **Fax PDF** [Faks PDF].
3. Masukkan nomor faks dalam field **To** [Ke].
4. Untuk menyertakan halaman sampul faks, pilih **Use Cover Page** [Pakai Halaman Pengantar], kemudian masukkan perihal dan pesannya (opsional).
5. Klik **Fax** [Faks].

Memindai dengan Mac

Gunakan perangkat lunak HP Director untuk memindai citra ke komputer Mac.

Menggunakan pemindaian halaman demi halaman

1. Muat media asli yang akan dipindai dengan menghadap ke bawah dalam pengumpulan dokumen.
2. Klik ikon HP Director dalam dok.
3. Klik HP Director, kemudian klik **Scan** [Pindai] untuk membuka kotak dialog **HP**.
4. Klik **Scan**.
5. Untuk memindai halaman rangkap, letakkan halaman berikutnya dan klik **Scan**. Ulangi sampai semua halaman terpindai.
6. Klik **Finish** [Selesai], kemudian klik **Destinations** [Tujuan].

Memindai ke file

1. Di **Destinations** [Tujuan], pilih **Save To File(s)** [Simpan ke File].
2. Beri nama file tersebut, kemudian spesifikasikan lokasi tujuan.
3. Klik **Save** [Simpan]. Dokumen asli akan dipindai dan disimpan.

Memindai ke e-mail

1. Dalam **Destinations** [Tujuan], pilih **E-mail**.
2. Sebuah e-mail kosong terbuka bersama dokumen yang telah dipindai sebagai lampiran.
3. Masukkan e-mail penerima, tambahkan teks, atau lampiran lain, lalu klik **Send** [Kirim].

5 Menghubungkan produk

- [Sistem operasi jaringan yang didukung](#)
- [Menghubungkan dengan USB](#)
- [Menghubungkan ke jaringan \(hanya Seri M1210\)](#)

Sistem operasi jaringan yang didukung



CATATAN: Hanya seri Seri M1210 yang mendukung fungsi jaringan.

Sistem operasi jaringan berikut mendukung pencetakan jaringan:

- Windows 7
- Windows Vista (Starter Edition, 32-bit, dan 64-bit)
- Windows XP (32-bit, Service Pack 2)
- Windows XP (64-bit, Service Pack 1)
- Windows Server 2003 (Service Pack 1)
- Windows Server 2008 (32-bit dan 64-bit)
- Mac OS X v10.4, v10.5, dan v10.6

Penafian tentang berbagi-pakai printer

HP tidak mendukung jaringan peer-to-peer, karena fiturnya berfungsi dari sistem operasi Microsoft bukan dari driver printer HP. Kunjungi Microsoft di www.microsoft.com.

Menghubungkan dengan USB

Produk ini mendukung koneksi USB 2.0. Anda harus menggunakan kabel USB jenis A-ke-B yang panjangnya tidak lebih dari 2 meter (6,56 kaki).

Instalasi CD

1. Masukkan CD instalasi perangkat lunak ke dalam drive CD komputer.



CATATAN: Jangan hubungkan kabel USB sampai diperintahkan.

2. Jika program instalasi tidak dibuka secara otomatis, telusuri isi CD, kemudian jalankan file SETUP.EXE.
3. Ikuti petunjuk di layar untuk menginstal perangkat lunak.

Bila Anda menggunakan CD untuk menginstal perangkat lunak, Anda dapat memilih jenis instalasi berikut:

- Instalasi Mudah (disarankan)
Anda tidak akan ditanya untuk menerima atau mengubah standarnya.
- Instalasi Lanjutan
Anda akan ditanya untuk menerima atau mengubah standarnya.

Menghubungkan ke jaringan (hanya Seri M1210)

Protokol jaringan yang didukung


Untuk menghubungkan produk yang dilengkapi jaringan ke jaringan, Anda memerlukan jaringan yang menggunakan protokol berikut.

- Jaringan TCP/IP berkabel yang berfungsi baik

Memasang produk pada jaringan berkabel

Anda dapat memasang produk di jaringan menggunakan CD produk. Sebelum memulai proses pemasangan, lakukan tindakan berikut:

1. Hubungkan kabel Ethernet CAT-5 ke port yang tersedia pada hub Ethernet atau router. Jangan hubungkan kabel tersebut ke port uplink pada hub atau router.
2. Hubungkan kabel Ethernet ke port Ethernet pada bagian belakang produk.
3. Pastikan salah satu lampu jaringan (10 atau 100) menyala pada port jaringan yang terdapat pada bagian belakang produk.

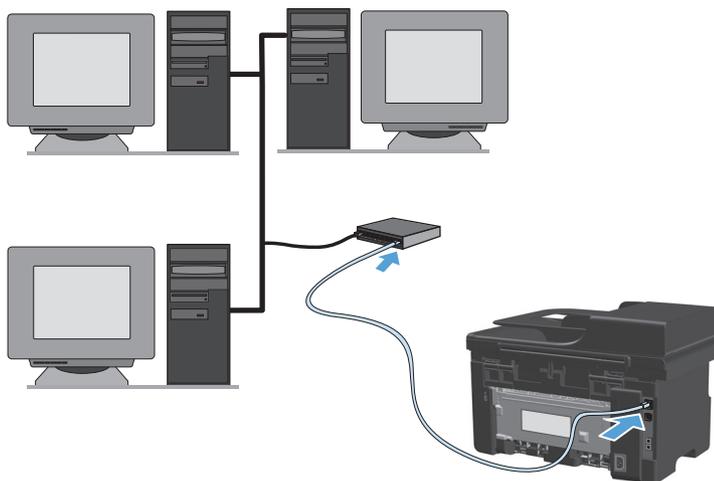

Instalasi CD pada jaringan berkabel

 **CATATAN:** Bila Anda menggunakan CD untuk menginstal perangkat lunak, Anda dapat memilih jenis Instalasi Mudah (disarankan) atau Instalasi Lanjutan (Anda akan ditanya untuk menerima atau membuat perubahan pada standarnya).

1. Masukkan CD instalasi perangkat lunak ke dalam drive CD komputer.
2. Jika program instalasi tidak dibuka secara otomatis, telusuri isi CD, kemudian jalankan file SETUP.EXE.
3. Ikuti petunjuk di layar untuk mengatur produk dan menginstal perangkat lunak.

 **CATATAN:** Pastikan bahwa Anda memilih **Hubungkan lewat jaringan** bila ditanya.

Mengkonfigurasi pengaturan jaringan

Melihat dan mengubah pengaturan jaringan

Gunakan server Web tertanam untuk melihat atau mengubah pengaturan konfigurasi IP.

1. Cetak halaman konfigurasi dan cari alamat IP.
 - Jika Anda menggunakan IPv4, alamat IP hanya akan berisi digit. Formatnya berupa:
xxx . xxx . xxx . xxx
 - Jika Anda menggunakan IPv6, alamat IP berupa kombinasi heksadesimal dari karakter dan digit. Formatnya mirip dengan berikut:
xxxx : : xxxx : xxxx : xxxx : xxxx
2. Untuk membuka server Web tertanam, ketikkan alamat IP dalam baris alamat browser Web.
3. Klik tab **Networking** [Jaringan] untuk mendapatkan informasi jaringan. Anda dapat mengubah pengaturannya bila perlu.

Menetapkan atau mengubah kata sandi jaringan

Gunakan server Web tertanam untuk menetapkan kata sandi jaringan atau mengubah kata sandi yang ada.

1. Buka server Web tertanam dan klik tab **Jaringan**, dan klik link **Password (Kata sandi)**.



CATATAN: Jika kata sandi telah ditetapkan sebelumnya, Anda akan diminta untuk memasukkan kata sandi tersebut. Ketikkan sandi, kemudian klik tombol **Apply (Terapkan)**.

2. Ketikkan kata sandi baru dalam kotak **Password (Kata sandi)** dan dalam kotak **Confirm Password** [Konfirmasi Kata Sandi].
3. Di bagian bawah jendela, klik tombol **Apply (Terapkan)** untuk menyimpan kata sandi.

Alamat IP

Alamat IP produk dapat ditetapkan secara manual atau dapat dikonfigurasi secara otomatis menggunakan DHCP, BootP, atau AutoIP.

Anda dapat mengkonfigurasi alamat IP secara manual, gunakan tab **Jaringan** dalam server Web tertanam.

Pengaturan kecepatan link dan dupleks



CATATAN: Di bagian ini, dupleks mengacu pada komunikasi dua arah, bukan pencetakan dua sisi.

Gunakan tab **Jaringan** dalam server Web tertanam untuk mengatur kecepatan link jika perlu.

Perubahan yang salah pada pengaturan kecepatan link dapat mencegah produk berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan. Umumnya, biarkan produk dalam mode otomatis. Perubahan dapat mengakibatkan produk dimatikan kemudian dihidupkan kembali. Lakukan perubahan hanya saat produk dalam keadaan siaga.

6 Kertas dan media cetak

- [Memahami penggunaan kertas](#)
- [Mengubah driver printer agar sesuai dengan jenis dan ukuran kertas](#)
- [Ukuran kertas yang didukung](#)
- [Jenis kertas yang didukung](#)
- [Memuat baki kertas](#)
- [Mengkonfigurasi baki](#)

Memahami penggunaan kertas

Produk ini mendukung beragam kertas dan media cetak lainnya sesuai dengan pedoman dalam panduan pengguna ini. Kertas atau media cetak yang tidak memenuhi pedoman dapat menyebabkan kualitas cetak yang buruk, bertambahnya kemacetan, dan lebih cepat aus pada produk.

Untuk hasil terbaik, gunakan hanya kertas dan media cetak merek HP yang dirancang untuk printer laser atau serbaguna. Jangan gunakan kertas atau media cetak yang dibuat untuk printer inkjet. HP Company tidak dapat merekomendasikan penggunaan media merek lain karena HP tidak dapat mengontrol kualitasnya.

Simpanlah kertas dalam kemasan aslinya untuk mencegah kertas terkena kelembapan dan kerusakan lainnya. Jangan membuka kemasan hingga Anda siap menggunakan kertas.

Bisa saja kertas telah sesuai dengan pedoman dalam panduan pengguna ini, namun hasilnya tetap tidak memuaskan. Hal ini mungkin disebabkan oleh penanganan yang tidak tepat, suhu dan/atau tingkat kelembapan yang tidak cocok, atau faktor lain yang berada di luar kontrol HP.

⚠ PERHATIAN: Menggunakan kertas atau media cetak yang tidak memenuhi spesifikasi HP dapat menyebabkan masalah pada produk, sehingga memerlukan perbaikan. Perbaikan ini tidak tercakup dalam garansi atau perjanjian servis HP.

Pedoman kertas khusus

Produk ini mendukung pencetakan pada media khusus. Gunakan pedoman berikut ini untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Bila menggunakan kertas atau media cetak khusus, pastikan untuk mengatur jenis dan ukurannya dalam driver printer untuk mendapatkan hasil terbaik.

⚠ PERHATIAN: Produk HP LaserJet menggunakan fuser untuk melekatkan partikel toner secara tepat pada kertas. Kertas laser HP dirancang untuk menahan panas yang sangat tinggi. Penggunaan kertas inkjet dapat merusak produk.

Jenis media	Boleh	Tidak Boleh
Amplop	<ul style="list-style-type: none">• Simpan amplop dengan rata.• Gunakan amplop dengan lipatan yang memanjang hingga sudut amplop.• Gunakan strip perekat lepasan yang disetujui untuk digunakan pada printer laser.	<ul style="list-style-type: none">• Jangan gunakan amplop yang kusut, sobek, saling menempel, atau rusak.• Jangan gunakan amplop dengan penjepit, penahan, tali pengikat, jendela, atau berpelapis.• Jangan gunakan perekat yang menempel sendiri atau bahan sintesis lainnya.
Label	<ul style="list-style-type: none">• Gunakan hanya lembaran label yang pelapisnya tidak terbuka di antara label-label tersebut.• Gunakan label yang benar-benar rata.• Gunakan hanya lembaran label yang masih utuh.	<ul style="list-style-type: none">• Jangan gunakan label yang berkerut, menggelembung, atau rusak.• Jangan mencetak pada lembaran label yang telah terpakai sebagian.

Jenis media	Boleh	Tidak Boleh
Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> Gunakan hanya transparansi yang disetujui untuk digunakan di printer laser. Letakkan transparansi di atas permukaan yang rata setelah dikeluarkan dari produk. 	<ul style="list-style-type: none"> Jangan gunakan media transparan yang tidak disetujui untuk printer laser.
Kertas kop surat dan formulir pracetak	<ul style="list-style-type: none"> Gunakan hanya kertas kop surat atau formulir yang disetujui untuk digunakan pada printer laser. 	<ul style="list-style-type: none"> Jangan gunakan kertas kop surat timbul atau metalik.
Kertas tebal	<ul style="list-style-type: none"> Gunakan hanya kertas tebal yang disetujui untuk digunakan pada printer laser dan memenuhi spesifikasi berat untuk produk ini. 	<ul style="list-style-type: none"> Jangan gunakan kertas yang lebih berat dari spesifikasi media yang dianjurkan untuk produk ini kecuali kertas HP yang telah disetujui untuk digunakan pada produk ini.
Kertas mengkilap atau berpelapis	<ul style="list-style-type: none"> Gunakan hanya kertas mengkilap atau berpelapis yang disetujui untuk digunakan pada printer laser. Gunakan kertas berpelapis pada suhu dan kisaran kelembapan untuk produk ini. 	<ul style="list-style-type: none"> Jangan gunakan kertas mengkilap atau berpelapis yang dirancang untuk digunakan pada produk inkjet. Jangan gunakan kertas berpelapis pada lingkungan dengan kelembapan yang terlalu tinggi atau rendah.
Semua jenis kertas	<ul style="list-style-type: none"> Simpanlah kertas dalam kemasan aslinya. Simpanlah kertas di area bebas-debu. 	<ul style="list-style-type: none"> Jangan gunakan kertas yang tergulung. Jangan gunakan kertas yang telah disimpan di lingkungan yang lembap.

Mengubah driver printer agar sesuai dengan jenis dan ukuran kertas

Mengubah ukuran dan jenis kertas (Windows)

1. Pada menu **File** dalam program perangkat lunak, klik **Print** [Cetak].
2. Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties (Properti)** atau **Preferences (Preferensi)**.
3. Klik tab **Kertas/Kualitas**.
4. Pilih ukuran dari daftar buka-bawah **Ukuran kertas**.
5. Pilih jenis kertas dari daftar buka-bawah **Jenis kertas**.
6. Klik tombol **OK (OK)**.

Mengubah ukuran dan jenis kertas (Mac)

1. Pada menu **File** dalam program perangkat lunak, klik opsi **Cetak**.
2. Dalam menu **Salinan & Halaman**, klik menu **Paper Handling (Penanganan Kertas)**.
3. Pilih ukuran dari daftar buka-bawah **Paper Size (Ukuran Kertas)**, lalu klik tombol **OK (OK)**.
4. Buka menu **Kertas**.
5. Pilih jenis dari daftar buka-bawah **Jenis**.
6. Klik tombol **Cetak**.

Ukuran kertas yang didukung

Produk ini mendukung berbagai ukuran kertas dan menyesuaikan dengan berbagai media.

 **CATATAN:** Untuk mendapatkan hasil cetak yang terbaik, pilih ukuran dan jenis kertas yang sesuai pada driver cetak Anda sebelum mencetak.

Tabel 6-1 Ukuran kertas dan media cetak yang didukung

Ukuran	Dimensi	Baki masukan	Pengumpan dokumen
Letter	216 x 279 mm	✓	✓
Legal	216 x 356 mm	✓	✓
A4	210 x 297 mm	✓	✓
Executive	184 x 267 mm	✓	✓
A5	148 x 210 mm	✓	✓
A6	105 x 148 mm	✓	✓
B5 (JIS)	182 x 257 mm	✓	✓
16k	184 x 260 mm		
	195 x 270 mm	✓	✓
	197 x 273 mm		
Custom		Minimal: 76 x 127 mm	Minimal: 147 x 211 mm
		Maksimal: 216 x 356 mm	Maksimal: 216 x 356 mm

Tabel 6-2 Amplop dan kartu pos yang didukung

Ukuran	Dimensi	Baki masukan
Envelope #10	105 x 241 mm	✓
Envelope DL	110 x 220 mm	✓
Envelope C5	162 x 229 mm	✓
Envelope B5	176 x 250 mm	✓
Envelope Monarch	98 x 191 mm	✓
Kartu Pos (JIS)	100 x 148 mm	✓
Kartu pos ganda (JIS)	148 x 200 mm	✓

Jenis kertas yang didukung

Untuk daftar lengkap kertas merek HP tertentu yang didukung produk ini, kunjungi www.hp.com/support/ljm1130series atau www.hp.com/support/ljm1210series.

Baki masukan	Baki masukan mendukung jenis kertas berikut: <ul style="list-style-type: none">• Biasa• Tipis 60-74 g/m²• Tebal-Sedang (96–110 g/m²)• Tebal 111-130 g/m²• Ekstra Tebal 131-175 g/m²• Transparansi• Label• Kop surat• Amplop• Bercetak• Berlubang• Warna• Bond• Daur ulang• Kasar• Kalkir
Pengumpan dokumen	Pengumpan dokumen mendukung jenis kertas yang ada dalam kisaran berat berikut: <ul style="list-style-type: none">• 60-90 g/m²

Memuat baki kertas

Memuat baki masukan

 **CATATAN:** Bila Anda menambahkan media baru, pastikan Anda mengeluarkan semua media dari baki masukan dan meratakan tumpukan media baru. Jangan mengipaskan media. Ini akan mengurangi kemungkinan macet dengan mencegah beberapa lembar media masuk ke produk sekaligus.

1. Muatlah kertas menghadap ke atas dengan bagian kepala terlebih dahulu ke dalam baki masukan.




2. Sesuaikan pemandu agar sejajar dengan kertas.




Penyesuaian baki untuk media pendek

Untuk mencetak pada media yang lebih pendek dari 185 mm , gunakan penyambung media pendek untuk menyesuaikan baki masukan Anda.


1. Keluarkan alat penyambung media pendek dari slot penyimpanan di sebelah kiri area masukan media.

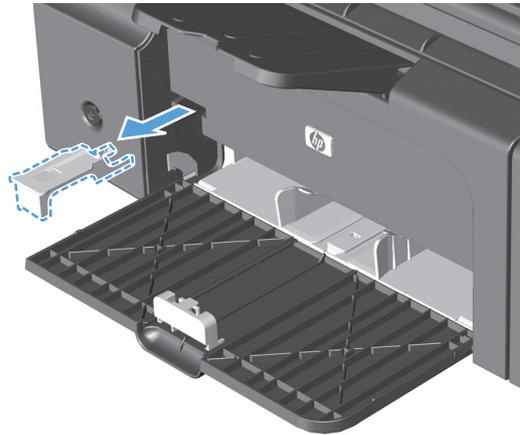


2. Pasang alat ke pemandu media depan.

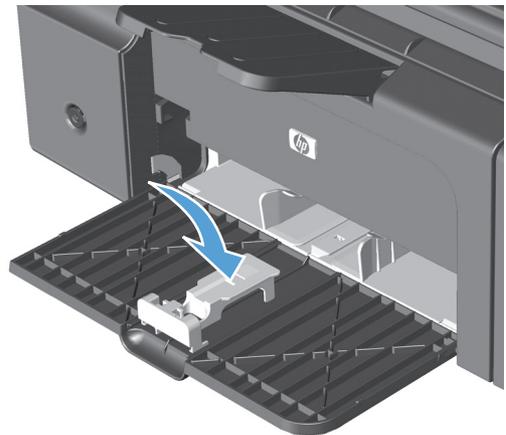

3. Masukkan kertas ke produk, dan sesuaikan pemandu media samping agar sejajar kertas.

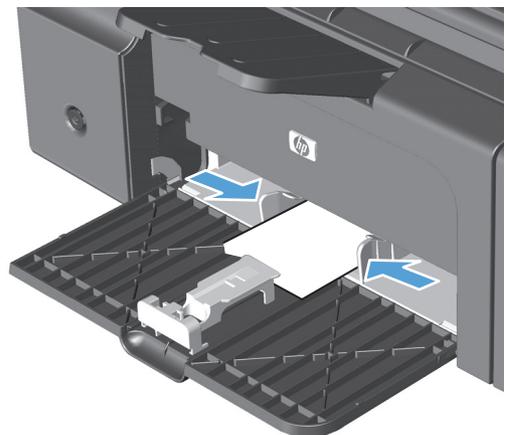

4. Dorong kertas ke dalam produk sampai berhenti, kemudian geser pemandu media depan agar alat tersebut menyangga kertas.

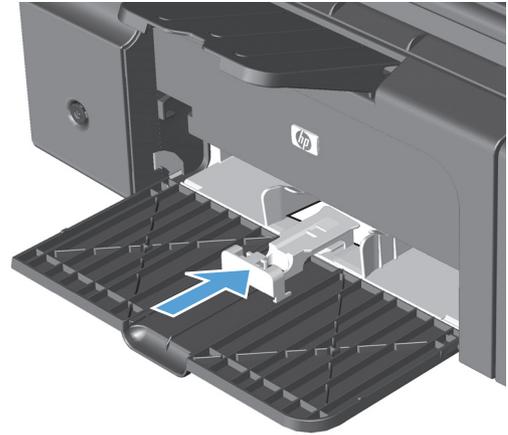

5. Setelah selesai mencetak pada media pendek, lepaskan alat penyambung media pendek, kemudian kembalikan ke slot penyimpanan.

Memuat pengumpanan dokumen (hanya Seri M1210)

 **CATATAN:** Bila Anda menambahkan media baru, pastikan Anda mengeluarkan semua media dari baki masukan dan meratakan tumpukan media baru. Jangan mengipaskan media. Ini akan mengurangi kemungkinan macet dengan mencegah beberapa lembar media masuk ke produk sekaligus.

 **PERHATIAN:** Untuk mencegah produk dari kerusakan, jangan memuat dokumen asli yang berisi pita koreksi, cairan koreksi, klip kertas, atau staples. Selain itu, jangan memuat foto, media asli yang kecil, atau media asli yang rapuh ke dalam pengumpanan dokumen.

1. Masukkan dokumen aslinya ke dalam pengumpanan dokumen dengan menghadap ke atas.



2. Sesuaikan pemandu agar sejajar dengan kertas.



Kapasitas baki dan nampan

Baki atau nampan	Jenis kertas	Spesifikasi	Kuantitas
Baki masukan	Kertas	Kisaran: 60 g/m ² bond s/d 163 g/m ² bond	150 lembar 60 g/m ² bond
	Amplop	60 g/m ² bond s/d 90 g/m ² bond	Hingga 10 amplop
	Transparansi	Tebal minimal 0,13 mm	Hingga 75 transparansi
Nampan keluaran	Kertas	Kisaran: 60 g/m ² bond s/d 163 g/m ² bond	Hingga 100 lembar 75 g/m ² bond
	Amplop	Kurang dari 60 g/m ² s.d. bond 90 g/m ²	Hingga 10 amplop
	Transparansi	Tebal minimal 0,13 mm	Hingga 75 transparansi
Pengumpulan dokumen (hanya Seri M1210)	Kertas	Kisaran: 60 g/m ² bond s/d 90 g/m ² bond	Hingga 35 lembar

Orientasi kertas untuk memuat baki

Jika Anda menggunakan kertas yang memerlukan orientasi khusus, masukkan kertas sesuai informasi dalam tabel berikut.

Jenis kertas	Cara memuat kertas
Bercetak atau kop surat	<ul style="list-style-type: none"> Menghadap ke atas Tepi atas mengarah ke produk
Berlubang	<ul style="list-style-type: none"> Menghadap ke atas Lubang menghadap bagian kiri produk
Amplop	<ul style="list-style-type: none"> Menghadap ke atas Tepi pendek bagian kiri mengarah ke produk

Mengkonfigurasi baki

Mengubah pengaturan ukuran kertas standar (Seri M1130)

1. Gunakan driver printer untuk mengubah pengaturan standar. Ikuti prosedur yang sesuai, tergantung pada sistem operasi yang Anda gunakan.

Windows XP, Windows Server 2003, dan Windows Server 2008 (menggunakan tampilan menu Start standar)

- a. Klik **Start**, kemudian klik **Printers and Faxes**.
- b. Klik-kanan ikon driver, kemudian pilih **Properties**.
- c. Klik tab **Device Settings**.

Windows XP, Windows Server 2003, dan Windows Server 2008 (menggunakan tampilan menu Start klasik)

- a. Klik **Start**, klik **Settings**, kemudian klik **Printers**.
- b. Klik-kanan ikon driver, kemudian pilih **Properties**.
- c. Klik tab **Device Settings**.

Windows Vista

- a. Klik **Start**, klik **Control Panel**, kemudian dalam kategori **Hardware and Sound**, klik **Printer**.
- b. Klik-kanan ikon driver, kemudian pilih **Properties**.
- c. Klik tab **Device Settings**.

Mac OS X 10.4

- a. Dari menu Apple , klik menu **Preferensi Sistem** kemudian klik ikon **Cetak & Pindai**.
- b. Klik tombol **Pengaturan Printer**.

Mac OS X 10.5 dan 10.6

- a. Dari menu Apple , klik menu **Preferensi Sistem** kemudian klik ikon **Cetak & Pindai**.
- b. Pilih produk di sebelah kiri jendela.
- c. Klik tombol **Opsi & Persediaan**.
- d. Klik tab **Driver**.

2. Pilih ukuran kertas yang sesuai.

Mengubah pengaturan ukuran kertas standar (Seri M1210)

1. Tekan tombol **Pengaturan**.
2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan sistem**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
3. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Paper setup [Pengaturan kertas]**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.

4. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Def. ukuran kertas**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
5. Gunakan tombol panah untuk memilih ukuran, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.

Mengubah pengaturan jenis kertas standar (Seri M1130)

Anda tidak dapat mengatur jenis kertas standar untuk model ini.

Mengubah pengaturan jenis kertas standar (Seri M1210)

1. Tekan tombol **Pengaturan**.
2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan sistem**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
3. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Paper setup [Pengaturan kertas]**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Def. jenis kertas**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
5. Gunakan tombol panah untuk memilih jenis, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.

7 Tugas cetak

- [Membatalkan pekerjaan cetak](#)
- [Mencetak dengan Windows](#)

Membatalkan pekerjaan cetak

1. Jika pekerjaan cetak sedang dicetak, batalkan dengan menekan tombol Batal (X) pada panel kontrol produk.





CATATAN: Menekan tombol Batal (X) akan menghapus pekerjaan yang sedang diproses oleh produk. Jika lebih dari satu proses sedang dijalankan, menekan tombol Batal (X) akan menghapus proses yang tampak di layar panel kontrol produk.

2. Anda juga dapat membatalkan pekerjaan cetak dari program perangkat lunak atau antrian cetak.
 - **Program perangkat lunak:** Biasanya, kotak dialog akan ditampilkan sebentar pada layar komputer, yang memungkinkan Anda untuk membatalkan pekerjaan cetak tersebut.
 - **Antrian cetak Windows:** Jika pekerjaan cetak menunggu dalam antrian cetak (memori komputer) atau spooler cetak, hapus pekerjaan tersebut di sana.
 - **Windows XP, Server 2003, atau Server 2008:** Klik **Start**, klik **Settings**, kemudian klik **Printers and Faxes**. Klik ganda ikon produk untuk membuka jendela, klik kanan pekerjaan cetak yang ingin Anda batalkan, kemudian klik **Batal**.
 - **Windows Vista:** Klik **Start** [Mulai], klik **Control Panel** [Panel Kontrol], kemudian pada **Hardware and Sound** [Perangkat Keras dan Suara], klik **Printer**. Klik ganda ikon produk untuk membuka jendela, klik kanan pekerjaan cetak yang ingin Anda batalkan, kemudian klik **Cancel** [Batal].
 - **Antrian cetak Macintosh:** Buka antrian cetak dengan klik ganda pada produk dalam dok. Sorot pekerjaan cetak tersebut, kemudian klik **Delete** [Hapus].

Mencetak dengan Windows


Membuka driver printer dengan Windows

1. Pada menu **File** dalam program perangkat lunak, klik **Print** [Cetak].
2. Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties (Properti)** atau **Preferences (Preferensi)**.

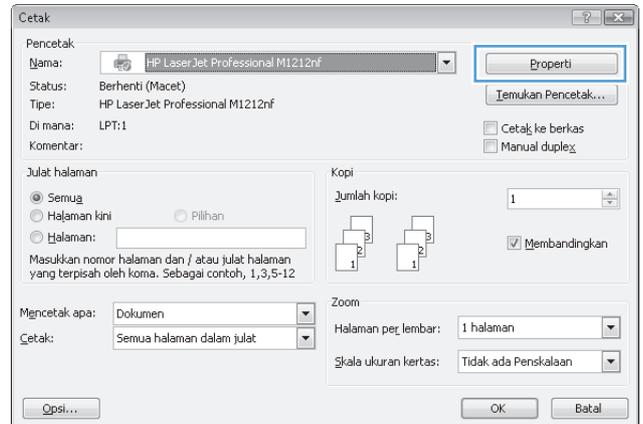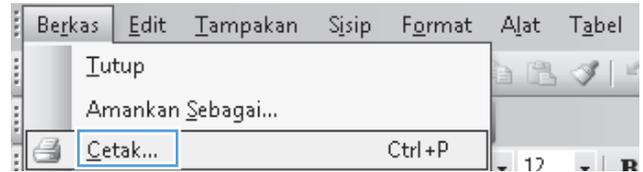

Menampilkan bantuan untuk opsi pencetakan dengan Windows

1. Klik tombol **Help (Bantuan)** untuk membuka Bantuan online.

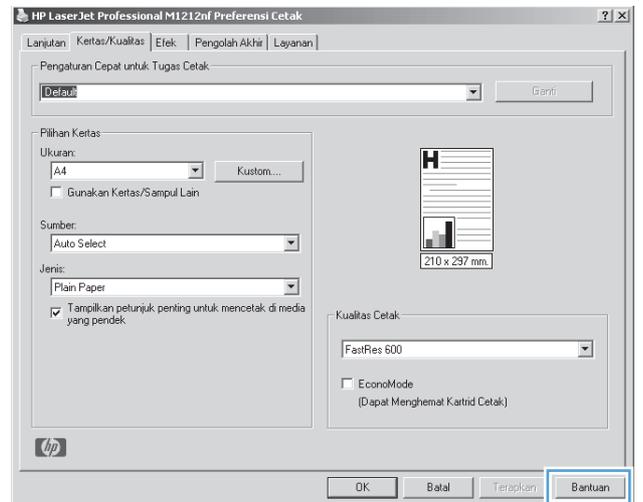

Mengubah jumlah salinan cetak di Windows

1. Dalam menu **File** di program perangkat lunak, klik **Print**.
2. Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties (Properti)** atau **Preferences (Preferensi)**.
3. Klik tab **Tingkat Lanjut**.
4. Dalam area **Copies (Salinan)**, gunakan tombol panah untuk menyesuaikan jumlah salinan.

Jika Anda mencetak beberapa salinan, klik kotak cek **Collate (Kolase)** untuk menyusun beberapa salinan.

Mencetak teks berwarna sebagai teks hitam di Windows




1. Dalam menu **File** di program perangkat lunak, klik **Print**.
2. Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties (Properti)** atau **Preferences (Preferensi)**.
3. Klik tab **Tingkat Lanjut**.
4. Klik kotak cek **Cetak Semua Teks Dalam Hitam**. Klik tombol **OK (OK)**.

Menyimpan pengaturan cetak tersuai untuk digunakan kembali di Windows

Menggunakan atur cepat pencetakan


1. Dalam menu **File** di program perangkat lunak, klik **Print**.
2. Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties (Properti)** atau **Preferences (Preferensi)**.
3. Dalam daftar buka-bawah **Pengaturan Cepat Tugas Cetak**, pilih salah satu atur cepat, kemudian klik tombol **OK (OK)** untuk mencetak pekerjaan dengan pengaturan yang telah ditetapkan.

CATATAN: Daftar buka-bawah **Pengaturan Cepat Tugas Cetak** akan muncul pada semua tab selain tab **Services (Layanan)**.

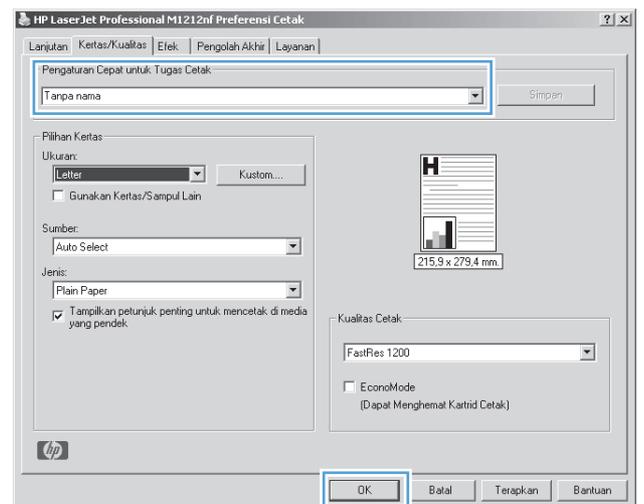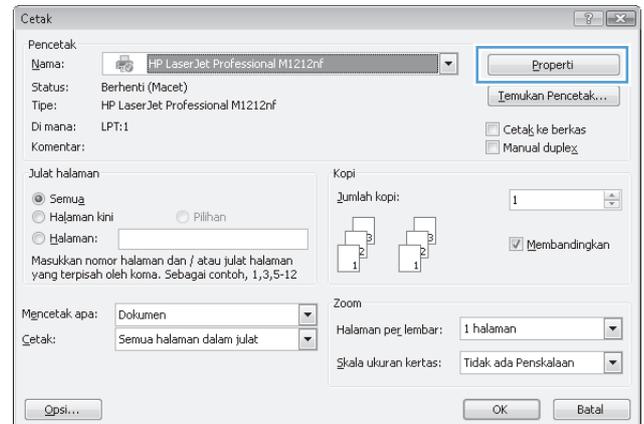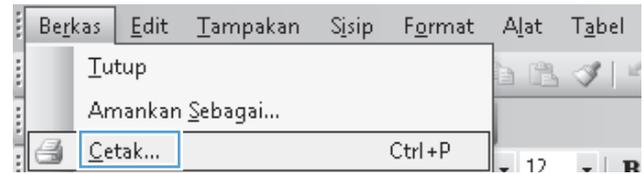


Membuat atur cepat pencetakan tersuai


1. Dalam menu **File** di program perangkat lunak, klik **Print**.

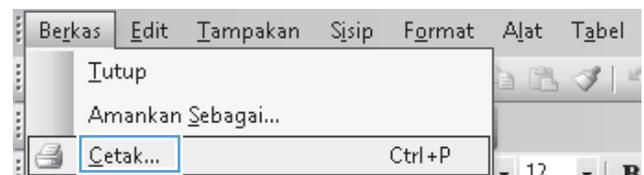


2. Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties (Properti)** atau **Preferences (Preferensi)**.

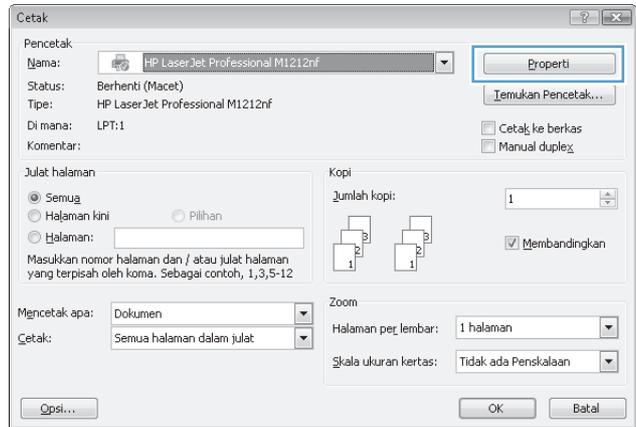

3. Tentukan opsi cetak untuk atur cepat yang baru.

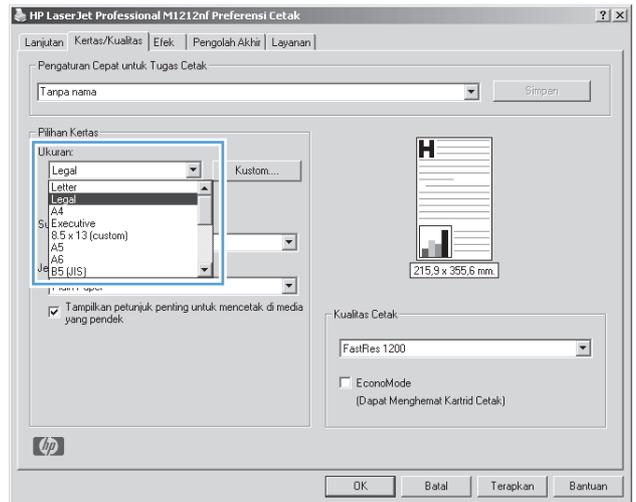

4. Ketikkan nama untuk atur cepat yang baru, dan klik tombol **Save (Simpan)**.

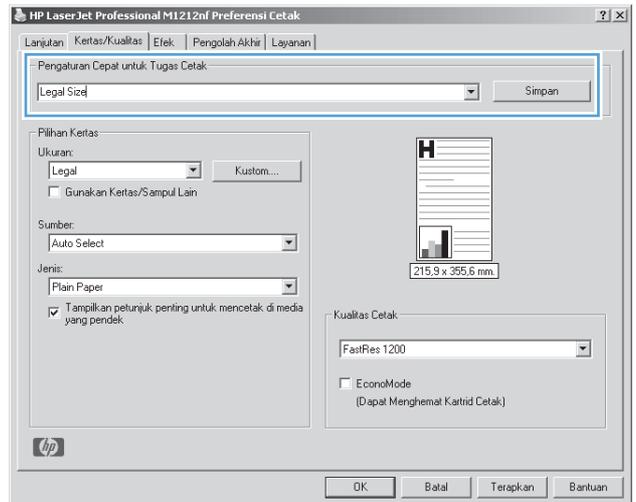

Meningkatkan kualitas cetak dengan Windows

Pilih ukuran halaman kertas

1. Dalam menu **File** di program perangkat lunak, klik **Print**.
2. Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties (Properti)** atau **Preferences (Preferensi)**.
3. Klik tab **Kertas/Kualitas**.
4. Pilih ukuran dari daftar buka-bawah **Ukuran**.

Pilih ukuran halaman kertas tersuai

1. Dalam menu **File** di program perangkat lunak, klik **Print**.
2. Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties (Properti)** atau **Preferences (Preferensi)**.
3. Klik tab **Kertas/Kualitas**.
4. Klik tombol **Custom (Disesuaikan)**. Kotak dialog **Ukuran Kertas Kustom** akan dibuka.
5. Ketikkan nama untuk ukuran tersuai tersebut, tentukan dimensinya, kemudian klik tombol **Save (Simpan)**.
6. Klik tombol **Tutup**, kemudian klik tombol **OK (OK)**.

Memilih jenis kertas

1. Dalam menu **File** di program perangkat lunak, klik **Print**.
2. Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties (Properti)** atau **Preferences (Preferensi)**.
3. Klik tab **Kertas/Kualitas**.
4. Pilih jenis dari daftar buka-bawah **Jenis**.

Memilih resolusi cetak



1. Dalam menu **File** di program perangkat lunak, klik **Print**.
2. Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties (Properti)** atau **Preferences (Preferensi)**.
3. Klik tab **Kertas/Kualitas**.
4. Dalam area **Kualitas Cetak**, pilih opsi dari daftar buka-bawah. Untuk informasi tentang setiap opsi yang tersedia, lihat di Bantuan online driver printer.




CATATAN: Untuk menggunakan resolusi kualitas draf, dalam area **Kualitas Cetak**, klik kotak cek **EconoMode**.

Mencetak pada kop surat atau formulir bercetak dengan Windows


1. Dalam menu **File** di program perangkat lunak, klik **Print**.
2. Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties (Properti)** atau **Preferences (Preferensi)**.

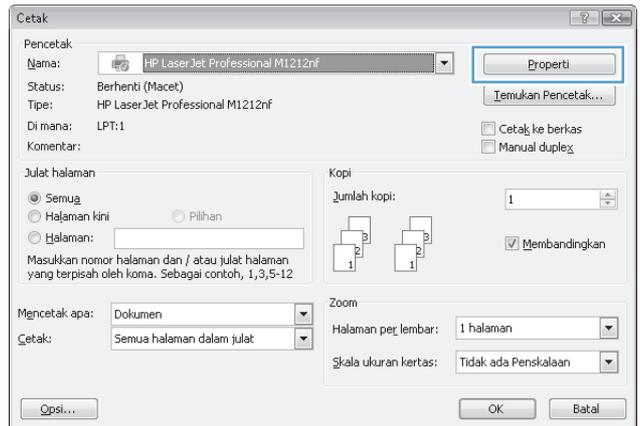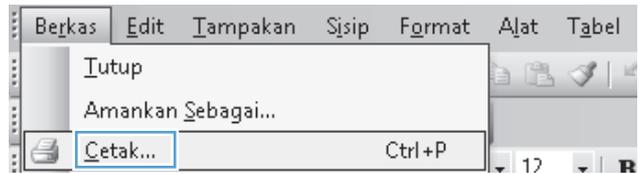

3. Klik tab **Kertas/Kualitas**.

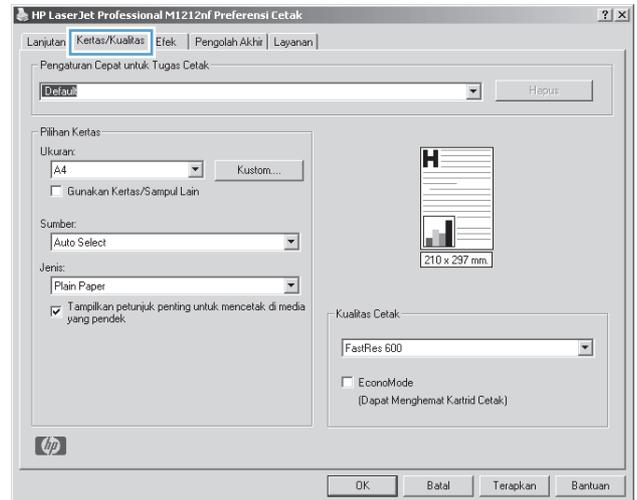


4. Dari daftar buka-bawah **Jenis**, pilih jenis kertas yang akan Anda gunakan, dan klik tombol **OK** (**OK**).

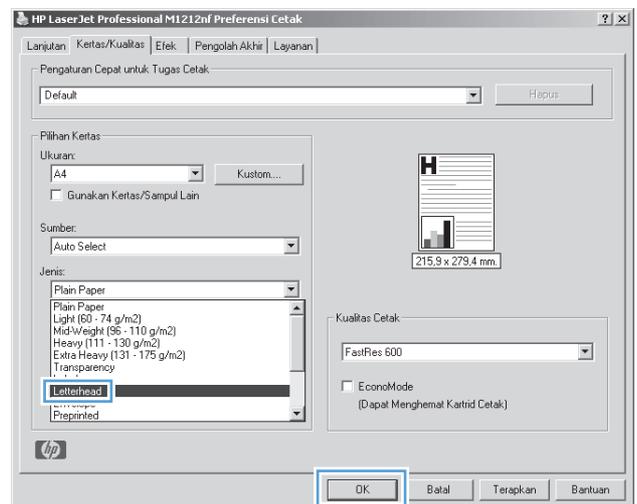



Mencetak pada kertas khusus, label, atau transparansi dengan Windows

1. Dalam menu **File** di program perangkat lunak, klik **Print**.

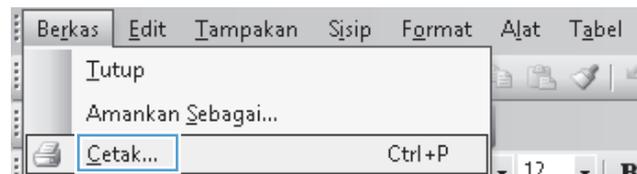


Mencetak halaman pertama atau terakhir pada kertas berbeda di Windows


1. Dalam menu **File** di program perangkat lunak, klik **Print**.
2. Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties (Properti)** atau **Preferences (Preferensi)**.

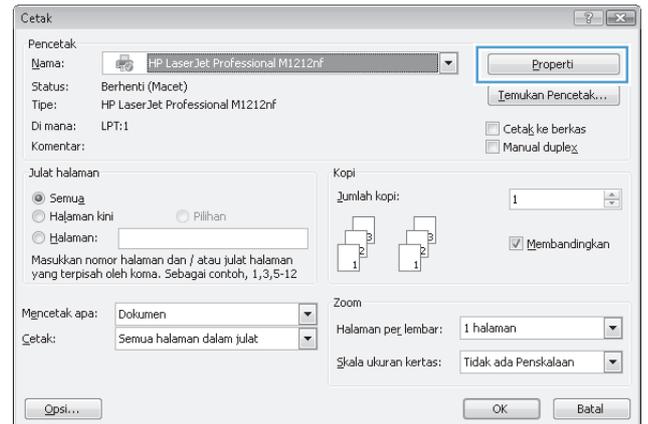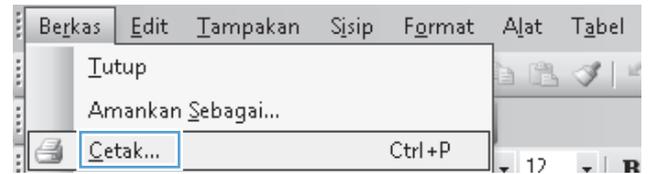

3. Klik tab **Kertas/Kualitas**.

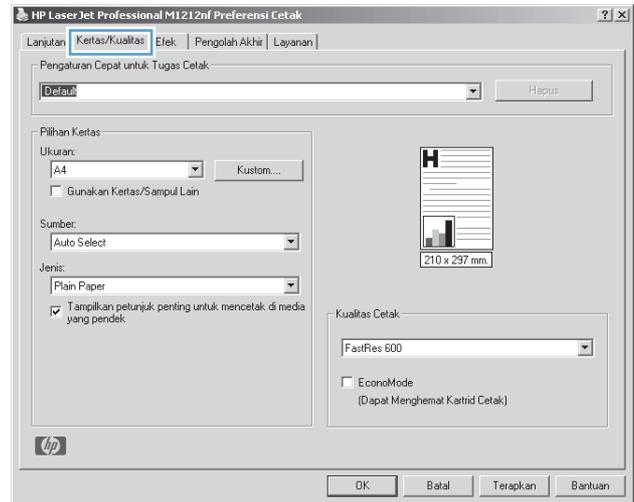


4. Klik kotak cek **Gunakan Kertas/Sampul Lain**, kemudian pilih pengaturan yang diperlukan untuk sampul depan, halaman lain, dan sampul belakang.

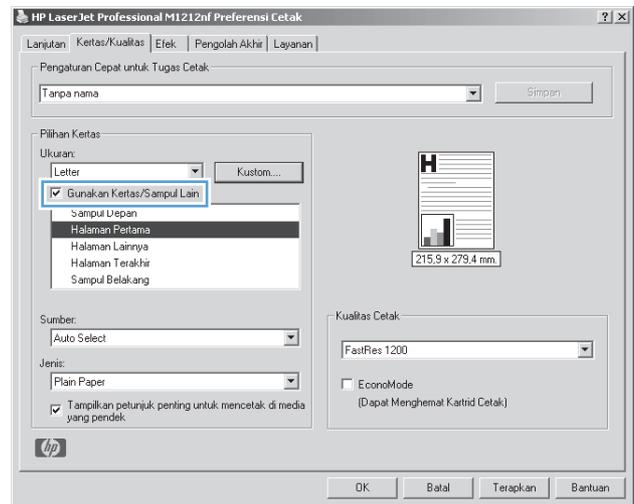


Menskalakan dokumen agar muat di ukuran halaman


1. Pada menu **File** dalam program perangkat lunak, klik **Print** [Cetak].

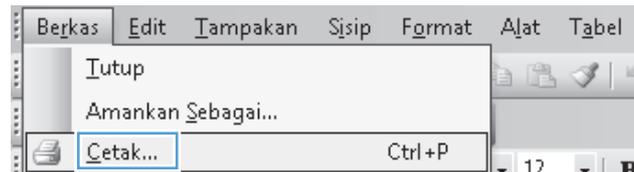


2. Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties (Properti)** atau **Preferences (Preferensi)**.

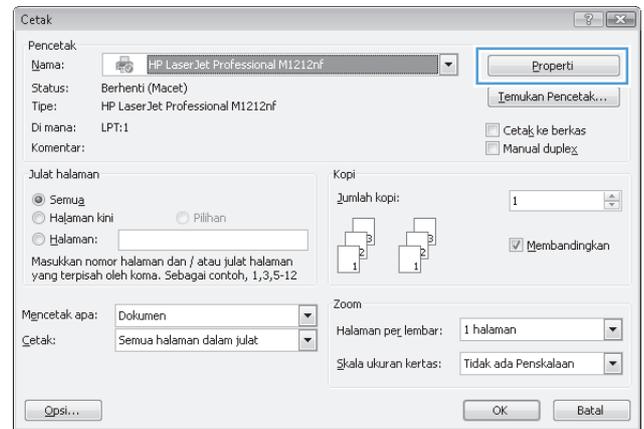

3. Klik tab **Effects [Efek]**.

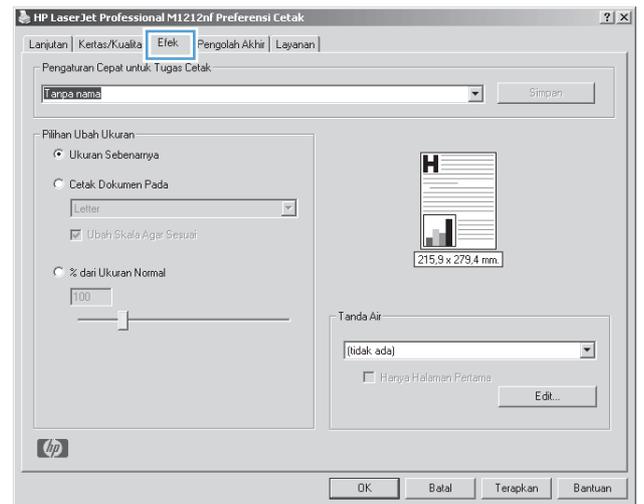

4. Pilih opsi **Cetak Dokumen Pada**, lalu pilih ukuran dari daftar buka-bawah.

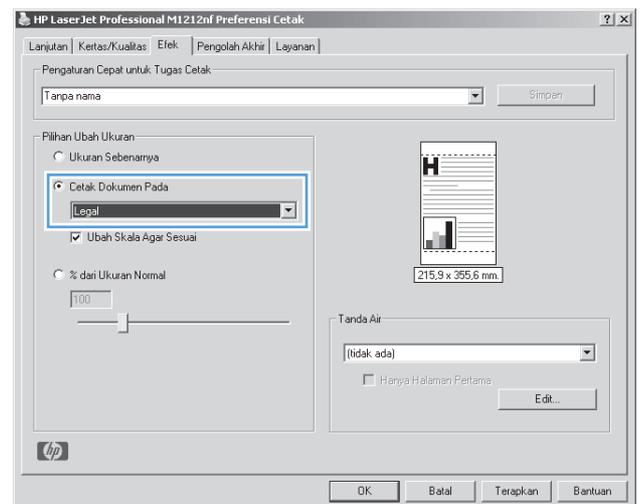

Menambahkan tanda air ke dokumen di Windows

1. Dalam menu **File** di program perangkat lunak, klik **Print**.
2. Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties (Properti)** atau **Preferences (Preferensi)**.

3. Klik tab **Effects [Efek]**.
4. Pilih tanda air dari daftar buka-bawah **Watermarks [Tanda Air]**.

Untuk mencetak tanda air pada halaman pertama saja, klik kotak cek **Hanya Halaman Pertama**. Jika tidak, tanda air akan dicetak pada setiap halaman.


Mencetak pada kedua sisi (dupleks) dengan Windows

Mencetak pada kedua sisi (dupleks) secara manual dengan Windows


1. Masukkan kertas menghadap ke atas ke dalam baki masukan.




2. Pada menu **File** dalam program perangkat lunak, klik **Print [Cetak]**.

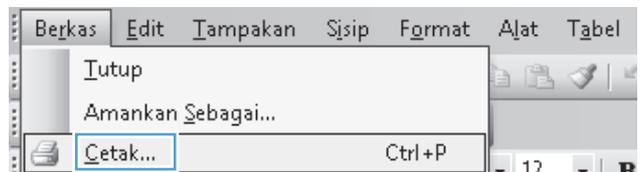


3. Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties (Properti)** atau **Preferences (Preferensi)**.

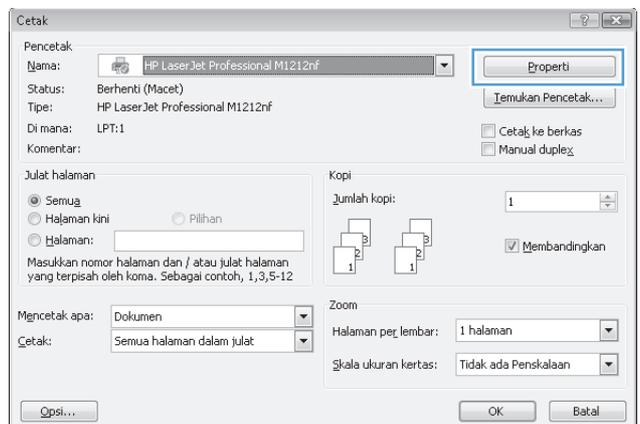

4. Klik tab **Penyelesaian**.

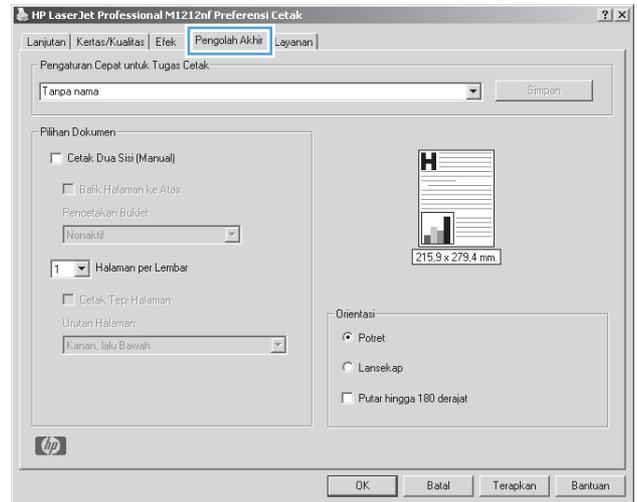

5. Pilih kotak cek **Cetak pada kedua sisi (secara manual)**. Klik tombol **OK (OK)** untuk mencetak sisi pertama dari tugas cetak.

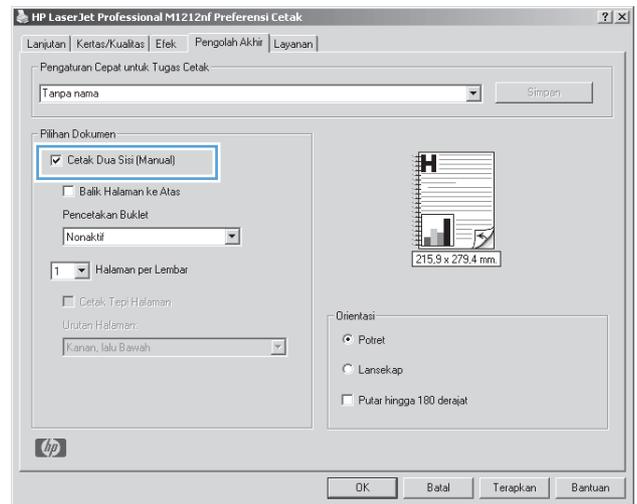




6. Ambil tumpukan hasil cetak dari nampan keluaran, dan dengan mempertahankan orientasi kertas, masukkan ke baki masukan dengan sisi tercetak menghadap ke bawah.




7. Di komputer, klik tombol **Lanjutkan** untuk mencetak sisi kedua dari pekerjaan tersebut.

Membuat buklet di Windows


1. Dalam menu **File** di program perangkat lunak, klik **Print**.
2. Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties (Properti)** atau **Preferences (Preferensi)**.
3. Klik tab **Penyelesaian**.

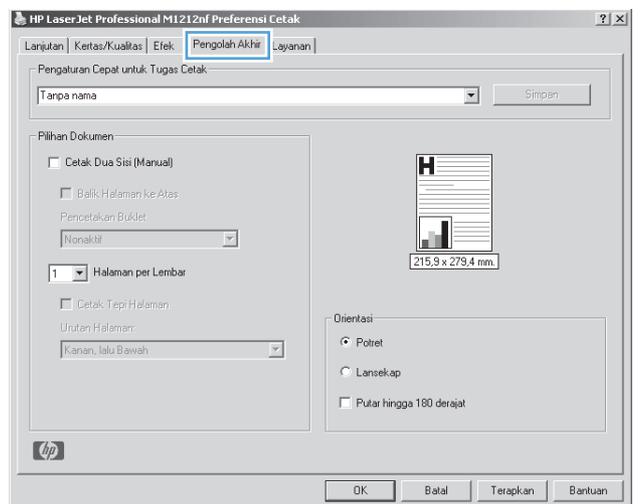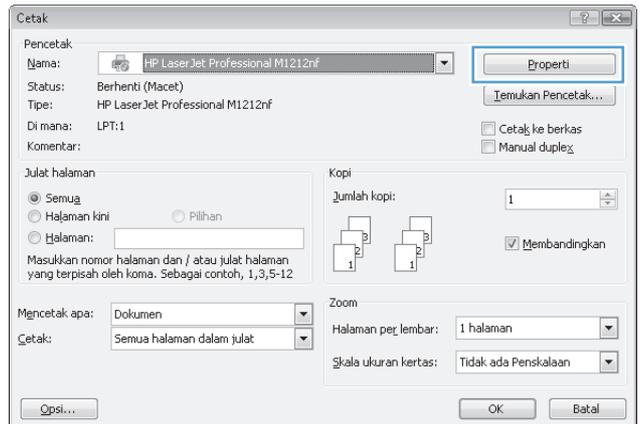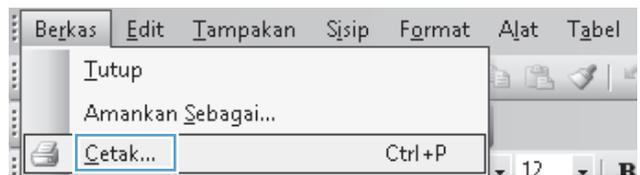

4. Klik kotak cek **Cetak pada kedua sisi (secara manual)**.

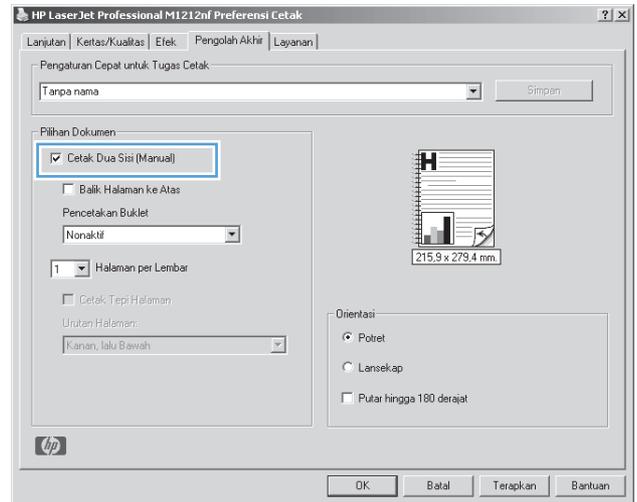

5. Dalam daftar buka-bawah **Pencetakan Buklet**, pilih opsi penjilidan. Opsi **Halaman per lembar** secara otomatis berubah jadi **2 halaman per lembar**.

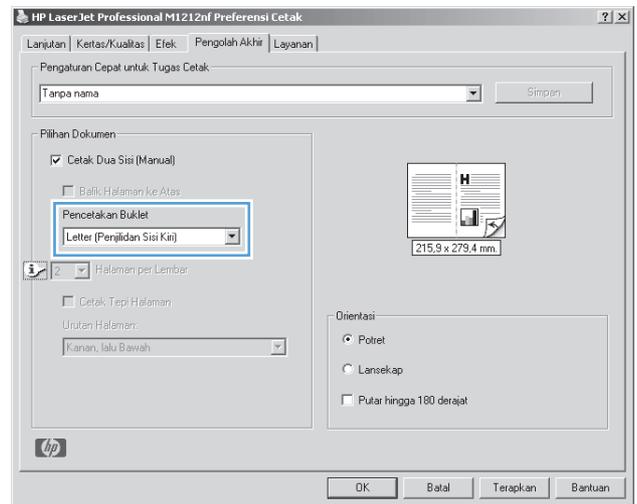

Menggunakan HP ePrint

HP ePrint adalah serangkaian layanan pencetakan berbasis Web yang memungkinkan produk yang didukung HP untuk mencetak jenis dokumen berikut ini:

- Pesan dan lampiran e-mail yang dikirim langsung ke alamat e-mail produk HP.
- Dokumen dari aplikasi pencetakan perangkat seluler terpilih.

Menggunakan HP Cloud Print

Gunakan HP Cloud Print untuk mencetak pesan dan lampiran e-mail dengan mengirimnya ke alamat e-mail produk dari perangkat yang mendukung e-mail.

 **CATATAN:** Produk harus terhubung ke jaringan kabel atau jaringan nirkabel. Untuk menggunakan HP Cloud Print, pertama-tama Anda harus memiliki akses internet dan mengaktifkan HP Web Services.

1. Aktifkan HP Web Services dari panel kontrol produk dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

- a. Dari layar Awal pada panel kontrol produk, tekan tombol .
 - b. Gunakan tombol panah untuk bergulir ke menu **HP Web Services**, lalu tekan tombol **OK**.
 - c. Gunakan tombol panah untuk bergulir ke opsi **Aktifkan Layanan Web**, lalu tekan tombol **OK**. Halaman informasi dicetak.
2. Untuk opsi konfigurasi lanjutan, aktifkan HP Web Services di HP Embedded Web Server (EWS) dengan mengikuti langkah-langkah berikut:
- a. Setelah produk terhubung ke jaringan, cetak lembar konfigurasi dan kenali alamat IP produk.
 - b. Di komputer, buka browser Web dan ketikkan alamat IP produk di baris alamat. HP EWS akan muncul.
 - c. Klik tab **HP Web Services**. Jika jaringan Anda tidak menggunakan server proxy untuk mengakses Internet, lanjutkan ke langkah berikutnya. Jika jaringan Anda menggunakan server proxy untuk mengakses internet, ikuti petunjuk berikut sebelum lanjut ke langkah berikutnya:
 - i. Pilih tab **Pengaturan Proxy**.
 - ii. Pilih kotak centang **Centang kotak ini jika jaringan Anda menggunakan server proxy untuk mengakses internet..**
 - iii. Pada bidang **Server Proxy**, masukkan alamat server proxy dan nomor port, kemudian klik tombol **Apply (Terapkan)**.
 - d. Pilih tab HP Web Services dan klik tombol **Aktifkan**. Produk mengkonfigurasi koneksi ke Internet, kemudian muncul pesan yang menginformasikan Anda bahwa lembar informasi akan dicetak.
 - e. Klik tombol **OK**. Halaman informasi dicetak. Pada halaman informasi, cari alamat e-mail yang ditentukan secara otomatis ke produk.
3. Untuk mencetak dokumen, lampirkan dokumen pada pesan e-mail, kemudian kirim pesan tersebut ke alamat e-mail produk. Pegi ke www.hpeprintcenter.com untuk memperoleh daftar jenis dokumen yang didukung.
4. Atau, gunakan situs Web HP ePrintCenter untuk menentukan pengaturan keamanan dan untuk mengkonfigurasi pengaturan pencetakan default untuk semua pekerjaan HP ePrint yang dikirim ke produk ini.
- a. Buka browser Web dan lihat www.hpeprintcenter.com.
 - b. Klik **Sign In**, dan masukkan kredensial HP ePrintCenter Anda atau daftar untuk akun baru.
 - c. Pilih produk Anda dari daftar, atau klik tombol **+ Tambahkan printer** untuk menambahkannya. Untuk menambahkan produk, Anda membutuhkan kode produk, yang merupakan segmen alamat e-mail produk sebelum simbol @.



CATATAN: Kode ini hanya berlaku selama 24 jam dari waktu pertama Anda mengaktifkan HP Web Services. Jika masa berlaku kode habis, ikuti petunjuk untuk mengaktifkan kembali HP Web Services dan dapatkan kode baru.

- d. Klik tombol **Pengaturan**. Muncul kotak dialog **Pengaturan HP ePrint**. Ada tiga tab:

- **Pengirim yang Diizinkan.** Untuk mencegah produk Anda mencetak dokumen yang tidak diinginkan, klik tab **Pengirim yang Diizinkan**. Klik **Hanya Pengirim yang Diizinkan**, kemudian tambahkan alamat e-mail yang Anda izinkan untuk melakukan ePrint.
- **Opsi Pencetakan.** Untuk membuat pengaturan default untuk semua ePrint yang dikirim ke produk ini, klik tab **Opsi Pencetakan**, kemudian pilih pengaturan yang ingin Anda gunakan.
- **Lanjutan.** Untuk mengubah alamat e-mail produk, klik tab **Lanjutan**.

Menggunakan HP Direct Print (hanya untuk model nirkabel)

Gunakan HP Direct Print untuk mencetak langsung ke produk dari perangkat seluler apa pun (seperti smart phone, netbook, atau komputer laptop).

 **CATATAN:** Tidak diperlukan pengaturan apa pun, tapi HP Direct Print harus diaktifkan. Perangkat seluler Anda harus memiliki aplikasi cetak HP.

1. Untuk mengaktifkan HP Direct Print dari panel kontrol produk, ikuti langkah berikut:
 - a. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Konfig. jaringan**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
 - b. Gunakan tombol panah untuk memilih item **Menu Nirkabel**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
 - c. Gunakan tombol panah untuk memilih item **Nirkabel Langsung**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
2. Untuk opsi konfigurasi lanjutan, aktifkan HP Web Services di HP Embedded Web Server (EWS) dengan mengikuti langkah berikut:
 - a. Setelah produk terhubung ke jaringan, cetak lembar konfigurasi dan kenali alamat IP produk.
 - b. Di komputer Anda, buka browser Web dan ketikkan alamat IP produk di baris alamat. Layar HP EWS akan muncul.
 - c. Klik tab **Jaringan**.
 - d. Pada halaman **Jaringan**, klik kotak centang, ketikkan nama jaringan (SSID), kemudian klik tombol **Apply (Terapkan)**. Alamat IP perangkat seluler muncul di halaman **Jaringan**.

 **CATATAN:** Untuk menemukan nama jaringan (SSID), klik menu **Konfigurasi Nirkabel** di halaman **Jaringan**.

3. Untuk mencetak dokumen dari aplikasi, pilih **File**, kemudian pilih **Cetak**.

 **CATATAN:** Jika hanya ada satu perangkat yang mendukung HP Direct Print yang terhubung ke jaringan nirkabel, dokumen akan tercetak. Jika ada lebih dari satu perangkat yang mendukung HP Direct Print yang terhubung ke jaringan, akan muncul daftar produk; Anda harus memilih produk sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Jika tidak ada produk yang ditemukan, Anda diminta untuk mencari ePrint atau produk lokal.

Menggunakan AirPrint

Pencetakan langsung menggunakan AirPrint Apple didukung untuk iOS 4.2 atau yang lebih baru. Gunakan AirPrint untuk mencetak langsung ke produk dari iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS atau yang lebih baru), atau iPod touch (generasi ketiga atau yang lebih baru) untuk aplikasi berikut ini:

- Mail
- Foto

- Safari
- Pilih aplikasi pihak ketiga

 **CATATAN:** Produk harus terhubung ke jaringan kabel atau jaringan nirkabel.

Untuk mencetak, ikuti langkah-langkah ini:

1. Sentuh item **tindakan**  .


2. Tekan **Cetak**.

 **CATATAN:** Jika Anda mencetak untuk pertama kali, atau jika produk yang dipilih sebelumnya tidak tersedia, Anda harus memilih produk sebelum melanjutkan ke langkah selanjutnya.


3. Konfigurasi opsi pencetakan dan kemudian tekan **Cetak**.

Mencetak beberapa halaman per lembar dengan Windows


1. Pada menu **File** dalam program perangkat lunak, klik **Print** [Cetak].

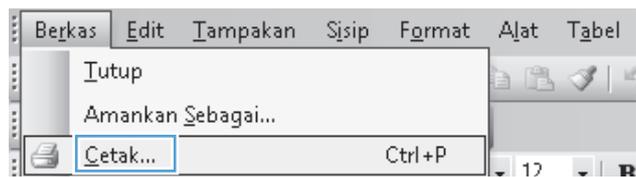


2. Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties (Properti)** atau **Preferences (Preferensi)** .

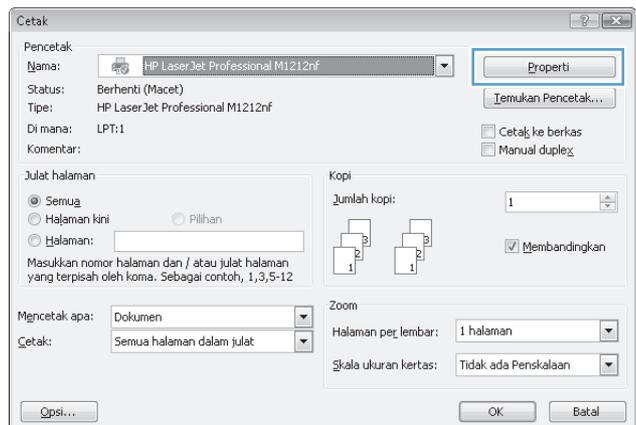


3. Klik tab **Penyelesaian**.

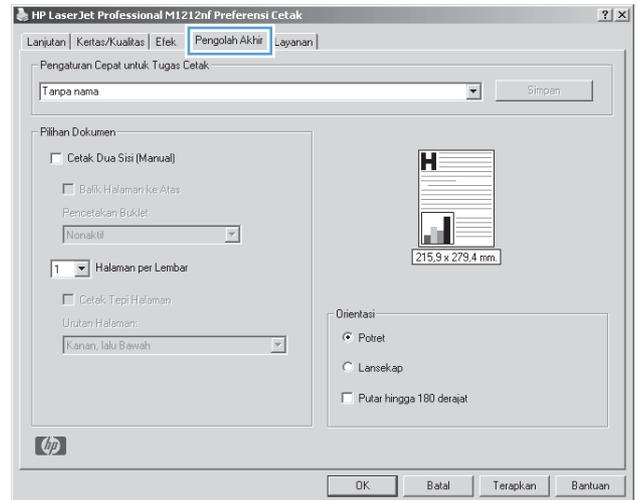

4. Pilih jumlah halaman per lembar dari daftar buka-bawah **Halaman per lembar**.


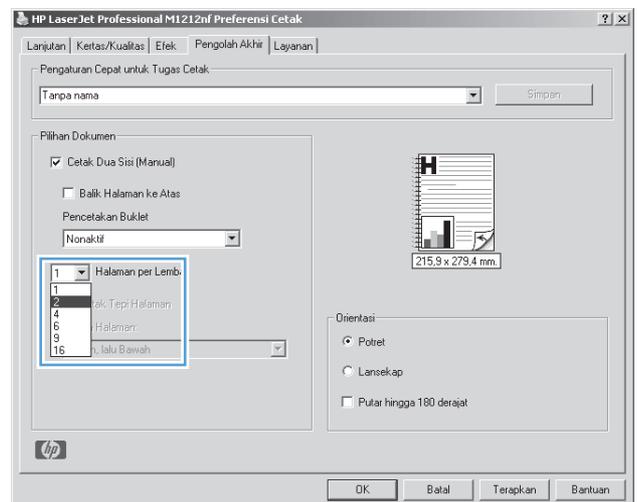


5. Pilih opsi **Cetak border halaman, Urutan halaman, dan Orientation (Orientasi)** yang benar.

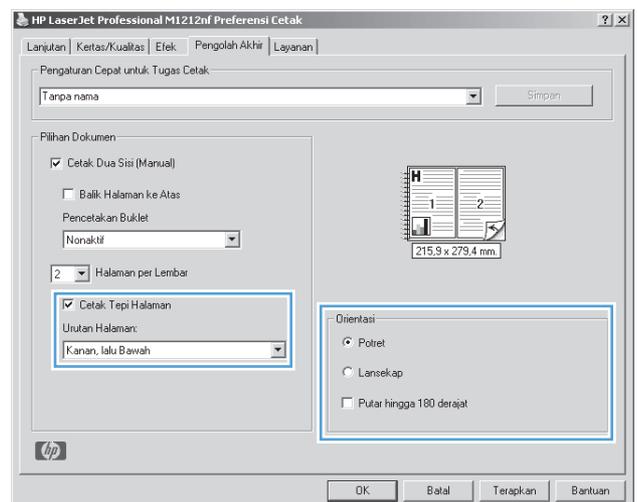


Memilih orientasi halaman di Windows

1. Dalam menu **File** di program perangkat lunak, klik **Print**.
2. Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties (Properti)** atau **Preferences (Preferensi)**.

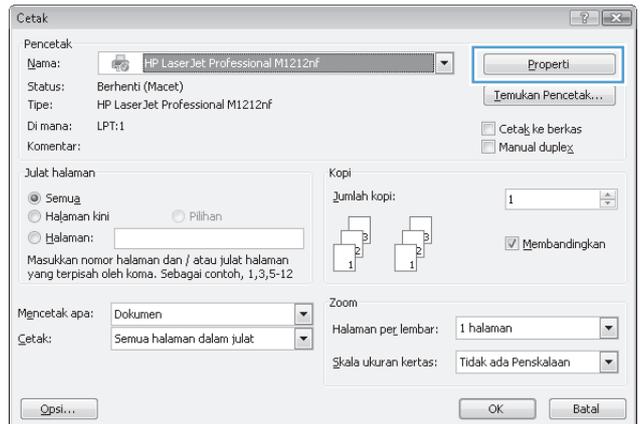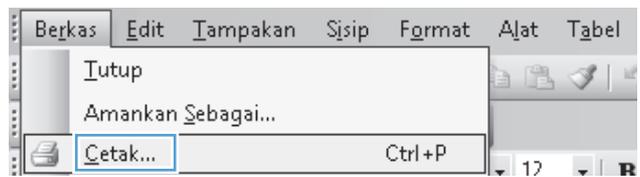


3. Klik tab **Penyelesaian**.

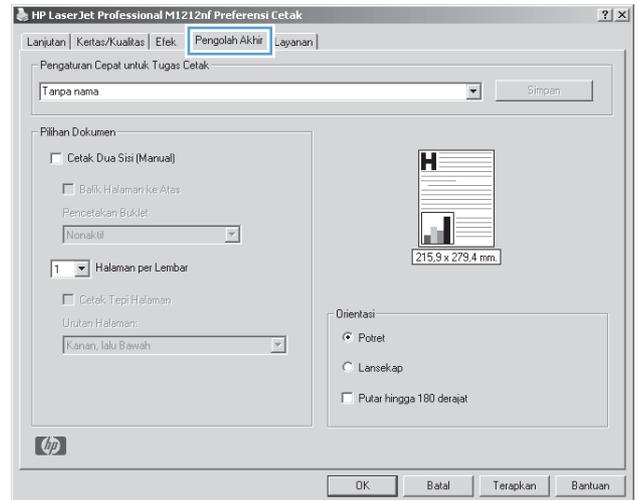

4. Dalam area **Orientation (Orientasi)**, pilih opsi **Potret** atau **Lanskap**.

Untuk mencetak citra halaman secara terbalik, pilih opsi **Putar 180 derajat**.

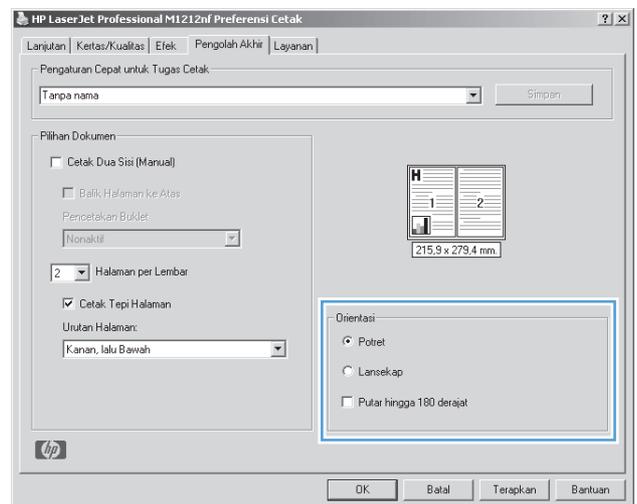

8 Menyalin

- [Menggunakan fungsi salin](#)
- [Pengaturan salin](#)
- [Menyalin kedua sisi \(dupleks\)](#)

Menggunakan fungsi salin

Menyalin dengan satu sentuhan

1. Muat dokumen ke kaca pemindai atau ke pengumpan dokumen (Seri M1210).



2. Tekan tombol Mulai Salin  untuk mulai menyalin.
3. Ulangi proses ini untuk setiap salinan.

Beberapa salinan sekaligus

Membuat beberapa salinan sekaligus (Seri M1130)

1. Muat dokumen ke kaca pemindai.



2. Tekan tombol Pengaturan , dan pastikan bahwa lampu Jumlah Salinan  hidup.

3. Tekan tombol panah untuk menyesuaikan jumlah salinan.
4. Tekan tombol Mulai Salin  untuk mulai menyalin.

Membuat beberapa salinan sekaligus (Seri M1210)

1. Muat dokumen ke kaca pemindai atau ke pengumpan dokumen.



2. Gunakan tombol angka untuk memasukkan jumlah salinan.
3. Tekan tombol Mulai Salin  untuk mulai menyalin.

Menyalin beberapa halaman asli sekaligus

Seri M1130: Muat halaman pertama ke kaca pemindai dan tekan tombol Mulai Salin . Ulangi proses ini untuk setiap halaman.

Seri M1210: Muatlah tumpukan dokumen asli ke pengumpan dokumen, dan tekan tombol Mulai Salin .

Menyalin kartu pengenalan (hanya Seri M1210)

Gunakan fitur salinan multi-halaman untuk menyalin kedua sisi kartu pengenalan, atau dokumen berukuran kecil lainnya, ke sisi yang sama pada salah satu lembar kertas. Produk akan memindai setengah area citra, meminta Anda membalik dokumen, kemudian memindai lagi. Produk akan mencetak kedua citra pada saat yang sama.

1. Letakkan sisi pertama dari dokumen menghadap ke bawah pada kaca pemindai.
2. Tekan tombol Pengaturan Salin  tiga kali untuk membuka menu **Salinan ID**. Tekan tombol **OK (OK)**.
3. Produk akan memindai halaman pertama dari dokumen, kemudian meminta Anda memuat halaman berikutnya. Buka tutup pemindai dan balik dokumen, letakkan di atas bagian kaca pemindai yang lain, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Untuk dokumen multi halaman, Ulangi langkah-langkah ini hingga Anda selesai memindai semua halaman.
5. Tekan tombol Mulai Salin  untuk mencetak halaman tersebut.

Membatalkan pekerjaan salin

Membatalkan pekerjaan salin (Seri M1130)

- ▲ Tekan tombol Batal (X) pada panel kontrol produk.

 **CATATAN:** Jika lebih dari satu proses sedang dijalankan, menekan tombol Batal (X) akan membersihkan proses yang ada saat ini dan semua proses yang tertunda.

Membatalkan pekerjaan salin (Seri M1210)

1. Tekan tombol Batal (X) pada panel kontrol produk.

 **CATATAN:** Jika lebih dari satu proses sedang dijalankan, menekan tombol Batal (X) akan membersihkan proses yang ada saat ini dan semua proses yang tertunda.

2. Keluarkan halaman yang tersisa dari pengumpan dokumen.
3. Tekan tombol OK (OK) untuk mengeluarkan halaman yang tersisa dari jalur kertas pengumpan dokumen.


Memperkecil atau memperbesar citra salinan

Memperkecil atau memperbesar salinan (Seri M1130)

1. Muat dokumen ke kaca pemindai.



2. Tekan tombol Pengaturan  berulang kali hingga lampu Perkecil/Perbesar  hidup.

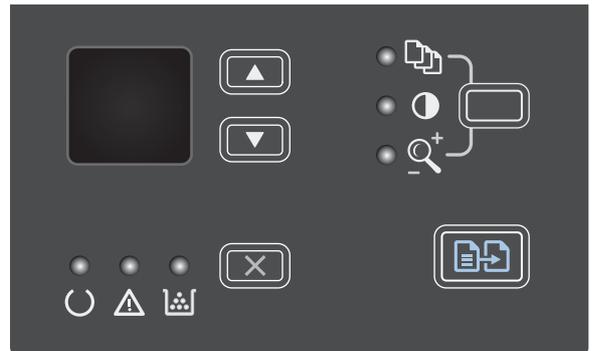

3. Tekan panah atas  untuk menambah ukuran salinan atau tekan panah bawah  untuk mengurangi ukuran salinan.
4. Tekan tombol Mulai Salin  untuk mulai menyalin.

Memperkecil atau memperbesar salinan (Seri M1210)

1. Muat dokumen ke kaca pemindai atau ke pengumpan dokumen.



2. Tekan tombol Pengaturan Salin  sekali untuk membuka menu **Perkecil/Perbesar**.



3. Gunakan tombol panah untuk memilih opsi perkecilan atau perbesaran yang tepat, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Tekan tombol Mulai Salin  untuk mulai menyalin.

Menyusun pekerjaan salin

Seri M1130: Produk tidak dapat menyusun salinan secara otomatis.

Menyusun salinan (Seri M1210)

1. Tekan tombol Pengaturan .



2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan salin**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
3. Gunakan tombol panah untuk memilih opsi **Def. Collation [Kolase]**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Gunakan tombol panah untuk memilih opsi **Hidup**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.

Pengaturan salin

Mengubah kualitas salinan

Tersedia pengaturan kualitas salinan berikut:

- **Teks:** Gunakan pengaturan ini untuk dokumen yang sebagian besar berisi teks. Ini adalah pengaturan standar untuk model Seri M1210.
- **Draf:** Gunakan pengaturan ini bila Anda tidak mempermasalahkan kualitas salinan. Pengaturan ini menggunakan sedikit toner.
- **Campuran:** Gunakan pengaturan ini untuk dokumen yang berisi campuran teks dan grafik. Ini adalah pengaturan standar untuk model Seri M1130.
- **Foto film:** Gunakan pengaturan ini untuk menyalin foto.
- **Gambar:** Gunakan pengaturan ini untuk menyalin grafik non-foto.

Mengubah pengaturan kualitas salinan (Seri M1130)



CATATAN: Untuk model ini, Anda tidak dapat mengubah pengaturan kualitas salinan bagi pekerjaan salin individual. Gunakan prosedur ini untuk mengubah pengaturan kualitas salinan standar bagi semua pekerjaan salin.

1. Gunakan driver printer untuk mengubah pengaturan standar. Ikuti prosedur yang sesuai, tergantung pada sistem operasi yang Anda gunakan.

Windows XP, Windows Server 2003, dan Windows Server 2008 (menggunakan tampilan menu Start standar)

- a. Klik **Start**, kemudian klik **Printers and Faxes**.
- b. Klik-kanan ikon driver, kemudian pilih **Properties**.
- c. Klik tab **Device Settings**.

Windows XP, Windows Server 2003, dan Windows Server 2008 (menggunakan tampilan menu Start klasik)

- a. Klik **Start**, klik **Settings**, kemudian klik **Printers**.
- b. Klik-kanan ikon driver, kemudian pilih **Properties**.
- c. Klik tab **Device Settings**.

Windows Vista

- a. Klik **Start**, klik **Control Panel**, kemudian dalam kategori **Hardware and Sound**, klik **Printer**.
- b. Klik-kanan ikon driver, kemudian pilih **Properties**.
- c. Klik tab **Device Settings**.

Mac OS X 10.4

- a. Dari menu Apple , klik menu **Preferensi Sistem** kemudian klik ikon **Cetak & Pindai**.
- b. Klik tombol **Pengaturan Printer**.


Mac OS X 10.5 dan 10.6

- a. Dari menu Apple , klik menu **Preferensi Sistem** kemudian klik ikon **Cetak & Pindai**.
- b. Pilih produk di sebelah kiri jendela.
- c. Klik tombol **Opsi & Persediaan**.
- d. Klik tab **Driver**.

2. Pilih mengatur **Kualitas Salinan** yang sesuai.

Mengubah pengaturan kualitas salin (Seri M1210)

1. Tekan tombol Pengaturan Salin  dua kali untuk membuka menu **Kualitas Salinan**.

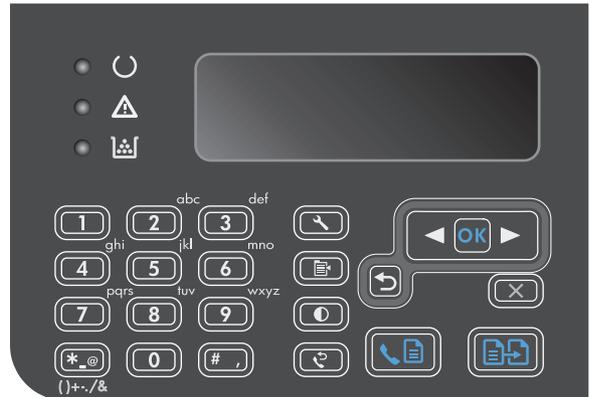


2. Gunakan tombol panah untuk memilih opsi kualitas salin dan tekan tombol **OK (OK)**.

CATATAN: Pengaturan dikembalikan ke nilai standar setelah dua menit.

Periksa kaca pemindai apakah kotor atau terdapat noda

Lama-kelamaan, noda debu dapat mengumpul pada kaca pemindai dan lapisan belakang plastik putih, yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Gunakan prosedur berikut untuk membersihkan kaca pemindai dan lapisan belakang plastik putih.

1. Gunakan sakelar daya untuk mematikan produk, kemudian cabut stekernya dari stopkontak listrik.

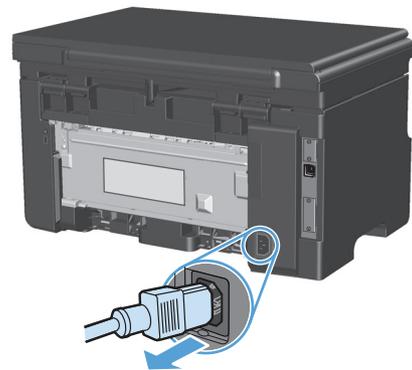

2. Buka tutup pemindai.

3. Bersihkan kaca pemindai dan lapisan belakang plastik putih dengan kain lembut atau spon yang telah dibasahi dengan sedikit pembersih kaca non-abrasif.

PERHATIAN: Jangan gunakan ampelas, aseton, bensin, amonia, etil alkohol, atau karbon tetraklorida pada komponen produk karena dapat merusak produk. Jangan tuangkan cairan langsung di atas kaca atau pelatnya. Cairan tersebut dapat merembes dan merusak produk.




4. Keringkan kaca dan plastik putih dengan chamois atau spon selulosa untuk mencegah bercak.
5. Pasang steker produk kemudian gunakan sakelar daya untuk menghidupkan produk.

Menyesuaikan tingkat terang atau tingkat gelap untuk salinan

Menyesuaikan tingkat terang atau tingkat gelap untuk salinan (Seri M1130)

1. Tekan tombol **Pengaturan** berulang kali hingga lampu Lebih Terang/Lebih Gelap  hidup.

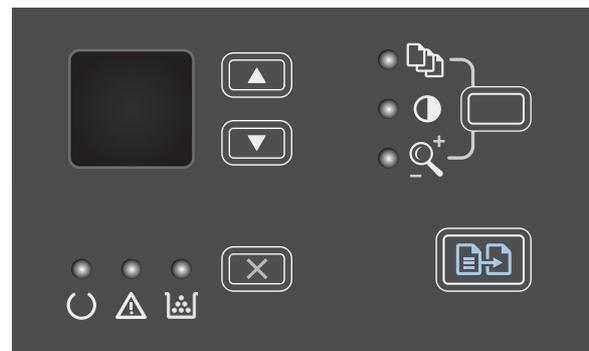


2. Gunakan tombol panah untuk menambah atau mengurangi pengaturan Lebih Terang/Gelap.

CATATAN: Pengaturan dikembalikan ke nilai standar setelah dua menit.

Menyesuaikan tingkat terang atau tingkat gelap untuk salinan (Seri M1210)

1. Tekan tombol Lebih Terang/Lebih Gelap .

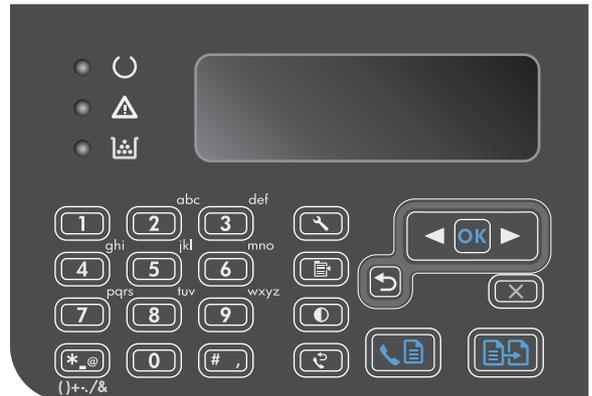

2. Gunakan tombol panah untuk menambah atau mengurangi pengaturan Lebih Terang/Gelap.

CATATAN: Pengaturan dikembalikan ke nilai standar setelah dua menit.

Menyalin kedua sisi (dupleks)

Menyalin dokumen asli dua sisi ke dokumen satu sisi

1. Muat halaman pertama dokumen tersebut pada kaca pemindai atau ke dalam pengumpan dokumen (Seri M1210).



2. Tekan tombol Mulai Salin .
3. Lipat aslinya, kemudian muat lagi ke kaca pemindai atau ke pengumpan dokumen.
4. Tekan tombol Mulai Salin .
5. Ulangi langkah 1 sampai 4 untuk setiap halaman sampai semua halaman dokumen orisinal telah disalin.


Menyalin dokumen asli dua sisi ke dokumen dua sisi

1. Muat halaman pertama dokumen tersebut pada kaca pemindai atau ke dalam pengumpan dokumen (Seri M1210).



2. Tekan tombol Mulai Salin .
3. Lipat aslinya, kemudian muat lagi ke kaca pemindai atau ke pengumpan dokumen.

4. Keluarkan halaman yang telah disalin dari nampan keluaran dan masukkan dengan menghadap ke bawah dalam baki masukan.

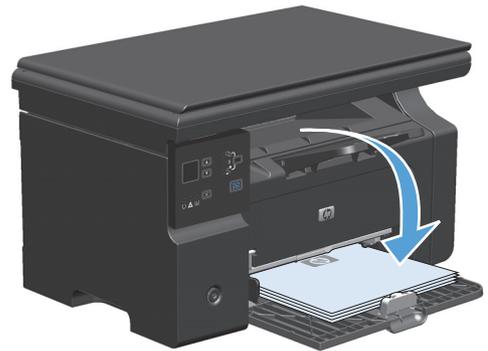

5. Tekan tombol Mulai Salin .
6. Keluarkan halaman salinan dari nampan keluaran, kemudian pisahkan untuk disusun dengan tangan.
7. Ulangi langkah 1 sampai 6 untuk setiap halaman asli, sampai semua halaman dokumen asli telah disalin.

9 Pemindaian

- [Menggunakan fungsi pindai](#)
- [Pengaturan pindai](#)

Menggunakan fungsi pindai

Metode pemindaian

Pekerjaan pindai dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut.

- Memindai dari komputer dengan menggunakan HP LaserJet Scan (Windows)
- Memindai dengan menggunakan HP Director (Mac).
- Memindai dari perangkat lunak yang mendukung dengan TWAIN atau mendukung Windows Imaging Application (WIA)

Memindai dengan menggunakan HP LaserJet Scan (Windows)

1. Dalam grup program HP, pilih **Scan to** [Pindai ke] untuk menjalankan HP LaserJet Scan.
2. Pilih tujuan pemindaian.
3. Klik **Scan** [Pindai].



CATATAN: **OK (OK)** akan menunjukkan tindakan yang ingin Anda lakukan.

Memindai dengan menggunakan HP Director (Mac).

Menggunakan pemindaian halaman demi halaman

1. Muat media asli yang akan dipindai dengan menghadap ke bawah dalam pengumpan dokumen.
2. Klik ikon HP Director dalam dok.
3. Klik HP Director, kemudian klik **Scan** [Pindai] untuk membuka kotak dialog **HP**.
4. Klik **Scan**.
5. Untuk memindai halaman rangkap, letakkan halaman berikutnya dan klik **Scan**. Ulangi sampai semua halaman terpindai.
6. Klik **Finish** [Selesai], kemudian klik **Destinations** [Tujuan].

Memindai ke file

1. Di **Destinations** [Tujuan], pilih **Save To File(s)** [Simpan ke File].
2. Beri nama file tersebut, kemudian spesifikasikan lokasi tujuan.
3. Klik **Save** [Simpan]. Dokumen asli akan dipindai dan disimpan.

Memindai ke e-mail

1. Dalam **Destinations** [Tujuan], pilih **E-mail**.
2. Sebuah e-mail kosong terbuka bersama dokumen yang telah dipindai sebagai lampiran.
3. Masukkan e-mail penerima, tambahkan teks, atau lampiran lain, lalu klik **Send** [Kirim].

Memindai dengan menggunakan perangkat lunak lain

Produk ini kompatibel dengan TWAIN dan Windows Imaging Application (WIA). Produk ini dapat digunakan bersama program berbasis Windows yang mendukung perangkat pemindaian yang kompatibel dengan TWAIN atau WIA dan bersama program berbasis Macintosh yang mendukung perangkat pemindaian yang kompatibel dengan TWAIN.

Ketika Anda menggunakan program yang kompatibel dengan TWAIN atau WIA, Anda dapat mengakses fitur pemindaian dan memindai sebuah citra langsung ke program yang sedang dibuka. Untuk informasi lebih lanjut, lihat file Help [Bantuan] atau dokumentasi yang menyertai program perangkat lunak kompatibel TWAIN atau kompatibel WIA.

Memindai dari program yang kompatibel TWAIN

Umumnya, sebuah program perangkat lunak dikatakan kompatibel dengan TWAIN jika memiliki perintah misalnya **Acquire** [Dapatkan], **File Acquire**, [Dapatkan File], **Scan** [Pindai], **Import New Object** [Impor Objek Baru], **Insert from** [Sisipkan dari], atau **Scanner** [Pemindai]. Jika Anda tidak yakin apakah program tersebut kompatibel atau Anda tidak tahu perintah apa yang dipanggilnya, lihat Help [Bantuan] program perangkat lunak atau dokumentasinya.

Bila memindai dari program yang kompatibel TWAIN, program perangkat lunak HP LaserJet Scan dapat berjalan secara otomatis. Jika program HP LaserJet Scan dijalankan, Anda dapat melakukan perubahan saat menampilkan pratinjau citra tersebut. Jika program tidak berjalan secara otomatis, citra tersebut akan segera pindah ke program yang kompatibel dengan TWAIN.

Mulai pindai dari program yang kompatibel dengan TWAIN. Lihat Help [Bantuan] program perangkat lunak atau dokumentasinya untuk informasi tentang perintah dan langkah-langkah yang digunakan.

Memindai dari program yang kompatibel dengan WIA

WIA adalah cara lain untuk memindai citra langsung ke program perangkat lunak, misalnya Microsoft Word. WIA menggunakan perangkat lunak Microsoft untuk memindai, bukan perangkat lunak HP LaserJet Scan.

Umumnya, sebuah program perangkat lunak dikatakan kompatibel dengan WIA jika memiliki perintah misalnya **Picture/From Scanner or Camera** dalam menu Insert atau File. Jika Anda ragu apakah program yang digunakan kompatibel dengan WIA, lihat Help [Bantuan] program perangkat lunak atau dokumentasinya.

Mulai pindai dari program yang kompatibel dengan WIA. Lihat Help [Bantuan] program perangkat lunak atau dokumentasinya untuk informasi tentang perintah dan langkah-langkah yang digunakan.

-Atau-

Dalam folder Cameras and Scanner, klik ganda ikon produk. Ini akan membuka Microsoft WIA Wizard standar, yang memungkinkan Anda memindai ke file.

Membatalkan pemindaian

Untuk membatalkan pekerjaan pindai, gunakan salah satu prosedur berikut ini.

- Pada panel kontrol produk, tekan tombol Batal .
- Klik tombol **Batal** di kotak dialog pada layar.

Pengaturan pindai

Format file pindai

Format file standar untuk dokumen atau foto yang dipindai tergantung pada jenis pemindaian serta objek yang akan dipindai.

- Pemindaian dokumen atau foto ke komputer akan menghasilkan file yang akan disimpan sebagai file .TIF.
- Pemindaian dokumen ke e-mail akan menghasilkan file yang akan disimpan sebagai file .PDF.
- Pemindaian foto ke e-mail akan menghasilkan file yang akan disimpan sebagai file .JPEG.



CATATAN: Jenis file lain dapat dipilih bila menggunakan program perangkat lunak pemindaian.

Resolusi dan warna pemindai

Jika Anda mencetak citra yang telah dipindai, dan kualitasnya tidak seperti yang Anda harapkan, Anda mungkin telah memilih resolusi atau pengaturan warna dalam perangkat lunak pemindai yang tidak sesuai dengan kebutuhan Anda. Resolusi dan warna mempengaruhi fitur-fitur berikut pada citra yang dipindai:

- Kejernihan citra
- Tekstur gradasi (halus atau kasar)
- Waktu pindai
- Ukuran file

Resolusi pemindaian diukur dalam ppi (piksel per inci).



CATATAN: Tingkat ppi pemindaian tidak dapat disamakan dengan tingkat dpi pada pencetakan (dot per inci).

Warna, skala abu-abu, serta hitam dan putih menentukan jumlah warna yang dimungkinkan. Anda dapat menyesuaikan resolusi perangkat keras pemindai hingga 1.200 ppi. Perangkat lunak dapat menghasilkan resolusi yang lebih tinggi hingga 19.200 ppi. Anda dapat menetapkan warna dan skala abu-abu pada 1 bit (hitam-putih), atau pada 8 bit (256 tingkat abu-abu atau warna) hingga 24 bit (warna asli).

Tabel panduan resolusi dan warna mencantumkan daftar tip sederhana yang dapat Anda ikuti untuk memenuhi kebutuhan pemindaian Anda.



CATATAN: Pengaturan resolusi dan warna ke nilai yang tinggi dapat menghasilkan file yang besar sehingga menyita ruang disk dan memperlambat proses pemindaian. Sebelum mengatur resolusi dan warna, tentukan bagaimana Anda akan menggunakan citra yang dipindai.

Panduan resolusi dan warna

Tabel berikut menjelaskan pengaturan resolusi dan warna yang disarankan untuk aneka jenis pekerjaan pindai.

Tujuan penggunaan	Resolusi yang disarankan	Pengaturan warna yang disarankan
Faks	150 ppi	<ul style="list-style-type: none">• Black and White [Hitam-Putih]
E-mail	150 ppi	<ul style="list-style-type: none">• Black and White [Hitam-Putih], jika gambar tidak memerlukan gradasi yang halus• Grayscale [Skala abu-abu], jika gambar memerlukan gradasi yang halus• Color [Warna], jika citra berwarna
Mengedit teks	300 ppi	<ul style="list-style-type: none">• Black and White [Hitam-Putih]
Cetak (gambar atau teks)	600 ppi untuk grafik yang rumit, atau jika Anda ingin memperbesar dokumen secara signifikan 300 ppi untuk grafik biasa dan teks 150 ppi untuk foto	<ul style="list-style-type: none">• Black and White [Hitam-Putih] untuk teks dan gambar vektor• Grayscale [Skala abu-abu] untuk gambar bersir atau berwarna dan foto• Color [Warna], jika citra berwarna
Tampilan pada layar	75 ppi	<ul style="list-style-type: none">• Black and White [Hitam-Putih] untuk teks• Grayscale [Skala abu-abu] untuk grafik dan foto• Color [Warna], jika citra berwarna

Warna


Anda dapat mengatur nilai warna ke pengaturan berikut saat memindai.

Pengaturan	Penggunaan yang disarankan
Color [Warna]	Gunakan pengaturan ini untuk foto berwarna berkualitas tinggi atau dokumen yang mengutamakan warna.
Black and White [Hitam-Putih]	Gunakan pengaturan ini untuk dokumen teks.
Grayscale [Skala abu-abu]	Gunakan pengaturan ini bila ukuran file menjadi masalah atau jika dokumen atau foto harus dipindai dengan cepat.

Kualitas pemindaian

Lama-kelamaan, noda debu dapat mengumpul pada kaca pemindai dan lapisan belakang plastik putih, yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Gunakan prosedur berikut untuk membersihkan kaca pemindai dan lapisan belakang plastik putih.

1. Gunakan saklar daya untuk mematikan produk, kemudian cabut stekernya dari stopkontak listrik.

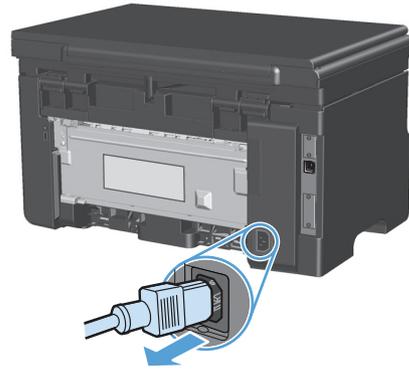

2. Buka tutup pemindai.
3. Bersihkan kaca pemindai dan lapisan belakang plastik putih dengan kain lembut atau spon yang telah dibasahi dengan sedikit pembersih kaca non-abrasif.

PERHATIAN: Jangan gunakan ampelas, aseton, bensin, amonia, etil alkohol, atau karbon tetraklorida pada komponen produk karena dapat merusak produk. Jangan tuangkan cairan langsung di atas kaca atau pelatnya. Cairan tersebut dapat merembes dan merusak produk.



4. Keringkan kaca dan plastik putih dengan chamois atau spon selulosa untuk mencegah bercak.
5. Pasang steker produk kemudian gunakan saklar daya untuk menghidupkan produk.

10 Faks (hanya Seri M1210)

- [Fitur faks](#)
- [Mengatur faks](#)
 - [Memasang dan menghubungkan perangkat keras](#)
 - [Menghubungkan faks ke saluran telepon](#)
 - [Menghubungkan perangkat tambahan](#)
 - [Mengatur faks mandiri](#)
 - [Mengkonfigurasi pengaturan faks](#)
 - [Menggunakan panel kontrol untuk mengatur waktu, tanggal, dan kop faks](#)
 - [Menggunakan Wizard Pengaturan Faks HP](#)
 - [Mengatur waktu, tanggal, dan kop faks](#)
 - [Gunakan huruf yang umum dalam kop faks](#)
- [Menggunakan buku telepon](#)
 - [Menggunakan panel kontrol untuk membuat dan mengedit buku telepon faks](#)
 - [Mengimpor atau mengekspor kontak Microsoft Outlook ke buku telepon faks](#)
 - [Menggunakan data buku telepon dari program lain](#)
 - [Menghapus buku telepon](#)
- [Menetapkan pengaturan faks](#)
 - [Pengaturan kirim faks](#)
 - [Mengatur simbol dan opsi pemanggilan nomor khusus](#)
 - [Mengatur deteksi nada panggil](#)
 - [Mengatur panggil ulang otomatis dan waktu antar panggil ulang](#)
 - [Mengatur resolusi terang/gelap](#)
 - [Template halaman-sampul](#)
 - [Mengatur sendiri lembar halaman sampul faks](#)

- [Pengaturan terima faks](#)
 - [Mengatur penerusan faks](#)
 - [Mengatur mode jawab](#)
 - [Memblokir atau membuka blokir nomor faks](#)
 - [Mengatur jumlah dering-hingga-jawab](#)
 - [Mengatur dering pembeda](#)
 - [Menggunakan autoreduksi bagi faks masuk](#)
 - [Menetapkan pengaturan cetak ulang faks](#)
 - [Mengatur mode deteksi-senyap](#)
 - [Mengatur volume faks](#)
 - [Mengatur stempel faks yang diterima](#)
 - [Mengatur fitur penerimaan privat](#)
- [Mengatur polling faks](#)
- [Menggunakan faks](#)
 - [Perangkat lunak faks](#)
 - [Program faks yang didukung](#)
 - [Membatalkan faks](#)
 - [Membatalkan faks yang sekarang](#)
 - [Membatalkan pekerjaan faks yang belum diproses](#)
 - [Menghapus faks dari memori](#)
 - [Menggunakan faks pada sistem DSL, PBX, atau ISDN](#)
 - [DSL](#)
 - [PBX](#)
 - [ISDN](#)
 - [Menggunakan faks pada layanan VoIP](#)
 - [Memori faks](#)
 - [Memori faks akan tersimpan bila listriknnya putus](#)
 - [Mengirim faks](#)
 - [Memfaks dari pemindai flatbed](#)
 - [Memfaks dari pengumpan dokumen](#)
 - [Memfaks dengan memanggil nomor secara manual](#)

- [Mengirim faks dari perangkat lunak](#)
- [Mengirim faks dengan memanggil nomor dari telepon yang terhubung ke saluran faks](#)
- [Menjadwalkan faks yang akan dikirim](#)
- [Gunakan kode akses, kartu kredit, atau kartu panggil](#)
- [Menerima faks](#)
 - [Mencetak faks](#)
 - [Menerima faks saat nada faks terdengar pada saluran telepon](#)
 - [Menerima faks ke komputer](#)
- [Mengatasi masalah faks](#)
 - [Daftar periksa pemecahan masalah faks](#)
 - [Pesan kesalahan faks](#)
 - [Pesan pemberitahuan dan peringatan](#)
 - [Log dan laporan faks](#)
 - [Mencetak semua laporan faks](#)
 - [Mencetak laporan faks individual](#)
 - [Mengatur log aktivitas faks agar dicetak secara otomatis](#)
 - [Mengatur laporan kesalahan faks](#)
 - [Mengatur laporan konfirmasi faks](#)
 - [Menyertakan halaman pertama setiap faks pada laporan konfirmasi faks, kesalahan faks, dan panggilan terakhir](#)
 - [Mengubah koreksi kesalahan dan kecepatan faks](#)
 - [Mengatur mode koreksi kesalahan faks](#)
 - [Mengubah kecepatan faks](#)
 - [Masalah saat mengirim faks](#)
 - [Masalah saat menerima faks](#)
- [Informasi peraturan dan garansi](#)

Fitur faks

Produk ini memiliki fitur faks berikut, yang tersedia dari panel kontrol atau dari perangkat lunak produk.

- Fax Setup Wizard [Wizard Pengaturan Faks] untuk konfigurasi faks dengan mudah
- Faks analog kertas-biasa dengan pengumpan dokumen 35-halaman dan baki keluaran dengan kapasitas kertas hingga 100-halaman
- Buku telepon 100-entri
- Panggil ulang otomatis
- Penyimpanan digital hingga 500 halaman faks
- Penerusan faks
- Pengiriman faks tunda
- Fitur dering: Mengkonfigurasi dering hingga jawab dan kompatibilitas dering yang berbeda (layanan yang diperlukan melalui perusahaan telepon setempat)
- Laporan konfirmasi faks
- Pemblokiran faks sampah
- Tersedia delapan templat halaman sampul



CATATAN: Tidak semua fitur dicantumkan. Perangkat lunak produk mungkin perlu diinstal agar sejumlah fitur dapat tersedia.

Mengatur faks

Memasang dan menghubungkan perangkat keras

Menghubungkan faks ke saluran telepon

Produk ini adalah perangkat analog. HP menyarankan penggunaan produk pada saluran telepon analog tersendiri.

Menghubungkan perangkat tambahan

Produk dilengkapi dua port faks:

- Port “line” , yang menghubungkan produk ke jack telepon di dinding.
- Port “telephone” , yang menghubungkan perangkat tambahan ke produk.

Telepon yang digunakan bersama-sama dengan produk dapat dipasang dengan dua cara:

- Telepon ekstensi adalah telepon yang dihubungkan ke dalam saluran telepon yang sama pada lokasi lain.
- Telepon sejalur adalah telepon yang dihubungkan ke produk atau perangkat yang dihubungkan ke produk.


Hubungkan perangkat tambahan dalam urutan yang dijelaskan dalam langkah-langkah berikut. Port keluaran bagi setiap perangkat dihubungkan ke port masukan ke port berikutnya, sehingga membentuk semacam “rantai”. Jika Anda tidak menghubungkan perangkat tertentu, lewati langkah yang menerangkannya dan teruskan ke perangkat berikutnya.

 **CATATAN:** Jangan menghubungkan lebih dari tiga perangkat ke saluran telepon.



 **CATATAN:** Pesan suara tidak didukung pada produk ini.

1. Cabut kabel listrik untuk semua perangkat yang ingin Anda hubungkan.
2. Jika produk belum terhubung ke saluran telepon, lihat panduan instalasi produk sebelum melanjutkan. Produk harus sudah terhubung ke jack telepon.

3. Lepas sisipan plastik dari port "telephone" (port yang ditandai dengan ikon telepon).

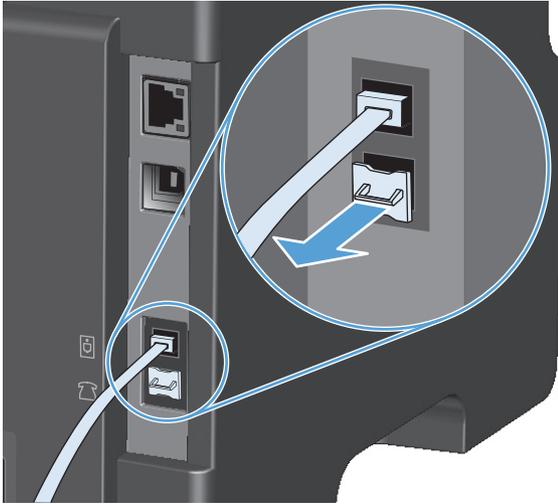


4. Untuk menghubungkan sebuah modem internal atau eksternal pada komputer, tancapkan satu ujung kabel telepon ke port “telephone”  pada produk. Tancapkan ujung kabel telepon yang lain ke port “line” pada modem.

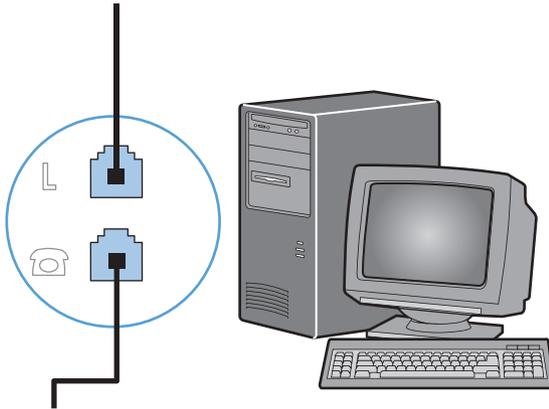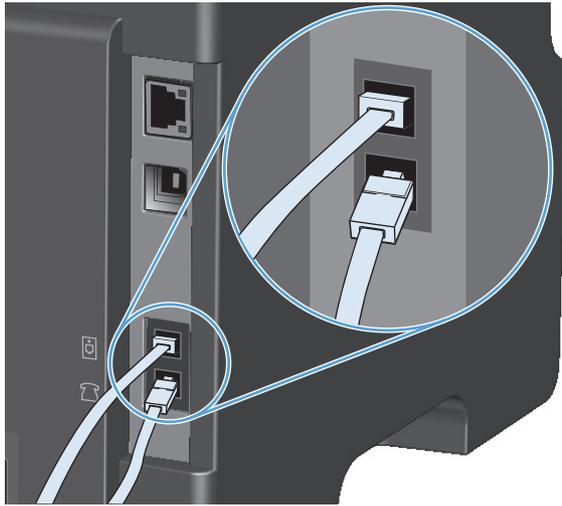


 **CATATAN:** Beberapa modem memiliki port “line” kedua untuk saluran khusus suara. Jika Anda memiliki dua port “line”, lihat dokumentasi modem untuk memastikan Anda menghubungkan ke port “line” yang benar.


5. Untuk menghubungkan kotak ID-penelepon, masukkan kabel telepon ke port “telephone” pada perangkat. Masukkan ujung yang lain dari kabel telepon tersebut ke port “line” pada kotak ID-penelepon.

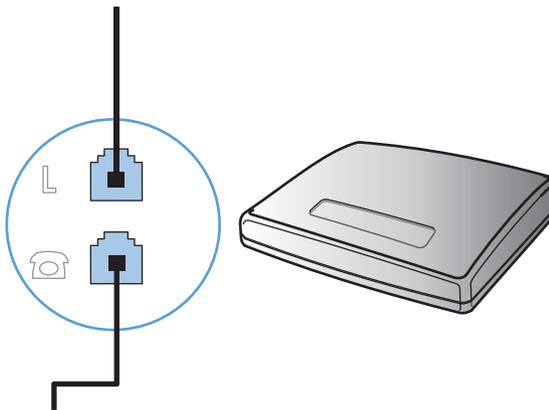

6. Untuk menghubungkan mesin penjawab, masukkan kabel telepon ke port “telephone” pada perangkat. Masukkan ujung yang lain dari kabel telepon tersebut ke port “line” pada mesin penjawab.

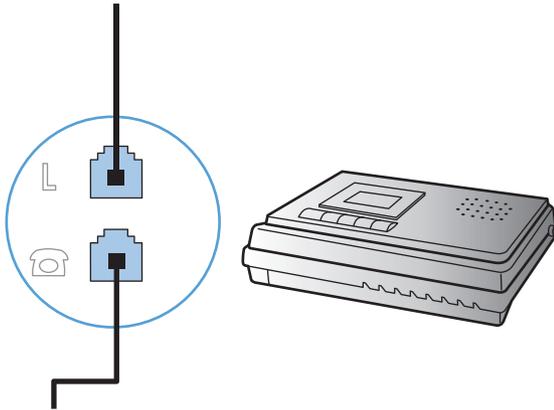

7. Untuk menghubungkan telepon, masukkan kabel telepon ke port “telephone” pada perangkat sebelumnya. Masukkan ujung yang lain dari kabel telepon tersebut ke port “line” pada telepon.

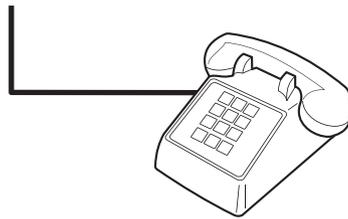

8. Setelah Anda selesai menghubungkan perangkat tambahan, hubungkan semua perangkat ke sumber dayanya.

Memasang faks dengan mesin penjawab telepon

- Tetapkan pengaturan dering-hingga-jawab pada perangkat, paling sedikit melebihi satu dering dari yang ditetapkan untuk mesin penjawab telepon.
- Jika mesin penjawab dihubungkan ke saluran telepon yang sama namun pada jack yang berbeda (misalnya di ruang lain), ia dapat mengganggu kemampuan penerimaan faks pada produk.

Mengatur faks dengan telepon ekstensi

Bila pengaturan ini diaktifkan, Anda dapat memperingatkan produk untuk mengambil faks masuk dengan menekan 1-2-3 berturut-turut pada tombol angka telepon. Pengaturan standar adalah **Hidup**. Nonaktifkan pengaturan ini hanya jika Anda menggunakan pemanggilan pulsa atau jika memiliki layanan dari perusahaan telepon yang juga menggunakan urutan 1-2-3. Layanan perusahaan telepon tidak berfungsi jika konflik dengan produk.

1. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan .
2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan Faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
3. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Faks Diterima pengaturan**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.

4. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Telepon Ekstensi**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
5. Gunakan tombol panah untuk memilih opsi **Hidup** atau **Mati**, kemudian tekan tombol **OK (OK)** untuk menyimpan pilihan tersebut.

Mengatur faks mandiri

1. Buka kemasan dan pasanglah produk.
2. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan .
3. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan sistem**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Waktu/Tanggal**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
5. Gunakan tombol panah untuk memilih sistem 12-jam atau 24-jam, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
6. Gunakan tombol angka untuk memasukkan waktu saat ini.
7. Lakukan salah satu dari berikut ini:
 - Untuk sistem 12-jam, gunakan tombol panah untuk pindah melewati empat karakter. Pilih **1** untuk a.m. atau **2** untuk p.m. Tekan tombol **OK (OK)**.
 - Untuk sistem 24-jam, tekan tombol **OK (OK)**.
8. Gunakan tombol angka untuk memasukkan tanggal saat ini. Gunakan dua digit untuk menentukan bulan, hari, dan tahun. Tekan tombol **OK (OK)**.
9. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan Faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
10. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Kop faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
11. Gunakan tombol angka untuk memasukkan nomor faks dan kop atau nama perusahaan Anda, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.



CATATAN: Jumlah karakter maksimum untuk nomor faks adalah 20; gunakan hingga 25 karakter untuk nama perusahaan.

12. Tetapkan pengaturan lain yang perlu dikonfigurasi bagi lingkungan produk.

Mengkonfigurasi pengaturan faks

Pengaturan faks pada produk dapat ditetapkan dari panel kontrol, dari HP Toolbox, atau dari HP Director. Pada proses persiapan, HP Fax Setup Wizard Wizard Pengaturan Faks HP] dapat digunakan untuk mengkonfigurasi pengaturan tersebut.

Di Amerika Serikat dan di banyak negara/kawasan lain, mengatur waktu, tanggal, dan informasi kop faks lainnya merupakan sebuah ketentuan hukum.

Menggunakan panel kontrol untuk mengatur waktu, tanggal, dan kop faks

Untuk menggunakan panel kontrol bagi pengaturan tanggal, waktu, dan kop, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan .
2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan sistem**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.

3. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Waktu/Tanggal**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Gunakan tombol panah untuk memilih sistem 12-jam atau 24-jam, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
5. Gunakan tombol angka untuk memasukkan waktu saat ini.
6. Lakukan salah satu dari berikut ini:
 - Untuk sistem 12-jam, gunakan tombol panah untuk pindah melewati empat karakter. Pilih **1** untuk a.m. atau **2** untuk p.m. Tekan tombol **OK (OK)**.
 - Untuk sistem 24-jam, tekan tombol **OK (OK)**.
7. Gunakan tombol angka untuk memasukkan tanggal saat ini. Gunakan dua digit untuk menentukan bulan, hari, dan tahun. Tekan tombol **OK (OK)**.
8. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan Faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
9. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Kop faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
10. Gunakan tombol angka untuk memasukkan nomor faks dan kop atau nama perusahaan Anda, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.



CATATAN: Jumlah karakter maksimum untuk nomor faks adalah 20; gunakan hingga 25 karakter untuk nama perusahaan.

Menggunakan Wizard Pengaturan Faks HP

Jika Anda telah menyelesaikan instalasi perangkat lunak, maka Anda siap mengirim faks dari komputer Anda. Jika Anda belum menyelesaikan proses pengaturan faks pada saat Anda telah menginstal perangkat lunak, Anda dapat menyelesaikannya sewaktu-waktu dengan menggunakan Wizard Pengaturan Faks HP.

Mengatur waktu, tanggal, dan kop faks

1. Klik **Mulai**, kemudian klik **Programs**.
2. Klik **HP**, klik nama produk, kemudian klik **Wizard Pengaturan Faks HP**.
3. Ikuti petunjuk di layar dalam Wizard Pengaturan Faks HP untuk mengatur waktu, tanggal, dan kop faks, serta beberapa pengaturan lainnya.

Gunakan huruf yang umum dalam kop faks

Bila menggunakan panel kontrol untuk memasukkan nama Anda dalam kop atau memasukkan nama untuk tombol satu-sentuhan, entri panggil cepat, entri panggil-grup, tekan tombol alfanumerik (huruf-angka) yang benar berulang kali hingga huruf yang Anda inginkan muncul. Kemudian, tekan tombol panah kanan ► untuk memilih huruf itu dan berpindah ke spasi berikutnya. Tabel berikut memperlihatkan huruf dan angka mana yang muncul atas setiap tombol alfanumerik.

Nomor tombol	Karakter
1	1
2	ABCabc2
3	DEFdef3
4	GHIghi4
5	JKLjkl5
6	MNOmno6
7	PQRSpqrs7
8	TUVtuv8
9	WXYZwxyz9
0	0
*	()+-. /, “ * & @
#	spasi # ,



CATATAN: Gunakan tombol panah kanan ► untuk memindah kursor pada panel kontrol dan gunakan tombol panah kiri ◀ untuk menghapus karakter.

Menggunakan buku telepon

Anda dapat menyimpan nomor faks yang sering dihubungi (hingga 100 entri).

Menggunakan panel kontrol untuk membuat dan mengedit buku telepon faks

1. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan .



2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Phone Book (Buku Telepon)**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
3. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Tambah/Edit**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Masukkan nomor faks dan nama, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.

Mengimpor atau mengekspor kontak Microsoft Outlook ke buku telepon faks

1. Buka HP Toolbox.
2. Klik **Fax** [Faks], kemudian klik **Fax Phone Book** [Buku Telepon Faks].
3. Arahkan ke buku telepon program tersebut, kemudian klik **Import** [Impor].

Menggunakan data buku telepon dari program lain

 **CATATAN:** Sebelum buku telepon dari program lain dapat diimpor, Anda harus menggunakan fitur ekspor dalam program lain itu.

HP Toolbox dapat mengimpor informasi kontak dari buku telepon program perangkat lunak lain. Tabel berikut menayangkan program mana yang didukung untuk HP Toolbox.

Program	Keterangan
Microsoft Outlook	<p>Entri Personal Address Book [Buku Alamat Pribadi] (PAB), entri Kontak, atau gabungan keduanya dapat dipilih. Individu dan grup dari PAB akan digabungkan bersama individu dari Kontak hanya jika opsi gabungan dipilih.</p> <p>Jika sebuah entri Kontak memiliki nomor faks rumah dan perusahaan, maka kedua entri akan ditampilkan. "nama" dari kedua entri ini akan dimodifikasi. ":(B)" akan ditambahkan ke nama dalam entri perusahaan dan ":(H)" akan ditambahkan ke nama dalam entri rumah.</p> <p>Jika terjadi entri duplikat (satu dari Kontak dan satu dari PAB dengan nama dan nomor faks yang sama), maka entri tunggal yang akan ditampilkan. Walau demikian, jika sebuah entri ada dalam PAB dengan sebuah duplikat dalam Kontak, maka entri Kontak akan memiliki nomor faks perusahaan dan rumah, ketiga entri akan ditampilkan.</p>
Windows Address Book [Buku Alamat Windows]	Windows Address Book [Buku Alamat Windows] (WAB), yang digunakan oleh Outlook Express dan Internet Explorer, didukung. Jika individu nomor faks rumah dan perusahaan, kedua entri akan ditampilkan. "nama" dari kedua entri ini akan dimodifikasi. ":(B)" akan ditambahkan ke nama dalam entri perusahaan dan ":(H)" akan ditambahkan ke nama dalam entri rumah.
Goldmine	Goldmine versi 4.0 didukung. HP Toolbox mengimpor file yang terakhir digunakan oleh Goldmine.
Symantec Act!	Act! versi 4.0 dan 2000 didukung. HP Toolbox mengimpor database yang terakhir digunakan oleh Act!.

Menghapus buku telepon

Anda dapat menghapus semua entri buku telepon yang telah diprogram dalam produk.

PERHATIAN: Setelah entri buku telepon dihapus, entri tersebut tidak dapat lagi dikembalikan.

1. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan .



2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Phone Book (Buku Telepon)**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
3. Gunakan tombol panah untuk memilih opsi **Hapus semua**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Tekan tombol **OK (OK)** untuk mengkonfirmasi penghapusan tersebut.

Menetapkan pengaturan faks

Pengaturan kirim faks

Mengatur simbol dan opsi pemanggilan nomor khusus

Anda dapat menyisipkan jeda ke dalam nomor faks yang akan Anda hubungi. Jeda seringkali diperlukan saat memanggil nomor internasional atau menghubungkan ke saluran luar.

- **Menyisipkan jeda panggilan nomor:** Tekan tombol Jeda # berulang kali hingga muncul koma (,) pada layar panel kontrol, yang menunjukkan bahwa jeda akan terjadi pada titik tersebut dalam urutan pemanggilan nomor.
- **Menyisipkan jeda untuk nada panggil:** Tekan tombol Simbol * berulang kali hingga muncul W pada layar panel kontrol untuk membuat produk menunggu nada panggil sebelum memanggil pengingat nomor telepon tersebut.
- **Menyisipkan panggil ulang:** Tekan tombol Simbol * berulang kali hingga muncul R pada layar panel kontrol untuk membuat produk melakukan panggil ulang.

Mengatur kode awal sambungan

Nomor awalan adalah nomor atau sekelompok nomor yang secara otomatis ditambahkan ke awal setiap nomor faks yang Anda masukkan di panel kontrol atau dari perangkat lunak. Jumlah maksimal karakter untuk nomor awalan adalah 50.

Pengaturan standar adalah **Mati**. Anda mungkin ingin mengaktifkan pengaturan ini dan memasukkan awalannya jika, misalnya, Anda harus memanggil nomor misalnya 9 untuk menghubungi saluran telepon di luar sistem telepon perusahaan Anda. Ketika pengaturan ini aktif, Anda dapat menghubungi nomor faks tanpa nomor awalan dengan memanggil nomor secara manual.

1. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan .
2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan Faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
3. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan Pengiriman Faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Kode Awal Panggilan**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
5. Gunakan tombol panah untuk memilih opsi **Hidup** atau **Mati**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
6. Jika Anda memilih opsi **Hidup**, gunakan tombol angka untuk memasukkan awalan, kemudian tekan tombol **OK (OK)**. Anda dapat menggunakan nomor, jeda, dan simbol pemanggilan nomor.

Mengatur deteksi nada panggil

Biasanya, produk mulai memanggil nomor faks dengan segera. Jika Anda menggunakan produk pada saluran yang sama dengan telepon Anda, aktifkan pengaturan deteksi nada panggil. Ini mencegah produk mengirim faks saat ada orang sedang menggunakan telepon.

Standar pengaturan pabrik untuk deteksi nada panggil adalah **Hidup** untuk Prancis dan Hongaria, dan **Mati** untuk negara/kawasan lain.

1. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan .
2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan Faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.

3. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan Pengiriman Faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Deteksi nada panggil**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
5. Gunakan tombol panah untuk memilih opsi **Hidup** atau **Mati**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.

Mengatur pemanggilan-nada atau pemanggilan-pulsa

Gunakan prosedur ini untuk mengatur produk ke mode pemanggilan-nada atau pemanggilan-pulsa. Standar pengaturan pabrik adalah **Nada**. Jangan mengubah pengaturan ini kecuali jika Anda tahu bahwa saluran telepon tidak dapat menggunakan pemanggilan nada.

1. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan .
2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan Faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
3. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan Pengiriman Faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Mode Panggil**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
5. Gunakan tombol panah untuk memilih opsi **Nada** atau **Denyut**, kemudian tekan tombol **OK (OK)** untuk menyimpan pilihan tersebut.



CATATAN: Opsi pemanggilan-pulsa tidak tersedia di semua negara/kawasan.

Mengatur panggil ulang otomatis dan waktu antar panggil ulang

Jika produk tidak mampu mengirim faks karena mesin faks penerima tidak menjawab atau sedang sibuk, produk akan berusaha menghubungi kembali berdasarkan opsi pgl-ulang-jk-sibuk, pgl-ulang-jk-tidak-jawab, dan pgl-ulang-jk-salah-komunikasi. Gunakan prosedur di bagian ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan opsi-opsi ini.

Mengatur opsi pgl-ulang-jk-sibuk

Jika opsi ini diaktifkan, produk akan menghubungi kembali secara otomatis jika menerima tanda sibuk. Standar pengaturan pabrik untuk opsi pgl-ulang-jk-sibuk adalah **Hidup**.

1. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan .
2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan Faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
3. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan Pengiriman Faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Panggil ulang jika sibuk**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
5. Gunakan tombol panah untuk memilih opsi **Hidup** atau **Mati**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.

Mengatur opsi panggil-ulang-jika-tiada-jawaban

Jika opsi ini diaktifkan, produk akan menghubungi kembali secara otomatis jika mesin penerima tidak menjawab. Standar pengaturan pabrik untuk opsi pgl-ulang-jk-tiada-jawab adalah **Mati**.

1. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan .
2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan Faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.

3. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan Pengiriman Faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **panggil ulang-tidak ada jawaban**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
5. Gunakan tombol panah untuk memilih opsi **Hidup** atau **Mati**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.

Mengatur opsi pgl-ulang-jk-salah-komunikasi

Jika opsi ini diaktifkan, produk akan menghubungi kembali secara otomatis jika terjadi semacam kesalahan komunikasi. Standar pengaturan pabrik untuk opsi pgl-ulang-jk-salah-komunikasi adalah **Hidup**.

1. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan .
2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan Faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
3. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan Pengiriman Faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Kesalahan Komunikasi Panggil Ulang**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
5. Gunakan tombol panah untuk memilih opsi **Hidup** atau **Mati**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.

Mengatur resolusi terang/gelap

Mengatur terang/gelap (kontras) standar

Kontras mempengaruhi tingkat terang dan tingkat gelap pada faks keluar saat dikirim.

Pengaturan terang/gelap standar adalah kontras yang biasanya diterapkan pada item yang akan difaks. Geseran diatur ke tengah sebagai pengaturan standar.

1. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan .
2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan Faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
3. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan Pengiriman Faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Def. terang/gelap**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
5. Gunakan tombol panah kiri  untuk menggerakkan geseran ke kiri agar faks lebih terang daripada aslinya, atau gunakan tombol panah kanan  untuk menggerakkan geseran ke kanan agar faks lebih gelap daripada aslinya.
6. Tekan tombol **OK (OK)** untuk menyimpan pilihan tersebut.

Mengatur resolusi



CATATAN: Menaikkan resolusi akan menaikkan ukuran faks. Faks yang lebih besar akan menambah waktu pengiriman dan dapat melebihi memori yang tersedia dalam produk.

Pengaturan resolusi standar pabrik adalah **Fine** [Tajam].

Gunakan prosedur ini untuk mengubah resolusi standar bagi semua pekerjaan faks ke salah satu pengaturan berikut:

- **Standar:** Pengaturan ini memberikan kualitas terendah dan waktu transmisi tercepat.
- **Halus:** Pengaturan ini memberikan resolusi lebih tinggi daripada **Standar** yang biasanya cocok untuk dokumen teks.
- **Superhalus:** Pengaturan ini paling cocok digunakan untuk dokumen yang berisi teks dan gambar. Waktu transmisi lebih lambat daripada pengaturan **Halus** namun lebih cepat daripada pengaturan **Foto**.
- **Foto:** Pengaturan ini menghasilkan gambar terbaik, namun sangat menambah waktu transmisi.

Mengatur resolusi standar

1. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan .
2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan Faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
3. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan Pengiriman Faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Def. Resolusi**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
5. Gunakan tombol panah untuk mengubah pengaturan resolusi.
6. Tekan tombol **OK (OK)** untuk menyimpan pilihan tersebut.

Template halaman-sampul

Sejumlah templat halaman-sampul untuk pribadi dan kantor telah tersedia dalam program perangkat lunak PC Fax Send [Pengiriman Faks].



CATATAN: Templat lembar-sampul tidak dapat diubah. Walaupun bidang isian dalam templat dapat diedit, templatnya sendiri merupakan formulir yang sudah baku.

Mengatur sendiri lembar halaman sampul faks

1. Buka program perangkat lunak PC Fax Send [Pengiriman Faks].
2. Di bagian **Fax To** [Faks Ke], masukkan nomor faks penerima, nama, dan perusahaan.
3. Di bagian **Resolusi**, pilih pengaturan resolusi.
4. Di bagian **Include With Fax** [Sertakan Dengan Faks], pilih **Cover Page** [Halaman Sampul].
5. Tambahkan informasi selebihnya dalam kotak teks **Notes** [Catatan] dan **Subject** [Perihal].
6. Dalam kotak drop-down **Cover Page Template** [Templat Halaman Sampul] pilih templat, kemudian pilih **Pages in Document Trays** [Halaman di Baki Dokumen].
7. Ikuti salah satu dari langkah-langkah berikut ini:
 - Klik **Send Now** [Kirim Sekarang] untuk mengirim faks tanpa meninjau halaman sampul terlebih dahulu.
 - Klik **Preview** [Pratinjau] untuk melihat halaman sampul sebelum mengirim faks.

Pengaturan terima faks

Mengatur penerusan faks

Anda dapat mengatur produk agar meneruskan faks masuk ke nomor faks lain. Bila ada faks yang masuk pada produk Anda, ia akan disimpan dalam memori. Produk kemudian menghubungi nomor yang Anda berikan dan mengirim faks tersebut. Jika produk tidak dapat meneruskan faks karena suatu kesalahan (misalnya, nomor sedang sibuk) dan upaya pemanggilan kembali tidak berhasil, produk akan mencetak faks tersebut.

Jika produk kehabisan memori saat menerima faks, ia akan menghentikan faks masuk dan hanya meneruskan halaman dan sebagian halaman yang telah disimpan dalam memori.

Bila menggunakan fitur penerusan-faks, produk (dan bukan komputer) seharusnya menerima faks, dan mode jawab harus diatur ke **Otomatis**.

1. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan .
2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan Faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
3. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Faks Diterima pengaturan**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Teruskan faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
5. Gunakan tombol panah untuk memilih opsi **Hidup** atau **Mati**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
6. Jika Anda mengaktifkan fitur penerusan-faks, gunakan tombol angka untuk menentukan nomor faks tujuan, kemudian tekan tombol **OK (OK)** untuk menyimpan pilihan tersebut.

Mengatur mode jawab

Tergantung pada situasinya, aturlah mode jawab pada produk ke **Otomatis**, **TAM**, **Faks/Tel**, atau **Manual**. Standar pengaturan pabrik adalah **Otomatis**.

- **Otomatis:** Produk menjawab panggilan masuk setelah jumlah dering yang ditetapkan atau saat mengenali nada faks khusus.
- **TAM:** Produk tidak secara otomatis menjawab panggilan. Melainkan, menunggu hingga ia mendeteksi nada faks.
- **Faks/Tel:** Produk menjawab panggilan masuk dengan segera. Jika mendeteksi nada faks, ia akan memproses panggilan sebagai faks. Jika tidak mendeteksi nada faks, ia akan membuat bunyi yang akan terdengar untuk memberitahu Anda untuk menjawab panggilan suara yang masuk.
- **Manual:** Produk tidak akan menjawab panggilan. Anda harus menjalankan sendiri proses penerimaan faks, baik dengan menekan tombol Kirim Faks  pada panel kontrol atau dengan mengangkat telepon yang terhubung ke saluran tersebut dan menghubungi nomor 1-2-3.

Untuk mengatur atau mengubah mode jawab, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan .
2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan Faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
3. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Faks Diterima pengaturan**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.

4. Tekan tombol **OK (OK)** untuk memilih menu **Mode Jawab**.
5. Gunakan tombol panah untuk memilih mode jawab, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.

Memblokir atau membuka blokir nomor faks

Jika Anda tidak ingin menerima faks dari orang atau perusahaan tertentu, Anda dapat memblokir hingga 30 nomor faks melalui panel kontrol. Saat Anda memblokir sebuah nomor faks dan seseorang dari nomor itu mengirimi Anda faks, layar panel kontrol akan menunjukkan bahwa nomor itu diblokir, faks tidak dicetak, dan faks tersebut tidak disimpan dalam memori. Faks dari nomor faks yang diblokir akan muncul dalam log aktivitas faks dengan tanda “ditolak”. Anda dapat membuka blokir nomor faks satu per satu atau semuanya sekaligus.



CATATAN: Pengirim dari faks yang diblokir tidak diberitahu bahwa faks tersebut gagal.

Lakukan langkah-langkah berikut untuk memblokir atau membuka blokir nomor faks melalui panel kontrol:

1. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan .
2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan Faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
3. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Faks Diterima pengaturan**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Blokir faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
5. Untuk memblokir sebuah nomor faks, gunakan tombol panah untuk memilih opsi **Tambah entri**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**. Masukkan nomor faks sebagaimana tampak dalam kop (termasuk spasi), kemudian tekan tombol **OK (OK)**. Masukkan nama untuk nomor yang diblokir, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.

Untuk membuka blokir nomor faks, gunakan tombol panah untuk memilih opsi **Hapus entri**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**. Gunakan tombol panah untuk memilih nomor faks yang ingin Anda hapus, kemudian tekan tombol **OK (OK)** untuk mengkonfirmasi penghapusan.

Untuk membuka blokir semua nomor faks, gunakan tombol panah untuk memilih opsi **Hapus semua**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**. Tekan kembali tombol **OK (OK)** untuk mengkonfirmasi penghapusan.

Mengatur jumlah dering-hingga-jawab

Bila mode jawab ditetapkan ke **Otomatis**, dering-hingga-jawab pada produk akan menentukan lama waktu telepon berdering sebelum produk menjawab panggilan masuk.

Jika produk terhubung ke saluran yang menerima faks dan panggilan suara (saluran bersama) dan juga menggunakan mesin penjawab, Anda mungkin perlu menyesuaikan pengaturan dering-hingga-jawab. Jumlah dering-hingga-jawab untuk produk harus lebih besar dari dering-hingga-jawab pada mesin penjawab. Ini memungkinkan mesin penjawab untuk menjawab panggilan masuk dan merekam pesan jika berupa panggilan suara. Bila mesin penjawab menjawab panggilan tersebut, produk akan mendengarkan panggilan tersebut dan secara otomatis menjawabnya jika mendeteksi nada faks.

Pengaturan standar untuk dering-hingga-jawab adalah lima untuk A.S. dan Kanada, dan dua untuk negara/kawasan lain.

Gunakan tabel berikut untuk menentukan jumlah dering-hingga-jawab yang dipakai.

Jenis saluran telepon	Pengaturan dering-hingga-jawab yang dianjurkan
Saluran khusus faks (hanya menerima panggilan faks)	Atur ke jumlah dering yang ada dalam kisaran yang ditayangkan pada layar panel kontrol. (Minimum dan maksimum jumlah dering yang diizinkan berbeda-beda menurut negara/kawasan.)
Satu saluran dengan dua nomor terpisah dan layanan pola-dering	Satu atau dua dering. (Jika Anda memiliki mesin penjawab atau pesan suara komputer untuk nomor telepon lain, pastikan bahwa produk telah diatur ke jumlah dering yang lebih besar dari sistem penjawab. Juga, gunakan fitur dering-pembeda untuk membedakan antara panggilan suara dan faks.)
Saluran bersama (menerima faks dan panggilan suara) hanya dengan satu telepon yang terpasang	Lima dering atau lebih.
Saluran bersama (menerima faks dan panggilan suara) hanya dengan satu telepon yang terpasang atau pesan suara komputer	Dua dering lebih dari mesin penjawab atau pesan suara komputer.

Untuk mengatur atau mengubah jumlah dering-hingga-jawab, gunakan langkah-langkah berikut:

1. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan .
2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan Faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
3. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Faks Diterima pengaturan**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Dering untuk menjawab**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
5. Gunakan tombol angka untuk memasukkan jumlah dering-hingga-jawab, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.

Mengatur dering pembeda

Layanan pola-dering atau dering-pembeda tersedia melalui sejumlah perusahaan telepon setempat. Layanan tersebut memungkinkan Anda memiliki lebih dari satu nomor telepon pada satu saluran. Setiap nomor telepon memiliki pola dering khusus, sehingga Anda dapat menjawab panggilan suara dan produk dapat menjawab panggilan faks.

Jika Anda berlangganan layanan pola-dering pada perusahaan telepon, maka Anda harus mengatur produk untuk menjawab pola dering yang benar. Tidak semua negara/kawasan mendukung pola dering khusus. Hubungi perusahaan telepon untuk mengetahui apakah layanan ini tersedia di negara/kawasan Anda.



CATATAN: Jika Anda tidak memiliki layanan pola-dering dan Anda mengubah pengaturan pola-dering yang berbeda dengan standarnya, **Semua Dering**, produk mungkin tidak dapat menerima faks.

Pengaturannya adalah sebagai berikut:

- **Semua Dering:** Produk menjawab panggilan yang datang melalui saluran telepon.
- **Tunggal:** Produk menjawab panggilan yang menghasilkan pola dering-sekali.
- **Dobel:** Produk menjawab panggilan yang menghasilkan pola dering-dua kali.
- **Triple:** Produk menjawab panggilan yang menghasilkan pola dering-tiga kali.
- **Dobel&Triple:** Produk menjawab panggilan yang menghasilkan pola dering-dua kali dan dering-tiga kali.

Untuk mengubah pola dering untuk menjawab panggilan, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan .
2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan Faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
3. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Faks Diterima pengaturan**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Jenis Dering Jawab**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
5. Gunakan tombol panah untuk memilih pola dering yang Anda inginkan, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
6. Setelah instalasi produk selesai, minta seseorang mengirim faks kepada Anda untuk memeriksa apakah layanan pola-dering berfungsi dengan benar.

Menggunakan autoreduksi bagi faks masuk

Jika opsi seukuran-halaman diaktifkan, produk secara otomatis akan mengurangi faks yang panjang hingga 75% untuk mengepaskan informasi pada ukuran kertas standar (misalnya, faks dikurangi dari ukuran legal ke letter).

Jika opsi seukuran-halaman diaktifkan, faks yang panjang akan dicetak dengan ukuran penuh pada beberapa halaman. Standar pengaturan pabrik untuk autoreduksi faks masuk adalah **Hidup**.

Jika Anda telah mengaktifkan opsi **Beri stempel faks**, Anda juga mungkin perlu mengaktifkan autoreduksi. Ini sedikit mengurangi ukuran faks masuk, dan mencegah stempel-halaman memaksakan faks pada dua halaman.



CATATAN: Pastikan bahwa pengaturan ukuran media standar sama dengan ukuran media yang dimuat dalam baki.

1. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan .
2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan Faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
3. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Faks Diterima pengaturan**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Sesuai halaman**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
5. Gunakan tombol panah untuk memilih opsi **Hidup** atau **Mati**, kemudian tekan tombol **OK (OK)** untuk menyimpan pilihan tersebut.

Menetapkan pengaturan cetak ulang faks

Pengaturan cetak-ulang faks standar adalah **Hidup**. Untuk mengubah pengaturan ini dari panel kontrol, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan .
2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan Faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
3. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Faks Diterima pengaturan**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Cetak ulang faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
5. Gunakan tombol panah untuk memilih opsi **Hidup** atau **Mati**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.

Mengatur mode deteksi-senyap

Pengaturan ini mengontrol apakah Anda dapat atau tidak dapat menerima faks dari mesin faks model lama yang tidak mengizinkan sinyal faks selama transmisi faks. Pada saat publikasi ini, mesin faks model-senyap seperti ini kini sudah sangat sedikit digunakan. Pengaturan standar adalah **Mati**. Pengaturan mode deteksi-senyap semestinya hanya diubah jika Anda kerap kali menerima faks dari seseorang yang menggunakan mesin faks model lama.

1. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan .
2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan Faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
3. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Faks Diterima pengaturan**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Deteksi sunyi**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
5. Gunakan tombol panah untuk memilih opsi **Hidup** atau **Mati**, kemudian tekan tombol **OK (OK)** untuk menyimpan pilihan tersebut.

Mengatur volume faks

Mengontrol volume suara faks dari panel kontrol. Anda dapat mengubah suara berikut:

- Suara faks yang dikaitkan dengan faks masuk dan faks keluar
- Bunyi faks masuk

Standar pengaturan pabrik untuk volume suara faks adalah **Lembut**.

Mengatur volume peringatan, volume saluran telepon, dan volume dering

1. Tekan tombol Pengaturan .
2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan sistem**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
3. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan volume**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Volume alarm**, menu **Volume sambungan telepon**, atau menu **Volume dering**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
5. Gunakan tombol panah untuk memilih pengaturan **Mati**, **Lembut**, **Sedang**, atau **Kencang**.
6. Tekan tombol **OK (OK)** untuk menyimpan pilihan tersebut.

Mengatur stempel faks yang diterima

Produk mencetak informasi identifikasi pengirim di bagian teratas faks yang diterima. Anda juga dapat memberi stempel pada faks masuk dengan informasi kop sendiri untuk mengkonfirmasi tanggal dan waktu faks tersebut diterima. Standar pengaturan pabrik untuk stempel-faks-yg-diterima adalah **Mati**.

 **CATATAN:** Mengaktifkan pengaturan stempel-yang-diterima dapat meningkatkan ukuran halaman dan menyebabkan produk mencetak halaman kedua.

 **CATATAN:** Opsi ini berlaku pada faks diterima yang dicetak oleh produk.

1. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan .
2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan Faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.

3. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Faks Diterima pengaturan**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Beri stempel faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
5. Gunakan tombol panah untuk memilih opsi **Hidup** atau **Mati**, kemudian tekan tombol **OK (OK)** untuk menyimpan pilihan tersebut.

Mengatur fitur penerimaan privat



CATATAN: Fitur penerimaan privat tidak mempengaruhi fitur cetak-ulang faks terakhir. Untuk membatasi akses ke semua faks yang telah diterima, pastikan bahwa pengaturan **Cetak ulang faks** diatur ke **Mati**.

Bila fitur penerimaan pribadi diaktifkan, faks yang telah diterima akan disimpan dalam memori. Diperlukan nomor identifikasi pribadi atau personal identification number (PIN) untuk mencetak faks yang tersimpan.

Mengaktifkan fitur penerimaan pribadi

1. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan
2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan Faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
3. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Faks Diterima pengaturan**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Penerimaan pribadi**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
5. Gunakan tombol panah untuk memilih opsi **Hidup**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
6. Gunakan tombol angka untuk memasukkan kata sandi keamanan produk, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
7. Untuk mengkonfirmasi kata sandi keamanan produk, gunakan tombol angka untuk memasukkan kembali kata sandi keamanan produk, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.

Menonaktifkan fitur penerimaan pribadi

1. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan
2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan Faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
3. Gunakan tombol angka untuk memasukkan kata sandi keamanan produk, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Faks Diterima pengaturan**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
5. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Penerimaan pribadi**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
6. Gunakan tombol panah untuk memilih opsi **Mati**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.

Jika ada faks yang belum dicetak dalam memori faks, produk akan mencetak dan menghapusnya dari memori.

Mengatur polling faks

Jika ada orang lain yang telah mengatur faksnya untuk diuji, Anda dapat meminta agar faks tersebut dikirim ke produk Anda. (Ini disebut polling mesin lain).

1. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan .
2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Fungsi faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
3. Gunakan tombol panah untuk memilih opsi **Penerimaan polling**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.

Produk akan menghubungi mesin faks lain dan meminta faks.

Menggunakan faks

Perangkat lunak faks

Program faks yang didukung

Program faks PC yang disertakan bersama produk adalah satu-satunya program faks PC yang berfungsi dengan produk ini. Agar dapat terus menggunakan program faks PC yang sebelumnya diinstal pada komputer, program harus digunakan bersama modem yang terhubung ke komputer; ia tidak akan berfungsi melalui modem pada produk.

Membatalkan faks

Gunakan petunjuk ini untuk membatalkan satu faks yang sedang menghubungi nomor atau sedang dikirimkan atau telah diterima.

Membatalkan faks yang sekarang

Tekan tombol Batal  pada panel kontrol. Halaman yang belum ditransmisikan akan dibatalkan. Menekan tombol Batal  juga akan menghentikan pekerjaan panggil-grup.

Membatalkan pekerjaan faks yang belum diproses

Gunakan prosedur ini untuk membatalkan pekerjaan faks dalam situasi berikut:

- Produk menunggu untuk memanggil kembali setelah menemukan tanda sibuk, panggilan tak dijawab, atau kesalahan komunikasi.
- Faks dijadwalkan untuk dikirim pada saat mendatang.

Gunakan langkah-langkah berikut untuk membatalkan pekerjaan faks melalui menu **Fax Job Status** [Status Pekerjaan Faks]:

1. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan .
2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Status Pekerjaan Faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
3. Gunakan tombol panah untuk menyusuri pekerjaan yang belum diproses hingga Anda mencapai pekerjaan yang ingin Anda bebaskan.
4. Tekan tombol **OK (OK)** untuk memilih pekerjaan yang ingin Anda batalkan.
5. Tekan tombol **OK (OK)** untuk mengkonfirmasi bahwa Anda ingin membatalkan pekerjaan tersebut.

Menghapus faks dari memori

Gunakan prosedur ini hanya jika Anda mempertimbangkan orang lain yang memiliki akses ke produk Anda dan mungkin berusaha mencetak ulang faks dari memori.

 **PERHATIAN:** Selain untuk membebaskan memori cetak ulang, prosedur ini juga menghapus segala faks sedang dikirim, faks tak terkirim yang sedang menunggu pemanggilan ulang, faks yang dijadwalkan untuk dikirim pada saat mendatang, dan faks yang tidak dicetak atau diteruskan.

1. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan .
2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Fungsi faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.

3. Gunakan tombol panah untuk memilih opsi **Hapus faks tersimpan**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Tekan tombol **OK (OK)** untuk mengkonfirmasi penghapusan tersebut.

Menggunakan faks pada sistem DSL, PBX, atau ISDN

Produk HP dirancang khusus untuk dipakai bersama layanan telepon analog biasa. Produk tersebut tidak dirancang untuk dipakai pada saluran DSL, PBX, ISDN, atau layanan VoIP, namun mungkin dapat berfungsi dengan pengaturan dan peralatan yang benar.

 **CATATAN:** HP menganjurkan Anda menanyakan opsi-opsi pengaturan DSL, PBX, ISDN, dan VoIP dengan penyedia layanan.

Produk HP LaserJet adalah perangkat analog yang tidak selalu kompatibel dengan semua lingkungan telepon digital (kecuali jika digunakan konverter digital-ke-analog). HP tidak menjamin bahwa produknya akan kompatibel dengan lingkungan digital atau konverter digital-ke-analog.

DSL

Digital subscriber line (DSL) menggunakan teknologi digital melebihi standar kabel telepon tembaga. Produk ini tidak secara langsung kompatibel dengan sinyal digital. Walau demikian, jika konfigurasi dilakukan sewaktu pengaturan DSL, sinyal dapat dipisahkan sehingga sebagian bandwidth digunakan untuk mengirim sinyal analog (untuk suara dan faks) sementara sisa bandwidth digunakan untuk mengirim data digital.

 **CATATAN:** Tidak semua faks kompatibel dengan layanan DSL. HP tidak menjamin bahwa produknya akan kompatibel dengan semua layanan atau penyedia DSL.

Modem DSL memerlukan filter lintasan-tinggi. Penyedia layanan umumnya menyediakan filter lintasan-rendah, bagi kabel telepon biasa.

 **CATATAN:** Hubungi penyedia DSL untuk informasi lebih lanjut atau untuk bantuan.

PBX

Produk adalah perangkat analog yang tidak kompatibel dengan semua lingkungan telepon digital. Filter atau konverter digital-ke-analog mungkin diperlukan untuk fungsi faks. Jika terjadi masalah faks dalam lingkungan PBX, Anda mungkin perlu menghubungi penyedia PBX untuk minta bantuan. HP tidak menjamin bahwa produknya akan kompatibel dengan lingkungan digital atau konverter digital-ke-analog.

Hubungi penyedia PBX untuk informasi lebih lanjut atau untuk bantuan.

ISDN

Hubungi penyedia ISDN untuk informasi lebih lanjut atau untuk bantuan.

Menggunakan faks pada layanan VoIP

Layanan voice over internet protocol (VoIP) seringkali tidak kompatibel dengan mesin faks kecuali jika penyedia jasa secara eksplisit menyatakan mendukung layanan faks lewat IP.

Jika produk mengalami masalah dalam memfungsikan faks pada jaringan VoIP, periksa apakah semua kabel dan pengaturannya sudah benar. Menurunkan pengaturan kecepatan-faks barangkali dapat membuat produk mampu mengirim faks lewat jaringan VoIP.

Jika masalah faks berlanjut, hubungi penyedia VoIP.

Memori faks

Memori faks akan tersimpan bila listriknya putus

Memori flash melindungi agar data tidak hilang bila listrik mati. Perangkat faks lain menyimpan halaman faks dalam RAM biasa atau RAM jangka-pendek. RAM biasa akan segera kehilangan data bila listriknya mati, sedangkan RAM jangka-pendek akan kehilangan data dalam 60 menit setelah listriknya mati. Memori flash dapat menyimpan datanya selama bertahun-tahun tanpa menggunakan listrik.

Mengirim faks

Memfaks dari pemindai flatbed

1. Letakkan dokumen menghadap ke bawah pada kaca pemindai.



2. Tekan tombol Pengaturan .
3. Pilih menu **Phone Book (Buku Telepon)**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Dari daftar, pilih entri buku telepon. Jika tidak ada entri, gunakan tombol angka pada panel kontrol untuk memanggil nomor.
5. Pada panel kontrol, tekan tombol Kirim Faks . Produk akan memulai pekerjaan faks tersebut.

Memfaks dari pengumpukan dokumen

1. Masukkan dokumen aslinya ke dalam pengumpukan dokumen dengan menghadap ke atas.

CATATAN: Kapasitas pengumpukan dokumen hingga 35 lembar media 75 g/m² atau 20 lb.

PERHATIAN: Untuk mencegah produk dari kerusakan, jangan gunakan media yang berisi pita koreksi, cairan koreksi, klip kertas, atau staples. Selain itu, jangan memuat foto, media asli yang kecil, atau media asli yang rapuh ke dalam pengumpukan dokumen.



2. Sesuaikan pemandu agar sejajar dengan kertas.



3. Tekan tombol Pengaturan .
4. Pilih menu **Phone Book (Buku Telepon)**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
5. Dari daftar, pilih entri buku telepon. Jika tidak ada entri, gunakan tombol angka pada panel kontrol untuk memanggil nomor.
6. Pada panel kontrol, tekan tombol Kirim Faks . Produk akan memulai pekerjaan faks tersebut.

Memfaks dengan memanggil nomor secara manual

Biasanya, produk akan menghubungi nomor setelah Anda menekan tombol Kirim Faks . Kadang, Anda mungkin ingin agar produk menghubungi setiap nomor saat Anda menekannya. Misalnya, jika Anda membebaskan biaya panggilan faks ke sebuah kartu panggil, Anda mungkin perlu menghubungi nomor faks tersebut, menunggu nada terima dari perusahaan telepon, kemudian menghubungi nomor kartu panggil tersebut. Bila memanggil nomor internasional, Anda mungkin perlu memanggil sebagian nomor kemudian mendengarkan nada panggil sebelum melanjutkan memanggil nomor.

Mengirim faks ke sebuah grup secara manual (faks khusus)

Gunakan petunjuk berikut untuk mengirim faks ke sebuah grup penerima:

1. Muat dokumen ke dalam baki masukan pengumpan dokumen.
2. Tekan tombol Pengaturan .
3. Pilih menu **Phone Book (Buku Telepon)**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Dari daftar, pilih entri buku telepon. Jika tidak ada entri, gunakan tombol angka pada panel kontrol untuk memanggil nomor.
5. Untuk melanjutkan pemanggilan nomor, ulangi langkah 3 dan 4. Jika Anda selesai memanggil nomor, pindah ke langkah berikutnya.
6. Tekan tombol Kirim Faks .
7. Jika Anda memiliki beberapa halaman untuk dipindai, tekan **1** untuk memilih opsi **Ya**, kemudian ulangi langkah 6 untuk setiap halaman pekerjaan faks tersebut. Jika Anda selesai, tekan **2** untuk memilih opsi **Tidak**.

Produk akan mengirim faks ke setiap nomor faks. Jika sebuah nomor dalam grup tersebut sedang sibuk atau tidak menjawab, produk akan menghubungi kembali berdasarkan pada pengaturan panggil ulang. Jika semua upaya pemanggilan ulang gagal, produk akan memperbarui log aktivitas faks dengan menambahkan kesalahan tersebut, kemudian meneruskan ke nomor berikutnya dalam grup tersebut.

Pemanggilan ulang manual

1. Muat dokumen ke dalam pengumpan dokumen.
2. Pada panel kontrol, tekan tombol Panggil Ulang .
3. Tekan tombol Kirim Faks .
4. Jika Anda memiliki beberapa halaman untuk dipindai, tekan **1** untuk memilih opsi **Ya**, kemudian ulangi langkah 3 untuk setiap halaman pekerjaan faks tersebut. Jika Anda selesai, tekan **2** untuk memilih opsi **Tidak**.

Produk akan mengirim faks ke nomor yang telah dipanggilnya kembali. Jika nomor tersebut sedang sibuk atau tidak menjawab, produk akan memanggil ulang nomor tersebut berdasarkan pada pengaturan panggil ulang. Jika semua upaya panggil ulang gagal, produk akan memperbarui log aktivitas faks dengan menambahkan kesalahan tersebut.

Mengirim faks dari perangkat lunak

Informasi berikut menyediakan petunjuk dasar untuk mengirim faks dengan menggunakan perangkat lunak yang disertakan bersama produk. Semua topik yang menyangkut perangkat lunak lain dibahas dalam Bantuan perangkat lunak, yang dapat dibuka dari menu **Bantuan** pada perangkat lunak tersebut.

Anda dapat memfaks dokumen elektronik dari komputer jika Anda memenuhi syarat berikut:

- Produk terhubung langsung ke komputer.
- Perangkat lunak produk telah diinstal pada komputer.
- Sistem operasi komputer adalah Microsoft Windows XP, Windows Vista, atau Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, atau yang lebih baru.

Mengirim faks dari perangkat lunak (Windows XP atau Vista)

Prosedur mengirim faks berbeda-beda sesuai spesifikasi Anda. Langkah-langkah paling umum adalah sebagaimana berikut.

1. Klik **Mulai**, klik **Programs** [Program] (atau **All Programs** [Semua Program] dalam Windows XP), kemudian klik **Hewlett-Packard**.
2. Klik nama produk, kemudian klik **Send fax** [Kirim faks]. Perangkat lunak faks muncul.
3. Masukkan nomor faks dari satu atau beberapa penerima.
4. Muat dokumen dalam pengumpulan dokumen.
5. Sertakan halaman sampul. (Langkah ini opsional.)
6. Klik **Send Now** [Kirim Sekarang].

Mengirim faks dari perangkat lunak (Mac OS X v10.4 dan yang lebih baru)

Dengan Mac OS X, Anda dapat memilih di antara dua cara mengirim faks dari perangkat lunak produk.

Untuk mengirim faks melalui HP Director, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Muat dokumen ke dalam pengumpulan dokumen.
2. Buka HP Director dengan mengklik ikon dalam dok, kemudian klik **Fax**. Dialog cetak Apple akan muncul.
3. Pilih **Fax PDF** dari menu pop-up **PDF**.
4. Masukkan nomor faks dari satu atau beberapa penerima pada **Ke**.
5. Pilih produk pada **Modem**.
6. Klik **Faks**.

Untuk mengirim faks dengan cara mencetak ke driver faks, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Buka dokumen yang ingin Anda faks.
2. Klik **File** kemudian klik **Print** [Cetak].
3. Pilih **Fax PDF** dari menu pop-up **PDF**.
4. Masukkan nomor faks dari satu atau beberapa penerima pada **Ke**.

5. Pilih produk pada **Modem**.
6. Klik **Fax** [Faks].

Mengirim faks dari program perangkat lunak pihak ketiga, misalnya Microsoft Word (semua sistem operasi)

1. Buka dokumen dalam program pihak ketiga.
2. Klik menu **File**, kemudian klik **Print** [Cetak].
3. Pilih driver cetak faks dari daftar drop-down driver printer tersebut. Perangkat lunak faks muncul.
4. Lakukan salah satu prosedur berikut:
 - **Windows**
 - a. Masukkan nomor faks dari satu atau beberapa penerima.
 - b. Sertakan halaman sampul. (Langkah ini opsional.)
 - c. Sertakan halaman yang dimuat pada produk. (Langkah ini opsional.)
 - d. Klik **Send Now** [Kirim Sekarang].
 - **Macintosh**
 - a. Pilih **Fax PDF** dari menu pop-up **PDF**.
 - b. Masukkan nomor faks dari satu atau beberapa penerima.
 - c. Pilih produk pada **Modem**.
 - d. Klik **Fax** [Faks].

Mengirim faks dengan memanggil nomor dari telepon yang terhubung ke saluran faks

Kadang, Anda mungkin ingin memanggil nomor faks dari telepon yang terhubung ke saluran yang sama dengan produk. Misalnya, jika Anda mengirim faks ke orang yang perangkatnya dalam mode penerimaan manual, Anda dapat mengawali faks dengan menelepon dulu orang itu agar ia tahu ada faks akan masuk.

 **CATATAN:** Telepon harus sudah terhubung ke port "telephone"  pada produk.

1. Muat dokumen ke dalam pengumpan dokumen.
2. Angkat handset telepon yang terhubung ke saluran yang sama dengan produk. Hubungi nomor faks dengan menggunakan tombol angka pada telepon.
3. Bila penerima menjawabnya, perintahkan orang tersebut menjalankan mesin faksnya.
4. Bila Anda mendengar nada faks, tekan tombol Kirim Faks , tunggu hingga **Menghubungkan** muncul pada layar panel kontrol, kemudian tutup telepon.

Menjadwalkan faks yang akan dikirim

Gunakan panel kontrol pada produk untuk menjadwalkan faks yang akan dikirim secara otomatis nanti ke satu atau beberapa orang. Bila prosedur ini selesai, produk akan memindai dokumen ke dalam memori kemudian kembali ke status Ready [Siap].

 **CATATAN:** Jika produk tidak dapat mengirim faks pada waktu yang telah dijadwalkan, informasi itu akan ditandai pada laporan kesalahan faks (jika opsi itu diaktifkan) atau direkam dalam log aktivitas faks. Pengiriman mungkin tidak dijalankan karena panggilan pengiriman-faks tidak dijawab, atau karena sinyal sibuk menghentikan upaya pemanggilan ulang.

Jika faks telah dijadwalkan untuk dikirim nanti namun ia perlu diperbarui, kirimkan informasi tambahan sebagai pekerjaan lain. Semua faks yang telah dijadwalkan untuk dikirim ke nomor faks yang sama pada saat yang sama akan dikirim sebagai faks terpisah.

1. Muat dokumen ke dalam pengumpan dokumen.



2. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan .



3. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Fungsi faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Kirim faks nanti**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
5. Gunakan tombol angka untuk memasukkan waktu.
6. Jika produk telah diatur ke mode waktu 12-jam, gunakan tombol panah untuk memindah kursor melewati karakter keempat untuk mengatur ke A.M. atau P.M. Pilih **1** untuk A.M. atau pilih **2** untuk P.M., kemudian tekan tombol **OK (OK)**. Jika produk telah diatur ke mode waktu 24-jam, tekan tombol **OK (OK)**.
7. Tekan tombol **OK (OK)** untuk menerima tanggal standar atau gunakan tombol angka untuk memasukkan tanggal, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
8. Masukkan nomor faks.
CATATAN: Fitur ini tidak mendukung grup yang tidak ditentukan (khusus).
9. Tekan tombol **OK (OK)** atau tombol Kirim Faks . Produk akan memindai dokumen ke dalam memori dan mengirimnya pada waktu yang telah ditentukan.

Gunakan kode akses, kartu kredit, atau kartu panggil

Untuk menggunakan kode akses, kartu kredit, atau kartu panggil, panggil nomor secara manual untuk memungkinkan jeda dan memanggil kode.

Mengirim faks internasional

Untuk mengirim faks ke tujuan internasional, panggil nomor secara manual untuk memungkinkan jeda dan kode panggilan internasional.

Menerima faks

Mencetak faks

Ketika produk menerima transmisi faks, ia akan mencetak faks tersebut (kecuali jika fitur penerimaan privat diaktifkan) dan juga menyimpannya secara otomatis ke memori flash.

Mencetak faks yang tersimpan bila fitur penerimaan privat diaktifkan

Untuk mencetak faks yang tersimpan, Anda harus memasukkan PIN penerimaan privat. Setelah produk mencetak faks yang tersimpan, faks tersebut akan dihapus dari memori.

1. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan .
2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan Faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
3. Gunakan tombol angka untuk memasukkan PIN keamanan produk, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Faks Diterima pengaturan**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
5. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Penerimaan pribadi**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
6. Gunakan tombol panah untuk memilih opsi **Cetak faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.

Mencetak ulang faks

Jika Anda ingin mencetak ulang faks karena kartrid cetak sedang kosong atau jika faks telah dicetak pada jenis media yang salah, Anda dapat mencoba untuk mencetaknya kembali. Jumlah memori yang tersedia menentukan jumlah faks sesungguhnya yang tersimpan untuk dicetak ulang. Faks yang terbaru akan dicetak lebih dulu; faks yang paling lama dalam tempat penyimpanan akan dicetak terakhir.

Faks ini akan disimpan terus menerus. Mencetaknya kembali tidak akan menghapusnya dari memori.

1. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan .
2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Fungsi faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
3. Gunakan tombol panah untuk memilih opsi **Cetak ulang yang terakhir**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**. Produk mulai mencetak ulang faks yang baru saja dicetak.



CATATAN: Untuk menghentikan pencetakan sewaktu-waktu, tekan tombol Batal .



PERHATIAN: Jika pengaturan **Cetak ulang faks** diatur ke **Mati**, faks yang salah cetak atau buram tidak dapat dicetak ulang.

Menerima faks saat nada faks terdengar pada saluran telepon

Jika Anda memiliki saluran telepon yang menerima panggilan faks dan telepon, dan Anda mendengar nada faks saat menjawab telepon, Anda dapat memulai proses penerimaan dengan salah satu cara berikut:

- Jika Anda berada dekat produk, tekan tombol Kirim Faks  pada panel kontrol.
- Jika tidak, tekan 1-2-3 secara berurutan pada tombol angka telepon, dengarkan suara transmisi faks, kemudian tutup.



CATATAN: Agar metode kedua dapat berfungsi, pengaturan **Telepon Ekstensi** harus diatur ke **Ya**.

Menerima faks ke komputer



CATATAN: Menerima faks melalui komputer tidak didukung untuk Macintosh.

Menerima faks ke komputer hanya bisa jika telah dilakukan instalasi perangkat lunak lengkap sewaktu pengaturan produk di awal.

Untuk menerima faks ke komputer Anda, aktifkan pengaturan terima-ke-PC dalam perangkat lunak.

1. Buka HP Toolbox.
2. Pilih produk.
3. Klik **Fax** [Faks].
4. Klik **Fax Tasks** [Tugas Faks].
5. Pada **Fax Receive Mode** [Mode Penerimaan Faks], pilih **Receive faxes to this computer** [Terima faks ke komputer ini].

Menonaktifkan pengaturan terima-ke-PC dari panel kontrol

Pengaturan terima-ke-PC hanya dapat diaktifkan dari satu komputer. Jika karena suatu sebab komputer tidak lagi dapat dipakai, Anda dapat menggunakan prosedur berikut untuk menonaktifkan pengaturan terima-ke-PC dari panel kontrol.

1. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan .
2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Fungsi faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
3. Gunakan tombol panah untuk memilih opsi **Stop Terima ke PC**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.

Melihat faks baru saat berada dalam mode terima ke PC

1. Buka HP Toolbox.
2. Pilih produk.
3. Klik **Fax** [Faks].
4. Klik **Fax Receive Log** [Log Penerimaan Faks].
5. Di kolom **Fax Image** [Citra Faks], klik link “view” dari faks yang ingin Anda lihat.

Mengatasi masalah faks

Daftar periksa pemecahan masalah faks

Tip untuk pemecahan masalah faks:

- Cetaklah peta menu dari menu **Reports (Laporan)** untuk menampilkan berbagai menu panel kontrol dan pengaturan yang tersedia.
 - Cobalah mengirim atau menerima faks setelah menerapkan setiap solusi.
 - Putuskan semua perangkat selain produk ini. Pastikan kabel telepon dari produk telah ditancapkan langsung ke jack telepon di dinding.
1. Pastikan firmware produk sudah yang terbaru:
 - a. Cetak halaman konfigurasi dari menu **Reports (Laporan)**.
 - b. Pindah ke www.hp.com/support/ljm1210series, dan pilih sistem operasi yang Anda gunakan.
 - c. Gulir ke tabel firmware, kemudian bandingkan versi yang saat ini tercantum dengan versi yang tercantum pada halaman konfigurasi. Jika versinya berbeda, download firmware terbaru.
 - d. Cetak halaman konfigurasi baru dan pastikan firmware tersebut sudah yang terbaru.
 2. Pastikan kabel telepon telah ditancapkan ke port yang benar.
 3. Pastikan faks telah diatur. Gunakan panel kontrol atau Wizard Pengaturan Faks HP untuk mengkonfigurasi waktu faks, tanggal, dan informasi kop faks.
 4. Periksa saluran telepon.
 - a. Cabut kabel telepon dari produk.
 - b. Tancapkan kabel telepon ke telepon dan pastikan ada nada panggil.
 - c. Hubungkan kembali kabel telepon ke port yang benar pada produk.
 5. Jika menggunakan layanan DSL, periksa instalasi dan fiturnya. Modem DSL memerlukan filter lintasan tinggi. Penyedia layanan umumnya menyediakan filter lintasan-rendah, bagi kabel telepon biasa.
 6. Jika menggunakan layanan VoIP, periksa instalasi dan fiturnya. Layanan VoIP mungkin tidak mendukung faks lewat IP. Jika faks lewat IP didukung, ubahlah pengaturan **Kecepatan Faks** ke **Lambat(V.29)**.
 7. Jika Anda tidak dapat mengirim atau menerima faks, lakukan yang berikut:
 - a. Ubah pengaturan koreksi kesalahan.



CATATAN: Mengubah pengaturan ini dapat mengurangi kualitas citra.

- b. Ubah pengaturan **Kecepatan Faks** ke **Sedang(V.17)** atau **Lambat(V.29)**.

Pesan kesalahan faks

Pesan-pesan pemberitahuan dan peringatan akan muncul sebentar dan mungkin meminta Anda untuk menyatakan penerimaan pesan dengan menekan tombol **OK (OK)** atau dengan menekan tombol Batal (X) untuk membatalkan pekerjaan. Pada peringatan tertentu, pekerjaan mungkin tidak dapat diselesaikan atau

berpengaruh pada kualitas cetak. Jika pesan pemberitahuan atau pesan peringatan yang berkaitan dengan pencetakan dan fitur lanjut otomatis diaktifkan, produk akan melanjutkan kembali pekerjaan cetak setelah peringatan muncul selama 10 detik tanpa pemberitahuan.

Pesan pemberitahuan dan peringatan

Pesan panel kontrol	Keterangan	Tindakan yang dianjurkan
Faks diterima kesalahan	Terjadi kesalahan saat coba menerima sebuah faks.	<p>Minta pengirim untuk mengirim kembali faks tersebut.</p> <p>Cobalah memfaks kembali ke pengirim atau mesin faks lain.</p> <p>Periksa nada panggil pada saluran telepon dengan menekan tombol Kirim Faks .</p> <p>Periksa apakah kabel telepon telah terpasang dengan erat dengan mencabut dan memasangnya kembali.</p> <p>Pastikan bahwa Anda menggunakan kabel telepon yang disertakan bersama produk.</p> <p>Pastikan bahwa telepon berfungsi dengan cara mencabut produk, memasukkan telepon ke saluran telepon, dan menelepon.</p> <p>Kurangi kecepatan faks. Minta pengirim untuk mengirim kembali faks tersebut.</p> <p>Matikan mode koreksi kesalahan. Minta pengirim untuk mengirim kembali faks tersebut.</p> <p>Hubungkan produk ke saluran telepon lain.</p> <p>Jika kesalahan berlanjut, hubungi HP. Lihat www.hp.com/support/ljm1210series atau pamflet dukungan yang disertakan dalam kemasan produk.</p>

Pesan panel kontrol	Keterangan	Tindakan yang dianjurkan
Faks sedang sibuk Panggil ulang menunggu	Saluran faks ke mana Anda sedang mengirim faks, sedang sibuk. Produk secara otomatis memanggil kembali nomor yang sibuk.	<p>Biarkan produk mencoba mengirim faks kembali.</p> <p>Hubungi penerima untuk memastikan bahwa mesin faks sudah dihidupkan dan siap.</p> <p>Periksa apakah Anda memanggil nomor faks yang salah.</p> <p>Periksa nada panggil pada saluran telepon dengan menekan tombol Kirim Faks .</p> <p>Pastikan bahwa telepon berfungsi dengan cara mencabut produk, memasukkan telepon ke saluran telepon, dan menelepon.</p> <p>Masukkan kabel telepon produk ke jack untuk saluran telepon lain, kemudian coba lagi mengirim faks.</p> <p>Coba kabel telepon lain.</p> <p>Jika kesalahan berlanjut, hubungi HP. Lihat www.hp.com/support/lijm1210series atau pamflet dukungan yang disertakan dalam kemasan produk.</p>
Faks sedang sibuk Pengiriman dibatalkan	Saluran faks tujuan, sedang sibuk. Produk telah membatalkan pengiriman faks.	<p>Hubungi penerima untuk memastikan bahwa mesin faks sudah dihidupkan dan siap.</p> <p>Periksa apakah Anda memanggil nomor faks yang salah.</p> <p>Periksa apakah opsi Panggil ulang jika sibuk diaktifkan.</p> <p>Periksa nada panggil pada saluran telepon dengan menekan tombol Kirim Faks .</p> <p>Pastikan bahwa telepon berfungsi dengan cara mencabut produk, memasukkan telepon ke saluran telepon, dan menelepon.</p> <p>Masukkan kabel telepon produk ke jack untuk saluran telepon lain, kemudian coba lagi mengirim faks.</p> <p>Coba kabel telepon lain.</p> <p>Jika kesalahan berlanjut, hubungi HP. Lihat www.hp.com/support/lijm1210series atau pamflet dukungan yang disertakan dalam kemasan produk.</p>
Faks tertunda Memori kirim penuh	Memori faks penuh.	Batalkan faks dengan menekan tombol Batal  . Kirim ulang faks tersebut. Anda mungkin perlu mengirim faks dalam beberapa bagian jika kesalahan terjadi lagi.
Invalid entry [Entri tidak valid]	Data atau respon salah.	Perbaiki entri.

Pesan panel kontrol	Keterangan	Tindakan yang dianjurkan
Kesalahan komunikasi	Kesalahan komunikasi terjadi antara produk dan pengirim atau penerima.	<p>Biarkan produk mencoba mengirim faks kembali. Cabut kabel telepon produk dari dinding, masukkan di telepon, dan cobalah menelepon. Masukkan kabel telepon produk ke jack untuk saluran telepon lain.</p> <p>Coba kabel telepon lain.</p> <p>Jika kesalahan berlanjut, hubungi HP. Lihat www.hp.com/support/ljm1210series atau pamflet dukungan yang disertakan dalam kemasan produk.</p>
Kesalahan Pengiriman Faks	Terjadi kesalahan saat coba mengirim sebuah faks.	<p>Cobalah mengirim kembali faks tersebut.</p> <p>Cobalah memfaks ke nomor faks lain.</p> <p>Periksa nada panggil pada saluran telepon dengan menekan tombol Kirim Faks .</p> <p>Periksa apakah kabel telepon telah terpasang dengan erat dengan mencabut dan memasangnya kembali.</p> <p>Pastikan bahwa Anda menggunakan kabel telepon yang disertakan bersama produk.</p> <p>Pastikan bahwa telepon berfungsi dengan cara mencabut produk, memasukkan telepon ke saluran telepon, dan menelepon.</p> <p>Hubungkan produk ke saluran telepon lain.</p> <p>Aturlah resolusi faks ke Standar sebagai ganti Halus untuk standar.</p> <p>Jika kesalahan berlanjut, hubungi HP. Lihat www.hp.com/support/ljm1210series atau pamflet dukungan yang disertakan dalam kemasan produk.</p>
Memori faks penuh Membatalkan penerimaan	Selama transmisi faks, produk kehabisan memori. Hanya halaman yang termuat dalam memori yang akan dicetak.	Cetak semua faks, kemudian minta pengirim untuk mengirim ulang faksnya. Minta pengirim membagi pekerjaan faks ke dalam beberapa pekerjaan sebelum mengirimnya kembali. Batalkan semua pekerjaan faks atau hapus faks dari memori.
Memori faks penuh Membatalkan pengiriman	Selama pekerjaan faks, memori akan terisi. Semua halaman faks harus berada dalam memori agar pekerjaan faks berjalan dengan benar. Hanya halaman yang termuat dalam memori yang akan dikirim.	<p>Cetak semua faks yang diterima atau tunggu hingga faks yang belum diproses untuk dikirim.</p> <p>Minta pengirim untuk mengirim kembali faks tersebut.</p> <p>Batalkan semua pekerjaan faks atau hapus faks dari memori.</p>

Pesan panel kontrol	Keterangan	Tindakan yang dianjurkan
Tiada nada panggil	Produk tidak dapat mendeteksi nada panggil.	<p>Periksa nada panggil pada saluran telepon dengan menekan tombol Kirim Faks .</p> <p>Cabut kabel telepon dari produk dan dinding kemudian pasang kembali.</p> <p>Pastikan bahwa Anda menggunakan kabel telepon yang disertakan bersama produk.</p> <p>Cabut kabel telepon produk dari dinding, masukkan di telepon, dan cobalah menelepon.</p> <p>Pastikan bahwa kabel telepon dari jack telepon di dinding telah ditancapkan pada port  saluran.</p> <p>Masukkan kabel telepon produk ke jack untuk saluran telepon lain.</p> <p>Jika kesalahan berlanjut, hubungi HP. Lihat www.hp.com/support/ljm1210series atau pamflet dukungan yang disertakan dalam kemasan produk.</p>
Tidak ada dokumen terkirim	Produk tidak memindai halaman, atau tidak menerima halaman dari komputer untuk mengirim faks.	Coba kirim kembali faks tersebut.
Tidak ada faks terdeteksi	Produk menjawab panggilan masuk namun tidak mendeteksi mesin faks yang sedang memanggil.	<p>Biarkan produk mencoba menerima faks kembali.</p> <p>Coba kabel telepon lain.</p> <p>Masukkan kabel telepon produk ke jack untuk saluran telepon lain.</p> <p>Jika kesalahan berlanjut, hubungi HP. Lihat www.hp.com/support/ljm1210series atau pamflet dukungan yang disertakan dalam kemasan produk.</p>

Pesan panel kontrol	Keterangan	Tindakan yang dianjurkan
<p>Tidak ada jawaban faks.</p> <p>Panggil ulang menunggu</p>	<p>Saluran faks penerima tidak menjawab. Produk berusaha memanggil ulang setelah beberapa menit.</p>	<p>Biarkan produk mencoba mengirim faks kembali.</p> <p>Hubungi penerima untuk memastikan bahwa mesin faks sudah dihidupkan dan siap.</p> <p>Periksa apakah Anda memanggil nomor faks yang salah.</p> <p>Jika produk terus memanggil ulang, cabut kabel telepon pada produk dari dinding, masukkan ke te telepon, dan cobalah menelepon.</p> <p>Pastikan bahwa kabel telepon dari jack telepon di dinding telah ditancapkan pada port  saluran.</p> <p>Masukkan kabel telepon produk ke jack untuk saluran telepon lain.</p> <p>Coba kabel telepon lain.</p> <p>Jika kesalahan berlanjut, hubungi HP. Lihat www.hp.com/support/ljm1210series atau pamflet dukungan yang disertakan dalam kemasan produk.</p>
<p>Tidak ada jawaban faks.</p> <p>Pengiriman dibatalkan</p>	<p>Upaya memanggil ulang nomor faks telah gagal, atau opsi panggil ulang-tidak ada jawaban dinonaktifkan.</p>	<p>Hubungi penerima untuk memastikan bahwa mesin faks sudah dihidupkan dan siap.</p> <p>Periksa apakah Anda memanggil nomor faks yang salah.</p> <p>Periksa apakah opsi panggil ulang diaktifkan.</p> <p>Cabut kabel telepon dari produk dan dinding kemudian pasang kembali.</p> <p>Cabut kabel telepon produk dari dinding, masukkan di telepon, dan cobalah menelepon.</p> <p>Pastikan bahwa kabel telepon dari jack telepon di dinding telah ditancapkan pada port  saluran.</p> <p>Masukkan kabel telepon produk ke jack untuk saluran telepon lain.</p> <p>Jika kesalahan berlanjut, hubungi HP. Lihat www.hp.com/support/ljm1210series atau pamflet dukungan yang disertakan dalam kemasan produk.</p>

Log dan laporan faks

Gunakan petunjuk berikut untuk mencetak log dan laporan faks:

Mencetak semua laporan faks

Gunakan prosedur ini untuk untuk mencetak semua laporan berikut sekaligus:

- **Log Aktivitas Faks**
- **Laporan Buku Telepon**
- **Laporan konfigurasi.**
- **Daftar Blokir Faks**

1. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan .



2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Reports (Laporan)**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
3. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Fax Reports (Laporan Faks)**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Gunakan tombol panah untuk memilih opsi **Semua laporan faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**. Produk keluar dari pengaturan menu dan mencetak laporan.

Mencetak laporan faks individual

1. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan .
2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Reports (Laporan)**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.

3. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Fax Reports (Laporan Faks)**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Gunakan tombol panah untuk memilih laporan yang akan dicetak, kemudian tekan tombol **OK (OK)**. Produk keluar dari pengaturan menu dan mencetak laporan.

 **CATATAN:** Jika Anda memilih laporan **Log Aktivitas Faks** dan menekan tombol **OK (OK)**, tekan tombol **OK (OK)** lagi untuk memilih opsi **Cetak log sekarang**. Produk keluar dari pengaturan menu dan mencetak log.

Mengatur log aktivitas faks agar dicetak secara otomatis

Anda dapat memutuskan apakah Anda ingin agar log faks dicetak secara otomatis setiap 40 entri. Standar pengaturan pabrik adalah **Hidup**. Gunakan langkah-langkah berikut untuk mengatur agar log aktivitas faks dicetak secara otomatis:

1. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan .
2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Reports (Laporan)**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
3. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Fax Reports (Laporan Faks)**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Log Aktivitas Faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
5. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Log Otomatis Cetakan**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
6. Gunakan tombol panah untuk memilih opsi **Hidup**, kemudian tekan tombol **OK (OK)** mengkonfirmasi pilihan tersebut.

Mengatur laporan kesalahan faks

Laporan kesalahan faks adalah laporan singkat yang menunjukkan kesalahan pekerjaan faks yang dialami produk. Laporan dapat diatur agar dicetak setelah kejadian berikut:

- Setiap kesalahan faks (standar pengaturan pabrik)
- Kesalahan kirim faks
- Kesalahan terima faks
- Never [Jangan]

 **CATATAN:** Jika Anda memilih **Never (Tidak Pernah)**, Anda tidak akan mengetahui apakah faks gagal dikirim kecuali jika Anda mencetak log aktivitas faks.

1. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan .
2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Reports (Laporan)**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
3. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Fax Reports (Laporan Faks)**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Laporan Kesalahan Faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
5. Gunakan tombol panah untuk memilih opsi kapan Anda ingin laporan kesalahan faks akan dicetak.
6. Tekan tombol **OK (OK)** untuk menyimpan pilihan tersebut.

Mengatur laporan konfirmasi faks

Laporan konfirmasi adalah laporan singkat yang menunjukkan pekerjaan faks yang berhasil dikirim atau diterima produk. Ia dapat diatur agar dicetak setelah kejadian berikut:

- Setiap pekerjaan faks
 - Kirim faks
 - Terima faks
 - Jangan (standar pengaturan pabrik)
1. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan .
 2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Reports (Laporan)**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
 3. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Fax Reports (Laporan Faks)**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
 4. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Fax Confirmation (Konfirmasi Faks)**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
 5. Gunakan tombol panah untuk memilih opsi kapan Anda ingin laporan kesalahan faks akan dicetak.
 6. Tekan tombol **OK (OK)** untuk menyimpan pilihan tersebut.

Menyertakan halaman pertama setiap faks pada laporan konfirmasi faks, kesalahan faks, dan panggilan terakhir

Jika opsi ini diaktifkan dan citra halaman masih ada dalam memori produk, laporan konfigurasi faks, kesalahan faks, dan panggilan terakhir akan menyertakan thumbnail (reduksi 50%) dari halaman pertama dari faks yang terakhir dikirim atau diterima. Standar pengaturan pabrik untuk opsi ini adalah **Hidup**.

1. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan .
2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Reports (Laporan)**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
3. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Fax Reports (Laporan Faks)**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Sertakan halaman ke-1**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
5. Gunakan tombol panah untuk memilih opsi **Hidup**, kemudian tekan tombol **OK (OK)** mengkonfirmasi pilihan tersebut.

Mengubah koreksi kesalahan dan kecepatan faks

Mengatur mode koreksi kesalahan faks

Biasanya, produk akan memantau sinyal pada saluran telepon saat mengirim atau menerima faks. Jika produk mendeteksi kesalahan sewaktu transmisi dan pengaturan koreksi kesalahan **Hidup**, produk dapat meminta bagian faks tersebut dikirim ulang. Standar pengaturan pabrik untuk koreksi kesalahan adalah **Hidup**.

Anda harus menonaktifkan koreksi kesalahan hanya jika Anda mengalami kesulitan mengirim atau menerima faks, dan Anda bermaksud menerima kesalahan dalam transmisi tersebut. Menonaktifkan pengaturan

tersebut dapat berguna bila Anda berusaha mengirim faks ke luar negeri atau menerima dari luar negeri, atau jika Anda menggunakan koneksi telepon satelit.

1. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan .
2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan Faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
3. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Semua faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Koreksi kesalahan**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
5. Gunakan tombol panah untuk memilih opsi **Hidup** atau **Mati**, kemudian tekan tombol **OK (OK)** untuk menyimpan pilihan tersebut.

Mengubah kecepatan faks

Pengaturan kecepatan faks adalah protokol modem yang digunakan produk untuk mengirim faks. Ini merupakan standar internasional bagi modem dupleks-penuh yang mengirim dan menerima data lintas saluran telepon hingga 33.600 bit per detik (bps - bits per second). Pengaturan default pabrik untuk pengaturan kecepatan faks adalah **Cepat(V.34)**. Di beberapa negara/daerah, pengaturan default pabrik mungkin berbeda untuk mengoptimalkan pengiriman.

Anda perlu mengubah pengaturan hanya jika Anda mengalami kesulitan mengirim faks ke atau menerima faks dari perangkat tertentu. Mengurangi kecepatan faks tersebut dapat berguna bila Anda berusaha mengirim faks ke luar negeri atau menerima faks dari luar negeri, atau jika Anda menggunakan koneksi telepon satelit.

1. Pada panel kontrol, tekan tombol Pengaturan .
2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Pengaturan Faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
3. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Semua faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
4. Gunakan tombol panah untuk memilih menu **Kecepatan Faks**, kemudian tekan tombol **OK (OK)**.
5. Gunakan tombol panah untuk memilih pengaturan kecepatan, kemudian tekan **OK (OK)**.

Masalah saat mengirim faks

Dokumen berhenti masuk saat sedang mengirim faks.

Penyebab	Solusi
Panjang maksimal halaman yang dapat Anda muat adalah 355 mm. Memfaks halaman yang lebih panjang akan terhenti pada ukuran ini.	Cetaklah dokumen pada media yang lebih panjang. Jika tidak terjadi kemacetan dan kurang dari satu menit telah berlalu, tunggu sebentar sebelum menekan tombol Batal  . Jika terjadi kemacetan, atasi kemacetan tersebut. Kemudian, kirim ulang pekerjaan tersebut.
Jika item terlalu kecil, ia dapat macet dalam pengumpan dokumen.	Ukuran halaman minimal untuk pengumpan dokumen adalah 148 x 105 mm. Jika terjadi kemacetan, atasi kemacetan tersebut. Kemudian, kirim ulang pekerjaan tersebut.

Faks berhenti sewaktu mengirim.

Penyebab	Solusi
Mesin faks yang menerima mungkin rusak.	Cobalah mengirim ke mesin faks lain.
Saluran telepon mungkin tidak berfungsi.	Lakukan salah satu dari berikut: <ul style="list-style-type: none">• Naikkan volume pada produk, kemudian tekan tombol Kirim Faks  pada panel kontrol. Jika Anda mendengar nada panggil, berarti saluran telepon berfungsi.• Lepas produk dari jack di dinding, kemudian hubungkan telepon ke jack. Cobalah menelepon untuk memastikan apakah saluran telepon berfungsi.
Kesalahan komunikasi dapat mengganggu pekerjaan faks.	Ubah pengaturan pgl-ulang-jk-salah-komunikasi ke Hidup .

Produk dapat menerima faks tapi tidak dapat mengirim.

Penyebab	Solusi
Jika produk berada pada sistem PBX, sistem tersebut mungkin mengeluarkan nada panggil yang tidak dapat dideteksi oleh produk.	Nonaktifkan pengaturan deteksi nada panggil. Jika kesalahan berlanjut, hubungi penyedia layanan sistem tersebut.
Mungkin karena sambungan telepon yang buruk.	Coba lagi nanti.
Mesin faks yang menerima mungkin rusak.	Cobalah mengirim ke mesin faks lain.
Saluran telepon mungkin tidak berfungsi.	Lakukan salah satu dari berikut: <ul style="list-style-type: none">• Naikkan volume pada produk, dan tekan tombol Kirim Faks  pada panel kontrol. Jika ada nada panggil, berarti saluran telepon berfungsi.• Cabut produk dari jack telepon dan sambungkan ke telepon. Cobalah menelepon untuk memastikan apakah saluran telepon berfungsi.

Panggilan faks keluar terus dihubungi.

Penyebab	Solusi
Produk secara otomatis memanggil nomor faks jika opsi panggil ulang diatur ke Hidup .	Agar produk berhenti memanggil nomor faks, tekan tombol Batal  . Atau ubah pengaturan panggil ulang.

Faks yang dikirim tidak diterima pada mesin faks penerima.

Penyebab	Solusi
Mesin faks penerima mungkin dimatikan atau mengalami kesalahan, seperti kehabisan kertas.	Hubungi penerima untuk memastikan apakah mesin faks dihidupkan dan siap menerima faks.

Faks yang dikirim tidak diterima pada mesin faks penerima.

Penyebab	Solusi
Dokumen asli mungkin tidak dimuat dengan benar.	Pastikan dokumen aslinya telah dimuat dengan benar ke dalam pengumpukan dokumen.
Faks mungkin ada dalam memori karena sedang menunggu memanggil ulang nomor yang sibuk, pekerjaan lain yang sebelumnya sedang menunggu dikirim, atau faks telah diatur untuk pengiriman tunda.	Jika pekerjaan faks ada dalam memori karena alasan ini, maka entri untuk pekerjaan tersebut akan muncul dalam log faks. Cetak log aktivitas faks dan periksa kolom Status pekerjaan yang menunjukkan tanda Pending .

Panel kontrol memperlihatkan kesalahan memori yang hampir habis.

Penyebab	Solusi
Faks mungkin terlalu besar, atau resolusinya terlalu tinggi.	Cobalah salah satu dari berikut ini: <ul style="list-style-type: none">• Bagilah faks yang besar ke dalam seksi yang lebih kecil, kemudian faks satu per satu.• Kosongkan faks yang tersimpan agar tersedia memori untuk faks keluar.• Konfigurasi faks keluar sebagai faks tunda, kemudian pastikan faks tersebut dikirim hingga selesai.• Pastikan bahwa produk menggunakan pengaturan resolusi yang terendah (Standar).

Transmisi faks sangat lambat.

Penyebab	Solusi
Faks mungkin sangat rumit, misalnya yang berisi banyak gambar.	Faks yang rumit perlu lebih banyak waktu untuk dikirim atau diterima. Memecah faks yang panjang menjadi beberapa pekerjaan dan menurunkan resolusinya dapat meningkatkan kecepatan transmisi.
Mesin faks penerima mungkin memiliki kecepatan modem yang lambat.	Produk mengirim faks hanya pada kecepatan modem tercepat yang dapat diterima oleh mesin faks penerima.
Resolusi untuk faks yang dikirim mungkin sangat tinggi.	Untuk mengirim faks, turunkan resolusinya dan kirim kembali faks tersebut.
Saluran telepon mungkin mengalami derau saluran.	Tutup dan kirim ulang faks tersebut. Mintalah perusahaan telepon untuk memeriksa saluran telepon. Jika faks akan dikirim melalui saluran telepon digital, hubungi penyedia layanan tersebut.
Faks akan dikirim melalui panggilan internasional.	Berikan waktu yang lebih banyak untuk mengirim pekerjaan faks secara internasional.
Latar belakang dokumen asli berwarna.	Cetak ulang dokumen aslinya dengan latar putih, kemudian kirim ulang faks tersebut.

Masalah saat menerima faks



CATATAN: Gunakan kabel faks yang disertakan bersama produk untuk memastikan bahwa produk berfungsi dengan benar.

Produk tidak dapat menerima faks dari telepon ekstensi.

Penyebab	Solusi
Pengaturan telepon ekstensi mungkin telah dinonaktifkan.	Ubah pengaturan telepon ekstensi.
Kabel faks mungkin tidak terpasang dengan erat.	Periksa apakah kabel faks telah terpasang dengan erat antara jack telepon dan produk (atau perangkat lain yang terhubung ke produk). Tekan 1-2-3 secara berurutan, tunggu selama tiga detik, kemudian tutup.
Pengaturan mode pemanggilan nomor pada produk mungkin salah, atau pengaturan telepon ekstensi yang mungkin salah.	Periksa apakah mode pemanggilan nomor pada produk telah diatur ke Nada . Periksa apakah telepon ekstensi juga telah diatur untuk pemanggilan nada.

Produk tidak menjawab panggilan faks masuk.

Penyebab	Solusi
Mode jawab mungkin telah diatur ke Manual .	Jika mode jawab diatur ke Manual , produk tidak akan menjawab panggilan. Jalankan proses penerimaan faks secara manual.
Pengaturan dering-hingga-jawab mungkin tidak diatur dengan benar.	Periksa pengaturan dering-hingga-jawab untuk memastikannya telah diatur dengan benar.
Fitur pola dering jawab mungkin telah dinonaktifkan, namun Anda tidak memiliki layanan tersebut, atau Anda memiliki layanan tersebut namun fiturnya tidak diatur dengan benar.	Periksa fitur pola dering-jawab untuk memastikannya telah diatur dengan benar.
Kabel faks mungkin tidak terhubung dengan benar, atau kabel faks tidak berfungsi.	Lihat panduan persiapan awal untuk memeriksa instalasinya. Pastikan bahwa Anda menggunakan kabel faks yang disertakan bersama produk.
Produk mungkin tidak dapat mendeteksi nada faks masuk karena mesin penjawab sedang memainkan pesan suara.	Rekam ulang pesan pada mesin penjawab, diamkan paling tidak selama dua detik di awal pesan.
Mungkin terlalu banyak perangkat yang terhubung ke saluran telepon.	Jangan memasang lebih dari tiga perangkat ke saluran tersebut. Lepas perangkat yang terakhir dihubungkan dan periksa apakah produk berfungsi. Jika tidak, teruskan melepas perangkat dan mencobanya lagi setelah melepasnya satu per satu.
Saluran telepon mungkin tidak berfungsi.	Lakukan salah satu dari berikut: <ul style="list-style-type: none">• Naikkan volume pada produk, kemudian tekan tombol Kirim Faks  pada panel kontrol. Jika ada nada panggil, berarti saluran telepon berfungsi.• Cabut produk dari jack telepon kemudian sambungkan ke telepon. Cobalah menelepon untuk memastikan apakah saluran telepon berfungsi.

Produk tidak menjawab panggilan faks masuk.

Penyebab	Solusi
Layanan pesan suara mungkin mengganggu saat produk berusaha menjawab panggilan.	Lakukan salah satu dari berikut: <ul style="list-style-type: none">• Nonaktifkan layanan pesan.• Siapkan saluran telepon yang khusus untuk panggilan faks.• Atur mode jawab pada produk ke Manual. Dalam mode manual, Anda harus menjalankan sendiri proses penerimaan faks.• Aturlah produk ke mode otomatis dan kurangi pengaturan dering-hingga-jawab pada produk ke angka yang kurang dari pengaturan dering-hingga-jawab untuk pesan suara. Produk akan menjawab semua panggilan masuk.
Produk mungkin kehabisan kertas dan memorinya penuh.	Isi ulang baki masukan media. Tekan tombol OK (OK) . Produk mencetak semua faks yang telah disimpannya dalam memori kemudian meneruskan menjawab panggilan faks.

Faks tidak dicetak.

Penyebab	Solusi
Baki masukan media kosong.	Muat media. Semua faks yang diterima saat baki masukan sedang kosong akan disimpan dalam memori dan akan dicetak bila bakinya sudah diisi.
Opsi terima-ke-PC mungkin telah dipilih, dan faks telah diterima oleh komputer.	Periksa untuk menentukan apakah komputer menerima faks.
Produk menemui kesalahan.	Periksa pesan kesalahan pada panel kontrol.

Faks dicetak pada dua halaman, yang semestinya satu halaman.

Penyebab	Solusi
Pengaturan autoreduksi mungkin tidak diatur dengan benar.	Aktifkan pengaturan autoreduksi.
Faks masuk mungkin telah dikirim pada media yang lebih besar.	Sesuaikan pengaturan autoreduksi agar halaman yang lebih besar dapat dicetak pada satu halaman.

Faks yang diterima terlalu terang, kosong, atau buruk kualitas cetaknya.

Penyebab	Solusi
Produk kehabisan toner saat sedang mencetak faks.	Produk akan menyimpan faks yang baru saja dicetak. (Jumlah memori yang tersedia menentukan jumlah sesungguhnya faks yang disimpan untuk dicetak ulang.) Usahakan secepatnya mengganti kartrid cetak kemudian cetak kembali faks tersebut.
Faks yang dikirim terlalu terang.	Hubungi pengirim dan mintalah untuk mengirim faks kembali setelah mengubah pengaturan kontrasnya.

Faks sedang diterima dengan sangat lambat.

Penyebab	Solusi
Faks mungkin sangat rumit, misalnya yang berisi banyak gambar.	Faks yang rumit perlu lebih banyak waktu untuk diterima. Memecah faks yang panjang menjadi beberapa pekerjaan dan menurunkan resolusinya dapat meningkatkan kecepatan transmisi.
Resolusi pengiriman atau penerimaan faks mungkin sangat tinggi.	Untuk menerima faks, telepon dan mintalah pengirim untuk menurunkan resolusinya dan mengirim kembali faks tersebut.
Faks akan dikirim melalui panggilan internasional.	Berikan waktu yang lebih banyak untuk mengirim pekerjaan faks secara internasional.

Informasi peraturan dan garansi

Untuk informasi garansi dan peraturan, lihat [Informasi tambahan untuk produk telekom \(faks\) pada hal. 271](#).

11 Mengelola dan merawat produk

- [Mencetak halaman informasi](#)
- [Menggunakan perangkat lunak HP Toolbox](#)
- [Menggunakan Server Web Tertanam HP \(hanya Seri M1210\)](#)
- [Fitur keamanan produk](#)
- [Pengaturan Ekonomi](#)
- [Mengelola persediaan dan aksesori](#)
- [Membersihkan produk](#)
- [Update produk](#)

Mencetak halaman informasi

Halaman informasi terdapat dalam memori produk. Halaman ini membantu Anda mendiagnosis dan mengatasi masalah pada produk.



CATATAN: Seri M1210: Jika bahasa produk tidak ditetapkan dengan benar selama instalasi, Anda dapat mengatur bahasa secara manual sehingga halaman informasi dapat dicetak dengan salah satu bahasa yang didukung. Ubah bahasa dengan menggunakan menu **Pengaturan sistem** pada panel kontrol.

Keterangan halaman	Cara mencetak halaman
Halaman konfigurasi Menampilkan pengaturan dan properti produk sekarang.	Kedua model <ol style="list-style-type: none">1. Buka driver printer, kemudian klik tombol Properti atau Preferensi.2. Klik tab Layanan, kemudian dalam daftar buka-bawah Cetak Halaman Informasi, klik item daftar Halaman Konfig.3. Klik tombol Cetak. Seri M1130 Pada panel kontrol, tekan dan tahan tombol Batal (X) hingga lampu Siap (O) mulai berkedip, kemudian lepaskan tombol. Seri M1210 <ol style="list-style-type: none">1. Pada panel kontrol produk, tekan tombol Pengaturan 2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu Reports (Laporan), kemudian tekan tombol OK (OK).3. Gunakan tombol panah untuk memilih opsi Laporan konfig., kemudian tekan tombol OK (OK).
Halaman Status Persediaan Memperlihatkan status kartrid cetak, informasi tentang jumlah halaman dan pekerjaan yang telah dicetak dengan kartrid cetak tersebut, dan informasi tentang pemesanan kartrid cetak baru.	Kedua model <ol style="list-style-type: none">1. Buka driver printer, kemudian klik tombol Properti atau Preferensi.2. Klik tab Layanan, kemudian dalam daftar buka-bawah Cetak Halaman Informasi, klik item daftar Halaman Status Persediaan.3. Klik tombol Cetak. Seri M1130 Pada panel kontrol, tekan dan tahan tombol Batal (X) hingga lampu Siap (O) mulai berkedip, kemudian lepaskan tombol. Halaman status persediaan akan dicetak setelah halaman konfigurasi dicetak. Seri M1210 <ol style="list-style-type: none">1. Pada panel kontrol produk, tekan tombol Pengaturan 2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu Reports (Laporan), kemudian tekan tombol OK (OK).3. Gunakan tombol panah untuk memilih opsi Supplies Status (Status Persediaan), kemudian tekan tombol OK (OK).

Keterangan halaman	Cara mencetak halaman
<p>Demo page [Halaman demo]</p> <p>Berisi contoh-contoh teks dan grafik.</p>	<p>Kedua model</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buka driver printer, kemudian klik tombol Properti atau Preferensi. 2. Klik tab Layanan, kemudian dalam daftar buka-bawah Cetak Halaman Informasi, klik item daftar Halaman Demo. 3. Klik tombol Cetak. <p>Seri M1210</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada panel kontrol produk, tekan tombol Pengaturan . 2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu Reports (Laporan), kemudian tekan tombol OK (OK). 3. Gunakan tombol panah untuk memilih opsi Halaman demo, kemudian tekan tombol OK (OK).
<p>Peta menu (hanya Seri M1210)</p> <p>Menunjukkan menu panel kontrol dan pengaturan yang tersedia.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada panel kontrol produk, tekan tombol Pengaturan . 2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu Reports (Laporan), kemudian tekan tombol OK (OK). 3. Gunakan tombol panah untuk memilih opsi Struktur menu, kemudian tekan tombol OK (OK).
<p>Laporan faks (hanya Seri M1210)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada panel kontrol produk, tekan tombol Pengaturan . 2. Gunakan tombol panah untuk memilih menu Reports (Laporan), kemudian tekan tombol OK (OK). 3. Gunakan tombol panah untuk memilih opsi Fax Reports (Laporan Faks), kemudian tekan tombol OK (OK).

Menggunakan perangkat lunak HP Toolbox

Lakukan instalasi perangkat lunak secara lengkap agar dapat menggunakan HP Toolbox.

HP Toolbox adalah program perangkat lunak yang dapat Anda gunakan untuk tugas berikut ini:

- Memeriksa status produk.
- Mengkonfigurasi pengaturan produk.
- Mengkonfigurasi pesan pemberitahuan yang muncul.
- Menampilkan informasi pemecahan masalah.
- Menampilkan dokumentasi online.

Melihat perangkat lunak HP Toolbox

Buka HP Toolbox dengan salah satu cara ini:

Seri M1130	<ol style="list-style-type: none">1. Buka driver printer, kemudian klik tombol Properti atau Preferensi.2. Klik tab Layanan.
Seri M1210	<ul style="list-style-type: none">• Dalam baki sistem Windows, klik ganda ikon produk .• Pada menu Start di Windows, klik Programs (atau All Programs di Windows XP), klik HP, klik HP LaserJet Professional Seri MFP M1130/M1210, kemudian klik HP Toolbox.

Perangkat lunak HP Toolbox berisi seksi berikut untuk setiap produk dalam jendela Devices [Perangkat]:

- **Status**
- hanya **Faks** (Seri M1210)

Selain seksi-seksi ini, setiap halaman berisi elemen berikut:

- **Shop for Supplies** [Belanja Persediaan].
- **Other links** [Link lain].

Status

Folder **Status** memuat sejumlah link ke beberapa halaman utama berikut ini:

- **Device Status** [Status Perangkat]. Menampilkan informasi status produk. Halaman ini menunjukkan kondisi produk, seperti kemacetan atau baki kosong. Setelah Anda menyelesaikan masalah produk, klik **Refresh status** [Perbarui status] untuk memperbarui status produk.

Faks (hanya Seri M1210)

Gunakan tab HP Toolbox **Fax** untuk melakukan pekerjaan faks dari komputer Anda. Tab **Fax** berisi link ke halaman utama berikut:

- **Fax Tasks** [Tugas Faks]. Melakukan tugas seperti mengirim faks atau menghapus memori faks, atau mengatur mode penerimaan faks.
- **Fax Phone Book** [Buku Telepon Faks]. Menambah, mengedit, atau menghapus entri dalam buku telepon all-in-one.
- **Fax Send Log** [Log Pengiriman Faks]. Menampilkan semua faks baru yang telah dikirim dari all-in-one.
- **Fax Receive Log** [Log Penerimaan Faks]. Menampilkan semua faks baru yang telah diterima oleh all-in-one.
- **Fax Data Properties** [Properti Data Faks]. Mengelola tempat yang digunakan untuk menyimpan faks pada komputer. Pengaturan ini hanya berlaku jika Anda telah memilih untuk mengirim atau menerima faks secara remote dari komputer.

Tugas faks

Tersedia tiga opsi berikut saat menerima faks:

- **Print the fax** [Cetak faks]. Anda juga dapat memilih opsi agar pesan muncul pada komputer Anda untuk memberitahu bila faks telah dicetak.
- **Receive the fax on your computer** [Terima faks di komputer Anda]. Anda juga dapat memilih opsi agar pesan muncul pada komputer Anda untuk memberitahu bila faks telah tiba. Jika mesin faks telah terhubung ke beberapa komputer sekaligus, maka hanya satu komputer yang dapat dipilih untuk menerima faks.
- **Forward the fax to another fax machine** [Teruskan faks ke mesin faks lain].



CATATAN: Anda harus mengklik **Apply** [Terapkan] sebelum perubahan yang Anda buat diberlakukan.

Buku telepon faks

Gunakan buku telepon Faks HP Toolbox untuk menambah atau menghapus berbagai entri atau mengimpor buku telepon dari beragam sumber.

- Untuk menambahkan entri baru, klik **Baru**. Ketikkan nama kontak dalam jendela **Nama Kontak**. Ketikkan nomor faks dalam jendela **Nomor faks**. Klik **Tambah/Edit**.
- Untuk mengedit entri yang ada, klik di mana saja pada baris yang berisi nama kontak tersebut untuk memilihnya, ketikkan perubahannya dalam jendela yang sesuai, kemudian klik **Tambah/Edit**. Pastikan bahwa Anda tidak memberi tanda cek dalam kolom **Pilih**.
- Untuk menghapus sebuah entri, pilih item tersebut kemudian klik **Hapus**.

- Untuk memindah entri, Anda dapat memilih entri tersebut kemudian klik **Pindah**, atau Anda dapat memilih **Pindah** kemudian masukkan entri tersebut dalam kotak dialog. Pilih **Baris kosong berikut** atau tentukan nomor baris ke mana Anda ingin memindah entri tersebut.



CATATAN: Jika Anda menentukan baris yang sudah ditempati, entri baru tersebut akan menimpa entri yang Anda.

- Untuk mengimpor kontak dari buku telepon yang ada dalam Lotus Notes, Outlook, atau Outlook Express, klik **Import Phone Book** [Impor Buku Telepon]. Pilih program perangkat lunak yang sesuai, arahkan ke file yang sesuai, kemudian klik **OK**. Anda juga dapat memilih entri individual dari buku telepon sebagai ganti mengimpor seluruh buku telepon.
- Untuk memilih semua entri dalam buku telepon Anda, klik judul kolom **Pilih**.

Selain digit angka, karakter berikut juga valid untuk nomor faks:

- (
-)
- +
- -
- *
- #
- R
- W
- .
- ,
- <space>



CATATAN: Anda harus mengklik **Apply** [Terapkan] sebelum perubahan yang Anda buat diberlakukan.

Log pengiriman faks

Daftar log pengiriman HP Toolbox Fax mencantumkan semua faks yang baru dikirim dan informasi mengenainya, termasuk tanggal dan waktu terkirim, nomor pekerjaan, nomor faks, jumlah halaman, dan hasilnya.

Bila Anda mengirim faks dari komputer yang terhubung ke produk, faks tersebut akan berisi link **Lihat**. Mengklik link ini akan membuka halaman baru berisi informasi tentang faks.

Klik judul kolom dalam Fax send log [Log pengiriman faks] untuk mengurutkan ulang informasi dalam kolom itu dalam urutan menaik atau menurun.

Kolom Results [Hasil] memberikan status faks tersebut. Jika upaya faks tidak berhasil, kolom ini akan memberikan keterangan mengapa faks tidak terkirim.



CATATAN: Anda harus mengklik **Apply** [Terapkan] sebelum perubahan yang Anda buat diberlakukan.

Log penerimaan faks

Log penerimaan HP Toolbox Fax memberikan daftar semua faks yang baru diterima dan informasinya termasuk tanggal dan waktu diterima, nomor pekerjaan, nomor faks, jumlah halaman, hasil, dan kutipan citra faks.

Bila Anda menerima faks pada komputer yang terhubung ke all-in-one, faks tersebut akan berisi link **View** [Lihat]. Mengklik link ini akan membuka halaman baru berisi informasi tentang faks.

Klik judul kolom dalam Fax receive log [Log penerimaan faks] untuk mengurutkan ulang informasi dalam kolom itu dalam urutan menaik atau menurun.

Kolom Results [Hasil] memberikan status faks tersebut. Jika upaya faks tidak berhasil, kolom ini akan memberikan keterangan mengapa faks belum diterima.



CATATAN: Anda harus mengklik **Apply** [Terapkan] sebelum perubahan yang Anda buat diberlakukan.

Belanja Persediaan

Tombol ini, di atas setiap halaman, menghubungkan ke situs Web tempat Anda bisa memesan persediaan pengganti. Anda harus punya akses Internet untuk menggunakan fitur ini.

Link Lain

Bagian ini berisi link yang menghubungkan Anda ke Internet. Anda harus memiliki akses Internet untuk dapat menggunakan link ini. Jika Anda menggunakan koneksi dial-up dan tidak sedang terhubung saat pertama kali Anda membuka HP Toolbox, Anda harus konek sebelum mengunjungi situs Web ini. Melakukan koneksi mungkin mengharuskan Anda menutup HP Toolbox dan membukanya lagi.

- **HP Instant Support.** Menghubungkan ke situs Web HP Instant Support.
- **Product Support** [Dukungan Produk]. Menghubungkan ke situs dukungan untuk produk di mana Anda dapat mencari bantuan mengenai masalah yang spesifik.
- **Shop for Supplies** [Belanja Persediaan]. Memesan persediaan melalui situs Web HP.
- **Product Registration** [Registrasi Produk]. Menghubungkan ke situs Web registrasi produk HP.

Menggunakan Server Web Tertanam HP (hanya Seri M1210)

Gunakan Server Web Tertanam HP (EWS) untuk melihat status produk dan jaringan serta mengatur berbagai fungsi pencetakan dari komputer.

- Melihat informasi status produk
- Menentukan sisa masa pakai pada semua persediaan dan memesan yang baru
- Melihat dan mengubah pengaturan konfigurasi standar produk
- Menampilkan dan mengubah konfigurasi jaringan

Anda tidak perlu menginstal perangkat lunak apapun pada komputer. Anda hanya perlu menggunakan salah satu browser Web berikut yang didukung:

- Internet Explorer 6.0 (dan yang lebih baru)
- Firefox 1.0 (dan versi yang lebih baru)
- Mozilla 1.6 (dan versi yang lebih baru)
- Opera 7.0 (dan versi yang lebih baru)
- Safari 1.2 (dan versi yang lebih baru)
- Konqueror 3.2 (dan versi yang lebih baru)

Server Web Tertanam HP akan berfungsi bila produk terhubung ke jaringan berbasis TCP/IP. Server Web Tertanam HP tidak mendukung koneksi yang berbasis IPX atau USB langsung.

 **CATATAN:** Anda tidak perlu memiliki akses Internet untuk membuka dan menggunakan Server Web Tertanam HP. Namun, jika mengklik link pada salah satu halaman, maka Anda harus memiliki akses Internet agar dapat mengakses situs yang terkait dengan link tersebut.

Membuka Server Web Tertanam HP

Untuk membuka Server Web Tertanam HP, ketik alamat IP atau nama host printer produk dalam field alamat browser Web yang didukung. Untuk mengetahui alamat IP atau nama host, cetak halaman konfigurasi.

 **CATATAN:** Jika terjadi kesalahan saat membuka Server Web Tertanam HP, pastikan pengaturan proxy sudah benar untuk jaringan Anda.

 **TIPS:** Setelah URL terbuka, Anda dapat menyimpannya dengan menandainya agar dapat kembali dengan cepat ke URL itu di lain waktu.

Fitur

Tab Informasi

Kelompok halaman Informasi terdiri dari beberapa halaman berikut:

- **Status Perangkat** menampilkan status produk dan persediaan HP.
- **Konfigurasi Perangkat** memperlihatkan informasi yang ada pada halaman Konfigurasi.

- **Status Persediaan** menunjukkan status persediaan HP dan informasi nomor komponen. Untuk memesan persediaan baru, klik **Pesan Persediaan** di bagian kanan atas jendela.
- **Ringkasan Jaringan** memperlihatkan informasi yang ditemukan pada halaman **Ringkasan Jaringan**.

Tab Pengaturan

Gunakan tab ini untuk mengkonfigurasi produk dari komputer Anda. Jika produk ini berbasis jaringan, selalu tanyakan pada administrator produk sebelum mengubah pengaturan pada tab ini.

Tab **Pengaturan** berisi halaman **Pencetakan** di mana Anda dapat melihat dan mengubah pengaturan pekerjaan cetak standar.

Tab Jaringan

Administrator jaringan dapat menggunakan tab ini untuk mengontrol pengaturan yang terkait dengan jaringan bila produk terhubung ke jaringan berbasis IP.

Link


Link terletak di bagian kanan atas halaman status. Anda harus memiliki akses Internet agar dapat menggunakan link tersebut. Jika Anda menggunakan koneksi dial-up dan tidak terhubung saat Server Web Tertanam HP terbuka untuk pertama kalinya, maka Anda harus terhubung dulu ke Internet agar dapat mengunjungi situs Web. Koneksi mungkin mengharuskan Anda menutup Server Web Tertanam HP, dan membukanya kembali.

- **Belanja Persediaan.** Klik link ini untuk mengunjungi situs Web Sure Supply dan memesan persediaan HP asli dari HP atau penjual pilihan Anda.
- **Dukungan.** Tersambung ke situs dukungan produk. Anda dapat mencari informasi mengenai berbagai topik umum.

Fitur keamanan produk

Mengunci formatter

1. Area formatter, di belakang produk, memiliki slot yang dapat Anda gunakan untuk memasang kabel pengaman. Penguncian formatter dapat mencegah orang lain melepas komponen yang berharga dari formatter.

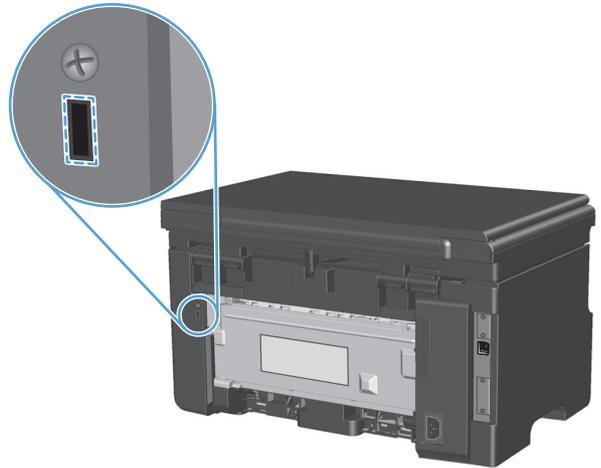

Pengaturan Ekonomi

Mencetak dengan Mode Hemat

Produk ini memiliki opsi EconoMode [Mode Hemat] untuk mencetak draf dokumen. Pengguna EconoMode [Mode Hemat] dapat menggunakan sedikit toner dan mengurangi biaya per halaman. Walau demikian, penggunaan EconoMode [Mode Hemat] juga dapat mengurangi kualitas cetak.

HP tidak menyarankan penggunaan Mode Hemat secara terus-menerus. Jika Mode Hemat digunakan terus-menerus, ada kemungkinan persediaan toner akan bertahan lebih lama dari komponen mekanis dalam kartrid cetak. Jika kualitas cetak mulai menurun dalam kondisi ini, Anda harus memasang kartrid cetak yang baru, walaupun masih ada sisa toner di dalam kartrid.

1. Dalam menu **File** di program perangkat lunak, klik **Print**.
2. Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties (Properti)** atau **Preferences (Preferensi)**.
3. Klik tab **Kertas/Kualitas**.
4. Klik kotak cek **EconoMode**.

Mode Mati-Otomatis

Mati-Otomatis adalah fitur penghemat daya di produk ini. Produk akan secara otomatis mengurangi penggunaan daya (Mati-Otomatis) setelah jangka waktu yang ditetapkan oleh pengguna. Produk akan kembali ke status siaga bila tombol ditekan atau pekerjaan cetak diterima.

Mengubah waktu tunggu Mati-Otomatis

Anda dapat mengubah jangka waktu siaga (waktu tunggu Mati-Otomatis) sebelum produk menggunakan mode Mati-Otomatis.



CATATAN: Pengaturan standar waktu tunggu Mati Otomatis adalah 15 menit.

1. Gunakan driver printer untuk mengubah pengaturan standar. Ikuti prosedur yang sesuai, tergantung pada sistem operasi yang Anda gunakan.

Windows XP, Windows Server 2003, dan Windows Server 2008 (menggunakan tampilan menu Start standar)

- a. Klik **Start**, kemudian klik **Printers and Faxes**.
- b. Klik-kanan ikon driver, kemudian pilih **Properties**.
- c. Klik tab **Device Settings**.

Windows XP, Windows Server 2003, dan Windows Server 2008 (menggunakan tampilan menu Start klasik)

- a. Klik **Start**, klik **Settings**, kemudian klik **Printers**.
- b. Klik-kanan ikon driver, kemudian pilih **Properties**.
- c. Klik tab **Device Settings**.

Windows Vista

- a. Klik **Start**, klik **Control Panel**, kemudian dalam kategori **Hardware and Sound**, klik **Printer**.
- b. Klik-kanan ikon driver, kemudian pilih **Properties**.
- c. Klik tab **Device Settings**.

Mac OS X 10.4

- a. Dari menu Apple , klik menu **Preferensi Sistem** kemudian klik ikon **Cetak & Pindai**.
- b. Klik tombol **Pengaturan Printer**.

Mac OS X 10.5 dan 10.6

- a. Dari menu Apple , klik menu **Preferensi Sistem** kemudian klik ikon **Cetak & Pindai**.
- b. Pilih produk di sebelah kiri jendela.
- c. Klik tombol **Opsi & Persediaan**.
- d. Klik tab **Driver**.

2. Pilih waktu tunggu Mati-Otomatis dari daftar buka-bawah **Mati-Otomatis**.



CATATAN: Perubahan pengaturan belum diterapkan hingga pekerjaan cetak dikirim ke produk.

Mengelola persediaan dan aksesori

Menggunakan, menyimpan, dan memantau kartrid cetak dengan benar dapat membantu memastikan hasil cetak berkualitas tinggi.

Mencetak saat kartrid mencapai perkiraan akhir masa pakainya

Bila kartrid cetak mencapai perkiraan akhir masa pakainya, produk akan menyalakan lampu toner  pada panel kontrol. Anda tidak perlu mengganti persediaan pada saat ini kecuali kualitas cetak tidak dapat diterima lagi. Bila persediaan mencapai kondisi ini, garansi perlindungan premium HP untuk persediaan tersebut telah berakhir pula.

Mengelola kartrid cetak

Penyimpanan kartrid-cetak

Jangan mengeluarkan kartrid cetak dari kemasannya sampai Anda siap menggunakannya.

 **PERHATIAN:** Untuk menghindari kerusakan kartrid cetak, jangan terkena cahaya lebih dari beberapa menit.

Kebijakan HP mengenai kartrid cetak non-HP

HP Company tidak dapat menyarankan penggunaan kartrid cetak non-HP, baik yang baru maupun yang diproduksi ulang.

 **CATATAN:** Kerusakan apa pun yang disebabkan kartrid cetak non-HP tidak tercakup di bawah jaminan dan perjanjian servis HP .

Fraud hotline dan situs Web HP

Hubungi hotline kasus pemalsuan HP (1-877-219-3183, bebas pulsa di Amerika Utara) atau kunjungi www.hp.com/go/anticounterfeit apabila Anda menginstal kartrid cetak HP dan pesan panel depan menyatakan bahwa kartrid tersebut bukan HP asli. HP akan membantu menentukan apakah kartrid tersebut asli atau bukan dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut.

Kartrid cetak Anda mungkin bukan kartrid cetak HP asli jika Anda memperhatikan hal berikut:

- Anda mengalami banyak masalah dengan kartrid cetak.
- Kartrid tersebut tidak tampak seperti biasanya (misalnya; tab penarik oranye tidak ada atau kemasannya berbeda dari kemasan HP).

Mendaur ulang persediaan


Untuk mendaur ulang kartrid cetak HP asli, masukkan kartrid kosong ke dalam kemasan kartrid yang baru. Gunakan label pengembalian yang diberikan untuk mengirim persediaan yang telah digunakan ke HP agar didaur ulang. Untuk informasi lengkap, lihat panduan daur ulang yang disertakan dalam setiap item persediaan HP baru.

Petunjuk penggantian


Meratakan ulang toner

Jika toner tinggal sedikit pada kartrid cetak, maka pada halaman cetak akan muncul bagian yang memudar atau menipis. Anda mungkin dapat meningkatkan kualitas cetak secara berkala dengan menyebarkan kembali toner.


1. Angkat rakitan pemindai, dan buka pintu kartrid cetak.

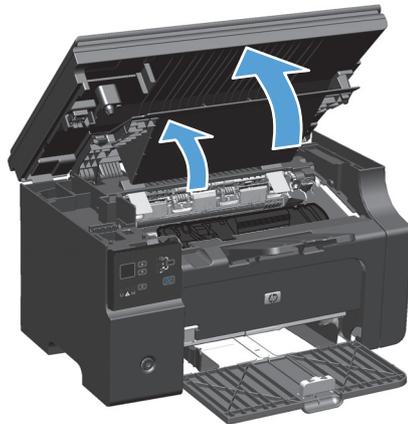

2. Keluarkan kartrid cetak.

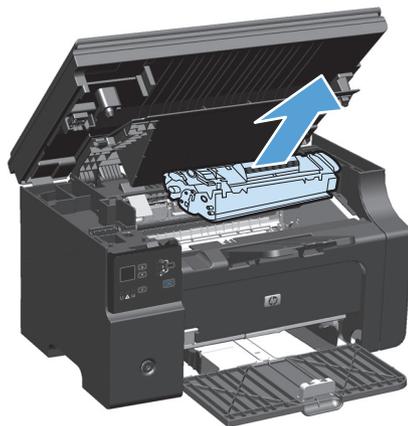


3. Untuk menyebarkan kembali toner, kocok perlahan kartrid ke depan dan ke belakang.

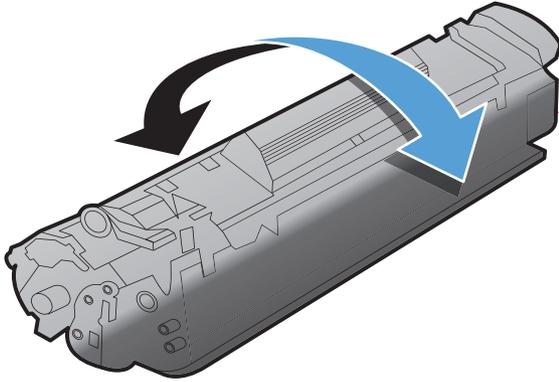


⚠ PERHATIAN: Jika pakaian Anda terkena toner, bersihkan dengan lap kering kemudian cuci dalam air dingin. *Air panas akan menyebabkan toner tersebut menyerap ke dalam pakaian.*

4. Pasang kartrid cetak.

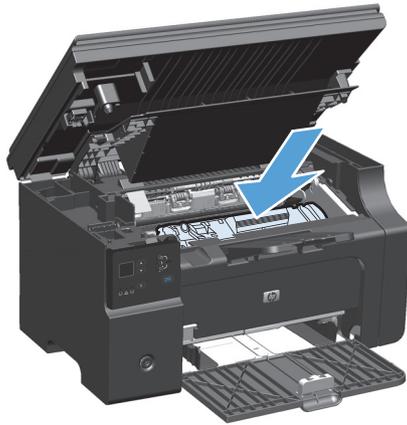

5. Tutuplah pintu kartrid cetak dan rakitan pemindai.

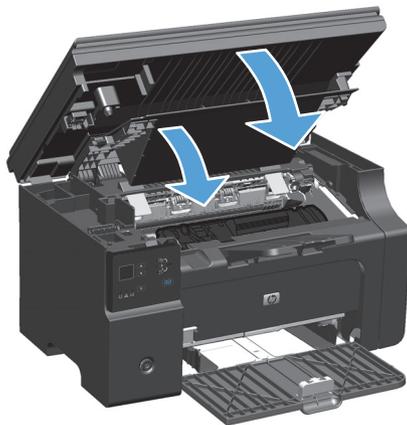


Jika hasil cetak masih kurang jelas, pasang kartrid cetak yang baru.


Mengganti kartrid cetak

Bila masa pakai kartrid cetak hampir habis, Anda dapat terus mencetak menggunakan kartrid tersebut hingga perataan ulang toner tidak lagi menghasilkan kualitas cetak yang baik.

1. Angkat rakitan pemindai, dan buka pintu kartrid cetak.

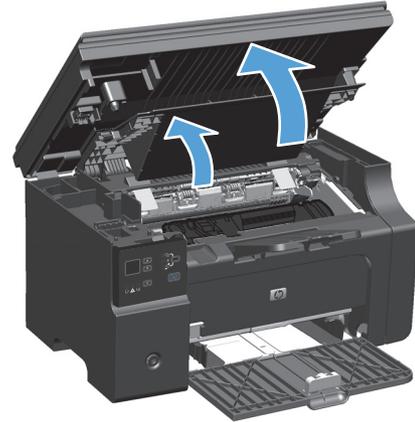


2. Keluarkan kartrid cetak yang lama.

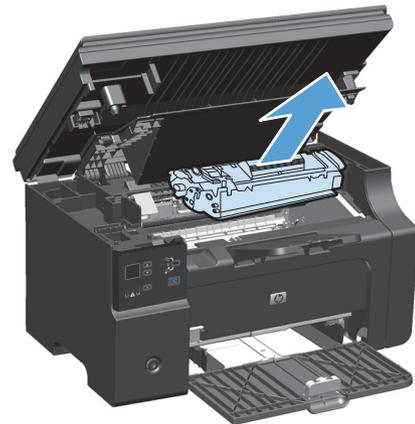


3. Keluarkan kartrid cetak baru dari kemasannya. Masukkan kartrid cetak bekas ke dalam kantong dan kemasannya untuk didaur ulang.


PERHATIAN: Agar tidak rusak, pegang kartrid cetak di setiap ujungnya. Jangan sentuh bagian penutup kartrid atau permukaan penggulung.

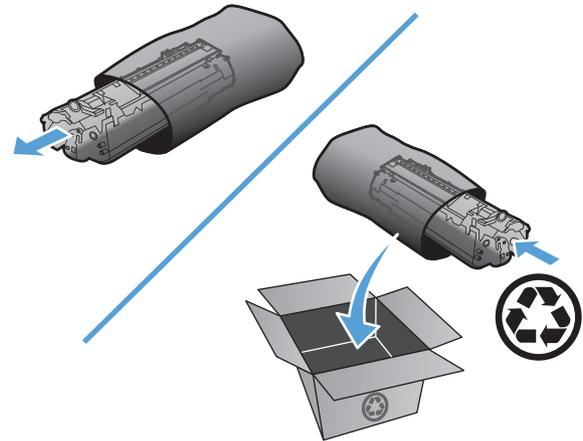


4. Pegang kedua sisi kartrid cetak, kemudian guncang perlahan kartrid cetak untuk mendistribusikan toner secara merata di bagian dalam kartrid.

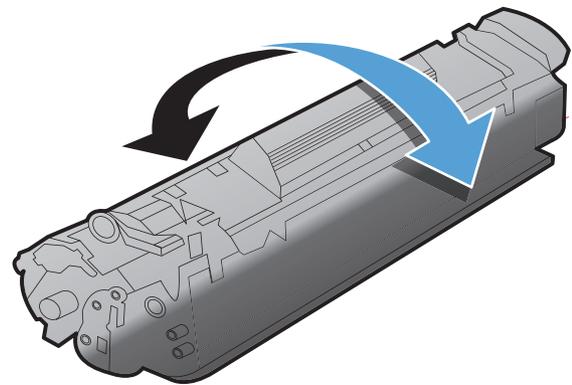

5. Tekuk penahan di sebelah kiri kartrid hingga longgar, kemudian tarik penahan tersebut hingga semua pita perekat kartrid terlepas. Letakkan penahan dan pita perekat ke dalam kemasan kartrid cetak untuk dikembalikan dan didaur ulang.

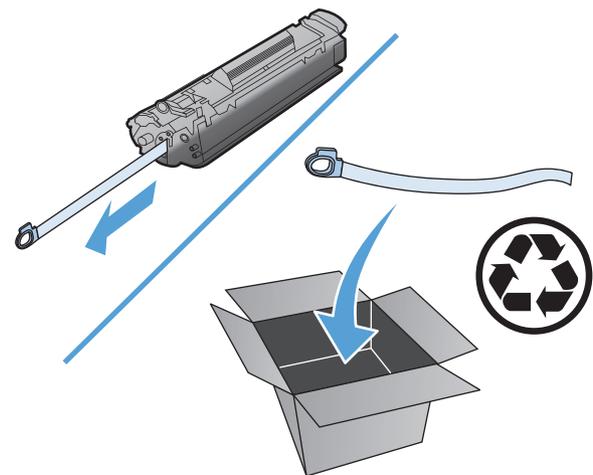


6. Pasang kartrid cetak.

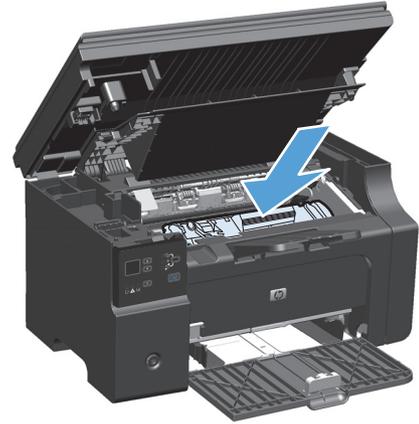

7. Tutuplah pintu kartrid cetak dan rakitan pemindai.


PERHATIAN: Jika pakaian Anda terkena toner, bersihkan dengan lap kering kemudian cuci dalam air dingin. *Air panas akan menyebabkan toner tersebut menyerap ke dalam pakaian.*

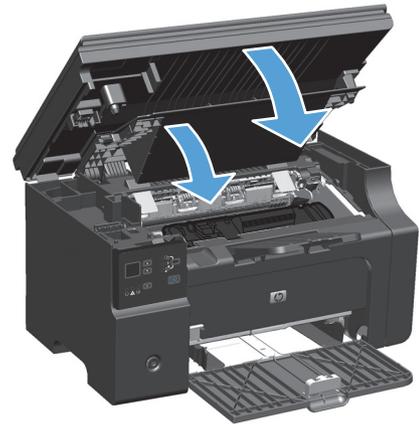

Mengganti rol penarik


Rol penarik akan aus pada penggunaan normal. Penggunaan kertas berkualitas buruk dapat menyebabkan rol penarik jadi lebih sering aus. Jika produk kerap tidak menarik lembaran kertas, Anda mungkin perlu membersihkan atau mengganti rol penarik.

1. Angkat rakitan pemindai, dan buka pintu kartrid cetak.

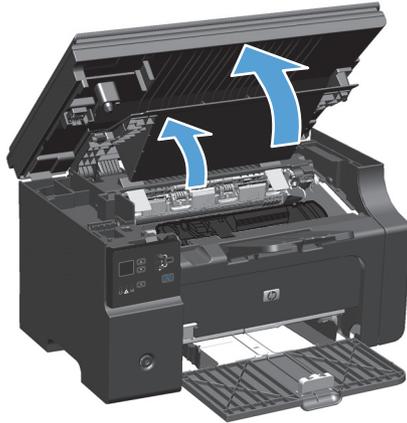


2. Keluarkan kartrid cetak.


⚠ PERHATIAN: Untuk mencegah kerusakan pada kartrid cetak, jauhkan kartrid dari cahaya langsung. Tutupi kartrid cetak dengan selembar kertas.

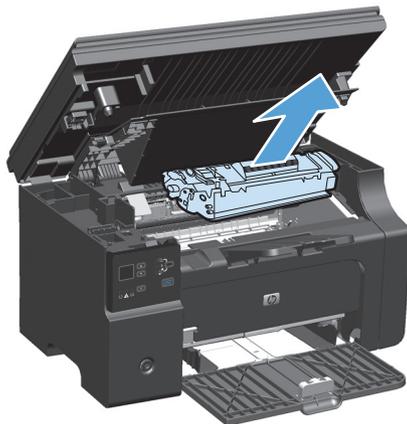


3. Cari rol penarik.

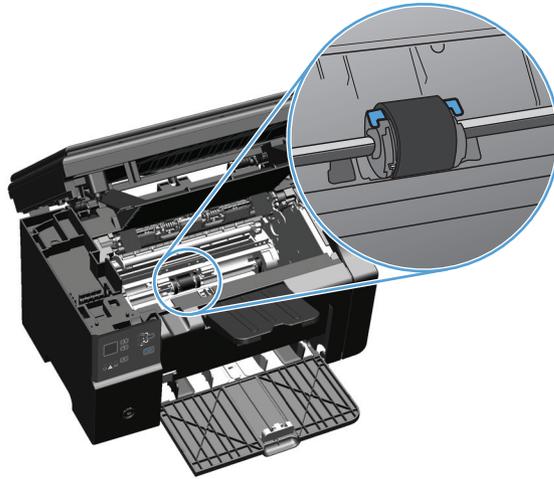


4. Lepaskan tonjolan kecil berwarna putih pada kedua sisi rol penarik, kemudian putar rol penarik ke arah depan.

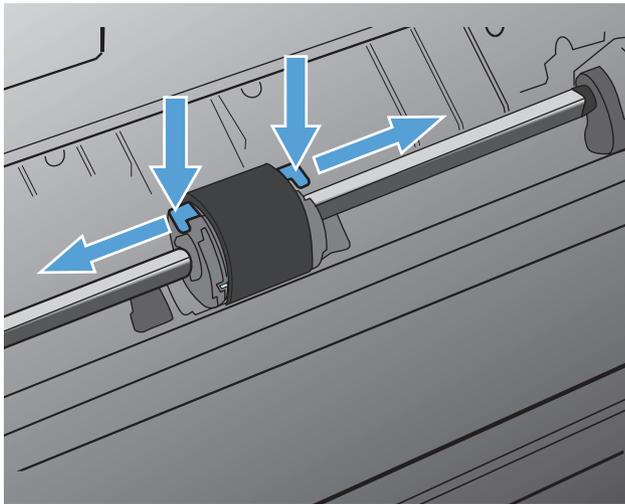


5. Dengan perlahan tarik rol penarik ke arah atas sampai keluar.

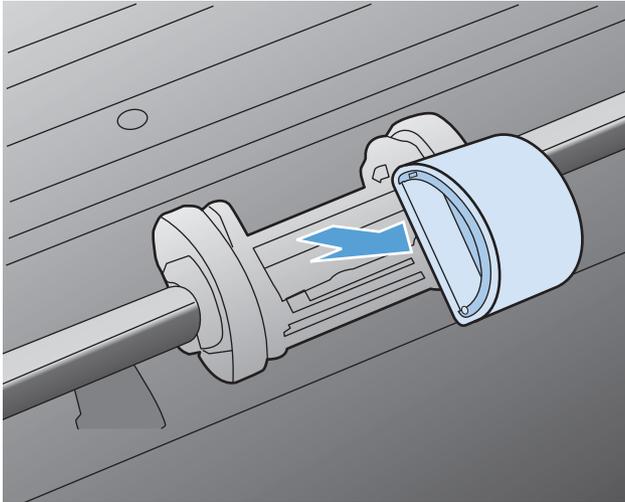


6. Tempatkan rol penarik baru dalam lubangnya. Dengan adanya lubang bundar dan lubang persegi pada kedua sisinya, Anda tidak akan salah menempatkan rol penarik.

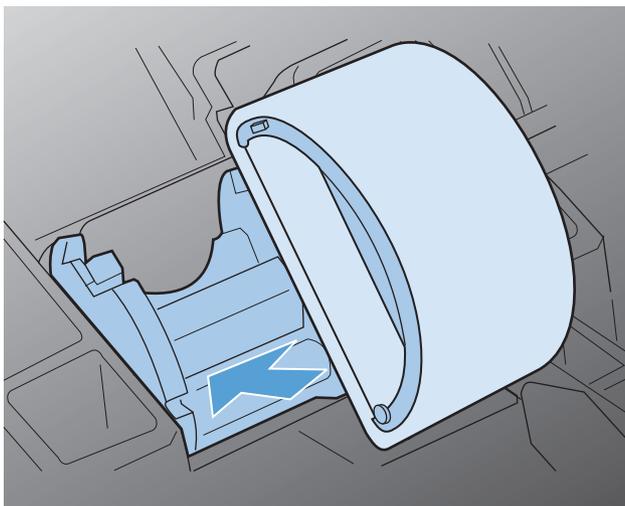


7. Putar bagian atas rol penarik baru ke arah menjauh dari Anda sampai kedua sisi masuk ke tempatnya.

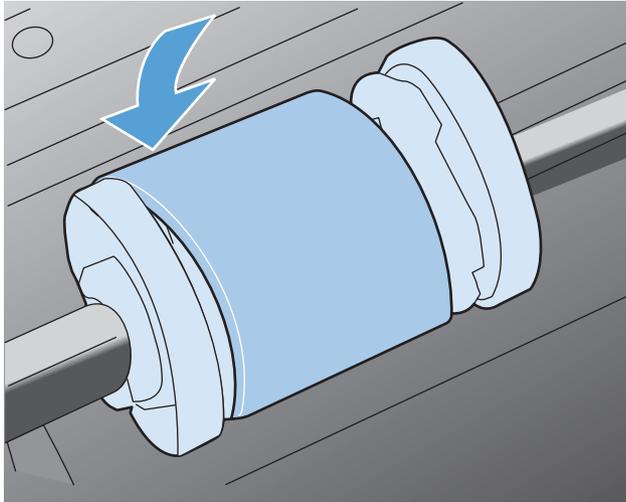

8. Pasang kartrid cetak.

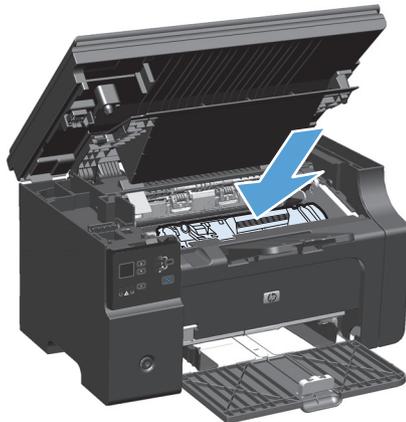

9. Tutuplah pintu kartrid cetak dan rakitan pemindai.

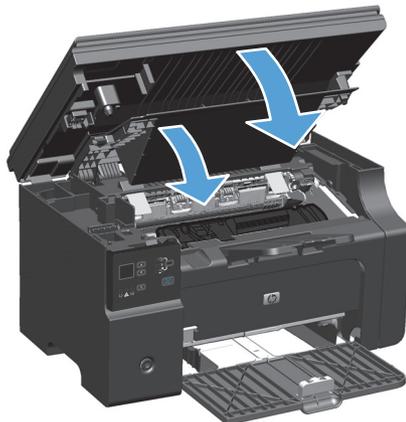

Mengganti bantalan pemisah


Bantalan pemisah akan aus pada penggunaan normal. Penggunaan kertas berkualitas buruk dapat menyebabkan bantalan pemisah jadi lebih sering aus. Jika produk sering menarik beberapa lembar kertas sekaligus, Anda mungkin perlu membersihkan atau mengganti bantalan pemisah.

 **CATATAN:** Sebelum Anda mengubah bantalan pemisah, bersihkan rol penarik.


 **PERINGATAN!** Sebelum mengganti bantalan pemisah, matikan produk dengan melepas kabel listrik dari stopkontak, kemudian tunggu hingga produk dingin.

1. Lepas kabel listrik dari produk.
2. Keluarkan kertas, kemudian tutup baki masukan. Atur produk pada sisinya.


 **PERHATIAN:** Rakitan pemindai akan terbuka bila produk berada pada sisinya.

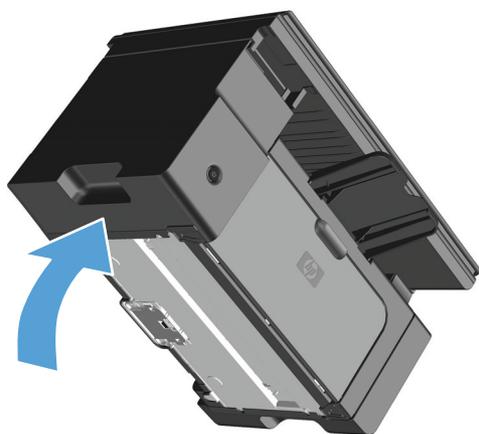


3. Pada bagian bawah produk, lepas kedua sekrup yang menahan bantalan pemisah pada tempatnya.

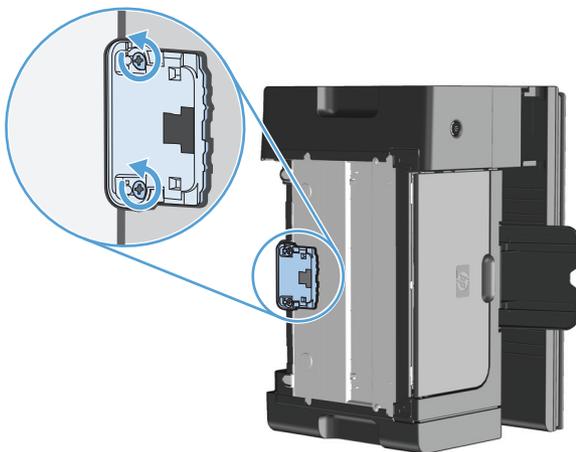


4. Lepaskan dinding pemisah.

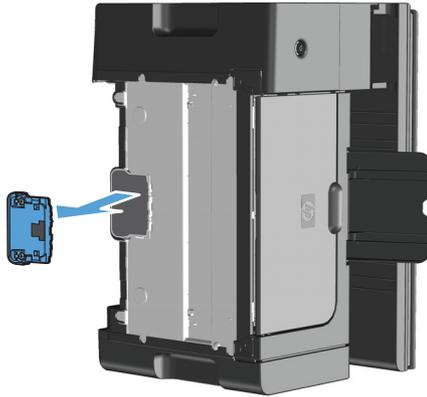

5. Masukkan dinding pemisah baru, kemudian pasang sekrup hingga dinding terpasang pada tempatnya.

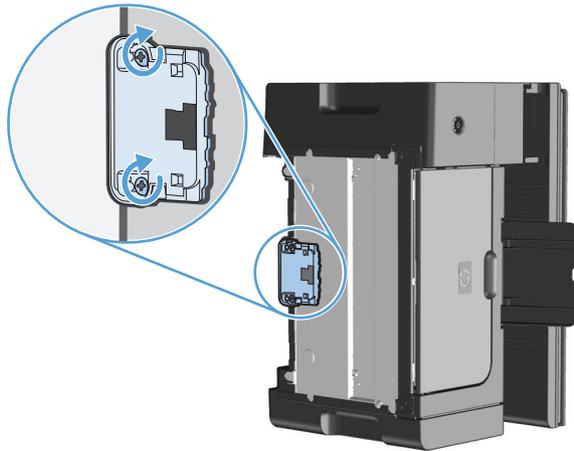

6. Letakkan produk dalam posisi tegak, hubungkan kembali kabel listriknya, kemudian hidupkan produk.

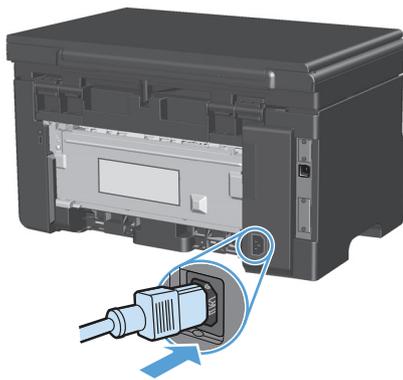


Membersihkan produk

Membersihkan rol penarik

Jika ingin membersihkan rol penarik sebelum ada rencana untuk menggantikannya, ikuti petunjuk berikut:


⚠ PERINGATAN! Sebelum membersihkan rol penarik, matikan produk, lepaskan kabel listriknya dari stopkontak dinding, kemudian tunggu hingga produk dingin.

1. Angkat rakitan pemindai, dan buka pintu kartrid cetak.

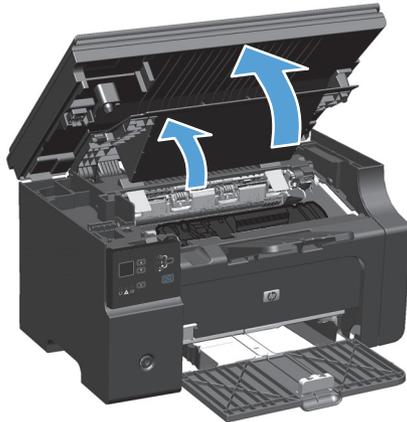


2. Keluarkan kartrid cetak.


⚠ PERHATIAN: Untuk mencegah kerusakan pada kartrid cetak, jauhkan kartrid dari cahaya langsung. Tutupi kartrid cetak dengan selembar kertas.

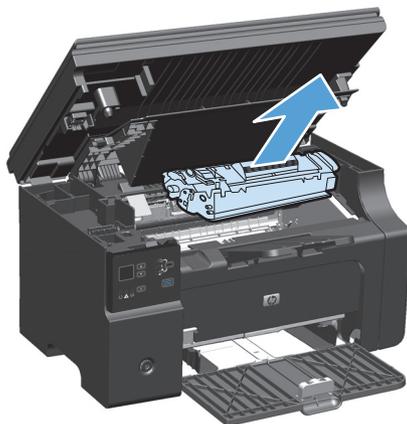


3. Cari rol penarik.

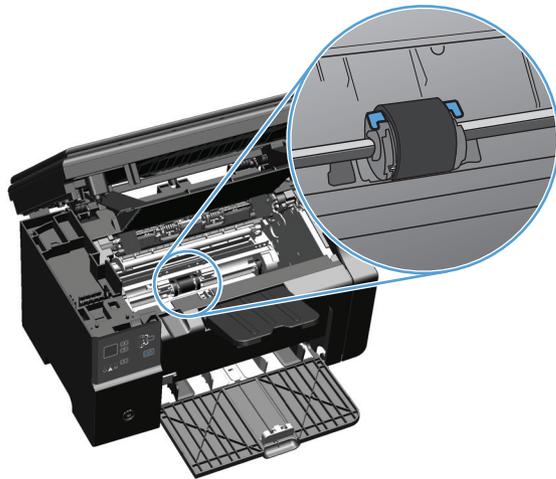


4. Lepaskan tonjolan kecil berwarna putih pada kedua sisi rol penarik, kemudian putar rol penarik ke arah depan.

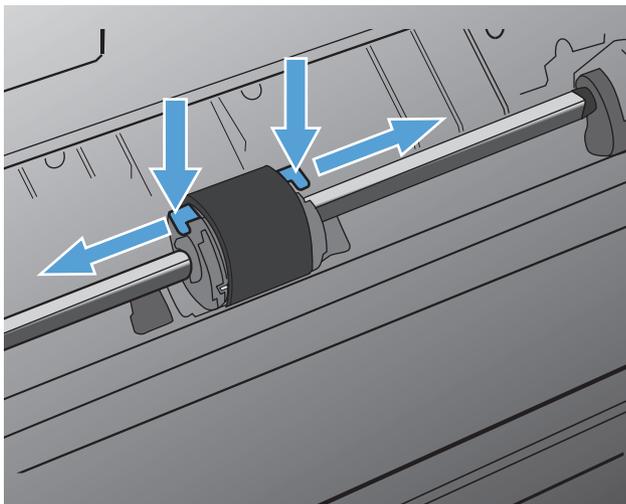

5. Dengan perlahan tarik rol penarik ke arah atas sampai keluar.

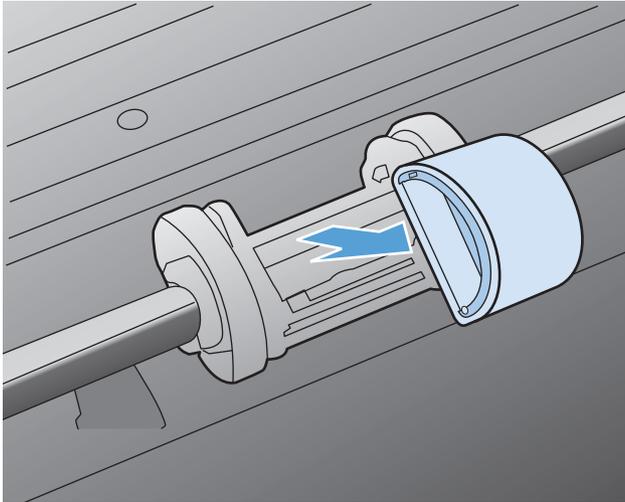


6. Celupkan kain yang tidak berbulu ke dalam alkohol isopropil, kemudian gosok rol tersebut.

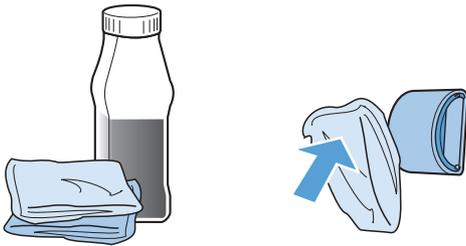


⚠ PERINGATAN! Alkohol adalah bahan mudah terbakar. Jauhkan alkohol dan lap dari api terbuka. Sebelum menutup produk dan memasang kabel listrik, tunggu hingga alkohol benar-benar kering.

📝 CATATAN: Di sebagian wilayah California, peraturan kontrol polusi melarang penggunaan Isopropyl Alcohol (IPA) sebagai larutan pembersih. Di wilayah California tersebut, abaikan saran sebelumnya, dan gunakan kain kering bebas serabut yang dilembabkan dengan air untuk membersihkan rol penarik.

7. Dengan menggunakan kain bersih yang kering dan tidak berbulu, seka rol untuk menghilangkan kotoran yang masih tersisa.

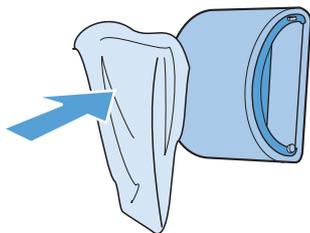

8. Sebelum memasang kembali rol penarik pada produk, biarkan rol tersebut benar-benar kering.

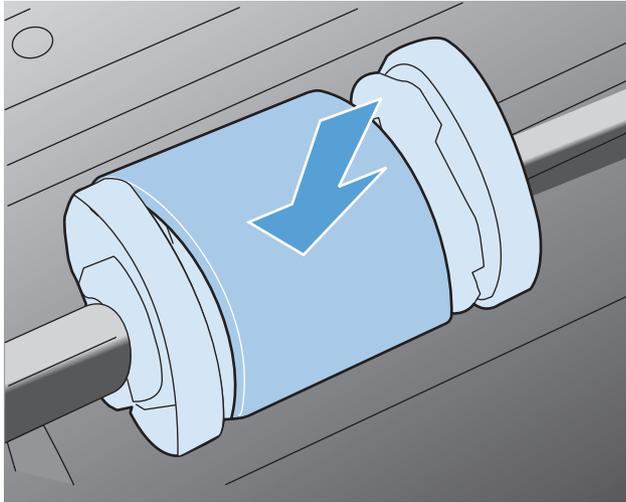

9. Sambungkan kembali kabel listrik.


Membersihkan bantalan pemisah

Bantalan pemisah akan aus pada penggunaan normal. Penggunaan kertas berkualitas buruk dapat menyebabkan bantalan pemisah jadi lebih sering aus. Jika produk sering menarik beberapa lembar kertas sekaligus, Anda mungkin perlu membersihkan atau mengganti bantalan pemisah.


⚠ PERINGATAN! Sebelum mengganti bantalan pemisah, matikan produk dengan melepas kabel listrik dari stopkontak, kemudian tunggu hingga produk dingin.

1. Lepaskan kabel listrik dari produk.
2. Keluarkan kertas, kemudian tutup baki masukan. Atur produk pada sisinya.


⚠ PERHATIAN: Rakitan pemindai akan terbuka bila produk berada pada sisinya.

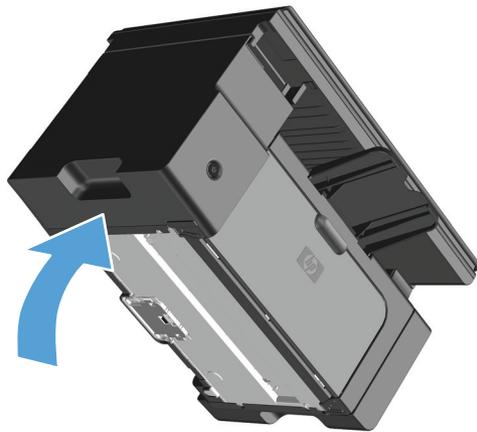


3. Pada bagian bawah produk, lepas kedua sekrup yang menahan bantalan pemisah pada tempatnya.

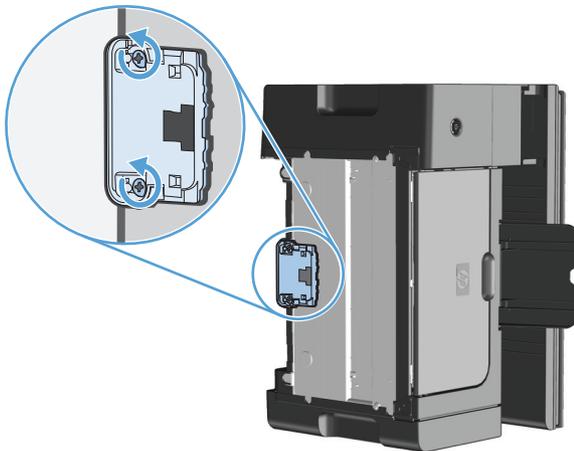

4. Lepaskan dinding pemisah.

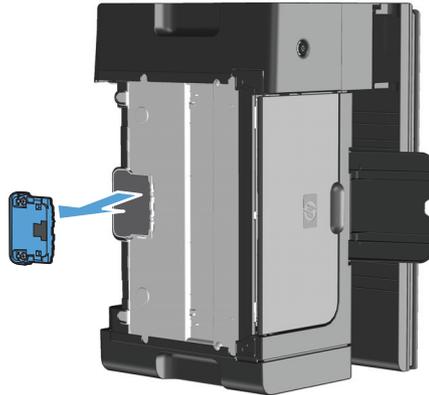


5. Olesi kain yang tidak berbulu dengan isopropil alkohol, dan gosok bantalan pemisah tersebut. Gunakan kain yang tidak berbulu dan kering untuk menghilangkan kotoran yang sudah rontok, dan tunggu bantalan pemisah hingga dingin.

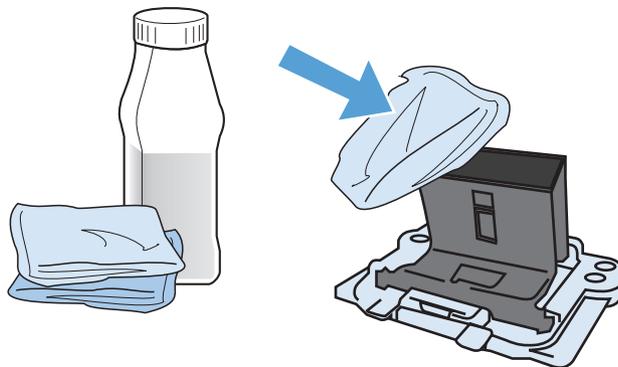


⚠ PERINGATAN! Alkohol adalah bahan mudah terbakar. Jauhkan alkohol dan lap dari api terbuka. Sebelum menutup produk dan memasang kabel listrik, tunggu hingga alkohol benar-benar kering.

📝 CATATAN: Di sebagian wilayah California, peraturan kontrol polusi melarang penggunaan Isopropyl Alcohol (IPA) sebagai larutan pembersih. Di wilayah California tersebut, abaikan saran sebelumnya, dan gunakan kain kering bebas serabut yang dilembabkan dengan air untuk membersihkan rol penarik.

6. Masukkan bantalan pemisah yang telah dibersihkan dan pasang sekrupnya.

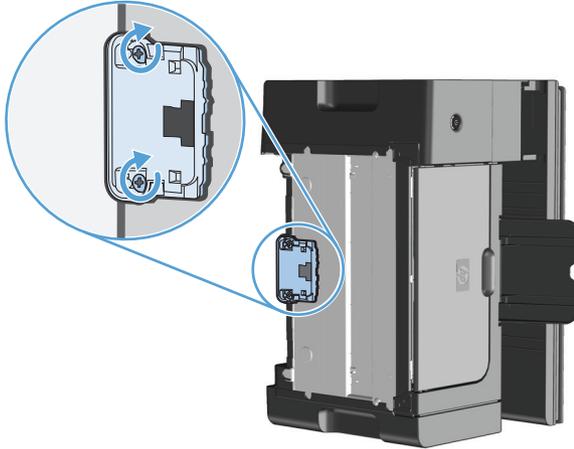


7. Letakkan produk dalam posisi tegak, hubungkan kembali kabel listriknya, kemudian hidupkan produk.

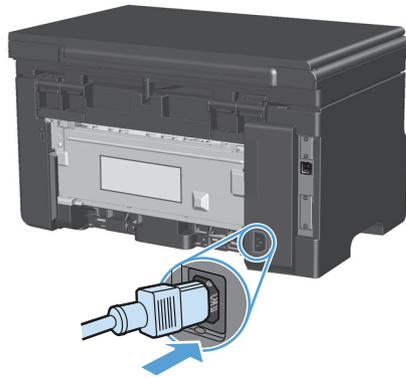

Membersihkan jalur kertas

Jika terdapat noda atau bintik-bintik toner pada hasil cetak, bersihkan jalur kertas. Proses pembersihan ini menggunakan lembar transparansi untuk menghilangkan debu dan toner dari jalur media. Jangan gunakan kertas bond atau kertas kasar.

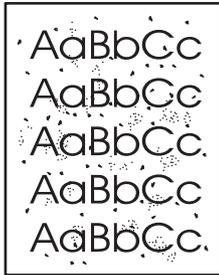

 **CATATAN:** Untuk hasil terbaik gunakan lembar transparansi. Jika tidak memiliki transparansi, Anda dapat menggunakan media untuk fotokopi (60 s/d 163 g/m²) dengan permukaan yang licin.

1. Pastikan produk dalam sedang menggantung dan lampu Siap  menyala.
2. Masukkan media ke dalam baki masukan.
3. Gunakan driver printer untuk memproses halaman pembersih. Ikuti prosedur yang sesuai, tergantung pada sistem operasi yang Anda gunakan.

Windows XP, Windows Server 2003, dan Windows Server 2008 (menggunakan tampilan menu Start standar)

- a. Klik **Start**, kemudian klik **Printers and Faxes**.
- b. Klik-kanan ikon driver, kemudian pilih **Properties**.
- c. Klik tab **Device Settings**.

Windows XP, Windows Server 2003, dan Windows Server 2008 (menggunakan tampilan menu Start klasik)

- a. Klik **Start**, klik **Settings**, kemudian klik **Printers**.
- b. Klik-kanan ikon driver, kemudian pilih **Properties**.
- c. Klik tab **Device Settings**.

Windows Vista

- a. Klik **Start**, klik **Control Panel**, kemudian dalam kategori **Hardware and Sound**, klik **Printer**.
- b. Klik-kanan ikon driver, kemudian pilih **Properties**.
- c. Klik tab **Device Settings**.

Mac OS X 10.4

- a. Dari menu Apple , klik menu **Preferensi Sistem** kemudian klik ikon **Cetak & Pindai**.
- b. Klik tombol **Pengaturan Printer**.

Mac OS X 10.5 dan 10.6

- a. Dari menu Apple , klik menu **Preferensi Sistem** kemudian klik ikon **Cetak & Pindai**.
 - b. Pilih produk di sebelah kiri jendela.
 - c. Klik tombol **Opsi & Persediaan**.
 - d. Klik tab **Driver**.
4. Dalam area **Halaman Pembersih**, klik tombol **Mulai** untuk memproses halaman pembersih.




CATATAN: Proses pembersihan ini berlangsung sekitar 2 menit. Halaman pembersih akan berhenti secara berkala selama proses tersebut berlangsung. Jangan matikan produk hingga proses pembersihan selesai. Anda mungkin perlu mengulangi proses pembersihan beberapa kali hingga produk benar-benar bersih.


Membersihkan area kartrid cetak

Anda tidak perlu terlalu sering membersihkan area kartrid cetak. Namun, membersihkan area ini dapat meningkatkan kualitas cetak.


1. Lepaskan kabel listrik dari produk.

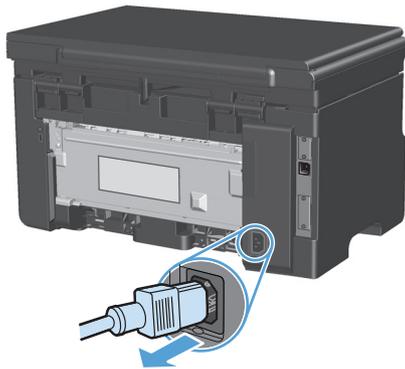

2. Angkat rakitan pemindai, dan buka pintu kartrid cetak.

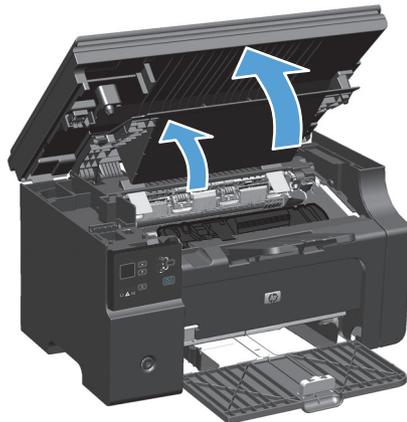


3. Keluarkan kartrid cetak.

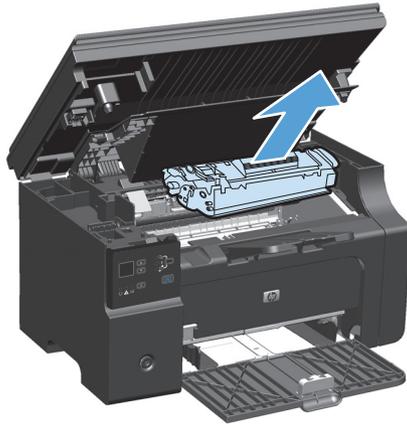


⚠ PERHATIAN: Jangan sentuh busa hitam rol transfer di bagian dalam produk. Menyentuhnya akan merusak produk.

PERHATIAN: Agar tidak rusak, jangan biarkan kartrid cetak terkena sinar. Tutup kartrid dengan kertas.


4. Dengan lap kering yang tidak berbulu, seka residu cetak dari area jalur kertas dan rongga penyimpanan kartrid cetak.

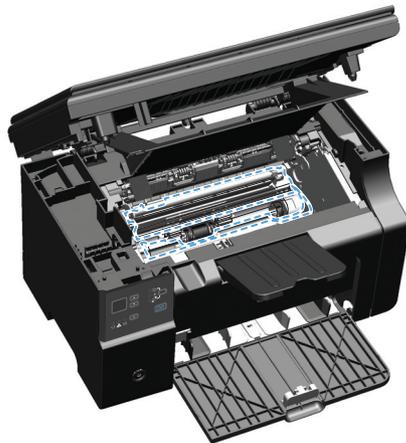


5. Pasang kartrid cetak.

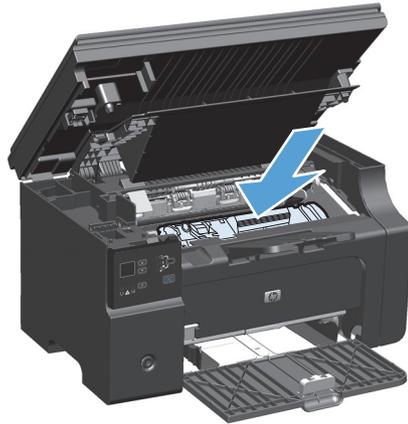

6. Tutuplah pintu kartrid cetak dan rakitan pemindai.

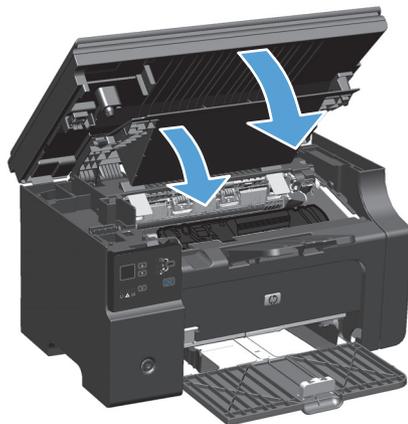

7. Sambungkan kembali kabel listrik.

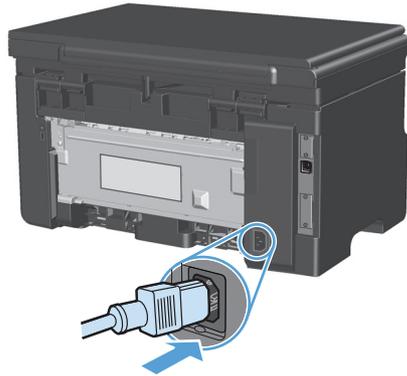

8. Cetaklah beberapa halaman untuk membersihkan sisa toner dari produk.

Membersihkan bagian luar

Gunakan kain lembut, bebas serat, yang dibasahi untuk menyeka debu, kotoran, dan noda dari bagian luar perangkat.

Membersihkan strip kaca pemindai dan pelatnya

Lama-kelamaan, noda debu dapat mengumpul pada kaca pemindai dan lapisan belakang plastik putih, yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Gunakan prosedur berikut untuk membersihkan kaca pemindai dan lapisan belakang plastik putih.

1. Gunakan saklar daya untuk mematikan produk, kemudian cabut stekernya dari stopkontak listrik.
2. Buka tutup pemindai.

3. Bersihkan kaca pemindai dan lapisan belakang plastik putih dengan kain lembut atau spon yang telah dibasahi dengan sedikit pembersih kaca non-abrasif.



⚠ PERHATIAN: Jangan gunakan ampelas, aseton, bensin, amonia, etil alkohol, atau karbon tetraklorida pada komponen produk karena dapat merusak produk. Jangan tuangkan cairan langsung di atas kaca atau pelatnya. Cairan tersebut dapat merembes dan merusak produk.

4. Keringkan kaca dan lapisan belakang plastik putih dengan chamois atau spon selulosa untuk mencegah bercak.
5. Pasang steker produk kemudian gunakan saklar daya untuk menghidupkan produk.

Update produk

Petunjuk tentang penginstalan update perangkat lunak dan firmware tersedia di www.hp.com/support/ljm1130series atau www.hp.com/support/ljm1210series. Klik **Downloads and drivers** [Download dan driver], klik sistem operasi, lalu pilih download untuk produk.

12 Mengatasi masalah

- [Mengatasi masalah umum](#)
- [Mengembalikan standar pengaturan pabrik \(hanya Seri M1210\)](#)
- [Menafsirkan pola lampu panel kontrol \(hanya Seri M1130\)](#)
- [Menafsirkan pesan panel kontrol \(hanya Seri M1210\)](#)
- [Membebaskan kemacetan](#)
- [Mengatasi masalah penanganan kertas](#)
- [Mengatasi masalah kualitas citra](#)
- [Mengatasi masalah kinerja](#)
- [Mengatasi masalah konektivitas](#)
- [Mengatasi masalah perangkat lunak](#)

Mengatasi masalah umum

Jika produk tidak bereaksi dengan benar, lakukan langkah-langkah dalam daftar periksa berikut, sesuai urutan. Jika produk tidak lulus suatu langkah, ikuti saran pemecahan masalah yang terkait. Jika sebuah langkah telah mengatasi masalah, Anda dapat berhenti melakukan langkah lainnya pada daftar periksa.

Daftar periksa pemecahan masalah

1. Pastikan produk telah dikonfigurasi dengan benar.
 - a. Tekan tombol daya untuk menghidupkan produk atau menonaktifkan mode Mati-Otomatis.
 - b. Periksa sambungan kabel listrik.
 - c. Pastikan bahwa tegangan saluran telah benar untuk konfigurasi daya produk. (Lihat label di belakang produk untuk ketentuan tegangan). Jika Anda menggunakan sambungan stopkontak dan tegangannya tidak sesuai spesifikasi, tancapkan steker produk langsung ke stopkontak dinding. Jika telah ditancapkan ke stopkontak dinding, cobalah stopkontak yang lain.
 - d. Jika tidak ada dari tindakan ini yang dapat memulihkan daya, hubungi HP Customer Care.
2. Periksa pengkabelan.
 - a. Periksa sambungan kabel antara produk dan komputer. Pastikan sambungan aman.
 - b. Pastikan kabel tersebut tidak keliru yakni dengan menggunakan kabel yang berbeda, jika perlu.
 - c. Periksa koneksi jaringan (hanya Seri M1210): Pastikan lampu jaringan sudah menyala. Lampu jaringan di sebelah port jaringan pada bagian belakang produk.

Jika produk masih tidak dapat tersambung ke jaringan, lepaskan produk, kemudian pasang kembali. Jika kesalahan berlanjut, hubungi administrator jaringan.
3. Seri M1130: Periksa apakah lampu panel kontrol menyala.
Seri M1210: Periksa apakah ada pesan yang muncul pada panel kontrol.
4. Pastikan kertas yang digunakan sesuai dengan spesifikasi.
5. Pastikan kertas telah dimasukkan dengan benar ke baki masukan.
6. Pastikan perangkat lunak produk telah terinstal dengan benar.
7. Pastikan Anda telah menginstal driver printer untuk produk ini, dan pastikan Anda memilih produk ini dari daftar printer yang tersedia.
8. Cetak halaman konfigurasi.
 - a. Jika halaman tidak tercetak, pastikan baki masukan berisi kertas.
 - b. Pastikan kartrid cetak telah terpasang dengan benar.
 - c. Jika halaman macet dalam produk, bebaskan kemacetan tersebut.
 - d. Jika kualitas cetak tidak dapat diterima, lakukan langkah-langkah berikut ini:

- Pastikan pengaturan cetak sudah benar untuk media yang Anda gunakan.
 - Atasi masalah kualitas cetak.
9. Cetak dokumen dalam jumlah kecil dari program lain yang sebelumnya berfungsi. Jika solusi ini berhasil, maka masalah terdapat pada program yang digunakan. Jika solusi ini tidak berhasil (dokumen tidak tercetak), lakukan langkah-langkah berikut:
- a. Cobalah mencetak pekerjaan dari komputer lain yang perangkat lunak produknya telah diinstal.
 - b. Periksa sambungan kabel. Arahkan produk ke port yang benar atau instal ulang perangkat lunak, kemudian pilih jenis koneksi yang digunakan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja produk

Sejumlah faktor mempengaruhi lama waktu yang diperlukan untuk tugas cetak.

- Penggunaan kertas khusus (seperti transparansi, kertas tebal dan kertas ukuran custom)
- Pemrosesan produk dan waktu download
- Kompleksitas dan ukuran grafik
- Kecepatan komputer yang digunakan
- Koneksi USB atau jaringan
- Konfigurasi I/O produk

Mengembalikan standar pengaturan pabrik (hanya Seri M1210)

Mengembalikan semua Standar pengaturan pabrik akan mengembalikan semua pengaturan ke standar pabrik, dan juga menghapus nama kop faks, nomor telepon, dan semua faks yang telah disimpan dalam memori produk.

⚠ PERHATIAN: Mengembalikan semua Standar pengaturan pabrik akan mengembalikan semua pengaturan ke standar pabrik, dan juga menghapus nama kop faks, nomor telepon, dan semua faks yang telah disimpan dalam memori produk. Prosedur ini juga menghapus buku telepon faks dan segala halaman yang disimpan dalam memori. Prosedurnya kemudian secara otomatis menghidupkan ulang produk tersebut.

1. Pada panel kontrol produk, tekan tombol Pengaturan .
2. Gunakan tombol panah untuk memilih **Layanan**, kemudian tekan **OK (OK)**.
3. Gunakan tombol panah untuk memilih **Kembalikan ke Default**, kemudian tekan **OK (OK)**.

Produk akan dihidupkan ulang secara otomatis.




Menafsirkan pola lampu panel kontrol (hanya Seri M1130)

Jika produk memerlukan perhatian, sebuah kode kesalahan akan muncul pada layar panel kontrol.





Tabel 12-1 Keterangan mengenai lampu status

	Simbol untuk "lampu mati"
	Simbol untuk "lampu nyala"
	Simbol untuk "lampu berkedip"



Tabel 12-2 Pola lampu panel kontrol

Status lampu	Kode Kesalahan	Status produk	Tindakan
Semua lampu mati. 		Produk mati.	Tekan tombol daya printer untuk menghidupkan produk.
lampu siap dan perhatian berkedip. 		Lampu status menyala bergantian saat inialisasi formatter berlangsung atau bila produk memproses halaman pembersih.	Tidak diperlukan tindakan. Tunggu hingga periode inialisasi selesai. Produk akan beralih ke status siap bila periode inialisasi selesai.
Lampu siap menyala. 		Produk dalam status siap.	Tidak diperlukan tindakan. Produk siap menerima pekerjaan cetak.
Lampu siap berkedip. 		Produk sedang menerima atau memproses data.	Tidak diperlukan tindakan. Produk sedang menerima atau memproses pekerjaan cetak.

Tabel 12-2 Pola lampu panel kontrol (Lanjutan)

Status lampu	Kode Kesalahan	Status produk	Tindakan
Lampu siap berkedip lambat.		Produk dalam mode rendah daya.	Tidak diperlukan tindakan.
			
Lampu perhatian berkedip.	E0	Kertas macet di dalam produk.	Bersihkan kertas yang macet.
	E1	Baki masukan kosong.	Isi baki.
	E2	Pintu terbuka	Pastikan pintu kartrid cetak benar-benar tertutup.
	E4	Memori produk penuh.	Pekerjaan terlalu rumit untuk dicetak oleh produk. Sederhanakan pekerjaan atau bagi menjadi beberapa file.
	E5	Produk tidak mengambil kertas dari baki.	Anda mungkin perlu membersihkan atau mengganti rol penarik.
	H0	Produk dalam mode pengumpanan manual.	Masukkan jenis dan ukuran kertas yang benar ke dalam baki masukan.
	H1	Produk sedang memproses pekerjaan dupleks manual.	Masukkan halaman ke dalam baki masukan untuk mencetak kedua sisi.
			
Lampu perhatian dan lampu toner berkedip.	E3	Kartrid cetak tidak ada atau tidak dipasang dengan benar.	Pasang kartrid cetak.
			
Lampu toner menyala.		Kartrid cetak telah mendekati akhir perkiraan masa pakainya. Bila persediaan mencapai kondisi ini, garansi perlindungan premium HP untuk persediaan tersebut telah berakhir pula.	Anda tidak perlu mengganti kartrid cetak pada saat ini kecuali kualitas cetak tidak dapat diterima lagi.
			

Tabel 12-2 Pola lampu panel kontrol (Lanjutan)

Status lampu	Kode Kesalahan	Status produk	Tindakan
Lampu peringatan berkedip dan lampu siap menyala. 		Produk mengalami kesalahan terus-menerus yang akan diatasi secara otomatis.	<p>Jika berhasil diatasi, produk akan beralih ke status memproses data dan menyelesaikan pekerjaan.</p> <p>Jika tidak berhasil diatasi, produk akan beralih ke status kesalahan berlanjut. Coba keluarkan media apa pun dari jalur media dan matikan produk, kemudian hidupkan kembali.</p>
Lampu peringatan dan lampu siap menyala. 	E6 E7 E8 E9	Produk mengalami kesalahan fatal yang tidak dapat diatasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matikan produk atau lepaskan sambungan kabel listrik dari produk. 2. Tunggu selama 30 detik, kemudian hidupkan produk atau sambungkan kembali kabel listrik ke produk. 3. Tunggu hingga produk melakukan inisialisasi. <p>Jika kesalahan berlanjut, hubungi dukungan pelanggan HP.</p>

Menafsirkan pesan panel kontrol (hanya Seri M1210)

Jenis pesan pada panel kontrol

Pesan-pesan pemberitahuan dan peringatan akan muncul sebentar dan mungkin meminta Anda untuk menyatakan penerimaan pesan dengan menekan tombol **OK (OK)** atau dengan menekan tombol **Batal** (X) untuk membatalkan pekerjaan. Pada peringatan tertentu, pekerjaan mungkin tidak dapat diselesaikan atau berpengaruh pada kualitas cetak. Jika pesan pemberitahuan atau pesan peringatan berkaitan dengan pencetakan dan fitur lanjut-otomatis diaktifkan, produk akan melanjutkan kembali pekerjaan cetak setelah peringatan muncul selama 10 detik tanpa memberitahukan.

Pesan kesalahan kritis menunjukkan adanya kegagalan operasi. Matikan, kemudian hidupkan lagi untuk memperbaiki masalah. Jika kesalahan kritis terus berlanjut, produk mungkin perlu diservis.

Pesan panel kontrol

Pesan panel kontrol	Keterangan	Tindakan yang dianjurkan
50.X Kesalahan Fuser Matikan lalu hidupkan	Produk mengalami kesalahan perangkat keras internal.	<ol style="list-style-type: none">1. Matikan daya menggunakan saklar daya, lalu tunggu setidaknya 30 detik.2. Lepaskan alat pelindung lonjakan, jika dipasang. Tancapkan langsung kabel produk ke stopkontak dinding.3. Hidupkan daya dan tunggu produk melakukan inisialisasi. <p>Jika kesalahan berlanjut, hubungi HP. Lihat www.hp.com/support/ljm1210series atau pamflet dukungan yang disertakan dalam kemasan produk.</p>
52 Scanner Error Matikan lalu hidupkan	Produk mengalami kesalahan pada pemindai.	<p>Matikan dengan saklar daya, tunggu sekurangnya 30 detik, kemudian hidupkan lagi dan tunggu sampai produk melakukan inisialisasi.</p> <p>Lepaskan alat pelindung lonjakan, jika dipasang. Tancapkan langsung kabel produk ke stopkontak dinding. Gunakan saklar daya untuk menhidupkan produk.</p> <p>Jika kesalahan berlanjut, hubungi HP. Lihat www.hp.com/support/ljm1210series atau pamflet dukungan yang disertakan dalam kemasan produk.</p>
54.1C Kesalahan Matikan lalu hidupkan	Produk mengalami kesalahan perangkat keras internal.	<p>Matikan dengan saklar daya, tunggu sekurangnya 30 detik, kemudian hidupkan lagi dan tunggu sampai produk melakukan inisialisasi.</p> <p>Lepaskan alat pelindung lonjakan, jika dipasang. Tancapkan langsung kabel produk ke stopkontak dinding. Gunakan saklar daya untuk menhidupkan produk.</p> <p>Jika kesalahan berlanjut, hubungi HP. Lihat www.hp.com/support/ljm1210series atau pamflet dukungan yang disertakan dalam kemasan produk.</p>

Pesan panel kontrol	Keterangan	Tindakan yang dianjurkan
Door open [Pintu terbuka]	Penutup di atas kartrid cetak terbuka.	Tutuplah penutup tersebut.
Dupleks manual ganti dengan Muat baki1 Tekan [OK]	Produk sedang memproses pekerjaan dupleks manual.	Untuk mencetak sisi kedua, letakkan halaman menghadap ke bawah dalam baki dengan pinggir atas terlebih dahulu.
Faks diterima kesalahan	Produk tidak dapat menerima faks masuk.	Pastikan saluran telepon faks bekerja dengan benar. Mintalah orang yang mengirim faks untuk mengirimnya lagi. Jika kesalahan berlanjut, hubungi HP. Lihat www.hp.com/support/ljm1210series atau pamflet dukungan yang disertakan dalam kemasan produk.
Halaman terlalu kompleks Tekan [OK]	Produk tidak dapat mencetak halaman yang ditampilkan karena kerumitannya.	Tekan tombol OK (OK) untuk menghapus pesan tersebut. Biarkan produk menyelesaikan pekerjaan, atau tekan tombol Batal (X) untuk membatalkan pekerjaan tersebut.
Kesalahan komunikasi	Produk mengalami kesalahan komunikasi saat berusaha mengirim atau menerima faks.	Pastikan saluran telepon faks bekerja dengan benar. Cobalah mengirim atau menerima kembali faks tersebut. Jika kesalahan berlanjut, hubungi HP. Lihat www.hp.com/support/ljm1210series atau pamflet dukungan yang disertakan dalam kemasan produk.
Kesalahan Komunikasi mesin	Produk mengalami kesalahan perangkat keras internal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matikan daya menggunakan saklar daya, lalu tunggu setidaknya 30 detik. 2. Lepaskan alat pelindung lonjakan, jika dipasang. Tancapkan langsung kabel produk ke stopkontak dinding. 3. Hidupkan daya dan tunggu produk melakukan inisialisasi. <p>Jika kesalahan berlanjut, hubungi HP. Lihat www.hp.com/support/ljm1210series atau pamflet dukungan yang disertakan dalam kemasan produk.</p>
Kesalahan Pengiriman Faks	Produk tidak dapat mengirim faks.	Cobalah mengirim faks tersebut nanti, atau konfirmasi dengan penerima apakah mesin faks penerima sudah siap. Jika kesalahan berlanjut, hubungi HP. Lihat www.hp.com/support/ljm1210series atau pamflet dukungan yang disertakan dalam kemasan produk.

Pesan panel kontrol	Keterangan	Tindakan yang dianjurkan
Kesalahan perangkat Tekan [OK]	Produk mengalami kesalahan komunikasi internal.	Ini hanya pesan peringatan. Keluaran pekerjaan mungkin terpengaruh.
Macet di <location> atau dengan Buka pintu dan perbaiki kemacetan	Produk mendeteksi kemacetan di lokasi yang ditunjukkan dalam pesan.	Bebaskan kemacetan dari area yang ditunjukkan dalam pesan, kemudian ikuti petunjuk pada panel kontrol. Membersihkan kemacetan mengharuskan Anda membuka penutup atas dan melepas kartrid cetak.
Memori hampir habis Tekan [OK]	Produk tidak memiliki cukup memori untuk memproses pekerjaan.	<p>Jika produk sedang memproses pekerjaan lain, kirim lagi pekerjaan tersebut setelah pekerjaan itu selesai.</p> <p>Jika masalah berlanjut, matikan listriknya dengan menggunakan sakelar daya, kemudian tunggu setidaknya 30 detik. Hidupkan daya dan tunggu produk melakukan inisialisasi.</p>
Muat baki <TYPE>, <SIZE>	Baki kosong.	Muatlah baki dengan jenis dan ukuran kertas yang benar.
Muat baki 1 PLAIN <SIZE> ganti dengan Cleaning Mode [Mode Pembersihan]	Produk sedang menjalankan siklus pembersihan.	Muatlah baki dengan kertas biasa dalam ukuran yang ditunjukkan. Tekan tombol OK (OK) untuk memulai siklus pembersihan.
Pengaturan dihapus	Produk telah menghapus pengaturan pekerjaan.	Masukkan kembali pengaturan pekerjaan yang diperlukan.
Printer macet bersihkan jalur kertas	Produk mendeteksi kemacetan di baki masukan.	Bebaskan kemacetan dari area yang ditunjukkan dalam pesan, kemudian ikuti petunjuk pada panel kontrol.
Salah cetak Tekan [OK]	Produk mengalami kesalahan perangkat keras internal.	Tekan tombol OK (OK) untuk melanjutkan. Keluaran pekerjaan mungkin terpengaruh.
Tidak ada pengambilan kertas Tekan [OK]	Produk mengalami kesalahan perangkat keras internal.	Tekan tombol OK (OK) untuk melanjutkan. Keluaran pekerjaan mungkin terpengaruh.
Umpan manual <SIZE>, <TYPE> ganti dengan Tekan [OK] untuk media yang tersedia	Produk diatur untuk mode pengumpanan manual.	Muatlah baki dengan ukuran dan jenis kertas yang benar, atau tekan tombol OK (OK) untuk menggunakan kertas yang ada dalam baki.

Membebaskan kemacetan

Ketika membebaskan kemacetan, berhati-hatilah sekali agar tidak menyobek kertas yang macet. Jika ada potongan kecil kertas tertinggal di dalam produk, itu dapat menyebabkan kemacetan tambahan.

Penyebab umum kemacetan

- Baki masukan tidak dimasukkan dengan benar atau terlalu penuh.



CATATAN: Apabila Anda menambahkan media baru, selalu keluarkan semua media dari baki masukan dan rapikan seluruh tumpukan itu. Hal ini dapat membantu mencegah pengumpanan beberapa lembar media dan mengurangi kemacetan media.

- Media tidak memenuhi spesifikasi HP.
- Mungkin produk perlu dibersihkan untuk menghilangkan sisa kertas dan partikel lainnya dari jalur kertas.


Toner yang tidak menempel mungkin tertinggal pada produk setelah terjadi kemacetan media. Toner ini akan hilang setelah mencetak beberapa lembar.



PERHATIAN: Jika pakaian Anda terkena toner, cuci dengan air dingin. *Air panas akan menyebabkan toner menempel secara permanen pada kain.*

Lokasi kemacetan

Kemacetan dapat terjadi pada beberapa lokasi berikut dalam produk.

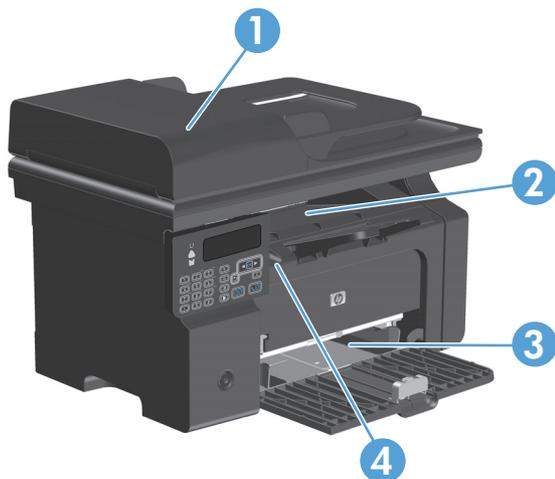


1	Pengumpan dokumen (hanya Seri M1210)
2	Nampan keluaran
3	Baki masukan
4	Area internal (buka pintu kartrid cetak)

 **CATATAN:** Kemacetan dapat terjadi di beberapa lokasi.

Membebaskan kemacetan dari pengumpan dokumen (hanya Seri M1210)


1. Bukalah tutup pengumpan dokumen.

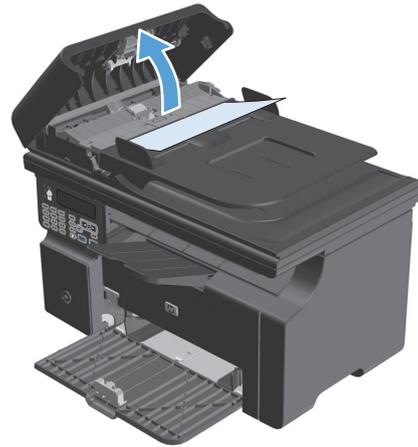

2. Dengan hati-hati lepaskan kertas yang macet. Dengan perlahan cobalah untuk mengangkat kertas tanpa membuatnya sobek.




3. Tutuplah tutup pengumpan dokumen.

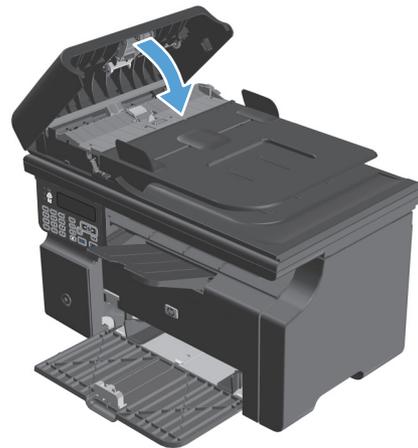


Membebaskan kemacetan dari area keluaran

⚠ PERHATIAN: Jangan gunakan benda tajam, seperti pinset atau tang runcing untuk mengeluarkan yang macet. Kerusakan yang disebabkan oleh benda tajam tidak dilindungi oleh garansi.

1. Angkat rakitan pemindai, dan buka pintu kartrid cetak.

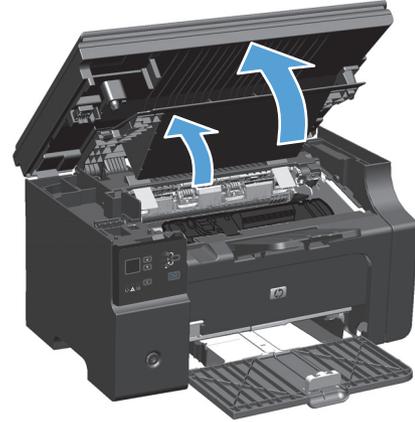


2. Keluarkan kartrid cetak.

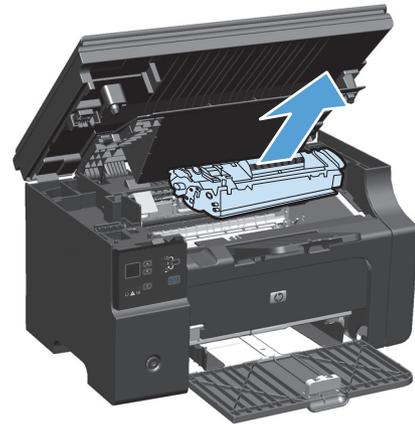


3. Biarkan pintu kartrid cetak tetap terbuka, pegang sisi media macet yang paling terlihat (termasuk bagian tengah) dengan kedua tangan, kemudian tarik dengan hati-hati hingga keluar dari produk.



4. Pasang kartrid cetak.

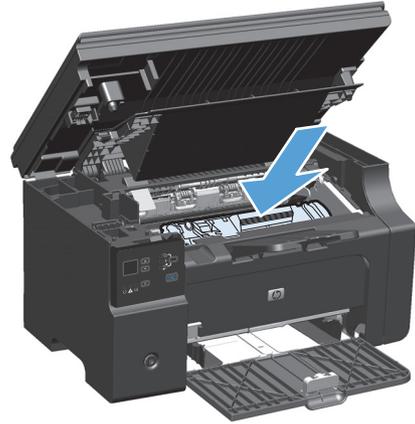


5. Tutuplah pintu kartrid cetak dan rakitan pemindai.

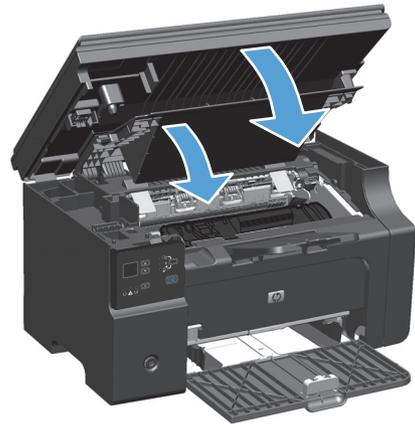


Mengatasi kemacetan dari baki input

1. Angkat rakitan pemindai, dan buka pintu kartrid cetak.

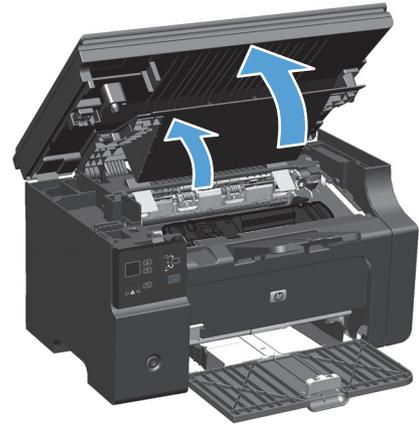

2. Keluarkan kartrid cetak.

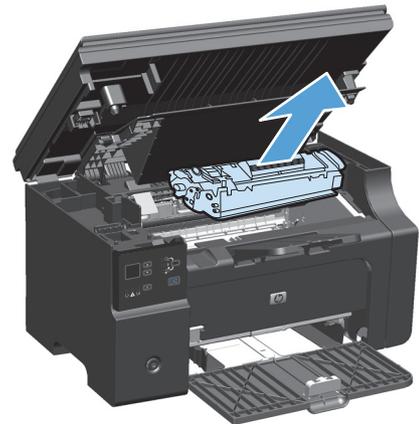


3. Keluarkan tumpukan media dari baki masukan.




4. Dengan kedua tangan, pegang sisi media yang macet, yang paling terlihat (termasuk bagian tengah), dan tarik keluar dengan hati-hati dari produk.



5. Pasang kartrid cetak.

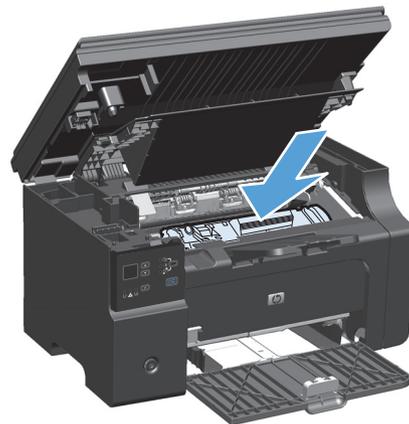


6. Tutuplah pintu kartrid cetak dan rakitan pemindai.

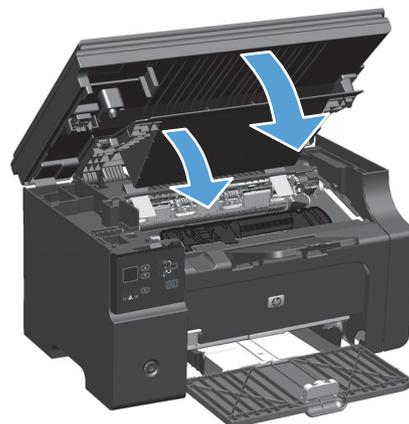


Membebaskan kemacetan di dalam produk


1. Angkat rakitan pemindai, dan buka pintu kartrid cetak.

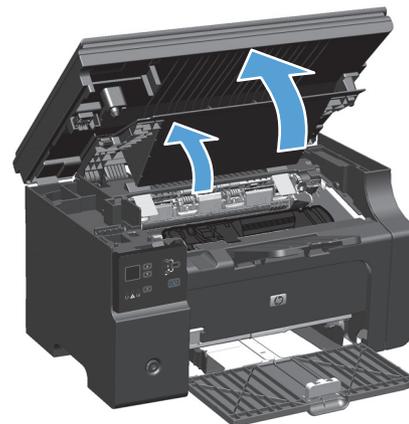


2. Keluarkan kartrid cetak.

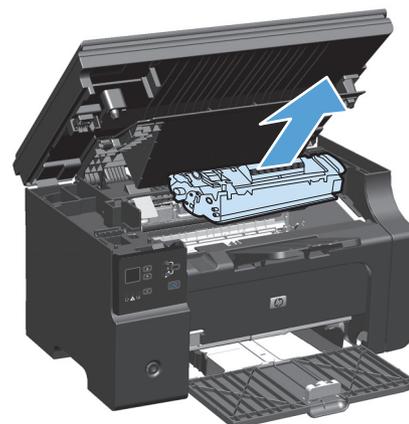


3. Jika kertas yang macet terlihat, ambil kertas tersebut dengan hati-hati, kemudian tarik keluar dari produk secara perlahan.

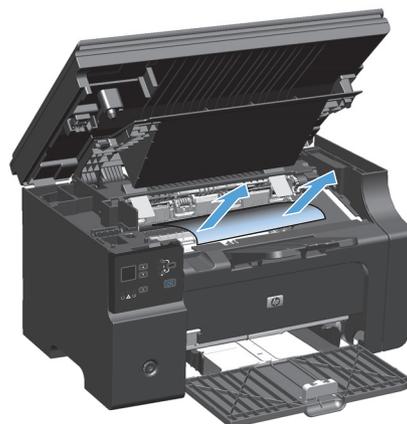

4. Pasang kembali kartrid cetak.

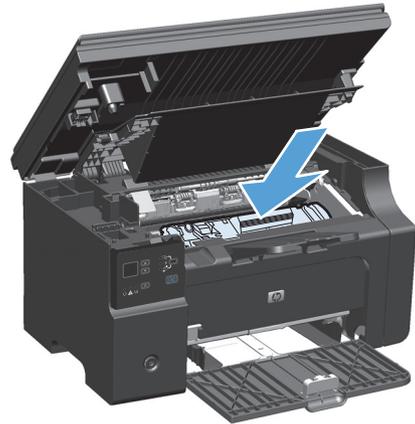

5. Tutuplah pintu kartrid cetak dan rakitan pemindai.

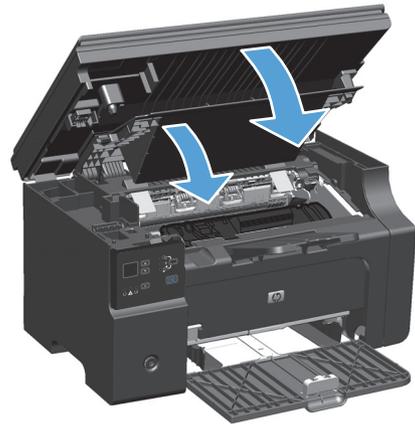

Mengubah pengaturan pemulihan kemacetan

Bila fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan] aktif, produk akan mencetak ulang halaman yang rusak selama kemacetan.

1. Gunakan driver printer untuk mengubah pengaturan standar. Ikuti prosedur yang sesuai, tergantung pada sistem operasi yang Anda gunakan.

Windows XP, Windows Server 2003, dan Windows Server 2008 (menggunakan tampilan menu Start standar)

- a. Klik **Start**, kemudian klik **Printers and Faxes**.
- b. Klik-kanan ikon driver, kemudian pilih **Properties**.
- c. Klik tab **Device Settings**.

Windows XP, Windows Server 2003, dan Windows Server 2008 (menggunakan tampilan menu Start klasik)

- a. Klik **Start**, klik **Settings**, kemudian klik **Printers**.
- b. Klik-kanan ikon driver, kemudian pilih **Properties**.
- c. Klik tab **Device Settings**.

Windows Vista

- a. Klik **Start**, klik **Control Panel**, kemudian dalam kategori **Hardware and Sound**, klik **Printer**.
- b. Klik-kanan ikon driver, kemudian pilih **Properties**.
- c. Klik tab **Device Settings**.

Mac OS X 10.4

- a. Dari menu Apple , klik menu **Preferensi Sistem** kemudian klik ikon **Cetak & Pindai**.
- b. Klik tombol **Pengaturan Printer**.

Mac OS X 10.5 dan 10.6

- a. Dari menu Apple , klik menu **Preferensi Sistem** kemudian klik ikon **Cetak & Pindai**.
- b. Pilih produk di sebelah kiri jendela.
- c. Klik tombol **Opsi & Persediaan**.
- d. Klik tab **Driver**.

2. Klik pilihan **Otomatis** atau **Mati** dalam **Pemulihan Kemacetan**.

Mengatasi masalah penanganan kertas

Masalah dengan media berikut dapat mengakibatkan penurunan kualitas cetak, kemacetan, atau kerusakan pada produk.

Masalah	Penyebab	Solusi
Kualitas cetak atau kelekatan toner buruk	Kertas terlalu lembab, terlalu kasar, terlalu tebal, atau terlalu licin, bercetak timbul, atau dari tumpukan kertas yang rusak.	Coba jenis kertas lain dengan tingkat kehalusan antara Sheffield 100 – 250, dengan kadar kelembaban 4% hingga 6%.
Terputus-putus, kertas macet atau menggulung	Kertas disimpan secara salah.	Simpan kertas dengan posisi rata dalamemasannya yang kedap lembab.
	Sisi kertas bervariasi	Balikkan kertas.
Terlalu bergulung	Kertas terlalu lembab, memiliki arah alur yang salah atau bentuk alur pendek.	Gunakan kertas berurat panjang.
	Sisi kertas bervariasi.	Balikkan kertas.
Macet, kerusakan pada produk	Kertas sobek atau berlubang.	Gunakan kertas yang tidak sobek atau berlubang.
Masalah pengumpanan	Kertas memiliki tepian yang kasar.	Gunakan kertas berkualitas tinggi untuk printer laser.
	Sisi kertas bervariasi.	Balikkan kertas.
	Kertas terlalu lembab, terlalu kasar, terlalu tebal, atau terlalu licin, atau kertas memiliki arah serat yang salah, bentuk seratnya pendek, atau bercetak timbul, atau dari tumpukan kertas yang rusak.	Coba jenis kertas lain dengan tingkat kehalusan antara Sheffield 100 – 250, dengan kadar kelembaban 4% hingga 6%. Gunakan kertas berurat panjang.
Hasil cetakan miring (tidak lurus).	Pengarah media mungkin tidak diatur dengan benar.	Keluarkan semua media dari baki masukan, rapikan tumpukan, kemudian masukkan kembali media tersebut ke dalam baki masukan. Atur pengarah media sesuai dengan panjang dan lebar media yang digunakan, kemudian coba cetak kembali.
Lebih dari satu lembar media terumpan sekaligus.	Baki media mungkin terlalu penuh.	Keluarkan beberapa media dari baki tersebut.
	Media mungkin kusut, terlipat, atau rusak.	Pastikan media tidak kusut, terlipat atau rusak. Coba cetak pada media dari kemasan yang baru atau kemasan berbeda.
Produk tidak mengambil media dari baki masukan.	Produk mungkin berada dalam mode pengumpanan manual.	Ikuti petunjuk di layar komputer untuk menonaktifkan mode pengumpanan manual. Atau buka dan tutup pintu kartrid cetak pada produk.



Masalah	Penyebab	Solusi
	Rol penarik mungkin kotor atau rusak.	Hubungi Layanan Pelanggan HP. Lihat www.hp.com/support/ljm1130series atau www.hp.com/support/ljm1210series atau brosur dukungan yang terdapat dalam kemasan.
	Kontrol pengaturan panjang kertas pada baki masukan diatur lebih panjang dari ukuran panjang media.	Atur kontrol pengaturan panjang kertas ke panjang yang sesuai.



Mengatasi masalah kualitas citra




Contoh kualitas cetak




Masalah umum kualitas cetak

Contoh berikut menerangkan kertas ukuran letter dengan sisi pendek dimasukkan lebih dulu ke dalam produk. Contoh ini mengilustrasikan masalah yang akan mempengaruhi semua halaman yang Anda cetak. Topik berikut memuat daftar penyebab umum dan solusi untuk masing-masing contoh.

Masalah	Penyebab	Solusi
	Kertas mungkin tidak memenuhi spesifikasi HP.	Gunakan kertas yang memenuhi spesifikasi HP.
	Kartrid cetak mungkin cacat atau hampir habis. Jika Anda menggunakan kartrid cetak non-HP, tidak ada pesan yang muncul pada panel kontrol produk.	Ganti kartrid cetak. Jika kartrid cetak belum hampir habis atau kosong, periksa rol toner untuk melihat apakah rol tersebut rusak. Jika rusak, ganti kartrid cetak.
	Jika hasil cetak seluruh halaman menjadi tidak jelas, berarti penyesuaian tingkat kepekatan cetak terlalu tipis atau EconoMode mungkin diaktifkan.	Sesuaikan kerapatan cetak dan nonaktifkan Mode Hemat dalam driver printer.
	Kertas mungkin tidak memenuhi spesifikasi HP.	Gunakan kertas yang memenuhi spesifikasi HP.
	Jalur kertas mungkin perlu dibersihkan.	Bersihkan jalur kertas.
	Kemungkinan ada satu lembar kertas yang cacat.	Coba ulangi pekerjaan cetak.
	Kadar kelembaban kertas tidak merata atau terdapat bintik embun pada permukaan kertas.	Coba kertas lain, misalnya kertas berkualitas tinggi yang biasa digunakan untuk printer laser.
	Tumpukan kertas tidak rata. Proses pembuatan dapat menyebabkan beberapa bidangnya menolak toner.	
	Kartrid cetak mungkin cacat atau hampir habis.	Ganti kartrid cetak. Jika kesalahan terus berlanjut, hubungi HP. Lihat www.hp.com/support/ljm1130series atau www.hp.com/support/ljm1210series atau pamflet pendukung yang disertakan dalam kemasan produk.



Masalah	Penyebab	Solusi
Garis tipis atau pita vertikal muncul pada halaman.	Kartrid cetak mungkin cacat.	Ganti kartrid cetak.
		
Kadar arsiran toner pada latar belakang tidak dapat diterima.	Kertas mungkin tidak memenuhi spesifikasi HP.	Gunakan kertas lain yang lebih tipis.
	Pengaturan kepekatan cetak terlalu tinggi.	Kurangi pengaturan kerapatan cetak. Ini akan mengurangi kadar arsiran latar belakang.
	Kondisi yang terlalu kering (kelembaban rendah) dapat meningkatkan arsiran pada latar belakang.	Periksa lingkungan produk.
	Kartrid cetak mungkin cacat atau hampir habis.	Ganti kartrid cetak.
Corengan toner muncul pada media.	Kertas mungkin tidak memenuhi spesifikasi HP.	Gunakan kertas yang memenuhi spesifikasi HP.
	Jika corengan tinta muncul di bagian atas kertas, berarti pengarah media kotor, atau terdapat kotoran yang mengendap di jalur cetak.	Bersihkan pemandu media dan jalur kertas.
	Kartrid cetak mungkin cacat.	Ganti kartrid cetak.
	Suhu fuser mungkin terlalu rendah.	Dalam driver printer, pastikan dipilih jenis kertas yang sesuai.
Toner mudah tercoreng bila disentuh.	Produk tidak diatur untuk mencetak pada jenis kertas yang ingin Anda gunakan untuk mencetak.	Dalam driver printer, pilih tab Kertas/Kualitas dan atur Jenis Kertas agar sama dengan jenis kertas yang digunakan untuk mencetak. Kecepatan cetak mungkin berkurang jika Anda menggunakan kertas tebal.
	Kertas mungkin tidak memenuhi spesifikasi HP.	Gunakan kertas yang memenuhi spesifikasi HP.
	Jalur kertas mungkin perlu dibersihkan.	Bersihkan jalur kertas.
	Sumber daya mungkin cacat.	Sambungkan produk langsung ke stopkontak di dinding, bukan ke stopkontak sambungan.
	Suhu fuser mungkin terlalu rendah.	Dalam driver printer, pastikan dipilih jenis kertas yang sesuai.

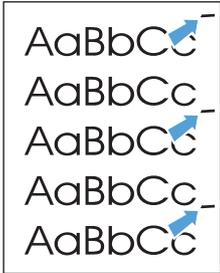Masalah	Penyebab	Solusi
<p>Tanda muncul berulang kali pada interval genap di halaman.</p> 	<p>Produk tidak diatur untuk mencetak pada jenis kertas yang ingin Anda gunakan untuk mencetak.</p>	<p>Dalam driver printer, pilih tab Kertas/ Kualitas dan atur Jenis Kertas agar sama dengan jenis kertas yang digunakan untuk mencetak. Kecepatan cetak mungkin berkurang jika Anda menggunakan kertas tebal.</p>
	<p>Komponen dalam kemungkinan terkena tinta.</p>	<p>Masalah ini biasanya teratasi dengan sendirinya setelah mencetak beberapa halaman.</p>
	<p>Jalur kertas mungkin perlu dibersihkan.</p>	<p>Bersihkan jalur kertas.</p>
	<p>Kartrid cetak mungkin rusak.</p>	<p>Jika tanda muncul berulang kali pada tempat yang sama di setiap halaman, pasang kartrid cetak HP yang baru.</p>
<p>Halaman yang dicetak berisi bentuk karakter yang tidak sesuai.</p> 	<p>Kertas mungkin tidak memenuhi spesifikasi HP.</p>	<p>Gunakan kertas lain, misalnya kertas berkualitas tinggi yang biasa digunakan untuk printer laser.</p>
	<p>Jika bentuk karakter salah sehingga membentuk efek bergelombang, pemindai laser mungkin perlu diservis.</p>	<p>Pastikan bahwa masalah ini juga terjadi pada halaman konfigurasi. Jika demikian, hubungi HP. Lihat www.hp.com/support/ljm1130series atau www.hp.com/support/ljm1210series atau pamflet pendukung yang disertakan dalam kemasan produk.</p>
<p>Halaman cetak tergulung atau bergelombang.</p> 	<p>Produk tidak diatur untuk mencetak pada jenis kertas yang ingin Anda gunakan untuk mencetak.</p>	<p>Dalam driver printer, pilih tab Kertas/ Kualitas dan atur Jenis Kertas agar sama dengan jenis kertas yang digunakan untuk mencetak. Kecepatan cetak mungkin berkurang jika Anda menggunakan kertas tebal.</p>
	<p>Kertas mungkin sudah terlalu lama dalam baki masukan.</p>	<p>Jika masalah terus berlanjut, pilih jenis kertas dengan suhu fuser yang lebih rendah, seperti transparansi atau media yang tipis.</p>
	<p>Kertas mungkin tidak memenuhi spesifikasi HP.</p>	<p>Balik tumpukan kertas di dalam baki. Selain itu, coba putar kertas 180° dalam baki masukan.</p>
	<p>Suhu tinggi dan kelembaban dapat menyebabkan kertas menggulung.</p>	<p>Gunakan kertas lain, misalnya kertas berkualitas tinggi yang biasa digunakan untuk printer laser.</p>
	<p>Suhu fuser mungkin menggulung kertas.</p>	<p>Periksa lingkungan produk.</p>
		<p>Seri M1130 pilih jenis kertas yang menggunakan suhu fuser lebih rendah, seperti transparansi atau media tipis.</p> <p>Seri M1210 Di panel kontrol produk, aktifkan pengaturan Reduksi lipatan kertas dalam menu Layanan.</p>

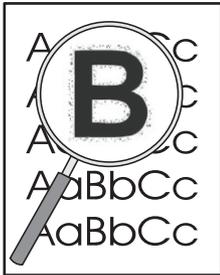Masalah	Penyebab	Solusi
<p>Teks atau grafik tercetak miring pada halaman yang dicetak.</p> 	<p>Kertas mungkin dimuat dengan cara yang salah atau baki masukan terlalu penuh.</p> <p>Kertas mungkin tidak memenuhi spesifikasi HP.</p>	<p>Pastikan kertas dimuat dengan benar dan pemandu kertas tidak terlalu rapat atau longgar pada tumpukan.</p> <p>Gunakan kertas lain, misalnya kertas berkualitas tinggi yang biasa digunakan untuk printer laser.</p>
<p>Halaman yang dicetak berkerut atau terlipat.</p> 	<p>Kertas mungkin dimuat dengan cara yang salah atau baki masukan terlalu penuh.</p> <p>Mungkin ada kemacetan dalam jalur kertas.</p> <p>Kertas mungkin tidak memenuhi spesifikasi HP.</p> <p>Kantung udara di dalam amplop dapat menyebabkan kerutan.</p>	<p>Balik tumpukan kertas di baki masukan, atau coba putar kertas 180° di baki tersebut.</p> <p>Pastikan kertas dimuat dengan benar dan pemandu kertas tidak terlalu rapat atau longgar pada tumpukan.</p> <p>Bebaskan kemacetan dalam produk.</p> <p>Gunakan kertas lain, misalnya kertas berkualitas tinggi yang biasa digunakan untuk printer laser.</p> <p>Keluarkan amplop, ratakan amplop, dan coba cetak kembali.</p>
<p>Toner muncul di sekitar karakter yang dicetak.</p> 	<p>Kertas mungkin tidak dimuat dengan benar.</p> <p>Jika sebagian besar tinta tersebar di sekeliling karakter, kemungkinan kertas memiliki resistivitas yang tinggi.</p>	<p>Balik tumpukan kertas di baki.</p> <p>Gunakan kertas lain, misalnya kertas berkualitas tinggi yang biasa digunakan untuk printer laser.</p>
<p>Citra yang muncul di bagian atas halaman (berwarna hitam pekat) berulang hingga ke bagian bawah halaman (dalam bidang abu-abu).</p> 	<p>Pengaturan perangkat lunak dapat mempengaruhi pencetakan citra.</p> <p>Urutan citra yang dicetak dapat mempengaruhi pencetakan.</p> <p>Kejut listrik dapat mempengaruhi produk.</p>	<p>Pada program perangkat lunak, ubah nuansa warna (tingkat gelap) dari bidang di mana citra yang diulang muncul.</p> <p>Pada program perangkat lunak, putar seluruh halaman 180° untuk mencetak lebih dulu citra yang lebih terang.</p> <p>Ubah urutan sesuai citra yang akan dicetak. Misalnya, susun citra yang lebih terang di bagian atas halaman, dan citra yang lebih gelap jauh di bawah halaman.</p> <p>Jika cacat muncul pada pekerjaan cetak berikutnya, matikan produk selama 10 menit, kemudian hidupkan kembali untuk mengulangi pekerjaan cetak tersebut.</p>

Masalah kualitas cetak salinan

Masalah	Penyebab	Solusi
Citra hilang atau pudar.	Kartrid cetak mungkin cacat atau hampir habis.	Ganti kartrid cetak.
	Dokumen asli mungkin memiliki kualitas yang rendah.	Jika dokumen asli terlalu tipis atau rusak, salinan mungkin tidak dapat mengkompensasinya, walaupun Anda menyesuaikan kontrasnya. Jika mungkin, cari dokumen asli dalam kondisi yang lebih baik.
	Pengaturan kontras mungkin salah.	Gunakan panel kontrol untuk mengubah pengaturan kontras.
	Dokumen asli mungkin memiliki latar belakang berwarna.	Latar belakang yang berwarna mungkin menyebabkan citra di latar depan berburai dengan latar belakang, atau latar belakang mungkin muncul dalam bayangan lain. Jika mungkin, gunakan dokumen asli dengan latar belakang yang tidak berwarna.
Garis vertikal putih atau pudar muncul pada salinan.	Kertas mungkin tidak memenuhi spesifikasi HP.	Gunakan kertas yang memenuhi spesifikasi HP.
	Kartrid cetak mungkin cacat atau hampir habis.	Ganti kartrid cetak.
Garis yang tidak diinginkan muncul pada salinan.	Strip pemindai pengumpan dokumen mungkin kotor.	Bersihkan strip pemindai pengumpan dokumen.
	Drum fotosensitif di dalam kartrid cetak mungkin tergores.	Ganti kartrid cetak.
Titik atau goresan hitam muncul pada salinan.	Mungkin terdapat tinta, lem, cairan koreksi, atau bahan yang tidak diinginkan pada pengumpan dokumen.	Bersihkan strip pemindai pengumpan dokumen.
	Aliran listrik ke produk turun-naik.	Cetak ulang pekerjaan tersebut.



Masalah	Penyebab	Solusi
Salinan terlalu terang atau gelap.	Pengaturan driver printer atau perangkat lunak produk mungkin tidak tepat.	Pastikan bahwa pengaturan kualitas sudah tepat. Lihat Help [Bantuan] perangkat lunak produk untuk informasi lebih lanjut mengenai cara mengubah pengaturan.
Teks tidak jelas.	Pengaturan driver printer atau perangkat lunak produk mungkin tidak tepat.	Pastikan bahwa pengaturan kualitas sudah tepat. Pastikan bahwa pengaturan EconoMode sudah dinonaktifkan. Lihat Help [Bantuan] perangkat lunak produk untuk informasi lebih lanjut mengenai cara mengubah pengaturan.

Masalah kualitas pindai

Mencegah masalah kualitas pindai

Berikut adalah beberapa langkah sederhana yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas salin dan pindai.

- Gunakan dokumen asli yang berkualitas.
- Muat kertas dengan benar. Jika salah memuat kertas, hasilnya akan miring, sehingga menyebabkan citra tidak jelas.
- Sesuaikan pengaturan perangkat lunak menurut keperluan Anda memindai halaman.
- Jika produk Anda seringkali mengumpukan lebih dari satu halaman setiap kalinya, bantalan pemisah mungkin perlu dibersihkan atau diganti.
- Gunakan atau buat lembar pembawa (carrier sheet) untuk melindungi dokumen asli.

Menyelesaikan masalah kualitas pindai


Masalah	Penyebab	Solusi
Halaman kosong	Dokumen asli mungkin dimasukkan secara terbalik.	Dalam pengumpukan dokumen, masukkan ujung-atas tumpukan dokumen asli ke dalam pengumpukan dokumen, dengan tumpukan media menghadap ke bawah dan halaman pertama yang akan dipindai berada di bagian dasar tumpukan tersebut.
Terlalu terang atau gelap	Tingkat resolusi dan warna mungkin tidak ditetapkan dengan benar.	Pastikan Anda telah mengatur resolusi dan warna dengan benar.
Garis-garis tak diinginkan	Kaca pengumpukan dokumen mungkin kotor.	Bersihkan strip pemindai.
Titik atau garis hitam	Aliran listrik ke produk turun-naik.	Cetak ulang pekerjaan tersebut.
Teks tidak jelas	Pengaturan tingkat resolusi mungkin tidak tepat.	Pastikan pengaturan resolusi sudah benar.

Pengukur cacat berulang

Jika cacat berulang pada halaman dalam interval tertentu, gunakan pengukur ini untuk mengenali penyebab cacat. Letakkan bagian atas pengukur pada kerusakan pertama. Tanda yang muncul di samping cacat menunjukkan jenis komponen yang harus diganti.

Jika cacat tersebut berhubungan dengan mesin pencetak atau fuser, produk mungkin perlu diservis. Hubungi Layanan Pelanggan HP.

Gambar 12-1 Pengukur cacat berulang

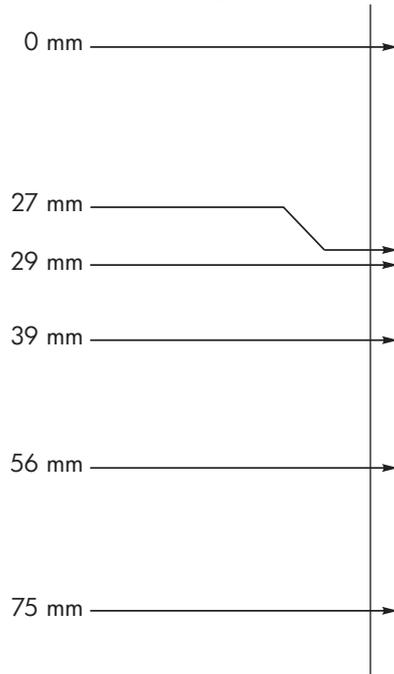

Jarak antara cacat	Komponen produk yang menyebabkan cacat
27 mm	Mesin pencetak
29 mm	Mesin pencetak
39 mm	Mesin pencetak
56 mm	Fuser
75 mm	Kartrid cetak

Mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas citra

Mengubah kerapatan cetak

1. Gunakan driver printer untuk mengubah pengaturan standar. Ikuti prosedur yang sesuai, tergantung pada sistem operasi yang Anda gunakan.

Windows XP, Windows Server 2003, dan Windows Server 2008 (menggunakan tampilan menu Start standar)

- a. Klik **Start**, kemudian klik **Printers and Faxes**.
- b. Klik-kanan ikon driver, kemudian pilih **Properties**.
- c. Klik tab **Device Settings**.

Windows XP, Windows Server 2003, dan Windows Server 2008 (menggunakan tampilan menu Start klasik)

- a. Klik **Start**, klik **Settings**, kemudian klik **Printers**.
- b. Klik-kanan ikon driver, kemudian pilih **Properties**.
- c. Klik tab **Device Settings**.

Windows Vista

- a. Klik **Start**, klik **Control Panel**, kemudian dalam kategori **Hardware and Sound**, klik **Printer**.
- b. Klik-kanan ikon driver, kemudian pilih **Properties**.
- c. Klik tab **Device Settings**.

Mac OS X 10.4

- a. Dari menu Apple , klik menu **Preferensi Sistem** kemudian klik ikon **Cetak & Pindai**.
- b. Klik tombol **Pengaturan Printer**.

Mac OS X 10.5 dan 10.6

- a. Dari menu Apple , klik menu **Preferensi Sistem** kemudian klik ikon **Cetak & Pindai**.
- b. Pilih produk di sebelah kiri jendela.
- c. Klik tombol **Opsi & Persediaan**.
- d. Klik tab **Driver**.

2. Suaikan geseran **Kepadatan Hasil Cetak** untuk mengubah pengaturannya.

Mengelola dan mengkonfigurasi driver printer

Produk menggunakan pengaturan jenis kertas untuk menetapkan beberapa pengaturan internal yang mempengaruhi kualitas cetak. Gunakan selalu pengaturan jenis kertas yang benar dalam driver printer. Juga, pastikan bahwa pengaturan lainnya pada tab **Kertas/Kualitas** dalam driver printer sudah benar.

Mengatasi masalah kinerja

Masalah	Penyebab	Solusi
Halaman dicetak tetapi kosong.	Pita pelindung mungkin masih melekat pada print cartridge.	Pastikan pita pelindung telah dilepas seluruhnya dari print cartridge.
	Dokumen mungkin berisi halaman kosong.	Periksa dokumen yang Anda cetak untuk melihat apakah terdapat halaman kosong.
	Produk mungkin tidak berfungsi.	Untuk memeriksa produk, cetak halaman Configuration [Konfigurasi].
Halaman dicetak sangat lambat.	Jenis kertas yang lebih tebal dapat memperlambat tugas cetak.	Cetak pada jenis kertas yang berbeda.
	Halaman yang kompleks dapat dicetak dengan lambat.	Perekatan yang sesuai dapat memperlambat kecepatan cetak untuk mendapatkan kualitas cetak terbaik.
Halaman tidak tercetak.	Produk mungkin tidak menarik kertas dengan benar.	Pastikan kertas telah dimasukkan dalam baki dengan benar.
	Kertas sedang macet dalam produk.	Bersihkan kertas yang macet.
	Kabel USB mungkin rusak atau tidak terpasang dengan benar.	<ul style="list-style-type: none">• Lepas kabel USB pada kedua ujung sambungan kemudian pasang kembali.• Ulangi tugas cetak yang terakhir Anda cetak.• Coba gunakan kabel USB yang lain.
	Perangkat lain dijalankan pada komputer Anda.	Produk tersebut mungkin tidak menggunakan port USB bersama. Jika Anda memiliki hard drive eksternal atau switchbox jaringan yang terhubung ke port yang sama dengan produk, perangkat lain mungkin akan terganggu. Untuk menghubungkan dan menggunakan produk, Anda harus memutuskan perangkat lain atau menggunakan dua port USB pada komputer.

Mengatasi masalah konektivitas

Mengatasi masalah hubungan langsung

Jika produk telah disambungkan langsung ke komputer, periksa kabel USB.

- Pastikan kabel USB telah terhubung ke komputer dan ke produk.
- Pastikan panjang kabel USB tidak lebih dari 2 m. Ganti kabel jika perlu.
- Pastikan kabel USB berfungsi dengan benar, dengan menghubungkannya ke produk lain. Hubungkan kabel ke port lain pada komputer. Ganti kabel jika perlu.

Mengatasi masalah jaringan

Periksa item berikut ini untuk memastikan bahwa produk dapat berkomunikasi dengan jaringan. Sebelum mulai, cetak halaman konfigurasi.

Masalah	Solusi
Sambungan fisik buruk	<p>Pastikan bahwa produk telah dihubungkan ke port jaringan dengan panjang kabel yang benar.</p> <p>Pastikan bahwa sambungan sudah erat.</p> <p>Lihat sambungan port jaringan di belakang produk dan pastikan bahwa lampu aktivitas berwarna kuning tua dan lampu status sambungan berwarna hijau telah menyala.</p> <p>Jika masalah terus berlanjut, coba kabel atau port lain pada hub.</p>
Komputer tidak dapat berkomunikasi dengan produk.	<p>Gunakan prompt perintah untuk melakukan ping ke produk dari komputer Anda. Misalnya:</p> <pre>ping 192.168.45.39</pre> <p>Pastikan bahwa ping menampilkan waktu bolak-balik, yang menunjukkan bahwa telah berfungsi.</p> <p>Jika perintah ping gagal, pastikan bahwa hub jaringan telah aktif kemudian pastikan bahwa pengaturan jaringan, produk dan komputer, semua dikonfigurasi untuk jaringan yang sama.</p>
Pengaturan link dan dupleks salah	<p>HP menyarankan agar Anda membiarkan pengaturan ini dalam mode otomatis (pengaturan standar).</p>
Alamat IP salah untuk produk pada komputer	<p>Gunakan alamat IP yang benar. Alamat IP tercantum pada halaman konfigurasi.</p> <p>Buka properti printer, dan klik tab Port. pastikan Alamat IP saat ini untuk produk sudah dipilih.</p> <ul style="list-style-type: none">• Jika Anda menginstal produk dengan menggunakan port TCP/IP standar HP, pilih kotak berlabel Cetaklah selalu ke printer ini, sekalipun alamat IP-nya berubah.• Jika Anda menginstal produk dengan menggunakan port TCP/IP standar Microsoft, gunakan nama host sebagai ganti alamat IP. <p>Jika alamat IP sudah benar, hapus produk tersebut kemudian tambahkan lagi.</p>
Program perangkat lunak baru menyebabkan masalah kompatibilitas serius.	<p>Pastikan bahwa program perangkat lunak baru telah diinstal dengan benar dan menggunakan driver printer yang benar.</p>
Pengaturan komputer atau workstation Anda salah.	<p>Periksa driver jaringan workstation, driver printer, dan pengalihan jaringan.</p> <p>Pastikan bahwa sistem operasi telah dikonfigurasi dengan benar.</p>
Protokol dinonaktifkan, atau pengaturan jaringan lainnya salah.	<p>Tinjau halaman konfigurasi untuk memeriksa status protokol. Aktifkan jika perlu.</p> <p>Konfigurasi ulang pengaturan jaringan jika perlu.</p>

Mengatasi masalah perangkat lunak

Memecahkan masalah Windows yang umum

Pesan kesalahan:

“(Nama program, misalnya, Internet Explorer) menemukan masalah dan perlu ditutup. Kami minta maaf atas ketidaknyamanan ini”

Penyebab	Solusi
	<p>Tutup semua program perangkat lunak, jalankan ulang Windows, dan coba lagi.</p> <p>Jika aplikasi yang disebutkan adalah driver printer, pilih atau instal driver printer yang berbeda. Jika yang dipilih adalah driver printer PCL 6 produk, gantilah dengan driver printer PCL 5 atau driver printer emulasi HP postscript level 3.</p> <p>Lihat dokumentasi Microsoft Windows yang disertakan dengan komputer Anda untuk informasi lebih lanjut tentang pesan kesalahan Windows, atau kunjungi www.microsoft.com.</p>

Mengatasi masalah umum pada Mac

Tabel 12-3 Masalah di Mac OS X

Driver printer tidak tercantum di Printer Setup Utility atau daftar Print & Fax.

Penyebab	Solusi
Perangkat lunak produk mungkin belum diinstal atau salah instal.	<p>Pastikan bahwa file .GZ produk berada dalam folder hard-drive berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mac OS X v10.4: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj, dengan <lang> berisi kode bahasa dua huruf untuk bahasa yang Anda gunakan.• Mac OS X v10.5 dan v10.6: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources <p>Jika perlu, instal ulang perangkat lunak. Lihat petunjuk pada panduan persiapan.</p>
File PostScript Printer Description (PPD) rusak.	<p>Hapus file .GZ dari folder hard-drive berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mac OS X v10.4: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj, dengan <lang> berisi kode bahasa dua huruf untuk bahasa yang Anda gunakan.• Mac OS X v10.5 dan v10.6: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources <p>Instal ulang perangkat lunak. Lihat petunjuk pada panduan persiapan.</p>

Nama produk tidak ditampilkan dalam daftar produk di Printer Setup Utility atau daftar Print & Fax.

Penyebab	Solusi
Produk mungkin belum siap.	Pastikan bahwa kabel sudah tersambung dengan benar, produk sudah hidup, dan lampu Siap  sudah menyala.
Digunakan nama produk yang salah.	Cetak halaman konfigurasi untuk memeriksa nama produk. Pastikan nama pada halaman konfigurasi sama dengan nama produk di Printer Setup Utility atau daftar Print & Fax.
Kabel antarmuka mungkin rusak atau berkualitas rendah.	Ganti kabel dengan kabel kualitas tinggi.

Driver printer tidak secara otomatis mengkonfigurasi produk yang dipilih di Printer Setup Utility atau daftar Print & Fax.

Penyebab	Solusi
Produk mungkin belum siap.	Pastikan bahwa kabel sudah tersambung dengan benar, produk sudah hidup, dan lampu Siap  sudah menyala.
Perangkat lunak produk mungkin belum diinstal atau salah instal.	<p>Pastikan bahwa PPD produk berada dalam folder hard-drive berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mac OS X v10.4: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj, dengan <lang> berisi kode bahasa dua huruf untuk bahasa yang Anda gunakan.• Mac OS X v10.5 dan v10.6: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources <p>Jika perlu, instal ulang perangkat lunak. Lihat petunjuk pada panduan persiapan.</p>
File PostScript Printer Description (PPD) rusak.	<p>Hapus file .GZ dari folder hard-drive berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mac OS X v10.4: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj, dengan <lang> berisi kode bahasa dua huruf untuk bahasa yang Anda gunakan.• Mac OS X v10.5 dan v10.6: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources <p>Instal ulang perangkat lunak. Lihat petunjuk pada panduan persiapan.</p>
Kabel antarmuka mungkin rusak atau berkualitas rendah.	Ganti kabel antarmuka dengan kabel kualitas tinggi.

Pekerjaan cetak tidak dikirim ke produk yang Anda inginkan.

Penyebab	Solusi
Antrian cetak mungkin berhenti.	Jalankan ulang antrian cetak. Buka print monitor [monitor cetak] dan pilih Start Jobs [Mulai Pekerjaan].
Digunakan nama produk yang salah. Pekerjaan cetak lainnya dengan nama yang sama atau mirip mungkin telah menerima pekerjaan cetak Anda.	Cetak halaman konfigurasi untuk memeriksa nama produk. Pastikan nama pada halaman konfigurasi sama dengan nama produk di Printer Setup Utility atau daftar Print & Fax.

Anda tidak dapat mencetak dari kartu USB pihak-ketiga.

Penyebab

Kesalahan ini terjadi bila perangkat lunak untuk produk USB tidak diinstal.

Solusi

Apabila menambahkan kartu USB pihak-ketiga, Anda mungkin memerlukan perangkat lunak Apple USB Adapter Card Support [Dukungan Kartu Adapter USB Apple]. Versi terbaru perangkat lunak ini tersedia dari situs Web Apple.

Bila tersambung dengan kabel USB, produk tidak ditampilkan di Printer Setup Utility atau daftar Print & Fax setelah driver dipilih.

Penyebab

Masalah ini disebabkan oleh komponen perangkat lunak atau perangkat keras.

Solusi**Pemecahan masalah perangkat lunak**

- Periksa apakah Mac Anda mendukung USB.
- Pastikan sistem operasi Mac Anda adalah Mac OS X v10.4 atau yang lebih baru.
- Pastikan Mac Anda memiliki perangkat lunak USB yang sesuai dari Apple.

Pemecahan masalah perangkat keras

- Periksa apakah produk sudah dihidupkan.
- Verifikasi apakah kabel USB terhubung dengan benar.
- Periksa apakah Anda menggunakan kabel high-speed USB yang sesuai.
- Pastikan bahwa Anda tidak memiliki terlalu banyak perangkat USB yang mengambil daya dari rangkaian. Lepaskan semua perangkat dari rangkaian dan hubungkan kabel langsung ke port USB pada komputer host.
- Periksa apakah tersambung dua atau lebih hub USB nondaya dalam satu baris rangkaian. Lepaskan semua perangkat dari rangkaian, kemudian sambungkan kabel secara langsung ke port USB di komputer host.

CATATAN: Keyboard iMac termasuk hub USB nondaya.

A Persediaan dan aksesori

- [Memesan komponen, aksesori, dan persediaan](#)
- [Nomor komponen](#)

Memesan komponen, aksesoris, dan persediaan

Memesan persediaan dan kertas	www.hp.com/go/suresupply
Memesan komponen HP asli atau aksesoris	www.hp.com/buy/parts
Memesan melalui penyedia layanan atau dukungan	Hubungi servis resmi HP atau penyedia layanan.

Nomor komponen

Daftar aksesoris berikut tersedia pada saat panduan pengguna ini dicetak. Informasi pemesanan dan ketersediaan aksesoris dapat berubah selama masa pakai produk.

Aksesoris penanganan-kertas

Item	Keterangan	Nomor komponen
Rol penarik	Rol penarik untuk baki masukan	RL1-1443-000CN
Pemasangan bantalan pemisah	Bantalan pemisah untuk baki masukan	RM1-4006-000CN

Kartrid cetak

Item	Keterangan	Nomor komponen
Kartrid cetak HP LaserJet	Kartrid cetak hitam	Untuk mengetahui nomor komponen kartrid cetak, lihat salah satu dari item berikut. <ul style="list-style-type: none">• Halaman Konfigurasi• Halaman status persediaan• Kartrid cetak saat ini• www.hp.com/go/ljsupplies

Kabel dan antarmuka

Item	Keterangan	Nomor komponen
Kabel USB	Kabel A ke B 2-meter	8121-0868

B Layanan dan dukungan

- [Pernyataan jaminan terbatas HP](#)
- [HP Premium Protection Warranty \[Garansi Perlindungan Premium HP\]: Pernyataan garansi terbatas kartrid cetak LaserJet](#)
- [Kebijakan HP tentang persediaan non-HP](#)
- [Situs Web antipemalsuan HP](#)
- [Data yang tersimpan pada kartrid cetak](#)
- [Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir](#)
- [Layanan garansi perbaikan sendiri oleh pelanggan](#)
- [Dukungan pelanggan](#)

Pernyataan jaminan terbatas HP

PRODUK HP	JANGKA WAKTU JAMINAN TERBATAS
HP LaserJet Professional M1130, M1210	Satu tahun sejak tanggal pembelian

HP memberikan garansi kepada Anda, pelanggan pengguna akhir, bahwa perangkat keras dan aksesori HP akan bebas dari cacat bahan dan pembuatan setelah tanggal pembelian, selama jangka waktu tersebut di atas. Jika HP menerima keluhan atas kerusakan ini selama masa garansi, atas pilihannya, HP akan memperbaiki atau mengganti produk yang terbukti cacat. Penggantian produk dapat berupa produk baru atau yang kinerjanya setara dengan produk baru.

HP memberikan garansi kepada Anda bahwa perangkat lunak HP tidak akan gagal dalam menjalankan perintah pemrogramannya setelah tanggal pembelian, selama jangka waktu tersebut di atas, yang disebabkan oleh kerusakan bahan dan pembuatan selama produk tersebut diinstal dan digunakan dengan semestinya. Jika HP menerima pemberitahuan mengenai cacat tersebut selama masa garansi, HP akan mengganti perangkat lunak yang tidak dapat menjalankan perintah pemrograman akibat adanya cacat tersebut.

HP tidak menjamin bahwa pengoperasian produk HP tidak akan pernah gagal atau bebas kesalahan. Jika HP tidak dapat, dalam jangka waktu yang wajar, memperbaiki atau mengganti produk ke dalam kondisi sebagaimana yang dijamin, Anda berhak untuk mendapatkan pengembalian uang sesuai dengan harga pembelian segera setelah produk dikembalikan.

Produk-produk HP dapat terdiri dari bagian-bagian hasil produksi ulang yang setara dengan bagian yang baru dalam hal kinerja atau yang pernah digunakan secara insidental.

Garansi tidak berlaku untuk kerusakan yang ditimbulkan dari (a) pemeliharaan atau kalibrasi yang tidak sesuai dan tidak memadai, (b) perangkat lunak, antarmuka, komponen atau pasokan yang tidak disediakan oleh HP, (c) modifikasi secara tidak sah atau penyalahgunaan, (d) pengoperasian di luar spesifikasi kondisi yang dipublikasikan untuk produk ini, atau (e) tempat pemasangan atau pemeliharaan yang tidak memadai.

SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM SETEMPAT, GARANSI DI ATAS BERSIFAT EKSKLUSIF DAN TIDAK ADA JAMINAN ATAU KETENTUAN LAIN, BAIK TERTULIS ATAU LISAN, TERSURAT ATAU TERSIRAT, DAN HP SECARA SPESIFIK MELEPASKAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP JAMINAN ATAU KETENTUAN TERSIRAT MENGENAI KEMAMPUAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, KUALITAS YANG MEMUASKAN, SERTA KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. Beberapa negara/kawasan, negara bagian atau provinsi tidak mengizinkan pembatasan jangka waktu suatu garansi tersirat, sehingga pembatasan atau pengecualian di atas mungkin tidak berlaku bagi Anda. Garansi ini memberikan hak hukum tertentu kepada Anda dan mungkin Anda juga berhak atas hak-hak lainnya yang mungkin berbeda dari satu negara/kawasan, negara bagian atau provinsi dengan negara/kawasan, negara bagian atau provinsi lainnya.

Garansi terbatas HP berlaku di negara/kawasan di mana HP memiliki fasilitas dukungan untuk produk ini dan di mana HP memasarkan produk ini. Tingkat layanan garansi yang Anda terima dapat berbeda tergantung pada standar setempat. HP tidak akan mengubah bentuk, kesesuaian atau fungsi produk ini agar membuatnya dapat beroperasi di negara/kawasan yang tidak pernah dimaksudkan untuk berfungsi demi alasan hukum atau ketentuan resmi.

SEJAUH DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM SETEMPAT, PERBAIKAN DALAM PERNYATAAN GARANSI INI ADALAH PERBAIKAN SATU-SATUNYA DAN BERSIFAT EKSKLUSIF UNTUK ANDA. KECUALI JIKA DIJELASKAN DI ATAS, DALAM SITUASI APAPUN HP ATAU PEMASOKNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA ATAU KERUSAKAN LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENTAL, KONSEKUENSIAL (TERMASUK HILANGNYA KEUNTUNGAN ATAU DATA), ATAU KERUSAKAN LAIN, BAIK BERDASARKAN KONTRAK, WANPRESTASI, ATAU LAINNYA. Beberapa negara/kawasan, negara bagian atau provinsi tidak memperbolehkan pengecualian atau pembatasan

kerusakan ringan atau berat, sehingga pembatasan atau pengecualian tersebut di atas mungkin tidak berlaku bagi Anda.

KETENTUAN JAMINAN DALAM PERNYATAAN INI, KECUALI SEPANJANG DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM DAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU, TIDAK MENIADAKAN, MEMBATASI, ATAU MENGUBAH, DAN MERUPAKAN TAMBAHAN KEPADA HAK-HAK HUKUM WAJIB YANG BERLAKU TERHADAP PENJUALAN PRODUK INI KEPADA ANDA.

UK, Irlandia, dan Malta

The HP Limited Warranty is a commercial guarantee voluntarily provided by HP. The name and address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country/region is as follows:

UK: HP Inc UK Limited, Cain Road, Amen Corner, Bracknell, Berkshire, RG12 1HN

Ireland: Hewlett-Packard Ireland Limited, Liffey Park Technology Campus, Barnhall Road, Leixlip, Co.Kildare

Malta: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, Switzerland

United Kingdom: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a guarantee from seller of nonconformity of goods with the contract of sale. These rights expire six years from delivery of goods for products purchased in England or Wales and five years from delivery of goods for products purchased in Scotland. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

Ireland: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any statutory rights from seller in relation to nonconformity of goods with the contract of sale. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by HP Care Pack. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

Malta: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a two-year guarantee from seller of nonconformity of goods with the contract of sale; however various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by the HP Limited Warranty. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under two-year legal guarantee.

Austria, Belgia, Jerman, dan Luksemburg

Die beschränkte HP Herstellergarantie ist eine von HP auf freiwilliger Basis angebotene kommerzielle Garantie. Der Name und die Adresse der HP Gesellschaft, die in Ihrem Land für die Gewährung der beschränkten HP Herstellergarantie verantwortlich ist, sind wie folgt:

Deutschland: HP Deutschland GmbH, Schickardstr. 32, D-71034 Böblingen

Österreich: HP Austria GmbH., Technologiestrasse 5, A-1120 Wien

Luxemburg: Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308 Capellen

Belgien: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

Die Rechte aus der beschränkten HP Herstellergarantie gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Ansprüchen wegen Sachmängeln auf eine zweijährige Gewährleistung ab dem Lieferdatum. Ob Sie Anspruch auf diese

Rechte haben, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Die Rechte des Kunden sind in keiner Weise durch die beschränkte HP Herstellergarantie eingeschränkt bzw. betroffen. Weitere Hinweise finden Sie auf der folgenden Website: Gewährleistungsansprüche für Verbraucher (www.hp.com/go/eu-legal) oder Sie können die Website des Europäischen Verbraucherzentrums (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm) besuchen. Verbraucher haben das Recht zu wählen, ob sie eine Leistung von HP gemäß der beschränkten HP Herstellergarantie in Anspruch nehmen oder ob sie sich gemäß der gesetzlichen zweijährigen Haftung für Sachmängel (Gewährleistung) sich an den jeweiligen Verkäufer wenden.

Belgia, Prancis, dan Luksemburg

La garantie limitée HP est une garantie commerciale fournie volontairement par HP. Voici les coordonnées de l'entité HP responsable de l'exécution de la garantie limitée HP dans votre pays:

France: HP France SAS, société par actions simplifiée identifiée sous le numéro 448 694 133 RCS Evry, 1 Avenue du Canada, 91947, Les Ulis

G.D. Luxembourg: Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308 Capellen

Belgique: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

France: Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez au titre des garanties légales applicables dont le bénéfice est soumis à des conditions spécifiques. Vos droits en tant que consommateur au titre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du Code de la Consommation et de celle relatives aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code de Commerce ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties légales accordées au consommateur (www.hp.com/go/eu-legal). Vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Les consommateurs ont le droit de choisir d'exercer leurs droits au titre de la garantie limitée HP, ou auprès du vendeur au titre des garanties légales applicables mentionnées ci-dessus.

POUR RAPPEL:

Garantie Légale de Conformité:

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».

Article L211-5 du Code de la Consommation:

« Pour être conforme au contrat, le bien doit:

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant:

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

Article L211-12 du Code de la Consommation:

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».

Garantie des vices cachés

Article 1641 du Code Civil : *« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »*

Article 1648 alinéa 1 du Code Civil:

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

G.D. Luxembourg et Belgique: Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez au titre de la garantie de non-conformité des biens avec le contrat de vente. Cependant, de nombreux facteurs peuvent avoir un impact sur le bénéfice de ces droits. Vos droits en tant que consommateur au titre de ces garanties ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties légales accordées au consommateur (www.hp.com/go/eu-legal) ou vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Les consommateurs ont le droit de choisir de réclamer un service sous la garantie limitée HP ou auprès du vendeur au cours d'une garantie légale de deux ans.

Italia

La Garanzia limitata HP è una garanzia commerciale fornita volontariamente da HP. Di seguito sono indicati nome e indirizzo della società HP responsabile della fornitura dei servizi coperti dalla Garanzia limitata HP nel vostro Paese:

Italia: HP Italy S.r.l., Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco S/Naviglio

I vantaggi della Garanzia limitata HP vengono concessi ai consumatori in aggiunta ai diritti derivanti dalla garanzia di due anni fornita dal venditore in caso di non conformità dei beni rispetto al contratto di vendita. Tuttavia, diversi fattori possono avere un impatto sulla possibilità di beneficiare di tali diritti. I diritti spettanti ai consumatori in forza della garanzia legale non sono in alcun modo limitati, né modificati dalla Garanzia limitata HP. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il seguente link: Garanzia legale per i clienti (www.hp.com/go/eu-legal), oppure visitare il sito Web dei Centri europei per i consumatori (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). I consumatori hanno il diritto di scegliere se richiedere un servizio usufruendo della Garanzia limitata HP oppure rivolgendosi al venditore per far valere la garanzia legale di due anni.

Spanyol

Su Garantía limitada de HP es una garantía comercial voluntariamente proporcionada por HP. El nombre y dirección de las entidades HP que proporcionan la Garantía limitada de HP (garantía comercial adicional del fabricante) en su país es:

España: Hewlett-Packard Española S.L. Calle Vicente Aleixandre, 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas, E-28232 Madrid

Los beneficios de la Garantía limitada de HP son adicionales a la garantía legal de 2 años a la que los consumidores tienen derecho a recibir del vendedor en virtud del contrato de compraventa; sin embargo, varios factores pueden afectar su derecho a recibir los beneficios bajo dicha garantía legal. A este respecto, la Garantía limitada de HP no limita o afecta en modo alguno los derechos legales del consumidor (www.hp.com/go/eu-legal). Para más información, consulte el siguiente enlace: Garantía legal del

consumidor o puede visitar el sitio web de los Centros europeos de los consumidores (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Los clientes tienen derecho a elegir si reclaman un servicio acogiéndose a la Garantía limitada de HP o al vendedor de conformidad con la garantía legal de dos años.

Denmark

Den begrænsede HP-garanti er en garanti, der ydes frivilligt af HP. Navn og adresse på det HP-selskab, der er ansvarligt for HP's begrænsede garanti i dit land, er som følger:

Danmark: HP Inc Danmark ApS, Engholm Parkvej 8, 3450, Allerød

Den begrænsede HP-garanti gælder i tillæg til eventuelle juridiske rettigheder, for en toårig garanti fra sælgeren af varer, der ikke er i overensstemmelse med salgsaftalen, men forskellige faktorer kan dog påvirke din ret til at opnå disse rettigheder. Forbrugerens lovbestemte rettigheder begrænses eller påvirkes ikke på nogen måde af den begrænsede HP-garanti. Se nedenstående link for at få yderligere oplysninger: Forbrugerens juridiske garanti (www.hp.com/go/eu-legal) eller du kan besøge De Europæiske Forbrugercentres websted (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Forbrugere har ret til at vælge, om de vil gøre krav på service i henhold til HP's begrænsede garanti eller hos sælger i henhold til en toårig juridisk garanti.

Norwegia

HPs garanti er en begrenset og kommersiell garanti som HP selv har valgt å tilby. Følgende lokale selskap innestår for garantien:

Norge: HP Norge AS, Rolfbuktveien 4b, 1364 Fornebu

HPs garanti kommer i tillegg til det mangelsansvar HP har i henhold til norsk forbrukerkjøpslovgivning, hvor reklamasjonsperioden kan være to eller fem år, avhengig av hvor lenge salgsgjenstanden var ment å vare. Ulike faktorer kan imidlertid ha betydning for om du kvalifiserer til å kreve avhjelp iht slikt mangelsansvar. Forbrukerens lovmessige rettigheter begrenses ikke av HPs garanti. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke på følgende kobling: Juridisk garanti for forbruker (www.hp.com/go/eu-legal) eller du kan besøke nettstedet til de europeiske forbrukersentrene (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Forbrukere har retten til å velge å kreve service under HPs garanti eller iht selgerens lovpålagte mangelsansvar.

Swedia

HP:s begränsade garanti är en kommersiell garanti som tillhandahålls frivilligt av HP. Namn och adress till det HP-företag som ansvarar för HP:s begränsade garanti i ditt land är som följer:

Sverige: HP PPS Sverige AB, SE-169 73 Stockholm

Fördelarna som ingår i HP:s begränsade garanti gäller utöver de lagstadgade rättigheterna till tre års garanti från säljaren angående varans bristande överensstämmelse gentemot köpeavtalet, men olika faktorer kan påverka din rätt att utnyttja dessa rättigheter. Konsumentens lagstadgade rättigheter varken begränsas eller påverkas på något sätt av HP:s begränsade garanti. Mer information får du om du följer denna länk: Lagstadgad garanti för konsumenter (www.hp.com/go/eu-legal) eller så kan du gå till European Consumer Centers webbplats (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Konsumenter har rätt att välja om de vill ställa krav enligt HP:s begränsade garanti eller på säljaren enligt den lagstadgade treåriga garantin.

Portugal

A Garantia Limitada HP é uma garantia comercial fornecida voluntariamente pela HP. O nome e a morada da entidade HP responsável pela prestação da Garantia Limitada HP no seu país são os seguintes:

Portugal: HPCP – Computing and Printing Portugal, Unipessoal, Lda., Edifício D. Sancho I, Quinta da Fonte, Porto Salvo, Lisboa, Oeiras, 2740 244

As vantagens da Garantia Limitada HP aplicam-se cumulativamente com quaisquer direitos decorrentes da legislação aplicável à garantia de dois anos do vendedor, relativa a defeitos do produto e constante do contrato de venda. Existem, contudo, vários fatores que poderão afetar a sua elegibilidade para beneficiar de tais direitos. Os direitos legalmente atribuídos aos consumidores não são limitados ou afetados de forma alguma pela Garantia Limitada HP. Para mais informações, consulte a ligação seguinte: Garantia legal do consumidor (www.hp.com/go/eu-legal) ou visite o Web site da Rede dos Centros Europeus do Consumidor (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Os consumidores têm o direito de escolher se pretendem reclamar assistência ao abrigo da Garantia Limitada HP ou contra o vendedor ao abrigo de uma garantia jurídica de dois anos.

Yunani dan Siprus

Η Περιορισμένη εγγύηση HP είναι μια εμπορική εγγύηση η οποία παρέχεται εθελοντικά από την HP. Η επωνυμία και η διεύθυνση του νομικού προσώπου HP που παρέχει την Περιορισμένη εγγύηση HP στη χώρα σας είναι η εξής:

Ελλάδα /Κύπρος: HP Printing and Personal Systems Hellas EPE, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

Ελλάδα /Κύπρος: HP Συστήματα Εκτύπωσης και Προσωπικών Υπολογιστών Ελλάς Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

Τα προνόμια της Περιορισμένης εγγύησης HP ισχύουν επιπλέον των νόμιμων δικαιωμάτων για διετή εγγύηση έναντι του Πωλητή για τη μη συμμόρφωση των προϊόντων με τις συνομολογημένες συμβατικά ιδιότητες, ωστόσο η άσκηση των δικαιωμάτων σας αυτών μπορεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών δεν περιορίζονται ούτε επηρεάζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την Περιορισμένη εγγύηση HP. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ακόλουθη τοποθεσία web: Νόμιμη εγγύηση καταναλωτή (www.hp.com/go/eu-legal) ή μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία web των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν αν θα αξιώσουν την υπηρεσία στα πλαίσια της Περιορισμένης εγγύησης HP ή από τον πωλητή στα πλαίσια της νόμιμης εγγύησης δύο ετών.

Hongaria

A HP korlátozott jótállás egy olyan kereskedelmi jótállás, amelyet a HP a saját elhatározásából biztosít. Az egyes országokban a HP mint gyártó által vállalt korlátozott jótállást biztosító HP vállalatok neve és címe:

Magyarország: HP Inc Magyarország Kft., H-1117 Budapest, Alíz utca 1.

A HP korlátozott jótállásban biztosított jogok azokon a jogokon felül illetik meg Önt, amelyek a termékeknek az adásvételi szerződés szerinti minőségére vonatkozó kétéves, jogszabályban foglalt eladói szavatosságból, továbbá ha az Ön által vásárolt termékre alkalmazandó, a jogszabályban foglalt kötelező eladói jótállásból erednek, azonban számos körülmény hatással lehet arra, hogy ezek a jogok Önt megilletik-e. További információért kérjük, keresse fel a következő webhelyet: Jogi Tájékoztató Fogyasztóknak (www.hp.com/go/eu-legal) vagy látogassa meg az Európai Fogyasztói Központok webhelyét (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). A fogyasztóknak jogában áll, hogy megválasszák, hogy a jótállással kapcsolatos igényüket a HP korlátozott

jótállás alapján vagy a kétéves, jogszabályban foglalt eladói szavatosság, illetve, ha alkalmazandó, a jogszabályban foglalt kötelező eladói jótállás alapján érvényesítik.

Republik Ceko

Omezená záruka HP je obchodní zárukou dobrovolně poskytovanou společností HP. Názvy a adresy společností skupiny HP, které odpovídají za plnění omezené záruky HP ve vaší zemi, jsou následující:

Česká republika: HP Inc Czech Republic s. r. o., Za Brumlovkou 5/1559, 140 00 Praha 4

Výhody, poskytované omezenou zárukou HP, se uplatňují jako doplněk k jakýmkoli právním nárokům na dvouletou záruku poskytnutou prodejcem v případě nesouladu zboží s kupní smlouvou. Váš nárok na uznání těchto práv však může záviset na mnohých faktorech. Omezená záruka HP žádným způsobem neomezuje ani neovlivňuje zákonná práva zákazníka. Další informace získáte kliknutím na následující odkaz: Zákonná záruka spotřebitele (www.hp.com/go/eu-legal) případně můžete navštívit webové stránky Evropského spotřebitelského centra (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Spotřebitelé mají právo se rozhodnout, zda chtějí službu reklamovat v rámci omezené záruky HP nebo v rámci zákonem stanovené dvouleté záruky u prodejce.

Slowakia

Obmedzená záruka HP je obchodná záruka, ktorú spoločnosť HP poskytuje dobrovoľne. Meno a adresa subjektu HP, ktorý zabezpečuje plnenie vyplývajúce z Obmedzenej záruky HP vo vašej krajine:

Slovenská republika: HP Inc Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava

Výhody Obmedzenej záruky HP sa uplatnia vedľa prípadných zákazníkovoých zákonných nárokov voči predávajúcemu z vád, ktoré spočívajú v nesúlade vlastností tovaru s jeho popisom podľa predmetnej zmluvy. Možnosť uplatnenia takých prípadných nárokov však môže závisieť od rôznych faktorov. Služby Obmedzenej záruky HP žiadnym spôsobom neobmedzujú ani neovplyvňujú zákonné práva zákazníka, ktorý je spotrebiteľom. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcom prepojení: Zákonná záruka spotrebiteľa (www.hp.com/go/eu-legal), prípadne môžete navštíviť webovú lokalitu európskych zákazníckych stredísk (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Spotrebiteľia majú právo zvoliť si, či chcú uplatniť servis v rámci Obmedzenej záruky HP alebo počas zákonnej dvojročnej záručnej lehoty u predajcu.

Polandia

Ograniczona gwarancja HP to komercyjna gwarancja udzielona dobrowolnie przez HP. Nazwa i adres podmiotu HP odpowiedzialnego za realizację Ograniczonej gwarancji HP w Polsce:

Polska: HP Inc Polska sp. z o.o., Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000546115, NIP 5213690563, REGON 360916326, GIOŚ E0020757WZBW, kapitał zakładowy 480.000 PLN.

Świadczenia wynikające z Ograniczonej gwarancji HP stanowią dodatek do praw przysługujących nabywcy w związku z dwuletnią odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmia). Niemniej, na możliwość korzystania z tych praw mają wpływ różne czynniki. Ograniczona gwarancja HP w żaden sposób nie ogranicza praw konsumenta ani na nie nie wpływa. Więcej informacji można znaleźć pod następującym łączem: Gwarancja prawna konsumenta (www.hp.com/go/eu-legal), można także odwiedzić stronę internetową Europejskiego Centrum Konsumentckiego (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Konsumentci mają prawo wyboru co do możliwości skorzystania albo z usług gwarancyjnych przysługujących w ramach Ograniczonej gwarancji HP albo z uprawnień wynikających z dwuletniej rękojmi w stosunku do sprzedawcy.

Bulgaria

Ограничената гаранция на HP представлява търговска гаранция, доброволно предоставяна от HP. Името и адресът на дружеството на HP за вашата страна, отговорно за предоставянето на гаранционната поддръжка в рамките на Ограничената гаранция на HP, са както следва:

HP Inc Bulgaria EOOD (Ейч Пи Инк България EOOD), гр. София 1766, район р-н Младост, бул. Околовръстен Път No 258, Бизнес Център Камбаните

Предимствата на Ограничената гаранция на HP се прилагат в допълнение към всички законови права за двугодишна гаранция от продавача при несъответствие на стоката с договора за продажба. Въпреки това, различни фактори могат да окажат влияние върху условията за получаване на тези права. Законовите права на потребителите не са ограничени или засегнати по никакъв начин от Ограничената гаранция на HP. За допълнителна информация, моля вижте Правната гаранция на потребителя (www.hp.com/go/eu-legal) или посетете уебсайта на Европейския потребителски център (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Потребителите имат правото да избират дали да претендират за извършване на услуга в рамките на Ограничената гаранция на HP или да потърсят такава от търговеца в рамките на двугодишната правна гаранция.

Rumania

Garanția limitată HP este o garanție comercială furnizată în mod voluntar de către HP. Numele și adresa entității HP răspunzătoare de punerea în aplicare a Garanției limitate HP în țara dumneavoastră sunt următoarele:

România: HP Inc Romania SRL, 5 Fabrica de Glucoza Str., Building F, Ground Floor and Floor 8, 2nd District, București

Beneficiile Garanției limitate HP se aplică suplimentar față de orice drepturi privind garanția de doi ani oferită de vânzător pentru neconformitatea bunurilor cu contractul de vânzare; cu toate acestea, diversi factori pot avea impact asupra eligibilității dvs. de a beneficia de aceste drepturi. Drepturile legale ale consumatorului nu sunt limitate sau afectate în vreun fel de Garanția limitată HP. Pentru informații suplimentare consultați următorul link: гаранцията acordată потребителите по закон (www.hp.com/go/eu-legal) или можете да посетите сайта на Европейския център за защита на потребителите (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Потребителите имат правото да изберат дали да претендират за извършване на услуга в рамките на Ограничената гаранция на HP или да потърсят такава от търговеца в рамките на двугодишната правна гаранция.

Belgia dan Belanda

De Beperkte Garantie van HP is een commerciële garantie vrijwillig verstrekt door HP. De naam en het adres van de HP-entiteit die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Beperkte Garantie van HP in uw land is als volgt:

Nederland: HP Nederland B.V., Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen

België: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

De voordelen van de Beperkte Garantie van HP vormen een aanvulling op de wettelijke garantie voor consumenten gedurende twee jaren na de levering te verlenen door de verkoper bij een gebrek aan conformiteit van de goederen met de relevante verkoopovereenkomst. Niettemin kunnen diverse factoren een impact hebben op uw eventuele aanspraak op deze wettelijke rechten. De wettelijke rechten van de consument worden op geen enkele wijze beperkt of beïnvloed door de Beperkte Garantie van HP. Raadpleeg voor meer informatie de volgende webpagina: Wettelijke garantie van de consument (www.hp.com/go/eu-legal) of u kan de website van het Europees Consumenten Centrum bezoeken (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumenten hebben

het recht om te kiezen tussen enerzijds de Beperkte Garantie van HP of anderzijds het aanspreken van de verkoper in toepassing van de wettelijke garantie.

Finlandia

HP:n rajoitettu takuu on HP:n vapaaehtoisesti antama kaupallinen takuu. HP:n myöntämästä takuusta maassanne vastaavan HP:n edustajan yhteystiedot ovat:

Suomi: HP Finland Oy, Piispankalliontie, FIN - 02200 Espoo

HP:n takuun edut ovat voimassa mahdollisten kuluttajansuojalakiin perustuvien oikeuksien lisäksi sen varalta, että tuote ei vastaa myyntisopimusta. Saat lisätietoja seuraavasta linkistä: Kuluttajansuoja (www.hp.com/go/eu-legal) tai voit käydä Euroopan kuluttajakeskuksen sivustolla (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Kuluttajilla on oikeus vaatia virheen korjausta HP:n takuun ja kuluttajansuojan perusteella HP:lta tai myyjältä.

Slovenia

Omejena garancija HP je prostovoljna trgovska garancija, ki jo zagotavlja podjetje HP. Ime in naslov poslovne enote HP, ki je odgovorna za omejeno garancijo HP v vaši državi, sta naslednja:

Slovenija: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, Switzerland

Ugodnosti omejene garancije HP veljajo poleg zakonskih pravic, ki ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe izhajajo iz dveletne garancije prodajalca v primeru neskladnosti blaga, vendar lahko na izpolnjevanje pogojev za uveljavitev pravic vplivajo različni dejavniki. Omejena garancija HP nikakor ne omejuje strankinih z zakonom predpisanih pravic in ne vpliva nanje. Za dodatne informacije glejte naslednjo povezavo: Strankino pravno jamstvo (www.hp.com/go/eu-legal); ali pa obiščite spletno mesto evropskih središč za potrošnike (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Potrošniki imajo pravico izbrati, ali bodo uveljavljali pravice do storitev v skladu z omejeno garancijo HP ali proti prodajalcu v skladu z dvoletno zakonsko garancijo.

Kroasia

HP ograničeno jamstvo komercijalno je dobrovoljno jamstvo koje pruža HP. Ime i adresa HP subjekta odgovornog za HP ograničeno jamstvo u vašoj državi:

Hrvatska: HP Computing and Printing d.o.o. za računalne i srodne aktivnosti, Radnička cesta 41, 10000 Zagreb

Pogodnosti HP ograničenog jamstva vrijede zajedno uz sva zakonska prava na dvogodišnje jamstvo kod bilo kojeg prodavača s obzirom na nepodudaranje robe s ugovorom o kupnji. Međutim, razni faktori mogu utjecati na vašu mogućnost ostvarivanja tih prava. HP ograničeno jamstvo ni na koji način ne utječe niti ne ograničava zakonska prava potrošača. Dodatne informacije potražite na ovoj adresi: Zakonsko jamstvo za potrošače (www.hp.com/go/eu-legal) ili možete posjetiti web-mjesto Evropskih potrošačkih centara (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Potrošači imaju pravo odabrati žele li ostvariti svoja potraživanja u sklopu HP ograničenog jamstva ili pravnog jamstva prodavača u trajanju ispod dvije godine.

Latvia

HP ierobežotā garantija ir komercgarantija, kuru brīvprātīgi nodrošina HP. HP uzņēmums, kas sniedz HP ierobežotās garantijas servisa nodrošinājumu jūsu valstī:

Latvija: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP ierobežotās garantijas priekšrocības tiek piedāvātas papildus jebkurām likumīgajām tiesībām uz pārdevēja un/vai ražotāju nodrošinātu divu gadu garantiju gadījumā, ja preces neatbilst pirkuma līgumam, tomēr šo tiesību saņemšanu var ietekmēt vairāki faktori. HP ierobežotā garantija nekādā veidā neierobežo un neietekmē patērētāju likumīgās tiesības. Lai iegūtu plašāku informāciju, izmantojiet šo saiti: Patērētāju likumīgā garantija (www.hp.com/go/eu-legal) vai arī Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietni (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Patērētājiem ir tiesības izvēlēties, vai pieprasīt servisa nodrošinājumu saskaņā ar HP ierobežoto garantiju, vai arī pārdevēja sniegto divu gadu garantiju.

Lituania

HP ribotoji garantija yra HP savanoriškai teikiama komercinė garantija. Toliau pateikiami HP bendrovių, teikiančių HP garantiją (gamintojo garantiją) jūsų šalyje, pavadinimai ir adresai:

Lietuva: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP ribotoji garantija papildomai taikoma kartu su bet kokiomis kitomis įstatymais nustatytais teisėmis į pardavėjo suteikiamą dviejų metų laikotarpio garantiją dėl prekių atitikties pardavimo sutarčiai, tačiau tai, ar jums ši teisė bus suteikiama, gali priklausyti nuo įvairių aplinkybių. HP ribotoji garantija niekaip neapriboja ir neįtakoja įstatymais nustatytų vartotojo teisių. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą: Teisinė vartotojo garantija (www.hp.com/go/eu-legal) arba apsilankę Europos vartotojų centro internetinėje svetainėje (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Vartotojai turi teisę prašyti atlikti techninį aptarnavimą pagal HP ribotąją garantiją arba pardavėjo teikiamą dviejų metų įstatymais nustatytą garantiją.

Estonia

HP piiratud garantii on HP poolt vabatahtlikult pakutav kaubanduslik garantii. HP piiratud garantii eest vastutab HP üksus aadressil:

Eesti: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP piiratud garantii rakendub lisaks seaduses ettenähtud müüjapoolsele kaheaastasele garantiile, juhul kui toode ei vasta müügilepingu tingimustele. Siiski võib esineda asjaolusid, mille puhul teie jaoks need õigused ei pruugi kehtida. HP piiratud garantii ei piira ega mõjuta mingil moel tarbija seadusjärgseid õigusi. Lisateavet leiate järgmiselt lingilt: tarbija õiguslik garantii (www.hp.com/go/eu-legal) või võite külastada Euroopa tarbijakeskuste veebisaiti (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Tarbijal on õigus valida, kas ta soovib kasutada HP piiratud garantiid või seadusega ette nähtud müüjapoolset kaheaastast garantiid.

Rusia

Срок службы принтера для России

Срок службы данного принтера HP составляет пять лет в нормальных условиях эксплуатации. Срок службы отсчитывается с момента ввода принтера в эксплуатацию. В конце срока службы HP рекомендует посетить веб-сайт нашей службы поддержки по адресу <http://www.hp.com/support> и/или связаться с авторизованным поставщиком услуг HP для получения рекомендаций в отношении дальнейшего безопасного использования принтера.

HP Premium Protection Warranty [Garansi Perlindungan Premium HP]: Pernyataan garansi terbatas kartrid cetak LaserJet

Produk HP ini dijamin bebas dari kesalahan bahan dan pembuatan.

Jaminan ini tidak berlaku untuk produk yang (a) sudah diisi-ulang, diganti komponennya, dibuat-ulang, atau diubah dengan cara apa pun, (b) mengalami masalah akibat salah penggunaan, penyimpanan yang tidak semestinya, atau pengoperasian di luar spesifikasi kondisi yang dipublikasikan untuk produk printer tersebut, atau (c) menunjukkan keausan akibat penggunaan normal.

Untuk mendapatkan servis jaminan, kembalikan produk ke tempat pembelian (disertai penjelasan tertulis mengenai masalahnya serta contoh hasil cetak) atau hubungi dukungan pelanggan HP. Atas opsi HP, HP akan mengganti produk yang terbukti cacat atau mengembalikan uang pembelian Anda.

SEPANJANG DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM SETEMPAT, JAMINAN DI ATAS ADALAH EKSKLUSIF (SATU-SATUNYA) DAN TIDAK ADA JAMINAN ATAU KETENTUAN LAIN, BAIK TERTULIS ATAU LISAN, TERSURAT ATAU TERSIRAT DAN HP SECARA KHUSUS AKAN MENGABAIKAN JAMINAN ATAU KETENTUAN TERSIRAT ATAS KEADAAN YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN, KUALITAS YANG MEMUASKAN, DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.

SEPANJANG DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM SETEMPAT, DALAM KEADAAN APA PUN HP ATAU PEMASOKNYA TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENTAL, KONSEKUENSIAL (TERMASUK KEHILANGAN KEUNTUNGAN ATAU DATA) ATAU KERUSAKAN LAINNYA, BAIK BERDASARKAN KONTRAK, WANPRESTASI ATAU LAINNYA.

KETENTUAN JAMINAN DALAM PERNYATAAN INI, KECUALI SEPANJANG DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM, TIDAK MENIADAKAN, MEMBATASI ATAU MENGUBAH, DAN MERUPAKAN TAMBAHAN UNTUK HAK-HAK HUKUM WAJIB YANG BERLAKU TERHADAP PENJUALAN PRODUK INI KEPADA ANDA.

Kebijakan HP tentang persediaan non-HP

HP tidak akan menyarankan penggunaan kartrid toner non-HP, baik dalam kondisi baru maupun yang diproduksi ulang.



CATATAN: Untuk produk printer HP, penggunaan kartrid cetak non-HP atau kartrid cetak yang diisi ulang tidak mempengaruhi garansi kepada pelanggan atau kontrak dukungan HP apa pun dengan pelanggan. Namun, bila kegagalan atau kerusakan produk disebabkan oleh penggunaan kartrid cetak non-HP atau yang diisi ulang, HP akan mengenakan biaya waktu dan bahan standar untuk memperbaiki produk dengan kerusakan atau kegagalan tersebut.

Situs Web antipemalsuan HP

Kunjungi www.hp.com/go/anticounterfeit saat Anda memasang kartrid toner HP dan pesan panel kontrol menyatakan bahwa kartrid tersebut adalah non-HP. HP akan membantu menentukan apakah kartrid memang asli dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut.

Kartrid cetak Anda mungkin bukan kartrid cetak HP asli jika Anda mendapati hal berikut:

- Halaman status persediaan menunjukkan bahwa persediaan non-HP diinstal.
- Anda mengalami banyak masalah dengan kartrid.
- Kartrid tidak seperti biasanya (misalnya, kemasannya berbeda dengan kemasan HP).

Data yang tersimpan pada kartrid cetak

Kartrid cetak HP yang digunakan dengan produk ini berisi chip memori yang membantu pengoperasian produk.

Selain itu, chip memori ini mengumpulkan sekumpulan informasi terbatas tentang penggunaan produk, yang mungkin mencakup informasi berikut ini: tanggal kartrid cetak diinstal pertama kali, tanggal kartrid cetak terakhir digunakan, jumlah halaman yang dicetak dengan kartrid cetak tersebut, cakupan halaman, mode pencetakan yang digunakan, setiap kesalahan cetak yang mungkin terjadi, dan model produk. Informasi ini membantu HP merancang produk di masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan cetak pelanggan.

Data yang dikumpulkan dari chip memori kartrid toner tidak berisi informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelanggan atau pengguna kartrid toner atau produk mereka.

HP mengumpulkan sampel chip memori dari kartrid cetak yang dikembalikan melalui program pengembalian dan daur-ulang gratis HP (HP Planet Partners: www.hp.com/recycle). Chip memori dari sampel ini akan dibaca dan dipelajari untuk meningkatkan produk HP di masa mendatang. Mitra HP yang membantu mendaur ulang kartrid cetak ini mungkin juga dapat mengakses data ini.

Perusahaan pihak ketiga mana pun yang memproses kartrid cetak ini mungkin dapat mengakses informasi anonim dalam chip memori.

Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir

BACA DENGAN CERMAT SEBELUM MENGGUNAKAN PERALATAN PERANGKAT LUNAK INI: Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir ('EULA') ini adalah perjanjian hukum antara (a) Anda (perorangan atau entitas tunggal) dan (b) HP Inc. ('HP') yang mengatur penggunaan Anda atas segala Produk Perangkat Lunak, diinstal di atau dibuat oleh HP untuk digunakan bersama produk HP ('Produk HP') Anda, yang sebaliknya tidak tunduk pada perjanjian lisensi terpisah antara Anda dan HP atau pemasoknya. Perangkat lunak lainnya dapat mencantumkan EULA dalam dokumentasi online-nya. Istilah 'Produk Perangkat Lunak' berarti perangkat lunak komputer dan dapat mencakup media, materi cetak, dan dokumentasi 'online' atau elektronik yang terkait.

Perubahan atau adendum terhadap EULA ini mungkin menyertai Produk HP.

HAK DALAM PRODUK PERANGKAT LUNAK DIBERIKAN HANYA DENGAN KETENTUAN BAHWA ANDA SETUJU DENGAN SEMUA PERSYARATAN DAN KETENTUAN EULA INI. DENGAN MENGINSTAL, MENYALIN, MENGUNDUH, ATAU MENGGUNAKAN PRODUK PERANGKAT LUNAK TERSEBUT, ANDA SETUJU UNTUK TERIKAT DENGAN PERSYARATAN EULA INI. JIKA ANDA TIDAK MENERIMA PERSYARATAN LISENSI INI, SOLUSI SATU-SATUNYA ADALAH MENGEMBALIKAN SELURUH PRODUK YANG TIDAK DIGUNAKAN (PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK) DALAM WAKTU 14 HARI UNTUK PENGEMBALIAN DANA BERDASARKAN KEBIJAKAN PENGEMBALIAN DANA DARI TEMPAT ANDA MEMBELI PRODUK.

- 1. PEMBERIAN LISENSI.** Berikut adalah hak yang akan Anda peroleh dari HP jika Anda memenuhi semua persyaratan dan ketentuan EULA ini:
 - a. Penggunaan.** Anda dapat menggunakan Produk Perangkat Lunak ini di satu komputer ('Komputer Anda'). Jika Produk Perangkat Lunak diberikan kepada Anda melalui internet dan memiliki lisensi awal untuk penggunaan di lebih dari satu komputer, Anda dapat menginstal dan menggunakan Produk Perangkat Lunak hanya di komputer tersebut. Anda tidak dapat memisahkan bagian komponen Produk Perangkat Lunak untuk digunakan di lebih dari satu komputer. Anda tidak berhak menyebarkan Produk Perangkat Lunak ini. Anda dapat memuat Produk Perangkat Lunak ke memori sementara (RAM) Komputer Anda untuk tujuan penggunaan Produk Perangkat Lunak.
 - b. Penyimpanan.** Anda dapat menyalin Produk Perangkat Lunak ke memori lokal atau perangkat penyimpanan Produk HP.
 - c. Penyalinan.** Anda dapat membuat salinan arsip atau cadangan Produk Perangkat Lunak, asalkan salinan berisi semua pemberitahuan tentang kepemilikan Produk Perangkat Lunak asli dan hanya digunakan untuk tujuan pencadangan.
 - d. Kepemilikan Hak.** HP dan pemasoknya memiliki semua hak yang secara tersurat tidak diberikan kepada Anda dalam EULA ini.
 - e. Perangkat Lunak Gratis.** Terlepas dari persyaratan dan ketentuan EULA ini, semua atau bagian dari Produk Perangkat Lunak yang menyatakan non-kepemilikan perangkat lunak HP atau perangkat lunak yang diberikan berdasarkan lisensi publik oleh pihak ketiga ('Perangkat Lunak Gratis'), dilisensikan kepada Anda sesuai dengan persyaratan dan ketentuan perjanjian lisensi perangkat lunak yang menyertai Perangkat Lunak Gratis tersebut, baik dalam bentuk perjanjian terpisah, lisensi yang berlaku saat produk digunakan, atau persyaratan lisensi elektronik yang diterima saat mengunduh. Penggunaan Perangkat Lunak Gratis oleh Anda akan diatur sepenuhnya berdasarkan persyaratan dan ketentuan lisensi tersebut.
 - f. Solusi Pemulihan.** Segala solusi pemulihan perangkat lunak yang diberikan bersama/untuk Produk HP Anda, baik dalam bentuk solusi berbasis hard disk drive, solusi pemulihan berbasis media eksternal (mis. floppy disk, CD, atau DVD), atau solusi serupa yang diberikan dalam bentuk lain, hanya dapat digunakan untuk memulihkan hard disk Produk HP yang mana solusi pemulihan dibeli

untuknya. Penggunaan segala perangkat lunak sistem operasi Microsoft yang ada di dalam solusi pemulihan tersebut akan diatur oleh Perjanjian Lisensi Microsoft.

2. **PENINGKATAN.** Untuk menggunakan Produk Perangkat Lunak yang disebutkan sebagai peningkatan, Anda harus memiliki lisensi Produk Perangkat Lunak asli yang diidentifikasi memenuhi syarat oleh HP untuk peningkatan. Setelah peningkatan, Anda tidak lagi dapat menggunakan Produk Perangkat Lunak asli yang menjadi dasar keabsahan peningkatan Anda. Dengan menggunakan Produk Perangkat Lunak, Anda juga setuju bahwa HP dapat secara otomatis mengakses Produk HP Anda bila tersambung ke internet untuk memeriksa versi atau status Produk Perangkat Lunak tertentu dan dapat mengunduh secara otomatis dan menginstal peningkatan atau pembaruan untuk Produk Perangkat Lunak tersebut ke Produk HP Anda guna memberikan versi baru atau pembaruan yang diperlukan untuk memelihara fungsionalitas, kinerja, atau keamanan Perangkat Lunak HP dan Produk HP Anda dan memfasilitasi penyediaan dukungan atau layanan lain yang diberikan kepada Anda. Dalam kasus tertentu, dan tergantung jenis peningkatan atau pembaruan, pemberitahuan akan diberikan kepada Anda (melalui pop-up atau cara lain), yang mungkin mengharuskan Anda memulai peningkatan atau pembaruan.
3. **PERANGKAT LUNAK TAMBAHAN.** EULA ini berlaku bagi pembaruan atau tambahan untuk Produk Perangkat Lunak asli yang disediakan oleh HP kecuali HP menyediakan persyaratan lain bersama pembaruan atau tambahan tersebut. Jika terjadi pertentangan antara persyaratan tersebut, persyaratan lain yang berlaku.
4. **TRANSFER.**
 - a. Pihak Ketiga. Pengguna awal Produk Perangkat Lunak dapat melakukan transfer satu kali atas Produk Perangkat Lunak kepada pengguna akhir lainnya. Transfer harus mencakup semua bagian komponen, media, materi cetak, EULA ini, dan jika tersedia, Sertifikat Keaslian. Transfer bukan merupakan transfer tidak langsung, misalnya konsinyasi. Sebelum transfer dilakukan, pengguna akhir yang akan menerima produk yang ditransfer harus menyetujui semua persyaratan EULA. Setelah transfer Produk Perangkat Lunak selesai, lisensi Anda akan berakhir secara otomatis.
 - b. Pembatasan. Anda tidak boleh menyewa, menyewakan, atau meminjamkan Produk Perangkat Lunak maupun menggunakan Produk Perangkat Lunak untuk penggunaan biro atau penggunaan bersama secara komersial. Anda tidak boleh mensublisensikan, menetapkan, atau mentransfer lisensi atau Produk Perangkat Lunak kecuali jika dijelaskan secara tersurat dalam EULA.
5. **HAK KEPEMILIKAN.** Semua hak atas kekayaan intelektual dalam Produk Perangkat Lunak dan dokumentasi pengguna merupakan milik HP atau pemasoknya dan dilindungi oleh hukum, termasuk namun tidak terbatas pada hak cipta Amerika Serikat, rahasia dagang, dan undang-undang merek dagang, serta hukum yang berlaku dan ketentuan perjanjian internasional lainnya. Anda tidak boleh menghapus identifikasi produk, pemberitahuan hak cipta, atau batasan kepemilikan apa pun dari Produk Perangkat Lunak.
6. **BATASAN REKAYASA BALIK.** Anda tidak boleh merekayasa balik, mendekompilasi, atau membongkar Produk Perangkat Lunak, kecuali dan hanya sebatas hak untuk melakukannya dimandatkan menurut hukum yang berlaku, terlepas dari batasan ini atau dijelaskan secara tersurat di dalam EULA ini.
7. **MASA BERLAKU.** EULA ini berlaku kecuali dihentikan atau ditolak. EULA ini juga akan berakhir menurut ketentuan yang disebutkan di tempat lain dalam EULA ini atau jika Anda tidak mematuhi persyaratan atau ketentuan EULA ini.
8. **IZIN PENGUMPULAN/PENGGUNAAN DATA.**
 - a. HP akan menggunakan cookie dan alat teknologi web lainnya untuk mengumpulkan informasi teknis anonim yang terkait dengan Perangkat Lunak HP dan Produk HP Anda. Data ini akan digunakan untuk menyediakan peningkatan dan dukungan terkait atau layanan lain yang dijelaskan di Bagian 2. HP juga akan mengumpulkan informasi pribadi yang mencakup alamat Protokol Internet (IP) Anda atau informasi pengenalan unik lainnya yang terkait dengan Produk

HP Anda dan data yang Anda berikan saat registrasi Produk HP. Selain untuk menyediakan peningkatan dan dukungan terkait atau layanan lainnya, data ini akan digunakan untuk mengirimkan komunikasi pemasaran kepada Anda (dalam setiap kasusnya dengan izin tersurat dari Anda bila diwajibkan oleh hukum yang berlaku).

Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, dengan menerima persyaratan dan ketentuan ini, Anda mengizinkan pengumpulan dan penggunaan data anonim dan pribadi oleh HP, anak perusahaan, dan afiliasinya sebagaimana dijelaskan dalam EULA ini dan dijelaskan lebih lanjut dalam kebijakan privasi HP: www.hp.com/go/privacy

- b.** Pengumpulan/Penggunaan Data oleh Pihak Ketiga. Program perangkat lunak tertentu yang disertakan dalam Produk HP Anda diberikan dan dilisensikan secara terpisah kepada Anda oleh penyedia pihak ketiga (“Perangkat Lunak Pihak Ketiga”). Perangkat Lunak Pihak Ketiga dapat diinstal dan dijalankan di Produk HP Anda meskipun Anda memilih untuk tidak mengaktifkan/membeli perangkat lunak tersebut. Perangkat Lunak Pihak Ketiga dapat mengumpulkan dan mentransmisikan informasi teknis tentang sistem Anda (yaitu alamat IP, pengenalan perangkat unik, versi perangkat lunak yang diinstal, dsb.) dan data sistem lainnya. Informasi ini digunakan oleh pihak ketiga untuk mengidentifikasi atribut sistem teknis dan memastikan versi perangkat lunak terbaru telah diinstal di sistem Anda. Jika Anda tidak ingin Perangkat Lunak Pihak Ketiga mengumpulkan informasi teknis ini atau otomatis mengirimkan pembaruan versi, hapus instalasi perangkat lunak tersebut sebelum tersambung ke Internet.
- 9. PENAFIAN JAMINAN.** SEJAUH YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, HP DAN PEMASOKNYA MENYEDIKAN PRODUK PERANGKAT LUNAK “SEBAGAIMANA ADANYA” DAN DENGAN SEGALA KEKURANGANNYA, DAN DENGAN INI MENAFIKAN SEMUA JAMINAN, GARANSI, DAN KETENTUAN LAIN, BAIK SECARA TERSURAT, TERSIRAT, ATAU MENURUT HUKUM, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN KEPEMILIKAN DAN NON-PELANGGARAN, SEGALA JAMINAN TERSIRAT, KEWAJIBAN, GARANSI, ATAU KETENTUAN KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, KUALITAS MEMUASKAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, DAN TIDAK ADANYA VIRUS, SEMUANYA TERKAIT DENGAN PRODUK PERANGKAT LUNAK. Beberapa negara bagian/wilayah hukum tertentu tidak mengizinkan jaminan atau batasan tersirat pada durasi jaminan tersirat, jadi penafian di atas mungkin tidak berlaku bagi Anda secara keseluruhan.

DI AUSTRALIA DAN SELANDIA BARU, PERANGKAT LUNAK DISERTAI GARANSI YANG TIDAK DAPAT DIKECUALIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG KONSUMEN AUSTRALIA DAN SELANDIA BARU. KONSUMEN AUSTRALIA BERHAK MENDAPATKAN PENGGANTI ATAU PENGEMBALIAN DANA UNTUK KESALAHAN BESAR DAN KOMPENSASI UNTUK KERUGIAN ATAU KERUSAKAN WAJAR LAINNYA YANG DAPAT DIPERKIRAKAN. KONSUMEN AUSTRALIA JUGA BERHAK MENDAPATKAN PERBAIKAN ATAU PENGGANTIAN PERANGKAT LUNAK APABILA KUALITASNYA TIDAK DAPAT DITERIMA DAN KERUSAKANNYA TIDAK TERMASUK DALAM KERUSAKAN BESAR. KONSUMEN SELANDIA BARU YANG MEMBELI BARANG UNTUK PENGGUNAAN ATAU KONSUMSI PRIBADI, DOMESTIK, ATAU RUMAH TANGGA DAN TIDAK UNTUK TUJUAN BISNIS (‘KONSUMEN SELANDIA BARU’) BERHAK MENDAPATKAN PERBAIKAN, PENGGANTI, ATAU PENGEMBALIAN DANA UNTUK KESALAHAN DAN KOMPENSASI UNTUK KERUGIAN ATAU KERUSAKAN WAJAR LAINNYA YANG DAPAT DIPERKIRAKAN.
- 10. BATASAN TANGGUNG JAWAB.** Sesuai dengan hukum setempat, terlepas dari kerugian yang mungkin Anda alami, keseluruhan tanggung jawab HP serta pemasoknya berdasarkan ketentuan EULA ini dan ganti rugi eksklusif untuk semua hal di atas akan terbatas hanya sebesar jumlah yang sebenarnya Anda bayarkan secara terpisah untuk Produk Perangkat Lunak atau sebesar \$5.00 AS. SEJAUH YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APA PUN HP ATAU PEMASOKNYA TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEGALA KERUGIAN KHUSUS, INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG, ATAU KONSEKUENSIAL (TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, KERUGIAN KARENA HILANGNYA KEUNTUNGAN ATAU INFORMASI RAHASIA ATAU INFORMASI LAINNYA, UNTUK TERHENTINYA BISNIS, UNTUK CEDERA DIRI, UNTUK HILANGNYA PRIVASI SEBAGAI AKIBAT ATAU DENGAN CARA APA PUN TERKAIT DENGAN KETIDAKMAMPUAN DALAM MENGGUNAKAN PRODUK PERANGKAT LUNAK, ATAU SEBALIKNYA SEHUBUNGAN DENGAN SEGALA KETENTUAN EULA INI, MESKIPUN HP ATAU PEMASOKNYA

TELAH DIBERITAHUKAN MENGENAI KEMUNGKINAN KERUGIAN TERSEBUT DAN MESKIPUN GANTI RUGI GAGAL MEMENUHI TUJUAN POKOKNYA. Negara bagian/wilayah hukum tertentu melarang pengecualian atau pembatasan kerugian insidental maupun konsekuensial sehingga pembatasan atau pengecualian di atas tidak berlaku untuk Anda.

11. **PELANGGAN PEMERINTAH AS.** Konsisten dengan FAR 12.211 dan FAR 12.212, Perangkat Lunak Komputer Komersial, Dokumentasi Perangkat Lunak Komputer, dan Data Teknis untuk Item Komersial dilisensikan kepada Pemerintah AS sesuai dengan lisensi komersial standar HP.
12. **KEPATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG EKSPOR.** Anda harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan di Amerika Serikat dan negara lain ("Undang-Undang Ekspor") guna menjamin bahwa Produk Perangkat Lunak tidak (1) diekspor, secara langsung atau tak langsung, dengan cara yang melanggar Undang-Undang Ekspor, atau (2) digunakan untuk tujuan apa pun yang dilarang oleh Undang-Undang Ekspor, termasuk, tanpa batasan, nuklir, zat kimia, atau penyebaran senjata biologis.
13. **KAPASITAS DAN OTORITAS TERHADAP KONTRAK.** Anda menyatakan telah berusia dewasa menurut hukum yang berlaku di negara bagian domisili Anda dan, jika berlaku, diberi kuasa oleh atasan Anda untuk terlibat dalam kontrak ini.
14. **HUKUM YANG BERLAKU.** EULA ini diatur oleh hukum di negara tempat pembelian perangkat.
15. **SELURUH PERJANJIAN.** EULA ini (termasuk segala adendum atau perubahan terhadap EULA ini yang disertakan bersama Produk HP) merupakan seluruh perjanjian antara Anda dan HP terkait dengan Produk Perangkat Lunak, dan menggantikan semua pernyataan, proposal, dan komunikasi tertulis atau verbal sebelumnya atau pada waktu yang sama sehubungan dengan Produk Perangkat Lunak atau perkara lain apa pun yang tercakup dalam EULA ini. Apabila terdapat pertentangan antara persyaratan kebijakan atau program HP untuk layanan dukungan dengan persyaratan EULA ini, yang menentukan adalah persyaratan EULA ini.

© Hak Cipta 2015 HP Development Company, L.P.

Informasi yang terdapat dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Semua nama produk lain yang disebutkan dalam dokumen ini kemungkinan adalah merek dagang dari perusahaannya masing-masing. Sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, satu-satunya jaminan untuk produk dan layanan HP tercantum di dalam pernyataan jaminan tersurat yang menyertai produk serta layanan tersebut. Tidak ada bagian apapun dalam dokumen ini yang dapat dianggap sebagai jaminan tambahan. Sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, HP tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau peniadaan teknis atau editorial yang terdapat di dalam dokumen ini.

Edisi Pertama: Agustus 2015

Layanan garansi perbaikan sendiri oleh pelanggan

Produk HP dirancang dengan banyak komponen Customer Self Repair (CSR) [Perbaikan Sendiri oleh Pelanggan] untuk meminimalkan waktu perbaikan dan memberikan lebih banyak kelonggaran dalam melakukan penggantian suku cadang yang cacat. Jika selama masa diagnosis, HP mengindikasikan, bahwa perbaikan dapat dilakukan dengan menggunakan komponen CSR, HP akan mengirimkannya langsung kepada Anda untuk penggantian. Ada dua kategori komponen CSR: 1) Komponen yang perbaikannya harus dilakukan sendiri oleh pelanggan. Jika Anda meminta HP untuk mengganti komponen ini, Anda akan dikenakan biaya perjalanan dan upah tenaga kerja untuk servis ini. 2) Komponen yang perbaikannya oleh pelanggan adalah bersifat opsional. Komponen ini juga dirancang untuk Customer Self Repair [Perbaikan Sendiri oleh Pelanggan]. Namun, jika Anda meminta agar HP menggantinya untuk Anda, ini dapat dikerjakan tanpa biaya tambahan sesuai jenis servis garansi yang ditetapkan untuk produk Anda.

Berdasarkan ketersediaan dan jika memungkinkan secara geografis, komponen CSR akan dikirim pada hari kerja berikutnya. Pengiriman pada hari yang sama atau dalam waktu empat jam, ditawarkan dengan biaya tambahan jika secara geografis memungkinkan. Jika diperlukan bantuan, Anda dapat menghubungi HP Technical Support Center [Pusat Dukungan Teknis HP] dan seorang teknisi akan membantu Anda melalui telepon. HP menentukan di dalam materi yang dikirim beserta komponen CSR pengganti, apakah suku cadang yang cacat harus dikembalikan ke HP atau tidak. Dalam hal, di mana komponen cacat harus dikembalikan ke HP, Anda harus mengirimnya ke HP dalam jangka waktu tertentu, biasanya lima (5) hari kerja. Komponen cacat harus dikembalikan bersama dokumentasi terkait dalam material pengiriman yang disediakan. Tidak dikembalikannya komponen cacat dapat mengakibatkan HP membebaskan biaya pada Anda untuk komponen pengganti. Dengan perbaikan sendiri oleh pelanggan, HP akan membayar semua ongkos kirim dan pengembalian komponen serta menentukan kurir/pembawa yang digunakan.

Dukungan pelanggan

Dapatkan dukungan melalui telepon untuk negara/kawasan Anda	Nomor telepon untuk setiap negara/kawasan ada pada pamflet dalam kotak produk Anda atau di www.hp.com/support/ .
Siapkan nama produk, nomor seri, tanggal pembelian, dan penjelasan masalahnya.	
Dapatkan dukungan Internet 24 jam dan unduh utilitas perangkat lunak serta driver	www.hp.com/support/ljm1130series atau www.hp.com/support/ljm1210series
Memesan layanan tambahan atau perjanjian pemeliharaan HP	www.hp.com/go/carepack
Daftarkan produk Anda	www.register.hp.com

C Spesifikasi

- [Spesifikasi fisik](#)
- [Konsumsi daya, spesifikasi kelistrikan, dan emisi akustik](#)
- [Spesifikasi lingkungan](#)

Spesifikasi fisik

Tabel C-1 Spesifikasi fisik¹

Spesifikasi	Seri M1130	Seri M1210
Berat produk	7,0 kg	8,3 kg
Panjang produk	250 mm	306 mm
Tinggi produk	265 mm	265 mm
Lebar produk	415 mm	435 mm

¹ Nilai tersebut berdasarkan data awal. Lihat www.hp.com/support/ljm1130series atau www.hp.com/support/ljm1210series.

Konsumsi daya, spesifikasi kelistrikan, dan emisi akustik

Lihat www.hp.com/go/ljm1130series_regulatory atau www.hp.com/go/ljm1210series_regulatory untuk informasi yang sekarang.

⚠ PERHATIAN: Ketentuan daya berdasarkan pada negara/kawasan yang menjual produk ini. Jangan mengubah tegangan pengoperasian. Ini akan merusak produk dan membatalkan garansinya.

Spesifikasi lingkungan

Tabel C-2 Spesifikasi lingkungan

	Beroperasi ¹	Penyimpanan ¹
Suhu	15° s.d 32,5°C	0 °C s/d 35 °C
Kelembaban Relatif	10% s/d 80%	10% s/d 80%

¹ Nilai tersebut berdasarkan data awal. Lihat www.hp.com/support/ljm1130series atau www.hp.com/support/ljm1210series.

D Program peduli produk ramah lingkungan

- [Pelestarian lingkungan](#)
- [Produksi Ozon](#)
- [Pemakaian daya](#)
- [Pemakaian toner](#)
- [Penggunaan kertas](#)
- [Plastik](#)
- [Suplai cetak HP LaserJet](#)
- [Kertas](#)
- [Batasan materi](#)
- [Pembuangan limbah perangkat oleh pengguna \(UE dan India\)](#)
- [Daur ulang perangkat keras elektronik](#)
- [Informasi daur ulang perangkat keras Brasil](#)
- [Bahan kimia](#)
- [Data Daya Produk berdasarkan Peraturan Dewan Uni Eropa 1275/2008](#)
- [Pernyataan Batasan tentang Substansi Berbahaya \(India\)](#)
- [Pernyataan Tentang Bahan Kimia Berbahaya \(Turki\)](#)
- [Pernyataan Batasan tentang Substansi Berbahaya \(Ukraina\)](#)
- [Tabel Substansi \(Cina\)](#)
- [SEPA Ecolabel User Information \(Cina\)](#)
- [Peraturan penerapan terkait label energi Cina untuk printer, faks, dan mesin fotokopi](#)
- [Material Safety Data Sheet \[Lembar Data Keamanan Bahan\] \(MSDS\)](#)
- [EPEAT](#)
- [Untuk informasi lebih lanjut](#)

Pelestarian lingkungan

HP berjanji untuk menyediakan produk berkualitas yang ramah lingkungan. Produk ini telah dirancang dengan beberapa atribut untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan.

Produksi Ozon

Emisi ozon yang terbawa udara dari produk ini telah diukur berdasarkan metode umum yang telah diketahui* dan waktu penerapan data emisi ini pada “skenario pemaparan model kantor umum”**, HP dapat menetapkan tidak ada jumlah ozon yang cukup besar selama pencetakan berlangsung yang melebihi standar atau panduan kualitas udara dalam ruangan saat ini.

* Metode pengujian untuk penentuan emisi dari perangkat cetak terkait dengan penghargaan label lingkungan untuk perangkat kantor dengan fungsi cetak; RAL-UZ 171 – BAM Juli, 2012

** Berdasarkan pada konsentrasi ozon bila mencetak selama 2 jam per hari dalam ruangan 32 meter kubik dengan tingkat ventilasi udara 0,72 yang berubah setiap jam pada persediaan pencetakan HP

Pemakaian daya

Pemakaian daya akan berkurang secara signifikan dalam mode Siap, Tidur, atau Tidak Aktif, yang selanjutnya akan menghemat sumber daya alam dan biaya tanpa mempengaruhi performa tinggi produk ini. Peralatan pencetakan dan pencitraan dari HP yang ditandai dengan logo ENERGY STAR® adalah peralatan yang sudah memenuhi spesifikasi ENERGY STAR dari Badan Perlindungan Lingkungan AS untuk peralatan olahgambar. Tanda berikut akan muncul pada produk pencitraan berkualifikasi ENERGY STAR:



Informasi tambahan tentang model produk gambar yang memenuhi syarat ENERGY STAR terdapat di:

www.hp.com/go/energystar

Pemakaian toner

EconoMode menggunakan toner yang lebih sedikit, sehingga dapat memperpanjang masa pakai kartrid cetak. HP tidak menyarankan penggunaan EconoMode secara terus-menerus. Jika EconoMode digunakan secara terus-menerus, maka persediaan toner akan mengakibatkan komponen mekanis cepat aus dalam kartrid cetak. Jika kualitas cetak mulai menurun dan menjadi buruk, coba ganti kartrid cetak.

Penggunaan kertas

Fitur dupleks (manual atau otomatis) dan kemampuan pencetakan N-up (beberapa halaman dicetak pada satu lembar) produk ini dapat mengurangi penggunaan kertas dan kebutuhan atas sumber daya alam.

Plastik

Komponen plastik lebih dari 25 gram diberi tanda sesuai dengan standar internasional guna meningkatkan kemampuan mengidentifikasi plastik untuk tujuan daur ulang di akhir masa pakai produk.

Suplai cetak HP LaserJet

Persediaan HP Asli dirancang dengan mempertimbangkan lingkungan. HP memudahkan upaya penghematan sumber daya dan kertas saat mencetak. Setelah selesai mencetak, Anda dapat dengan mudah mendaur ulang kertas secara gratis.¹

Semua kartrid HP yang dikembalikan ke HP Planet Partners akan menjalani proses daur ulang multifase, dengan memisahkan dan menyempurnakan materi untuk digunakan sebagai bahan baku dalam kartrid HP Asli baru dan produk rutin. Kartrid HP Asli yang dikembalikan melalui HP Planet Partners tidak akan dikirimkan ke tempat pembuangan sampah, dan HP tidak akan mengisi ulang atau menjual kembali kartrid HP Asli.

Untuk berpartisipasi dalam program pengembalian dan daur ulang program HP Planet Partners, kunjungi www.hp.com/recycle. Untuk informasi tentang cara mengembalikan persediaan cetak HP, pilih negara/kawasan Anda. Informasi dan petunjuk program dalam berbagai bahasa juga disertakan dalam setiap paket kartrid cetak HP LaserJet baru.

¹ Ketersediaan program beragam. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.hp.com/recycle.

Kertas

Produk ini dapat menggunakan kertas daur ulang dan kertas ringan (EcoFFICIENT™) bila kertas tersebut memenuhi pedoman yang diuraikan dalam *Pedoman Media Cetak Kelompok Printer HP LaserJet*. Produk ini cocok untuk penggunaan kertas daur ulang dan kertas ringan (EcoFFICIENT™) sesuai dengan petunjuk EN12281:2002.

Batasan materi

Produk HP ini tidak mengandung merkuri.

Jika dilengkapi baterai, produk HP ini mungkin memerlukan penanganan khusus di akhir masa pakainya.

HP LaserJet Professional Seri MFP M1130/M1210	
Jenis	Karbon monofluorida lithium
Berat:	0,8 g
Lokasi	Pada papan pemformat
Dapat dilepaskan pengguna:	Tidak



廢電池請回收

Untuk mendapatkan informasi mengenai daur ulang, kunjungi www.hp.com/recycle, atau hubungi pihak berwenang di wilayah Anda atau Aliansi Industri Elektronik: www.eiae.org.

Pembuangan limbah perangkat oleh pengguna (UE dan India)



Simbol ini berarti dilarang membuang produk bersama limbah rumah tangga lainnya. Sebaliknya, Anda harus melindungi kesehatan makhluk hidup dan lingkungannya dengan membawa peralatan limbah tersebut ke dinas kebersihan yang telah ditentukan untuk didaur ulang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan dinas kebersihan setempat, atau kunjungi: www.hp.com/recycle.

Daur ulang perangkat keras elektronik

HP mendukung pelanggan untuk mendaur ulang perangkat keras elektronik bekas. Untuk informasi lebih lanjut tentang program daur ulang, kunjungi: www.hp.com/recycle.

Informasi daur ulang perangkat keras Brasil



Não descarte o produto eletrônico em lixo comum

Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois embora estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem conter, ainda que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida útil deste produto, o usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções previstas em lei.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela HP.

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse:

www.hp.com.br/reciclar

Bahan kimia

HP berkomitmen untuk memberikan informasi kepada pelanggannya mengenai kandungan bahan kimia yang terdapat dalam produk sesuai dengan ketentuan hukum seperti REACH (Peraturan EC No 1907/2006 Parlemen Eropa dan Dewan). Laporan informasi kimiawi untuk produk ini dapat ditemukan di: www.hp.com/go/reach.

Data Daya Produk berdasarkan Peraturan Dewan Uni Eropa 1275/2008

Untuk data daya produk, termasuk pemakaian daya produk saat berstatus siaga dalam jaringan jika semua port jaringan berkabel tersambung dan semua port jaringan nirkabel diaktifkan, lihat bagian P14 'Informasi Tambahan' pada Pernyataan ECO TI produk di www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html.

Pernyataan Batasan tentang Substansi Berbahaya (India)

This product complies with the "India E-waste Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Pernyataan Tentang Bahan Kimia Berbahaya (Turki)

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Pernyataan Batasan tentang Substansi Berbahaya (Ukraina)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

Tabel Substansi (Cina)

产品中有害物质或元素的名称及含量

根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》



部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
打印引擎	X	0	0	0	0	0
复印机组件	X	0	0	0	0	0
控制面板	X	0	0	0	0	0
塑料外壳	0	0	0	0	0	0
格式化板组件	X	0	0	0	0	0
碳粉盒	X	0	0	0	0	0

0614-15

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

0: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

此表中所有名称中含“X”的部件均符合欧盟 RoHS 立法。

注: 环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件

SEPA Ecolabel User Information (Cina)

中国环境标识认证产品用户说明

噪声大于 63.0 dB(A)的办公设备不宜放置于办公室内, 请在独立的隔离区域使用。

如需长时间使用本产品或打印大量文件, 请确保在通风良好的房间内使用。

如您需要确认本产品处于零能耗状态, 请按下电源关闭按钮, 并将插头从电源插座断开。

您可以使用再生纸, 以减少资源耗费。

Peraturan penerapan terkait label energi Cina untuk printer, faks, dan mesin fotokopi

根据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”，本打印机具有能效标签。根据“复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级”（“GB21521”）决定并计算得出该标签上所示的能效等级和 TEC（典型能耗）值。

1. 能效等级

能效等级分为三个等级，等级 1 级能效最高。根据产品类型和打印速度标准决定能效限定值。

2. 能效信息

2.1 LaserJet 打印机和高性能喷墨打印机

- 典型能耗

典型能耗是正常运行 GB21521 测试方法中指定的时间后的耗电量。此数据表示为每周千瓦时 (kWh)。

标签上所示的能耗数字按涵盖根据 CEL-37 选择的登记装置中所有配置的代表性配置测定而得。因此，本特定产品型号的实际能耗可能与标签上所示的数据不同。

有关规格的详细信息，请参阅 GB21521 标准的当前版本。

Material Safety Data Sheet [Lembar Data Keamanan Bahan] (MSDS)

Material Safety Data Sheets [Lembar Data Keamanan Bahan] (MSDS) untuk persediaan yang mengandung zat kimia (misalnya, toner) dapat diperoleh dengan mengakses situs Web HP di www.hp.com/go/msds.

EPEAT

Banyak produk HP didesain sesuai dengan EPEAT. EPEAT adalah peringkat lingkungan menyeluruh yang membantu mengidentifikasi peralatan elektronik ramah lingkungan. Untuk informasi lebih lanjut tentang EPEAT, kunjungi www.epeat.net. Untuk informasi tentang produk HP yang terdaftar di EPEAT, kunjungi www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat_printers.pdf.

Untuk informasi lebih lanjut

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang topik lingkungan ini:

- Lembar profil produk ramah lingkungan untuk produk ini dan produk HP lainnya
- Komitmen HP terhadap pelestarian lingkungan
- Sistem manajemen lingkungan HP
- Pengembalian produk yang habis masa pakainya dan program daur ulang HP
- Material Safety Data Sheets [Lembar Data Keamanan Bahan]

Kunjungi www.hp.com/go/environment.

Kunjungi juga www.hp.com/recycle.

E Informasi peraturan

- [Pernyataan kesesuaian](#)
- [Pernyataan kesesuaian](#)
- [Pernyataan kesesuaian](#)
- [Pernyataan pengaturan](#)
- [Informasi tambahan untuk produk telekom \(faks\)](#)
- [Pernyataan tambahan untuk produk nirkabel](#)

Pernyataan kesesuaian

Pernyataan Kesesuaian

berdasarkan ISO/IEC 17050-1 dan EN 17050-1

Nama Manufaktur: HP Inc. DoC#: BOISB-0901-02-rel.11.0

Alamat Manufaktur: 11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, AS

menyatakan, bahwa produk

Nama Produk: HP LaserJet Pro Seri M1132 MFP
HP LaserJet Pro Seri M1136 MFP
HP LaserJet Pro M1132s MFP
HP LaserJet Pro M1139 MFP

Nomor Model Resmi:²⁾ BOISB-0901-02

Opsi Produk: Semua

Kartrid Toner: CE285A & CC388A

memenuhi Spesifikasi Produk berikut:

EMC: CISPR22:2008/ EN55022:2010 - Kelas B¹⁾
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 55024:2010
FCC Bab 47 CFR, Pasal 15 Kelas B/ICES-003, Edisi 4
GB9254-2008, GB17625.1-2003

KEAMANAN: IEC 60950-1:2005 +A1:2009/ EN60950-1: 2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011
IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (Produk Laser/LED Kelas 1)
IEC 62479:2010/EN 62479:2010
GB4943.1-2011

PENGGUNAAN ENERGI: Peraturan (EC) No. 1275/2008
IEC 62301:2011
EN 50564:2011

RoHS: EN 50581:2012

Informasi Tambahan:

Produk ini telah memenuhi persyaratan dalam Petunjuk EMC 2004/108/EC, Petunjuk Tegangan Rendah 2006/95/EC, Petunjuk Ecodesign 2009/125/EC, dan Petunjuk RoHS 2011/65/EU, dan oleh karena itu diberi Tanda CE .

Perangkat ini telah sesuai dengan Peraturan FCC Bab 15. Pengoperasian harus sesuai dengan dua Kondisi berikut: (1) perangkat ini tidak akan menimbulkan interferensi yang berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima interferensi yang dapat diterima, termasuk interferensi yang dapat menimbulkan pengoperasian tidak diinginkan.

1. Produk ini telah diuji dalam konfigurasi standar dengan HP Personal Computer Systems.
2. Untuk tujuan resmi, produk ini memiliki nomor model Resmi. Jangan sampai salah dalam mengenali nomor ini dengan nama produk atau nomor produk.

Shanghai, Tiongkok

1 November 2015

Kontak lokal hanya untuk topik peraturan:

Kontak di Eropa: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Jerman

www.hp.eu/certificates

Kontak di AS: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

Pernyataan kesesuaian

Pernyataan Kesesuaian

berdasarkan ISO/IEC 17050-1 dan EN 17050-1

Nama Produsen: HP Inc. DoC#: BOISB-0901-03-rel.11.0

Alamat Produsen: 11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, AS

menyatakan, bahwa produk

Nama Produk: HP LaserJet Pro Seri M1212nf MFP
HP LaserJet Pro Seri M1213nf MFP
HP LaserJet Pro M1219nf MFP

Nomor Model Resmi:²⁾ BOISB-0901-03

Pilihan Produk: Semua

Aksesori:⁴⁾ BOISB-0906-00 – (US-Fax Module LIU)
BOISB-0906-01 – (EURO-Fax Module LIU)
BOISB-0906-04 – (AP-Fax Module LIU)

Kartrid Toner: CE285A & CC388A

memenuhi Spesifikasi Produk berikut:

EMC: CISPR22:2008/ EN55022:2010 - Kelas B¹⁾
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 55024:2010
FCC Bab 47 CFR, Pasal 15 Kelas B/ICES-003, Edisi 4
GB9254-2008, GB17625.1-2003

KEAMANAN: IEC 60950-1:2005 +A1:2009/ EN60950-1: 2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011
IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (Produk Laser/LED Kelas 1)
IEC 62479:2010/EN 62479:2010
GB4943.1-2011

TELECOM:³⁾ ES 203 021; FCC Title 47 CFR, Part 68

PENGGUNAAN ENERGI: Peraturan (EC) No. 1275/2008
IEC 62301:2011
EN 50564:2011

RoHS: EN 50581:2012

Informasi Tambahan:

Produk ini telah sesuai dengan persyaratan dalam Petunjuk EMC 2004/108/EC, Petunjuk Tegangan Rendah 2006/95/EC, Petunjuk R&TTE 1999/5/EC, Petunjuk Ecodesign 2009/125/EC, dan Petunjuk RoHS 2011/65/UE, dan oleh karena itu diberi Tanda CE .

Perangkat ini telah sesuai dengan Peraturan FCC Bab 15. Pengoperasian harus sesuai dengan dua Kondisi berikut: (1) perangkat ini tidak akan menimbulkan interferensi yang berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima interferensi yang dapat diterima, termasuk interferensi yang dapat menimbulkan pengoperasian tidak diinginkan.

1. Produk ini telah diuji dalam konfigurasi standar dengan HP Personal Computer Systems.
2. Untuk tujuan resmi, produk ini memiliki nomor model Resmi. Jangan sampai salah dalam mengenali nomor ini dengan nama produk atau nomor produk.
3. Persetujuan dan standar Telecom yang sesuai dengan negara/kawasan tujuan telah diterapkan pada produk ini, selain yang tersebut di atas.
4. Produk ini menggunakan modul aksesori faks analog dengan nomor Model Resmi: BOISB-0906-00 (US-LIU), BOISB-0906-01 (EURO LIU), BOISB-0906-04 (AP LIU) atau BOISB-0906-02 – (Brazil Fax Module LIU) sesuai standar untuk memenuhi persyaratan peraturan teknis di negara/kawasan tempat produk ini akan dijual.

Shanghai, Tiongkok

1 November 2015

Kontak lokal hanya untuk topik peraturan:

Kontak di Eropa: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Jerman

www.hp.eu/certificates

Kontak di AS: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

Pernyataan kesesuaian

Pernyataan Kesesuaian

berdasarkan ISO/IEC 17050-1 dan EN 17050-1

Nama Produsen: HP Inc. DoC#: BOISB-0901-02-rel.8.0

Alamat Produsen: 11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, AS

menyatakan, bahwa produk

Nama Produk: HP LaserJet Pro Seri M1214nfh MFP

HP LaserJet Pro Seri M1216nfh MFP

Nomor Model Resmi:²⁾ BOISB-0901-04

Pilihan Produk: Semua

Aksesori:⁴⁾ BOISB-0906-01 – (EURO-Fax Module LIU)

BOISB-0906-00 – (US-Fax Module LIU)

Kartrid Toner: CE285A & CC388A

memenuhi Spesifikasi Produk berikut:

EMC: CISPR22:2008/ EN55022:2010 - Kelas B¹⁾

EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009

EN 61000-3-3:2008

EN 55024:2010

FCC Bab 47 CFR, Pasal 15 Kelas B/ICES-003, Edisi 4

GB9254-2008, GB17625.1-2003

KEAMANAN: IEC 60950-1:2005 +A1:2009/ EN60950-1: 2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011

IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (Produk Laser/LED Kelas 1)

IEC 62479:2010/EN 62479:2010

GB4943.1-2011

TELECOM:³⁾ ES 203 021; ES201 038

PENGGUNAAN ENERGI: Peraturan (EC) No. 1275/2008

IEC 62301:2011

EN 50564:2011

RoHS: EN 50581:2012

Informasi Tambahan:

Produk ini telah sesuai dengan persyaratan dalam Petunjuk EMC 2004/108/EC, Petunjuk Tegangan Rendah 2006/95/EC, Petunjuk R&TTE 1999/5/EC, Petunjuk Ecodesign 2009/125/EC, dan petunjuk RoHS 2011/65/UE, dan oleh karena itu diberi Tanda CE .

Perangkat ini telah sesuai dengan Peraturan FCC Bab 15. Pengoperasian harus sesuai dengan dua Kondisi berikut: (1) perangkat ini tidak akan menimbulkan interferensi yang berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima interferensi yang dapat diterima, termasuk interferensi yang dapat menimbulkan pengoperasian tidak diinginkan.

1. Produk ini telah diuji dalam konfigurasi standar dengan HP Personal Computer Systems.
2. Untuk tujuan resmi, produk ini memiliki nomor model Resmi. Jangan sampai salah dalam mengenali nomor ini dengan nama produk atau nomor produk.
3. Persetujuan dan standar Telecom yang sesuai dengan negara/kawasan tujuan telah diterapkan pada produk ini, selain yang tersebut di atas.
4. Produk ini menggunakan modul aksesori faks analog dengan nomor Model Resmi BOISB-0906-01 (EURO LIU) sesuai yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan peraturan teknis di negara/kawasan tempat produk ini akan dijual.

Shanghai, Tiongkok

1 November 2015

Kontak lokal hanya untuk topik peraturan:

Kontak di Eropa: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Jerman

www.hp.eu/certificates

Kontak di AS: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

Pernyataan pengaturan

Peraturan FCC

Peralatan ini sudah diuji dan ternyata memenuhi standar batasan untuk perangkat digital Kelas B, sesuai dengan pasal 15 Peraturan FCC. Batasan ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang wajar terhadap gangguan yang merugikan pada instalasi pemukiman. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi frekuensi radio. Jika peralatan ini tidak dipasang dan digunakan sesuai dengan petunjuk, dapat menyebabkan gangguan yang merugikan pada komunikasi radio. Walaupun begitu, tidak ada jaminan bahwa gangguan tidak akan terjadi dalam instalasi tertentu. Jika peralatan ini menyebabkan gangguan yang merugikan pada penerimaan radio atau televisi, yang dapat ditentukan dengan cara mematikan/menghidupkan peralatan ini, kami sarankan agar penggunaannya mencoba memperbaiki gangguan dengan salah satu atau beberapa cara berikut:

- Ubah arah atau pindahkan antena penerima.
- Tambahkan jarak antara peralatan dan alat penerima.
- Hubungkan peralatan ini ke stopkontak yang berbeda dengan stopkontak alat penerima.
- Berkonsultasilah dengan agen Anda atau teknisi radio/TV yang berpengalaman.

 **CATATAN:** Perubahan atau modifikasi apa pun pada printer yang tidak secara tegas disetujui oleh HP dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini .

Kabel antarmuka berpelindung harus digunakan agar memenuhi batasan-batasan Kelas B Pasal 15 peraturan FCC

Pernyataan Kesesuaian Kanada - Industry Canada ICES-003

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Pernyataan EMC (Korea)

B급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
-----------------------	--

Petunjuk kabel daya

Pastikan catu daya sesuai dengan tingkat tegangan produk. Tingkat tegangan terdapat pada label produk. Produk ini menggunakan 110-127 Vac atau 220-240 Vac dan 50/60 Hz.

Sambungkan kabel daya antara produk dan stopkontak AC diarde.

 **PERHATIAN:** Untuk mencegah kerusakan produk, gunakan hanya kabel daya yang disertakan dengan produk.

Keamanan Laser

Pusat Kesehatan untuk Perangkat dan Radiologi (CDRH) dari Badan Makanan dan Obat-obatan (FDA) A.S. telah menerapkan berbagai peraturan untuk produk laser yang diproduksi sejak 1 Agustus, 1976. Produk-produk yang dipasarkan di Amerika Serikat wajib mematuhi peraturan tersebut. Perangkat ini dinyatakan

sebagai produk laser “Kelas 1” menurut Standar Kinerja Radiasi dari Departemen Layanan Kesehatan dan Kemanusiaan (DHHS) sesuai Undang-undang Kontrol Radiasi untuk Kesehatan dan Keamanan tahun 1968. Karena radiasi yang dipancarkan dari dalam perangkat dibatasi sepenuhnya oleh pelindung dan penutup luar, sinar laser tidak akan keluar selama pengoperasian normal oleh pengguna.

 **PERINGATAN!** Melakukan kontrol, membuat penyesuaian, atau mengikuti prosedur yang tidak tercakup dalam panduan pengguna ini dapat menimbulkan paparan radiasi yang membahayakan.

Keterangan tentang laser untuk Finlandia

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet Professional M1132/M1134/M1136, M1212/M1214/M1216, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalisissa käytössä kirjoittimen suojakoteloitusta estää lasersäteiden pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (2007) mukaisesti.

VAROITUS !

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

WARNING !

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet Professional M1132/M1134/M1136, M1212/M1214/M1216 - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO !

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

WARNING !

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775–795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

Pernyataan GS (Jerman)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Das Gerät ist kein Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV. Bei ungünstigen Lichtverhältnissen (z. B. direkte Sonneneinstrahlung) kann es zu Reflexionen auf dem Display und damit zu Einschränkungen der Lesbarkeit der dargestellten Zeichen kommen.

Kesesuaian Eurasian (Belarus, Kazakhstan, Rusia)



Informasi tambahan untuk produk telekom (faks)

Keterangan EU untuk Operasi Telekom

Produk ini ditujukan untuk dihubungkan ke Public Switched Telecommunication Networks (PSTN) analog di negara/kawasan European Economic Area (EEA).

Produk ini memenuhi persyaratan EU R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) dan menyanggah tanda CE yang sesuai.

Untuk rincian selengkapnya, lihat Pernyataan Kesesuaian yang dikeluarkan oleh pabrik pembuatnya, di bagian lain buku petunjuk ini.

Namun demikian, karena ada perbedaan antara setiap PSTN nasional, produk ini tidak dapat memberikan jaminan tanpa syarat atas keberhasilan pengoperasian pada setiap titik pemutusan PSTN. Kompatibilitas jaringan bergantung pada pengaturan yang benar, yang dipilih oleh pelanggan sewaktu mempersiapkan koneksinya ke PSTN. Silakan mengikuti petunjuk yang disediakan dalam buku petunjuk pengguna.

Jika mengalami masalah kompatibilitas jaringan, hubungi pemasok peralatan atau pusat bantuan HP di negara/kawasan operasi Anda.

Menghubungkan ke titik pemutusan PSTN mungkin dikenakan persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh operator PSTN setempat.

New Zealand Telecom Statements

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same line.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom "111" Emergency Service.

This product has not been tested to ensure compatibility with the FaxAbility distinctive ring service for New Zealand.

Additional FCC statement for telecom products (US)

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the back of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

The REN is used to determine the quantity of devices, which may be connected to the telephone line. Excessive RENs on the telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most, but not all, areas, the sum of the RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to the line, as determined by the total RENs, contact the telephone company to determine the maximum REN for the calling area.

This equipment uses the following USOC jacks: RJ11C.

An FCC-compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack,

which is Part 68 compliant. This equipment cannot be used on telephone company-provided coin service. Connection to Party Line Service is subject to state tariffs.

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. If advance notice is not practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make the necessary modifications in order to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment, please see the numbers in this manual for repair and (or) warranty information. If the trouble is causing harm to the telephone network, the telephone company may request you remove the equipment from the network until the problem is resolved.

The customer can do the following repairs: Replace any original equipment that came with the device. This includes the toner cartridge, the supports for trays and bins, the power cord, and the telephone cord. It is recommended that the customer install an AC surge arrestor in the AC outlet to which this device is connected. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical surges.

Telephone Consumer Protection Act (US)

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains, in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, or other entity, or individual. (The telephone number provided cannot be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long distance transmission charges).

Industry Canada CS-03 requirements

Notice: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means the equipment meets certain telecommunications network protective, operational, and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirement document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction. Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible for the equipment to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations. Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment. Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines, and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution can be particularly important in rural areas.

⚠ PERHATIAN: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate. The Ringer Equivalence Number (REN) of this device is 0.0.

This product meets the applicable Industry Canada technical specifications. / Le présent matériel est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Notice: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Number of all the devices does not exceed five (5.0). / L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas cinq.

The standard connecting arrangement code (telephone jack type) for equipment with direct connections to the telephone network is CA11A.

Penandaan berkabel/nirkabel Vietnam Telecom untuk produk Jenis ICTQC yang disetujui



Pernyataan tambahan untuk produk nirkabel

Pernyataan kesesuaian dengan FCC—Amerika Serikat

Exposure to radio frequency radiation

⚠ PERHATIAN: The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm during normal operation.

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

⚠ PERHATIAN: Based on Section 15.21 of the FCC rules, changes of modifications to the operation of this product without the express approval by HP may invalidate its authorized use.

Pernyataan Australia

This device incorporates a radio-transmitting (wireless) device. For protection against radio transmission exposure, it is recommended that this device be operated no less than 20 cm from the head, neck, or body.

Pernyataan Brazil ANATEL

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Pernyataan Kanada

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.

Pour l'usage d'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada.

Produk dengan Pengoperasian Industri Kanada 5 GHz

⚠ PERHATIAN: Ketika menggunakan LAN nirkabel IEEE 802.11, produk ini dibatasi untuk penggunaan di dalam ruang, karena pengoperasiannya di rentang frekuensi 5,15- hingga 5,25-GHz. Industri Kanada mewajibkan produk ini untuk digunakan di dalam ruang untuk rentang frekuensi 5,15 GHz hingga 5,25 GHz guna mengurangi potensi intereferensi berbahaya bagi sistem satelit selular saluran bersama. Radar berdaya tinggi dialokasikan sebagai pengguna utama pita 5,25- hingga 5,35-GHz dan pita 5,65- hingga 5,85-GHz. Stasiun radar ini dapat menyebabkan intereferensi dengan dan/atau kerusakan pada perangkat ini.

Paparan Radiasi Frekuensi Radio (Kanada)

⚠ PERINGATAN! Paparan Radiasi Frekuensi Radio. Daya keluaran yang dipancarkan perangkat ini berada di bawah batas paparan frekuensi radio Industri Kanada. Namun demikian, perangkat ini harus digunakan dengan cara yang meminimalkan potensi kontak dengan manusia selama penggunaan normal.

Untuk menghindari terlampauinya batas paparan frekuensi radio Industri Kanada, jarak antara orang dan antena tidak boleh kurang dari 20 cm.

Informasi peraturan Uni Eropa

Fungsi telekomunikasi pada produk ini mungkin digunakan di negara/kawasan UE dan EFTA berikut:

Austria, Belgia, Bulgaria, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Islandia, Irlandia, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luksemburg, Malta, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Republik Slowakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Inggris.

Informasi untuk penggunaan di Rusia

Существуют определенные ограничения по использованию беспроводных сетей (стандарта 802.11 b/g) с рабочей частотой 2,4 ГГц: Данное оборудование может использоваться внутри помещений с использованием диапазона частот 2400-2483,5 МГц (каналы 1-13). При использовании внутри помещений максимальная эффективная изотропно-излучаемая мощность (ЭИИМ) должна составлять не более 100мВт.

Pernyataan Meksiko

Aviso para los usuarios de México

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

Pernyataan Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Pernyataan Korea

해당 무선설비는 전파혼신
가능성이 있으므로 인명안전과
관련된 서비스는 할 수 없음

Penandaan berkabel/nirkabel Vietnam Telecom untuk produk Jenis ICTQC yang disetujui



Indeks

A

AirPrint 75
aksesori
 memesan 227, 228
 nomor komponen 228
alamat, printer
 Macintosh, pemecahan masalah 225
alamat IP
 konfigurasi manual 41
 Macintosh, pemecahan masalah 225
amplop
 orientasi pemuatan 53
arsiran latar belakang, pemecahan masalah 215
atur cepat 61
awas iii

B

baki
 kapasitas 4
 kemacetan, membebaskan 207
 menemukan 6
 orientasi kertas 53
 pencetakan bolak-balik 33
 ukuran media standar 54
baki masukan 33
 kapasitas 53
 memuat 49
 menemukan 6
baki masukan kertas
 masalah pengumpanan, pemecahan 212
bantalan pemisah
 membersihkan 182
 mengubah 176
bantuan
 opsi pencetakan (Windows) 59

batasan materi 255
beberapa halaman per lembar 33
 mencetak (Windows) 76
berbagai fitur lingkungan 3
berikut baterai 255
bintik, pemecahan masalah 214
buklet
 mencetak (Windows) 72
buku telepon, faks
 HP Toolbox 157
 menghapus semua entri 113
 mengimpor 112

C

cacat berulang, pemecahan masalah 217
catatan iii
cetak
 pengaturan (Windows) 59
chip memori, kartrid cetak
 keterangan 244
corengan toner, pemecahan masalah 215

D

daftar periksa
 pemecahan masalah faks 136
 pemecahan masalah umum 194
daftar periksa pemecahan masalah 194
daur ulang 255
 perangkat keras elektronik 256
daur-ulang 3
daur ulang perangkat keras elektronik 256
daya
 konsumsi 252
 mengatasi masalah 194

dokumen kecil
 menyalin 83
dot, pemecahan masalah 214
dot per inci (dpi)
 faks 116
 spesifikasi 4
dpi (dot per inci)
 faks 116
 memfaks 16
 memindai 98
 spesifikasi 4
driver
 atur cepat (Windows) 61
 Macintosh, pemecahan masalah 224
 memilih (Windows) 221
 mengubah pengaturan (Mac) 31
 mengubah pengaturan (Windows) 25
 mengubah ukuran dan jenis kertas 46
 pengaturan 24, 30
 pengaturan (Mac) 32
 pengaturan (Windows) 59
 preset (Mac) 32
 yang didukung 24
driver printer
 yang didukung 24
driver printer (mac)
 mengubah pengaturan 31
driver printer (Mac)
 pengaturan 32
driver printer (Windows)
 memilih 221
 mengubah pengaturan 25
 pengaturan 59
DSL
 memfaks 126

dukungan
 online 160, 250
dukungan online 250
dukungan pelanggan
 online 250
dukungan teknis
 online 250

E

e-mail, memindai ke
 Mac 36, 96
 pengaturan resolusi 99
ePrint 73
 AirPrint 75
 HP Cloud Print 73
 HP Direct Print 75
EWS. *Lihat* server Web tertanam

F

faks
 autoreduksi 121
 dering-hingga-jawab 119
 grup khusus 129
 jeda, menyisipkan 114
 jenis dering 18
 keamanan, penerimaan pribadi 123
 keamanan, penerimaan privat 123
 koreksi kesalahan 144
 laporan 15
 laporan, mencetak semua 142
 laporan kesalahan, mencetak 143
 log penerimaan 159
 log pengiriman 159
 memanggil nomor, nada atau pulsa 115
 membatalkan 125
 memblokir 119
 mencetak faks privat 134
 mencetak ulang dari memori 134
 menerima dari perangkat lunak 135
 menerima saat Anda mendengar nada faks 134
 meneruskan 118
 menggunakan DSL, PBX, atau ISDN 126

 menggunakan VoIP 126
 menghapus dari memori 125
 mengirim dari perangkat lunak 130
 mengirim dari telepon 132
 menunda pengiriman 132
 mode deteksi-senyap 122
 mode jawab 17, 118
 nomor awalan 114
 panggil ulang secara manual 129
 pemanggilan manual 128
 pemecahan masalah
 penerimaan 148
 pemecahan masalah
 pengiriman 145
 pencetakan 134
 penerimaan privat 123
 penerimaan telepon ekstensi 108
 pengaturan deteksi nada panggil 114
 pengaturan kontras 116
 pengaturan panggil ulang 115
 pengaturan V.34 145
 pengaturan volume 122
 pesan kesalahan 138
 pola dering 120
 polling 123
 resolusi 116
 standar pengaturan pabrik, mengembalikan 195
 stempel-yg-terima 122
faks elektronik
 menerima 135
 mengirim 130
file, memindai ke
 Mac 36, 96
fitur
 produk 4
fitur aksesibilitas 5
formulir
 mencetak (Windows) 64

G

garansi
 kartrid cetak 241
 perbaiki sendiri oleh pelanggan 249

garis, pemecahan masalah 215
 halaman cetak 215
 hasil pindai 219
 salinan 218
garis putih atau pudar, pemecahan masalah 218
garis tipis, pemecahan masalah 215
garis vertikal, pemecahan masalah 215
garis vertikal putih atau pudar 218
grup khusus, mengirim faks ke 129

H

halaman
 kosong 222
 miring 217
 pencetakan lambat 222
 tidak mencetak 222
halaman, miring 212
halaman demo, mencetak 155
halaman konfigurasi
 mencetak 154
halaman kosong
 pemecahan masalah 222
halaman miring 212, 217
halaman per lembar 33
 memilih (Windows) 76
halaman per menit 4
halaman pertama
 menggunakan kertas berbeda 32
halaman sampul
 mencetak (Mac) 32
halaman status persediaan
 mencetak 154
halaman tertekuk 212, 217
hasil cetak kurang jelas, pemecahan masalah 214
hasil cetak pudar 214
hasil pindai kosong, pemecahan masalah 219
hotline kasus pemalsuan 166
Hotline kasus pemalsuan HP 166
HP Cloud Print 73
HP Customer Care [Peduli Pelanggan HP] 250
HP Direct Print 75
HP LaserJet Scan (Windows) 96

- HP Toolbox
 - tab Faks 157
 - tab Status 157
 - tentang 156
- I**
- ISDN
 - memfaks 126
- J**
- jalur kertas, membersihkan 185
- jaminan
 - lisensi 245
 - produk 230
- jaringan
 - kata sandi, mengatur 41
 - kata sandi, mengubah 41
 - konfigurasi alamat IP 41
 - pengaturan, melihat 41
 - pengaturan, mengubah 41
 - pengaturan kecepatan link 41
 - sistem operasi yang didukung 38
- jeda, menyisipkan 114
- jenis kertas
 - mengubah (Windows) 63
- jumlah salinan, mengubah 82
- jumlah salinan cetak
 - mengubah (Windows) 60
- K**
- kabel
 - USB, penanganan masalah 222
- kabel USB, nomor komponen 228
- kaca, membersihkan 89, 100, 190
- kapasitas
 - nampan keluaran 4
 - pengumpukan dokumen 4
- karakter, pemecahan masalah 216
- kartrid
 - garansi 241
 - mendaur ulang 166, 255
 - mengganti 169
 - nomor komponen 228
 - non-HP 166, 242
 - penyimpanan 166
 - status, melihat 157
- kartrid cetak
 - chip memori 244
 - garansi 241
 - mendaur ulang 166
- mendaur-ulang 255
- mengganti 169
- meratakan ulang toner 167
- nomor komponen 228
- non-HP 166, 242
- pelepas pintu, menemukan 6
- penyimpanan 166
- status, melihat 157
- kartu panggilan 128
- kartu pengenalan
 - menyalin 83
- kecepatan
 - faks, pemecahan masalah 147, 150
 - spesifikasi cetak 4
- kecepatan lambat, pemecahan masalah
 - memfaks 147, 150
- kemacetan
 - baki, membebaskan 207
 - lokasi 203
 - nampan keluaran, membebaskan 205
 - pengumpukan dokumen, membebaskan 204
 - penyebab umum 202
- kemacetan kertas. *Lihat* kemacetan
- kerapatan cetak 221
- kertas
 - berkerut 217
 - halaman per lembar 33
 - halaman pertama 32
 - jenis yang didukung 48
 - mencetak pada kop surat atau formulir bercetak (Windows) 64
 - orientasi pemuatan 53
 - pengaturan autoreduksi faks 121
 - pengumpukan dokumen, ukuran yang didukung 145
 - tergulung, pemecahan masalah 216
 - ukuran tersuai, pengaturan Mac 32
 - ukuran yang didukung 47
- kertas, jenis
 - mengubah 46
- kertas, khusus
 - mencetak (Windows) 65
- kertas, memesan 228
- kertas, sampul
 - mencetak (Windows) 67
- kertas, ukuran
 - mengubah 46
- kertas bercetak
 - mencetak (Windows) 64
- kertas bergelombang, pemecahan masalah 216
- kertas khusus
 - mencetak (Windows) 65
 - pedoman 44
- kertas khusus untuk sampul
 - mencetak (Windows) 67
- kerusakan, berulang 220
- kerusakan berulang, mengatasi masalah 220
- kerutan, pemecahan masalah 217
- kesalahan koreksi kesalahan, faks 144
- kesepakatan, dokumen iii
- kesepakatan dokumen iii
- Kesesuaian Eurasian 270
- keterangan tentang keamanan 268, 269
- keterangan tentang keamanan laser 268, 269
- Keterangan tentang keamanan laser sebagai produk jadi 269
- koneksi jaringan 40
- konektivitas
 - mengatasi masalah 222
- kop faks, pengaturan
 - menggunakan HP Wizard Pengaturan Faks 111
 - menggunakan panel kontrol 109
- kop surat
 - mencetak (Windows) 64
- kotak ID-penelepon, menghubungkan 107
- kualitas
 - pemindaian, pemecahan masalah 219
 - pengaturan cetak (Macintosh) 32
 - pengaturan salin 87
 - salin, pemecahan masalah 218

- kualitas citra
 - pindai, pemecahan masalah 219
 - salin, pemecahan masalah 218
- kualitas hasil
 - pindai, pemecahan masalah 219
 - salin, pemecahan masalah 218
- L**
- label
 - mencetak (Windows) 65
- laporan
 - faks 15
 - halaman demo 15, 155
 - halaman konfigurasi 16, 154
 - halaman status persediaan 16, 154
 - peta menu 16, 155
- laporan, faks
 - kesalahan 143
 - mencetak semua 142
- laporan faks, mencetak 15
- laporan kesalahan, faks
 - mencetak 143
- LaserJet Scan (Windows) 96
- latar belakang abu-abu, pemecahan masalah 215
- lipatan, pemecahan masalah 217
- lisensi, perangkat lunak 245
- log, faks
 - kesalahan 143
 - mencetak semua 142
- M**
- Mac
 - masalah, pemecahan masalah 224
 - memfaks 35
 - memfaks dari 130
 - memindai dari perangkat lunak yang kompatibel dengan TWAIN 97
 - memindai halaman demi halaman 36, 96
 - memindai ke e-mail 36, 96
 - memindai ke file 36, 96
 - menghapus perangkat lunak 30
 - mengubah ukuran dan jenis kertas 46
 - mengubah ukuran dokumen 32
 - pengaturan driver 31, 32
- Macintosh
 - driver, pemecahan masalah 224
 - kartu USB, pemecahan masalah 226
 - sistem operasi yang didukung 30
- masalah pengumpanan, pemecahan 212
- Material Safety Data Sheet [Lembar Data Keamanan Bahan] (MSDS) 259
- media
 - berkerut 217
 - halaman per lembar 33
 - halaman pertama 32
 - pengaturan autoreduksi faks 121
 - pengumpulan dokumen, ukuran yang didukung 145
 - tergulung, pemecahan masalah 216
 - ukuran standar untuk baki 54
 - ukuran tersuai, pengaturan Mac 32
 - ukuran yang didukung 47
- media cetak
 - yang didukung 47
- media khusus
 - pedoman 44
- media tergulung 216
- media yang didukung 47
- memanggil
 - panggil ulang secara manual 129
- memanggil nomor
 - awalan, menyisipkan 114
 - dari telepon 132
 - faks 16
 - jeda, menyisipkan 114
 - memanggil ulang secara otomatis, pengaturan 115
 - pemecahan masalah 146
 - pengaturan nada atau pulsa 115
 - secara manual 128
- memanggil ulang
 - secara otomatis, pengaturan 115
- membatalkan
 - faks 125
- pekerjaan cetak 58
- pekerjaan pindai 97
- pekerjaan salin 84
- membebaskan kemacetan lokasi 203
- membersihkan
 - bagian luar 190
 - bantalan pemisah 182
 - jalur kertas 185
 - kaca 89, 100, 190
 - produk 178
 - rol penarik 178
- memblokir faks 119
- membuka blokir nomor faks 119
- membuka driver printer (Windows) 59
- memesan
 - nomor komponen untuk 228
 - persediaan dan aksesori 228
- memesan persediaan Situs web 227
- memfaks
 - dari komputer (Mac) 35, 130
 - dari komputer (Windows) 130
- memindai
 - dari HP LaserJet Scan (Windows) 96
 - dari perangkat lunak Mac 36
 - format file 98
 - halaman demi halaman (Mac) 36, 96
 - halaman kosong, pemecahan masalah 219
 - hitam-putih 99
 - ke e-mail (Mac) 36, 96
 - ke file (Mac) 36, 96
 - kualitas, pemecahan masalah 219
 - membatalkan 97
 - metode 96
 - perangkat lunak yang kompatibel dengan TWAIN 97
 - perangkat lunak yang kompatibel dengan WIA 97
 - resolusi 98
 - skala abu-abu 99
 - warna 98
- memindai halaman demi halaman (Mac) 36, 96

- memori
 - mencetak ulang faks 134
 - menghapus faks 125
 - spesifikasi 4
 - memperbesar dokumen
 - menyalin 84
 - memperkecil dokumen
 - menyalin 84
 - memuat media
 - baki masukan 49
 - pengumpulan dokumen 52
 - mencetak
 - halaman demo 155
 - halaman konfigurasi 154
 - halaman status persediaan 154
 - Macintosh 32
 - pengaturan (Mac) 32
 - peta menu 155
 - mencetak n-ke atas
 - memilih (Windows) 76
 - mencetak ulang faks 134
 - mendaur ulang persediaan 166
 - menerima faks
 - dari perangkat lunak 135
 - dari telepon ekstensi 108
 - log, HP Toolbox 159
 - memblokir 119
 - mencetak ulang 134
 - menerima faks, mencetak 143
 - mode deteksi-senyap 122
 - mode jawab, pengaturan 118
 - pemecahan masalah 148
 - pengaturan autoreduksi 121
 - pengaturan dering-hingga-jawab 119
 - pengaturan stempel-yg-terima 122
 - pola dering, pengaturan 120
 - polling 123
 - saat Anda mendengar nada faks 134
 - meneruskan faks 118
 - mengatasi 194
 - masalah hubungan langsung 222
 - masalah jaringan 223
 - Lihat juga* mengatasi masalah
 - mengatasi masalah 194
 - kerusakan berulang 220
 - kinerja 222
 - konektivitas 222
 - kualitas citra 214
 - masalah Mac 224
 - membebaskan kemacetan 202
 - penanganan kertas 212
 - pesan panel kontrol 199
 - pola lampu status 196
 - Lihat juga* mengatasi
 - mengelola jaringan 41
 - mengembalikan standar pengaturan pabrik 195
 - menghapus faks dari memori 125
 - menghapus instalasi perangkat lunak Mac 30
 - menghapus perangkat lunak Mac 30
 - menghapus perangkat lunak Windows 25
 - menghubungkan ke jaringan 40
 - mengirim faks
 - dari perangkat lunak 130
 - dari telepon sejalur 132
 - grup khusus 129
 - laporan kesalahan, mencetak 143
 - log, HP Toolbox 159
 - membatalkan 125
 - meneruskan 118
 - menunda 132
 - pemanggilan manual 128
 - pemecahan masalah 145
 - mengubah
 - bantalan pemisah 176
 - kartrid cetak 169
 - rol penarik 172
 - mengubah skala dokumen
 - menyalin 84
 - mengubah ukuran dokumen Mac 32
 - menyalin 84
 - Windows 68
 - mengunci
 - produk 163
 - menskalakan dokumen Mac 32
 - Windows 68
 - menu
 - Buku Telepon 14
 - fungsi Faks 14
 - Laporan 15
 - Layanan 20
 - Pengaturan faks 16
 - pengaturan Salin 15
 - Pengaturan sistem 19
 - status Pekerjaan Faks 14
 - Menu layanan 20
 - menunda pengiriman faks 132
 - Menu pengaturan sistem 19
 - menyalin
 - beberapa salinan sekaligus 82
 - bolak-balik 92
 - kontras, mengatur 90
 - kualitas, menyesuaikan 87
 - kualitas, pemecahan masalah 218
 - membatalkan 84
 - memperbesar 84
 - memperkecil 84
 - menu pengaturan 15
 - pengaturan terang/gelap 90
 - penyusunan 87
 - satu-sentuhan 82
 - menyimpan
 - kartrid cetak 166
 - produk 252
 - menyusun salinan 87
 - meratakan ulang toner 167
 - mesin penjawab, menghubungkan 108
 - pengaturan faks 119
 - Microsoft Word, memfaks dari 131
 - mode deteksi-senyap 122
 - mode jawab, pengaturan 118
 - model
 - nomor, menemukan 10
 - perbandingan 2
 - modem, menghubungkan 107
- N**
- nada dering
 - pembeda 120
 - nampan, keluaran
 - macet, membebaskan 205
 - menemukan 6
 - nampan keluaran
 - kapasitas 4, 53
 - menemukan 6
 - noda, pemecahan masalah 214
 - nomor komponen
 - kartrid cetak 228

nomor seri, menemukan 10

O

orientasi

kertas, saat memuat 53

mengubah Windows 78

orientasi halaman

mengubah (Windows) 78

orientasi lanskap

mengubah Windows 78

orientasi potret

mengubah Windows 78

P

panel kontrol

jenis pesan 199

menu 14

pengaturan 24, 30

pesan, pemecahan masalah 199

pola lampu status 196

tombol-tombol dan lampu 11,
12

panggil ulang

secara manual 129

PBX

memfaks 126

pekerjaan cetak

membatalkan 58

pelepas pintu kartrid, menemukan

6

pemalsuan persediaan 243

pemanggilan internasional 128

pemanggilan manual 128

pemanggilan-nada 115

pemanggilan-pulsa 115

pemanggilan ulang manual 129

pembuangan, habis-pakai 255

pembuangan limbah 256

pembuangan produk habis pakai
255

pemecahan

halaman miring 212

masalah pengumpulan 212

pemecahan masalah 194

cacat berulang 217

corengan toner 215

faks 136

garis, halaman cetak 215

garis, hasil pindai 219

garis, salinan 218

halaman kosong 222

halaman miring 217

halaman terlalu gelap 219

halaman terlalu terang 219

hasil cetak pudar 214

hasil pindai kosong 219

kecepatan, memfaks 147, 150

kerutan 217

kualitas pindai 219

kualitas salin 218

masalah hubungan langsung
222

masalah jaringan 223

masalah Mac 224

masalah Windows 224

media tergulung 216

memanggil nomor 146

menerima faks 148

mengirim faks 145

noda toner 214

pengaturan koreksi kesalahan

faks 144

pesan panel kontrol 199

sebaran toner 217

teks 216

Lihat juga mengatasi; mengatasi
masalah

pemecahan masalah faks

daftar periksa 136

pemindai

pembersihan kaca 89, 100, 190

pemindaian hitam-putih 99

pemindaian skala abu-abu 99

penanganan kertas

mengatasi masalah 212

penanganan masalah

halaman tidak tercetak 222

Kabel USB 222

pencetakan halaman sangat

lambat 222

toner longgar 215

pencetakan

penanganan masalah 222

pencetakan 2-sisi

Windows 70

pencetakan bolak-balik 33

Macintosh 33

orientasi pemuatan kertas 53

Lihat juga pencetakan dupleks

pencetakan dua sisi

Windows 70

pencetakan dupleks 33

Macintosh 33

orientasi pemuatan kertas 53

Windows 70

Lihat juga pencetakan bolak-balik

pencetakan n-lebih 33

pencetakan skala abu-abu,

Windows 60

pendaurulangan perangkat keras,

Brasil 257

penerimaan pribadi 123

penerimaan privat 123

pengaturan

driver 25

driver (Mac) 31

preset driver (Mac) 32

prioritas 24, 30

standar pabrik, mengembalikan
195

pengaturan autoreduksi, faks 121

pengaturan dering-hingga-jawab

119

pengaturan dering-pembeda 120

pengaturan deteksi nada panggil
114

pengaturan driver Mac

kertas ukuran tersuai 32

pengaturan kecepatan link 41

pengaturan kertas ukuran tersuai

Mac 32

Windows 63

pengaturan kontras

faks 116

salin 90

pengaturan Mode Hemat 164

pengaturan protokol, faks 145

pengaturan Seukuran Halaman,
faks 121

Pengaturan V.34 145

pengukur, cacat berulang 220

pengumpulan dokumen

kapasitas 4, 53

memuat 52

menemukan 6

ukuran halaman yang didukung
145

penyalinan gelap 219

penyalinan tipis 219

- perangkat lunak
 - komponen Windows 23
 - memindai dari TWAIN atau WIA 97
 - menerima faks 135
 - menghapus instalasi Mac 30
 - menghapus instalasi untuk Windows 25
 - mengirim faks 130
 - pengaturan 24, 30
 - perjanjian lisensi perangkat lunak 245
 - server Web tertanam 27
 - sistem operasi yang didukung 24, 30
 - Windows 27
- perangkat lunak yang kompatibel dengan TWAIN, memindai dari 97
- perangkat lunak yang kompatibel dengan WIA, memindai dari 97
- perbandingan, model produk 2
- peringatan iii
- Pernyataan EMC Korea 268
- persediaan
 - memesan 160, 227, 228
 - mendaur ulang 166, 255
 - non-HP 166, 242
 - palsu 166
 - pemalsuan 243
 - status, melihat 157
- persediaan anti-palsu 166
- persediaan antipemalsuan 243
- persediaan non-HP 166, 242
- persediaan palsu 166
- pesan
 - panel kontrol 199
- pesan kesalahan
 - panel kontrol 199
- pesan kesalahan, faks 136
- peta menu
 - mencetak 155
- piksel per inci (ppi), resolusi pemindaian 98
- pita dan garis tipis, pemecahan masalah 215
- pola dering 120
- pola lampu
 - panel kontrol 196
- pola lampu status 196
- polling faks 123
- port
 - huruf disertakan 4
 - menemukan 8, 9
 - pemecahan masalah Macintosh 226
- port antarmuka
 - huruf disertakan 4
 - menemukan 8, 9
- port faks, menemukan 9
- port jaringan
 - menemukan 9
- port USB
 - huruf disertakan 4
 - menemukan 8, 9
 - pemecahan masalah Macintosh 226
- Port USB
 - penanganan masalah 222
- ppi (piksel per inci), resolusi pemindaian 98
- prefiks, awalan 114
- preset (Mac) 32
- prioritas, pengaturan 24, 30
- produk
 - membersihkan 178
 - nomor seri, menemukan 10
 - perbandingan model 2
- produk bebas-merkuri 255
- program peduli lingkungan 253
- R**
 - registrasi, produk 160
 - registrasi produk 160
 - resolusi
 - faks 116
 - memindai 98
 - mengubah (Windows) 63
 - spesifikasi 4
- rol penarik
 - membersihkan 178
 - mengubah 172
- S**
 - salinan berukuran khusus 84
 - saluran luar
 - jeda, menyisipkan 114
 - nomor awalan 114
 - saran iii
 - sebaran, pemecahan masalah 217
- server Web tertanam
 - dukungan 162
 - Halaman konfigurasi 161
 - membeli persediaan 162
 - menggunakan 161
 - status persediaan 162
 - status produk 161
 - tab Information 161
 - tab Networking 162
 - tab Pengaturan 162
- Server Web Tertanam HP 27
- sinyal sibuk, opsi panggil ulang 115
- sistem operasi, jaringan 38
- sistem operasi yang didukung 24, 30
- situs sites
 - Material Safety Data Sheet (MSDS) 259
- situs Web
 - dukungan pelanggan 250
 - laporan pemalsuan 166, 243
- Situs web
 - memesan persediaan 227
- situs Web pemalsuan 243
- situs Web pemalsuan HP 243
- spesifikasi
 - fisik 252
 - fitur produk 4
 - kelistrikan dan akustik 252
 - lingkungan 252
- spesifikasi akustik 252
- spesifikasi fisik 252
- spesifikasi kelembapan 252
- spesifikasi kelistrikan 252
- spesifikasi lingkungan 252
- spesifikasi lingkungan pengoperasian 252
- spesifikasi suhu 252
- spesifikasi ukuran, produk 252
- standar, mengembalikan 195
- standar pabrik, mengembalikan 195
- status
 - melihat 157
 - pekerjaan faks 14
- suplai
 - nomor komponen 228

T

tab Faks
 HP Toolbox 157
Tab Informasi (server Web tertanam) 161
Tab Jaringan (server Web tertanam) 162
tab Pengaturan (server Web tertanam) 162
tanda air
 mencetak (Windows) 69
tanggal faks, pengaturan menggunakan panel kontrol 109
 menggunakan Wizard Pengaturan Faks HP 111
TCP/IP
 sistem operasi yang didukung 38
teks, pemecahan masalah 216
telepon
 menerima faks dari 108, 134
telepon, menghubungkan ekstra 108
telepon, sejalur
 mengirim faks dari 132
telepon ekstensi
 menerima faks dari 108
 mengirim faks dari 132
tidak jelas
 cetakan pudar, pemecahan masalah 214
tingkat gelap, pengaturan kontras faks 116
 salinan 90
tingkat terang
 kontras faks 116
 kontras salinan 90
toner
 corengan, pemecahan masalah 215
 longgar, penanganan masalah 215
 meratakan ulang 167
 noda, pemecahan masalah 214
 sebaran, pemecahan masalah 217
toner longgar, penanganan masalah 215

transparansi
 mencetak (Windows) 65

U

ukuran, media
 pengaturan Seukuran Halaman, memfaks 121
ukuran, salinan
 memperkecil atau memperbesar 84
ukuran halaman
 menskalakan dokumen agar muat (Windows) 68
ukuran kertas
 mengubah (Windows) 63
 tersuai (Windows) 63

V

VoIP
 memfaks 126
volume
 pengaturan 19
volume, menyesuaikan 122

W

waktu faks, pengaturan menggunakan HP Wizard Pengaturan Faks 111
 menggunakan panel kontrol 109
warna, pengaturan pemindaian 98, 99
Windows
 driver yang didukung 24
 komponen perangkat lunak 23, 27
 memfaks dari 130
 memindai dari perangkat lunak TWAIN atau WIA 97
 mengubah ukuran dan jenis kertas 46
 pemecahan masalah masalah 224
 pengaturan driver 25
 perangkat lunak untuk 156
 sistem operasi yang didukung 24
Word, memfaks dari 131