Notebook HP Guida per l'utente

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth è un marchio del rispettivo proprietario usato da Hewlett-Packard Company su licenza. Il logo SD è un marchio del suo proprietario.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono definite nelle norme esplicite di garanzia che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di quanto contenuto nel presente documento va interpretato come costituente una garanzia aggiuntiva. HP non risponde di eventuali errori tecnici ed editoriali o di omissioni presenti in questo documento.

Prima edizione: Maggio 2013

Numero di parte del documento: 720799-

061

Avviso per il prodotto

In questa guida vengono descritte le funzionalità comuni nella maggior parte dei modelli. Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili nel computer in uso.

Per ottenere le informazioni più recenti in questa guida, visitare il sito Web di HP http://www.hp.com/support.

Condizioni software

Installando, duplicando, scaricando o altrimenti utilizzando qualsiasi prodotto software preinstallato su questo computer, l'utente accetta di essere vincolato dai termini del presente Contratto di licenza con l'utente finale (EULA) HP. Se non si accettano le condizioni di licenza, restituire il prodotto inutilizzato (hardware e software) entro 14 giorni per ottenere il rimborso alle condizioni in vigore presso il luogo d'acquisto.

Per ogni ulteriore informazione o per richiedere un completo risarcimento del computer, rivolgersi al punto di vendita locale (il rivenditore).

Avviso di sicurezza

AVVERTENZA! Per ridurre il rischio di ustioni per l'utente o il surriscaldamento per il computer, non utilizzare quest'ultimo tenendolo sulle ginocchia e non ostruirne le prese d'aria. Utilizzare il dispositivo solo su una superficie rigida e piana. Accertarsi che il flusso d'aria non venga bloccato da altre superfici rigide quali una stampante opzionale adiacente, né da altre superfici morbide, quali cuscini, tappeti o abiti. Accertarsi inoltre che durante il funzionamento del dispositivo, l'adattatore CA non sia a contatto con la pelle o con superfici morbide, quali cuscini, tappeti o abiti. Il computer e l'adattatore CA rispettano i limiti di temperatura delle superfici accessibili dall'utente stabiliti dagli standard internazionali per la sicurezza delle apparecchiature informatiche (IEC 60950).

Sommario

1	Introduzione	1
	Ricerca di informazioni	2
2	Apprendimento delle funzionalità del computer	4
	Parte superiore	4
	TouchPad	4
	Spie	5
	Pulsanti e lettore di impronte digitali (solo in determinati modelli)	6
	Tasti	8
	Parte anteriore	10
	Parte destra	11
	Parte sinistra	12
	Display	13
	Parte inferiore	14
3	Rete	16
	Utilizzo di un provider di servizi Internet (ISP)	16
	Identificazione delle icone di stato di rete e wireless	16
	Creazione di una connessione wireless (solo in determinati modelli)	16
	Attivazione e disattivazione dei dispositivi wireless	17
	Utilizzo del pulsante wireless	17
	Utilizzo dei controlli del sistema operativo	17
	Utilizzo di una rete WLAN	17
	Connessione a una WLAN esistente	17
	Configurazione di una nuova WLAN	18
	Protezione della rete WLAN	19
	Roaming su un'altra rete	19
	Utilizzo dei dispositivi wireless Bluetooth (solo in determinati modelli)	20
	Connessione a una rete cablata	20
	Collegamento a una LAN (Local Area Network, solo in determinati modelli)	20
4	Tastiera e dispositivi di puntamento	22
	Utilizzo della tastiera	22
	Identificazione dei tasti di scelta rapida	22
	Utilizzo del tastierino	
	Uso del tastierino numerico incorporato	23

Attivazione e disattivazione del tastierino numerico incorporat	io 23
Commutazione delle funzioni dei tasti del tastierino numerico	
incorporato	
Uso del tastierino numerico integrato	
Uso di un tastierino numerico esterno opzionale	
Utilizzo del TouchPad	
Attivazione e disattivazione del TouchPad	
Spostamento	
Selezione	
Movimenti supportati dal TouchPad	
Тоссо	
Scorrimento	
Zoom manuale	
Rotazione	
Impostazione delle preferenze del dispositivo di puntamento	28
5 Funzionalità multimediali	29
Utilizzo delle funzionalità audio	29
Regolazione del volume	29
Controllo delle funzionalità audio	30
Utilizzo della webcam (solo in determinati modelli)	30
Utilizzo dei dispositivi video	30
VGA	30
HDMI	32
Configurazione dell'audio per HDMI	32
6 Risparmio energia	34
Spegnimento del computer	34
Impostazione delle opzioni di risparmio energia	
Utilizzo delle modalità di risparmio energia	
Avvio o disattivazione della modalità di sospensione	35
Avvio e disattivazione della modalità di ibernazione	35
Funzione dell'icona di alimentazione	36
Utilizzo del risparmio di energia	36
Visualizzazione delle impostazioni correnti di risparmio energia	36
Modifica delle impostazioni correnti di risparmio energia	
Utilizzo dell'alimentazione a batteria	
Visualizzazione della carica residua della batteria	37
Inserimento o rimozione della batteria	
Caricamento della batteria	38
Ottimizzazione della durata della batteria	39

	Gestione dei livelli di batteria in esaurimento	39
	Identificazione dei livelli di batteria in esaurimento	40
	Risoluzione del livello di batteria in esaurimento	40
	Risoluzione di un livello di batteria in esaurimento quando è	
	disponibile l'alimentazione esterna	40
	Risoluzione di un livello di batteria in esaurimento quando è	
	disponibile una batteria carica	40
	Risoluzione di un livello di batteria in esaurimento quando non è	40
	disponibile una fonte di alimentazione	40
	Risoluzione di un livello di batteria in esaurimento quando non è possibile uscire dalla modalità ibernazione	40
	Risparmio della batteria	
	Conservazione della batteria	
	Smaltimento della batteria usata	
	Sostituzione della batteria	
	Utilizzo dell'alimentazione CA esterna	
	Test dell'adattatore CA	
	rest dell'adattatore CA	42
7	Unità	43
	Manipolazione delle unità	43
	Vite di sicurezza opzionale	43
	Rimozione o reinserimento del coperchio di accesso	45
	Rimozione del coperchio di accesso	45
	Reinserimento del coperchio di accesso	45
	Sostituzione o espansione dell'unità disco rigido	46
	Rimozione dell'unità disco rigido	47
	Installazione di un'unità disco rigido	49
	Utilizzo di unità ottiche (solo in determinati modelli)	51
	Identificazione dell'unità ottica installata	51
	Inserimento di un disco ottico	52
	Caricamento tramite vassoio	52
	Rimozione di un disco ottico	52
	Caricamento tramite vassoio	52
	Quando il vassoio del disco si apre normalmente	52
	Quando il vassoio non si apre	53
8	Schede e dispositivi esterni	5 5
	Utilizzo del lettore di schede di memoria (solo in determinati modelli)	
	Inserimento di una scheda digitale	
	Rimozione di una scheda digitale	
	Utilizzo di un dispositivo USB	

	Collegamento di un dispositivo USB	57
	Rimozione di un dispositivo USB	57
9 Mod	duli di memoria	58
10 Pr	otezione	61
	Protezione del computer	61
	Utilizzo di password	
	Impostazione delle password nel sistema operativo	62
	Impostazione delle password in Computer Setup	62
	Gestione di una password amministratore BIOS	63
	Immissione di una password amministratore BIOS	
	Utilizzo di una password DriveLock di Computer Setup	63
	Gestione di una password DriveLock	64
	Immissione di una password DriveLock	64
	Utilizzo di DriveLock automatico di Computer Setup	64
	Gestione di una password DriveLock automatico	65
	Utilizzo di software firewall	65
	Installazione di un cavo di sicurezza opzionale	66
	Utilizzo del lettore di impronte digitali (solo in determinati modelli)	66
	Abilitazione dell'autenticazione mediante il riconoscimento delle impronte digitali durante l'accesso	66
	Registrazione dell'impronta digitale	67
11 Ba	ckup e ripristino	68
	Esecuzione di un ripristino del sistema	68
	Backup delle informazioni	69
12 Co	emputer Setup (BIOS) e Advanced System Diagnostics (Diagnostica di sistema avanzata)	70
	Avvio di Computer Setup	70
	Utilizzo di Computer Setup	70
	Spostamento e selezione in Computer Setup	70
	Ripristino delle impostazioni predefinite in Computer Setup	71
	Aggiornamento del BIOS	71
	Determinazione della versione del BIOS	72
	Download di un aggiornamento del BIOS	72
	Uso di Advanced System Diagnostics	73
13 M u	ıltiBoot	74
	Informazioni sull'ordine di avvio del dispositivo	74

Abilitazione dei dispositivi di avvio in Computer Setup	75
Modifica della sequenza di avvio	76
Scelta delle preferenze di MultiBoot	76
Impostazione di una nuova sequenza di avvio in Computer Setup	76
Scelta dinamica di un dispositivo di avvio tramite prompt f9	77
Impostazione del prompt di MultiBoot Express	77
Impostazione delle preferenze di MultiBoot Express	78
Appendice A Risoluzione dei problemi e assistenza	79
Risoluzione dei problemi	79
Impossibile avviare il computer	79
Il display del computer non visualizza alcuna immagine	79
Il software funziona in modo anomalo	79
Il computer è acceso ma non risponde	79
Il computer è insolitamente caldo	80
Un dispositivo esterno non funziona	80
La connessione di rete wireless non funziona	80
Il vassoio del disco ottico non si apre e non consente la rimozione del CD o DVD	81
Il computer non riconosce l'unità ottica	82
Il disco non viene riprodotto	82
Il film non è visibile sul display esterno	82
La masterizzazione di un disco non si avvia, oppure si arresta prima del	
completamento	
Come contattare l'assistenza clienti	
Etichette	84
Appendice B Pulizia del computer	85
Prodotti per la pulizia	85
Procedure di pulizia	85
Pulizia del display	85
Pulizia delle parti laterali e del coperchio	85
Pulizia di TouchPad e tastiera	86
Appendice C Specifiche tecniche	87
Alimentazione	87
Ambiente operativo	87
Appendice D Scarica elettrostatica	88
Indice analitico	89

1 Introduzione

Dopo aver configurato e registrato il computer, eseguire i passaggi riportati di seguito:

- **Connessione a Internet**: consente di configurare la rete cablata o wireless per potersi collegare a Internet. Per ulteriori informazioni, vedere Rete a pagina 16.
- Apprendimento delle funzionalità del computer: consente di apprendere le funzionalità del computer. Per ulteriori informazioni, consultare <u>Apprendimento delle funzionalità del computer</u> a pagina 4 e <u>Tastiera e dispositivi di puntamento a pagina 22</u>.
- Individuazione del software installato: consente di accedere all'elenco del software preinstallato sul computer. Selezionare Computer > More Applications (Altre applicazioni).
- NOTA: Per informazioni sull'uso del software incluso nel computer, selezionare Computer > Help (Aiuto). È inoltre possibile consultare le istruzioni del produttore del software disponibili nel software stesso, su disco o sul sito Web del produttore del software.
- Aggiornamento di programmi e driver: consente di aggiornare regolarmente programmi e driver alle versioni più recenti. Se il computer è registrato, il suo aggiornamento alle versioni più recenti avverrà in modo automatico. Durante il processo di registrazione, è possibile scegliere di ricevere le notifiche automatiche sugli aggiornamenti quando vengono resi disponibili. Le notifiche automatiche per gli aggiornamenti del sistema operativo sono disponibili per 90 giorni. È inoltre possibile visitare http://www.hp.com/support per scaricare gli aggiornamenti da HP.

Ricerca di informazioni

Il computer dispone di varie risorse che consentono di eseguire diverse attività.

Risorse	Per informazioni su		
Pieghevole Istruzioni di installazione	Configurazione del computer		
	Identificazione dei componenti del computer		
Guida di Linux	Software del computer		
Per accedere alla Guida di Linux, selezionare	Impostazioni del computer		
Computer > Help (Aiuto).	Connessione a Internet		
	Utility del computer		
Normative e avvisi di sicurezza e ambientali	Normative e avvisi di sicurezza		
Per accedere agli avvisi, fare doppio clic sull'icona HP Documents (Documenti HP) sul desktop.	Informazioni sullo smaltimento della batteria		
Guida alla sicurezza e al comfort	Organizzazione della postazione di lavoro, postura e abitudini		
Per accedere alla guida, fare doppio clic sull'icona HP	di lavoro corrette		
Documents (Documenti HP) sul desktop.	Informazioni sulla sicurezza meccanica ed elettrica		
oppure			
Visitare http://www.hp.com/ergo .			
Opuscolo Worldwide Telephone Numbers (Numeri di telefono internazionali)	Numeri telefonici dell'assistenza HP		
Questo opuscolo è fornito con il computer.			
Sito Web HP	Informazioni di supporto		
Per accedere al sito Web, visitare http://www.hp.com/	Ordinazione di parti e individuazione di aiuto aggiuntivo		
support.	Aggiornamenti di BIOS, software e driver		
	Accessori disponibili per il dispositivo		

Risorse Per informazioni su

Garanzia limitata*

Informazioni sulla garanzia

Per accedere alla garanzia:

Fare doppio clic sull'icona **HP Documents** (Documenti HP) sul desktop.

oppure

Visitare http://www.hp.com/go/orderdocuments.

*La Garanzia limitata HP fornita per il proprio prodotto si trova nelle guide per l'utente sul computer e/o nel CD/DVD fornito nella confezione. In alcuni paesi/regioni, HP può fornire una Garanzia limitata HP nella confezione. Nei paesi/regioni ove la garanzia non è fornita in formato cartaceo, è possibile richiedere una copia stampata a http://www.hp.com/go/orderdocuments o scrivere al seguente indirizzo:

- America del Nord: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA
- Europa, Medio Oriente, Africa: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italia
- Asia Pacifico: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507

Quando si richiede una copia stampata della garanzia, includere numero di prodotto, periodo di garanzia (indicato sull'etichetta di servizio), nome e indirizzo postale.


IMPORTANTE: NON restituire il prodotto ad HP agli indirizzi indicati sopra. Per assistenza per il prodotto, consultare la home page del prodotto all'indirizzo http://www.hp.com/go/contactHP.

2 Apprendimento delle funzionalità del computer

Parte superiore

TouchPad

NOTA: Il computer in uso potrebbe risultare leggermente diverso da quello raffigurato nelle illustrazioni di questa sezione.

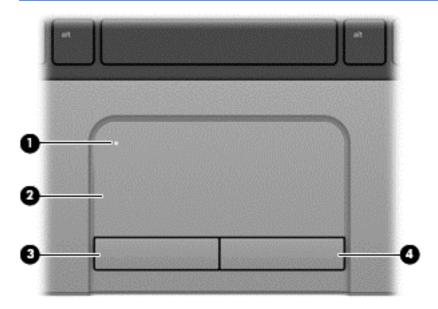

Componente		Descrizione	
(1)	Pulsante di attivazione/disattivazione del TouchPad	Consente di attivare e disattivare il TouchPad.	
(2)	Area del TouchPad	Consente di spostare il puntatore e di selezionare o attivare gli elementi sullo schermo.	
(3)	Pulsante sinistro del TouchPad	Ha la stessa funzione del pulsante sinistro di un mouse esterno.	
(4)	Pulsante destro del TouchPad	Ha la stessa funzione del pulsante destro di un mouse esterno.	

Spie

NOTA: Il computer in uso potrebbe risultare leggermente diverso da quello raffigurato nelle illustrazioni di questa sezione.



Componente			Descrizione	
(1)	۲l۱	Spia di alimentazione	Accesa: il computer è acceso.	
	0		 Lampeggiante: il computer è in modalità di sospensione. 	
			 Spenta: il computer è spento o in modalità di ibernazione. 	
(2)	∮ ⊚	Spia disattivazione microfono	Arancione: Il microfono è disattivato.	
(3)		Spia bloc num	Accesa: la modalità blocco numerico è attivata.	
(4)	(₍ 1 ₎₎	Spia wireless	Bianca: un dispositivo wireless integrato, come un dispositivo WLAN (Wireless Local Area Network) e/o un dispositivo Bluetooth®, è attivo.	
			Arancione: tutti i dispositivi wireless sono disattivati.	
(5)	10	Spia di disattivazione dell'audio	Arancione: l'audio del computer è disattivato.	
	70		Bianca: l'audio del computer è attivato.	
(6)		Spia bloc maiusc	Accesa: blocco maiuscole attivo.	

Pulsanti e lettore di impronte digitali (solo in determinati modelli)

NOTA: Il computer in uso potrebbe risultare leggermente diverso da quello raffigurato nelle illustrazioni di questa sezione.




Componente Descrizione Pulsante di alimentazione Se il computer è spento, premere il pulsante per (1) accenderlo. Se il computer è acceso, premere brevemente il pulsante per avviare la modalità di sospensione. Se il computer è in modalità di sospensione, premere brevemente il pulsante per disattivare questa modalità. Se il computer è in modalità di ibernazione, premere brevemente il pulsante per disattivare questa modalità. Se il computer non risponde e le procedure di arresto del sistema operativo si rivelano inefficaci, tenere premuto il pulsante di alimentazione per almeno 5 secondi per spegnere il computer. Per ulteriori informazioni sulle opzioni di risparmio energia: Selezionare Computer > Control Center (Centro di controllo). Nel riquadro di sinistra, fare clic su System (Sistema), quindi su Power Management (Gestione energetica) nel riquadro di destra. (2) Altoparlanti (2) Producono il suono.


Componente			Descrizione
(3)	((I))	Pulsante Wireless	Consente di attivare/disattivare la funzionalità wireless, ma non stabilisce una connessione wireless.
			NOTA: È possibile stabilire una connessione wireless se ne è stata configurata una in precedenza.
(4)	4 ⊘	Pulsante di disattivazione dell'audio	Consente di disattivare e ripristinare l'audio dell'altoparlante.
(5)		Lettore di impronte digitali (solo in determinati modelli)	Consente l'accesso mediante il riconoscimento delle impronte digitali e non tramite l'immissione di una password.

Tasti

NOTA: Fare riferimento all'illustrazione che più corrisponde al computer utilizzato.

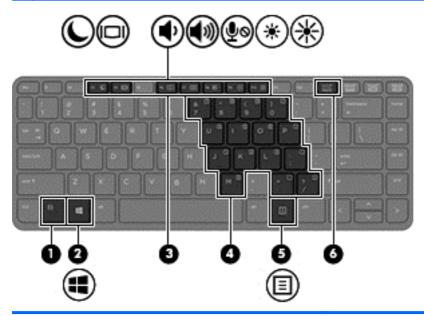

Componente		Descrizione	
(1)	Tasto fn	Esegue le funzioni di sistema utilizzate più spesso quando viene premuto in combinazione con un tasto funzione.	
(2)	Tasto del logo del sistema operativo	Visualizza il menu del sistema operativo.	
(3)	Tasti funzione	Eseguono le funzioni di sistema utilizzate più spesso quando premuti in combinazione con il tasto fn.	
(4)	Tasti del tastierino numerico incorporato	Se il tastierino è abilitato, è possibile utilizzarlo come un tastierino numerico esterno.	
		Ogni tasto del tastierino numerico esegue le funzioni indicate dall'icona nell'angolo in alto a destra del tasto	
(5)	Tasto applicazioni del sistema operativo	Visualizza un menu di scelta rapida per gli elementi in corrispondenza del cursore.	
(6)	Tasto bloc num	Consente di abilitare/disabilitare il tastierino numerico incorporato se premuto insieme al tasto fn.	
		Alterna le funzioni di spostamento e numeriche sul tastierino numerico incorporato.	

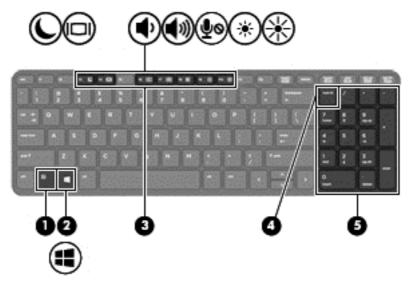


Componente	9	Descrizione
(1)	Tasto fn	Esegue le funzioni di sistema utilizzate più spesso quando viene premuto in combinazione con un tasto funzione.
(2)	Tasto del logo del sistema operativo	Visualizza il menu del sistema operativo.
(3)	Tasti funzione	Eseguono le funzioni di sistema utilizzate più spesso quando premuti in combinazione con il tasto fn.
(4)	Tasto bloc num	Consente di abilitare/disabilitare il tastierino numerico integrato se premuto insieme al tasto fn. Alterna le funzioni di spostamento e numeriche sul tastierino numerico integrato.
(5)	Tastierino numerico integrato	Se bloc num è stato abilitato, è possibile utilizzare i tasti come un tastierino numerico esterno. Per alternare la funzione numerica alla funzione di navigazione (indicata dalle frecce direzionali sui tasti), premere il tasto bloc num.

Parte anteriore




Com	onente		Des	crizione
(1)	8	Spia dell'unità disco rigido	•	Bianca lampeggiante: è in corso l'accesso all'unità disco rigido o all'unità ottica.
			•	Arancione: HP 3D DriveGuard ha messo temporaneamente in attesa l'unità disco rigido.
(2)		Lettore di schede di memoria	Sup	porta i seguenti formati di schede digitali:
			•	MultiMediaCard (MMC)
			•	MultiMediaCardplus (MMC+)
			•	Scheda di memoria SD (Secure Digital)
			•	Scheda SDHC (Secure Digital High Capacity) ad alta capacità
			•	Scheda SDXC (Secure Digital Extra Capacity) ad extra capacità
			•	Memory Stick (MS)
			•	Memory Stick a capacità estesa (MSXC)

Parte destra

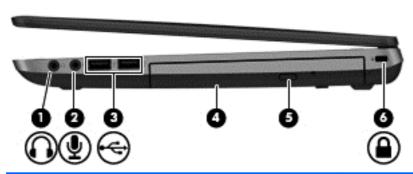


Com	Componente		Descrizione	
(1)	O	Jack di uscita audio (cuffie)	Produce il suono quando si collegano altoparlanti, cuffie, auricolari stereo alimentati opzionali, una cuffia auricolare (con microfono) oppure l'audio di un televisore.	
			AVVERTENZA! Per ridurre il rischio di lesioni dell'apparato uditivo, regolare il volume prima di indossare le cuffie o l'auricolare. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, consultare Normative e avvisi di sicurezza e ambientali.	
			NOTA: Quando un dispositivo è collegato al jack, gli altoparlanti del computer vengono disattivati.	
(2)	₽	Jack di ingresso audio (microfono)	Consente di collegare un microfono opzionale con auricolare per computer, un microfono mono o un microfono stereo.	
(3)	←	Porte USB 2.0 (2)	Consente di collegare dispositivi USB opzionali.	
(4)		Unità ottica (solo in determinati modelli)	Consente la lettura di dischi ottici.	
			NOTA: In determinati modelli, l'unità ottica consente di scrivere su dischi ottici.	
(5)		Pulsante di espulsione dell'unità ottica (solo in determinati modelli)	Consente di rilasciare il vassoio del disco dell'unità ottica.	
(6)		Attacco per cavo di sicurezza	Consente di collegare al computer un cavo di sicurezza opzionale.	
	_		NOTA: Il cavo di sicurezza è concepito come deterrente, ma non può impedire un uso improprio o il furto del computer.	

Parte sinistra

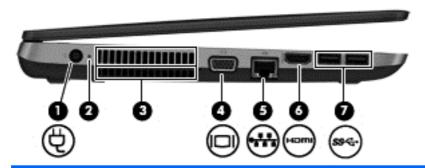

Componente			Descrizione
(1)	Ą	Connettore di alimentazione	Consente di collegare un adattatore CA.
(2)		Spia adattatore CA/batteria	 Arancione: il computer è collegato all'alimentazione esterna e la percentuale di carica della batteria è compresa tra 0% e 89%.
			 Bianca: il computer è collegato all'alimentazione esterna e la percentuale di carica della batteria è compresa tra 90% e 99%.
			 Arancione lampeggiante: una batteria, unica fonte di alimentazione corrente del computer, ha raggiunto la condizione di livello di carica in esaurimento. Se si raggiunge il livello di batteria quasi scarica, la spia inizia a lampeggiare rapidamente.
			Spenta: la batteria è completamente carica.
(3)		Prese d'aria (2)	Consentono il raffreddamento dei componenti interni.
			NOTA: La ventola del computer si attiva automaticamente per raffreddare i componenti interni ed evitarne il surriscaldamento. È normale che la ventola interna si attivi e disattivi periodicamente durante l'utilizzo del computer.
(4)		Porta per monitor esterno	Consente di collegare un proiettore o un monitor VGA esterno.
(5)		Jack RJ-45 (rete)	Consente di collegare un cavo di rete.
	****	Spie RJ-45 (rete) (2)	Verde (sinistra): la rete è collegata.
			Arancione (destra): la rete è in attività.
(6)	HOMI	Porta HDMI	Consente di collegare un dispositivo audio o video opzionale come ad esempio un televisore ad alta definizione o qualsiasi componente audio o digitale compatibile.
(7)	ss←	Porte USB 3.0 (2)	Consentono di collegare dispositivi opzionali USB 3.0 e assicurano prestazioni di alimentazione USB ottimizzate.


Display

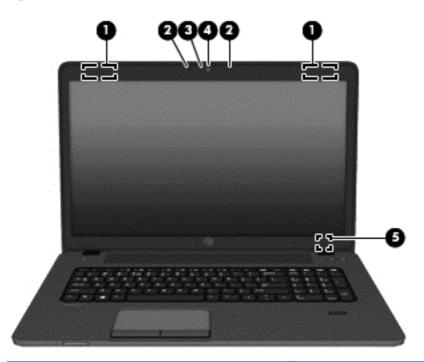

Componente		Descrizione	
(1)	Antenne WLAN (2)*	Inviano e ricevono i segnali wireless per comunicare con reti WLAN (wireless local area network).	
(2)	Microfoni interni (2)	Registrano il suono.	
(3)	Spia della webcam	Accesa: la webcam è in uso.	
(4)	Webcam	Consente di registrare video e scattare fotografie.	
(5)	Interruttore del display interno	Spegne il display o avvia la modalità di sospensione se il display viene chiuso mentre il computer è acceso.	
		NOTA: L'interruttore del display non è visibile dall'esterno del computer.	

^{*}Le antenne non sono visibili dall'esterno del computer. Per consentire una trasmissione ottimale, evitare di ostruire l'area intorno alle antenne. Per conoscere gli avvisi sulla conformità wireless, consultare la sezione *Normative e avvisi di sicurezza e ambientali* relativa al proprio paese o regione

Parte inferiore

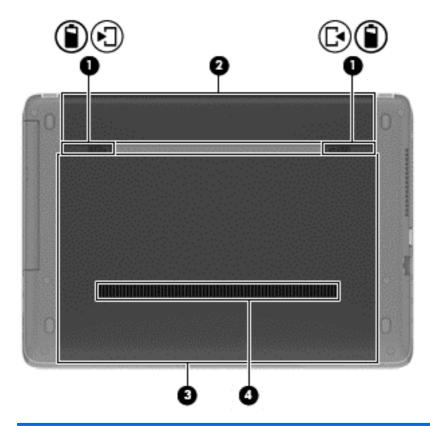

Componente		Descrizione	
(1)	Levette di rilascio del coperchio di accesso e della batteria	 Facendo scorrere le levette una volta si rilascia la batteria dal relativo alloggiamento. 	
□		 Dopo aver rimosso la batteria dall'alloggiamento, è possibile rimuovere il coperchio di accesso dal computer tramite un secondo scorrimento della levetta. 	
(2)	Alloggiamento della batteria	Contiene la batteria.	

Componente		Descrizione
(3)	Coperchio di accesso	Consente di accedere all'alloggiamento dell'unità disco rigido, allo slot del modulo LAN (WLAN), WWAN e agli slot del modulo di memoria.
		ATTENZIONE: Per evitare il blocco del sistema, sostituire il modulo wireless solo con un modulo omologato per il computer dall'ente che regola l'uso dei dispositivi wireless nel proprio paese o regione. Se si sostituisce il modulo e compare un messaggio di avviso, rimuovere il modulo per ripristinare la normale funzionalità del computer e rivolgersi all'assistenza tramite Guida e supporto tecnico.
(4)	Presa d'aria	Consente il raffreddamento dei componenti interni.
		NOTA: La ventola del computer si attiva automaticamente per raffreddare i componenti interni ed evitarne il surriscaldamento. È normale che la ventola interna si attivi e disattivi periodicamente durante l'utilizzo del computer.

3 Rete

Il computer può supportare uno o entrambi i tipi seguenti di accesso a Internet:

- Wireless: per l'accesso a Internet mobile, è possibile utilizzare una connessione wireless.
 Consultare Connessione a una WLAN esistente a pagina 17 o Configurazione di una nuova WLAN a pagina 18.
- Cablato: è possibile accedere a Internet collegandosi a una rete cablata. Per informazioni sulla connessione a una rete cablata, consultare Connessione a una rete cablata a pagina 20.

NOTA: Le funzioni hardware e software per Internet variano in base al modello di computer e alla località in cui si trova l'utente.

Utilizzo di un provider di servizi Internet (ISP)

Prima di collegarsi a Internet, occorre creare un account ISP. Rivolgersi a un ISP locale per acquistare modem e servizio Internet. L'ISP può fornire l'assistenza necessaria per configurare il modem, installare un cavo di rete per connettere il computer wireless al modem ed eseguire il test del servizio Internet.

NOTA: L'ISP fornirà inoltre un ID utente e una password per accedere a Internet. Annotare queste informazioni e conservarle in un luogo sicuro.

Identificazione delle icone di stato di rete e wireless

Icona	Nome	Descrizione
4	Wireless (collegato)	Indica che uno o più dispositivi wireless sono attivi.
	Connessione di rete (collegata)	Indica che la rete cablata è collegata e attiva. Se entrambe le connessioni cablata e wireless sono attive, il sistema operativo utilizza la più veloce connessione cablata.
	Connessione di rete (disconnessa)	Indica che le reti cablate e wireless non sono collegate.

Creazione di una connessione wireless (solo in determinati modelli)

Il computer potrebbe essere dotato di uno o più dei seguenti dispositivi wireless:

- Dispositivo WLAN (wireless local area network)
- Dispositivo Bluetooth®

Attivazione e disattivazione dei dispositivi wireless

Utilizzo del pulsante wireless

Utilizzare il pulsante wireless per attivare o disattivare il controller di rete wireless e il controller Bluetooth contemporaneamente. È possibile controllarli individualmente tramite Centro di controllo o Computer Setup.

NOTA: Per informazioni sull'identificazione di tipo e posizione del pulsante wireless sul computer, consultare Apprendimento delle funzionalità del computer a pagina 4.

Utilizzo dei controlli del sistema operativo

Per attivare o disattivare un dispositivo di rete wireless o cablato:

- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Connessione di rete nell'area di notifica situata nella parte destra della barra delle applicazioni.
- Per attivare o disattivare uno dei sequenti dispositivi, selezionare o deselezionare una delle opzioni seguenti:
 - Abilita rete (tutti i dispositivi di rete)
 - Abilita wireless

Utilizzo di una rete WLAN

Una connessione wireless collega il computer alle reti Wi-Fi o WLAN. Una WLAN è composta di altri computer e accessori collegati da un router wireless o punto di accesso wireless.

NOTA: Quando si crea una connessione wireless o si consente l'accesso agli utenti nella rete, viene richiesta la password radice.

Connessione a una WLAN esistente

- 1. Verificare che il dispositivo WLAN sia acceso.
 - NOTA: Per informazioni sull'identificazione della posizione del pulsante e della spia wireless sul computer, consultare Apprendimento delle funzionalità del computer a pagina 4.
- Fare clic sull'icona Connessione di rete nell'area di notifica situata nella parte destra della barra delle applicazioni.
 - Le reti wireless disponibili sono elencate in Wireless Networks (Reti wireless).
- Fare clic sulla rete wireless prescelta.
 - Se la rete è di tipo WLAN protetta, viene chiesto di inserire un codice di sicurezza di rete. Digitare il codice e fare clic su **OK** per completare la connessione.
- NOTA: Per collegarsi a una rete non rilevata automaticamente, fare clic sull'icona Connessione di rete e selezionare Connect to Hidden Wireless Network (Collegato alla rete wireless nascosta). Immettere le informazioni ESSID e impostare i parametri di crittografia.
- NOTA: Se non è elencata alcuna rete WLAN e la rete non è nascosta, il computer non è compreso nel raggio d'azione di un router wireless o di un punto di accesso.


Se non è visibile la rete a cui collegarsi, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Connessione di rete nell'area di notifica, all'estrema destra della barra delle applicazioni, quindi fare clic su Edit Connections (Modifica connessioni).

Configurazione di una nuova WLAN

Apparecchiatura richiesta:

- Un modem a banda larga (DSL o via cavo) (1) e un servizio Internet ad alta velocità fornito a pagamento da un provider Internet (ISP)
- Un router wireless (da acquistare separatamente) (2)
- Il computer wireless (3)

L'illustrazione seguente mostra un esempio di rete wireless connessa a Internet.



NOTA: In alcuni modem via cavo è integrato un router. Verificare con il proprio ISP se occorre un router separato.

NOTA: Quando si configura una connessione wireless, verificare che computer e router wireless siano sincronizzati. Per sincronizzare il computer e il router wireless, spegnere entrambi e riaccenderli.

Successivamente, alla rete si potranno collegare ulteriori computer wireless e cablati per l'accesso a Internet.

Per istruzioni sulla configurazione della WLAN, consultare le informazioni fornite dal produttore del router o dal proprio ISP.

Protezione della rete WLAN

Quando si configura una rete WLAN o si accede a una WLAN esistente, abilitare sempre le funzionalità di protezione per proteggere la rete dall'accesso non autorizzato. Le reti WLAN in aree pubbliche (hotspot), come bar e aeroporti, potrebbero non garantire alcun tipo di protezione. Chi preferisce non esporre il proprio computer a minacce di varia natura durante la connessione a un hotspot, è opportuno che si limiti all'invio di e-mail e all'esplorazione del Web, senza eseguire operazioni di particolare rilevanza.

I segnali radio wireless vengono trasmessi al di fuori della rete, quindi altri dispositivi WLAN possono intercettare segnali non protetti. Per proteggere la WLAN è possibile utilizzare le precauzioni indicate di seguito:

- **Utilizzare un firewall**: vengono controllati i dati e le richieste di dati che vengono inviati alla rete, scartando gli eventuali dati sospetti. Sul mercato sono disponibili firewall sia software che hardware. Su alcune reti si utilizzano entrambi i tipi in combinazione.
- Crittografia wireless: il computer supporta tre protocolli di crittografia:
 - Wi-Fi Protected Access (WPA)
 - Wi-Fi Protected Access II (WPA2)
 - Wired Equivalent Privacy (WEP)

NOTA: HP consiglia di selezionare WPA2, il protocollo di crittografia più avanzato dei tre. Si sconsiglia di utilizzare la crittografia WEP, in quanto è possibile decifrarla con relativa facilità.

- Wi-Fi Protected Access (WPA) e Wi-Fi Protected Access II (WPA2) utilizzano standard di protezione per crittografare e decrittografare i dati trasmessi sulla rete. WPA e WPA2 generano dinamicamente una nuova chiave per ogni pacchetto e un diverso set di chiavi per ogni computer in rete. Per questo scopo:
 - WPA utilizza Advanced Encryption Standard (AES) e Temporal Key Integrity Protocol (TKIP).
 - WPA2 utilizza Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol (CCMP), un nuovo protocollo AES.
- Wired Equivalent Privacy (WEP) crittografa i dati prima di trasmetterli utilizzando una chiave WEP. Senza la chiave corretta, nessuno potrà utilizzare la rete WLAN.

Roaming su un'altra rete

Quando il computer entra nel raggio d'azione di un'altra rete WLAN, il sistema operativo tenta di connettersi a tale rete. Se il tentativo ha esito positivo, il computer verrà automaticamente connesso alla nuova rete. Se il sistema operativo non riconosce la nuova rete, seguire la medesima procedura adottata per la connessione alla propria rete WLAN.

Utilizzo dei dispositivi wireless Bluetooth (solo in determinati modelli)

Un dispositivo Bluetooth consente di stabilire comunicazioni wireless a corto raggio che sostituiscono i cavi fisici tradizionalmente utilizzati per collegare i seguenti dispositivi elettronici:

- Computer
- Telefoni
- Dispositivi audio


La caratteristica principale di Bluetooth è la capacità di sincronizzare i trasferimenti di informazioni tra computer e dispositivi wireless. L'impossibilità di connettere due o più computer in modo che condividano la connessione Internet tramite Bluetooth è un limite di Bluetooth e del sistema operativo.

I dispositivi Bluetooth sono dotati di una funzionalità peer-to-peer che consente di configurare una rete PAN (Personal Area Network) di dispositivi Bluetooth. Per informazioni sulle modalità di configurazione e utilizzo dei dispositivi Bluetooth, consultare la guida relativa al software Bluetooth.

Connessione a una rete cablata

Collegamento a una LAN (Local Area Network, solo in determinati modelli)


Il collegamento a una rete locale (LAN) richiede un cavo di rete RJ-45 a 8 pin (da acquistare separatamente). Se il cavo di rete dispone di un circuito antidisturbo (1), che annulla le interferenze di ricezione TV e radio, orientare l'estremità del cavo con il circuito (2) verso il computer.

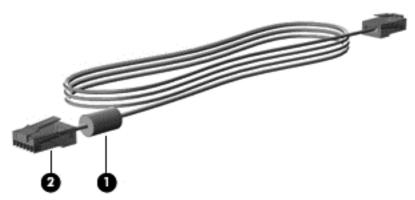

Per collegare il cavo di rete:

1. Inserire il cavo di rete nel relativo jack (1) del computer.

Collegare l'altra estremità del cavo a un jack di rete a muro (2) oppure a un router (non illustrato).

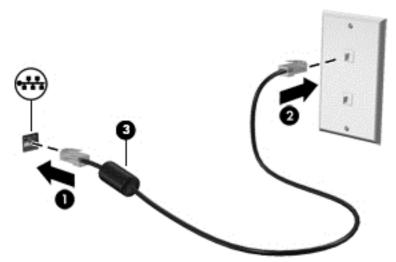

AVVERTENZA! Per ridurre il rischio di scosse elettriche, incendi o danni all'apparecchiatura, non inserire un cavo per modem o telefonico nel jack RJ-45 (rete).

4 Tastiera e dispositivi di puntamento

Utilizzo della tastiera

Identificazione dei tasti di scelta rapida

I tasti di scelta rapida sono combinazioni del tasto fn (1) e di uno dei tasti funzione (2).

Per utilizzare un tasto di scelta rapida:


▲ Premere brevemente il tasto fn, quindi premere brevemente il secondo tasto della combinazione di scelta rapida.

Combinazione di scelta rapida		Descrizione	
L	fn+f3	Avvio della modalità di sospensione che memorizza le informazioni di sistema. Il display e altri componenti del sistema si spengono, con conseguente risparmio energetico.	
		Per uscire dalla modalità di sospensione, premere brevemente il pulsante di alimentazione.	
		ATTENZIONE : Per ridurre il rischio di danni al computer o la perdita di informazioni, salvare il lavoro prima di avviare la modalità di sospensione.	
		NOTA: Se si verifica un problema di basso livello di carica della batteria mentre il computer è impostato sulla modalità di sospensione, viene avviata la modalità di ibernazione e i dati presenti in memoria verranno salvati sul disco rigido.	
esempio, se un monitor è collegato al computer e si preme fn+f4, la visualizzaz		Commutazione dell'immagine su schermo tra i dispositivi di visualizzazione collegati al sistema. Ad esempio, se un monitor è collegato al computer e si preme fn+f4, la visualizzazione dell'immagine viene alternata tra lo schermo del computer, il monitor esterno ed entrambi i dispositivi simultaneamente.	
		La maggior parte dei monitor esterni riceve le informazioni video dal computer mediante lo standard video VGA esterno. Il tasto di scelta rapida fn+f4 consente inoltre di alternare la visualizzazione delle immagini tra altri dispositivi che ricevono informazioni video dal computer.	
•	fn+f6	Riduzione del volume dell'altoparlante.	
4))	fn+f7	Aumento del volume dell'altoparlante.	
<u></u> 0	fn+f8	Disattivazione o ripristino dell'ingresso del microfono.	
*	fn+f9	Diminuzione del livello di luminosità dello schermo.	
*	fn+f10	Aumento del livello di luminosità dello schermo.	

Utilizzo del tastierino

Il computer include un tastierino numerico incorporato (o un tastierino numerico integrato). Il computer supporta inoltre un tastierino numerico esterno opzionale o una tastiera esterna opzionale comprendente un tastierino numerico.

Uso del tastierino numerico incorporato

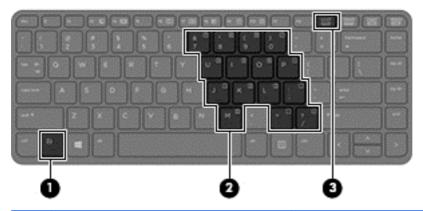

	Componente	Descrizione
(1)	Tasto fn	Consente di abilitare/disabilitare il tastierino numerico incorporato se premuto insieme al tasto bloc num.
		NOTA: Il tastierino numerico incorporato non funziona se al computer è collegata una tastiera esterna o un tastierino numerico esterno.
(2)	Tastierino numerico incorporato	Se il tastierino è abilitato, è possibile utilizzarlo come un tastierino numerico esterno.
		Ogni tasto del tastierino numerico esegue le funzioni indicate dall'icona nell'angolo in alto a destra del tasto.
(3)	Tasto bloc num	Consente di abilitare/disabilitare il tastierino numerico incorporato se premuto insieme al tasto fn.
		NOTA: Al riavvio del computer verrà ripristinata la funzione del tastierino che era attiva allo spegnimento del computer.

Attivazione e disattivazione del tastierino numerico incorporato

Premere fn+bloc num per attivare il tastierino numerico incorporato. Premere di nuovo fn+bloc num per disattivare il tastierino.


NOTA: Il tastierino numerico incorporato è disattivo se al computer è collegato un tastierino numerico o una tastiera esterna.

Commutazione delle funzioni dei tasti del tastierino numerico incorporato

È possibile alternare temporaneamente le funzioni dei tasti del tastierino numerico incorporato tra quelle della tastiera standard e quelle del tastierino:

- Per utilizzare la funzione di spostamento svolta da un tasto del tastierino disattivato, tenere premuto il tasto fin mentre si preme il tasto del tastierino.
- Per utilizzare la funzione standard di un tasto del tastierino attivato:
 - Tenere premuto il tasto fn per digitare le minuscole.
 - Tenere premuto fn+maiusc per digitare le maiuscole.

Uso del tastierino numerico integrato

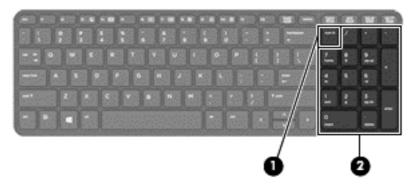

	Componente	Descrizione
(1)	Tasto bloc num	Alterna tra le funzioni numeriche e quelle di navigazione sul tastierino numerico integrato.
		NOTA: Al riavvio del computer verrà ripristinata la funzione del tastierino che era attiva allo spegnimento del computer.
(2)	Tastierino numerico integrato	Se bloc num è stato abilitato, è possibile utilizzarlo come un tastierino numerico esterno. Per alternare la funzione numerica alla funzione di navigazione (indicata dalle frecce direzionali sui tasti), premere il tasto bloc num.

Uso di un tastierino numerico esterno opzionale

La funzione dei tasti della maggior parte dei tastierini numerici esterni varia a seconda che bloc num sia attivato o disattivato. Per impostazione predefinita, bloc num è disattivato. Ad esempio:

- Quando la modalità bloc num è attiva, la maggior parte dei tasti del tastierino consente di digitare dei numeri.
- Quando la modalità bloc num è disattivata, la maggior parte dei tasti del tastierino ha la stessa funzione dei tasti freccia, Pag su o Pag giù.

Quando la modalità bloc num viene attivata su un tastierino esterno, la spia bloc num del computer si accende. Quando la modalità bloc num viene disattivata su un tastierino esterno, la spia bloc num del computer si spegne.

Per abilitare o disabilitare la modalità bloc num su una tastiera esterna:

Premere il tasto bloc num della tastiera esterna e non quello della tastiera del computer.


Utilizzo del TouchPad

Per spostare il puntatore, muovere un dito sul TouchPad nella direzione prescelta. Utilizzare i pulsanti sinistro e destro del TouchPad analogamente ai pulsanti di un mouse esterno.

NOTA: Oltre ai dispositivi di puntamento inclusi con il computer, è possibile utilizzare un mouse USB esterno (da acquistare separatamente) collegandolo a una delle porte USB del computer.


Attivazione e disattivazione del TouchPad

Per attivare e disattivare il TouchPad, toccare rapidamente due volte il pulsante di attivazione/ disattivazione del TouchPad.




Spostamento

Per spostare il puntatore, muovere un dito sul TouchPad nella direzione prescelta.



Selezione

Utilizzare i pulsanti sinistro e destro del TouchPad come i corrispondenti pulsanti di un mouse



Movimenti supportati dal TouchPad

Il TouchPad supporta vari tipi di movimenti. Per utilizzare i movimenti del TouchPad, posizionare due dita contemporaneamente sul TouchPad.

NOTA: I movimenti del TouchPad non sono supportati in tutti i programmi.

Per visualizzare informazioni su ciascun movimento:

- Selezionare Computer > More Applications (Altre applicazioni).
- Nel riquadro di sinistra, fare clic su System (Sistema), quindi fare clic sull'icona del TouchPad nel riquadro di destra.
- Nella scheda Device Settings (Impostazioni dispositivo), fare clic sul dispositivo, quindi su Settings (Impostazioni).
- Fare clic sul movimento per cui visualizzare informazioni sulle funzioni.

Per attivare e disattivare i movimenti:


- Selezionare Computer > More Applications (Altre applicazioni).
- Nel riquadro di sinistra, fare clic su System (Sistema), quindi fare clic sull'icona del TouchPad nel riquadro di destra.
- Nella scheda Device Settings (Impostazioni dispositivo), fare clic sul dispositivo, quindi su Settings (Impostazioni).
- Selezionare la casella di controllo accanto al movimento da attivare o disattivare.
- Fare clic su Apply (Applica), quindi su OK.

Tocco

Per effettuare una selezione su schermo, utilizzare la funzione Tocco del TouchPad.

Toccare con un dito l'area del TouchPad per effettuare una selezione. Toccare due volte un elemento per aprirlo.

NOTA: Tenere premuto sul TouchPad per aprire una schermata della guida contenente informazioni sull'elemento selezionato.





Scorrimento

Tramite lo scorrimento è possibile spostarsi in alto, in basso o lateralmente in una pagina o un'immagine. Per scorrere, posizionare due dita leggermente divaricate sul TouchPad e trascinarle sul TouchPad con un movimento verso l'alto, il basso, destra o sinistra.



NOTA: La velocità di scorrimento dipende dalla velocità delle dita.






Zoom manuale

Lo zoom manuale consente di aumentare o ridurre la visualizzazione di un'immagine o testo.


- Aumentare lo zoom posizionando due dita vicine sul TouchPad, quindi allontanarle.
- Diminuire lo zoom posizionando due dita separate sul TouchPad, quindi avvicinarle.




Rotazione

La rotazione consente di ruotare elementi come le foto.

▲ Puntare su un oggetto, quindi bloccare l'indice della mano sinistra nell'area del TouchPad. Con la mano destra, far scorrere l'indice con un movimento circolare, spostandolo dalla posizione ore 12 alla posizione ore 3. Per invertire la rotazione, spostare l'indice destro dalla posizione ore 3 alla posizione ore 12.





Impostazione delle preferenze del dispositivo di puntamento

Per personalizzare le impostazioni per la configurazione di pulsanti, velocità del clic, opzioni del puntatore e così via:

- Selezionare Computer > Control Center (Centro di controllo).
- 2. Nel riquadro di sinistra, fare clic su **Hardware**, quindi su **Mouse** nel riquadro di destra.

5 Funzionalità multimediali

Il computer include i seguenti componenti:

- Altoparlanti integrati
- Microfoni integrati
- Webcam integrata
- Software multimediale preinstallato
- Pulsanti o tasti multimediali

Utilizzo delle funzionalità audio

Il computer consente di utilizzare una serie di funzionalità audio:

- Riproduzione di brani musicali.
- Registrazione di suoni.
- Download di musica da Internet.
- Creazione di presentazioni multimediali.
- Trasmissione di audio e immagini con i programmi di messaggistica istantanea.
- Streaming di programmi radio
- Creazione (masterizzazione) di CD audio tramite l'unità ottica installata (solo in determinati modelli) o un'unità ottica esterna (da acquistare separatamente).

Regolazione del volume

Per regolare il volume, è possibile utilizzare:

- Pulsanti del volume
- Tasti di scelta rapida del volume
- Tasti del volume

AVVERTENZA! Per ridurre il rischio di lesioni dell'apparato uditivo, regolare il volume prima di indossare le cuffie o l'auricolare. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, consultare Normative e avvisi di sicurezza e ambientali.

NOTA: Il volume può essere regolato anche tramite il sistema operativo e alcuni programmi.

NOTA: Consultare Apprendimento delle funzionalità del computer a pagina 4 e Tastiera e dispositivi di puntamento a pagina 22 per informazioni sul tipo di controlli del volume disponibili sul proprio computer.


Controllo delle funzionalità audio

Per controllare il sistema audio del computer, effettuare le seguenti operazioni:

- Selezionare Computer > Control Center (Centro di controllo).
- Nel riquadro di sinistra, fare clic su Hardware, quindi su Sound (Audio) nel riquadro di destra.
- 3. Fare clic sulla scheda **Sound Effects** (Effetti sonori), quindi selezionare una delle opzioni audio in **Choose an alert sound** (Scegli un suono di allarme) per provare ogni suono.

Per controllare le funzionalità di registrazione del computer, effettuare le seguenti operazioni:

- Selezionare Computer > Control Center Control Center (Centro di controllo).
- 2. Nel riquadro di sinistra, fare clic su Hardware, quindi su Sound (Audio) nel riquadro di destra.
- 3. Fare clic sulla scheda **Input** (Ingresso), quindi selezionare **Microphone** (Microfono) o **Line-in** (Linea ingresso) dal menu a discesa accanto a **Connector** (Connettore).
- **4.** Regolare il volume di ingresso spostando il cursore **Input volume** (Volume ingresso) verso l'impostazione prescelta.



Per confermare o modificare le impostazioni audio del computer, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Audio** nell'area di notifica, all'estrema destra della barra delle applicazioni.

Utilizzo della webcam (solo in determinati modelli)

Alcuni computer sono forniti di una webcam integrata, situata nella parte superiore del display. Con il software preinstallato, Cheese, è possibile utilizzare la webcam per scattare foto o registrare un video. È possibile visualizzare l'anteprima e salvare la foto o il video registrato.

Il software della webcam consente di sperimentare le funzioni seguenti:

- Registrazione e condivisione di video
- Streaming video utilizzando un programma per messaggistica immediata
- Scatto di fotografie

NOTA: Per informazioni sull'utilizzo della webcam, fare clic sul menu Help (Guida) nel software Cheese.

Utilizzo dei dispositivi video

Il computer dispone delle seguenti porte video esterne:

- VGA
- Porta di visualizzazione
- HDMI


VGA

La porta per monitor esterno, o porta VGA, è un'interfaccia di visualizzazione analogica che consente di collegare al computer un dispositivo di visualizzazione VGA esterno, ad esempio un monitor VGA esterno o un proiettore VGA.

Per utilizzare un dispositivo di visualizzazione VGA, collegare il cavo del dispositivo alla porta per monitor esterno.

Premere fn+f4 per commutare la visualizzazione dell'immagine fra i dispositivi di visualizzazione collegati al computer.

NOTA: Premendo fn+f4 è possibile passare da un'impostazione all'altra. È possibile commutare tra schermo laptop, display esterno in combinazione con schermo laptop o uno dei monitor esterni. È inoltre possibile collegare monitor esterni alle porte di visualizzazione e VGA, ma può essere attivo solo un display esterno alla volta.

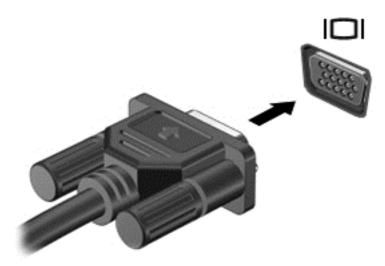

Se il monitor esterno non viene rilevato dopo aver premuto fn+f4, attenersi alla procedura indicata di seguito:

NOTA: Se si dispone di scheda grafica AMD, seguire le istruzioni della sezione successiva.

- 1. Fare clic sull'icona **Gnome Display Applet** (Applet visualizzazione Gnome) nell'area di notifica situata nella parte destra della barra delle applicazioni.
- Selezionare Configure Display Settings (Configura impostazioni visualizzazione).
- Fare clic su **Detect Monitors** (Rileva monitor).
- 4. Fare clic sul pulsante di opzione On a destra del layout di schermo. Se il monitor predefinito non viene rilevato, impostare la risoluzione e la velocità di aggiornamento seguendo le specifiche del monitor esterno. Cambiare eventualmente la rotazione. Se il display richiede inversione, fare clic sulla casella di controllo Mirror Screens (Rifletti schermi).
- NOTA: Fare clic su **Default** (Predefinito) per selezionare la modalità orizzontale per il monitor esterno.
- Fare clic su Apply (Applica).
- Fare clic su Close (Chiudi).

Se il monitor esterno non viene rilevato dopo aver premuto fn+f4 e si dispone di scheda grafica AMD, attenersi alla procedura indicata di seguito:

- Selezionare Computer > More Applications (Altre applicazioni) > System (Sistema) > ATI Catalyst Control Center (as Superuser).
- 2. Immettere la password radice.
- 3. Selezionare **Display Manager** (Gestore visualizzazione) dal riquadro di destra.

- 4. Fare clic sul pulsante Detect connected displays (Rileva display collegati).
- È possibile modificare le impostazioni del display facendo clic sul monitor nella finestra di dialogo, quindi selezionando la scheda Display properties (Proprietà display) o Multi-Display.
- **6.** Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic su **Apply** (Applica), quindi su **OK**. Potrebbe essere necessario riavviare il computer.

HDMI


La porta HDMI collega il computer a un dispositivo opzionale video o audio, come un televisore ad alta definizione.

NOTA: Per trasmettere segnali video e/o audio tramite la porta HDMI, è necessario utilizzare un cavo HDMI (in vendita separatamente).

È possibile collegare un dispositivo HDMI alla porta HDMI del computer. Le informazioni visualizzate sullo schermo del computer possono essere visualizzate contemporaneamente sul dispositivo HDMI.

Per collegare un dispositivo audio o video alla porta HDMI, seguire le istruzioni riportate di seguito:

1. Collegare una delle estremità del cavo HDMI alla porta HDMI del computer.

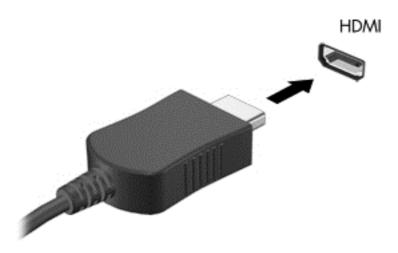

2. Collegare l'altra estremità del cavo al dispositivo, quindi fare riferimento alle istruzioni del produttore del dispositivo per ulteriori informazioni.

Configurazione dell'audio per HDMI

Per configurare l'audio HDMI, collegare prima un dispositivo audio o video, ad esempio un televisore ad alta definizione, alla porta HDMI del computer. Configurare quindi il dispositivo come indicato:

- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Speakers (Altoparlanti) nell'area di notifica all'estrema destra della barra delle applicazioni, quindi fare clic su Playback devices (Dispositivi di riproduzione).
- Sulla scheda Riproduzione, fare clic su Digital Output (Uscita digitale) o su Digital Output Device (HDMI) (Dispositivo digitale di output (HDMI)).
- 3. Fare clic su **Set Default** (Predefinito), quindi su **OK**.

Per ripristinare l'audio dagli altoparlanti del computer, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Speakers (Altoparlanti) nell'area di notifica all'estrema destra della barra delle applicazioni, quindi fare clic su Playback devices (Dispositivi di riproduzione).
- Sulla scheda Riproduzione, fare clic su Speakers (Altoparlanti). 2.
- 3. Fare clic su **Set Default** (Predefinito), quindi su **OK**.

6 Risparmio energia

Spegnimento del computer

ATTENZIONE: Quando il computer viene spento, i dati non salvati andranno perduti.

Il comando di spegnimento chiude tutti i programmi aperti, compreso il sistema operativo, spegnendo quindi il display e il computer.

Spegnere il computer se si verificano le seguenti condizioni:

- Quando è necessario sostituire la batteria o accedere ai componenti interni del computer
- Quando si collega un dispositivo hardware esterno non collegabile a una porta USB
- Quando il computer resta inutilizzato e scollegato dall'alimentazione esterna per un periodo prolungato

Per spegnere il computer, eseguire la procedura riportata di seguito.

NOTA: Se il computer si trova in modalità di sospensione o ibernazione, prima di effettuare l'arresto è necessario disattivare tale modalità.

- 1. Salvare il lavoro e chiudere tutti i programmi aperti.
- 2. Selezionare Computer > Shut Down (Arresta) > Shut Down (Arresta).

Se il computer non risponde e non è possibile utilizzare la procedura di spegnimento sopra riportata, provare le seguenti procedure di emergenza nell'ordine indicato fino allo spegnimento:

- Tenere premuto il pulsante di alimentazione per almeno 5 secondi.
- Scollegare il computer dall'alimentazione esterna e rimuovere la batteria.

Impostazione delle opzioni di risparmio energia

Utilizzo delle modalità di risparmio energia

Per impostazione predefinita, sul computer sono abilitate due modalità di risparmio energia: sospensione e ibernazione.

Quando si avvia la modalità sospensione, le spie di alimentazione lampeggiano e lo schermo viene oscurato. I dati correnti vengono salvati in memoria, in modo che sia possibile uscire dalla modalità di sospensione in maniera più rapida rispetto alla modalità di ibernazione. Se il computer è impostato sulla modalità di sospensione per un periodo prolungato oppure se si verifica un livello di batteria quasi scarica mentre il computer è impostato sulla modalità di sospensione, verrà avviata la modalità di ibernazione.

Quando si attiva la modalità di ibernazione, il lavoro viene salvato su un file di ibernazione contenuto nell'unità disco rigido e il computer si spegne.

ATTENZIONE: Per evitare il possibile deterioramento della qualità audio e video, l'interruzione della riproduzione audio o video o la perdita di informazioni, non avviare la modalità di sospensione o ibernazione quando è in corso la lettura o la scrittura di un disco o di una scheda di memoria esterna.

NOTA: Quando è attivata la modalità di sospensione o di ibernazione, non è possibile eseguire alcun tipo di comunicazione di rete o funzione del computer.

Avvio o disattivazione della modalità di sospensione

Per impostazione predefinita, il sistema avvia la sospensione dopo un periodo di inattività quando funziona con alimentazione esterna o a batteria.

Le impostazioni di alimentazione e i timeout possono essere modificati nella finestra Gestione energetica in Centro di controllo.

Con il computer acceso, è possibile attivare la modalità di sospensione in uno dei seguenti modi:

- Premere brevemente il pulsante di alimentazione.
- Chiudere il display.

NOTA: Questa procedura è possibile solo quando il computer funziona a batteria.

- Selezionare Computer > Shutdown (Arresta) > Suspend (Sospendi).
- Fare clic sull'icona **Power** (Alimentazione) all'estrema destra della barra delle applicazioni, quindi su **Suspend** (Sospendi).

Per uscire dalla modalità di sospensione:

Premere brevemente il pulsante di alimentazione.

Quando il computer esce dalla modalità di sospensione, le spie di alimentazione si accendono e sullo schermo appare ciò che era visualizzato al momento dell'avvio della modalità di sospensione.

Avvio e disattivazione della modalità di ibernazione

Per impostazione predefinita, il sistema avvia la modalità di ibernazione dopo un periodo di inattività quando il computer è alimentato a batteria o collegato all'alimentazione esterna, oppure quando la batteria raggiunge un livello di carica critico.

Le impostazioni di alimentazione e i timeout possono essere modificati nella finestra Gestione energetica in Centro di controllo.

Con il computer acceso, è possibile avviare la modalità di ibernazione in uno dei seguenti modi:

- Premere brevemente il pulsante di alimentazione.
- Selezionare Computer > Shutdown (Arresta) > Hibernate (Iberna).
- Fare clic sull'icona **Alimentazione** all'estrema destra della barra delle applicazioni, quindi su **Hibernate** (Iberna).

Per uscire dalla modalità di ibernazione:

Premere brevemente il pulsante di alimentazione.

Quando il computer esce dalla modalità di ibernazione, le spie di alimentazione si accendono e sullo schermo appare ciò che era visualizzato al momento dell'interruzione del lavoro.

Funzione dell'icona di alimentazione

L'icona di **alimentazione** si trova nell'area di notifica, situata nella parte destra della barra delle applicazioni e consente di accedere rapidamente alle impostazioni di alimentazione, visualizzare la carica residua della batteria, nonché selezionare una diversa combinazione per il risparmio di energia.

- Per visualizzare la percentuale di carica residua della batteria, fare clic su **Alimentazione**, quindi su **Information** (Informazioni).
- Per accedere alle preferenze di Risparmio energia, fare clic sull'icona Alimentazione, quindi su Preferences (Preferenze).

Utilizzo del risparmio di energia

Gestione energetica è una raccolta di impostazioni del sistema che permette di gestire la modalità di consumo energetico del computer Gestione energetica consente di conservare la carica della batteria, ottimizzare le prestazioni o bilanciare entrambi gli aspetti.

È possibile personalizzare le impostazioni di risparmio energia.

Visualizzazione delle impostazioni correnti di risparmio energia

▲ Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di **alimentazione** nell'area di notifica all'estrema destra della barra delle applicazioni, quindi fare clic su **Preferences** (Preferenze).

Modifica delle impostazioni correnti di risparmio energia

- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di alimentazione nell'area di notifica all'estrema destra della barra delle applicazioni, quindi fare clic su Preferences (Preferenze).
- 2. Modificare le impostazioni nella scheda **On AC Power** (Durante l'alimentazione CA), **On Battery Power** (Durante l'alimentazione a batteria) e **Generale** secondo le esigenze.

Utilizzo dell'alimentazione a batteria

Quando contiene una batteria carica e non è collegato a una fonte di alimentazione esterna, il computer funziona a batteria. Quando contiene una batteria carica ed è collegato a una fonte di alimentazione esterna, il computer funziona con alimentazione CA.

Se contiene una batteria carica ed è collegato all'alimentazione CA esterna tramite l'adattatore CA, quando l'adattatore CA viene scollegato il computer passa all'alimentazione a batteria.

NOTA: La luminosità del display viene automaticamente ridotta per risparmiare la batteria quando si scollega l'alimentazione CA. Per informazioni sull'aumento o sulla riduzione della luminosità del display, consultare Tastiera e dispositivi di puntamento a pagina 22.

In base al modo di utilizzo scelto, l'utente può decidere di lasciare la batteria all'interno del computer oppure di conservarla. Se viene lasciata all'interno del computer, la batteria viene caricata ogni volta che si collega il computer all'alimentazione CA. Questa scelta protegge il lavoro in caso di interruzione di corrente. Tuttavia, se lasciata nel computer, la batteria si scarica lentamente quando il computer è spento e scollegato da una fonte di alimentazione esterna.

AVVERTENZA! Per ridurre potenziali rischi, utilizzare solo la batteria fornita con il computer, una batteria sostitutiva fornita da HP, oppure una batteria compatibile acquistata da HP.

La durata della batteria del computer varia a seconda delle impostazioni di gestione dell'alimentazione, dei programmi in esecuzione sul computer, della luminosità del display, dei dispositivi esterni collegati al computer e di altri fattori.


Visualizzazione della carica residua della batteria

▲ Spostare il puntatore sull'icona di **alimentazione** nell'area di notifica situata nella parte destra della barra delle applicazioni.

Inserimento o rimozione della batteria

Per inserire la batteria:

 Inserire la batteria nel relativo alloggiamento, allineandone le linguette (1) agli incavi corrispondenti sul computer, quindi premere la batteria (2) nell'alloggiamento fino a inserirla in posizione. La levetta di rilascio della batteria blocca automaticamente la batteria.

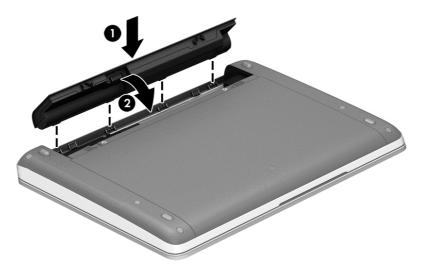

Per rimuovere la batteria:

- ATTENZIONE: La rimozione di una batteria, che è l'unica fonte di alimentazione corrente del computer, può causare una perdita di dati. Per evitare la perdita di dati, salvare il lavoro e avviare la modalità di ibernazione o spegnere il computer prima di rimuovere la batteria stessa.
 - 1. Far scorrere le levette di rilascio della batteria (1) per sganciarla.
 - NOTA: È possibile spostare le levette di rilascio della batteria contemporaneamente, oppure una alla volta.
 - 2. Inclinare la batteria verso l'alto (2) e rimuoverla dal computer.



Caricamento della batteria

AVVERTENZA! Non caricare la batteria del computer quando ci si trova a bordo di un aeroplano.

La batteria si ricarica ogni volta che il computer viene collegato a una sorgente di alimentazione esterna mediante un adattatore CA o un adattatore di alimentazione opzionale.

La batteria si carica indipendentemente dal fatto che il computer sia spento o in uso. Tuttavia, nel primo caso, il caricamento avviene più rapidamente.

Il tempo di ricarica può risultare più lungo se la batteria è nuova, è rimasta inutilizzata per più di due settimane o la temperatura della stessa è molto superiore o inferiore alla temperatura ambiente.

Per prolungare la durata della batteria e ottimizzare la precisione delle indicazioni del livello di carica, tenere presente le seguenti indicazioni.

- Se si carica una batteria nuova, assicurarsi di caricarla completamente prima di accendere il computer.
- NOTA: Se il computer è acceso durante la ricarica, il misuratore di alimentazione nell'area di notifica può indicare una carica pari al 100% prima che la batteria sia completamente caricata.
- Prima di ricaricare la batteria, lasciarla scaricare al di sotto del 5% della carica completa mediante un uso normale della stessa.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un mese o più, è necessario calibrarla anziché limitarsi a caricarla.

Ottimizzazione della durata della batteria

Per ottimizzare la durata della batteria:

- Selezionare Computer > Control Center (Centro di controllo).
- 2. Nel riquadro di sinistra, fare clic su **System** (Sistema), quindi su **Power Management** (Gestione energetica) nel riquadro di destra.
- 3. Nella scheda **On Battery Power** (Durante l'alimentazione a batteria):
 - Regolare il cursore a destra di **Put computer to sleep when inactive for** (Metti il computer in sospensione se è inattivo per:)
 - Selezionare l'opzione Suspend (Sospendi) o Hibernate (Iberna) dalla finestra di dialogo a destra di When laptop lid is closed (Quando si chiude il computer portatile).
 - Selezionare l'opzione Hibernate (Iberna) o Shutdown (Arresta) dalla finestra di dialogo a destra di When battery power is critically low (Quando la carica della batteria è molto bassa).
- 4. Regolare il cursore a destra di **Put display to sleep when inactive for** (Metti il computer in sospensione se è inattivo per:) su 15 minuti, quindi selezionare la casella di controllo accanto a **Reduce backlight brightness** (Riduci luminosità retroilluminazione).
- Selezionare la casella di controllo accanto a Dim display when idle (Spegni schermo se inattivo).
- 6. Fare clic su Close (Chiudi).
- ATTENZIONE: La rimozione di una batteria, che è l'unica fonte di alimentazione del computer, può causare una perdita di dati. Per evitare la perdita di dati, salvare il lavoro e avviare la modalità di ibernazione o spegnere il computer prima di rimuovere la batteria stessa.

Gestione dei livelli di batteria in esaurimento

Le informazioni contenute in questa sezione descrivono le risposte e gli avvisi predefiniti del sistema. Alcuni di essi possono essere modificati tramite Gestione energetica in Centro di controllo. Le preferenze impostate mediante Gestione energetica non influiscono sul funzionamento delle spie.

Identificazione dei livelli di batteria in esaurimento

Quando una batteria che costituisce la sola fonte di alimentazione del computer raggiunge un livello di carica basso o insufficiente:

- Se la modalità di ibernazione è abilitata e il computer è acceso o in modalità sospensione, viene avviata la modalità di ibernazione.
- Se la modalità di ibernazione è disabilitata e il computer è acceso o in modalità sospensione, quest'ultimo rimane in questa modalità per un breve periodo, quindi si spegne e i dati non salvati vengono persi.

Risoluzione del livello di batteria in esaurimento

Risoluzione di un livello di batteria in esaurimento quando è disponibile l'alimentazione esterna

- ▲ Collegare il computer all'alimentazione esterna mediante uno dei dispositivi seguenti:
 - Adattatore CA
 - Dispositivo di espansione o aggancio opzionale
 - Alimentatore opzionale acquistato come accessorio da HP

Risoluzione di un livello di batteria in esaurimento quando è disponibile una batteria carica

- 1. Spegnere il computer o avviare la modalità di ibernazione.
- 2. Sostituire la batteria scarica con una carica.
- Accendere il computer.

Risoluzione di un livello di batteria in esaurimento quando non è disponibile una fonte di alimentazione

- Avviare la modalità di ibernazione.
- Salvare il lavoro e spegnere il computer.

Risoluzione di un livello di batteria in esaurimento quando non è possibile uscire dalla modalità ibernazione

Quando l'alimentazione del computer è insufficiente a uscire dalla modalità ibernazione, eseguire la procedura riportata di seguito:

- 1. Sostituire la batteria scarica con una carica, oppure collegare l'adattatore CA al computer e all'alimentazione esterna.
- Uscire dall'ibernazione premendo brevemente il pulsante di alimentazione.

Risparmio della batteria

- Disattivare le connessioni wireless e alla rete LAN e chiudere le applicazioni modem quando queste non sono in uso.
- Scollegare i dispositivi esterni inutilizzati non collegati a una sorgente di alimentazione esterna.
- Disattivare o rimuovere qualsiasi scheda di memoria esterna opzionale non utilizzata.
- Ridurre la luminosità del display
- Avviare la modalità di sospensione o ibernazione, oppure spegnere il computer se non viene utilizzato.

Conservazione della batteria

ATTENZIONE: Per ridurre i rischi di danni alla batteria, non esporla a temperature elevate per lunghi periodi di tempo.

Se un computer resta inutilizzato e scollegato dall'alimentazione esterna per più di due settimane, rimuovere la batteria e conservarla separatamente.

Per prolungarne la carica, conservare la batteria in un luogo fresco e asciutto.

NOTA: Controllare la batteria rimossa dal computer ogni 6 mesi. Se la capacità è inferiore al 50%, ricaricarla prima di riporla.

Calibrare una batteria prima di utilizzarla se è stata conservata per un mese o più.

Smaltimento della batteria usata

AVVERTENZA! Per ridurre il rischio di incendi o scoppi, non smontare, frantumare o perforare la batteria; non cortocircuitare i contatti esterni; non smaltirla gettandola nell'acqua o nel fuoco.

Per informazioni sullo smaltimento delle batterie, consultare Normative e avvisi di sicurezza e ambientali.

Sostituzione della batteria

La durata della batteria del computer varia a seconda delle impostazioni di gestione dell'alimentazione, dei programmi in esecuzione sul computer, della luminosità del display, dei dispositivi esterni collegati al computer e di altri fattori.

Le informazioni sulla batteria sono disponibili facendo clic sull'icona della Battery (batteria) nell'area di notifica all'estrema destra della barra delle applicazioni, quindi fare clic su Laptop Battery (Batteria per portatile).

NOTA: Per disporre di una batteria sempre carica quando serve, HP consiglia di acquistare una nuova batteria quando l'indicatore della capacità diventa giallo-verde.

Utilizzo dell'alimentazione CA esterna

NOTA: Per informazioni sulla connessione dell'alimentazione CA, consultare il pieghevole Istruzioni di installazione fornito nella confezione del computer.

L'energia CA esterna viene fornita da un adattatore CA approvato o da un dispositivo di espansione o aggancio opzionale.

AVVERTENZA! Per ridurre potenziali problemi di sicurezza, usare con il computer solo l'adattatore CA in dotazione, un adattatore CA sostitutivo fornito da HP o un adattatore CA compatibile acquistato come accessorio da HP.

Collegare il computer all'alimentazione CA esterna se si verificano le seguenti condizioni:

AVVERTENZA! Non caricare la batteria quando ci si trova a bordo di un aeroplano.

- Durante il caricamento o la calibrazione di una batteria
- Durante l'installazione o la modifica del software di sistema
- Quando si scrivono dati su CD o DVD

Durante il collegamento del computer all'alimentazione CA esterna si verificano le seguenti condizioni:

- Inizia il caricamento della batteria.
- Se il computer è acceso, l'icona della batteria nell'area di notifica cambia aspetto.

Quando si scollega l'alimentazione CA esterna si verificano le seguenti condizioni:

- Il computer passa all'alimentazione a batteria.
- La luminosità del display viene automaticamente ridotta per prolungare la durata della batteria.

Test dell'adattatore CA

Eseguire il test dell'adattatore CA se il computer mostra uno dei seguenti sintomi quando è collegato all'alimentazione CA:

- Il computer non si accende.
- Il display non si accende.
- Le spie di alimentazione sono spente.

Per eseguire il test dell'adattatore CA:

- 1. Spegnere il computer.
- 2. Rimuovere la batteria dal computer.
- 3. Collegare l'adattatore CA al computer, quindi collegarlo alla presa a muro.
- Accendere il computer.
 - Se le spie di alimentazione si **accendono**, l'adattatore CA funziona correttamente.
 - Se le spie di alimentazione restano spente, l'adattatore CA non funziona e deve essere sostituito.

Per informazioni su come ottenere un adattatore CA di ricambio, rivolgersi all'assistenza.

7 Unità

Manipolazione delle unità

ATTENZIONE: Le unità sono componenti delicati del computer e devono essere trattate con cura. Prima di maneggiare un'unità, consultare le precauzioni d'uso seguenti. Altre sono incluse nelle procedure operative ad esse relative.

Osservare queste precauzioni:


- Prima di spostare un computer collegato a un'unità disco rigido esterna, avviare la modalità di sospensione e attendere lo spegnimento dello schermo, oppure scollegare in modo corretto l'unità disco rigido esterna.
- Prima di maneggiare un'unità, scaricare l'elettricità statica toccando la superficie di metallo non verniciato dell'unità.
- Non toccare i piedini dei connettori delle unità rimovibili o del computer.
- Maneggiare con cautela le unità. Fare attenzione a non farle cadere e a non posizionare oggetti sopra di esse.
- Arrestare sempre il computer prima di rimuovere o inserire un'unità. Se non si è certi che il computer sia effettivamente spento, in sospensione o ibernazione, accenderlo quindi spegnerlo attraverso il sistema operativo.
- Fare attenzione a non farle cadere e a non posizionare oggetti sopra di esse.
- Non digitare sulla tastiera e non spostare il computer durante la scrittura di un'unità ottica su disco. Il processo di scrittura è sensibile alle vibrazioni.
- Se la batteria è la sola fonte di alimentazione, assicurarsi che sia sufficientemente carica prima di avviare la scrittura su un supporto.
- Evitare di esporre un'unità a temperature o livelli di umidità estremi.
- Evitare di esporre un'unità a contatto con sostanze liquide. Non spruzzare prodotti detergenti sull'unità.
- Prima di trasportare, spedire, conservare o rimuovere un'unità dal suo alloggiamento, rimuovere l'eventuale supporto inserito nella stessa.
- In caso di spedizione, riporre l'unità in una busta imbottita con bolle d'aria o in altro imballaggio adeguatamente protetto, applicando l'etichetta "FRAGILE" sulla confezione.
- Non esporre un'unità a campi magnetici. Dispositivi di sicurezza che generano campi magnetici sono, ad esempio, le barriere di controllo e i rilevatori portatili utilizzati negli aeroporti. I nastri trasportatori aeroportuali e i dispositivi di sicurezza per la verifica del bagaglio a mano utilizzano i raggi X anziché i campi magnetici, quindi non danneggiano le unità.

Vite di sicurezza opzionale

Utilizzare la vite di sicurezza opzionale per bloccare il coperchio di accesso alla parte inferiore del computer. Quando non viene utilizzata, la vite di sicurezza può essere riposta all'interno dell'alloggiamento della batteria.

Per utilizzare la vite di sicurezza:

- Rimuovere la batteria.
- ATTENZIONE: La rimozione di una batteria che costituisce l'unica fonte di alimentazione può provocare la perdita di dati. Per evitare la perdita di dati, salvare il lavoro e spegnere il computer dal sistema operativo prima di rimuovere la batteria.
- 2. Rimuovere la vite di sicurezza dall'interno dell'alloggiamento della batteria (1) e inserirla (2) per bloccare il coperchio di accesso in posizione.
- NOTA: Fare riferimento all'illustrazione che più corrisponde al computer utilizzato.

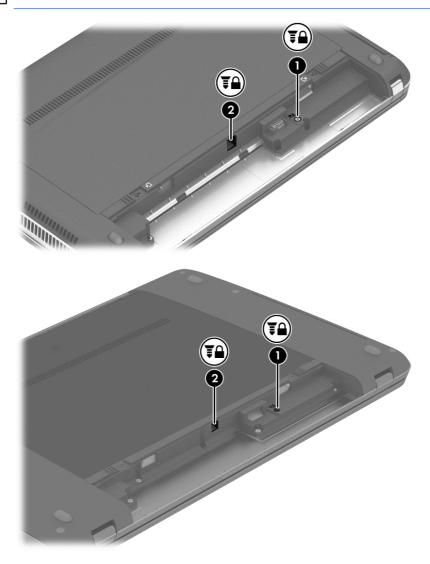

Rimozione o reinserimento del coperchio di accesso

ATTENZIONE: Per evitare la perdita di dati o il blocco del sistema, osservare le precauzioni riportate di seguito:

Salvare il lavoro e spegnere il computer prima di aggiungere o sostituire un modulo di memoria o un'unità disco rigido.


Se non si è certi che il computer sia effettivamente spento o in modalità ibernazione, accenderlo premendo il pulsante di alimentazione, quindi spegnerlo attraverso il sistema operativo.

Rimozione del coperchio di accesso

Rimuovere il coperchio per accedere allo slot del modulo di memoria, all'unità disco rigido, all'etichetta delle normative e ad altri componenti.

Per rimuovere il coperchio di accesso:

- 1. Rimuovere la batteria (vedere <u>Inserimento o rimozione della batteria a pagina 37</u>).
- Con l'alloggiamento della batteria rivolto verso di sé, rimuovere la vite di sicurezza opzionale (1), (se utilizzata, vedere <u>Vite di sicurezza opzionale a pagina 43</u>), quindi far scorrere le levette di rilascio del coperchio di accesso (2) per sbloccare il coperchio.
 - NOTA: Se non si desidera utilizzare la vite di sicurezza opzionale, è possibile conservarla all'interno dell'alloggiamento della batteria.
- Spostare il coperchio di accesso verso la parte anteriore del computer (3) e sollevarlo (4) per rimuoverlo.

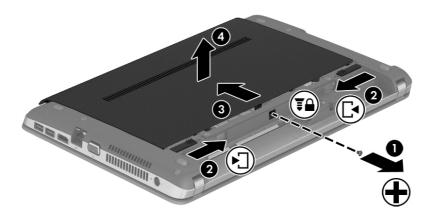

Reinserimento del coperchio di accesso

Reinserire il coperchio dopo aver avuto accesso allo slot del modulo di memoria, all'unità disco rigido, all'etichetta delle normative e ad altri componenti.


Per reinserire il coperchio di accesso:

- 1. Inclinare verso il basso il coperchio di accesso per allinearne le linguette con le levette sul computer (1).
- Inserire le linguette di allineamento (2) sul bordo posteriore del coperchio di accesso negli incavi sul computer.
- NOTA: Le levette di rilascio bloccano automaticamente il coperchio di accesso in posizione (3).

3. Far scorrere il coperchio di accesso verso l'alloggiamento della batteria fino a bloccarlo in posizione (4) e, se si desidera, inserire e stringere la vite di sicurezza opzionale (5) per fissare il coperchio in posizione.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della vite opzionale di sicurezza, vedere <u>Vite di sicurezza opzionale a pagina 43</u>.

NOTA: Se non si desidera utilizzare la vite di sicurezza opzionale, è possibile conservarla all'interno dell'alloggiamento della batteria.

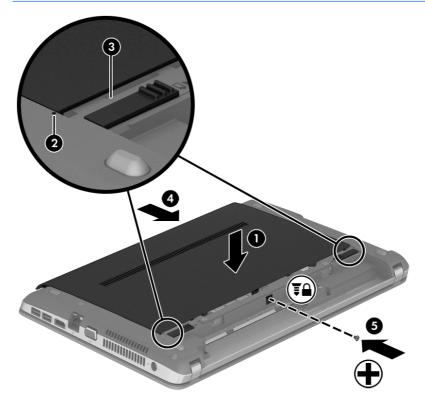

4. Inserire la batteria (vedere <u>Inserimento o rimozione della batteria a pagina 37</u>).

Sostituzione o espansione dell'unità disco rigido

ATTENZIONE: Per evitare la perdita di dati o il blocco del sistema, osservare le precauzioni riportate di seguito:


Arrestare il computer prima di rimuovere l'unità disco rigido dal relativo alloggiamento. Non rimuovere tale unità se il computer è acceso oppure in modalità sospensione o ibernazione.

Se non si è certi che il computer sia effettivamente spento o in modalità ibernazione, accenderlo premendo il pulsante di alimentazione, quindi spegnerlo attraverso il sistema operativo.

Rimozione dell'unità disco rigido


Per rimuovere un'unità disco rigido, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- 1. Salvare il lavoro.
- 2. Arrestare il computer e chiudere il display.
- 3. Scollegare tutti i dispositivi hardware esterni dal computer.
- 4. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 5. Capovolgere il computer su una superficie piatta, con la parte anteriore rivolta verso di sé.
- 6. Rimuovere la batteria (Vedere <u>Inserimento o rimozione della batteria a pagina 37</u>).
- 7. Rimuovere il coperchio di accesso (vedere <u>Rimozione o reinserimento del coperchio di accesso a pagina 45</u>).
- 8. Rimuovere le quattro viti dell'unità disco rigido dall'unità.

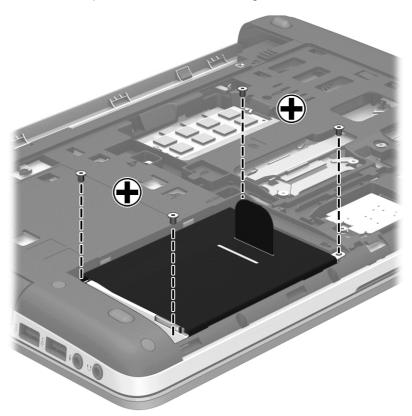

9. Tirare la linguetta dell'unità disco rigido (1) verso la parte laterale del computer per scollegare l'unità disco rigido.

10. Estrarre l'unità disco rigido (2) dall'alloggiamento.

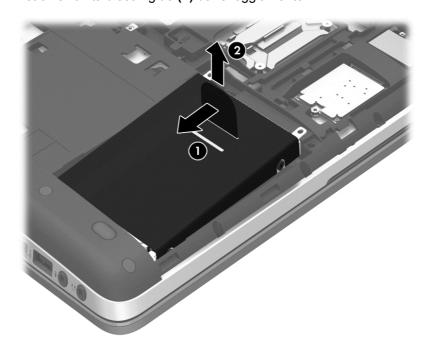


Installazione di un'unità disco rigido

Per installare un'unità disco rigido:

- 1. Inclinare l'unità disco rigido nel relativo alloggiamento allineando le linguette sulla batteria (1) con gli incavi sul computer, quindi abbassare l'unità disco rigido (2) nell'alloggiamento.
- 2. Tirare la linguetta dell'unità disco rigido (3) verso il centro del computer fino al completo inserimento dell'unità.



3. Stringere le 4 viti dell'unità disco rigido per fissare l'unità.

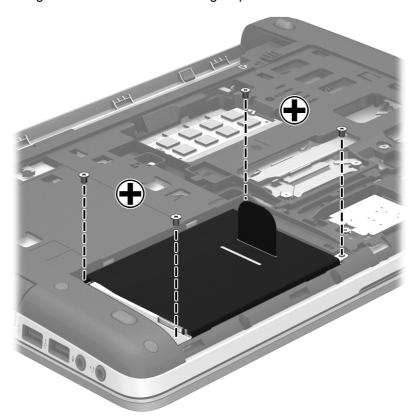

- **4.** Reinserire il coperchio di accesso (vedere <u>Rimozione o reinserimento del coperchio di accesso a pagina 45).</u>
- 5. Riposizionare la batteria (Vedere <u>Inserimento o rimozione della batteria a pagina 37</u>).
- **6.** Riportare il computer nella posizione normale e ricollegare l'alimentazione CA e i dispositivi esterni.
- 7. Accendere il computer.

Utilizzo di unità ottiche (solo in determinati modelli)

Identificazione dell'unità ottica installata

▲ Selezionare Computer > More Applications (Altre applicazioni), quindi Audio e video nel riquadro di sinistra.

Viene visualizzato un elenco di strumenti e applicazioni multimediali.


NOTA: È possibile accedere a un disco ottico inserito mediante Nautilus o un'icona sul desktop. Il desktop di GNOME visualizza una finestra di dialogo che consente di aprire l'applicazione predefinita per il tipo di supporto inserito o di selezionare un'altra applicazione. Se si fa clic sul pulsante OK senza selezionare alcuna voce dall'elenco visualizzato, si apre un'applicazione predefinita. Se l'applicazione predefinita non è quella desiderata, è necessario selezionare un'altra applicazione dall'elenco nella finestra di dialogo. Dopo aver selezionato l'applicazione desiderata dall'elenco, fare clic sul pulsante OK.

NOTA: I dischi Blu-Ray e DVD crittografati non sono supportati senza il software di altri produttori.

Inserimento di un disco ottico

Caricamento tramite vassoio

- Accendere il computer.
- 2. Premere il pulsante di espulsione (1) sul frontalino dell'unità per aprire il vassoio.
- 3. Estrarre il vassoio (2).
- 4. Tenere il disco per il bordo in modo da non toccarne la superficie e quindi posizionarlo con l'etichetta rivolta verso l'alto sul perno centrale del vassoio.
 - NOTA: Se parte del vassoio è coperta dall'unità, inclinare con cautela il disco in modo da posizionarlo correttamente sul perno centrale.
- 5. Premere delicatamente il disco (3) sul perno centrale del vassoio fino a che non risulta correttamente posizionato.

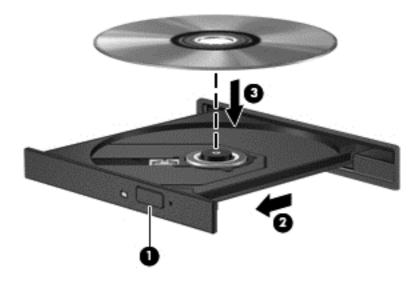

6. Chiudere il vassoio.

NOTA: Dopo aver inserito un disco è del tutto normale dover attendere alcuni secondi. Se non è stato selezionato un lettore di file multimediali, viene visualizzata la finestra di dialogo AutoPlay, in cui viene richiesto di scegliere il modo in cui utilizzare i dati multimediali contenuti sul disco.

Rimozione di un disco ottico

Caricamento tramite vassoio

Esistono due modi per rimuovere un disco, a seconda che il vassoio del disco si apra normalmente oppure no.

Quando il vassoio del disco si apre normalmente

1. Premere il pulsante di rilascio (1) sul frontalino dell'unità per rilasciare il vassoio, quindi estrarre delicatamente quest'ultimo (2) fino a quando non si ferma.

- 2. Rimuovere il disco (3) dal vassoio premendo delicatamente sul perno centrale mentre si solleva il disco afferrandolo per il bordo. Tenere il disco per il bordo ed evitare di toccare la superficie.
- NOTA: Se parte del vassoio è coperta dall'unità, inclinare con cautela il disco mentre lo si rimuove.



3. Chiudere il vassoio del disco e riporre il disco nell'apposita custodia.

Quando il vassoio non si apre

- 1. Inserire l'estremità di un fermaglio (1) nel foro di rilascio sul frontalino dell'unità.
- 2. Premere delicatamente sul fermaglio fino a rilasciare il vassoio, quindi estrarre quest'ultimo (2) fino a quando non si ferma.

- 3. Rimuovere il disco (3) dal vassoio premendo delicatamente sul perno centrale mentre si solleva il disco afferrandolo per il bordo. Tenere il disco per il bordo ed evitare di toccare la superficie.
- NOTA: Se parte del vassoio è coperta dall'unità, inclinare con cautela il disco mentre lo si rimuove.



4. Chiudere il vassoio del disco e riporre il disco nell'apposita custodia.

8 Schede e dispositivi esterni

Utilizzo del lettore di schede di memoria (solo in determinati modelli)


Le schede digitali opzionali permettono un'archiviazione sicura e una facile condivisione dei dati. Queste schede vengono spesso usate nelle fotocamere digitali, nei palmari e negli altri computer.

Per stabilire i formati di schede digitali supportati sul computer, consultare <u>Apprendimento delle</u> funzionalità del computer a pagina 4.

Inserimento di una scheda digitale

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di danni ai connettori, esercitare una forza minima quando si inserisce una scheda digitale.

- 1. Tenere la scheda con l'etichetta rivolta verso l'alto e i connettori rivolti verso il computer.
- Inserire la scheda nel lettore di schede di memoria, quindi spingerla fino al suo completo inserimento.

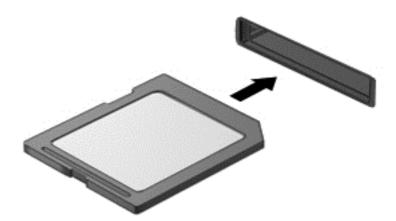

Rimozione di una scheda digitale

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di perdere i dati o per evitare il blocco del sistema, utilizzare la procedura seguente per rimuovere in sicurezza la scheda digitale.


Salvare le informazioni e chiudere tutti i programmi associati alla scheda digitale.


Per rimuovere una scheda digitale:


- Aprire Esplorazione file selezionando Computer > Nautilus.
- Fare clic sull'icona di Places (espulsione) accanto al nome della scheda digitale nell'elenco Eject (Posizioni) nel riquadro di sinistra di Esplorazione file.

NOTA: Viene indicato che è possibile rimuovere il dispositivo hardware.

3. Premere sulla scheda (1), quindi rimuoverla dallo slot (2).







Utilizzo di un dispositivo USB

USB (Universal Serial Bus) è un'interfaccia hardware che consente di collegare un dispositivo esterno opzionale, come ad esempio una tastiera, un mouse, un'unità disco, una stampante, uno scanner o un hub USB.

Alcuni dispositivi USB possono richiedere del software di supporto aggiuntivo, in genere fornito con il dispositivo. Per ulteriori informazioni sul software specifico del dispositivo, consultare le istruzioni del produttore.

Il computer è dotato di almeno 1 porta USB che supporta dispositivi USB 1.0, 1.1, 2.0 o 3.0. Il computer può disporre inoltre di una porta USB per ricarica che consente di alimentare un dispositivo esterno. Grazie a un prodotto di espansione opzionale o a un hub USB è possibile estendere il numero di porte USB del computer.

Collegamento di un dispositivo USB

- ATTENZIONE: Per evitare di danneggiare un connettore USB, esercitare una forza minima quando si collega un dispositivo USB.
- NOTA: La porta USB del computer in uso potrebbe essere leggermente diversa da quella mostrata nell'illustrazione in questa sezione.
 - Per collegare un dispositivo USB al computer, connettere il cavo USB del dispositivo alla porta USB.



NOTA: Se si collega un dispositivo USB di memorizzazione, può venire visualizzato un messaggio nell'area di notifica per indicare che il dispositivo è stato riconosciuto dal sistema.

Rimozione di un dispositivo USB

↑ ATTENZIONE: Per evitare di danneggiare un connettore USB, non tirare il cavo per scollegare il dispositivo USB.

ATTENZIONE: Per impedire la perdita dei dati o evitare il blocco del sistema, utilizzare la procedura seguente per rimuovere in sicurezza un dispositivo USB.

Per rimuovere un dispositivo USB:

- Aprire Esplorazione file selezionando Computer > Nautilus.
- Fare clic sull'icona di Places (espulsione) accanto al nome del dispositivo nell'elenco Eject (Posizioni) nel riquadro di sinistra di Esplorazione file.
- 3. Rimuovere il dispositivo.

9 Moduli di memoria

Il computer dispone di uno scomparto del modulo di memoria. La capacità del computer può essere espansa aggiungendo un modulo di memoria nello slot vuoto della memoria di espansione o aggiornando il modulo esistente nello slot del modulo di memoria principale.

- AVVERTENZA! Per ridurre il rischio di scosse elettriche e danni all'apparecchiatura, scollegare il cavo di alimentazione e rimuovere tutte le batterie prima di installare un modulo di memoria.
- ATTENZIONE: Le scariche elettrostatiche possono danneggiare i componenti elettronici. Prima di iniziare qualsiasi procedura, ricordarsi di scaricare a terra l'elettricità statica toccando un oggetto metallico collegato a massa.
- NOTA: Per utilizzare una configurazione a doppio canale quando si aggiunge un secondo modulo di memoria, accertarsi che entrambi i moduli di memoria siano uguali.

Per sostituire un modulo di memoria:


ATTENZIONE: Per evitare la perdita di dati o il blocco del sistema, osservare le precauzioni riportate di seguito:

Spegnere il computer prima di aggiungere o sostituire i moduli di memoria. Non rimuovere il modulo se il computer è acceso oppure in modalità di sospensione o di ibernazione.

Se non si è certi che il computer sia effettivamente spento o in modalità ibernazione, accenderlo premendo il pulsante di alimentazione, quindi spegnerlo attraverso il sistema operativo.

- Salvare il lavoro e spegnere il computer.
- 2. Scollegare l'alimentazione CA e i dispositivi esterni collegati al computer.
- 3. Capovolgere il computer su una superficie piana.
- 4. Rimuovere la batteria (vedere <u>Inserimento o rimozione della batteria a pagina 37</u>).
- Rimuovere il coperchio di accesso (vedere <u>Rimozione o reinserimento del coperchio di accesso</u> <u>a pagina 45</u>).
- 6. In caso di sostituzione di un modulo di memoria, rimuovere il modulo esistente:
 - a. Rilasciare i gancetti di fissaggio (1) sui due lati del modulo di memoria.Il modulo di memoria si inclina verso l'alto.
 - ATTENZIONE: Per evitare di danneggiare il modulo di memoria, fare attenzione ad afferrarlo solo per i bordi. Non toccare i componenti del modulo di memoria e non piegarlo.


b. Afferrare il modulo per il bordo (2) ed estrarlo delicatamente dallo slot.

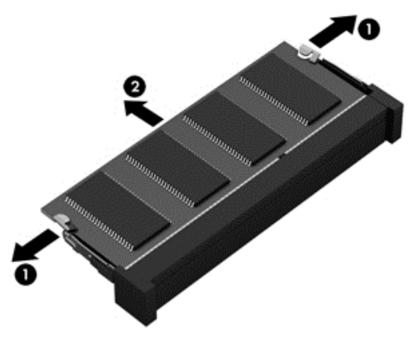

Per proteggere un modulo di memoria dopo averlo rimosso, conservarlo in un contenitore antistatico.

- 7. Inserire un nuovo modulo di memoria:
 - ATTENZIONE: Per evitare di danneggiare il modulo di memoria, fare attenzione ad afferrarlo solo per i bordi. Non toccare i componenti del modulo di memoria e non piegarlo.
 - a. Allineare l'estremità scanalata (1) del modulo con l'apposita sporgenza dello slot.
 - **b.** Tenendo il modulo inclinato di 45 gradi rispetto alla superficie del relativo scomparto, spingerlo nello slot **(2)** fino a che non risulti perfettamente inserito nello stesso.

c. Facendo attenzione a esercitare la stessa pressione su entrambi i bordi destro e sinistro del modulo di memoria, spingerlo con delicatezza verso il basso (3) fino a far scattare i gancetti di fissaggio.

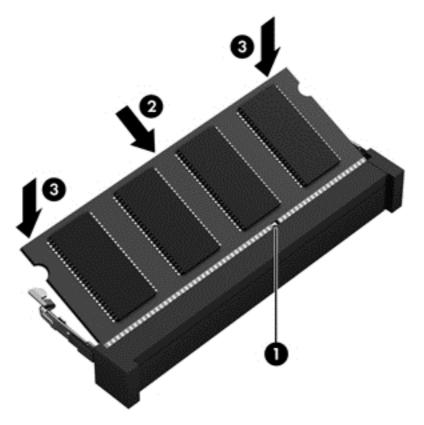

- **8.** Reinserire il coperchio dell'unità disco rigido. (Vedere <u>Sostituzione o espansione dell'unità disco rigido a pagina 46).</u>
- 9. Reinserire la batteria e il coperchio di accesso. (Vedere <u>Inserimento o rimozione della batteria a pagina 37</u>).
- **10.** Riportare il computer nella posizione normale e ricollegare l'alimentazione CA e i dispositivi esterni.
- 11. Accendere il computer.

10 Protezione

Protezione del computer

NOTA: Le soluzioni di protezione agiscono da deterrente, ma è possibile che non siano sufficienti per limitare gli attacchi ai programmi o per impedire un uso improprio o il furto del computer.

Le funzioni di protezione fornite con il computer consentono di proteggere il computer, le informazioni personali e i dati da vari rischi. Le funzioni di protezione necessarie variano in base alle modalità d'uso del computer.

Il sistema operativo offre alcune funzioni di protezione. Ulteriori funzioni di protezione sono elencate nella tabella riportata di seguito. La maggior parte di queste funzioni di protezione aggiuntive è configurabile in Computer Setup.

Per proteggersi da	Utilizzare questa funzione di protezione
Uso non autorizzato del computer	Autenticazione mediante password
Accesso non autorizzato a Computer Setup (f10)	Password amministratore BIOS in Computer Setup*
Accesso non autorizzato al contenuto di un'unità disco rigido	Password DriveLock in Computer Setup*
Avvio non autorizzato da un'unità ottica, da un'unità dischetto o da un adattatore di rete interno	Funzione relativa alle opzioni di avvio in Computer Setup*
Accesso non autorizzato ai dati	Software firewall
	Aggiornamenti del sistema operativo
Accesso non autorizzato alle impostazioni di Computer Setup e alle altre informazioni di identificazione del sistema	Password amministratore BIOS in Computer Setup*
Rimozione non autorizzata del computer	Attacco per cavo di sicurezza (da utilizzarsi con un cavo di sicurezza opzionale)
*Computer Setup è un'utility a cui è possibile accedere preme l'utilizzo della tastiera per spostarsi da un menu all'altro ed effe	·

Utilizzo di password

Una password è un gruppo di caratteri scelti per proteggere le informazioni sul computer. È possibile impostare vari tipi di password, a seconda del modo in cui si intende controllare l'accesso alle proprie informazioni. Le password possono essere impostate nell'utility Computer Setup preinstallata nel computer.

- Le password di configurazione e DriveLock vengono definite in Computer Setup e gestite dal BIOS del sistema.
- Se si dimenticano le password utente e principale DriveLock, definite in Computer Setup, l'unità disco rigido protetta dalle password risulterà bloccata in modo permanente e non potrà più essere utilizzata.

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per creare e salvare password:

- Quando si creano password, rispettare i requisiti stabiliti dal programma.
- Annotare le password e conservarle in un luogo sicuro, lontano dal computer.
- Non memorizzare le password in un file sul computer.

Nelle seguenti tabelle vengono elencate le più comuni password utilizzate e descritte le relative funzioni.

Impostazione delle password nel sistema operativo

Password del sistema operativo	Funzione
Password radice	Protegge l'accesso a un account di livello radice del sistema operativo.
Password utente	Protegge l'accesso a un account utente del sistema operativo.

Impostazione delle password in Computer Setup

Password di Computer Setup	Funzione
BIOS administrator password (Password amministratore BIOS)*	Protegge l'accesso a Computer Setup.
Password principale DriveLock*	Protegge l'accesso all'unità disco rigido interna protetta da DriveLock. Viene anche usata per rimuovere la protezione DriveLock. Questa password viene definita in DriveLock Passwords (Password DriveLock) durante il processo di abilitazione.
Password utente DriveLock*	Protegge l'accesso all'unità disco rigido interna protetta da DriveLock e viene definita in DriveLock Passwords (Password DriveLock) durante il processo di abilitazione.
Password di protezione integrata TPM (solo in determinati modelli)	Se abilitata come password amministratore BIOS, protegge l'accesso al contenuto del computer quando si accende, riavvia o ripristina il computer dalla modalità di ibernazione.
	Questa password richiede il chip di protezione incorporato opzionale per supportare la funzione di protezione.

Gestione di una password amministratore BIOS

Per impostare, modificare o eliminare questa password, eseguire la procedura riportata di seguito:

- Aprire Computer Setup accendendo o riavviando il computer. Premere esc quando nella parte inferiore sinistra dello schermo viene visualizzato il messaggio "Press the ESC key for Startup Menu" (Premere ESC per il menu Avvio). Quando viene visualizzato il menu Startup (Avvio), premere f10.
- Utilizzare un dispositivo di puntamento o i tasti freccia per selezionare Security (Protezione) > Setup BIOS Administrator password (Imposta password amministratore BIOS), quindi premere invio.
 - Per impostare una password amministratore BIOS, digitare la password nei campi Enter New Password (Inserire nuova password) e Confirm New Password (Conferma nuova password), quindi premere invio.
 - Per modificare una password amministratore BIOS, digitare la password corrente nel campo Enter Current Password (Inserire password corrente), immettere la nuova password nei campi Enter New Password (Inserire nuova password) e Confirm New Password (Conferma nuova password), quindi premere invio.
 - Per eliminare una password amministratore BIOS, digitare la password corrente nel campo
 Enter Password (Inserire password), quindi premere invio quattro volte.
- Per salvare le modifiche e uscire da Computer Setup, selezionare Exit (Esci) > Exit Saving Changes (Uscire e salvare le modifiche?) con i tasti freccia.

Le modifiche diventano effettive al successivo riavvio del computer.

Immissione di una password amministratore BIOS

Al prompt **Enter Password** (Immettere password), digitare la password amministratore, quindi premere invio. Dopo 3 tentativi di immissione falliti, è necessario riavviare il computer e ripetere l'operazione.

Utilizzo di una password DriveLock di Computer Setup

ATTENZIONE: Per evitare che l'unità disco rigido protetta da DriveLock diventi inutilizzabile in modo permanente, salvare le password utente e principale DriveLock in un luogo sicuro, lontano dal computer. Se si dimenticano entrambe le password DriveLock, l'unità disco rigido risulterà protetta in modo permanente e non potrà più essere utilizzata.

La protezione DriveLock impedisce l'accesso non autorizzato al contenuto dell'unità disco rigido e può essere applicata solo alle unità disco rigido interne del computer. Dopo l'impostazione di tale protezione, per accedere all'unità sarà necessario immettere una password. L'unità deve essere inserita nel computer o in un replicatore di porte avanzato affinché sia possibile accedervi con le password DriveLock.

Per applicare la protezione DriveLock a un'unità disco rigido interna, è necessario impostare una password utente e una password principale in Computer Setup. Di seguito sono riportate alcune considerazioni sull'utilizzo della protezione DriveLock.


- Dopo aver applicato una protezione DriveLock a un'unità disco rigido, è possibile accedere a quest'ultima solo inserendo la password utente oppure la password principale.
- Il titolare della password utente sarà l'utente che utilizza regolarmente l'unità disco rigido protetta. Il titolare della password principale sarà l'amministratore del sistema o l'utente abituale.

- La password utente e la password principale possono essere identiche.
- È possibile cancellare una password utente o principale solo rimuovendo la protezione DriveLock dall'unità. Tale protezione può essere rimossa dall'unità solo con la password principale.

Gestione di una password DriveLock

Per impostare, modificare o eliminare una password DriveLock in Computer Setup, seguire la procedura indicata:

- Accendere il computer e premere esc quando nella parte inferiore dello schermo viene visualizzato il messaggio "Press the ESC key for Startup Menu" (Premere il tasto ESC per il menu Avvio).
- Premere f10 per accedere a Computer Setup.
- Utilizzare un dispositivo di puntamento o i tasti freccia per selezionare Security (Protezione) > DriveLock Password (Password DriveLock), quindi seguire le istruzioni visualizzate.
- 4. Per confermare la protezione DriveLock sull'unità selezionata, digitare DriveLock nel campo di conferma e premere invio.



Le modifiche diventeranno effettive al successivo riavvio del computer.

Immissione di una password DriveLock

Assicurarsi che l'unità disco rigido sia inserita nel computer (non in un dispositivo di aggancio opzionale o in un MultiBay esterno).

Alla richiesta di immissione della **password DriveLock**, digitare la password (utilizzando gli stessi tasti premuti per impostarla), quindi premere invio.

Dopo due tentativi di immissione non corretti, è necessario spegnere il computer e riprovare.

Utilizzo di DriveLock automatico di Computer Setup

In un ambiente multi-utente, è possibile impostare una password di DriveLock automatico. Quando viene abilitata la password di DriveLock automatico, viene creata una password casuale utente e master DriveLock. Quando un utente immette le credenziali della password, per sbloccare l'unità occorre digitare le stesse password casuali utente e master DriveLock.

NOTA: Prima di poter accedere alle funzionalità di DriveLock automatico, occorre disporre della password amministratore BIOS.

Gestione di una password DriveLock automatico

Per abilitare o disabilitare una password DriveLock automatico in Computer Setup, seguire la procedura indicata:

- Accendere o riavviare il computer, quindi premere esc quando nella parte inferiore dello schermo viene visualizzato il messaggio "Press the ESC key for Startup Menu" (Premere il tasto esc per il menu Avvio).
- 2. Premere f10 per accedere a Computer Setup.
- Utilizzare un dispositivo di puntamento o i tasti freccia per selezionare Security (Protezione) > Automatic DriveLock (DriveLock automatico), quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Utilizzo di software firewall

I firewall sono ideati per impedire l'accesso non autorizzato a un sistema o una rete. Un firewall può essere un'applicazione installata sul computer e/o sulla rete, oppure una soluzione composta da hardware e software.

Esistono due tipi di firewall:

- Firewall basati su host: il software che protegge solo il computer su cui è installato.
- Firewall basati su rete: i firewall basati su rete sono installati tra i computer in rete e la
 connessione a Internet. I firewall basati su rete possono essere dispositivi dedicati o dispositivi
 quali router o switch con funzionalità firewall.


Se si installa un firewall in un sistema, tutti i dati inviati al/dal sistema vengono controllati e confrontati con una serie di criteri di protezione definiti dall'utente. Eventuali dati che non corrispondono a tali criteri vengono bloccati.

Nel computer o nell'apparecchiatura di rete potrebbe essere già installato un firewall. In caso contrario, sono disponibili software firewall.

- NOTA: In alcuni casi, un firewall può bloccare l'accesso a giochi su Internet, interferire con la condivisione di stampanti o file in rete, oppure bloccare gli allegati ai messaggi di posta elettronica autorizzati. Per risolvere temporaneamente il problema, disattivare il firewall, eseguire l'operazione desiderata quindi riattivare il firewall. Per risolvere definitivamente il problema, riconfigurare il firewall.
 - Per visualizzare o modificare le impostazioni del firewall, selezionare Computer > YaST.
 - NOTA: Quando si accede a YaST, viene richiesta la password radice.
 - Nel riquadro di sinistra, fare clic su Security and Users (Protezione e utenti), quindi su Firewall nel riquadro di destra.
- NOTA: Quando si modificano le impostazioni del firewall, viene richiesta la password radice.

Installazione di un cavo di sicurezza opzionale

- NOTA: Il cavo di sicurezza è concepito come deterrente, ma non può impedire un uso improprio o il furto del computer.
- NOTA: L'attacco per cavo di sicurezza sul computer potrebbe essere diverso dalle illustrazioni in questa sezione. Per la posizione dell'attacco del cavo di sicurezza sul proprio computer, consultare Apprendimento delle funzionalità del computer a pagina 4.
 - Avvolgere il cavo attorno a un oggetto fisso.
 - 2. Inserire la chiave (1) nel lucchetto (2).
 - Inserire il lucchetto nell'apposito attacco sul computer (3) e bloccarlo con la chiave corrispondente.



4. Togliere la chiave e conservarla in un luogo sicuro.

Utilizzo del lettore di impronte digitali (solo in determinati modelli)

In determinati modelli di computer è disponibile un lettore di impronte digitali integrato. Per poter utilizzare il lettore di impronte digitali, è necessario impostare un account utente con una password sul computer. L'account consente di effettuare l'accesso al computer con una passata del dito designato.

Abilitazione dell'autenticazione mediante il riconoscimento delle impronte digitali durante l'accesso

Per abilitare l'autenticazione mediante il riconoscimento delle impronte digitali durante l'accesso:

- Selezionare Computer > YaST.
- 2. Immettere la password radice, quindi fare clic su **Continue** (Continua).
- 3. Nel riquadro di sinistra, fare clic su **Hardware**, quindi su **Fingerprint Reader** (Lettore di impronte digitali) nel riquadro di destra.
- Selezionare l'opzione Use Fingerprint Reader (Usa lettore di impronte digitali).
 - NOTA: Per registrare l'impronta digitale, occorre aprire l'utility di gestione utente. È possibile avviare questa utility dalla finestra di dialogo di impostazione account selezionando la casella di controllo accanto a **Start user management after finish** (Avvia gestione utente dopo il completamento).

Registrazione dell'impronta digitale

Se l'impronta digitale non è stata registrata al momento dell'impostazione dell'account utente, è possibile aprire l'utility di gestione utente per modificare le impostazioni per le impronte digitali. Per aprire l'utility di gestione utente e registrare l'impronta digitale:

- Selezionare Computer > YaST.
- 2. Immettere la password radice, quindi fare clic su **Continue** (Continua).
- Nel riquadro di sinistra, fare clic su Security and Users (Protezione e utenti), quindi fare clic su User and Group Management (Gestione gruppo e utente) nel riquadro di destra.
- 4. Selezionare l'account che si desidera modificare, quindi fare clic su **Edit** (Modifica).
- 5. Fare clic sulla scheda **Plug-Ins** (Plug-in), su **Set the user's fingerprint** (Imposta impronta digitale utente), quindi su **Launch** (Avvia).
- Seguire le istruzioni visualizzate per registrare l'impronta digitale.

NOTA: Dopo aver registrato l'impronta, è possibile passare il dito sul lettore quando si accende o si sblocca il computer, oppure si riprende dalla modalità di Sospensione o Ibernazione, invece di digitare una password.

11 Backup e ripristino

Il ripristino dopo un errore del sistema è completo come il backup più recente. Aggiungendo nuovi software e file dati, continuare a effettuare regolarmente il backup del sistema per mantenere un backup sempre aggiornato.

Esecuzione di un ripristino del sistema

Il ripristino consente di riparare o ripristinare il computer allo stato originale. È possibile creare un DVD di ripristino dell'immagine predefinita HP mediante un'unità ottica DVD±RW esterna o integrata. È inoltre possibile ripristinare le condizioni iniziali del computer dalla partizione di ripristino dedicata HP sull'unità disco rigido.

ATTENZIONE: L'esecuzione del ripristino cancella completamente i contenuti dell'unità disco rigido che verrà formattata. Tutti i file creati e i programmi installati sul computer verranno rimossi in modo permanente. Lo strumento di ripristino reinstalla sistema operativo originale, programmi e driver HP installati in fabbrica. Software, driver e aggiornamenti non installati da HP devono essere reinstallati manualmente. I file personali devono essere ripristinati dal backup.

Per ripristinare il computer mediante il DVD di ripristino dell'immagine predefinita HP, occorre prima creare il disco di ripristino. Per questo scopo:

NOTA: HP consiglia di creare il DVD di ripristino dell'immagine predefinita HP in caso di errore del sistema.

- Selezionare Computer > More Applications (Altre applicazioni).
- Nel riquadro di sinistra, fare clic su Tools (Strumenti), quindi su Create HP Factory Image Restore DVD (Crea DVD di ripristino immagine predefinita HP) nel riquadro di destra.
- 3. Per creare un file dell'immagine per masterizzare un disco di ripristino, seguire le istruzioni visualizzate.

Per eseguire il ripristino del computer dalla partizione, seguire la procedura indicata:

- Se possibile, eseguire il backup di tutti i file personali.
- Inserire il DVD HP Factory Image Restore (Ripristino immagine di fabbrica HP) nell'unità ottica esterna e riavviare il computer.
- 3. Durante il riavvio del computer, premere f9 per aprire il menu delle opzioni di avvio di Computer Setup.
- Selezionare l'opzione Optical Disk (Disco ottico).
- Con i tasti freccia, selezionare Yes (Si) quando richiesto: Do you want to start the System-Restore? (Avviare il ripristino del sistema?)
- Seguire le istruzioni visualizzate.

NOTA: È inoltre possibile ripristinare il computer dalla partizione riavviandolo, quindi premendo il tasto f11.

NOTA: Se non è possibile avviare il computer dalla partizione sul disco rigido con il sistema operativo primario o dalla partizione di ripristino e non è stato creato il disco di ripristino di sistema, occorre acquistare un DVD SUSE Linux Enterprise Desktop Operating System (Sistema operativo SUSE Linux Enterprise Desktop) per reinstallare il sistema operativo. Per ulteriori informazioni, consultare l'opuscolo Worldwide Telephone Numbers (Numeri di telefono internazionali).

Backup delle informazioni

Eseguire regolarmente il backup dei file del computer per mantenere un backup corrente. È possibile effettuare il backup manuale dei dati su un'unità disco rigido esterna, un'unità di rete o dischi. Effettuare il backup del sistema nei momenti seguenti:

- Ore regolarmente pianificate
- Prima di effettuare interventi di riparazione o ripristino del sistema.
- Prima di aggiungere o modificare componenti software o hardware.

Per eseguire il backup dei file della directory principale con Backup Manager Settings:

- Selezionare Computer > More Applications (Altre applicazioni) > Tools (Strumenti) > Backup Manager Settings, quindi fare clic sul pulsante Backup my home directory (Backup directory principale).
- 2. Fare clic su **Storage Destination Location** (Posizione destinazione archiviazione), quindi selezionare una posizione per il backup dei dati.
- Fare clic su Schedule (Pianifica) e selezionare l'ora a cui eseguire i backup a intervalli regolari.
 Per eseguire immediatamente il backup dei dati, fare clic sulla casella di controllo Backup Now (Esegui backup adesso).
 - NOTA: Prima di eseguire il backup dei dati, accertarsi di aver selezionato la posizione in cui salvare i file di backup.
- Fare clic sul pulsante Save and Backup (Salva ed esegui backup) per avviare il backup e salvarne le impostazioni.

Per ripristinare i file di backup:

- Selezionare Computer > More Applications (Altre applicazioni) > Tools (Strumenti) > Backup Manager Restore.
- 2. Fare clic su **Backup Source** (Origine backup) e selezionare la posizione dei file di backup.
- Fare clic su Restore Destination (Destinazione ripristino) e selezionare la destinazione per ripristinare i file.
- 4. Per ripristinare tutti i file dalla posizione selezionata, fare clic sul pulsante Restore all files (Ripristina tutti i file). Per ripristinare solo i file selezionati, fare clic sul pulsante Restore selected files (Ripristina file selezionati), quindi sul pulsante Select Files (Seleziona file) e selezionare i file da ripristinare.
- 5. In **Restore Point** (Punto di ripristino), fare clic su data e ora del backup.
 - NOTA: Se sono stati eseguiti più backup, fare clic sul pulsante **Use the latest version** (Usa ultima versione) per ripristinare la versione più recente.
- **6.** Fare clic sul pulsante **Restore** (Ripristina) per avviare il ripristino dei file, oppure su **Cancel** (Annulla) per annullare l'operazione.

12 Computer Setup (BIOS) e Advanced System Diagnostics (Diagnostica di sistema avanzata)

Computer Setup o BIOS (Basic Input/Output System) controlla la comunicazione tra tutti i dispositivi di input e output del sistema, quali unità disco, display, tastiera, mouse e stampante. Computer Setup include le impostazioni per i tipi di dispositivi installati, la sequenza di avvio del computer e la quantità di memoria estesa e di sistema.

NOTA: Apportare le modifiche nell'utility Computer Setup con estrema cautela. Eventuali errori possono impedire il corretto funzionamento del computer.

Avvio di Computer Setup

NOTA: Con Computer Setup è possibile utilizzare una tastiera esterna o un mouse collegati a una porta USB solo se è attivato il supporto USB Legacy.

Per avviare Computer Setup, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Accendere o riavviare il computer, quindi premere esc quando viene visualizzato il messaggio "Press the ESC key for Startup Menu" (Premere il tasto ESC per il menu di avvio) nella parte inferiore dello schermo.
- Premere f10 per accedere a Computer Setup.

Utilizzo di Computer Setup

Spostamento e selezione in Computer Setup

Per spostarsi da un menu all'altro ed effettuare le selezioni in Computer Setup, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Accendere o riavviare il computer, quindi premere esc quando viene visualizzato il messaggio "Press the ESC key for Startup Menu" (Premere il tasto ESC per il menu di avvio) nella parte inferiore dello schermo.
- 2. Premere f10 per accedere a Computer Setup.
 - Per selezionare un menu o una voce di menu, utilizzare il tasto tab e i tasti freccia della tastiera, quindi premere invio, oppure utilizzare un dispositivo di puntamento per fare clic sulla voce.
 - Per scorrere in su o in giù, fare clic sulla freccia su o giù nella parte superiore destra dello schermo, oppure utilizzare il tasto freccia su o giù.
 - Per chiudere le finestre di dialogo e tornare alla schermata principale di Computer Setup, premere esc e seguire le istruzioni visualizzate.

NOTA: È possibile utilizzare un dispositivo di puntamento (TouchPad, stick di puntamento o mouse USB) oppure la tastiera per spostarsi ed effettuare le selezioni in Computer Setup.

Per uscire dai menu di Computer Setup, attenersi a una delle seguenti procedure:

Per uscire dai menu di Computer Setup senza salvare le modifiche apportate, fare clic sull'icona Exit (Esci) nell'angolo inferiore sinistro dello schermo, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

oppure

Utilizzare il tasto tab e i tasti freccia per selezionare File > Ignore changes and exit (Ignorare le modifiche ed uscire?), quindi premere invio.

oppure

Per salvare le modifiche apportate e uscire dai menu di Computer Setup, fare clic sull'icona Save (Salva) nell'angolo inferiore sinistro dello schermo, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

oppure

Utilizzare il tasto tab e i tasti freccia per selezionare File > Save changes and exit (Salva le modifiche ed esci), quindi premere invio.

Le modifiche diventeranno effettive al successivo riavvio del computer.

Ripristino delle impostazioni predefinite in Computer Setup

NOTA: Il ripristino delle impostazioni predefinite non implica modifiche della modalità unità disco rigido.

Per ripristinare tutte le impostazioni predefinite in Computer Setup, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Accendere o riavviare il computer, quindi premere esc quando viene visualizzato il messaggio "Press the ESC key for Startup Menu" (Premere il tasto ESC per il menu di avvio) nella parte inferiore dello schermo.
- 2. Premere f10 per accedere a Computer Setup.
- Utilizzare un dispositivo di puntamento o i tasti freccia per selezionare File > Restore defaults (Ripristina impostazioni predefinite).
- 4. Seguire le istruzioni visualizzate.
- Per salvare le modifiche e uscire, selezionare **Save** (Salva) nell'angolo inferiore sinistro dello schermo, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

oppure

Utilizzare i tasti freccia per selezionare File > Save changes & exit (Salva le modifiche ed esci), quindi premere invio.

Le modifiche diventeranno effettive al successivo riavvio del computer.

NOTA: Le impostazioni relative alle password e alla protezione non vengono modificate quando si ripristinano le impostazioni predefinite.

Aggiornamento del BIOS

È possibile che versioni aggiornate del software fornito con il computer siano disponibili sul sito

La maggior parte degli aggiornamenti del software e del BIOS disponibili sul sito Web HP sono contenuti in file compressi denominati SoftPags.

Alcuni pacchetti da scaricare contengono un file denominato Readme.txt, che contiene informazioni sull'installazione e la risoluzione dei problemi associati al file compresso.

Determinazione della versione del BIOS

Per stabilire se gli aggiornamenti disponibili per il BIOS contengono versioni più recenti di quella installata sul computer, è necessario conoscere la versione del BIOS di sistema corrente.

È possibile visualizzare le informazioni sulla versione BIOS (data ROM e BIOS di sistema) come indicato di seguito:

- 1. Avviare Computer Setup.
- Utilizzare un dispositivo di puntamento o i tasti freccia per selezionare File > System Information (Informazioni di sistema).
- 3. Per uscire da Computer Setup senza salvare le modifiche, fare clic sull'icona **Exit** (Esci) nell'angolo inferiore sinistro dello schermo e seguire le istruzioni visualizzate.

oppure

Utilizzare il tasto tab e i tasti freccia per selezionare **File > Ignore changes and exit** (Ignorare le modifiche ed uscire?), quindi premere invio.

NOTA: È inoltre possibile determinare la versione BIOS accendendo o riavviando il computer, premendo il tasto esc quando nella parte inferiore dello schermo viene visualizzato il messaggio "Press the ESC key for Startup Menu" (Premere il tasto ESC per il menu Avvio), quindi premendo f1. Per uscire dalla schermata, seguire le istruzioni visualizzate.

Download di un aggiornamento del BIOS

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di danni al computer o errori di installazione, scaricare e installare un aggiornamento del BIOS solo quando il computer è collegato a un'alimentazione esterna affidabile tramite l'adattatore CA. Non scaricare né installare l'aggiornamento del BIOS se il computer è alimentato dalla batteria, collegato a un dispositivo di aggancio o a una fonte di alimentazione opzionale. Durante il download e l'installazione, attenersi alle istruzioni riportate di seguito:

Non interrompere l'alimentazione del computer scollegando il cavo di alimentazione dalla presa CA.

Non spegnere il computer, né avviare la modalità di sospensione o ibernazione.

Non inserire, rimuovere, collegare o scollegare dispositivi o cavi.

- Avviare il browser Web, andare su http://www.hp.com/support e selezionare il proprio paese/
 regione. Accedere alla pagina del sito Web HP in cui è disponibile il software per il computer in
 uso. Seguire le istruzioni visualizzate per identificare il computer e accedere all'aggiornamento
 del BIOS da scaricare.
- 2. Fare clic sull'opzione per scaricare software e driver, quindi digitare il numero di modello del computer nella casella prodotto e premere il tasto invio. Seguire le istruzioni visualizzate per identificare il computer e accedere all'aggiornamento del BIOS da scaricare.
- 3. Fare clic sul prodotto specifico tra i modelli elencati.
- Fare clic sul sistema operativo appropriato.
- Nella sezione BIOS scaricare il pacchetto software BIOS.
- 6. Seguire le istruzioni di installazione fornite nel pacchetto software BIOS scaricato.

NOTA: Quando viene visualizzato il messaggio di completamento dell'installazione, è possibile eliminare dall'unità disco rigido il file scaricato dal sito Web.

Uso di Advanced System Diagnostics

Advanced System Diagnostics consente di eseguire test diagnostici per determinare se l'hardware del computer funziona correttamente. In Advanced System Diagnostics sono disponibili i seguenti test diagnostici:

- Start-up test (Test di avvio): questo test analizza i componenti principali richiesti per l'avvio del computer.
- Run-in test (Test di esecuzione): questo test ripete il test di avvio e verifica la presenza di problemi discontinui non rilevati dal test di avvio.
- Hard disk test (Test del disco rigido): questo test analizza la condizione fisica del disco rigido, quindi tutti i dati in tutti i settori dell'unità. Se il test rileva un settore danneggiato, viene tentato il trasferimento dei dati in un settore intatto.
- Memory test (Test della memoria): questo test analizza la condizione fisica dei moduli di memoria. Se viene rilevato un errore, sostituire immediatamente i moduli di memoria.
- Battery Test (Test batteria): questo test analizza la condizione della batteria e la calibra se necessario. Se la batteria non supera il test, comunicare il problema all'Assistenza clienti HP e acquistare una batteria sostitutiva.
- System Tune-Up (Ottimizzazione del sistema): questo gruppo di test aggiuntivi controlla il computer per verificare che i componenti principali funzionino correttamente. L'ottimizzazione del sistema effettua test più lunghi e completi su moduli di memoria, attributi SMART del disco rigido, superficie del disco rigido, batteria (e calibrazione della batteria), memoria video e stato del modulo WLAN.

È possibile visualizzare le informazioni sul sistema e i log di errore nella finestra di Advanced System Diagnostics.

Per avviare Advanced System Diagnostics:

- Accendere o riavviare il computer. Premere esc quando nella parte inferiore sinistra dello schermo viene visualizzato il messaggio "Press the ESC key for Startup Menu" (Premere ESC per il menu Avvio). Quando viene visualizzato il menu Startup (Avvio), premere f2.
- 2. Fare clic sul test diagnostico da eseguire e seguire le istruzioni visualizzate.

NOTA: Se occorre interrompere un test diagnostico in esecuzione, premere esc.

13 MultiBoot

Informazioni sull'ordine di avvio del dispositivo

Quando il computer viene acceso, il sistema tenta di avviarsi dai dispositivi di avvio abilitati. L'utility MultiBoot, abilitata per impostazione predefinita, controlla l'ordine nel guale il sistema seleziona un dispositivo di avvio. I dispositivi di avvio possono includere le unità ottiche, le unità a dischetti, una scheda di interfaccia di rete (o NIC, Network Interface Controller), i dischi rigidi e i dispositivi USB. I dispositivi di avvio contengono supporti avviabili o file che permettono l'avvio e il funzionamento corretti del computer.

NOTA: Alcuni dispositivi di avvio devono essere abilitati in Computer Setup per poter essere inclusi nell'ordine di avvio.

Per impostazione predefinita, il computer seleziona il dispositivo di avvio cercando i dispositivi di avvio abilitati e le posizioni dell'alloggiamento dell'unità nell'ordine seguente:



NOTA: Alcune delle posizioni di dispositivi di avvio e alloggiamenti unità possono non essere supportate dal computer in uso.

- Alloggiamento di espansione del notebook
- Unità ottica
- Unità disco rigido del notebook
- Unità a dischetti USB
- **CD-ROM USB**
- Unità disco rigido USB
- Ethernet del notebook
- Scheda di memoria Secure Digital (SD)
- Alloggiamento di espansione dispositivo di aggancio
- Unità SATA esterna

È possibile modificare l'ordine nel quale il computer cerca un dispositivo di avvio, modificando l'ordine di avvio in Computer Setup. È inoltre possibile premere esc quando nella parte inferiore dello schermo viene visualizzato il messaggio "Press the ESC key for Startup Menu" (Premere il tasto ESC per il menu Avvio), quindi premere f9. Premendo f9 viene visualizzato un menu che riporta i dispositivi di avvio correnti e consente di selezionarne uno. È anche possibile utilizzare MultiBoot Express per impostare il computer affinché richieda un'unità di avvio ogni volta che si avvia o si riavvia il computer.

Abilitazione dei dispositivi di avvio in Computer Setup

Il computer può essere avviato da un dispositivo USB o da una scheda di rete solo se sono stati abilitati in Computer Setup.

Per avviare Computer Setup e abilitare un dispositivo USB o una scheda di rete interna come dispositivo di avvio, attenersi alla procedura indicata:

- Accendere o riavviare il computer, quindi premere esc quando nella parte inferiore dello schermo viene visualizzato il messaggio "Press the ESC key for Startup Menu" (Premere il tasto esc per il menu Avvio).
- Premere f10 per accedere a Computer Setup.
- 3. Per abilitare i supporti avviabili nelle unità USB o nelle unità inserite in un dispositivo di aggancio opzionale (solo in determinati modelli), utilizzare un dispositivo di puntamento o i tasti freccia per selezionare System Configuration (Configurazione sistema) > Device Configurations (Configurazioni periferiche). Confermare la selezione di USB legacy support (Supporto USB Legacy).
- NOTA: Per utilizzare il supporto USB Legacy, è necessario che l'opzione USB Port (Porta USB) sia abilitata (impostazione predefinita). Se la porta fosse disabilitata, riattivarla selezionando **System Configuration** (Configurazione sistema) > **Port Options** (Opzioni porta), quindi selezionando **USB Port** (Porta USB).

oppure

Per abilitare un dispositivo NIC, selezionare **System Configuration** (Configurazione sistema) > **Boot Options** (Opzioni di avvio), quindi selezionare **PXE Internal NIC boot** (Avvio PXE da NIC interna).

4. Per salvare le modifiche e uscire da Computer Setup, fare clic sull'icona **Save** (Salva) nell'angolo inferiore sinistro dello schermo, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

oppure

Utilizzare i tasti freccia per selezionare **File > Save Changes and Exit** (Salva le modifiche ed esci), quindi premere invio.

Le modifiche diventeranno effettive al successivo riavvio del computer.

NOTA: Per collegare un dispositivo di rete interno (NIC) a un server Preboot eXecution Environment (PXE) o Remote Program Load (RPL) senza utilizzare MultiBoot, premere esc mentre sulla parte inferiore dello schermo è visualizzato il messaggio "Press the ESC key for Startup Menu" (Premere ESC per il menu Avvio), quindi premere rapidamente f12.

Modifica della sequenza di avvio

Prima di modificare la seguenza di avvio, considerare quanto segue:

- Quando viene riavviato dopo la modifica della sequenza di avvio, il computer tenta di avviarsi utilizzando il nuovo ordine.
- In presenza di più tipi di dispositivi di avvio, il computer tenta di avviarsi utilizzando il primo dispositivo di ciascun tipo (ad eccezione dei dispositivi ottici). Ad esempio, se il computer è collegato a un dispositivo di aggancio opzionale che contiene un'unità disco rigido, questa verrà riportata nella sequenza di avvio come unità disco rigido USB. Se il tentativo di avvio da questa unità disco rigido USB non riesce, il sistema non tenterà l'avvio dall'unità disco rigido nell'alloggiamento, ma dal tipo di dispositivo successivo nella sequenza di avvio. Se tuttavia vi sono due dispositivi ottici e non è possibile eseguire l'avvio dal primo (perché non contiene supporti o il supporto non è un disco d'avvio), il sistema cercherà di avviarsi dal secondo dispositivo ottico.
- La modifica della sequenza di avvio cambia anche le designazioni logiche delle unità. Ad esempio, se si esegue l'avvio da un'unità CD-ROM con un disco formattato come unità C, quel CD-ROM diventa l'unità C e l'unità disco rigido nel relativo alloggiamento diventa l'unità D.
- Il computer si avvia da un dispositivo di rete interno (NIC) solo se il dispositivo è stato abilitato nel menu Built-In Device Options (Opzioni periferiche integrate) di Computer Setup e se l'avvio dal dispositivo è stato abilitato nel menu Boot Options (Opzioni di avvio) di Computer Setup. Questo tipo di avvio non influisce sulle designazioni logiche delle unità, dal momento che alla scheda di rete non viene assegnata una lettera di unità.
- Le unità in un dispositivo di aggancio opzionale vengono considerate come dispositivi USB esterni nella sequenza di avvio.

Scelta delle preferenze di MultiBoot

È possibile utilizzare MultiBoot nei modi seguenti:

- Per impostare una nuova sequenza di avvio che il computer utilizzerà a ogni accensione, modificandolo in Computer Setup.
- Per selezionare dinamicamente il dispositivo di avvio, premendo esc mentre nella parte inferiore dello schermo è visualizzato il messaggio "Press the ESC key for Startup Menu" (Premere ESC per il menu Avvio), quindi premendo f9 per accedere al menu Boot Device Options (Opzioni dispositivo di avvio).
- Impostare sequenze di avvio variabili mediante MultiBoot Express. Questa funzione richiede all'utente di specificare il dispositivo di avvio ad ogni avvio o riavvio del computer.

Impostazione di una nuova sequenza di avvio in Computer Setup

Per avviare Computer Setup e impostare la sequenza di avvio utilizzata a ogni accensione o riavvio del computer, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- 1. Accendere o riavviare il computer, quindi premere esc quando nella parte inferiore dello schermo viene visualizzato il messaggio "Press the ESC key for Startup Menu" (Premere il tasto esc per il menu Avvio).
- 2. Premere f10 per accedere a Computer Setup.
- 3. Utilizzare un dispositivo di puntamento o i tasti freccia per selezionare l'elenco **Legacy Boot Order** (Ordine di avvio legacy), quindi premere invio.

Per spostare il dispositivo in alto nella seguenza di avvio, utilizzare un dispositivo di puntamento per fare clic sulla freccia su, oppure premere il tasto +.

oppure

Per spostare il dispositivo in basso nella sequenza di avvio, utilizzare un dispositivo di puntamento per fare clic sulla freccia giù, oppure premere il tasto -.

Per salvare le modifiche e uscire da Computer Setup, fare clic sull'icona Save (Salva) nell'angolo inferiore sinistro dello schermo, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

oppure

Utilizzare i tasti freccia per selezionare File > Save Changes and Exit (Salva le modifiche ed esci), quindi premere invio.

Le modifiche diventeranno effettive al successivo riavvio del computer.

Scelta dinamica di un dispositivo di avvio tramite prompt f9

Per scegliere in modo dinamico un dispositivo di avvio per la sequenza di avvio corrente, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- 1. Aprire il menu Select Boot Device (Selezionare dispositivo di avvio) accendendo o riavviando il computer, quindi premere esc quando nella parte inferiore dello schermo viene visualizzato il messaggio "Press the ESC key for Startup Menu" (Premere il tasto ESC per il menu Avvio).
- 2. Premere f9.
- Utilizzare un dispositivo di puntamento o i tasti freccia per selezionare un dispositivo di avvio e premere invio.

Le modifiche diventeranno effettive immediatamente.

Impostazione del prompt di MultiBoot Express

Per avviare Computer Setup e impostare il computer in modo da visualizzare il menu della sequenza di avvio MultiBoot a ogni avvio o riavvio del sistema, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Accendere o riavviare il computer, quindi premere esc quando nella parte inferiore dello schermo viene visualizzato il messaggio "Press the ESC key for Startup Menu" (Premere il tasto esc per il menu Avvio).
- 2. Premere f10 per accedere a Computer Setup.
- Utilizzare un dispositivo di puntamento o i tasti freccia per selezionare System Configuration (Configurazione sistema) > **Boot Options** (Opzioni di avvio) e premere invio.
- Nel campo Multiboot Express Popup Delay (Sec) (Ritardo, sec., avvio veloce di Multiboot), selezionare la durata in secondi del tempo di visualizzazione del menu delle posizioni di avvio prima che il computer passi automaticamente all'impostazione corrente di MultiBoot. Quando si seleziona 0, il menu di avvio veloce non viene visualizzato.
- Per salvare le modifiche e uscire da Computer Setup, fare clic sull'icona Save (Salva) nell'angolo inferiore sinistro dello schermo, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

oppure

Utilizzare i tasti freccia per selezionare File > Save Changes and Exit (Salva le modifiche ed esci), quindi premere invio.

Le modifiche diventeranno effettive al successivo riavvio del computer.

Impostazione delle preferenze di MultiBoot Express

Quando viene visualizzato il menu Express Boot (Avvio veloce) durante l'avvio, sono disponibili le scelte seguenti:

- Per specificare un dispositivo di avvio dal menu Express Boot (Avvio veloce), selezionare la preferenza entro l'intervallo di tempo stabilito, quindi premere invio.
- Per evitare che il computer passi automaticamente all'impostazione corrente di MultiBoot, premere un tasto qualsiasi entro l'intervallo di tempo stabilito. Il sistema non si avvierà fino a quando non si seleziona un dispositivo di avvio e non si preme invio.
- Per avviare il computer in base all'impostazione corrente di MultiBoot, attendere che trascorra l'intervallo di tempo stabilito.

Risoluzione dei problemi e assistenza

Risoluzione dei problemi

Le sezioni seguenti descrivono diversi problemi comuni e le relative soluzioni.

Impossibile avviare il computer

Se il computer non si accende quando si preme il pulsante di alimentazione, i seguenti suggerimenti possono contribuire a determinare il motivo del mancato avvio del computer.

- Se il computer è collegato a una presa CA, accertarsi che questa presa eroghi un'alimentazione adeguata collegandovi un altro apparecchio elettrico.
- NOTA: Utilizzare solo l'adattatore CA fornito con il computer o un adattatore approvato da HP per l'utilizzo con questo computer.
- Se il computer è collegato a una fonte di alimentazione esterna diversa da una presa CA. collegarlo a una presa CA mediante l'adattatore CA. Accertarsi che il cavo di alimentazione e il cavo dell'adattatore CA siano collegati correttamente.

Il display del computer non visualizza alcuna immagine

Se il computer è acceso e lo schermo non visualizza alcuna immagine, la causa del problema è una delle seguenti:

- Il computer è in modalità sospensione o ibernazione. Per uscire dalla modalità di sospensione o ibernazione, premere brevemente il pulsante di alimentazione. Tali modalità sono funzioni di risparmio energia che comportano lo spegnimento del display. Sospensione e ibernazione possono essere avviate dal sistema quando il computer è acceso ma non è utilizzato, oppure quando si verifica una condizione di basso livello di carica della batteria. Per modificare queste e altre impostazioni di alimentazione, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della batteria nell'area di notifica all'estrema destra della barra delle applicazioni, quindi fare clic su Preferences (Preferenze).
- Il computer è stato impostato per non visualizzare immagini sullo schermo incorporato. Per riattivare lo schermo del computer, premere fn+f4. Nella maggior parte dei modelli, quando un dispositivo di visualizzazione esterno opzionale, come un monitor, è collegato al computer, l'immagine può essere visualizzata in qualsiasi momento sullo schermo del computer o sul display esterno oppure su entrambi contemporaneamente. Premendo fn+f4 ripetutamente, l'immagine viene visualizzata alternativamente sul display del computer, su uno o più display esterni e su tutti i dispositivi contemporaneamente.

Il software funziona in modo anomalo

Se il software non risponde o risponde in modo errato, riavviare il computer selezionando Computer > Shutdown (Arresta) > Restart (Riavvia). Se non è possibile riavviare il computer con questa procedura, consultare la sezione successiva Il computer è acceso ma non risponde a pagina 79.

Il computer è acceso ma non risponde

Se il computer è acceso ma non risponde al software o ai comandi da tastiera, provare a utilizzare le sequenti procedure di arresto di emergenza nella sequenza indicato, fino all'arresto:

ATTENZIONE: Le procedure di arresto di emergenza provocano la perdita di tutti i dati non salvati.

- Tenere premuto il pulsante di alimentazione per almeno 5 secondi.
- Scollegare il computer dall'alimentazione esterna e rimuovere la batteria.

Il computer è insolitamente caldo

È normale che il computer si scaldi durante l'utilizzo. Se tuttavia dovesse risultare *insolitamente* caldo, il problema potrebbe derivare dall'ostruzione di una presa d'aria.

Se si teme che il computer si stia surriscaldando, lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente, quindi assicurarsi che nessuna presa d'aria sia ostruita durante l'uso del computer.

AVVERTENZA! Per ridurre il rischio di scottature o di surriscaldamento del computer, non tenere il computer direttamente in grembo e non ostruire le prese d'aria. Usare il computer solo su una superficie rigida e piana. Impedire che una superficie rigida, come una stampante adiacente, o morbida, come un cuscino, un tappeto o un tessuto, blocchi la circolazione dell'aria. Impedire inoltre che l'adattatore CA sia a contatto con la pelle o con una superficie morbida, come un cuscino, un tappeto o un tessuto durante l'uso del computer. Il computer e l'adattatore CA sono conformi con i limiti termici previsti per le superfici accessibili dall'utente, così come definiti dalla norma internazionale per la sicurezza delle apparecchiature informatiche (IEC 60950).

NOTA: La ventola del computer si attiva automaticamente per raffreddare i componenti interni ed evitarne il surriscaldamento. È normale che la ventola interna si attivi e disattivi periodicamente durante l'utilizzo del computer.

Un dispositivo esterno non funziona

Se un dispositivo esterno non funziona come previsto, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Accendere il dispositivo seguendo le indicazioni del produttore.
- Verificare che il dispositivo sia correttamente collegato.
- Verificare che il dispositivo sia correttamente alimentato.
- Verificare che il dispositivo, specie se obsoleto, sia compatibile con il sistema operativo.
- Verificare che i driver corretti siano installati e aggiornati.

La connessione di rete wireless non funziona

Se la connessione alla rete wireless non funziona come previsto, adottare i seguenti accorgimenti:

- Per attivare o disattivare un dispositivo di rete cablata o wireless, fare clic con il pulsante destro
 del mouse sull'icona della connessione di rete nell'area di notifica, all'estrema destra della
 barra delle applicazioni. Per attivare i dispositivi, selezionare la casella di controllo dall'opzione
 di menu. Per disattivare il dispositivo, deselezionare la casella di controllo.
- Accertarsi che il dispositivo wireless sia acceso.
- Verificare che le antenne wireless del computer non siano coperte.
- Verificare che il modem via cavo o DSL e il relativo cavo di alimentazione siano collegati in modo corretto e le spie siano accese.
- Verificare che il punto di accesso o il router wireless sia correttamente collegato al relativo adattatore di alimentazione e al modem via cavo o DSL e che le spie siano accese.
- Scollegare e ricollegare tutti i cavi, quindi spegnere e riaccendere il computer.

Il vassoio del disco ottico non si apre e non consente la rimozione del CD o DVD

- 1. Inserire l'estremità di un fermaglio (1) nel foro di rilascio sul frontalino dell'unità.
- 2. Premere delicatamente sul fermaglio fino a rilasciare il vassoio, quindi estrarre quest'ultimo (2) fino a quando non si ferma.
- 3. Rimuovere il disco (3) dal vassoio premendo delicatamente sul perno centrale mentre si solleva il disco afferrandolo per il bordo. Tenere il disco per il bordo ed evitare di toccare la superficie.
- NOTA: Se parte del vassoio è coperta dall'unità, inclinare con cautela il disco mentre lo si rimuove.



4. Chiudere il vassoio del disco e riporre il disco nell'apposita custodia.

Il computer non riconosce l'unità ottica

Se il sistema operativo non rileva un dispositivo installato, il software del driver del dispositivo potrebbe essere danneggiato o assente.

- Rimuovere eventuali dischi dall'unità ottica.
- 2. Fare clic su **Computer**, quindi scegliere **System Monitor** (Monitor del sistema).
- 3. Sulla scheda **Hardware**, identificare il Controller di storage nella colonna **Tipo**.
- Fare clic sul triangolo accanto ai dispositivi fino a individuare l'unità ottica. Se l'unità è elencata, il funzionamento è corretto.

Il disco non viene riprodotto

- Salvare il lavoro e chiudere tutti i programmi aperti prima di avviare la riproduzione di un CD o di un DVD.
- Prima di riprodurre un CD o un DVD, disconnettersi da Internet.
- Accertarsi di aver inserito correttamente il disco.
- Verificare che il disco sia pulito. Se necessario, pulire il disco con acqua distillata e un panno privo di lanugine. Pulire spostando il panno dal centro del disco verso il bordo esterno.
- Controllare che sul disco non siano presenti graffi. Se sono presenti graffi, trattare il disco con un apposito kit di riparazione disponibile presso i negozi di materiale elettronico.
- Prima di riprodurre il disco, disattivare la modalità di sospensione.

Non avviare la modalità ibernazione o sospensione durante la riproduzione di un disco. In caso contrario, è possibile che venga visualizzato un messaggio di avviso che richiede se si desidera continuare. Se viene visualizzato il messaggio, fare clic su **No**, il comportamento del computer potrebbe essere quindi uno dei seguenti:

La riproduzione riprende normalmente

oppure

La finestra di riproduzione dell'applicazione multimediale potrebbe chiudersi. Per tornare alla riproduzione del disco, fare clic sul pulsante di **Play** (riproduzione) nel programma multimediale per riavviare il disco. In alcuni casi, può essere necessario uscire dal programma e riavviarlo.

Il film non è visibile sul display esterno

- 1. Se i display del computer ed esterno sono entrambi accesi, premere fn+f4 una o più volte per commutare tra i due dispositivi di visualizzazione.
- 2. Configurare le impostazioni del monitor per rendere principale il display esterno:
 - **a.** Fare clic con il pulsante destro del mouse in un'area vuota sul desktop e selezionare **Screen resolution** (Risoluzione dello schermo).
 - b. Specificare un display principale e uno secondario.
- NOTA: Se si utilizzano entrambi i display, l'immagine del DVD non appare sul display configurato come secondario.

La masterizzazione di un disco non si avvia, oppure si arresta prima del completamento

- Verificare che tutti gli altri programmi siano chiusi.
- Disattivare le modalità di sospensione e ibernazione.
- Accertarsi di utilizzare il tipo corretto di disco per l'unità.
- Verificare che il disco sia inserito correttamente.
- Selezionare una velocità di scrittura inferiore e riprovare.
- Se si copia un disco, salvare i dati del disco di origine sull'unità disco rigido prima di avviare la masterizzazione su un nuovo disco, quindi masterizzare dal disco rigido.

Come contattare l'assistenza clienti

Se le informazioni fornite in questa guida non contribuiscono alla risoluzione dei problemi, è possibile rivolgersi all'Assistenza clienti HP all'indirizzo:

http://www.hp.com/go/contactHP

NOTA: Per l'assistenza in tutto il mondo, visitare **Contact HP worldwide** all'indirizzo http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.


È possibile:

- Avviare una chat online con un tecnico di HP.
- NOTA: Se il servizio di assistenza via chat non è disponibile in una lingua particolare, è disponibile in inglese.
- Scrivere un'e-mail all'Assistenza clienti HP.
- Trovare i numeri telefonici internazionali dell'Assistenza clienti HP.
- Individuare un servizio di assistenza HP.

Etichette

Le etichette apposte sul computer forniscono le informazioni necessarie per la risoluzione dei problemi relativi al sistema o per l'uso del computer all'estero:

• Etichetta numero di serie: fornisce importanti informazioni compresi:

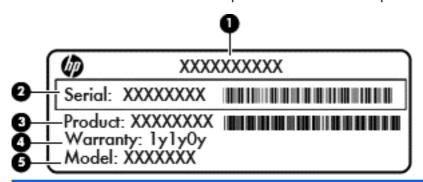

Componente		
(1)	Nome prodotto	
(2)	Numero di serie (s/n)	
(3)	Numero di parte/codice prodotto (p/n)	
(4)	Periodo di garanzia	
(5)	Descrizione del modello	

Quando si contatta l'assistenza, assicurarsi di avere queste informazioni a portata di mano. L'etichetta con il numero di serie è incollata all'interno dell'alloggiamento della batteria.

- Etichetta delle normative: fornisce informazioni sulle normative che riguardano il computer. L'etichetta delle normative è incollata all'interno del coperchio di accesso.
- Etichetta(e) con le approvazioni wireless (solo in determinati modelli): contengono informazioni sui dispositivi wireless opzionali e i marchi di approvazione di alcuni dei paesi o regioni in cui l'uso di tali dispositivi è stato omologato. Se il modello di computer comprende uno o più dispositivi wireless, le etichette di approvazione sono incluse nel computer. Queste informazioni possono essere necessarie quando ci si trova all'estero. Le etichette con le approvazioni wireless sono incollate all'interno dell'alloggiamento della batteria.
- Etichetta SIM (Subscriber Identity Module, solo in determinati modelli): fornisce l'ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) della SIM. L'etichetta si trova all'interno dell'alloggiamento della batteria.
- Etichetta numero di serie modulo HP Mobile Broadband (solo in determinati modelli): fornisce il numero di serie del modulo HP Mobile Broadband. L'etichetta si trova all'interno dell'alloggiamento della batteria.

B Pulizia del computer

Prodotti per la pulizia

Utilizzare i prodotti seguenti per pulire e disinfettare il computer:

- Dimetil benzil cloruro di ammonio con una concentrazione massima dello 0,3% (ad esempio: salviette germicide monouso disponibili con vari marchi).
- Detergente senza alcool per vetri
- Soluzione di acqua e sapone neutro
- Panno asciutto in microfibra per pulizia o scamosciato (panno antistatico non oleoso)
- Salviette antistatiche in tessuto
- **ATTENZIONE**: Evitare i seguenti prodotti detergenti:

Solventi aggressivi quali acetone, alcool, cloruro d'ammonio, cloruro di metilene e idrocarburi che potrebbero danneggiare in modo permanente la superficie del computer.

Materiali fibrosi, come tovaglioli di carta, che potrebbero rigare il computer. Con il passare del tempo, le particelle di sporcizia e gli agenti di pulizia potrebbero penetrare nei graffi.

Procedure di pulizia

Per pulire il computer in sicurezza, seguire i procedimenti indicati in questa sezione.

- AVVERTENZA! Per evitare scosse elettriche o danni ai componenti, non tentare di pulire il computer mentre questo è acceso.
 - Spegnere il computer.
 - 2. Scollegare l'alimentazione esterna.
 - Scollegare tutti i dispositivi esterni alimentati.
- ATTENZIONE: Non spruzzare prodotti o liquidi per la pulizia direttamente sulla superficie del computer. Le gocce lasciate cadere sulla superficie possono danneggiare permanentemente i componenti interni.

Pulizia del display

Pulire delicatamente il display utilizzando un panno morbido privo di lanugine, inumidito con un detergente *senza alcool* per vetri. Prima di chiudere il computer, accertarsi che il display sia asciutto.

Pulizia delle parti laterali e del coperchio

Per pulire e disinfettare le parti laterali e il coperchio, utilizzare un panno morbido di microfibra o di pelle di daino inumidito con uno dei prodotti elencati sopra o utilizzare un'apposita salviettina disinfettante usa e getta.

NOTA: Quando si pulisce il coperchio del computer, utilizzare movimenti circolari per aiutare la rimozione della sporcizia.

Pulizia di TouchPad e tastiera

- ATTENZIONE: Quando si pulisce il TouchPad e la tastiera, evitare spandimenti di liquidi fra i tasti, che potrebbero danneggiare in modo permanente i componenti interni.
 - Per pulire e disinfettare il TouchPad e la tastiera, utilizzare un panno morbido di microfibra o di pelle di daino inumidito con uno dei prodotti elencati sopra o utilizzare un'apposita salviettina antisettica usa e getta.
 - Per evitare che i tasti si blocchino e per rimuovere polvere, lanugine e particelle penetrate sotto la tastiera, utilizzare una bomboletta di aria compressa dotata di tubetto erogatore.
 - AVVERTENZA! Per ridurre il rischio di scosse elettriche o danni ai componenti interni, non utilizzare un aspirapolvere per pulire la tastiera, in quanto potrebbe depositare ulteriore sporcizia sulla superficie della tastiera.

Specifiche tecniche

Alimentazione

Le informazioni contenute in questa sezione possono rivelarsi utili se si intende viaggiare all'estero con il computer.

Il computer funziona a corrente continua (CC), che può essere fornita da una fonte di alimentazione CA o CC. L'alimentazione CA deve essere compresa nel campo di tensioni 100-240 V, 50-60 Hz. Sebbene sia possibile alimentare il computer mediante una fonte di alimentazione CC autonoma, si raccomanda di alimentarlo solo utilizzando un adattatore CA o una fonte di alimentazione CC forniti con il computer o approvati da HP.

Il computer è in grado di funzionare con alimentazione CC che corrisponda alle seguenti specifiche.

Alimentazione	Valori nominali
Tensione e corrente di esercizio	19,5 VCC a 3,33 A - 65 W
	19,5 V CC a 4,62 A - 90 W

NOTA: Questo prodotto è stato appositamente progettato per i sistemi di alimentazione IT in Norvegia, con una tensione da fase a fase non superiore a 265 V rms.

NOTA: La corrente e la tensione di esercizio del computer sono indicate nell'etichetta di conformità del sistema, incollata all'interno del coperchio di accesso.

Ambiente operativo

Fattore	Sistema metrico	Sistema U.S.A.		
Temperatura				
In esercizio	Da 5°C a 35°C	Da 41° F a 95° F		
Fuori esercizio	Da -20° C a 60° C	Da -4° F a 140° F		
Umidità relativa (senza condensa)				
In esercizio	Da 10% a 90%	Da 10% a 90%		
Fuori esercizio	Da 5% a 95%	Da 5% a 95%		
Altitudine massima (senza pressurizzazione)				
In esercizio	Da -15 m a 3.048 m	Da -50 piedi a 10.000 piedi		
Fuori esercizio	Da -15 m a 12.192 m	Da -50 piedi a 40.000 piedi		

D Scarica elettrostatica

La scarica elettrostatica è il rilascio di elettricità statica quando due oggetti entrano in contatto, ad esempio la scossa che si riceve quando si tocca una maniglia metallica dopo aver camminato su un tappeto.

Una scarica di elettricità statica dalle dita o da altri conduttori può danneggiare i componenti elettronici. Per evitare danni al computer o a un'unità oppure perdita di informazioni, adottare le precauzioni elencate di seguito:

- Se le istruzioni per la rimozione o l'installazione consigliano di scollegare il computer, scollegarlo dopo essersi adeguatamente collegati a massa e prima di rimuovere il coperchio.
- Mantenere i componenti nei loro contenitori antistatici finché non si è pronti a installarli.
- Evitare di toccare pin, cavi e circuiti. Maneggiare i componenti elettronici il meno possibile.
- Utilizzare strumenti non magnetici.
- Prima di maneggiare i componenti, scaricare l'elettricità statica del corpo toccando la superficie metallica non verniciata del componente.
- Se si rimuove un componente, introdurlo in un contenitore antistatico.

Per ulteriori informazioni sull'elettricità statica o per un supporto nella rimozione o installazione di componenti, contattare l'Assistenza clienti.

Indice analitico

A Adattatore CA/batteria, spia 12 Alimentazione 87 Alimentazione, identificazione connettore 12 Alimentazione, identificazione pulsante 6	BIOS, password amministratore creazione 63 gestione 63 immissione 63 Bloc maiusc, identificazione spia 5 bloc num, identificazione tasto 8,	Connettore, alimentazione 12 Conservazione batteria 41 Controllo funzionalità audio 30 Coperchio di accesso 15, 84 Coperchio di accesso, rimozione o reinserimento 45 Cuffie (uscita audio), jack 11
Alimentazione, spie 5	9, 23, 24	_
Alta definizione, collegamento	bloc num, spia 5	D
dispositivi 32	bloc num, tastierino esterno 24	Designazioni logiche delle unità
Altoparlanti, identificazione 6 Ambiente operativo 87 Attacchi	Bluetooth, dispositivo 20 Bluetooth, etichetta 84	76 Disco ottico inserimento 52
cavo di sicurezza 11	С	rimozione 52
Audio, controllo funzionalità 30 Audio, funzionalità 29	Caricamento batterie 38 Cavi	Dispositivi di avvio, abilitazione 75
Aziendale, collegamento a una WLAN 17	LAN 20 USB 57	Dispositivi di sicurezza aeroportuali 43
	Cavo di sicurezza opzionale 66	Drivelock, password
В	Cavo di sicurezza, identificazione	creazione 63
Backup 68	attacco 11	gestione 63
Batteria	Circuito antidisturbo	
alimentazione 37	cavo di rete 20	E
caricamento 38	Componenti	Energia, risparmio 40
conservazione 41	display 13	Esterno, porta monitor 12
durata 39	parte anteriore 10	Etichette
inserimento 37	parte destra 11	approvazioni wireless 84
livelli di batteria in	parte inferiore 14	Bluetooth 84
esaurimento 39	parte sinistra 12	modulo HP Mobile
rimozione 37	parte superiore 4	Broadband 84
risparmio di energia 40	Computer Setup	normative 84
smaltimento 41	abilitazione dispositivi di	numero di serie 84
temperatura 41	avvio 75	SIM 84
Batteria e coperchio di accesso, levette di rilascio 14	impostazione del prompt di MultiBoot Express 77	WLAN 84
Batteria, identificazione	impostazione ordine di avvio	F
alloggiamento 14	76	Firewall 19
Batteria, levetta di rilascio 37	password impostate 62	fn, identificazione tasto 8, 9, 22
BIOS	ripristino impostazioni	Funzione, tasti
aggiornamento 71	predefinite 71	identificazione 8, 9
determinazione della	spostamento e selezione 70	
versione 72	Configurazione	G
download di un	audio per HDMI 32	Gestione di una password
aggiornamento 72	Configurazione WLAN 18	amministratore BIOS 63
	Connessione a una WLAN 17	

Gestione di una password	Livello di batteria quasi scarica	porte
DriveLock 63	40	monitor esterno 30
		Prese d'aria, identificazione 12,
H	M	15
HDMI, configurazione audio 32	Memoria, modulo	Problemi, risoluzione 79
HDMI, connessione porta 32	identificazione 15	Protezione, wireless 19
HDMI, identificazione porta 12	inserimento 59	Pubblica, collegamento a una
Hub 56	rimozione 58	=
Hub 36		WLAN 17
	Microfoni interni, identificazione	Pulizia del computer 85
1	13	Pulsanti
Ibernazione	Microfono (ingresso audio),	alimentazione 6
attivazione 35	identificazione jack 11	destro, TouchPad 4
avvio durante un livello di	Microfono, identificazione spia	disattivazione dell'audio 7
batteria quasi scarica 40	disattivazione 5	espulsione unità ottica 11
uscita 35	Microfono, identificazione tasto	sinistro del TouchPad 4
Icone	disattivazione 22	volume 29
rete 16	monitor esterno, porta 30	wireless 7
rete cablata 16	Mouse esterno	
wireless 16		PXE, server 75
	impostazione delle	_
Immissione di una password	preferenze 28	R
amministratore BIOS 63	MultiBoot Express 74, 77	Rete locale (LAN)
Impronte digitali, identificazione		cavo richiesto 20
lettore 7	N	collegamento del cavo 20
Incorporato, identificazione tasti	Network Service Boot (Avvio dei	Rete, cavo 20
del tastierino numerico 8	servizi di rete) 75	circuito antidisturbo 20
Incorporato, identificazione	Nome e numero di prodotto,	collegamento 20
tastierino numerico 23	computer 84	Rete, icone connessione 16
Ingresso audio (microfono),	Normative	Rete, identificazione jack 12
identificazione jack 11	etichetta delle normative 84	Rete, identificazione spie 12
Integrato, identificazione tastierino		•
<u> </u>	etichette delle approvazioni	Ripristino 68
numerico 9	wireless 84	Risoluzione dei problemi
Internet, configurazione	Numero di serie, computer 84	masterizzazione disco 83
connessione 18		riconoscimento unità ottica 82
Interno, interruttore display 13	0	riproduzione disco 82
	Ottica, identificazione pulsante	vassoio disco ottico 81
J	espulsione unità 11	Risoluzione dei problemi, display
Jack	Ottica, identificazione unità 11	esterno 82
ingresso audio (microfono) 11		Risparmio di energia 40
rete 12	P	RJ-45 (rete), identificazione jack
RJ-45 (rete) 12	Password	12
uscita audio (cuffie) 11	impostate in Computer Setup	
ascita addio (came)	62	RJ-45 (rete), identificazione spie
The second secon	impostate nel sistema	12
Logoibili oupporti 24	•	Rotazione, movimento supportato
Leggibili, supporti 34	operativo 62	dal TouchPad 27, 28
Lettore impronte digitali 66	Porta USB 3.0 12	
Lettore schede di memoria,	Porta VGA, collegamento 30	S
identificazione 10	Porte	Scarica elettrostatica 88
Levette, rilascio coperchio di	HDMI 12, 32	Scheda di memoria
accesso e della batteria 14	monitor esterno 12	definizione 55
Livello di batteria in esaurimento	USB 11, 56	disattivazione 55
39	VGA 30	

inserimento 55	tasto logo sistema operativo	Unità disco rigido, spia 10
rimozione 55	8, 9	Unità, supporti 34
Scheda di rete interna, dispositivo	Volume 29	USB, collegamento del cavo 57
di avvio 74, 75	Tasti azione	USB, dispositivi
Schermo, commutazione	Volume 29	collegamento 57
immagine 22	Tasti di scelta rapida	descrizione 56
Schermo, tasti luminosità 22	aumento della luminosità dello	rimozione 57
Scorrimento, movimento	schermo 22	USB, hub 56
TouchPad 27	commutazione dell'immagine	USB, identificazione porte 11,
Scrivibili, supporti 34	su schermo 22	12, 56
Sequenza di avvio, modifica 76	descrizione 22	Uscita audio (cuffie),
Sicurezza, cavo 66	diminuzione della luminosità	identificazione jack 11
Sistema che non risponde 34	dello schermo 22	·
Sistema operativo 34	disattivazione microfono 22	V
Sistema operativo, identificazione	regolazione del volume 22	Vassoio di caricamento, unità
tasto applicazioni 8	Sospensione 22	ottica 52
Sistema operativo, identificazione	uso 22	Video, utilizzo 30
tasto logo 8, 9	Tastierini, identificazione 24	Visualizzazione, commutazione
Sistema operativo, password	Tastierino	dell'immagine 22
impostate 62	23	Vite di sicurezza, uso 43
Sospensione	Tastierino esterno	Volume
attivazione 35	bloc num 24	pulsanti 29
uscita 35	uso 24	regolazione 29
Spegnimento 34	Tastierino numerico integrato 9	tasti 29
Spegnimento computer 34	Tastierino numerico integrato,	Volume, identificazione tasti 22
Spie	identificazione 24	
adattatore CA/batteria 12	Temperatura 41	W
alimentazione 5	TouchPad	Webcam 13
bloc maiusc 5	impostazione delle	uso 30
bloc num 5	preferenze 28	Webcam integrata, identificazione
disattivazione audio 5	pulsanti 4	spia 13
disattivazione microfono 5	TouchPad, area	Webcam, identificazione 13
rete 12	identificazione 4	Webcam, identificazione spia 13
RJ-45 (rete) 12	TouchPad, movimenti	Wireless, crittografia 19
unità disco rigido 10	rotazione 28	Wireless, etichetta approvazioni
webcam 13	scorrimento 27	84
wireless 5	tocco 27	Wireless, icona 16
Supporto legacy, USB 70	zoom 28	Wireless, pulsante
Supporto USB Legacy 70	zoom manuale 28	identificazione 7
	Trasporto del computer 41, 84	utilizzo 17
T	,	Wireless, rete (WLAN) 20
Tasti	U	collegamento 17
applicazioni sistema	Unità	collegamento a una WLAN
operativo 8	manipolazione 43	aziendale 17
bloc num 8, 9	ordine di avvio 74	collegamento a una WLAN
fn 8, 9	Unità disco rigido	pubblica 17
funzione 8, 9	installazione 49	componenti necessari 18
tastierino numerico	rimozione 47	descrizione 16
incorporato 8	Unità disco rigido, identificazione	protezione 19
•	15	Wireless, spia 5, 17

Wireless, tipi dispositivi 16 WLAN, dispositivo 84 WLAN, etichetta 84 WLAN, identificazione antenne 13

Z

Zoom manuale, movimento del TouchPad 28 Zoom, movimento del TouchPad 28

