




Color LaserJet Enterprise MFP M680


Felhasználói útmutató

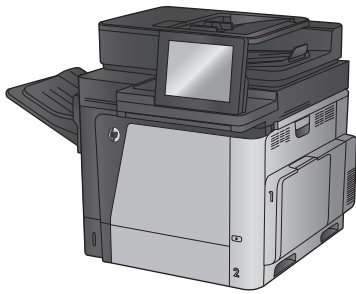

M680dn



M680f

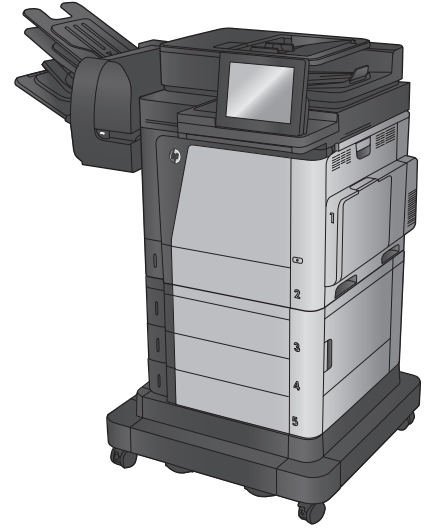

M680z



www.hp.com/support/colorljMFPM680



HP Color LaserJet Enterprise MFP M680

Felhasználói útmutató

Szerzői jog és licenc

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P.

Előzetes írásbeli engedély nélküli reprodukálása, adaptálása vagy fordítása tilos, kivéve ahol ezt a szerzői jogi rendelkezések megengedik.

A jelen kézikönyvben megadott információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

A HP termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó kizárólagos garanciák az adott termékhez és szolgáltatáshoz mellékelt garancianyilatkozatokban találhatóak. Az ebben az útmutatóban foglaltak nem tekinthetők további garanciavállalásnak. A HP nem vállal felelősséget a jelen útmutatóban előforduló műszaki vagy szerkesztési hibákért, illetve kihagyásokért.

Edition 1, 11/2015

Megjegyzések a termékmegjelölésre vonatkozóan

Az Adobe®, az Adobe Photoshop®, az Acrobat® és a PostScript® az Adobe Systems Incorporated védjegye.

Az Apple és az Apple embléma az Apple Computer, Inc. Egyesült Államokban és más országokban/térségekben bejegyzett védjegye. Az iPod az Apple Computer, Inc. védjegye. Az iPod megjelölést csak jogi vagy a jogtulajdonos által engedélyezett másolási célra használjuk. Ne lopjon zenét.

A Microsoft®, a Windows®, a Windows® XP és a Windows Vista® a Microsoft Corporation Egyesült Államokban bejegyzett védjegye.

A UNIX® az Open Group bejegyzett védjegye.

Tartalomjegyzék

1 A termék bemutatása	1
Termékek összehasonlítása	2
A készülék nézetei	5
A készülék előlnézete	6
A készülék hátulnézete	7
Illesztőportok	8
Kezelőpanel képe	8
Termékhardver-beállítás és szoftvertelepítés	11
2 Papírtálcák	13
Töltse fel az 1. tálcát	14
2. tálcá és 500 lapos tálcák feltöltése	19
Az 1 500 lapos, nagy kapacitású adagolótálca feltöltése	23
A tűző szorter tartozék konfigurálása	25
A tűzőkapcsok betöltése	25
Tűzés alapértelmezett helyének konfigurálása	26
Üzem mód konfigurálása	27
3 Alkatrészek, kellékek és tartozékok	29
Alkatrészek, tartozékok és kellékek rendelése	30
Megrendelés	30
Alkatrészek és kellékek	30
Tartozékok	31
A festékkazetták cseréje	32
A festékgyűjtő-egység cseréje	36
4 Nyomtatás	39
Nyomtatási feladatok (Windows)	40
Nyomtatás (Windows)	40
Automatikus nyomtatás mindkét oldalra (Windows)	41
Nyomtatás mindkét oldalra kézi átfordítással (Windows)	41

Több oldal nyomtatása egy lapra (Windows)	42
A papírtípus kiválasztása (Windows)	42
További nyomtatási feladatok	42
Nyomtatási feladatok (Mac OS X)	44
A nyomtatás (Mac OS X)	44
Automatikus kétoldalas nyomtatás (Mac OS X)	44
Nyomtatás mindkét oldalra kézi átfordítással (Mac OS X)	44
Több oldal nyomtatása egy lapra (Mac OS X)	45
Papírtípus kiválasztása (Mac OS X)	45
További nyomtatási feladatok	45
A nyomtatási feladatok tárolása a készüléken későbbi nyomtatáshoz	46
Tárolt feladat létrehozása (Windows)	46
Tárolt feladat létrehozása (Mac OS X)	47
Tárolt feladat kinyomtatása	48
Tárolt feladat törlése	48
Mobil nyomtatás	50
HP vezeték nélküli közvetlen nyomtatás és NFC nyomtatás	50
HP ePrint e-mailen keresztül	51
HP ePrint szoftver	52
AirPrint	52
Nyomtatás USB-portról	53
USB-port engedélyezése nyomtatásra	53
USB-dokumentumok nyomtatása	53
5 Másolás	55
Másolat készítése	56
Másolás mindkét oldalra (kétoldalas másolás)	58
Nyomtatás a papír mindkét oldalára	58
Másolás mindkét oldalra kézi átfordítással	58
A másolás minőségének optimalizálása szövegre vagy képre	59
6 Beolvasás/küldés	61
A Beolvasás e-mailbe funkció beállítása	62
Az E-mail beállító varázsló használata	62
A Beolvasás e-mailbe funkció beállítása a HP beépített webszerver segítségével	62
Személyes és hálózati névjegyek beállítása	63
Partnerek hozzáadása a címjegyzékhez a készülék kezelőpaneljén	64
A Microsoft Outlook és a Google Gmail konfigurálása	66
A Mentés hálózati mappába funkció beállítása	68
A Hálózati mappába mentés beállítása varázsló használata	68
A Mentés hálózati mappába funkció beállítása a HP beépített webszerver segítségével	68

A célmappa beállításainak megadása	69
Hálózati mappa elérési útjának hozzáadása – Mentés normál megosztott hálózati mappába	70
Hálózati mappa elérési útjának hozzáadása – Mentés FTP-kiszolgálóra	71
Küldés csak az olvasási és írási hozzáféréssel rendelkező mappákba	71
A csak írható mappákba való küldés engedélyezése	71
A Mentés USB-eszközre funkció beállítása	72
Mentés SharePoint® felületre beállítása (csak flow típusok esetén)	73
Gyorsbeállítás létrehozása	75
Beolvasott dokumentum küldése egy vagy több e-mail címre	77
E-mail küldése e-mail címek manuális megadásával	77
E-mail küldése címjegyzék használatával	79
Beolvasott dokumentum küldése hálózati mappába	82
HP Flow CM megoldás használata (csak flow típusok esetében)	85
7 Fax	87
Fax beállítása	88
A faxtartozékkal rendelkező készülék első bekapcsolása	88
A kiindulási termékhardver-beállítás után	88
Fax konfigurációjának megváltoztatása	89
Faxtárcsázási beállítások	89
Általános faxküldési beállítások	90
Faxfogadás beállításai	91
Fax küldése	93
8 A készülék kezelése	95
IP hálózati beállítások konfigurálása	96
Nyomtatómegosztásra vonatkozó nyilatkozat	96
Hálózati beállítások megtekintése és módosítása	96
A termék átnevezése a hálózaton	96
IPv4 TCP/IP-paraméterek kézi beállítása a kezelőpanelen	97
IPv6 TCP/IP-paraméterek kézi beállítása a kezelőpanelen	97
HP Utility (nyomtató segédprogram) Mac OS X operációs rendszerhez	99
A HP Utility megnyitása	99
HP Utility funkciók	99
HP beépített webszerver	101
A HP beépített webszerver (EWS) elérése	101
A HP beépített webszerver funkciói	101
Információ lap	102
Általános lap	102
Nyomtatás lap vagy Másolás/nyomtatás lap	103

Beolvasás/digitális küldés lap (csak MFP típusok esetében)	104
Fax lap (csak MFP típusok esetében)	105
Hibaelhárítás lap	106
Biztonság lap	106
HP webszolgáltatások lap	107
Hálózatkezelés lap	107
Egyéb hivatkozások lista	109
HP Web Jetadmin	110
A készülék biztonsági funkciói	111
Biztonsági nyilatkozatok	111
IP Security (IP-biztonság)	111
Bejelentkezés a készüléken	111
Rendszerjelszó beállítása	111
Titkosítás támogatása: HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemezek	112
A formázó zárolása	112
Takarékossági beállítások	113
Sebesség és energiafelhasználás optimalizálása	113
Alvó üzemmód beállítása	113
Az Alvó üzemmód ütemezésének beállítása	113
Szoftver- és firmware-frissítések	115

9 Általános problémák megoldása 117

Ügyfélszolgálat	118
A kezelőpanel súgója	119
A gyári alapértelmezések visszaállítása	120
A készülék kezelőpaneljén megjelenik a „Kazetta alacsony szinten” vagy a „Kazetta nagyon alacsony szinten” üzenet	121
A „Nagyon alacsony” beállítások módosítása	121
Faxként is használható készülékeknél	121
Rendeljen kellékeket	122
A készülék nem húz be papírt a papírtálcáról, vagy hibás a betöltés.	123
A készülék nem húz be papírt	123
A készülék egyszerre több lapot húz be	123
A lapadagoló beragad, ferdén húzza be a lapot, vagy egyszerre több lapot is behúz.	123
A papírelakadás megszüntetése	125
Elakadási helyek	125
Automatikus navigálás az elakadások elhárítása céljából	125
Gyakori, visszatérő papírelakadásokat tapasztal?	126
Elakadások elhárítása a 1. tálcánál	126
Elakadások megszüntetése a 2. tálcában és az 500 lapos tálcákban	128

Az 1500 lapos, nagy kapacitású adagoló tálcában és a jobb alsó ajtónál bekövetkező elakadások elhárítása	133
Elakadások megszüntetése a jobb alsó ajtóban	137
A jobb oldali ajtónál vagy a beégetőmű környékén kialakult elakadás megszüntetése	139
Elakadások megszüntetése a felső fedél alatt	142
Elakadások megszüntetése a lapadagolóban	143
Elakadások megszüntetése a kimeneti tálcában	147
Elakadások megszüntetése a tűzőgépes szorter kiegészítőben	147
Kapocselakadások megszüntetése a tűzőgépes szorter kiegészítőben	149
A nyomtatási minőség javítása	153
Nyomtatás másik szoftverből	153
A papírtípus ellenőrzése a nyomtatási feladathoz	153
A papírtípus-beállítás ellenőrzése (Windows)	153
A papírtípus-beállítás ellenőrzése (Mac OS X)	154
A festékkazetta állapotának ellenőrzése	154
A készülék tisztítása	154
Tisztítóoldal nyomtatása	154
Por és egyéb szennyeződés a lapolvasó üvegén	155
A tonerkazetta vizuális vizsgálata	156
Ellenőrizze a papírt és a nyomtatási környezetet	156
1. lépés: A HP specifikációknak megfelelő papír használata	156
2. lépés: A nyomtatási környezet ellenőrzése	157
3. lépés: Az egyes tálcák beállítása	157
A készülék kalibrálása a színek beállításához	158
A nyomtatási feladat egyéb beállításainak ellenőrzése	158
Színbeállítások módosítása (Windows)	158
Másik nyomtató-illesztőprogram kipróbálása	159
A másolási minőség javítása	161
Por és egyéb szennyeződés a lapolvasó üvegén	161
A lapolvasó kalibrálása	162
A papírbeállítások ellenőrzése	163
1. lépés: Ellenőrizze a papírméret és -típus beállításait	163
2. lépés: Adja meg a másolatok készítéséhez használni kívánt tálcát	163
Ellenőrizze a képbeállításokat	163
A másolás minőségének optimalizálása szövegre vagy képre	163
Széltől szélíg másolás	164
A lapadagoló behúzógörgőinek és elválasztópárnájának tisztítása	164
A beolvasási minőség javítása	166
Por és egyéb szennyeződés a lapolvasó üvegén	166
A beolvasási/küldési beállítások ellenőrzése a készülék kezelőpaneljén	167
A felbontásbeállítások ellenőrzése	167

A színbeállítások ellenőrzése	168
Ellenőrizze a képbeállításokat	168
A beolvasás minőségének optimalizálása szövegre vagy képre	169
A kimeneti minőség beállításainak ellenőrzése	169
A lapadagoló behúzóörgőinek és elválasztópárnájának tisztítása	169
A faxképminőség javítása	172
Minőségi problémák a küldött faxokkal	172
Por és egyéb szennyeződés a lapolvasó üvegén	172
A faxküldési felbontás beállításainak ellenőrzése	173
Ellenőrizze a képbeállításokat	174
A fax minőségének optimalizálása szövegre vagy képre	174
Ellenőrizze a hibajavítási beállításokat	174
Küldés másik faxgépre	175
Tisztítsa meg a dokumentumadagoló behúzóörgőit és elválasztópárnáját	175
Minőségi problémák a fogadott faxokkal	176
Ellenőrizze a laphoz igazítás beállítását	176
Ellenőrizze a küldő faxgépét	177
Vezetékes hálózati problémák megoldása	178
Rossz minőségű fizikai csatlakozás	178
A számítógép nem a készüléknek megfelelő IP-címet használja	178
A számítógép nem tud kommunikálni a készülékkel	178
A készülék nem megfelelő kapcsolódási és kétoldalas nyomtatási beállításokat használ a hálózathoz	179
Lehet, hogy az új szoftverek kompatibilitási problémákat okoznak	179
Lehet, hogy a számítógép vagy a munkaállomás nem megfelelően van beállítva	179
A készülék le van tiltva, vagy a hálózat egyéb beállításai nem megfelelőek	179
Faxolási problémák megoldása	180
A faxolás során fellépő problémák ellenőrzőlistája	180
Milyen telefonvonalat használ?	180
Használ túlfeszültség ellen védő eszközt?	180
Igénybe veszi a telefontársaság hangposta szolgáltatását, vagy használ üzenetrögzítőt?	181
Engedélyezve van-e a hívásvárakoztatási funkció a telefonvonalon?	181
A faxkiegészítő állapotának ellenőrzése	181
Általános faxolási problémák	182
Nem sikerült elküldeni a faxot.	182
Nincs elég memória állapotüzenet jelenik meg a készülék kezelőpanelén.	182
A fényképek rossz minőségben vagy szürke téglalapként jelennek meg	182
A Leállítás gomb megnyomása után tovább folytatódik a fax küldése	182
Nem jelenik meg a faxcímjegyzék gombja	182
Nem találhatók a Faxbeállítások a HP Web Jetadmin programban.	182

A készülék a fejléct a lapok tetejére illeszti, mikor be van kapcsolva a fedőlap beállítás.	182
A címzettek mezőben vegyesen szerepelnek számok és nevek.	183
Kétoldalasként kerül kinyomtatásra egy egyoldalas fax.	183
Faxolás közben a dokumentum megáll a lapadagolóban.	183
Túl hangosak vagy halkak a faxtartozék hangjelzései.	183

Tárgymutató	185
--------------------------	------------

1 A termék bemutatása

- [Termékek összehasonlítása](#)
- [A készülék nézetei](#)
- [Termékhardver-beállítás és szoftvertelepítés](#)

További tudnivalók:

Az Egyesült Államokban tartózkodók látogassanak el ide: www.hp.com/support/colorljMFPM680.

Az Egyesült Államokon kívül tartózkodók látogassanak el a www.hp.com/support weboldalra. Válassza ki a megfelelő országot/térséget. Kattintson a **Hibaelhárítás** elemre. Adja meg a készülék nevét, majd kattintson a **Keresés** elemre.

A HP mindenre kiterjedő terméksúgója az alábbi információkat tartalmazza:

- Telepítés és konfigurálás
- Tanulás és használat
- Hibaelhárítás
- Szoftverfrissítések letöltése
- Csatlakozás a támogatási fórumokhoz
- Garanciális és szabályzati információk keresése

Termékek összehasonlítása

Típus neve		M680dn	M680f	M680z	M680z
Modellszám		CZ248A	CZ249A	CZ250A	CZ251A
Papírkezelés	1. tálca (100 lapos kapacitás)	✓	✓	✓	✓
	2. tálca (500 lapos kapacitás)	✓	✓	✓	✓
	500 lapos papíradagoló tárolószekrényel	Opcionális	✓		
	2 500 lapos nagy kapacitású adagoló	Opcionális		✓	✓
	1x500 lapos adagoló	Opcionális	Opcionális		
	Automatikus kétoldalas nyomtatás	✓	✓	✓	✓
	900 lapos 3 tálcsás tűzőgépes szorter tartozék	Opcionális	Opcionális	✓	✓
	Levelezőlap média-tálcabetét kis méretű papír nyomtatásához	Opcionális	Opcionális	Opcionális	Opcionális
Csatlakoztathatóság	10/100/1000 Ethernet LAN kapcsolat IPv4 és IPv6 protokollal	✓	✓	✓	✓
	Könnyen elérhető USB-port a számítógép nélküli nyomtatáshoz és lapolvasáshoz, valamint a firmware frissítéséhez	✓	✓	✓	✓
	HP NFC-kommunikációs és vezeték nélküli közvetlen tartozék mobileszközökről történő nyomtatáshoz	Opcionális	Opcionális	Opcionális	✓
Tárolás	320 GB-os HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez	✓	✓	✓	✓
Kezelőpanel-kijelző és bemenet	Érintőképernyős kezelőpanel	✓	✓	✓	✓
	Visszahúzható billentyűzet			✓	✓
Nyomtatás	Percenként 43 oldalt nyomtat A4 méretű papírra, illetve percenként 45 oldalt Letter méretű papírra.	✓	✓	✓	✓
	Könnyen hozzáférhető nyomtatás USB-portról (nincs szükség számítógépre)	✓	✓	✓	✓

Típus neve		M680dn	M680f	M680z	M680z
Modellszám		CZ248A	CZ249A	CZ250A	CZ251A
Mobilnyomtatási megoldások	<ul style="list-style-type: none"> HP ePrint e-mailen keresztül 	✓	✓	✓	✓
A mobilnyomtatási megoldásokról a következő weboldalon talál részletesebb tájékoztatást:	<ul style="list-style-type: none"> HP ePrint szoftver¹ HP ePrint alkalmazás ePrint Enterprise alkalmazás HP ePrint Home & Biz HP Cloud Print AirPrint Android nyomtatás 				
	www.hp.com/go/mobileprinting www.hpconnected.com www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting (csak angolul) www.hp.com/go/eprintsoftware www.hp.com/go/eprintenterprise www.google.com/cloudprint/learn www.hp.com/go/airprint				
Fax		Opcionális	✓	✓	✓
Másolás és beolvasás	Percenként 43 oldalt másol A4 méretű papírra, illetve percenként 45 oldalt Letter méretű papírra.	✓	✓	✓	✓
	Egy színben és színesben percenként 45 képet (ipm) olvas be.	✓	✓		
	Egy színben és színesben percenként 63 képet (ipm) olvas be.			✓	✓
	Könnyen hozzáférhető nyomtatás és beolvasás USB-portról (nincs szükség számítógépre)	✓	✓	✓	✓
	100 oldalas lapadagoló elektronikus kétoldalas nyomtatással és beolvasással, valamint érzékelővel egyszerre több lap behúzására	✓	✓	✓	✓
Digitális küldés	Küldés e-mailbe , Mentés USB-re és Mentés hálózati mappába	✓	✓	✓	✓
	Mentés SharePoint® felületre			✓	✓

Típus neve		M680dn	M680f	M680z	M680z
Modellszám		CZ248A	CZ249A	CZ250A	CZ251A
Támogatott operációs rendszerek ^{2, 3}	Windows XP SP3 vagy újabb, 32 bites és 64 bites	✓	✓	✓	✓
	<p>MEGJEGYZÉS: A 64 bites verziót a szoftvertelepítő nem támogatja, de a nyomtató-illesztőprogram igen.</p> <p>MEGJEGYZÉS: A Microsoft 2009 áprilisában visszavonta a Windows XP rendszer általános támogatását. A HP továbbra is igyekszik megadni a legjobb támogatást a megszüntetett Windows XP operációs rendszerhez.</p>				
	Windows Vista, 32 bites és 64 bites	✓	✓	✓	✓
	<p>MEGJEGYZÉS: A Windows Vista Starter operációs rendszert a szoftvertelepítő vagy a nyomtató-illesztőprogram nem támogatja.</p>				
	Windows 7 SP1 vagy újabb, 32 bites és 64 bites	✓	✓	✓	✓
	Windows 8, 32 bites és 64 bites	✓	✓	✓	✓
	Windows 8.1, 32 bites és 64 bites	✓	✓	✓	✓
	Windows 2003 Server SP2 vagy újabb, 32 bites és 64 bites	✓	✓	✓	✓
	<p>MEGJEGYZÉS: A 64 bites verziót a szoftvertelepítő nem támogatja, de a nyomtató-illesztőprogram igen.</p> <p>MEGJEGYZÉS: A Microsoft 2010 júliusában visszavonta a Windows Server 2003 rendszer általános támogatását. A HP továbbra is igyekszik megadni a legjobb támogatást a megszüntetett Windows Server 2003 operációs rendszerhez.</p>				
	Windows Server 2008 32 bites és 64 bites	✓	✓	✓	✓

Típus neve	M680dn	M680f	M680z	M680z
Modellszám	CZ248A	CZ249A	CZ250A	CZ251A
Windows Server 2008 R2 64 bites	✓	✓	✓	✓
Windows Server 2012, 64 bit	✓	✓	✓	✓
Mac OS X 10.6, OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion és OS X 10.9 Mavericks	✓	✓	✓	✓

- ¹ A HP ePrint Software a következő operációs rendszereket támogatja: Windows Vista® (32 bites és 64 bites); Windows 7 SP 1 vagy újabb (32 bites és 64 bites); Windows 8 (32 bites és 64 bites); Windows 8.1 (32 bites és 64 bites) és Mac OS X 10.6, 10.7 Lion, 10.8 Mountain Lion és 10.9 Mavericks.
- ² A támogatott operációs rendszerek listája a Windows PCL 6, UPD PCL 6, UPD PS és Mac nyomtató-illesztőprogramokra, valamint a mellékelt szoftvertelepítő CD-re vonatkozik. A támogatott operációs rendszerek aktuális listájának megtekintéséhez látogasson el a www.hp.com/support/colorjMFPM680 címre, ahol a HP teljes körű segítséget nyújt készülékéhez. Ha az Egyesült Államon kívül tartózkodik, keresse fel a www.hp.com/support címet, majd kattintson a **Drivers & Software** (Illesztőprogramok és szoftver) lehetőségre. Írja be a készülék nevét vagy számát. A **Download Options** (Letöltési lehetőségek) területen kattintson a **Drivers, Software & Firmware** (Illesztőprogramok, szoftverek és firmware) elemre.
- ³ A HP szoftvertelepítő CD HP PCL 6 meghajtót, valamint egyéb opcionális szoftvereket telepít Windows operációs rendszerekhez. A Mac telepítő szoftver nem található meg a CD-n. A CD ismerteti, hogy milyen lépésekkel töltheti le a Mac telepítőszoftvert a www.hp.com webhelyről. A Mac telepítőszoftver letöltésének lépései a következők: Keresse fel a www.hp.com/support weblapot, válassza ki az országot/térséget, majd kattintson a **Drivers & Software** (Illesztőprogramok és szoftver) lehetőségre. Írja be a készülék nevét vagy számát. Kattintson a **Download Options** (Letöltési lehetőségek) területen a **Drivers, Software & Firmware** (Illesztőprogramok, szoftverek és firmware) elemre. Kattintson az operációs rendszer verziójára, majd a **Download** (Letöltés) gombra.




MEGJEGYZÉS: Az UPD PCL 5 nem támogatott. A HP UPD által támogatott kliens és szerver operációs rendszerek részletes ismertetését lásd: www.hp.com/go/upd (Kattintson a **Specifications** (Specifikációk) lapra.)

A készülék nézetei


- [A készülék előnézete](#)
- [A készülék hátulnézete](#)
- [Illesztőportok](#)
- [Kezelőpanel képe](#)


A készülék előnézete

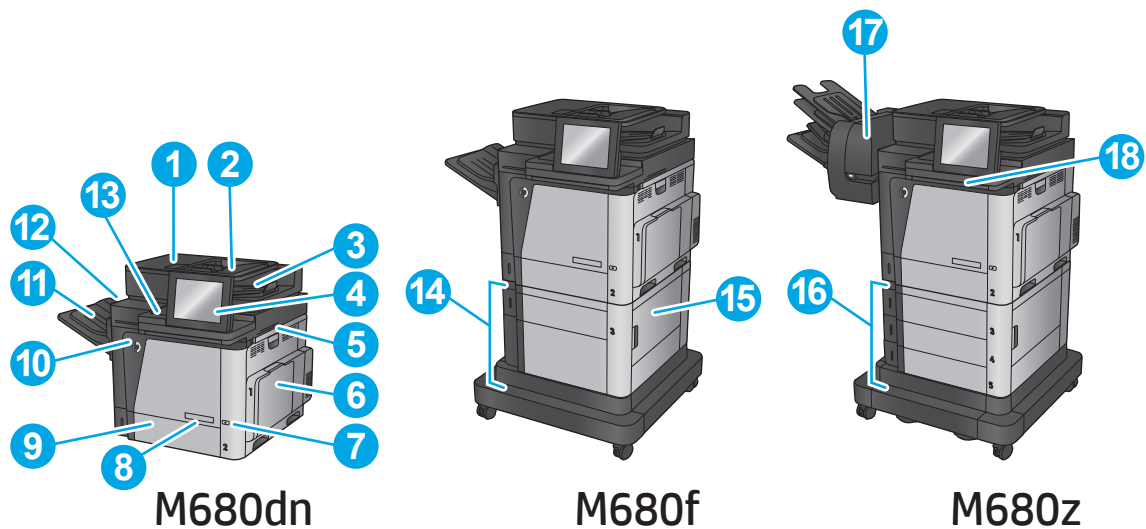

1	Lapadagoló fedele (lehetővé teszi a papírelakadások megszüntetését)
2	Dokumentumadagoló
3	Lapadagoló kimeneti tálcája
4	Kezelőpanel színes érintőképernyős kijelzővel (felfelé dönthető az egyszerűbb megtekintésért)
5	Jobb oldali ajtó (hozzáférést biztosít az elakadások megszüntetése céljából)
6	1. tálca
7	Be/ki gomb
8	Típus neve
9	2. tálca
10	Elülső ajtó (hozzáférés a festékkazettákhoz)
11	Beépített kimeneti tálca
12	A lapolvasóegység megemelésére szolgáló fogantyú (a lapolvasó üvegének elérését teszi lehetővé)
13	Hardverillesztő rekesz (más gyártótól származó eszközök és kiegészítők csatlakoztatásához)
14	500 lapos tálca tárolószekrényvel
15	Jobb alsó ajtó (hozzáférés papírelakadások elhárítása céljából)
16	2x500 lapos tálca és 1 500 lapos nagy kapacitású bemeneti tálca
17	Tűzőgépes szorter kiegészítő
18	Billentyűzet (használathoz húzza ki egyenesen)


A készülék hátulnézete

 **MEGJEGYZÉS:** A termék csatlakoztatott befejezőegység nélkül látható.

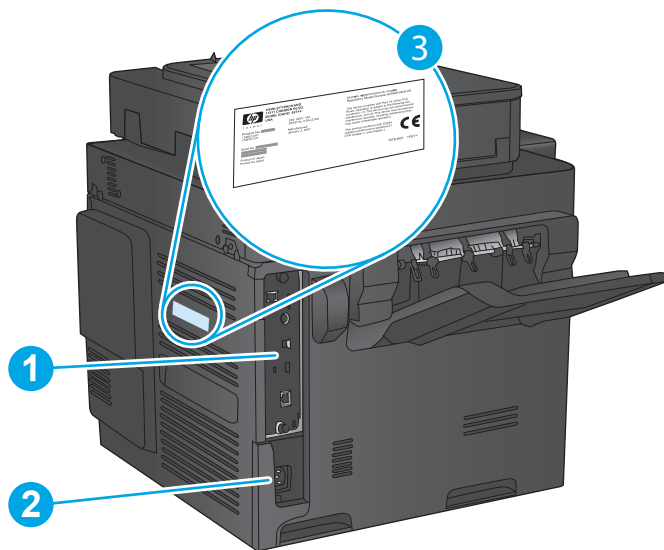

- | | |
|---|--|
| 1 | Formázó (itt található az interfészportok) |
| 2 | Tápcsatlakozó |
| 3 | Modell típuszám- és sorszám-címkéje |

Illesztőportok

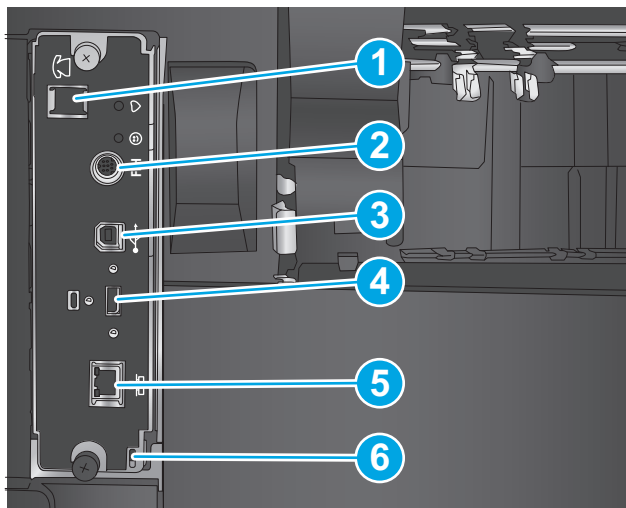

- | | |
|---|---|
| 1 | Faxport |
| 2 | Idegen illesztőfelület (más gyártótól származó eszközök csatlakoztatásához) |
| 3 | Nagy sebességű USB 2.0 nyomtatási port |
| | MEGJEGYZÉS: A könnyen elérhető USB nyomtatáshoz használja a kezelőpanel melletti USB-portot. |
| 4 | USB-port a külső USB-eszközök csatlakoztatásához (előfordulhat, hogy el van takarva) |
| 5 | Helyi hálózati (LAN) Ethernet (RJ-45) hálózati port |
| 6 | Kábel típusú biztonsági zárhoz használható nyílás |

Kezelőpanel képe



A kezdőképernyő hozzáférést biztosít a készülékfunkciókhoz, valamint jelzi a készülék aktuális állapotát.

Bármikor visszatérhet a kezdőképernyőre a termék kezelőpultjának bal oldalán található Kezdőlap gomb megérintésével, illetve a legtöbb képernyő bal felső sarkában található Kezdőlap gomb megérintésével.



MEGJEGYZÉS: A kezdőképernyőn megjelenő funkciók – a termék konfigurációjától függően – eltérőek lehetnek.



1	Kezdőlap gomb	Érintse meg a készülék Kezdőlap képernyőre történő visszalépéshez.
2	Frissítés gomb	A Frissítés gombot megérintve törölheti a módosításokat, és visszatérhet az alapértelmezett beállításokhoz.
3	Bejelentkezés vagy Kijelentkezés gomb	Érintse meg a Bejelentkezés gombot a védett funkciók eléréséhez. Érintse meg a Bejelentkezés gombot, ha korábban bejelentkezett a védett funkciók elérése érdekében, és most ki szeretne jelentkezni. Miután kijelentkezik, a készülék minden beállítást visszaállít az alapértelmezett értékekre.
4	HP logó vagy Kezdőlap gomb	A Kezdőlap kivételével bármelyik képernyőn a HP embléma Kezdőlap  gombbá változik. A Kezdőlap képernyőre való visszatéréshez érintse meg a Kezdőlap  gombot.
5	Leállítás gomb	A Leállítás gomb megérintésével szüneteltetheti az aktuális feladatot. Megnyílik a Feladat állapota képernyő, ahol a feladatot törölheti vagy folytathatja.
6	Indítás gomb	Érintse meg az Indítás gombot másolási feladat indításához.
7	Készülékállapot	Az állapotsor információt szolgáltat az általános készülékállapotról.
8	Nyelvválasztás gomb	A Nyelvválasztás gomb megérintésével kiválaszthatja a kezelőpanel kijelzőjének nyelvét.
9	Alvó állapot gomb	A gomb megérintésével Alvó üzemmódba állíthatja a készüléket.
10	Hálózat gomb	A Hálózat gomb megérintésével a hálózati kapcsolatra vonatkozó információkat érheti el.
11	Súgó gomb	A Súgó gomb megérintésével megnyithatja a beépített súgórendszert.
12	Példányszám mező	A Példányszám mező azt jelzi, hogy a készülék hány darab másolat elkészítésére lett beállítva.
13	Görgetősáv	Az elérhető funkciók teljes listájának megtekintéséhez érintse meg a fel és le nyilat a görgetősávon.

14	Funkciók	<p>A készülék konfigurálásától függően az ezen a területen megjelenő funkciók az alábbi elemek bármelyikét tartalmazhatják:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gyorsbeállítások • Másolás • E-mail • Fax • Mentés USB-eszközre • Mentés hálózati mappába • Mentés a készülékmemóriába • Megnyitás USB-tárolóról • Megnyitás a készülék memóriájából • Mentés SharePoint® felületre • Feladat állapot • Kellékek • Tálcák • Adminisztráció • Eszközkarbantartás
15	Billentyűzet	<p>A készülék része egy tényleges billentyűzet. A billentyűk nyelvi kiosztása megegyezik a készülék kezelőpanelének virtuális billentyűzetkiosztásával. A virtuális billentyűzet egy másik elrendezésének kiválasztásához a billentyűk új kiosztásban kerülnek megjelenítésre az új beállításoknak megfelelően.</p>
16	Könnyen elérhető USB-port	<p>Helyezzen be USB flash meghajtót, ha számítógép nélkül szeretne nyomtatni vagy lapot beolvasni, illetve a készülék firmware-ét szeretné frissíteni.</p> <p>MEGJEGYZÉS: A rendszergazdának használat előtt be kell kapcsolnia a portot.</p>

Termékhardver-beállítás és szoftvertelepítés

Üzembe helyezési alaputasítások: lásd a készülékhez mellékelt Hardware telepítési útmutatót. Látogasson el a HP támogatás weboldalára további információkért.

Az Egyesült Államokban tartózkodók látogassanak el ide: www.hp.com/support/colorljMFPM680, ahol a HP teljes körű segítséget nyújt készülékéhez.

Az Egyesült Államokon kívüliek kövessék az alábbi lépéseket:

1. Látogasson el a www.hp.com/support címre.
2. Válassza ki a megfelelő országot/térséget.
3. Kattintson a **Hibaelhárítás** elemre.
4. Adja meg a készülék nevét (HP Color LaserJet Enterprise MFP M680), majd kattintson a **Keresés** elemre.

Terméktámogatás itt:

- Telepítés és konfigurálás
- Tanulás és használat
- Hibaelhárítás
- Szoftverfrissítések letöltése
- Csatlakozás a támogatási fórumokhoz
- Garanciális és szabályzati információk keresése

2 Papírtálcák

- [Töltse fel az 1. tálcát](#)
- [2. tálca és 500 lapos tálcák feltöltése](#)
- [Az 1 500 lapos, nagy kapacitású adagolótálca feltöltése](#)
- [A tűző szorter tartozék konfigurálása](#)

További tudnivalók:

Az Egyesült Államokban tartózkodók látogassanak el ide: www.hp.com/support/colorljMFPM680.

Az Egyesült Államokon kívül tartózkodók látogassanak el a www.hp.com/support weboldalra. Válassza ki a megfelelő országot/térséget. Kattintson a **Hibaelhárítás** elemre. Adja meg a készülék nevét, majd kattintson a **Keresés** elemre.


A HP mindenre kiterjedő terméksúgója az alábbi információkat tartalmazza:

- Telepítés és konfigurálás
- Tanulás és használat
- Hibaelhárítás
- Szoftverfrissítések letöltése
- Csatlakozás a támogatási fórumokhoz
- Garanciális és szabályzati információk keresése


Töltse fel az 1. tálcát

⚠ VIGYÁZAT! Az elakadások megelőzése érdekében nyomtatás közben soha ne tegyen papírt az 1. tálcába, és ne is vegyen ki belőle.


1. Nyissa ki az 1. tálcát.

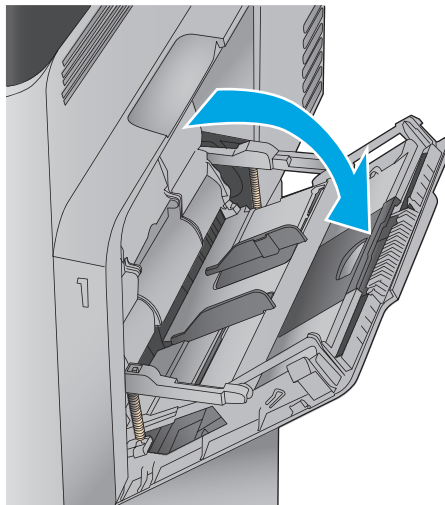


2. Húzza ki a papírtartó tálcáhozabbítót.

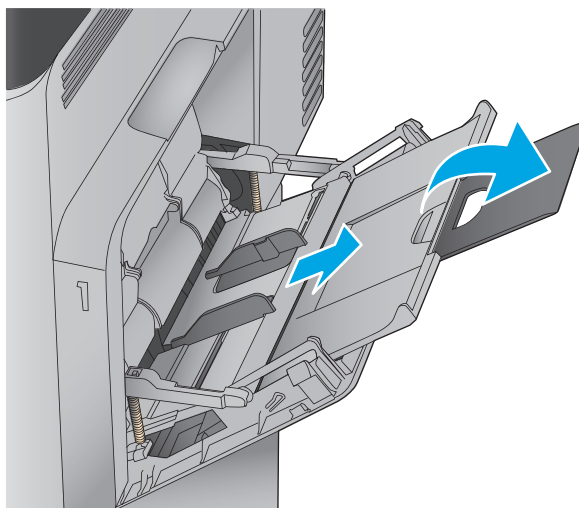


3. Töltsön papírt a tálcába. A papír tájolásának módjával kapcsolatos további tudnivalókat lásd: [2-1. táblázat: 1. tálcá papírtájolása, 17. oldal.](#)

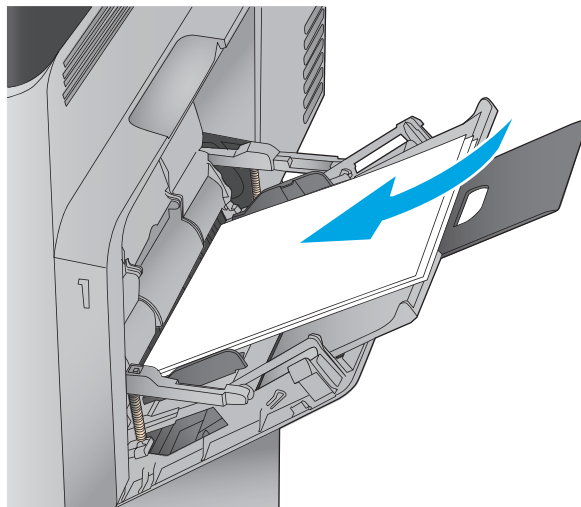

4. Ellenőrizze, hogy a papírköteg a vezetőkön lévő szintjelző vonal alá kerüljön.




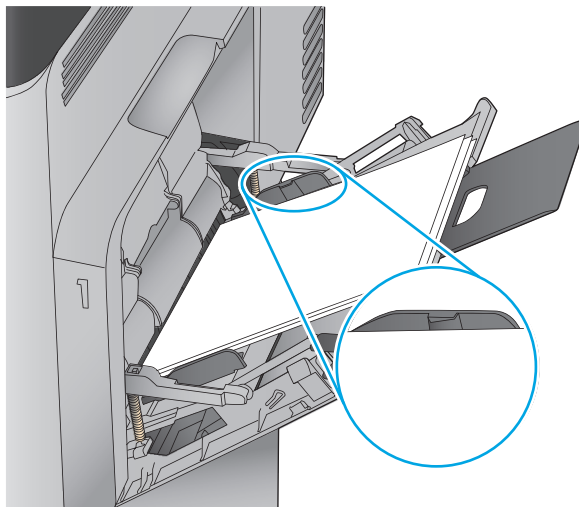


5. Az oldalsó vezetőket úgy állítsa be, hogy azok finoman érintsék a papírköteget, de ne hajlítsák meg azt.



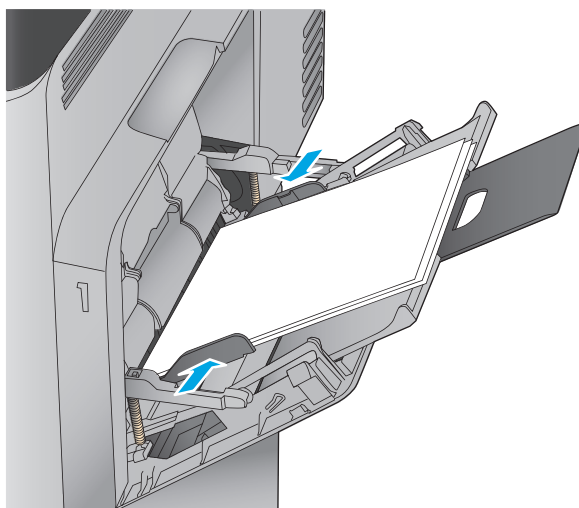


2-1. táblázat: 1. tálca papírtájolása


Papírtípus	Kép tájolása	Duplex mód	Papír betöltése
Előnyomott vagy fejléces	Álló	Egyoldalas nyomtatás	Nyomatási oldallal lefelé Alsó él a készülék felé néz
		Automatikus kétoldalas nyomtatás	Nyomatási oldallal felfelé Alsó él a készülék felé néz
	Fekvő	Egyoldalas nyomtatás	Nyomatási oldallal lefelé Felső éllel a készülék hátoldala felé
		Automatikus kétoldalas nyomtatás	Nyomatási oldallal felfelé Felső éllel a készülék hátoldala felé



2-1. táblázat: 1. tálca papírtájolása (folytatás)

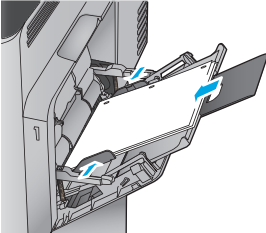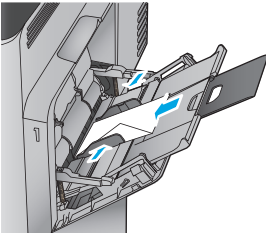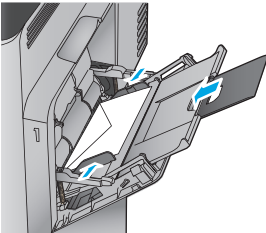
Papírtípus	Kép tájolása	Duplex mód	Papír betöltése
Előlyukasztott	Álló vagy fekvő	Egy- vagy kétoldalas nyomtatás	Lyukak a készülék hátoldala felé 
Borítékok	Fekvő A boríték rövid éle kerül először a készülékbe	Egyoldalas nyomtatás	Nyomatási oldallal lefelé Felső éllel a készülék eleje felé 
	Álló A boríték hosszú éle lép be először a készülékbe	Egyoldalas nyomtatás	Nyomatási oldallal lefelé A felső él a készülék felé néz 

2. tálca és 500 lapos tálcák feltöltése


 **MEGJEGYZÉS:** A papírfeltöltési eljárás ugyanaz az 500 lapos tálcák esetében, mint a 2. tálcánál. Az ábrán csak a 2. tálca szerepel.

1. Nyissa ki a tálcát.

MEGJEGYZÉS: Ne nyissa ki a tálcát, amikor az használatban van.

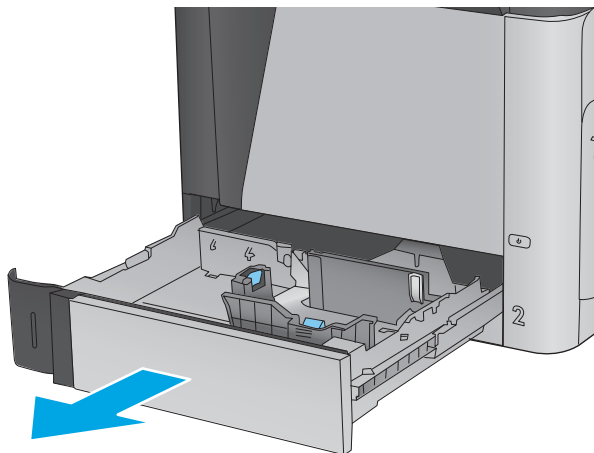


2. Állítsa be a papírhosszúság- és papírszélesség-beállítót a beállítóreteszek összenyomásával és a beállítóknak a használt papír méretének megfelelő helyre húzásával.

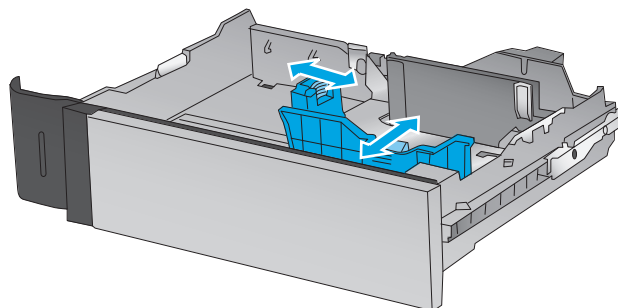


3. Töltsön papírt a tálcába. A papír ellenőrzésével győződjön meg arról, hogy a vezetők finoman érintik a köteget, de nem hajlítják meg. A papír tájolásának módjával kapcsolatos további tudnivalókat lásd: [2-2. táblázat: A 2. tálca és az 500 lapos tálca papírtájolása, 21. oldal.](#)

MEGJEGYZÉS: Az elakadások megelőzése érdekében ne töltse túl a tálcat. Győződjön meg arról, hogy a köteg teteje nem éri el a tálca telítettségét jelző vonalat.

MEGJEGYZÉS: Ha a tálca nem megfelelően van feltöltve, nyomtatás közben hibaüzenet jelenhet meg, vagy előfordulhat, hogy elakad a papír.

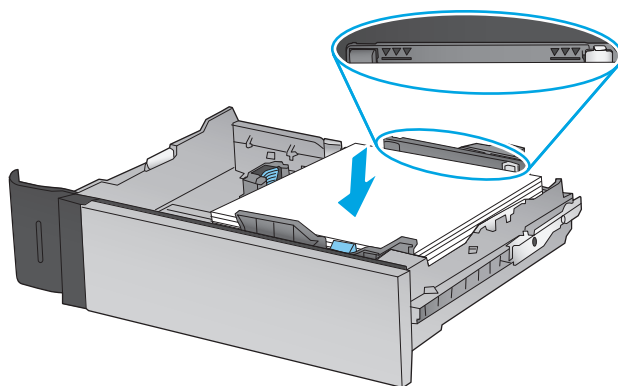


4. Zárja be a tálcat.

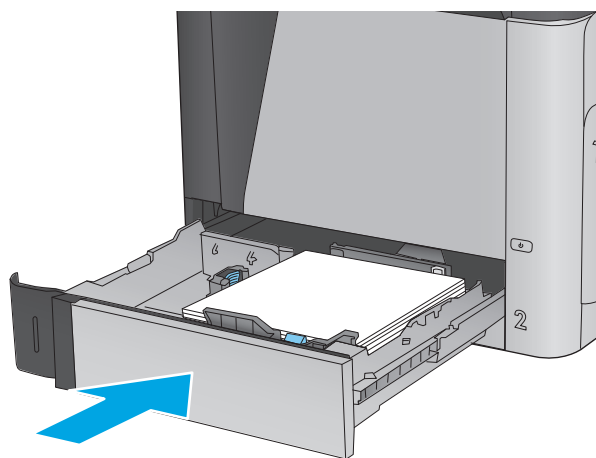

5. A termék kezelőpanelén megjelenik a tálca beállítására felszólító üzenet.
6. Érintse meg az **OK** gombot a megállapított méret és típus elfogadásához, vagy érintse meg a **Módosítás** gombot más papírméret vagy -típus választásához.




Egyéni papírméret esetén meg kell adnia a papír X és Y méretét, amikor megjelenik az ezt kérő üzenet a készülék kezelőpanelén.

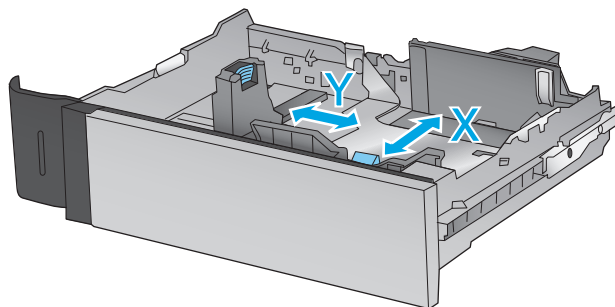



7. Válassza ki a megfelelő méretet és típust, majd érintse meg az **OK** gombot.

2-2. táblázat: A 2. tálca és az 500 lapos tálcák papírtájolása

Papírtípus	Kép tájolása	Duplex mód	Papír betöltése
Előnyomott vagy fejléces	Álló	Egyoldalas nyomtatás	Nyomtatási oldallal felfelé Felső éllel a tálca bal oldala felé
		Automatikus kétoldalas nyomtatás	Nyomtatási oldallal lefelé Felső éllel a tálca bal oldala felé
	Fekvő	Egyoldalas nyomtatás	Nyomtatási oldallal felfelé Felső éllel a tálca hátulja felé




2-2. táblázat: A 2. tálca és az 500 lapos tálca papírtájolása (folytatás)

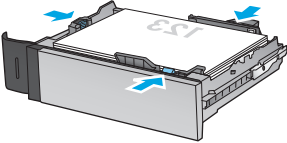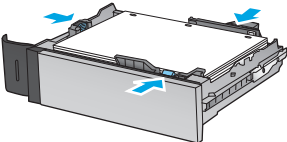Papírtípus	Kép tájolása	Duplex mód	Papír betöltése
		Automatikus kétoldalas nyomtatás	Nyomtatási oldallal lefelé Felső éllel a tálca hátulja felé
			
Előlyukasztott	Álló vagy fekvő	Egy- vagy kétoldalas nyomtatás	Lyukak a tálca hátoldala felé
			


Az 1 500 lapos, nagy kapacitású adagolótálca feltöltése

1. Nyissa ki a tálcát.


MEGJEGYZÉS: Ne nyissa ki a tálcát, amikor az használatban van.

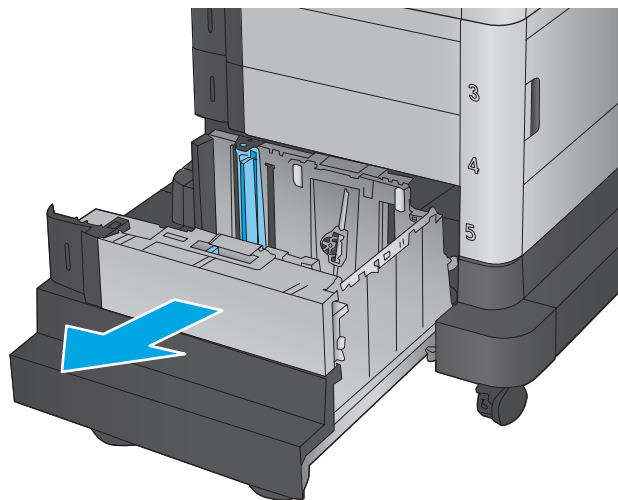

2. Állítsa a papírszélesség-beállítót a használatban lévő papírnak megfelelő helyzetbe.

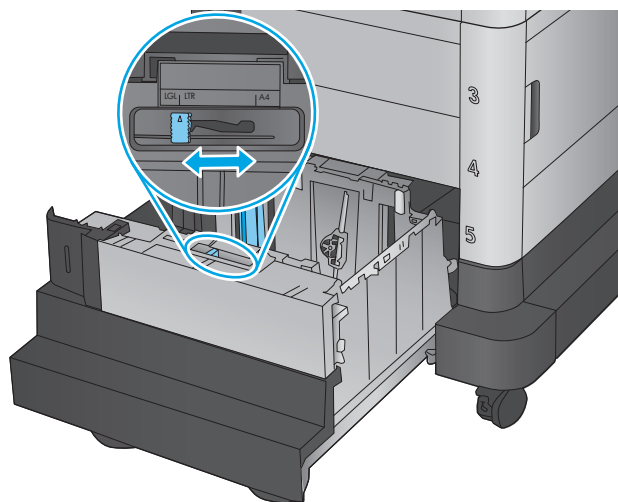


3. Forgassa a papírtámasztó kart a használatban lévő papírnak megfelelő helyzetbe.

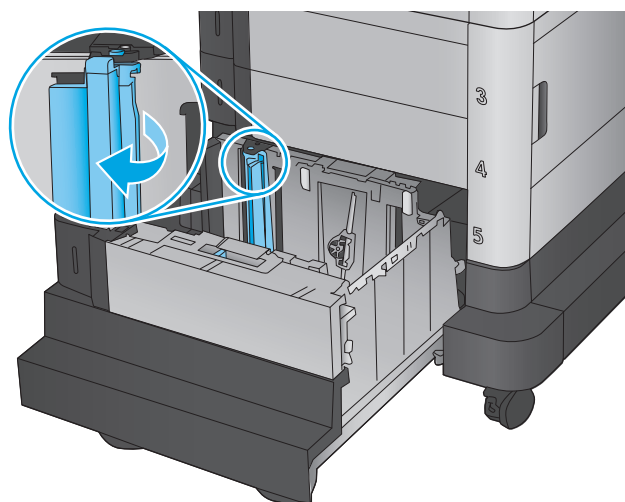


4. Töltsön papírt a tálcába. A papír ellenőrzésével győződjön meg arról, hogy a vezetők finoman érintik a köteget, de nem hajlítják meg.

MEGJEGYZÉS: Az elakadások megelőzése érdekében ne töltse túl a tálcát. Győződjön meg arról, hogy a köteg teteje nem éri el a tálca telítettségét jelző vonalat.

MEGJEGYZÉS: Ha a tálca nem megfelelően van feltöltve, nyomtatás közben hibaüzenet jelenhet meg, vagy előfordulhat, hogy elakad a papír.

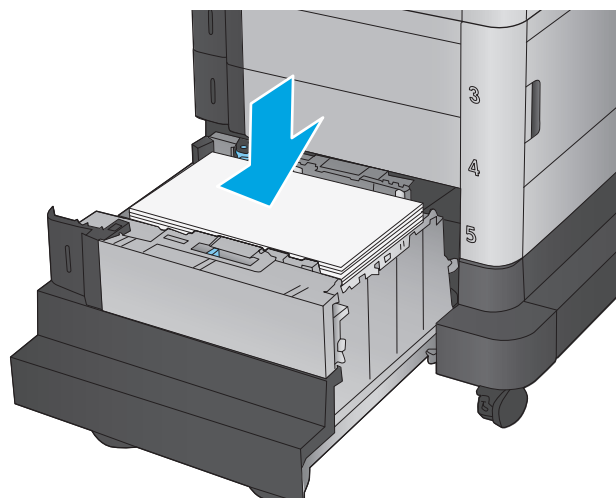

5. Zárja be a tálcát.

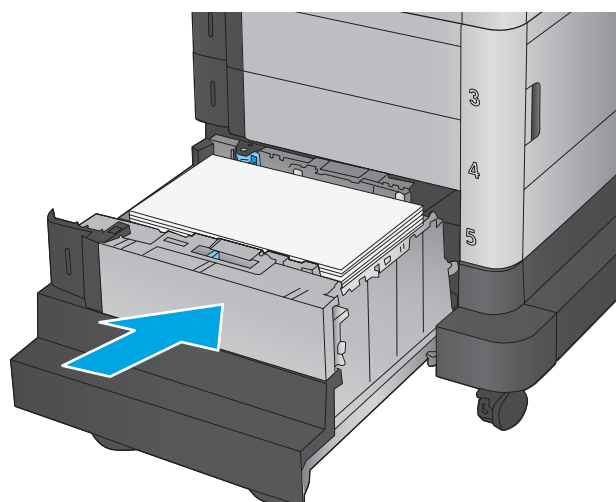

6. A termék kezelőpanelén megjelenik a tálca beállítására felszólító üzenet.
7. Érintse meg az **OK** gombot a megállapított méret és típus elfogadásához, vagy érintse meg a **Módosítás** gombot más papírméret vagy -típus választásához.
8. Válassza ki a megfelelő méretet és típust, majd érintse meg az **OK** gombot.


A tűző szorter tartozék konfigurálása

A tűző szorter tartozék a dokumentumok bal felső vagy jobb felső sarkait tűzi össze, és akár 900 papírlap tűzésére képes három kimeneti tálcán. A kimeneti tálcák három üzemmód-konfigurálási lehetőséggel rendelkeznek: lerakó mód, szorter mód vagy funkcióelválasztó mód


- [A tűzőkapcsok betöltése](#)
- [Tűzés alapértelmezett helyének konfigurálása](#)
- [Üzemmód konfigurálása](#)

A tűzőkapcsok betöltése


1. Emelje fel a szürke kart a tűző elülső részén, majd nyissa ki a tűző fedelét.

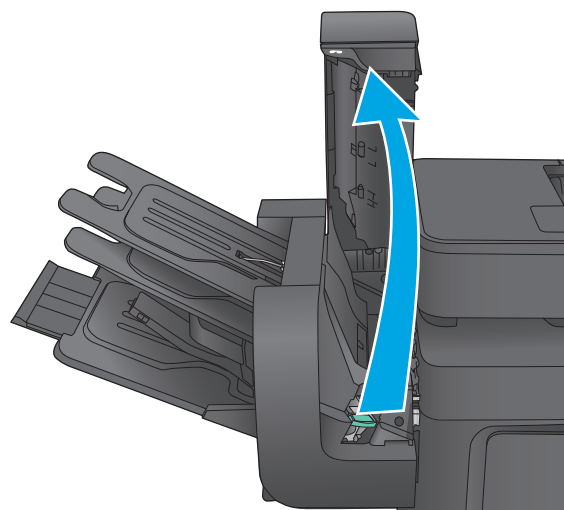


2. A tűzőkazettán emelje fel a zöld színű fület, majd húzza ki egyenesen a tűzőkazettát.

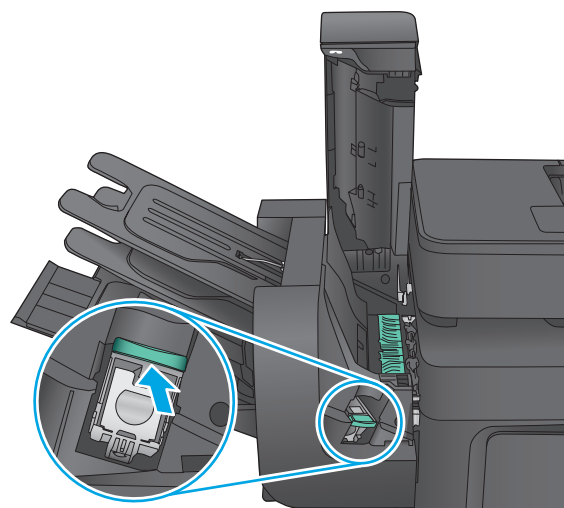

3. Helyezze az új tűzőkazettát a tűzőbe, majd nyomja le a zöld fogantyút, amíg a helyére nem pattan.

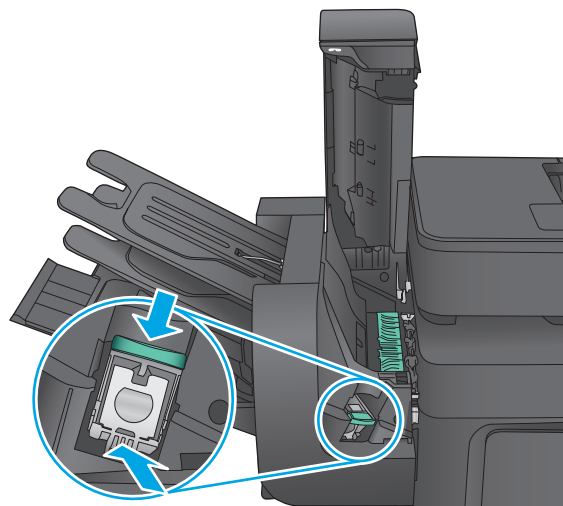


4. Csukja be a tűző ajtaját.

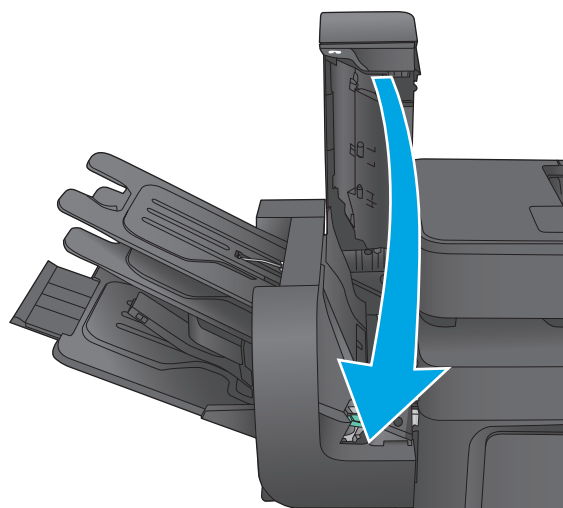

Tűzés alapértelmezett helyének konfigurálása

1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen az **Adminisztráció** gombig, majd érintse meg.
2. Nyissa meg a következő menüket:
 - **Tűző/kötegelő beállításai**
 - **Tűzés**
3. Válasszon egy tűzési helyet a lehetőségek listájából, majd érintse meg a **Mentés** gombot. Az alábbi lehetőségek közül választhat:
 - **Nincs:** Nincs tűzés
 - **Fent, bal oldalon vagy jobb oldalon:** A készülék a papír rövidebbik élének bal felső sarkában tűzi össze az álló tájolású dokumentumokat. A fekvő tájolású dokumentumokat a papír hosszabb élének jobb felső sarkában tűzi össze.

- **Fent, bal oldalon:** A készülék a papír rövidebbik élének bal felső sarkában tűzi össze a dokumentumokat.
- **Fent, jobb oldalon:** A készülék a papír hosszabb élének jobb felső sarkában tűzi össze a dokumentumokat.

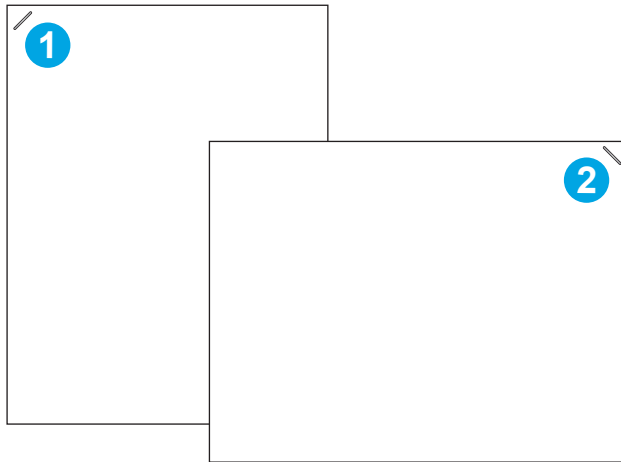

1	A papír rövidebb élének bal felső sarka
2	A papír hosszabb élének jobb felső sarka

Üzem mód konfigurálása

Ezzel a módszerrel konfigurálhatja, hogy hogyan válogassa a készülék a feladatok kimeneteit a kimeneti tálcákra.

1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen az **Adminisztráció** gombig, majd érintse meg.
2. Nyissa meg a következő menüket:
 - **Tűző/kötegelő beállításai**
 - **Üzem mód**
3. Válasszon egy módot a lehetőségek listájából, majd érintse meg a **Mentés** gombot. Az alábbi lehetőségek közül választhat:
 - **Lerakó:** A készülék a feladatokat fentről lefelé rakja le a tálcában.
 - **Szorter:** A készülék a feladatokat különböző tálcákban helyezi el a feladat küldőjétől függően.
 - **Funkcióelválasztó:** A készülék a feladatokat különböző tálcákban helyezi el az egyes funkcióktól függően, mint például nyomtatási, másolási vagy faxolási feladatok.

3 Alkatrészek, kellékek és tartozékok

- [Alkatrészek, tartozékok és kellékek rendelése](#)
- [A festékkazetták cseréje](#)
- [A festékgyűjtő-egység cseréje](#)

További tudnivalók:

Az Egyesült Államokban tartózkodók látogassanak el ide: www.hp.com/support/colorljMFP680.

Az Egyesült Államokon kívül tartózkodók látogassanak el a www.hp.com/support weboldalra. Válassza ki a megfelelő országot/térséget. Kattintson a **Hibaelhárítás** elemre. Adja meg a készülék nevét, majd kattintson a **Keresés** elemre.

A HP mindenre kiterjedő terméksúgója az alábbi információkat tartalmazza:

- Telepítés és konfigurálás
- Tanulás és használat
- Hibaelhárítás
- Szoftverfrissítések letöltése
- Csatlakozás a támogatási fórumokhoz
- Garanciális és szabályzati információk keresése

Alkatrészek, tartozékok és kellékek rendelése

Megrendelés

Kellékek és papírok rendelése	www.hp.com/go/suresupply
Eredeti HP alkatrészek vagy tartozékok rendelése	www.hp.com/buy/parts
Rendelés szervizen vagy ügyfélszolgálaton keresztül	Forduljon a hivatalos HP-szervizhez vagy ügyfélszolgálathoz.
Rendelés a HP beágyazott webkiszolgáló (EWS) használatával	A hozzáféréshez írja be a készülék IP-címét vagy a gazdagép nevét a számítógépen egy támogatott webböngésző címsorába (URL-mezőjébe). A HP beágyazott webkiszolgálón egy HP SureSupply webhelyre mutató hivatkozás is található, ahol eredeti HP kellékeket vásárolhat.

Alkatrészek és kellékek

A készülékhez a következő alkatrészek kaphatók:

- A **Kötelező** megjelölésű, vásárló által cserélhető alkatrészeket a vásárlónak kell telepítenie, hacsak a megfelelő díjszabás ellenében nem bízta meg a HP szakemberét a művelet elvégzésével. A HP termékgarancia nem terjed ki ezen alkatrészek helyszínen vagy a vásárlás helyén történő terméktámogatására.
- Az **Opcionális** jelzővel ellátott, vásárló által cserélhető alkatrészeket kérésre a HP szakembere külön költség felszámítása nélkül is telepítheti a termékre vonatkozó garancia érvényességi ideje alatt.

Tétel	Leírás	A vásárló általi csere lehetőségei	Termékszám
Karbantartási/beégetőkészlet (110 V)	110 voltos csere beégetőmű	Kötelező	CE246A
Karbantartási/beégetőkészlet (220V)	220 voltos csere beégetőmű	Kötelező	CE247A
HP tűzőkazetta utántöltő	Csere tűzőkazetta	Kötelező	C8091A
Görgőkarbantartó készlet dokumentumadagolóhoz	Cseregörgők a dokumentumadagolóhoz	Kötelező	L2718A
Képatviteli készlet	Csere képatviteli szalag és görgő	Kötelező	CE249A
Festékgyűjtő egység	Csere festékgyűjtő egység	Kötelező	CE265A
HP 653X LaserJet fekete festékkazetta, nagy kapacitású, 20k teljesítmény	Nagy kapacitású csere festékkazetta	Kötelező	CF320X
HP 652A LaserJet fekete festékkazetta, 11k teljesítmény	Csere festékkazetta	Kötelező	CF320A
HP 653A LaserJet cían festékkazetta 16k teljesítmény	Csere festékkazetta	Kötelező	CF321A
HP 653A LaserJet sárga festékkazetta 16k teljesítmény	Csere festékkazetta	Kötelező	CF322A
HP 653A LaserJet bíbor festékkazetta 16k teljesítmény	Csere festékkazetta	Kötelező	CF323A
HP LaserJet Levelezőlap média-tálcabetét	Csere levelezőlap média-tálcabetét	Kötelező	CC497A

Tartozékok


Tétel	Leírás	Cikkszám
500 lapos papírtálca	Adagolótálca tartozék	CZ261
500 lapos papíradagoló és tárolószekrény	Adagolótálca és tárolószekrény tartozék	CZ262
2x500 lapos, 1 500 lapos nagy kapacitású behúzó adagoló és állvány	2 500 lapos adagoló tartozék	CZ263
900 lapos 3 tálcás tűzőgépes szorter	Tűzőgépes szorter kiegészítő	CZ264
HP LaserJet MFP analóg faxtartozék 500	Analóg faxtartozék	CC487A
HP LaserJet Levelezőlap média-tálcabetét	Tálcabetét kis méretű papír nyomtatásához	CC497A
HP Jetdirect 2800w NFC és vezeték nélküli közvetlen tartozék	Vezeték nélküli közvetlen tartozék „touch” nyomtatáshoz, mobil készülékről	J8029A

A festékkazetták cseréje

A készülék négy színnel dolgozik. Az egyes színekhez külön festékkazettát használ: sárga (Y), cián (C), bíbor (M) és fekete (K). A festékkazetták az elülső ajtó belsejében vannak.

A készülék jelzi, ha egy festékkazettában kevés a festék. A festékkazetták tényleges hátralévő élettartama sok tényezőtől függ. A festékkazettát nem kell azonnal kicserélni. Célszerű lehet kéznél tartani egy csere festékkazettát arra az esetre, ha a nyomtatási minőség már nem elfogadható.

A következő ábrán láthatók a festékkazetta alkatrészei.

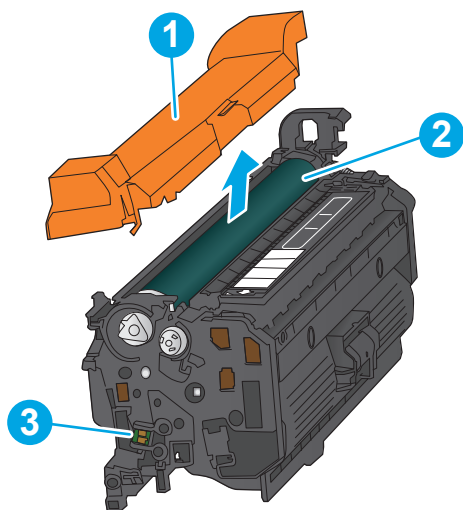


1	Műanyag védőlemez
2	Képkalkotó dob
3	Memóriachip


⚠ VIGYÁZAT! Ha festék került a ruhájára, száraz törlővel törölje le a festéket, és hideg vízben mossa ki a ruhát. A forró víz hatására megköt a festék a szövetben.

📄 MEGJEGYZÉS: A használt festékkazetták újrahasznosítására vonatkozó információk a kazetta dobozán található.


1. Nyissa ki az elülső ajtót.

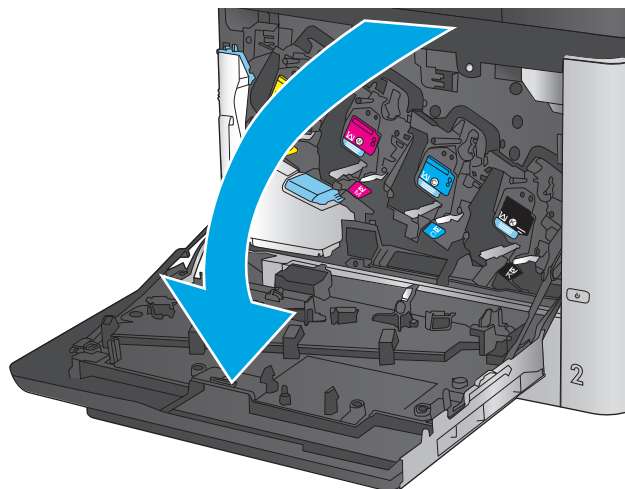


2. Fogja meg a használt festékkazetta fogantyúját és kifelé húzva távolítsa el a kazettát.

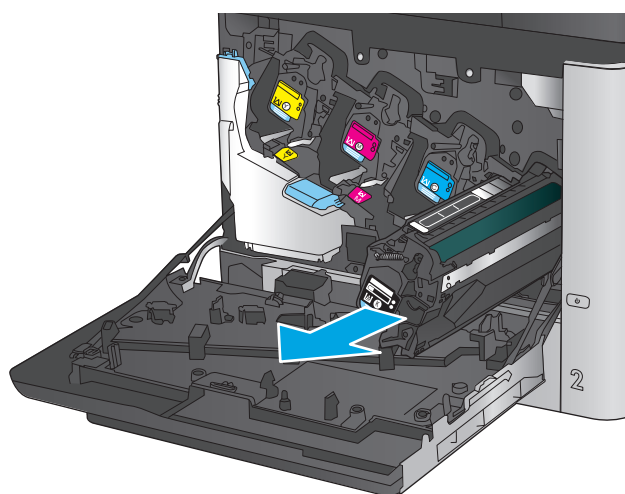


3. Vegye ki az új festékkazettát a védőtasakból.

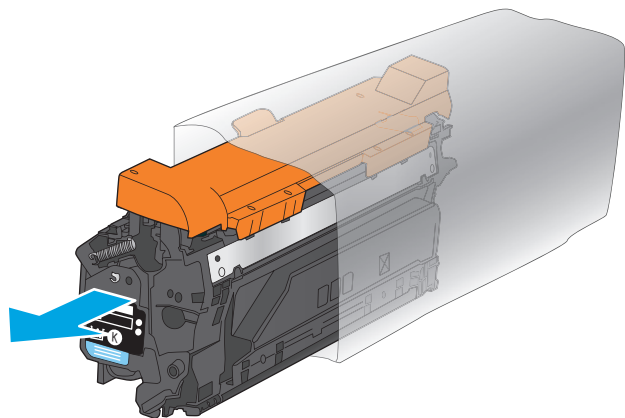


4. Fogja meg a festékkazetta két oldalát, és rázza meg a kazettát 5-6 alkalommal.

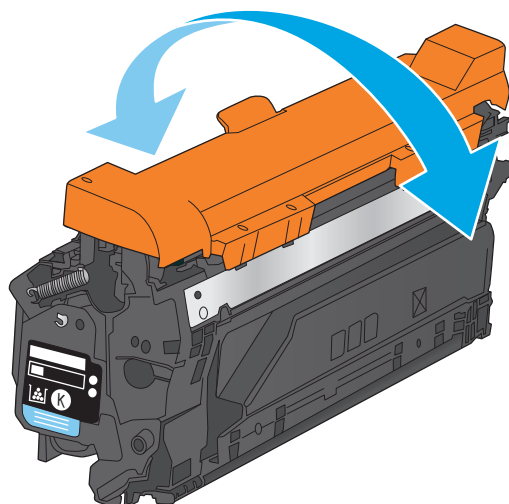


5. Távolítsa el a védőborítást az új festékkazettáról.

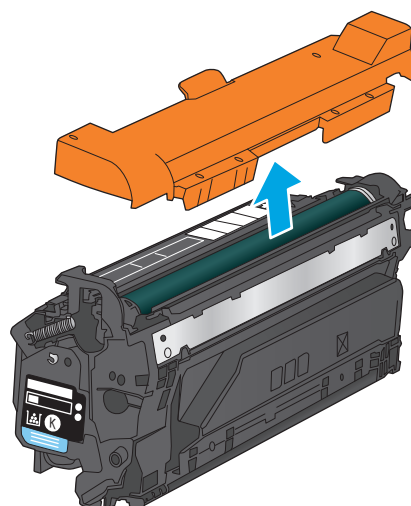

6. Igazítsa a festékkazettát a nyíláshoz, és csúsztassa be a készülékbe.

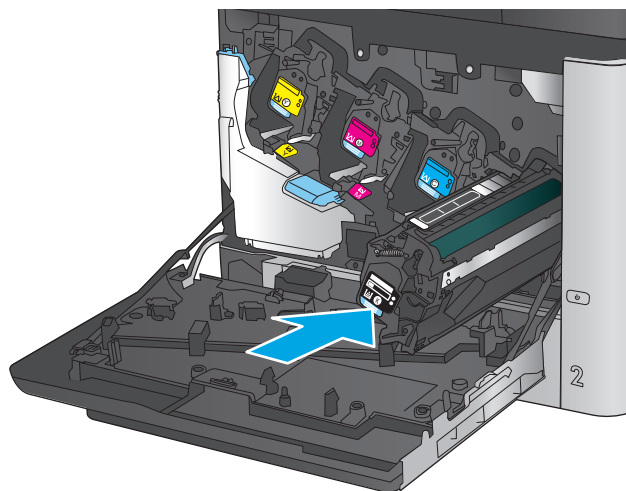

7. Zárja be az elülső ajtót.

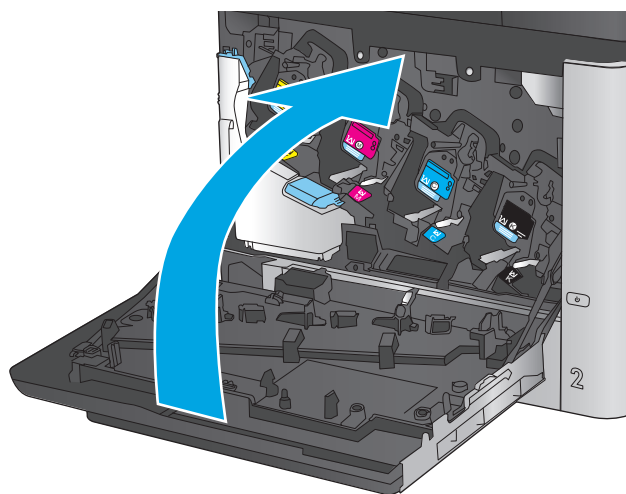


A festékgyűjtő-egység cseréje

Cserélje ki a festékgyűjtő egységet, amikor a kezelőpanelen megjelenik az erre vonatkozó üzenet.


MEGJEGYZÉS: A festékgyűjtő-egységet egyszeri használatra tervezték. Ne kísérelje meg a festékgyűjtő-egység kiürítését és ismételt felhasználását. Ellenkező esetben a festék kiborulhat a készülék belsejében, ami a nyomtatási minőség romlását eredményezheti. Használat után küldje vissza a festékgyűjtő-egységet a HP Planet Partners programja részére az újrahasznosítás céljából.

VIGYÁZAT! Ha festék került a ruhájára, száraz törülkövel törölje le a festéket, és hideg vízben mossa ki a ruhát. A forró víz hatására megköt a festék a szövetben.


1. Nyissa ki az elülső ajtót.

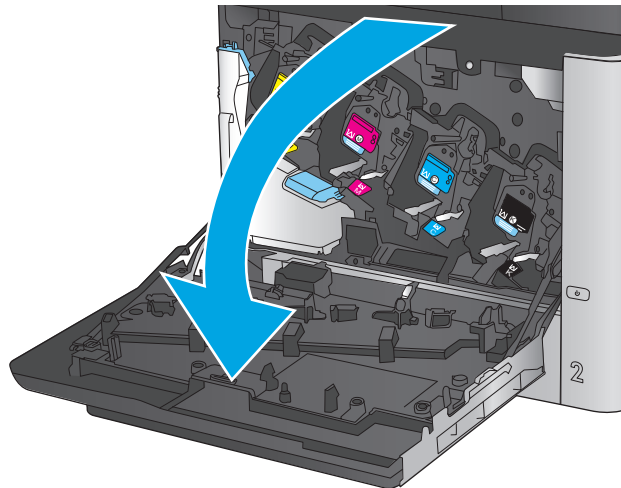


2. Fogja meg a festékgyűjtő-egység tetejét, és távolítsa el a készülékről.

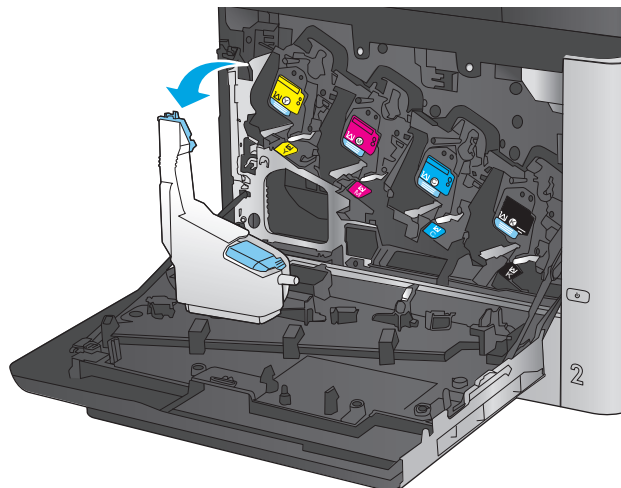


3. Helyezze a mellékelt sapkát az egység tetején látható nyílás fölé.

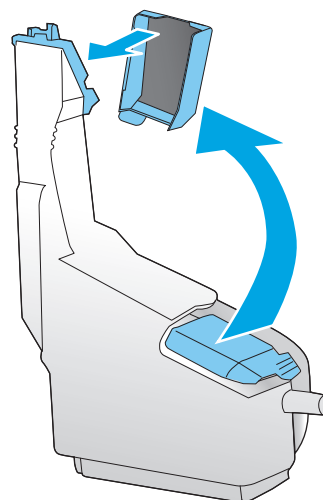

4. Csomagolja ki az új festékgyűjtő egységet.

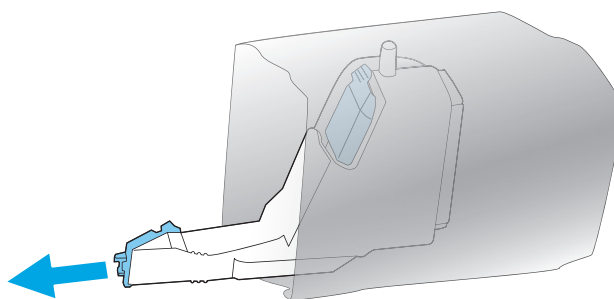


5. Először az új egység alsó részét helyezze a készülékbe, majd nyomja be az egység tetejét is, amíg a helyére nem pattan.

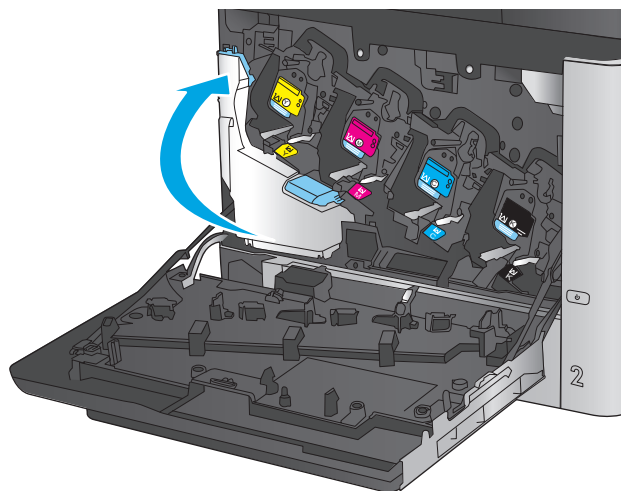

6. Zárja be az elülső ajtót.

MEGJEGYZÉS: Ha a festékgyűjtő egység nem megfelelően van behelyezve, az elülső ajtót nem lehet rendesen bezárni.

A régi festékgyűjtő egység újrahasonosításához kövesse az új festékgyűjtő egységhez mellékelt utasításokat.

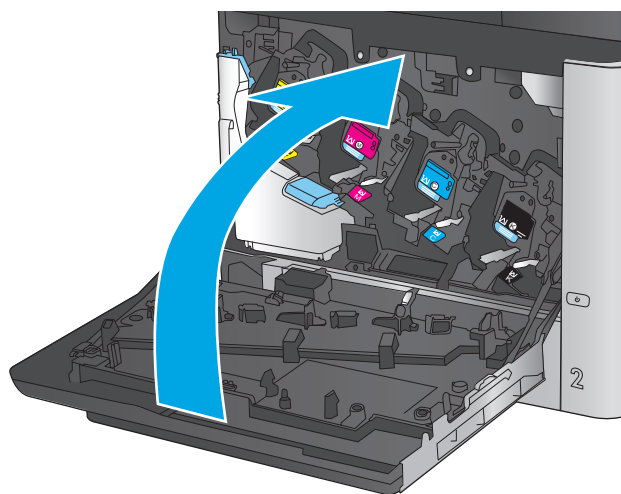

4 Nyomtatás

- [Nyomtatási feladatok \(Windows\)](#)
- [Nyomtatási feladatok \(Mac OS X\)](#)
- [A nyomtatási feladatok tárolása a készüléken későbbi nyomtatáshoz](#)
- [Mobil nyomtatás](#)
- [Nyomtatás USB-portról](#)

További tudnivalók:

Az Egyesült Államokban tartózkodók látogassanak el ide: www.hp.com/support/colorljMFPM680.

Az Egyesült Államokon kívül tartózkodók látogassanak el a www.hp.com/support weboldalra. Válassza ki a megfelelő országot/térséget. Kattintson a **Hibaelhárítás** elemre. Adja meg a készülék nevét, majd kattintson a **Keresés** elemre.

A HP mindenre kiterjedő terméksúgója az alábbi információkat tartalmazza:

- Telepítés és konfigurálás
- Tanulás és használat
- Hibaelhárítás
- Szoftverfrissítések letöltése
- Csatlakozás a támogatási fórumokhoz
- Garanciális és szabályzati információk keresése

Nyomtatási feladatok (Windows)


Nyomtatás (Windows)

A következő eljárás ismerteti a Windows rendszeren történő alapvető nyomtatási folyamatot.


1. A szoftveralkalmazásban válassza a **Nyomtatás** lehetőséget.
2. Válassza ki a készüléket a nyomtatók listájáról. A beállítások módosításához kattintson a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombra, vagy érintse meg azokat a nyomtató-illesztőprogram megnyitásához.



MEGJEGYZÉS: A gomb neve a különböző szoftveres programokban eltérő lehet.

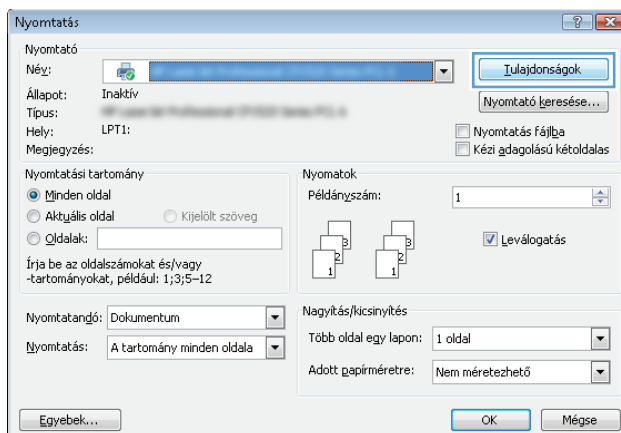

3. Az elérhető opciók konfigurálásához kattintson a nyomtató-illesztőprogram füleire, vagy érintse meg azokat. Például a papír tájolását a **Kivitelezés** lapon állíthatja be, a papírforrást, a papírtípust, a papírméretet és a minőségi beállításokat pedig a **Papír/Minőség** részen.

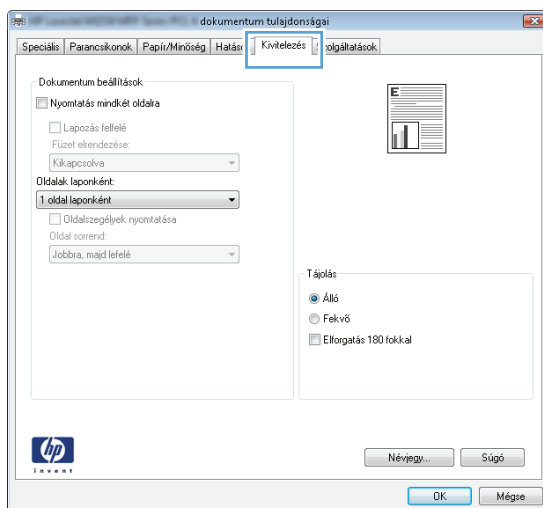

4. Kattintson az **OK** gombra, vagy érintse meg azt a **Nyomtatás** párbeszédablakba történő visszatéréshez. Válassza ki a nyomtatandó példányszámot ezen a képernyőn.
5. A feladat kinyomtatásához kattintson az **OK** gombra vagy érintse meg azt.

Automatikus nyomtatás mindkét oldalra (Windows)

Ez az eljárás automatikus duplex egységet tartalmazó készülékekhez használatos. Ha a készülékben nincs automatikus duplex egység, vagy ha a duplex által nem támogatott papírt kíván használni, manuálisan lehet mindkét oldalra nyomtatni.

1. A szoftveralkalmazásban válassza a **Nyomtatás** lehetőséget.
2. A nyomtatók listájáról válassza ki a készüléket, majd kattintson a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombra, vagy érintse meg azokat a nyomtató-illesztőprogram megnyitásához.



MEGJEGYZÉS: A gomb neve a különböző szoftveres programokban eltérő lehet.

3. Kattintson **Kivitelezés** fülre vagy érintse meg azt.
4. Jelölje be a **Nyomtatás mindkét oldalra** jelölőnégyzetet. Az **OK** gombra kattintva zárja be a **Dokumentum tulajdonságai** párbeszédpanelét.
5. A **Nyomtatás** párbeszédpanelen kattintson az **OK** gombra a feladat kinyomtatásához.

Nyomtatás mindkét oldalra kézi átfordítással (Windows)

Ez az eljárás a telepített automatikus duplex egységet nem tartalmazó készülékekhez vagy a duplex egység által nem támogatott papírra történő nyomtatáskor használatos.

1. A szoftveralkalmazásban válassza a **Nyomtatás** lehetőséget.
2. A nyomtatók listájáról válassza ki a készüléket, majd kattintson a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombra, vagy érintse meg azokat a nyomtató-illesztőprogram megnyitásához.



MEGJEGYZÉS: A gomb neve a különböző szoftveres programokban eltérő lehet.

3. Kattintson **Kivitelezés** fülre vagy érintse meg azt.
4. Jelölje be a **Nyomtatás mindkét oldalra (kézi átfordítással)** jelölőnégyzetet. A feladat első oldalainak kinyomtatásához kattintson az **OK** gombra.
5. Vegye ki a kinyomtatott köteget a kimeneti tálcából és helyezze az 1. tálcába.
6. Ha a rendszer kéri, a folytatáshoz érintse meg a megfelelő gombot a kezelőpanelen.

Több oldal nyomtatása egy lapra (Windows)

1. A szoftveralkalmazásban válassza a **Nyomtatás** lehetőséget.
2. A nyomtatók listájáról válassza ki a készüléket, majd kattintson a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombra, vagy érintse meg azokat a nyomtató-illesztőprogram megnyitásához.



MEGJEGYZÉS: A gomb neve a különböző szoftveres programokban eltérő lehet.

3. Kattintson **Kivitelezés** fülre vagy érintse meg azt.
4. Válassza ki az **Oldalak laponként** legördülő menüből az egy lapra nyomtatni kívánt oldalak számát.
5. Válassza ki a megfelelő opciókat az **Oldalszegély nyomtatása**, az **Oldalsorrend**, illetve a **Tájolás** beállításához. Az **OK** gombra kattintva zárja be a **Dokumentum tulajdonságai** párbeszédpanelt.
6. A **Nyomtatás** párbeszédpanelen kattintson az **OK** gombra a feladat kinyomtatásához.

A papírtípus kiválasztása (Windows)

1. A szoftveralkalmazásban válassza a **Nyomtatás** lehetőséget.
2. A nyomtatók listájáról válassza ki a készüléket, majd kattintson a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** gombra, vagy érintse meg azokat a nyomtató-illesztőprogram megnyitásához.



MEGJEGYZÉS: A gomb neve a különböző szoftveres programokban eltérő lehet.

3. Kattintson a **Papír/Minőség** fülre vagy érintse meg azt.
4. A **Papírtípus** legördülő listán kattintson a **További lehetőségek** opcióra.
5. Jelenítse meg a **A típus** lista opcióit.
6. Jelenítse meg azt a papírtípus-kategóriát, amelyik leginkább megfelel a használni kívánt papírnak.
7. Jelölje ki a használt papír típusának megfelelő beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.
8. Az **OK** gombra kattintva zárja be a **Dokumentum tulajdonságai** párbeszédpanelt. A **Nyomtatás** párbeszédpanelen kattintson az **OK** gombra a feladat kinyomtatásához.
Ha a tálcát konfigurálni kell, a tálcá beállítására felszólító üzenet jelenik meg a termék kezelőpanelén.
9. Töltse be a tálcába a megadott típusú és méretű papírt, majd zárja vissza a tálcát.
10. Érintse meg az **OK** gombot a megállapított méret és típus elfogadásához, vagy érintse meg a **Módosítás** gombot más papírméret vagy -típus választásához.
11. Válassza ki a megfelelő méretet és típust, majd érintse meg az **OK** gombot.

További nyomtatási feladatok

Az Egyesült Államokban tartózkodók látogassanak el ide: www.hp.com/support/colorljMFP680.

Az Egyesült Államokon kívül tartózkodók látogassanak el a www.hp.com/support weboldalra. Válassza ki a megfelelő országot/térséget. Kattintson a **Hibaelhárítás** elemre. Adja meg a készülék nevét, majd kattintson a **Keresés** elemre.

Tájékoztatót talál a különleges nyomtatási feladatokról is, mint például:

- Nyomtatási parancsikonok vagy előzetes beállítások létrehozása és használata
- Papírméret kiválasztása vagy egyedi papírméret használata
- Oldal tájolásának kiválasztása
- Füzet készítése
- Dokumentum méretének beállítása adott papírmérethez
- A dokumentum első, illetve utolsó oldalának nyomtatása különböző papírra
- Vízjelek nyomtatása a dokumentumra

Nyomtatási feladatok (Mac OS X)

A nyomtatás (Mac OS X)

A következő eljárás ismerteti a Mac OS X rendszeren történő alapvető nyomtatási folyamatot.

1. Válassza a **Fájl** menü **Nyomtatás** parancsát.
2. A **Nyomtató** menüben válassza ki a terméket.
3. Nyissa meg a menük legördülő listáját, vagy kattintson a **Részletek megjelenítése** elemre, és válasszon a többi menü közül a nyomtatási beállítások elvégzéséhez.
4. Kattintson a **Nyomtatás** gombra.

Automatikus kétoldalas nyomtatás (Mac OS X)



MEGJEGYZÉS: Ez a funkció a HP nyomtató-illesztőprogram telepítésekor érhető el. Az AirPrint használatakor lehetséges, hogy nem érhető el.

1. Válassza a **Fájl** menü **Nyomtatás** parancsát.
2. A **Nyomtató** menüben válassza ki a terméket.
3. Nyissa meg a menük legördülő listáját vagy kattintson a **Részletek megjelenítése** elemre, majd az **Elrendezés** menüre.
4. A **Kétoldalas** legördülő menüben válassza ki a kívánt kötési beállítást.
5. Kattintson a **Nyomtatás** gombra.

Nyomtatás mindkét oldalra kézi átfordítással (Mac OS X)



MEGJEGYZÉS: Ez a funkció a HP nyomtató-illesztőprogram telepítésekor érhető el. Az AirPrint használatakor lehetséges, hogy nem érhető el.

1. Válassza a **Fájl** menü **Nyomtatás** parancsát.
2. A **Nyomtató** menüben válassza ki ezt a terméket.
3. Nyissa meg a menük legördülő listáját vagy kattintson a **Részletek megjelenítése** elemre, majd a **Kézi kétoldalas** menüre.
4. Kattintson a **Kézi kétoldalas** mezőre, és jelöljön ki egy kötési lehetőséget.
5. Kattintson a **Nyomtatás** gombra.
6. Menjen a nyomtatóhoz, és távolítsa el az 1. tálcában lévő üres papírokat.
7. Vegye ki a kinyomtatott köteget a kimeneti tálcából, és helyezze a már nyomtatott oldalával lefelé az adagolótálcába.
8. Ha a rendszer kéri, a folytatáshoz érintse meg a megfelelő gombot a kezelőpanelen.

Több oldal nyomtatása egy lapra (Mac OS X)

1. Válassza a **Fájl** menü **Nyomtatás** parancsát.
2. A **Nyomtató** menüben válassza ki a terméket.
3. Nyissa meg a menük legördülő listáját vagy kattintson a **Részletek megjelenítése** elemre, majd az **Elrendezés** menüre.
4. Adja meg az **Oldalak száma laponként** legördülő menüben, hogy hány oldalt szeretne nyomtatni az egyes lapokra.
5. Az **Elrendezés iránya** részben adja meg az oldalak sorrendjét és elrendezési módját a lapon.
6. A **Szegélyek** menüben jelölje ki a lapon az egyes oldalak köré nyomtatandó szegély típusát.
7. Kattintson a **Nyomtatás** gombra.

Papírtípus kiválasztása (Mac OS X)

1. Válassza a **Fájl** menü **Nyomtatás** parancsát.
2. A **Nyomtató** menüben válassza ki a terméket.
3. Nyissa meg a menük legördülő listáját vagy kattintson a **Részletek megjelenítése** elemre, majd a **Kivitelezés** menüre.
4. Válassza ki a használni kívánt típust a **Médiatípus** legördülő listáról.
5. Kattintson a **Nyomtatás** gombra.

További nyomtatási feladatok

Az Egyesült Államokban tartózkodók látogassanak el ide: www.hp.com/support/colorljMFPM680.

Az Egyesült Államokon kívül tartózkodók látogassanak el a www.hp.com/support weboldalra. Válassza ki a megfelelő országot/térséget. Kattintson a **Hibaelhárítás** elemre. Adja meg a készülék nevét, majd kattintson a **Keresés** elemre.

Tájékoztatót talál a különleges nyomtatási feladatokról is, mint például:

- Nyomtatási parancsikonok vagy előzetes beállítások létrehozása és használata
- Papírméret kiválasztása vagy egyedi papírméret használata
- Oldal tájolásának kiválasztása
- Füzet készítése
- Dokumentum méretének beállítása adott papírmérethez
- A dokumentum első, illetve utolsó oldalának nyomtatása különböző papírra
- Vízjelek nyomtatása a dokumentumra

4. Válassza a **Feladattárolási mód** lehetőséget.
- **Próbanyomat és megtartás:** Nyomtasson ki egy példányt a termékből, olvassa át, majd nyomtasson további példányokat.
 - **Személyes feladat:** A készülék addig nem nyomtatja ki a feladatot, amíg le nem kéri a kezelőpanelen. Ebben a feladattárolási módban választhat a **A feladat magánjellegűvé/biztonságossá tétele** beállításai közül. Ha PIN-kódot rendel a feladathoz, azt meg kell adnia a kezelőpanelen. Ha titkosítja a feladatot, adja meg a megnyitáshoz szükséges jelszót a kezelőpanelen.
 - **Gyorsmásolás:** A másolási feladatot a kívánt számú példányban kinyomtathatja, és a készülék memóriájába is elmentheti későbbi nyomtatás céljából.
 - **Tárolt feladat:** A feladat elmentése esetén azt később más felhasználók is kinyomtathatják. Ebben a feladattárolási módban választhat a **A feladat magánjellegűvé/biztonságossá tétele** beállításai közül. Ha PIN-kódot rendel a feladathoz, a nyomtatást végző személynek meg kell adnia a kódot a kezelőpanelen. Ha titkosítja a feladatot, a nyomtatást végző személynek meg kell adnia a jelszót a kezelőpanelen.
5. Ha egyedi felhasználói nevet vagy feladatnevet szeretne használni, kattintson az **Egyedi** gombra, majd adja meg a felhasználói nevet, illetve a feladat nevét.

Válassza ki a használni kívánt opciót arra az esetre, ha már egy másik tárolt feladat rendelkezik ezzel a névvel:

- **Használja a feladatnevet + (1-99):** A feladat nevének végére fűzzön egyedi azonosítószámot.
 - **Meglévő fájl cseréje:** A meglévő tárolt feladatot írja felül az újjal.
6. Az **OK** gombra kattintva zárja be a **Dokumentum tulajdonságai** párbeszédpanelét. A **Nyomtatás** párbeszédpanelen kattintson az **OK** gombra a feladat kinyomtatásához.

Tárolt feladat létrehozása (Mac OS X)

Lehetőség van feladatok tárolására a terméken, hogy azokat később bármikor kinyomtathassa.

1. Válassza a **Fájl** menü **Nyomtatás** parancsát.
2. A **Nyomtató** menüben válassza ki a terméket.


- Alapértelmezés szerint a nyomtató-illesztőprogram a **Példányok és oldalak** menüt jeleníti meg. Nyissa meg a menük legördülő listáját, majd kattintson a **Feladattárolás** menüre.
- A **Mód** legördülő listájában válassza ki a tárolt feladat típusát.
 - Próbanyomat és megtartás:** Nyomtasson ki egy példányt a termékből, olvassa át, majd nyomtasson további példányokat.
 - Személyes feladat:** A készülék addig nem nyomtatja ki a feladatot, amíg le nem kéri a kezelőpanelen. Ha PIN-kódot rendel a feladathoz, azt meg kell adnia a kezelőpanelen.
 - Gyorsmásolás:** A másolási feladatot a kívánt számú példányban kinyomtathatja, és a készülék memóriájába is elmentheti későbbi nyomtatás céljából.
 - Tárolt feladat:** A feladat elmentése esetén azt később más felhasználók is kinyomtathatják. Ha PIN-kódot rendel a feladathoz, a nyomtatást végző személynek meg kell adnia a kódot a kezelőpanelen.
- Ha egyedi felhasználói nevet vagy feladatnevet szeretne használni, kattintson az **Egyedi** gombra, majd adja meg a felhasználói nevet, illetve a feladat nevét.

Válassza ki a használni kívánt opciót arra az esetre, ha már egy másik tárolt feladat rendelkezik ezzel a névvel.

 - Használja a feladatnevet + (1-99):** A feladat nevének végére fűzzön egyedi azonosítószámot.
 - Meglévő fájl cseréje:** A meglévő tárolt feladatot írja felül az újjal.
- Ha a 3. lépésben a **Tárolt feladat** vagy a **Személyes feladat** lehetőséget választotta, a feladatot PIN-kóddal védheti. Adjon meg egy négyjegyű számot a **Nyomtatás PIN-kóddal** mezőben. Amikor más felhasználók megpróbálják kinyomtatni ezt a nyomtatási feladatot, ezt a PIN-kódot kell megadniuk.
- A feladat feldolgozásához kattintson a **Nyomtatás** gombra.

Tárolt feladat kinyomtatása

Az alábbi eljárás végrehajtásával nyomtathatók ki a készülék memóriájában tárolt feladatok.

- A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen az **Megnyitás a készülék memóriájából** gombig, majd érintse meg.
- Válassza ki a mappa nevét, amelyben a feladat tárolva van.
- Adja meg a feladat nevét. Ha a feladat magánjellegű vagy titkosított, írja be a PIN-kódot vagy a jelszót.
- Állítsa be a példányszámot, majd a feladat nyomtatásához érintse meg az **Indítás**  gombot.

Tárolt feladat törlése

Ha tárolt feladatot küld a memóriába, a készülék minden azonos felhasználó- és feladatnévvel rendelkező korábbi feladatot felülír. Ha már nincs olyan feladat, amelynek felhasználói és feladatneve ugyanaz, és további helyre van szükség, a készülék más tárolt feladatokat is törölhet, kezdve a legrégebbivel. A készüléken tárolható feladatok számát az **Általános beállítások** menüből, a készülék kezelőpaneljéről módosíthatja.

A készülék memóriájában tárolt feladatokat az alábbi eljárást követve törölheti.

1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen a [Megnyitás a készülék memóriájából](#) gombig, majd érintse meg.
2. Adja meg a feladatot tároló mappa nevét.
3. Válassza ki a feladat nevét, majd érintse meg a [Törlés](#) gombot.
4. Ha a feladat magánjellegű vagy titkos, írja be a PIN-kódot vagy a jelszót, majd érintse meg a [Törlés](#) gombot.

Mobil nyomtatás

A HP több mobil és ePrint megoldásokat ajánl laptop, táblaszámítógép, okostelefon, illetve más mobil eszközökről HP nyomtatóra történő vezeték nélküli nyomtatás engedélyezésére. A legjobb megoldás kiválasztásához látogasson el ide: www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting (csak angol nyelven).

- [HP vezeték nélküli közvetlen nyomtatás és NFC nyomtatás](#)
- [HP ePrint e-mailen keresztül](#)
- [HP ePrint szoftver](#)
- [AirPrint](#)

HP vezeték nélküli közvetlen nyomtatás és NFC nyomtatás

A HP a HP Wireless Direct és NFC (Near Field Communication) nyomtatást a HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct tartozékkal (cikkszám: J8029A), illetve bizonyos más HP LaserJet nyomtatókkal biztosítja (erről a nyomtató dokumentációjából tájékozódhat). A HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct tartozékról a www.hp.com/go/jd2800wSupport weblapon olvashat részletesebb tájékoztatást.

A HP vezeték nélküli közvetlen nyomtatási funkciójával a következő eszközökről nyomtathat vezeték nélkül:

- Apple AirPrint funkciót vagy HP ePrint alkalmazást futtató iPhone, iPad vagy iPod touch eszközök
- HP ePrint alkalmazást vagy Android beépített nyomtatási megoldást támogató Android mobilkészülékek
- HP ePrint Home & Biz alkalmazást használó Symbian mobilkészülékek
- HP ePrint szoftvert használó számítógépek és Mac eszközök

A HP vezeték nélküli közvetlen nyomtatás funkcióval kapcsolatos további tudnivalókért látogasson el a www.hp.com/go/wirelessprinting címre, majd kattintson a **HP Wireless Direct** elemre a bal oldali navigációs sávon.

Az NFC és a HP vezeték nélküli közvetlen lehetőségeit a nyomtató vezérlőpultján lehet be- és kikapcsolni.

1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen az **Adminisztráció** menühöz, majd érintse meg.
2. Nyissa meg a következő menüket:
 - [A hálózat beállításai](#)
 - [Vezeték nélküli menü](#)
 - [Vezeték nélküli közvetlen kapcsolat](#)
3. Érintse meg a **Bekapcsolva** menüpontot.



MEGJEGYZÉS: Azokban a környezetekben, ahol ugyanazon készülék több típusa van telepítve, hasznos lehet minden készülékhez egyedi SSID azonosítót beállítani a HP vezeték nélküli közvetlen nyomtatás egyszerűbb készülékazonosítása érdekében. Az SSID (Service Set Identifier) a **Csatlakozás módja** oldalon is elérhető a készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén a Hálózat gomb megérintésével.

A következő lépések végrehajtásával módosíthatja a készülék SSID azonosítóját:

1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen az **Adminisztráció** menühez, majd érintse meg.
2. Nyissa meg a következő menüket:
 - **A hálózat beállításai**
 - **Vezeték nélküli menü**
 - **Vezeték nélküli közvetlen kapcsolat**
 - **SSID**
3. Érintse meg az **SSID név** területet.
4. A név megváltoztatásához használja a billentyűzetet.
5. Érintse meg az **OK** elemet.

HP ePrint e-mailen keresztül

A HP ePrint segítségével úgy nyomtathatja ki a dokumentumokat, hogy e-mail mellékletben elküldi őket a készülék e-mail címére bármilyen, e-mail küldésre alkalmas eszközzel.





MEGJEGYZÉS: Ehhez a funkcióhoz lehetséges, hogy a készüléken a firmware frissítésére van szükség.

A HP ePrint használatához a készüléknek eleget kell tennie az alábbi követelményeknek:

- A készüléknek csatlakoznia kell egy vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatra, és rendelkeznie kell interneteléréssel.
- A HP Web Services funkciót engedélyezni kell a készüléken, a terméket pedig regisztrálni kell a HP Connected szolgáltatásra.

Engedélyezze a HP webszolgáltatásokat, és regisztráljon a HP Connected funkcióra a következő lépésekkel:

1. Nyissa meg a HP beépített webservert (EWS) lapot:
 - a. Érintse meg a Hálózat  gombot a kezelőpanel kezdőképernyőjén az IP-cím vagy az állomásnév megjelenítéséhez.
 - b. Nyisson meg egy böngészőt, és írja be a címsorába az IP-címet vagy az állomásnevet pontosan úgy, ahogyan a készülék kezelőpaneljén látható. Nyomja le a számítógép billentyűzetének **Enter** billentyűjét. Megjelenik a HP beépített webservert.

 <https://10.10.XX.XXX/>

2. Kattintson a **HP webszolgáltatások** fülre.
3. Válassza a Webszolgáltatások engedélyezésére szolgáló lehetőséget.



MEGJEGYZÉS: A webes szolgáltatások engedélyezése percekig is eltarthat.

4. HP ePrint fiók létrehozásához látogasson el a www.hpconnected.com címre, és hajtsa végre a beállítási lépéseket.

HP ePrint szoftver

A HP ePrint szoftverrel egyszerű a nyomtatás Windows vagy Mac rendszerű asztali számítógépről vagy laptopról bármilyen HP ePrint-kompatibilis készülékre. Ezzel a szoftverrel könnyedén megtalálhatja a HP Connected fiókhoz társított HP ePrint-kompatibilis készülékeket. A HP célnyomtató lehet az irodában vagy a világ egy távoli pontján.

- **Windows:** A szoftver telepítése után válassza az alkalmazásban a **Nyomtatás** lehetőséget, majd válassza a telepített nyomtatók listájában a **HP ePrint** lehetőséget. A nyomtatási beállítások konfigurálásához kattintson a **Tulajdonságok** gombra.
- **Mac:** A szoftvertelepítést követően válassza ki a **Fájl**, majd a **Nyomtatás** elemet, végül a **PDF** elem melletti nyilat (az illesztőprogram képernyőjén balra alul). Válassza a **HP ePrint** elemet.

Windows operációs rendszer esetében a HP ePrint szoftver a hálózathoz (LAN vagy WAN) csatlakozó helyi nyomtatókról, támogatott UPD PostScript® termékek segítségével történő nyomtatást is támogatja.

Windows és Mac rendszerből is lehetséges az IPP nyomtatás LAN vagy WAN hálózatra csatlakozó, az ePCL használatát támogató termékekre.

A Windows és Mac is támogatja a PDF dokumentumok nyomtatását nyilvános nyomtatási helyekre, továbbá a HP ePrint használatát e-mailen és felhő alapú technológián keresztül.

Az illesztőprogramokat és a további információkat a www.hp.com/go/eprintsoftware címen találja.



MEGJEGYZÉS: A HP ePrint szoftver technikai értelemben véve nem nyomtató-illesztőprogram, hanem egy Mac számítógépekhez készült PDF-segédprogram.



MEGJEGYZÉS: A HP ePrint szoftver nem támogatja az USB-s nyomtatást.

AirPrint

Az Apple AirPrint szolgáltatásával való közvetlen nyomtatás az iOS 4.2 verziójától támogatott. Az AirPrint szolgáltatással közvetlenül nyomtathat a készülékkel iPad, iPhone (3GS vagy újabb) vagy iPod touch (harmadik generációs vagy újabb) eszközről az alábbi alkalmazásokban:

- Mail
- Photos
- Safari
- iBooks
- Más gyártótól származó alkalmazások

Az AirPrint használatához a készüléknek és az Apple-eszköznek ugyanarra a vezeték nélküli hálózatra kell csatlakoznia. Az AirPrint használatával, illetve az AirPrint szolgáltatással kompatibilis HP készülékekkel kapcsolatban a következő terméktámogatási webhelyen található további információ:

- Az Egyesült Államokban tartózkodók látogassanak el ide: www.hp.com/support/colorljMFPM680.
- Az Egyesült Államokon kívül tartózkodók látogassanak el a www.hp.com/support weboldalra. Válassza ki a megfelelő országot/térséget. Kattintson a **Hibaelhárítás** elemre. Adja meg a készülék nevét, majd kattintson a **Keresés** elemre.



MEGJEGYZÉS: Az AirPrint USB-csatlakozást nem támogat.

Nyomtatás USB-portról

Ez a készülék támogatja a helyszíni, USB-portról történő nyomtatást, így gyorsan nyomtathat ki fájlokat anélkül, hogy számítógépről kellene elküldenie őket. A készülék elülső portjához szabványos USB flash meghajtók csatlakoztathatók. A következő fájltypusokat nyomtathatja ki:

- .pdf
- .prn
- .pcl
- .ps
- .cht

USB-port engedélyezése nyomtatásra

A funkció használata előtt engedélyeznie kell az USB-portot. Az alábbi eljárással engedélyezze a portot a készülék kezelőpanel-menürendszeréből:

1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen az **Adminisztráció** gombig, majd érintse meg.
2. Nyissa meg a következő menüket:
 - **Általános beállítások**
 - **USB-eszközzel való beolvasás engedélyezése**
3. Válassza az **Engedélyezés** lehetőséget, majd érintse meg a **Mentés** gombot.

USB-dokumentumok nyomtatása

1. Helyezze az USB flash meghajtót a könnyen elérhető USB portba.




MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy el kell távolítania az USB port fedelét. A fedél eltávolításához húzza egyenesen kifelé.

2. A készülék érzékeli az USB flash meghajtót. A meghajtó eléréséhez érintse meg az **OK** gombot, vagy ha felszólítást kap, jelölje meg a **Megnyitás USB-eszközzel** lehetőséget az elérhető alkalmazások listájában. Megnyílik a **Megnyitás USB-eszközzel** képernyő.
3. Válassza ki a nyomtatni kívánt dokumentum nevét.



MEGJEGYZÉS: Lehet, hogy a dokumentum egy mappában van. Szükség esetén nyissa meg a mappákat.

4. A példányszám beállításához érintse meg a **Példányszám** mezőt, majd a billentyűzet segítségével válassza ki a példányszámot.
5. A dokumentum nyomtatásához érintse meg az **Indítás**  gombot.

5 Másolás

- [Másolat készítése](#)
- [Másolás mindkét oldalra \(kétoldalas másolás\)](#)
- [A másolás minőségének optimalizálása szövegre vagy képre](#)

További tudnivalók:

Az Egyesült Államokban tartózkodók látogassanak el ide: www.hp.com/support/colorljMFPM680.

Az Egyesült Államokon kívül tartózkodók látogassanak el a www.hp.com/support weboldalra. Válassza ki a megfelelő országot/térséget. Kattintson a **Hibaelhárítás** elemre. Adja meg a készülék nevét, majd kattintson a **Keresés** elemre.

A HP mindenre kiterjedő terméksúgója az alábbi információkat tartalmazza:


- Telepítés és konfigurálás
- Tanulás és használat
- Hibaelhárítás
- Szoftverfrissítések letöltése
- Csatlakozás a támogatási fórumokhoz
- Garanciális és szabályzati információk keresése

Másolat készítése


1. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a lapolvasó üvegére vagy nyomtatott oldalával felfelé a lapadagolóba, majd állítsa be a papírvezetőket a papír méretének megfelelően.
2. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén érintse meg a **Másolás** gombot.



3. A **Példányszám** gomb használatával a billentyűzet megjelenése után adja meg a másolatok számát.

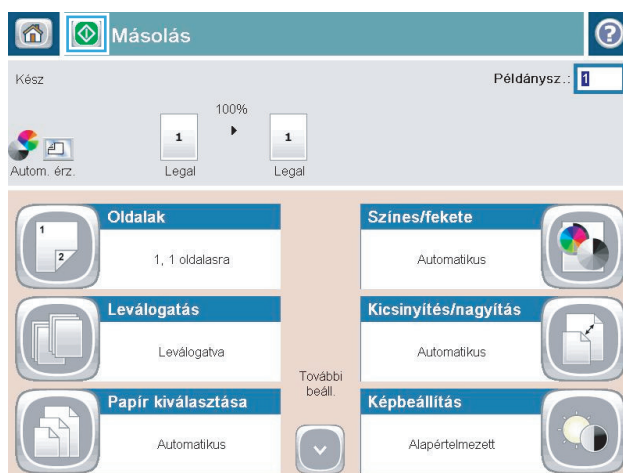

4. Írja be a másolatok számát, majd érintse meg az OK gombot.

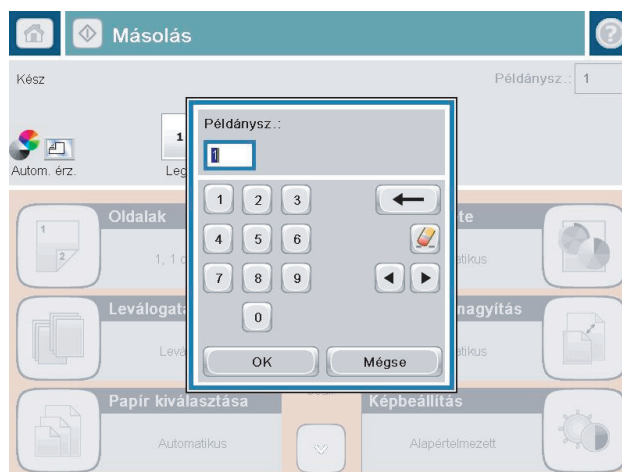

5. Érintse meg az Indítás (Start) gombot.




Másolás mindkét oldalra (kétoldalas másolás)

Nyomtatás a papír mindkét oldalára

1. Töltse be az eredeti dokumentumokat a lapadagolóba úgy, hogy az első oldal felfelé legyen és a lap teteje legyen elől. Állítsa be a papírvezetőket a papír méretének megfelelően.
2. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén érintse meg a **Másolás** gombot.
3. Érintse meg az **Oldalak** gombot.
4. Egyoldalas eredetiről kétoldalas másolat készítéséhez érintse meg az **Egyoldalas eredeti, kétoldalas kimenet** gombot.


Kétoldalas eredetiről kétoldalas másolat készítéséhez érintse meg a **Kétoldalas eredeti, kétoldalas kimenet** gombot.

Kétoldalas eredetiről egyoldalas másolat készítéséhez érintse meg a **Kétoldalas eredeti, egyoldalas kimenet** gombot.
5. Érintse meg az **OK** gombot.
6. Érintse meg az **Indítás**  gombot.

Másolás mindkét oldalra kézi átfordítással


1. A készüléken lévő jelzések alapján helyezze a dokumentumot a lapolvasó üveglapjára.
2. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén érintse meg a **Másolás** gombot.
3. Érintse meg az **Oldalak** gombot.
4. Egyoldalas eredetiről kétoldalas másolat készítéséhez érintse meg az **Egyoldalas eredeti, kétoldalas kimenet** gombot.

Kétoldalas eredetiről kétoldalas másolat készítéséhez érintse meg a **Kétoldalas eredeti, kétoldalas kimenet** gombot.

Kétoldalas eredetiről egyoldalas másolat készítéséhez érintse meg a **Kétoldalas eredeti, egyoldalas kimenet** gombot.
5. Érintse meg az **OK** gombot.
6. Érintse meg az **Indítás**  gombot.
7. A készülék kéri a következő oldal betöltését. Helyezze az üvegre, majd érintse meg a **Beolvasás** gombot.
8. A készülék átmenetileg elmenti az összes beolvasott képet. A másolatok nyomtatásának befejezéséhez érintse meg a **Befejezés** gombot.

A másolás minőségének optimalizálása szövegre vagy képre

A másolási feladatokat a másolandó kép típusától függően szövegre, ábrára vagy fényképre optimalizálhatja.

1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén érintse meg a **Másolás** gombot.
2. Érintse meg a **További opciók** gombot, majd érintse meg a **Szöveg/kép optimalizálás** gombot.
3. Válassza ki az előre definiált beállítások egyikét, vagy érintse meg a **Kézi beállítás** gombot, majd állítsa be a csúszkát az **Optimalizálás erre** területen. Érintse meg az **OK** gombot.
4. Érintse meg az **Indítás**  gombot.



MEGJEGYZÉS: Ezek a beállítások ideiglenesek. A feladat befejezése után a készülék visszaállítja az alapbeállításokat.

6 Beolvasás/küldés

- [A Beolvasás e-mailbe funkció beállítása](#)
- [A Mentés hálózati mappába funkció beállítása](#)
- [A Mentés USB-eszközre funkció beállítása](#)
- [Mentés SharePoint® felületre beállítása \(csak flow típusok esetén\)](#)
- [Gyorsbeállítás létrehozása](#)
- [Beolvasott dokumentum küldése egy vagy több e-mail címre](#)
- [Beolvasott dokumentum küldése hálózati mappába](#)
- [HP Flow CM megoldás használata \(csak flow típusok esetében\)](#)

További tudnivalók:

Az Egyesült Államokban tartózkodók látogassanak el ide: www.hp.com/support/colorljMFPM680.

Az Egyesült Államokon kívül tartózkodók látogassanak el a www.hp.com/support weboldalra. Válassza ki a megfelelő országot/térséget. Kattintson a **Hibaelhárítás** elemre. Adja meg a készülék nevét, majd kattintson a **Keresés** elemre.

A HP mindenre kiterjedő terméksúgója az alábbi információkat tartalmazza:

- Telepítés és konfigurálás
- Tanulás és használat
- Hibaelhárítás
- Szoftverfrissítések letöltése
- Csatlakozás a támogatási fórumokhoz
- Garanciális és szabályzati információk keresése

A Beolvasás e-mailbe funkció beállítása

A készülék képes beolvasni egy fájlt, majd elküldeni egy vagy több e-mail címre. A következő lépésekkel állíthatja be a Beolvasás e-mailbe funkciót.

- [Az E-mail beállító varázsló használata](#)
- [A Beolvasás e-mailbe funkció beállítása a HP beépített webszerver segítségével](#)
- [Személyes és hálózati névjegyek beállítása](#)
- [A Microsoft Outlook és a Google Gmail konfigurálása](#)


Az E-mail beállító varázsló használata


A HP egyes termékeihez mellékelt szoftver CD-ről telepíteni lehet az illesztőprogramokat. A telepítés végén választani lehet a **Beolvasás mappába és e-mailbe – beállítás** lehetőséget. Ez a beállítás a készülék HP beépített webszerverében található varázslókat indítja el. A telepítővarázslók tartalmazzák az alapkonfiguráció beállításait.

Első lépésként kattintson az **E-mail beállító varázsló** elemre. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Lépjen tovább a varázsló következő lépésére a **Tovább** gombra kattintva.

Az alábbi szakaszokban részletesebb telepítési információkat talál arról, hogy miképpen lehet konfigurálni ezt a funkciót a Beolvasás e-mailbe funkció minden beállítása segítségével.

A Beolvasás e-mailbe funkció beállítása a HP beépített webszerver segítségével

1. Nyissa meg a HP beépített webszerver (EWS) lapot:
 - a. Érintse meg a Hálózat  gombot a kezelőpanel kezdőképernyőjén az IP-cím vagy az állomásnév megjelenítéséhez.
 - b. Nyisson meg egy böngészőt, és írja be a címsorába az IP-címet vagy az állomásnevet pontosan úgy, ahogyan a készülék kezelőpaneljén látható. Nyomja le a számítógép billentyűzetének **Enter** billentyűjét. Megjelenik a HP beépített webszerver.



2. Kattintson a **Hálózat** fülre.
3. Ha még nem a **TCP/IP beállítások** elem van kiválasztva a bal oldali navigációs ablakban, válassza ki.
4. Kattintson a **Hálózatazonosítás** fülre.
5. Ellenőrizze a **TCP/IP Domain Suffix** (TCP/IP tartományi utótag) területen, hogy szerepel-e az Ön által használt e-mail ügyfél DNS-utótagja. A DNS-utótagok formátuma a következő: *vallalatnev.com*, *gmail.com* stb.

Ha a DNS-utótag nem szerepel a listán, írja be a **Hozzáadás** gombtól balra lévő mezőbe. Kattintson a **Hozzáadás** gombra. Ismételje meg ezt az eljárást minden olyan DNS-utótaggal, amelyet hozzá kell adnia.
6. Kattintson az **Alkalmaz** gombra.
7. Kattintson a **Beolvasás/Digitális küldés** fülre.

8. Kattintson a bal oldali navigációs ablaktábla **E-mail beállítása** hivatkozására.
9. Jelölje be az **E-mail beállítása** párbeszédpanel **Küldés e-mailben engedélyezése** jelölőnégyzetét. Kattintson a **Kimenő e-mail szerverek (SMTP)** terület **Hozzáadás** gombjára.
10. A **Kimenő e-mail szerverek (SMTP)** párbeszédpanelen tegye a következők valamelyikét:
 - Jelölje be az **Ismerem az SMTP-szerver címét vagy gazdagépnévét** lehetőséget, adja meg az adatokat, majd kattintson a **Tovább** gombra. Ekkor frissül a **Kimenő e-mail szerverek (SMTP)** párbeszédpanel tartalma.
 - Válassza a **Kimenő levelezési szerver keresése a hálózaton** lehetőséget, kattintson a **Tovább** gombra, válassza ki a megfelelő szervert az **SMTP-szerverek keresése** listából, majd kattintson a **Tovább** gombra. Ekkor frissül a **Kimenő e-mail szerverek (SMTP)** párbeszédpanel tartalma.



MEGJEGYZÉS: Ez a funkció csak a tűzfalon belüli SMTP-szervereket találja meg.

11. Állítsa be a használni kívánt beállításokat az **Adja meg a szerverhez való csatlakozáshoz szükséges alapvető információkat** párbeszédpanelen. Kattintson a **Tovább** gombra.



MEGJEGYZÉS: Alapértelmezés szerint a 25-ös port van beállítva. Nem kell módosítania.



MEGJEGYZÉS: Ha a Google™ Gmail e-mail szolgáltatást használja, jelölje be az **SMTP SSL protokoll engedélyezése** jelölőnégyzetet. Ha a Microsoft® Outlook programot használja a Google™ Gmail e-mail szolgáltatásával, hajtsa végre az itt olvasható útmutatást is: [A Microsoft Outlook és a Google Gmail konfigurálása 66. oldal.](#)

12. Adja meg a **Szerverhitelesítési követelmények** párbeszédpanelen, hogy megköveteli-e a levelezőszerver a hitelesítést. Kattintson a **Tovább** gombra.
13. Válassza ki a megfelelő használati beállításokat a **Szerverhasználat** párbeszédpanelen. Kattintson a **Tovább** gombra.
14. Adjon meg egy érvényes e-mail címet az **Összefoglaló és teszt** párbeszédpanel **Teszt e-mail küldése ide** mezőjében, majd kattintson a **Teszt** lehetőségre.
15. Ellenőrizze az **Összefoglaló** párbeszédpanel tartalmát, és kattintson a **Befejezés** gombra.
16. Fejezze be a beállítást az **E-mail beállítása** párbeszédpanel **Alkalmaz** gombjára kattintva.

Személyes és hálózati névjegyek beállítása

A címjegyzék segítségével címzettlistán szereplő címekre is küldhet e-mailt. A készülék beállításaitól függően az alábbi címjegyzék-megjelenítési lehetőségek közül választhat.


- **Minden partner:** Az összes elérhető névjegy felsorolása.
- **Személyes névjegyek:** A saját felhasználónévhez hozzárendelt összes partner felsorolása. Ezek a partnerek a készülék más felhasználói számára nem láthatók.




MEGJEGYZÉS: A **Személyes névjegyek** megtekintéséhez be kell jelentkeznie a készüléken.

- **Helyi névjegyek:** A készülék memóriájában tárolt összes partner felsorolása. Ezek a partnerek a készülék összes felhasználója számára láthatók.

A funkció használatba vétele előtt a HP beépített webszerver (EWS) segítségével engedélyezze a személyes névjegyek és a hálózati névjegyek címjegyzékét. A következő lépéseknél kérje a rendszergazda segítségét:

1. Nyissa meg a HP beépített webszerver (EWS) lapot:
 - a. Érintse meg a Hálózat  gombot a kezelőpanel kezdőképernyőjén az IP-cím vagy az állomásnév megjelenítéséhez.
 - b. Nyisson meg egy böngészőt, és írja be a címsorába az IP-címet vagy az állomásnevet pontosan úgy, ahogyan a készülék kezelőpaneljén látható. Nyomja le a számítógép billentyűzetének **Enter** billentyűjét. Megjelenik a HP beépített webszerver.



2. Kattintson a **Beolvasás/Digitális küldés** fülre.
3. A bal oldali navigációs ablakban kattintson a **Címjegyzék** hivatkozásra.
4. A **Hálózati névjegyek beállítása** mezőben jelölje be a **Személyes névjegyek engedélyezése** és a **Hálózati névjegyek engedélyezése** jelölőnégyzeteket. A hálózati névjegyeknél, ha nincs LDAP-szerver feltüntetve, kattintson a **Hozzáadás** elemre, majd kövesse az utasításokat az LDAP szerver hozzáadásához.
5. Kattintson a képernyő alján látható **Alkalmaz** gombra.

Partnerek hozzáadása a címjegyzékhez a készülék kezelőpaneljén

Ha be van jelentkezve a készüléken, a címjegyzékhez hozzáadott partnerek nem lesznek láthatók a készülék többi felhasználója számára.


Ha nincs bejelentkezve a készüléken, a címjegyzékhez hozzáadott partnerek láthatók lesznek a készülék többi felhasználója számára.


 **MEGJEGYZÉS:** A címjegyzék létrehozására és kezelésére használhatja a HP beépített webszervert is.


1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén érintse meg az **E-mail** gombot.


MEGJEGYZÉS: Ha a készülék kéri, adja meg felhasználónevét és jelszavát.




2. Érintse meg a Címjegyzék  gombot a Címzett: mező mellett, és megnyílik a Címjegyzék képernyő.

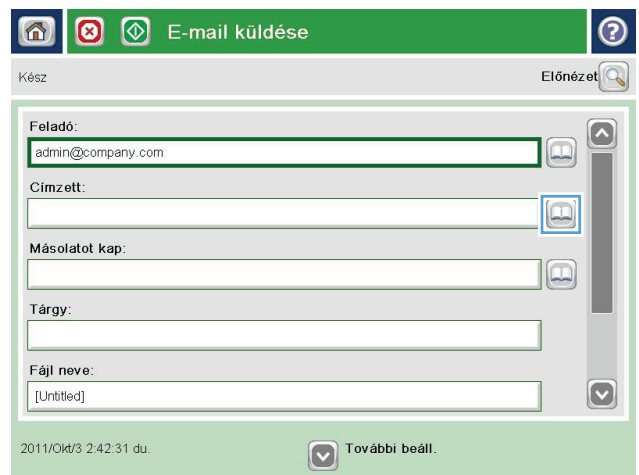

3. Érintse meg a képernyő bal alsó sarkában található Hozzáadás  gombot.

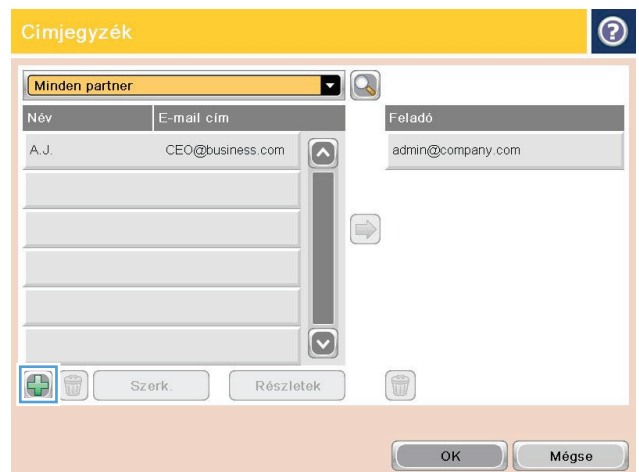


4. Írja be a partner nevét a **Név** szövegmezőbe.

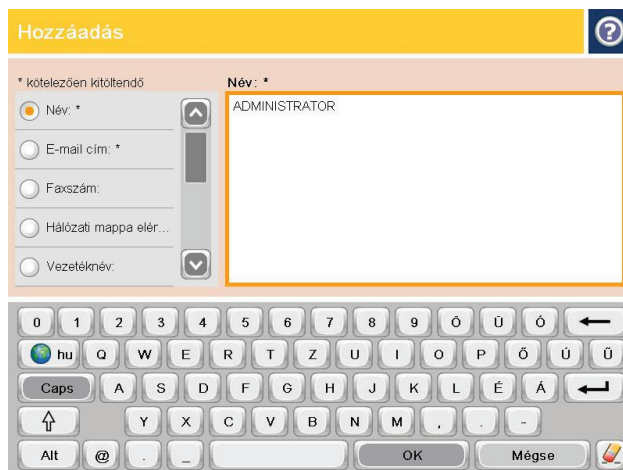

5. Válassza a menülistáról az **E-mail cím** elemet, majd írja be a partner e-mail címét.

A partner listához történő hozzáadásához érintse meg az **OK** gombot.

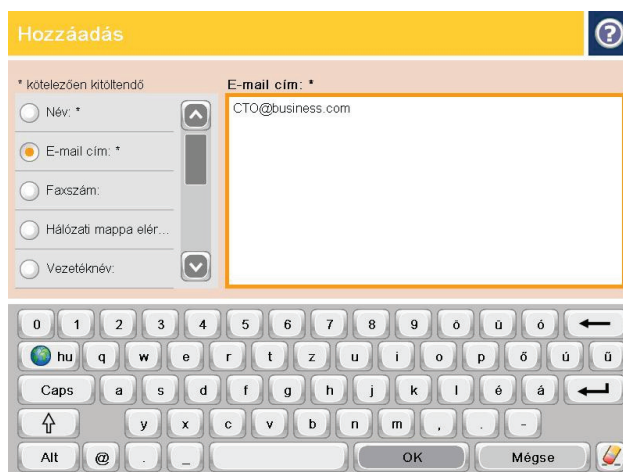

A Microsoft Outlook és a Google Gmail konfigurálása

Ha a Google™ Gmail levelezőszolgáltatását veszi igénybe, és levelezőfelületként a Microsoft® Outlook programot használja, további konfigurálás is szükséges a Beolvasás e-mailbe funkció használatához.



MEGJEGYZÉS: A következő útmutatás a Microsoft Outlook 2007 verzióra vonatkozik.

1. Kattintson az Outlook **Eszközök** menüjére.
2. Kattintson a **Fiókbeállítások** elemre.
3. Jelölje ki a listán az e-mail fiókját, majd kattintson a **Módosítás** gombra.
4. Kattintson az E-mail fiók módosítása képernyő **További beállítások** gombjára.
5. Kattintson az Internetalapú levelezés beállításai képernyőn a **Speciális** fülre.
6. Adja meg a következő portbeállításokat a bejövő kiszolgálónál és a kimenő kiszolgálónál:
 - Bejövő levelek kiszolgálója (IMAP): 993
A titkosítás típusaként a következő beállítást válassza: SSL
 - Kimenő levelek kiszolgálója (SMTP): 587

A titkosítás típusaként a következő beállítást válassza: TLS

7. Kattintson az **OK** gombra.
8. Kattintson a Fiókbeállítások képernyő **Tovább** gombjára.
9. A beállítás befejezéseként kattintson az E-mail fiók módosítása képernyő **Befejezés** gombjára.

A Mentés hálózati mappába funkció beállítása

A következő információk alapján konfigurálja a Mentés hálózati mappába gyorsbeállítást.

- [A Hálózati mappába mentés beállítása varázsló használatával](#)
- [A Mentés hálózati mappába funkció beállítása a HP beépített webszerver segítségével](#)
- [A célmappa beállításainak megadása](#)


A Hálózati mappába mentés beállítása varázsló használatával

A HP egyes termékeihez mellékelt szoftver CD-ről telepíteni lehet az illesztőprogramokat. A telepítés végén választani lehet a **Beolvasás mappába és e-mailbe – beállítás** lehetőséget. Ez a beállítás a készülék HP beépített webszerverében található varázslókat indítja el. A telepítővarázslók tartalmazzák az alapkonfiguráció beállításait.

Első lépésként kattintson az **E-mail és a Hálózati mappába mentés beállítása varázsló** elemre. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Lépjen tovább a varázsló következő lépésére a **Tovább** gombra kattintva.

Az alábbi szakaszokban részletesebb telepítési információkat talál arról, hogy miképpen lehet konfigurálni ezt a funkciót a Mentés hálózati mappába funkció minden beállítása segítségével.

A Mentés hálózati mappába funkció beállítása a HP beépített webszerver segítségével

1. Nyissa meg a HP beépített webszerver (EWS) lapot:
 - a. Érintse meg a Hálózat  gombot a kezelőpanel kezdőképernyőjén az IP-cím vagy az állomásnév megjelenítéséhez.
 - b. Nyisson meg egy böngészőt, és írja be a címsorába az IP-címet vagy az állomásnevet pontosan úgy, ahogyan a készülék kezelőpaneljén látható. Nyomja le a számítógép billentyűzetének **Enter** billentyűjét. Megjelenik a HP beépített webszerver.



2. Kattintson a **Beolvasás/Digitális küldés** fülre.
3. Kattintson a bal oldali navigációs ablakban a **Mentés hálózati mappába beállítás** hivatkozásra
4. Jelölje be a **Mentés hálózati mappába** párbeszédpanel **Küldés hálózati mappába engedélyezése** jelölőnégyzetét.




MEGJEGYZÉS: A Mentés hálózati mappába funkció minimális konfigurálása ennek a jelölőnégyzetnek a bejelöléséből (és a gyorsbeállítás létrehozásának kihagyásából) áll. Ennek az alapszintű konfigurációnak a használata esetén azonban a felhasználónak minden beolvasási feladat alkalmával meg kell adnia a célmappát a kezelőpanelen. A Mentés hálózati mappába funkció metaadatainak megadásához egy gyorsbeállítás szükséges.

5. Kattintson a Gyorsbeállítások terület **Hozzáadás** gombjára.
6. Adja meg a Mentés hálózati mappába gyorsbeállítás nevét és leírását az **Adja meg a gomb helyét a gyorsbeállításához, illetve a felhasználói beavatkozás beállításait a kezelőpanelen**

párbeszédpanelen Válassza ki a gyorsbeállítás gombjának helyét és a gyorsbeállítás indítási beállítását. Kattintson a **Tovább** gombra.


7. Hozza létre a célmappát a **Mappabeállítások** párbeszédpanel **Hozzáadás** gombjára kattintva Válassza ki a használni kívánt beállításokat, majd kattintson a **Tovább** gombra.

 **MEGJEGYZÉS:** A mappabeállításokkal kapcsolatos további beállításokról lásd: [A célmappa beállításainak megadása 69. oldal.](#)

8. Válassza ki a beolvasási állapotról szóló értesítésre vonatkozó beállítást az **Értesítési beállítások** párbeszédpanelen. Kattintson a **Tovább** gombra.
9. Válassza ki a használni kívánt fájlbeállításokat a **Fájlbeállítások** párbeszédpanelen. Kattintson a **Tovább** gombra.
10. Ellenőrizze az **Összefoglaló** párbeszédpanel tartalmát, és kattintson a **Befejezés** gombra.
11. Mentse a gyorsbeállítást a **Mentés hálózati mappába beállítás** párbeszédpanel **Alkalmaz** gombjára kattintva.

A célmappa beállításainak megadása

A következő információk alapján adja meg a célmappa beállításait megosztott mappa vagy FTP-mappa esetében. Ezek a beállítások akkor érhetők el, ha a HP beépített webszerver egy gyorsbeállítása segítségével állít be hálózati mappát.

 **MEGJEGYZÉS:** A kezelőpanelen is elérhetők hasonló beállítások a célmappa beállítására.

A **Mappabeállítások** párbeszédpanelen válasszon a következő lehetőségek közül:

1. **Mentés megosztott mappákba vagy FTP-mappákba** (Célmappa létrehozásához kattintson a **Hozzáadás** gombra.)
 2. **Mentés személyes megosztott mappába**
 - Ez a beállítás tartományi környezetekben használatos, ahol a rendszergazda megosztott mappát konfigurál minden felhasználónak. Ha ez a beállítás érvényben van, Windows- vagy LDAP-hitelesítés szükséges. A személyes megosztott mappa címét az határozza meg, hogy melyik felhasználó van bejelentkezve a készülékre.
 - Adja meg a felhasználók kezdőmappáját a Microsoft Active Directoryban. Gondoskodjon róla, hogy a felhasználó tudja, hol található ez a kezdőmappa a hálózaton.
 - A felhasználóknak a Windows hitelesítő adataikkal kell bejelentkezniük a kezelőpanelen. Ha a felhasználók nem jelentkeznek be a Hálózati mappa program megnyitásához, akkor ez a választási lehetőség nem jelenik meg a listán. A programnak a hálózati felhasználó fiókjának lekérdezésével kell beolvasnia a kezdőmappát.
- [Hálózati mappa elérési útjának hozzáadása – Mentés normál megosztott hálózati mappába](#)
 - [Hálózati mappa elérési útjának hozzáadása – Mentés FTP-kiszolgálóra](#)
 - [Küldés csak az olvasási és írási hozzáféréssel rendelkező mappákba](#)
 - [A csak írható mappákba való küldés engedélyezése](#)

Hálózati mappa elérési útjának hozzáadása – Mentés normál megosztott hálózati mappába

UNC mappa elérési útvonala: Ebbe a mezőbe a következők valamelyikét írja:

- Teljes tartományi név (FQDN)
- A szerver IP-címe

Az FQDN megbízhatóbb lehet, mint az IP-cím. Ha a szerver DHCP útján jut IP-címhez, az IP-cím változhat.

IP-cím használata esetén a készüléknek nincs szüksége DNS szolgáltatásra a célkiszolgáló megkereséséhez, ezért a kapcsolat gyorsabb lehet.

Példák:

- FQDN: \\szervernev.mi.vallalatnev.hu\beolvasas
- IP-cím: \\16.88.20.20\beolvasas

Egyedi almappa: Ez a beállítás automatikusan létrehoz a beolvasott adatok számára egy almappát a célmappában. Válassza ki a listából az almappa nevének formátumát.

Almappa elérésének korlátozása felhasználóra: Ennek a beállításnak a kiválasztásával arra a felhasználóra korlátozhatja a mappához való hozzáférést, aki létrehozta a beolvasási feladatot.

Mappa elérési útvonalának előnézete: Kattintson az **Előnézet frissítése** elemre, ha meg szeretné tekinteni a beolvasási feladatok mappájának teljes elérési útját.


Hitelesítési beállítások A hitelesítési beállítások határozzák meg, hogy a készülékre bejelentkezett felhasználó hitelesítési adatai vagy változatlan hitelesítési adatok legyenek-e használatban.

- **Felhasználói hitelesítő adatok használata:** Ennek a beállításnak a választása esetén a készülék a felhasználó hitelesítő adatait használja, ez pedig általában a Windows felhasználónév. A hitelesítő adatok csak akkor működnek, ha a készülék felhasználójának van engedélye a megosztott mappához.
- **Mindig használja ezeket a hitelesítő adatokat** (állandó hitelesítő adatok): Ha ezt a beállítást választja, olyan hitelesítő adatokat kell megadnia, amelyekkel elérhető a megosztott mappa. Ez a beállítás azt eredményezi, hogy mindenki küldhet adatokat a mappába, aki hozzáfér a készülékhez.

Windows-tartomány: Írja be a Windows-tartomány nevét ebbe a mezőbe.

A következő információk a tartományt nem tartalmazó környezetekre érvényesek:

- Ha úgy állítja be a mappát, hogy mindenki elérje, a munkacsoport nevét (az alapértelmezés a „Workgroup”), a felhasználónevet és a jelszót meg kell adni ahhoz, hogy menteni lehessen a gyorsbeállítást. Általában azonban nem számít, hogy mit ír a mezőbe.

 **TIPP:** Ezek a mezők állandó hitelesítő adatok használata esetén érhetők el a **Hitelesítési beállítások** területen. Ha a mappa egy bizonyos felhasználó mappáin belül van, és nem nyilvános mappa, akkor annak a felhasználónak a hitelesítő adatait kell használni.

- Előfordulhat, hogy a számítógép neve helyett az IP-címét kell megadni. Sok útválasztó rosszul kezeli a számítógépneveket, tartománynév-kiszolgáló (DNS) pedig nem áll rendelkezésre. Ilyen esetben statikus IP-címet célszerű beállítani a megosztott számítógépen, ez ugyanis megelőzi azt a problémát, hogy a DHCP nem mindig ugyanazt az IP-címet osztja ki a számítógépnek. Egy tipikus otthoni útválasztón ezt általában egy olyan IP-cím beállításával szokás megoldani, amely ugyanabba az alhálózatba esik, de kívül van a DHCP címtartományán.

Hálózati mappa elérési útjának hozzáadása – Mentés FTP-kiszolgálóra

A következő mezőket kell kitölteni ahhoz, hogy egy FTP-kiszolgálót állítson be a mentés céljaként.

- FTP-kiszolgáló neve
- Port
- FTP mappa elérési útvonala
- Egyedi almappa (az almappa elnevezési konvenciója)
- FTP átviteli mód
- Felhasználónév és jelszó

A **Hozzáférés ellenőrzése** gombra kattintva ellenőrizheti, hogy elérhető-e a cél. Kattintson az **OK** gombra.



MEGJEGYZÉS: Ha az FTP-hely kívül van a tűzfalon, akkor egy proxykiszolgálót kell megadni a hálózati beállítások között. Ezek a beállítások a beépített webszerver Hálózat lapján, a Speciális területen található.

Küldés csak az olvasási és írási hozzáféréssel rendelkező mappákba

Ezt a beállítást olvasási és írási hozzáférésre konfigurált mappák esetében válassza. A beállítás támogatja a mappához való hozzáférés ellenőrzését, a feladatokkal kapcsolatos értesítéseket, illetve a felhasználó nevének felvételét az almappák nevébe.

Mappaelérés ellenőrzése feladatindítás előtt

- Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha kötelezővé szeretné tenni a mappához való hozzáférés ellenőrzését a beolvasási feladatok elindítása előtt.
- Gyorsabban elkészülnek a beolvasási feladatok, ha törli a jelet ebből a jelölőnégyzetből. Ha nem érhető el a mappa, sikertelenek lehetnek a feladatok.

A csak írható mappákba való küldés engedélyezése


Ezt a beállítást csak írási hozzáférésre konfigurált mappák esetén válassza (ilyen típusú mappák esetében kötelező ez a beállítás).




MEGJEGYZÉS: Ha be van jelölve ez a jelölőnégyzet, a készülék nem tudja növelni a beolvasott fájl sorszámozását. Mindegyik beolvasott fájlt ugyanazon a néven küldi el.

Válasszon az idővel kapcsolatos előtagot vagy utótagot a fájlnevnél, hogy minden beolvasást külön fájlként mentsen a készülék, és ne írja felül a korábbi fájlokat. A fájlnevet a gyorsbeállítás varázsló Fájlbeállítások párbeszédpaneljén megadott információk határozzák meg.


A Mentés USB-eszközre funkció beállítása


1. Nyissa meg a HP beépített webszerver (EWS) lapot:
 - a. Érintse meg a Hálózat  gombot a kezelőpanel kezdőképernyőjén az IP-cím vagy az állomásnév megjelenítéséhez.
 - b. Nyisson meg egy böngészőt, és írja be a címsorába az IP-címet vagy az állomásnevet pontosan úgy, ahogyan a készülék kezelőpaneljén látható. Nyomja le a számítógép billentyűzetének **Enter** billentyűjét. Megjelenik a HP beépített webszerver.




2. Kattintson a **Beolvasás/Digitális küldés** fülre.
3. Kattintson **A mentés USB-eszközre funkció beállítása** hivatkozásra.
4. Jelölje be a **Mentés USB-eszközre engedélyezése** jelölőnégyzetet.
5. Kattintson az oldal alján látható **Alkalmaz** gombra.

Mentés SharePoint® felületre beállítása (csak flow típusok esetén)

 **MEGJEGYZÉS:** Ezt az eljárást csak akkor tudja elvégezni, ha már létezik az a célmappa a SharePoint® webhelyen, amelybe menteni szeretné a beolvasott fájlokat, és Ön írási hozzáféréssel rendelkezik a célmappához.

1. Nyissa meg a HP beépített webszerver (EWS) lapot:
 - a. Érintse meg a Hálózat  gombot a kezelőpanel kezdőképernyőjén az IP-cím vagy az állomásnév megjelenítéséhez.
 - b. Nyisson meg egy böngészőt, és írja be a címsorába az IP-címet vagy az állomásnevet pontosan úgy, ahogyan a készülék kezelőpaneljén látható. Nyomja le a számítógép billentyűzetének **Enter** billentyűjét. Megjelenik a HP beépített webszerver.



2. Kattintson a **Beolvasás/Digitális küldés** fülre.
3. Kattintson a bal oldali navigációs ablaktábla **Mentés ide: SharePoint®** hivatkozására.
4. Jelölje be a **Mentés ide: SharePoint®** párbeszédpanel **Enable Save to SharePoint®** (SharePoint mentés engedélyezése) jelölőnégyzetet.
5. A funkció használatához minden egyes SharePoint® oldalhoz hozzon létre gyorsbeállítást. A **Gyorsbeállítások** részben kattintson a **Hozzáadás** gombra a Gyorsbeállítás varázsló elindításához.
6. Adja meg a következő adatokat az **Adja meg a gomb helyét a gyorsbeállításhoz, illetve a felhasználói beavatkozás beállításait a kezelőpanelen** párbeszédpanelen:
 - **Gyorsbeállítás neve:** Ez a név jelenik meg az új Gyorsbeállítás gombon a készülék kezelőpaneljén.
 - **Gyorsbeállítás leírása:** Ez a rövid leírás jelenik meg az új Gyorsbeállítás gomb neve mellett.
 - **Gomb helye:** Adja meg, hogy az új Gyorsbeállítás gomb magán a kezdőképernyőn legyen, vagy a kezelőpanel Gyorsbeállítások alkalmazásán belül.
 - **Gyorsbeállítás indításának beállításai:** Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - **Alkalmazás megadása, majd a felhasználó megnyomja az Indítás gombot:** A készülék megnyitja a Gyorsbeállítás beolvasási alkalmazását, hogy Ön ellenőrizhesse és módosíthassa a beállításokat, mielőtt elindítja a feladatot a **Start** gombbal.
 - **Indítás azonnal kiválasztás után:** A feladat azonnal elindul a Gyorsbeállítás megérintésekor.

Kattintson a **Tovább** gombra.

7. Hozzon létre egy új célt. Ehhez kattintson a **SharePoint® célbeállítások** párbeszédpanel **Hozzáadás** gombjára, majd kövesse az **Add SharePoint® Path** (SharePoint elérési út hozzáadása) párbeszédpanel felső részén olvasható útmutatást.

- a. Nyisson meg egy másik böngészőablakot, és menjen a SharePoint® beolvasási célmappájába. Másolja a cél elérési útját, és illessze be az **Add SharePoint® Path** (SharePoint elérési út hozzáadása) párbeszédpanel **SharePoint® Path** (SharePoint elérési út) mezőjébe.
- b. Kattintson a **Rövid URL generálása** gombra, hogy előállítsa az URL egy rövidebb, a készülék kezelőpaneljén megjelenő változatát. Ez a lépés kötelező.
- c. A **Hitelesítési beállítások** mezőben válassza ki, hogy a felhasználóknak be kell-e jelentkezniük saját hitelesítő adataikkal a kezelőpanelen, hogy hozzáférjenek ehhez a SharePoint® mappához, vagy hogy a bejelentkezési adatoknak ugyanazoknak kell-e lenniük, mint amikor a mappába navigált.



MEGJEGYZÉS: Ha a **Felhasználói hitelesítő adatok használata csatlakozáshoz a vezérlőpulton való Bejelentkezést követően** beállítást választja a **Hitelesítési beállítások** legördülő listában, a bejelentkezett felhasználónak engedéllyel kell rendelkeznie arra, hogy írjon a megadott SharePoint® webhelyre.


- d. Kattintson az **OK** gombra.
8. Szükség esetén jelölje be a **SharePoint® célbeállítások** párbeszédpanelen a **Mappaelérés ellenőrzése feladatindítás előtt** jelölőnégyzetet, majd kattintson a **Tovább** gombra.
9. Válassza ki a beolvasás állapotáról való értesítéssel kapcsolatos beállítást az **Értesítési beállítások** párbeszédpanelen, majd kattintson a **Tovább** gombra.
10. Válassza ki a használni kívánt beolvasási beállításokat a **Beolvasási beállítások** párbeszédpanelen. Kattintson a **Tovább** gombra.
11. Válassza ki a használni kívánt fájlbeállításokat a **Fájlbeállítások** párbeszédpanelen. Kattintson a **Tovább** gombra.
12. Ellenőrizze az **Összefoglaló** párbeszédpanel tartalmát, és kattintson a **Befejezés** gombra.
13. Mentse a gyorsbeállítást a **Mentés ide: SharePoint®** párbeszédpanel **Alkalmaz** gombjára kattintva.


Gyorsbeállítás létrehozása

A **Gyorsbeállítások** segítségével gyorsan elérheti az előzetesen megadott feladatbeállításokat. A rendszergazda a HP beépített webszerver segítségével gyorsbeállításokat hozhat létre, amelyeket azt követően a kezelőpanel kezdőképernyőjéről megnyitható **Gyorsbeállítások** menüben érhet el. A következő beolvasási/küldési funkciókhoz érhetőek el gyorsbeállítások:

- E-mail
- Mentés hálózati mappába
- Mentés USB-eszközre
- Mentés SharePoint® felületre

A következő lépéseknél kérje a rendszergazda segítségét:

1. Nyissa meg a HP beépített webszerver (EWS) lapot.
 - a. Érintse meg a Hálózat  gombot a kezelőpanel kezdőképernyőjén a termék IP-címének vagy gazdagépnévének megjelenítéséhez.
 - b. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a címsorába az IP-címet vagy az állomáscímet pontosan úgy, ahogyan a termék kezelőpaneljén látható. Nyomja le a számítógép billentyűzetének **Enter** billentyűjét. Megnyílik a beépített webszerver.



2. Kattintson az **Általános** fülre.
3. A bal oldali navigációs ablaktáblán kattintson a **Gyorsbeállítások beállítása** hivatkozásra.
4. A **Gyorsbeállítások** párbeszédpanelben kattintson a **Hozzáadás** elemre.
5. Az **Alkalmazások listája** párbeszédpanelben válassza ki azt az alkalmazást, amelyhez létre szeretne hozni Gyorsbeállítást. Kattintson a **Tovább** gombra.
6. A **Gyorsbeállítási gomb helyének és a felhasználói kezelőpanel-interakció opcióinak beállítása** párbeszédpanelen adja meg az alábbi információkat:
 - **Gyorsbeállítás neve:** Ez a név fog megjelenni az új gyorsbeállítási gombon, a készülék kezelőpaneljén.
 - **Gyorsbeállítás leírása:** Ez a rövid leírás jelenik meg a cím mellett az új gyorsbeállítási gombon, a készülék kezelőpaneljén.
 - **Gomb helye:** Válassza ki a gyorsbeállítási gomb helyét, hogy közvetlenül a kezdőképernyőn legyen vagy a Gyorsbeállítások alkalmazásban a kezelőpanelen.
 - **Gyorsbeállítás indítási opciói:** Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - **Belépés az alkalmazásba, majd a felhasználó nyomja meg az Indítás gombot:** A készülék megnyitja a beolvasási alkalmazást a Gyorsbeállítás számára, így megtekintheti és módosíthatja is a beállításokat, mielőtt megnyomná az **Indítás** gombot a feladat megkezdéséhez.
 - **Indítás azonnal a választáskor:** A feladat a Gyorsbeállítás gomb megnyomására azonnal indul.

Kattintson a **Tovább** gombra.

7. A következő párbeszédpanelek annak függvényében jelennek meg, hogy melyik alkalmazást választotta az 5. lépésnél:
 - Ha az **E-mail** lett kiválasztva, a következő párbeszédpanelek jelennek meg: **Cím- és üzenetmező-ellenőrzés, Aláírás és titkosítás**
 - Ha a **Fax** lett kiválasztva, a következő párbeszédpanel jelenik meg: **Faxcímetek kiválasztása**
 - Ha a **Mentés hálózati mappába** lett kiválasztva, a következő párbeszédpanel jelenik meg: **Mappabeállítások**
 - Ha a **Mentés USB-eszközre** lett kiválasztva, a következő párbeszédpanel jelenik meg: **Adja meg a fájlok mentési helyét az USB-eszközön**
 - Ha a **Mentés SharePoint® felületre** lett kiválasztva, a következő párbeszédpanelek jelennek meg: **Sharepoint® célhely beállítások, SharePoint® útvonal hozzáadása, Sharepoint® célhely beállítások**



MEGJEGYZÉS: A **Mentés SharePoint® felületre** funkció az összes HP LaserJet flow MFP és a Scanjet 8500 fn1, valamint a 20120119 vagy újabb dátumkódú firmware-rel rendelkező Scanjet 7000nx készülékeknél áll rendelkezésre.

Haladjon a célhelytől függő párbeszédetek szerint. Kattintson a **Tovább** elemre a továbblépéshez a következő párbeszédpanelhez.

8. Az **Értesítési beállítások** párbeszédpanelen válassza ki a beolvasási állapotértesítéssel kapcsolatos preferenciáit, majd kattintson a **Tovább** gombra.
9. A **Beolvasási beállítások** párbeszédpanelen válassza ki a használni kívánt beolvasási beállításokat. Kattintson a **Tovább** gombra.
10. A **Fájlbeállítások** párbeszédpanelen válassza ki a használni kívánt fájlbeállításokat. Kattintson a **Tovább** gombra.
11. Tekintse át az **Összefoglalás** párbeszédpanelt, és kattintson a **Befejezés** gombra.
12. A Gyorsbeállítás-egyedi párbeszédpanelen az ablak alján kattintson az **Alkalmaz** gombra a Gyorsbeállítás elmentéséhez.

Beolvasott dokumentum küldése egy vagy több e-mail címre

- [E-mail küldése e-mail címek manuális megadásával](#)
- [E-mail küldése címjegyzék használatával](#)


E-mail küldése e-mail címek manuális megadásával

1. Helyezze a dokumentumot a lapolvasóüvegre nyomtatott oldalával lefelé, hogy helyezze a dokumentumadagolóba nyomtatott oldalával felfelé, és állítsa be a papírvezetőket a dokumentum méretéhez.
2. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén érintse meg az **E-mail** gombot.


MEGJEGYZÉS: Ha a rendszer arra kéri, adja meg felhasználónevét és jelszavát.

3. Érintse meg a **Címzett:** szövegmezőt a billentyűzet megnyitásához.

MEGJEGYZÉS: Ha be van jelentkezve a készüléken, lehetséges, hogy a felhasználóneve vagy más alapértelmezett információ megjelenik a **Feladó:** mezőben. Ha így van, akkor lehet, hogy Ön ezeket nem tudja módosítani.

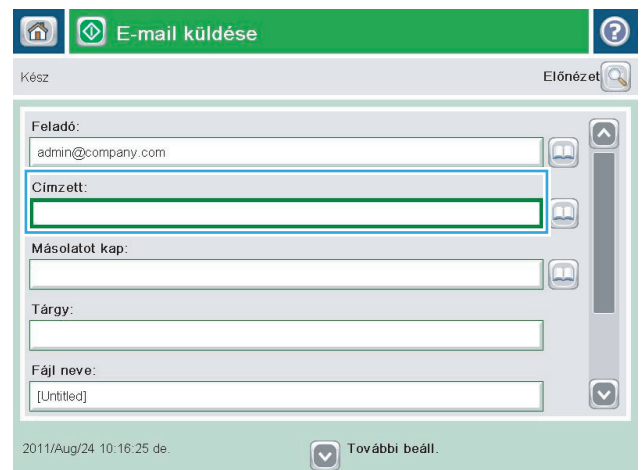


4. Adja meg az e-mail címet. Ha több címre kívánja elküldeni, a címeket pontosvesszővel válassza el, vagy minden cím megadása után érintse meg az **Enter** gombot az érintőképernyő billentyűzetén.

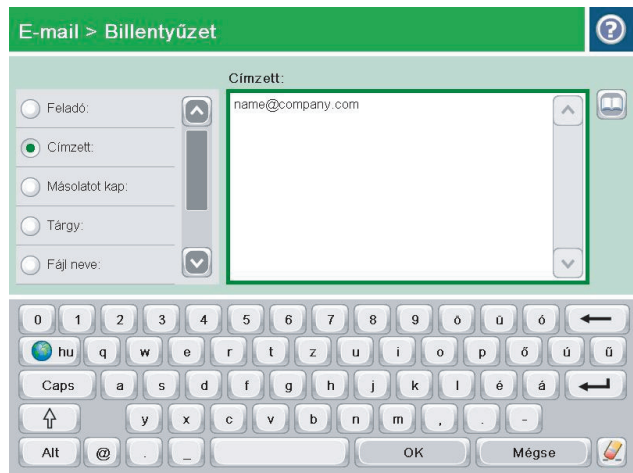



5. A **Másolatot kap:**, **Tárgy:** és **Fájlnév:** mezőket megérintve az érintőképernyő billentyűzetének segítségével adja meg az adatokat. A mezők kitöltése után érintse meg az **OK** gombot.

6. A dokumentum beállításainak módosításához érintse meg a **További beállítások** gombot.

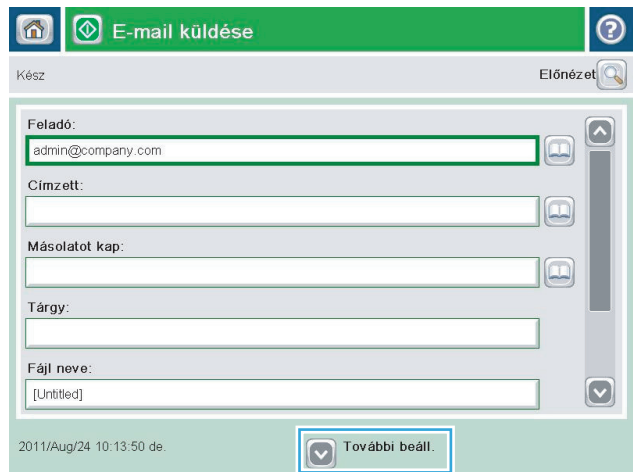


7. Kétoldalas dokumentum küldésekor nyissa meg az **Eredeti oldalak** menüt, és válassza a **2 oldalas** beállítást. Érintse meg az **OK** gombot.

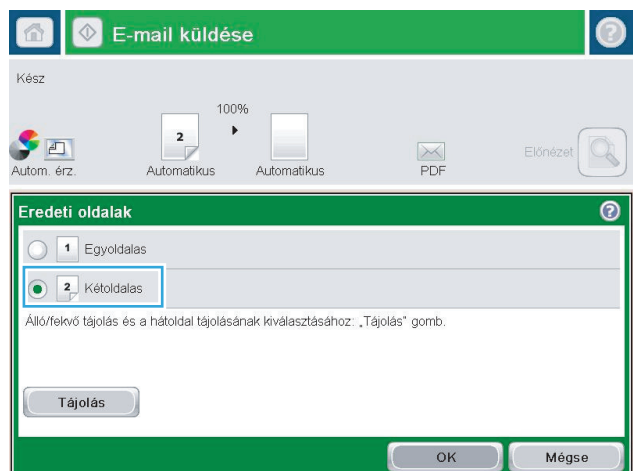


8. A küldéshez nyomja meg az Indítás  gombot.

MEGJEGYZÉS: A készülék kérheti az e-mail cím címjegyzékhez történő hozzáadását.

MEGJEGYZÉS: A képernyő jobb felső sarkában található **Előnézet** gomb megnyomásával az előnézeti képet bármikor megtekintheti. A funkcióval kapcsolatos további tájékoztatásért érintse meg a Súlyó  gombot az előnézeti képernyőn.

9. Másik e-mail feladat beállításához érintse meg az **OK** gombot az Állapot képernyőn.

MEGJEGYZÉS: Lehetőség van e feladat beállításainak megőrzésére, későbbi feladatokban történő felhasználásra.

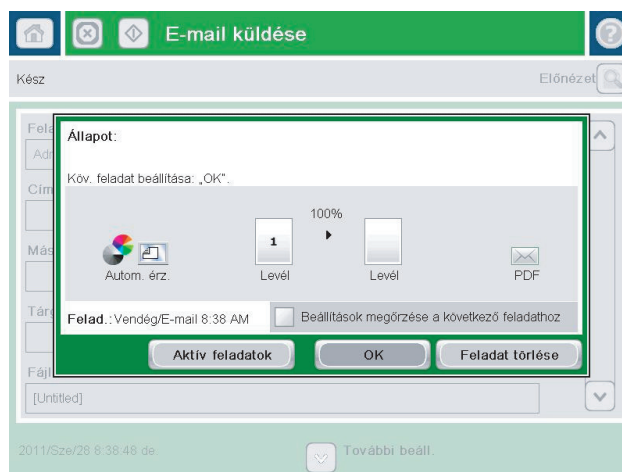


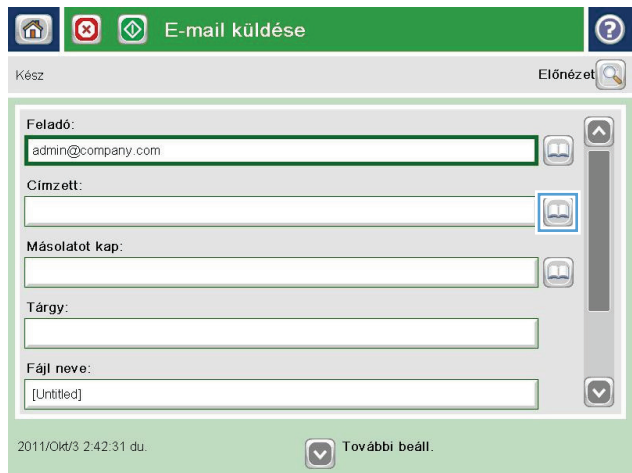
E-mail küldése címjegyzék használatával

1. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a lapolvasó üvegére vagy nyomtatott oldalával felfelé a lapadagolóba, majd állítsa be a papírvezetőket a papír méretének megfelelően.
2. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén érintse meg az **E-mail** gombot.


MEGJEGYZÉS: Ha a készülék kéri, adja meg felhasználónevét és jelszavát.




3. Érintse meg a Címjegyzék  gombot a Címzett: mező mellett, és megnyílik a Címjegyzék képernyő.





4. A legördülő listából válassza ki a használni kívánt címjegyzéknézetet.

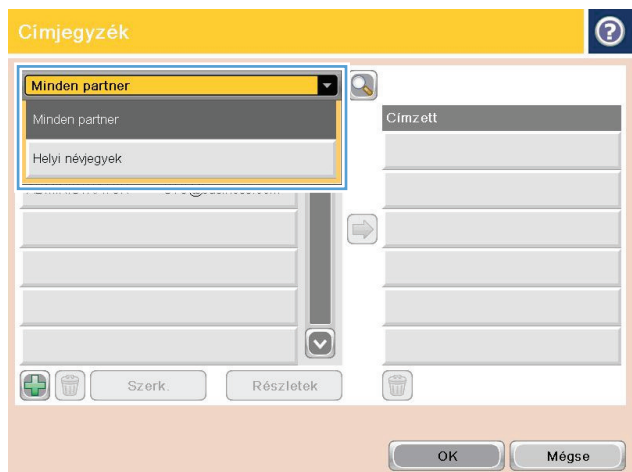


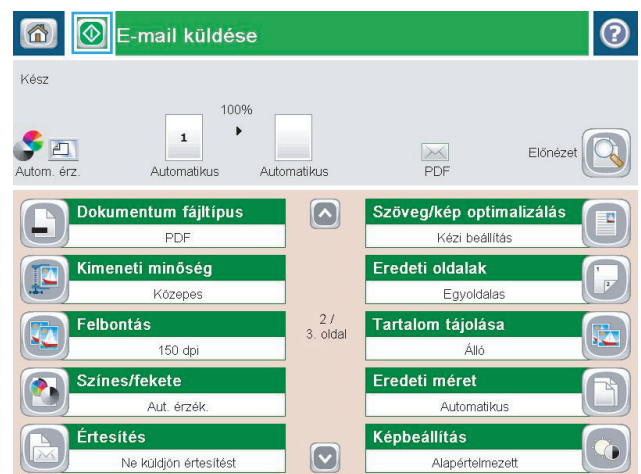
5. Jelölje ki a kívánt nevet a partnerek listájában, majd érintse meg a jobbra mutató nyilat ábrázoló  gombot a név címzettlistához történő hozzáadáshoz.

Ezt a lépést minden címzett esetében ismételje meg, majd érintse meg az **OK** gombot.

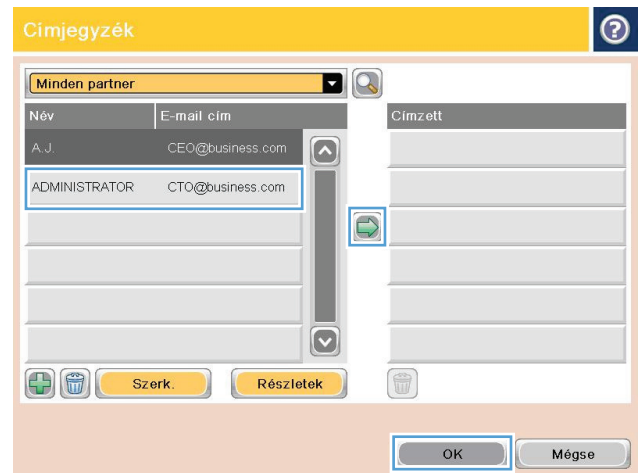

6. A küldéshez nyomja meg az Indítás  gombot.


MEGJEGYZÉS: A képernyő jobb felső sarkában található **Előnézet** gomb megnyomásával az előnézeti képet bármikor megtekintheti. A funkcióval kapcsolatos további tájékoztatásért érintse meg a Súlyó  gombot az előnézeti képernyőn.




Beolvasott dokumentum küldése hálózati mappába

A készülék képes beolvasni egy adott fájlt, majd azt egy hálózati mappába elmenteni. A funkciót a következő operációs rendszerek támogatják:

- Windows Server 2003, 64 bites
- Windows Server 2008, 64 bites
- Windows XP, 64 bites
- Windows Vista, 64 bites
- Windows 7, 64 bites
- Novell 5.1 és újabb verzió (hozzáférés csak a [Gyorsbeállítások](#) mappához)

 **MEGJEGYZÉS:** Ez a funkció Mac OS X v10.6 és régebbi verziókkal használható, ha konfigurálta a Windows fájlmegosztást.

 **MEGJEGYZÉS:** A funkció használatához lehet, hogy be kell jelentkeznie a készüléken.


A rendszergazda a HP beépített webszerver segítségével konfigurálhat előre meghatározott [Gyorsbeállítások](#) mappákat, vagy Ön megadhatja egy másik hálózati mappa elérési útvonalát.

1. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a lapolvasó üvegére vagy nyomtatott oldalával felfelé a lapadagolóba, majd állítsa be a papírvezetőket a papír méretének megfelelően.
2. A készülék kezelőpanelének kezdőképernyőjén érintse meg a [Mentés hálózati mappába](#) gombot.


MEGJEGYZÉS: Ha a rendszer arra kéri, adja meg felhasználónevét és jelszavát.



3. Előre megadott feladatbeállítás használatához válassza ki a kívánt elemet a **Gyorsbeállítások** listából.

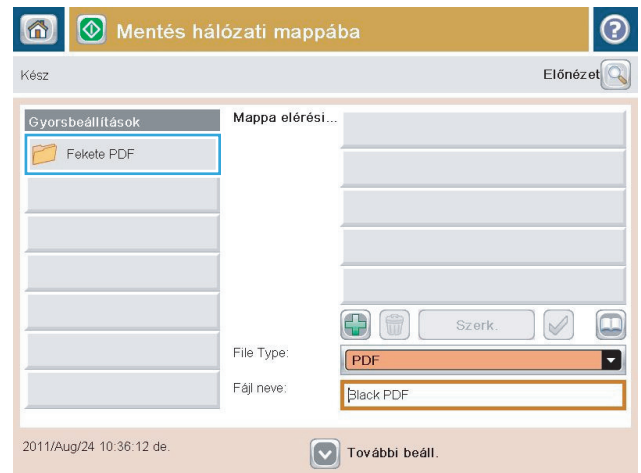


4. Új feladat beállításához érintse meg a **Fájlnév** szövegmezőt, hogy megnyíljon a billentyűzet, majd írja be a fájl nevét. Érintse meg az **OK** gombot.

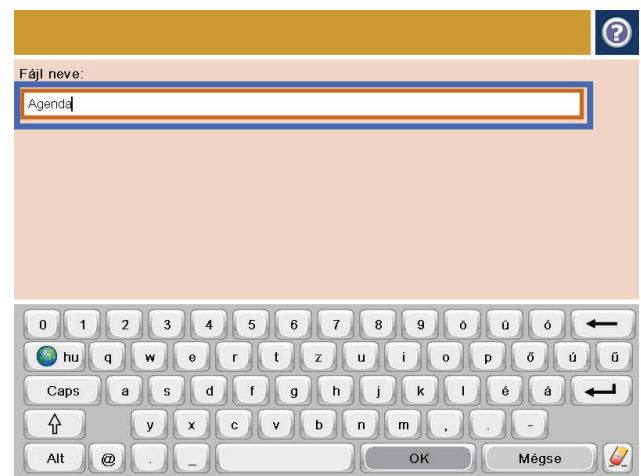


5. Ha szükséges, a **Fájltípus** legördülő menü megérintésével másféle kimeneti fájlformátum is megadható.



6. Érintse meg a Hozzáadás  gombot, amely a **Mappa útvonala** mező alatt található, hogy megnyíljon a billentyűzet, majd írja be a hálózati mappa elérési útvonalát. Az elérési út formátuma a következő legyen:


\\elérési_út\elérési_út


Érintse meg az **OK** gombot.

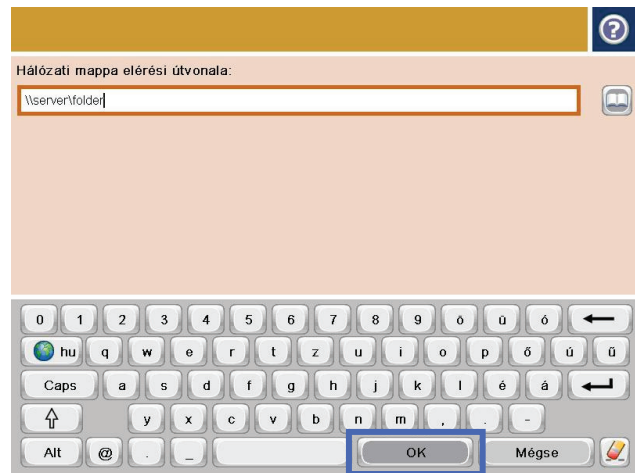

7. A dokumentum beállításainak konfigurálásához érintse meg a **További beállítások** gombot.



8. A fájl mentéséhez érintse meg az Indítás  gombot.

MEGJEGYZÉS: A képernyő jobb felső sarkában található **Előnézet** gomb megnyomásával az előnézeti képet bármikor megtekintheti. A funkcióval kapcsolatos további tájékoztatásért érintse meg a **Súgó**  gombot az előnézeti képernyőn.



HP Flow CM megoldás használata (csak flow típusok esetében)

A HP Flow CM Professional egyszerűen használható, felhőalapú megoldás, amely segítséget nyújt a vállalkozások számára az információk biztonságos tárolásában és hozzáféréseben a jobb együttműködés céljából. A megoldás egy webböngészőn keresztül szinte bárhonnán hozzáférést biztosít számos, bizonyítottan jól működő dokumentumkezelési eszközhöz az információk rögzítése, tárolása, keresése, lekérése, megosztása és egyéb funkciók érdekében.

Egy hálózathoz csatlakoztatott lapolvasó vagy HP LaserJet Flow MFP készülék (és kiválasztott frissíthető HP MFP készülékek) használatával gyorsan és egyszerűen küldhet papíralapú dokumentumokat közvetlenül a HP Flow CM Professional megoldásba. PDF dokumentumokat kérhet le és nyomtathat ki, könyvtárakat állíthat be és fájljegyzékben kereshet közvetlenül a Flow CM funkciót támogató eszköz kezelőpanelén keresztül.

A HP Flow CM Professional szolgáltatással kapcsolatos további információkért látogasson el az alábbi weboldalakra:

- A HP Flow CM szolgáltatásba való belépéshez keresse fel a www.hpflowcm.com/login weboldalt.
- A HP Flow CM támogatás eléréséhez látogasson el a help.hpflowcm.com weboldalra.
- A HP Flow CM szolgáltatással kapcsolatos további tudnivalókért, valamint értékesítési szakértővel való kapcsolatfelvételhez keresse fel a www.hp.com/go/flowcm weboldalt.
- A HP Flow CM Professional szolgáltatással kapcsolatos további tudnivalókért látogasson el a www.hp.com/go/flow weboldalra.
- A HP Flow CM Enterprise szolgáltatással kapcsolatos további tudnivalókért látogasson el a www.hp.com/go/flowcmenterprise weboldalra.

7 Fax

- [Fax beállítása](#)
- [Fax konfigurációjának megváltoztatása](#)
- [Fax küldése](#)

További tudnivalók:

Az Egyesült Államokban tartózkodók látogassanak el ide: www.hp.com/support/colorljMFP680.

Az Egyesült Államokon kívül tartózkodók látogassanak el a www.hp.com/support weboldalra. Válassza ki a megfelelő országot/térséget. Kattintson a **Hibaelhárítás** elemre. Adja meg a készülék nevét, majd kattintson a **Keresés** elemre.

A HP mindenre kiterjedő terméksúgója az alábbi információkat tartalmazza:

- Telepítés és konfigurálás
- Tanulás és használat
- Hibaelhárítás
- Szoftverfrissítések letöltése
- Csatlakozás a támogatási fórumokhoz
- Garanciális és szabályzati információk keresése

Fax beállítása

A készülék fax funkciója beállításának lépései attól függenek, hogy a készülék hardverének kezdeti beállítását Ön végzi-e el, vagy a hardver beállítása már megtörtént.



MEGJEGYZÉS: A kezelőpanelen elérhető Faxbeállítás varázslóval megadott beállítások felülbírálják a HP beépített webszerver segítségével megadott beállításokat.

- [A faxtartozékkal rendelkező készülék első bekapcsolása](#)
- [A kiindulási termékhardver-beállítás után](#)

A faxtartozékkal rendelkező készülék első bekapcsolása

A faxtartozékkal rendelkező készülék első bekapcsolásakor a Faxbeállítás varázslót a következőképpen érheti el:

1. A kezelőpanel kezdőképernyőjén érintse meg a [Kezdeti beállítás](#) lehetőséget.
2. Érintse meg a [Faxbeállító varázsló](#) menüt.
3. A szükséges beállítások megadásához kövesse a Faxbeállítás varázsló lépéseit.
4. A Faxbeállítás varázsló utolsó lépésként felajánlja a kezdőképernyőn látható [Kezdeti beállítás](#) gomb elrejtését. Ezzel befejeződött a faxkészülék beállítása.



MEGJEGYZÉS: Ha először csatlakoztatja a faxtartozékot, előfordulhat, hogy az a beállítások némelyikét beolvassa a készülékből, tehát lehetséges, hogy egyes értékek már be vannak állítva. Ellenőrizze, hogy a beállított értékek helyesek-e.

A kiindulási termékhardver-beállítás után

A Faxbeállítás varázslót a kezdeti beállítási folyamat *után* a következőképpen érheti el a kezelőpanelen:

1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen a [Felügyelet](#) elemre, és érintse meg.
2. Nyissa meg a következő menüket:
 - [Faxbeállítások](#)
 - [Faxküldési beállítások](#)
 - [Faxküld. beáll.](#)
 - [Faxbeállítás varázsló](#)
3. A szükséges beállítások megadásához kövesse a Faxbeállítás varázsló lépéseit. Ezzel befejeződött a faxkészülék beállítása.



MEGJEGYZÉS: Ha a Faxbeállítások menü nem jelenik meg a menük listájában, valószínűleg engedélyezve van a helyi hálózati (LAN) vagy internetes faxolási funkció. Ha a helyi hálózati (LAN) vagy internetes faxolási funkció engedélyezve van, a készülék letiltja az analóg faxtartozékot, ezért a Faxbeállítások menü sem jelenik meg. A helyi hálózati (LAN), az analóg és az internetes faxolási funkció közül egyszerre csak egy engedélyezhető. Ha az analóg faxot szeretné használni, de a helyi hálózati (LAN) faxolás engedélyezve van, ez utóbbit a HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility segédprogram vagy a készülék beépített webszervere segítségével tilthatja le.

Fax konfigurációjának megváltoztatása



MEGJEGYZÉS: A kezelőpanelen elérhető Faxbeállítás varázslóval megadott beállítások felülbírálják a HP beépített webszerver segítségével megadott beállításokat.

- [Faxtárcsázási beállítások](#)
- [Általános faxküldési beállítások](#)
- [Faxfogadás beállításai](#)

Faxtárcsázási beállítások

1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen a **Felügyelet** elemre, és érintse meg.
2. Nyissa meg a következő menüket:
 - [Faxbeállítások](#)
 - [Faxküldési beállítások](#)
 - [Faxküld. beáll.](#)
 - [Faxtárcsázási beállítások](#)

Az alábbi beállításokat adhatja meg:

Menüelem	Leírás
Faxtárcsázási hangerő	A Faxtárcsázási hangerő beállítás segítségével szabályozhatja a készülék tárcsázási hangerőszintjét a faxok küldésekor.
Tárcsázási üzemmód	A Tárcsázási mód beállítással a kívánt tárcsázási mód választható ki: hangfrekvenciás (nyomógombos telefonkészüléknél) vagy impulzusos (tárcsás készüléknél) tárcsázás.
Faxküldés sebessége	A Faxküldés sebessége beállítással megadható az analóg faxmodem átviteli sebessége (bit/mp-ben) a faxok küldésekor. <ul style="list-style-type: none">• Gyors (alapérték) – v.34/max. 33 600 bps• Közepes – v.17/max. 14 400 bps• Lassú – v.29/max. 9 600 bps
Újrahívások közötti szünet	Az Újrahívások közötti szünet beállítással az adható meg, hogy hány percenként próbálkozzon újra a készülék, ha a hívott szám foglalt, nem fogadja a hívást, vagy hiba történik. MEGJEGYZÉS: Akkor is megjelenhet a kezelőpanelen újrahívási üzenet, ha az Újrahívás, ha foglalt és az Újrahívás, ha nem válaszol beállítás ki van kapcsolva. Ez olyankor történik meg, ha a faxkiegészítő felhív egy számot, és létrejön, majd megszakad a kapcsolat. Ha ilyen hiba következik be, a faxtartozék akkor is háromszor újrahívja a számot, ha az újrahívási beállítások ki vannak kapcsolva. Az újrahívás közben a kezelőpanelen üzenetben tájékoztat arról, hogy újrahívás van folyamatban.
Újratárcsázás hiba esetén	Az Újratárcsázás hiba esetén funkció segítségével beállítható, hogy a készülék hányszor tárcsázza az adott faxszámot, ha a faxátvitel közben hiba fordul elő.
Újrahívás, ha foglalt	Az Újrahívás, ha foglalt beállítással azt lehet megadni (0 és 9 közötti értékkel), hogy a fax hányszor hívjon újra egy számot, ha az foglalt. Az újrahívások közötti időtartamot az Újrahívások közötti szünet beállítás határozza meg.

Menüelem	Leírás
Újrahívás, ha nem válaszol	Az Újrahívás, ha nem válaszol beállítással az határozható meg, hogy a fax hányszor hívjon újra egy számot, ha a másik készülék nem fogadja a hívást. Az újrapróbálkozások száma 0 vagy 1 (az Egyesült Államokban), illetve 0–2 (az ország/térség beállításától függően). Az újrahívások közötti időtartamot az újrahívások közötti szünet beállítása határozza meg.
Tárcsahang érzékelése	A Tárcsahang érzékelése beállítással az határozható meg, hogy a készülék a fax elküldése előtt ellenőrzi-e a tárcsahangot.
Tárcsázási előtag	A Tárcsázási előtag beállítása lehetővé teszi egy előtag (például a külső vonal hívásához szükséges „9”-es) tárcsázását a hívás előtt. A készülék automatikusan hozzáadja ezt a számot a telefonszámokhoz.

Általános faxküldési beállítások

1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen a **Felügyelet** elemre, és érintse meg.
2. Nyissa meg a következő menüket:
 - **Faxbeállítások**
 - **Faxküldési beállítások**
 - **Faxküld. beáll.**
 - **Általános faxküldési beállítások**

Az alábbi beállításokat adhatja meg:

Menüelem	Leírás
Faxszám jóváhagyása	Ha a Faxszám jóváhagyása funkció be van kapcsolva, a készülék a faxszám kétszeri megadását kéri annak ellenőrzése céljából, hogy a faxszámot megfelelően írta-e be. Ez a funkció alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.
PC Faxküldés	A PC Faxküldés funkció segítségével küldhet faxokat a számítógépről. Ez a funkció alapértelmezés szerint engedélyezve van.
Faxfejléc	A Faxfejléc funkció segítségével megadhatja, hogy a fejléc az oldal tetejére kerüljön-e (a tartalom ennek megfelelően lejjebb csúszik), vagy az előző fejlécre legyen-e nyomtatva.
JBIG-tömörítés	A JBIG-tömörítés beállításával csökkenthetők a telefonköltségek a rövidebb elérhető faxátviteli idő miatt, ezért ez lehet az előnyösebb beállítás. Viszont a JBIG-tömörítés funkció egyes régebbi faxkészülékekkel való kommunikáció során kompatibilitási problémákat okozhat, ezért ilyen esetekben célszerű kikapcsolni. MEGJEGYZÉS: A JBIG-tömörítés funkció csak akkor működik, ha mindkét készülék, a küldő és a fogadó is képes a JBIG tömörítés használatára.

Menüelem	Leírás
Hibajavítás üzemmód	<p>Alapesetben a faxtartozék figyel a telefonvonalon haladó jeleket faxküldés és -fogadás közben. Ha a faxtartozék hibát észlel átvitel közben, és be van kapcsolva a Hibajavítás üzemmód, a faxtartozék kérni tudja a másik készüléktől a hibás rész újraküldését.</p> <p>Alapértelmezés szerint a Hibajavítás üzemmód engedélyezve van. Csak akkor kapcsolja ki, ha nehézségei adódnak faxküldéskor vagy -fogadáskor, és nem jelent problémát, ha az átvitel során hibák jelentkeznek, és a kép minősége gyengébb lesz. Akkor lehet például hasznos a beállítás kikapcsolása, ha tengerentúli faxot küld vagy fogad, illetve ha műholdas telefonkapcsolatot használ.</p> <p>MEGJEGYZÉS: Egyes VoIP-szolgáltatók a Hibajavítás üzemmód kikapcsolását is javasolhatják. Erre azonban általában nincs szükség.</p>
Faxszám gyors tárcsázások illesztése	<p>Faxszám tárcsázásakor segíthet a Faxszám gyors tárcsázások illesztése funkció bekapcsolása.</p> <p>Ha manuálisan tárcsáz egy faxszámot, a funkció ellenőrzi a tárolt gyors tárcsázási bejegyzéseket, nincs-e egyező szám a tárcsázott számmal. A funkció felgyorsítja a tárcsázást, és segít megtalálni, ha nem jut eszébe az adott faxszámhoz a gyors tárcsázási bejegyzés.</p> <p>Ha a készülék a manuálisan tárcsázott faxszámmal egyező gyors tárcsázási bejegyzést talál, érintse meg az Igen gombot a fax elküldéséhez az adott számra, vagy adja hozzá a faxszámok terjesztési listájához.</p>

Faxfogadás beállításai

1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen a [Felügyelet](#) elemre, és érintse meg.
2. Nyissa meg a következő menüket:
 - [Faxbeállítások](#)
 - [Faxfogadási beállítások](#)
 - [Faxfogadás beállítása](#)

Az alábbi beállításokat adhatja meg:

Menüelem	Leírás
Csengő hangerő	A Csengő hangerő legördülő menüt megérintve a csengés hangerejét módosíthatja.
Csengetés válaszig	<p>A Csengetés válaszig beállítás azt határozza meg, hogy hányszor cseng a telefon, mielőtt a faxtartozék fogadja a bejövő hívást.</p> <p>MEGJEGYZÉS: A Csengetés válaszig beállítás alapértelmezés szerint elérhető értékei az országtól/térségtől függenek. A Csengetés válaszig lehetséges tartománya országonként/térségenként változik.</p> <p>Ha a faxok fogadása során problémák lépnek fel, és a Csengetés válaszig beállítás értéke 1, próbálja megnövelni 2 értékre.</p>
Faxfogadási sebesség	<p>Érintse meg a Faxfogadási sebesség legördülő menüt, és válassza a következő lehetőségek egyikét:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gyors (alapérték) – v.34/max. 33 600 bps • Közepes – v.17/max. 14 400 bps • Lassú – v.29/max. 9 600 bps


Menüelem	Leírás
Csengetési időköz	Érintse meg a Csengetési időköz fejléc alatti mezőt a billentyűzet megnyitásához. Adja meg a csengetési időköz értékét a billentyűzeten, majd érintse meg az OK gombot. Az alapértelmezett csengetési időköz 600 ms.
Csengetési frekvencia	Érintse meg a Csengetési frekvencia fejléc alatti mezőt a billentyűzet megnyitásához. Adja meg a csengetési frekvencia értékét a billentyűzeten, majd érintse meg az OK gombot. A csengetési frekvencia alapértelmezésben 68 Hz; ekkor a készülék legfeljebb 68 Hz frekvenciájú csengetéseket érzékel.

Fax küldése

1. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a lapolvasó üvegére vagy nyomtatott oldalával felfelé a lapadagolóba, majd állítsa be a papírvetetőket a papír méretének megfelelően.
2. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén érintse meg a **Fax** gombot. Lehet, hogy meg kell adnia a felhasználónevet és a jelszót.




3. Érintse meg a **További beállítások** gombot. Ellenőrizze, hogy a beállítások megfelelnek-e az eredeti dokumentum beállításainak. Ha végzett a beállítások megadásával, a felfelé mutató nyíl megérintve görgessen a **Fax** főképernyőhöz.

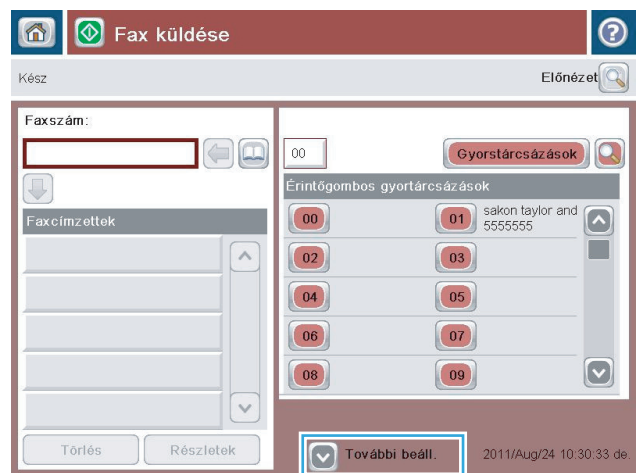



4. Érintse meg a **Faxszám** mezőt a billentyűzet megjelenítéséhez.

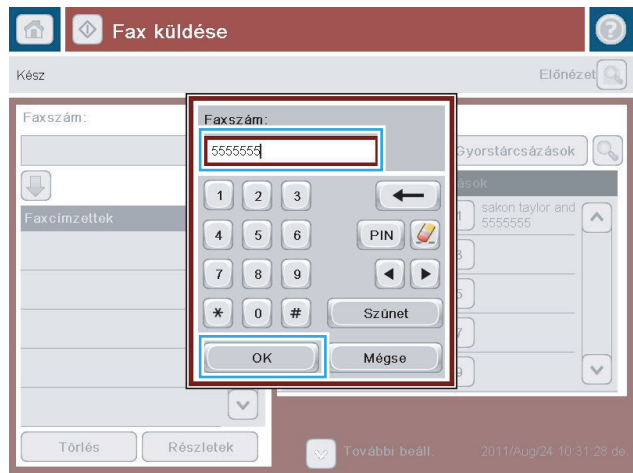

5. Adjon meg egy telefonszámot, majd érintse meg az **OK** gombot.



6. A fax küldéséhez érintse meg az **Indítás**  gombot.

MEGJEGYZÉS: A képernyő jobb felső sarkában található **Előnézet** gomb megnyomásával az előnézeti képet bármikor megtekintheti. A funkcióval kapcsolatos további tájékoztatásért érintse meg a **Súgó**  gombot az előnézeti képernyőn.



8 A készülék kezelése

- [IP hálózati beállítások konfigurálása](#)
- [HP Utility \(nyomtató segédprogram\) Mac OS X operációs rendszerhez](#)
- [HP beépített webszerver](#)
- [HP Web Jetadmin](#)
- [A készülék biztonsági funkciói](#)
- [Takarékossági beállítások](#)
- [Szoftver- és firmware-frissítések](#)

További tudnivalók:

Az Egyesült Államokban tartózkodók látogassanak el ide: www.hp.com/support/colorljMFP680.

Az Egyesült Államokon kívül tartózkodók látogassanak el a www.hp.com/support weboldalra. Válassza ki a megfelelő országot/térséget. Kattintson a **Hibaelhárítás** elemre. Adja meg a készülék nevét, majd kattintson a **Keresés** elemre.

A HP mindenre kiterjedő terméksúgója az alábbi információkat tartalmazza:

- Telepítés és konfigurálás
- Tanulás és használat
- Hibaelhárítás
- Szoftverfrissítések letöltése
- Csatlakozás a támogatási fórumokhoz
- Garanciális és szabályzati információk keresése

IP hálózati beállítások konfigurálása


- [Nyomtatómegosztásra vonatkozó nyilatkozat](#)
- [Hálózati beállítások megtekintése és módosítása](#)
- [A termék átnevezése a hálózaton](#)
- [IPv4 TCP/IP-paraméterek kézi beállítása a kezelőpanelen](#)
- [IPv6 TCP/IP-paraméterek kézi beállítása a kezelőpanelen](#)


Nyomtatómegosztásra vonatkozó nyilatkozat

A HP nem támogatja az egyenrangú hálózati működést, mivel ezt a szolgáltatást a Microsoft operációs rendszerek biztosítják, nem pedig a HP nyomtató-illesztőprogramok. Keresse fel a Microsoft webhelyét a www.microsoft.com címen.

Hálózati beállítások megtekintése és módosítása

A HP beépített webszerver segítségével megtekintheti vagy módosíthatja az IP-konfigurációs beállításokat.


1. Nyissa meg a HP beépített webszerver (EWS) lapot:
 - a. Érintse meg a Hálózat  gombot a kezelőpanel kezdőképernyőjén az IP-cím vagy az állomásnév megjelenítéséhez.
 - b. Nyisson meg egy böngészőt, és írja be a címsorába az IP-címet vagy az állomásnevet pontosan úgy, ahogyan a készülék kezelőpaneljén látható. Nyomja le a számítógép billentyűzetének **Enter** billentyűjét. Megjelenik a HP beépített webszerver.


 <https://10.10.XX.XXX/>

2. Kattintson a **Hálózatkezelés** fülre, hogy hozzájusson a hálózati információhoz. A beállításokat szükség szerint módosíthatja.

A termék átnevezése a hálózaton

Ha át kívánja nevezni a készüléket valamelyik hálózaton, hogy egyedileg azonosítható legyen, használja a HP beépített webszervert.

1. Nyissa meg a HP beépített webszerver (EWS) lapot:
 - a. Érintse meg a Hálózat  gombot a kezelőpanel kezdőképernyőjén az IP-cím vagy az állomásnév megjelenítéséhez.
 - b. Nyisson meg egy böngészőt, és írja be a címsorába az IP-címet vagy az állomásnevet pontosan úgy, ahogyan a készülék kezelőpaneljén látható. Nyomja le a számítógép billentyűzetének **Enter** billentyűjét. Megjelenik a HP beépített webszerver.

 <https://10.10.XX.XXX/>

2. Kattintson az **Általános** fülre.
3. Az alapértelmezett készüléknév az **Eszközadatok** oldal **Eszköznév** mezőjében olvasható. Ezt a nevet módosíthatja a készülék egyedi azonosítása érdekében.



MEGJEGYZÉS: A lap többi mezőjének kitöltése opcionális.

4. A módosítások mentéséhez kattintson az **Alkalmaz** gombra.

IPv4 TCP/IP-paraméterek kézi beállítása a kezelőpanelen

A kezelőpanel **Adminisztráció** menüi segítségével manuálisan állíthatja be az IPv4-címet, az alhálózati maszkot és az alapértelmezett átjárót.

1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen az **Adminisztráció** gombig, majd érintse meg.
2. Nyissa meg a következő menüket:
 - **A hálózat beállításai**
 - **Jetdirect menü**
 - **TCP/IP**
 - **IPV 4 beállítások**
 - **Konfigurációs mód**
3. Válassza a **Manuális** lehetőséget, majd érintse meg a **Mentés** gombot.
4. Nyissa meg a **Manuális beállítások** menüt.
5. Érintse meg az **IP cím**, **Alhálózati maszk** vagy **Alapértelmezett átjáró** lehetőséget.
6. Érintse meg az első mezőt a billentyűzet megjelenítéséhez. Írja be a kívánt számot a mezőbe, majd érintse meg az **OK** gombot.

Ezt a lépést minden mező esetében ismételje meg, majd érintse meg a **Mentés** gombot.

IPv6 TCP/IP-paraméterek kézi beállítása a kezelőpanelen

A kezelőpanel **Adminisztráció** menüinek segítségével manuálisan állíthatja be az IPv6-címeket.

1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen az **Adminisztráció** gombig, majd érintse meg.
2. A manuális konfigurálás engedélyezéséhez nyissa meg a következő menüket:
 - **A hálózat beállításai**
 - **Jetdirect menü**
 - **TCP/IP**
 - **IPV6-beállítások**
 - **Cím**
 - **Kézi beállítások**
 - **Engedélyezés**

Válassza a **Be** lehetőséget, majd érintse meg a **Mentés** gombot.

3. A cím beállításához érintse meg a **Cím** gombot, majd érintse meg a mezőt a billentyűzet megnyitásához.
4. Írja be a címet a billentyűzet segítségével, majd érintse meg az **OK** gombot.
5. Érintse meg a **Mentés** gombot.

HP Utility (nyomtató segédprogram) Mac OS X operációs rendszerhez


A Mac OS X rendszerhez biztosított HP Utility segítségével a számítógépen ellenőrizheti a készülék állapotát, vagy megtekintheti és módosíthatja a készülék beállításait.

A HP Utility akkor használható, ha a készülék USB-kábellel csatlakozik vagy TCP/IP alapú hálózathoz van csatlakoztatva.

A HP Utility megnyitása

A Finder alkalmazásban kattintson az **Applications** (Alkalmazások), majd a **Hewlett-Packard**, végül pedig a **HP Utility** (HP segédprogram) elemre.

Ha a HP Utility nem szerepel a **Utilities** (Segédprogramok) listán, az alábbi művelettel nyithatja meg:

1. Nyissa meg a számítógépen az Apple  menüt, kattintson a **System Preferences** (Rendszerbeállítások) menüre, azután kattintson a **Print & Fax** (Nyomtatás és fax) vagy a **Print & Scan** (Nyomtatás és beolvasás) ikonra.
2. Válassza ki a készüléket az ablak bal oldalán.
3. Kattintson az **Options & Supplies** (Beállítások és kellékek) gombra.
4. Kattintson a **Utility** (Segédprogram) fülre.
5. Kattintson az **Open Printer Utility** (Nyomtatósegéd megnyitása) gombra.

HP Utility funkciók

A HP Utility eszköztára minden oldal tetején megtalálható. Ezeket az elemeket tartalmazza:

- **Eszközök:** Kattintson erre a gombra a HP Utility által megtalált Mac termékeknek a képernyő bal oldali **Nyomtatók** paneljén történő megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez.
- **Minden beállítás:** Kattintson erre a gombra a HP Utility főoldalára történő visszatéréshez.
- **Alkalmazások:** Kattintson erre a gombra annak kezeléséhez, hogy mely HP eszközök vagy segédprogramok jelenjenek meg a Dockban.
- **HP ügyfélszolgálat:** Kattintson erre a gombra egy böngésző megnyitásához, és a termék HP támogatási webhelyére történő ugráshoz.
- **Kellékek:** Kattintson erre a gombra a HP SureSupply webhely megnyitásához.
- **Regisztráció:** Kattintson erre a gombra a HP regisztrációs webhely megnyitásához.
- **Újrahasznosítás:** Kattintson erre a gombra a HP Planet Partners Recycling Program webhelyének megnyitásához.

A HP Utility több lapból áll, amelyeket a **Minden beállítás** lista elemeire kattintva nyithat meg. A következő táblázat a HP Utility segédprogrammal végrehajtható feladatokat ismerteti.

Menü	Tétel	Leírás
Információ és támogatás	Kellékállapot	A fogyóeszközök állapotának megjelenítése és az online fogyóeszközrendelést lehetővé tévő hivatkozások elérése.

Menü	Tétel	Leírás
	Készülékinformációk	A jelenleg kiválasztott termék információit jeleníti meg.
	Fájlfeltöltés	Fájlok áttöltése a számítógépről a készülékre.
	Fontok feltöltése	Fontfájlok áttöltése a számítógépről a készülékre.
	HP Connected	Hozzáférés a HP Connected webhelyhez.
	Firmware frissítése	Firmware-frissítési fájl letöltése a készülékre. MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás csak akkor elérhető, ha megnyitja a View (Nézet) menüt, és abban kijelöli a Show Advanced (Speciális lehetőségek mutatása) elemet.
	Parancsok	Speciális karakterek vagy nyomtatási parancsok küldése a nyomtatónak a nyomtatási feladat után. MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás csak akkor elérhető, ha megnyitja a View (Nézet) menüt, és abban kijelöli a Show Advanced (Speciális lehetőségek mutatása) elemet.
Nyomtató beállításai	Kellékek kezelése	Beállítja, hogy a készülék hogyan reagáljon, ha a kellékek becsült élettartamuk végéhez közelednek.
	Tálcá konfiguráció	Az alapértelmezett tálcabeállítások módosítása.
	Kimeneti eszközök	Az opcionális kimeneti tartozékok beállításainak kezelése.
	Duplex mód	Az automatikus kétoldalas nyomtatási mód bekapcsolása.
	Közvetlen portok védelme	Letiltja az USB-porton és a párhuzamos portokon keresztül végzett nyomtatást.
	Megőrzött feladatok	A készülék merevlemezén tárolt nyomtatási feladatok kezelése.
	A hálózat beállításai	A hálózati beállítások konfigurálása, pl. IPv4 és IPv6 beállítások.
	További beállítások	Hozzáférés a HP beépített webszerverhez.
Scan Settings (Beolvasási beállítások)	Beolvasás e-mailbe	A HP beágyazott webszerver megnyitása az e-mailbe történő beolvasás beállításainak kezeléséhez. MEGJEGYZÉS: Az USB-csatlakozás nem támogatott.
	Beolvasás hálózati mappába	A HP beágyazott webszerver megnyitása a hálózati mappába történő beolvasás beállításainak kezeléséhez. MEGJEGYZÉS: Az USB-csatlakozás nem támogatott.

HP beépített webszerver

- [A HP beépített webszerver \(EWS\) elérése](#)
- [A HP beépített webszerver funkciói](#)

A HP beépített webszerver segítségével a készülék kezelőpanelje helyett a számítógépről is vezérelheti a nyomtatási funkciókat.

- A készülék állapotinformációinak megtekintése.
- A fogyóeszközök hátralevő élettartamának meghatározása és új fogyóeszközök rendelése.
- Tálcakonfigurációk megtekintése és módosítása
- A készülék kezelőpanelje menükonfigurációjának megtekintése és módosítása
- Belső oldalak megtekintése és nyomtatása
- Értesítés fogadása a készülék és a fogyóeszközök eseményeiről
- A hálózati konfiguráció megtekintése és módosítása.


A HP beépített webszerver csak IP alapú hálózatokra csatlakoztatott készülék esetében működik. A HP beépített webszerver nem támogatja az IPX alapú készülékcsatlakoztatást. A HP beépített webszerver megnyitásához és használatához nincs szükség internet-hozzáférésre.


A hálózathoz csatlakoztatott készülék esetében a HP beépített webszerver automatikusan rendelkezésre áll.



MEGJEGYZÉS: A HP beépített webszerver nem elérhető a hálózati tűzfalon keresztül.

A HP beépített webszerver (EWS) elérése

1. Érintse meg a Hálózat  gombot a kezelőpanel kezdőképernyőjén az IP-cím vagy az állomásnév megjelenítéséhez.
2. Nyisson meg egy böngészőt, és írja be a címsorába az IP-címet vagy az állomásnevet pontosan úgy, ahogyan a készülék kezelőpaneljén látható. Nyomja le a számítógép billentyűzetének **Enter** billentyűjét. Megjelenik a HP beépített webszerver.

 <https://10.10.XX.XXX/>

A HP beépített webszerver csak akkor használható, ha a böngésző eleget tesz az alábbi követelményeknek:

- Windows: Microsoft Internet Explorer 5.01 vagy újabb verzió, illetve Netscape 6.2 vagy újabb verzió
- Mac OS X: Bonjour szolgáltatást vagy IP-címet használó Safari vagy Firefox
- Linux: Csak Netscape Navigator
- HP-UX 10 és HP-UX 11: Netscape Navigator 4.7

A HP beépített webszerver funkciói

- [Információ lap](#)
- [Általános lap](#)

- [Nyomtatás lap vagy Másolás/nyomtatás lap](#)
- [Beolvasás/digitális küldés lap \(csak MFP típusok esetében\)](#)
- [Fax lap \(csak MFP típusok esetében\)](#)
- [Hibaelhárítás lap](#)
- [Biztonság lap](#)
- [HP webszolgáltatások lap](#)
- [Hálózatkezelés lap](#)
- [Egyéb hivatkozások lista](#)

Információ lap

8-1. táblázat: HP beépített webszerver Információ lap

Menü	Leírás
Készülékállapot	Megjeleníti a készülék állapotát és a HP kellékek hátralévő becsült élettartalmát. Az oldal az egyes tálcákhoz beállított papírtípusokat és -méreteket is ismerteti. Ha módosítani szeretné az alapértelmezett beállításokat, kattintson a Beállítások módosítása hivatkozásra.
Feladatnapló	Összegzést jelenít meg a készülék által feldolgozott összes feladról.
Konfigurációs lap	Megjeleníti a konfigurációs oldal adatait.
Kellékállapot oldal	Megmutatja a termék kellékeinek állapotát.
Eseménynapló-oldal	Megjeleníti a készülék eseményeinek és hibáinak listáját. A HP Instant Support hivatkozás (minden HP beépített webszerver oldal Egyéb hivatkozások területén) segítségével dinamikus weboldalakhoz csatlakozhat, amelyek segítenek a felmerülő problémák megoldásában. Ezek az oldalak megjelenítik a készülékhez elérhető kiegészítő szolgáltatásokat is.
Használati oldal	Megjeleníti a készülék által kinyomtatott oldalak teljes, valamint méretekre, típusokra és papírnymtatási útvonalra lebontott számát.
Készülékinformációk	Megjeleníti a készülék hálózati nevét, címét és típusadatait. Ezen bejegyzések testreszabásához kattintson az Általános lap Eszközadatok elemére.
Kezelőpult pillanatfelvétel	A kezelőpanel kijelzőjén jelenleg látható kép megjelenítése.
Nyomtatás	Töltsön fel egy nyomtatásra kész fájlt a számítógépről a fájl nyomtatásához. A termék az alapértelmezett nyomtatási beállításokat használja a fájl nyomtatásához.
Nyomtatható jelentések és oldalak	A készülék belső jelentéseit és oldalait sorolja fel. Jelöljön ki egy vagy több nyomtatni vagy megjeleníteni kívánt elemet.

Általános lap

8-2. táblázat: HP beépített webszerver Általános lap

Menü	Leírás
Kezelőpanel testreszabása	A kezelőpanelen megjelenő funkciók átrendezése, megjelenítése vagy elrejtése. Az alapértelmezett megjelenítési nyelv módosítása.

8-2. táblázat: HP beépített webszerver Általános lap (folytatás)

Menü	Leírás
Gyorsbeállítások meghatározása	A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén, a Gyorsbeállítások területen látható feladatok beállítása.
Riasztások	E-mail riasztások beállítása a készülékkel és a kellekkel kapcsolatos eseményekre vonatkozóan.
Kezelőpanel Adminisztráció menüje	Az Adminisztráció menü szerkezetét mutatja a kezelőpanelen. MEGJEGYZÉS: Ezen a képernyőn módosíthatja a beállításokat, de a HP beépített webszerver az Adminisztráció menüben elérhető beállításoknál sokkal részletesebb beállítási lehetőségeket kínál.
Automatikus küldés	A készülék beállítása oly módon, hogy az a konfigurációval és a fogyóeszközökkel kapcsolatos adatokat tartalmazó, automatikus e-maileket küldjön megadott e-mail címekre.
Egyéb hivatkozások szerkesztése	Más webhelyekre mutató hivatkozások felvétele és testre szabása. Ez a hivatkozás a HP beépített webszerver oldalainak Egyéb hivatkozások területén jelenik meg.
Rendelési információ	Itt adhatja meg a pótnyomatókazetták rendelésével kapcsolatos információkat. Ezek az információk a fogyóeszközök állapotáról szóló oldalon jelennek meg.
Készülékinformációk	Itt nevet adhat a készüléknek, és azonosítószámot rendelhet hozzá. Adja meg a nyomtatóért elsődlegesen felelős személy nevét, aki tájékoztatást kap majd a nyomtatóról.
Nyelv	Megadható, hogy milyen nyelven jelenjen meg a HP beépített webszerverre vonatkozó információ.
Dátum és időpont	A dátum és idő beállítása, vagy a készülék szinkronizálása a hálózati időszerverrel.
Energiabeállítások	A készülék feléledési idejének, elalvási idejének és alváskésleltetési idejének beállítása vagy szerkesztése. Különböző ütemezés megadása a hét minden napjára és az ünnepnapokra. Annak beállítása, hogy az alvó módban lévő készüléket milyen műveletekkel lehessen aktiválni.
Biztonsági mentés és visszaállítás	A készülék és a felhasználó adatait tartalmazó biztonsági mentési fájl készítése. Szükség esetén a fájl segítségével az összes adatot visszaállíthatja.
Gyári beállítások visszaállítása	Visszaállítja a készülékbeállításokat a gyári alapértékekre.
Megoldástelepítő	Harmadik felektől származó programok telepítése, amelyek bővíthetik a készülék funkcióinak körét.
Firmware-frissítés	A készülékhez tartozó firmware-frissítő fájlok letöltése és telepítése.
Kvóta és statisztikai szolgáltatások	Csatlakozási információkat biztosít a külső gyártótól származó feladatstatisztikai szolgáltatásokról.

Nyomtatás lap vagy Másolás/nyomtatás lap



MEGJEGYZÉS: MFP modellek esetén a lap neve: **Másolás/nyomtatás**.

8-3. táblázat: HP beépített webszerver Másolás/nyomtatás lap

Menü	Leírás
A Megnyitás USB-tárolóról funkció beállítása	A Megnyitás USB-tárolóról menü kezelőpanelen történő megjelenítését engedélyezi vagy tiltja le.

8-3. táblázat: HP beépített webszerver Másolás/nyomtatás lap (folytatás)

Menü	Leírás
Tárolt feladatok kezelése	Engedélyezi vagy letiltja a feladatok készülékmemóriában történő tárolását. Beállítja a feladattárolási lehetőségeket.
Papírtípus beállítása	Hatálytalanítja a gyári alapértelmezett mód beállításait, ha a nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák merülnek fel egy bizonyos papírtípus használatakor.
Színes letiltása	A színes nyomtatás és másolás engedélyezése vagy letiltása. Engedélyeket határoz meg az egyéni felhasználók, illetve az adott szoftveralkalmazásokból küldött feladatok számára.
Általános nyomtatási beállítások	A nyomtatási feladatokkal kapcsolatos valamennyi beállítás megadása, a másolási feladatok vagy a fogadott faxok beállításait is beleértve.
Másolási beállítások (csak MFP típusok esetében)	A másolási feladatok alapértelmezett opcióinak konfigurálása.
Tálcák kezelése	A papírtálcák beállításainak konfigurálása.

Beolvasás/digitális küldés lap (csak MFP típusok esetében)

8-4. táblázat: HP beépített webszerver Beolvasás/digitális küldés lap

Menü	Leírás
Az E-mail és a Hálózati mappába mentés beállítása varázsló	Annak beállítása, hogy a készülék a beolvasott képeket e-mail mellékletként küldje. Annak beállítása, hogy a készülék a mentett képeket a gyorsbeállításoknál megadott hálózati mappába mentse. A gyorsbeállítások használatával könnyedén elérheti a hálózaton tárolt fájlokat.
Címjegyzék	A címjegyzék kezelése, beleértve az alábbiakat: <ul style="list-style-type: none">• E-mail címek hozzáadása a készülékhez egyesével.• Az Importálás/Exportálás lap használata a gyakran használt e-mail címek teljes listájának betöltéséhez, a külön-külön történő hozzáadás helyett.• A készülékhez már elmentett e-mail címek szerkesztése.
E-mail beáll.	A digitális küldés alapértelmezett e-mailbeállításainak megadása, beleértve az alábbiakat: <ul style="list-style-type: none">• A kimenő levelezési (SMTP) szerver adatainak megadása• Az E-mail Gyorsbeállítási feladatok alapértelmezett értékeinek megadása• Alapértelmezett üzenetbeállítások, például a „Feladó” címe és a tárgy mező• Digitális aláírások és titkosítás beállításai• E-mail értesítések beállításai• Alapértelmezett beolvasási beállítások e-mail feladatokhoz• Alapértelmezett fájlbeállítások e-mail feladatokhoz

8-4. táblázat: HP beépített webszerver Beolvasás/digitális küldés lap (folytatás)

Menü	Leírás
A Mentés hálózati mappába funkció beállítása	A hálózati mappák beállításainak megadása digitális küldéshez, beleértve az alábbiakat: <ul style="list-style-type: none">• A gyorsbeállítással hálózati mappába mentett feladatok alapértelmezett beállításainak megadása• Értesítések beállításai• A hálózati mappába mentett feladatok alapértelmezett beolvasási beállításainak megadása• A hálózati mappába mentett feladatok alapértelmezett fájlbeállításainak megadása
A Mentés USB-tárolóra funkció beállítása	A digitális küldés USB-beállításainak megadása, beleértve az alábbiakat: <ul style="list-style-type: none">• A gyorsbeállítással USB-meghajtóra mentett feladatok alapértelmezett beállításainak megadása• Értesítések beállításai• Az USB-meghajtóra mentett beolvasási feladatok alapértelmezett beállításainak megadása• Az USB-meghajtóra mentett feladatok alapértelmezett fájlbeállításainak megadása
OXPD: Munkafolyam	Harmadik féltől származó munkafolyamat-kezelő eszközök használata.
A Digital Sending Software beállítása	A választható digitális küldési szoftver használatával kapcsolatos beállítások.

Fax lap (csak MFP típusok esetében)

8-5. táblázat: HP beépített webszerver Fax lap

Menü	Leírás
Faxküld. beáll.	A faxok küldéséhez kapcsolódó beállítások megadása, beleértve az alábbiakat: <ul style="list-style-type: none">• A kimenő faxok alapértelmezett beállításai• A belső faxmodemmel küldött faxok alapértelmezett beállításai• Helyi hálózati faxszolgáltatás beállításai• Internetes faxszolgáltatás beállításai
Gyorstárcsázások	A gyorstárcsázások kezelése, beleértve az alábbiakat: <ul style="list-style-type: none">• E-mail címeket, faxszámokat és felhasználói bejegyzéseket tartalmazó .CSV fájlok importálása, így az azokban szereplő adatok is elérhetővé válnak a készüléken.• E-mail, fax és felhasználói bejegyzések exportálása a készülékről a számítógépen található fájlba biztonsági mentésként, illetve a bejegyzések importálása egy másik HP készülékre.
Faxfogadás beállítása	A bejövő faxok alapértelmezett nyomtatási beállításainak megadása és faxnyomtatási ütemezés beállítása.

8-5. táblázat: HP beépített webszerver Fax lap (folytatás)

Menü	Leírás
Faxarchívum és faxátírányítás	A faxok archiválásának és továbbításának engedélyezése és letiltása, illetve ezek alapvető beállításainak megadása: <ul style="list-style-type: none">A Faxok archiválása szolgáltatás minden bejövő és kimenő faxot egy e-mail címre továbbít.A faxok továbbítása szolgáltatás egy másik faxeszközzel továbbítja a bejövő faxokat.
Faxeseménynapló	A készülékről elküldött vagy az azon fogadott faxok listája.

Hibaelhárítás lap

8-6. táblázat: HP beépített webszerver Hibaelhárítás lap

Menü	Leírás
Általános hibaelhárítás	A készülékkel kapcsolatos problémák megoldását megkönnyítő jelentések és tesztek kinyomtatása.
Diagnosztikai adatok lekérése	A termékadatokat fájlba exportálása; ez a funkció a hibakeresések során lehet hasznos. MEGJEGYZÉS: Ez az elem csak akkor áll rendelkezésre, ha a Biztonság lapon meg van adva rendszergazdai jelszó.
Kalibrálás/tisztítás	Az automatikus tisztítás engedélyezése, a tisztítólap létrehozása és kinyomtatása, vagy a készülék különböző módokon történő azonnali kalibrálása.
Firmware-frissítés	A készülékhez tartozó firmware-frissítő fájlok letöltése és telepítése.
Gyári beállítások visszaállítása	Visszaállítja a készülékbeállításokat a gyári alapértékekre.

Biztonság lap

8-7. táblázat: HP beépített webszerver Biztonság lap

Menü	Leírás
Általános biztonság	Általános biztonsági beállítások, beleértve az alábbiakat: <ul style="list-style-type: none">Rendszergazdai jelszó megadása a készülék egyes funkcióinak korlátozásához.PJL-jelszó beállítása a PJL-parancsok feldolgozásához.A fájlrendszer elérési útvonalának és a firmware-frissítés védelmének beállítása.A kezelőpanel vagy a formázó USB-portjának engedélyezése vagy letiltása közvetlenül számítógépről kezdeményezett nyomtatáshoz.A biztonsági beállítások állapotának megtekintése.
Hozzáférés-vezérlés	Hozzáférés beállítása a készülék funkcióihoz egyes személyek vagy csoportok esetében, illetve az egyének készülékbe történő bejelentkezési módjának kiválasztása.
Tárolt adatok védelme	A készülék belső merevlemezének beállítása és kezelése. A készülék titkosított merevlemezrel rendelkezik a maximális biztonság érdekében. A készülék merevlemezén tárolt feladatok beállításainak módosítása.

8-7. táblázat: HP beépített webserver Biztonság lap (folytatás)

Menü	Leírás
Tanúsítványok kezelése	Biztonsági tanúsítványok telepítése és kezelése a készülék és a hálózat eléréséhez.
Webszolgáltatás biztonsága	A készülék-erőforrásokhoz való hozzáférés engedélyezése más tartományok weboldalai számára. Ha egy oldalt sem ad hozzá a listához, az összes oldal megbízható lesz.
Önteszt	Annak ellenőrzése, hogy a biztonsági funkciók a várt rendszerparamétereknek megfelelően futnak-e.

HP webszolgáltatások lap

A **HP webszolgáltatások** lap használatával konfigurálhatja és engedélyezheti a HP webszolgáltatásokat a termékhez. A HP ePrint funkció használatához engedélyeznie kell a HP webszolgáltatásokat.

8-8. táblázat: HP beépített webserver Hálózatkezelés lap

Menü	Leírás
Webszolgáltatások beállítása	A készülék csatlakoztatása a HP ePrintCenter szolgáltatáshoz az interneten a HP webszolgáltatások engedélyezésével.
Webes proxy	Proxyszerver beállítása, ha problémák merülnek fel a HP webszolgáltatások engedélyezésekor vagy a készülék internetcsatlakozásakor.

Hálózatkezelés lap

A **Hálózatkezelés** lap az IP-alapú hálózathoz való csatlakozás során használt hálózati beállítások megadására és védelmére szolgál. Ez a lap nem jelenik meg, ha a készülék más típusú hálózathoz csatlakozik.

8-9. táblázat: HP beépített webserver Hálózatkezelés lap

Menü	Leírás
TCP/IP beállítás	TCP/IP beállítások konfigurálása IPv4 és IPv6 hálózatokhoz. MEGJEGYZÉS: Az elérhető konfigurációs opciók a nyomtatószerver-modelltől függenek.
A hálózat beállításai	IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC és SNMP beállítások konfigurálása a nyomtatószerver-modelltől függően.
Egyéb beállítások	A nyomtatószerver által támogatott általános nyomtatási protokollok és szolgáltatások konfigurálása. Az elérhető lehetőségek a nyomtatószerver-modelltől függően eltérőek lehetnek, de az alábbiakat tartalmazhatják: firmware-frissítés, LPD-sorok, USB-beállítások, támogatási információk és frissítési gyakoriság.
AirPrint	Hálózati nyomtatás engedélyezése, beállítása vagy letiltása az Apple támogatott eszközökről.
Válasszon nyelvet	A HP beépített webserver által megjelenített nyelv módosítása. Ez az oldal abban az esetben jelenik meg, ha a weboldalak több nyelvet is támogatnak. A támogatott nyelvek a böngésző nyelvi beállításaiban is kiválaszthatók.

8-9. táblázat: HP beépített webszerver Hálózatkezelés lap (folytatás)

Menü	Leírás
Settings (Beállítások)	<p>A jelenlegi biztonsági beállítások megtekintése és visszaállítása a gyári alapértelmezett értékekre.</p> <p>Biztonsági beállítások konfigurálása a biztonsági konfigurációs varázsló használatával.</p> <p>MEGJEGYZÉS: Ne használja a biztonsági konfigurációs varázslót a hálózatkezelési alkalmazásokat használó biztonsági beállítások, pl. HP Web Jetadmin konfigurálásához.</p>
Engedélyezés	<p>Konfigurációkezelés és készülékhasználat vezérlése, beleértve az alábbiakat:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rendszergazdai jelszó beállítása vagy módosítása a konfigurációs paraméterek hozzáférhetőségének szabályozására.• Digitális tanúsítványok kérése, telepítése és kezelése a HP Jetdirect nyomtatószerveren.• Az állomások hozzáféréseinek korlátozása az eszközhöz hozzáférés-vezérlési lista (ACL) segítségével (csak az IPv4 hálózatokon kiválasztott nyomtatószerverek esetében).
Felügyeleti protokollok	<p>Biztonsági protokollok konfigurálása és kezelése, beleértve az alábbiakat:</p> <ul style="list-style-type: none">• A HP beépített webszerver biztonságkezelési szintjének meghatározása, valamint a HTTP és HTTPS forgalom szabályozása.• Az SNMP (egyszerű hálózatkezelő protokoll) működésének konfigurálása. Az SNMP v1/v2c és az SNMP v3 ügynökök engedélyezése vagy letiltása a nyomtatószerveren.• Az esetlegesen nem biztonságos protokollokon keresztüli hozzáférés szabályozása, mint például nyomtatási protokollok, nyomtatási szolgáltatások, felfedezőprotokollok, névfeloldási szolgáltatások és konfigurációkezelési protokollok.
802.1X hitelesítés	<p>A 802.1X hitelesítési beállítások konfigurálása a Jetdirect nyomtatószerveren a hálózati ügyfélhitelesítéshez, valamint a 802.1X hitelesítési beállítások visszaállítása a gyári alapértelmezett értékekre.</p> <p>VIGYÁZAT! A 802.1X hitelesítési beállítások módosításakor megszakadhat a kapcsolat. A készülék újbóli csatlakozásához a nyomtatószerver gyári alapértelmezett értékekre való visszaállítására és a készülék újbóli telepítésére lehet szükség.</p>
IPsec/Firewall	<p>Firewall vagy IPsec/Firewall házirend megtekintése vagy konfigurálása (csak a kiválasztott HP Jetdirect típusok esetében).</p>
Értesítési ügynök	<p>HP eszköz értesítési ügynök engedélyezése vagy letiltása, konfigurációs kiszolgáló beállítása, valamint kölcsönös hitelesítés konfigurálása tanúsítványok használatával.</p>
Hálózati statisztika	<p>A HP Jetdirect nyomtatószerveren összegyűjtött és tárolt hálózati statisztikai adatok megjelenítése.</p>
Protokollinformáció	<p>A HP Jetdirect nyomtatószerver hálózati konfigurációs beállításainak listája az egyes protokollok számára.</p>
Konfigurációs lap	<p>A HP Jetdirect konfigurációs oldalának megjelenítése az állapot- és konfigurációs adatokkal.</p>

Egyéb hivatkozások lista



MEGJEGYZÉS: Az **Egyéb hivatkozások** listán megjelenő hivatkozások konfigurálása az **Egyéb hivatkozások szerkesztése** menü használatával az **Általános** lapon. Az alapértelmezett hivatkozások a következők:

8-10. táblázat: HP beépített webszerver **Egyéb hivatkozások** lista

Menü	Leírás
Terméktámogatás	A készülék támogatási oldalának elérése, ahol számos témakörrel kapcsolatban kereshet információkat.
Kellékek vásárlása	Kapcsolódás a HP SureSupply webhelyhez, ahol tájékozódhat az eredeti HP kellékek – például nyomtatókazetták és papírok – beszerzési lehetőségeiről.
HP Instant Support	Kapcsolódás a HP webhelyéhez a készülékkel kapcsolatban felmerült problémák megoldása érdekében.

HP Web Jetadmin

A díjnyertes, iparágvezető HP Web Jetadmin eszköz a hálózati HP-eszközök – például nyomtatók, többfunkciós készülékek és digitális kézbesítők – széles körének hatékony kezelésére szolgál. Ez az integrált megoldás lehetővé teszi a nyomtatási és képfeldolgozási környezet távolból történő telepítését, felügyeletét, karbantartását, hibaelhárítását és védelmét, ami az időmegtakarítás, a költségek visszaszorítása és a befektetések értékének megőrzése révén végső soron az üzleti hatékonyság növelését eredményezi.

A HP rendszeres időközönként elérhetővé teszi a Web Jetadmin frissítéseit a készülék meghatározott funkcióinak támogatására. A frissítésekről a www.hp.com/go/webjetadmin webhely **Self Help and Documentation** (Súgó és dokumentáció) hivatkozására kattintva tájékozódhat.

A készülék biztonsági funkciói

- [Biztonsági nyilatkozatok](#)
- [IP Security \(IP-biztonság\)](#)
- [Bejelentkezés a készüléken](#)
- [Rendszerjelszó beállítása](#)
- [Titkosítás támogatása: HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemezek](#)
- [A formázó zárolása](#)

Biztonsági nyilatkozatok

A készülék támogatja azokat a biztonsági szabványokat és ajánlott protokollokat, amelyek segítenek biztonságának megőrzésében, a hálózaton található kritikus információk védelmében, valamint a készülék felügyelete és karbantartása módjának egyszerűsítésében.

A HP biztonságos képkezelési és nyomtatási megoldásairól részletesebben olvashat a www.hp.com/go/secureprinting oldalon. Az oldalon a biztonsági funkciókra vonatkozó fehér könyvekre és GYIK dokumentumokra mutató hivatkozások találhatók.

IP Security (IP-biztonság)

Az IP Security (IPsec) olyan protokollkészlet, amely ellenőrzi a készülékre irányuló és az onnan induló IP-alapú hálózati forgalmat. Az IPsec gazdagép-gazdagép hitelesítést, adatintegritást és a hálózati kommunikáció titkosítását biztosítja.

Olyan készülékek esetében, amelyek hálózatra csatlakoznak, és rendelkeznek HP Jetdirect nyomtatószerverrel, a beépített webszerver **Hálózatkezelés** lapján konfigurálhatja az IPsec beállítást.

Bejelentkezés a készüléken


A készülék kezelőpaneléről elérhető funkciók némelyike védetté tehető a jogosulatlan használattal szemben. Védett funkció esetén a készülék bejelentkezéshez köti a funkció használatát. Bejelentkezhet úgy is, hogy nem várja meg a figyelmeztetést, hanem megérinti a **Bejelentkezés** gombot a kezdőképernyőn.

Általában azt a felhasználónevet és jelszót kell megadnia, amelyet a hálózati számítógépen a bejelentkezéshez használ. A hitelesítő adatokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon a készülék hálózati rendszergazdjához.

Miután bejelentkezett a készüléken, a kezelőpanelen megjelenik a **Kijelentkezés** gomb. A készülék biztonságos működésének biztosítása érdekében a készülék használatának befejezésekor érintse meg a **Kijelentkezés** gombot.

Rendszerjelszó beállítása


A készülékhez és a HP beépített webszerverhez való hozzáféréshez jelöljön ki egy rendszergazdai jelszót, így a jogosulatlan felhasználók nem módosíthatják a készülék beállításait.

1. Nyissa meg a HP beépített webszerver (EWS) lapot:
 - a. Érintse meg a Hálózat  gombot a kezelőpanel kezdőképernyőjén az IP-cím vagy az állomásnév megjelenítéséhez.

- b. Nyisson meg egy böngészőt, és írja be a címsorába az IP-címet vagy az állomásnevet pontosan úgy, ahogyan a készülék kezelőpaneljén látható. Nyomja le a számítógép billentyűzetének **Enter** billentyűjét. Megjelenik a HP beépített webszerver.



2. Kattintson a **Biztonság** fülre.
3. Nyissa meg az **Általános biztonság** menüt.
4. A **Felhasználónév** mezőbe írja be a jelszóhoz tartozó felhasználónevet.
5. Írja be a jelszót az **Új jelszó** szövegmezőbe, majd írja be ismét a **Jelszó megerősítése** szövegmezőbe.

 **MEGJEGYZÉS:** Meglévő jelszó cseréje esetén először a korábbi jelszót kell beírnia a **Régi jelszó** mezőbe.

6. Kattintson az **Alkalmaz** gombra. Jegyezze fel a jelszót, és tegye el biztonságos helyre.

Titkosítás támogatása: HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemezek

Ez a merevlemez hardveralapú titkosítást kínál, így az érzékeny adatok biztonságosan tárolhatók anélkül, hogy hatással lennének a készülék teljesítményére. Ez a merevlemez a legfrissebb Advanced Encryption Standard (AES) szabványt alkalmazza és számos időmegtakarítási szolgáltatást és robusztus funkciókat kínál.

A lemez konfigurálásához használja a HP beépített webszerver **Biztonság** menüjét.

A formázó zárolása

A formázó egy nyílással rendelkezik, amely a biztonsági kábel csatlakoztatására szolgál. A formázó zárolásával megelőzhető, hogy értékes összetevőket távolítsanak el belőle.

Takarékossági beállítások

- [Sebesség és energiafelhasználás optimalizálása](#)
- [Alvó üzemmód beállítása](#)
- [Az Alvó üzemmód ütemezésének beállítása](#)

Sebesség és energiafelhasználás optimalizálása

A sebesség optimalizálása és a feladatok első oldalának gyorsabb kinyomtatása érdekében a termék a feladatok nyomtatása között megőrzi a hőmérsékletét. Energiát takaríthat meg, ha úgy állítja be a készüléket, hogy lehűljön két feladat között. A készüléken négy fokozatban lehet állítani, hogy a gyorsaság vagy az energiatakarékosság élvezzen elsőbbséget.

1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen az [Adminisztráció](#) gombig, majd érintse meg.
2. Nyissa meg a következő menüket:
 - [Általános beállítások](#)
 - [Energiabeállítások](#)
 - [Optimális sebesség/energiafelhasználás](#)
3. Válassza ki a használni kívánt beállítást, majd érintse meg a [Mentés](#) gombot.


 **MEGJEGYZÉS:** Az alapértelmezett beállítás a [Gyorsabb első oldal](#).

Alvó üzemmód beállítása


1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen az [Adminisztráció](#) gombig, majd érintse meg.
2. Nyissa meg a következő menüket:
 - [Általános beállítások](#)
 - [Energiabeállítások](#)
 - [Alvási időzítő beállításai](#)
3. Az opció kiválasztásához érintse meg az [Alvás/Automatikus kikapcsolás](#) elemet.
4. Adja meg a megfelelő időtartamot, majd érintse meg a [Mentés](#) gombot.

 **MEGJEGYZÉS:** Az alvó módba lépés alapértelmezett várakozási ideje 15 perc.

Az Alvó üzemmód ütemezésének beállítása

 **MEGJEGYZÉS:** Az [Alvó üzemmód ütemezése](#) funkció használatához először konfigurálnia kell a dátum- és időbeállításokat.

1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen az [Adminisztráció](#) gombig, majd érintse meg.
2. Nyissa meg a következő menüket:

- [Általános beállítások](#)
 - [Dátum-/időbeállítások](#)
- 3.** Nyissa meg a [Dátum- és időformátum](#) menüt, és adja meg a következő beállításokat:
- [Dátumformátum](#)
 - [Időformátum](#)
- 4.** Érintse meg a [Mentés](#) gombot.
- 5.** Nyissa meg a [Dátum/Idő](#) menüt, és adja meg a következő beállításokat:
- [Dátum/Idő](#)
 - [Időzóna](#)
- Ha olyan területen tartózkodik, ahol nyári időszámítást használnak, jelölje be az [Átállítás nyári időszámításra](#) jelölőnégyzetet.
- 6.** Érintse meg a [Mentés](#) gombot.
- 7.** A [Vissza](#) gombot megnyomva térhet vissza az [Adminisztráció](#) képernyőhöz.
- 8.** Nyissa meg a következő menüket:
- [Általános beállítások](#)
 - [Energiabeállítások](#)
 - [Alvó üzemmód ütemezése](#)
- 9.** Érintse meg a  gombot, majd válassza ki az ütemezni kívánt esemény típusát: [Feléledési](#) vagy [Elalvási](#).
- 10.** Adja meg az alábbi beállításokat:
- [Idő](#)
 - [Eseményhez beállított napok](#)
- 11.** Érintse meg az [OK](#) gombot, majd a [Mentés](#) gombot.

Szoftver- és firmware-frissítések

A HP rendszeresen frissíti a készülék firmware-ében elérhető funkciókat. A legújabb funkciók kihasználásához frissítse a készülék firmware-ét. A legújabb firmware frissítés letölthető az Internetről:

Az Egyesült Államokban tartózkodók látogassanak el ide: www.hp.com/support/colorljMFPM680. Kattintson az **Illesztőprogramok és szoftver** elemre.

Az Egyesült Államokon kívüliek kövessék az alábbi lépéseket:

1. Látogasson el a www.hp.com/support címre.
2. Válassza ki a megfelelő országot/térséget.
3. Kattintson az **Illesztőprogramok és szoftver** elemre.
4. Adja meg a készülék nevét (HP Color LaserJet Enterprise MFP M680), majd kattintson a **Search** (Keresés) elemre.

9 Általános problémák megoldása

- [Ügyfélszolgálat](#)
- [A kezelőpanel súgója](#)
- [A gyári alapértelmezések visszaállítása](#)
- [A készülék kezelőpaneljén megjelenik a „Kazetta alacsony szinten” vagy a „Kazetta nagyon alacsony szinten” üzenet](#)
- [A készülék nem húz be papírt a papírtálcáról, vagy hibás a betöltés.](#)
- [A papírelakadás megszüntetése](#)
- [A nyomtatási minőség javítása](#)
- [A másolási minőség javítása](#)
- [A beolvasási minőség javítása](#)
- [A faxképminőség javítása](#)
- [Vezetékes hálózati problémák megoldása](#)
- [Faxolási problémák megoldása](#)

További tudnivalók:

Az Egyesült Államokban tartózkodók látogassanak el ide: www.hp.com/support/colorljMFP680.

Az Egyesült Államokon kívül tartózkodók látogassanak el a www.hp.com/support weboldalra. Válassza ki a megfelelő országot/térséget. Kattintson a **Hibaelhárítás** elemre. Adja meg a készülék nevét, majd kattintson a **Keresés** elemre.


A HP mindenre kiterjedő terméksúgója az alábbi információkat tartalmazza:

- Telepítés és konfigurálás
- Tanulás és használat
- Hibaelhárítás
- Szoftverfrissítések letöltése
- Csatlakozás a támogatási fórumokhoz
- Garanciális és szabályzati információk keresése

Ügyfélszolgálat

Telefonos ügyfélszolgálat az Ön országában/térségében	Az országra/térségre vonatkozó telefonszámok a termék dobozában mellékelt szórólapon, illetve a következő webhelyen található: www.hp.com/support/ .
Legyenek kéznél a következő adatok: terméknév, sorozatszám, a vásárlás dátuma és a probléma leírása.	
24 órás internetes támogatás igénybevétele	<ul style="list-style-type: none">• Az Egyesült Államokban a következő oldalra látogasson el: www.hp.com/support/colorljMFPM680.• Az Egyesült Államokon kívül tartózkodók látogassanak el a www.hp.com/support weboldalra. Válassza ki a megfelelő országot/térséget. Kattintson a Troubleshooting (Hibaelhárítás) elemre. Adja meg a készülék nevét, majd kattintson a Search (Keresés) elemre.
Segédprogramok, illesztőprogramok és elektronikus információk letöltése	<ul style="list-style-type: none">• Az Egyesült Államokban a következő oldalra látogasson el: www.hp.com/support/colorljMFPM680. Kattintson az Illesztőprogramok és szoftverek pontra.• Az Egyesült Államokon kívül a www.hp.com/support oldalra látogasson el. Válassza ki a megfelelő országot/térséget. Kattintson az Illesztőprogramok és szoftverek pontra. Adja meg a készülék nevét (például „LaserJet M575”), majd kattintson a Keresés elemre.
További HP javítási vagy karbantartási szerződések megrendelése	www.hp.com/go/carepack
A termék regisztrálása	www.register.hp.com


A kezelőpanel súgója

A készülékhez beépített súgórendszer tartozik, amely az egyes képernyők használatát ismerteti. A súgó megnyitásához érintse meg a képernyő jobb felső sarkában lévő Súgó  gombot.

Egyes képernyők esetében a Súgó gomb egy globális menüt nyit meg, amelyben rákereshet adott témakörökre. A menüben található gombok megérintésével tallózhat a menüszerkezetben.

Bizonyos súgóképernyők animációkat tartalmaznak, amelyek bemutatják a folyamatok menetét, például az elakadások megszüntetésének módját.

Az egyéni feladatok beállításait tartalmazó képernyők esetében a Súgó gomb egy olyan témakört nyit meg, amely ismerteti a képernyőre vonatkozó opciókat.

Ha a készülék hibát jelez vagy figyelmeztetést jelenít meg, a probléma leírását tartalmazó üzenet megnyitásához érintse meg a Súgó  gombot. Az üzenet a probléma megoldásában segítő utasításokat is tartalmazza.

A gyári alapértelmezések visszaállítása

1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen az **Adminisztráció** gombig, majd érintse meg.
2. Nyissa meg a következő menüket:
 - **Általános beállítások**
 - **Gyári beállítások visszaállítása**
3. Megjelenik egy megerősítést kérő üzenet, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a visszaállítási művelet végrehajtása adatvesztéshez vezethet. A művelet végrehajtásához érintse meg a **Visszaállítás** gombot.



MEGJEGYZÉS: A visszaállítási művelet befejeződését követően a készülék automatikusan újraindul.

A készülék kezelőpaneljén megjelenik a „Kazetta alacsony szinten” vagy a „Kazetta nagyon alacsony szinten” üzenet

Kazetta alacsony szinten: A készülék jelzi, ha egy tonerkazettában kevés a festék. A tonerkazetta tényleges hátralévő élettartama eltérő lehet. Gondoskodjon arról, hogy legyen kéznél csere tonerkazetta, ha a nyomtatási minőség már nem elfogadható. A tonerkazettát nem kell most kicserélni.

Kazetta nagyon alacsony szinten: A készülék jelzi, ha a tonerkazettában lévő festék szintje rendkívül alacsony. A tonerkazetta tényleges hátralévő élettartama eltérő lehet. Gondoskodjon arról, hogy legyen kéznél csere tonerkazetta, ha a nyomtatási minőség már nem elfogadható. Ekkor a tonerkazettát nem kell cserélni, kivéve, ha a nyomtatási minőség már többé nem elfogadható.

Amint egy HP tonerkazetta elérte a **Nagyon alacsony szinten** jelzést, a rá vonatkozó HP Premium Protection jótállás érvényessége megszűnik.

A „Nagyon alacsony” beállítások módosítása

Módosíthatja, hogyan viselkedjen a készülék, amikor a kellekék elérik a nagyon alacsony szintet. Ezeket a beállításokat nem kell újból megtennie, amikor új tonerkazettát helyez be.

1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen a **Kellékek** gombig, majd érintse meg.
2. Nyissa meg a következő menüket:
 - [Kellékek kezelése](#)
 - [Kellékbeállítások](#)
 - [Fekete kazetta](#) vagy [Színes kazetta](#)
 - [„Festékszint nagyon alacsony” állapot beállításai](#)
3. Válassza ki az alábbi lehetőségek egyikét:
 - A [Leállítás](#) opció kiválasztásával a készülék abbahagyja a nyomtatást, amint a kazettában a festékszint eléri a **Nagyon alacsony** szintet.
 - A [Figyelmeztetés a folytatásra](#) opció kiválasztásával a készülék abbahagyja a nyomtatást, amint a kazettában a festékszint eléri a **Nagyon alacsony** szintet. Nyugtázhatja a figyelmeztetést, illetve kicserélheti a kazettát a nyomtatás folytatásához.
 - A [Folytatás](#) opció kiválasztásával a készülék figyelmeztetést küld a kazetta alacsony festékszintjéről, és további beavatkozás nélkül folytatja a nyomtatást a **Nagyon alacsony** beállítást követően. Ez nem kielégítő nyomtatási minőséget eredményezhet.

Faxként is használható készülékeknél

Ha a [Leállítás](#) vagy a [Figyelmeztetés a folytatásra](#) lehetőséget választja, fennáll a kockázata, hogy a készülék a nyomtatás folytatásakor nem nyomtatja ki a faxokat. Ez abban az esetben fordulhat elő, ha a készülék a memória befogadóképességét meghaladó mennyiségű faxot fogadott a várakozás során.

A készülék képes megszakítás nélkül kinyomtatni a faxokat a Nagyon alacsony szint átlépése után is, ha a [Folytatás](#) lehetőséget választja a festékkazettánál, de a nyomtatási minőség ekkor romolhat.

Rendeljen kellékeket

Kellékek és papírok rendelése	www.hp.com/go/suresupply
Rendelés szervizen vagy ügyfélszolgálaton keresztül	Forduljon a hivatalos HP-szervizhez vagy ügyfélszolgálathoz.
Rendelés a HP beépített webkiszolgáló (EWS) használatával	A hozzáféréshez írja be a készülék IP-címét vagy a gazdagép nevét a számítógépen egy támogatott webböngésző címsorába (URL-mezőjébe). A HP beépített webkiszolgálón egy HP SureSupply webhelyre mutató hivatkozás is található, ahol eredeti HP kellékeket vásárolhat.

A készülék nem húz be papírt a papírtálcáról, vagy hibás a betöltés.

- [A készülék nem húz be papírt](#)
- [A készülék egyszerre több lapot húz be](#)
- [A lapadagoló beragad, ferdén húzza be a lapot, vagy egyszerre több lapot is behúz.](#)

A készülék nem húz be papírt

Ha a készülék nem húz be papírt a tálcáról, próbálkozzon az alábbi lehetőségekkel.

1. Nyissa ki a készüléket, és távolítsa el az esetlegesen elakadt papírlapokat.
2. Töltsön be a tálcára a feladatnak megfelelő méretű papírt.
3. Ellenőrizze a termék kezelőpanelén, hogy helyes papírméret és -típus van-e beállítva.
4. Győződjön meg róla, hogy a tálca papírvezetői a papírméretnek megfelelően vannak beállítva. Állítsa be megfelelően a papírvezetőket a tálcában.
5. Nézze meg, hogy nem látható-e a készülék kezelőpaneljén a papír kézi adagolására felszólító figyelmeztetés. Töltsön be papírt, és folytassa.
6. A tálca fölötti hengerek piszkosak lehetnek. Törölje le a hengereket langyos vízzel benedvesített szöszmentes ronggyal.

A készülék egyszerre több lapot húz be

Ha a készülék egyszerre több lapot húz be a tálcáról, próbálkozzon az alábbi lehetőségekkel.

1. Vegye ki a papírköteget a tálcából, hajlítgassa meg, fordítsa meg 180 fokkal, majd fordítsa át. *Ne pörgesse át a papírköteget.* Tegye vissza a papírköteget a tálcába.
2. Csak olyan papírt használjon, amely megfelel az erre a termékre vonatkozó HP specifikációknak.
3. Ne használjon gyűrött, összehajtott vagy sérült papírt. Ha szükséges, használjon másik csomagból vett papírt.
4. Ellenőrizze, hogy a tálca nincs-e túltöltve. Ha a tálca túl van töltve, vegye ki a teljes papírköteget, igazítsa meg, majd helyezzen vissza a köteg egy részét a tálcára.
5. Győződjön meg róla, hogy a tálca papírvezetői a papírméretnek megfelelően vannak beállítva. Állítsa be megfelelően a papírvezetőket a tálcában.
6. Ellenőrizze, hogy a nyomtatási környezet megfelel-e a tájékoztatóban megadott követelményeknek.

A lapadagoló beragad, ferdén húzza be a lapot, vagy egyszerre több lapot is behúz.




MEGJEGYZÉS: Az alábbi információk csak az MFP készülékekre vonatkoznak.

- Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon gemkapocs vagy öntapadós cédula található, amelyet el kell távolítani.
- Ellenőrizze, hogy az összes henger a helyén van-e, valamint hogy a hengerek ajtaja és a lapadagoló fedele zárva van-e.
- Győződjön meg arról, hogy be van-e csukva a lapadagoló fedele.
- Előfordulhat, hogy a lapok nem megfelelően lettek behelyezve. Állítsa egyenesen a lapokat, majd állítsa be úgy a papírvezetőket, hogy a lapok középre kerüljenek.
- A megfelelő működéshez állítsa be úgy a papírvezetőket, hogy hozzáérjenek a papírköteg széleihez. Ellenőrizze, hogy a papírköteg egyenesen áll-e, és hogy a papírvezetők illeszkednek-e hozzá.
- Lehet, hogy a lapadagoló bemeneti tálcája vagy a kimeneti tálca a megengedettnél több lapot tartalmaz. Ellenőrizze, hogy a bemeneti tálcában lévő papírköteg a maximumjelzés alatt van-e, és távolítsa el a papírokat a kimeneti tálcából.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e papír, tűzőkapocs, gémpapoc vagy egyéb hulladék a papír útjában.
- Tisztítsa meg a lapadagoló behúzóhengereit és elválasztópárnáját. A tisztítást sűrített levegővel vagy langyos vízzel megnedvesített, tiszta, szőszmentes ronggyal végezze. Ha ez sem oldja meg a problémát, cseréljen görgőket.
- A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen a [Kellékek](#) gombig, majd érintse meg. Ellenőrizze a lapadagoló készlet állapotát, és szükség esetén cserélje.

A papírelakadás megszüntetése

Elakadási helyek

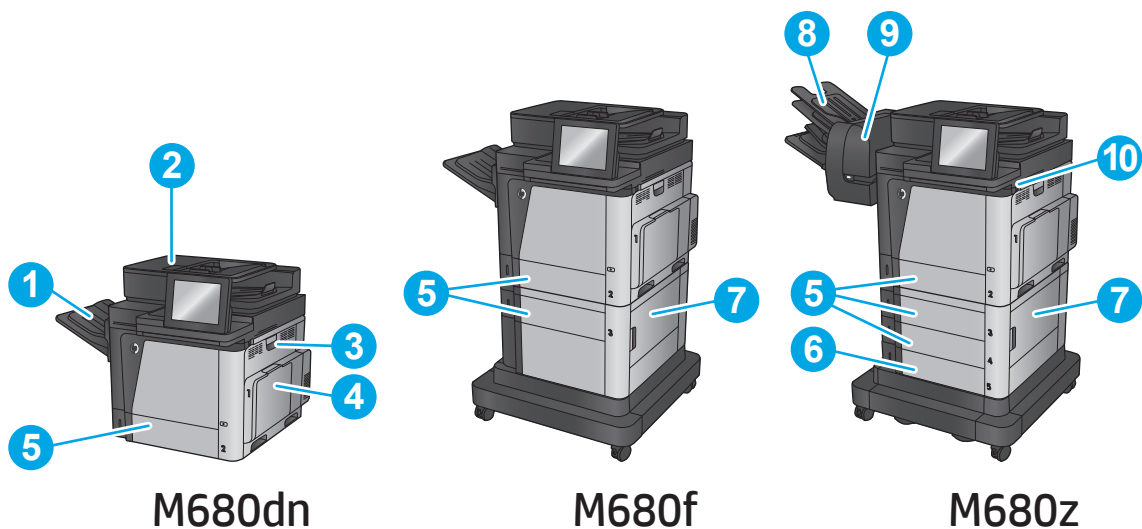

1	Kimeneti tálca	Lásd: Elakadások megszüntetése a kimeneti tálcában 147. oldal.
2	Dokumentumadagoló	Lásd: Elakadások megszüntetése a lapadagolóban 143. oldal.
3	Jobb oldali ajtó és beégetómű területe	Lásd: A jobb oldali ajtónál vagy a beégetómű környékén kialakult elakadás megszüntetése 139. oldal.
4	1. tálca	Lásd: Elakadások elhárítása a 1. tálcánál 126. oldal.
5	2. tálca és 500 lapos tálcák	Lásd: Elakadások megszüntetése a 2. tálcában és az 500 lapos tálcákban 128. oldal.
6	1 500 lapos nagy kapacitású adagolótálca	Lásd: Az 1500 lapos, nagy kapacitású adagolótálcában és a jobb alsó ajtónál bekövetkező elakadások elhárítása 133. oldal.
7	Jobb alsó ajtó	Lásd: Elakadások megszüntetése a jobb alsó ajtóban 137. oldal.
8	Tűzőgépes szorter kimeneti tálcák	Lásd: Elakadások megszüntetése a tűzőgépes szorter kiegészítőben 147. oldal.
9	Tűzőgép	Lásd: Kapcsolakadások megszüntetése a tűzőgépes szorter kiegészítőben 149. oldal.
10	Felső fedél alatt	Lásd: Elakadások megszüntetése a felső fedél alatt 142. oldal.

Automatikus navigálás az elakadások elhárítása céljából

Az automatikus navigálási funkció lépésenként megjeleníti a szükséges teendőket a vezérlőpulton, ezáltal segítséget nyújt az elakadások elhárításában. Amikor az egyik lépéssel végeztél, a termék a következő lépéssel kapcsolatos instrukciókat mutatja egészen addig, amíg minden lépést el nem végez.

Gyakori, visszatérő papírelakadásokat tapasztal?


A papírelakadások gyakoriságának csökkentése céljából próbálkozzon az alábbi megoldásokkal.

1. Csak olyan papírt használjon, amely megfelel az erre a termékre vonatkozó HP specifikációknak.
2. Ne használjon gyűrött, összehajtott vagy sérült papírt. Ha szükséges, használjon másik csomagból vett papírt.
3. Ne használjon olyan papírt, amelyre már nyomtattak vagy másoltak.
4. Ellenőrizze, hogy a tálca nincs-e túltöltve. Ha a tálca túl van töltve, vegye ki a teljes papírköteget, igazítsa meg, majd helyezzen vissza a köteg egy részét a tálcára.
5. Győződjön meg róla, hogy a tálca papírvezetői a papírméretnek megfelelően vannak beállítva. Állítsa a papírvezetőket úgy, hogy azok érintsék a papírköteget, de ne hajlítsák meg.
6. Győződjön meg róla, hogy a tálca megfelelően be van helyezve a készülékbe.
7. Ha nehéz, dombornyomásos vagy perforált papírra nyomtat, használja a kézi adagolás funkciót, és a lapokat egyenként adagolja.
8. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen a **Tálcák** gombig, majd érintse meg. Győződjön meg róla, hogy a tálcat a papír méretének és típusának megfelelően állította-e be.
9. Ellenőrizze, hogy a nyomtatási környezet megfelel-e a tájékoztatóban megadott követelményeknek.


Elakadások elhárítása a 1. tálcánál

Elakadás esetén a kezelőpanelen egy animáció látható, amely segít az elakadás elhárításában.


1. Ha elakadt papír látható az 1. tálcán, annak eltávolításához óvatosan húzza egyenesen kifelé az elakadt papírt. Az üzenet törléséhez érintse meg az **OK** gombot.

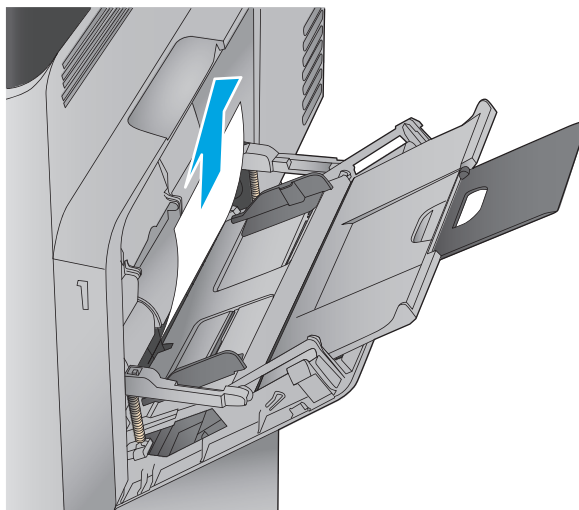


2. Ha nem lehet eltávolítani a papírt, vagy ha nem látható elakadt papír az 1. tálcán, zárja be az 1. tálcát és nyissa ki a jobb oldali ajtót.

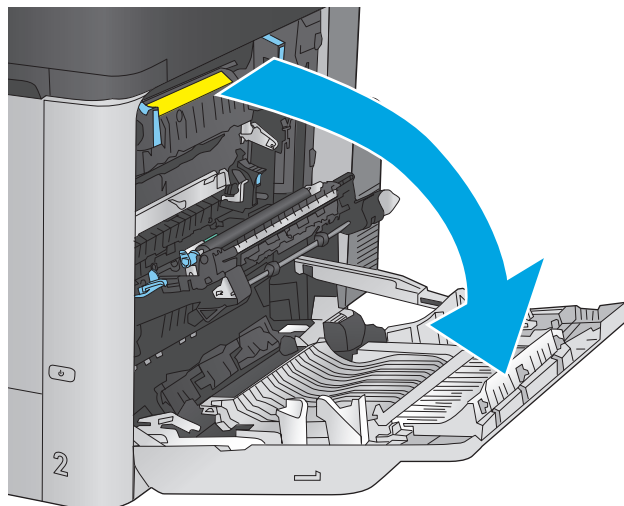

3. Óvatosan húzza ki a papírt a behúzási területről.

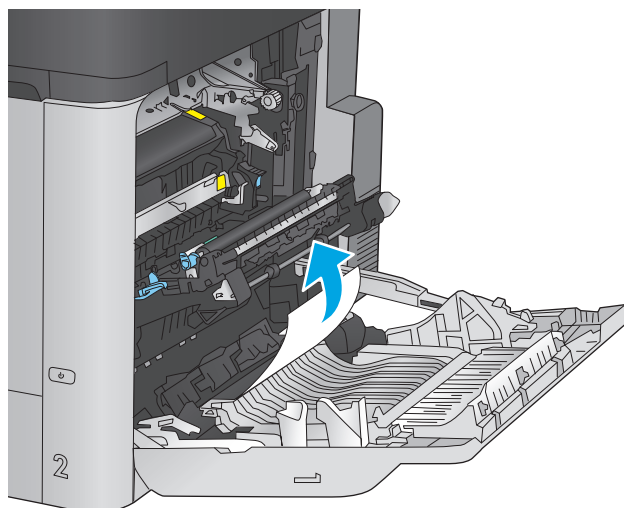


4. Csukja be a jobb oldali ajtót.

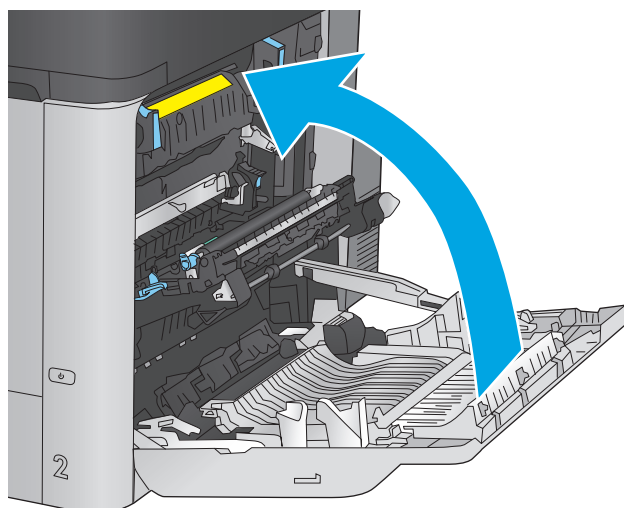


Elakadások megszüntetése a 2. tálcában és az 500 lapos tálcákban

A következő eljárással megnézhet minden olyan, a 2. tálcával és az 500 lapos tálcákkal kapcsolatos helyet, ahol elakadás fordulhat elő. Elakadás esetén a kezelőpanelen egy animáció látható, amely segít az elakadás elhárításában.


1. A tálcát húzva és enyhén felfelé emelve teljesen húzza ki a termékből.

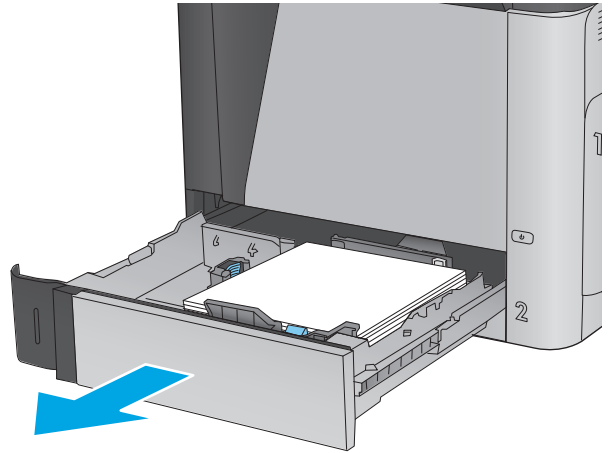


2. Távolítson el minden elakadt vagy sérült papírlapot.

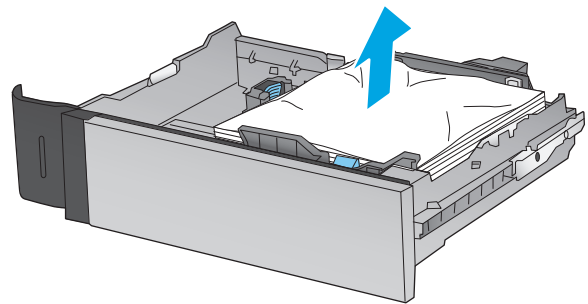


3. Távolítsa el a tálca belsejében az adagológörgők között esetleg elakadt papírt.

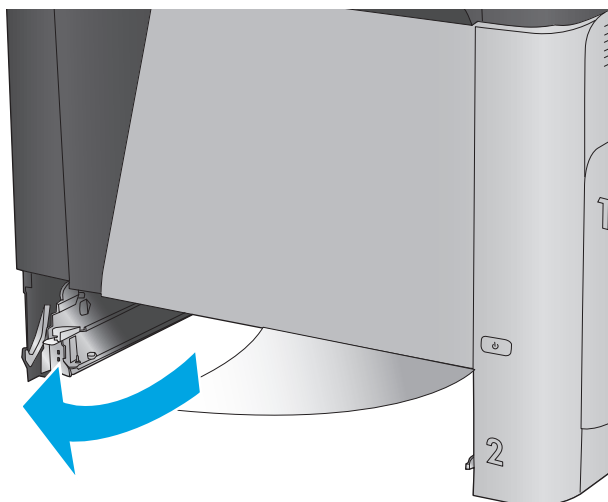


4. Helyezze be újra, majd csukja be a tálcát.

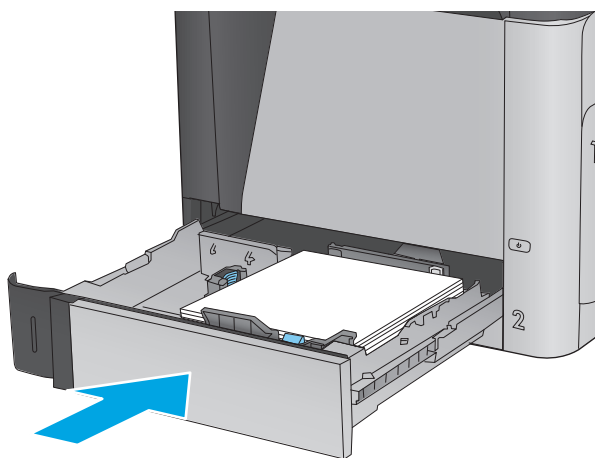


5. Nyissa ki a jobb alsó ajtót.

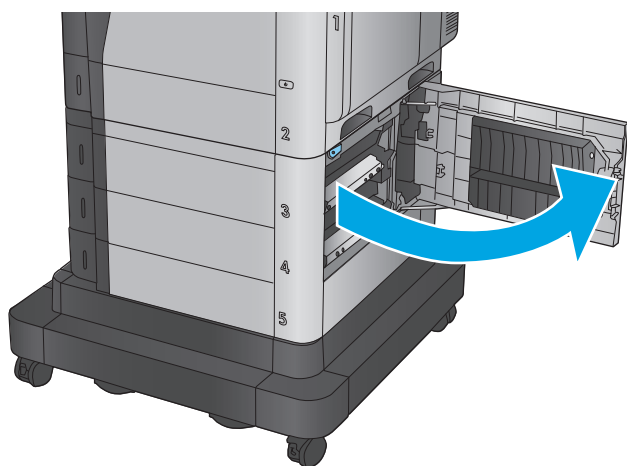


6. Óvatosan húzza ki az ott esetleg elakadt papírt.

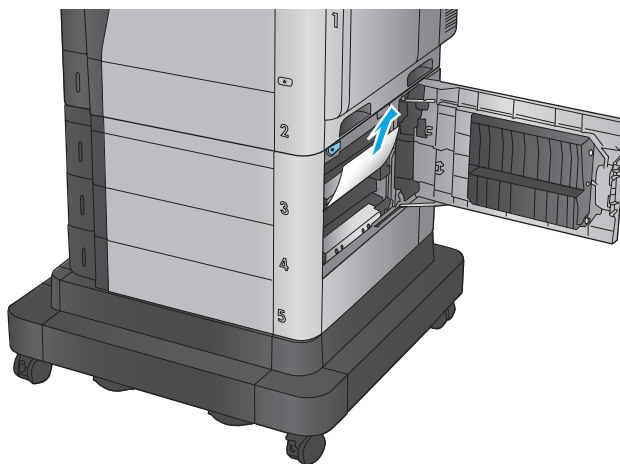


7. Zárja be a jobb alsó ajtót.

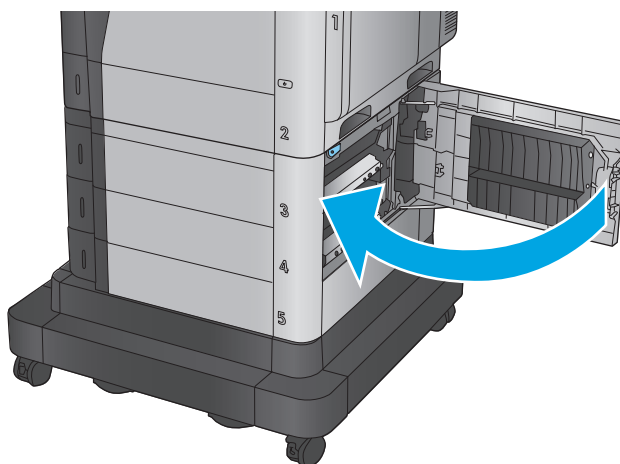

8. Nyissa ki a jobb oldali ajtót.

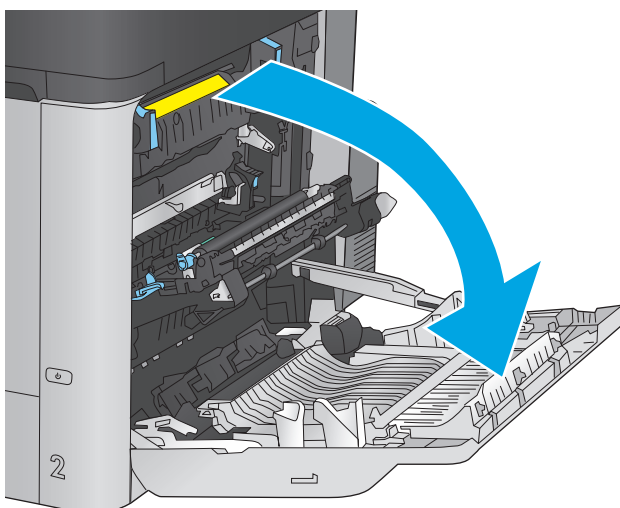


9. Óvatosan húzza ki az ott esetleg elakadt papírt.

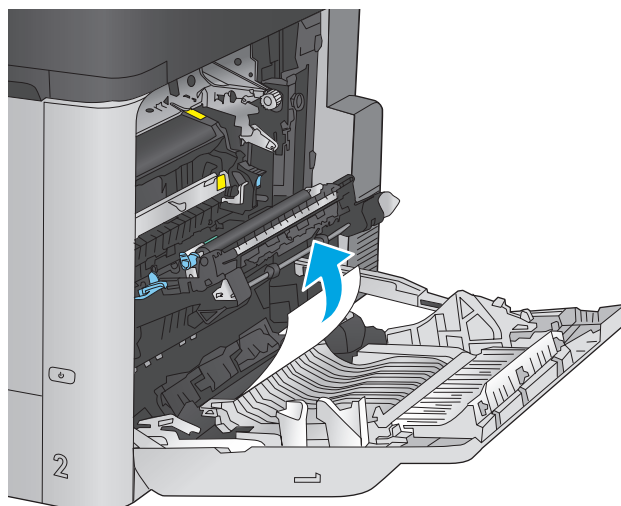


10. Ha látható a papír, ahogy belép a beégetőmű alján, a papírt óvatosan lefelé húzva távolítsa el.

VIGYÁZAT! Ne érintse meg a továbbítóhenger görgőit. A szennyezőanyagok befolyásolhatják a nyomtatás minőségét.

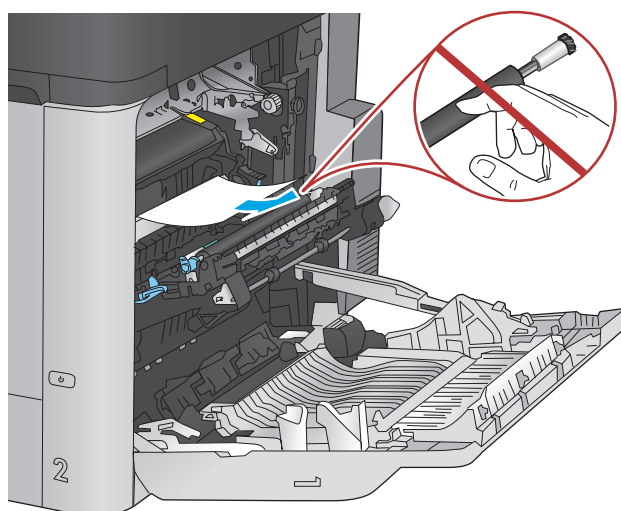


11. Ha a papír a kimeneti tálca bemeneténél akadt el, vegye ki a beégetőművet, és óvatosan lefelé húzva távolítsa el a papírt.

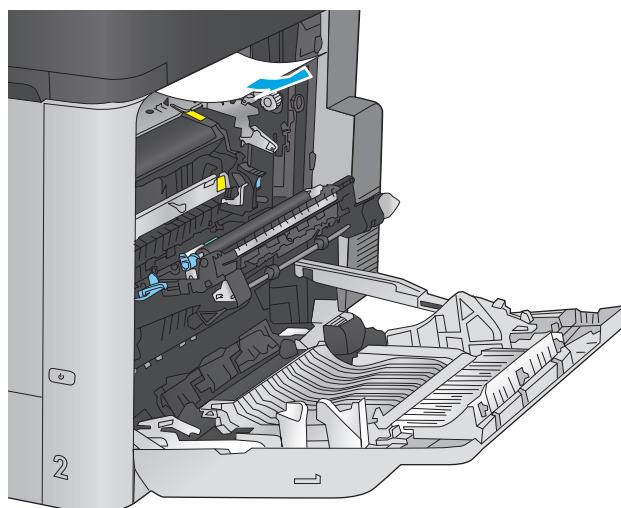


12. A papír a beégetőművön belül is elakadhat, ahol nem látható. Fogja meg a beégetőmű fogantyúit, emelje enyhén fel, és húzza egyenesen kifelé a beégetőmű kivételéhez.

VIGYÁZAT! A beégetőegység a készülék használata közben felforrósodhat. Várja meg, hogy a beégetőegység lehűljön, mielőtt valamilyen műveletet végezne vele.

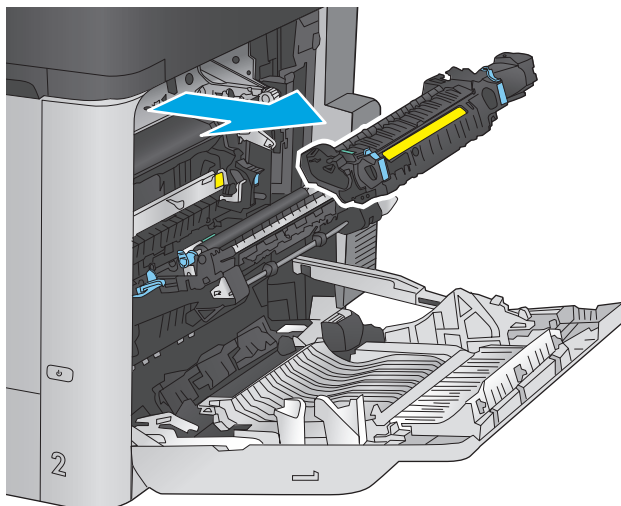


13. Nyissa ki az elakadáselhárításhoz használt ajtót. Ha van elakadt papír a beégetőművön belül, az eltávolításához óvatosan húzza azt felfelé. Ha a papír elszakad, távolítsa el az összes papírdarabkát.


VIGYÁZAT! Ha a beégetőmű teste lehűlt, a belül található görgők még akkor is forrók lehetnek. Ne érintse meg a beégetőmű görgőit, amíg azok nem hűltek le.

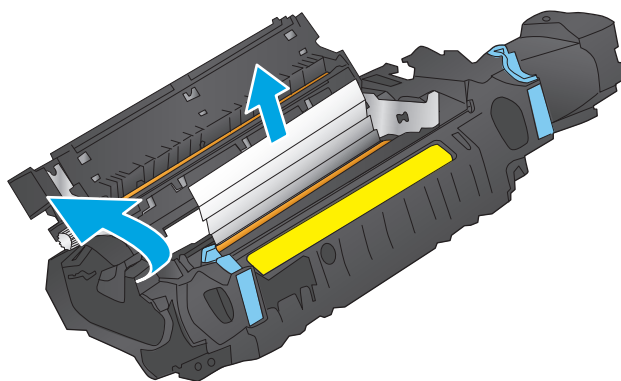

14. Zárja vissza az elakadáselhárításhoz használt ajtót, és nyomja vissza ütközésig a beégetőművet a készülékbe.

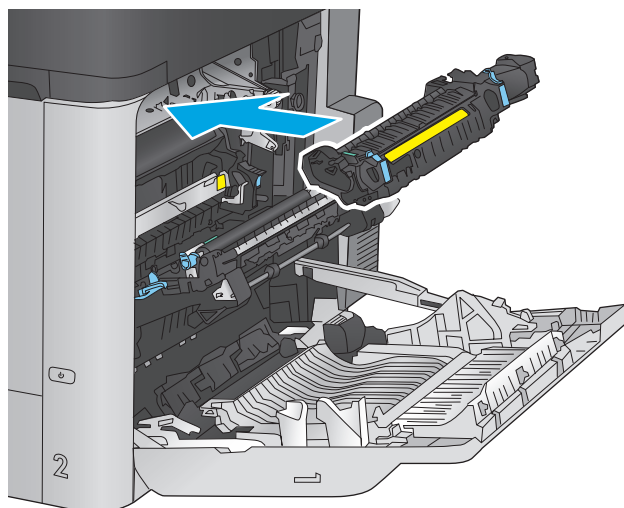


15. Csukja be a jobb oldali ajtót.

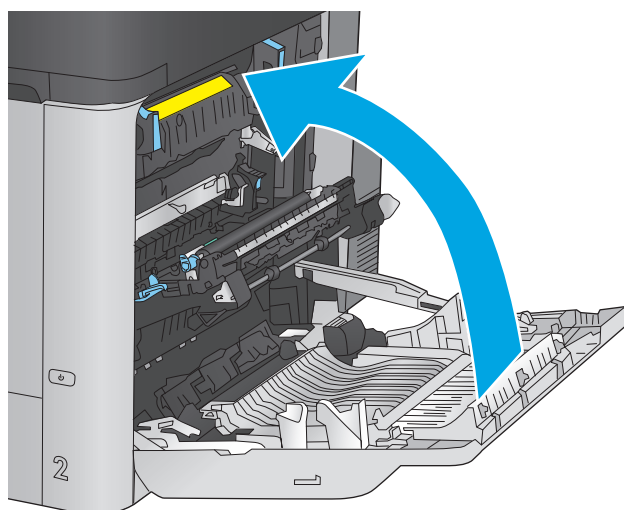


Az 1500 lapos, nagy kapacitású adagolótálcában és a jobb alsó ajtónál bekövetkező elakadások elhárítása

A következő eljárással megnézhet minden olyan, az 1500 lapos nagykapacitású adagolótálcával kapcsolatos helyet, ahol elakadás fordulhat elő. Elakadás esetén a kezelőpanelen egy animáció látható, amely segít az elakadás elhárításában.


1. Nyissa ki az 1 500 lapos, nagy kapacitású adagolótálcát.

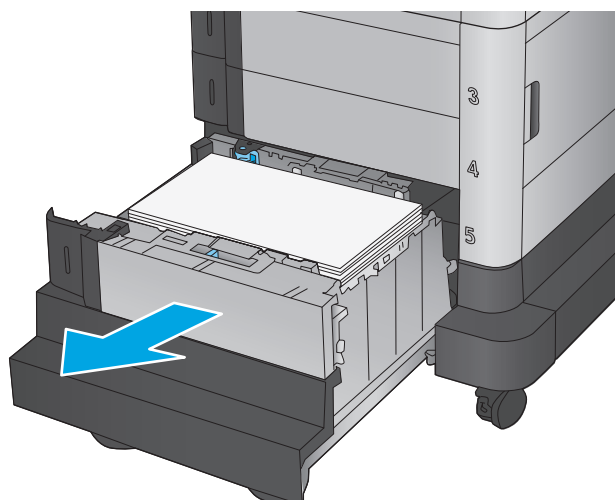


2. Távolítsa el és dobja ki a sérült lapokat.

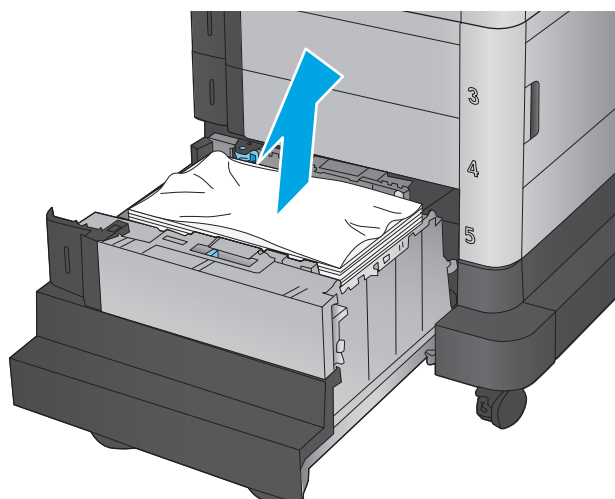


3. Távolítsa el a papírt a tálcából.

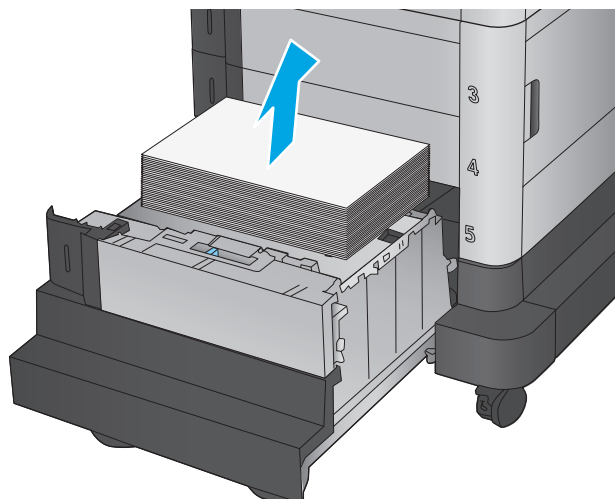

4. Emelje fel a tálcát, majd húzza ki, hogy kivegye.

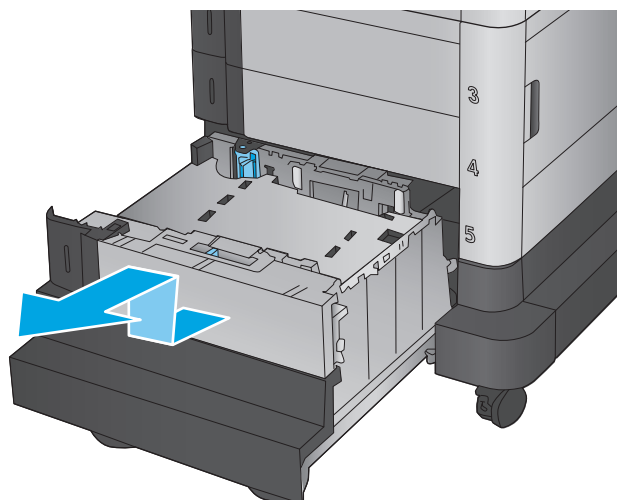


5. Ha van elakadt papír az adagolóterületen, húzza le, és távolítsa el.

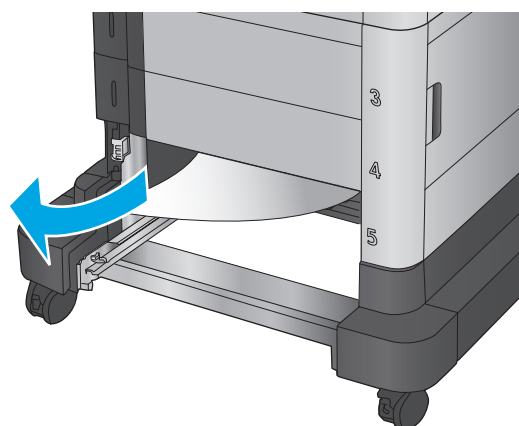


6. Tegye vissza a tálcát, majd töltsön teljes íveket a tálcába. A tálca 1 500 papírlap tárolására alkalmas.


MEGJEGYZÉS: A legjobb eredmény érdekében teljes papírkötegeket töltsön be. Ne bontsa a papírkötegeket kisebb adagokra.

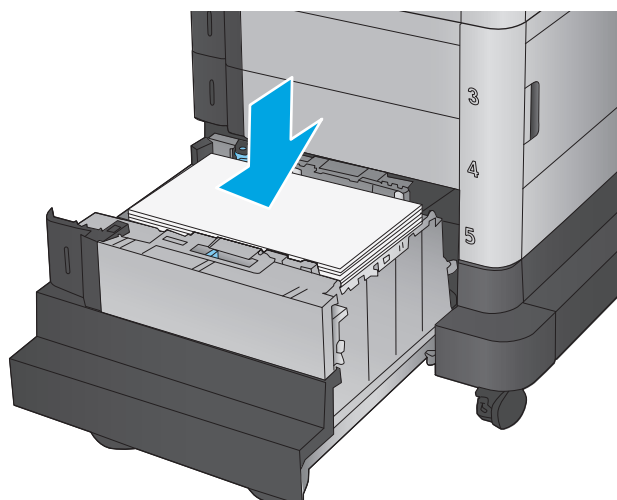


7. Csukja vissza a tálcát.

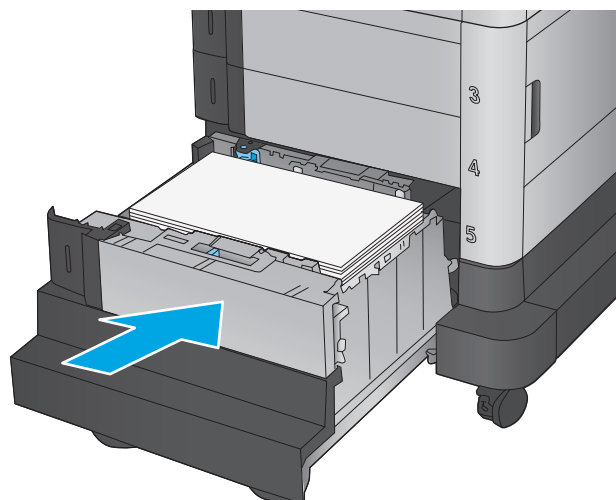

8. Nyissa ki a jobb alsó ajtót.

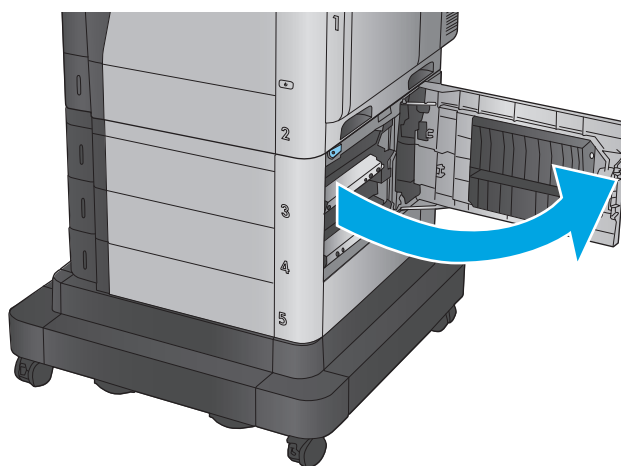


9. Távolítsa el az elakadt papírt.

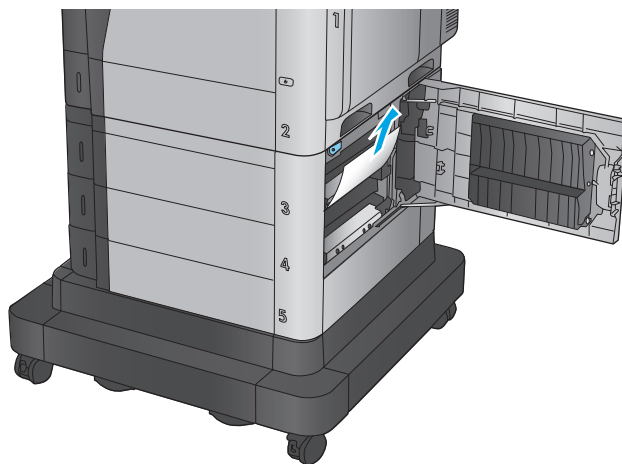

10. Zárja be a jobb alsó ajtót.


MEGJEGYZÉS: Ha az elakadás megszüntetése után a készülék kezelőpaneljén üzenet jelenik meg, hogy nincs papír a tálcában, vagy a tálca túl van töltve, vegye ki a tálcat, és nézzzen mögé, nem maradt-e ott elakadt papír.

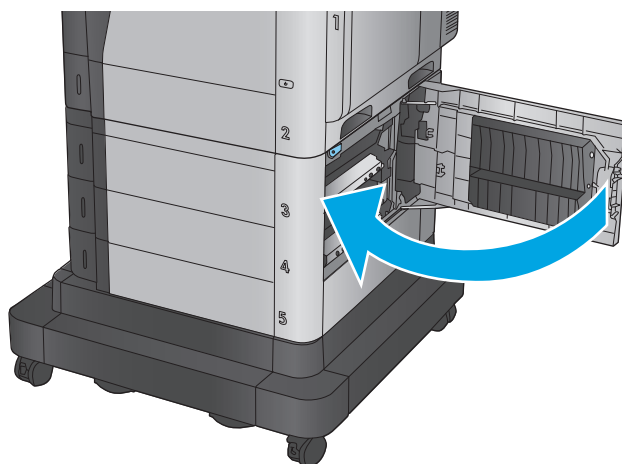


Elakadások megszüntetése a jobb alsó ajtóban

A következő eljárással ellenőrizheti a jobb alsó ajtóban lévő papírokat. Elakadás esetén a kezelőpanelen egy animáció látható, amely segít az elakadás elhárításában.


1. Nyissa ki a jobb alsó ajtót.

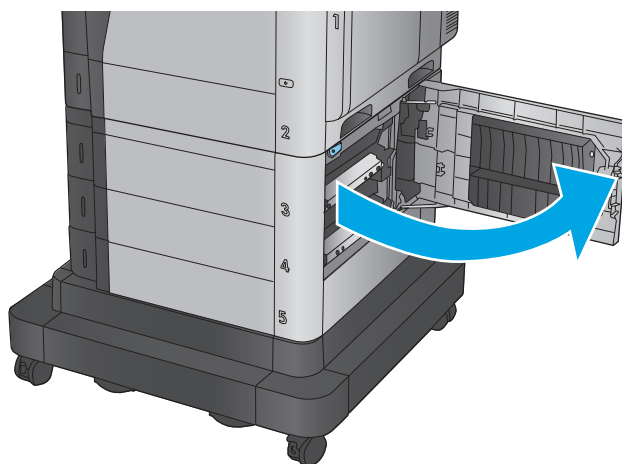

2. Távolítsa el az elakadt papírt.

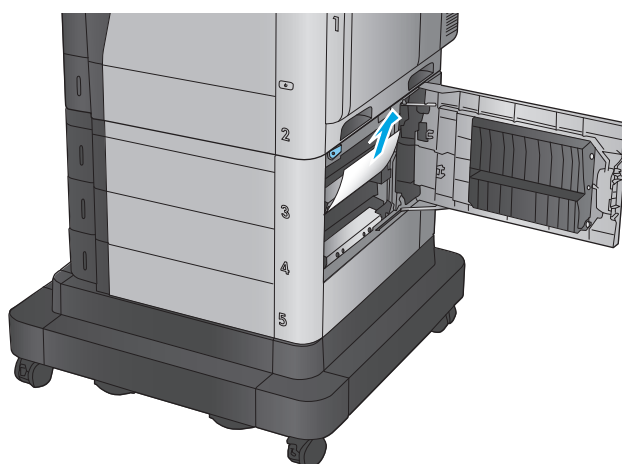

3. Zárja be a jobb alsó ajtót.

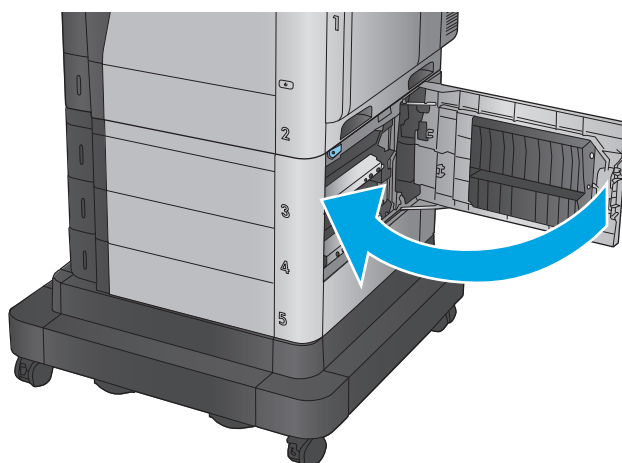


A jobb oldali ajtónál vagy a beégetőmű környékén kialakult elakadás megszüntetése


A következő eljárással megnézhet minden olyan helyet a jobb oldali ajtóban, ahol elakadás fordulhat elő. Elakadás esetén a kezelőpanelen egy animáció látható, amely segít az elakadás elhárításában.

⚠ VIGYÁZAT! A beégetőegység a készülék használata közben felforrósodhat. Várja meg, hogy a beégetőegység lehűljön, mielőtt valamilyen műveletet végezze vele.

1. Nyissa ki a jobb oldali ajtót.

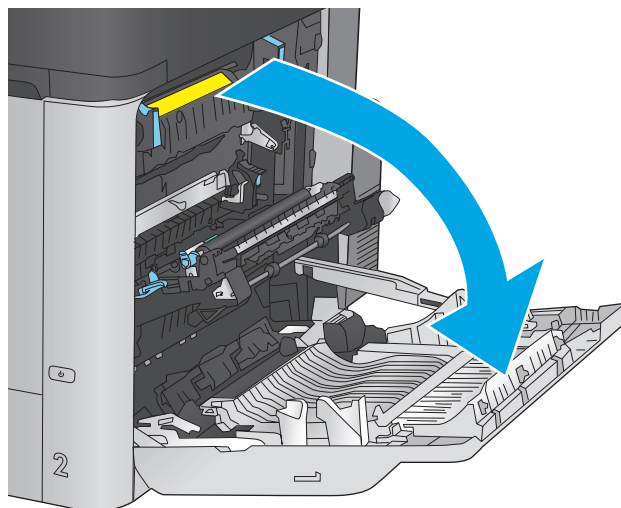


2. Óvatosan húzza ki az ott esetleg elakadt papírt.

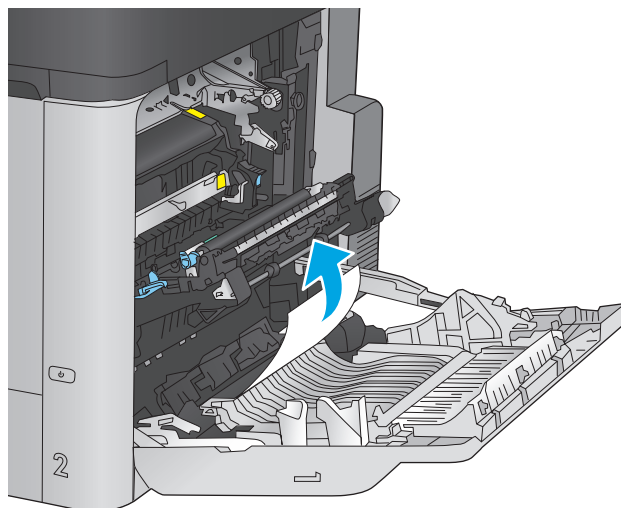


3. Ha látható a papír, ahogy belép a beégetőmű alján, a papírt óvatosan lefelé húzva távolítsa el.

VIGYÁZAT! Ne érintse meg a továbbítóhenger görgőit. A szennyezőanyagok befolyásolhatják a nyomtatás minőségét.

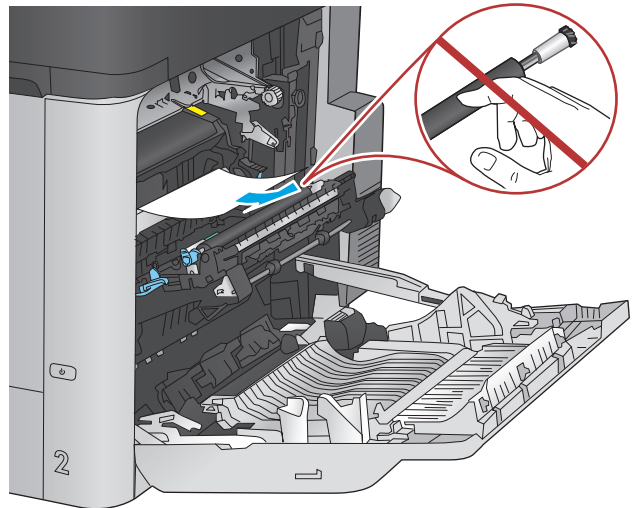


4. Ha a papír a kimeneti tálca bemeneténél akadt el, vegye ki a beégetőművet, és óvatosan lefelé húzva távolítsa el a papírt.

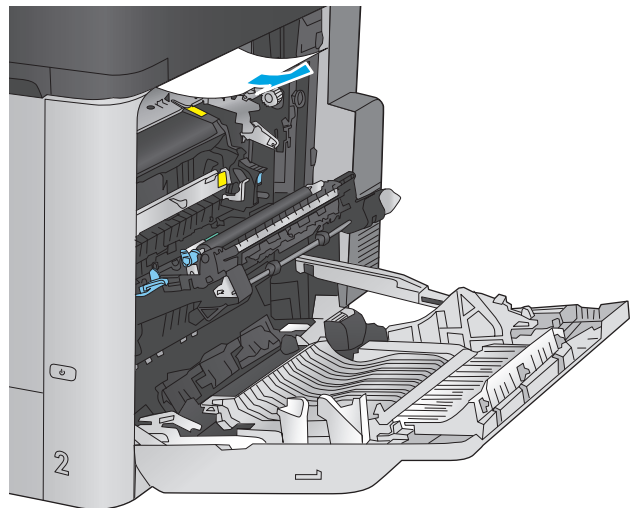


5. A papír a beégetőművön belül is elakadhat, ahol nem látható. Fogja meg a beégetőmű fogantyúját, emelje enyhén fel, és húzza egyenesen kifelé a beégetőmű kivételéhez.

VIGYÁZAT! A beégetőegység a készülék használata közben felforrósodhat. Várja meg, hogy a beégetőegység lehűljön, mielőtt valamilyen műveletet végezne vele.

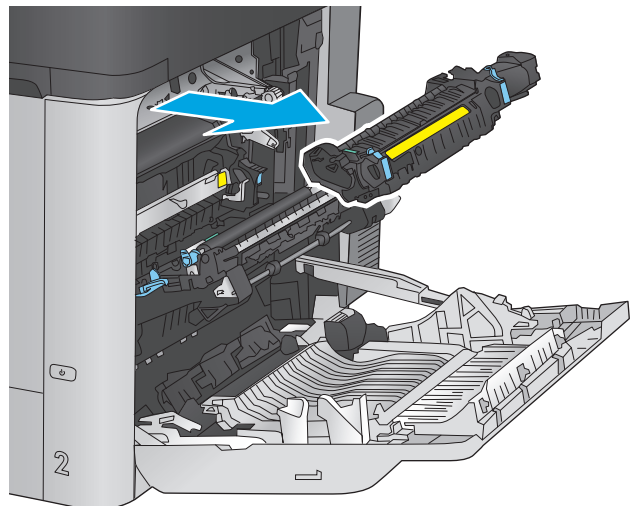


6. Nyissa ki az elakadáselhárításhoz használt ajtót. Ha van elakadt papír a beégetőművön belül, az eltávolításához óvatosan húzza azt felfelé. Ha a papír elszakad, távolítsa el az összes papírdarabkát.


VIGYÁZAT! Ha a beégetőmű teste lehűlt, a belül található görgők még akkor is forrók lehetnek. Ne érintse meg a beégetőmű görgőit, amíg azok nem hűltek le.

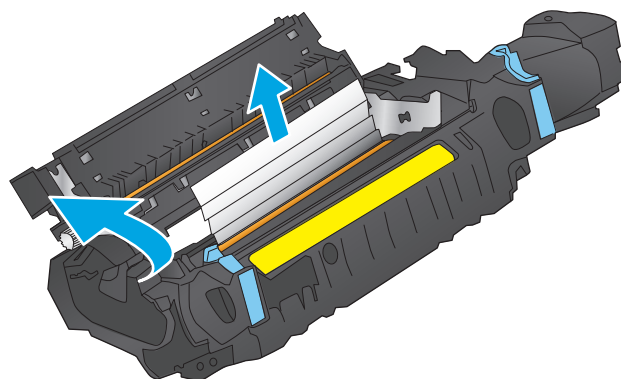

7. Zárja vissza az elakadáselhárításhoz használt ajtót, és nyomja vissza ütközésig a beégetőművet a készülékbe.

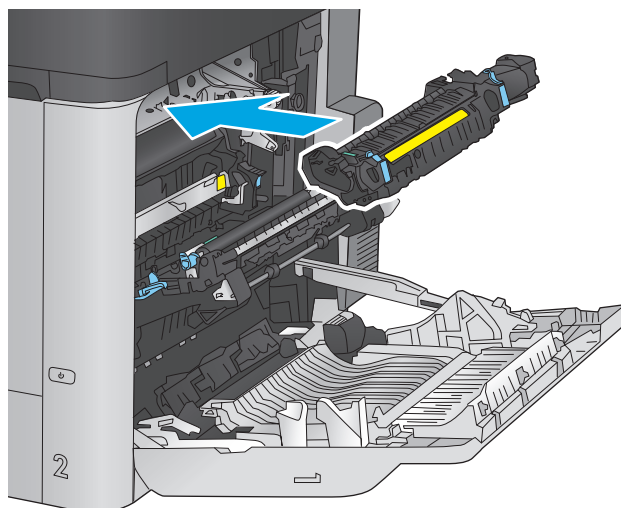


8. Csukja be a jobb oldali ajtót.

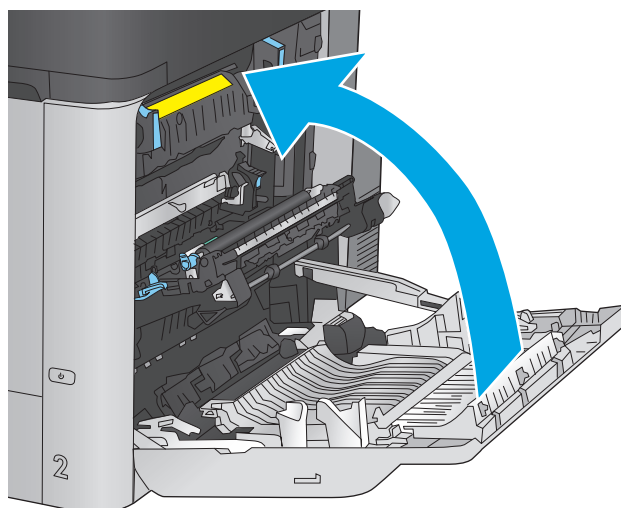

Elakadások megszüntetése a felső fedél alatt


A következő eljárással ellenőrizheti a felső fedél alatt lévő papírokat. Elakadás esetén a kezelőpanelen egy animáció látható, amely segít az elakadás elhárításában.

1. Húzza előre a felső fedél kioldókarját, majd emelje fel a felső fedelet.

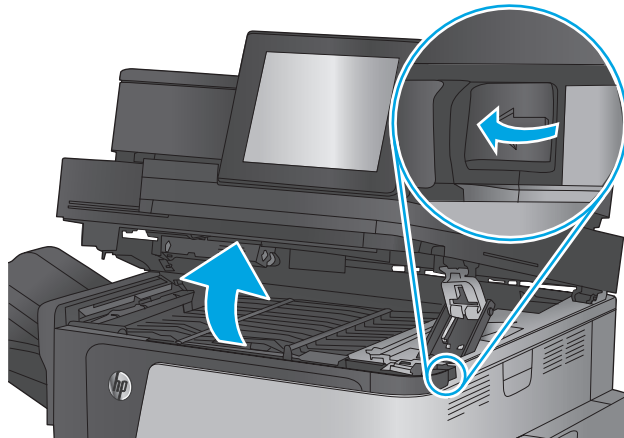


2. Távolítsa el az elakadt papírt.

VIGYÁZAT! Ne érjen hozzá a felső fedél alatt lévő habszivacs hengerekhez. A szennyezőanyagok befolyásolhatják a nyomtatás minőségét.

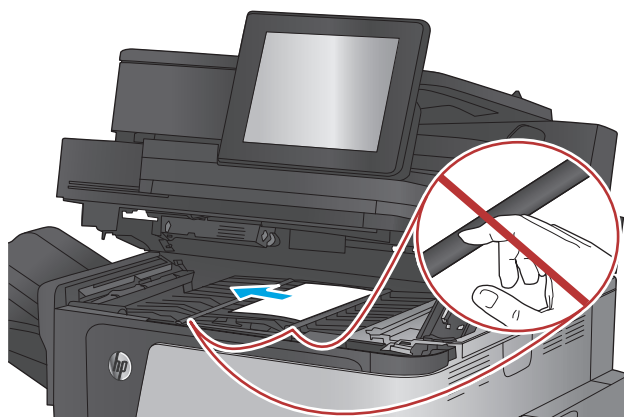


3. Hajtsa le a felső fedelet.

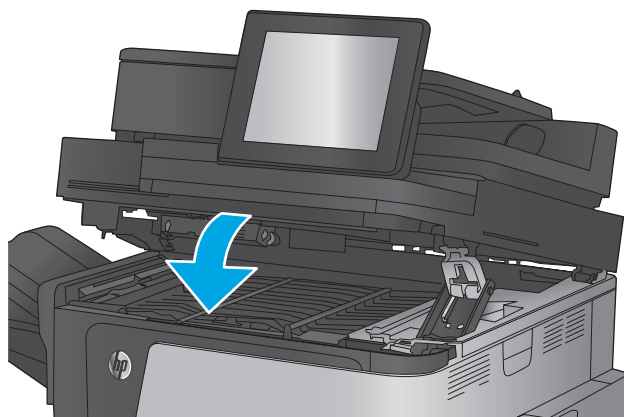


Elakadások megszüntetése a lapadagolóban

A következő eljárással megnézhet minden olyan, a dokumentumadagolóval kapcsolatos helyet, ahol elakadás fordulhat elő. Elakadás esetén a kezelőpanelen egy animáció látható, amely segít az elakadás elhárításában.

1. Emelje meg a reteszt a dokumentumadagoló fedelének kioldásához.

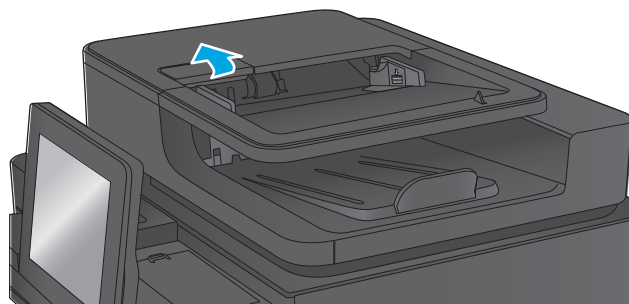


2. Nyissa ki a lapadagoló fedelét.

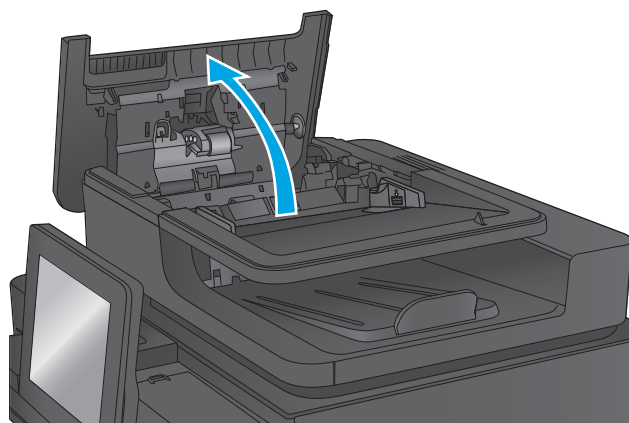


3. Nyissa fel az elakadás elhárításához használt ajtót, majd távolítson el minden elakadt papírt.


Ha szükséges, fordítsa el a dokumentumadagoló elején található zöld tárcsát az elakadt papír eltávolításához.

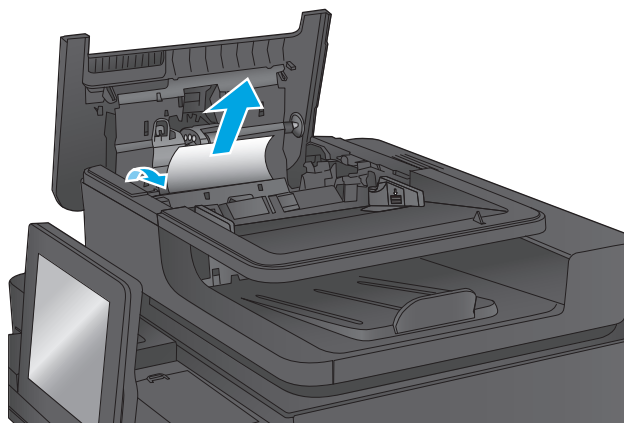


4. Nyomja meg a dokumentumadagoló-görgők melletti ajtót, hogy ellenőrizze, teljesen be van-e csukva.

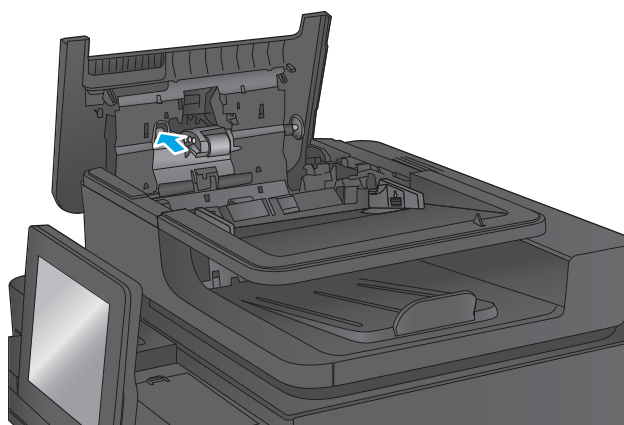


5. Emelje fel a lapadagoló bemeneti tálcáját.

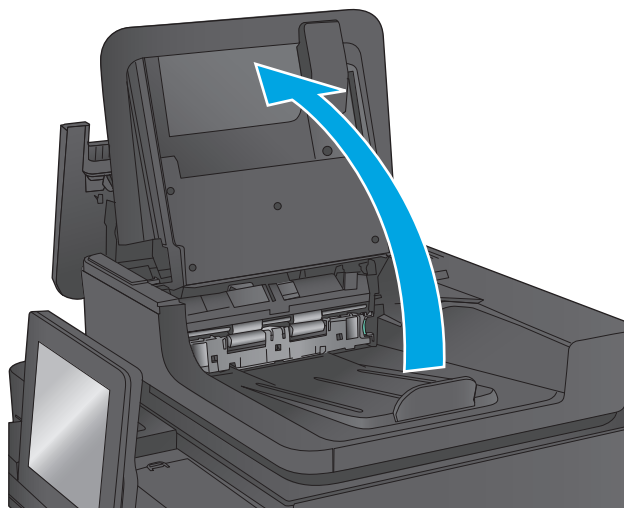


6. Nyomja befelé a hátoldal-háttérválasztó egység két végén található két nyílást.

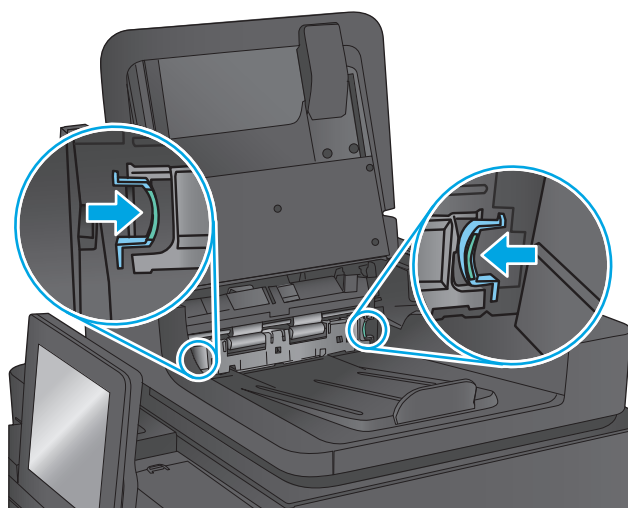


7. Vegye le a hátoldal-háttérválasztó egységet úgy, hogy kifelé húzza.

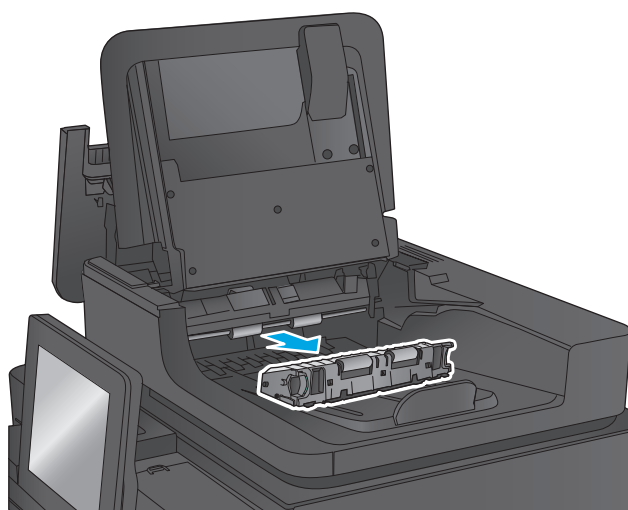


8. Távolítsa el az elakadt papírt.

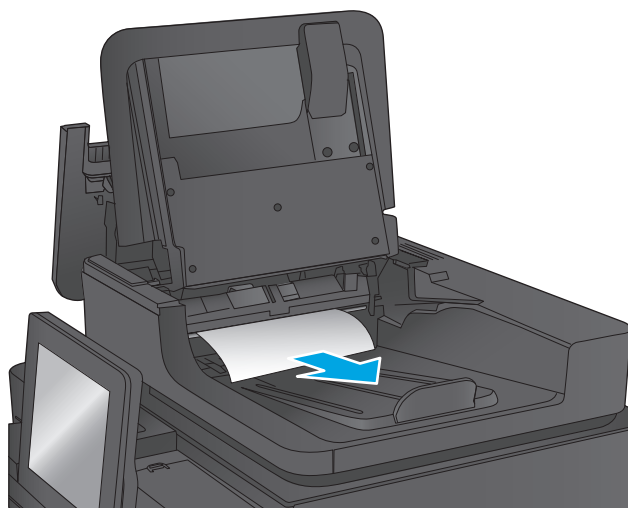


9. Csúsztatva helyezze vissza a hátoldal-háttérválasztó egységet, amíg a helyére nem kattann.

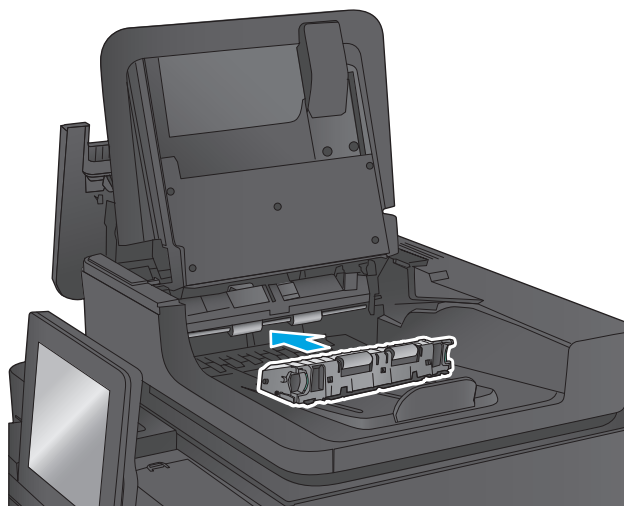

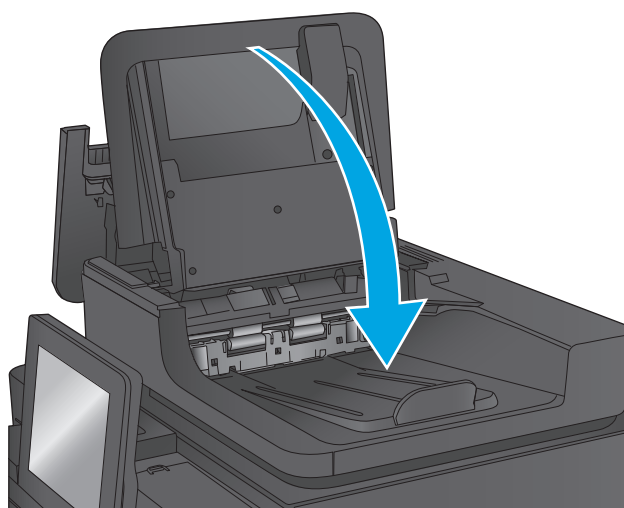

10. Engedje le a lapadagoló bemeneti tálcáját.

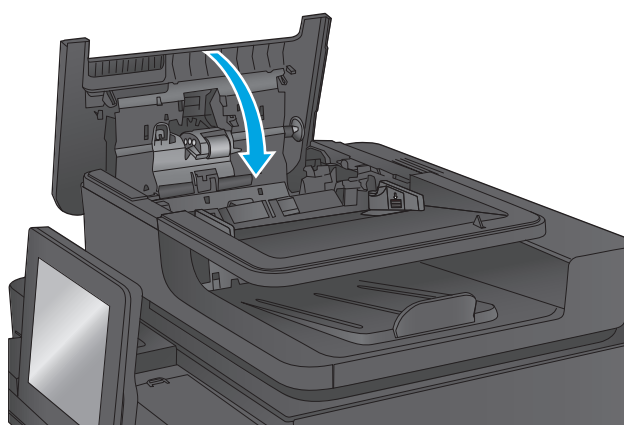

11. Csukja le a dokumentumadagoló fedelét.




 **MEGJEGYZÉS:** Az elakadások elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy a dokumentumadagoló tálcában a papírvezetők szorosan illeszkednek-e a dokumentumhoz. Az eredeti dokumentumokról távolítson el minden tűzőkapcsot és gemkapcsot.

 **MEGJEGYZÉS:** A nehéz, fényes papírra nyomtatott eredeti dokumentumok gyakrabban elakadnak, mint a sima papírra nyomtatott eredetiek.

Elakadások megszüntetése a kimeneti tálcában

A következő eljárással háríthatja el a kimeneti tálcában bekövetkező elakadásokat. Elakadás esetén a kezelőpanelen egy animáció látható, amely segít az elakadás elhárításában.


1. Ha papír látható a kimeneti tálcában, húzza ki a papírt a kezdőélénél fogva.

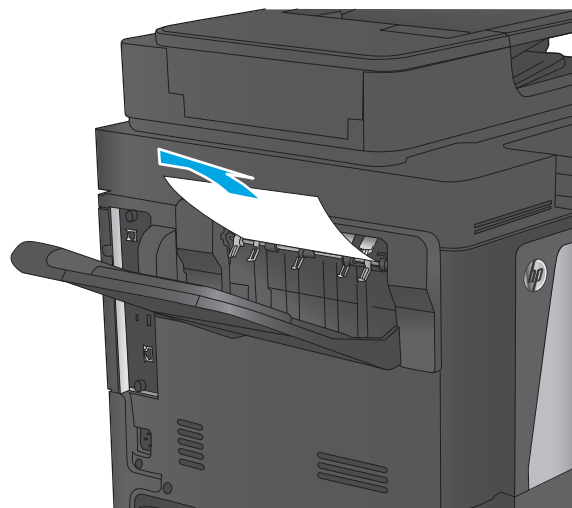


Elakadások megszüntetése a tűzőgépes szorter kiegészítőben

A következő eljárással ellenőrizheti a tűzőgépes szorter kiegészítőben lévő papírokat. Elakadás esetén a kezelőpanelen egy animáció látható, amely segít az elakadás elhárításában.


1. Távolítsa el az elakadt papírt a szorter tálcából.

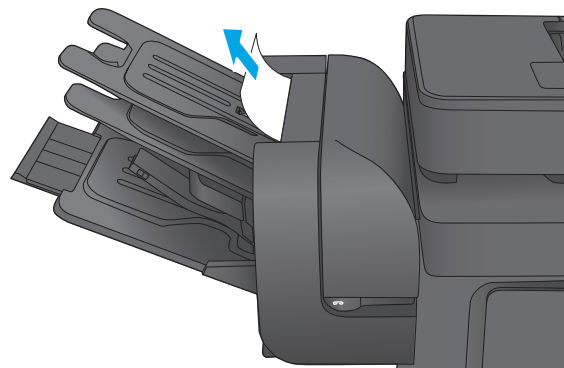


2. Emelje fel a szürke kart a tűző elülső részén, majd nyissa ki a tűző fedelét.

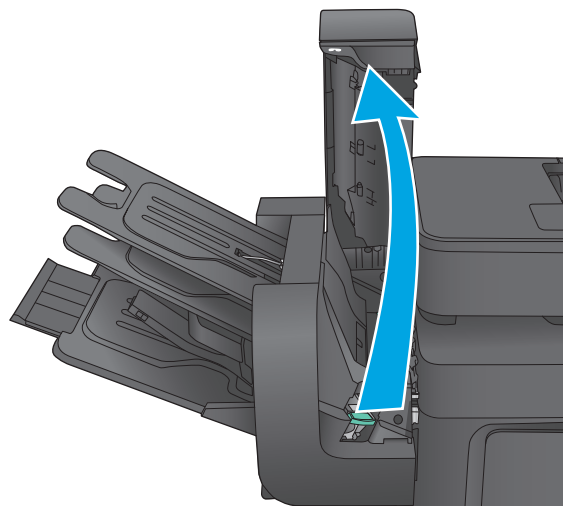


3. Ha a papírvetítő alatt látható az elakadt papír, akkor húzza ki egyenesen.

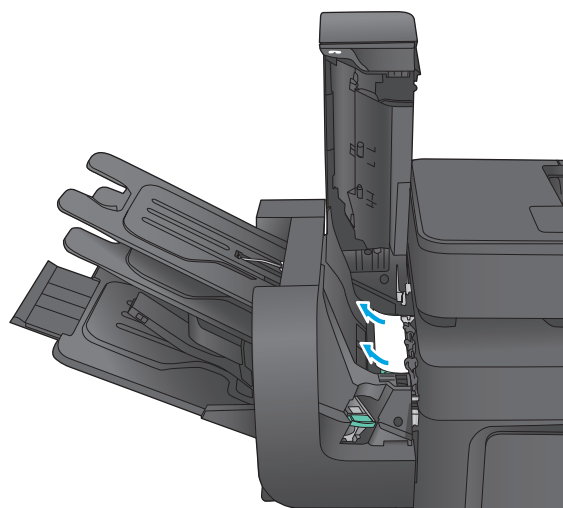

4. Emelje fel a zöld színű, elakadáselhárításhoz használt ajtót. Ha az elakadáselhárításhoz használt ajtó alatt látható az elakadt papír, akkor húzza ki egyenesen.

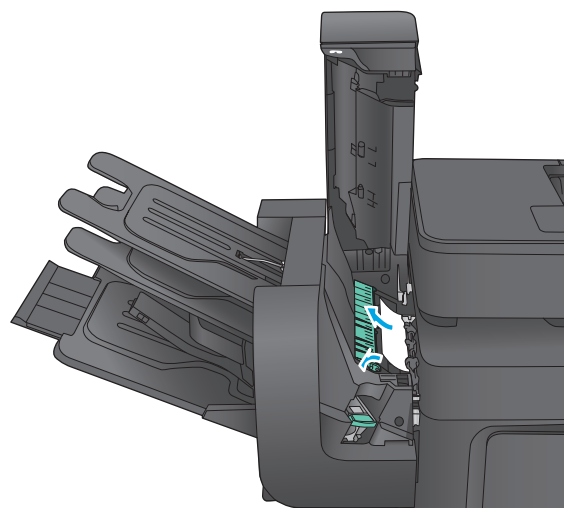


5. Csukja be a tűző ajtaját.

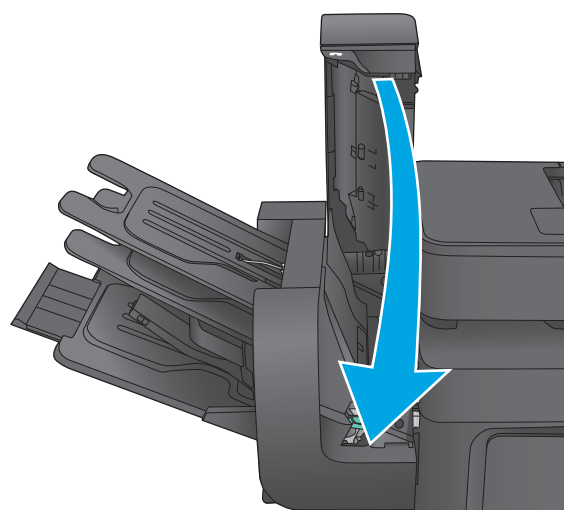


Kapocselakadások megszüntetése a tűzőgépes szorter kiegészítőben

A következő eljárással ellenőrizheti a tűzőgépes szorter kiegészítőben lévő elakadt kapcsokat. Elakadás esetén a kezelőpanelen egy animáció látható, amely segít az elakadás elhárításában.


1. Emelje fel a szürke kart a tűző elülső részén, majd nyissa ki a tűző fedelét.

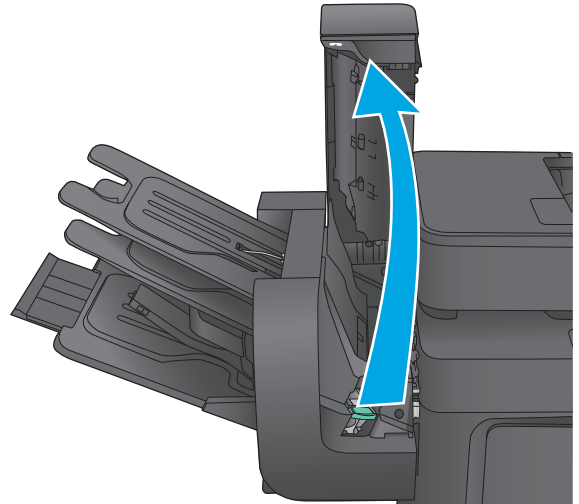


2. A tűzőkazettán emelje fel a zöld színű fület, majd húzza ki egyenesen a tűzőkazettát.

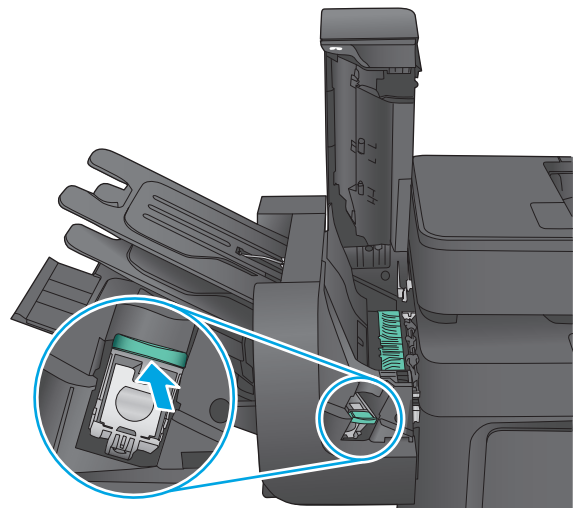


3. Tolja fel a tűzőkazetta hátulján lévő kis kart.

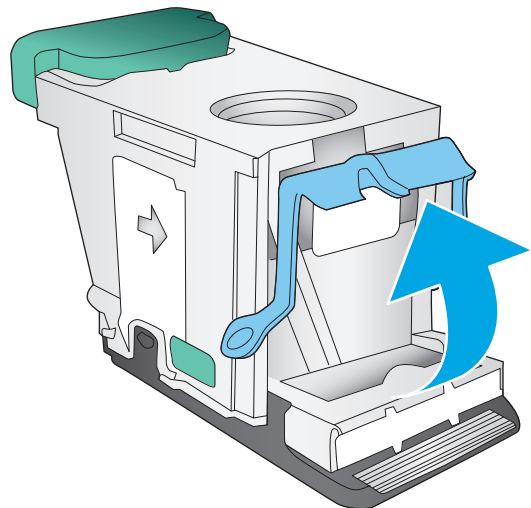


4. Távolítsa el az elakadt tűzőkapcsokat.

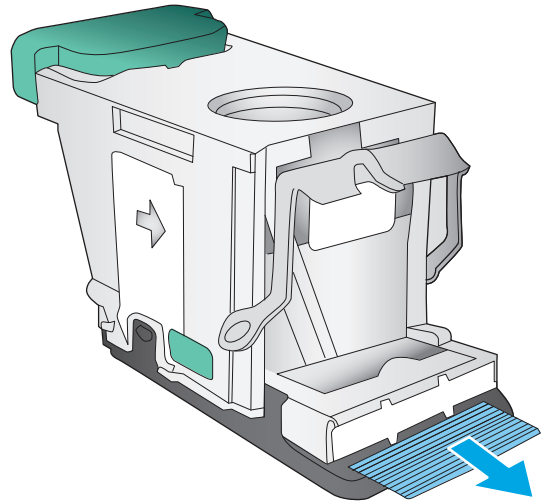


5. Tolja vissza a tűzőkazetta hátulján lévő kart zárási pozícióba, amíg az a helyére nem pattan.

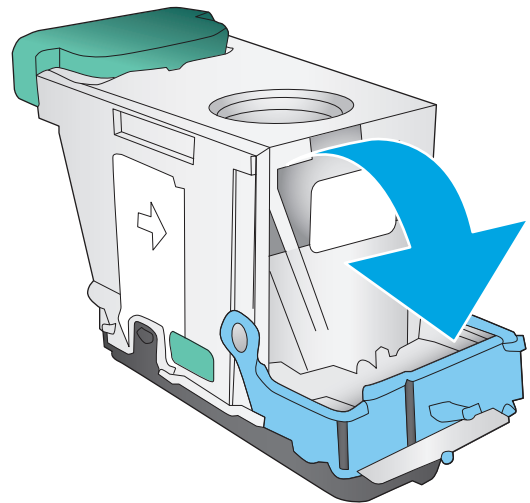

6. Helyezze a tűzőkazettát a tűzőbe, majd nyomja le a zöld fogantyút, amíg a helyére nem pattan.

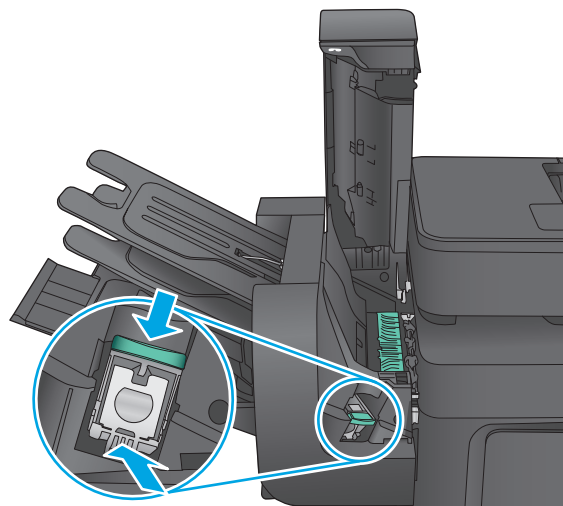

7. Csukja be a tűző ajtaját.

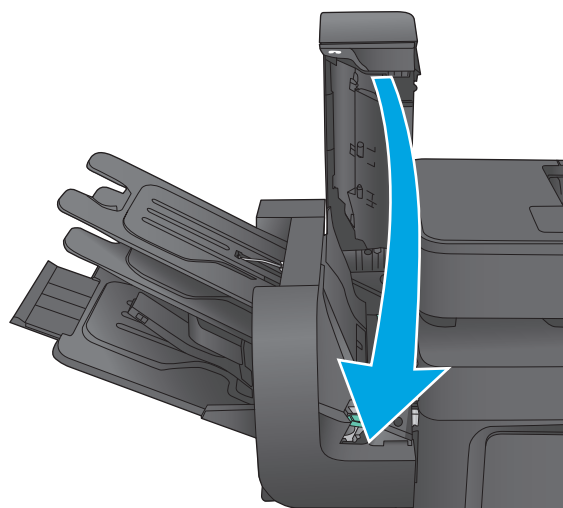

A nyomtatási minőség javítása

Ha problémák mutatkoznak a készülékkel előállított nyomatok minőségében, az alább ismertetett sorrendben próbálkozzon a lehetséges megoldásokkal.

Ha a beolvasásban, a faxolásban vagy a fénymásolásban jelentkeznek minőségi problémák, akkor is próbálkozzon az alábbi megoldásokkal, valamint nézze meg a következő fejezetekben ismertetett megoldási lehetőségeket is: „A beolvasási minőség javítása”, „A faxolási minőség javítása”, illetve „A másolási minőség javítása”.

- [Nyomtatás másik szoftverből](#)
- [A papírtípus ellenőrzése a nyomtatási feladathoz](#)
- [A festékkazetta állapotának ellenőrzése](#)
- [A készülék tisztítása](#)
- [A tonerkazetta vizuális vizsgálata](#)
- [Ellenőrizze a papírt és a nyomtatási környezetet](#)
- [A készülék kalibrálása a színek beállításához](#)
- [A nyomtatási feladat egyéb beállításainak ellenőrzése](#)
- [Másik nyomtató-illesztőprogram kipróbálása](#)

Nyomtatás másik szoftverből

Próbáljon egy másik szoftverből nyomtatni. Ha a lap helyesen készül el, a nyomtatáshoz használt szoftverrel van a probléma.

A papírtípus ellenőrzése a nyomtatási feladathoz

Ha egy szoftverből nyomtat, és elkenődött, elmosódott, vagy sötét a nyomat, meggyűrődik a papír, elszórt festékpöttyök láthatók, nem tapad a papírra a festék, vagy kis területeken hiányzik a festék, ellenőrizze a papírtípus beállítását.

A papírtípus-beállítás ellenőrzése (Windows)

1. A szoftveralkalmazásban válassza a **Nyomtatás** lehetőséget.
2. Válassza ki a készüléket, majd kattintson a **Tulajdonságok** vagy a **Beállítások** gombra.
3. Kattintson a **Papír/Minőség** lapra.
4. A **Papírtípus** legördülő listán kattintson a **További lehetőségek** opcióra.
5. Nyissa le a **Típus:** listát .
6. Nyissa le azt a papírtípus kategóriát, amelyik leginkább megfelel az aktuálisan használt papírnak.
7. Jelölje ki a használt papír típusának megfelelő beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.
8. Az **OK** gombra kattintva zárja be a **Dokumentum tulajdonságai** párbeszédpanelt. A **Nyomtatás** párbeszédpanelen kattintson az **OK** gombra a feladat kinyomtatásához.

A papírtípus-beállítás ellenőrzése (Mac OS X)

1. Válassza a **Fájl** menü **Nyomtatás** parancsát.
2. A **Nyomtató** menüben válassza ki a terméket.
3. Alapértelmezés szerint a nyomtató-illesztőprogram a **Példányok és oldalak** menüt jeleníti meg. Nyissa meg a menük legördülő listáját, majd kattintson a **Kivitelezés** menüre.
4. Válassza ki a használni kívánt típust a **Médiatípus** legördülő listáról.
5. Kattintson a **Nyomtatás** gombra.

A festékkazetta állapotának ellenőrzése

Kövesse az alábbi lépéseket a festékkazetták becsült hátralévő élettartamának, illetve az esetleges más cserélhető kellékkatrészek állapotának ellenőrzéséhez.

1. lépés: A kellékállapot-oldal nyomtatása

1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen a **Kellékek** gombig, majd érintse meg.
2. A képernyőn az összes kellékelem állapota megjelenik.
3. Ha szeretne kinyomtatni vagy megtekinteni egy olyan jelentést a kellékelemekről, amely tartalmazza az eredeti HP alkatrészek számát is az utánrendeléshez, érintse meg a **Kellékek kezelése** gombot. Érintse meg a **Kellékállapot** gombot, majd érintse meg a **Nyomtatás** vagy a **Nézet** gombot.

2. lépés: Kellékek állapotának ellenőrzése

1. A kellékállapot-jelentésen nézze meg a festékkazetták becsült hátralévő élettartamát és az esetleges egyéb cserélhető alkatrészek állapotát.

A becsült élettartama végére ért festékkazetta használata nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibákat okozhat. A kellékállapot-oldal jelzi, ha egy kellék szintje nagyon alacsony. Miután a HP kellék elérte az igen alacsony küszöbértéket, a rá vonatkozó HP kiegészítő garancia érvényessége megszűnik.

Ekkor a festékkazettát nem kell cserélni, kivéve, ha a nyomtatási minőség már többé nem elfogadható. Gondoskodjon arról, hogy legyen kéznél csere festékkazetta, ha a nyomtatási minőség már nem elfogadható.

Ha úgy látja, hogy cserélnie kell egy festékkazettát vagy más cserélhető alkatrészt, a kellékállapot-oldal felsorolja az eredeti HP alkatrészsorszámokat.

2. Ellenőrizze, hogy eredeti HP kazettát használ-e.

Az eredeti HP tonerkazettán a „HP” felirat olvasható, vagy megtalálható rajta a HP embléma. További tudnivalók a HP patronok felismerésével kapcsolatban: www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

A készülék tisztítása

Tisztítóoldal nyomtatása

A nyomtatás folyamata során papír-, festék- és porszemcsék gyűlhetnek fel a készülék belsejében, és problémákat (foltokat, pöttyözöttséget, elmosódást, csíkokat, vonalakat, ismétlődő mintákat) okozhatnak a nyomatokon.

Az alábbi útmutatás szerint tisztíthatja meg a papírpályát:

1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen az **Eszközkarbantartás** gombig, majd érintse meg.
2. Érintse meg a **Kalibrálás/tisztítás**, majd a **Tisztítóoldal**, azután a **Nyomatás** elemet az oldal kinyomtatásához.

A termék kezelőpaneljén megjelenik a **Tisztítás** üzenet. A tisztítás néhány percet vesz igénybe. Ne kapcsolja ki a készüléket, amíg a tisztítási folyamat be nem fejeződik. A folyamat végén dobja el a kinyomtatott lapot.


Por és egyéb szennyeződés a lapolvasó üvegén

A használat során szennyeződések gyűlhetnek fel a lapolvasó üveglapján és a fehér műanyag hátlapon, ami ronthatja a teljesítményt. Ha a kinyomtatott lapon csíkok, oda nem illő vonalak, fekete pontok láthatók, rossz a nyomtatás minősége, nem jól olvasható a szöveg, tisztítsa meg a lapolvasót a következő eljárással.

1. Kapcsolja ki a készüléket a tápkapcsolóval, majd húzza ki a tápkábelt a fali csatlakozóaljzattól.



2. Nyissa fel a lapolvasó fedelét.

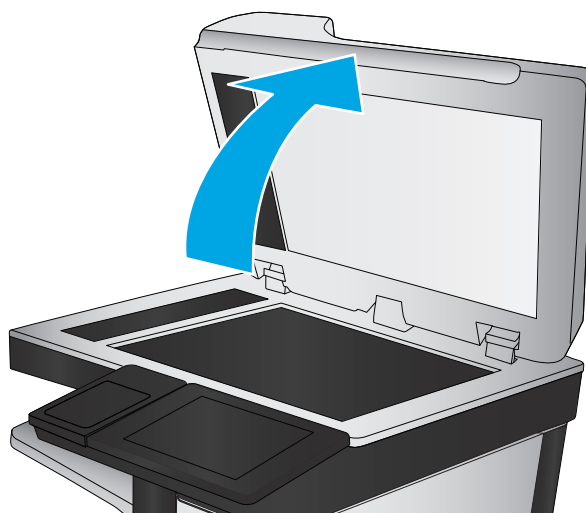


3. Tisztítsa meg a lapolvasó üveglapját, a lapadagoló lapolvasási sávjait és a fehér műanyag hátlapot karmentes üvegtisztítószerrel benedvesített puha ruhadarabbal vagy szivaccsal.

VIGYÁZAT! A készülék egy alkatrészén se használjon olyan anyagokat, amelyek felsérthetik annak felületét, illetve ne használjon acetont, benzint, szalmiákszeszt, etilalkoholt és szén-tetrakloridot sem. Ezek ugyanis károsíthatják a készüléket. Ne engedje a folyadékot közvetlenül az üvegre vagy a papírtovábbító hengerre folyni, mert befolyhat alá, és kárt okozhat a termékben.

MEGJEGYZÉS: Ha csíkos másolatokat kap a dokumentumadagoló használata esetén, tisztítsa meg a lapolvasó bal oldalán található kis méretű üvegsávot.

4. A foltosodás megelőzésére szárítsa meg az üveglapot és a fehér műanyag részeket szarvasbőrrel vagy cellulóz szivaccsal.
5. Csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzathoz, majd a tápkapcsoló gombbal kapcsolja be a készüléket.

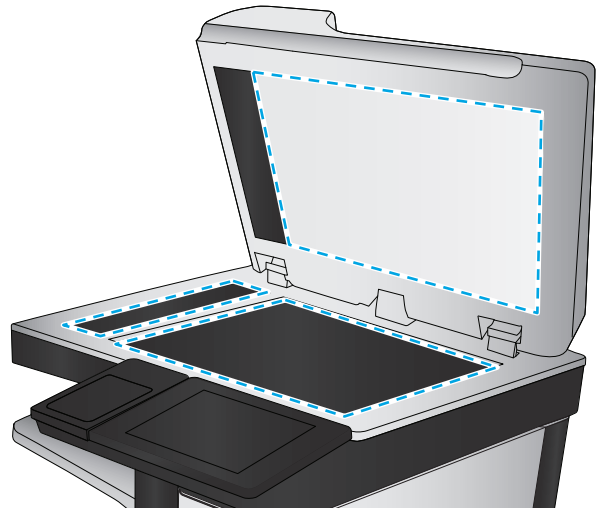

A tonerkazetta vizuális vizsgálata

Vizsgálja meg az összes tonerkazettát a következő lépésekkel.

1. Vegye ki a készülékből a tonerkazettát.
2. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a memóriachip.
3. Vizsgálja meg a zöld képalkotó dob felületét.

⚠ VIGYÁZAT! Ne érintse meg a képalkotó dobot. A képalkotó dobon lévő ujjlenyomatok problémákat okozhatnak a nyomtatási minőségben.

4. Ha karcolások, ujjlenyomatok vagy egyéb sérülés látható a képalkotó dobon, cserélje ki a tonerkazettát.
5. Helyezze vissza a tonerkazettát, és néhány oldal kinyomtatásával ellenőrizze, hogy megoldódott-e a probléma.

Ellenőrizze a papírt és a nyomtatási környezetet

1. lépés: A HP specifikációknak megfelelő papír használata

A nyomtatásminőségi problémák egy része abból fakad, hogy nem a HP előírásainak megfelelő papírt használnak.

- Mindig a készülék által támogatott típusú és súlyú papírt használjon.
- Olyan papírt használjon, amely jó minőségű, és nincsenek rajta vágások, bemetszések, tépések, foltok, laza részecskék, por, gyűrődések, lyukak, kapcsok, illetve hullámosodó vagy meghajlott szélek.

- Ne használjon olyan papírt, amelyre már nyomtattak.
- Olyan papírt használjon, amely nem tartalmaz fémes anyagot, például csillámport.
- Lézernyomtatókhoz készült papírt használjon. Ne használjon olyan papírt, amely csak tintasugaras nyomtatókhoz készült.
- Ne használjon túl durva papírt. A simább papír használata általában jobb nyomtatási minőséget eredményez.

2. lépés: A nyomtatási környezet ellenőrzése

A környezet közvetlenül befolyásolhatja a nyomtatás minőségét, gyakori oka a nyomtatási minőség és a papírbetöltés területén jelentkező problémáknak. Próbálja az alábbi megoldásokat:

- Ha a készülék a huzatos helyen van, például nyitott ajtók vagy ablakok, illetve légkondicionálók befűvónyílásai mellett, helyezze máshová.
- Ügyeljen rá, hogy a készülék ne legyen kitéve a termék műszaki leírásában szereplő határértékeket túllépő hőmérsékletnek vagy páratartalomnak.
- Ne tárolja a készüléket szűk helyen, például szekrényben.
- A készüléket szilárd, sima felületen tartsa.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék szellőzőnyílásai ne legyenek eltorlaszolva. A megfelelő működéshez a készüléknek minden oldalán jól kell szellőznie, a tetejét is beleértve.
- Ügyeljen arra, hogy a készülékbe ne kerüljön szálló szennyeződés, por, gőz, zsír vagy bármi más, amely lerakódhat a készülék belsejében.

3. lépés: Az egyes tálcák beállítása

Ha a bizonyos tálcákból történő nyomtatáskor nem kerülnek középre vagy nem a helyükön jelennek a szöveges vagy képi elemek, tegye a következőket.

1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen az **Adminisztráció** gombig, majd érintse meg.
2. Nyissa meg a következő menüket:
 - **Általános beállítások**
 - **Nyomtatási minőség**
 - **Kép regisztrálása**
3. Válassza ki a beállítani kívánt tálcát.
4. Érintse meg a **Tesztoldal nyomtatása** gombot, majd kövesse a nyomtatott oldalakon olvasható utasításokat.
5. Érintse meg a **Tesztoldal nyomtatása** gombot az eredmények ellenőrzéséhez, majd hajtson végre további beállításokat, ha szükséges.
6. Ha elégedett az eredményekkel, érintse meg a **Mentés** gombot az új beállítások mentéséhez.

A készülék kalibrálása a színek beállításához

A kalibrálás a nyomtatási minőség optimalizálására szolgáló funkciója a készüléknek.

Az alábbi lépésekkel oldhatja meg a nyomtatási minőségi problémákat, ha például nem illeszkednek pontosan a színek, színes szellemképek láthatók, homályosak a képek.

1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen az **Eszközkarbantartás** gombig, majd érintse meg.

2. Nyissa meg a következő menüket:

- **Kalibrálás/tisztítás**
- **Teljes kalibrálás**

3. A kalibrálási folyamat elindításához érintse meg az **Indítás** gombot.

A készülék kezelőpaneljén a **Kalibrálás** üzenet jelenik meg. A kalibrálás néhány percet vesz igénybe. Ne kapcsolja ki a készüléket, amíg a kalibrálási folyamat be nem fejeződik.

4. Várja meg, amíg a készülék befejezi a kalibrálást, majd próbáljon meg újra nyomtatni.

A nyomtatási feladat egyéb beállításainak ellenőrzése

Ha egy szoftverből nyomtat, az alábbi lépések szerint, a nyomtató-illesztőprogram egyéb beállításainak módosításával próbálja meg megoldani a problémát.

Színbeállítások módosítása (Windows)

Ha a kinyomtatott színek nem olyanok, mint a képernyőn láthatók, vagy ha nincs megelégedve a nyomtatott színeivel, tegye a következőket.

A színséma módosítása

1. A szoftveralkalmazásban válassza a **Nyomtatás** lehetőséget.
2. Válassza ki a készüléket, majd kattintson a **Tulajdonságok** vagy a **Beállítások** gombra.
3. Kattintson a **Szín** fülre.
4. Rákattintással törölje a jelet a **HP EasyColor** jelölőnégyzetből.
5. A **Színsémák** legördülő listából válasszon ki egy színsémát.
 - **Alapértelmezett (sRGB):** Ezzel a színsémával a készülék az RGB adatokat feldolgozatlan eszköz módban nyomtatja. Ha ezt a színsémát használja, a színkezelést a megfelelő leképezés érdekében a szoftverben vagy az operációs rendszerben kell elvégezni.
 - **Élénk (sRGB):** A készülék növeli a színtelítettséget a féltónusokban. Használja ezt a színsémát üzleti grafikák nyomtatásához.
 - **Fénykép (sRGB):** A készülék úgy értelmezi az RGB szint, mintha az egy digitális minilabor használatával készült fényképként lenne nyomtatva. A készülék másképp végzi a mélyebb, telítettebb színek leképezését, mint az Alapértelmezett (sRGB) színséma esetében. Fényképek nyomtatásához használja ezt a színsémát.

- **Fénykép (Adobe RGB 1998):** Használja ezt a színsémát olyan digitális fényképek nyomtatásához, amelyek nem az sRGB, hanem az AdobeRGB színsémát alkalmazzák. Ha ezt a színsémát használja, kapcsolja ki a színkezelést a szoftverben.
 - **Nincs:** Nincs színséma használva.
 - **Egyedi profil** Ezt az opciót akkor válassza, ha egyedi bemeneti profilt szeretne használni a színek pontos szabályozásához (például egy bizonyos HP Color LaserJet termék emulálásához). Egyedi profilok a www.hp.com címről tölthetők le.
6. Az **OK** gombra kattintva zárja be a **Dokumentum tulajdonságai** párbeszédpanelt. A **Nyomtatás** párbeszédpanelen kattintson az **OK** gombra a feladat kinyomtatásához.

A színbeállítások módosítása

1. A szoftveralkalmazásban válassza a **Nyomtatás** lehetőséget.
2. Válassza ki a készüléket, majd kattintson a **Tulajdonságok** vagy a **Beállítások** gombra.
3. Kattintson a **Szín** fülre.
4. Rákattintással törölje a jelet a **HP EasyColor** jelölőnégyzetből.
5. Kattintson az **Automatikus** vagy a **Kézi** beállításra.
 - **Automatikus** beállítás: A legtöbb színes nyomtatási feladathoz válassza ezt a beállítást.
 - **Kézi** beállítás: Ezzel a beállítással a többi beállítástól függetlenül módosíthatja a színbeállításokat. Kattintson a **Beállítások** gombra a manuális színbeállítási ablak megnyitásához.



MEGJEGYZÉS: A színbeállítások kézi módosítása befolyásolhatja a kimenet minőségét. A HP azt tanácsolja, hogy ezeket a beállításokat csak a színes grafikákhoz értő szakemberek módosítsák.

6. A **Print in Grayscale** (Szürkeárnyaltos nyomtatás) lehetőségre kattintva a színes dokumentumokat feketével és a szürke árnyalataival nyomtathatja ki. Ezt a lehetőséget választva kinyomtathatja a színes dokumentumokat fénymásolás vagy faxolás céljából. Ezt a lehetőséget érdemes választani vázlatnyomtatáshoz is, vagy akkor, ha takarékoskodni kíván a színes festékkel.
7. Az **OK** gombra kattintva zárja be a **Dokumentum tulajdonságai** párbeszédpanelt. A **Nyomtatás** párbeszédpanelen kattintson az **OK** gombra a feladat kinyomtatásához.

Másik nyomtató-illesztőprogram kipróbálása

Ha szoftverből nyomtat, és a kinyomtatott oldalakon oda nem illő vonalak tűnnek föl, a szöveg vagy a képek egy része hiányzik, netán a szövegben téves formázás vagy betűtípus szerepel, tegyen próbát egy másik nyomtató-illesztőprogrammal.

Töltse le az alábbi illesztőprogramok valamelyikét a HP weboldaláról. Az Egyesült Államokban tartózkodók látogassanak el ide: www.hp.com/support/colorljetMFPM680. Az Egyesült Államokon kívüliek látogassanak el ide: www.hp.com/support. Válassza ki a megfelelő országot/térséget. Kattintson a **Download Drivers & Software** (Illesztőprogramok és szoftverek letöltése) elemre. Adja meg a készülék nevét, majd kattintson a **Search** (Keresés) elemre.

HP PCL 6 illesztőprogram

- Az alapértelmezett illesztőprogram a termékhez tartozó CD-n található. Ha nem jelöl ki másik illesztőprogramot, a rendszer automatikusan ezt telepíti.
- Ajánlott minden Windows környezet esetében.
- A lehető legnagyobb sebességet és legjobb nyomtatási minőséget nyújtja, és a legtöbb felhasználónak segít a készülék funkcióival kapcsolatos kérdésekben.
- Kifejezetten a Windows Graphic Device Interface (GDI) felülettel való használatra fejlesztették ki, ezáltal Windows környezetben a legnagyobb sebességet nyújtja.
- Előfordulhat, hogy nem teljesen kompatibilis a PCL 5 formátumon alapuló külső és egyéni szoftverprogramokkal.

HP UPD PS illesztőprogram

- Adobe® szoftverprogramokkal vagy más, nagy grafikai igényű alkalmazásokkal történő nyomtatáshoz ajánlott.
- Támogatást biztosít postscript-emulációs igényű feladatok nyomtatásához, illetve postscript betűkészletek flash-memóriából való támogatásához

HP UPD PCL 5

- Használata Windows-környezetben végzett általános irodai nyomtatáshoz javasolt.
- Kompatibilis a PCL előző verzióival, és a régebbi HP LaserJet termékekkel.
- Ideális választás külső vagy egyéni szoftverprogramokkal végzett nyomtatáshoz
- A legjobb választás vegyes környezetben történő működtetéshez, melyeknél a készüléket PCL 5 (UNIX, Linux, nagyszámítógép) formátumra kell állítani
- A programot vállalati Windows-környezetekben való használatra tervezték, annak érdekében, hogy a sokféle terméktípust egyetlen illesztőprogrammal lehessen kezelni.
- Olyankor hasznos, ha hordozható Windows számítógépet használ, amellyel többféle terméktípuson is szokott nyomtatni.

HP UPD PCL 6

- Minden Windows-környezetben ajánlott nyomtatásra
 - Összességében a leggyorsabb és legjobb minőségű nyomtatást, valamint a legszélesebb körű nyomtatási funkciókat biztosítja a legtöbb felhasználó számára
 - A Windows grafikus eszközülesztőjével (GDI) való összehangolt együttműködésre készült a Windows-környezetekben való lehető leggyorsabb működés érdekében
 - Előfordulhat, hogy nem teljesen kompatibilis a PCL 5 formátumon alapuló külső és egyéni szoftverprogramokkal.
-

A másolási minőség javítása

Ha problémák mutatkoznak a készülékkel előállított másolatok minőségében, az alább ismertetett sorrendben próbálkozzon a lehetséges megoldásokkal.

- [Por és egyéb szennyeződés a lapolvasó üvegén](#)
- [A lapolvasó kalibrálása](#)
- [A papírbeállítások ellenőrzése](#)
- [Ellenőrizze a képbeállításokat](#)
- [A másolás minőségének optimalizálása szövegre vagy képre](#)
- [Széltől szelig másolás](#)
- [A lapadagoló behúzógörgőinek és elválasztópárnájának tisztítása](#)

Próbálkozzon meg ezzel a néhány egyszerű lépéssel:

- Használja a síkgyas lapolvasót a dokumentumadagoló helyett.
- Használjon jó minőségű eredeti példányokat.
- A dokumentumadagoló használata esetén helyesen, a papírvezetőket használva töltsé be az eredeti dokumentumot az adagolóba, mert ezzel megelőzheti, hogy homályosan vagy ferdén jelenjenek meg a képek.

Ha ez nem oldja meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőségekkel. Ha ezek sem oldják meg a problémát, további megoldási lehetőségeket talál „A nyomtatási minőség javítása” című részben.


Por és egyéb szennyeződés a lapolvasó üvegén

A használat során szennyeződések gyűlhetnek fel a lapolvasó üveglapján és a fehér műanyag hátlation, ami ronthatja a teljesítményt. Ha a kinyomtatott lapon csíkok, oda nem illő vonalak, fekete pontok láthatók, rossz a nyomtatás minősége, nem jól olvasható a szöveg, tisztítsa meg a lapolvasót a következő eljárással.

1. Kapcsolja ki a készüléket a tápkapcsolóval, majd húzza ki a tápkábelt a fali csatlakozóaljzatból.



2. Nyissa fel a lapolvasó fedelét.

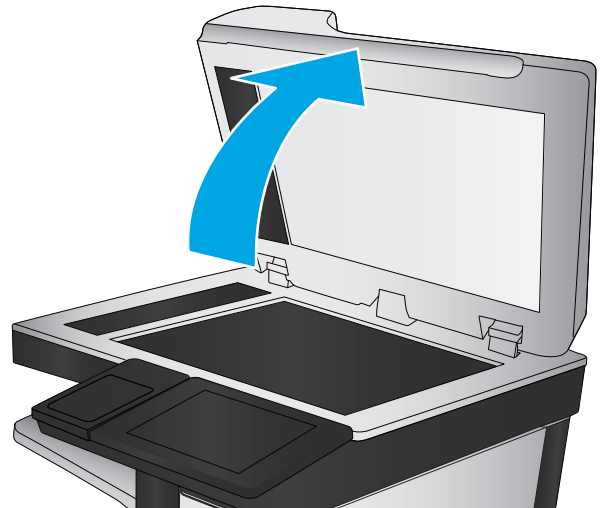


3. Tisztítsa meg a lapolvasó üveglapját, a lapadagoló lapolvasási sávjait és a fehér műanyag hátlapot karcmentes üvegtisztítószerrel benedvesített puha ruhadarabbal vagy szivaccsal.

VIGYÁZAT! A készülék egy alkatrészén se használjon olyan anyagokat, amelyek felsérthetik annak felületét, illetve ne használjon acetont, benzint, szalmiákszeszt, etilalkoholt és szén-tetrakloridot sem. Ezek ugyanis károsíthatják a készüléket. Ne engedje a folyadékot közvetlenül az üvegre vagy a papírtovábbító hengerre folyni, mert befolyhat alá, és kárt okozhat a termékben.

MEGJEGYZÉS: Ha csíkos másolatokat kap a dokumentumadagoló használata esetén, tisztítsa meg a lapolvasó bal oldalán található kis méretű üvegsávot.

4. A foltosodás megelőzésére szárítsa meg az üveglapot és a fehér műanyag részeket szarvasbőrrel vagy cellulóz szivaccsal.
5. Csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzathoz, majd a tápkapcsoló gombbal kapcsolja be a készüléket.

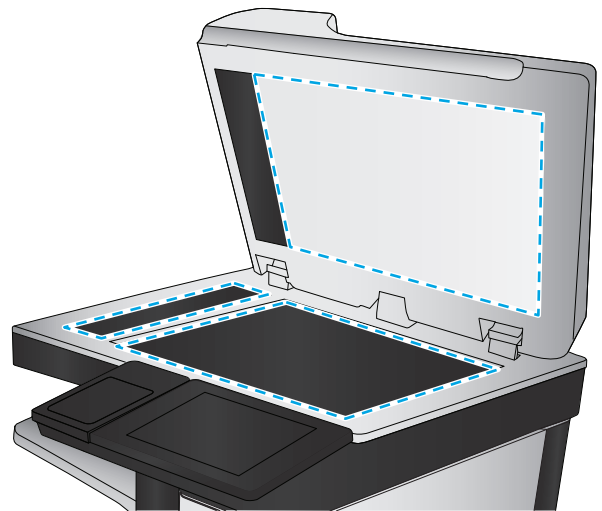

A lapolvasó kalibrálása

Ha a kép másolata nem megfelelően van elhelyezve az oldalon, kalibrálja a lapolvasót a következő lépésekkel.



MEGJEGYZÉS: A lapadagoló használatakor úgy állítsa be a papírvezetőket, hogy azok az eredeti dokumentum mellett legyenek.

1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen az **Eszközkarbantartás** gombig, majd érintse meg.
2. Nyissa meg a következő menüket:

- [Kalibrálás/tisztítás](#)
 - [Lapolvasó kalibrálás](#)
3. A kalibrálási folyamat indításához érintse meg a **Tovább** gombot. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 4. Várja meg, amíg a készülék befejezi a kalibrálást, majd próbáljon meg újra nyomtatni.

A papírbeállítások ellenőrzése

Ha a másolt oldalakon elkenődések vannak, a nyomtatás elmosódott vagy túl sötét, a papír meghajlott vagy elszórt festékpöttyök találhatók rajta, a festék szabadon szóródik, vagy foltokban hiányzik, tegye a következőket.

1. lépés: Ellenőrizze a papírméret és -típus beállításait

1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen a **Tálcák** gombig, majd érintse meg.
2. Érintse meg a konfigurálni kívánt tálcára vonatkozó sort, majd érintse meg a **Módosítás** gombot.
3. Válassza ki a papír méretét és típusát a megjelenő lehetőségek közül.
4. A kiválasztás mentéséhez érintse meg az **OK** gombot.

2. lépés: Adja meg a másolatok készítéséhez használni kívánt tálcát


1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén érintse meg a **Másolás** gombot.
2. Érintse meg a **Papír kiválasztása** gombot.
3. Válassza ki a használni kívánt papírt tartalmazó tálcát, majd érintse meg az **OK** gombot.



MEGJEGYZÉS: Ezek a beállítások ideiglenesek. A feladat befejezése után a készülék visszaállítja az alapbeállításokat.

Ellenőrizze a képbeállításokat

A másolat minőségének javításához módosítsa ezeket a kiegészítő beállításokat.


1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén érintse meg a **Másolás** gombot.
2. Érintse meg a **Képbeállítás** gombot.
3. Állítsa be a **Sötétség**, a **Kontraszt**, az **Élesség** és a **Háttér tisztítása** szinteket, a csúszkákat a megfelelő értékre húzva. Érintse meg az **OK** gombot.
4. Érintse meg az **Indítás**  gombot.



MEGJEGYZÉS: Ezek a beállítások ideiglenesek. A feladat befejezése után a készülék visszaállítja az alapbeállításokat.

A másolás minőségének optimalizálása szövegre vagy képre

A másolási feladatokat a másolandó kép típusától függően szövegre, ábrára vagy fényképre optimalizálhatja.


1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén érintse meg a **Másolás** gombot.
2. Érintse meg a **További opciók** gombot, majd érintse meg a **Szöveg/kép optimalizálás** gombot.
3. Válassza ki az előre definiált beállítások egyikét, vagy érintse meg a **Kézi beállítás** gombot, majd állítsa be a csúszkát az **Optimalizálás erre** területen. Érintse meg az **OK** gombot.
4. Érintse meg az **Indítás**  gombot.



MEGJEGYZÉS: Ezek a beállítások ideiglenesek. A feladat befejezése után a készülék visszaállítja az alapbeállításokat.

Szélről szélre másolás


Ezt a funkciót használva elkerülheti, hogy árnyékok legyenek a másolatokon, amelyek a szélek mentén jelenhetnek meg akkor, ha az eredeti dokumentum a szélekhez közel lesz kinyomtatva.

1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen az **Adminisztráció** gombig, majd érintse meg.
2. Nyissa meg a következő menüket:
 - **Másolási beállítások**
 - **Szélről szélre**
3. Ha az eredeti dokumentum képe túl közel van a papír széléhez, válassza a **Szélről-szélre** lehetőséget.
4. Érintse meg a **Mentés** gombot.
5. Érintse meg az **Indítás**  gombot.


A lapadagoló behúzógörgőinek és elválasztópárnájának tisztítása

Ha elkenődött festék látható a kinyomtatott oldalakon, vagy ferde a nyomat, tegye a következőket.

1. Emelje fel a lapadagoló reteszét.

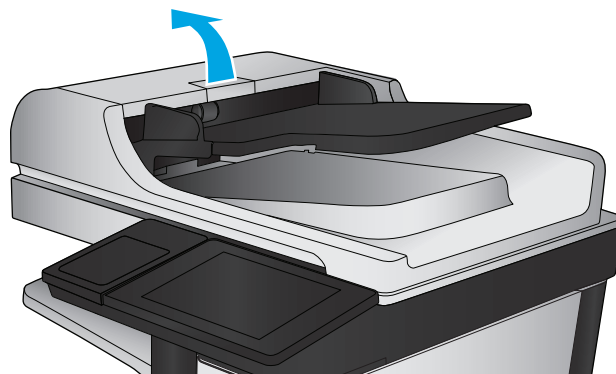


2. Nyissa ki a lapadagoló fedelét.

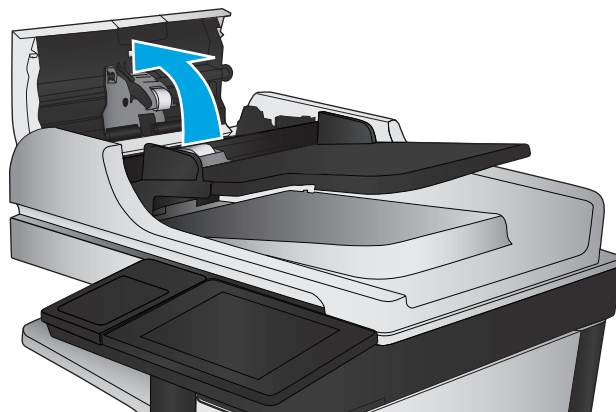

3. Mindegyik adagológörgőről és elválasztóról távolítsa el a szőszöket és a port sűrített levegővel vagy egy tiszta, szőszmentes, meleg vízzel benedvesített ruhával.

MEGJEGYZÉS: Emelje fel a görgőszerelvényt, hogy megtisztíthassa a második görgőt.

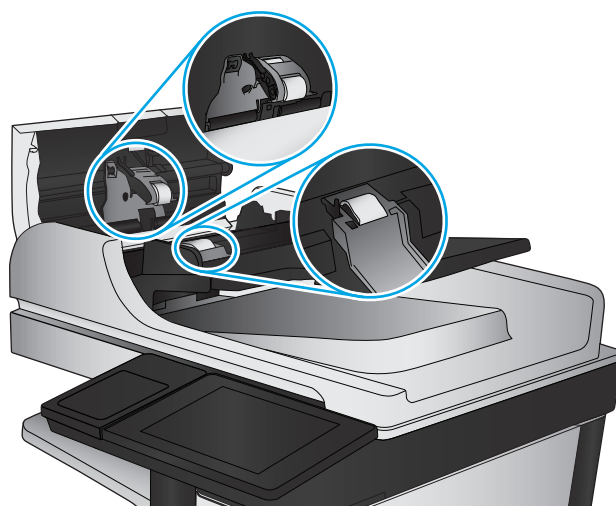

4. Csukja be a lapadagoló fedelét.

Ha nem oldódik meg a probléma, nézze meg, hogy nem mutatkoznak-e sérülés vagy kopás jelei a dokumentumadagoló elválasztó párnáján és görgőin, és szükség esetén cserélje ki őket.

A beolvasási minőség javítása

- [Por és egyéb szennyeződés a lapolvasó üvegén](#)
- [A beolvasási/küldési beállítások ellenőrzése a készülék kezelőpaneljén](#)
- [A lapadagoló behúzóörgőinek és elválasztópárnájának tisztítása](#)

Próbálkozzon meg ezzel a néhány egyszerű lépéssel:

- Használja a síkágyas lapolvasót a dokumentumadagoló helyett.
- Használjon jó minőségű eredeti példányokat.
- A dokumentumadagoló használata esetén helyesen, a papírvezetőket használva töltsé be az eredeti dokumentumot az adagolóba, mert ezzel megelőzheti, hogy homályosan vagy ferden jelenjenek meg a képek.

Ha ez nem oldja meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőségekkel. Ha ezek sem oldják meg a problémát, további megoldási lehetőségeket talál „A nyomtatási minőség javítása” című részben.


Por és egyéb szennyeződés a lapolvasó üvegén

A használat során szennyeződések gyűlhetnek fel a lapolvasó üveglapján és a fehér műanyag háttagon, ami ronthatja a teljesítményt. Ha a kinyomtatott lapon csíkok, oda nem illő vonalak, fekete pontok láthatók, rossz a nyomtatás minősége, nem jól olvasható a szöveg, tisztítsa meg a lapolvasót a következő eljárással.

1. Kapcsolja ki a készüléket a tápkapcsolóval, majd húzza ki a tápkábelt a fali csatlakozóaljzatból.



2. Nyissa fel a lapolvasó fedelét.

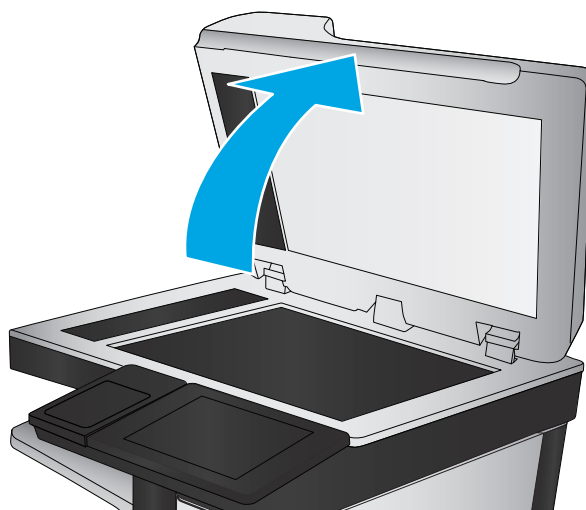


3. Tisztítsa meg a lapolvasó üveglapját, a lapadagoló lapolvasási sávjait és a fehér műanyag hátlapot karmentes üvegtisztítószerrel benedvesített puha ruhadarabbal vagy szivaccsal.

VIGYÁZAT! A készülék egy alkatrészén se használjon olyan anyagokat, amelyek felsérthetik annak felületét, illetve ne használjon acetont, benzint, szalmiákszeszt, etilalkoholt és szén-tetrakloridot sem. Ezek ugyanis károsíthatják a készüléket. Ne engedje a folyadékot közvetlenül az üvegre vagy a papírtovábbító hengerre folyni, mert befolyhat alá, és kárt okozhat a termékben.

MEGJEGYZÉS: Ha csíkos másolatokat kap a dokumentumadagoló használata esetén, tisztítsa meg a lapolvasó bal oldalán található kis méretű üvegsávot.

4. A foltosodás megelőzésére szárítsa meg az üveglapot és a fehér műanyag részeket szarvasbőrrel vagy cellulóz szivaccsal.
5. Csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzathoz, majd a tápkapcsoló gombbal kapcsolja be a készüléket.

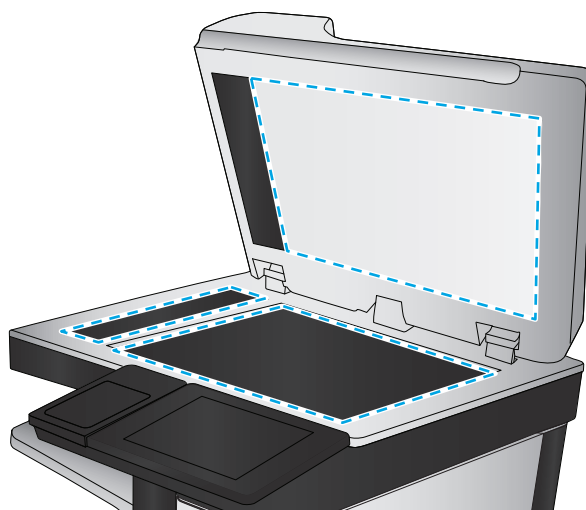

A beolvasási/küldési beállítások ellenőrzése a készülék kezelőpaneljén


Ellenőrizze a készüléken a beolvasási beállításokat.

A felbontásbeállítások ellenőrzése




MEGJEGYZÉS: Ha a felbontást magas értékre állítja, megnő a fájl mérete és a beolvasás ideje.

A következő lépésekkel módosíthatja a felbontás beállítását:

1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen az **Adminisztráció** gombig, majd érintse meg.
2. Nyissa meg a **Lapolvasás/Digitális küldés beállításai** menüt.
3. Válassza ki a módosítani kívánt beolvasási és küldési beállításkategóriát.
4. Nyissa meg az **Alapértelmezett feladatbeállítások** menüt.
5. Érintse meg a **Felbontás** gombot.
6. Válasszon egyet a felkínált lehetőségek közül. Érintse meg a **Mentés** gombot.
7. Érintse meg az **Indítás**  gombot.


A színbeállítások ellenőrzése

A következő lépésekkel módosíthatja a színek beállítását:

1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen az **Adminisztráció** gombig, majd érintse meg.
2. Nyissa meg a **Lapolvasás/Digitális küldés beállításai** menüt.
3. Válassza ki a módosítani kívánt beolvasási és küldési beállításkategóriát.
4. Nyissa meg az **Alapértelmezett feladatbeállítások** menüt.
5. Érintse meg a **Színes/fekete** gombot.
6. Válasszon egyet a felkínált lehetőségek közül. Érintse meg a **Mentés** gombot.
7. Érintse meg az **Indítás**  gombot.

Ellenőrizze a képbeállításokat

A beolvasás minőségének javításához módosítsa ezeket a további beállításokat.


1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen az **Adminisztráció** gombig, majd érintse meg.
2. Nyissa meg a **Lapolvasás/Digitális küldés beállításai** menüt.
3. Válassza ki a módosítani kívánt beolvasási és küldési beállításkategóriát.
4. Nyissa meg az **Alapértelmezett feladatbeállítások** menüt.
5. Érintse meg a **Képbeállítás** gombot.
6. Állítsa be a **Sötétség**, a **Kontraszt**, az **Élesség** és a **Háttér tisztítása** szinteket, a csúszkákat a megfelelő értékre húzva. Érintse meg a **Mentés** gombot.
7. Érintse meg az **Indítás**  gombot.



MEGJEGYZÉS: Ezek a beállítások ideiglenesek. A feladat befejezése után a készülék visszaállítja az alapbeállításokat.

A beolvasás minőségének optimalizálása szövegre vagy képre

A beolvasási feladatokat a beolvasandó kép típusától függően szövegre, ábrára vagy fényképre optimalizálhatja.


1. A készülék kezelőpanelének kezdőképernyőjén érintse meg a gombok egyikét a beolvasás vagy a küldés funkció eléréséhez:
 - [Mentés hálózati mappába](#)
 - [Mentés a készülékmemóriába](#)
 - [Mentés USB-eszközre](#)
 - [Beolvasás SharePoint® fájlba](#)
2. Érintse meg a [További opciók](#) gombot, majd érintse meg a [Szöveg/kép optimalizálás](#) gombot.
3. Válassza ki az előre definiált beállítások egyikét, vagy érintse meg a [Kézi beállítás](#) gombot, majd állítsa be a csúszkát az [Optimalizálás erre](#) területen. Érintse meg az [OK](#) gombot.
4. Érintse meg az [Indítás](#)  gombot.



MEGJEGYZÉS: Ezek a beállítások ideiglenesek. A feladat befejezése után a készülék visszaállítja az alapbeállításokat.

A kimeneti minőség beállításainak ellenőrzése


Ezzel a beállítással adhatja meg a fájl mentése során használt tömörítés szintjét. A legjobb minőség eléréséhez a legmagasabb szintet állítsa be.

1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen az [Adminisztráció](#) gombig, majd érintse meg.
2. Nyissa meg a [Lapolvasás/Digitális küldés beállításai](#) menüt.
3. Válassza ki a módosítani kívánt beolvasási és küldési beállításkategóriát.
4. Nyissa meg az [Alapértelmezett feladatbeállítások](#) menüt.
5. Érintse meg a [Kimeneti minőség](#) gombot.
6. Válasszon egyet a felkínált lehetőségek közül. Érintse meg a [Mentés](#) gombot.
7. Érintse meg az [Indítás](#)  gombot.


A lapadagoló behúzógörgőinek és elválasztópárnájának tisztítása

Ha elkenődött festék látható a kinyomtatott oldalakon, vagy ferde a nyomat, tegye a következőket.

1. Emelje fel a lapadagoló reteszét.

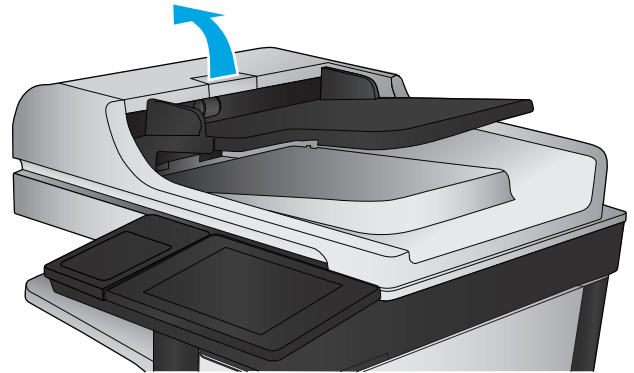


2. Nyissa ki a lapadagoló fedelét.

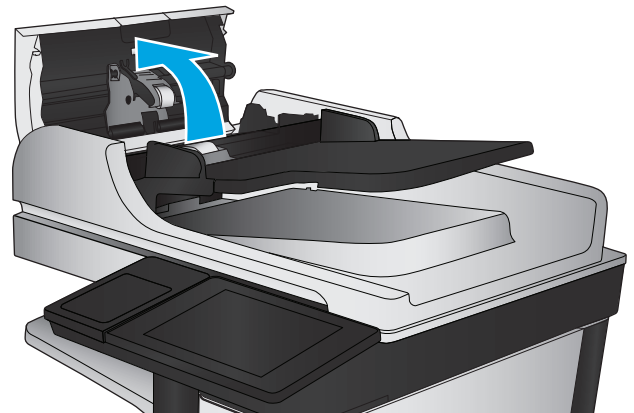

3. Mindegyik adagológörgőről és elválasztóról távolítsa el a szöszöket és a port sűrített levegővel vagy egy tiszta, szöszmentes, meleg vízzel benedvesített ruhával.

MEGJEGYZÉS: Emelje fel a görgőszerelvényt, hogy megtisztíthassa a második görgőt.

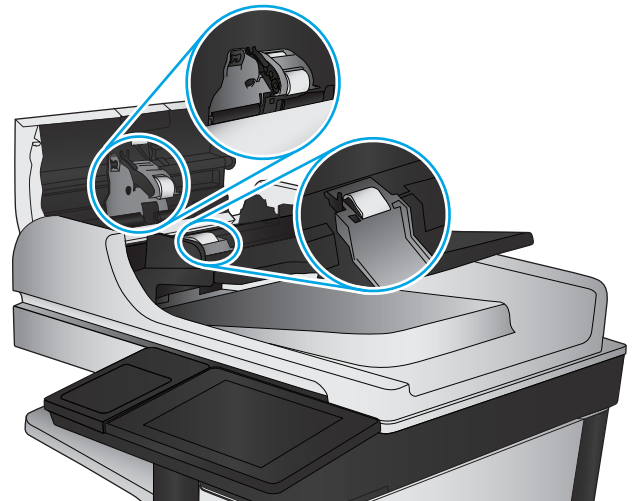

4. Csukja be a lapadagoló fedelét.

Ha nem oldódik meg a probléma, nézze meg, hogy nem mutatkoznak-e sérülés vagy kopás jelei a dokumentumadagoló elválasztó párnáján és görgőin, és szükség esetén cserélje ki őket.

A faxképminőség javítása

- [Minőségi problémák a küldött faxokkal](#)
- [Minőségi problémák a fogadott faxokkal](#)

Minőségi problémák a küldött faxokkal

Ha a készülékkel küldött faxokkal minőségi problémák tapasztalhatók, tegye a következőket.

Próbálkozzon meg ezzel a néhány egyszerű lépéssel:

- Használja a síkágyas lapolvasót a dokumentumadagoló helyett.
- Használjon jó minőségű eredeti példányokat.
- A dokumentumadagoló használata esetén helyesen, a papírvezetőket használva töltsse be az eredeti dokumentumot az adagolóba, mert ezzel megelőzheti, hogy homályosan vagy ferden jelenjenek meg a képek.

Ha ez nem oldja meg a problémát, próbálkozzon a következő megoldási lehetőségekkel. Ha ezek sem oldják meg a problémát, további megoldási lehetőségeket talál „A nyomtatási minőség javítása” című részben.


Por és egyéb szennyeződés a lapolvasó üvegén

A használat során szennyeződések gyűlhetnek fel a lapolvasó üveglapján és a fehér műanyag hátlation, ami ronthatja a teljesítményt. Ha a kinyomtatott lapon csíkok, oda nem illő vonalak, fekete pontok láthatók, rossz a nyomtatás minősége, nem jól olvasható a szöveg, tisztítsa meg a lapolvasót a következő eljárással.

1. Kapcsolja ki a készüléket a tápkapcsolóval, majd húzza ki a tápkábelt a fali csatlakozóaljzatból.




2. Nyissa fel a lapolvasó fedelét.

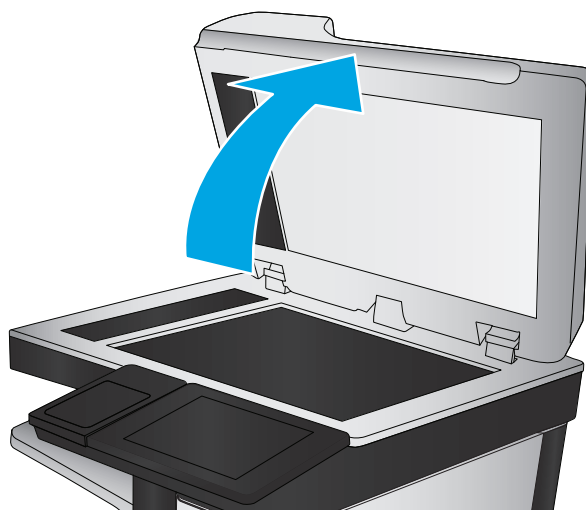

3. Tisztítsa meg a lapolvasó üveglapját, a lapadagoló lapolvasási sávjait és a fehér műanyag hátlapot karmentes üvegtisztítószerrel benedvesített puha ruhadarabbal vagy szivaccsal.

VIGYÁZAT! Ne használjon súroló hatású anyagokat, acetont, benzint, ammóniát, etilalkoholt vagy karbon-tetrakloridot a készülék egyetlen részén sem, mert ezek károsíthatják a készüléket. Ne helyezzen folyadékot közvetlenül az üvegre vagy a tálcákra. A folyadékok a készülékbe szivároghva károsíthatják azt.

MEGJEGYZÉS: Ha csíkos másolatokat kap a dokumentumadagoló használata esetén, tisztítsa meg a lapolvasó bal oldalán található kis méretű üvegsávot.

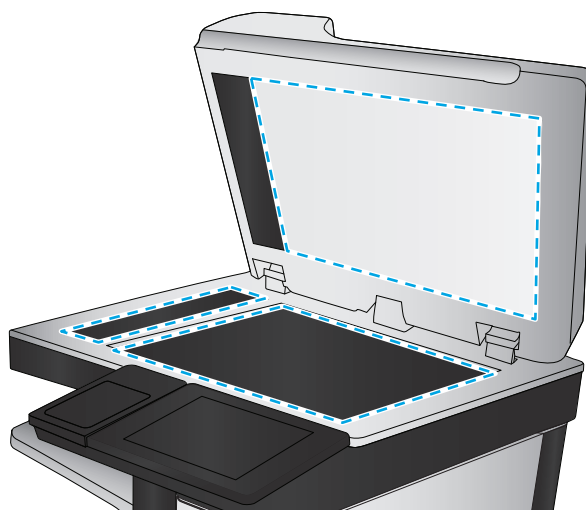

4. A foltosodás megelőzésére szárítsa meg az üveglapot és a fehér műanyag részeket szarvasbőrrel vagy cellulózszivaccsal.
5. Csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzathoz, majd a tápkapcsoló gombbal kapcsolja be a készüléket.

A faxküldési felbontás beállításainak ellenőrzése

A következő lépésekkel módosíthatja a kimenő faxok felbontásának beállítását:




MEGJEGYZÉS: A felbontás növelésével nő a faxfájl mérete és elküldési ideje.

1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen az **Adminisztráció** gombig, majd érintse meg.
2. Nyissa meg a következő menüket:

- [Faxbeállítások](#)
 - [Faxküldési beállítások](#)
 - [Alapértelmezett feladatbeállítások](#)
3. Érintse meg a [Felbontás](#) gombot.
 4. Válasszon egyet a felkínált lehetőségek közül. Érintse meg a [Mentés](#) gombot.
 5. Érintse meg az Indítás  gombot.

Ellenőrizze a képbeállításokat

A faxküldés minőségének javításához módosítsa ezeket a további beállításokat.


1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen az [Adminisztráció](#) gombig, majd érintse meg.
2. Nyissa meg a következő menüket:
 - [Faxbeállítások](#)
 - [Faxküldési beállítások](#)
 - [Alapértelmezett feladatbeállítások](#)
3. Érintse meg a [Képbeállítás](#) gombot.
4. Állítsa be a [Sötétség](#), a [Kontraszt](#), az [Élesség](#) és a [Háttér tisztítása](#) szinteket, a csúszkákat a megfelelő értékre húzva. Érintse meg a [Mentés](#) gombot.
5. Érintse meg az Indítás  gombot.



MEGJEGYZÉS: Ezek a beállítások ideiglenesek. A feladat befejezése után a készülék visszaállítja az alapbeállításokat.

A fax minőségének optimalizálása szövegre vagy képre

A faxfeladatokat a beolvasandó kép típusától függően szövegre, ábrára vagy fényképre optimalizálhatja.

1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén érintse meg a [Fax](#) gombot.
2. Érintse meg a [További opciók](#) gombot, majd érintse meg a [Szöveg/kép optimalizálás](#) gombot.
3. Válassza ki az előre definiált beállítások egyikét, vagy érintse meg a [Kézi beállítás](#) gombot, majd állítsa be a csúszkát az [Optimalizálás erre](#) területen. Érintse meg az [OK](#) gombot.
4. Érintse meg az Indítás  gombot.



MEGJEGYZÉS: Ezek a beállítások ideiglenesek. A feladat befejezése után a készülék visszaállítja az alapbeállításokat.

Ellenőrizze a hibajavítási beállításokat

Előfordulhat, hogy a [Hibajavítás üzemmód](#) beállítás le van tiltva, ami rosszabb képminőséget eredményezhet. A következő lépésekkel engedélyezheti újra a beállítást:

1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen az **Adminisztráció** gombig, majd érintse meg.
2. Nyissa meg a következő menüket:
 - **Faxbeállítások**
 - **Faxküldési beállítások**
 - **Faxküld. beáll.**
 - **Általános faxküldési beállítások**
3. Válassza a **Hibajavítás üzemmód** lehetőséget. Érintse meg a **Mentés** gombot.


Küldés másik faxgépre

Próbálja meg egy másik faxkészülékre küldeni a faxot. Ha a fax minősége így jobb lesz, a hiba oka az eredeti címzett faxkészülékének beállításainál vagy a kellékek állapotánál keresendő.


Tisztítsa meg a dokumentumadagoló behúzógörgőit és elválasztópárnáját

Ha elkenődött festék látható a kinyomtatott oldalakon, vagy ferde a nyomat, tegye a következőket.

1. Emelje fel a lapadagoló retesztét.

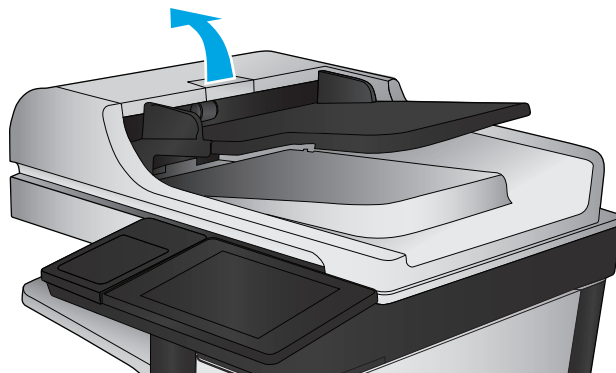


2. Nyissa ki a lapadagoló fedelét.

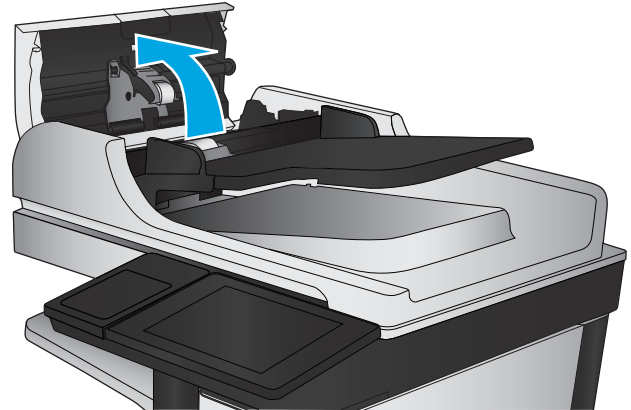

3. Mindegyik adagológörgőről és elválasztóról távolítsa el a szöszöket és a port sűrített levegővel vagy egy tiszta, szöszmentes, meleg vízzel benedvesített ruhával.

MEGJEGYZÉS: Emelje fel a görgőszerelvényt, hogy megtisztíthassa a második görgőt.

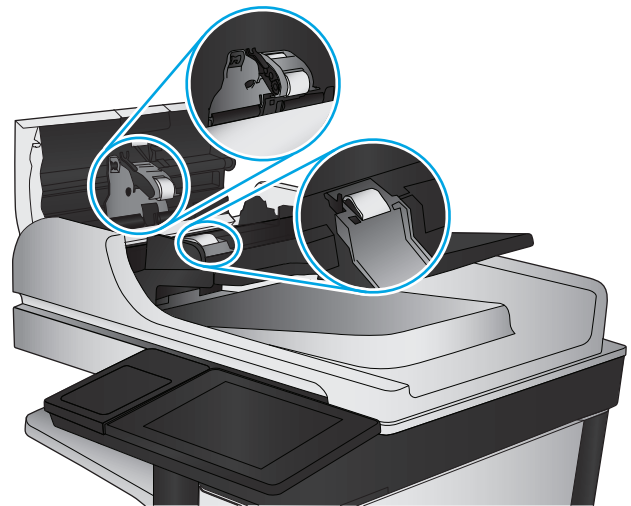

4. Csukja le a dokumentumadagoló fedelét.

Ha nem oldódik meg a probléma, nézze meg, hogy nem mutatkoznak-e sérülés vagy kopás jelei a dokumentumadagoló elválasztó párnáján és görgőin, és szükség esetén cserélje ki őket.

Minőségi problémák a fogadott faxokkal

Ha a készülékkel fogadott faxokkal minőségi problémák tapasztalhatók, tegye a következőket.

Ellenőrizze a laphoz igazítás beállítását

Ha az **Oldalhoz igazítás** beállítás engedélyezve van, és a bejövő fax nagyobb, mint az alapértelmezett oldalméret, a készülék megpróbálja átméretezni a képet úgy, hogy az ráférjen az oldalra. Ha a beállítás le van tiltva, a nagyobb képek egyszerre több oldalra lesznek kinyomtatva.

1. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen az **Adminisztráció** gombig, majd érintse meg.
2. Nyissa meg a következő menüket:

- [Faxbeállítások](#)
 - [Faxfogadási beállítások](#)
 - [Alapértelmezett feladatbeállítások](#)
 - [Oldalhoz igazítás](#)
3. A beállítás engedélyezéséhez érintse meg az [Engedélyezve](#) értéket, a letiltásához pedig a [Letiltva](#) értéket. Érintse meg a [Mentés](#) gombot.

Ellenőrizze a küldő faxgépét

Kérje meg a küldőt, hogy egy másik faxgépről is küldje el a dokumentumot. Ha a fax minősége jobb, a hiba a küldő faxgépében van. Ha nem érhető el másik faxgép, kérje meg a küldőt a következőkre:

- Ellenőrizze, hogy az eredeti dokumentumot fehér, nem pedig színes papírra nyomtatták.
- Növelje a fax felbontását, állítson be jobb minőséget vagy nagyobb kontrasztot.
- Ha lehetséges, számítógépes szoftverrel küldje el a faxot.

Vezetékes hálózati problémák megoldása

Az alábbiak ellenőrzésével győződjön meg róla, hogy a termék kommunikál a hálózattal. Mielőtt elkezdené, nyomtasson ki egy konfigurációs oldalt a készülék kezelőpaneljéről, és keresse meg azon a készülék IP-címét.

- [Rossz minőségű fizikai csatlakozás](#)
- [A számítógép nem a készüléknek megfelelő IP-címet használja](#)
- [A számítógép nem tud kommunikálni a készülékkel](#)
- [A készülék nem megfelelő kapcsolódási és kétoldalas nyomtatási beállításokat használ a hálózathoz](#)
- [Lehet, hogy az új szoftverek kompatibilitási problémákat okoznak](#)
- [Lehet, hogy a számítógép vagy a munkaállomás nem megfelelően van beállítva](#)
- [A készülék le van tiltva, vagy a hálózat egyéb beállításai nem megfelelőek](#)



MEGJEGYZÉS: A HP nem támogatja az egyenrangú hálózati működést, mivel ezt a szolgáltatást a Microsoft operációs rendszerek biztosítják, nem pedig a HP nyomtató-illesztőprogramok. További információkért keresse fel a Microsoft webhelyét a www.microsoft.com címen.

Rossz minőségű fizikai csatlakozás

1. Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelő hosszúságú kábellel a megfelelő hálózati porthoz csatlakozik-e.
2. Ellenőrizze a kábelcsatlakozások szilárdságát.
3. Nézze meg a készülék hátulján a hálózati port csatlakozását, és ellenőrizze, hogy az aktivitást mutató sárga jelzőfény és a kapcsolat állapotát mutató zöld jelzőfény világít-e.
4. Ha a probléma továbbra is fennáll, próbáljon ki egy másik kábelt vagy portot az elosztón.

A számítógép nem a készüléknek megfelelő IP-címet használja

1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt, és kattintson a **Portok** fülre. Ellenőrizze, hogy a készülék jelenlegi IP-címe van-e kijelölve. A készülék IP-címe megtalálható a konfigurációs oldalon.
2. Ha a készüléket a HP szabványos TCP/IP port használatával telepítette, jelölje be a **Mindig erre a nyomtatóra nyomtasson, akkor is, ha az IP-címe megváltozik** jelölőnégyzetet.
3. Ha a készüléket Microsoft szabványos TCP/IP port használatával telepítette, az IP-cím helyett használja a gazdagépnévet.
4. Ha az IP-cím helyes, törölje a készüléket a listából, majd vegye fel ismét.

A számítógép nem tud kommunikálni a készülékkel

1. A hálózati kommunikáció teszteléséhez alkalmazza a „ping” parancsot.

- a. Nyisson meg egy parancssort a számítógépen. Windows esetében kattintson a **Start** gombra, majd a **Futtatás** pontra, és írja be a `cmd` parancsot, végül nyomja meg az **Enter** gombot.
 - b. Írja be a `ping` parancsot, majd a készülék IP-címét.

Macintosh rendszerben nyissa meg a Network Utility (Hálózati segédprogram) alkalmazást, majd írja be az IP-címet a **Ping** rész megfelelő mezőjébe.
 - c. Ha az ablak megjeleníti a visszafordulási időket, a hálózat működik.
2. Ha a pingteszt nem sikerül, ellenőrizze, hogy be vannak-e kapcsolva a hálózati elosztók (hubok), majd ellenőrizze, hogy a készülék és a számítógép hálózati beállításában ugyanaz a hálózat van-e megadva.

A készülék nem megfelelő kapcsolódási és kétoldalas nyomtatási beállításokat használ a hálózathoz

A HP azt tanácsolja, hogy ezeket a beállításokat hagyja automatikus módban (ez az alapértelmezett beállítás). Ha megváltoztatja ezeket a beállításokat, akkor azokat a hálózatra vonatkozóan is módosítania kell.

Lehet, hogy az új szoftverek kompatibilitási problémákat okoznak

Ellenőrizze, hogy minden új szoftver jól van-e telepítve, és hogy ezek a megfelelő nyomtató-illesztőprogramot használják-e.

Lehet, hogy a számítógép vagy a munkaállomás nem megfelelően van beállítva

1. Ellenőrizze a hálózati illesztőprogramokat, nyomtató-illesztőprogramokat és a hálózati átirányítási beállításokat.
2. Ellenőrizze, hogy az operációs rendszer megfelelően van-e konfigurálva.

A készülék le van tiltva, vagy a hálózat egyéb beállításai nem megfelelőek

1. Nézze meg a konfigurációs oldalt a hálózati protokoll állapotának ellenőrzéséhez. Engedélyezze azt, ha szükséges.
2. Ha szükséges, konfigurálja újra a hálózati beállításokat.

Faxolási problémák megoldása

- [A faxolás során fellépő problémák ellenőrzőlistája](#)
- [Általános faxolási problémák](#)

A faxolás során fellépő problémák ellenőrzőlistája

Az alábbi ellenőrzőlista segítséget nyújthat a faxolás közben tapasztalható problémák okának megállapításához:

- **A faxtartozékhoz mellékelt faxkábel használja?** A faxtartozék teszteken bizonyította, hogy a mellékelt faxkábel megfelel az RJ11 szabvány előírásainak és a funkcionális előírásoknak. Ne használjon másik faxkábel; az analóg faxtartozéknak analóg faxkábelre van szüksége. A telefonkapcsolatnak is analógnak kell lennie.
- **Jól illeszkedik a fax/telefonvonal csatlakozója a faxtartozékon lévő aljzatba?** Győződjön meg arról, hogy a telefoncsatlakozó megfelelően kapcsolódik-e az aljzathoz. Pattintsa be a csatlakozót az aljzatba.



MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy a telefonkábel csatlakozója a fax portjához, nem pedig a hálózati porthoz csatlakozik. A portok hasonlóak.

- **Megfelelően működik a fali telefonaljzat?** Telefon csatlakoztatásával ellenőrizze, hogy van-e vonal a fali aljzatban. Hallja a tárcsahangot, lehet telefonhívásokat indítani és fogadni?

Milyen telefonvonalat használ?

- **Külön vonal:** Szabványos analóg fax-/telefonvonal, amely kizárólag faxküldésre és -fogadásra szolgál.



MEGJEGYZÉS: A telefonvonal kizárólag a faxkészülék számára legyen fenntartva, azt ne használja más telefonos eszköz, például a riasztórendszer, amely telefonvonalon keresztül küld riasztást a távfelügyeleti cég központjába.

- **Alközpont:** Vállalati belső telefonközpontos rendszer. A szabványos otthoni telefonok és a faxtartozék analóg telefonvonalon működnek. Egyes telefonalközpontok digitális üzeműek, és előfordulhat, hogy nem kompatibilisek a faxtartozékkal. Szüksége lehet egy illesztő Analog Telephone Adapter (ATA) eszközre a faxkészülék digitális PBX rendszerekre csatlakoztatásához.
- **Továbbléptetés:** Telefonközponti szolgáltatás: ha egy bejövő vonal foglalt, a következő hívás a következő szabad vonalra kerül. Próbálja a készüléket az első bejövő telefonvonalra csatlakoztatni. A faxtartozék a hívásfogadás előtti csengésszám beállításának megfelelő számú csengés után fogadja a bejövő hívást.

Használ túlfeszültség ellen védő eszközt?

A fali aljzat és a faxtartozék közé túlfeszültség ellen védő készülék helyezhető el, amely – pl. villámlás esetén – a telefonvonalon átfolyó erős elektromos áramtól védi a fax tartozékot. Az ilyen készülék gondokat okozhat a fax kommunikációjában, mivel ronthatja a telefonjel minőségét. Ha ilyen eszköz használata esetén problémát tapasztal a faxok küldése és fogadása során, akkor próbaképpen csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a fali aljzathoz annak megállapítására, hogy a túlfeszültség ellen védő eszköz okozza-e a problémát.

Igénybe veszi a telefontársaság hangposta szolgáltatását, vagy használ üzenetrögzítőt?

Ha a hangpostaszolgáltatás hívásfogadás előtti csengetésszáma kisebb, mint a faxtartozék erre vonatkozó beállítása, a hívást a hangpostaszolgáltatás fogadja, így a készülék nem tudja fogadni a faxokat. Ha a faxtartozék hívásfogadás előtti csengetésszáma kisebb, mint a hangpostaszolgáltatásé, az összes hívást a faxtartozék fogadja.


Engedélyezve van-e a hívásvárakoztatási funkció a telefonvonalon?

Ha a fax telefonvonalán hívásvárakoztatási funkció van engedélyezve, a hívásvárakoztatási értesítés megszakíthatja a folyamatban lévő faxhívást, ami kommunikációs hibát okoz. Győződjön meg arról, hogy a fax telefonvonalán nincs engedélyezve a hívásvárakoztatás.


A faxkiegészítő állapotának ellenőrzése

Ha a jelek szerint nem működik az analóg faxtartozék, a [Konfigurációs lap](#) kinyomtatásával ellenőrizze az állapotát.

1. A főképernyőn görgessen le és érintse meg az [Adminisztráció](#) gombot.
2. Nyissa meg a következő menüket:
 - [Jelentések](#)
 - [Konfiguráció/Állapotoldalak](#)
 - [Konfigurációs lap](#)
3. A jelentés kinyomtatásához érintse meg a [Nyomtatás](#) gombot; illetve érintse meg a [Nézet](#) gombot, ha a képernyőn szeretné megtekinteni a jelentést. A jelentés több oldalból áll.

 **MEGJEGYZÉS:** A készülék IP-címe vagy gazdagépneve a Jetdirect oldalon található.

A Konfigurációs oldal Faxtartozék lapján ellenőrizze a modem állapotát A készülék adatai fejléc alatt. A következő táblázat a különféle állapotokat, illetve a problémák lehetséges megoldását ismerteti.

 **MEGJEGYZÉS:** Ha a faxtartozékok listájának nyomtatása nem indul el, előfordulhat, hogy probléma van az analóg faxtartozékkal. Ha LAN-faxot vagy internetfaxot használ, előfordulhat, hogy a művelet ezek beállításai miatt nem indul el.

Működőképes / Engedélyezve ¹	Az analóg faxtartozék be van szerelve és üzemkész.
Működőképes / Letiltva ¹	A faxtartozék telepítve van, de a szükséges faxbeállításokat még nem adta meg. A faxtartozék csatlakoztatva van és működőképes, a HP Digital Sending segédprogramban azonban letiltották a készülék faxfunkcióját, vagy engedélyezték a helyi hálózati (LAN) faxolást. Ha be van kapcsolva a LAN-fax, kikapcsol az analóg fax funkció. Egyszerre csak az egyik lehet bekapcsolva a LAN-fax és az analóg fax funkció közül. MEGJEGYZÉS: Ha a LAN-fax be van kapcsolva, a készülék kezelőpanelén a Fax funkció nem érhető el.
Nem működik / Engedélyezve/Letiltva ¹	A készülék firmware-hibát észlelt. Frissítse a firmware-t.

Sérült / Engedélyezve/Letiltva¹

A faxfeladat sikertelen. Húzza ki, majd helyezze be ismét a faxtartozék-kártyát, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e elgörbült érintkezők. Ha továbbra is SÉRÜLT marad az állapot, cserélje ki az analóg faxtartozékot.

¹ Az ENGEDÉLYEZVE állapot azt jelzi, hogy az analóg faxtartozék engedélyezve van, és be van kapcsolva; a LETILTVA állapot azt jelenti, hogy a LAN-fax szolgáltatás van engedélyezve (az analóg fax pedig ki van kapcsolva).

Általános faxolási problémák

Az alábbiakban néhány általános faxolási probléma található.

Nem sikerült elküldeni a faxot.

Engedélyezve van a JBIG-üzemmód, de a fogadó faxkészülék nem ismeri azt.

Kapcsolja ki a JBIG-beállítást.

Nincs elég memória állapotüzenet jelenik meg a készülék kezelőpanelén.

Megtelt a készülék tárolólemeze.

Töröljön néhányat a lemezen tárolt feladatok közül. A készülék kezelőpaneljének kezdőképernyőjén érintse meg a **Megnyitás a készülék memóriájából** gombot. Nyissa meg a tárolt feladatok vagy tárolt faxok listáját. Válassza ki a törölni kívánt feladatot, majd érintse meg a **Törlés** gombot.

A fényképek rossz minőségben vagy szürke téglalapként jelennek meg

Hibás tartalombeállítást vagy felbontásbeállítást használ.

Próbálkozzon a **Szöveg/kép optimalizálás** opció **Fénykép** elemének beállításával.

A Leállítás gomb megnyomása után tovább folytatódik a fax küldése

Ha a fax elküldése már nagyon előrehaladt, nem lehet megszakítani.

Ez nem hiba, a tartozék normális működésének velejárója.

Nem jelenik meg a faxcímjegyzék gombja

A Faxcímjegyzék funkció nincs engedélyezve.

A Faxcímjegyzék funkció engedélyezéséhez használja a HP MFP Digital Sending Software Configuration segédprogramot.

Nem található a Faxbeállítások a HP Web Jetadmin programban.

A Faxbeállítások a HP Web Jetadmin programban a készülék állapotoldalának legördülő menüjében található.

Válassza a legördülő menü **Digital Sending and Fax** (Digitális küldés és faxolás) elemét.

A készülék a fejléct a lapok tetejére illeszti, mikor be van kapcsolva a fedőlap beállítás.

A továbbított faxoknál a készülék a lapok tetejére illeszti a fejléct.

Ez nem hiba, a tartozék normális működésének velejárója.

A címzettek mezőben vegyesen szerepelnek számok és nevek.

A címzettek mezőben nevek és számok is megjelenhetnek. A faxcímjegyzékben nevek, a többi adatbázisban pedig számok találhatók.

Ez nem hiba, a tartozék normális működésének velejárója.

Kétoldalasként kerül kinyomtatásra egy egyoldalas fax.

A készülék a fax tetejéhez illeszti hozzá a fejléctet, ezért a szöveg áttolódik a következő oldalra.

Ha az egyoldalas faxot egy oldalra kívánja kinyomtatni, állítsa a fejléctet fedőlap módba, vagy módosítsa az oldalmérethez igazítás beállítását.

Faxolás közben a dokumentum megáll a lapadagolóban.

A papír beragadt a lapadagolóba.

Szüntesse meg a beragadást, és küldje el ismét a faxot.

Túl hangosak vagy halkak a faxtartozék hangjelzései.

Módosítani kell a hangerő beállítását.

A hangerőt a [Faxküldési beállítások](#) és a [Faxfogadási beállítások](#) menüben lehet beállítani.

Tárgymutató

Jelek és számok

- 1. tálca
 - elakadások 126
 - papírtájolás 17
 - 1 500 lapos, nagy kapacitású adagolótálca
 - feltöltés 23
 - 1 500 lapos nagykapacitású adagolótálca
 - elakadások elhárítása 133
 - 1 500 lapos nagy kapacitású adagolótálca
 - termékszám 31
 - 2. tálca és 500 lapos tálcák
 - elakadások 128
 - feltöltés 19
 - papírtájolás 21
 - 500 lapos tálcák
 - termékszámok 31
- ## A
- a böngészőre vonatkozó követelmények
 - HP beépített webszerver 101
 - adagolási problémák 182
 - AirPrint 52
 - alapértelmezett átjáró, beállítás 97
 - alhálózati maszk 97
 - állapot
 - HP Utility, Mac 99
 - állapot, faxkiegészítő oldala 181
 - általános konfiguráció
 - HP beépített webszerver 102
 - Alvó állapot gomb
 - helye 8
 - átjáró, alapértelmezett beállítása 97

- A webböngészőre vonatkozó követelmények
 - HP beépített webszerver 101

B

- be/ki gomb
 - helye 6
- beállítások
 - gyári visszaállítása 120
 - kötelező 88, 89
- beégetőmű
 - elakadások 139
- Beépített webszerver
 - hálózati beállítások módosítása 96
 - készülék nevének módosítása 96
 - megnyitás 96
- Beépített webszerver (EWS)
 - funkciók 101
 - hálózati kapcsolat 101
 - jelszó hozzárendelése 111
- bejelentkezés
 - kezelőpanel 111
- Bejelentkezés gomb
 - helye 8
- beolvasás
 - optimalizálás szövegre vagy képekre 169
- beolvasás e-mailbe
 - beállítás 62
 - címjegyzékek 63, 79
 - címzettlisták 79
 - dokumentumok küldése 77
- beolvasási beállítások
 - HP beépített webszerver 104
- beolvasás mappába 82
- beolvasott képek optimalizálása 169

- betűtípusok
 - feltöltés, Mac 100
- billentyűzet
 - helye 6
- biztonság
 - titkosított merevlemez 112
- biztonsági beállítások
 - HP beépített webszerver 106
- Bonjour
 - azonosítás 101
- borítékok
 - 1. tálca betöltése 14
 - tájolás 17

C

- cikkszámok
 - tartozékok 31
- címjegyzékek, e-mail
 - címzettlisták 79
 - címzettlisták, létrehozás 63
- címkék
 - nyomtatás (Windows) 42
 - címzettlisták 79

CS

- csere
 - festékgyűjtő-egység 36
 - festékkazetták 32
 - tűzőkazetták 25
- cserealkatrészek
 - termékszámok 30

D

- digitális küldés
 - beolvasás e-mailbe beállítása 62
 - címjegyzékek 63, 79
 - címzettlisták 79

dokumentumok küldése 77
mappák 82
digitális küldési beállítások
HP beépített webservert 104
dokumentumadagoló
kapacitás 2
duplaoldalas másolás 58
duplex nyomtatás
Mac 44

E

egyéb hivatkozások listája
HP beépített webservert 109
elakadások
1. tálca 126
1 500 lapos nagykapacitású
adagolótálca 133
2. tálca és 500 lapos tálcák 128
automatikus navigálás 125
beégetőmű 139
felső fedél 142
helyek 125
jobb alsó ajtó 137
jobb oldali ajtó 139
kapcsok a tűzőgépes szorter
kiegészítőben 149
kimeneti tálca 147
lapadagoló 143
okok 126
tűzőgépes szorter kiegészítő
147
elülső ajtó
helye 6
e-mail
beállítás 62
címjegyzékek 63, 79
címezettlisták 79
dokumentumok küldése 77
energiafelhasználás, optimalizálás
113
Ethernet (RJ-45)
helye 8
Explorer, támogatott verziók
HP beépített webservert 101

F

fájlfeltöltés, Mac 100
fax
adagolási problémák 182
beállítás varázsló 88, 89

kötelező beállításai 88, 89
optimalizálás szövegre vagy
képekre 174
faxbeállítások
HP beépített webservert 105
faxképek optimalizálása 174
faxport
helye 8
faxtartozék
termékszám 31
feladatok, tárolt
létrehozás (Windows) 46
Macintosh-beállítások 47
nyomtatás 48
törlés 48
feladatok tárolása
Windows rendszerben 46
felbontás
másolás és lapolvasás 2
felső fedél
elakadások megszüntetése 142
feltöltés
1 500 lapos, nagy kapacitású
adagolótálca 23
papír a 2. tálcában és az 500 lapos
tálcákban 19
papír az 1. tálcában 14
festékgyűjtő-egység
csere 36
festékkazetta
termékszámok 30
festékkazetta állapota 154
festékkazetták
csere 32
összetevői 32
tűző cseréje 25
FIH (külső interfész csatlakozókábel)
helye 8
firmware
frissítés, Mac 100
fogyóeszközök
termékszámok 30
formázó
helye 7
Frissítés gomb
helye 8

G

görgők
tisztítás 164, 169, 175

GY

gyári beállítások visszaállítása 120

H

hálózat
készülék neve, módosítás 96
Hálózat gomb
helye 8
hálózati
beállítások, megtekintés 96
beállítások, módosítás 96
hálózati beállítások
HP beépített webservert 107
hálózati mappa, küldés 82
hálózat kezelése 96
hálózatok
alapértelmezett átjáró 97
alhálózati maszk 97
HP Web Jetadmin 110
IPv4-cím 97
IPv6 cím 97
támogatott 2
hardver beillesztésére szolgáló
rekesz (HIP)
helye 6
helyi hálózat (LAN)
helye 8
hibaelhárítás
elakadások 126
hálózati problémák 178
papírbetöltési problémák 123
vezetékes hálózat 178
hibaelhárítási eszközök
HP beépített webservert 106
HIP (hardver beillesztésére szolgáló
rekesz)
helye 6
HP beépített webservert
általános konfiguráció 102
beolvasási beállítások 104
biztonsági beállítások 106
digitális küldési beállítások 104
egyéb hivatkozások listája 109
faxbeállítások 105
hálózati beállítások 107
hálózati beállítások módosítása
96
hibaelhárítási eszközök 106
HP webszolgáltatások 107
információs oldalak 102

- készülék nevének módosítása 96
 - másolási beállítások 103
 - megnyitás 96
 - nyomatási beállítások 103
 - HP beépített webszerver (EWS)
 - funkciók 101
 - hálózati kapcsolat 101
 - HP ePrint 51
 - HP ePrint szoftver 52
 - HP Flow CM megoldás 85
 - HP Utility, Mac 99
 - HP Utility (nyomatósegéd) 99
 - HP Utility Mac rendszerhez
 - Bonjour 99
 - funkciók 99
 - HP ügyfélszolgálat 118
 - HP vezeték nélküli közvetlen nyomtatás 50
 - HP Web Jetadmin 110
 - HP webszolgáltatások engedélyezés 107
- I**
- illesztőportok
 - helye 8
 - információs oldalak
 - HP beépített webszerver 102
 - Internet Explorer, támogatott verziók
 - HP beépített webszerver 101
 - IPsec 111
 - IP Security (IP-biztonság) 111
 - IPv4-cím 97
 - IPv6 cím 97
 - írásvetítő-fóliák
 - nyomatás (Windows) 42
- J**
- Jetadmin, HP Web 110
 - jobb alsó ajtó
 - elakadások megszüntetése 137
 - jobb oldali ajtó
 - elakadások 139
 - helye 6
- K**
- kalibrálás
 - lapolvasó 162
 - színek 158
- kapcsolakadások**
- tűzőgépes szorter kiegészítő 149
- karbantartási készletek**
- termékszámok 30
- kazetta**
- cseréje 32
- kellékek**
- alacsony határérték beállítások 121
 - állapot, megtekintés a HP Utility (nyomató segédprogram) Mac rendszerhez segítségével 99
 - festékgyűjtő-egység cseréje 36
 - használat, amikor kifogyóban van 121
 - nyomatókazetták cseréje 32
 - rendelés 30
 - tűzőkazetták cseréje 25
- kellékek állapota** 154
- készülék állapota** 8
- kétoldalas másolás** 58
- kétoldalas nyomtatás**
- beállítások (Windows) 41
 - kézi átfordítással (Mac) 44
 - kézi átfordítással (Windows) 41
 - Mac 44
 - Windows 41
- kétoldalas nyomtatás kézi átfordítással**
- Mac 44
 - Windows 41
- Kezdőlap**
- helye 8
- kezelőpanel**
- helye 6
 - helye funkciói 8
 - súgó 119
- Kijelentkezés gomb**
- helye 8
- kimeneti tálca**
- elakadások megszüntetése 147
- kimeneti tálcák**
- helye 6
- Kis hatótávolságú kommunikáció alapú nyomtatás** 50
- kis margók** 164
- könnyen elérhető USB nyomtatás** 53
- kötelező beállítások**
- ország/térség 88, 89
- küldés e-mailbe**
- dokumentumok küldése 77
- küldés e-mailben**
- címjegyzékek 63, 79
 - címzettlisták 79
- különleges papír**
- nyomatás (Windows) 42
- külső interfész csatlakozókábel (FIH) helye** 8
- L**
- LAN-port**
- helye 8
- lapadagoló** 58
- elakadások 143
 - helye 6
 - kétoldalas dokumentumok másolása 58
 - lapadagolási problémák 123
- lapolvasás**
- felbontás 2
- lapolvasó**
- kalibrálás 162
 - üveg tisztítása 155, 161, 166, 172
- lerakás**
- üzemmód konfigurálása 27
- M**
- Macintosh**
- HP Utility 99
- Macintosh illesztőprogram beállításai**
- Feladattárolás 47
- mappák**
- küldés ide: 82
- margók, kis**
- másolás 164
- másolás**
- egyetlen másolat 56
 - felbontás 2
 - kétoldalas dokumentumok 58
 - optimalizálás szöveg vagy képek esetén 59, 163
 - több példányban 56
- másolási beállítások**
- HP beépített webszerver 103
 - másolatok optimalizálása 59, 163

memória
 mellékelve 2
 memóriachip (festék)
 helye 32
 Mentés hálózati mappába 82
 merevlemezek
 titkosított 112
 mindkét oldal, kézi másolás
 kétoldalas, kézi 58
 mindkét oldal, másolás 58
 mobil nyomtatási megoldások 2

N
 nagy sebességű USB 2.0 nyomtatási port
 helye 8
 Netscape Navigator, támogatott verziók
 HP beépített webservert 101
 NFC nyomtatás 50
 nincs konfigurálva 88, 89

NY
 Nyelvválasztás gomb
 helye 8
 nyomtatás
 tárolt feladatok 48
 USB-tárolótartozékról 53
 nyomtatási beállítások
 HP beépített webservert 103
 nyomtatási hordozó
 1. tálca betöltése 14
 nyomtatás két oldalra
 Windows 41
 nyomtatás mindkét oldalra
 beállítások (Windows) 41
 kézi adagolással, Windows 41
 Mac 44
 Windows 41

O
 oldalak laponként
 kijelölés (Mac) 45
 kijelölés (Windows) 42
 oldalak percenként 2
 online súgó, kezelőpanel 119
 on-line támogatás 118
 operációs rendszerek
 támogatott 2
 OS (operációs rendszer)
 támogatott 2

P
 papír
 1. tálca feltöltése 14
 1. tálca tájolás 17
 1 500 lapos, nagy kapacitású adagoló tálca feltöltése 23
 2. tálca és 500 lapos tálcák feltöltése 19
 2. tálca és 500 lapos tálcák tájolása 21
 elakadások 126
 kiválasztása 156
 papír, rendelés 30
 papírbehúzási problémák megoldás 123
 papírelakadások
 1. tálca 126
 1 500 lapos nagykapacitású adagoló tálca 133
 2. tálca és 500 lapos tálcák 128
 beégetőmű 139
 felső fedél 142
 helyek 125
 jobb alsó ajtó 137
 jobb oldali ajtó 139
 kimeneti tálca 147
 lapadagoló 143
 tűzőgépes szorter kiegészítő 147
 papírtálcák
 termékszámok 31
 papírtípus
 kiválasztás (Mac) 45
 kiválasztás (Windows) 42
 példányszám, módosítás 56
 portok
 helye 8

R
 rendelés
 kellékek és tartozékok 30
 rendszerkövetelmények
 HP beépített webservert 101
 RJ-45 port
 helye 8

S
 sebesség, optimalizálás 113
 sorozatszám
 helye 7

Start gomb
 helye 8
 Stop gomb
 helye 8
 súgó, kezelőpanel 119
 Súgó gomb
 helye 8

SZ
 szélről szélre másolás 164
 színbeállítások
 módosítás (Windows) 158
 színek
 kalibrálás 158
 színséma
 módosítás (Windows) 158
 szoftver
 HP Utility 99
 szorter tartozék
 termékszám 31

T
 tálcák
 helye 6
 kapacitás 2
 mellékelve 2
 tálcák, kimeneti
 helye 6
 támogatás
 on-line 118
 tápcsatlakozás
 helye 7
 tápkapcsoló
 helye 6
 tárolás, feladat
 Macintosh-beállítások 47
 tárolt feladatok
 létrehozás (Mac) 47
 létrehozás (Windows) 46
 nyomtatás 48
 törlés 48
 tartozékok
 rendelés 30
 termékszámok 31
 TCP/IP
 IPv4-paraméterek kézi beállítása 97
 IPv6-paraméterek kézi beállítása 97

- technikai támogatás
 - on-line 118
- termékszámok
 - cserealkatrészek 30
 - festékkazetta 30
 - fogyóeszközök 30
 - tűzőkazetták 30
- típuszám
 - helye 7
- tisztítás
 - görgők 164, 169, 175
 - papírútvonal 154
 - üveg 155, 161, 166, 172
- tonerkazetta
 - alacsony határérték beállítások 121
 - használat, amikor kifogyóban van 121
- több oldal egy lapra
 - nyomtatás (Mac) 45
 - nyomtatás (Windows) 42
- törlés
 - tárolt feladatok 48
- tűzés
 - alapértelmezett hely beállítása 26
 - üzemmód konfigurálása 27
- tűző
 - tűző alapértelmezett helyének beállítása 26
- tűző/lerakó
 - termékszám 31
- tűző/lerakó tartozék
 - üzemmód konfigurálása 27
- tűzőgépes szorter kiegészítő
 - elakadások megszüntetése 147
 - kapocselakadások megszüntetése 149
- tűzőkazetták
 - csere 25
 - termékszámok 30

U

- USB-port
 - engedélyezése 53
 - helye 8
- USB-tárolótartozékok
 - nyomtatás erről 53

Ü

- ügyféltámogatás
 - on-line 118
- üveglap, tisztítás 155, 161, 166, 172

V

- varázsló, faxbeállítás 88, 89

W

- webhelyek
 - HP Web Jetadmin, letöltés 110
 - ügyféltámogatás 118

Z

- zárolás
 - formázó 112

