

HP Officejet 100/150




HP 1200w NFC/ワイヤレス モバイル印刷アクセサリのインストール


ワイヤレス モバイル印刷アクセサリの詳細については、www.hp.com/go/1200wSupport をご覧ください。

プリンターを電源としてワイヤレス モバイル印刷アクセサリを接続するには

1. 接続しているプリンターの電源がオンであることを確認します。

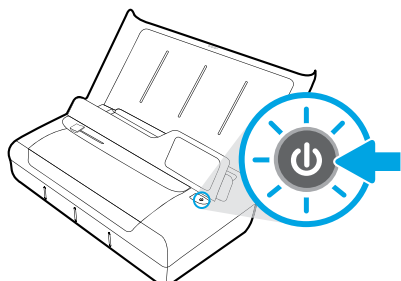


2. 付属の USB ケーブルを使用して、ワイヤレス モバイル印刷アクセサリとプリンターを接続します。
 - a. USB ケーブルの一端 (タイプ A フラット プラグ) をワイヤレス アクセサリの USB ホスト ポートに接続します。
 - b. USB ケーブルのもう一端 (タイプ B 丸型プラグ) をプリンターの USB ポートに接続します。

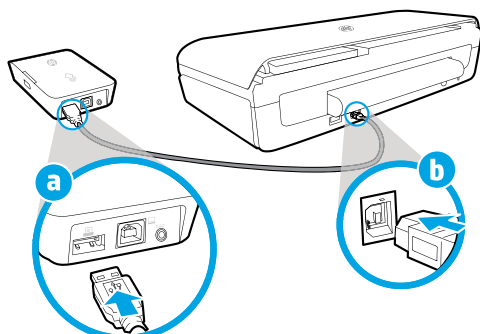

3. 追加の USB ケーブル (付属品以外) を使用して、プリンターからワイヤレス モバイル印刷アクセサリに電力を供給します。

ワイヤレス アクセサリに付属のケーブル以外に USB ケーブルが 1 本必要になります。

- a. 2 本目の USB ケーブルの一端 (タイプ B 丸型プラグ) をワイヤレス アクセサリの USB デバイス ポートに接続します。
- b. 2 本目の USB ケーブルのもう一端 (タイプ A フラット プラグ) をプリンターの USB ホスト ポートに接続します。

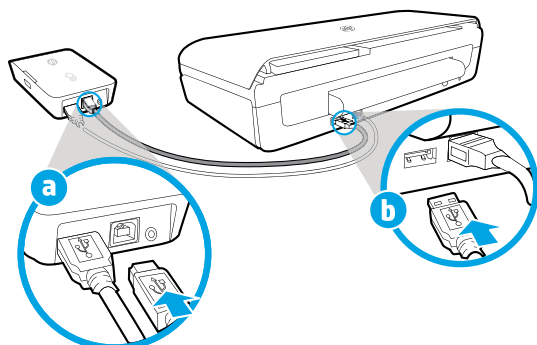

スキャンして詳細情報にアクセス

標準的なデータ通信料が課金される可能性があります。すべての言語には対応していません。

HP Officejet 100/150

HP 1200w NFC/ワイヤレス モバイル印刷アクセサリ




メモリ カードを前面の USB ポートに挿入します。

www.hp.com/go/OJ100_150

www.hp.com/go/1200wSupport


© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

4. ワイヤレス モバイル印刷アクセサリのステータス ランプを確認します。
ランプが緑色の場合、ワイヤレス アクセサリは正しく機能しています。

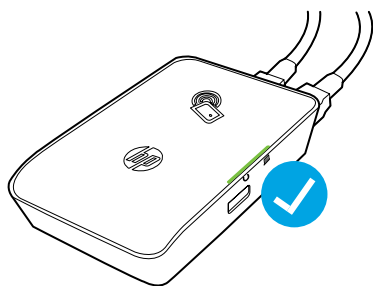


交流電源を使用してワイヤレス モバイル印刷アクセサリを接続するには


1. 接続しているプリンターの電源がオンであることを確認します。

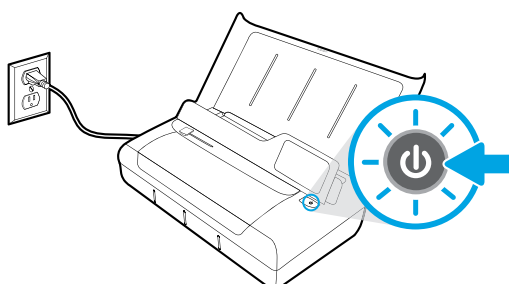


2. 付属の USB ケーブルを使用して、ワイヤレス モバイル印刷アクセサリとプリンターを接続します。
- USB ケーブルの一端 (タイプ A フラット プラグ) をワイヤレス アクセサリの USB ホスト ポートに接続します。
 - USB ケーブルのもう一端 (タイプ B 丸型プラグ) をプリンターの USB ポートに接続します。

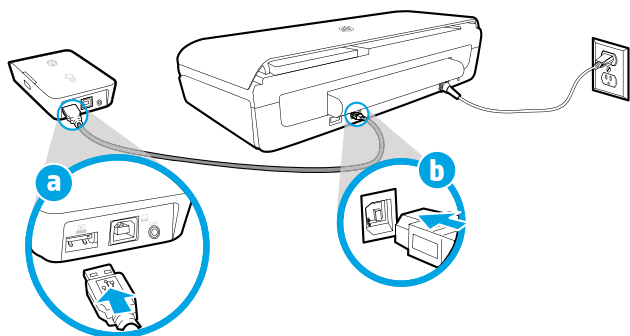

3. ワイヤレス モバイル印刷アクセサリに電力を供給します。
- 電源アダプタ プラグを電源アダプタに接続します。
 - 電源ケーブルの一端をワイヤレス アクセサリに接続します。
 - 電源ケーブルのもう一端を壁の電源コンセントに接続します。

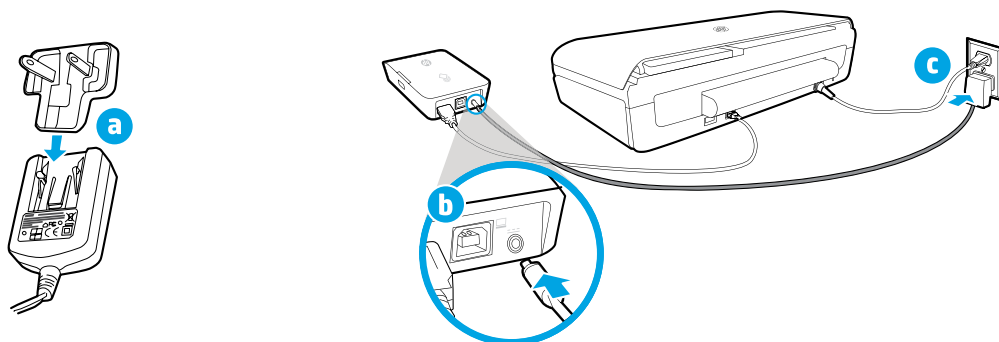

4. ワイヤレス モバイル印刷アクセサリのステータス ランプを確認します。
ランプが緑色の場合、ワイヤレス アクセサリは正しく機能しています。

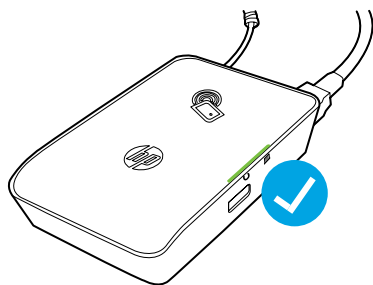

ワイヤレス モバイル印刷アクセサリをプリンターとコンピューター間の USB パススルーとして使用する

ワイヤレス アクセサリをプリンターとコンピューター間の USB パススルーとして使用することもできます。
ワイヤレス アクセサリに付属のケーブル以外に USB ケーブルが 1 本必要になります。

- 2 本目の USB ケーブルの一端 (タイプ B 丸型プラグ) をワイヤレス アクセサリの USB デバイス ポートに接続します。
- 2 本目の USB ケーブルのもう一端 (タイプ A フラット プラグ) をコンピューターの USB ホスト ポートに接続します。

