



# Designjet T7200 42インチ プロダクション プリンタ

基本情報

## プリンタの概要

このプリンタは、最大2400 × 1200 dpiの印刷解像度で、高速かつ高品質の印刷を行うために設計されたカラーインクジェットプリンタです。

- このプリンタは、最大幅1067mm (42インチ)の用紙に高品質のイメージを印刷するために設計されたカラーインクジェットプリンタです。
- このプリンタは、最大2400 × 1200に最適化されたdpi (1200 × 1200dpi入力)の解像度で、高速かつ高品質な印刷を行うために設計されたカラーインクジェットプリンタです(フォト用紙オプションで最大解像度を使用します)。
- 2本(構成によっては3本)のロール紙を同時に取り付けることで、迅速かつ簡単なロール紙の自動切り替えと、長時間の無人印刷が可能になります。
- 自動カラーキャリブレーションを使用して、正確で一貫したカラーを再現できる6色インクシステムです。
- 2つの黒のプリントヘッドにより、プリンタでは、多くの場合に良好な品質でグレースケールジョブを高速印刷できます。

## その他の情報源

お使いのプリンタの完全なユーザーズガイドと詳細については、HPのサポートWebサイトで入手できます。[www.hp.com/go/T7200/support](http://www.hp.com/go/T7200/support)にアクセスしてください。

このガイドには、以下のトピックに関する情報が記載されています。

- プリンタおよびプリンタのソフトウェアの概要
- ソフトウェアのインストール
- プリンタを設定する
- 用紙の取り扱い
- インクカートリッジとプリントヘッドの取り扱い
- 印刷
- カラーマネジメント
- 実際の印刷の例
- プリンタを保守する
- アクセサリ
- 印刷品質に関するトラブルシューティング
- 用紙に関するトラブルシューティング
- インクカートリッジとプリントヘッドに関するトラブルシューティング
- 一般的なプリンタに関するトラブルシューティング
- フロントパネルエラーメッセージ
- ヘルプの表示
- プリンタ仕様
- ジョブ処理のシナリオ

## 法律に関する注記

ここに記載した内容は、予告なしに変更することがあります。HP製品およびサービスの保証は、該当する製品およびサービスに付属する明示された保証書の記載内容に限られるものとします。本書中のいかなる記載も、付加的な保証を構成するものとして解釈されないものとします。弊社は、本書に含まれる技術上または編集上の誤りおよび欠落について、一切責任を負うものではありません。

国または地域によっては、HP無償保証が印刷された用紙が同梱されています。保証が印刷形式で提供されていない国または地域では、印刷されたコピーを[www.hp.com/go/orderdocuments](http://www.hp.com/go/orderdocuments)から請求するか、次の宛先に依頼できます。

北米:Hewlett Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA.

欧州、中東、アフリカ:Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/Naviglio (MI), Italy.

アジア、太平洋:Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507.

## 安全に関する注意事項


次の注意事項に従うことにより、プリンタを適切に使用してプリンタの故障を防ぐことができます。常にこれらの注意事項に従ってください。

- 製品プレートに示された電源電圧を使用してください。プリンタの電源コンセントに複数のデバイスを接続して、過負荷をかけないようにしてください。

### 1 基本情報

- 必ずプリンタを接地してください。プリンタを接地しないと、感電、発火、電磁妨害の影響を受ける可能性があります。
- プリンタを分解または修理しないでください。サービスについては、HPカスタマー・ケア・センターにお問い合わせください(『プリンタの使い方』を参照)。
- プリンタ付属のHPが提供する電源コード以外は使用しないでください。電源コードの破損、切断、修理は避けてください。破損した電源コードは、発火や感電の原因となる可能性があります。破損した電源コードはHP純正の電源コードと交換してください。
- 金属または液体 (HPクリーニングキットで使用するものを除く)がプリンタの内部部品に触れないようにしてください。発火、感電、またはその他の重大な事故の原因となる可能性があります。
- 次のいずれかの場合には、プリンタの電源をオフにして、電源コンセントから電源ケーブルを抜いてください。
  - プリンタ内部に手を入れる場合
  - プリンタから煙が出たり、異様な臭いがする場合
  - プリンタが通常の動作中には発生しない異常なノイズを発生する場合
  - 金属や液体 (クリーニングおよび保守手順の一部ではなく)がプリンタの内部部品に触れた場合
  - 雷雨時
  - 停電時

## フロントパネル

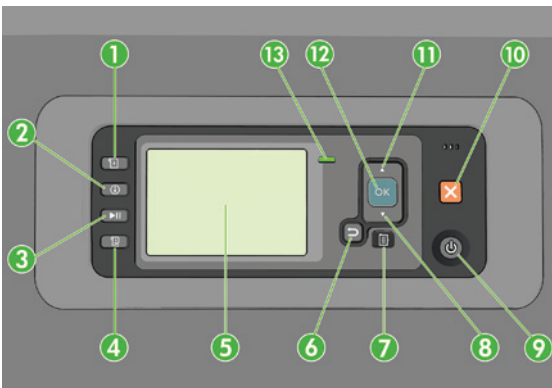

フロントパネルには、4つの直接アクセス ボタンから始まる以下コンポーネントがあります。

1. 用紙の取り付けを開始。
2. [情報の表示] ボタン。このボタンを繰り返し押すと、取り付けられているすべての用紙、プリンタとコンピュータの接続状況、プリンタのインク レベル、およびプリントヘッドのステータスに関する情報を表示できます。
3. [印刷の一時停止] ボタンを押すと、印刷がすぐに一時停止します。ボタンを再度押すと、印刷が再起動されます。このボタンは、たとえばロール紙を交換したり取り付けたりする際に便利です。
4. [排紙/カット] ボタン。
5. フロントパネル ディスプレイ：プリンタの使用に関するエラー、警告、および情報が表示されます。
6. [戻る] ボタン：手順実行中または操作中に前の手順に戻ります。上位レベルに移動する、メニューのオプションから外れる、またはオプションがある場合に使用します。
7. [メニュー] ボタン：このボタンを押すと、フロントパネル ディスプレイがメインメニューに戻ります。すでにメインメニューが表示されている場合は、ステータス画面が表示されます。
8. [下矢印] ボタン：メニューまたはオプション内を下に移動したり、数値を減らします(たとえば、フロントパネル ディスプレイのコントラストやIPアドレスを設定する場合)。
9. [電源] ボタン：プリンタの電源のオンとオフを切り替えます。また、電源ボタンのランプでプリンタのステータスを示します。電源ボタンのランプが消灯している場合、プリンタの電源はオフになっています。電源ボタンのランプが緑色に点滅している場合、プリンタは起動中です。電源ボタンのランプが緑色に点灯している場合、プリンタの電源はオンになっています。電源ボタンのランプが黄色に点灯している場合、プリンタは待機中です。電源ボタンのランプが黄色に点滅している場合、プリンタに対して注意が必要です。
10. [キャンセル] ボタン：手順または操作を中止します。

11. [上矢印] ボタン：メニューまたはオプション内を上へ移動したり、数値を増やします(たとえば、フロントパネルディスプレイのコントラストやIPアドレスを設定する場合)。
12. [OK] ボタン：手順の実行中または操作中に操作を確定します。メニューでサブメニューを表示します。オプションがある場合に値を選択します。ステータス画面が表示されている場合、このボタンを押すと、メインメニューが表示されます。
13. ステータスランプ：プリンタのステータスを示します。ステータスランプが緑色に点灯している場合、プリンタは印刷可能です。LEDランプが緑色に点滅している場合、プリンタが使用中です。LEDランプが黄色に点灯している場合、プリンタはシステムエラーです。LEDランプが黄色に点滅している場合、プリンタに対して注意が必要です。

## フロントパネルのエラーメッセージとコード

このエラーリストに含まれていないエラーメッセージがフロントパネルに表示され、適切な対応が不明な場合は、プリンタの電源を一度オフにしてから再度オンにします。問題が解決されない場合は、HPサポートにお問い合わせください。『[プリンタの使い方](#)』を参照してください。

エラーメッセージまたはコード	推奨
[カラー] カートリッジの使用期限が切れています	カートリッジを交換してください。
[カラー] カートリッジが正しくありません	この国/地域でサポートされているカートリッジと交換してください。
[カラー] カートリッジがありません	該当するカラーのカートリッジを取り付けてください。
[カラー] カートリッジがインク切れです	カートリッジを交換してください。
[カラー] プrintヘッド #[n] エラー：取り外して下さい	間違ったPrintヘッドを取り外し、該当する種類(カラーおよび番号)の新しいPrintヘッドを取り付けてください。
[カラー] Printヘッド #[n] エラー：交換してください	機能していないPrintヘッドを取り外し、新しいPrintヘッドを取り付けてください。
問題のあるカートリッジ。[カラー] カートリッジを交換して下さい	カートリッジを交換してください。
PDL エラー：インクシステムの準備ができていません	Printヘッドをクリーニングしてください。
[カラー] カートリッジを交換して下さい	カートリッジを交換してください。
[カラー] カートリッジを再度取り付けて下さい	カートリッジを取り外し、同じカートリッジを再度取り付けてください。
26.n.01 (n = インクカートリッジ番号)	インクカートリッジnを取り外し、再度取り付けてください。問題が解決されない場合は、インクカートリッジを交換します。問題が解決されない場合は、HPサポートにお問い合わせください。
29. 01	保守カートリッジが正しく取り付けられていません。プリンタの右側にある保守カートリッジのドアを開け、保守カートリッジが正しく取り付けられていることを確認したら、ドアを閉めます。問題が解決されない場合は、保守カートリッジを交換します。問題が解決されない場合は、HPサポートにお問い合わせください。
SE 39.n:01.2 (n = ロール番号)	待機中/保留中の位置からロールnを読み込むことができません。この場合は、ロールの位置が正しくありません。ロールnが取り外されています。ロールを再度取り付け、用紙がハブの位置に合わせて正しく取り付けられていることを確認してください。
SE 39.n:01.3 (n = ロール番号)	待機中/保留中の位置からロールnを読み込むことができません。この場合は、用紙の端が見つかりませんでした。ロールnが取り外されています。ロールを再度取り付けてください。

エラーメッセージまたはコード	推奨
SE 40:03	<p>ロールの取り付けでエラーが発生しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• プリンタの背面で電源をオフにし、電源コードを引き抜きます。</li> <li>• スマート ロール ローディング システムを起動し、動きを妨げるような目に見える障害物がないかどうか確認します。</li> <li>• 電源コードを元のように差し込み、プリンタの電源を入れます。</li> </ul> <p>問題が解決されない場合は、HPサポートにお問い合わせください。</p>
63. 04	<p>ネットワークカードで入出力エラーが発生しました。以下の対策を試します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ネットワークケーブルがネットワークカードに正しく接続されていることを確認します。</li> <li>• プリンタのファームウェアが最新のものであるかどうかを確認します。</li> </ul> <p>問題が解決されない場合は、HPサポートにお問い合わせください。</p>
81. 01、81. 03、86. 01	<p>プリンタのウィンドウを開け、ドライブローラーの動きを妨げるものがないことを確認します。用紙が詰まってドライブローラーの動きが妨げられている場合は、用紙の負荷レバーを持ち上げて、障害を取り除きます。問題が解決されない場合は、HPサポートにお問い合わせください。</p>

## 電源の仕様

自動判別の入力電圧と電流	100～127V AC (±10%)、5A 220～240V AC (±10%)、3A
周波数	50/60Hz (±3Hz)
電源 (Power)	420W (最大) 270W (印刷時) 48W未満 (準備完了時) 5W未満 (スリープ時) 0.3W未満 (電源オフ時)