



OFFICEJET 7500A

Вводное руководство

מדריך לתחלת העבודה



Copyright Information

© 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Edition 1, 3/2010

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services.

Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Trademark credits

Microsoft® and Windows® are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation.

Содержание

Использование принтера	2
HP Digital Solutions.....	3
Интернет-функции	4
Настройка и использование факса	6
Настройка факса.....	6
Использование факса	15
Факс и цифровые телефонные услуги.....	20
Настройка беспроводной связи (802.11) (не на всех моделях)	21
Устранение неполадок с настройкой	25
Неполадки с настройкой принтера.....	25
Неполадки с установкой программного обеспечения.....	25
Неполадки с настройкой факса	26
Неполадки с беспроводной связью (802.11)	30
Использование встроенного Web-сервера (EWS)	33
Ограниченная гарантия Hewlett-Packard	34

Информация о технике безопасности

Во избежание пожара или поражения электрическим током при эксплуатации данного принтера следует неукоснительно выполнять основные правила техники безопасности.

1. Внимательно прочтите все инструкции, которые содержатся в прилагаемой к принтеру документации.
2. Соблюдайте инструкции и обращайте внимание на предупреждения, нанесенные на принтер.
3. Прежде чем приступить к чистке принтера, отсоедините его от сетевой розетки.
4. Запрещается устанавливать и эксплуатировать данный принтер рядом с водой, а также прикасаться к нему мокрыми руками.
5. Принтер следует устанавливать на устойчивой поверхности.
6. Кабель питания принтера необходимо проложить так, чтобы исключить возможность повреждения кабеля, а также возможность наступить или зацепить за него.


7. При неправильной работе принтера обратитесь к руководству пользователя (которое будет доступно на вашем компьютере после установки программного обеспечения).
8. Внутри изделия нет деталей, подлежащих обслуживанию пользователем. Обслуживание должно выполняться квалифицированными специалистами.
9. Используйте только сетевой адаптер/аккумулятор, входящий в комплект поставки принтера.



Примечание. Чернила в картриджах используются при выполнении принтером различных процедур, в том числе в процессе инициализации (для подготовки принтера и картриджей к печати) и при обслуживании печатающей головки (для очистки сопел и обеспечения равномерной подачи чернил). Кроме того, после использования картриджа в нем остается небольшое количество чернил. Дополнительную информацию см. по адресу: www.hp.com/go/inkusage.

1. Использование принтера

Благодарим Вас за приобретение данного принтера. С его помощью вы сможете печатать документы и фотографии, сканировать документы на подключенный компьютер, создавать копии, а также отправлять и принимать факсы.

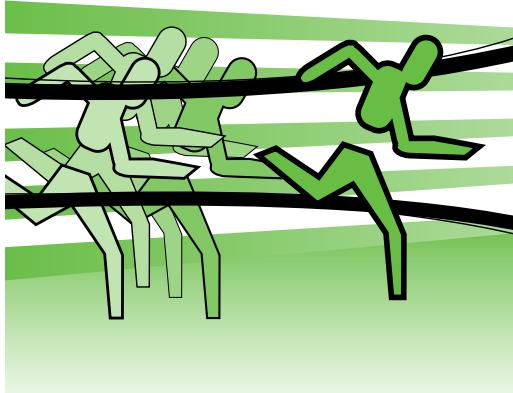

Для сканирования, копирования и отправки факсов можно использовать панель управления принтера. Она также позволяет изменять настройки принтера, печатать отчеты или открывать справку.

 **Совет.** Если принтер подключен к компьютеру, параметры принтера также можно изменить с помощью программного обеспечения, доступного на компьютере, например программного обеспечения принтера HP или встроенного Web-сервера (EWS). Дополнительную информацию об этих инструментах см. в руководстве пользователя (которое будет доступно на вашем компьютере после установки программного обеспечения).



Где находится руководство пользователя?

Руководство пользователя данного принтера (также называемое «Справкой») не предоставляется в печатном формате. Оно размещается на вашем компьютере, когда программа установки выполняет установку программного обеспечения HP.

Данное руководство содержит информацию по следующим темам:

- Информация об устранении неполадок
- Важные указания по технике безопасности и регламентирующие сведения
- Информация о поддерживаемых расходных материалах
- Подробные указания для пользователей

Руководство можно открыть в программном обеспечении принтера HP (Windows) или в меню Help («Справка», Mac OS X):

- **Windows.** Щелкните на кнопке **Пуск**, выберите **Программы** или **Все программы**, щелкните на **HP**, выберите папку для принтера HP, а затем **Справка**.
- **Mac OS X.** В программе Finder откройте меню **Справка > Справка Mac**. В окне программы просмотра справки выберите свой принтер во всплывающем меню справки Mac.

Версия этого руководства в формате Adobe Acrobat также доступна на Веб-узле поддержки HP (www.hp.com/support).



HP Digital Solutions

Принтер поставляется вместе с набором цифровых решений, которые могут упростить работу.



Дополнительно!

Дополнительную информацию о настройке и использовании данных цифровых решений см. в руководстве пользователя. (Руководство пользователя будет доступно на вашем компьютере после установки программного обеспечения.)

Русский

Сканирование на компьютер

Нажатие всего одной кнопки на панели управления позволяет сканировать документ на компьютер или же выполнить его незамедлительную отправку деловым партнерам по электронной почте в виде вложений в письма электронной почты.



Примечание. Если используемый вами компьютер под управлением Microsoft® Windows® не отображается в списке мест назначения на дисплее панели управления принтера, потребуется

перезапустить функцию сканирования в программном обеспечении HP на компьютере, указанном в качестве места назначения. Для этого щелкните на кнопке **Пуск** на рабочем столе компьютера, выберите **Программы** или **Все программы**, щелкните **HP**, выберите папку для принтера **HP printer**, а затем – принтер **HP**. В появившемся окне щелкните **Активировать функцию сканирования на компьютер**.

Цифровой факс HP (функции отправки факсов на ПК и компьютер Mac)

Впредь важные факсы никогда не будут утеряны в стопке других бумаг.

Для автоматического получения факсов и сохранения их в памяти компьютера используются функции «Факс - в ПК» и «Факс - в Mac». Функции «Факс - в ПК» и «Факс - в Mac» обеспечивают простой способ сохранения цифровых копий факсов и позволяют сократить объем бумажных документов.

Кроме того, можно полностью отключить печать факсов, что позволяет экономить средства на бумагу и чернила, а также помогает сократить объем потребления бумаги и отходов.

Интернет-функции

Принтер предлагает инновационные решения с поддержкой веб-технологий, позволяющих получить быстрый доступ к Интернету, загружать и печатать документы в ускоренном и более удобном режиме. Все эти действия можно выполнять без использования компьютера. Кроме того, можно использовать интернет-службу (Marketsplash by HP) для создания и печати маркетинговых материалов профессионального качества.

 **Примечание.** Для использования указанных веб-функций принтер должен быть подключен к Интернету

(с помощью беспроводного соединения или кабеля Ethernet). Если принтер подключен с помощью кабеля USB, использование этих веб-функций невозможно.



Примечание. Помимо этих решений, можно отправлять задания на печать удаленно с мобильных устройств. Данная служба, называемая HP ePrint, позволяет выполнять печать с мобильных телефонов, нетбуков и других мобильных устройств, подключенных к электронной почте, в любое время и в любом месте.



HP Apps

HP Apps обеспечивает быстрый и удобный доступ, сохранение и печать деловой информации без использования компьютера. Служба HP Apps позволяет получить доступ к материалам, сохраненным в Интернете, например бизнес-формам, новостям, архивации и многому другому, непосредственно с помощью дисплея панели управления принтером.

Для возможности использования HP Apps принтер должен быть подключен к Интернету (с помощью беспроводного соединения или кабеля Ethernet). Чтобы включить и настроить данную службу, следуйте инструкциям, указанным на панели управления принтером.

Добавление новых приложений HP Apps происходит регулярно, и вы можете выбирать и загружать их в панель управления принтером. Дополнительную информацию см. по адресу: www.hp.com/go/ePrintCenter.



Примечание. Список системных требований для содержимого данного веб-узла см. в руководстве пользователя (которое будет доступно на вашем компьютере после установки программного обеспечения).

Marketsplash by HP

Инструменты и службы HP в Интернете помогут вам в развитии бизнеса за счет создания и печати маркетинговых материалов профессионального качества. С помощью службы Marketsplash можно выполнять следующие действия.

- Можно быстро и легко создавать потрясающие брошюры, листовки, визитки и другие материалы профессионального качества. Выбирайте среди тысяч настраиваемых шаблонов, созданных ведущими дизайнёрами по деловой графике.
- Разнообразные параметры печати позволяют получать требуемые документы в требуемое время. Для получения незамедлительных результатов с высоким качеством работы печатайте на принтере. Другие варианты, предоставляемые компанией HP и ее партнёрами, доступны в Интернете. Получайте профессиональное качество материалов, одновременно сокращая затраты на печать.

- Можно поддерживать все маркетинговые материалы в порядке и обеспечить их доступность в учетной записи Marketsplash с любого компьютера и непосредственно из дисплея панели управления принтером (только для отдельных моделей).

Чтобы приступить к работе, выберите Marketsplash by HP в программном обеспечении HP, прилагаемом к принтеру. Для получения дополнительных сведений перейдите на веб-узел marketsplash.com.

 **Примечание.** Список системных требований для содержимого данного веб-узла см. в разделе «Характеристики для веб-сайтов HP» руководства пользователя (которое будет доступно на вашем компьютере после установки программного обеспечения).

 **Примечание.** Инструменты и службы Marketsplash доступны не для всех стран, регионов и языков. Наиболее актуальную информацию см. по адресу: marketsplash.com.



HP ePrint

Функция HP ePrint позволяет выполнять печать с мобильных телефонов, нетбуков и других мобильных устройств, подключенных к электронной почте, в любое время и в любом месте. Используя службу мобильного устройства и интернет-службы принтера, можно отправлять документы на принтер, расположенный рядом с вами или на расстоянии тысяч километров.

Чтобы использовать службу HP ePrint, необходимы следующие компоненты.

- Принтер с поддержкой функции HP ePrint, подключенный к Интернету (с помощью сетевого кабеля Ethernet или беспроводного подключения).
- Устройство с функцией отправки документов по электронной почте

Чтобы включить и настроить интернет-службы принтера, выполните инструкции, указанные на панели управления устройством. Дополнительную информацию см. по адресу: www.hp.com/go/ePrintCenter

2. Настройка и использование факса



Данный принтер поддерживает отправку и получение черно-белых или цветных факсов.

Настройка факса

Прежде чем использовать функцию факса, подключите принтер, выполнив следующие действия.


 **Совет.** Для настройки факса можно использовать мастер настройки факсов (Windows) или утилиту HP Utility (Mac OS X).

Более подробную информацию о функциях факса, представленных на данном принтере, см. в руководстве пользователя (которое будет доступно

на вашем компьютере после установки программного обеспечения).

 **ВАЖНО!** Данные для своей страны/региона см. в разделе «Поиск информации по настройке факса». Если ваша страна/регион есть в списке, посетите веб-узел и ознакомьтесь с информацией по установке. Если ваша страна/регион отсутствует в списке, следуйте инструкциям, приведенным в этом руководстве.

Поиск информации о настройке факса



Если ваша страна/регион отсутствует в списке ниже, информацию о настройке факса см. на соответствующем веб-узле.

Австрия	www.hp.com/at/faxconfig
Бельгия	www.hp.be/nl/faxconfig
Голландский	www.hp.be/fr/faxconfig
Французская	www.hp.dk/faxconfig
Дания	www.hp.fi/faxconfig
Финляндия	www.hp.com/fr/faxconfig
Франция	www.hp.com/de/faxconfig
Германия	www.hp.com/ie/faxconfig
Ирландия	www.hp.com/it/faxconfig
Италия	www.hp.no/faxconfig
Норвегия	www.hp.nl/faxconfig
Нидерланды	www.hp.pt/faxconfig
Португалия	www.hp.es/faxconfig
Испания	www.hp.se/faxconfig
Швеция	www.hp.com/ch/fr/faxconfig
Швейцария	www.hp.com/ch/de/faxconfig
Французская	www.hp.com/uk/faxconfig
Немецкая	
Великобритания	

Шаг 1. Подключение принтера к телефонной линии

Перед началом работы

Прежде чем приступить к работе с принтером, убедитесь в том, что вы выполнили следующие действия:


- Установили чернильные картриджи
- Загрузили в лоток бумагу формата A4 или Letter
- Подготовили телефонный кабель и адаптер (если входит в комплект поставки принтера).

Дополнительную информацию см. на плакате по установке, входящем в комплект поставки принтера.

Чтобы подключить принтер и любое другое телефонное оборудование или устройства, выполните следующие действия.

1. Подключите один разъем телефонного кабеля, входящего в комплект поставки принтера, к стенной телефонной розетке, а другой — к порту с маркировкой **1-LINE** на задней панели принтера.

 **Примечание.** Возможно, комплектный телефонный кабель потребуется подключить к адаптеру, предназначенному для вашей страны или региона.

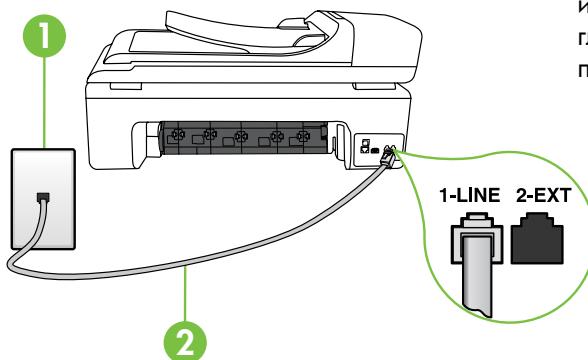

Примечание. Если прилагаемый к принтеру телефонный кабель слишком короткий, длину можно увеличить с помощью сумматора. Данную принадлежность можно приобрести в магазине электроники, в котором продаются принадлежности для телефонов. Кроме того, требуется дополнительный стандартный телефонный кабель, который, возможно, уже имеется у вас дома или в офисе. Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя (которое будет доступно на вашем компьютере после установки программного обеспечения).



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. В случае использования телефонного кабеля, отличного от поставляемого с принтером, могут возникнуть неполадки с отправкой и получением факсов. Телефонный кабель, используемый дома или в офисе, может не подойти для работы с принтером, поэтому компания HP рекомендует использовать кабель, поставляемый с принтером.

2. Подключите любое другое телефонное оборудование. Дополнительную информацию о подключении и настройке дополнительных устройств или услуг к принтеру см. в других главах этого раздела или в руководстве пользователя.

1. Стенная телефонная розетка
2. Порт **1-LINE** на принтере



Что такое служба отличительного звонка?

Многие телефонные компании предоставляют службу отличительного звонка, которая позволяет использовать несколько телефонных номеров на одной телефонной линии. При подписке на эту службу каждый номер телефона будет иметь собственный тип сигнала вызова. Принтер можно настроить для ответа на входящий звонок с определенным типом сигнала вызова.

При подключении принтера к линии с функцией отличительного вызова телефонная компания должна назначить один тип сигнала вызова для голосовых вызовов, а другой тип — для факсимильных вызовов. Для номера факса компания HP рекомендует использовать двойные и тройные звонки. Если принтер распознает указанный тип сигнала вызова, он ответит на вызов и получит факс.

Информацию о настройке отличительного звонка см. в разделе «Шаг 3. Настройка параметров факса» на стр 11.



Примечание. Если при установке принтера в сочетании с дополнительным оборудованием или услугой возникают неполадки, обратитесь к поставщику соответствующего оборудования или услуги.




Совет. Если вы подписаны на услугу голосовой почты на телефонной линии, используемой также для отправки и приема факсов, автоматический прием последних будет невозможен. Обязательно отключите функцию **Автоответчик**, поскольку в этом случае при приеме входящих факсов вам потребуется отвечать лично.

Однако, при необходимости автоматического приема факсов следует обратиться в телефонную компанию и подключить услугу отличительного звонка или же выделить для работы с факсами отдельную линию.

3. Подключив принтер и другое телефонное оборудование, перейдите к разделу «Шаг 2. Тестирование настройки факса» на стр 10.

Подключение к линии DSL/ADSL

При наличии подписки на услугу DSL/ADSL для подключения факса выполните следующие действия.

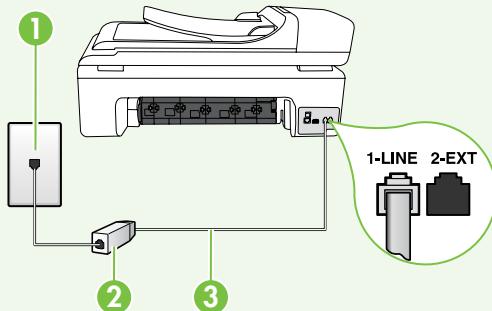

1. Подключите фильтр DSL/ADSL и телефонный кабель, предоставленный поставщиком услуги DSL/ADSL, к стенной телефонной розетке и фильтру DSL/ADSL.
2. Подключите телефонный кабель, прилагаемый к принтеру, к фильтру DSL/ADSL и порту **1-Line** на принтере.

1. Стенная телефонная розетка
2. Фильтр DSL/ADSL и телефонный кабель (предоставляется поставщиком услуги DSL/ADSL)
3. Телефонный кабель из комплекта поставки принтера, подключенный к порту **1-LINE** на принтере

Подключение дополнительного оборудования


Отключите белый разъем от порта с задней стороны принтера с маркировкой **2-EXT** и подключите к этому порту телефон.



Для подключения дополнительного оборудования (например, компьютерного модема или телефона) необходимо приобрести параллельный разветвитель. Параллельный разветвитель имеет один порт RJ-11 спереди и два порта RJ-11 сзади. Не используйте 2-линейный телефонный разветвитель, последовательный разветвитель или параллельный разветвитель с двумя портами RJ-11 спереди и разъемом сзади.



Примечание. Если вы подписаны на услугу DSL/ADSL, подключите фильтр DSL/ADSL к параллельному разветвителю и с помощью предоставленного HP телефонного шнура подключите другой конец фильтра к порту **1-Line** на принтере. Отключите белый разъем от порта с маркировкой **2-EXT** на задней стороне принтера, а затем подключите телефонный аппарат или телефонный автоответчик к порту **2-EXT**. Затем подключите второй порт параллельного разветвителя к модему DSL/ADSL, подключенному к компьютеру.

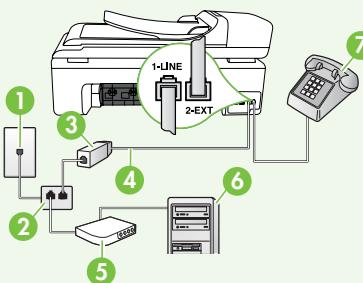

1. Стенная телефонная розетка
2. Параллельный разветвитель
- 3 Фильтр DSL/ADSL (предоставляется поставщиком услуги DSL/ADSL)
4. Телефонный кабель, поставляемый с принтером
5. Модем DSL/ADSL
6. Компьютер
7. Телефон

Шаг 2. Тестирование настройки факса

Для проверки состояния принтера и правильности настройки факса выполните тестирование настройки факса.

Тест факса заключается в следующем.

- Проверка аппаратного обеспечения факса.
- Проверка правильности типа телефонного кабеля для подключения к принтеру
- Проверка правильности

подсоединения телефонного кабеля к соответствующему порту.

- Проверка наличия тонального сигнала.
 - Проверка исправности телефонной линии.
 - Проверка состояния соединения на телефонной линии.
1. Коснитесь ► на панели управления принтера, а затем выберите пункт **Настройка**.

2. Коснитесь **Сервис**, затем выберите **Запуск проверки факса**. Принтер отобразит результаты проверки на дисплее и напечатает отчет. По завершении тестирования принтер напечатает отчет, содержащий результаты тестирования. Если проверка завершилась неудачно, просмотрите отчет для получения информации об устранении неполадок и повторно запустите проверку.
3. После успешного завершения тестирования факса перейдите к разделу «Шаг 3. Настройка параметров факса» на стр 11.

Шаг 3. Настройка параметров факса

После подключения принтера к телефонной линии в нем устанавливаются настройки по умолчанию, которые вы можете изменить в соответствии со своими требованиями.

 **Примечание.** Для использования идентичных настроек разрешения и параметров «Светлее/Темнее» при отправке факсов с принтера, выберите необходимые, затем коснитесь **Новые пар-ры по умолч..**

Дополнительную информацию по устранению неполадок см. в разделе «Неполадки с настройкой принтера» на стр 25.

3. После успешного завершения тестирования факса перейдите к разделу «Шаг 3. Настройка параметров факса» на стр 11.



Как изменить настройки факса?

Для изменения настроек факса можно использовать следующие средства.

Панель управления принтера

Коснитесь кнопки **Настройка** на панели управления принтера, выберите **Настройки факса**, а затем укажите настройку, которую необходимо изменить.

Программное обеспечение HP

После установки программного обеспечения HP на компьютер вы можете изменить с его помощью настройки факса.

Дополнительную информацию об использовании данных средств или настроек см. в руководстве пользователя.

Параметр, который необходимо изменить	Действие
<p>Автоответчик При необходимости автоматического ответа на входящие вызовы и приема факсов выберите для режима ответа значение Вкл.. Принтер будет отвечать на входящие вызовы по прошествии количества звонков, заданного параметром Звонки до ответа.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Коснитесь правой стрелки ► и выберите Настройка. 2. Коснитесь Настройка факса, а затем выберите Базовая настройка факса. 3. Коснитесь Автоответчик, затем выберите Вкл..
<p>Звонки до ответа (необязательно) Установка количества звонков до ответа</p> <p> Примечание. Количество звонков до ответа, установленное на принтере, должно быть больше установленного на автоответчике.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Коснитесь правой стрелки ► и выберите Настройка. 2. Коснитесь Настройка факса, а затем выберите Базовая настройка факса. 3. Коснитесь Звонки до ответа. 4. Чтобы изменить количество звонков, коснитесь стрелки вверх ▲ или ▼. 5. Чтобы подтвердить параметр, коснитесь Готово.

Параметр, который необходимо изменить	Действие
<p>Отличительный звонок Изменение типа сигнала вызова для функции отличительного звонка</p> <p> Примечание. При наличии услуги отличительного звонка на одной телефонной линии возможно использование нескольких телефонных номеров. Данный параметр поддерживает настройку автоматического определения принтером типа отличительного звонка для вызовов факса.</p> <p> Совет. Чтобы установить отличительный звонок, на панели управления принтером можно также использовать функцию обнаружения отличительного звонка. С ее помощью принтер распознает и записывает отличительный звонок для входящего вызова, а затем на основе этого вызова автоматически определяет отличительный звонок, назначенный телефонной компанией для факсов.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Коснитесь правой стрелки ► и выберите Настройка. 2. Коснитесь Настройка факса, затем Дополн. настройка факса. 3. Коснитесь Отличительный звонок. 4. Отобразится сообщение о том, что данный параметр следует изменять только при наличии нескольких телефонных номеров на одной телефонной линии. Для продолжения коснитесь Да. 5. Выполните одно из указанных ниже действий. <ul style="list-style-type: none"> • Выберите отличительный звонок, который назначен телефонной компанией для факсов. или • Выберите параметр Обнаружение отличительного звонка, а затем следуйте инструкциям на панели управления принтера. <p> Примечание. При использовании системы PBX (мини-АТС) с другими отличительными звонками для внутренних и внешних вызовов необходимо набирать номер факса с внешнего номера.</p>
<p>Скорость факса Настройка скорости соединения между принтером и другим факсимильным аппаратом при отправке и приеме факсов.</p> <p> Примечание. Если при передаче или приеме факсов возникают неполадки, попробуйте снизить скорость факса.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Коснитесь правой стрелки ► и выберите Настройка. 2. Коснитесь Настройка факса, затем Дополн. настройка факса. 3. Коснитесь стрелки вниз ▼, затем Скорость факса. 4. Касайтесь соответствующих элементов для выбора значений Быстр., Средн. или Медленн..

Параметр, который необходимо изменить	Действие
<p>Режим коррекции ошибок факса Если включен параметр коррекции ошибок, то при обнаружении сигнала об ошибке во время передачи принтер может сделать запрос на повторную отправку определенной части факса.</p> <p> Примечание. При наличии неполадок при отправке и приеме факсов отключите режим коррекции ошибок. Отключение данного режима также может быть целесообразно при обмене факсами с другой страной или регионом, а также при использовании спутниковой телефонной связи.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Коснитесь правой стрелки ► и выберите Настройка. 2. Коснитесь Настройка факса, затем Дополн. настройка факса. 3. Коснитесь стрелки вниз ▼, затем Режим коррекции ошибок. 4. Выберите Вкл. или Выкл..
<p>Громкость Изменение громкости звуковых сигналов принтера, включая факсимильные сигналы.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Коснитесь правой стрелки ► и выберите Настройка. 2. Коснитесь Настройка факса, а затем выберите Базовая настройка факса. 3. Коснитесь стрелки вниз ▼, затем Громкость сигн. факса. 4. Касайтесь соответствующих элементов для выбора значений Тих., Громк. или Выкл..

Использование факса

Из этого раздела вы узнаете, как отправлять и принимать факсы.



Дополнительно!

В руководстве пользователя вы найдете дополнительную информацию по следующим темам:

- Отправка факса с помощью контролируемого набора
- Отправка факса с компьютера
- Отправка факса из памяти
- Отправка факса по расписанию
- Рассылка факса нескольким получателям
- Отправка факса в режиме коррекции ошибок

Руководство пользователя будет доступно на вашем компьютере после установки программного обеспечения.

Отправка факса


Существуют различные режимы передачи факсов. С панели управления можно передавать с принтера черно-белые и цветные факсы. Факсы также можно отправлять вручную с подключенного телефона. В этом случае вы сможете переговорить с получателем до отправки факса.

Помимо этого, вы можете отправлять по факсу документы с компьютера, не печатая их.

Отправка стандартного факса

1. Загрузите в принтер документ, который необходимо отправить по факсу.

Факс можно загрузить в устройство автоматической подачи документов (АПД) или разместить на стекле сканирования.

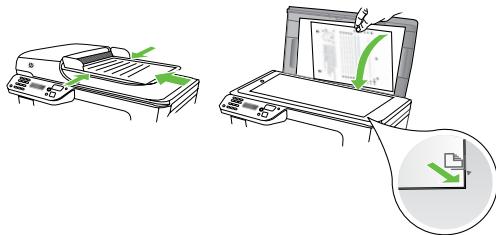


2. Коснитесь кнопки **Факс**.

Отправка факса с дополнительного телефона

1. Загрузите в принтер документ, который нужно отправить по факсу.

Факс можно загрузить в устройство автоматической подачи документов (АПД) или разместить на стекле сканирования.

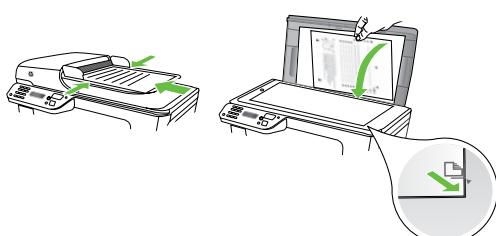

2. Коснитесь кнопки **Факс**.

3. Наберите номер с помощью клавиатуры телефона, подключенного к принтеру.

 **Примечание.** Не используйте кнопки набора номера на панели управления принтера при отправке факса вручную. Для набора номера получателя следует использовать клавиатуру телефона.

3. Введите номер для отправки факса с помощью клавиатуры.

 **Совет.** Чтобы добавить паузу в набираемый номер факса, касайтесь *@ до появления на дисплее дефиса (-).

4. Коснитесь **ЗАПУСК, Ч/Б** или **ЗАПУСК, Цвет**.

 **Совет.** При низком качестве факса у получателя можно изменить разрешение или контрастность факса.

4. Если получатель ответит по телефону, перед отправкой факса с ним можно переговорить. Когда все готово для передачи факса.

 **Примечание.** Если на вызов ответит факсимильный аппарат, будут слышны его сигналы. Переходите к следующему шагу для передачи факса

5. Когда все готово для передачи факса, коснитесь **ЗАПУСК, Ч/Б** или **ЗАПУСК, Цвет**.

 **Примечание.** При необходимости выберите **Отправка факса**.

Если перед передачей факса вы разговаривали с получателем, попросите его нажать кнопку **Запуск** факсимильном аппарате после того, как он услышит сигналы факса. При передаче факса на линии не будет слышно никаких звуков. В этот момент можно положить трубку. Если после отправки факса необходимо продолжить разговор с получателем, не кладите трубку до завершения передачи факса.

Прием факсов

Факсы можно получать автоматически или вручную.

 **Примечание.** В случае отсутствии настройки принтера для использования бумаги размера Legal, при получении faxa размера Legal или более он будет уменьшен принтером в соответствии с размером бумаги, загруженной во входной лоток. Если функция «Автоуменьшение» выключена, принтер напечатает faxa на двух страницах.

Если во время поступления faxa выполняется копирование документа, fax сохраняется в памяти принтера до завершения копирования. Вследствие этого количество страниц faxa, которые можно сохранить в памяти, может уменьшиться.



Дополнительно!

В руководстве пользователя вы найдете дополнительную информацию по следующим темам:

- Повторная печать полученных faxов из памяти
- Опрос получения faxa
- Переадресация faxов на другой номер
- Настройка размера бумаги для принимаемых faxов
- Настройка автоматического уменьшения для входящих faxов
- Блокировка нежелательных номеров faxов

Руководство пользователя будет доступно на вашем компьютере после установки программного обеспечения.

Автоматический прием факсов

Если вы включите функцию **Автоответчик** (настройка по умолчанию) с панели управления принтером, принтер будет автоматически отвечать на входящие вызовы и принимать факсы по истечении определенного количества звонков, заданного параметром **Звонки до ответа**. Информацию о настройке этого параметра см. в разделе «Шаг 3. Настройка параметров факса» на стр 11.

Факсы и услуга голосовой почты

Если вы подписаны на услугу голосовой почты на телефонной линии, используемой также для отправки и приема факсов, автоматический прием последних будет невозможен. Взамен потребуется прием факсов вручную. Для этого следует обязательно отключить функцию «Автоответчик». Принимайте факсы вручную до подключения к линии услуги голосовой почты.

Однако, при необходимости автоматического приема факсов следует обратиться в телефонную компанию и подключить услугу отличительного звонка или же выделить для работы с факсами отдельную линию.

Получение факса вручную

Во время разговора по телефону собеседник может отправить вам факс, не разрывая соединения (этот способ называется «получение факса вручную»).

Факсы можно принимать вручную с телефона, подключенного к принтеру (через порт **2-EXT**), или с телефона, подключенного к той же телефонной линии (но не напрямую к принтеру).

1. Убедитесь, что принтер включен, а в основном лотке имеется бумага.
2. Уберите оригиналы из лотка устройства подачи документов.
3. Установите высокое значение для параметра **Звонки до ответа**. Это позволит ответить на входящий вызов вручную до ответа принтера. Или же

отключите функцию **Автоответчик**, чтобы принтер не отвечал на входящие вызовы автоматически.

4. Если есть телефонная связь с отправителем, попросите его нажать на его факсимильном аппарате кнопку **Запуск**.
5. Услышав сигнал факсимильного аппарата отправителя, выполните следующее.
 - a) Коснитесь **Факс**, затем коснитесь **ЗАПУСК, Ч/Б** или **ЗАПУСК, Цвет**.
 - б) После начала получения факса принтером телефонную трубку можно положить или оставить снятой. Во время факсимильной передачи в телефонной трубке ничего не слышно.

Повторная печать полученных факсов из памяти

Если включен параметр **Рез/копир прин. факса**, принтер будет сохранять в памяти все полученные факсы, независимо от наличия ошибок.

 **Примечание.** Все факсы удаляются из памяти при отключении питания. Более подробную информацию об использовании этой функции см. в руководстве пользователя (которое будет доступно на вашем компьютере после установки программного обеспечения).

1. Убедитесь, что в основной лоток загружена бумага.
2. Коснитесь правой стрелки ► и выберите **Настройка**.
3. Коснитесь **Сервис**, затем **Печ. факсов из памяти**. Факсы печатаются в порядке, обратном порядку получения, начиная с последнего полученного факса.
4. Чтобы остановить печать факсов из памяти, коснитесь X (Отмена).

Работа с отчетами и журналами

Можно распечатать отчеты факса разных типов:

- страницу подтверждения факса;
- журнал факсов;
- Изображения в отчетах отправки факсов;
- другие отчеты.

Данные отчеты содержат полезную информацию о принтере.

 **Примечание.** Вы также можете просмотреть журнал звонков на дисплее панели управления принтера. Для этого коснитесь кнопки «Факс», затем выберите  (Журнал звонков). Однако распечатать журнал невозможно.

Печать отчета

1. Коснитесь правой стрелки ► и выберите **Настройка**.
2. Коснитесь **Настройка факса**, затем стрелки вниз ▼ и выберите **Отчеты факса**.
3. Выберите отчет факса, который требуется напечатать, затем коснитесь **OK**.

Очистка журнала факсов

 **Примечание.** При очистке журнала факсов будут также удалены все факсы, находящиеся в памяти.

1. Коснитесь правой стрелки ► и выберите **Настройка**.

2. Коснитесь **Сервис**.
3. Коснитесь стрелки вниз ▼, затем **Очистить журнал факсов**.

Факс и цифровые телефонные услуги

Многие телефонные компании предоставляют своим пользователям цифровые телефонные услуги. К ним относятся следующие.

- DSL: служба цифровой абонентской линии (DSL), предоставляемая телефонной компанией. В некоторых странах и регионах DSL носит название ADSL.
- PBX (мини-АТС): телефонная система частного использования (PBX).
- ISDN: цифровая сеть связи с комплексными услугами (ISDN).
- FoIP (факс-по-IP): недорогая телефонная услуга, позволяющая отправлять и получать факсы с помощью принтера по Интернету. Данная услуга называется «Отправка факса по Интернет-протоколу» (FoIP). Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя.

Принтеры HP разработаны специально для использования с обычными аналоговыми телефонными сетями. Если используется цифровая телефонная среда (например, DSL/ADSL, PBX или ISDN), при настройке принтера для отправки и получения факсов могут понадобиться фильтры или преобразователи цифрового сигнала в аналоговый.



Примечание. Компания HP не гарантирует полную совместимость принтера со всеми цифровыми абонентскими линиями или поставщиками услуг, во всех цифровых средах или со всеми моделями преобразователей сигнала. В любом случае рекомендуется обсудить варианты правильной настройки с представителями телефонной компании на основе предоставляемых услуг.

3. Настройка беспроводной связи (802.11) (не на всех моделях)



Если принтер поддерживает беспроводную связь (802.11), его можно подключить к существующей беспроводной сети.

Чтобы подключить принтер, выполните следующие действия в порядке перечисления.



Примечание. Перед установкой беспроводного соединения убедитесь, что оборудование принтера настроено. Для получения дополнительной информации см. инструкцию по установке, входящую в комплект поставки принтера.



Какие у меня имя сети и пароль?

При установке программного обеспечения вам потребуется ввести имя сети (также называемое SSID) и пароль безопасности.

- Имя сети – это имя вашей беспроводной сети.
- Пароль безопасности не позволяет другим людям подключаться к вашей беспроводной сети без разрешения. В зависимости от нужного уровня защиты в беспроводной сети может использоваться пароль WPA или идентификационная фраза WEP.

Если с момента настройки беспроводной сети ее имя или пароль безопасности не менялись, в некоторых случаях их можно найти на задней или боковой стороне беспроводного маршрутизатора.

Помимо этого, для компьютеров с ОС Windows HP предоставляет

программное средство на основе веб-интерфейса Wireless Network Assistant, которое позволяет извлечь информацию по некоторым системам. Для того чтобы воспользоваться этим средством, перейдите по адресу: www.hp.com/go/networksetup. (В данный момент существует только англоязычная версия этого средства.)

Если вы не можете найти или вспомнить имя сети или пароль безопасности, обратитесь к документации из комплекта поставки компьютере или беспроводного маршрутизатора. Если данную информацию не удалось найти, обратитесь к вашему администратору сети или к лицу, которое настроило беспроводную сеть.

Дополнительную информацию о типах беспроводных соединений, имени сети и ключе WEP/ключа для доступа WPA см. в руководстве пользователя.

Подключение без беспроводного маршрутизатора

При отсутствии беспроводного маршрутизатора (например, беспроводного маршрутизатора Linksys или базовой станции Apple AirPort) принтер по-прежнему можно подключить к компьютеру по беспроводной связи (известной как беспроводное соединение типа «компьютер-компьютер» или «специальный»).

Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя.

Шаг 1. Подключение принтера к беспроводной сети

1. Коснитесь правой стрелки на панели управления принтера, затем выберите **Сеть**.
2. Коснитесь **Беспроводная**, выберите **Мастер настройки беспроводной связи**, а затем коснитесь **OK**.

3. Завершите установку, следя инструкциям на экране.




Примечание. Если при работе мастера настройки беспроводной связи возникают ошибки, см. раздел «Неполадки с беспроводной связью (802.11)» на стр 30.

Шаг 2. Установка программного обеспечения для принтера

Выполните инструкции для используемой операционной системы.

Windows

1. Сохраните все открытые документы. Закройте все приложения, запущенные на компьютере.
2. Вставьте компакт-диск программного обеспечения HP в компьютер.

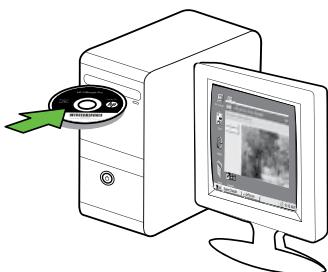

3. В меню компакт-диска щелкните **Установка аппарата в сети** и следуйте инструкциям на экране.



Примечание. В случае появления любых сообщений брандмауэра во время установки выберите параметр «разрешать всегда». Далее программное обеспечение будет установлено на компьютере.

Mac OS

1. Вставьте компакт-диск программного обеспечения HP в компьютер.



2. Дважды щелкните на значке программы установки HP Installer на компакт-диске с программным обеспечением и следуйте инструкциям, отображаемым на экране.



Шаг 3. Проверка беспроводной связи

Напечатайте страницу проверки беспроводной сети, чтобы получить информацию о беспроводном соединении принтера. На странице проверки беспроводной сети содержится информация о состоянии, MAC-адресе и IP-адресе принтера. Если принтер подключен к сети, на странице проверки показаны сведения о параметрах сети.

1. Коснитесь правой стрелки ► и выберите **Сеть**.
2. Коснитесь **Беспроводная**, затем выберите **Тестирование беспроводной сети**.

Изменение метода соединения

Если программное обеспечение HP установлено, а принтер подсоединен с помощью кабеля USB, Ethernet или беспроводной связи, перейти на другое подключение можно в любой момент.

 **Примечание.** Если выбрано беспроводное соединение, убедитесь, что кабель Ethernet не подсоединен к принтеру. При подсоединении кабеля Ethernet беспроводная связь принтера отключается.

Выполните инструкции для используемой операционной системы.

Windows

1. На рабочем столе компьютера щелкните на кнопке **Пуск**, выберите **Программы** или **Все программы**, выберите **HP**, выберите имя принтера, а затем щелкните на элементе **Подключение нового принтера**.
2. Следуйте инструкциям на экране.

Mac OS X

1. Щелкните значок утилиты HP Utility на панели Dock.
-  **Примечание.** Если значок на панели Dock отсутствует, щелкните значок Spotlight в правой части строки меню, введите в поле Утилиты HP Utility и щелкните строку Утилита HP Utility.
2. Щелкните значок программы на панели инструментов.
3. Дважды щелкните значок **Помощник настройки HP** и следуйте инструкциям на экране.

4. Устранение неполадок с настройкой



Следующий раздел содержит сведения по устранению неполадок, которые могут возникнуть при настройке принтера.

Если вам потребуется дополнительная помощь, обратитесь к руководству пользователя (которое будет доступно на вашем компьютере после установки программного обеспечения).

Неполадки с настройкой принтера

- Убедитесь, что внутри и снаружи принтера нет упаковочной ленты и материалов.
- Убедитесь в том, что в принтер загружена обычная, белая, неиспользованная бумага формата A4 или Letter (8,5 x 11 дюймов).
- Убедитесь, что все используемые шнуры и кабели (например, USB-кабель или кабель Ethernet) в исправном состоянии.
- Убедитесь, что индикатор  (Питание) светится и не мигает. При первом включении принтера на подготовку его к работе требуется около 45 секунд.
- Убедитесь, что на панели принтера отображается начальное меню, а другие индикаторы панели управления принтера не светятся и не мигают.
- Убедитесь, что шнур питания и адаптер питания надежно подключены к принтеру, а источник питания работает должным образом.
- Убедитесь, что бумага правильно заправлена в лоток и в принтере нет замятой бумаги.
- Убедитесь, что все фиксаторы и крышки закрыты правильно.

Неполадки с установкой программного обеспечения

- Перед установкой программного обеспечения убедитесь, что все другие программы закрыты.
- Если компьютер не может распознать путь к дисководу компакт-дисков, убедитесь, что буква дисковода указана правильно.
- Если компьютер не может произвести чтение с компакт-диска программного обеспечения HP в дисководе компакт-дисков, проверьте компакт-диск на наличие повреждений. Вы также можете загрузить программное обеспечение HP с веб-узла HP (www.hp.com/support).
- Если у вас компьютер под управлением ОС Windows и вы подключаете принтер с помощью кабеля USB, убедитесь, что модули памяти USB в диспетчере устройств Windows включены.

Неполадки с настройкой факса

В этом разделе содержится информация по устранению неполадок, которые могут возникнуть при настройке факса для принтера.

 **Примечание.** Если принтер неправильно настроен для работы с факсами, могут возникать неполадки при передаче и/или приеме факсов.

Если возникли неполадки при работе с факсом, можно напечатать отчет проверки факса, чтобы проверить состояние принтера. Проверка не будет выполнена, если принтер неправильно настроен для работы с факсами. Выполните эту проверку после завершения настройки принтера для работы с факсами. Дополнительную информацию см. в разделе «Шаг 2. Тестирование настройки факса» на стр 10.

Шаг 1. Запуск тестирования факса

Для проверки состояния принтера и правильности настройки факса проведите тестирование настройки факса.

Дополнительную информацию см. в разделе «Настройка и использование факса» на стр 6.

 **Совет.** Если отобразилось сообщение об ошибке связи с факсом, в котором указан код ошибки, вы можете найти информацию об ошибке,

соответствующей указанному коду, на Веб-узле поддержки HP (www.hp.com/support). При появлении приглашения укажите страну/регион, а затем введите в поле поиска «коды ошибок факса».

Если с помощью предложенных в тестировании факса методов устранить неполадку не удается, перейдите к Шагу 2.

Шаг 2. Проверьте список возможных неполадок

Если тестирование факса выполнено, однако проблема по-прежнему возникает, ознакомьтесь с приведенным ниже списком возможных неполадок и их решений.

Неполадки при отправке и получении факсов с помощью принтера

- Убедитесь, что используется телефонный кабель или адаптер из комплекта поставки принтера. (При использовании другого телефонного кабеля или адаптера на экране может постоянно отображаться сообщение «Трубка снята».)
- Возможно, используется другое оборудование, подключенное к той же телефонной линии, что и принтер. Убедитесь, что телефонные аппараты с добавочными номерами (на той же телефонной линии, но не подключенные к принтеру) или

- другое оборудование не используется в данный момент и трубка не снята. Например, с помощью этого принтера нельзя передать или принять факс, если снята трубка телефонного аппарата с добавочным номером, а также при использовании компьютерного модема для передачи электронной почты или доступа к сети Интернет.
- Если используется разветвитель телефонной линии, то при работе с факсами могут возникнуть неполадки. Попробуйте подключить принтер напрямую к стенной телефонной розетке.
 - Убедитесь, что один конец телефонного шнура подключен к стенной телефонной розетке, а второй конец к порту «1-LINE» на задней стороне принтера.
 - Попробуйте подключить телефон непосредственно к стенной телефонной розетке и проверьте наличие тонального сигнала. При отсутствии сигнала линии обратитесь в телефонную компанию для проверки линии.
 - Убедитесь, что принтер подключен к аналоговой телефонной линии. В противном случае факсимильная связь невозможна. Чтобы проверить линию, подключите к ней обычный аналоговый телефон и проверьте наличие тонального сигнала. Если обычный тональный сигнал не слышен, возможно, эта телефонная линия предназначена для цифровых телефонов. Подключите принтер к аналоговой телефонной линии и попробуйте отправить или получить факс.

- Возможны помехи на телефонной линии во время соединения. При использовании телефонных линий с низким качеством звука (помехами) могут возникать неполадки при работе с факсами. Проверьте качество звука в телефонной линии. Для этого подключите к стенной телефонной розетке телефон и проверьте, слышны ли статические или другие помехи. Если слышны помехи, отключите «Режим коррекции ошибок» (ECM) и попробуйте продолжить работу с факсами.
- При использовании услуги DSL/ADSL убедитесь в наличии фильтра DSL/ADSL. В противном случае успешная работа с факсами будет невозможна.
- Если вы пользуетесь PBX (мини-АТС) или конвертером/терминальным адаптером сети передачи данных по цифровым каналам связи (ISDN), удостоверьтесь в том, что принтер подключен к соответствующему порту и терминальный адаптер установлен на коммутатор, соответствующий принятым в данной стране/регионе стандартам.
- Вы пользуетесь услугой передачи факса по IP. Попробуйте использовать более низкую скорость соединения. Если это не приведет к устранению неполадки, обратитесь в службу поддержки услуги передачи факса по IP.

Принтер отправляет факсы, но не принимает

- Если услуга отличительного звонка не используется, убедитесь в том, что в настройках функции «Отличительный звонок» в принтере установлено значение «Все звонки».
- Если для параметра «Автоответчик» установлено значение «Выкл.» или для голосовой почты используется тот же номер телефона, что и для факсов, факсы можно будет принимать только вручную.
- Если компьютерный modem подключен к телефонной линии, которая используется принтером, убедитесь, что программное обеспечение модема не настроено на автоматическое получение факсов.
- Если автоответчик и принтер подключены к одной линии, выполните следующие действия.
 - Проверьте, правильно ли работает автоответчик.
 - Убедитесь, что принтер настроен для автоматического получения факсов.
 - Убедитесь, что для параметра «Звонки до ответа» установлено большее количество звонков, чем использует автоответчик.
- Отсоедините автоответчик и попробуйте принять факс.
- Запишите сообщение длительностью приблизительно 10 секунд. При записи сообщения его следует произносить медленно и негромко. В конце телефонного сообщения оставьте не менее 5 секунд тишины.
- Возможно, аппарат подключен к одной телефонной линии вместе с другими устройствами, которые вызывают сбой при проверке факса. Отключите все другие устройства и снова запустите проверку. Если проверка распознавания сигнала телефонной линии прошла успешно, значит, неполадки вызваны неисправностью одного или нескольких других устройств. Снова подсоедините их по одному, каждый раз повторяя проверку, пока не будет определено оборудование, вызывающее неполадки.

Принтер принимает факсы, но не отправляет

- Есть вероятность, что принтер выполняет набор номера слишком быстро или слишком рано. Например, если для выхода на внешнюю линию необходимо набирать «9», попытайтесь вставить паузы: 9-XXX-XX-XX (где XXX-XX-XX - номер факса, на который осуществляется передача). Для того чтобы ввести паузу, коснитесь (*@) и выберите дефис (-). При наличии неполадок с отправкой факса вручную с телефона, подключенного напрямую к принтеру используйте клавиатуру для отправки факса (если вы находитесь в одной из следующих стран/регионов):

Аргентина	Австралия
Бразилия	Канада
Чили	Китай
Колумбия	Греция
Индия	Индонезия
Ирландия	Япония
Корея	Латинская Америка
Малайзия	Мексика
Филиппины	Польша
Португалия	Россия
Саудовская Аравия	Сингапур
Испания	Тайвань
Таиланд	США
Венесуэла	Вьетнам

Неполадки с беспроводной связью (802.11)

В этом разделе содержится информация по устранению неполадок, которые могут возникнуть при подключении принтера к сети беспроводной связи.

Следуйте приведенным ниже рекомендациям в порядке перечисления.

 **Примечание.** Если проблемы по-прежнему возникают, см. информацию по устранению неполадок в руководстве пользователя (которое будет доступно на вашем компьютере после установки программного обеспечения).

После устранения неполадок...

После устранения неполадок и подключения принтера к беспроводной сети выполните приведенные ниже инструкции для своей операционной системы.

Windows

Вставьте компакт-диск с программным обеспечением HP в компьютер и повторно запустите программу установки. При отображении соответствующего приглашения выберите **Установка аппарата в сети** или **Добавление устройства**.

Mac OS

Откройте утилиту HP Utility, расположенную в Dock. (Утилита HP Utility также располагается на компьютере в папке **Hewlett-Packard**, которая в свою очередь находится в папке Applications (Приложения).) Щелкните значок **Application** на панели инструментов, дважды щелкните **HP Setup Assistant** и следуйте указаниям, отображаемым на экране.

Шаг 1. Проверьте, светится ли индикатор беспроводного соединения (802.11)

Если синий индикатор рядом с панелью управления принтера не горит, возможно, функции беспроводной связи не активированы.

Для включения беспроводной связи один раз нажмите кнопку  (Wireless) для

включения соответствующих функций. Или коснитесь **Настройка** на панели управления принтера, затем **Меню** «**Беспроводная связь**», далее **Б/пр. ВКЛ/ВЫКЛ** и выберите **Вкл.**

Шаг 2. Проверка силы сигнала беспроводной связи

Если сигнал вашей беспроводной сети или компьютера слабый или есть помехи в беспроводной сети, принтер может не обнаружить сигнал.

Для того чтобы определить силу сигнала беспроводной связи, выполните проверку беспроводной сети с панели управления принтера. (Дополнительную информацию см. в разделе «Шаг 4. Запустите проверку беспроводной сети» на стр 32.)

Если проверка беспроводной связи выявит слабый сигнал, попробуйте поставить принтер ближе к беспроводному маршрутизатору.

Сокращение помех

Ниже приведены советы по снижению вероятности возникновения помех в беспроводной сети:

- Не устанавливайте устройства беспроводной связи вблизи больших металлических предметов (например сейфов) и других электромагнитных устройств (например, микроволновых печей или беспроводных телефонов), поскольку эти объекты могут приводить к искажению радиосигналов.
- Не устанавливайте устройства беспроводной связи вблизи массивных стен и других строительных конструкций, поскольку эти объекты поглощают радиоволны и ослабляют сигнал.

Шаг 3. Перезапустите компоненты беспроводной сети

Отключите маршрутизатор и принтер, а затем включите их снова в следующем порядке: сначала маршрутизатор, затем принтер.

Если подключение по-прежнему невозможно, выключите маршрутизатор,

принтер и компьютер, а затем снова включите их в следующем порядке: маршрутизатор, принтер, компьютер.

Иногда выключение и повторное включение питания позволяет устранить неполадку сетевого соединения.

Шаг 4. Запустите проверку беспроводной сети

Для того чтобы устранить неполадки с беспроводной сетью, запустите проверку беспроводной сети с панели управления принтера.

1. Коснитесь правой стрелки ► и выберите **Сеть**.

2. Коснитесь **Беспроводная**, затем выберите **Тестирование беспроводной сети**.

При обнаружении неполадки в напечатанный отчет о тестировании будут включены рекомендации по ее устранению.

5. Использование встроенного Web-сервера (EWS)

Если принтер подключен к сети, можно воспользоваться встроенным Web-сервером (EWS) для просмотра информации о его состоянии и изменения параметров сети через веб-браузер на компьютере. Для этого не требуется установка и настройка специального программного обеспечения на компьютер.



Примечание. Можно открыть и использовать встроенный Web-сервер (EWS) без подключения к Интернету, однако при этом некоторые функции будут недоступны.

Дополнительную информацию о встроенном Web-сервере (EWS) см. в руководстве пользователя (которое будет доступно на вашем компьютере после установки программного обеспечения).

Для открытия встроенного Web-сервера (EWS)

1. Узнайте IP-адрес принтера. IP-адрес отобразится на странице конфигурации сети.
 - a) Загрузите бумагу в лоток.
 - b) Коснитесь правой стрелки ►, затем выберите **Настройка**, затем **Сеть и Печать парам. сети**.

2. В поддерживаемом веб-браузере на компьютере введите IP-адрес или имя в сети, назначенные устройству.

Например, если IP-адрес 123.123.123.123, введите в поле адреса в окне веб-браузера следующее:

`http://123.123.123.123`

 **Совет.** После открытия встроенного Web-сервера (EWS) можно добавить его в избранные ссылки, чтобы упростить к нему доступ.

Ограниченная гарантия Hewlett-Packard

Продукт HP	Срок ограниченной гарантии
Носитель с программным обеспечением	90 дней
Принтер	1 год
Печатающие картриджи или картриджи с чернилами	до первого из следующих событий: момента, когда в картридже закончатся чернила HP или даты "окончания гарантии", указанной на картридже. Данная гарантия не распространяется на изделия HP, которые подвергались перезарядке, доработке, процедурам восстановления работоспособности, а также на изделия, подвергавшиеся неправильной эксплуатации или нерегламентированным воздействиям.
Печатающие головки (относится только к продуктам с печатающими головками, заменяемыми пользователем)	1 год
Дополнительные принадлежности	1 год, если не указано иное

A. Условия ограниченной гарантии

- Компания Hewlett-Packard (HP) гарантирует конечному пользователю, что в вышеуказанных изделиях HP отсутствуют дефекты, связанные с качеством материалов или изготовления, в течение вышеуказанного срока, который отсчитывается с момента покупки изделия пользователем.
- В отношении программного обеспечения ограниченная гарантия HP распространяется только на сбои при выполнении программных инструкций. Компания HP не гарантирует бесперебойной и безошибочной работы любой программы.
- Ограниченненная гарантия HP распространяется только на те дефекты, которые возникли в результате нормальной эксплуатации изделия, и не распространяется на любые другие неполадки, включая неполадки, причиной которых является:
 - техническое обслуживание или модификация изделия с нарушением инструкции по эксплуатации;
 - использование программного обеспечения, материалов для печати, деталей и принадлежностей, не поставляемых или не поддерживаемых компанией HP;
 - случай эксплуатации, не соответствующий техническим характеристикам изделия;
 - Несанкционированная модификация или использование не по назначению.
- Установка в принтеры HP картриджей других изготовителей или повторно заправленных картриджей не влияет ни на гарантиновое соглашение с пользователем, ни на какие-либо соглашения компании HP с пользователем относительно технической поддержки. Однако в том случае, если вероятной причиной конкретного сбоя или повреждения принтера является установка картриджа другого изготовителя или повторно заправленного картриджа либо использование картриджа с истекшим сроком службы, компания HP взимает плату за время и материалы, необходимые для устранения этого сбоя или повреждения, по стандартным расценкам.
- Если в течение действующего гарантинного периода компания HP получит уведомление о дефекте в изделии, на котором распространяется гарантia HP, компания HP обязуется по своему выбору либо отремонтировать, либо заменить изделие.
- Если компания HP окажется не в состоянии отремонтировать или заменить дефектное изделие, на которое распространяется гарантia HP, компания HP обязуется в течение приемлемого срока после получения уведомления о дефекте возместить продажную стоимость изделия.
- Компания HP не принимает на себя никаких обязательств по ремонту, замене или возмещению стоимости до тех пор, пока пользователь не вернет дефектное изделие компании HP.
- Любое изделие, на которое заменяется дефектное изделие, может быть новым либо равноценным новому, при условии, что его функциональные возможности по крайней мере равны возможностям заменяемого изделия.
- Изделия компании HP могут содержать восстановленные детали, компоненты или материалы, эквивалентные новым по своим характеристикам.
- Ограниченненная гарантia HP действительна в любой стране или регионе, в котором компания HP продает изделия, на которые распространяется данная гарантia. Контракты на дополнительное гарантинное обслуживание, например, на обслуживание по месту установки, могут заключаться любым уполномоченным обслуживающим предприятием HP в странах, где сбыт изделий осуществляется HP или уполномоченными импортерами.

B. Ограничения гарантii

В ПРЕДЕЛАХ, ДОПУСКАЕМЫХ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ КОМПАНИЯ HP, НИ СТОРОННИЕ ПОСТАВЩИКИ, НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

C. Ограничение ответственности

- В пределах, допускаемых местным законодательством, возмещение ущерба, определяемое настоящей Гарантiiей, является единственным и исключительным возмещением ущерба, предоставляемым пользователю.
- В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КОТОРОЙ ЭТО ДОПУСКАЕТСЯ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОСОБО ОГОВОРЕННОЙ В НАСТОЯЩЕМ ГАРАНТИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ, НИ КОМПАНИЯ HP, НИ ЕЕ НЕЗАВИСИМЫЕ ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ОСОБЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЕ УБЫТКИ, ПОНЕСЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНТРАКТНЫХ, ГРАЖДАНСКИХ И ИНЫХ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, БЫЛИ ЛИ ОНИ ОПОВЕЩЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.

D. Местное законодательство

- Настоящая гарантia дает пользователю определенные юридические права. Покупатель может иметь и другие права, которые варьируются в зависимости от штата на территории Соединенных Штатов Америки, от провинции на территории Канады и от страны в других регионах мира.
- В части Гарантiiи, не соответствующей местному законодательству, ее следует считать измененной в соответствии с местным законодательством. В соответствии с местным законодательством некоторые ограничения ответственности производителя и ограничения условий настоящей Гарантiiи могут не относиться к заказчику. Например, некоторые штаты США, а также другие государства (включая провинции Канады), могут:
 - исключить действие оговорок и ограничений, упомянутых в настоящем Положении о гарантiiи, как ограничивающие установленные в законном порядке права потребителей (например, в Великобритании);
 - каким-либо иным образом ограничить возможность производителя применять такие оговорки или ограничения;
 - предоставить пользователю дополнительные права на гарантинное обслуживание, указать длительность действия предполагаемых гарантiiи, от которых производитель не может отказаться, либо не допустить ограничения срока действия предполагаемых гарантiiи.
- УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ О ГАРАНТИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАЗРЕШЕННЫХ НА ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ, НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, НЕ ОГРАНИЧИВАЮТ И НЕ ИЗМЕНЯЮТ, А ЛИШЬ ДОПОЛНЯЮТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА, УСТАНОВЛЕННЫЕ ПО ЗАКОНУ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ПРОДАЖЕ ПРОДУКТОВ HP ТАКИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ.

תוכן עניינים

2.....	השימוש במדפסת.
3.....	פתרונות דיגיטליים של HP
4.....	מaćיני אינטראקטיבי
6.....	הנדרת הפקס והשימוש בו
6.....	הגדרת הפקס
12	שימוש בסיסים
17	פקס ושירותי טלפון דיגיטליים
18	הגדרת תקשורת אלחוטית (802.11) (כדוגמים מסויימים בלבד)
22	פתרונות לביעות בהגדלה
22	בעיות בהתקנת המדפסת
22	בעיות בהתקנת התוכנה
23	בעיות בהגדרת הפקס
26	בעיות בהגדרת חיבור אלחוטי (802.11)
28	שימוש בשירות הרשות המשובץ (EWS)
29	הצהרת אחריות מוגבלת של Hewlett-Packard

שים לב: הדיו מהמחסניות משמש בתהליכי ההדפסה
במספר דרכי, לרבות בתהליכי האחסון המכון את
המדפסת ואת הממחסניות להדפסה ובתחזוקת ראשית
ההדפסה השומורת שחרורי ההדפסה יהיו נקיים
שהדייז יזרום באופן חלקי. בנוסף, נותרות במחסנית
שאריות של דיו לאחר השימוש בה. לקבלת מידע נוסף,
בקיר בכתובת www.hp.com/go/inkusage



מידע בקשר בטיחות


- לצמצום הסיכון לפגיעה כתוצאה מהתלקחות או התחשמלות
בעת שימוש במדפסת זו, תמיד יש לפעול בהתאם להוראות
הזהירה הבסיסיות בנושאי בטיחות.
1. קרא היטב את כל ההוראות הכלולות בטייעוד הנלווה
למדפסת.
 2. יש למלא אחר כל האזהרות וההוראות המופיעות על
המדפסת.
 3. יש לנתק מדפסת זו מהחשמל לפני ניקוייה.
 4. אין להתקין או להשתמש במדפסת זו בקרבת מים, או
כאשר אתה רטוב.
 5. יש להתקין את המדפסת על משטח יציב.
 6. יש להתקין את המדפסת במיקום מוגן שבו אין סכנה
שמיישחו יידור על הכלבל, או יתכללו בו, ושבו הכלבל לא
יינדק.
 7. אם המדפסת אינה כועלת כרגע, עיין במדריך
לשימוש (הזמן במחשב לאחר התקנת התוכנה).
 8. המוצר אינו מכיל חלקי פנימיים שניים לתחזוקם.
לשירות, פנה לאנשי שירות מוסמכים.
 9. השתמש אך ורק בהתאם המתוח המצויר למדפסת.

1. השימוש במדפסת

באפשרותך להשתמש בלווי הבקה של המדפסת לסריקה, להעתקה ולשליחת פקסים. ניתן להשתמש בלווי הבקה כדי לשנות הגדרות, להדפיס דוחות או לקבל עזרה עבור המדפסת.

עצה: אם המדפסת מחוברת למחשב, אפשרותך גם לשנות את הגדרות המדפסת באמצעות כל תוכנה הזמינים במחשב שברשותך, כגון תוכנת המדפסת או שרת האינטרנט המשובץ (EWS). לקבלת מידע מסווג אודוטים אלה, עיין במדריך למשתמש (הצמי) במחשב לאחר התקנת התוכנה).

אנו מודים לך על רכישת מדפסת זו. באמצעות מדפסת זו, תוכל להדפיס מסמכים ותמונות, לסרוק מסמכים למחשב מחברך, ליצור עותקים, וכן לשולח ולקבל פקסים.

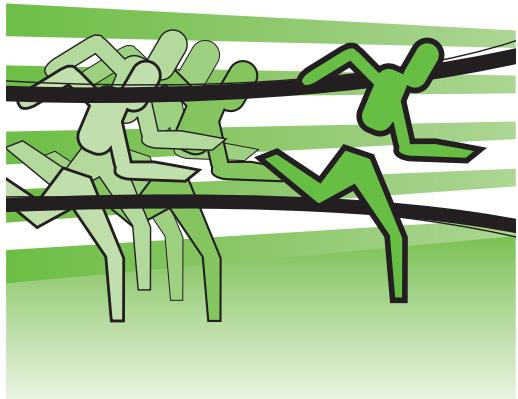

היכן נמצא המדריך למשתמש?

המדריך למשתמש עכבר מדף זה (הנקרא גם Help (עזרה)) אינו מספק בתבנית מדפסת. במקום זאת, הוא ממוקם במחשב כאשר תוכנית ההתקינה מותקינה את תוכנת HP.

מדריך זה מספק מידע על הנושאים הבאים:

- מידע על פתרון בעיות

- מידע חשוב בנושאים בטיחות וטקינה

- מידע אודוטים חומריה הדפסה נתמכים

- הוראות מפורטות למשתמש

ניתן לפתחו מדריך זה מתוך תוכנת המדפסת של Windows (Windows Help (עזרה)) או מהຕפריט Mac OS X (Mac OS X Help (עזרה)) או מהຕפריט All Programs (כל התוכניות),

Windows: לחץ על Start (התחל), בחר Programs (תוכניות) או All Programs (כל התוכניות),

בחור HP, בחר את התקינה של מדפסת ה-HP ולאחר מכן בחר Help (עזרה).

Mac OS X: מתוך Finder, בחר Help < Help Viewer. בחלון Mac Help, בחר את המדפסת Shlkr מהຕפריט המופיע Mac Help (עזרה).

כמו כן, גרסת Adobe Acrobat של מדריך זה זמינה באתר התמיכה של HP (www.hp.com/support).



למד עוד!

לקבלת מידע נוספת לגבי הגדרת פתרונות דיגיטליים אלה והשימוש בהם, עיין במדריך למשתמש. (המדריך למשתמש זמין במחשב לאחר התקנת התוכנה.).

המדף מכילה אוסף של פתרונות דיגיטליים שימושיים לעזרו לפשת וליעיל את העבודה.

סירה למחשב

בחר **All Programs** (תוכניות) או **Programs** (כל התוכניות), בחר HP, בחר את התקינה של מדפסת HP ולאחר מכן בחר את מדפסת HP. בחלון שמוינע, לחץ על האפשרות **Activate Scan to Computer** (הפעיל סירה למחשב).

באמצעות מדפסת זו, תוכל לגשת למדפסת, לגעת בלחצן בלווי הבדיקה שלה ולסרוק מסמכים ישירות למחשב או לשטוף בקלות עם עמידים במסמכים מצורפים לדואר אלקטרוני.

מיין? שים לב: אם אתה משתמש במחשב שפותען בו Microsoft® Windows® ו-HP המחשב אינו מופיע ברשימת היעדים בתצוגת לוח הבדיקה של המדפסת, יהיה עליך להפעיל מחדש את פונקציית הסירה של התוכנה של HP במחשב היעד. כדי להפעיל מחדש את פונקציית הסירה, לחץ על **Start** (התחל),

פקם דיגיטלי של HP (Fax to Mac-ו Fax to PC)

נוסף לך, תוכל לבטל הדפסת פקס ובכך לחסוך עלויות של נייר ודיו ולהפחית צricaת נייר וצבעו.

אפשר לא תאבד הودעות פקס חשובות בערימה של דפים!

השתמש באפשרות Fax to PC (פקם ל-PC) או Fax to Mac (פקם ל-Mac) כדי לקבל אוטומטית פקסים ולשמור אותם ישירות על המחשב. במצב Fax to PC (פקם ל-PC) ו-Fax to Mac (פקם ל-Mac), באפשרות לשמר עותקים דיגיטליים של הפקסים שקיבלת בקלות וכן להיכטר מהצורך להתעסק עם תiki ניירות גדולים.

**שים לב:** בנוסף לפתרונות אלה, אפשרו למדפסת משימות הדפסה מרוחק ממקשרים ניידים. בעודת שירות זה, המכונה ePrint (ePrint, HP, ניתן להדפס מטלאונים סולריים, מחשב Netbook וממקשרים ניידים אחרים המחברים לדואר אלקטרוני בכל זמן ובכל מקום).

המדפסת מציעה כתורנות חדשות מותאמאי לאינטרנט שיסיעו לך לגשת במהירות לאינטרנט, לגשת למסמכים ולהדפס אותם במהירות רבה יותר וככחות טרחה - וכל זאת ללא שימוש במחשב. כמו כן, אפשרו להשתמש בשירות אינטרנט (HP by Marketsplash) כדי ליצור ולהדפיס חומרים שיוקאים מקזעויים.

**שים לב:** כדי שתוכל להשתמש במאפייני אינטרנט אלה, המדפסת צריכה להיות מחוברת לאינטרנט (באמצעות כבל Ethernet או חיבור אלחוטי). לא ניתן להשתמש במאפייני האינטרנט אם המדפסת מחוברת למחשב באמצעות כבל USB.

**שים לב:** לקבלת רשיית דרישות מערכת עכבר אחר זה, עיין במדריך למשתמש (המופיע במחשב לאחר התקנת התוכנה).

ישומי HP מספקים דרך נוחה ומהירה לגשת למידע עסקי, לאחסן ולהדפיס אותו ללא מחשב. באמצעות ישומי HP, ניתן לגשת לתוך המאחסן באינטרנט, כגון טפסים עסקיים, חדשות, פירטי ארכיוון ועוד - שירות מתוצג לוח הבקרה של המדפסת.

כדי שתוכל להשתמש ביישומי HP, המדפסת צריכה להיות מחוברת לאינטרנט (באמצעות כבל Ethernet או חיבור אלחוטי).usal. פעל בהתאם להוראות שבלוח הבקרה של המדפסת כדי להפוך שירות זה לamarin ולהציגו אותו.

מעט לעת נוספים יישומים חדשים שכאפשרותם לבחרו ולהורד ללוח הבקרה של המדפסת כדי לשימוש בהם. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת www.hp.com/go/ePrintCenter.





כדי להתחיל,בחר HP Marketsplash בתוכנת המדפסת של HP הכלולה במדפסת. לחילוף, לקבלת מידע נוספת, היכנס לאתר marketsplash.com.

שים לב: לקבלת רשיית דרישות מערכת עברו אחר זה, עיין במדריך האחר של HP במדירן לשימוש (הזמן במחשב לאחר התקנת התוכנה).

שים לב: לא כל הכלים והשירותים של Marketsplash זמינים בכל המדינות, האזרחים והשפות. לקבלת המידע העדכני ביותר, בקר באתר marketsplash.com

עזרה לעסק שלך לצמוח על-ידי שימוש בכלים ושירותים מקוונים של HP כדי ליצור ולהציג חומרים שיווקיים מקצועיים. באמצעות Marketsplash, באפשרות:

- לוצר חוברות,علונים וכרטיסי בিורו מקצועיים באיכות מעולן,בקלות וכמהירות. בחר מתרן אללי תבניות הנitinoot להתקאה אישית שנוצרו על-ידי מעצבים גרפיים Uskriim Utsoori Crstim. מגוון של אפשרויות הדפסה מאפשר לך לקבל לבדוק את מה שאתה זזוק לו בזמן הדרושים.
- לקבלת תוכאות מדידות באיכות גבוהה, הדפס במדפסת שלך. אפשרויות נוספות HP-מושותכנים זמינים באינטרנט. תוכל להגעים לאליות המקצועית הרציה תוך שימוש עליות הדפסה.
- סדר את כל החומרים השיווקיים שלך והפוך אותם לנגישים יותר על-ידי אחסונם בחשבון Marketsplash מוצגת לוח הבקרה של המדפסת (בדגמים נפרדים בלבד).



כדי להשתמש בשירות HP ePrint, תזדקק לרכיבים הבאים:

- מדפסת מותאמת HP ePrint המחברת לאינטרנט (באמצעות כבל Ethernet או חיבור אלחוטי)
- מכשיר בעל יכולת דואר אלקטוריוני פעילה פעיל בהתאם להוראות שבלוח הבקרה של המדפסת כדי להפוך את שירותי האינטרנט של המדפסת למינים ולהציג אותם. לקבלת מידע נוסף, בקר www.hp.com/go/ePrintCenter בכתובת

באמצעות HP ניתן להדפיס מטלפונים סלולריים, מחשבי Netbook ומכשרים ניידים אחרים המחברים לדואר אלקטוריון בכל זמן ובכל מקום. באמצעות שירות המכשרים הנידים ושירותי האינטרנט של המדפסת, באפשרות להדפיס מסמכים במדפסת שעומדת לידך או במדפסת שנמצאת במרחק אלפי קילומטרים.

2. המדרת הפקס והשימוש בו

מדף זה מאפשרת לך לשולח ולקבל
פקסים בשחור-לבן ובצבע.



המדררת הפקס

חשיבות: סמן את התיבת **Finding fax setup information** (מציאת מידע להתקנת פקס) עבור המדינה/אזור שלך. אם המדינה/אזור שלך מופיעים ברשימה, בקר באתר האינטראנט לקבלת מידע התקינה. אם המדינה/אזור אינם מופיעים, פעל לכלי ההוראות המופיעות במדריך זה.

לפני השימוש במאפיין הפקס, בצע את הפעולות שאלහן כדי לחבר את המדף בתאלה.

ה独一 נזחה: אפשרות להשתמש ב-**C-Setup Wizard** (אשר ההתקינה של הפקס) או בתוכנית השירותים **HP Utility** (Windows) או **Mac OS X** כדי להגדיר את הפקס.

לקבלת מידע נוסף על מאפיין פקס הזמינים בדף, עיין במדריך למשתמש (הזמן במחשב לאחר התקנת התוכנה).

אם אתה נמצא באחת מהמדינות/אזורים הבאים, בקר באתר המתחאים לקבלת מידע על המדרת הפקס.

www.hp.com/at/faxconfig
www.hp.com/it/faxconfig
www.hp.com/ie/faxconfig

www.hp.be/nl/faxconfig
www.hp.be/fr/faxconfig
www.hp.com/uk/faxconfig
www.hp.com/de/faxconfig
www.hp.dk/faxconfig
www.hp.nl/faxconfig
www.hp.no/faxconfig
www.hp.es/faxconfig
www.hp.pt/faxconfig
www.hp.fi/faxconfig
www.hp.com/fr/faxconfig
www.hp.se/faxconfig

www.hp.com/ch/de/faxconfig
www.hp.com/ch/fr/faxconfig

אוסטריה
איטליה
אירלנד
בלגיה
הולנדית
צרפתית
בריטניה
גרמניה
דנמרק
הולנד
נורווגיה
ספרד
פורטוגל
פינלנד
צרפת
שוודיה
שווייץ
גרמנית
צרפתית

איתור מידע להמדררת פקס



שלב 1: חיבור המדפסת ל쿄 הטלפון

שים לב: אם ככל הטלפון שצורף לממדפסת אינו אורך דיו, ניתן להשתמש במצמד כדי לאריך אותו. באפשרותך לרכוש מצמד מתאים להנוטה.

אלקטטרוניקה שמכורת אביזרי טלפון. כמו כן, יש צורך בככל טלפון נוסף, עשוי להיות כבל טלפון רגיל שכבר נמצא בבית או במשרד. לפחות מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש (הזמן במחשב לאחר התקנת התוכנה).

הירוח: אם תשתמש בככל טלפון שאינו הכלול בשורף לממדפסת, יתכן שלא תצליח להשתמש בפקס כראוי. מכיוון שככל טלפון שנמצאים בשימוש בביתך או במשרדיך עשויים להיות שונים מהכבל המצורף לממדפסת, HP ממליצה להשתמש בככל הטלפון שצורף לממדפסת.

חבר ציוד טלפון אחר. לקבלת מידע נוסף על חיבור והמדרשה של התקנים או שירותים נוספים עם הממדפסת, עיין בתיבות בסעיף זה או במדריך למשתמש.

שים לב: אם תיתקל בעיות בהתקנת הממדפסת עם ציוד אחר או שירותים אחרים, פנה לחברת המספקת את הציון או את השירות.

לפני שתתחל...

לפני שתתחל, ודאי ביצעת את הפעולות הבאות:


- התקנת מחסניות הדיו
- הנחת נייר בגודל A4 או Letter במנש
- הנחת כבל הטלפון והמתאם (אם סופקו עם הממדפסת).

לקבלת מידע נוסף, עיין בעלון ההתקנה הכלול באזיה עם הממדפסת.

לחיבור המדפסת וצדוק טלפון או מכשירי טלפון נוספים, בצע את הפעולות הבאות:

.1. באמצעות כבל הטלפון שצורף לאירוע הממדפסת, חכר קצה אחד לשקע הטלפון בקי, ולאחר מכן חכר את הקצה השני ליציאה המסומנת **1-LINE** שבגב הממדפסת.

שים לב: יתכן שהיא עליך לחבר את כבל הטלפון המצורף למתאם שסופק עבור המדינה/אזור שלך.

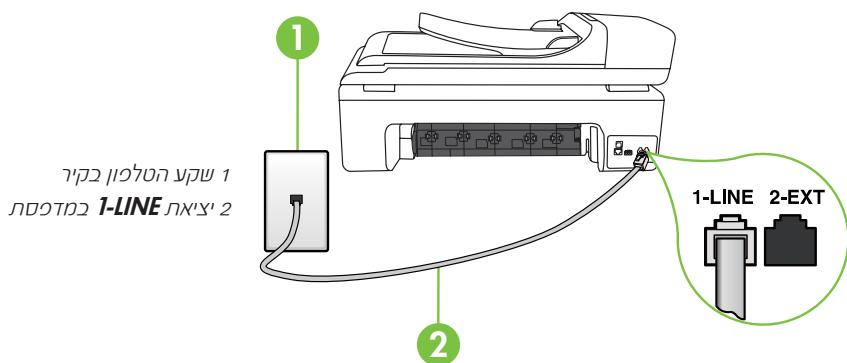

מהו שירות צלצול מובחן?

חברות טלפון רכבות מציאות מאכין צלצול מובחן המאפשר להציג כמה מספרי טלפון בקוו טלפון אחד. לאחר ההירשות לשירות זה, לכל מספר מוקצה דפוס צלצול שונה. אפשרה להגדיר את המדפסת לענות לשיחות כניסה בעלות דפוס צלצול ספציאלי.

אם אתה מחבר את המדפסת לך בעל צלצול מובחן, בקש מהברת הטלפון שלך להציג דפוס צלצול אחד לשיחות קוליות ודפוס אחר לשיחות פקס. HP ממליצה לבקש צלצלים כפולים או מושלים עבור מספרי פקס. כאשר המדפסת מזזה את דפוס הצלצול שצויין, היא עונה לשיחה ומתקבלת את הפקס.

לקבלת מידע נוסף לגבי הדגרת צלצול מובחן, ראה "שלב 3: קביעת הגדרות הפקס" בעמוד 10.



עצה: אם תירשם לשירות דורר קו'י באוטומטי, טלפון שלך אתה משתמש במשלו ותקבלו של כספים, לא תוכל לקבל כספים באוטומטי. מכיוון שעיליך להיות זמין כדי להניב באוטומטי לשיחות קופס נכונות, זכור לככות את המאפיין **Auto Answer** (מענה אוטומטי).

אנו


אם במקום זאת ברצונך לקבל כספים באוטומטי, פנה אל חברת הטלפון כדי להירשם לשירות צלצול מובחן או כדי לקבל קו טלפון נפרד לפקס. **3.** לאחר חיבור המדפסת וצד טלפון אחר, עברו ל"שלב 2: הגדרת בדיקת פקס" בעמוד 9.

חיבור לך DSL/ADSL

אם אתה מנוי לשירות DSL/ADSL, בצע את הפעולות הבאות כדי לחבר את הפקס.

חבר את מסנן DSL/ADSL או את כבל הטלפון שסופק על-ידי ספק השירות DSL/ADSL שלך בין שקע הטלפון בקיר ובין מסנן DSL/ADSL.

חבר את כבל הטלפון שסופק בין המדפסת ובין מסנן DSL/ADSL **ויציאה 1-Line**.
במדפסת.

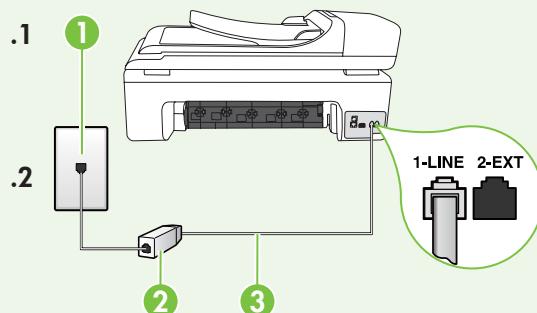

1. שקע הטלפון בקיר מסנן DSL/ADSL וכבל טלפון (מסופק על-ידי ספק השירות DSL/ADSL שלך)
2. כבל טלפון המסופק באירועה עם המדפסת, מחובר ליציאה 1-LINE במדפסת


חיבור ציוד נספּ

הוצא את התקע הלבן מהיציאה הנקראת **2-EXT** בNEG המדפסת, ולאחר מכן חבר טלפון ליציאה זו.
אם אתה מ לחבר ציוד נוסף, כגון מודם חינוך במחשב או טלפון, עליך לרכוש מפצל מקבילי.
למפצל המקבילי יש יציאת RJ-11-Aחת לחזית ושתי יציאות RJ-11-RJ בצדיו האחרון. אל
תשמשו במפצל טלפון דו-קווי, מפצל טורי או מפצל מקבילי שיש בו שתי יציאות RJ-11-RJ
בחזית ותקע מיותר.



ולו... שים לו: אם גרשמת לשירות DSL/ADSL, חבר את מסנן ה-DSL/ADSL למפצל המקבילי ולאחר מכן
השתמש בכל הטלפון שספק עלי-ידי HP כדי לחבר את הקצה השני של המסנן ליציאה **1-Line** בNEG.
הוצא את התקע הלבן מ יציאה בשם **2-EXT** בNEG המדפסת ולאחר מכן חבר מכים טלפון או משיון ליציאה
2-EXT. לאחר מכן, חבר את היציאה השנייה של המפצל המקבילי למודם DSL/ADSL המחבר למחשב.

1. שקע הטלפון בקי
2. מפצל מקבילי
3. מסנן DSL/ADSL (הזמן מספק שירות DSL/ADSL)
4. כבל טלפון המספק עם המדפסת DSL/ADSL
5. מודם DSL/ADSL
6. מחשב
7. טלפון

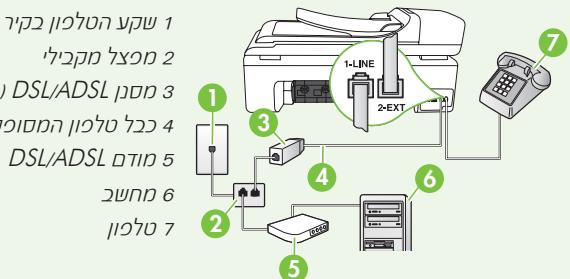

שלב 2: הגדרת בדיקת פקס

בלוח הבדיקה של המדפסת, גע בלחצן ► ולאחר מכן גע בלחצן **Setup** (הגדרה).

Run Fax Tools (כלים), ולאחר מכן ב-**Test** (הפעל בדיקת פקס). המדפסת מצינה את מצב הבדיקה בתצוגה ומדפיס דוח. לאחר סיום הבדיקה, המדפסת מדפסה דוח עם תוצאות הבדיקה. אם הבדיקה נכשלה, עיין בדוח לקבלת מידע על כתறן הבעה ובצע חדש את הבדיקה. לקבלת מידע נוסף נספּר על כתறן בעיות, ראה "בעיות בהתקנת המכונת" בעמוד 22.

לאחר שבדיקת הפקס עברה בהצלחה, עברו לשלב 3: **קביעת הגדרות הפקס** בעמוד 10.

בדוק את התקנת הפקס כדי לבדוק את מצב המדפסת ולודוא שהיא מוגדרת כהלה לשילוח וקיבלה של פקסים.

- בדיקת הפקס כוללת את הבדיקות הבאות:
 - בדיקת חומרת הפקס
 - בדיקה שהטוווג הנקון של כל טלפון מחובר למדפסת
 - בדיקה שככל הטלפון מחובר ליציאה המתאימה
 - בדיקת צליל חיוג
 - בדיקת קו טלפון פעיל
 - בדיקת מצב חיבור קו הטלפון

שלב 3: קביעת הגדרות הפקס

שנה את הגדרות הפקס של המדפסת בהתאם לצרכי לאחר חיבור המדפסת לקו טלפון.

 **שים לב:** כדי להשתמש באזורה רזולוציית פקס ובאותן הגדרות 'בהיר יותר/כהה יותר' עברו כל הפקסים שיישלחו מהמדפסת, בבע את תצורת ההגדרות כרצונך ולאחר מכן גע **Set as New Defaults** (הגדיר ככירות מחדר חדשות).

הגדירות הפקס?

באפשרותך לקבע את הגדרות הפקס באמצעות הכלים הבאים:

לוח הבדיקה של המדפסת

גע בלהטזן Setup (הגדרה) בלוח הבדיקה של המדפסת, גע בC-Fax Settings (הגדרות פקס), ולאחר מכן גע בהגדרה שברצונך לקבע.

תוכנת HP

אם התקנת את תוכנת HP במחשב, אפשרות באפשרותך לקבע את הגדרות הפקס באמצעות תוכנה זו. לקבלת מידע נוספת השימוש בכלים או בהגדרות אלה, עיין במדריך למשתמש.

...עשה זאת:	אם ברצונך לקבע הגדרה זו ...
<p>Setup גע בחץ ימינה ► ולאחר מכן גע ב-Setup (הגדרה).</p> <p>גע ב-Fax Setup (הגדרת פקס), ולאחר מכן גע ב-Basic Fax Setup.</p> <p>גע ב-Auto Answer (מענה אוטומטי), ולאחר מכן גע ב-ON (מופעל).</p>	<p>Auto Answer (מענה אוטומטי) הגדר את מצב המענה ל-On (מופעל). אם ברצונך שהמדפסת תעננה לשיחות נכונות ותקבל פקטים באופן אוטומטי. המדפסת תעננה לשיחות נכונות אלה לאחר מספר הצלילים שצוין בהגדרה Rings to Answer (מספר הצלילים למענה).</p>
<p>Setup גע בחץ ימינה ► ולאחר מכן גע ב-Setup (הגדרה).</p> <p>גע ב-Fax Setup (הגדרת פקס), ולאחר מכן גע ב-Basic Fax Setup.</p> <p>גע ב-Rings to Answer (מספר הצלילים למענה).</p> <p>גע בחץ למעלה ▲ או בחץ למטה ▼ כדי לשנות את מספר הצלילים.</p> <p>גע ב-Done (סיום) כדי לקבל את ההגדרה.</p>	<p>Rings to Answer (אופציוני) קביעת מספר הצלילים לפני המענה  שים לב: מספר הצלילים למענה עבור המדפסת אמרו להיות גדול ממספר הצלילים למענה עברו המשיכו.</p>

...נעשה זאת:	אם ברצונך לקבע הגדרה זו...
<p>Setup גע בחץ ימינה ► ולאחר מacen גע ב-ב- (הגדרה).</p> <p>גע ב-Fax Setup (הגדרת פקס), ולאחר מacen גע ב-ב- Advanced Fax Setup (הגדרת פקס מתקדמת).</p> <p>גע ב-Distinctive Ring (צלצול מובחן).</p> <p>מוציאעה הוודעה המצינית שאין לשנות הגדרה זו אלא אם קיימים מספרי טלפון מרובים באותו קו טלפון. גע ב-Yes (כן) כדי להמשין.</p> <p>בצע את מהפעולות הבאות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • גע בדף הצלצול שכברת הטלפון הקצתה לשיחות פקס. <p>לחולופין</p> <p>• גע ב-Ring Pattern Detection (זיהוי דפוס צלצול), ולאחר מacen פעיל בהתאם להוראות צלצול, ולבסוף הקירה של המדףט.</p> <p>שים לב: אם אתה משתמש במרקדייה מקומית שדףו הצלצול בה שונים עבור שיחות פנימיות וחיצונית, עליך לחиг למספר הפקס ממספר חיצוני.</p>	<p>Distinctive Ring (צלצול מובחן) שניינו דפוס צלצול המענה עבור צלצול מובחן מובחן, באפשרות לשימוש בשירות צלצול טלפון אחד באותו קו טלפון. באפשרות לשנות הגדרה זו כדי לאפשר לדפסת לקבע אוטומטי את דפוס הצלצלים שבו עליה להשתמש עבור שיחות פקס בלבד.</p> <p>עצה: ניתן גם להשתמש במאפיין Ring Pattern Detection (זיהוי דפוס צלצול) בלהוב הבקרה של המדףט להגדרת צלצול מובחן. בעזרת מאפיין זה, המדףט מזהה ושומרת את דפוס הצלצול של שיחה נכנסת, ועל סמך שיחה זו מזהה באופן אוטומטי את דפוס הצלצול המובחן שכברת הטלפון של הקצתה לשיחות פקס.</p>
<p>Setup גע בחץ ימינה ► ולאחר מacen גע ב-ב- (הגדרה).</p> <p>גע ב-Fax Setup (הגדרת פקס), ולאחר מacen גע ב-ב- Advanced Fax Setup (הגדרת פקס מתקדמת).</p> <p>גע בחץ למטה ▼, ולאחר מacen גע ב-ב- Fax Speed (מהירות פקס).</p> <p>גע כדי לבחור Fast (מהירה), Medium (בינונית), או Slow (איטית).</p>	<p>Fax Speed (מהירות פקס) הגדר את מהירות הפקס המשמשת לתקשורת בין המדףט ובין מכשירי פקס אחרים בעת שליחת וקבלת פקסים.</p> <p>שים לב: אם נתקלה בעיות בשילוח וקבלת פקסים, נסה להשתמש ב מהירות פקס נמוכה יותר.</p>
<p>Setup גע בחץ ימינה ► ולאחר מacen גע ב-ב- (הגדרה).</p> <p>גע ב-Fax Setup (הגדרת פקס), ולאחר מacen גע ב-ב- Advanced Fax Setup (הגדרת פקס מתקדמת).</p> <p>גע בחץ למטה ▼, ולאחר מacen גע ב-ב- Error Correction Mode (מצב תיקון שגיאות).</p> <p>בחר On (מופעל) או Off (כבוי).</p>	<p>Fax Error Correction Mode (מצב תיקון שגיאות בפקס) אם המדףט מזהה אותן שגיאות במהלך תיקון השגיאות מופעלת, המדףט יכול לבקש שחילק מהפקס ישלח שוב.</p> <p>שים לב: אם נתקלה בעיות בשילוח וקבלת פקסים, כבה את תיקון השגיאות. כמו כן, כבוי הגדרה זו עשוי להועיל בעת ניסיון לשולח פקס למ笪ינה/אזור או לקבל פקס ממ笪ינה/אזור אחרים או בעת שימוש בחיבור טלפון לווייני.</p>

...נעשה זאת:	אם ברצונך לקבוע הגדרה זו...
Setup גע בחץ ימינה ► ולאחר מכן גע ב- Volume (עצמת קול) (הגדרה).	שנה את עצמת הקול של צליל המדפסת, כולל צליל הפקס.
Fax Setup (הגדרת פקס), ולאחר מכן גע ב- Basic Fax Setup (הגדרת פקס בסיסית).	
Fax Sound Volume גע בחץ למטה ▼, ולאחר מכן גע ב- Sound Volume (עצמת קול של פקס).	
Off גע כדי לבחור Soft (חלש), Loud (חזק) או Off (ככוי).	

שימוש בפקם

בסעיף זה, תלמד כיצד לשלוח ולקבל פקסים.

המשך

≡ למד עוד!

עיין במדריך למשתמש לקבלת מידע נוספת נוסף אודות הנושאים הבאים:

- שליחת פקס באמצעות חיבור מנותר
 - שליחת פקס מהמחשב
 - שליחת פקס מהזיכרון
 - תזמון פקס לשילחה ביום עידן מאוחר יותר
 - שליחת פקס לנמענים מרובים
 - שליחת פקס ב-**Error Correction Mode** (מצב תיקון שגיאות)
- המדריך למשתמש זמין במחשב לאחר התקנת התוכנה.

שליחת פקס

באפשרותך גם לשלוח מסמכים מהמחשב כפקסים, מוביל להדפיס אותם תחילה.

ניתן לשלוח פקסים במספר דרכים. באמצעות לוח הבקורה של המדפסת, תוכל לשלוח פקסים בשחור-לבן או בכתב. כמו כן, אפשרותך לשלוח פקסים באוון ידי טלפון מחובר, דבר המאפשר לך לשוחח עם הנמען לפני שליחת הפקס.

שליחת פקס רני

.3 השטמש בלוח המKeySpecים להזנת מספר הפקס.


עזה: כדי להוסיף השהיה כמספר הפקס שאתה מזין, גע מספר פעמיים ב-@*, עד שיופיע מספר מזין, גע ב-@*. (ההתחל עכודה בשחור) או ב-@* (ההתחל עכודה בצבע).

.4 גע ב-**Start Black**-**Start Color** (התחל עכודה בשחור) או ב-**Start Color**-**Start Black** (התחל עכודה בצבע).

.5 **עזה:** אם הנמען מודיע על בעיות באיכות הפקס שלוחת, אפשרו למסות לשנות את הרזולוציה או את הנייריות של הפקס.

.1 הנח את המספר שברצונך לשלוח כפקס במדפסת.

באפשרותך לשלוח פקס ממין המKeySpecים האוטומטי (ADF) או ממפתח הזוכית של הסורק.

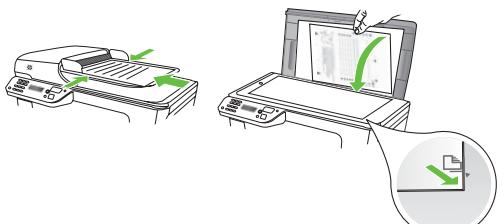

.2 גע ב-**Fax** (פקס).

שליחת פקס משלוחת טלפוי

.4 אם הנמען עונהטלפון, אפשרו לשובח עימו לפני שליחת הפקס. שלח את הפקס כשתהיה מוכן.

שים לב: אם מכשיר הפקס יענה לשיחה, תוכל לשמשו את צלילי הפקס של המכשיר הנמען. המשך לשלב הבא כדי להעביר את הפקס


.5 כאשר אתה מוכן לשיחת הפקס, גע ב-**Start Black**-**Start Color** (התחל עכודה בשחור) או ב-**Start Color**-**Start Black** (התחל עכודה בצבע).

שים לב: אם תתקבש, בחר **Send Fax** (שליחת פקס).

אם אתה משוחח עם נמען הפקס לפניה שליחת הפקס הודיע לו שעליו ללחוץ על **Start** (התחל) במכשיר הפקס שלו לאחר השימוש צלילי פקס. בזמן שליחת הפקס, קו הטלפון דום. במקרה זה, תוכל לנתק את הטלפון. אם תרצה להמשיך לשוחח עם הנמען, הישאר על הוקן עד שתתשדרות הפקס תושלם.

.1 הנח את המספר שברצונך לשלוח כפקס במדפסת.

באפשרותך לשלוח פקס ממין המKeySpecים האוטומטי (ADF) או ממפתח הזוכית של הסורק.

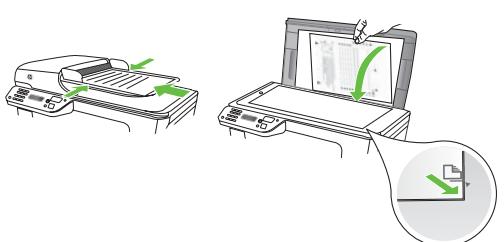

.2 גע ב-**Fax** (פקס).

.3 חייג את הטלפון באמצעות לוח המKeySpecים של מכשיר הטלפון המחבר למדפסת.

שים לב: אל תשתחם בלוח המKeySpecים שבלוח הבקרה של המדפסת בעת שליחת פקס באופןידי. יש להשתתחם בלוח המKeySpecים של הטלפון כדי לחиг את מספר הנמען.

קבלת פקסים

באפשרות לקבל פקסים באופן אוטומטי או ידני.

 **אפשרות שים לב:** אם מתאפשר פקס בגודל Legal או יותר והמדפסת אינה מוגדרת כעת לניר בגודל Legal, המדפסת מקטינה את הפקס כדי שייתאים לניר שטען בה. אם ביטלה את המאפיין Automatic Reduction (הקטנה אוטומטית), המדפסת תדפיס את הפקס על שני דפים.

אם אתה מעוניין מסמן תור כדי לקבל פקס, הפקס ישמר בזיכרון המדפסת עד לסיום הפעתקה. כתוואהה מכך, עשוי להצטמצם מספר דפי הפקס הנוכחיים לשימוש ביצוחו.

למד נוד!

- עיין במדריך למשתמש לקבלת מידע נוסף ווסף:
- אודוט הנושאים הבאים:
 - הדפסה מחדש מהזיכרון של פקסים שהתקבלו
 - משיכת פקס
 - העברת פקסים למספר אחר
 - הגדרת גודל הניר לפקסים שהתקבלו
 - הגדרת הקטנה אוטומטית לפקסים הנוכחיים
 - חסימת מספרי פקס "זבל"
- המדריך למשתמש זמין במחשב לאחר התקנת התוכנה.

פקסים ושירות דואר קולי

אם תירשם לשירות דואר קולי באמצעות קו טלפון שכוב אתה משתמש למשולח וקבלה של פקסים, לא תוכל לקבל פקסים באופן אוטומטי. במקרה זאת, עליך לוודא שההגדרה Auto Answer (מעונה אוטומטי) ככיה כדי שתוכל לקבל פקסים באופן ידני. ודא כי הפעלת את הפקס היזدني לפני שהדואר הקולי יענה בך.

אם במקרה זאת ברצונך לקבל פקסים באופן אוטומטי, פנה אל חברת הטלפון כדי להירשם לשירות צלצול מבחן או כדי לקבל קו טלפון נפרד לפקס.

קבלת אוטומטית של פקס

אם תפעיל את האפשרות Auto Answer (מעונה אוטומטי) (הגדרת ברירת המחדל) בלוח הבקרה של המדפסת, המדפסת תענה באופן אוטומטי לשיחות נכונות ותקבל פקסים לאחר מספר הצלילים שמצוין בהגדירה Rings to Answer (מספר הצלילים לעמינה). לקבלת מידע אודוט קביעת הגדרה זו, ראה "שלב 3: קביעת הגדרות הפקס" בעמוד 10.

- אם אתה משוחח בטלפון עם השולח כעת, הנחה אותו ללוחץ על **Start** (התחל) במקשיר הפקס שלך.
- כשיישמעו צלילי הפקס מהמקשיר השולח,buzz את הפעולות הבאות:
- .4 גע ב-**Fax** (פקס), ולאחר מכן בחר **Start Black** (התחל עבודה בשחור) או **Start Color** (התחל עבודה בצבע).
 - .5 לאחר שהמדפסת מתחילה לקבל את הפקס, אפשרותך לנתק את הטלפון או להישאר על הקן. קו הטלפון שקט במהלך העברת פקס.
- הסר מסמכי מקור כלשהם מרגע המסמכים.
- הדר את האפשרות **Rings to Answer** (מספר פעולות לטענה) למספר בו כיו אפשרות לשיחה הנכנתת לפני שהמדפסת עונה. **Auto Answer**, בטל את ההגדרה (טענה אוטומטי) כדי שמהדפסת לא תענה לשיחות נכונות באופן אוטומטי.

הדפסה חדשה מהזיכרון של פקסים שהתקבלו

- ואדי טענת את הניר ברגע הראשי.
- גע בחץ ימינה ► ולאחר מכן גע ב-**Setup** (הגדרה).
- גע ב-**Tools** (כלים), ולאחר מכן גע ב-**Faxes in Memory** (הדפסה חדשה של פקסים בזיכרון). הפקסים מודפסים בסדר ההפוך לטדר קבלתם, כשהפקסים שהתקבלו אחרונים מודפסים תחיליה וכן הלאה.
- אם ברצונך להפסיק להדפיס מחדש את הפקסים המאוחסנים בזיכרון, גע ב-**X** (ביטול).
- .1 אם תפעיל את **Backup fax Reception** (גיבוי קבלת פקס), הפקסים שיתקבלו יוחסנו בזיכרון בין אם המדפסת במצב שינה או לא.
 - .2 **שים לב:** כל הפקסים שהמורים בזיכרון ימחקו מהזיכרון כשתקבча את ההתקן. לקבלה מידע נוסף אודוט שימוש במופיע זה, עיין במדריך לשימוש (הזמן במחשב לאחר התקנת התוכנה).
 - .3 .4

עבודה עם דוחות ווומכימ

דוחות אלה מספקים מידע מערכת שימושי אודוט המדפסת.

שים לב: אפשרות גם להציג את היסטוריית השיחות בתצוגת לוח הבדיקה של המדפסת. כדי להציג את היסטוריית השיחות, גע ב- (פקס), ולאחר מכן גע ב- (ההיסטוריה) שיחות. עם זאת, לא ניתן להדפיס רשימה זו.

אפשרות להדפיס מספר סוגים שונים של דוחות פקס:

- דף אישור פקס
- יומן פקסים
- תמונה על דוח שליחת פקסים
- דוחות אחרים

לדפסת דוח

בחר את דוח הפקס שברצונך להדפיס ולאחר מכן גע ב- (אישור).

.3

גע בחץ ימינה ►, ולאחר מכן גע ב-**Setup** (הגדרה).

.1

גע ב-**Fax Setup** (הגדרת פקס), גע בחץ למטה , ולאחר מכן גע ב-**Fax Reports** (דוחות פקס).

.2

אחריו

למחיקת יומן הפקסים

.2

גע ב-**Tools** (כלים).

Clear Fax Log (מחיקת יומן פקס).
גע בחץ למטה ▼, ולאחר מכן גע ב-

.3

שים לב: מחיקת יומן הפקסים תגרום גם למחיקת כל הפקסים המאוחסנים בזיכרון.

גע בחץ ימינה ► ולאחר מכן גע ב-**Setup** (הגדרה).

אחריו

פקם ושירותי טלפון דיגיטליים

המודפסות של HP מיועדות במיוחד לשימוש עם שירותי טלפון אנלוגיים מסורתיים. אם אתה משתמש בשירותי טלפון דיגיטליים (כגון PBX, DSL/ADSL או ISDN), יתכן יהיה עליך להשתמש בממירים או מסננים מסוג דיגיטלי לאנלוגי בעת הגדרת המודפסת לשילוח וקבלת פקסים.

 **שים לב:** חברת HP אינה ערוכה לתאימות המודפסת לכל קו או ספק של שירותי דיגיטליים, לפועלתה לכל סביבה דיגיטלית או לתאימותה לכל ממיר דיגיטלי לאנלוגי. תמיד מומלץ לדון שירות עם חברת הטלפון באפשרויות ההגדירה הרכבות על סמך השירותים שהוא מספקת.

חברות טלפון רבות מספקות ללקוחות שלהם שירותי טלפון דיגיטליים כגון:

- DSL: שירות DSL (מנוי דיגיטלי) דרך חברת הטלפון שלך. (במדינה/אזור שלך, יתכן ש-DSL נקרא ADSL).
- PBX: מרכזית טלפון מקומית
- ISDN: רשת דיגיטלית לשירותים מסוימים.
- VoIP: שירות טלפון בעלות נמוכה המאפשר לך לשЛОח ולקבל פקסים במודפסת באמצעות האינטרנט. שיטה זו נקראה פרוטוקול העברת פקס באינטרנט (VoIP). לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש.

3. הגדרת תקשורת אלחוטית (802.11) (בדגמים מסוימים בלבד)

שים לב: לפני הגדרת תקשורת אלחוטית, ודא
שחומרת המדפסת מותקנה. לקבלת מידע
 נוספת, עיין בעلون ההתקינה המצורף למדפסת.

אם המדפסת תומכת בתקשורת אלחוטית (802.11), תוכל לחבר אותה
לרשת אלחוטית קיימת באופן אלחוטי.



כדי לחבר את המדפסת, בצע את הפעולות הבאות
בסדר הופעתן.

מהם שם הרשת והסיסמה שלי?

כל מocos-אינטרנט שנ Kra Assistant שיכל לסייע באחרור המידע עבור מערכות מסוימות. לשימוש בכלி זה, עברו אל www.hp.com/go/networksetup (כלி זה זמין בשלב זה אנגלית בלבד).

אם איןך יכול לאתר את שם הרשת או את סיסמת האבטחה או שאיןך יכול להזכיר פרטיים אלה, עיין בתיעוד הזמן במחשב או עם הנתיב האלחוטי. אם עדין איןך מצליח למצוא מידע זה, פנה למנהל הרשת או לאדם שהגדיר את הרשת האלחוטית. לקבלת מידע נוסף אודוטות סוג חיבור הרשת, שם הרשת ופתח ה-WEP/WPA/מפתח-סיסמה, עיין במדריך למשתמש.

במהלך התקנת התוכנה, תתבקש להזין את שם הרשת (הנקרא גם SSID) וסיסמת אבטחה: • שם הרשת הוא שם הרשת האלחוטית.

• סיסמת האבטחה מוגעת מאנשים אחרים להתחבר לרשת האלחוטית ללא רשותך. בהתאם לרמת האבטחה הנדרשת, יתכן כי הרשת האלחוטית משתמשת במפתח WPA או במקפט-סיסמה WEP.

אם לא שינית את שם הרשת או את סיסמת האבטחה מאז שהתקנת את הרשת האלחוטית, תוכל לעיתים למצוא אותן רשומים בדף הנתיב האלחוטי או בצדיך.

בנוסף לכך, אם אתה משתמש במחשב עם מערכת הפעלה Windows, חברת HP מספקת

ןִיְּגָדֵל חיבור ללא נתב אלחוטי

אם אין ברשותך נתב אלחוטי (כגון נתב אלחוטי מתוצרת Cisco או Apple AirPort), עדין תוכל לחבר את המדפסת למחשב באמצעות חיבור אלחוטי (הנקרא חיבור אלחוטי "מחשב למחשב" או "אך הוק").

לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש.

שלב 1: חיבור המדפסת לרשת האלחוטית

1. בלו החיבור של המדפסת, גע בחץ ימינה ולאחר מכן בחר **Network** (רשת).
 2. גע ב-**Wireless** (אלחוט), גע ב-**Setup Wizard** (אשר הגדרת רשת אלחוטית) ולאחר מכן גע ב-**OK** (אישור).
 3. פעל על-פי ההוראות שכתצוגה כדי להשלים את ההגדרה.
- שים לב:** אם אתה נתקל בבעיות בהפעלת אשר חיבור אלחוטי (802.11) בעמוד 26.

שלב 2: התקנת התוכנה עבור המדפסת


פעל על-פי ההוראות הדרישות עבור מערכת הפעלה שלך.

Windows


1. שמור מסמכים פתוחים. סגור את כל היישומים הפעילים במחשב.
2. הכנס את תקליטור התוכנה של HP למחשב.
3. בחר ב-**Install Network/Wireless Device** (התקנת התקנה רשת/התקן אלחוטי) ולאחר מכן בצע את ההוראות שעל-גבי המסת.



שים לב: אם תוכנת חומרת האש במחשב מציגה הודיעות במהלך ההתקנה, בחר את האפשרות "always permit/allways" (תמיד אפשר) בהודעות. בחרית אפשרות זו מאפשרת את התקנת התוכנה במחשב בהצלחה.

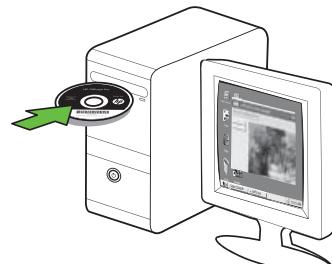

לחץ לחיצה כפולה על הסמל של תוכנית
ההתקנה של HP בתאיליטור התוכנה, ולאחר מכן
בצע את ההוראות שעל-גבי המסמך.

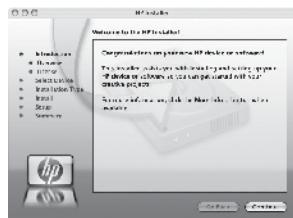

- .2 הכנס את תקליטור התוכנה של HP למחשב.



- Network** ▶ ולאחר מכן גע ב-**Network** (רשת).
- גע ב-**Wireless** (אלחוט), ולאחר מכן גע ב-**Wireless Network Test** (בדיקות רשת אלחוטית).

שלב 3: בדיקת החיבור האלחוטי

- .1 הדפס דף לבדיקה הרשות האלחוטית לקבלת מידע אודוות החיבור האלחוטי של המדפסת. דף בדיקת הרשות האלחוטית מספק מידע מצב המדפסת, כתובות MAC וכתובות IP. אם המדפסת מחוברת לרשת, דף הבדיקה יציג כרטים אודוות הנדרות הרשות.
- .2

שנה את שיטת החיבור

ככל על-פי ההוראות הדורשות עכבר מערכת הפעלה שלך.

Windows

- .1. בשולחן העבודה של המחשב, לחץ על **Start** (התחל), בחר **Programs** (תוכניות) או **All Programs** (כל התוכניות), לחץ על **HP**, בחר את שם המדפסת ולאחר מכן לחץ על **Connect a New Printer** (חיבור מדפסת חדשה).

.2. בצע את ההוראות המופיעות על גבי המסך.

Mac OS X

- .1. לחץ על הסמל של תוכנית השירות Dock-ב-Dock.

 **שים לב:** אם הסמל לא מופיע ב-Dock, לחץ על סמל ה-Spotlight בצד הימני של שורת התפריטים, הקלד Utility HP בתיבה ולאחר מכן לחץ על הרשומה HP Utility.

- .2. לחץ על הסמל Application בסרגל הכלים.
- .3. לחץ ליחיצה כפולה על **HP Setup Assistant** ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המספר.

אם התקנת את תוכנת HP וחברת את המדפסת באמצעות USB, Ethernet או חיבור אלחוטי, תוכל לעמודו לחבר אחר בכל עת.

 **שים לב:** אם אתה עוצר לחבר אלחוטי, ודא שלא חוכר למדפסת כל Ethernet. חיבור כל Ethernet מכבה את יכולות האלחוט של המדפסת.

4. פתרונות לביעות בהגדרה

אם יש צורך בעזרה נוספת, עיין במדריך למשתמש (הזמן במחשב לאחר התקנת התוכנה).

בסעיפים הבאים תמצא עזרה עבור בעיות שייתכן שתיתקל בהן במהלך הדרת המדפסת.



בעיות בהתקנת המדפסת

ודא שבמדפסת מוצג מסך הבית ושאין נוריות אחרות הדולקות או מהבהבות על גבי לוח הבקרה של המדפסת.
ודא שיכל החישול ומתאים המתוח מוחברים היטב ושמקור המתח פועל נכון.
ודא שנייר טעון כראוי במנש ושולא נתקע נייר במדפסת.
ודא שכל התפסים והמכסים סגורים כהלכה.

- ודא שסרט הארץיה וכל חומר הארץיה הוסר. מחלקה החיצוני ומחלקה הפנימי של המדפסת. ודא שבמדפסת הונח ניר רגיל, שכן, לא משומש בגודל A4 או Letter (A4x11 8.5x11').
ודא שהוטים וכבלים שבהם אתה משתמש (כגון כבל USB או כבל Ethernet) הם במצב פעולה תקין.
ודא שהנוריות (הפעלה) פועלת ואני מהבהבת. בהפעלה הראשונה של המדפסת, תהליך החימום אורך כ-45 דקות.

בעיות בהתקנת התוכנה

תוכנת HP מאתר האינטרנט של HP (www.hp.com/support)

אם אתה משתמש במחשב שפועל בו Windows ומחבר באמצעות כבל USB, ודא שאתה התקן של USB לא הושכתו ב-Windows Device Manager (מנהל ההתקנים של Windows).

לפני התקנת התוכנה, ודא שכל שאר התוכניות סגורות.

- אם המחשב אינו מזהה את הנVIC שהזנת אל כונ התקליטורים, ודא שלא שנית בציון אותן הוכן.
אם המחשב אינו מזהה את התקליטור של תוכנת HP שכונן התקליטורים, ודא שהתקליטור של תוכנת HP תקין. באפשרות גם להוריד את

בעיות בהגדרת הפקס

אם אתה סובל מבעיות בfax, אפשרית להדייס דוח בדיקת פקס כדי לבדוק את מצב המדפסת. הבדיקה תיכשל אם המדפסת לא הוגדרה כראוי לשימוש בfax. בצע בדיקה זו לאחר השלמת ההגדרה של המדפסת לשילוח וקבלת של פקסים. קיבלת מידע נוסף, ראה "שלב 2: הגדרת בדיקת פקס" בעמוד 9.

סעיף זה מכיל מידע על מהוון בעיות שלאלוות לצוצעת הגדרת הפקס עבור המדפסת.

 **שים לב:** אם המדפסת אינה מוגדרת כראוי לשימוש בfax, עשוי להיות הינווצר בעיות בשילוח ו/או קבלה של פקסים.

שלב 1: ביצוע בדיקת הפקס

בחר www.hp.com/support. אם תתקבש, את המדינה/אזור הרלוונטיים ולאחר מכן מacen הקטלוג (קוד שגיאות פקס) בתיבת Search (חיפוש).

אם איןך מצליח למפותר את הבעיה באמצעות הממלצות המופיעות בבדיקה הפקס, עבור לשלב 2.

בדוק את הגדרת הפקס כדי לבדוק את מצב המדפסת וכי לוודא שהיא מוגדרת כהילכה ושלילה של פקסים. לקבלת מידע נוסף, ראה "הגדרת הפקס והשימוש בו" בעמוד 6.

 **עצה:** אם תקבל שגיאה בתקשות הפקס הכוללת קוד שגיאה, תוכל למצאו הסבר לקוד השגיאה באתר התמיכה של HP.

שלב 2: בדיקה של רשימות בעיות האפשריות

אם הפעלת את בדיקת הפקס אך אתה עדין נתקל בעיות בהגדרת הפקס, עיין ברשימה הבאה של בעיות אפשריות ופתרון:

המדפסת נתקלת בעיות בשילוח וקבלת של פקסים

שהשופכית בהם מונחת על כנה כהילכה. לדוגמה, אין אפשרות להשתמש במדפסת כפקס במקורה שאחד מהטלפונים במערכת השולחות נמצא בשימוש או אם הנך משתמש במודם חינגן לשילוח דוא"ל או לגילשה באינטרנט.

אם הנך משתמש במפרץ טלפונים, ניתן כי המפרץ גורם לבעיות בfax. נסה לחבר את המדפסת ישירות לשקע קו הטלפון.

- הפקד לשימוש בכבל הטלפון או בהתאם לשוכנקו עם המדפסת. (אם איןך משתמש בכבל טלפון או מתחם אלה, ניתן כי בתגובה יופיע Phone Off Hook (שפוכרת לא מקוםה)).

- ניתן שנעשה שימוש לצורך אחר שימושם באותו קו טלפון כמו המדפסת. וdia כי טלפונים במערכת שלוחות (טלפונים המשמשים באותו קו טלפון, אך אינם מחוברים למדפסת) או התקנים אחרים אינם נמצאים בשימוש או

- אם הנر משתמש בשירות DSL/ADSL (קו מניי דיגיטלי), ואה כי מוחכר לשקע מסנן DSL. ללא המסנן, לא תוכל להשתמש בפקס.
- אם הנר משתמש במטייר/מטראמ עבור מרכזיה (PBX) או רשות דיגיטלית לשירותים מושלבים (ISDN), ואה כי המדפסת מוחכרת לציזאה הנקונה וכי המתאים מוגדר לטוג המיתוג המתאים למדיינה/אזרו הרלוונטיים.
- הנר משתמש בפקס באמצעות שירותי IP. נסה להשתמש במהירות חיבור איטית יותר. אם לא הצליחת לתקן את הטעיה, צור קשר עם מחלקת התמיכה של שירות הפקס דרך IP שלך.
- ווא כי קצה אחד של כבל קו הטלפון מחובר לשקע הטלפון בקייר וכי קצהו השני מוחכר ליציאה המוסמנת בכתוב "LINE 1-2 LINE" שבנכבה המדפסת.
- נסה לחבר טלפון תיקון שירות לשקע הטלפון בקייר ו לבדוק אם יש צליל חיוג. אם אין שום צליל חיוג, צור קשר עם חברת הטלפון וביקש מהם לבדוק את רנו.
- ווא כי חיבורת את המדפסת לקו טלפון אנגלי, אחרות לא תוכל לשולח או לקבל פקסים. כדי לבדוק אם קו הטלפון שלך דיגיטלי, חבר מושער טלפון אנגלי רגיל לקו ובודק אם יש צליל חיוג. אם אין שום צליל חיוג רגיל, תיכון שקו זה מיועד לשימוש טלפונים דיגיטליים. חבר את המדפסת לקו טלפון אנגלי ונסה לשולח או לקבל פקס.
- תיכון כי ישנים רעשימים בקיו הטלפון. קווי טלפון בעלי איכות צליל ירודה (רעש) עלולים לגרום בעיות בשילחה וקבלת של פקסים. בדוק את איכות הצליל של קו הטלפון על ידי חיבור טלפון לשקע בקייר והזנה לרעשימים סטטיים אחרים. אם נשמעים רעשימים בקיו, כבה את Error Correction Mode (מצב תיקון ECM) ונסה שוב להשתמש בפקס.

המדפסת יכולה לשולח פקסים אך לא לקבל פקסים

- אם יש ברשותך משיבון אוטומטי על אותו קו טלפון כמו המדפסת:
 - בדוק שהמשיבון תקין.
 - ווא שהמדפסת מוגדרת לקבל פקסים באופן אוטומטי.
 - ווא שההגדרה Rings to Answer (מספר צלצלים למענה) מוגדרת למספר גבורה יותר של צלצלים מאשר המשיבון.
 - נתק את המשיבון ולאחר מכן נסה לקבל פקס.
 - הקלט כתיחה קולי באורך של כ-10 שניות. דבר באיטיות ובעוצמת קול נמוכה בעת הקלטה הפתיחה. השאר כ-5 שניות של שקט לפני סוף הפתיחה הקולי.
- אם אין מושתמש בשירות צלצול מובחן, בדוק שהמאכין Distinctive Ring (צלצול מובחן) שכמדפסת מוגדר למצב All Rings (כל הצלצלים).
- אם קיים Auto Answer (מענה אוטומטי) הוגדר למצב Off (כביוי), או אם נרשמת לשירות הודעות קוליות באותו קו טלפון שבו אתה משתמש עבור הפקס, אפשרותך לקבל פקסים באופן יידי בלבד.
- אם קיים מודם חיוג של מחשב באותו קו טלפון יחד עם המדפסת, ווא שהתוכנה שצורפה למודם אינה מוגדרת לקבלת פקסים באופן אוטומטי.

עכברת בהצלחה, הבעיה נגרמת בשל לפחות אחד מההתקנים האחרים. נסה להוציאו אוטם בזיה אחר זה ובצע שוב את הבדיקה בכל פעם עד שתזהה את רכיב הציוד שנורם לבעיה.

- ממשירים אחרים המשתמשים באוטו קו טלפון עלולים לנורם לכשל בדיקת הפקס. באפשרות לתקן את כל ההתקנים האחרים ולבצע את הבדיקה שוב. אם הבדיקה לאיתור צילויogn

המדפסת אינה יכולה לשולח פקסים אך יכולה לקבל פקסים

אינדונזיה	אוסטרליה
ארצות הברית הלטינית	איירלנד
ארה"ב	ארgentינה
הודו	ברזיל
ונצואלה	ווייטנאם
יון	סויישן
ישראל	יפן
סין	מקסיקו
ספרד	סינגפור
פולין	פולין
ערב הסעודית	עיראק הסעודית
פורטוגל	פיליפינים
קולומביה	צ'ילה
קנדה	קוריאה
תאילנד	רוסיה

- יתכן שהמדפסת מחייבת מהר מדי או מוקדם מדי. לדוגמה, אם עליך לגשת לך חוץ באמצעות חיוג "9", נסה להוסיף השהיות בדלקמן: XXX-XXX-XXX-9 (כאשר XXX-XXX-XXX הוא מספר הפקס שאתה מחייב). להינתן השהייה, גע ב-@* ובחר מקף (-). אם אתה מתקשה לשולח פקס באופן ידני מטלפון שמחובר לשירות לדפסת ואתה נמצא באחת מהמדינות/אזורים הבאים, עליך להשתמש בלוח המקשימים של הטלפון לשילוח הפקס:

בעיות בהגדרת חיבור אלחוטי (802.11)

↳ לאחר פתרון הבעיה...

לאחר שפתרת את הבעיה בחיבור המדפסת לרשות האלחוטית, בצע את הפעולות הבאות במערכת הפעלה:

Windows

הכנס את תקליטור תוכנת HP למחשב והפעיל את תוכנית ההתקנה של התוכנה חדשה. בחר **Install Network/Wireless Device** (התקן Add a Device לשת/התקן אלחוטי) או (הוסף התקן) כשתתקבש.

Mac OS

פתח את תוכנית השירות HP Utility הממוקמת ב-Dock. (תוכנית השירות HP Utility ממוקמת גם בתיקייה Applications שבתיקייה **Hewlett-Packard Application** במחשב). לחץ על סמל **HP Setup** בסדרת הכלים, לחץ ללחיצה כפולה על **Assistant**, ולאחר מכן בצע את ההוראות שעל-גבי המספר.

סעיף זה מספק מידע על פתרון בעיות הקשורות לצוצעת חיבור המדפסת לרשות האלחוטית.

בצע את המלצות הבאות לפני סדר הופעתן.
 **שים לב:** אם אתה עדיין נתקל בעיות, עיין **מידע לפתרון בעיות במדפסת למשתמש (הזמן** מחשב לאחר התקנת התוכנה).

שלב 1: ודא כי הנורית של החיבור האלחוטי (11.802.11) דולקת

לחולPIO, גע ב-**Setup** (הגדרה) בלוח הקרה של המדפסת, גע ב-**Wireless Menu** (תפריט אלחוט), גע ב-**Wireless ON/OFF** (הפעלה/כיבוי אלחוט), ולאחר מכן גע ב-**On** (מופעל).

אם הנורית הכחולה שליד לוח הקרה של המדפסת אינה דולקת, יתכן שיכולות האלחוט לא הופעלו.



להפעלת החיבור האלחוטי, לחץ על הלוחן (אלחוט)icum) כפם אחת כדי להפעיל יכולות אלחוט.

שלב 2. בדיקה של עצמת האות האלחותי

מצטום הפרענות

- העצמות הבאות עשויות לסייע לך לצמצם את הסיכויים להפרעות ברשות האלחותית:
- הרחק התקנים אלחוטיים ממחיצים מתחתיים גדולים כגון ארון תיקים, או מהתקנים אלקטרוניים שונים כגון תנורי מיקרוגל ולפניהם אלחוטיים, שכן חיצים אלה עלולים ליצור הפרעה לנלי רדיו.
 - הרחק את התקנים האלחוטיים מבנים גדולים, שכן מבנים כאלה עלולים לספג את גלי הרדיו ולהחליש את עצמת האות המשודרים.

אם עצמת האות לרשות האלחותית שלך או למוחשב היא חלשה, או אם ישן הרכעות ברשות האלחותית, ניתן כי המדפסת לא תוכל לזרות את האות.

לקביעה אם עצמת האות האלחותי מספקת, הפעל את בדיקת רשות אלחותית (Wireless Network Test) על המדפסת. (לקבלת מידע נוסף, וראה "שלב 4. הפעלה של בדיקת רשות האלחותית" בעמוד 27).

אם בדיקת רשות האלחותית מעידה על אותן חלשות, נסה לקרב את המדפסת לנtab האלחותי.

שלב 3. הפעלה מחדש של רכבי הרשות האלחותית

חדש לפיו הסדר הבא: ראשית הנtab, לאחר מכן המדפסת ולסיום, המחשב. לפעמים, על-ידי ניתוק מהחשמל והפעלה מחדש ניתן לנלות בעיות בתקשורות ברשות.

ככה את הנtab ואת המדפסת ולאחר מכן הפעל אותם לפי סדר זה: ראשית הנtab ולאחר מכן המדפסת.

אם עדין איןך מצליח להתחבר, ככה את הנtab, את המדפסת ואת המחשב, ולאחר מכן הפעל אותם

שלב 4. הפעלה של בדיקת רשות האלחותית

אם זהותה בעיה, דוח הבדיקה המודפס יכלול המלצות שעשויות לסייע בפתרון.

עבור בעיות בעבודה ברשות אלחותית, הפעל את בדיקת רשות האלחותית (Wireless Network Test) מלוח הבקשה של המדפסת:

.1. גע בחץ ימינה ► ולאחר מכן גע ב-**Network** (רשת).

.2. גע ב-**Wireless** (אלחות), ולאחר מכן גע ב-**Wireless Network Test** (בדיקות רשות אלחותית).

5. שימוש בשרת הרשות המשובץ (EWS)

שים לב: אפשרות לפתוח ולהפעיל את שרת האינטרנט המשובץ גם מכלי להיות מחובר לאינטרנט, אף שחלק מהמאכיניות לא יהיו זמינים.



לקבלת מידע נוסף על EWS, עיין במדריך למשתמש (הזמן במחשב לאחר התקנת התוכנה).

כשהמדפסת מחוברת לרשות, ניתן להשתמש בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) כדי להציג נתונים מצב ולקבוע הגדרות רשות מדפסת האינטרנט של המחשב. אין צורך להתקין או להגדיר תוכנה מיוחדת במחשב.

לפתחת שרת האינטרנט המשובץ

- .2 בדף אינטרנט נתמך במחשב, הקלד את כתובת ה-IP או שם המארח שהוקצתה להתקן. לדוגמה, אם כתובת ה-IP היא 123.123.123.123, הקלד את הכתובת בדף האינטרנט באופן הבא:
`http://123.123.123.123`

עצה: לאחר פתיחת שרת האינטרנט המשובץ, אפשרות ליצור עכברו סימנייה כדי שתוכל לחזור אליו במהירות.

1. השג את כתובת ה-IP של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת בדף **Network Configuration** (תצורת רשות).
 - א. טען נייר במכשיר.
 - ב. גע בחץ ימינה ►, גע ב-**Setup** (הגדרה), גע ב-**Network** (רשת), ולאחר מכן גע ב-**Print Network Settings** (הדפסת הגדרות רשות).

הצהרת אחריות מוגבלת של Hewlett-Packard

אחריות

אני עיינ/ני בתעודה האחריות המצורפת לאירוע המוצר.

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

(RU) (HE)



C9309-90025