





LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES

Upotreba upravljačke ploče

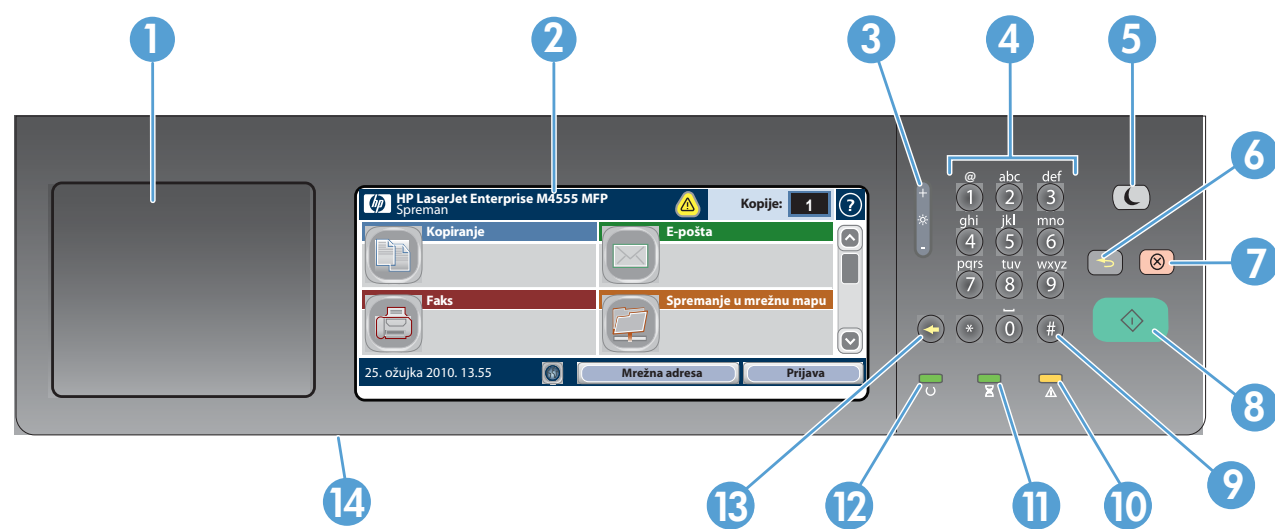

- 1 Integracijski pretinac s priključkom za dodavanje uređaja drugih proizvođača
- 2 Zaslom osjetljiv na dodir
- 3 Gumb za prilagodbu svjetline zaslona
- 4 Numerička tipkovnica
- 5 Gumb Sleep (Mirovanje). Uključuje ili isključuje stanje mirovanja za uređaj
- 6 Gumb Reset (Resetiraj). Vraća izvorne postavke ili vraća na početni zaslom
- 7 Gumb Stop (Zaustavi). Zaustavlja ispis u tijeku i prikazuje njegovo stanje
- 8 Gumb Start (Pokreni). Pokreće kopiranje, skeniranje, faksiranje ili nastavlja ispis
- 9 Gumb Pause (Pauziraj). Umeće obveznu pauzu za broj faksa
- 10 Svjetlo upozorenja. Naznačuje da nešto na uređaju zahtijeva vašu pažnju
- 11 Svjetlo aktivnosti. Naznačuje da uređaj prima ili obrađuje podatke
- 12 Svjetlo spremnosti. Naznačuje da je uređaj spreman za novi ispis
- 13 Gumb Backspace (Natrag). Briše aktivno tekstno ili broječno polje i vraća vrijednosti na zadane postavke
- 14 USB priključnica za otvaranje dokumenata s USB flash pogona

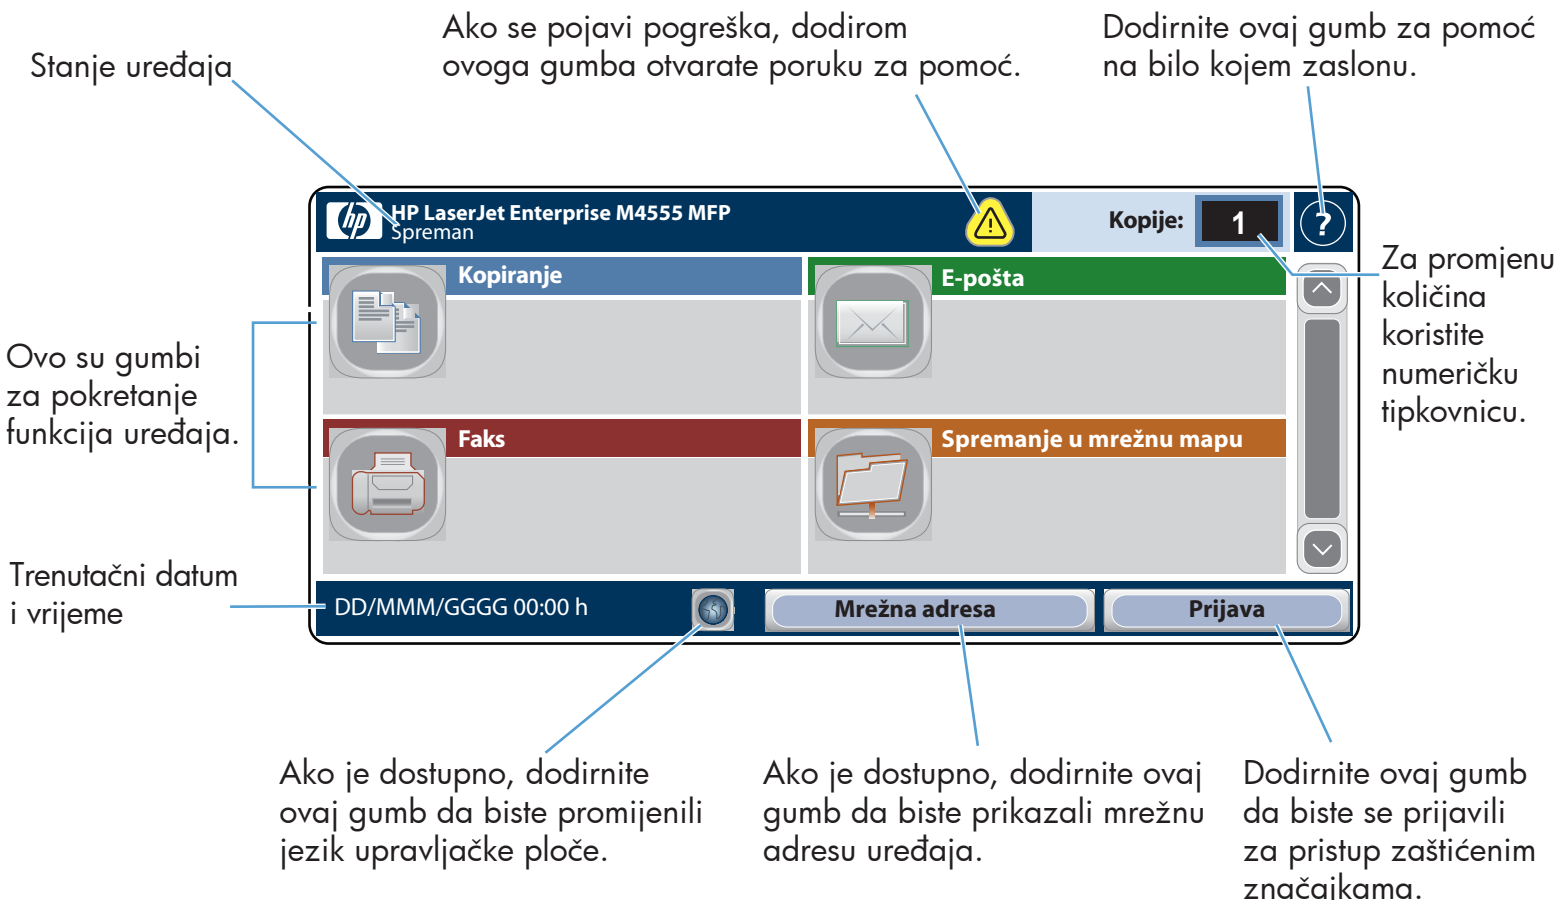

Kopiranje

Kopiranje izvornog dokumenta.

1. Postavite izvorni dokument licem nagore u utor za ulaganje dokumenata ili licem nadolje u gornji lijevi kut stakla.
2. Pomoću numeričke tipkovnice unesite broj kopija.
3. Zadana je postavka kopiranje u boji. Za crno-bijele kopije dodirnite **Copy** (Kopiraj) . Dodirnite **Color/Black** (U boji/crno-bijelo). Dodirnite **Black** (Crno). Dodirnite **OK** (U redu).
4. Postavke prilagodite dodirujući gumba **Copy** (Kopiraj) , a zatim i pojedinačnih mogućnosti. Dodirnite **More Options** (Više mogućnosti) odabirete neku od ostalih mogućnosti.
5. Dodirnite **Start** (Pokreni) .
6. Na početni zaslom vraćate se dodirujući gumba Home u gornjem lijevom kutu zaslona.

E-pošta (ako je konfigurirana)

Slanje dokumenta kao privitka poruci e-pošte.

1. Postavite izvorni dokument licem nagore u utor za ulaganje dokumenata ili licem nadolje u gornji lijevi kut stakla.
2. Dodirnite **E-mail** (E-pošta) .
3. Dodirnite tekstnog okvira **From:** (Šalje:) otvarate tipkovnicu. Upišite svoju adresu e-pošte.
4. Dodirnite tekstnog okvira **To:** (Prima:) otvarate tipkovnicu. Upišite adresu e-pošte primatelja.
5. Dodirnite tekstnog okvira **Subject:** (Predmet): otvarate tipkovnicu. Upišite tekst. Dodirnite **More Options** (Više mogućnosti) odabirete neku od ostalih mogućnosti.
6. Dodirnite **Start** (Pokreni) .
7. Na početni zaslom vraćate se dodirujući gumba Home u gornjem lijevom kutu zaslona.

Faks (ako je dostupan i konfiguriran)

Slanje dokumenata na jedan ili nekoliko faks brojeva.

1. Postavite izvorni dokument licem nagore u utor za ulaganje dokumenata ili licem nadolje u gornji lijevi kut stakla.
2. Dodirnite **Fax** (Faks) .
3. Pomoću numeričke tipkovnice unesite broj faksa ili dodirnite odaberite primatelje. Dodirnite brišete brojeve. Dodirnite prebacujete broj u faks Popis primatelja.
4. Dodirnite **More Options** (Više mogućnosti) odabirete neku od ostalih mogućnosti.
5. Dodirnite **Start** (Pokreni) .
6. Na početni zaslom vraćate se dodirujući gumba Home (Početno) u gornjem lijevom kutu zaslona.

Status zadatka

Provjera aktivnih i dovršenih zadataka.

1. Dodirnite **Job Status** (Status zadatka) pregledava se status trenutno aktivnih zadataka. Kartica aktivnosti prikazuje informacije o svim trenutnim zadacima/korisnicima/statusima.
2. Za prikaz određenog zadatka dodirnite naziv zadatka, a zatim **Details** (Pojedinstvo).
3. Za poništavanje određenog zadatka dodirnite naziv zadatka, a zatim **Cancel Job** (Poništi zadatak).
4. Za prikaz dovršenih zadataka dodirnite karticu **Job Log** (Zapisnik zadataka).
5. Za prikaz određenog dovršenog zadatka dodirnite naziv zadatka, a zatim **Details** (Pojedinstvo).
6. Za ispis zapisnika zadataka dodirnite **Print Log** (Ispisi zapisnik).
7. Na početni zaslom vraćate se dodirujući gumba Home (Početno) u gornjem lijevom kutu zaslona.

Spremanje u mrežnu mapu

Skenirajte i spremite dokument za buduću upotrebu.

Otvaranje s USB pogona

Odaberite i ispišite dokument s prijenosnog USB pogona.

Spremanje na USB pogon

Skenirajte i spremite dokument za buduću upotrebu.

Otvaranje iz memorije uređaja

Odaberite i ispišite zadatak pohranjen u memoriji uređaja.

Spremanje u memoriju uređaja

Skenirajte i spremite dokument za buduću upotrebu.

1. Postavite izvorni dokument licem nagore u utor za ulaganje dokumenata ili licem nadolje u gornji lijevi kut stakla.
2. Dodirnite **Save To Network Folder** (Spremi u Mrežnu mapu) , **Save To USB** (Spremi na USB pogon) ili **Save To Device Memory** (Spremi u Memoriju uređaja) .
3. Odaberite mapu za spremanje datoteke i dodirnite **OK** (U redu).
4. Dodirnite **File Name** (Naziv datoteke) kako biste otvorili tipkovnicu, a zatim utipkajte naziv datoteke. Dodirnite **OK** (U redu).
5. Dodirnite **Start** (Pokreni) .
6. Na početni zaslom vraćate se dodirujući gumba Home u gornjem lijevom kutu zaslona.

1. Dodirnite **Open From USB** (Otvori s USB pogona) ili **Open From Device Memory** (Otvori iz Memorije uređaja) .
2. Odaberite mapu u kojoj je dokument spremljen, a zatim dodirnite **OK** (U redu).
3. Ako je zadatak privatne naravi, unesite PIN.
4. Dodirnite **Start** (Pokreni) .
5. Na početni zaslom vraćate se dodirujući gumba Home u gornjem lijevom kutu zaslona.

Potrošni materijal

Provjerite stanje potrošnog materijala.

1. Dodirnite naziv potrošnog materijala da biste vidjeli njegovu trenutnu razinu.
2. Za prikaz identifikacijskog broja potrošnog materijala ili njegove lokacije dodirnite redak potrošnog materijala, a zatim dodirnite **Details** (Pojedinstvo).
3. Na početni zaslom vraćate se dodirujući gumba Home (Početno) u gornjem lijevom kutu zaslona.

Administriranje

Upravljanje uređajem.

1. Dodirnite Administration (Administracija) otvarate skupinu izbornika s kojima možete obaviti sljedeće zadatke:
 - Postavljanje zadanog načina rada uređaja za većinu značajki.
 - Konfiguriranje mrežnih postavki.
 - Prikaz i ispis izvješća uređaja.
 - Postavljanje datuma i vremena.
 - Ispis stranica koje vam pomažu u rješavanju problema.
2. Na početni zaslom vraćate se dodirujući gumba Home (Početno) u gornjem lijevom kutu zaslona.

Ladice

Provjerite status ladica i konfigurirajte vrstu i veličinu papira.

1. Dodirnite broj ladice za prikaz trenutne razine.
2. Za promjenu vrste ili veličine papira dodirnite **Modify** (Promijeni).
3. Na početni zaslom vraćate se dodirujući gumba Home (Početno) u gornjem lijevom kutu zaslona.

Održavanje uređaja

Održavajte uređaj.

1. Dodirnite gumba **Device Maintenance** (Održavanje uređaja) otvarate skupinu izbornika s kojima možete obaviti sljedeće zadatke:
 - Kalibriranje i čišćenje uređaja.
 - Sigurnosno kopiranje i vraćanje informacija o uređaju.
2. Na početni zaslom vraćate se dodirujući gumba Home (Početno) u gornjem lijevom kutu zaslona.

Dotatna pomoć


- Informacije o faksu: www.hp.com/go/MFPFaxAccessory500
- Animacije "Kako koristiti MFP": www.hp.com/go/usemyMFP
- Dijagnostika kvalitete ispisa: www.hp.com/go/printquality/LJM4555MFP
- Podrška za proizvod: www.hp.com/support/LJM4555mfp






LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES

Utilizarea panoului de control

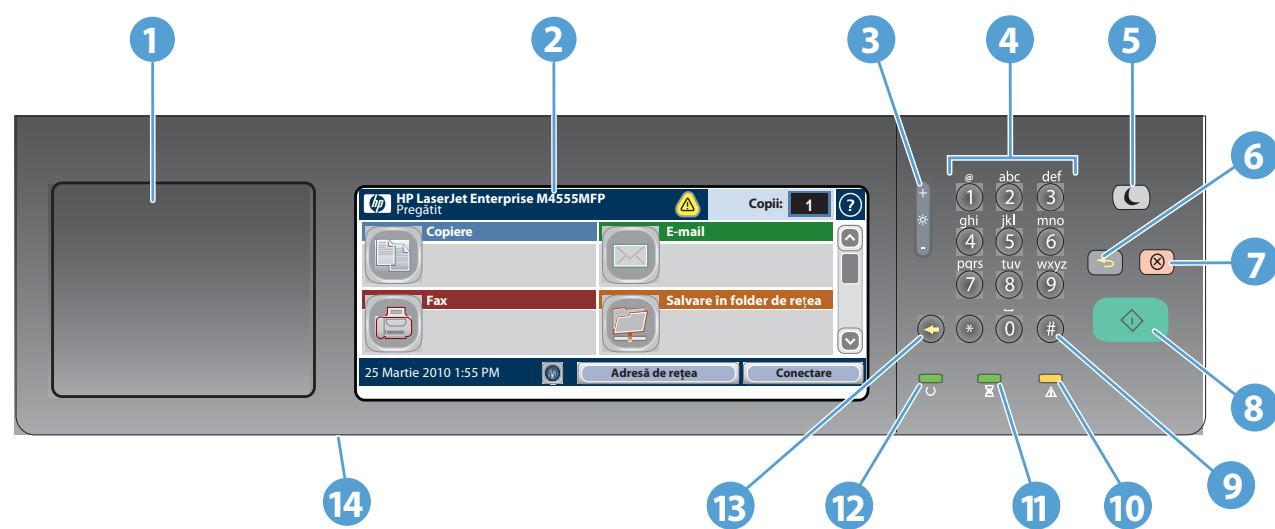

1. Locaș de integrare hardware, pentru adăugarea dispozitivelor de la terți
2. Afișaj grafic cu ecran senzitiv
3. Buton de reglare a luminozității afișajului
4. Tastatură numerică
5. Butonul Repaus . Trece produsul în modul Repaus sau îl scoate din această stare
6. Butonul Resetare . Restabilește setările sau revine la ecranul de reședință
7. Butonul Stop . Oprește operația activă și deschide ecranul pentru starea operației
8. Butonul Start . Începe copierea, scanarea, trimiterea de faxuri sau reia imprimarea unei operații
9. Butonul Pauză . Inserează o pauză necesară pentru un număr de fax
10. Indicator luminos Atenție . Indică faptul că produsul se află într-o stare care necesită atenție
11. Indicator luminos Date . Indică faptul că produsul primește sau procesează date
12. Indicator luminos Pregătit . Indică faptul că produsul este gata pentru o nouă operație
13. Butonul Backspace . Șterge textul activ sau câmpul numeric și readuce valorile la setările prestabilite
14. Un port USB pentru deschiderea documentelor de pe o unitate flash USB

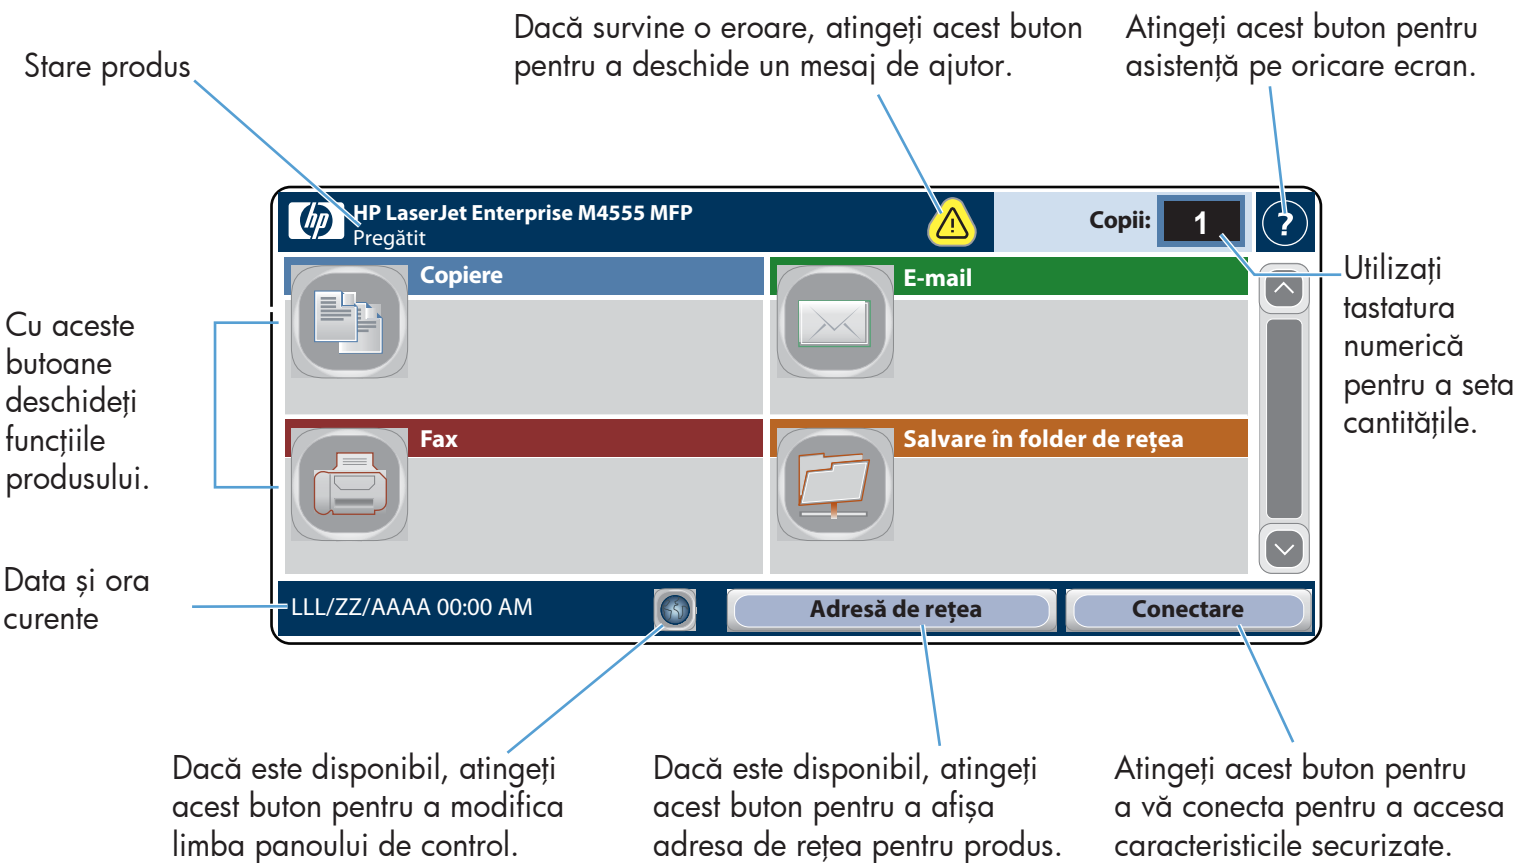

Copiere

Efectuați copii după un document original.

1. Așezați documentul original cu fața în sus în alimentatorul pentru documente sau cu fața în jos pe colțul din stânga sus al geamului.
2. Utilizați tastatura numerică pentru a modifica numărul de copii.
3. Copiile sunt color în mod implicit. Pentru copii alb-negru, atingeți **Copiere** . Atingeți **Color/Alb-negru**. Atingeți **Alb-negru**. Atingeți **OK**.
4. Pentru a personaliza setările, atingeți **Copiere** , apoi atingeți opțiunile individuale. Atingeți **Mai multe opțiuni** pentru a seta alte opțiuni.
5. Atingeți **Start** .
6. Pentru a reveni la ecranul de reședință, atingeți butonul **Acasă** din colțul din stânga sus al ecranului.

E-mail (dacă s-a configurat)

Trimiteți un document ca atașare la un mesaj de e-mail.

1. Așezați documentul original cu fața în sus în alimentatorul pentru documente sau cu fața în jos pe colțul din stânga sus al geamului.
2. Atingeți **E-mail** .
3. Atingeți caseta de text **De la:** pentru a afișa tastatura. Introduceți adresa dvs. de e-mail.
4. Atingeți caseta de text **Către:** pentru a afișa tastatura. Introduceți adresa de e-mail.
5. Atingeți caseta de text **Subiect:** pentru a afișa tastatura. Introduceți textul. Atingeți **Mai multe opțiuni** pentru a seta alte opțiuni.
6. Atingeți **Start** .
7. Pentru a reveni la ecranul de reședință, atingeți butonul **Acasă** din colțul din stânga sus al ecranului.

Fax (dacă este disponibil și configurat)

Trimiteți un document la unul sau mai multe numere de fax.

1. Așezați documentul original cu fața în sus în alimentatorul pentru documente sau cu fața în jos pe colțul din stânga sus al geamului.
2. Atingeți **Fax** .
3. Utilizați tastatura numerică pentru a introduce numerele de fax sau atingeți pentru a selecta destinatarul. Atingeți pentru a șterge numere. Atingeți pentru a transfera un număr de fax în lista Destinatarilor fax.
4. Atingeți **Mai multe opțiuni** pentru a seta alte opțiuni.
5. Atingeți **Start** .
6. Pentru a reveni la ecranul de reședință, atingeți butonul **Acasă** din colțul din stânga sus al ecranului.

Stare operație

Verificați operațiile active și cele finalizate.

1. Pentru a vizualiza toate operațiile curente, atingeți **Stare operație** . Fila activă afișează toate informațiile curente despre operații/utilizatori/stări.
2. Pentru a vizualiza o anumită operație, atingeți numele operației și atingeți **Detalii**.
3. Pentru a anula o anumită operație, atingeți numele operației și atingeți **Anulare operație**.
4. Pentru a vizualiza operațiile finalizate, atingeți fila **Jurnal de operații**.
5. Pentru a vizualiza o anumită operație finalizată, atingeți numele operației și atingeți **Detalii**.
6. Pentru o copie a jurnalului de operații, atingeți **Jurnal de imprimare**.
7. Pentru a reveni la ecranul de reședință, atingeți butonul **Acasă** din colțul din stânga sus al ecranului.

Salvare în folder de rețea

Scanați și salvați un document pentru utilizare ulterioară.

Salvare pe USB

Scanați și salvați un document pentru utilizare ulterioară.

Salvare în memorie dispozitiv

Scanați și salvați un document pentru utilizare ulterioară.

1. Așezați documentul original cu fața în sus în alimentatorul pentru documente sau cu fața în jos pe colțul din stânga sus al geamului.
2. Atingeți **Salvare în folder de rețea** , **Salvare pe USB** , sau **Salvare în memorie dispozitiv** .
3. Selectați un folder pentru fișier și atingeți **OK**.
4. Atingeți **Nume fișier** pentru a afișa tastatura, apoi introduceți numele fișierului. Atingeți **OK**.
5. Atingeți **Start** .
6. Pentru a reveni la ecranul de reședință, atingeți butonul **Acasă** din colțul din stânga sus al ecranului.

Deschidere de pe USB

Selectați și imprimați un document de pe un stick USB.

Deschidere din memorie dispozitiv

Selectați și imprimați o lucrare stocată din memoria dispozitivului.

1. Atingeți **Deschidere de pe USB** sau **Deschidere din memorie dispozitiv** .
2. Selectați folderul unde doriți să salvați documentul și atingeți **OK**.
3. Dacă operația este privată, introduceți PIN-ul.
4. Atingeți **Start** .
5. Pentru a reveni la ecranul de reședință, atingeți butonul **Acasă** din colțul din stânga sus al ecranului.

Consumabile

Verificați starea consumabilelor.

1. Atingeți numele oricărui consumabil pentru a vedea nivelul curent.
2. Pentru a vizualiza codul de produs sau locația unui consumabil, atingeți o linie de consumabil, apoi **Detalii**.
3. Pentru a reveni la ecranul de reședință, atingeți butonul **Acasă** din colțul din stânga sus.

Tăvi

Verificați starea tăvilor și configurați tipul și dimensiunea hârtiei.

1. Atingeți numărul tăvii pentru a vedea nivelul curent.
2. Pentru a modifica tipul sau dimensiunea hârtiei, atingeți **Modificare**.
3. Pentru a reveni la ecranul de reședință, atingeți butonul **Acasă** din colțul din stânga sus.

Administrare

Gestionați produsul.

1. Atingeți **Administrare** pentru a deschide un grup de meniuri în care puteți să efectuați următoarele activități:
 - Setarea comportamentului implicit al produsului pentru majoritatea caracteristicilor.
 - Configurarea setărilor de rețea.
 - Vizualizarea și imprimarea rapoartelor despre produs.
 - Setarea datei și orei.
 - Imprimarea paginilor care să vă ajute la depanarea problemelor.
2. Pentru a reveni la ecranul de reședință, atingeți butonul **Acasă** din colțul din stânga sus al ecranului.

Întreținere dispozitiv

Întreținerea produsului.

1. Atingeți **Întreținere dispozitiv** pentru a deschide un grup de meniuri în care puteți să efectuați următoarele activități:
 - Calibrarea și curățarea produsului.
 - Informații despre copiere de rezervă și restaurare pentru produs.
2. Pentru a reveni la ecranul de reședință, atingeți butonul **Acasă** din colțul din stânga sus al ecranului.

Mai mult ajutor

- Informații fax: www.hp.com/go/MFPFaxAccessory500
- Animații „Utilizare MFP propriu”: www.hp.com/go/usemyMFP
- Diagnosticarea calității de imprimare: www.hp.com/go/printquality/LJM4555MFP
- Asistență pentru produs: www.hp.com/support/LJM4555mfp

