


HP SimpleSave™

桌上型硬碟機
使用手冊

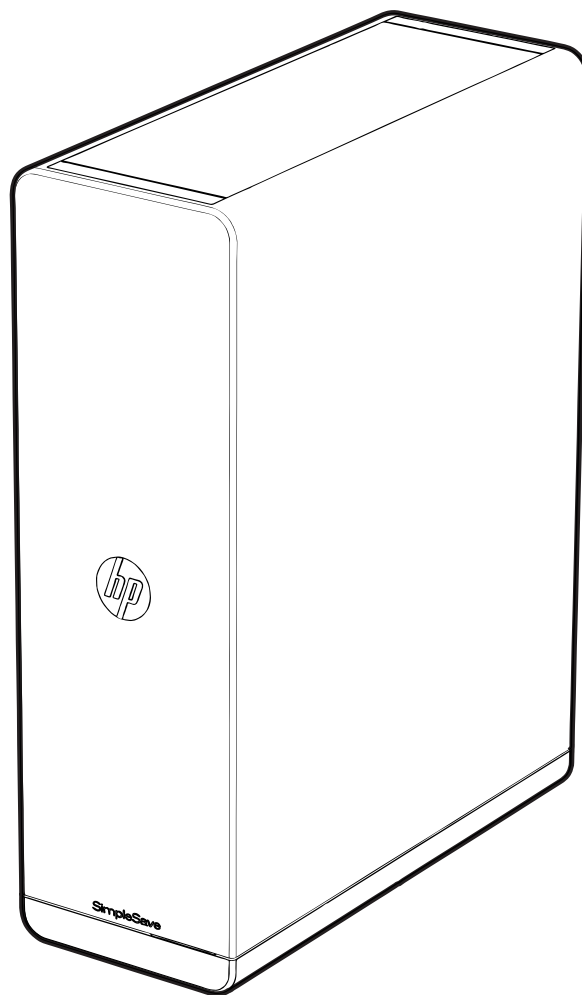

SimpleSave™

取得協助

如需有關硬碟機、安裝及軟體的其他相關協助，請聯絡：

HP 客戶服務支援網站

如需最新的更新與資訊，請至：<http://hpsupport.wdc.com>

電子郵件支援

<http://hpsupport.wdc.com/hpsupport/email.asp>

免付費電話支援

北美地區 866.444.7407

國際服務 +800.636.6666

1

快速入門

感謝您選擇 HP SimpleSave 桌上型硬碟機。它是具備大容量的外接式硬碟機，最適合快速輕鬆儲存和傳輸多媒體檔案，例如數位相片、音樂、影片和其他重要檔案。

您可從大部分電腦正面或背面的 USB 2.0 或 USB 1.1 接頭輕鬆連接或拔下 HP SimpleSave 桌上型硬碟機。

本硬碟機隨附 HP SimpleSave™ 備份軟體，可與大部分的 Microsoft® Windows® 作業系統相容。

包裝內容


- HP SimpleSave 桌上型硬碟機
- USB 纜線
- 交流變壓器
- 快速安裝指南




USB 纜線




快速安裝指南

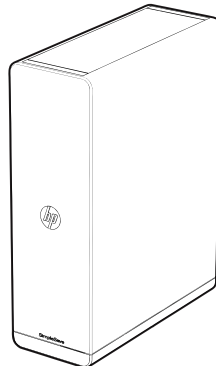


HP SimpleSave 桌上型硬碟機



AC 變壓器*

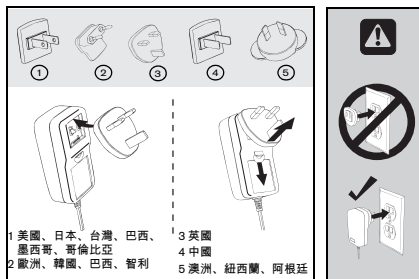

或

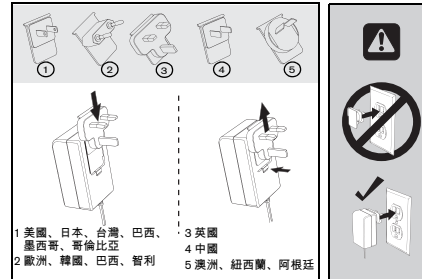

萬用 AC 變壓器配置*

相容性

- 一個可用的 USB 埠

以下其中一個作業系統：

- Windows® 7
- Windows Vista®
- Windows XP

注意：相容性可能會視使用者的硬體配置及作業系統而有所不同。HP SimpleSave 硬碟機與軟體僅支援 Windows。

重要：為獲得最高效能和穩定性，建議您安裝最新的更新程式與 Service Pack (SP)。請至**開始**功能表然後選擇 **Windows Update**。

產品處理防護措施


這些硬碟機是精密的儀器，將本產品從包裝中取出以及安裝時必須小心處理。處理不當、遭受撞擊或震動都可能使硬碟機受損。將外接儲存產品從包裝中取出以及安裝時請注意以下防護措施：

- 請勿摔落或敲擊本裝置。
- 當本裝置在作業期間，請勿移動它。
- 為維持適當通風，請勿堵住位於機箱下方、上方或後方的通風口。請勿在本裝置上堆放物體而堵住通風口。
- 請勿嘗試打開硬碟機盒。這麼做會使保固失效。
- 請先透過作業系統正常中斷連接硬碟機後，再拔除纜線或電源線。

2

關於您的 Your HP SimpleSave 硬碟機

功能

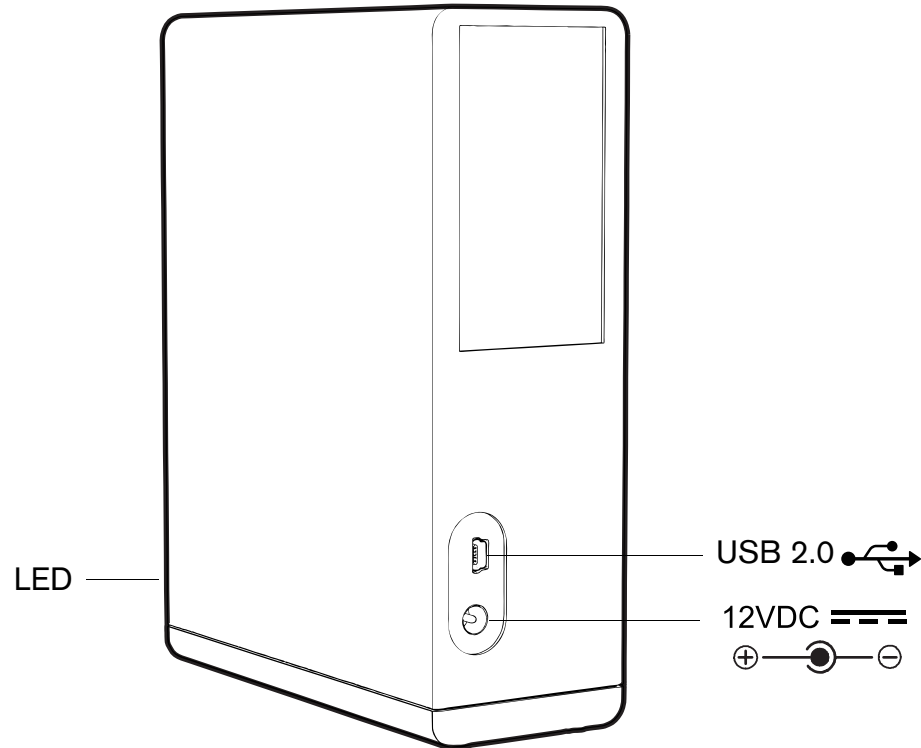

LED

電源 / 活動 LED 位於裝置正面。

USB 2.0 介面

高速 USB (USB 2.0) 支援最高 480 Mb/s 的資料傳輸率。USB 2.0 可與 USB 1.1 向後相容。連接至 USB 1.1 連接埠後會以 USB 1.1 的速率傳輸資料 (最高 1.5 Mb/s)。

HP SimpleSave 備份軟體

- 可直接從 HP SimpleSave 硬碟機執行 HP SimpleSave。
- 輕鬆地備份您的所有數位音樂、相片、影片、錄下的電視節目、遊戲或其他資料檔案。
- 輕鬆還原任何或所有備份檔案。
- 當電腦閒置超過 5 分鐘時，就會自動備份變更。
- 可用來備份多部電腦。

磁碟機格式

本裝置已預先格式化為 NTFS 檔案系統。本檔案系統支援 4 GB 以上的媒體檔案。

某些電腦使用 FAT32 檔案系統來組織電腦上的檔案。Windows XP 支援本系統。如使用 FAT32，則單一檔案大小限制為 4 GB。因此，當您在建立備份檔案時可能會發生問題。如果您需要在格式化為 FAT32 的電腦上使用本裝置，就必須重新格式化本硬碟機。


將硬碟機重新格式化為 FAT32

重要：重新格式化硬碟會清除其所有內容。如果您已經將檔案儲存在硬碟機上，重新格式化之前請務必備份這些檔案。

1. 按兩下我的電腦圖示。
2. 按一下卸除式磁碟圖示。畫面會出現訊息，詢問您是否要格式化磁碟。按一下**是**。
3. 在格式化視窗的格式化類型區中，按一下**完整**。您也可以在此時輸入磁碟機的標籤。
4. 按一下**開始**。
5. 按一下**確定**。格式化的時間可能會超過 60 分鐘。在程序進行中時，請勿中斷連接磁碟機。
6. 在格式化完成後，請按一下**關閉**，然後按一下**確定**。

3

連接裝置

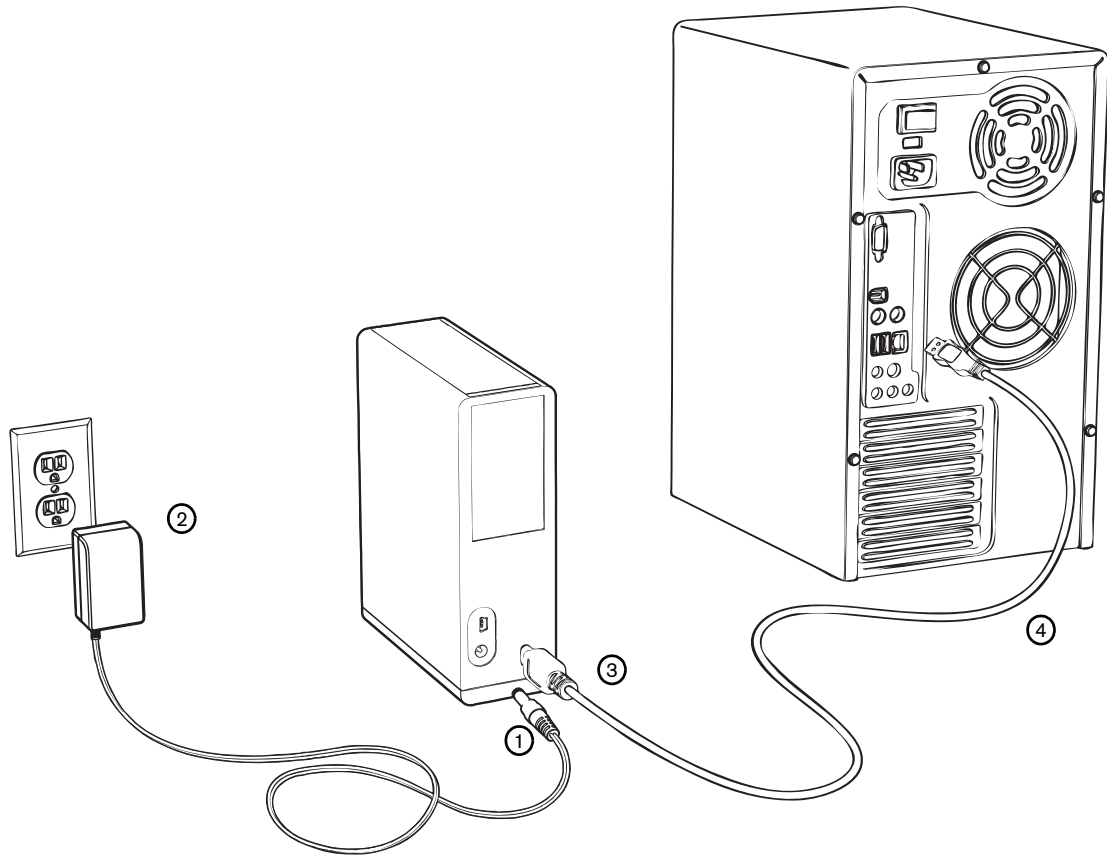

1. 將電腦開機。
2. 如圖所示連接硬碟機的電源線和 USB 纜線。
3. 當第一次將 HP SimpleSave 硬碟機連接至電腦時，您必須等待電腦進行設定。在電腦第一次設定 HP SimpleSave 硬碟機時，畫面上會出現多個安裝訊息。等到下次連接 HP SimpleSave 硬碟機時，將不會顯示這些安裝訊息。每次連接 HP SimpleSave 硬碟機時，都會自動啟動 HP SimpleSave 備份軟體。

如果 HP SimpleSave 軟體未自動啟動：

1. 按一下**電腦** (Windows Vista) 或**我的電腦** (Windows XP) 然後導覽至 HP SimpleSave 硬碟機的位置。
2. 連按兩下 HP SimpleSave 應用程式圖示。


4

關機 / 中繼連接裝置

硬碟機的電源會隨著電腦自動開關。

重要：為避免資料遺失，請先關閉所有作用中視窗和應用程式，然後再關閉硬碟機。

您也可以在此電腦未關機的情況下依照下列步驟安全地關閉硬碟機：

在系統匣的安全移除硬體圖示  上按滑鼠右鍵，然後選擇**安全地移除硬體**。在電源 LED 熄滅之前，您會聽到硬碟機關機的聲音。硬碟機現在已正常關機，您可安全地中斷連接硬碟機。

5

故障排除

硬碟機未出現在電腦上

請依序嘗試以下解決方法：

1. 檢查硬碟機是否已啟動電源。硬碟機正前的電源 LED 應會亮起。
2. 檢查 USB 纜線已正確牢固地連接至硬碟機和電腦上的 USB 接頭。
3. 當電腦已開機時，拔下 USB 纜線。等待 10 秒，然後重新連接 USB 纜線。
4. 在裝置管理員視窗中檢查電腦是否可識別您目前使用的 USB 連接埠。請參閱電腦隨附的說明文件，以取得更多資訊。

畫面出現訊息，指出我將高速裝置連接至低速連接埠 (Windows XP)

這是正常現象。Windows XP 會顯示訊息指出您將 USB 2.0 硬碟機連接至 USB 1.1 連接埠。您將無法像連接至 USB 2.0 連接埠一樣使用高速傳輸性能。

使用我的 USB 2.0 介面卡進行資料傳輸的速度似乎很慢

硬碟機會以主機介面卡允許的最高速度運作 (最高爆發速率為 480 Mb/s)。如果您遇到效能問題，請確定 USB 2.0 介面卡驅動程式是最新版本並已適當安裝。

HP SimpleSave 備份軟體無法使用

請參閱位於硬碟機上的 HP SimpleSave 備份軟體使用手冊。

我已重新格式化我的硬碟機及 / 或需要重新安裝 HP SimpleSave 備份軟體

您可從 <http://hpsupport.wdc.com> 下載 HP SimpleSave 備份軟體，然後再重新安裝。

寫入快取啟用功能未啟用

若要保護您的資料，請關閉寫入快取啟用功能。如需詳細資訊，請至：
<http://hpsupport.wdc.com>。

安裝軟體的管理員權限

視您的作業系統而定，您可能需要以管理員權限登入後，才能安裝軟體。請參閱 Windows 說明檔或電腦隨附的說明文件。

6

附錄

法規遵循

FCC Class B 資訊

本裝置已通過測試並符合 FCC 法規第 15 部份的 Class B 數位裝置限制規定。這些限制提供合理的保護，以防止在住宅中使用的有害干擾。本裝置會產生、使用、並發射無線電射頻能量；如果未依指示安裝與使用，可能會對無線電或電視接收產生有害干擾。然而，亦不能保證以特定方式安裝就不會發生干擾。未經製造商明確表示同意對本裝置進行變更或修改，將會讓使用者失去操作本設備的權利。

ICES/NMB-003 遵循

Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

本裝置符合加拿大 ICES-003 Class B 規定。

安全遵循

核准在美國和加拿大使用。CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1：資訊科技設備的安全性。

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1：Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

本產品的設計要求採用僅限於列出的電源、雙重絕緣或標示有「Class 2」的直插式電源裝置。

歐洲 CE 認證

CE 標誌表示本系統符合適用的歐盟理事會指令 (Council Directives of the European Union)，包括 EMC 指令 (2004/108/EC) 和低電壓指令 (2006/95/EC)。Western Digital Europe 已做出符合適用指令的「一致性聲明」(Declaration of Conformity) 並將此聲明歸檔。

GS 標章 (僅限德國)

機器噪音 – 規範 3, GPSGV：依據 EN ISO 7779 之規範，除非另外聲明，否則本產品產生之最高聲壓等級為 70 db(A) 或更低。Maschinenlärm-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

VCCI Notice (Japan only)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

依據資訊科技設備「電波干擾自發控制委員會」(Voluntary Control Council for Interference, VCCI) 之標準，本裝置屬於 Class B 產品。若於家用環境中靠近無線電或電視訊號接收器之處使用本裝置，可能會產生無線電干擾。請依據說明手冊安裝及使用本設備。

KCC 注意事項 (僅限南韓)

기종별	사용자 안내문
B급 기기 (가정용 정보통신기기)	이 기기는 가정용으로 전자파적합성을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에 서 사용할 수 있습니다.

Class B 裝置 1 請注意，本裝置已獲核准用於非商業目的，而且可在任何環境中使用，包括住宅區。

保固資訊

取得維修

Hewlett-Packard (HP) 非常重視客戶的需求，並致力於提供客戶最佳的服務。如果本 HP 產品需要維修，請向您購買本 HP 產品的原經銷商或造訪我們的產品支援網站 <http://hpsupport.wdc.com>，以取得如何取得維修或「回修材料授權 (RMA)」的資訊。如果判斷本 HP 產品有瑕疵，將會提供您 RMA 號碼和產品退貨說明。未經授權的退修（即，未提供您 RMA 號碼）將由您自行支付產品退回給您的費用。授權退修必須使用預付方式並購買保險，使用核准的包裝運送至退修文件上註明的地址。請妥善保存您的原包裝箱和包裝材料以便在存放或運送 HP 產品時使用。HP 或其授權服務供應商對於任何資料遺失（無論任何原因）、遺失資料的恢復或退修時任何產品中包含的資料，均不承擔任何責任。

有限保固

製造商保證本 HP 產品在正常使用的情況下，在以下定義期間內不會有材料或製造瑕疵，並符合本文所載之製造商規格。您的有限保固期間需視 HP 產品購買地所在國家而定。除法律另行規定，您的有限保固期間在北美、南美和中美洲地區為 2 年，在歐洲、中東與非洲地區為 2 年，在亞太地區則為 2 年。您的有限保固期限應自購買收據上所載的購買日期算起。如果製造商判定該產品是從 HP 或製造商偷竊的或所聲稱的瑕疵 a) 不存在，b) 是由於製造商收到該 HP 產品前發生的損壞而無法合理修復，或 c) 是由於使用不當、安裝不當或修改（包括撕掉或擦除標籤、打開或拆卸外殼，除非該產品在使用者可進行有限維修的產品清單，而且其修改也在 <http://hpsupport.wdc.com> 中的適應說明範圍內）或因非製造商持有期間的意外或處理不當所致，則 HP 和製造商對退還的該 HP 產品不承擔任何責任。根據上述限制，您可獲得的唯一保固就是，在上述規定的保固期內，由製造商酌情考慮修復和更換該 HP 產品。上述製造商保固適用於原保固適用期限內或運送修復或更換 HP 產品之日起九十天 (90)（以時間期限較長者為準）內修復或更換的產品。

上述有限保固是製造商提供的唯一保固，並且只適用於全新出售的產品。本文所述的補償方式取代 a) 所有其他補償方式和明示、默示或法定的保固，包括但不限於任何針對某一用途的適市性或適用性默示保固，而且 b) 製造商的所有損害責任，包括但不限於由於購買、使用該 HP 產品或由產品效能所導致的意外、連帶或特殊損害，或任何財務損失、利潤損失或費用損失，或資料遺失，即使 HP 或製造商已被告知可能會發生這種損害。在美國，有些州不允許免除或限制意外或連帶損害，在此情況下，上述限制可能不用適用於您。本保固賦予您特定的法定權利，視您所在的州而定，您也可以享有其他權利。Western Digital 是本 HP 產品的製造商，代表 HP。

Hewlett-Packard Company
P.O. Box 4010
Cupertino, CA 95015-4010 U.S.A.

HP 產品與服務所附的保固聲明是 HP 對其產品與服務的唯一保固內容。本文之內容不構成額外的保固。HP 和製造商對本文內容在技術或編輯上的錯誤或疏漏概不負責。

HP 和製造商對於使用設備上安裝的非 HP 或製造商提供軟體或其可靠性概不負責。

未經製造商書面許可，不得影印、複製或翻譯本文件的內容。

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

HP 支援合法使用技術，不贊同或鼓勵將本產品用於版權法允許範圍之外的用途。

本文件的資訊如有變更，恕不另行通知。

4779-705027-T02 2010 年 8 月