

LASERJET PRO 300 COLOR MFP
LASERJET PRO 400 COLOR MFP



מדריך למשתמש



M375
M475

HP LaserJet Pro 300 color MFP M375
HP LaserJet Pro 400 color MFP M475



מדריך למשתמש

זכויות יוצרים ורישיון

Copyright Hewlett-Packard 2011 ©
Development Company, L.P.

שכפול, התאמה או תרגום ללא הרשאה מראש
ובכתב אסורים, אלא כפי שמתיר זאת החוק לעניין
זכויות יוצרים.

המידע הכלול במסמך זה כפוף לשינויים ללא הודעה
מראש.

כתבי האחריות היחידים עבור המוצרים והשירותים
של HP מצוינים בהצהרות האחריות המפורשות
הנלוות לכל מוצר ושירות. אין לפרש דבר במסמך
זה כאחריות נוספת. HP לא תישא באחריות
לשגיאות טכניות או טעויות עריכה או השמטות
במסמך זה.

Edition 2, 10/2011

מק"ט: CE863-90911

זכויות סימני מסחר

Adobe® , Acrobat® ו-PostScript® הם סימנים
מסחריים של Adobe Systems Incorporated.

Intel® Core™ הוא סימן מסחר של Intel
Corporation בארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים.


Java™ הוא סימן מסחרי של Sun
Microsystems, Inc. בארה"ב.


Microsoft® , Windows® ו- Windows XP® הם
סימנים מסחריים רשומים של Microsoft
Corporation בארה"ב.


UNIX® הוא סימן מסחרי רשום של The Open
Group.

ENERGY STAR וסמל ENERGY STAR הם
סימנים רשומים בארה"ב.

מוסכמות המשמשות במדריך זה

עצה:  העצות מספקות רמזים או קיצורי דרך מועילים.

הערה:  ההערות מספקות פרטים חשובים להסברת רעיון מסוים או לביצוע משימה כלשהי.

זהירות:  סימני 'זהירות' משמשים לציון הליכים שעליך לבצע כדי למנוע אובדן נתונים או נזק למוצר.

אזהרה!  אזהרות מסבות את תשומת לבך להליכים ספציפיים שיש לבצע כדי למנוע פגיעה, אובדן קטסטרופי של נתונים או נזק נרחב למוצר.

תוכן העניינים

1	מידע בסיסי אודות המוצר	1
2	השוואת מוצרים	
4	מאפיינים סביבתיים	
5	מאפייני נגישות	
6	מבטי המוצר	
6	מבט מהחזית	
7	מבט מאחור	
7	יציאות ממשק	
8	מיקום המספר הסידורי ומספר הדגם	
8	פריסת לוח הבקרה	
13	תפריטי לוח הבקרה	13
14	התפריט 'הגדרות'	
14	התפריט HP Web Services	
14	דוחות תפריט	
15	התפריט 'טפסים מהירים'	
15	התפריט 'הגדרת פקס'	
18	התפריט הגדרת מערכת	
22	התפריט 'שירות'	
23	התפריט 'הגדרות רשת'	
25	תפריטים ספציפיים-לפונקציה	
25	התפריט העתק	
26	התפריט פקס	
28	התפריט סריקה	
29	כונן USB Flash	
31	תוכנה ל-Windows	31
32	מערכות הפעלה ומנהלי התקן מדפסת נתמכים עבור Windows	
32	בחר את מנהל המדפסת המתאים ל-Windows	
33	מנהל הדפסה אוניברסלי של HP (UPD)	
34	שינוי הגדרות עבודת הדפסה ב-Windows	

34	עדיפות של הגדרות הדפסה
34	שינוי ההגדרות לגבי כל עבודות ההדפסה עד לסגירת התוכנה
34	שינוי הגדרות ברירת המחדל עבור כל עבודות ההדפסה
35	שינוי הגדרות התצורה של המוצר
36	הסרת המדפסת מ-Windows
37	תוכניות השירות הנתמכות עבור מערכת Windows
37	תוכניות עזר ורכיבים אחרים
37	תוכנה למערכות הפעלה אחרות

4 שימוש במוצר עם Mac

40	תוכנה עבור Mac
40	מערכות הפעלה ומנהלי מדפסת נתמכים עבור Mac
40	התקנת תוכנות למערכות הפעלה של Mac
43	הסרת מנהל המדפסת ממערכות הפעלה Mac
43	הגדרות עדיפות הדפסה ב-Mac
43	שינוי הגדרות מנהל מדפסת ב-Mac
44	תוכנה למחשבי Mac
45	תוכניות שירות נתמכות עבור Mac
46	הדפסה במחשבי Mac
46	ביטול עבודת הדפסה במחשבי Mac
46	שינוי הגודל והסוג של הנייר עם Mac
46	התאמת גודל מסמכים או הדפסה על נייר בגודל מותאם אישית במחשבי Mac
46	יצירה והפעלה של ערכות מוגדרות מראש הדפסה ב-Mac
47	הדפסת עמוד שער ב-Mac
47	שימוש בסימני מים ב-Mac
48	הדפסת מספר עמודים על גיליון נייר אחד ב-Mac
48	הדפסה דו-צדדית (דופלקס) ב-Mac
49	הגדרת אפשרויות הצבע ב-Mac
50	שימוש ב-AirPrint
51	שימוש בפקס במחשבי Mac
52	סריקה עם Mac
53	פתרון בעיות במערכת Mac

5 חיבור המוצר ל-Windows

55	כתב-ויתור של שיתוף מדפסות
56	השתמש ב-HP Smart Install כדי להתחבר למחשב, לרשת קווית או לרשת אלחוטית
56	HP Smart Install עבור Windows - חיבורים ישירים (USB)
56	HP Smart Install עבור Windows - חיבורים קווים
57	HP Smart Install עבור Windows - רשתות אלחוטיות, שיטה 1: שימוש בלוח הבקרה של המוצר
57	HP Smart Install עבור Windows - רשתות אלחוטיות, שיטה 2: חבר כבל USB באופן זמני

57	WPS - שימוש ב-Windows Smart Install עבור HP - רשתות אלחוטיות, שיטה 3: שימוש ב-WPS
58	USB התחברות בעזרת
58	התקנה מתקליטור
59	Windows עם רשת
59	פרוטוקולי רשת נתמכים
59	Windows עם רשת קווית
60	Windows (דגמים אלחוטיים בלבד)
62	Windows-ב IP רשת הגדרות

65 נייר וחומרי הדפסה 6

66	הבנת השימוש בנייר
68	שינוי מנהל המדפסת כך שיתאים לגודל הנייר ולסוגו ב-Windows
68	גודלי הנייר הנתמכים
69	סוגי נייר וקיבולת מגש נתמכים
72	טעינת מגשי נייר
72	טעינת מגש 1
73	כדי לטעון את מגש 2 או את מגש 3 האופציונלי
75	טען את מזין המסמכים
77	הגדרת המגשים

79 מחסניות הדפסה 7

80	מידע על מחסניות ההדפסה
81	מבט על חומרים מתכלים
81	מבט על מחסנית ההדפסה
82	ניהול מחסניות הדפסה
82	שינוי הגדרות עבור מחסניות הדפסה
84	אחסון ומיחזור של חומרים מתכלים
84	אתר האינטרנט של HP למלחמה בזיופים
85	הוראות החלפה
85	החלפת מחסניות ההדפסה
89	פתרון בעיות בחומרים מתכלים
89	בדיקת מחסניות ההדפסה
91	פירוש ההודעות של לוח הבקרה עבור חומרים מתכלים

99 משימות הדפסה 8

100	ביטול עבודת הדפסה
101	משימות הדפסה בסיסיות ב-Windows
101	פתיחת מנהל המדפסת ב-Windows
101	קבלת עזרה לגבי אפשרויות הדפסה ב-Windows
102	שינוי מספר העותקים ב-Windows

102	שמירת הגדרות הדפסה מותאמות אישית לצורך שימוש חוזר ב-Windows
105	שיפור איכות ההדפסה ב-Windows
107	הדפסה משני צדי הדף (דופלקס) ב-Windows
110	הדפסת עמודים מרובים בגיליון ב-Windows
111	בחירת כיוון ההדפסה ב-Windows
113	הגדרת אפשרויות צבע ב-Windows
114	שימוש ב-HP ePrint
115	משימות הדפסה נוספות ב-Windows
115	הדפסת טקסט צבעוני בשחור-לבן (גוני אפור) ב-Windows
115	הדפסה על נייר מכתבים מודפס מראש או על טפסים ב-Windows
117	הדפסה על נייר מיוחד, תוויות או שקפים במערכת Windows
120	הדפסת העמוד הראשון או האחרון על נייר שונה ב-Windows
122	שינוי גודל של מסמך כך שיתאים לגודל העמוד במערכת Windows
124	הוספת סימן מים למסמך ב-Windows
124	יצירת חוברת ב-Windows
127	הדפסת USB ישירה

9 צבע 129

130	כוונון צבע
130	החלפת ערכת הצבע של עבודת ההדפסה
130	שינוי אפשרויות הצבע
131	אפשרויות צבע ידניות
133	שימוש באפשרות HP EasyColor
134	התאמת צבעים למסך המחשב

10 העתקה 135

136	שימוש בפונקציות העתקה
136	העתק
136	עותקים מרובים
137	העתקת מסמך מקור מרובה עמודים
137	העתקת כרטיסי זיהוי
138	ביטול עבודת העתקה
139	הקטנה או הגדלה של עותק
139	איסוף עבודת העתקה
140	יצירת עותקים בצבע או בשחור לבן
141	הגדרות העתקה
141	שינוי איכות ההעתקה
141	בדיקת לכלוך וכתמים על זכוכית הסורק
143	התאמת הבהירות או הכהות של העותקים
143	הגדרות העתקה מותאמות אישית
144	הגדרת גודל הנייר והסוג שלו עבור העתקה על נייר מיוחד

144	שחזור הגדרות ברירת המחדל של העתקה
145	העתקת צילומים
146	העתקת חומרי מקור בגדלים שונים
147	העתקה על שני צדי הדף
147	העתקה דו-צדדית אוטומטית (בדגמים בעלי יחידת הדפסה דו-צדדית בלבד)
147	העתקה דו-צדדית ידנית

11 סריקה 149

150	שימוש בפונקציות הסריקה
150	שיטות סריקה
151	ביטול סריקה
152	הגדרות הסריקה
152	רזולוציה וצבע בסורק
153	איכות הסריקה
155	סריקת צילום

12 הכרטיסייה 'פקס' 157

158	חיבור והתקנה של הפקס
158	התקנה וחיבור של החומרה
161	קביעת תצורת הפקס
162	שימוש ב-HP Fax Setup Wizard (אשף הגדרת הפקס של HP)
163	שימוש בספר הטלפונים
163	שימוש בלוח הבקרה ליצירה ולעריכה של ספר הטלפונים של הפקס
163	ייבוא או ייצוא של אנשי קשר של Microsoft Outlook לתוך ספר הטלפונים של הפקס
163	שימוש בנתוני ספר טלפונים מתוכניות אחרות
164	מחיקת ערכים בפקס הטלפונים
164	השימוש במספרי חיוג מהיר
165	ניהול ערכי חיוג קבוצתי
167	קביעת הגדרות הפקס
167	הגדרות שליחת פקס
171	הגדרות קבלת פקס
175	הגדרת תשאול פקס
176	שימוש בפקס
176	תוכנת הפקס
176	ביטול פקס
176	שימוש בפקס במערכות DSL, PBX או ISDN
177	שימוש בפקס בשירות VoIP
177	זיכרון הפקס
178	מחיקת פקסים מהזיכרון
178	שליחת פקס
183	קבלת פקס

185	פתרון בעיות בפקס
185	רשימת פעולות לפתרון בעיות בפקס
186	הודעות שגיאה בפקס
191	פתרון בעיות בקודים ודוחות מעקב של פקסים
192	יומנים ודוחות פקס
194	שנה תיקון שגיאות ומהירות פקס
195	פתרון בעיות במשלוח פקסים
200	פתרון בעיות בקבלת פקסים
206	פתרון בעיות פקס כלליות
209	מידע בנושאי תקינה ואחריות

13 טיפול ותחזוקה 211

212	הדפסת דפי מידע
213	שימוש בשרת האינטרנט המשובץ של HP
213	פתיחת שרת האינטרנט המשובץ
213	מאפייני שרת האינטרנט המשובץ של HP
214	שימוש בתוכנת HP Web Jetadmin
214	מאפייני האבטחה של המוצר
214	הקצאת סיסמה למערכת
215	הגדרות חיסכון
215	הדפסה עם EconoMode (מצב חיסכון)
215	מצבי חיסכון בחשמל
216	Archive print (העבר הדפסה לארכיון)
217	התקנת כרטיסי DIMM של זיכרון
217	התקנת כרטיסי DIMM של זיכרון
220	הפעלת זיכרון
221	בדיקת ההתקנה של כרטיסי DIMM
221	הקצאת זיכרון
222	ניקוי המוצר
222	ניקוי מסלול הנייר
222	נקה את משטח הזכוכית ואת פס הזכוכית של הסורק
223	ניקוי הגלילים ורפידת ההפרדה של מזין המסמכים
224	ניקוי מסך המגע
225	עדכונים למוצר

14 פתרון בעיות 227

228	עזרה עצמית
229	רשימת פעולות לפתרון בעיות
229	שלב 1: בדיקה שהמוצר דולק
229	שלב 2: בדיקה אם יש הודעות שגיאה בלוח הבקרה
229	שלב 3: בדיקת פונקציות ההדפסה

230	שלב 4: בדיקת פונקציות ההעתקה
230	שלב 5: בדיקת פונקציות שליחת פקס
230	שלב 6: בדיקת פונקציות קבלת פקסים
230	שלב 7: ניסיון לשלוח את עבודת ההדפסה ממחשב
230	שלב 8: בדיקת הפונקציות של הדפסת USB ישירה
231	גורמים המשפיעים על ביצועי המוצר
231	שחזור ערכי ברירת המחדל של היצרן
231	הנייר לא מוזן כהלכה או שהוא נתקע
231	המוצר לא אוסף נייר
232	המוצר אוסף גיליונות נייר מרובים
232	מניעת חסימות נייר
233	שחרור חסימות נייר
234	מיקומים של חסימות
234	שחרור חסימות במזין המסמכים
236	שחרור חסימות במגש 1
238	שחרור חסימות במגש 2
239	שחרור חסימות נייר מאזור ה-fuser
240	שחרור חסימות בסל הפלט
241	שחרור חסימות ביחידה להדפסה דו-צדדית (בדגמים הכוללים הדפסה דו-צדדית בלבד)
244	שיפור איכות ההדפסה
244	השתמש בהגדרת סוג הנייר הנכונה במנהל המדפסת
245	כוונן הגדרות הצבע במנהל המדפסת
246	השתמש בנייר העומד בדרישות המפרט של HP
247	הדפסת דף ניקוי
247	כיול המוצר לצורך התאמת הצבעים
248	בדיקת מחסניות ההדפסה
250	השתמש במנהל המדפסת שמתאים ביותר לצורכי ההדפסה שלך
251	שיפור איכות ההדפסה של עותקים
252	המוצר לא מדפיס או שההדפסה איטית
252	המוצר לא מדפיס
253	המוצר מדפיס לאט
254	פתרון בעיות בהדפסת USB ישירה
254	התפריט כונן USB Flash אינו נפתח כאשר אתה מחבר את אביזר ה-USB
254	הקובץ לא מודפס מאביזר ה-USB לאחסון
254	הקובץ שברצונך להדפיס לא מופיע בתפריט כונן USB Flash
255	פתרון בעיות קישוריות במוצר
255	פתרון בעיות חיבור-ישיר
255	פתרון בעיות רשת
257	פתרון בעיות ברשת האלחוטית
257	קישוריות אלחוטית - רשימת פעולות לביצוע
258	בלוח הבקרה מוצגת ההודעה הבאה: המאפיין האלחוטי של המוצר כבוי

258 המוצר לא מדפיס לאחר סיום הגדרת התצורה של התקשורת האלחוטיית
258 המוצר לא מדפיס ובמחשב מותקנת חומת אש של יצרן אחר
258 החיבור האלחוטי לא פועל אחרי הזזת הנתב האלחוטי או המוצר
258 אין אפשרות לחבר מחשבים נוספים למוצר האלחוטי
259 התקשורת של המוצר האלחוטי מתנתקת כאשר הוא מחובר לרשת VPN
259 הרשת לא מופיעה ברשימת הרשתות האלחוטיות
259 הרשת האלחוטיית לא פועלת
260 פתרון בעיות בתוכנת המוצר ב-Windows
262 פתרון בעיות בתוכנת המוצר ב-Mac
262 מנהל המדפסת לא מופיע ברשימת Print & Fax (הדפסה ופקס)
262 שם המוצר לא מופיע ברשימת המוצרים שברשימה Print & Fax (הדפסה ופקס)
262 מנהל המדפסת לא מגדיר באופן אוטומטי את המוצר שנבחר מהרשימה Print & Fax (הדפסה ופקס)
262 לא נשלחה עבודת הדפסה למוצר הרצוי
262 המוצר מחובר באמצעות כבל USB, אך הוא לא מופיע ברשימה Print & Fax (הדפסה ופקס) לאחר
263 בחירת מנהל ההתקן
263 אתה משתמש במנהל מדפסת כללי בעת השימוש בחיבור USB

נספח א חומרים מתכלים ואבזרים 265

266 הזמנת חלפים, אביזרים וחומרים מתכלים
267 מספרי חלקים

נספח ב שירות ותמיכה 269

270 הצהרת אחריות מוגבלת של Hewlett-Packard
271 אחריות Premium Protection של HP: הצהרת אחריות מוגבלת לגבי מחסניות הדפסה של LaserJet
272 נתונים המאוחסנים במחסנית ההדפסה
273 הסכם רישיון למשתמש קצה
275 OpenSSL
276 תמיכת לקוחות

נספח ג מפרט המוצר 277

278 מפרט פיזי
278 צריכת אנרגיה, מפרט חשמל ופליטות אקוסטיות
279 מפרט סביבתי

נספח ד מידע בנושא תקינה 281

282 תקנות FCC
283 התוכנית לקידום מוצרים ידידותיים לסביבה
283 שמירה על איכות הסביבה
283 ייצור אוזון

283	צריכת חשמל
283	צריכת טונר
283	שימוש בנייר
283	חלקי פלסטיק
284	חומרים מתכלים למדפסות HP LaserJet
284	הוראות החזרה ומיחזור
285	נייר
285	הגבלות על חומרים
286	סילוק של ציוד משומש על-ידי משתמשים במשקי בית פרטיים באיחוד האירופי
286	חומרים כימיים
286	דפי נתונים על בטיחות חומרים (MSDS)
286	מידע נוסף
287	הצהרת תאימות
289	הצהרת תאימות (דגמים אלחוטיים)
291	הצהרות בטיחות
291	בטיחות לייזר
291	תקנות DOC קנדיות
291	הצהרת VCCI (יפן)
291	הוראות לכבל המתח
291	הצהרה לגבי כבל חשמל (יפן)
292	הצהרת EMC (קוריאה)
292	הצהרה בנושא לייזר – פינלנד
293	הצהרת GS (גרמניה)
293	טבלת חומרים (סין)
293	הצהרה בנוגע למגבלות חומרים מסוכנים (טורקיה)
293	הצהרה בדבר הגבלה על חומרים מסוכנים (אוקראינה)
294	הצהרות נוספות עבור מוצרי תקשורת (פקס)
294	הצהרות האיחוד האירופי עבור הפעלת טלפון
294	New Zealand Telecom Statements
294	(Additional FCC statement for telecom products (US
295	(Telephone Consumer Protection Act (US
295	Industry Canada CS-03 requirements
296	סימון קווי/אלחוטי של Vietnam Telecom עבור מוצרים בעלי אישור ICTQC Type
297	הצהרות נוספות עבור מוצרים אלחוטיים
297	הצהרת תאימות לתקני FCC-ארצות הברית
297	הצהרה עבור אוסטרליה
297	הצהרת ANATEL עבור ברזיל
297	הצהרות עבור קנדה
297	הודעת תקינה מטעם האיחוד האירופי
298	הודעה עבור שימוש בצרפת
298	הודעה עבור שימוש ברוסיה

298 הצהרה עבור קוריאה

299 הצהרה עבור טיוואן

299 סימון קווי/אלחוטי של Vietnam Telecom עבור מוצרים בעלי אישור ICTQC Type

301 אינדקס

1 מידע בסיסי אודות המוצר

- [השוואת מוצרים](#)
- [מאפיינים סביבתיים](#)
- [מאפייני נגישות](#)
- [מבטי המוצר](#)

HP LaserJet Pro 400 color MFP M475dw CE864A	HP LaserJet Pro 400 color MFP M475dn CE863A	HP LaserJet Pro 300 color MFP M375nw CE903A		
✓	✓	✓	מגש 1 (קיבולת 50 גיליונות)	טיפול בנייר
✓	✓	✓	מגש 2 (קיבולת 250 גיליונות)	
✓	✓	✓	מגש 3 האופציונלי (קיבולת 250 גיליונות)	
✓	✓	✓	סל פלט רגיל (קיבולת 150 גיליונות)	
✓	✓		הדפסה דו-צדדית אוטומטית	
✓	✓	✓	Windows XP, 32-bit	מערכות הפעלה נתמכות
✓	✓	✓	Windows Vista, 32-bit/64-bit	
✓	✓	✓	Windows 7, 32-bit/64-bit	
✓	✓	✓	Windows 2003 Server (Service Pack 3, bit-32), מנהלי מדפסת ומנהלי התקן לסריקה בלבד	
✓	✓	✓	Windows 2008 Server, מנהלי מדפסת ומנהלי התקן לסריקה בלבד	
			Windows 2008 Server R2, מנהלי מדפסת ומנהלי התקן לסריקה בלבד	
✓	✓	✓	Mac OS X בגרסה 10.5 ואילך	
✓	✓	✓	Hi-speed USB 2.0	קישוריות
✓	✓	✓	חיבור 10/100 Ethernet LAN	
✓		✓	חיבור לרשת אלחוטית	
✓	✓	✓	HP Smart Install להתקנת התוכנה בקלות (Windows בלבד)	
✓	✓	✓	192 MB RAM, ניתן להרחבה עד ל-448 MB	זיכרון
✓	✓	✓	מסך מגע גרפי צבעוני	צג לוח הבקרה
		✓	מדפיסה 18 עמודים לדקה על נייר בגודל A4 ו-19 עמודים לדקה על נייר בגודל Letter	הדפסה
✓	✓		מדפיסה 20 עמודים לדקה על נייר בגודל A4 ו-21 עמודים לדקה על נייר בגודל Letter	
✓	✓		הדפסה דו-צדדית אוטומטית	
✓	✓	✓	הדפסת USB ישירה (לא נדרש מחשב)	

HP LaserJet Pro 400 color MFP M475dw CE864A	HP LaserJet Pro 400 color MFP M475dn CE863A	HP LaserJet Pro 300 color MFP M375nw CE903A		
		✓	העתקה בקצב של עד 18 עמודים לדקה	העתק
✓	✓		העתקה בקצב של עד 20 עמודים לדקה	
✓	✓	✓	רזולוציית העתקה של 300 נקודות לאינץ' (dpi)	
✓	✓	✓	מזין מסמכים ל-50 דפים, התומך בגודל דף שאורכו בין 127 ל-356 מ"מ (5 עד 14 אינץ') ורוחבו בין 127 ל-216 מ"מ (5 עד 8.5 אינץ').	
✓	✓	✓	סורק עם משטח אופקי התומך בגודל דף שאורכו עד 297 מ"מ (11.7 אינץ') ורוחבו עד 215 מ"מ (8.5 אינץ').	
✓	✓		העתקה דו-צדדית אוטומטית	
✓	✓	✓	סריקות בשחור-לבן ברזולוציה של עד 1200 dpi	סריקה
			סריקות בצבע ברזולוציה של עד 600 dpi	
✓	✓		סריקה דו-צדדית אוטומטית	
✓	✓	✓	הדפסת USB ישירה (לא נדרש מחשב)	
✓	✓	✓	V.34 עם שתי יציאות פקס RJ-11	פקס

מאפיינים סביבתיים

הדפסה דו-צדדית	חוסך נייר באמצעות שימוש באפשרות ההדפסה הדו-צדדית הידנית. הדפסה דו-צדדית אוטומטית זמינה בדגמים HP LaserJet Pro 400 color MFP M475dw ו-HP LaserJet Pro 400 color MFP M475dn.
הדפסת עמודים מרובים לגיליון	חוסך נייר על-ידי הדפסת שני עמודים או יותר של מסמך זה לצד זה, על גיליון נייר אחד. מאפיין זה זמין באמצעות מנהל המדפסת.
העתקת עמודים מרובים לגיליון	חוסך נייר על-ידי העתקת שני עמודים או ארבעה עמודים של המסמך המקורי זה לצד זה, על גיליון נייר אחד.
מחזור	צמצום כמות הפסולת על ידי שימוש בנייר ממוחזר. מחזור מחסניות הדפסה באמצעות תהליך ההחזרה של HP Planet Partners.
חיסכון באנרגיה	טכנולוגיית Instant on Fusing ומצב שינה מאפשרים למוצר זה לעבור במהירות למצבי צריכת חשמל נמוכה כאשר אינו מדפיס וכך לחסוך אנרגיה.


מאפייני נגישות

המוצר כולל מספר מאפיינים שמסייעים למשתמשים בפתרון בעיות נגישות.

- מדריך מקוון למשתמש, שתואם לקוראי מסך טקסט.
- ניתן להסיר ולהתקין את מחסניות ההדפסה ביד אחת.
- כל הדלתות והמכסים ניתנים לפתיחה ביד אחת.


מבטי המוצר

מבט מהחזית

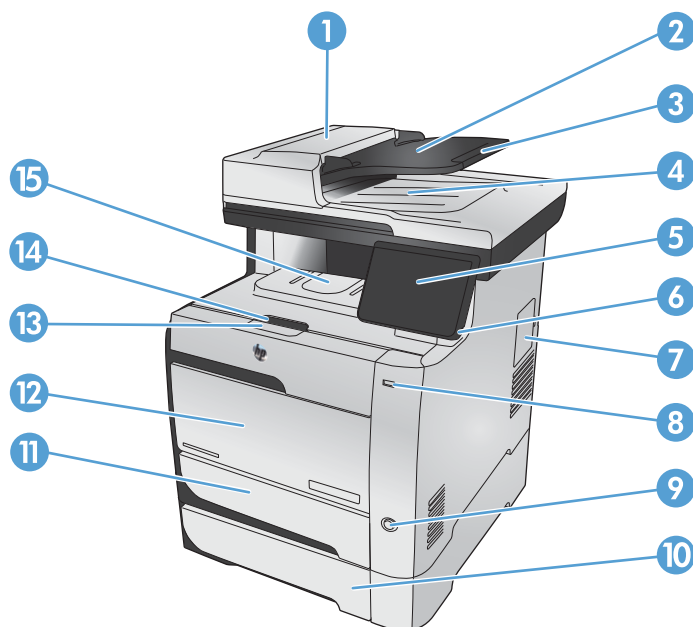


מכסה מזין המסמכים	1
מגש ההזנה של מזין המסמכים	2
מארץ למגש ההזנה של מזין המסמכים	3
סל פלט של מזין המסמכים	4
לוח בקרה במסך מגע צבעוני	5
ידית לכוננון לוח הבקרה	6
דלת גישה ל-DIMM	7
Walk-up USB printing port (יציאת USB להדפסה ישירה)	8
לחצן הפעלה/כיבוי	9
מגש 3 אופציונלי	10
מגש 2 (גישה לפינוי חסימות נייר)	11
מגש 1	12
ידית לדלת מחסנית ההדפסה	13
מעצור לסל פלט	14
סל פלט	15

מבט מאחור

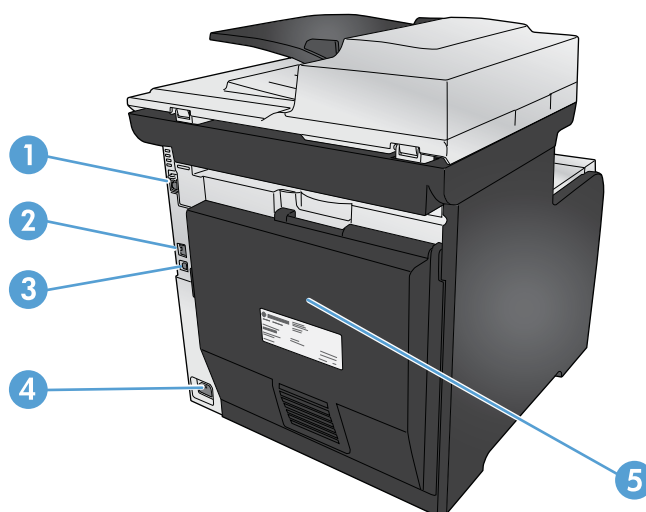

1	יציאות פקס
2	יציאת רשת
3	יציאת Hi-Speed USB 2.0
4	חיבור חשמל
5	דלת אחורית (גישה לפיניו חסימות נייר)

יציאות ממשק

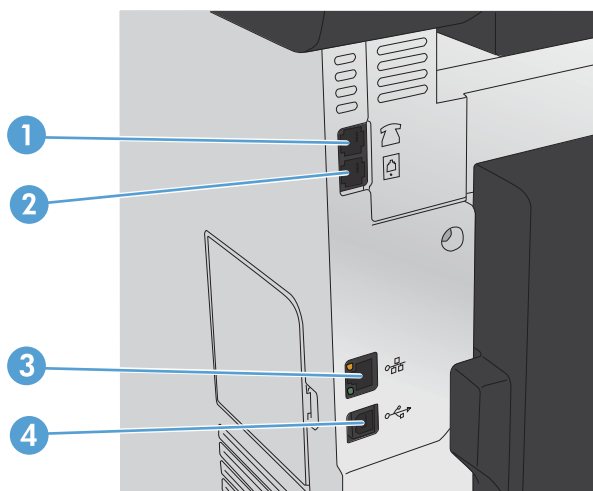


1	יציאת line out של טלפון לחיבור שלוחת טלפון, משיבון אוטומטי או התקן אחר
2	יציאת line in של פקס לחיבור קו פקס למוצר
3	יציאת רשת
4	יציאת Hi-Speed USB 2.0


מיקום המספר הסידורי ומספר הדגם

התוויות עם המספר הסידורי ומספר הדגם נמצאת בגב המוצר.

הערה: תוויות נוספת נמצאת בדלת הקדמית.

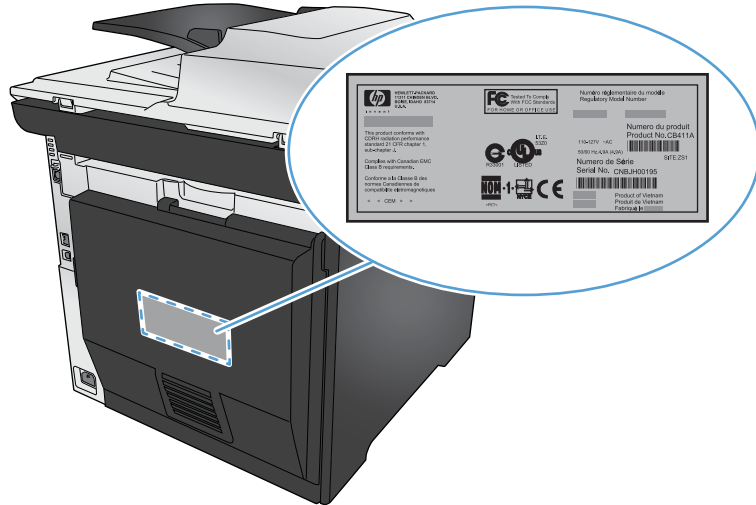

פריסת לוח הבקרה

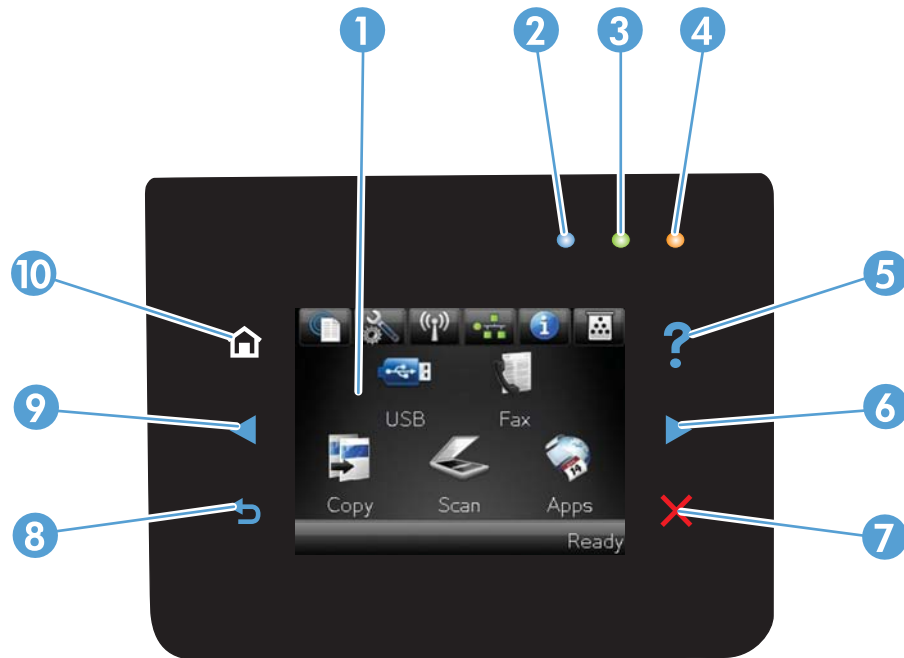


1	תצוגת מסך מגע
2	נורית רשת אלחוטית: מציינת שהרשת האלחוטית מופעלת. הנורית מהבהבת בזמן שהמוצר מתחבר לרשת האלחוטית. כשהחיבור נוצר, הנורית מפסיקה להבהב ודולקת באופן רציף.
3	הערה: דגמים אלחוטיים בלבד נורית מצב מוכן: מציינת שהמוצר מוכן

4		נורית התראה: מציינת בעיה במוצר
5	?	לחצן ונורית עזרה: מספק גישה למערכת העזרה בלוח הבקרה
6	▶	לחצן ונורית חץ ימינה: מזיז את הסמן ימינה או מזיז את התמונה שבתצוגה למסך הבא הערה: לחצן זה מואר רק כאשר המסך הנוכחי יכול להשתמש במאפיין זה.
7	✗	לחצן ונורית ביטול: מנקה את ההגדרות, מבטל את העבודה הנוכחית או יוצא מהמסך הנוכחי. הערה: לחצן זה מואר רק כאשר המסך הנוכחי יכול להשתמש במאפיין זה.
8	↶	לחצן ונורית 'הקודם': חוזר למסך הקודם הערה: לחצן זה מואר רק כאשר המסך הנוכחי יכול להשתמש במאפיין זה.
9	▶	לחצן ונורית חץ שמאלה: מזיז את הסמן שמאלה הערה: לחצן זה מואר רק כאשר המסך הנוכחי יכול להשתמש במאפיין זה.
10	🏠	לחצן ונורית 'דף הבית': מספק גישה למסך הפתיחה

מסך הפתיחה מספק גישה למאפייני המוצר ומציין את המצב של המוצר.

הערה: המאפיינים במסך הפתיחה עשויים להשתנות בהתאם לתצורת המוצר. כמו כן, בשפות מסוימות הפריסה עשויה להיות הפוכה.

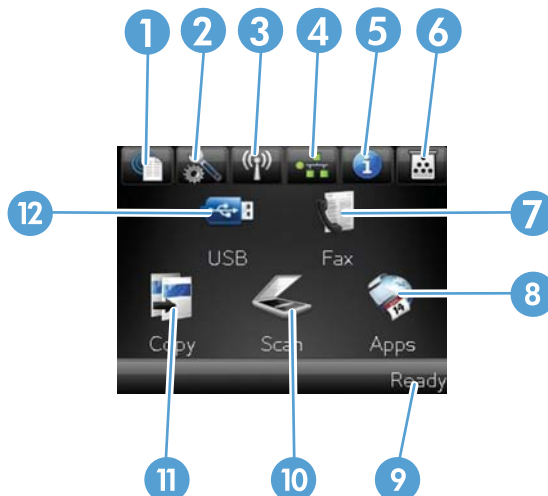

1	לחצן Web Services: מספק גישה מהירה למאפייני HP Web Services, כולל ePrint HP. האלקטרוני של המוצר.
2	לחצן הגדרה: מספק גישה לתפריטים הראשיים
3	לחצן רשת: מספק גישה להגדרות הרשת ולפרטיה. ממסך הגדרות הרשת ניתן להדפיס את הדף סיכום רשת .
4	לחצן אלחוט: מספק גישה לתפריט 'אלחוט' ולפרטי מצב התקשורת האלחוטית. הערה: דגמים אלחוטיים בלבד
5	לחצן מידע: מציג את פרטי מצב המוצר. ממסך סיכום המצב ניתן להדפיס את הדף דוח תצורה .
6	לחצן חומרים מתכלים: מספק מידע על מצב החומרים המתכלים. ממסך סיכום החומרים המתכלים ניתן להדפיס את הדף סטטוס החומרים המתכלים .
7	לחצן פקס: מספק גישה למאפיין הפקס
8	לחצן יישומים: מספק גישה לתפריט יישומים להדפסה ישירה מיישומי רשת נבחרים
9	סטטוס המוצר
10	לחצן סריקה: מספק גישה למאפיין הסריקה
11	לחצן העתק: מספק גישה למאפיין ההעתקה
12	לחצן USB: מספק גישה למאפיין ההדפסה והסריקה הישירה באמצעות USB (לא נדרש מחשב)

מערכת העזרה של לוח הבקרה

במוצר יש מערכת עזרה מובנית המסבירה כיצד להשתמש בכל מסך ומסך. כדי לפתוח את מערכת העזרה, גע בלחצן עזרה ? בפינה הימנית העליונה של המסך.

עבור מספר מסכים, מערכת העזרה פותחת תפריט גלובלי שבו ניתן לחפש אחר נושאים מיוחדים. ניתן לעיין במבנה התפריט על-ידי לחיצה על הלחצנים בתפריט.

מסכי עזרה מסוימים כוללים הנפשות שמנחות אותך בביצוע הליכים, לדוגמה, סילוק חסימות נייר.

עבור מסכים הכוללים הגדרות לעבודות מסוימות, מערכת העזרה פותחת נושא המסביר את האפשרויות עבור אותו מסך.

אם המוצר מודיע לך על שגיאה או אזהרה, לחץ על הלחצן עזרה ? כדי לפתוח הודעה המתארת את הבעיה. ההודעה תכיל גם הוראות שיסייעו לך בפתרון הבעיה.

2 תפריטי לוח הבקרה

- [התפריט 'הגדרות'](#)
- [תפריטים ספציפיים-לפונקציה](#)

התפריט 'הגדרות'

כדי לפתוח את התפריט, גע בלחצן  הגדרה . להלן תפריטי המשנה הזמינים:

- HP Web Services
- דוחות
- 'טפסים מהירים'
- 'הגדרת פקס'
- הגדרת מערכת
- 'שירות'
- 'הגדרות רשת'

התפריט HP Web Services

פריט תפריט	תיאור
Enable Web Services	מפעיל את HP Web Services, כדי שתוכל להשתמש ב-HP ePrint ובתפריט יישומים.
	HP ePrint הוא כלי המדפיס מסמכים על-ידי שימוש בהתקן תומך דואר אלקטרוני לצורך שליחת המסמכים אל כתובת הדואר האלקטרוני של המוצר. השתמש בתפריט יישומים להדפסה ישירה מיישומי רשת נבחרים.
הצג כתובת דוא"ל	בחר אם להציג את כתובת ה-IP של המוצר בלוח הבקרה.
הדפס דפי מידע	הדפס דף הכולל את כתובת הדואר האלקטרוני של המוצר, כמו גם פרטים נוספים לגבי HP Web Services.
ePrint מופעל/מושב	הפעלה וכיבוי של המאפיין ePrint.
הפעל/כבה יישומים	הפעל או השבת את המאפיין יישומים.
הסר שירותי רשת	הסר את HP Web Services מהמוצר.

דוחות תפריט

התפריט דוחות משמש להדפסת דוחות המספקים מידע על המוצר.

פריט תפריט	תיאור
דף הדגמה	מדפיס דף להדגמת איכות ההדפסה
מבנה התפריט	מדפיס מפה של הפריסה של תפריטי לוח הבקרה. במפה מפורטות כל ההגדרות הפעילות עבור כל תפריט.
דוח תצורה	הדפסת רשימה של כל הגדרות המוצר. הרשימה כוללת פרטי רשת בסיסיים כאשר המוצר מחובר לרשת.

פריט תפריט	תיאור
סטטוס החומרים המתכלים	מדפיס את המצב של כל אחת ממחסניות ההדפסה, ובכלל זה הפרטים הבאים: <ul style="list-style-type: none"> • אחוז משוער של חיי המחסנית הנותרים • מספר העמודים המשוער שנותר • מק"טים של מחסניות הדפסה של HP • מספר העמודים שהודפסו • מידע על הזמנת מחסניות הדפסה חדשות של HP ומיחזור מחסניות הדפסה משומשות של HP
סיכום רשת	הדפסת רשימה של כל הגדרות הרשת של המוצר
דף שימוש	מדפיס דף ובו רשימה של דפים שנתקעו או שלא נאספו כהלכה במוצר, דפים במונוכרום (שחור-לבן) או דפים צבעוניים ומדווח על ספירת הדפים שנסרקו, הועברו בפקס והועתקו.
רשימת גופני PCL	מדפיס רשימה של כל גופני ה-PCL המותקנים.
רשימת גופני PS	מדפיס רשימה של כל גופני ה-PostScript (PS) המותקנים
רשימת גופני PCL6	מדפיס רשימה של כל גופני ה-PCL6 המותקנים
יומן שימוש בצבע	מדפיס דוח המציג את שם המשתמש, שם היישום ומידע על שימוש בצבעים, לפי עבודות
דף שירות	מדפיס את דוח השירות
דף אבחון	מדפיס דפי כויל ואבחון צבעים
דף איכות ההדפסה	מדפיס דף שמסייע בפתרון בעיות הקשורות לאיכות ההדפסה

התפריט 'טפסים מהירים'

פריט תפריט	פריט תפריט משנה	תיאור
נייר מחברת	סרגל צר סרגל רחב חוק ילדים	מדפיס דפים עם שורות מודפסות מראש.
נייר משבצות	1/8 אינץ' 5 מ"מ	מדפיס דפים עם קווי גרפים מודפסים מראש.
רשימת פעולות	עמודה 1 2 עמודות	מדפיס דפים עם שורות מודפסות מראש עם תיבות סימון.
נייר תווים	לאורך לרוחב	מדפיס דפים עם שורות מודפסות מראש לכתיבת תווים.

התפריט 'הגדרת פקס'

בטבלה שלהלן, הפריטים המסומנים בכוכבית (*) מציינים את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

פריט תפריט	פריט תפריט משנה	פריט תפריט משנה	תיאור
כלי שירות להגדרת פקס			זהו כלי לקביעת הגדרות הפקס. פעל לפי ההנחיות המופיעות במסך ובחר את התגובה המתאימה לכל שאלה.
הגדרות בסיסיות	שעה/תאריך		קובע את הגדרות השעה והתאריך עבור המוצר. (הגדרות עבור תבנית השעה, השעה הנוכחית, תבנית התאריך והתאריך הנוכחי.)
	קותרת פקס		מגדיר את הפרטים המזהים הנשלחים למכשיר המקבל. הזן את שם החברה.
מצב תשובה	אוטומטי*		קובע את הסוג של מצב המענה. האפשרויות הזמינות הן:
	ידני		● אוטומטי : המוצר עונה באופן אוטומטי לשיחה נכנסת אחרי מספר הצלולים שהוגדר.
	TAM		● ידני : המשתמש חייב ללחוץ על הלחצן התחל פקס או להשתמש בשלוחת טלפון (לחץ על לחצנים 1-2-3 בשלוחת הטלפון) כדי לגרום למוצר לענות לשיחה הנכנסת.
	פקס/טלפון		● TAM : ליציאת הטלפון Aux של המוצר מחובר משיבון (TAM). המוצר יאזין לצילי הפקס לאחר שהמשיבון השיב לשיחה וישיב לשיחה כאשר יזהה צילי פקס.
			● פקס/טלפון : המוצר יענה באופן אוטומטי לכל השיחות ויקבע אם השיחה היא שיחה קולית או שיחת פקס. כאשר השיחה היא שיחת פקס, המוצר מטפל בשיחה כפקס נכנס. אם השיחה הנכנסת מזוהה כשיחה קולית, המוצר יפיק צלול שמע ממוחשב כדי ליידע את המשתמש על שיחה קולית נכנסת.
צלולים למענה			קובע את מספר הצלולים לפני שהפקס-מודם עונה. ברירת המחדל היא 5.
צלול מובחן	כל הצלולים*		אם אתה משתמש בשירות צלול מובחן, השתמש בפריט זה לצורך הגדרת התגובה של המוצר לשיחות נכנסות.
	יחיד		● כל הצלולים : המוצר ישיב לכל הצלולים או השיחות שמגיעות דרך קו הטלפון.
	כפול		● יחיד : המוצר יענה לכל שיחה שתפיק תבנית צלול יחיד.
	משולש		● כפול : המוצר יענה לכל שיחה שתפיק תבנית צלול כפול.
	כפול ומשולש		● משולש : המוצר יענה לכל שיחה שתפיק תבנית צלול משולש.
			● כפול ומשולש : המוצר יענה לכל שיחה שתפיק תבנית צלול כפול או משולש.
קידומת חיוג	מופעל		מציין מספר קידומת שיש לחייג בעת שליחת הודעות פקס מהמוצר. כשמאפיין זה פועל, המוצר מנחה אותך להזין מספר ולאחר מכן כולל את המספר באופן אוטומטי בכל פעם שאתה שולח פקס.
	כבוי*		
הגדרות מתקדמות	רזולוציית פקס		קובע את הרזולוציה עבור המסמכים הנשלחים. בתמונות בעלות רזולוציה גבוהה יותר יש יותר נקודות לכל אינץ' (dpi) ולכן הן חדות יותר. בתמונות בעלות רזולוציה נמוכה יותר יש פחות נקודות לכל אינץ' ולכן הן פחות חדות, אך נפח הקובץ קטן יותר ושידור הפקס נמשך זמן קצר יותר.
	סטנדרטית		
	טובה*		
	טובה מאד		
	צילום		
בהיר/כהה			קובע את הכהות עבור הודעות הפקס היוצאות.

פריט תפריט	פריט תפריט משנה	פריט תפריט משנה	תיאור
	התאמה לעמוד	מופעל*	מכוון את הפקסים הנכנסים שגודלם חורג מגודל הנייר שהוגדר עבור המגש.
		כבוי	
	גודל משטח הזכוכית	Letter A4	קובע את ברירת המחדל של גודל הנייר עבור המסמכים הנסרקים ממשטח הזכוכית.
	מצב חיוב	צלצול*	קובע אם המוצר יעשה שימוש בחיוב בצלילים או בחיוב מתקפים.
		מתקפים	
	חיוב חוזר אם תפוס	מופעל*	קובע אם המוצר ינסה לחייג מחדש כאשר הקו תפוס.
		כבוי	
	חיוב חוזר אם אין תשובה	מופעל	קובע אם המוצר ינסה לחייג מחדש כאשר אין תשובה ממספר הפקס של הנמען.
		כבוי*	
	ח' חוזר בעת שג' בתקש	מופעל*	קובע אם המוצר ינסה או לא ינסה לחייג מחדש את מספר הפקס של הנמען כאשר מתרחשת תקלה בתקשורת.
		כבוי	
	זהה צליל חיוב	מופעל	קובע אם המוצר ימתין לצליל חיוב לפני שליחת פקס.
		כבוי*	
	קודי חיוב	מופעל	מאפשר שימוש בקודי חיוב כאשר מוגדר במצב מופעל . מופיעה הנחיה שבה ניתן להזין את קוד החיוב של פקס יוצא.
		כבוי*	
	טלפון שלוחה	מופעל*	כאשר מאפיין זה מופעל, באפשרותך ללחוץ על הלחצנים 1-2-3 בשלוחת הטלפון כדי לגרום למוצר לענות לשיחת פקס נכנסת.
		כבוי	
	חותמת פקסים	מופעל	קובע שהמוצר ידפיס את התאריך, השעה, מספר הטלפון של השולח ומספר הדף בכל דף בפקסים נכנסים.
		כבוי*	
	קבלה פרטית	מופעל	הגדרת המאפיין קבלה פרטית למופעל תחייב אותך להגדיר סיסמה למוצר. לאחר הגדרת הסיסמה, מוגדרות האפשרויות הבאות:
		כבוי*	<ul style="list-style-type: none"> • ייתכן שהמאפיין קבלה פרטית כבוי. • כל הודעות הפקס הישנות נמחקות מהזיכרון. • Fax forwarding (העברת פקסים לנמען) מוגדרת כ-כבוי ולא ניתן לשנותה. • כל הודעות הפקס הנכנסות נשמרות בזיכרון.
	אשר מספר פקס	מופעל	אישור מספר פקס על ידי הזנתו פעם שנייה.
		כבוי*	
	אפשר הדפ' פקסים מחדש	מופעל*	קובע אם פקסים נכנסים יישמרו בזיכרון לצורך הדפסה חוזרת בשלב מאוחר יותר.
		כבוי	

פריט תפריט	פריט תפריט משנה	פריט תפריט משנה	תיאור
	שעת צלצול פקס/טלפון	*20	להגדרת משך הזמן, בשניות, שאחריו על המוצר להפסיק להשמיע את צלצול השמע פקס/טלפון אשר מיידע את המשתמש על שיחה קולית נכנסת.
		30	
		40	
		70	
	הדפס הדפסה דו-צדדית	מופעל	מגדיר הדפסה דו-צדדית כברירת המחדל לפקסים.
	כבוי*		הערה: פריט זה אינו כלול בדגמי דופלקס.
	מהירות פקס	מהירה (V.34)*	קובע את מהירות התקשורת המותרת עבור הפקס.
		בינונית (V.17)	
		איטית (V.29)	

התפריט הגדרת מערכת

בטבלה שלהלן, הפריטים המסומנים בכוכבית (*) מציינים את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

פריט תפריט	פריט תפריט משנה	פריט תפריט משנה	פריט תפריט משנה	תיאור
שפה	(רשימה השפות הזמינות בצג לוח הבקרה.)			קובע את השפה שבה לוח הבקרה מציג הודעות ודוחות על המוצר.
הגדרת נייר	גודל נייר - בר' מחדל	Letter		קובע את הגודל להדפסה של דוחות פנימיים, פקסים, או כל עבודת הדפסה שאינה מפרטת גודל.
		A4		
		Legal		
	סוג נייר - בר' מחדל	מפרט את סוגי הנייר הזמינים.		קובע את סוג הנייר להדפסה של דוחות פנימיים, פקסים, או כל עבודת הדפסה שאינה מפרטת סוג.
	מגש 1	סוג נייר		בחר את הגודל והסוג המוגדרים כברירת מחדל עבור מגש 1 מרשימת הגדלים והסוגים הזמינים.
		גודל נייר		
	מגש 2	סוג נייר		בחר את הגודל והסוג המוגדרים כברירת מחדל עבור מגש 2 מרשימת הגדלים והסוגים הזמינים.
		גודל נייר		

פריט תפריט	פריט תפריט משנה	פריט תפריט משנה	פריט תפריט משנה	תיאור
כיבוי אוטומטי	השהיית כיבוי	30 דקות*	בחר במשך הזמן שלאחריו המוצר ייכבה באופן אוטומטי.	
		שעה 1	הערה: משך ברירת המחדל של השהיית כיבוי הוא 30 דקות.	
		שעתיים		
		4 שעות		
		8 שעות		
		24 שעות		
		אף פעם		
	אירועי יקיצה	עבודת USB	בחר אם המוצר יופעל בעת קבלת כל אחד מסוגי העבודות או הפעולות הבאים.	
		עבודת LAN		
		עבודה אלחוטית	הגדרת ברירת המחדל לכל אפשרות היא כן.	
		לחיצת לחצן		
הגדרות עוצמת קול	עוצמת התראה	קובע את רמות העוצמה עבור המוצר. האפשרויות הזמינות עבור כל הגדרת עוצמה הן:		
	עוצמת צלצול	<ul style="list-style-type: none"> • כבוי • נמוכה • בינונית* • גבוהה 		
	עוצמת לחיצה על לחצנים			
	עוצמת קו הטלפון			
שעה/תאריך	(הגדרות עבור תבנית השעה, השעה הנוכחית, תבנית התאריך והתאריך הנוכחי.)	קובע את הגדרות השעה והתאריך עבור המוצר.		
אבטחת המוצר	מופעל	מגדיר את המאפיין של אבטחת המוצר. אם תבחר בהגדרה מופעל, עליך להגדיר סיסמה.		
	כבוי			
כונן USB Flash	מופעל	הפעל או השבת הדפסה ישירה מיציאת USB בחזית המוצר.		
	כבוי			
השבת פקס	מופעל	הפעל או השבת את מאפיין הפקס.		
	כבוי			

פריט תפריט	פריט תפריט משנה	פריט תפריט משנה	פריט תפריט משנה	פריט תפריט
הגדרות חומרים מתכלים	מחסנית להדפסה בשחור	הגדרת במפלס נמוך מאוד	הצג הנחיה המשך* עצור	הגדר כיצד יתנהג המוצר כאשר מחסנית להדפסה בשחור תגיע לסף של 'במפלס נמוך מאוד'.
				<ul style="list-style-type: none"> הצג הנחיה: המוצר מפסיק להדפיס ומנחה אותך להחליף את מחסנית ההדפסה. באפשרותך לקבל את ההתראה ולהמשיך בהדפסה. במוצר זה, אפשרות שניתנת להגדרה על-ידי הלקוח היא 'הצג הנחיה כתזכורת בעוד 100 עמודים, 200 עמודים, 300 עמודים או אף פעם'. אפשרות זו קיימת לנוחות הלקוח ואינה מעידה כי איכות ההדפסה של עמודים אלה תהיה סבירה. המשך: המוצר מתריע כאשר מחסנית ההדפסה במפלס נמוך מאוד, אבל ממשיך להדפיס. עצור: המוצר מפסיק להדפיס עד להחלפת מחסנית ההדפסה.
		סף נמוך	הזן אחוז	<p>היעזר בלחצני החצים כדי להגדיל או להקטין את אחוז חיי המחסנית הנותרים המשוערים, שבו יציג המוצר התראה על מפלס מחסנית הדפסה נמוך.</p> <p>עבור המחסנית להדפסה בשחור אשר מצורפת למוצר, הגדרת ברירת המחדל היא 27%. במחסניות חלופיות רגילות להדפסה בשחור, ברירת המחדל היא 15%. במחסניות חלופיות להדפסה בשחור בעלות קיבולת גבוהה, ברירת המחדל היא 8%.</p> <p>ערכי ברירת המחדל מיועדים לספק כשבועיים של שימוש בטרם המחסנית תגיע למצב המפלס הנמוך ביותר.</p>
		מחסניות צבע	הגדרת במפלס נמוך מאוד	<p>הגדר כיצד יתנהג המוצר כאשר אחת ממחסניות ההדפסה הצבעוניות תגיע לסף של 'במפלס נמוך מאוד'.</p> <ul style="list-style-type: none"> הצג הנחיה: המוצר מפסיק להדפיס ומנחה אותך להחליף את מחסנית ההדפסה. באפשרותך לקבל את ההתראה ולהמשיך בהדפסה. במוצר זה, אפשרות שניתנת להגדרה על-ידי הלקוח היא 'הצג הנחיה כתזכורת בעוד 100 עמודים, 200 עמודים, 300 עמודים או אף פעם'. אפשרות זו קיימת לנוחות הלקוח ואינה מעידה כי איכות ההדפסה של עמודים אלה תהיה סבירה. המשך: המוצר מתריע כאשר מחסנית ההדפסה במפלס נמוך מאוד, אבל ממשיך להדפיס. הדפסה בשחור: המוצר הוגדר להדפסה באמצעות מחסנית ההדפסה בשחור בלבד כאשר המחסנית הצבעונית עומדת להתרוקן. ייתכן שהמחסנית הצבעונית עדיין תוכל להפיק איכות הדפסה סבירה. כדי להדפיס בצבע, החלף את המחסנית הצבעונית או הגדר מחדש את המוצר. כשתבחר להחליף מחסנית הדפסה במפלס נמוך מאוד, ההדפסה בצבע תתחיל מחדש באופן אוטומטי. עצור: המוצר מפסיק להדפיס עד להחלפת מחסנית ההדפסה.

פריט תפריט	פריט תפריט משנה	פריט תפריט משנה	פריט תפריט משנה	תיאור
		סף נמוך	ציאן	הזן אחוז
			מגנטה	היעזר בלחצני החצים כדי להגדיל או להקטין את אחוז חיי המחסנית הנותרים המשוערים, שבו יציג המוצר התראה על מפלס מחסנית הדפסה נמוך.
			צהוב	עבור מחסניות ההדפסה בצבעים שמצורפות למוצר, הגדרת ברירת המחדל היא 20%. עבור המחסניות החלופיות להדפסה בצבעים, הגדרת ברירת המחדל היא 10%.
				ערכי ברירת המחדל מיועדים לספק כשבועיים של שימוש בטרם המחסנית תגיע למצב המפלס הנמוך ביותר.
	שמור נתוני שימוש	בחומרים מתכלים*		המוצר מאחסן אוטומטית את נתוני השימוש במחסניות ההדפסה בזיכרון הפנימי. הוא אף יכול לאחסן נתונים אלה בשבבי הזיכרון של מחסניות ההדפסה. בחר באפשרות לא בחומרים מתכלים כדי לאחסן את הנתונים בזיכרון המוצר בלבד.
		לא בחומרים מתכלים		המידע שמאוחסן בשבבי הזיכרון של מחסנית ההדפסה מסייע ל-HP בתכנון מוצרים עתידיים תוך מתן מענה לצורכי ההדפסה של הלקוחות. HP אוספת דגימה של שבבי זיכרון ממחסניות הדפסה המוחזרות אליה במסגרת תוכנית המיחזור ללא תשלום של החברה. שבבי הזיכרון מהדגימה נקראים ונלמדים במטרה לשפר את מוצרי העתיד של HP.
				הנתונים הנאספים משבבי הזיכרון של מחסנית ההדפסה אינם מכילים פרטים אישיים מזהים לגבי הלקוח או המשתמש של המחסנית או המוצר.
גופן Courier	רגיל			קובע את ערכי הגופן Courier.
	כהה			
העתקת צבע	מופעל			מפעיל או משבית את ההעתקה בצבע.
	כבוי			

התפריט 'שירות'

בטבלה שלהלן, הפריטים המסומנים בכוכבית (*) מציינים את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

פריט תפריט	פריט תפריט משנה	פריט תפריט משנה	תיאור
שירות פקס	נקה פקסים שמורים		מנקה את כל הפקסים שבזיכרון.
	הפעל בדיקת פקס		מבצע בדיקת פקס על מנת לוודא שכבל הטלפון מחובר לשקע המתאים ושיש אות בקו הטלפון. מודפס דוח של בדיקת הפקס לציון התוצאות.
	הדפס תוואי T.30	כעת	מדפיס או מתזמן דוח המשמש לפתרון בעיות בהעברת הודעות פקס.
		אף פעם*	
		אם יש שגיאה	
		בסוף שיחה	

פריט תפריט	פריט תפריט משנה	פריט תפריט משנה	תיאור
	תיקון שגיאות	מופעל*	מצב תיקון שגיאות מאפשר להתקן השליחה להעביר מחדש נתונים אם זוהה אות שגיאה.
		כבוי	
	יומן שירות פקס		יומן שירותי הפקס מדפיס את 40 הרשומות האחרונות ביומן הפקס.
דף ניקוי			מנקה את המוצר כאשר מופיעים כתמים או סימנים אחרים בפלט המודפס. תהליך הניקוי מסיר אבק וטונר עודף ממסלול הנייר. כאשר בוחרים באפשרות זו, המוצר מנחה אותך לטעון נייר רגיל בגודל Letter או בגודל A4 במגש 1. גע בלחצן אישור כדי להתחיל בתהליך הניקוי. המתן עד סיום התהליך. השלך את הדף המודפס.
			הערה: בדגמים שאינם מצוידים ביחידת הדפסה דו-צדדית, המוצר מדפיס את הצד הראשון ולאחר מכן מנחה אותך להסיר את הדף מסל הפלט ולטעון אותו במגש 1, באותו כיוון הדפסה.
מהירות התקשרות USB	גבוה*	מלא	קובע את המהירות של חיבור ה-USB למחשב. כדי שהמוצר יפעל במהירות גבוהה, יש להפעיל בו את אפשרות המהירות הגבוהה ולחבר אותו לבלקר מארח מסוג EHCI הפועל גם הוא במהירות גבוהה. פריט תפריט זה גם אינו משקף את מהירות הפעולה הנוכחית של המוצר.
פחות סלסול נייר	מופעל	כבוי*	כאשר העמודים המודפסים הם מסולסלים באופן חוזר ונשנה, אפשרות זו מגדירה את המוצר במצב המפחית את הסלסול.
הדפסת ארכיון	מופעל	כבוי*	כאשר מדפיסים דפים שיישמרו לאורך זמן, אפשרות זו מגדירה את המוצר למצב המפחית את המריחה והפיזור של הטונר.
קוד תאריך הקושחה			מציג את קוד תאריך הקושחה הנוכחי
שחזר הג' ברירת המחדל			מחזיר את כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל של היצרן
HP Smart Install	מופעל*		מפעיל או משבית את הכלי HP Smart Install.
	כבוי		השבת את הכלי אם ברצונך להתחבר לרשת באמצעות כבל Ethernet.
			אם תשבית את HP Smart Install, עליך להשתמש בתקליטור התוכנה של המוצר כדי להתקין את תוכנת המדפסת.

התפריט 'הגדרות רשת'

בטבלה שלהלן, הפריטים המסומנים בכוכבית (*) מציינים את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

פריט תפריט	פריט תפריט משנה	פריט תפריט משנה	תיאור
תפריט האלחוט	הגדרות Wireless Direct	Wireless Direct On/Off	מאפשר או משבית את מאפיין הגישה האלחוטי Direct Wi-Fi
הערה: ניתן לגשת לתפריט זה גם על-ידי לחיצה על הלחצן אלחוט (📶) שבלוח הבקרה.		שם Wireless Direct	מגדיר אם שם ה-Direct Wifi של המוצר, כך שתוכל לגשת אליו מהתקנים אלחוטיים אחרים התומכים בפרוטוקול Wi-Fi Direct.
		מצב Wireless Direct	מגדיר את מצב Direct Wifi של המוצר.
			<ul style="list-style-type: none"> בחר באפשרות הדפסה בלבד (הגדרת ברירת המחדל) כדי לאפשר גישה אלחוטי לפונקציות ההדפסה של המוצר בלבד מהתקן נייד. בחר באפשרות רשת פתוחה כדי לאפשר גישה אלחוטי לכל הפונקציות וההגדרות של המוצר מהתקן נייד.
	אשף הגדרת הרשת האלחוטי		מנחה אותך בשלבים בתהליך הגדרת המוצר ברשת אלחוטי
	הגדרה מוגנת Wi-Fi		אם הנתב האלחוטי תומך במאפיין זה, השתמש בשיטה זו כדי להגדיר את המוצר ברשת האלחוטי. זוהי השיטה הפשוטה ביותר.
	הפעל בדיקת רשת		בודק את הרשת אלחוטי ומדפיס דוח של התוצאות.
	הפעל/כבה תקשורת אלחוטי		מפעיל או משבית את מאפיין הרשת האלחוטי.
תצורת TCP/IP	אוטומטי*		אוטומטי: המוצר מגדיר באופן אוטומטי את כל ההגדרות המתייחסות לפרוטוקול TCP/IP דרך פרוטוקול DHCP, BootP או AutoIP.
	ידני		ידני: ניתן להגדיר באופן ידני את כתובת ה-IP, מסיכת רשת המשנה ושער ברירת המחדל. לוח הבקרה מנחה אותך לפרט ערכים עבור כל מקטע כתובת. לאחר מילוי כל אחת מהכתובות, המוצר יבקש אישור לכתובת לפני המעבר לכתובת הבאה. לאחר שהגדרת שלוש כתובות, הרשת מאותחלת מחדש.
מעבר אוטומטי	מופעל*		מפעיל או משבית את השימוש בכבל רשת סטנדרטי מסוג 10/100 כאשר המוצר מחובר ישירות למחשב.
	כבוי		
שירותי רשת	IPv4		מפעיל או משבית את פרוטוקולי IPv4 ו-IPv6. כברירת מחדל, שני הפרוטוקולים מופעלים.
	IPv6		
מהירות קישור	אוטומטי*		מגדיר את מהירות ההתקשרות באופן ידני, במידת הצורך.
	10T מלא		לאחר הגדרת מהירות ההתקשרות, המוצר מופעל מחדש באופן אוטומטי.
	10T חצי		
	100TX מלא		
	100TX חצי		
אכיפת HTTPS	כן		מגדיר את המוצר כך שיתקשר רק עם אתרי אינטרנט המשתמשים ב-HTTPS (פרוטוקול אבטחת שיגור היפרטקסט).
	לא*		
שחזר הג' ברירת המחדל			מאפס את כל תצורות הרשת לערכי ברירת המחדל של היצרן.

תפריטים ספציפיים-לפונקציה

המוצר כולל תפריטים ספציפיים-לפונקציה להעתקה, שליחה/קבלה של פקסים וסריקה. כדי לפתוח את התפריטים, גע בלחצן של הפונקציה בלוח הבקרה.

התפריט העתק

כדי לפתוח את התפריט, גע בלחצן העתק ולאחר מכן גע בלחצן הגדרות...

הערה: תוקף ההגדרות ששינית בעזרת התפריט יפוג 2 דקות אחרי סיום פעולת ההעתקה האחרונה.



פריט תפריט	פריט תפריט משנה	פריט תפריט משנה	תיאור
העתקת ת"ז			מעתיק את שני הצדדים של כרטיסי זיהוי, או של מסמכים קטנים אחרים, על גבי אותו צד של גיליון נייר אחד.
הערה: פריט זה זמין במסך העתק הראשי. אין צורך לגעת בלחצן הגדרות... כדי לגשת אליו.			
מספר עותקים	(1-99)		מציין את מספר העותקים.
הקטנה/הגדלה	מקור=100% Legal ל-Letter=78% Legal ל-A4=83% A4 ל-Letter=94% Letter ל-A4=97% עמוד מלא=91% התאמה לעמוד 2 עמודים לגיליון 4 עמודים לגיליון מות' איש': 25% ל-400%		מציין את גודל העותק.
בהיר/כהה			מציין את רמת הניגודיות בעותק.
מיטוב	תאר את המקור	בחירה אוטומטית*	מציין את סוג התוכן במסמך המקורי, על מנת להבטיח התאמה מיטבית של העותק למקור.
		מעורב טקסט תמונה	
נייר	גודל נייר סוג נייר		מציין את גודל הנייר והסוג שלו עבור העותקים.
עותקים מרובי עמודים	כבוי* מופעל		כאשר מאפיין זה פועל, המוצר מנחה אותך לטעון דף נוסף על משטח הזכוכית של הסורק או לציין שהעבודה הסתיימה.

פריט תפריט	פריט תפריט משנה	פריט תפריט משנה	תיאור
איסוף	מופעל*	מציין אם לאסוף עבודות העתקה	
	כבוי		
בחירת מגש	בחירה אוטומטית*	קובע באיזה מגש יש להשתמש ליצירת עותקים.	
	מגש 1		
	מגש 2		
דו-צדדית	חד-צדדית לדו-צדדית*	קובע את הגדרת הדופלקס לעותקים	
	חד-צדדית לדו-צדדית	הערה: פריט זה זמין בדגמי דופלקס בלבד.	
	דו-צדדית לחד-צדדית		
	דו-צדדית לדו-צדדית		
מצב טיוטה	כבוי*	מציין אם להשתמש בהדפסה באיכות טיוטה עבור עותקים	
	מופעל		
כוונן תמונה	בהירות	מכוון את הגדרות איכות התמונה עבור עותקים	
	ניגודיות		
	חדד		
	הסרת רקע		
	איזון צבע		
	גווני אפור		
הגד' בר' מחדל חדשות		שומר את השינויים שביצעת בתפריט זה כברירות המחדל החדשות	
שחזר הג' ברירת המחדל		משחזר את ערכי ברירת המחדל של היצרן עבור תפריט זה	

התפריט פקס

כדי לפתוח את התפריט, גע בלחצן פקס ולאחר מכן גע בלחצן תפריט פקס.

פריט תפריט	פריט תפריט משנה	פריט תפריט משנה	תיאור
דוחות פקס	אישור פקס	בכל פקס	קובע אם המוצר מדפיס דוח אישור אחרי עבודת פקס.
		בעת שיגור פקס בלבד	
		בקבלת פקסים בלבד	
		אף פעם*	
	כלול עמוד ראשון	מופעל*	קובע אם המוצר יכלול בדוח תמונה ממוזערת של העמוד הראשון של הפקס.
		כבוי	

פריט תפריט	פריט תפריט משנה	פריט תפריט משנה	תיאור
	דוח שגיאות הודעות פקס	דוח שגיאות הודעות פקס	קובע אם המוצר מדפיס דוח אחרי עבודת פקס שנכשלה.
		בכל שגיאה*	
		במקרה של שגיאת שיגור	
		במקרה של שגיאת קבלה	
		אף פעם	
	הדפס דוח שיחה אחרונה	הדפס דוח שיחה אחרונה	מדפיס דוח מפורט על פעולת הפקס האחרונה, שנשלחה או שהתקבלה.
	יומן פעילות פקס	הדפס יומן כעת	הדפס יומן כעת: מדפיס רשימה של הפקסים שנשלחו ממוצר זה או שהתקבלו בו.
		הדפסת יומן אוטומטית	הדפסת יומן אוטומטית: מדפיס דוח באופן אוטומטי אחרי כל עבודת פקס.
	הדפס את ספר הטלפונים	הדפס את ספר הטלפונים	מדפיס רשימה של מספרי החיוג המהיר שהוגדרו עבור המוצר.
	הדפס רשימת פקס זבל	הדפס רשימת פקס זבל	מדפיס רשימת מספרי טלפון החסומים לשליחת הודעות פקס למוצר זה.
	הדפס דוח חיוב	הדפס דוח חיוב	מדפיס רשימה של קודי החיוב שבהם נעשה שימוש עבור הפקסים היוצאים. דוח זה מציג את מספר הפקסים היוצאים שבהם חויב כל קוד. פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מאפיין קודי החיוב מופעל.
	הדפס את כל דוחות הפקס	הדפס את כל דוחות הפקס	מדפיס את כל הדוחות המתייחסים למכשיר הפקס.
אפשרויות שליחה	שגר פקס מאוחר יותר	שגר פקס מאוחר יותר	מאפשר את שליחת הפקס בשעה ובתאריך מאוחרים יותר.
	שידור פקס	שידור פקס	משגר פקס למספר נמענים.
	סטטוס עבודות פקס	סטטוס עבודות פקס	מציג את עבודות הפקס הנמצאות בהמתנה ומאפשר לבטל אחדות מהן.
	רזולוציית פקס	סטנדרטית	קובע את הרזולוציה עבור המסמכים הנשלחים. בתמונות בעלות רזולוציה גבוהה יותר יש יותר נקודות לכל אינץ' (dpi) ולכן הן חדות יותר. בתמונות בעלות רזולוציה נמוכה יותר יש פחות נקודות לכל אינץ' ולכן הן פחות חדות, אך נפח הקובץ קטן יותר.
		טובה	
		טובה מאד	
		צילום	
אפשרויות קבלה	הדפס פקסים פרטיים	הדפס פקסים פרטיים	מדפיס את הודעות הפקס השמורות כאשר מאפיין הקבלה הפרטית מופעל. פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מאפיין הקבלה הפרטית מופעל. המוצר מנחה אותך להזין את סיסמת המערכת.

פריט תפריט	פריט תפריט משנה	פריט תפריט משנה	תיאור
	חסום פקס זבל	הוסף מספר מחק מספר מחק את כל המספרים הדפס רשימת פקס זבל	לשינוי רשימת המספרים של פקס זבל. רשימת המספרים של פקס זבל יכולה לכלול עד 30 מספרים. כאשר המוצר מקבל שיחה מאחד מהמספרים המוגדרים כפקס זבל, הוא מוחק את הודעת הפקס הנכנסת. הוא גם מתעד את רשומת פקס הזבל ביומן רישום הפעילות ביחד עם פרטי ניהול החשבונות של העבודה.
	הדפ' פקסים מחדש		להדפסת פקסים שהתקבלו המאוחסנים בזיכרון זמין. פריט זה זמין רק אם הפעלת את המאפיין אפשר הדפ' פקסים מחדש בתפריט 'הגדרת פקס'.
	העבר פקס	מופעל כבוי*	מגדיר למוצר לשלוח את כל הודעות הפקס שהתקבלו למכשיר פקס אחר.
	קבלת תשאול		מאפשר למוצר לחייג למכשיר פקס אחר שבו מופעלת אפשרות תשאול השליחה.
הגדרת ספר הטלפונים	הגדרת ערכים יחידים הגדרת קבוצה		עורך את מספרי החיוג המהיר והחיוג הקבוצתי של ספר הטלפונים. המוצר תומך בעד 120 ערכים בספר הטלפונים, שיכולים להיות מספרים נפרדים או קבוצתיים.
	מחק ערך		מוחק ערך ספציפי מספר הטלפונים.
	מחק את כל הערכים		מוחק את כל הערכים מספר הטלפונים.
	הדפס דוח כעת		מדפיס רשימה של כל ערכי החיוג הנפרדים והקבוצתיים שבספר הטלפונים.
שנה ברירות מחדל			פותח את התפריט 'הגדרת פקס'.

התפריט סריקה

פריט תפריט	פריט תפריט משנה	פריט תפריט משנה	תיאור
סריקה לכוון USB	סוג קובץ סריקה	JPEG PDF	סורק מסמך ומאחסן אותו כקובץ PDF או כתמונת JPEG בכוון USB Flash.
הערה: גע בלחצן הגדרות... כדי לגשת לתפריטי המשנה.	רזולוציית סריקה	75 dpi dpi 150 dpi 300	מגדיר את הרזולוציה הרצויה לתמונה הסרוקה. איכות הסריקה טובה יותר ככל שהרזולוציה גבוהה יותר, אבל גם גודל הקובץ גדל.

פריט תפריט	פריט תפריט משנה	פריט תפריט משנה	תיאור
	Letter	גודל נייר לסריקה	מגדיר את גודל הדף לשימוש עבור הקובץ הסרוק.
	Legal		
	A4		
	מזין המסמכים	מקור סריקה	מגדיר אם הדף הסרוק נמצא במזין המסמכים או במשטח הסרוק.
	סורק משטח אופקי		
		קידומת שם קובץ	מספק דרך להגדרת קידומת שם רגילה לקובצי עבודות סריקה.
	צבע	צבע פלט	מגדיר אם קובץ הפלט של הסריקה יהיה תמונה צבעונית או תמונה בשחור-לבן.
	שחור-לבן		
		הגד' בר' מחדל חדשות	שומר את השינויים שביצעת בתפריט זה כברירות המחדל החדשות.

כונן USB Flash

פריט תפריט	תיאור
הדפס מסמכים	מדפיס מסמכים שמאוחסנים בכונן ה-USB. לחצני החצים משמשים לגלילה בין המסמכים. גע בשמות המסמכים שברצונך להדפיס. גע במסך הסיכום כדי לשנות הגדרות כגון מספר העותקים, גודל הנייר, או סוג הנייר. גע בלחצן הדפסה כאשר אתה מוכן להדפיס את המסמכים.
הצג והדפס צילומים	מציג תצוגה מקדימה של הצילומים בכונן ה-USB. לחצני החצים משמשים לגלילה בין הצילומים. גע בתמונת התצוגה המקדימה של כל צילום שברצונך להדפיס. ניתן לשנות את ההגדרות וכן לשמור את השינויים כהגדרות ברירת המחדל החדשות. כאשר אתה מוכן להדפיס את הצילומים, גע בלחצן הדפסה.
סריקה לכונן USB	סורק מסמך ומאחסן אותו כקובץ PDF או כתמונת JPEG בכונן USB Flash.

3 תוכנה ל-Windows

- [מערכות הפעלה ומנהלי התקן מדפסת נתמכים עבור Windows](#)
- [בחר את מנהל המדפסת המתאים ל-Windows](#)
- [שינוי הגדרות עבודת הדפסה ב-Windows](#)
- [הסרת המדפסת מ-Windows](#)
- [תוכניות השירות הנתמכות עבור מערכת Windows](#)
- [תוכנה למערכות הפעלה אחרות](#)

מערכות הפעלה ומנהלי התקן מדפסת נתמכים עבור Windows

המוצר תומך במערכות ההפעלה Windows הבאות:

מנהלי התקנים להדפסה וסריקה בלבד	התקנת התוכנה המומלצת
• Windows 2003 Server (32 סיביות, Service Pack 3)	• Windows XP (32 סיביות, Service Pack 2)
• Windows 2008 Server	• Windows Vista (32 סיביות ו-64 סיביות)
• Windows 2008 Server R2	• Windows 7 (32 סיביות ו-64 סיביות)

המוצר תומך במנהלי המדפסת הבאים של Windows:

- HP PCL 6 (זהו מנהל המדפסת המהווה ברירת מחדל בתקליטור המוצר ובתוכנית HP Smart Install)
 - מנהל הדפסה אוניברסלי של HP עבור Windows Postscript
 - HP Universal Print Driver (מנהל הדפסה אוניברסלי של HP) עבור PCL 5
- מנהלי המדפסת כוללים את מערכת העזרה המקוונת המכילה הוראות לביצוע משימות הדפסה רגילות, וכן תיאור של לחצנים, תיבות סימון ורשימות נפתחות שניתן למצוא במנהל המדפסת.

הערה: למידע נוסף על ה-UPD, ראה www.hp.com/go/upd.

בחר את מנהל המדפסת המתאים ל-Windows

מנהלי המדפסות מספקים גישה למאפייני המוצר ומאפשרים למחשב לקיים תקשורת עם המוצר (באמצעות שפת מדפסות). מנהלי המדפסות הבאים זמינים בכתובת www.hp.com/go/LJColorMFP375_software או www.hp.com/go/LJColorMFP475_software.

• מספק כברירת המחדל למנהל מדפסת. מנהל מדפסת זה יותקן באופן אוטומטי, אלא אם תבחר אחר	• מנהל מדפסת HP PCL 6
• מומלץ לכל סביבות Windows	
• מספק את המהירות, איכות ההדפסה והתמיכה בתכונות המוצר הטובות ביותר באופן כללי, עבור רוב המשתמשים	
• פותח בהתאמה לממשק ההתקן הגרפי של Windows (GDI) לקבלת המהירות הטובה ביותר בסביבות Windows	
• ייתכן שאינו תואם במלואו לתוכנות צד שלישי ותוכנות מותאמות אישית המבוססות על PCL 5	
• מומלץ להדפסה עם תוכנות Adobe® או עם תוכנות אחרות עתירות גרפיקה	• מנהל מדפסת HP UPD PS
• מספק תמיכה להדפסה מצורכי אמולציית postscript, או עבור תמיכה בגופני הבדק של postscript	

HP UPD PCL 5

- מומלץ להדפסות משרדיות כלליות בסביבות Windows.
- תואם לגרסאות PCL קודמות ולמוצרים קודמים של HP LaserJet
- הבחירה הטובה ביותר להדפסה מתוכנות צד שלישי או תוכנות מותאמות אישית
- הבחירה הטובה ביותר כאשר פועלים עם סביבות מעורבות, הדורשות להגדיר את המוצר ל- (Mainframe ,Linux ,UNIX) PCL 5
- מיועד לשימוש בסביבות Windows ארגוניות, כדי לספק מנהל התקן יחיד לשימוש עם מספר דגמי מדפסות
- עדיף בעת הדפסה למספר דגמי מדפסות מתוך מחשב Windows נייד

HP UPD PCL 6

- מומלצת להדפסה בכל סביבות Windows
- מספקת את המהירות, איכות ההדפסה ותמיכה במאפייני מדפסת ברמה הטובה ביותר עבור מרבית המשתמשים
- תוכננה להתאמה לממשק Windows Graphic Device Interface (GDI) לקבלת המהירות הגבוהה ביותר בסביבות Windows
- ייתכן שלא תהיה תאימות מלאה לפתרונות של צד שלישי ולפתרונות מותאמים אישית המבוססים על PCL5

מנהל הדפסה אוניברסלי של (UPD) HP

מנהל הדפסה האוניברסלי (UPD) של HP עבור Windows הוא מנהל התקן יחיד המספק לך גישה מיידית ומכל מקום למוצרי HP LaserJet, וזאת מבלי שתידרש להוריד מנהלי התקן נפרדים. הוא מושתת על טכנולוגיית מנהלי הדפסה המוכחת של HP, והוא נבדק ביסודיות ונוסה עם תוכנות רבות. מדובר בפתרון רב עוצמה אשר מתאפיין בביצועים עקביים לאורך זמן.

ה-HP UPD מקיים תקשורת ישירה עם כל מוצר של HP, אוסף נתוני תצורה ולאחר מכן מתאים אישית את ממשק המשתמש כדי להציג את המאפיינים הזמינים הייחודיים של המוצר. הוא מאפשר אוטומטית את המאפיינים הזמינים עבור המוצר, כגון הדפסה דו-צדדית והידוק, כך שאינך צריך לאפשר אותם באופן ידני.

למידע נוסף, ראה www.hp.com/go/upd.

UPD - מצבי התקנה

- מצב Traditional (מסורתי) השתמש במצב זה אם אתה מתקין את מנהל ההתקן מתוך תקליטור עבור מחשב יחיד.
- כאשר מתקינים את הרכיב UPD מהתקליטור המצורף למוצר, הוא פועל כמו מנהלי מדפסת מהסוג המקובל. הרכיב פועל מול מוצר ספציפי.
- אם תשתמש במצב זה, עליך להתקין את ה-UPD בנפרד לכל מחשב ולכל מוצר.
- מצב Dynamic (דינמי) כדי להשתמש במצב זה, הורד את מנהל ההתקן UPD מהאינטרנט. ראה www.hp.com/go/upd.
- המצב הדינמי מאפשר לך להשתמש בהתקנה אחת של מנהל התקן כדי לזהות ולהדפיס באמצעות מוצרי HP בכל מקום.
- השתמש במצב זה אם אתה מתקין את ה-UPD עבור קבוצת עבודה.

שינוי הגדרות עבודת הדפסה ב-Windows

עדיפות של הגדרות הדפסה

השינויים שנעשים בהגדרות ההדפסה מקבלים עדיפות בהתאם לכלי שבו הם בוצעו:

הערה: השמות של פקודות ותיבות דו-שיח עשויים להשתנות בהתאם לתוכנה שבשימוש.

- **תיבת הדו-שיח 'הגדרת עמוד':** לחץ על **הגדרת עמוד** או על הפקודה המקבילה לה בתפריט **קובץ** של התוכנית שבשימוש כדי לפתוח תיבת דו-שיח זו. הגדרות שתשנה מכאן יעקפו הגדרות ששוננו מכל מקום אחר.
- **תיבת הדו-שיח 'הדפסה':** כדי לפתוח תיבת דו-שיח זו, לחץ על **הדפסה**, **הגדרות הדפסה** או על פקודה דומה בתפריט **קובץ** בתוכנית שבה אתה עובד. להגדרות ששוננו דרך תיבת הדו-שיח **הדפסה** עדיפות נמוכה יותר ובדרך כלל הן אינן יכולות לעקוף שינויים שבוצעו דרך תיבת הדו-שיח **הגדרת עמוד**.
- **תיבת הדו-שיח 'מאפייני מדפסת' (מנהל מדפסת):** כדי לפתוח את מנהל המדפסת, לחץ על **מאפיינים** בתיבת הדו-שיח **הדפסה**. הגדרות ששוננו דרך תיבת הדו-שיח **מאפייני מדפסת** בדרך כלל אינן יכולות לקבל עדיפות על הגדרות אחרות בתוכנת ההדפסה. כאן ניתן לשנות את רוב הגדרות ההדפסה.
- **הגדרות ברירת המחדל של מנהל המדפסת:** הגדרות ברירת המחדל של מנהל המדפסת קובעות את ההגדרות עבור כל עבודות ההדפסה, אלא אם כן משנים אותן דרך תיבות הדו-שיח **הגדרת עמוד**, **הדפסה** או **מאפייני מדפסת**.
- **הגדרות לוח הבקרה של המדפסת:** להגדרות ששוננו דרך לוח הבקרה של המדפסת יש את העדיפות הנמוכה ביותר.

שינוי ההגדרות לגבי כל עבודות ההדפסה עד לסגירת התוכנה

1. בתפריט **קובץ** בתוכנה, לחץ על **הדפסה**.
2. בחר את מנהל המדפסת ולאחר מכן לחץ על **מאפיינים** או על **העדפות**.
הצעדים בפועל עשויים להיות שונים, אך זהו הנהל הנפוץ ביותר.

שינוי הגדרות ברירת המחדל עבור כל עבודות ההדפסה

1. **Windows XP, Windows Server 2003 ו-Windows Server 2008** (בעזרת תצוגת ברירת המחדל של תפריט 'התחל'): לחץ על **התחל**, ולאחר מכן לחץ על **מדפסות ופקסים**.
1. **Windows XP, Windows Server 2003 ו-Windows Server 2008** (בעזרת תצוגת ברירת המחדל של תפריט 'התחל'): לחץ על **התחל**, לחץ על **הגדרות** ולאחר מכן לחץ על **מדפסות ופקסים**.
- Windows Vista:** לחץ על **התחל**, לחץ על **לוח הבקרה** ולאחר מכן בקטגוריה של **חומרה וקול** לחץ על **מדפסת**.
- Windows 7:** לחץ על **התחל** ולאחר מכן לחץ על **התקנים ומדפסות**.
2. לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת ובחר באפשרות **העדפות הדפסה**.

שינוי הגדרות התצורה של המוצר

1. **Windows XP, Windows Server 2003 ו-Windows Server 2008** (בעזרת תצוגת ברירת המחדל של תפריט 'התחל'): לחץ על **התחל**, ולאחר מכן לחץ על **מדפסות ופקסים**.
- Windows XP, Windows Server 2003 ו-Windows Server 2008** (בעזרת תצוגת ברירת המחדל של תפריט 'התחל'): לחץ על **התחל**, לחץ על **הגדרות** ולאחר מכן לחץ על **מדפסות ופקסים**.
- Windows Vista**: לחץ על **התחל**, לחץ על **לוח הבקרה** ולאחר מכן בקטגוריה עבור **חומרה וקול** לחץ על **מדפסת**.
- Windows 7**: לחץ על **התחל** ולאחר מכן לחץ על **התקנים ומדפסות**.
2. לחץ לחיצה ימנית על סמל מנהל המדפסת ובחר באפשרות **מאפיינים** או **מאפייני המדפסת**.
3. לחץ על הכרטיסייה **הגדרות התקן**.

הסרת המדפסת מ-Windows

Windows XP

1. לחץ על הלחצן **התחל** ולחץ על הפריט **מדפסות ופקסים**.
2. אתר את המוצר ברשימה ולחץ עליו לחיצה ימנית. בחר באפשרות **מחק** בתפריט שייפתח.
3. בתפריט **קובץ** לחץ על הפריט **מאפייני שרת**. כעת תיפתח תיבת הדו-שיח **מאפייני שרת הדפסה**.
4. לחץ על הכרטיסייה **מנהלי התקן** ובחר את מנהל ההתקן להסרה מתוך הרשימה.
5. לחץ על הלחצן **הסר** ולחץ על **כן** כדי לאשר את ההסרה.

Windows Vista

1. לחץ על הלחצן **התחל** ולחץ על הלחצן **לוח הבקרה**.
2. בקבוצה **חומרה וקול** לחץ על **מדפסת**.
3. אתר את המוצר ולחץ עליו לחיצה ימנית. בחר בפריט **מחק** ולאחר מכן לחץ על הלחצן **כן** כדי לאשר את ההסרה.
4. בתפריט **קובץ** לחץ על הפריט **מאפייני שרת**. כעת תיפתח תיבת הדו-שיח **מאפייני שרת הדפסה**.
5. לחץ על הכרטיסייה **מנהלי התקן** ובחר את מנהל ההתקן להסרה מתוך הרשימה.
6. לחץ על הלחצן **הסר** ולחץ על **כן** כדי לאשר את ההסרה.

Windows 7

1. לחץ על הלחצן **התחל** ולחץ על הפריט **התקנים ומדפסות**.
2. מצא את המוצר ברשימה ובחר בו.
3. לחץ על הלחצן **הסר התקן** בחלק העליון של תיבת הדו-שיח ולחץ על **כן** כדי לאשר את ההסרה.
4. לחץ על הלחצן **מאפייני שרת הדפסה** בחלק העליון של תיבת הדו-שיח ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה **מנהלי התקן**.
5. בחר את המוצר מתוך הרשימה ולחץ על הלחצן **הסר**.
6. בחר כדי למחוק רק את מנהל ההתקן או את חבילת התוכנה של מנהל ההתקן ולאחר מכן לחץ על הלחצן **אישור**.

תוכניות השירות הנתמכות עבור מערכת Windows

- HP Web Jetadmin
- שרת האינטרנט המשובץ של HP
- HP ePrint

תוכניות עזר ורכיבים אחרים

- HP Smart Install - הופך את התקנת מערכת ההדפסה לאוטומטית
- רישום מקוון באינטרנט
- HP LaserJet Scan
- PC Fax Send (שליחת פקס ממשב)
- HP Device Toolbox
- HP Uninstall
- HP Help & Learn Center
- Reconfigure your HP device
- HP Fax Setup Wizard
- HP LaserJet Customer Participation Program

תוכנה למערכות הפעלה אחרות

מערכת הפעלה	תוכנה
UNIX	לרשתות HP-UX ו-Solaris, בקר באתר www.hp.com/support/net_printing כדי להוריד את HP Jetdirect printer installer for UNIX.
	למנהל הדפסה ב-Unix, עבור אל www.hp.com/pond/modelscripts/index2 .
Linux	לקבלת מידע, בקר באתר www.hp.com/go/linuxprinting

4 שימוש במוצר עם Mac

- [תוכנה עבור Mac](#)
- [הדפסה במחשבי Mac](#)
- [שימוש ב-AirPrint](#)
- [שימוש בפקס במחשבי Mac](#)
- [סריקה עם Mac](#)
- [פתרון בעיות במערכת Mac](#)

תוכנה עבור Mac

מערכות הפעלה ומנהלי מדפסת נתמכים עבור Mac

המוצר תומך במערכות ההפעלה הבאות של Mac:

- Mac OS X בגרסאות 10.5 ו-10.6

הערה: ב-Mac OS X 10.5 ומעלה, יש תמיכה במחשבי Mac עם מעבדי PPC ו-Intel® Core™ Processor. ב-Mac OS X 10.6 ומעלה, יש תמיכה במחשבי Mac עם Intel Core Processor.


מתקין תוכנת HP LaserJet כולל קובצי PPD (Printer Description) ו-PDE (Printer Dialog Extension) של PostScript® ואת תוכנית השירות HP Utility למחשבי Mac OS X. קובצי ה-PPD וה-PDE של HP למדפסת, בשילוב עם מנהלי Apple PostScript המוכללים, מספקים פונקציונליות מלאה של הדפסה וגישה למאפיינים ספציפיים של מדפסות HP.

התקנת תוכנות למערכות הפעלה של Mac

התקנת תוכנה למחשבי Mac המחוברים ישירות למוצר

מוצר זה תומך בחיבור USB 2.0. השתמש בכבל USB מסוג A ל-B. חברת HP ממליצה להשתמש בכבל שאורכו לא עולה על 2 מטר.

1. חבר את כבל ה-USB למוצר ולמחשב.

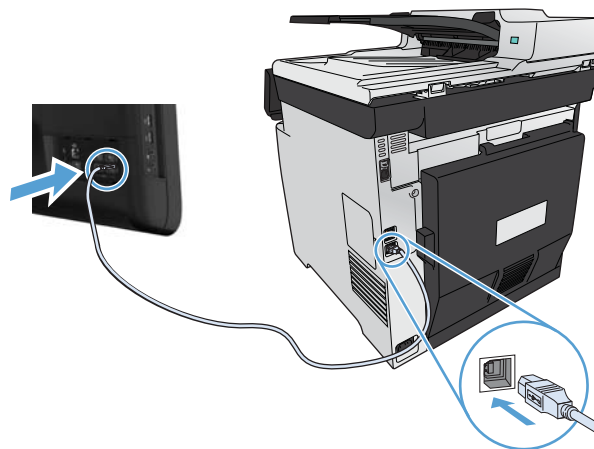


2. התקן את התוכנה מהתקליטור.
3. לחץ על הסמל של מתקין התוכנה של HP ובצע את ההוראות שבמסך.
4. במסך הפתיחה, לחץ על הלחצן **OK (אישור)**.
5. הדפס עמוד מתוך תוכנית כלשהי כדי לוודא שתוכנת ההדפסה הותקנה כהלכה.

התקנת תוכנות למחשבי Mac ברשת קווית

הגדרת התצורה של כתובת ה-IP

1. חבר את כבל הרשת למוצר ולרשת.

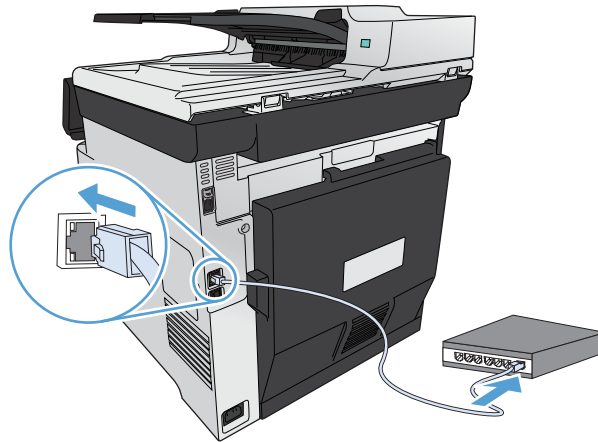

2. המתן 60 שניות לפני שתמשיך. פרק הזמן הזה דרוש לרשת כדי לזהות את המוצר ולהקצות לו כתובת IP או שם מארח.

התקנת התוכנה

1. התקן את התוכנה מהתקליטור. לחץ על סמל המוצר ופעל בהתאם להוראות שבמסך.

2. הדפס דף מכל תכנית שהיא כדי לוודא שהתוכנה מותקנת כראוי.

התקנת תוכנות למחשבי Mac ברשת אלחוטית

לפני התקנת תוכנת המוצר, ודא שהמוצר לא מחובר לרשת באמצעות כבל רשת. ודא שמחשב ה-Mac שלך מחובר לאותה רשת אלחוטית שאליה בכוונתך לחבר את המוצר שלך.

בצע את הפעולות הבאות כדי לחבר את המוצר לרשת האלחוטית.

• [חבר את המוצר לרשת אלחוטית שמשמשת ב-WPS באמצעות תפריטי לוח הבקרה.](#)

• [חיבור המוצר לרשת אלחוטית באמצעות כבל USB](#)

אם הנתב שלך תומך בהגדרה מוגנת (WPS) Wi-Fi, השתמש בשיטה זו כדי להוסיף את המוצר לרשת שלך. זוהי הדרך הפשוטה ביותר להגדיר את המוצר ברשת אלחוטית.


הערה: נתבים אלחוטיים מדגם Apple AirPort אינם תומכים בהגדרה באמצעות הלחצן WPS.


אם הנתב האלחוטית לא תומך בהגדרה מוגנת Wi-Fi (או WPS), השג את הגדרות הרשת של הנתב האלחוטית ממנהל המערכת, או בצע את הפעולות הבאות:

• השג את השם של הרשת האלחוטית או את מזהה ערכת השירותים (SSID) שלה.

• ברר מהם סיסמת האבטחה או מפתח ההצפנה של הרשת האלחוטית.

חבר את המוצר לרשת אלחוטית שמשמשת ב-WPS באמצעות תפריטי לוח הבקרה.


1. בחזית המוצר, לחץ על לחצן התקשורת האלחוטית. בדוק בתצוגת לוח הבקרה אם הפריט **תפריט האלחוט** נפתח. אם הפריט לא נפתח, בצע את הפעולות הבאות:
 - א. בלוח הבקרה, לחץ על הלחצן **אישור** כדי לפתוח את התפריטים.
 - ב. פתח את התפריטים הבאים:
 - הגדרות רשת
 - תפריט האלחוט
 2. בחר בפריט **הגדרה מוגנת Wi-Fi**.
 3. השתמש באחת מהשיטות הבאות כדי להשלים את קביעת ההגדרות:
 - **לחצן:** בחר באפשרות **לחצן** ופעל בהתאם להוראות בלוח הבקרה. הקמת חיבור אלחוטי עשויה להימשך מספר דקות.
 - **קוד זיהוי אישי (PIN):** בחר באפשרות **צור PIN**. המוצר מייצר קוד זיהוי אישי (PIN) ייחודי שעליך להקליד במסך ההגדרות של הנתב האלחוטי. הקמת חיבור אלחוטי עשויה להימשך מספר דקות.
 4. במחשב, פתח את תפריט Apple ששמו , לחץ על התפריט **System Preferences (העדפות מערכת)** ולחץ על הסמל **Print & Fax (הדפסה ופקס)**.
 5. לחץ על סימן החיבור (+) שבפינה השמאלית התחתונה של העמודה **Printer Names** (שמות מדפסות).
- כברירת מחדל, Mac OS X משתמש בשיטת Bonjour לאיתור המוצר ברשת המקומית ולהוספתו לתפריט המדפסות המוקפץ. ברוב המצבים, שיטה זו היא הטובה ביותר. אם מערכת Mac OS X אינה מצליחה לאתר את מנהל מדפסת HP, תוצג הודעת שגיאה. התקן מחדש את התוכנה.
6. הדפס דף מכל תכנית שהיא כדי לוודא שהתוכנה מותקנת כראוי.

הערה: אם שיטה זו לא מצליחה, נסה להשתמש ברשת האלחוטית בשיטת כבל USB. 

חיבור המוצר לרשת אלחוטית באמצעות כבל USB

אם הנתב האלחוטי לא תומך בהגדרה מוגנת Wi-Fi (או WPS), השתמש בשיטה זו לצורך הגדרת המוצר ברשת אלחוטית. השימוש בכבל USB להעברת הגדרות מאפשר להגדיר חיבור אלחוטי ביתר קלות. בסיום קביעת ההגדרות, ניתן לנתק את כבל ה-USB ולהשתמש בחיבור האלחוטי.

1. הכנס את תקליטור התוכנה לכונן התקליטורים במחשב.
2. פעל לפי ההוראות שעל המסך. כאשר תופיע הנחיה, בחר באפשרות **Configure your device for a wireless network** (הגדר את ההתקן לרשת אלחוטית). חבר את כבל ה-USB למוצר כאשר תופיע הנחיה לכך.

זהירות: אל תחבר את כבל ה-USB לפני שתוכנית ההתקנה תנחה אותך לעשות זאת. 

3. בסיום ההתקנה, הדפס דף תצורה כדי לוודא שלמוצר יש שם SSID.
4. הדפס דף מכל תכנית שהיא כדי לוודא שהתוכנה מותקנת כראוי.

הסרת מנהל המדפסת ממערכות הפעלה Mac

כדי להסיר את התוכנה עליך להחזיק בהרשאות של מנהל מערכת.

1. פתח את **System Preferences** (העדפות המערכת).
2. בחר **Print & Fax** (הדפסה ופקס).
3. סמן את המוצר.
4. לחץ על סמל המינוס (-).
5. לחץ על הלחצן **מחק מדפסת** כדי להסיר את תור ההדפסה.

הערה: אם ברצונך להסיר את התוכנה המשויכת לפרויקט, השתמש בתוכנית השירות HP Uninstaller בקבוצת התוכניות **Hewlett-Packard**.

הגדרות עדיפות הדפסה ב-Mac

השינויים שנעשים בהגדרות ההדפסה מקבלים עדיפות בהתאם לכלי שבו הם בוצעו:

הערה: השמות של פקודות ותיבות דו-שיח עשויים להשתנות בהתאם לתוכנה שבשימוש.

- **תיבת הדו-שיח 'הגדרת עמוד':** לחץ על **הגדרת עמוד** או על פקודה דומה בתפריט **קובץ** של התוכנית שבה אתה עובד, כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח. לשינויים המוכנסים בהגדרות במקום זה עשויה להיות עדיפות על פני הגדרות ששונות במקומות אחרים.
- **תיבת הדו-שיח 'הדפסה':** לחץ על **הדפסה**, **הגדרת עמוד** או על הפקודה המקבילה לה בתפריט **קובץ** של התוכנית שבשימוש כדי לפתוח תיבת דו-שיח זו. להגדרות שמשנים בתיבת הדו-שיח **הדפסה** יש עדיפות נמוכה יותר, ולכן הן אינן עוקפות שינויים שבוצעו בתיבת הדו-שיח **הגדרת עמוד**.
- **הגדרות ברירת המחדל של מנהל המדפסת:** הגדרות ברירת המחדל של מנהל המדפסת קובעות את ההגדרות עבור כל עבודות ההדפסה, אלא אם כן משנים אותן דרך תיבות הדו-שיח **הגדרת עמוד**, **הדפסה** או **מאפייני מדפסת**.
- **הגדרות לוח הבקרה של המדפסת:** להגדרות ששונות דרך לוח הבקרה של המדפסת יש את העדיפות הנמוכה ביותר.

שינוי הגדרות מנהל מדפסת ב-Mac

שינוי ההגדרות לגבי כל עבודות ההדפסה עד לסגירת התוכנה

1. בתפריט **File (קובץ)**, לחץ על הלחצן **Print (הדפס)**.
2. כדי לשנות את ההגדרות הרצויות בתפריטים השונים.

שינוי הגדרות ברירת המחדל עבור כל עבודות ההדפסה

1. בתפריט **File (קובץ)**, לחץ על הלחצן **Print (הדפס)**.
2. כדי לשנות את ההגדרות הרצויות בתפריטים השונים.
3. בתפריט **ערכות מוגדרות מראש**, לחץ על האפשרות **שמירה בשם...** והקלד את השם שבחרת לקבוצת ההגדרות.

הגדרות אלה יישמרו בתפריט **ערכות מוגדרות מראש**. כדי להשתמש בהגדרות החדשות, עליך לבחור באפשרות ההגדרה הקבועה מראש שנשמרה בכל פתיחה של תוכנית והדפסה.

שינוי הגדרות התצורה של המוצר

1. בתפריט Apple, לחץ על התפריט **System Preferences (העדפות מערכת)** ולחץ על הסמל **Print & Fax (הדפסה ופקס)**.
2. בחר את המוצר בצדו הימני של החלון.
3. לחץ על הלחצן **Options & Supplies (אפשרויות וחומרים מתכלים)**.
4. לחץ על הכרטיסייה **Driver (מנהל התקן)**.
5. הגדר את תצורת האפשרויות המותקנות.

תוכנה למחשבי Mac

תוכנית השירות של HP למחשבי Mac

השתמש בתוכנית השירות HP Printer Utility כדי להתקין מאפיינים שאינם זמינים במנהל המדפסת. ניתן להשתמש בתוכנית השירות HP Printer Utility אם ההתקן מתקשר באמצעות כבל USB או אם הוא מחובר לרשת מבוססת TCP/IP.

פתיחת תוכנית השירות של HP

▲ בעגינה, לחץ על **HP Utility** (תוכנית שירות של HP).

או

ב-**Applications** (יישומים), פתח את התיקייה Hewlett Packard ולאחר מכן לחץ על **HP Utility**.

מאפייני תוכנית השירות של HP

השתמש בתוכנית השירות של HP כדי לבצע את המשימות הבאות:

- להשיג מידע על מצב החומרים המתכלים.
- להשיג מידע על המוצר, לדוגמה, גרסת הקושחה והמספר הסידורי.
- להדפיס דף תצורה.
- עבור מוצרים המחוברים לרשת מבוססת IP, להשיג את פרטי הרשת ולפתוח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS).
- להגדיר את סוג הנייר וגודלו עבור המגש.
- להעביר קבצים וגופנים מהמחשב למוצר.
- לעדכן את קושחת המוצר.
- להציג את דף השימוש בצבעים.
- לקביעת הגדרות פקס בסיסיות.

תוכניות שירות נתמכות עבור Mac

שרת האינטרנט המשובץ של HP


המוצר מצויד בשרת האינטרנט המשובץ של HP, המאפשר גישה למידע על פעילויות המוצר והרשת. לגישה לשרת האינטרנט המשובץ של HP מתוכנית השירות HP Utility. פתח את התפריט **Printer Settings (הגדרות מדפסת)** ובחר באפשרות **Additional Settings (הגדרות נוספות)**.

ניתן לגשת אל שרת האינטרנט המשובץ של HP גם מתוך דפדפן האינטרנט Safari:

1. בחר את סמל הדף בצד שמאל של סרגל הכלים של Safari.
2. לחץ על הלוגו Bonjour.
3. ברשימת המדפסות, לחץ לחיצה כפולה על מוצר זה. שרת האינטרנט המשובץ של HP נפתח.

HP ePrint

עם HP ePrint, באפשרותך להדפיס מכל מקום, בכל עת, מטלפון נייד, מחשב נישא, כל התקן נייד אחר. HP ePrint פועל עם כל התקן התומך בדוא"ל. אם אתה יכול לשלוח דוא"ל, אתה יכול להדפיס למוצר התומך ב-HP ePrint. לקבלת פרטים נוספים, בקר באתר www.hpprintcenter.com.

הערה: המוצר חייב להיות מחובר לרשת ובעל גישה לאינטרנט, על-מנת להשתמש ב-HP ePrint. 

HP ePrint מושבת כהגדרת ברירת מחדל במוצר. בצע הליך זה כדי להפעיל אותו.

1. הקלד את כתובת ה-IP של המוצר בשורת הכתובת של דפדפן אינטרנט כדי לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ של HP.
2. לחץ על הכרטיסייה **HP Web Services**.
3. בחר באפשרות להפעלת Web Services (שירותי אינטרנט).

AirPrint

הדפסה ישירה באמצעות AirPrint של Apple נתמכת עבור iOS 4.2 ואילך. השתמש ב-AirPrint כדי להדפיס ישירות למוצר מ-iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS ואילך), או iPod touch (דור שלישי ואילך), ביישומים הבאים:

- Mail (דואר)
- Photos (תמונות)
- Safari
- יישומים נבחרים של צד שלישי

כדי להשתמש ב-AirPrint, על המוצר להיות מחובר לרשת אלחוטית. לקבלת מידע נוסף על השימוש ב-AirPrint ועל מוצרי HP התואמים ל-AirPrint, בקר בכתובת www.hp.com/go/airprint.

הערה: ייתכן שיהיה עליך לשדרג את קושחת המוצר כדי להשתמש ב-AirPrint. בקר בכתובת www.hp.com/go/ או www.hp.com/go/LJColorMFPM475 או www.hp.com/go/LJColorMFPM375 

הדפסה במחשבי Mac

ביטול עבודת הדפסה במחשבי Mac

1. כאשר עבודת ההדפסה בעיצומה, ניתן לבטל אותה על-ידי לחיצה על הלחצן בטל **X** בלוח הבקרה של המוצר.

הערה: לחיצה על הלחצן בטל **X** מנקה את העבודה שהמוצר מעבד כעת. כאשר פועל יותר מתהליך אחד, לחיצה על הלחצן בטל **X** מנקה את התהליך המופיע כעת בלוח הבקרה של המוצר.

2. ניתן לבטל עבודת הדפסה גם מתוך תוכנית או מתור הדפסה.

- **מתוך תוכנית:** בדרך כלל, מוצגת על מסך המחשב לזמן קצר תיבת דו-שיח שמאפשרת לבטל את עבודת ההדפסה.
- **תור הדפסה במחשבי Mac:** פתח את תור ההדפסה על-ידי לחיצה כפולה על סמל המוצר בתושבת. סמן את עבודת ההדפסה ולאחר מכן לחץ על **Delete** (מחק).

שינוי הגודל והסוג של הנייר עם Mac

1. בתפריט **File** (קובץ) בתוכנה, לחץ על האפשרות **Print** (הדפס).

2. בתפריט **Copies & Pages** (עותקים ועמודים), לחץ על הלחצן **הגדרת עמוד**.

3. בחר את הגודל הרצוי מתוך הרשימה הנפתחת **גודל נייר** ולחץ על הלחצן **אישור**.

4. פתח את תפריט **Finishing** (גימור).

5. בחר סוג מתוך הרשימה הנפתחת **Media-type** (סוג חומר ההדפסה).

6. לחץ על הלחצן **Print** (הדפס).

התאמת גודל מסמכים או הדפסה על נייר בגודל מותאם אישית במחשבי Mac

1. בתפריט File (קובץ), לחץ על האפשרות Print (הדפס).	Mac OS X בגרסאות 10.5 ו- 10.6
2. לחץ על הלחצן הגדרת עמוד .	היעזר באחת מהשיטות הבאות.
3. בחר את המוצר ולאחר מכן בחר את ההגדרות המתאימות באפשרויות גודל נייר ו- כיוון הדפסה .	
1. בתפריט File (קובץ), לחץ על האפשרות Print (הדפס).	
2. פתח את תפריט טיפול בנייר .	
3. באזור Destination Paper Size (גודל נייר יעד), לחץ על התיבה Scale to fit paper size (שנה קנה מידה כדי להתאים לגודל הנייר) ברשימה הנפתחת.	

יצירה והפעלה של ערכות מוגדרות מראש הדפסה ב-Mac

השתמש בערכות מוגדרות מראש להדפסה כדי לשמור את ההגדרות הנוכחיות של מנהל המדפסת לשימוש חוזר.

יצירת ערכה מוגדרת מראש להדפסה

1. בתפריט **File (קובץ)**, לחץ על האפשרות **Print (הדפס)**.
2. בחר את מנהל ההתקן.
3. בחר את הגדרות ההדפסה שברצונך לשמור לשימוש חוזר.
4. בתפריט **ערכות מוגדרות מראש**, לחץ על האפשרות **שמירה בשם...** והקלד את השם שבחרת לקבוצת ההגדרות.
5. לחץ על הלחצן **אישור**.

שימוש בערכות מוגדרות מראש

1. בתפריט **File (קובץ)**, לחץ על האפשרות **Print (הדפס)**.
2. בחר את מנהל ההתקן.
3. בתפריט **ערכות מוגדרות מראש**, בחר את קבוצת ההגדרות של ההדפסה.

הערה: כדי להשתמש בהגדרות ברירת המחדל של מנהל המדפסת, בחר באפשרות **standard (רגיל)**.

הדפסת עמוד שער ב-Mac


1. בתפריט **File (קובץ)**, לחץ על האפשרות **Print (הדפס)**.
2. בחר את מנהל ההתקן.
3. פתח את תפריט **Cover Page (עמוד שער)** ובחר היכן להדפיס את עמוד השער. לחץ על הלחצן **Before Document (לפני המסך)** או על הלחצן **After Document (אחרי המסך)**.
4. בתפריט **Cover Page Type (סוג עמוד שער)**, בחר את ההודעה שברצונך להדפיס על עמוד השער.

הערה: כדי להדפיס עמוד שער ריק, בחר באפשרות **standard (רגיל)** בתפריט **Cover Page Type (סוג עמוד שער)**.

שימוש בסימני מים ב-Mac

1. בתפריט **File (קובץ)**, לחץ על האפשרות **Print (הדפס)**.
2. פתח את תפריט **סימני מים**.
3. בתפריט **Mode (מצב)**, בחר את סוג סימן המים הרצוי. בחר באפשרות **Watermark (סימן מים)** כדי להדפיס הודעה שקופה למחצה. בחר באפשרות **כיסוי** כדי להדפיס הודעה שאינה שקופה.
4. בתפריט **דפים**, ציין אם להדפיס את סימן המים בכל העמודים או רק בעמוד הראשון.
5. בתפריט **Text (טקסט)**, בחר אחת מההודעות הסטנדרטיות; לחלופין, בחר באפשרות **Custom (מותאם אישית)** והקלד הודעה חדשה בתיבה.
6. בחר אפשרויות עבור ההגדרות הנותרות.

הדפסת מספר עמודים על גיליון נייר אחד ב-Mac

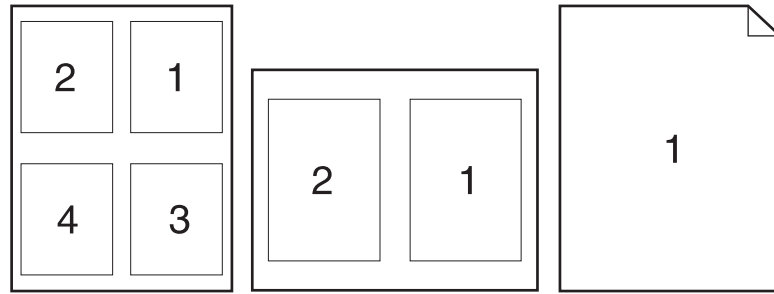

1. בתפריט **File (קובץ)**, לחץ על האפשרות **Print (הדפס)**.
2. בחר את מנהל ההתקן.
3. פתח את תפריט **Layout (פריסה)**.
4. בתפריט **עמודים לגיליון**, בחר את ממספר העמודים שברצונך להדפיס על כל גיליון (1, 2, 4, 6, 9 או 16).
5. באזור **Layout Direction (כיוון פריסה)**, בחר את סדר ומיקום העמודים בגיליון.
6. לצד **Borders (גבולות)**, בחר את סוג הגבול שיודפס סביב כל עמוד בגיליון.

הדפסה דו-צדדית (דופלקס) ב-Mac

שימוש בהדפסה דו-צדדית (הדפסת דופלקס) אוטומטית

1. טען באחד המגשים כמות מספקת של נייר שתתאים לעבודת ההדפסה.
2. בתפריט **File (קובץ)**, לחץ על האפשרות **Print (הדפס)**.
3. פתח את תפריט **Layout (פריסה)**.
4. בתפריט **Two-Sided (דו-צדדית)**, בחר אפשרות כריכה.

הדפסה דו-צדדית ידנית

1. טען באחד המגשים כמות מספקת של נייר שתתאים לעבודת ההדפסה.
2. בתפריט **File (קובץ)**, לחץ על האפשרות **Print (הדפס)**.
3. פתח את התפריט **Finishing (גימור)** ולחץ על הכרטיסייה **Manual Duplex (הדפסה דו-צדדית ידנית) או Manual Duplex (הדפסה דו-צדדית ידנית)**.
4. לחץ על התיבה **Manual Duplex (הדפסה דו-צדדית ידנית)** ובחר אפשרות כריכה.
5. לחץ על הלחצן **Print (הדפס)**. פעל בהתאם להוראות בחלון המוקפץ המופיע במסך המחשב ולאחר מכן הנח את ערימת הפלט במגש 1 להדפסת החצי השני.
6. גש למוצר והוצא את כל הדפים הריקים ממגש 1.
7. הכנס את הערימה המודפסת למגש 1 כשהצד המודפס כלפי מעלה והקצה התחתון מופנה אל המדפסת. *חובה* להדפיס את הצד השני ממגש 1.
8. אם הופיעה הנחיה לכך, לחץ על הלחצן המתאים בלוח הבקרה כדי להמשיך.

הגדרת אפשרויות הצבע ב-Mac

אם אתה משתמש במנהל התקן המדפסת HP Postscript עבור Mac, טכנולוגיית **HP EasyColor** סורקת את כל המסמכים ומכווננת תמונות באופן אוטומטי עם אותן תוצאות צילום משופרות.

בדוגמה הבאה, התמונות שמשמאל נוצרו מבלי להשתמש באפשרות **HP EasyColor**. התמונות שמימין מראות את השיפורים כתוצאה מהשימוש באפשרות **HP EasyColor**.



האפשרות **HP EasyColor** מופעלת כברירת מחדל במנהל מדפסת מסוג HP Mac Postscript, לכן אין שום צורך לבצע התאמות צבע באופן ידני. כדי להשבית את האפשרות כך שתוכל להתאים את הגדרות הצבע באופן ידני, בצע את הפעולות הבאות.

1. בתפריט **File (קובץ)**, לחץ על האפשרות **Print (הדפס)**.
2. בחר את מנהל ההתקן.
3. פתח את התפריט **Color/Quality Options (אפשרויות צבע/איכות)** ולחץ על תיבת הסימון **HP EasyColor** כדי לנקות אותה.
4. פתח את התפריט **Advanced (מתקדם)** או בחר את הכרטיסייה הרצויה.
5. התאם את ההגדרות לגבי טקסט, גרפיקה ותצלומים בנפרד.

שימוש ב-AirPrint

הדפסה ישירה באמצעות AirPrint של Apple נתמכת עבור iOS 4.2 ואילך. השתמש ב-AirPrint כדי להדפיס ישירות למוצר מ-iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS ואילך), או iPod touch (דור שלישי ואילך), ביישומים הבאים:

- Mail (דואר)
- Photos (תמונות)
- Safari
- יישומים נבחרים של צד שלישי

כדי להשתמש ב-AirPrint, על המוצר להיות מחובר לרשת. לקבלת מידע נוסף על השימוש ב-AirPrint ועל מוצרי HP התואמים ל-AirPrint, בקר בכתובת www.hp.com/go/airprint.

הערה: ייתכן שיהיה עליך לשדרג את קושחת המוצר כדי להשתמש ב-AirPrint. בקר בכתובת www.hp.com/go/  www.hp.com/go/LJColorMFPM475 או www.hp.com/go/LJColorMFPM375

שימוש בפקס במחשבי Mac

כדי לשלוח פקס על ידי הדפסה למנהל התקן פקס, בצע את הפעולות הבאות:

1. פתח את המסמך שברצונך לשלוח בפקס.
2. לחץ על **File** (קובץ) ולאחר מכן לחץ על **Print** (הדפס).
3. בתפריט המוקפץ **מדפסת**, בחר בתור הדפסת הפקס הרצוי.
4. בשדה **עותקים**, שנה את מספר העותקים בהתאם לצורך.
5. בתפריט המוקפץ **גודל הנייר**, שנה את גודל הנייר בהתאם לצורך.
6. באזור **פרטי הפקס**, הזן את מספר הפקס של נמען אחד או יותר.

הערה: אם עליך להוסיף קידומת חיוג, הזן אותה בשדה **קידומת חיוג**.

7. לחץ על **Fax** (פקס).

סריקה עם Mac

השתמש בתוכנה HP Scan כדי לסרוק תמונות למחשב Mac.

1. טען את המסמך על משטח הזכוכית או במזין המסמכים.
2. פתח את התיקייה **Applications** (יישומים) ולאחר מכן לחץ על **Hewlett-Packard**. לחץ לחיצה כפולה על **HP Scan**.
3. פתח את התפריט **HP Scan** ולחץ על **Preferences** (העדפות). מהתפריט המוקפץ **Scanner** (סרוק), בחר במוצר זה מתוך הרשימה ולחץ על **Continue** (המשך).
4. כדי להשתמש בהגדרות שנקבעו מראש הרגילות, אשר יוצרות תוצאות קבילות של תמונות וטקסט, לחץ על הלחצן **Scan** (סרוק).
- כדי להשתמש בהגדרות שנקבעו מראש הממוטבות עבור תמונות או מסמכי טקסט, בחר בהגדרה שנקבעה מראש מתוך התפריט המוקפץ **Scanning Presets** (הגדרות סריקה שנקבעו מראש). כדי לשנות את ההגדרות, לחץ על הלחצן **Edit** (ערוך). כאשר אתה מוכן לסרוק, לחץ על הלחצן **Scan** (סרוק).
5. כדי לסרוק דפים נוספים, טען את הדף הבא ולחץ על **Scan** (סרוק). לחץ על **Append to List** (הוסף לרשימה) כדי להוסיף דפים חדשים לרשימה הנוכחית. חזור על הפעולות עד שתסיים לסרוק את כל הדפים.
6. לחץ על הלחצן **Save** (שמור) ולאחר מכן דפדף אל התיקייה במחשב שבה ברצונך לשמור את הקובץ.

הערה: כדי להדפיס כעת את התמונות שנסרקו, לחץ על הלחצן **Print** (הדפס).

פתרון בעיות במערכת Mac

לקבלת מידע על פתרון בעיות במערכת Mac, ראה [פתרון בעיות בתוכנת המוצר ב-Mac בעמוד 262](#).

5 חיבור המוצר ל-Windows

- [כתב-ויתור של שיתוף מדפסות](#)
- [השתמש ב-HP Smart Install כדי להתחבר למחשב, לרשת קווית או לרשת אלחוטית](#)
- [התחברות בעזרת USB](#)
- [חיבור לרשת עם Windows](#)

כתב-ויתור של שיתוף מדפסות

HP אינה תומכת בעבודה ברשת עמית-לעמית, משום שזהו מאפיין של מערכות ההפעלה של Microsoft ולא של מנהלי התקן המדפסת של HP. בקר באתר של Microsoft בכתובת www.microsoft.com.

השתמש ב-HP Smart Install כדי להתחבר למחשב, לרשת קווית או לרשת אלחוטית

קובצי ההתקנה של התוכנה שמורים בזיכרון המוצר. התוכנית HP Smart Install משתמשת בכבל USB כדי להעביר את קובצי ההתקנה מהמוצר למחשב. תוכנית ההתקנה תומכת בחיבורי USB, רשתות קוויות ורשתות אלחוטיות. היא מתקינה את כל הקבצים הדרושים להדפסה, העתקה, סריקה ופקס. כדי להשתמש בתוכנית HP Smart Install, בצע אחד מהנהלים הבאים, בהתאם לסוג החיבור הרלוונטי.

הערה: אם אתה מעדיף לא להשתמש בתוכנית HP Smart Install, תוכל להכניס את תקליטור המוצר לצורך התקנת התוכנה.


HP Smart Install עבור Windows - חיבורים ישירים (USB)

1. הפעל את המוצר.
2. חבר כבל USB מסוג A-to-B בין המחשב למוצר. תהליך ההפעלה של התוכנית HP Smart Install עשוי להימשך מספר דקות.
3. התוכנית HP Smart Install אמורה להתחיל לפעול באופן אוטומטי. התקן את התוכנה בהתאם להוראות המופיעות על המסך.

הערה: תהליך ההפעלה של התוכנית HP Smart Install עשוי להימשך מספר דקות. אם תוכנית HP Smart Install אינה מופעלת באופן אוטומטי, ייתכן שתכונת ההפעלה האוטומטית מושבתת במחשב. אתר את הכונן של HP Smart Install במחשב ולחץ עליו פעמיים כדי להפעיל את התוכנית.


הערה: אם פעולת התוכנית HP Smart Install נכשלת, נתק את כבל ה-USB, כבה את המוצר והפעל אותו שוב ולאחר מכן הכנס את תקליטור המוצר למחשב. פעל בהתאם להנחיות במסך. חבר את הכבל רק כאשר התוכנה תנחה אותך לעשות זאת.



HP Smart Install עבור Windows - חיבורים קוויים

1. חבר כבל רשת למוצר וליציאת הרשת. המתן מספר דקות עד להקצאת כתובת IP.
2. בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן הרשת  כדי להציג את כתובת ה-IP של המוצר.
3. במחשב, פתח דפדפן אינטרנט והקלד את כתובת ה-IP בשורת כתובת ה-URL כדי לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ של HP. לחץ על הכרטיסייה **HP Smart Install** ופעל בהתאם להנחיות.

הערה: אם פעולת התוכנית HP Smart Install נכשלת, הכנס את תקליטור המוצר למחשב. פעל בהתאם להנחיות במסך.

HP Smart Install עבור Windows - רשתות אלחוטיות, שיטה 1: שימוש בלוח הבקרה של המוצר



 **הערה:** השתמש בשיטה זו אם ידועים לך ה-SSID והסיסמה של הרשת האלחוטית.

1. בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן האלחוט . גע בלחצן **תפריט האלחוט** ולאחר מכן גע בפריט **אשף הגדרת הרשת האלחוטית**. פעל בהתאם להנחיות להשלמת ההתקנה האלחוטית.
2. בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן המצב האלחוטי  כדי להציג את כתובת ה-IP של המוצר.
3. במחשב, פתח דפדפן אינטרנט והקלד את כתובת ה-IP בשורת כתובת ה-URL כדי לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ של HP. לחץ על הכרטיסייה **HP Smart Install** ופעל בהתאם להנחיות.

HP Smart Install עבור Windows - רשתות אלחוטיות, שיטה 2: חבר כבל USB באופן זמני

1. חבר כבל USB מסוג A-to-B בין המחשב למוצר. תהליך ההפעלה של התוכנית HP Smart Install עשוי להימשך מספר דקות.
2. פעל בהתאם להנחיות במסך. בחר באפשרות **Wireless Network** עבור סוג ההתקנה. הסר את את כבל ה-USB כאשר תופיע הנחיה מתאימה.

HP Smart Install עבור Windows - רשתות אלחוטיות, שיטה 3: שימוש ב-WPS

1. בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן האלחוט . גע בלחצן **תפריט האלחוט** ולאחר מכן גע בפריט **הגדרה מוגנת Wi-Fi**. פעל בהתאם להנחיות להשלמת ההתקנה האלחוטית.
2. בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן המצב האלחוטי  כדי להציג את כתובת ה-IP של המוצר.
3. במחשב, פתח דפדפן אינטרנט והקלד את כתובת ה-IP בשורת כתובת ה-URL כדי לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ של HP. לחץ על הכרטיסייה **HP Smart Install** ופעל בהתאם להנחיות.

התחברות בעזרת USB


הערה: השתמש בהליך זה אם אינך משתמש בכלי HP Smart Install.

מוצר זה תומך בחיבור USB 2.0. השתמש בכבל USB מסוג A ל-B. חברת HP ממליצה להשתמש בכבל שאורכו לא עולה על 2 מטר.

זהירות: אין לחבר את כבל ה-USB, אלא לאחר שתוכנת ההתקנה תציג הנחיה לכך.

התקנה מתקליטור

1. צא מכל התוכניות הפתוחות במחשב.
2. התקן את התוכנה מתוך התקליטור ופעל לפי ההוראות שיופיעו במסך.
3. כאשר תופיע ההנחיה המתאימה, בחר באפשרות **התחברות ישירות למחשב זה באמצעות כבל USB** ולחץ על **הלחצן הבא**.
4. כאשר תופיע ההנחיה מתאימה, חבר את כבל ה-USB למוצר ולמחשב.

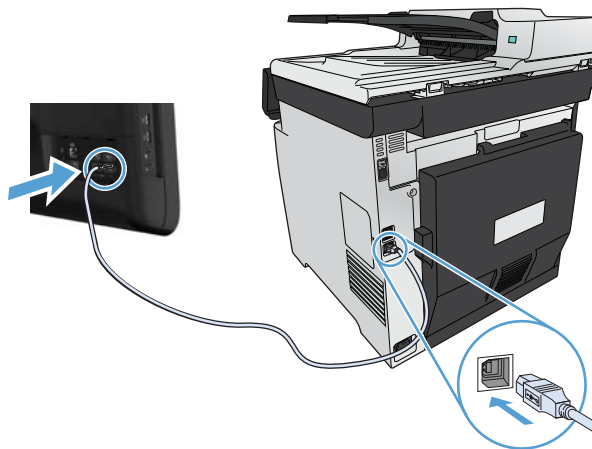

5. בסיום ההתקנה, לחץ על הלחצן **Finish (סיום)**.
6. במסך **More Options (אפשרויות נוספות)** תוכל להתקין תוכנות נוספות או ללחוץ על הלחצן **Finish (סיום)**.
7. הדפס עמוד מתוך תוכנית כלשהי כדי לוודא שתוכנת ההדפסה הותקנה כהלכה.

חיבור לרשת עם Windows

פרוטוקולי רשת נתמכים

כדי לחבר לרשת מוצר המצויד ביכולת עבודה ברשת, יש צורך ברשת שעושה שימוש באחד מהפרוטוקולים הבאים או בכמה מהם.


- TCP/IP (IPv6 או IPv4)
- LPD Printing (הדפסת IP)
- SLP
- WS-Discovery

התקנת המוצר ברשת קווית עם Windows


הערה: השתמש בהליך זה אם אינך משתמש בכלי HP Smart Install.

השגת את כתובת ה-IP

1. חבר את כבל הרשת למוצר ולרשת. הפעל את המוצר.

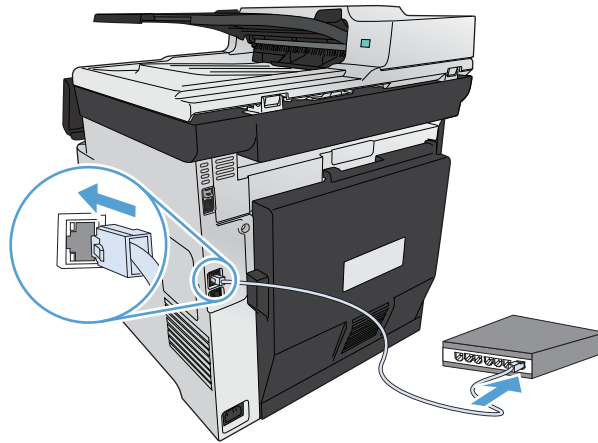


2. המתן 60 שניות לפני שתמשיך. פרק הזמן הזה דרוש לרשת כדי לזהות את המוצר ולהקצות לו כתובת IP או שם מארח.

3. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על הלחצן  הגדרה.

4. גע בתפריט **דוחות** ולאחר מכן גע בלחצן **דוח תצורה** כדי להדפיס את דוח התצורה.

5. אתר את כתובת ה-IP בדוח התצורה.

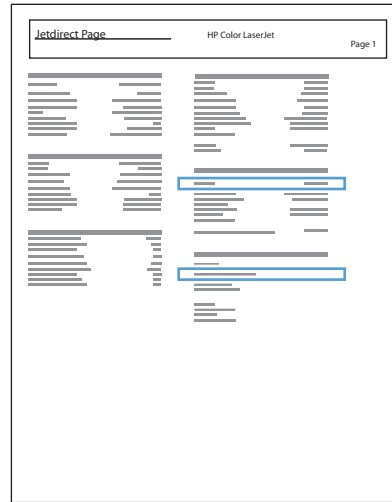

התקנת התוכנה

1. סגור את כל התוכניות הפתוחות במחשב.
2. התקן את התוכנה מהתקליטור.
3. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.
4. כאשר תופיע ההנחיה המתאימה, בחר באפשרות **התחברות דרך רשת קווית** ולחץ על הלחצן **הבא**.
5. ברשימת המדפסות הזמינות, בחר את המדפסת בעלת כתובת ה-IP הנכונה.
6. לחץ על הלחצן **Finish (סיום)**.
7. במסך **More Options (אפשרויות נוספות)** תוכל להתקין תוכנות נוספות או ללחוץ על הלחצן **Finish (סיום)**.
8. הדפס עמוד מתוך תוכנית כלשהי כדי לוודא שתוכנת ההדפסה הותקנה כהלכה.

התקנת המוצר ברשת אלחוטית ב-Windows (דגמים אלחוטיים בלבד)


הערה: השתמש בהליך זה אם אינך משתמש בכלי HP Smart Install.


לפני התקנת תוכנת המוצר, ודא שהמוצר לא מחובר לרשת באמצעות כבל רשת. אם הנתב האלחוטי לא תומך בהגדרה מוגנת Wi-Fi (או WPS), השג את הגדרות הרשת של הנתב האלחוטי ממנהל המערכת, או בצע את הפעולות הבאות:

- השג את השם של הרשת האלחוטית או את מזהה ערכת השירותים (SSID) שלה.
- ברר מהם סיסמת האבטחה או מפתח ההצפנה של הרשת האלחוטית.

חיבור המוצר לרשת אלחוטית בעזרת WPS


אם הנתב האלחוטני תומך בהגדרה מוגנת Wi-Fi (או WPS), זוהי הדרך הפשוטה ביותר להגדיר את המוצר ברשת אלחוטית.

1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן אלחוטני .
2. גע בלחצן **תפריט האלחוט** ולאחר מכן גע בלחצן **הגדרה מוגנת Wi-Fi**.
3. השתמש באחת מהשיטות הבאות כדי להשלים את קביעת ההגדרות:
 - **לחצן:** בחר באפשרות **לחצן** ופעל בהתאם להוראות בלוח הבקרה. הקמת חיבור אלחוטני עשויה להימשך מספר דקות.
 - **קוד זיהוי אישי (PIN):** בחר באפשרות **צור PIN** ופעל בהתאם להוראות בלוח הבקרה. המוצר מייצר קוד זיהוי אישי (PIN) ייחודי שעליך להקליד במסך ההגדרות של הנתב האלחוטני. הקמת חיבור אלחוטני עשויה להימשך מספר דקות.

 **הערה:** אם שיטה זו נכשלת, נסה להשתמש באשף הגדרת האלחוט בלוח הבקרה של המוצר, או לחלופין, נסה להשתמש בשיטת החיבור בעזרת כבל USB.

חבר את המוצר לרשת אלחוטית בעזרת אשף הגדרת האלחוט


אם הנתב האלחוטני לא תומך בהגדרה מוגנת Wi-Fi (או WPS), ניתן להשתמש בשיטה זו לצורך התקנת המוצר ברשת אלחוטית.

1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן אלחוטני .
2. גע בלחצן **תפריט האלחוט** ולאחר מכן גע בלחצן **אשף הגדרת הרשת האלחוטית**.
3. המוצר מחפש רשתות אלחוטיות זמינות ומחזיר רשימת שמות של רשתות (SSID). בחר את ה-SSID של הנתב האלחוטני שברשותך מתוך הרשימה אם הוא מופיע בה. אם ה-SSID של הנתב האלחוטני שברשותך לא מופיע ברשימה, גע בלחצן **הזן SSID**. כאשר תונחה להזין את סוג אבטחת הרשת, בחר באפשרות שבה משתמש הנתב האלחוטני. בתצוגת לוח הבקרה ייפתח לוח מקשים.
4. אם הנתב האלחוטני שברשותך משתמש באבטחה מסוג WPA, הקלד את ביטוי הסיסמה בלוח המקשים.
5. אם הנתב האלחוטני שברשותך משתמש באבטחה מסוג WEP, הקלד את המפתח בלוח המקשים.
5. גע בלחצן **אישור** והמתן עד שהמוצר יתחבר לנתב האלחוטני. הקמת חיבור אלחוטני עשויה להימשך מספר דקות.

חיבור המוצר לרשת אלחוטית באמצעות כבל USB

אם הנתב האלחוטני לא תומך בהגדרה מוגנת Wi-Fi (או WPS), השתמש בשיטה זו לצורך הגדרת המוצר ברשת אלחוטית. השימוש בכבל USB להעברת הגדרות מאפשר להגדיר חיבור אלחוטני ביתר קלות. בסיום קביעת ההגדרות, ניתן לנתק את כבל ה-USB ולהשתמש בחיבור האלחוטני.

1. הכנס את תקליטור התוכנה לכוון התקליטורים במחשב.
2. פעל בהתאם להוראות שעל המסך. כשתופיע הנחיה, בחר באפשרות **התחברות דרך רשת אלחוטית**. חבר את כבל ה-USB למוצר כאשר תופיע הנחיה לכך.

 **זהירות:** אל תחבר את כבל ה-USB לפני שתוכנית ההתקנה תנחה אותך לעשות זאת.

3. בסיום ההתקנה, הדפס דף תצורה כדי לוודא שלמוצר יש שם SSID.

4. בסיום ההתקנה, נתק את כבל ה-USB.

התקנת התוכנה עבור מוצר אלחוטי שנמצא ברשת כעת

אם למוצר כבר יש כתובת IP ברשת אלחוטית וברצונך להתקין תוכנת מוצר במחשב, בצע את הפעולות הבאות.

1. מלוח הבקרה של המוצר, הדפס דף תצורה כדי להשיג את כתובת ה-IP של המוצר.
2. התקן את התוכנה מהתקליטור.
3. פעל בהתאם להוראות שעל המסך.
4. כאשר תופיע ההנחיה המתאימה, בחר באפשרות **התחברות דרך רשת אלחוטית** ולחץ על הלחצן **הבא**.
5. ברשימת המדפסות הזמינות, בחר את המדפסת בעלת כתובת ה-IP הנכונה.

קביעת הגדרות רשת IP ב-Windows

הצגה או שינוי של הגדרות הרשת

השתמש בשרת האינטרנט המשובץ כדי להציג או לשנות את הגדרות התצורה של פרוטוקול IP.

1. הדפס דף תצורה ואתר את כתובת ה-IP.

- אם אתה משתמש בפרוטוקול IPv4, כתובת ה-IP כוללת רק ספרות. היא מופיעה בתבנית הבאה:

xxx . xxx . xxx . xxx

- אם אתה משתמש בפרוטוקול IPv6, כתובת ה-IP היא שילוב הקסדצימלי של אותיות וספרות. התבנית דומה לתבנית הבאה:

xxxx : : xxx : xxxx : xxxx : xxxx

2. פתח את שרת האינטרנט המשובץ על-ידי הקלדת כתובת ה-IP (IPv4) של המוצר בשורת הכתובת של דפדפן אינטרנט. עבור IPv6, השתמש בפרוטוקול שקבע דפדפן האינטרנט לצורך הזנת כתובות IPv6.

3. לקבלת פרטי הרשת, לחץ על הכרטיסייה **Networking** (עבודה ברשת). באפשרותך לשנות את ההגדרות לפי הצורך.

הגדרה או שינוי של סיסמת המוצר

השתמש בשרת האינטרנט המשובץ של HP לקביעת סיסמה או לשינוי סיסמה קיימת של מוצר ברשת.

1. הקלד את כתובת ה-IP של המוצר בשורת הכתובת של דפדפן אינטרנט. לחץ על הכרטיסייה **Networking** (עבודה ברשת) ולחץ על הקישור **Security** (אבטחה).


הערה: אם הסיסמה הוגדרה כבר קודם לכן, תתבקש להקליד אותה. הקלד את הסיסמה ולאחר מכן לחץ על הלחצן **Apply** (החל).

2. הקלד את הסיסמה החדשה בתיבה **New Password** (סיסמה חדשה) ובתיבה **Verify Password** (בדוק סיסמה).

3. בחלק התחתון של החלון, לחץ על הלחצן **Apply** (החל) כדי לשמור את הסיסמה.

הגדרה ידנית של פרמטרי TCP/IP מלוח הבקרה


היעזר בתפריטי לוח הבקרה כדי להגדיר ידנית כתובת IPv4, מסיכת רשת משנה ושער שיהווה ברירת מחדל.


1. גע בלחצן  הגדרה .
2. גלול אל התפריט 'הגדרות רשת' וגע בו.
3. גע בתפריט תצורת TCP/IP ולאחר מכן גע בלחצן ידני.
4. השתמש בלוח המקשים הנומרי להזנת כתובת ה-IP וגע בלחצן אישור. גע בלחצן כן כדי לאשר.
5. השתמש בלוח המקשים הנומרי להזנת מסיכת רשת המשנה וגע בלחצן אישור. גע בלחצן כן כדי לאשר.
6. השתמש בלוח המקשים הנומרי להזנת שער ברירת המחדל וגע בלחצן אישור. גע בלחצן כן כדי לאשר.


מהירות ההתקשרות והגדרות הדפסה דו-צדדית

הערה:  מידע זה מתייחס לרשתות Ethernet בלבד. הוא אינו רלוונטי לרשתות אלחוטיות.

מהירות הקישור ומצב התקשורת של שרת ההדפסה חייבים להיות תואמים לרכזת הרשת. לקבלת מצבים נוספים, השאר את המוצר במצב אוטומטי. שינויים שגויים בהגדרות מהירות הקישור וההדפסה הדו-צדדית עלולים למנוע מהמוצר קיום תקשורת עם התקנים אחרים ברשת. אם מתעורר הצורך בביצוע שינויים, השתמש בלוח הבקרה של המוצר.

הערה:  ההגדרה חייבת להיות תואמת למוצר הרשת שאליו אתה מתחבר (רכזת רשת, מתג, שער, נתב או מחשב).

הערה:  ביצוע שינויים בהגדרות אלה גורם לכיבוי ולהפעלה של המוצר. את השינויים יש לבצע רק כאשר המוצר במצב סרק.

1. גע בלחצן  הגדרה .
2. גלול אל התפריט 'הגדרות רשת' וגע בו.
3. גע בתפריט מהירות קישור.
4. בחר באחת מהאפשרויות הבאות.

הגדרה	תיאור
אוטומטי	שרת ההדפסה מגדיר את עצמו באופן אוטומטי למהירות ההתקשרות הגבוהה ביותר ולמצב התקשורת המהיר ביותר המותרים ברשת.
10T חצי	פעולה במהירות של 10 מגה-בתים לשנייה (Mbps), חצי-דופלקס
10T מלא	פעולה במהירות של 10 Mbps, דופלקס מלא
100TX חצי	פעולה במהירות 100 Mbps, חצי דופלקס
100TX מלא	פעולה במהירות של 100 Mbps, דופלקס מלא

5. גע בלחצן אישור. המוצר יכבה ולאחר מכן יופעל.

6 נייר וחומרי הדפסה

- [הבנת השימוש בנייר](#)
- [שינוי מנהל המדפסת כך שיתאים לגודל הנייר ולסוגו ב-Windows](#)
- [גודלי הנייר הנתמכים](#)
- [סוגי נייר וקיבולת מגש נתמכים](#)
- [טעינת מגשי נייר](#)
- [הגדרת המגשים](#)

הבנת השימוש בנייר

מוצר זה תומך במגוון סוגי נייר וחומרי הדפסה נוספים. נייר או חומרי הדפסה שאינם עומדים בהנחיות אלה עלולים לגרום לאיכות הדפסה ירודה, להגדיל את כמות חסימות הנייר ולגרום לבלאי מואץ במוצר.

ייתכן שסוגי הנייר יענו על כל ההנחיות במדריך למשתמש זה ועדיין לא יפיקו תוצאות משביעות רצון. זו עשויה להיות התוצאה של טיפול לא נאות, רמות טמפרטורה ו/או לחות לא מקובלות, או משתנים אחרים שעליהם אין לחברת Hewlett-Packard שליטה.

⚠️ זהירות: שימוש בסוגי נייר או בחומרי הדפסה שאינם עונים על מפרטי Hewlett-Packard עלול לגרום לבעיות במוצר, המצריכות תיקון. תיקון זה אינו מכוסה באחריות או בהסכמי השירות של Hewlett-Packard.

- לקבלת תוצאות מיטביות, השתמש אך ורק בנייר וחומרי הדפסה מתוצרת HP למדפסות לייזר או שימוש רב-פעמי.
- אל תשתמש בנייר או בחומרי הדפסה שנועדו למדפסות הזרקת דיו.

⚠️ זהירות: מוצרי HP LaserJet מבוססים על רכיב Fuser הקושר ומדביק חלקיקי טונר יבשים אל הנייר בנקודות מדויקות ביותר. נייר HP Laser Paper מתוכנן לעמוד בטמפרטורות הגבוהות הדרושות לתהליך. שימוש בנייר המיועד למדפסות inkjet עלול לגרום נזק למוצר.

- חברת Hewlett-Packard אינה יכולה להמליץ על שימוש במותגים אחרים של חומרי הדפסה, מכיוון ש-HP אינה יכולה לשלוט באיכות שלהם.

פעל לפי ההנחיות הבאות כדי להשיג תוצאות משביעות רצון בעת שימוש בנייר או בחומרי הדפסה מיוחדים. הגדר את סוג הנייר וגודלו במנהל המדפסת, כדי להשיג תוצאות מיטביות.

סוג חומר הדפסה	עשה	אל תעשה
מעטפות	<ul style="list-style-type: none"> • אחסן מעטפות באופן משוטח. • השתמש במעטפות שהחיבורים בהן מגיעים עד לפינות. • השתמש ברצועות דביקות לתלישה המאושרות לשימוש במדפסות לייזר. 	<ul style="list-style-type: none"> • אל תשתמש במעטפות מקומטות, חתוכות, דבוקות יחד או פגומות באופן כלשהו. • אל תשתמש במעטפות בעלות סוגרים, סגרים, חלונות או מעטפות מרופדות. • אל תשתמש בחומרים דביקים או בחומרים סינטטיים אחרים.
מדבקות	<ul style="list-style-type: none"> • השתמש אך ורק במדבקות שחלקן האחורי אינו חשוף. • השתמש במדבקות שטוחות. • השתמש רק בגיליונות מלאים של מדבקות. 	<ul style="list-style-type: none"> • אל תשתמש במדבקות מקומטות, שיש בהן בועות או במדבקות פגומות. • אל תדפיס גיליונות חלקיים של מדבקות.
שקפים	<ul style="list-style-type: none"> • הקפד להשתמש רק בשקפים שאושרו לשימוש במדפסות לייזר צבעוניות. • הנח את השקפים על המשטח לאחר שהסרת אותם מהמוצר. 	<ul style="list-style-type: none"> • אל תשתמש בחומרי הדפסה שקופים שאינם מאושרים לשימוש במדפסות לייזר.
נייר חברה או טפסים מודפסים מראש	<ul style="list-style-type: none"> • השתמש אך ורק בנייר חברה או בטפסים המאושרים לשימוש במדפסות לייזר. 	<ul style="list-style-type: none"> • אל תשתמש בנייר חברה בולט או מתכתי.

סוג חומר ההדפסה	עשה	אל תעשה
נייר כבד	<ul style="list-style-type: none"> השתמש אך ורק בנייר כבד המאושר לשימוש במדפסות לייזר ושעומד במפרטי המשקל המיועדים למוצר זה. 	<ul style="list-style-type: none"> אל תשתמש בנייר שהוא כבד יותר מזה המומלץ במפרטים למוצר זה אלא אם מדובר בנייר של HP שאושר לשימוש במוצר זה.
נייר מבריק או מצופה	<ul style="list-style-type: none"> השתמש אך ורק בנייר מבריק או מצופה המאושר לשימוש במדפסות לייזר. 	<ul style="list-style-type: none"> אל תשתמש בנייר מבריק או מצופה המיועד לשימוש במוצרים להזרקת די.וי.

שינוי מנהל המדפסת כך שיתאים לגודל הנייר ולסוגו ב-Windows

1. בתפריט **קובץ** בתוכנה, לחץ על **הדפסה**.
2. בחר את המוצר ולחץ על הלחצן **מאפיינים** או על **העדפות**.
3. לחץ על הכרטיסייה **נייר/איכות**.
4. בחר את הגודל הרצוי מתוך הרשימה הנפתחת **גודל הנייר**.
5. בחר את הסוג הרצוי מתוך הרשימה הנפתחת **סוג הנייר**.
6. לחץ על הלחצן **אישור**.

גודלי הנייר הנתמכים

הערה: לקבלת תוצאות הדפסה מיטביות, בחר בסוג ובגודל הנייר המתאימים במנהל התקן ההדפסה לפני ההדפסה.

טבלה 6-1 גדלים נתמכים של ניירות וחומרי הדפסה

גודל	ממדים	מגש 1	מגש 2 או מגש 3 האופציונלי	הדפסה דו-צדדית אוטומטית
Letter	216 x 279 מ"מ	✓	✓	✓
Legal	216 x 356 מ"מ	✓	✓	✓
A4	210 x 297 מ"מ	✓	✓	✓
Executive	184 x 267 מ"מ	✓	✓	✓
A5	148 x 210 מ"מ	✓	✓	
A6	105 x 148 מ"מ	✓	✓	
B5 (JIS)	182 x 257 מ"מ	✓	✓	✓
16k	184 x 260 מ"מ			
	195 x 270 מ"מ	✓	✓	
	197 x 273 מ"מ			
8.5 x 13	216 x 330 מ"מ	✓	✓	✓
4 x 6	107 x 152 מ"מ	✓	✓	
5 x 8	127 x 203 מ"מ	✓	✓	
10 x 15 ס"מ	100 x 150 מ"מ	✓	✓	

טבלה 6-1 גדלים נתמכים של ניירות וחומרי הדפסה (המשך)

גודל	ממדים	מגש 1	מגש 2 או מגש 3 האופציונלי	הדפסה דו-צדדית אוטומטית
Custom (מותאם אישית)	מינימום: 76 x 127 מ"מ מקסימום: 216 x 356 מ"מ	✓		
Custom (מותאם אישית)	מינימום: 102 x 153 מ"מ מקסימום: 216 x 356 מ"מ		✓	

טבלה 6-2 מעטפות וגלויות נתמכות

גודל	ממדים	מגש 1	מגש 2	הדפסה דו-צדדית אוטומטית
Envelope #10	105 x 241 מ"מ	✓	✓	
Envelope DL	110 x 220 מ"מ	✓	✓	
Envelope C5	162 x 229 מ"מ	✓	✓	
Envelope B5	176 x 250 מ"מ	✓	✓	
Envelope Monarch	98 x 191 מ"מ	✓	✓	
גלויה	100 x 148 מ"מ	✓	✓	
גלויה כפולה	148 x 200 מ"מ	✓	✓	

סוגי נייר וקיבולת מגש נתמכים

טבלה 6-3 מגש 1

סוג הנייר	משקל	קיבולת ¹	כיוון נייר
<ul style="list-style-type: none"> יומיומי: Plain (רגיל) Light (קל) Bond (דחוס) נייר ממוחזר 	60 עד 90 גר/מ"ר	עד 50 גיליונות	הצד המיועד להדפסה כלפי מעלה, הקצה העליון בצד האחורי של המגש
<ul style="list-style-type: none"> מצגת: נייר מאט, משקל בינוני עד כבד נייר מבריק, משקל בינוני עד כבד 	עד 176 גר/מ"ר (47 ליברה) ^{2,3}	גובה ערימה של עד 5 מ"מ	הצד המיועד להדפסה כלפי מעלה, הקצה העליון בצד האחורי של המגש

טבלה 6-3 מגש 1 (המשך)

סוג נייר	משקל	קיבולת ¹	כיוון נייר
חוברת:	עד 176 גר/מ"ר ^{2,3}	גובה ערימה של עד 5 מ"מ	הצד המיועד להדפסה כלפי מעלה, הקצה העליון בצד האחורי של המגש
<ul style="list-style-type: none"> נייר מאט, משקל בינוני עד כבד נייר מבריק, משקל בינוני עד כבד 			
צילום/כריכה	עד 176 גר/מ"ר ^{2,3}	גובה ערימה של עד 5 מ"מ	הצד המיועד להדפסה כלפי מעלה, הקצה העליון בצד האחורי של המגש
<ul style="list-style-type: none"> נייר כריכה מאט נייר כריכה מבריק נייר צילום מאט נייר צילום מבריק גלויה כרטיסים 			
משימות אחרות:		עד 50 גיליונות, או 10 מעטפות	הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה, כשהקצה העליון מופנה למוצר.
<ul style="list-style-type: none"> שקף⁴ Color Laser תוויות⁴ נייר מכתבים מעטפה⁴ מודפס מראש מחורר מראש צבעוני מחוספס עמיד⁴ 			

¹ הקיבולת עשויה להשתנות בהתאם למשקל הנייר ולעוביו, וכן בהתאם לתנאים הסביבתיים.
² המוצר תומך במשקל של עד 220 גר/מ"ר (59 ליברה) לנייר צילום מבריק וגליונות.
³ המוצר תומך בנייר במשקל של עד 60 גר/מ"ר להדפסה דו-צדדית אוטומטית.
⁴ סוג נייר זה אינו נתמך בהדפסה דו-צדדית אוטומטית.

טבלה 6-4 מגש 2 ומגש 3

סוג חומר ההדפסה	משקל	קיבולת ¹	כיוון נייר
יומימי:	60 עד 90 גר/מ"ר	עד 250 גיליונות	הצד המיועד להדפסה כלפי מעלה, הקצה העליון בצד האחורי של המגש
<ul style="list-style-type: none"> Plain (רגיל) Light (קל) Bond (דחוס) נייר ממוחזר 			

טבלה 6-4 מגש 2 ומגש 3 (המשך)

סוג חומר ההדפסה	משקל	קיבולת ¹	כיוון נייר
מצגת:	עד 163 גר/מ"ר ²	גובה ערימה של עד 12.5 מ"מ	הצד המיועד להדפסה כלפי מעלה, הקצה העליון בצד האחורי של המגש
<ul style="list-style-type: none"> נייר מאט, משקל בינוני עד כבד נייר מבריק, משקל בינוני עד כבד 			
חוברת:	עד 163 גר/מ"ר ²	גובה ערימה של עד 12.5 מ"מ	הצד המיועד להדפסה כלפי מעלה, הקצה העליון בצד האחורי של המגש
<ul style="list-style-type: none"> נייר מאט, משקל בינוני עד כבד נייר מבריק, משקל בינוני עד כבד 			
צילום/כריכה	עד 163 גר/מ"ר ² גלויה: עד 176 גר/מ"ר ²	גובה ערימה של עד 12.5 מ"מ	הצד המיועד להדפסה כלפי מעלה, הקצה העליון בצד האחורי של המגש
<ul style="list-style-type: none"> נייר כריכה מאט נייר כריכה מבריק נייר צילום מאט נייר צילום מבריק גלויה כרטיסים 			
משימות אחרות:		עד 50 גיליונות, או 10 מעטפות	הצד להדפסה פונה מעלה כאשר הקצה העליון בחלק האחורי של המגש או הקצה עם הבול בחלק האחורי של המגש
<ul style="list-style-type: none"> שקף Color Laser³ תוויות³ נייר מכתבים מעטפה³ מודפס מראש מחורר מראש צבעוני מחוספס עמיד³ 			

¹ הקיבולת עשויה להשתנות בהתאם למשקל הנייר ולעוביו, וכן בהתאם לתנאים הסביבתיים.


² המוצר תומך בנייר במשקל של 60 עד 160 גר/מ"ר להדפסה דו-צדדית אוטומטית.

³ סוג נייר זה אינו נתמך בהדפסה דו-צדדית אוטומטית.


טעינת מגשי נייר

טעינת מגש 1


1. פתח את מגש 1.

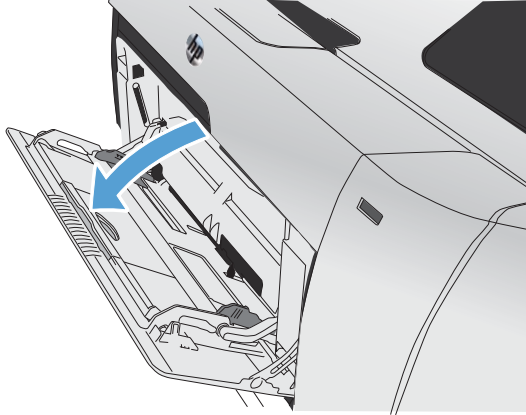

2. משוך החוצה את מאריך המגש.

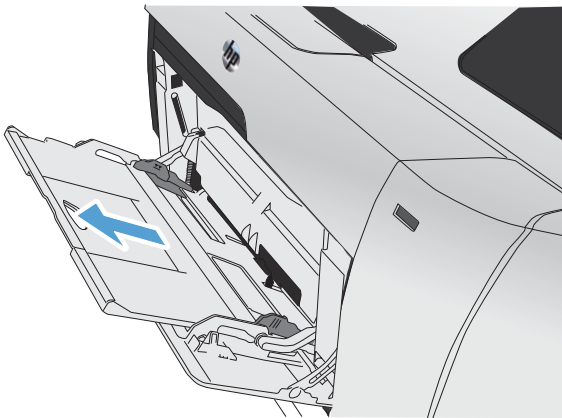


3. אם אתה טוען גיליונות נייר ארוכים, הפוך את המאריך ופתח אותו.

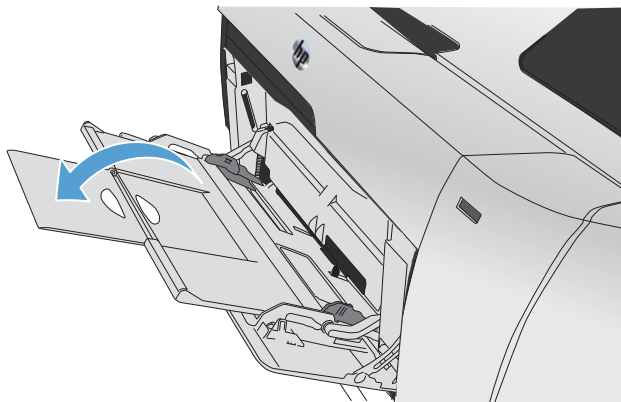


4. פתח את מכווני הנייר במלואם (איור 1) ולאחר מכן טען את ערימת הנייר במגש 1 (איור 2). כוונן את מכווני הנייר לגודל הנייר.

הערה: הנח את הנייר במגש 1 כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה והחלק העליון פונה כלפי המוצר.

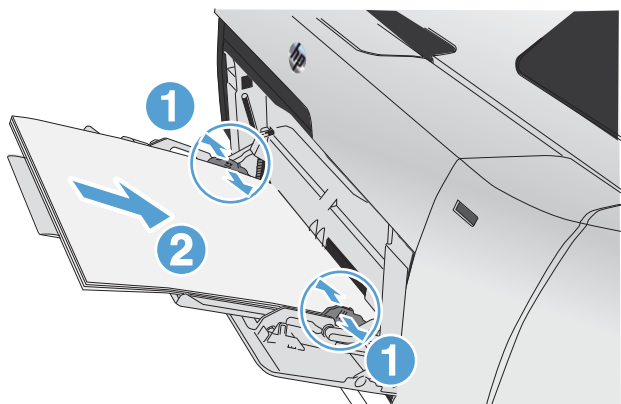


כדי לטעון את מגש 2 או את מגש 3 האופציונלי


1. משוך את המגש אל מחוץ למוצר.

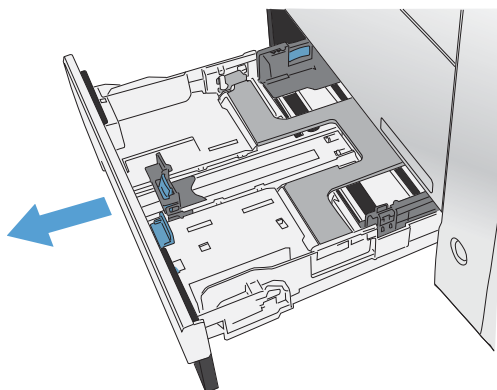

2. פתח את מכווני הרוחב והאורך של הנייר.

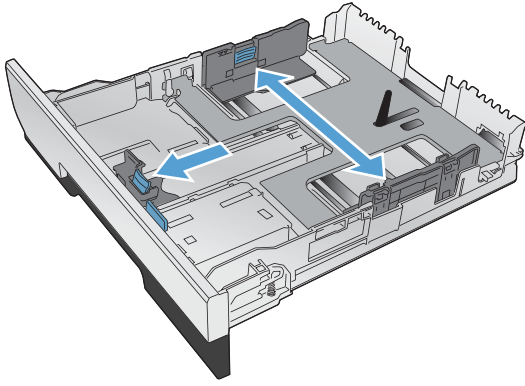


3. כדי לטעון נייר בגודל Legal, הארך את המגש. לשם כך החזק את לשונית ההארכה לחוצה ומשוך את חזית המגש לעברך.

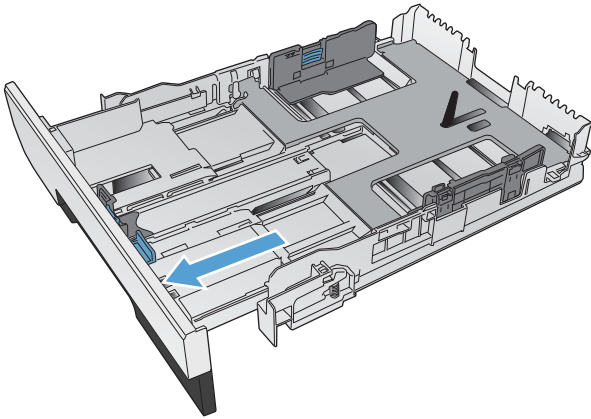


הערה: כאשר המגש טעון בנייר בגודל Legal, הוא בולט מחזית המוצר למרחק של 64 מ"מ בקירוב (2.5 אינץ').


4. מקום את הנייר על המגש וודא שהוא ישר בכל ארבע פינותיו. הסט את מכווני רוחב הנייר הצדדיים, כדי להתאימם לסימון גודל הנייר שבחלק התחתון של המגש. הסט את מכוון האורך הקדמי של הנייר, כך שידחוף את ערימת הנייר כנגד חלקו האחורי של המגש.

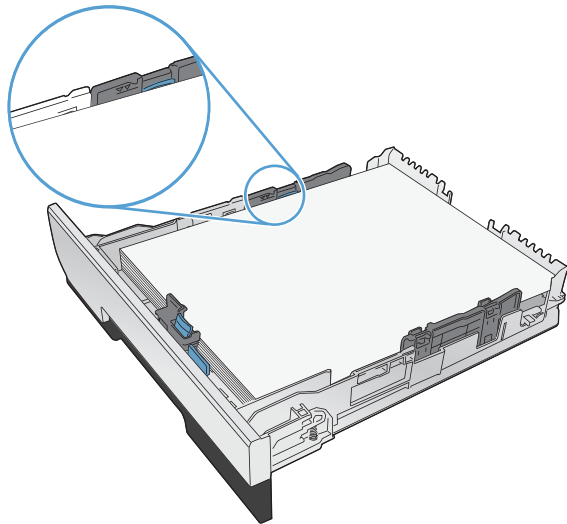

5. לחץ קלות על הנייר כדי לוודא שהערימה נמצאת מתחת ללשוניות הגבול שבצד המגש.

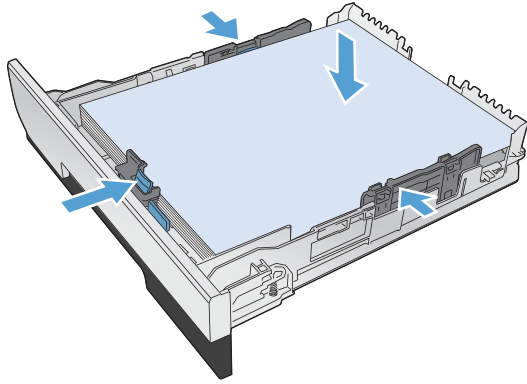

6. החלק את המגש לתוך המוצר.

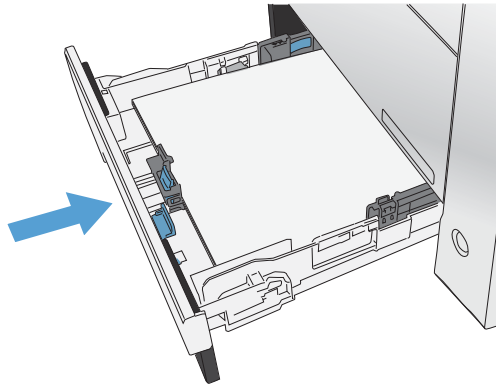


טען את מזין המסמכים


מזין המסמכים מכיל עד 50 גיליונות של נייר במשקל 75גר/מ"ר.

⚠ זהירות: כדי למנוע נזק למוצר, אל תטען מסמך מקור שיש עליו סרט תיקון, נוזל תיקון, מהדקי נייר או סיכות הידוק. בנוסף, אל תטען במזין המסמכים צילומים או מסמכי מקור קטנים או שבירים.

1. הכנס את מסמכי המקור למזין המסמכים כשפני המסמך כלפי מעלה.

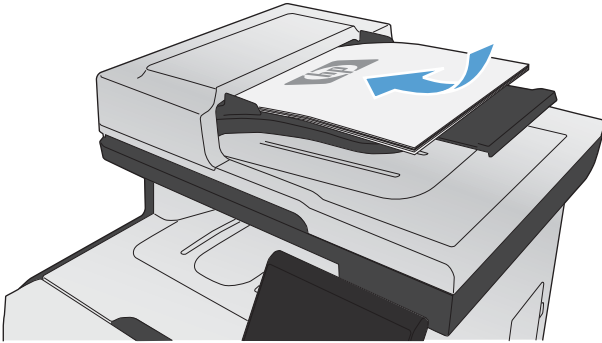

2. התאם את המכוונים והצמד אותם לנייר.

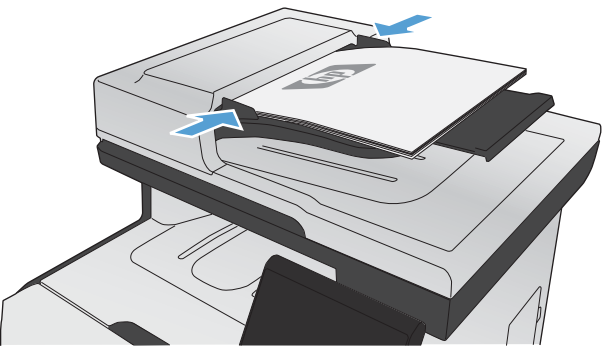

הגדרת המגשים

כברירת מחדל, המוצר מושך את הנייר ממגש 1. אם מגש 1 ריק, המוצר ימושך נייר ממגש 2 או ממגש 3, אם מותקן. הגדרת המגש במוצר זה משנה את הגדרות החום והמהירות כך שתושג איכות ההדפסה הטובה ביותר עבור סוג הנייר שבו נעשה שימוש. אם אתה משתמש בנייר מיוחד בכל עבודות ההדפסה במוצר או במרביתן, שנה את הגדרת ברירת המחדל הזו במוצר.

בטבלה שלהלן תמצא רשימה של הדרכים השונות שבהן תוכל להשתמש בהגדרות המגשים כדי לענות על צרכי ההדפסה שלך.

השימוש בנייר	קביעת הגדרות המוצר	הדפסה
טען אותו סוג נייר במגש 1 ובמגש אחד נוסף והורה למוצר לקחת נייר ממגש אחד אם השני ריק.	טען נייר במגש 1. אין צורך בהגדרה, אם לא חל שינוי בהגדרות ברירת המחדל לגבי סוג וגודל.	הדפס את העבודה מהתוכנה.
שימוש מדי פעם בנייר מיוחד, לדוגמה, נייר כבד או נייר מכתבים, במגש שבדרך כלל מכיל נייר רגיל.	טען נייר מיוחד במגש 1.	מתיבת הדו-שיח של ההדפסה בתוכנה, בחר בסוג הנייר שמתאים לנייר המיוחד שנטען במגש לפני שליחת עבודת ההדפסה.
שימוש תדיר בנייר מיוחד, לדוגמה נייר כבד או נייר מכתבים, ממגש אחד.	טען נייר מיוחד במגש 1 והגדר את המגש עבור סוג הנייר.	מתיבת הדו-שיח של ההדפסה בתוכנה, בחר בסוג הנייר שמתאים לנייר המיוחד שנטען במגש לפני שליחת עבודת ההדפסה.

קביעת תצורה של מגשים

1. ודא שהמוצר פועל.
2. בצע אחת מהמשימות הבאות:
 - **לוח הבקרה:** פתח את התפריט **הגדרת מערכת** ופתח את התפריט **הגדרת נייר**. בחר במגש שברצונך להגדיר.
 - **שרת אינטרנט משובץ:** לחץ על הכרטיסייה **Settings (הגדרות)** ולאחר מכן לחץ על **Paper Handling** (טיפול בנייר) בלוח השמאלי.
3. שנה את הגדרת המגש הרצויה ולאחר מכן לחץ על **OK** או לחץ על **החל**.

המידע הכלול במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת. למידע עדכני בכל הנוגע למדריך למשתמש, עבור אל www.hp.com/go/LJColorMFPM475_manuals או www.hp.com/go/LJColorMFPM375_manuals.

- [מידע על מחסניות ההדפסה](#)
- [מבט על חומרים מתכלים](#)
- [ניהול מחסניות הדפסה](#)
- [הוראות החלפה](#)
- [פתרון בעיות בחומרים מתכלים](#)

מידע על מחסניות ההדפסה

מק"ט	מספר מחסנית	צבע
CE410A	305A	מחסנית חלופית להדפסה בשחור בעלת קיבולת סטנדרטית
CE410X	305x	מחסנית חלופית להדפסה בשחור בעלת קיבולת גבוהה
CE411A	305A	מחסנית חלופית להדפסה בציאן
CE412A	305A	מחסנית חלופית להדפסה בצהוב
CE413A	305A	מחסנית חלופית להדפסה במגנטה


נגישות: ניתן להכניס ולשלוף את מחסנית ההדפסה ביד אחת.

מאפיינים סביבתיים: מחזר מחסניות הדפסה באמצעות תוכנית ההחזרה והמיחזור של HP Planet Partners.

לקבלת מידע נוסף על חומרים מתכלים, ראה www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

מבט על חומרים מתכלים

מבט על מחסנית ההדפסה

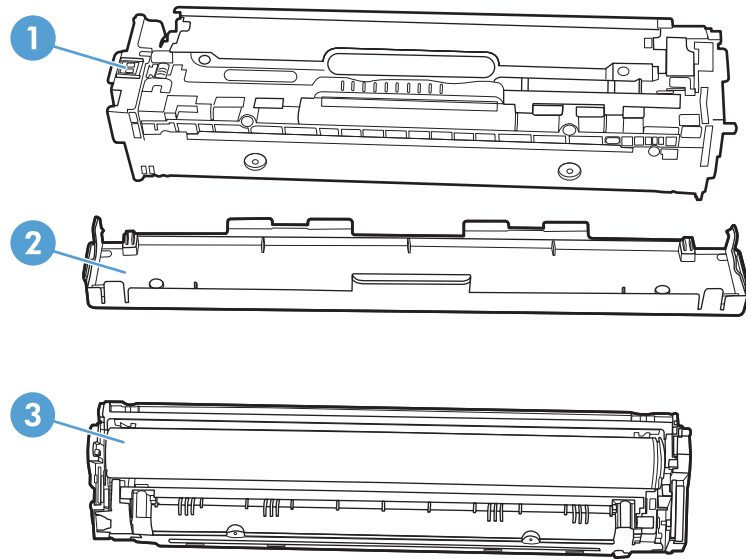

שלב הזיכרון של מחסנית ההדפסה	1
מגן פלסטי	2
תוף הדמיה. אל תיגע בתוף ההדמיה הנמצא בתחתית מחסנית הדפסה. טביעות אצבעות על תוף ההדמיה עלולות לפגוע באיכות ההדפסה.	3

ניהול מחסניות הדפסה

שימוש, אחסון ומעקב נכון אחר מחסנית ההדפסה יכול לעזור בהבטחת פלט הדפסה באיכות גבוהה.

שינוי הגדרות עבור מחסניות הדפסה

הדפסה כאשר מחסנית הדפסה הגיעה לסוף חייה המשוערים


הודעות הקשורות בפריטים מתכלים מוצגות בלוח הבקרה של המוצר.

- ההודעה '**חומר מתכלה** > **עומדת להתרוקן**', כאשר >חומר מתכלה< היא מחסנית ההדפסה בצבע, מופיעה כאשר מחסנית הדפסה מתקרבת לסוף חייה.
- ההודעה '**חומר מתכלה** > **קרובה להתרוקנות**' מופיעה כאשר מחסנית ההדפסה הגיעה לסוף חייה. כדי להבטיח איכות הדפסה מיטבית, HP ממליצה להחליף מחסנית הדפסה כשההודעה '**חומר מתכלה** > **קרובה להתרוקנות**' מופיעה.

בעת השימוש במחסנית הדפסה שנמצאת בסוף חייה המשוערים, עלולות להתרחש בעיות של איכות הדפסה. בנקודה זו אין צורך להחליף את הפריט המתכלה, אלא אם איכות ההדפסה אינה קבילה עוד.

הערה: השימוש בהגדרה **המשך** מאפשר הדפסה מעבר למצב 'במפלס נמוך מאוד' ללא התערבות הלקוח ועלול לגרום לאיכות הדפסה בלתי מספקת.

כאשר מפלס הדיו במחסנית הדפסה בצבע נמוך מאד, המוצר מדפיס בשחור בלבד כדי למנוע הפרעות לפקס. כדי להגדיר את המוצר כך שידפיס בצבע וישתמש בטונר שנוטר במחסנית ההדפסה מעבר למצב 'במפלס נמוך מאוד', בצע את הפעולות הבאות:

1. במסך הפתיחה בלוח הבקרה, גע בלחצן  הגדרה .


2. פתח את התפריטים הבאים:

- הגדרת מערכת
- הגדרות חומרים מתכלים
- מחסניות צבע
- הגדרת במפלס נמוך מאוד
- המשך

כשתבחר להחליף מחסנית הדפסה במפלס נמוך מאוד, ההדפסה בצבע תתחיל מחדש באופן אוטומטי.

הפעלה או השבתה של הגדרות במפלט נמוך מאוד מלוח הבקרה

ניתן להפעיל או להשבית את הגדרות ברירת המחדל בכל עת, ואין צורך להפעיל מחדש בעת התקנת מחסנית הדפסה חדשה.

1. במסך הפתיחה בלוח הבקרה, גע בלחצן  הגדרה .

2. פתח את התפריטים הבאים:

- הגדרת מערכת
- הגדרות חומרים מתכלים
- מחסנית להדפסה בשחור או מחסניות צבע
- הגדרת במפלט נמוך מאוד

3. בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

- בחר באפשרות **המשך** כדי להגדיר את המוצר כך שיתריע כאשר מחסנית ההדפסה במפלט נמוך מאוד אבל ימשיך להדפיס.
- בחר באפשרות **עצור** כדי להגדיר את המוצר כך שיפסיק להדפיס (כולל הדפסת פקסים) עד שתחליף את מחסנית ההדפסה.
- בחר באפשרות **הצג הנחיה** כדי להגדיר את המוצר כך שיפסיק להדפיס (כולל הדפסת פקסים) וינחה אותך להחליף את מחסנית ההדפסה. באפשרותך לקבל את ההתראה ולהמשיך בהדפסה. במוצר זה, אפשרות שניתנת להגדרה על-ידי הלקוח היא 'הצג הנחיה כתזכורת בעוד 100 עמודים, 200 עמודים, 300 עמודים או אף פעם'. אפשרות זו קיימת לנוחות הלקוח ואינה מעידה כי איכות ההדפסה של עמודים אלה תהיה סבירה.
- בתפריט **מחסניות צבע בלבד**, בחר באפשרות **הדפסה בשחור** (אפשרות ברירת המחדל) כדי לקבל התראה כאשר מחסנית הדפסה במפלט נמוך מאוד, אבל להמשיך להדפיס בשחור בלבד.
- כשהמוצר מוגדר לאפשרות **עצור**, קיים סיכון מסוים שפקסים לא יודפסו אחרי התקנת מחסנית חדשה אם המוצר קיבל מספר גדול יותר של פקסים מזה שהזיכרון יכול להכיל כאשר פעולתו נעצרת.
- כשהמוצר מוגדר לאפשרות **הצג הנחיה**, קיים סיכון מסוים שפקסים לא יודפסו אחרי התקנת מחסנית חדשה אם המוצר קיבל מספר גדול יותר של פקסים מזה שהזיכרון יכול להכיל בזמן שהמוצר ממתין לאישור ההנחיה.
- מרגע שחומר מתכלה מתוצרת HP הגיע למצב **עומד להתרוקן**, מסתיימת אחריות Premium Protection של HP לגביו. כל פגם בהדפסה או כשל של מחסנית הנגרם כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים של HP במצב **המשך** במפלט נמוך מאוד לא ייחשב כפגם בחומרים או בעבודה במסגרת האחריות על מחסניות ההדפסה של HP.

הדפסה עם EconoMode (מצב חיסכון)

מצב הדפסה EconoMode (מצב חיסכון) משתמש בפחות טונר ולכן עשוי להאריך את חיי מחסנית ההדפסה.

HP לא ממליצה על שימוש תמידי ב-EconoMode (מצב חיסכון). בשימוש קבוע ב-EconoMode, עלול להיווצר מצב שבו המחסנית עדיין מכילה טונר, למרות שחלקיה המכניים אינם שמישים עוד. אם איכות ההדפסה יורדת וכבר אינה קבילה, שקול להחליף את מחסנית ההדפסה.

1. בתפריט **קובץ בתוכנה**, לחץ על **הדפסה**.

2. בחר את המוצר ולאחר מכן לחץ על **הלחצן מאפיינים או העדפות**.

3. לחץ על הכרטיסייה **נייר/איכות**.

4. לחץ על תיבת הסימון **EconoMode (מצב חיסכון)**.

אחסון ומיחזור של חומרים מתכלים

מיחזור החומרים המתכלים

כדי למחזר מחסנית הדפסה מקורית של HP, הכנס את המחסנית המשומשת לקופסה שבה הגיעה המחסנית החדשה. השתמש בתווית ההחזרה המצורפת כדי לשלוח את המלאי המשמש למיחזור אצל HP. לקבלת מידע מלא, עיין במדריך המיחזור המצורף לכל פריט חומר מתכלה של HP.

אחסון מחסניות הדפסה

אין להוציא את מחסנית ההדפסה מאריזתה לפני מועד השימוש בה.

זהירות: כדי למנוע נזק למחסנית ההדפסה, אל תחשוף אותה לאור לפרק זמן העולה על דקות אחדות.

מדיניות HP לגבי מחסניות הדפסה שאינן מתוצרת HP

חברת Hewlett-Packard אינה יכולה להמליץ על שימוש במחסניות הדפסה שאינן מתוצרת HP, בין אם הן חדשות ובין אם הן מחודשות.

הערה: האחריות והסכמי השירות של HP אינם מכסים נזקים הנגרמים כתוצאה משימוש במחסניות הדפסה שאינן מתוצרת HP.

אתר האינטרנט של HP למלחמה בזיופים

כאשר אתה מתקין מחסנית הדפסה של HP והודעת לוח הבקרה קובעת כי המחסנית אינה מתוצרת HP, עבור אל הכתובת www.hp.com/go/anticounterfeit חברת HP תקבע אם המוצר מקורי ותנקוט צעדים לפתרון הבעיה.

אם נתקלת בתופעות הבאות, ייתכן שמחסנית ההדפסה שברשותך אינה מחסנית מקורית של HP:

- לפי דף מצב חומרים מתכלים, מותקן במוצר פריט מתכלה שאינו מתוצרת HP.
- אתה נתקל בבעיות רבות הקשורות למחסנית ההדפסה.
- המחסנית נראית שונה מהרגיל (לדוגמה, האריזה שונה מאריזת HP).


הוראות החלפה

החלפת מחסניות ההדפסה


המוצר משתמש בארבעה צבעים ומצויד במחסנית הדפסה לכל צבע: שחור (K), מגנטה (M), ציאן (C) וצהוב (Y).

⚠ זיהרות: אם בגדיך הוכתמו בטונר, נגב אותו באמצעות מטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. **מים חמים מקבעים את הטונר באריג.**


1. פתח את הדלת הקדמית.

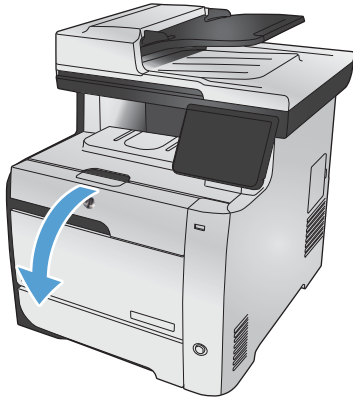


2. משוך החוצה את מגירת מחסנית ההדפסה.

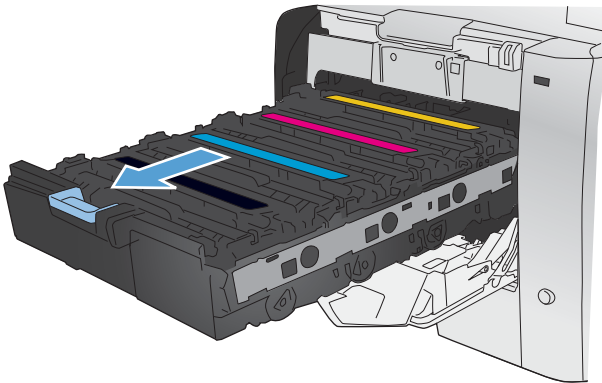


.3 אחוז בידית שעל מחסנית ההדפסה הישנה ומשוך את המחסנית כלפי מעלה כדי להוציאה.

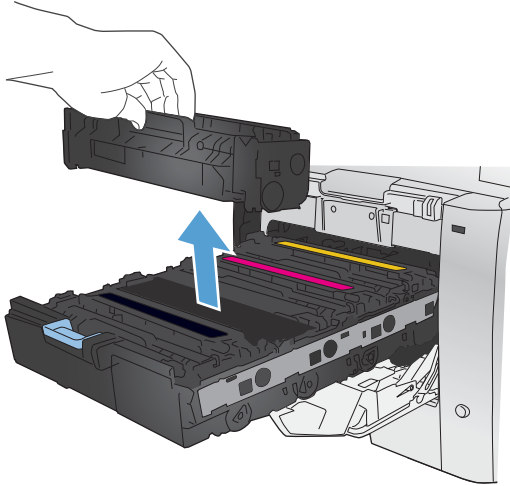


.4 הוצא את מחסנית ההדפסה החדשה מהאריזה.

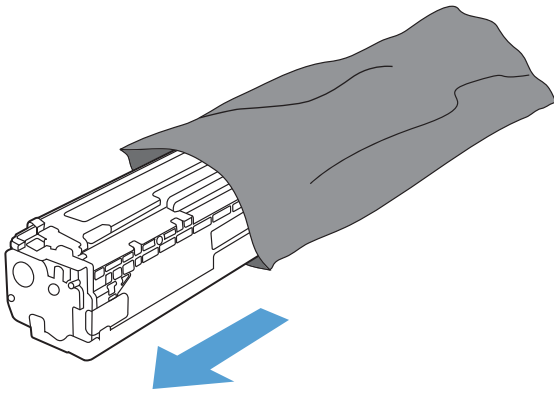


.5 נדנד את מחסנית ההדפסה בעדינות קדימה ואחורה כדי לפזר את הטונר שבתוך המחסנית.

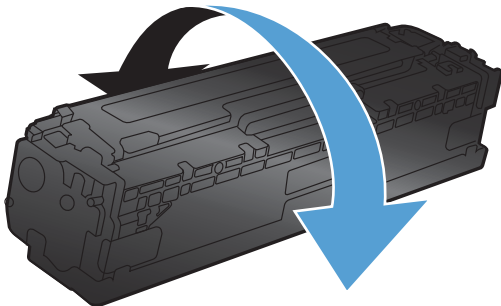


6. הסר את מגן הפלסטיק הכתום מתחתית מחסנית ההדפסה החדשה.

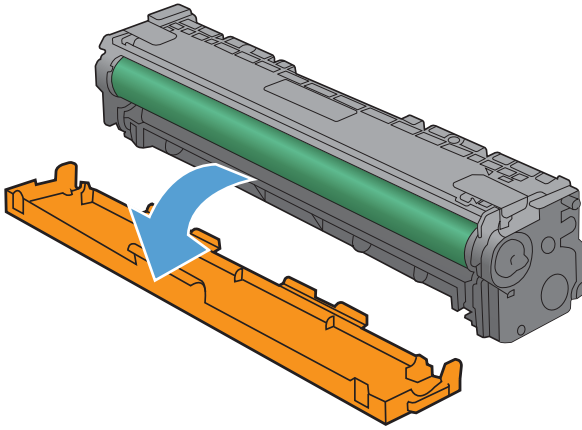


7. אל תיגע בתוף ההדמיה הנמצא בתחתית מחסנית הדפסה. טביעות אצבע על תוף ההדמיה עלולות לפגוע באיכות ההדפסה.

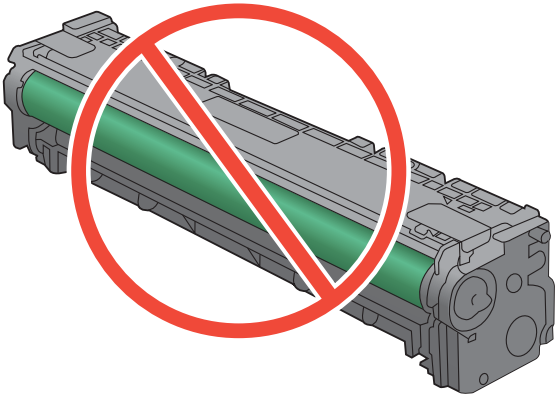


8. הכנס את מחסנית ההדפסה החדשה לתוך המוצר.

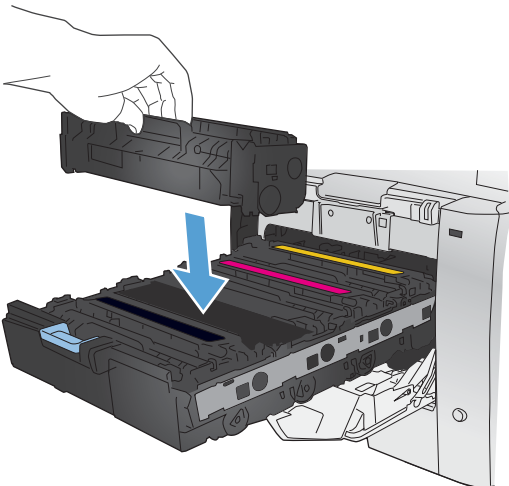


9. משוך את הלשונית בצדה השמאלי של מחסנית ההדפסה כלפי מעלה כדי להסיר לחלוטין את סרט האיטום. מחזר את סרט האיטום.

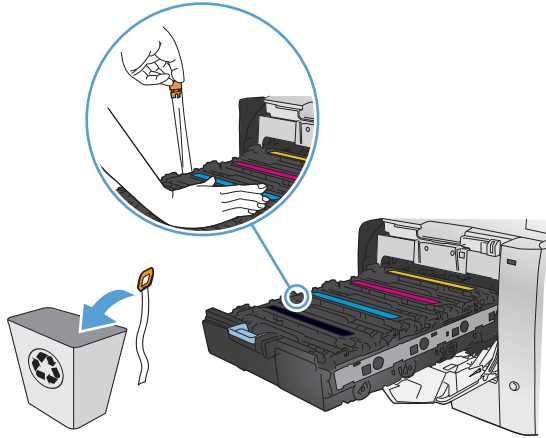

10. סגור את מגירת מחסנית ההדפסה.

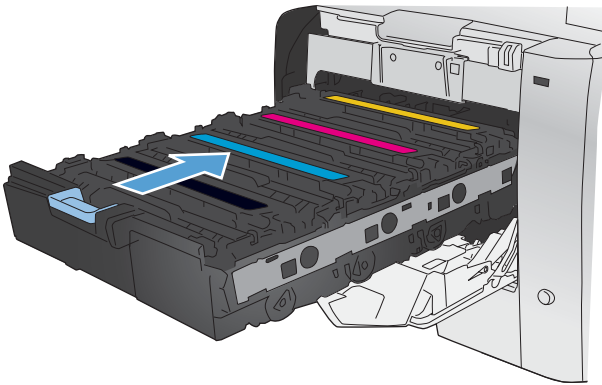

11. סגור את הדלת הקדמית.

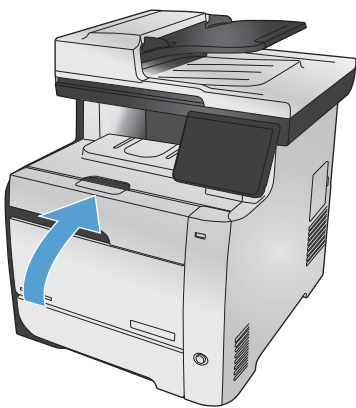

12. הכנס את מחסנית ההדפסה הישנה, את סרט האיטום ואת מגן הפלסטיק הכתום לאריזה של מחסנית ההדפסה החדשה. מלא את הוראות המיחזור המופיעות על האריזה.

פתרון בעיות בחומרים מתכלים

בדיקת מחסניות ההדפסה

אם נתקלת באחת הבעיות הבאות, בדוק כל אחת ממחסניות ההדפסה והחלף מחסניות אם יש צורך:

- ההדפסה בהירה מדי או נראית דהויה באזורים מסוימים.
- הדפים המודפסים מכילים אזורים קטנים ללא הדפסה.
- הדפים המודפסים מכילים פסים או רצועות.

הערה: אם אתה משתמש בהגדרת הדפסת טיוטה, ההדפסה עשויה להיראות בהירה.

אם הגעת למסקנה שעליך להחליף מחסנית הדפסה, הדפס דף מצב חומרים כדי לברר מהו המק"ט של מחסנית ההדפסה המקורית המתאימה של HP.

סוג מחסנית ההדפסה	פעולות לפתרון הבעיה
מחסנית הדפסה שמולאה מחדש או שיוצרה מחדש	חברת Hewlett-Packard אינה ממליצה על שימוש בחומרים מתכלים שאינם מתוצרת HP, בין אם חדשים או ממוחזרים. מכיוון שמוצרים אלה אינם מיוצרים על-ידי החברה, היא אינה יכולה להשפיע על תכונם או על איכותם. אם אתה משתמש במחסנית הדפסה שמולאה או יוצרה מחדש, ואינך מרצה מאיכות ההדפסה, החלף את המחסנית במחסנית מקורית של HP.
מחסנית הדפסה מקורית מתוצרת HP.	<ol style="list-style-type: none">1. לוח הבקרה של המוצר או הדף סטטוס החומרים המתכלים מציינים מצב עומד להתרוקן כאשר המחסנית מגיעה לסוף חייה המשותרים. החלף את מחסנית ההדפסה אם איכות ההדפסה אינה קבילה עוד.2. הדפס דף איכות הדפסה מהתפריט דוחות. אם מופיעים על הדף פסים או כתמים בצבע אחד, ייתכן שהמחסנית של צבע זה פגומה. כדי לפענח את הדף, עיין בהוראות במסמך זה. החלף את מחסנית ההדפסה אם יש צורך.3. בדוק בדיקה חזותית אם נגרם נזק למחסנית ההדפסה. עיין בהנחיות להלן. החלף את מחסנית ההדפסה אם יש צורך.4. אם בדפים המודפסים מופיעים כתמים חוזרים במרחקים שווים זה מזה, הדפס דף ניקוי. אם פעולה זו לא פותרת את הבעיה, השתמש בסרגל הפגמים החוזרים במסמך זה לצורך זיהוי מקור הבעיה.

הדפסת דף 'מצב החומרים המתכלים'

הדף **סטטוס החומרים המתכלים** מצייין את אורך החיים הנותר המשוער של מחסניות הדפסה. כמו כן הוא מציג את המק"ט של מחסנית ההדפסה המקורית מתוצרת HP המתאימה למוצר, לצורך הזמנת מחסנית הדפסה חלופית וכן מידע שימושי נוסף.

1. בלוח הבקרה, לחץ על הלחצן **אישור** כדי לפתוח את התפריטים.
2. פתח את התפריטים הבאים:


- **דוחות**
- **סטטוס החומרים המתכלים**

פענוח הדף 'איכות הדפסה'

1. בלוח הבקרה של המוצר, פתח את התפריט **דוחות**.

2. בחר את הפריט **דף איכות ההדפסה** על מנת להדפיס אותו.

דף זה מכיל חמש רצועות צבע, המחולקות לארבע קבוצות כפי שניתן לראות באיור הבא. ניתן לבודד את הבעיה למחסנית הדפסה מסוימת על-ידי בחינת כל אחת מהקבוצות.

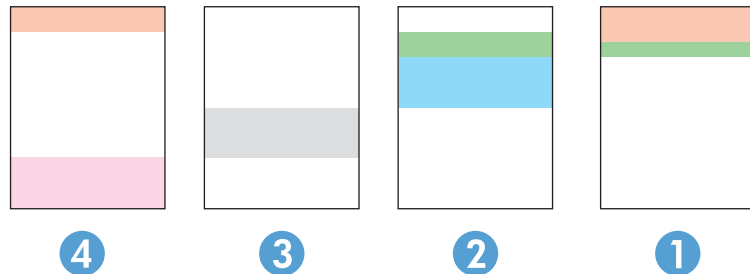

המקטע	מחסנית הדפסה
1	צהוב
2	ציאן
3	שחור
4	מגנטה

- אם מופיעים נקודות או פסים בקבוצה אחת בלבד, החלף את מחסנית ההדפסה שתואמת לאותה קבוצה.
- אם מופיעות נקודות ביותר מקבוצה אחת, הדפס דף ניקוי. אם הבעיה לא נפתרת, בדוק אם הנקודות הן תמיד בעלות אותו צבע; לדוגמה, אם בכל חמש רצועות הצבע מופיעות נקודות בצבע מגנטה. אם הנקודות הן בעלות אותו צבע, החלף את מחסנית ההדפסה של צבע זה.
- אם מופיעים פסים במספר רצועות צבע, צור קשר עם HP. ככל הנראה הבעיה נגרמת על ידי רכיב אחר ולא על ידי מחסנית הדפסה.


בדיקה אם קיים נזק במחסנית ההדפסה

1. הסר את מחסנית ההדפסה מהמוצר וודא שסרט האיטום הוסר.

2. בדוק אם נגרם נזק לשבב הזיכרון.

3. בדוק את פני השטח של תוף ההדמיה הירוק בתחתית מחסנית ההדפסה.

⚠ זיהרות: אל תיגע בגליל הירוק (תוף ההדמיה) בתחתית המחסנית. טביעות אצבע על תוף ההדמיה עלולות לפגוע באיכות ההדפסה.

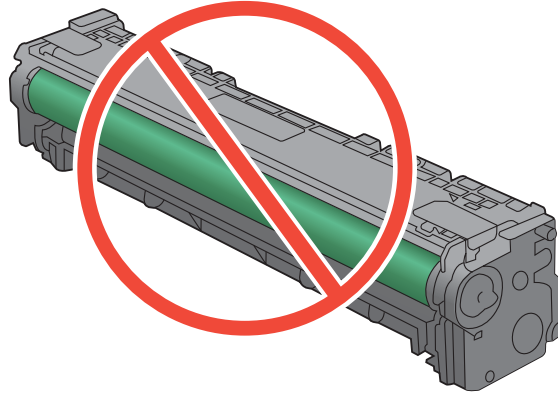

4. אם ראית שריטות, טביעות אצבע, או נזק אחר בתוף ההדמיה, החלף את מחסנית ההדפסה.

5. אם לא נראה שתוף ההדמיה ניזוק, נענע את מחסנית ההדפסה בעדינות מספר פעמים והתקן אותה מחדש. הדפס מספר דפים נוספים כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

פגמים חוזרים

אם הפגמים חוזרים על הדף באחד מהמרווחים הבאים, ייתכן שאחת ממחסניות ההדפסה פגומה.

- 22 מ"מ
- 27 מ"מ
- 28 מ"מ
- 75 מ"מ

פירוש ההודעות של לוח הבקרה עבור חומרים מתכלים

<מחסנית צבע> לא תואמת

תיאור

התקנת מחסנית הדפסה שמיועדת לשימוש בדגם מוצר אחר של HP. המוצר עלול שלא לפעול כראוי כאשר מותקנת בו מחסנית הדפסה זו.

פעולה מומלצת

התקן את מחסנית ההדפסה המתאימה למוצר זה.

<צבע> לא נתמכת לחץ על 'אישור' כדי להמשיך.

תיאור

המוצר גילה שהותקנה מחסנית הדפסה שאינה מתוצרת HP.

פעולה מומלצת

לחץ על הלחצן **אישור** כדי להמשיך בהדפסה.

אם למיטב ידיעתך אכן התקנת מחסנית של HP, עבור לאתר www.hp.com/go/anticounterfeit. שירות או תיקונים הדרושים כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים שאינם נתמכים אינם מכוסים במסגרת האחריות של HP.

> צבע < משומשת בשימוש

תיאור

אתה משתמש במחסנית הדפסה שהגיעה לסף הנמוך שהוגדר כברירת המחדל כאשר הייתה מותקנת במוצר אחר.

פעולה מומלצת

ניתן להמשיך להדפיס, אך רצוי שיהיו ברשותך חומרים מתכלים חלופיים זמינים.

10.100X Supply Memory Error (שגיאת זיכרון של חומר מתכלה 10.100X)

תיאור

במחסנית הדפסה מסוימת חסר שבב זיכרון או שהוא פגום.

"X" מייצג את המחסנית: 0=שחור, 1=ציאן, 2=מגנטה, 3=צהוב

פעולה מומלצת

בדוק את שבב הזיכרון. אם הוא שבור או פגום, החלף את המחסנית.

ודא שהמחסנית מותקנת במיקום המתאים.

התקן מחדש את מחסנית ההדפסה.

כבה את המוצר והפעל אותו שוב.

אם השגיאה היא במחסנית טונר צבעוני, נסה להחליף אותה במחסנית בצבע אחר במגש. אם אותה ההודעה מופיעה, קיימת בעיה במנוע. אם מופיעה הודעה אחרת מסוג 10.100X, החלף את המחסנית.

אם הבעיה לא נפתרה, החלף את המחסנית.

Install [color] cartridge (התקן מחסנית [צבע])

תיאור

אחת מהמחסניות להדפסה בצבע אינה מותקנת והדלת סגורה.

פעולה מומלצת

התקן את המחסנית להדפסה בצבע האמורה.

Used [color] installed, to accept press OK לחץ על OK (אישור)

תיאור

מחסנית משומשת להדפסה בצבע הותקנה או הוסרה.

פעולה מומלצת

גע בלחצן אישור כדי לחזור למצב 'מוכן'.

החלף [צבע]

תיאור

מחסנית ההדפסה הגיעה אל סוף חייה והמוצר הוגדר על-ידי הלקוח להפסיק את ההדפסה עם ההגעה למפלס נמוך מאוד.

פעולה מומלצת

כדי להבטיח איכות הדפסה מטבית, HP ממליצה להחליף את מחסנית ההדפסה כעת. באפשרותך להמשיך להדפיס עד שתבחין בירידה באיכות ההדפסה. חיי המחסנית הנותרים בפועל עשויים להשתנות.

כאשר חומר מתכלה של HP עומד להתרוקן, האחריות Premium Protection של HP מסתיימת לגביו. כל פגם בהדפסה או כשל של מחסנית הנגרם כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים של HP במצב 'המשך במצב מחסנית במפלוס נמוך מאוד' לא ייחשב כפגם בחומרים או בעבודה במסגרת האחריות על מחסניות ההדפסה של HP.

הסר את נעילת המשלוח מהמחסנית

תיאור

נעילת משלוח של מחסנית הדפסה מותקנת במחסנית הדפסה אחת או יותר.

פעולה מומלצת

משוך בלשונית הכתומה כדי להסיר את נעילת המשלוח מהמחסנית.

הסר את נעילת המשלוח ממחסנית <צבע>

תיאור

נעילת משלוח של מחסנית הדפסה מותקנת.

פעולה מומלצת

משוך בלשונית הכתומה כדי להסיר את נעילת המשלוח מהמחסנית.

חומ' מתכלים משומשים נמצאים בשימוש

תיאור

אתה משתמש ביותר ממחסנית הדפסה אחת אשר הגיעה לסף הנמוך שהוגדר כברירת המחדל כאשר הייתה מותקנת במוצר אחר.

פעולה מומלצת

ניתן להמשיך להדפיס, אך רצוי שיהיו ברשותך חומרים מתכלים חלופיים.

חומר מתכלה מקורי של HP הותקן

תיאור

חומר מתכלה מקורי של HP הותקן.

פעולה מומלצת

לא נדרשת כל פעולה.

מחסנית הדפסה בצהוב עומדת להתרוקן

תיאור

מחסנית ההדפסה מתקרבת לסוף חייה.

פעולה מומלצת

ניתן להמשיך להדפיס, אך רצוי שיהיו ברשותך חומרים מתכלים חלופיים זמינים.

מחסנית הדפסה בצהוב קרובה להתרוקנות

תיאור

מחסנית ההדפסה הגיעה לסוף חייה. כאשר מפלס הדיו במחסנית הדפסה בצבע נמוך מאד, המוצר מדפיס בשחור בלבד כדי למנוע הפרעות לפקס. כשתבחר להחליף מחסנית הדפסה במפלס נמוך מאוד, ההדפסה בצבע תתחיל מחדש באופן אוטומטי.

פעולה מומלצת

כדי להבטיח איכות הדפסה מטבית, HP ממליצה להחליף את מחסנית ההדפסה כעת. באפשרותך להמשיך להדפיס עד שתבחין בירידה באיכות ההדפסה. חיי המחסנית הנותרים בפועל עשויים להשתנות.

כאשר חומר מתכלה של HP עומד להתרוקן, האחריות Premium Protection של HP מסתיימת לגביו. כל פגם בהדפסה או כשל של מחסנית הנגרם כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים של HP במצב 'המשך' במצב מחסנית במפלס נמוך מאוד לא ייחשב כפגם בחומרים או בעבודה במסגרת האחריות על מחסניות ההדפסה של HP.

מחסנית להדפ' במגנטה עומדת להתרוקן

תיאור

מחסנית ההדפסה מתקרבת לסוף חייה.

פעולה מומלצת

ניתן להמשיך להדפיס, אך רצוי שיהיו ברשותך חומרים מתכלים חלופיים זמינים.

מחסנית להדפ' בציאן עומדת להתרוקן

תיאור

מחסנית ההדפסה מתקרבת לסוף חייה.

פעולה מומלצת

ניתן להמשיך להדפיס, אך רצוי שיהיו ברשותך חומרים מתכלים חלופיים זמינים.

מחסנית להדפ' בציאן קרובה מאוד להתרוקנות

תיאור

מחסנית ההדפסה הגיעה לסוף חייה. כאשר מפלס הדיו במחסנית הדפסה בצבע נמוך מאד, המוצר מדפיס בשחור בלבד כדי למנוע הפרעות לפקס. כשתבחר להחליף מחסנית הדפסה במפלס נמוך מאוד, ההדפסה בצבע תתחיל מחדש באופן אוטומטי.

פעולה מומלצת

כדי להבטיח איכות הדפסה מטבית, HP ממליצה להחליף את מחסנית ההדפסה כעת. באפשרותך להמשיך להדפיס עד שתבחין בירידה באיכות ההדפסה. חיי המחסנית הנותרים בפועל עשויים להשתנות.

כאשר חומר מתכלה של HP עומד להתרוקן, האחריות Premium Protection של HP מסתיימת לגביו. כל פגם בהדפסה או כשל של מחסנית הנגרם כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים של HP במצב 'המשך במצב מחסנית במפלס נמוך מאוד' לא ייחשב כפגם בחומרים או בעבודה במסגרת האחריות על מחסניות ההדפסה של HP.

מחסנית להדפ' בשחור עומדת להתרוקן

תיאור

מחסנית ההדפסה מתקרבת לסוף חייה.

פעולה מומלצת

ניתן להמשיך להדפיס, אך רצוי שיהיו ברשותך חומרים מתכלים חלופיים זמינים.

מחסנית להדפ' בשחור קרובה מאוד להתרוקנות

תיאור

מחסנית ההדפסה הגיעה לסוף חייה. המוצר ממשיך להדפיס כדי למנוע הפרעות פקס.

פעולה מומלצת

כדי להבטיח איכות הדפסה מטבית, HP ממליצה להחליף את מחסנית ההדפסה כעת. באפשרותך להמשיך להדפיס עד שתבחין בירידה באיכות ההדפסה. חיי המחסנית הנותרים בפועל עשויים להשתנות.

כאשר חומר מתכלה של HP עומד להתרוקן, האחריות Premium Protection של HP מסתיימת לגביו. כל פגם בהדפסה או כשל של מחסנית הנגרם כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים של HP במצב 'המשך במצב מחסנית במפלס נמוך מאוד' לא ייחשב כפגם בחומרים או בעבודה במסגרת האחריות על מחסניות ההדפסה של HP.

מחסנית להדפסה במגנטה ממוקמת באופן שגוי

תיאור

מחסנית ההדפסה מותקנת בחריץ הלא נכון.

פעולה מומלצת

ודא כי כל אחת ממחסניות ההדפסה מותקנת בחריץ הנכון. מחסניות ההדפסה מותקנות בסדר שלהלן, מהחזית לאחור: שחור, ציאן, מגנטה וצהוב.

מחסנית להדפסה במגנטה קרובה מאוד להתרוקנות

תיאור

מחסנית ההדפסה הגיעה לסוף חייה. כאשר מפלס הדיו במחסנית הדפסה בצבע נמוך מאד, המוצר מדפיס בשחור בלבד כדי למנוע הפרעות לפקס. כשתבחר להחליף מחסנית הדפסה במפלס נמוך מאוד, ההדפסה בצבע תתחיל מחדש באופן אוטומטי.

פעולה מומלצת

כדי להבטיח איכות הדפסה מיטבית, HP ממליצה להחליף את מחסנית ההדפסה כעת. באפשרותך להמשיך להדפיס עד שתבחין בירידה באיכות ההדפסה. חיי המחסנית הנותרים בפועל עשויים להשתנות.

כאשר חומר מתכלה של HP עומד להתרוקן, האחריות Premium Protection של HP מסתיימת לגבי. כל פגם בהדפסה או כשל של מחסנית הנגרם כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים של HP במצב 'המשך במצב מחסנית במפלס נמוך מאוד' לא ייחשב כפגם בחומרים או בעבודה במסגרת האחריות על מחסניות ההדפסה של HP.

מחסנית להדפסה בצהוב ממוקמת באופן שגוי

תיאור

מחסנית ההדפסה מותקנת בחריץ הלא נכון.

פעולה מומלצת

ודא כי כל אחת ממחסניות ההדפסה מותקנת בחריץ הנכון. מחסניות ההדפסה מותקנות בסדר שלהלן, מהחזית לאחור: שחור, ציאן, מגנטה וצהוב.

מחסנית להדפסה בציאן ממוקמת באופן שגוי

תיאור

מחסנית ההדפסה מותקנת בחריץ הלא נכון.

פעולה מומלצת

ודא כי כל אחת ממחסניות ההדפסה מותקנת בחריץ הנכון. מחסניות ההדפסה מותקנות בסדר שלהלן, מהחזית לאחור: שחור, ציאן, מגנטה וצהוב.

מחסנית להדפסה בשחור ממוקמת באופן שגוי

תיאור

מחסנית ההדפסה מותקנת בחריץ הלא נכון.

פעולה מומלצת

ודא כי כל אחת ממחסניות ההדפסה מותקנת בחריץ הנכון. מחסניות ההדפסה מותקנות בסדר שלהלן, מהחזית לאחור:
שחור, ציאן, מגנטה וצהוב.

8 משימות הדפסה

- [ביטול עבודת הדפסה](#)
- [משימות הדפסה בסיסיות ב-Windows](#)
- [שימוש ב-HP ePrint](#)
- [משימות הדפסה נוספות ב-Windows](#)
- [הדפסת USB ישירה](#)

ביטול עבודת הדפסה

1. כאשר עבודת ההדפסה בעיצומה, ניתן לבטל אותה על-ידי לחיצה על הלחצן בטל ✕ בלוח הבקרה של המוצר.

הערה: לחיצה על הלחצן בטל ✕ מנקה את העבודה שהמוצר מעבד כעת. כאשר פועל יותר מתהליך אחד, לחיצה על הלחצן בטל ✕ מנקה את התהליך המופיע כעת בלוח הבקרה של המוצר.

2. ניתן לבטל עבודת הדפסה גם מתוך תוכנית או מתור הדפסה.


- **מתוך תוכנית:** בדרך כלל, מוצגת על מסך המחשב לזמן קצר תיבת דו-שיח שמאפשרת לבטל את עבודת ההדפסה.
- **תור ההדפסה של Windows:** אם עבודת הדפסה כלשהי ממתינה בתור הדפסה (בזיכרון המחשב) או בתוכנית הדפסה ברקע, מחק עבודת הדפסה זו.
 - **Windows XP, Windows Server 2003 או Windows Server 2008:** לחץ על **התחל**, לחץ על **הגדרות** ולאחר מכן על **מדפסות ופקסים**. לחץ פעמיים על סמל המוצר כדי לפתוח את החלון, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על עבודת ההדפסה שברצונך לבטל ולאחר מכן לחץ על **ביטול**.
 - **Windows Vista:** לחץ על **התחל**, על **לוח הבקרה** ולאחר מכן, תחת **חומרה וקול**, לחץ על **מדפסת**. לחץ פעמיים על סמל המוצר כדי לפתוח את החלון, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על עבודת ההדפסה שברצונך לבטל ולאחר מכן לחץ על **ביטול**.
 - **Windows 7:** לחץ על **התחל** ולאחר מכן לחץ על **התקנים ומדפסות**. לחץ פעמיים על סמל המוצר כדי לפתוח את החלון, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על עבודת ההדפסה שברצונך לבטל ולאחר מכן לחץ על **ביטול**.

משימות הדפסה בסיסיות ב-Windows


השיטות לפתיחת תיבת הדו-שיח של ההדפסה מתוכנות שונות עשויות להשתנות. ההליכים שלהלן כוללים שיטה אופיינית. בתוכנות מסוימות לא קיים תפריט **File** (קובץ). כדי ללמוד כיצד לפתוח את תיבת הדו-שיח של ההדפסה, עיין בתיעוד של התוכנה.

פתיחת מנהל המדפסת ב-Windows

1. בתפריט **קובץ** בתוכנה, לחץ על **הדפסה**.

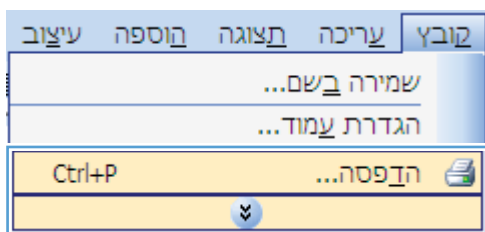


2. בחר את המוצר ולחץ על הלחצן **מאפיינים** או על **העדפות**.

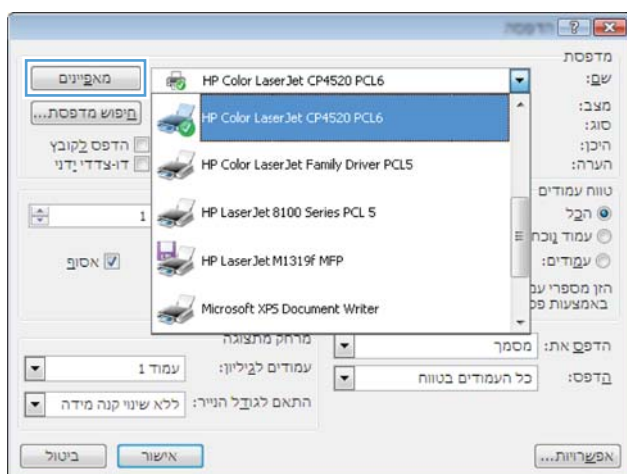

קבלת עזרה לגבי אפשרויות הדפסה ב-Windows

1. לחץ על הלחצן **עזרה** כדי לפתוח את העזרה המקוונת.

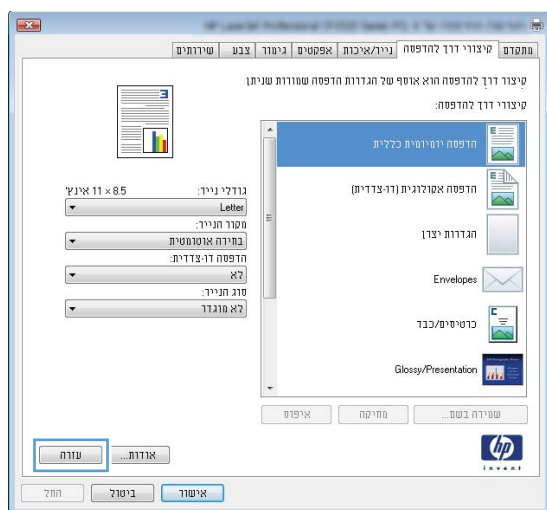


שינוי מספר העותקים ב-Windows

1. בתפריט **קובץ** בתוכנה, לחץ על **הדפסה**.
2. בחר את המוצר ולאחר מכן את מספר העותקים הרצוי.


שמירת הגדרות הדפסה מותאמות אישית לצורך שימוש חוזר ב-Windows

שימוש בקיצור דרך להדפסה ב-Windows


1. בתפריט **קובץ** בתוכנה, לחץ על **הדפסה**.

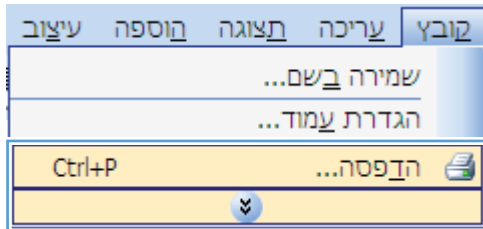

2. בחר את המוצר ולחץ על הלחצן **מאפיינים** או על **העדפות**.

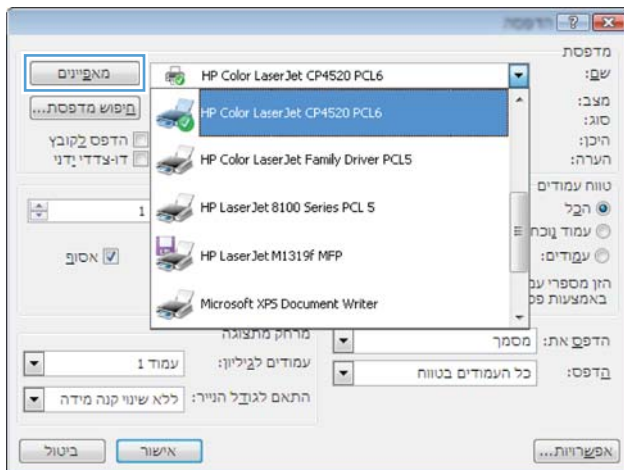


3. לחץ על הכרטיסייה קיצורי דרך להדפסה.

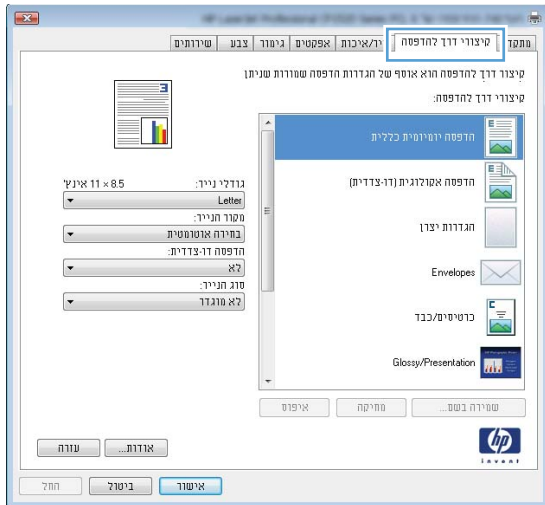


4. בחר אחד מקיצורי הדרך ולחץ על הלחצן אישור.

הערה: בבחירת קיצור דרך, ההגדרות המתאימות ישתנו גם בשאר הכרטיסיות במנהל המדפסת.

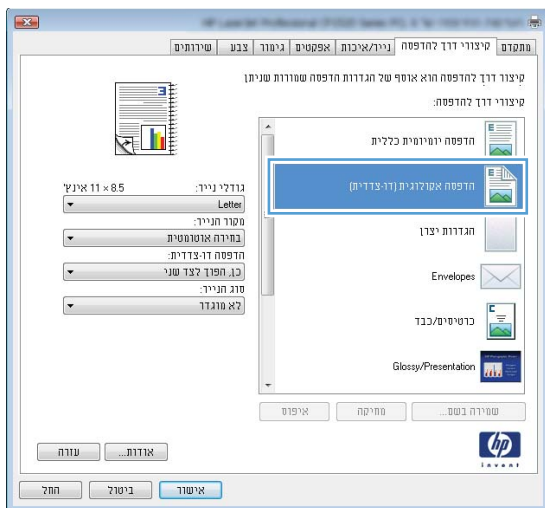


יצירת קיצורי דרך להדפסה


1. בתפריט קובץ בתוכנה, לחץ על הדפסה.

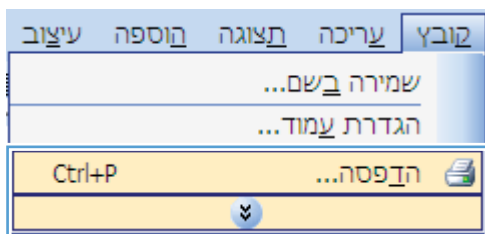

2. בחר את המוצר ולחץ על הלחצן מאפיינים או על העדפות.

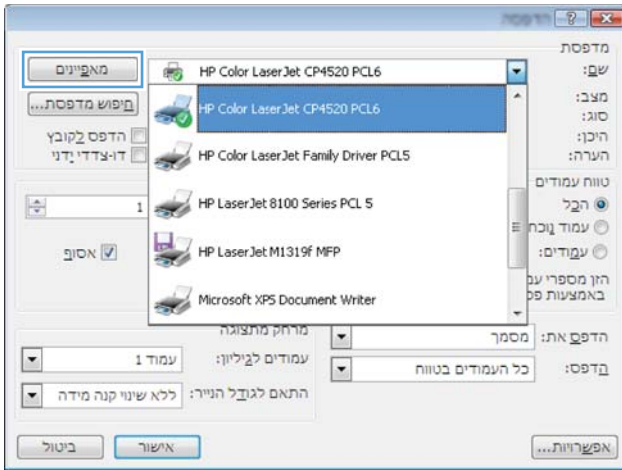


3. לחץ על הכרטיסייה קיצורי דרך להדפסה.

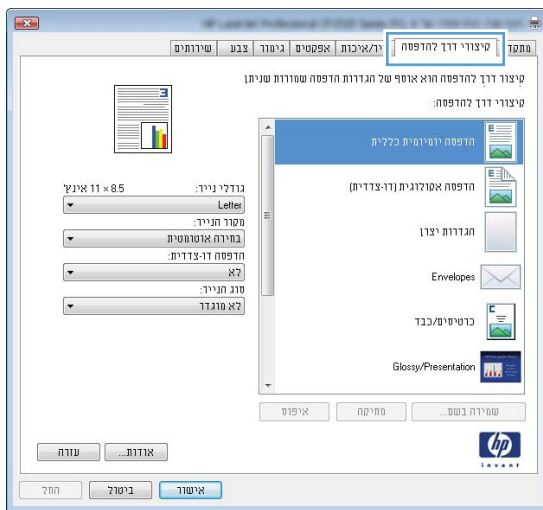


4. בחר בקיצור דרך קיים כבסיס.


הערה: הקפד תמיד לבחור קיצור דרך לפני שינוי הגדרה מההגדרות שבצדו הימני של המסך. אם תהפוך את סדר הפעולות, כל השינויים שביצעת יאבדו.

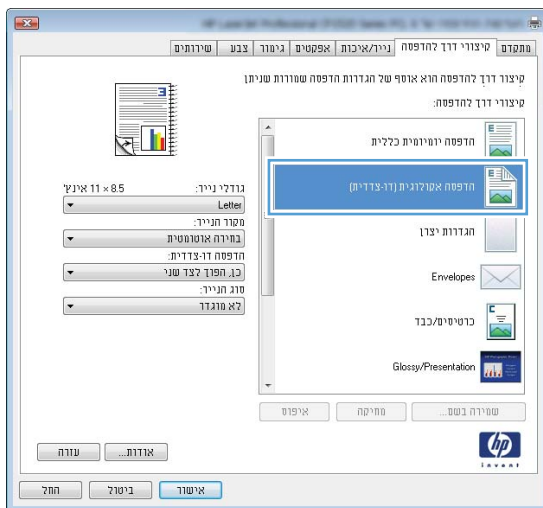


5. בחר באפשרויות ההדפסה לקיצור הדרך החדש.

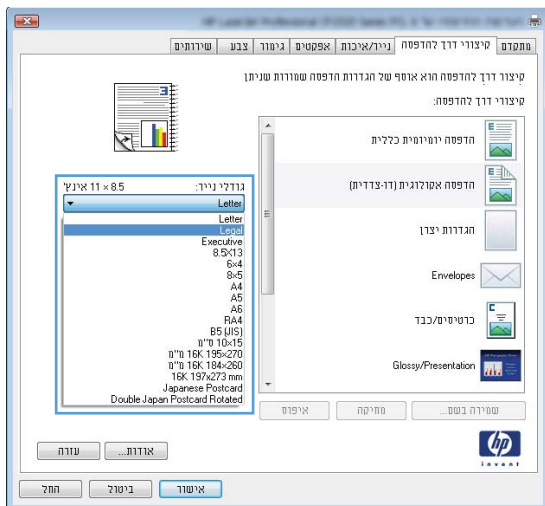

6. לחץ על הלחצן שמירה בשם.

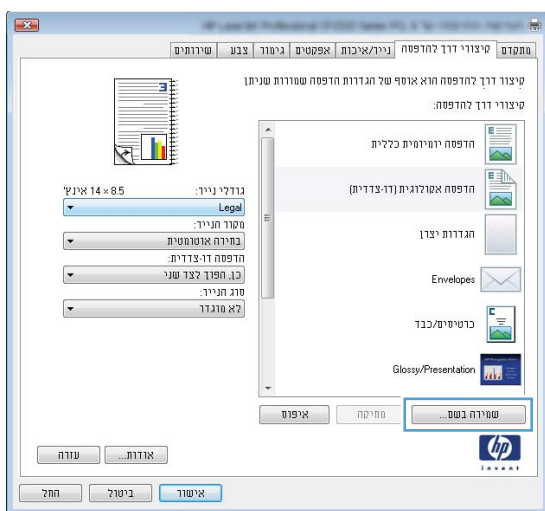

7. הקלד את השם שבחרת לקיצור הדרך ולחץ על הלחצן אישור.

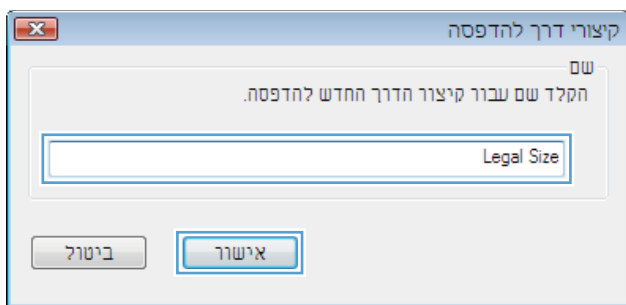

שיפור איכות ההדפסה ב-Windows

בחירת גודל הדף ב-Windows


1. בתפריט קובץ בתוכנה, לחץ על הדפסה.

2. בחר את המוצר ולחץ על הלחצן מאפיינים או על העדפות.

3. לחץ על הכרטיסייה **נייר/איכות**.
4. בחר את הגודל הרצוי מתוך הרשימה הנפתחת **גודל הנייר**.

בחירת גודל דף מותאם אישית ב-Windows

1. בתפריט **קובץ** בתוכנה, לחץ על **הדפסה**.
2. בחר את המוצר ולחץ על הלחצן **מאפיינים** או על **העדפות**.
3. לחץ על הכרטיסייה **נייר/איכות**.
4. לחץ על הלחצן **מותאם אישית**.
5. הקלד שם לגודל המותאם אישית וציין את המידות.
 - הרחב הוא הקצה הקצר של הנייר.
 - האורך הוא הקצה הארוך של הנייר.

הערה: יש לטעון תמיד את הנייר עם הצלע הקצרה (הרחב) קדימה. 

6. לחץ על הלחצן **אישור** ולאחר מכן לחץ על הלחצן **אישור** בכרטיסייה **נייר/איכות**. גודל הדף המותאם אישית יופיע ברשימת גודלי הנייר בפעם הבאה שתפתח את מנהל המדפסת.

בחירת סוג הנייר ב-Windows

1. בתפריט **קובץ** בתוכנה, לחץ על **הדפסה**.
2. בחר את המוצר ולחץ על הלחצן **מאפיינים** או על **העדפות**.
3. לחץ על הכרטיסייה **נייר/איכות**.
4. ברשימה הנפתחת **סוג הנייר**, בחר באפשרות **עוד...**
5. הרחב את רשימת אפשרויות ה-**סוג הנייר**.
6. הרחב את קטגוריית סוגי הנייר הקרובה ביותר לנייר המשמש אותך ולחץ על סוג הנייר המתאים.


בחירת מגש הנייר ב-Windows

1. בתפריט **קובץ** בתוכנה, לחץ על **הדפסה**.
2. בחר את המוצר ולחץ על הלחצן **מאפיינים** או על **העדפות**.
3. לחץ על הכרטיסייה **נייר/איכות**.
4. בחר מגש מתוך הרשימה הנפתחת **מקור הנייר**.


הדפסה משני צדי הדף (דופלקס) ב-Windows

הדפסה ידנית על שני צדי הדף במערכת Windows


1. בתפריט **קובץ** בתוכנה, לחץ על **הדפסה**.

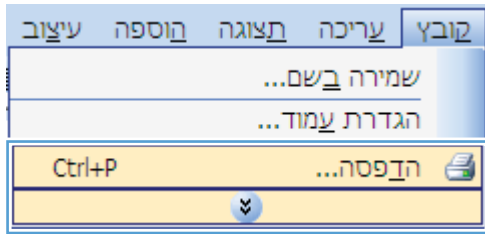


2. בחר את המוצר ולחץ על הלחצן **מאפיינים** או על **העדפות**.

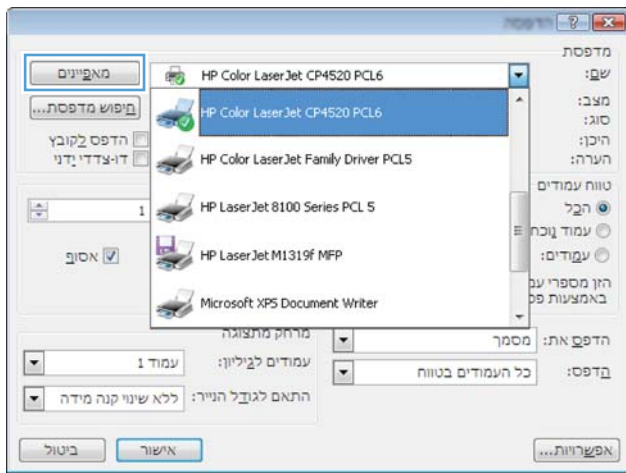


3. לחץ על הכרטיסייה **גימור**.

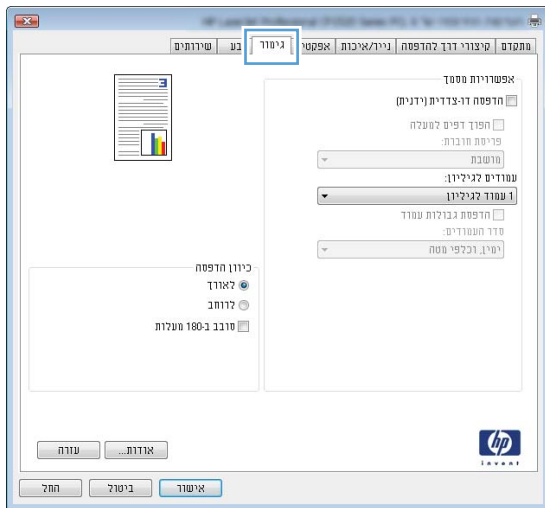

4. סמן את התיבה **הדפסה דו-צדדית (ידנית)**. לחץ על הלחצן **אישור** כדי להדפיס את צדה הראשון של העבודה.

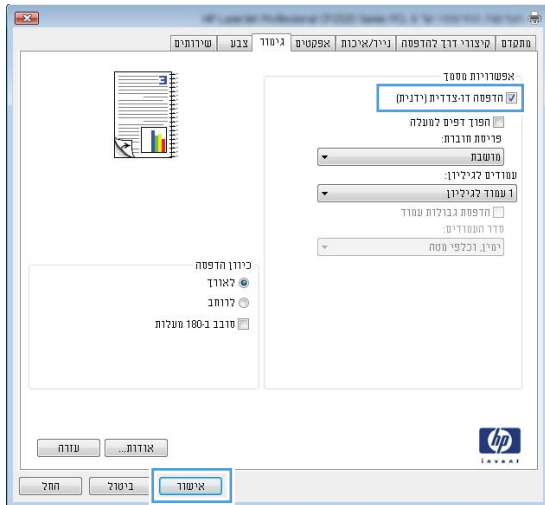


5. הוצא את הערימה המודפסת מסל הפלט ולאחר מכן, תוך שמירה על כיוון הנייר, הנח אותה עם הצד המודפס כלפי מטה במגש 1.

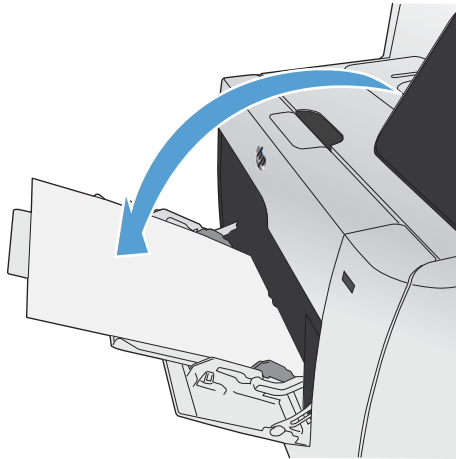


6. בלוח הבקרה, לחץ על הלחצן **אישור** כדי להדפיס את צדה השני של העבודה.

הדפסה אוטומטית משני צדי הדף ב-Windows


1. בתפריט **קובץ** בתוכנה, לחץ על **הדפסה**.

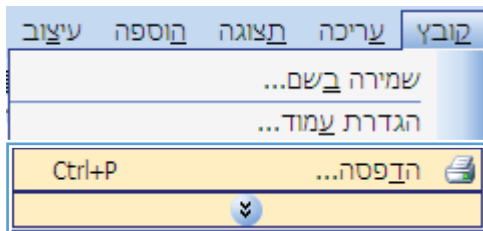


2. בחר את המוצר ולחץ על הלחצן מאפיינים או על העדפות.

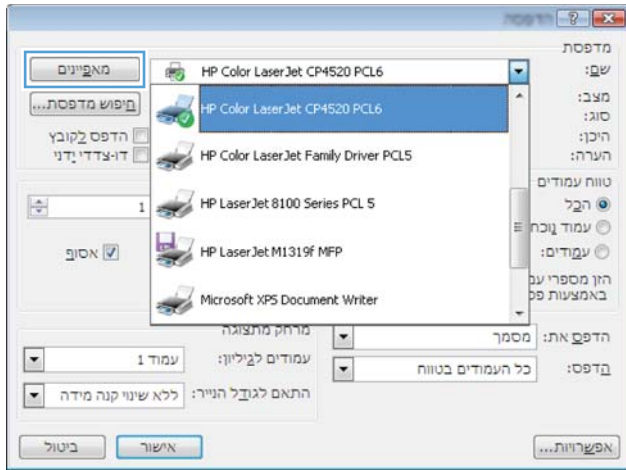

3. לחץ על הכרטיסייה גימור.

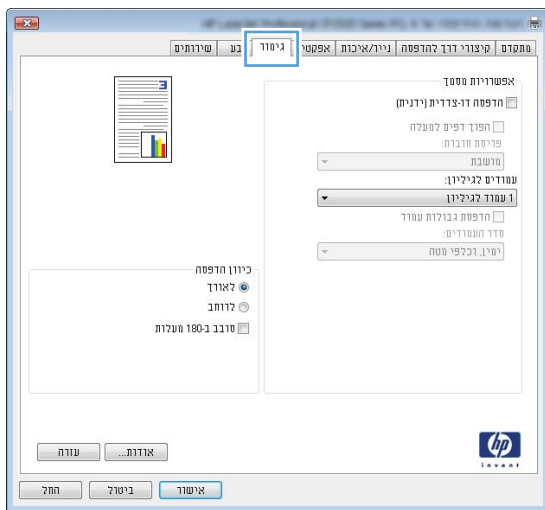


4. ממן את התיבה הדפסה דו-צדדית. לחץ על הלחצן אישור כדי להדפיס את העבודה.

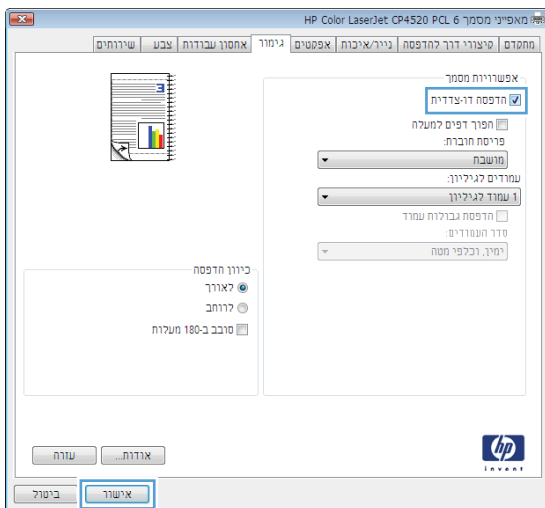


הדפסת עמודים מרובים בגיליון ב-Windows


1. בתפריט קובץ בתוכנה, לחץ על הדפסה.

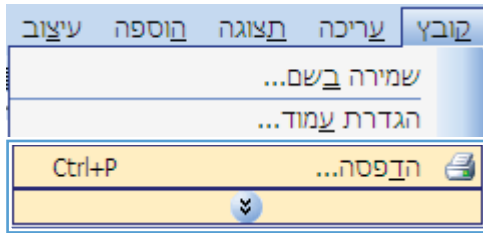


2. בחר את המוצר ולחץ על הלחצן מאפיינים או על העדפות.

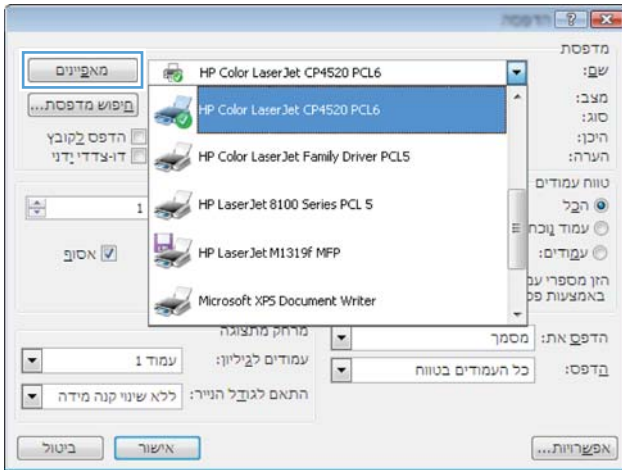


3. לחץ על הכרטיסייה גימור.

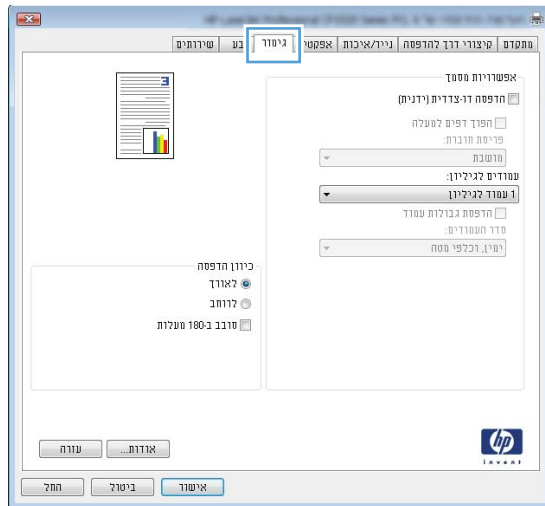

4. בחר במספר העמודים לגיליון מתוך הרשימה הנפתחת עמודים לגיליון.

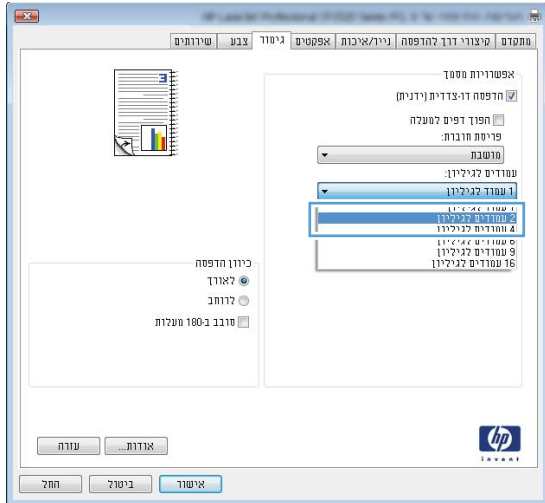


5. בחר את אפשרויות הדפסת גבולות עמוד, סדר העמודים ו-כיוון הדפסה המתאימות.

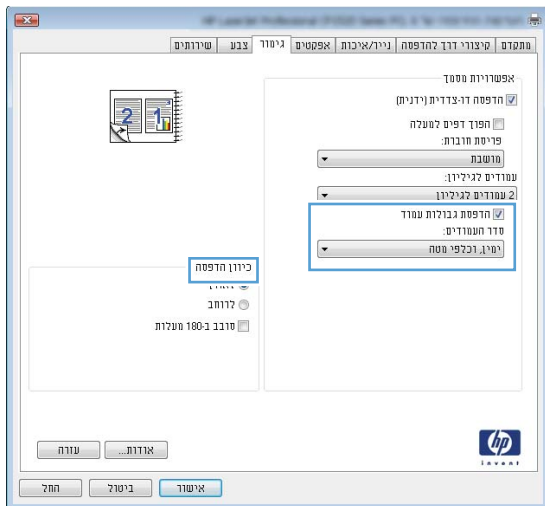


בחירת כיוון ההדפסה ב-Windows


1. בתפריט קובץ בתוכנה, לחץ על הדפסה.

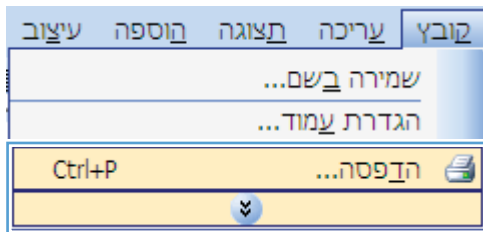

2. בחר את המוצר ולחץ על הלחצן מאפיינים או על העדפות.

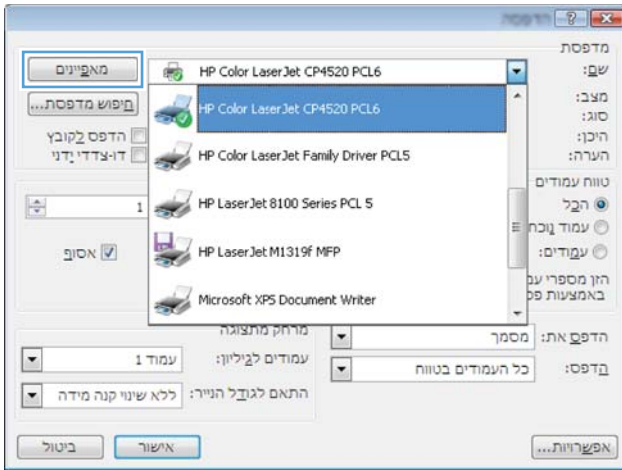


3. לחץ על הכרטיסייה גימור.

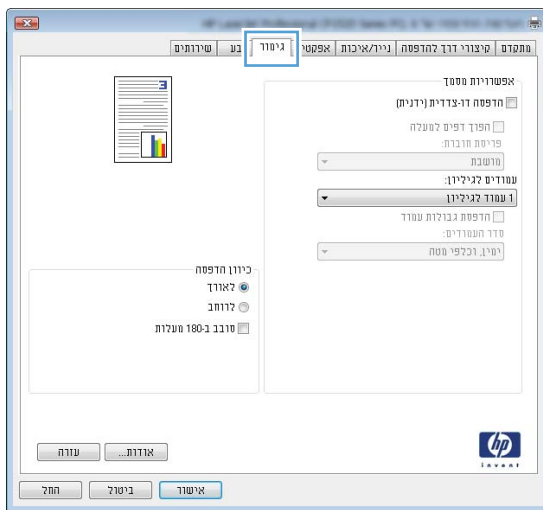

4. באזור כיוון הדפסה, בחר את האפשרות לאורך או את לרוחב.

כדי להדפיס את תמונת הדף כשהיא הפוכה, בחר באפשרות סובב ב-180 מעלות.

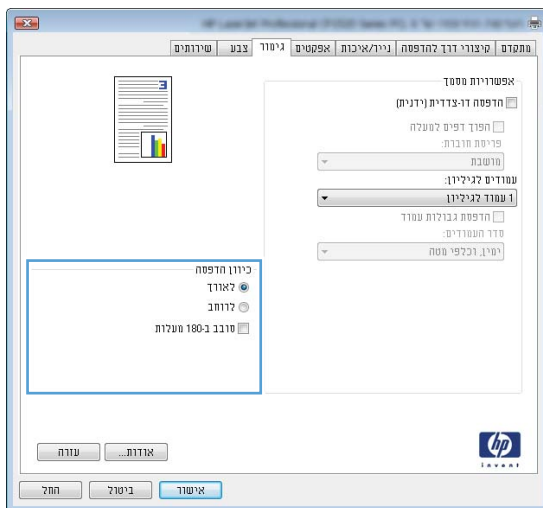

הגדרת אפשרויות צבע ב-Windows


1. בתפריט **קובץ** בתוכנה, לחץ על **הדפסה**.
2. בחר את המוצר ולחץ על הלחצן **מאפיינים** או על **העדפות**.
3. לחץ על הכרטיסייה **צבע**.
4. לחץ על התיבה **HP EasyColor** כדי לנקות אותה.
5. באזור **אפשרויות צבע**, לחץ על האפשרות **ידנית** ולאחר מכן על הלחצן **הגדרות**.
6. התאם את ההגדרות הכלליות של Edge Control (בקרת קצה) ואת ההגדרות לטקסט, גרפיקה ותצלומים.

שימוש ב-HP ePrint

השתמש ב-HP ePrint כדי להדפיס מסמכים על-ידי שליחתם כקובץ מצורף לדוא"ל אל כתובת הדוא"ל של המוצר, מכל התקן התומך בדוא"ל.

הערה: כדי להשתמש ב-HP ePrint, על המוצר להיות מחובר לרשת קווית או אלחוטית ובעל גישה לאינטרנט.

1. כדי להשתמש ב-HP ePrint, עליך להפעיל תחילה את HP Web Services (שירותי אינטרנט של HP).

א. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן  Web Services.

ב. גע בלחצן [Enable Web Services](#).

2. בתפריט [HP Web Services](#), גע בלחצן **הצג כתובת דוא"ל** כדי להציג את כתובת הדואר האלקטרוני של המוצר בלוח הבקרה.

3. השתמש באתר האינטרנט של HP ePrintCenter כדי לקבוע הגדרות אבטחה וכדי לקבוע את הגדרות ברירת המחדל להדפסה עבור כל עבודות HP ePrint הנשלחות למוצר זה.

א. בקר באתר www.hpeprintcenter.com.

ב. לחץ על **Sign In** (כניסה), והזן את שם המשתמש והסיסמה שלך ב-HP ePrintCenter שלך או הירשם לקבלת חשבון חדש.

ג. בחר את המוצר שברשותך מהרשימה, או לחץ על **Add printer** + (הוסף מדפסת) כדי להוסיף אותו. כדי להוסיף את המוצר, דרוש לך קוד המדפסת, שהוא הקטע בכתובת הדוא"ל של המוצר המופיע לפני הסמל @.

הערה: קוד זה תקף למשך 24 שעות בלבד מהרגע שבו תפעיל את HP Web Services (שירותי אינטרנט של HP). אם תוקפו יפוג, בצע את ההוראות להפעלת HP Web Services (שירותי אינטרנט של HP) שוב, וקבל קוד חדש.

ד. כדי למנוע מהמוצר שברשותך להדפיס מסמכים בלתי צפויים, לחץ על **ePrint Settings** (הגדרות ePrint), ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה **Allowed Senders** (שולחים מורשים). לחץ על **Allowed Senders** (שולחים מורשים בלבד), והוסף את כתובות הדוא"ל שמהן ברצונך לאפשר עבודות ePrint.

ה. כדי לקבוע הגדרות ברירת מחדל עבור כל עבודות ePrint הנשלחות למוצר זה, לחץ על **ePrint Settings** (הגדרות ePrint), לחץ על **Print Options** (אפשרויות הדפסה), ובחר בהגדרות שבהן ברצונך להשתמש.

4. כדי להדפיס מסמך, צרף אותו להודעת דוא"ל הנשלחת אל כתובת דוא"ל של המוצר.


משימות הדפסה נוספות ב-Windows

הדפסת טקסט צבעוני בשחור-לבן (גוני אפור) ב-Windows


1. בתפריט **קובץ** בתוכנה, לחץ על **הדפסה**.
2. בחר את המוצר ולחץ על הלחצן **מאפיינים** או על **העדפות**.
3. לחץ על הכרטיסייה **מתקדם**.
4. הרחב את המקטע **אפשרויות מסמך**.
5. הרחב את המקטע **מאפייני המדפסת**.
6. ברשימה הנפתחת **הדפס טקסט בשחור**, בחר באפשרות **מופעל**.

הדפסה על נייר מכתבים מודפס מראש או על טפסים ב-Windows


1. בתפריט **קובץ** בתוכנה, לחץ על **הדפסה**.

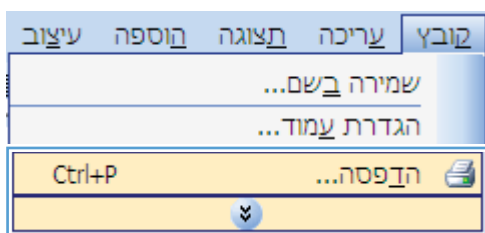


2. בחר את המוצר ולחץ על הלחצן **מאפיינים** או על **העדפות**.

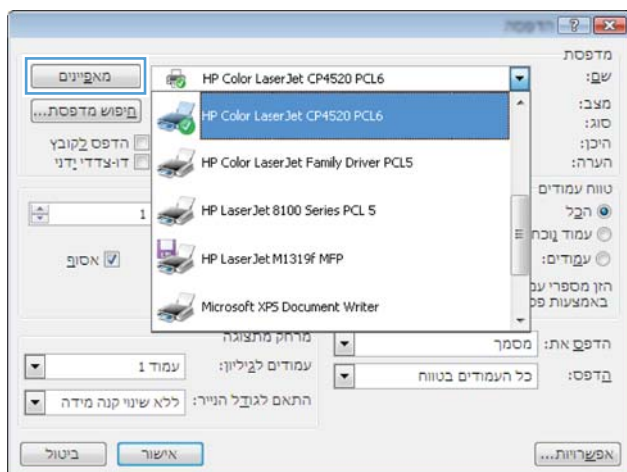


3. לחץ על הכרטיסייה נייר/איכות.

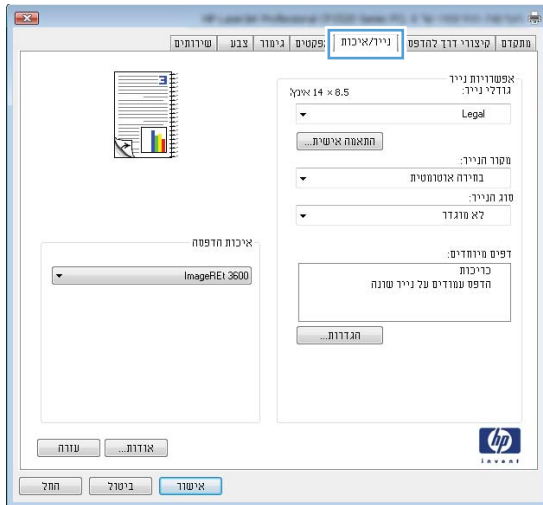


4. ברשימה הנפתחת סוג הנייר, בחר באפשרות עוד....

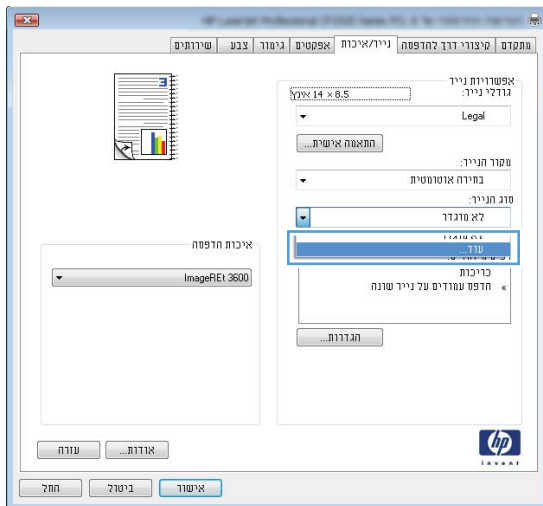


5. הרחב את רשימת אפשרויות ה-סוג הנייר:.

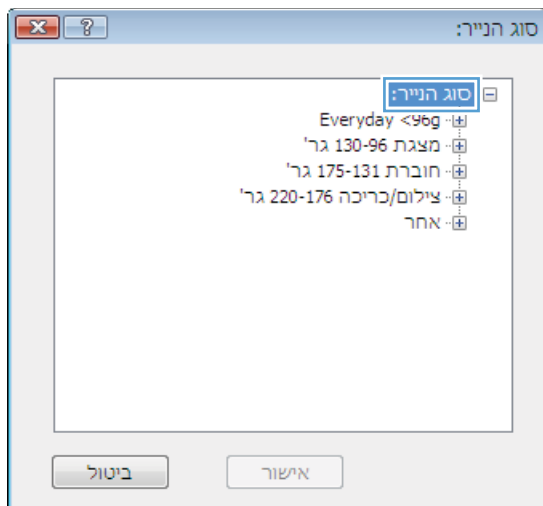

6. הרחב את רשימת אפשרויות ה-אחר

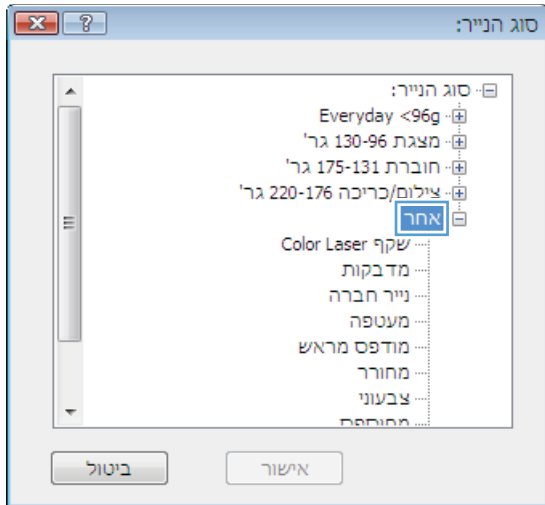


7. בחר באפשרות המתאימה לסוג הנייר שאתה משתמש בו ולחץ על הלחצן אישור.

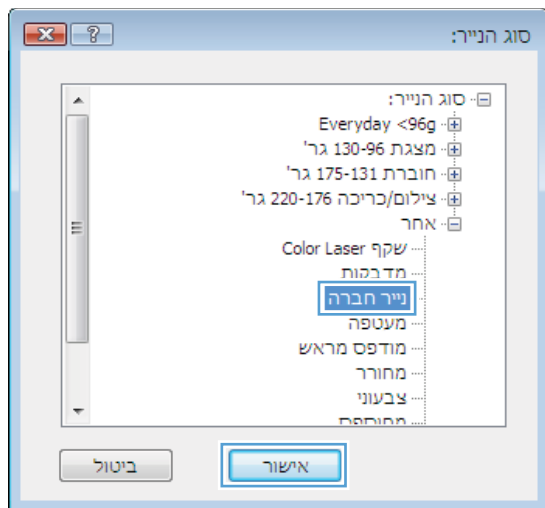


הדפסה על נייר מיוחד, תוויות או שקפים במערכת Windows


1. בתפריט קובץ בתוכנה, לחץ על הדפסה.

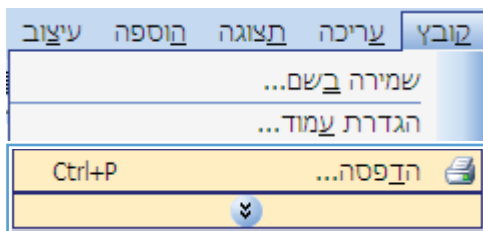


2. בחר את המוצר ולחץ על הלחצן מאפיינים או על העדפות.

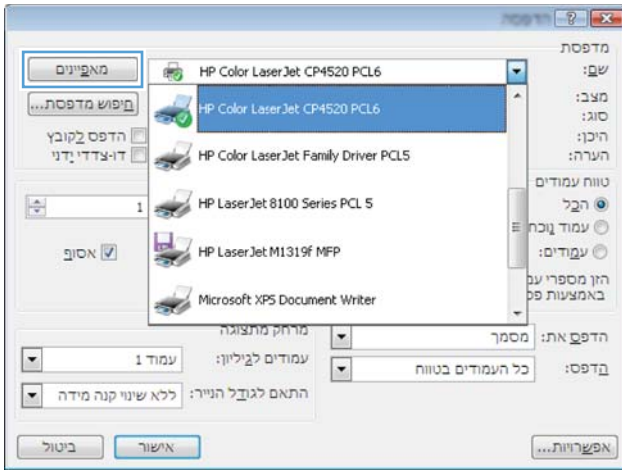


3. לחץ על הכרטיסייה נייר/איכות.

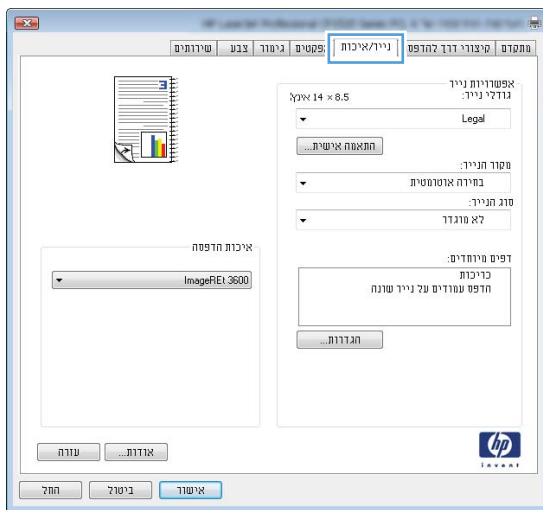

4. ברשימה הנפתחת סוג הנייר, בחר באפשרות עוד....

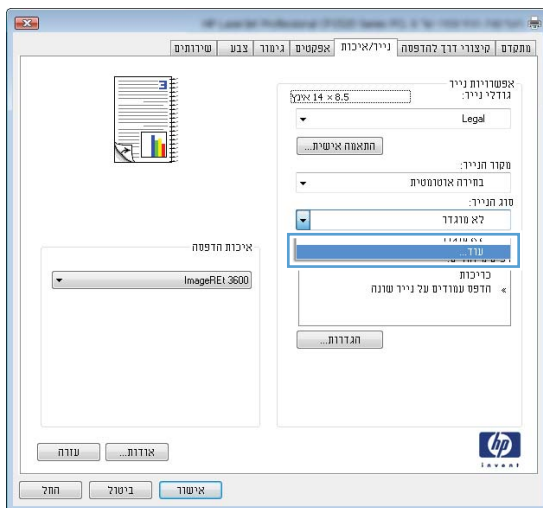


5. הרחב את רשימת האפשרויות סוג הנייר:

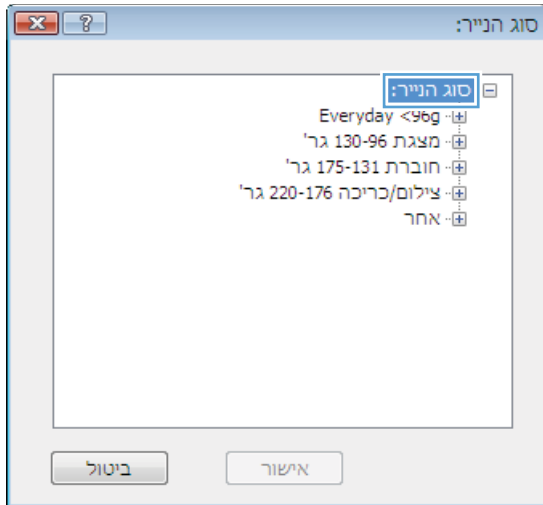


6. הרחב את הקטגוריה של סוגי נייר המתארת באופן המדויק ביותר את הנייר שלך.

הערה: תוויות ושקפים יופיעו ברשימת האפשרויות אחר.

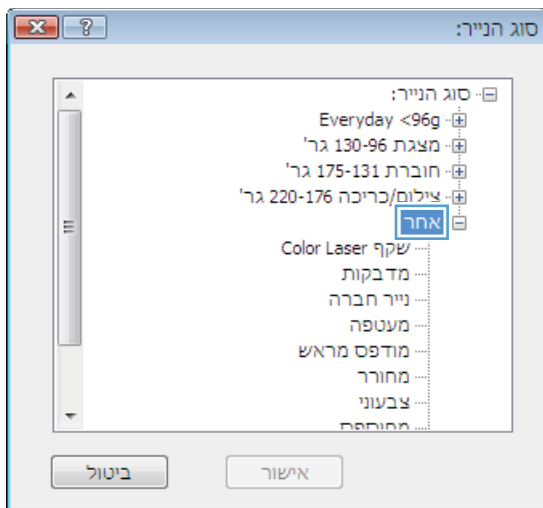


7. בחר באפשרות המתאימה לסוג הנייר שאתה משתמש בו ולחץ על הלחצן אישור.

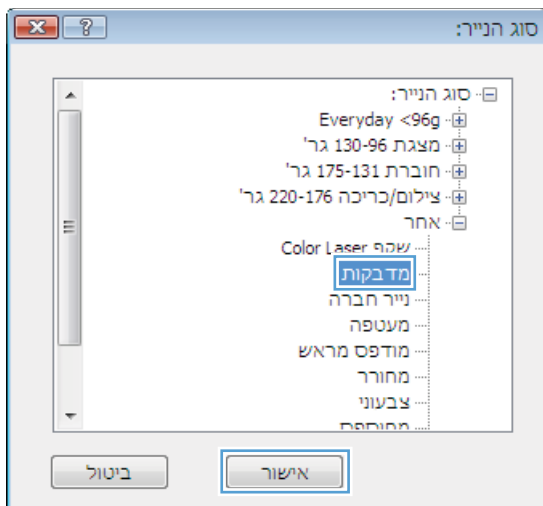


הדפסת העמוד הראשון או האחרון על נייר שונה ב-Windows


1. בתפריט קובץ בתוכנה, לחץ על הדפסה.

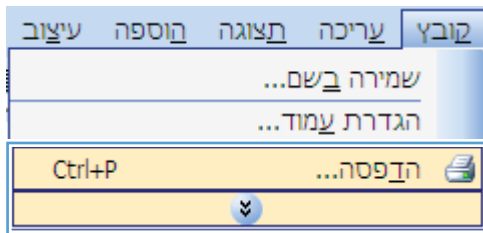


2. בחר את המוצר ולחץ על הלחצן מאפיינים או על העדפות.

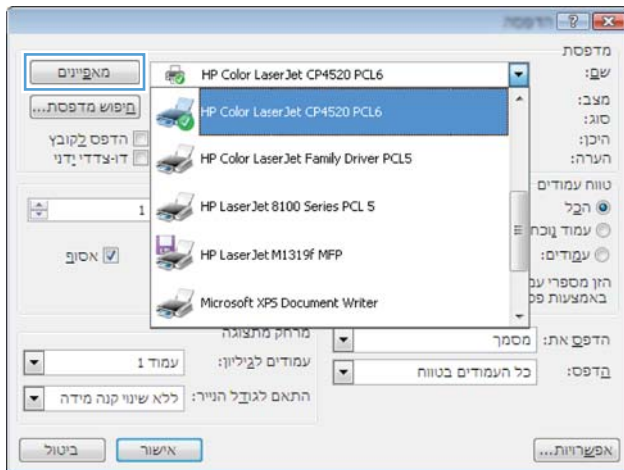


3. לחץ על הכרטיסייה נייר/איכות.

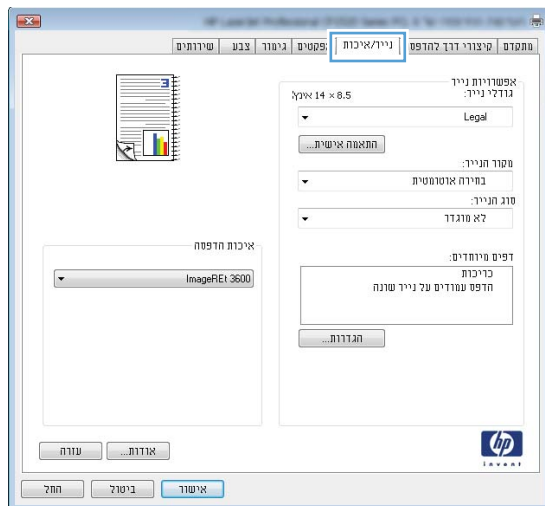


4. באזור דפים מיוחדים, לחץ על האפשרות הדפס עמודים על נייר שונה ולאחר מכן על הלחצן הגדרות.

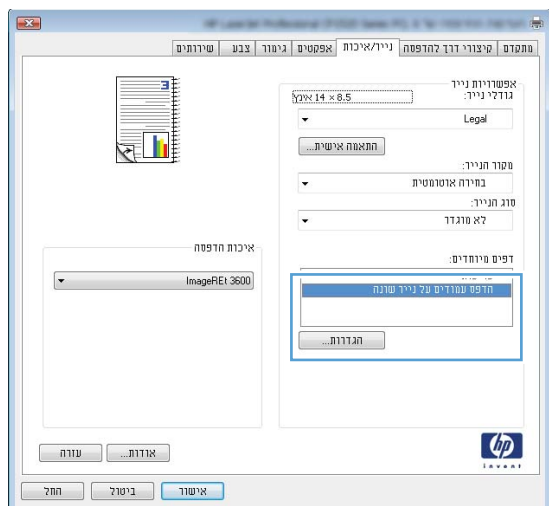


5. באזור עמודים במסמך, בחר את האפשרות ראשון או אחרון.

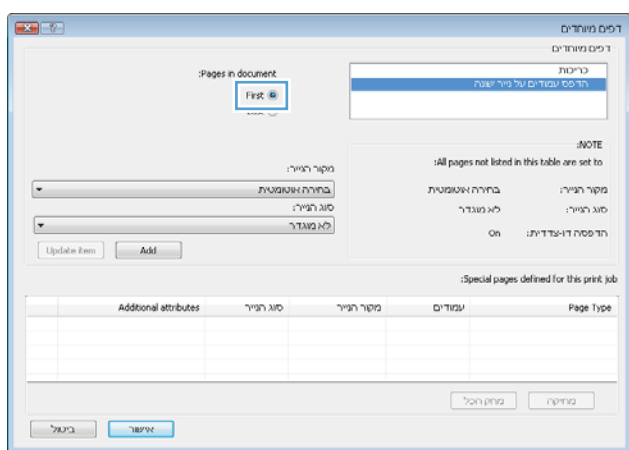


6. בחר את האפשרויות המתאימות מתוך הרשימות הנפתחות מקור הנייר ו-סוג הנייר. לחץ על הלחצן הוסף.

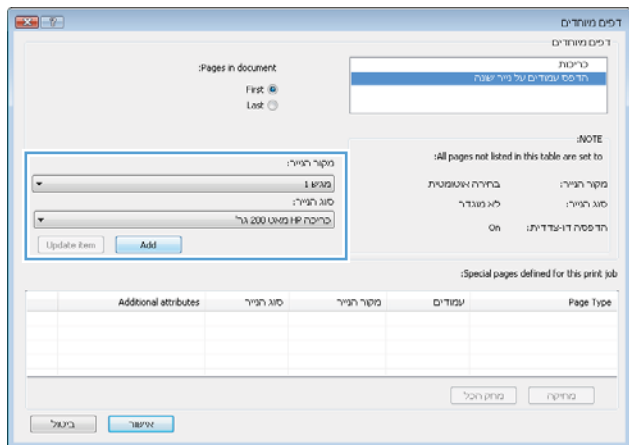

7. אם אתה מדפיס דף ראשון וגם דף אחרון על נייר שונה, חזור על שלבים 5 ו-6 לבחירת האפשרויות לדף הנוסף.

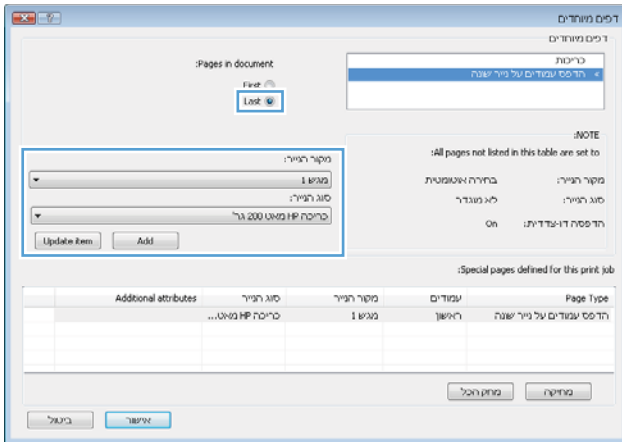


8. לחץ על הלחצן אישור.

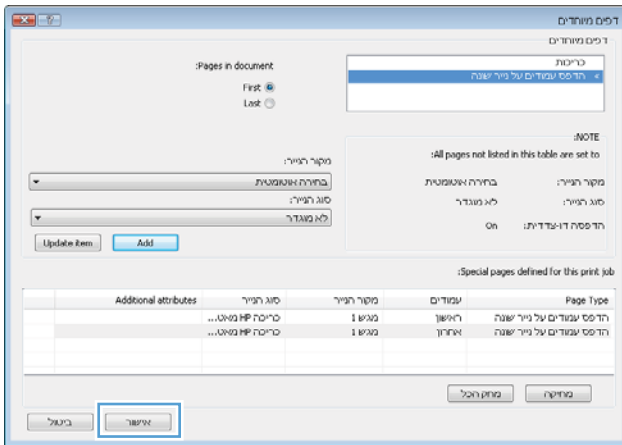


שינוי גודל של מסמך כ שיתאים לגודל העמוד במערכת Windows


1. בתפריט קובץ בתוכנה, לחץ על הדפסה.

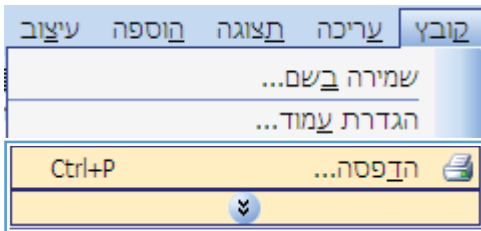


2. בחר את המוצר ולחץ על הלחצן מאפיינים או על העדפות.

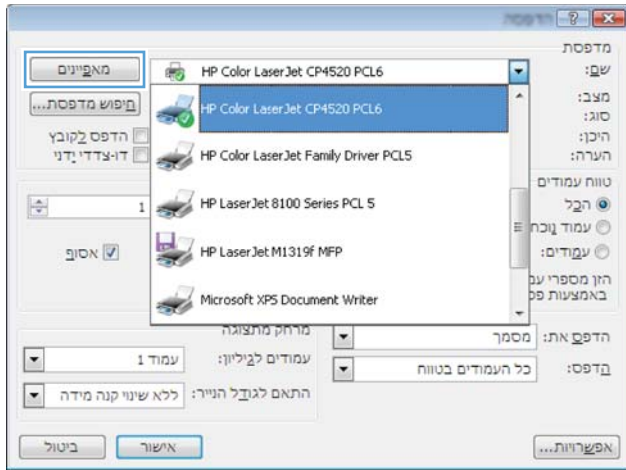

3. לחץ על הכרטיסייה אפקטים.

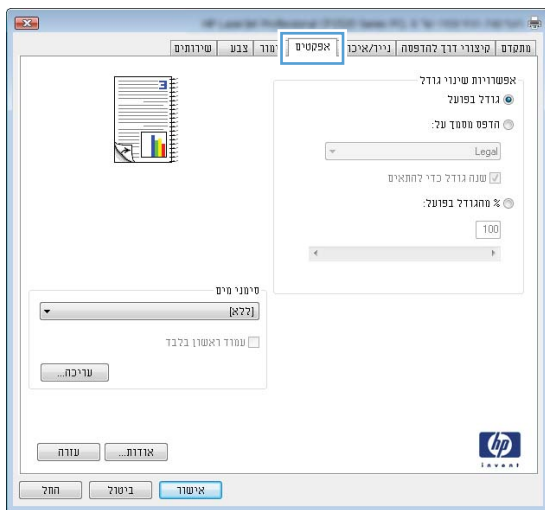

4. בחר באפשרות הדפסת מסמך על ובחר בגודל הרצוי מתוך הרשימה הנפתחת.

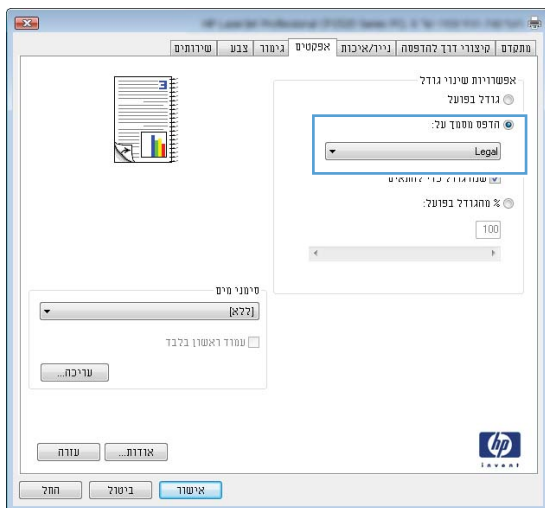


הוספת סימן מים למסמך ב-Windows


1. בתפריט **קובץ** בתוכנה, לחץ על **הדפסה**.
 2. בחר את המוצר ולחץ על הלחצן **מאפיינים** או על **העדפות**.
 3. לחץ על הכרטיסייה **אפקטים**.
 4. בחר סימן מים מתוך הרשימה הנפתחת **סימני מים**.
- כדי להוסיף סימן מים חדש לרשימה, לחץ על הלחצן **עריכה**. ציין הגדרות לסימן המים, ולאחר מכן לחץ על **אישור**.
5. כדי להדפיס את סימן המים בדף הראשון בלבד, סמן את התיבה **עמוד ראשון בלבד**. אם לא תעשה כן, סימן המים יודפס על כל עמוד.

יצירת חוברת ב-Windows


1. בתפריט **קובץ** בתוכנה, לחץ על **הדפסה**.

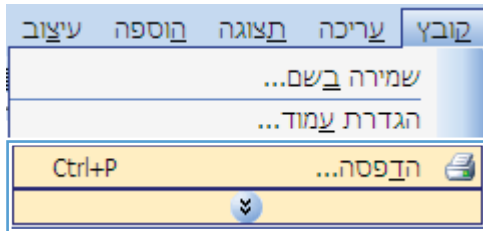


2. בחר את המוצר ולחץ על הלחצן **מאפיינים** או על **העדפות**.

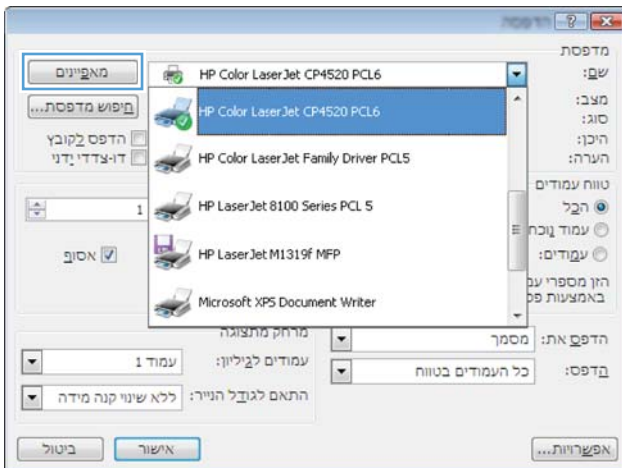


3. לחץ על הכרטיסייה **גימור**.

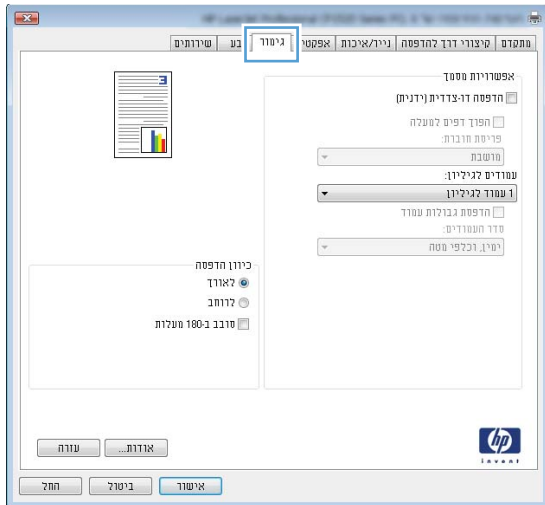


4. ממן את התיבה **הדפסה דו-צדדית**.

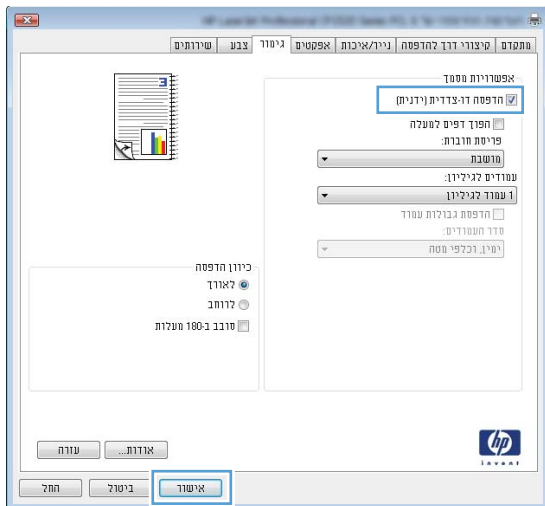

5. ברשימה הנפתחת **פריסת חוברת**, בחר באפשרות **כריכה בצד שמאל** או **כריכה בצד ימין**. האפשרות **עמודים לגיליון** תשתנה אוטומטית ל-**2 עמודים לגיליון**.

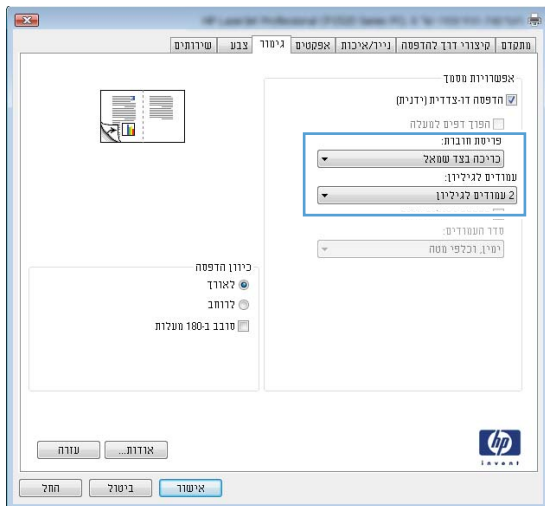

.6 הוצא את הערימה המודפסת מסל הפלט ולאחר מכן, תוך שמירה על כיוון הנייר, הנח אותה עם הצד המודפס כלפי מטה במגש 1.

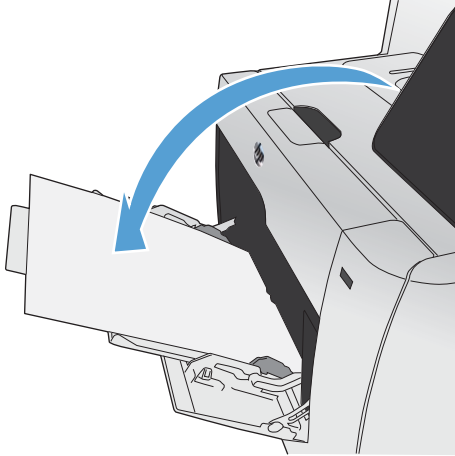


.7 בלוח הבקרה, גע בלחצן **אישור** כדי להדפיס את צדה השני של העבודה.

הדפסת USB ישירה

מוצר זה מאפשר הדפסה מכונן USB Flash, כך שתוכל להדפיס קבצים במהירות בלי לשלוח אותם ממחשב. המוצר מקבל את אביזרי ה-USB התקניים לאחסון ומתקשר עמם דרך יציאת ה-USB שבחזית המוצר. ניתן להדפיס קבצים מהסוגים הבאים:

- .PDF
- JPEG

1. חבר את כונן ה-USB ליציאת ה-USB שבחזית המוצר.

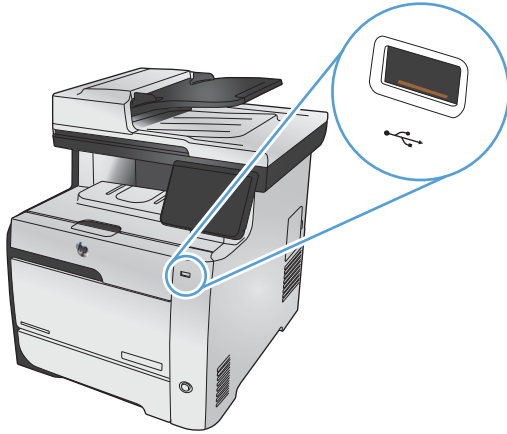

2. התפריט **כונן USB Flash** ייפתח. גע באחת מהאפשרויות הבאות.

- הדפס מסמכים
- הצג והדפס צילומים
- סריקה לכונן USB

3. כדי להדפיס מסמך, גע בפריט **הדפס מסמכים** ולאחר מכן גע בשם התיקייה בכונן ה-USB שבה מאוחסן המסמך. כאשר מסך הסיכום נפתח, ניתן לגעת בו כדי לשנות את ההגדרות. גע בלחצן **הדפסה** כדי להדפיס את המסמך.

4. כדי להדפיס צילומים, גע בפריט **הצג והדפס צילומים** ולאחר מכן גע בתמונת התצוגה המקדימה של כל צילום שברצונך להדפיס. גע בלחצן **סיום**. כאשר מסך הסיכום נפתח, ניתן לגעת בו כדי לשנות את ההגדרות. גע בלחצן **הדפסה** כדי להדפיס את הצילומים.


5. כדי לסרוק מסמך ולשמור אותו כקובץ JPEG אם PDF בכונן USB, הנח את המסמך על משטח הזכוכית של הסורק או במזין המסמכים. גע בפריט **סריקה לכונן USB**. גע בלחצן **הגדרות...** כדי לבחור בהגדרות הסריקה הרצויות.

- [כוונן צבע](#)
- [שימוש באפשרות HP EasyColor](#)
- [התאמת צבעים למסך המחשב](#)

נהל צבעים על-ידי שינוי ההגדרות בכרטיסייה **צבע** במנהל התקן המדפסת.

החלפת ערכת הצבע של עבודת ההדפסה

1. בתפריט **קובץ** בתוכנה, לחץ על **הדפסה**.
2. לחץ על **מאפיינים** או על **העדפות**.
3. לחץ על הכרטיסייה **צבע**.
4. בחר ערכת צבע מהרשימה הנפתחת **ערכות צבעים**.

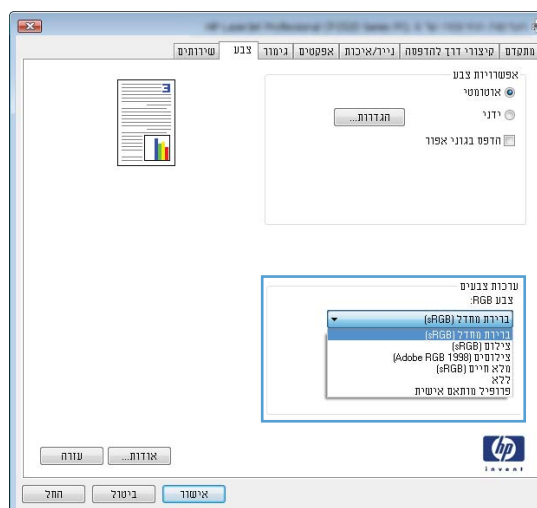

- **ברירת מחדל (sRGB):** ערכה זו מגדירה את המוצר להדפיס נתוני RGB במצב התקן גולמי. בעת השימוש בערכה זו, נהל את הצבעים בתוכנה או במערכת ההפעלה כדי לקבל עיבוד נכון.
- **ח:** המוצר מגביר את הרוויה בגוני הביניים. ערכה זו מיועדת חהדפסת גרפיקה עסקית.
- **צילום:** המוצר מפרש צבעי RGB כאילו הודפסו כתצלום באמצעות מיני-מעבדה דיגיטלית. המוצר מעבד צבעים עמוקים ורוויים יותר באופן שונה מהעיבוד עם ערכת ברירת המחדל (sRGB). ערכה זו מיועדת להדפסת תצלומים.
- **צילום (Adobe RGB 1998):** ערכה זו מיועדת לתצלומים דיגיטליים המשתמשים במרחב הצבעים AdobeRGB במקום ב-sRGB. בעת השימוש בערכה זו, השבת את ניהול הצבעים בתוכנה.
- **ללא:** לא נעשה שימוש בערכת צבעים.

שינוי אפשרויות הצבע

שנה את ההגדרות של אפשרויות הצבע של עבודת ההדפסה הנוכחית בכרטיסייה 'צבע' במנהל המדפסת.


1. בתפריט **קובץ** בתוכנה, לחץ על פריט התפריט **הדפס**.
2. לחץ על **מאפיינים** או על **העדפות**.
3. לחץ על הכרטיסייה **צבע**.

4. נקה את הסימון בתיבה **HP EasyColor**.

5. לחץ על ההגדרה **אוטומטי** או **ידנית**.

- ההגדרה **אוטומטי**: השתמש בהגדרה זו עבור מרבית עבודות ההדפסה בצבע
- ההגדרה **ידנית**: השתמש בהגדרה זו לצורך שינוי הגדרות הצבע ללא תלות בהגדרות אחרות.

הערה: שינוי ידני של הגדרות הצבע עשוי להשפיע על הפלט. חברת HP ממליצה ששינויים בהגדרות אלה יתבצעו אך ורק על ידי מומחים בגרפיקה צבעונית.

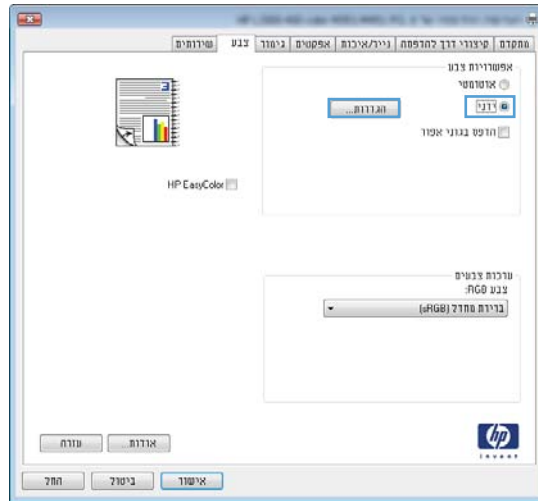

6. לחץ על האפשרות **הדפסה בגוני אפור** כדי להדפיס מסמך בשחור ובגוני אפור. השתמש באפשרות זו לצורך הדפסת מסמכי צבע שמיועדים לצילום או לשליחה בפקס. ניתן גם להשתמש באפשרות זו לצורך הדפסת עותקי טיוטה כדי לחסוך בחיי מחסנית הצבע.

7. לחץ על הלחצן **אישור**.

אפשרויות צבע ידניות

השתמש באפשרויות צבע ידניות לכוונון האפשרויות **Neutral Grays** (אפור נייטרלי), **Halftone** (גוני ביניים) ו-**Edge Control** (בקרת קצה) עבור טקסט, גרפיקה וצילומים.

טבלה 9-1 אפשרויות צבע ידניות

אפשרויות הגדרה	תיאור הגדרה
<ul style="list-style-type: none">• מושבת - משבית את הלכידה ואת הפרדת הצבעים בהתאמה.	בקרת קצה
<ul style="list-style-type: none">• האפשרות Light (קל) מגדירה את הלכידה לרמה המזערית. התאמת גוני ביניים מופעלת.	ההגדרה בקרת קצה קובעת את עיבוד הקצוות. בקרת קצה כוללת שני רכיבים: התאמת גוני ביניים ולכידה. התאמת גוני ביניים מגבירה את חדות הקצוות. לכידה מצמצמת את ההשפעות של יישור לקוי של משטחי צבע על ידי יצירת חפיפה קלה בשוליים של אובייקטים סמוכים.
<ul style="list-style-type: none">• האפשרות Normal (רגיל) קובעת את הגדרת הלכידה ברמה בינונית. התאמת גוני ביניים מופעלת.	
<ul style="list-style-type: none">• מרבי היא הגדרת הלכידה החזקה ביותר. התאמת גוני ביניים מופעלת.	

תיאור הגדרה	אפשרויות הגדרה
<p>גוני ביניים</p> <p>אפשרויות גוני הביניים משפיעות על הבהירות והרזולוציה של פלט צבעוני.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● חלק - מספק תוצאות טובות יותר בהדפסת שטחים גדולים ומלאי צבע ומשפר תצלומים על-ידי החלקת מעברי צבע חדים. בחר באפשרות זו כאשר יש חשיבות לקבלת שטחי צבע אחידים וחלקים. ● פרטים - שימושי בטקסט וגרפיקה המצריכים הבדלים חדים בין קווים או צבעים או בתמונות הכוללות דפוס חוזר או פרטים רבים. בחר באפשרות זו כאשר יש חשיבות לקצוות חדים ופרטים קטנים.
<p>אפור נייטרלי</p> <p>ההגדרה אפור נייטרלי קובעת את השיטה ליצירת צבעי אפור המשמשים בטקסט, גרפיקה וצילומים.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● שחור בלבד להפקת צבעים נייטרליים (שחור וגוני אפור) באמצעות הטונר השחור בלבד. פעולה זו מבטיחה צבעים נייטרליים ללא כתמי צבע. הגדרה זו היא ההגדרה המיטבית עבור מסמכים וגרפים בגוני אפור. ● האפשרות ארבעה צבעים מפיקה צבעים נייטרליים (גוני אפור ושחור) על-ידי שילוב כל ארבעת צבעי הטונר. שיטה זו מפיקה מעברים חלקים יותר לצבעים אחרים וכן את הצבע השחור הכהה ביותר.

שימוש באפשרות HP EasyColor


אם אתה משתמש במנהל מדפסת HP PCL 6 for Windows, טכנולוגיית **HP EasyColor** תשפר אוטומטית את האיכות של מסמכים הכוללים תוכן מעורב שיודפסו מתוך תוכניות Microsoft Office. טכנולוגיה זו סורקת את המסמכים ומתאימה אוטומטית תצלומים בתבנית JPEG או PNG הכלולים בהם. טכנולוגיית **HP EasyColor** משפרת את כל התמונה בבת-אחת, במקום לחלק אותה למספר חלקים. התוצאה היא שיפור באחידות הצבע ובחדות הפרטים והדפסה מהירה יותר.

אם אתה משתמש במנהל התקן המדפסת HP Postscript עבור Mac, טכנולוגיית **HP EasyColor** סורקת את כל המסמכים ומכווננת תמונות באופן אוטומטי עם אותן תוצאות צילום משופרות.

בדוגמה הבאה, התמונות שמשמאל נוצרו מבלי להשתמש באפשרות **HP EasyColor**. התמונות שמימין מראות את השיפורים כתוצאה מהשימוש באפשרות **HP EasyColor**.



האפשרות **HP EasyColor** מופעלת כברירת מחדל במנהל התקן מדפסת מסוג HP PCL 6 ו-HP Mac Postscript, לכן אין שום צורך לבצע התאמות צבע באופן ידני. כדי להשבית את האפשרות על מנת שתוכל להתאים באופן ידני את הגדרות הצבע, פתח את הכרטיסייה **צבע** במנהל התקן Windows או את הכרטיסייה **Color/Quality Options** (אפשרויות צבע/איכות) במנהל התקן Mac ולאחר מכן לחץ על תיבת הסימון **HP EasyColor** כדי לבטל את הסימון.

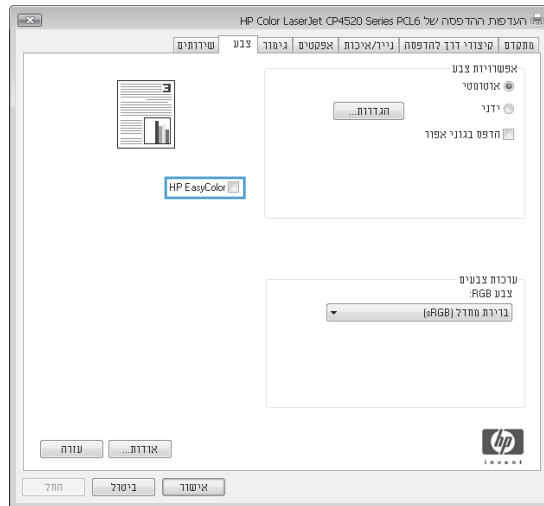

התאמת צבעים למסך המחשב

עבור רוב המשתמשים, השיטה הטובה ביותר להתאמת צבעים היא הדפסה של צבעי sRGB.

התאמת צבע פלט המדפסת לצבע המופיע בצג המחשב היא תהליך מורכב, שכן שיטת הפקת הצבע של מדפסות שונה מזו של צגי מחשב. צגים מציגים צבעים באמצעות פיקסלי אור המשתמשים בעיבוד RGB (אדום, ירוק, כחול), אך מדפסות מדפיסות צבעים באמצעות עיבוד CMYK (ציאן, מגנטה, צהוב ושחור).

התאמת הצבעים המודפסים לאלה המופיעים בצג המחשב מושפעת מכמה גורמים:

- חומר ההדפסה
- חומרי הצבע במדפסת (לדוגמה, דיו או טונר)
- שיטת ההדפסה (לדוגמה, הזרקת דיו, מכונת דפוס או טכנולוגיית לייזר)
- התאורה בחדר
- הבדלים אישיים בתפיסת הצבע
- התוכנה
- מנהלי המדפסת
- מערכת ההפעלה במחשב
- הצג
- כרטיסי וידאו ומנהלי התקנים
- תנאי הסביבה (לדוגמה, לחות)

כדאי לזכור את הגורמים הללו בכל מקרה שהצבעים הנראים על הצג אינם תואמים באופן מושלם לצבעי הפלט המודפס.


10 העתקה

- [שימוש בפונקציות העתקה](#)
- [הגדרות העתקה](#)
- [העתקת צילומים](#)
- [העתקת חומרי מקור בגדלים שונים](#)
- [העתקה על שני צדי הדף](#)

שימוש בפונקציות העתקה

העתק

1. טען את המסמך על משטח הזכוכית או במזין המסמכים.

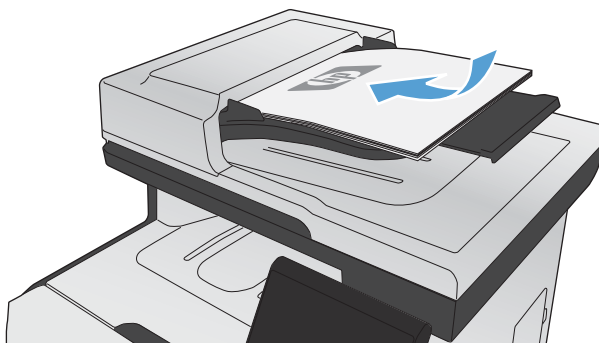


2. במסך הפתיחה, גע בלחצן העתק.

3. גע בלחצן שחור או צבע כדי להתחיל בהעתקה.

עותקים מרובים

1. טען את המסמך על משטח הזכוכית או במזין המסמכים.

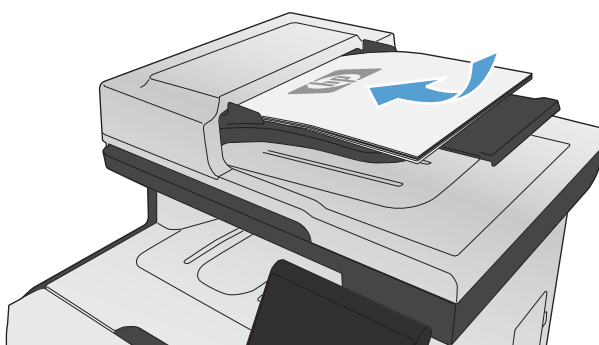


2. במסך הפתיחה, גע בלחצן העתק.

3. גע בחצים כדי לשנות את מספר העותקים, או גע במספר הקיים והקלד את מספר העותקים.


4. גע בלחצן שחור או צבע כדי להתחיל להעתיק.

העתקת מסמך מקור מרובה עמודים

1. הכנס את מסמכי המקור למזין המסמכים כשפני המסמך כלפי מעלה.

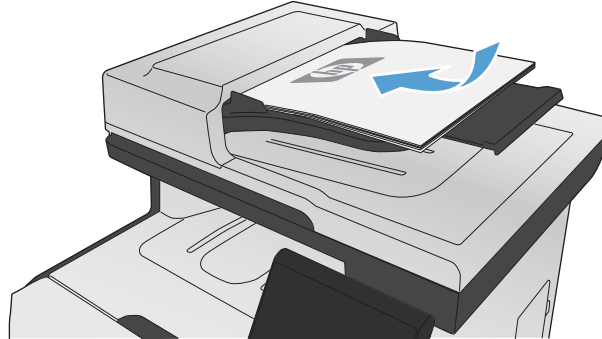

2. התאם את המכוונים והצמד אותם לנייר.

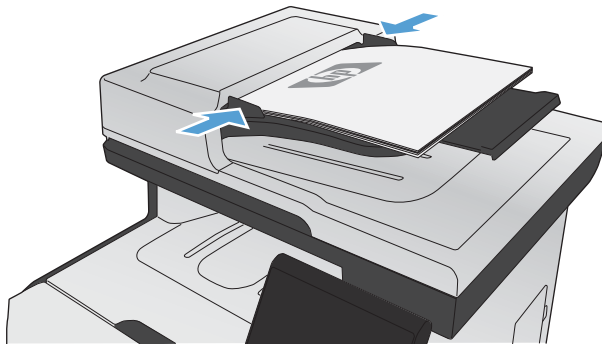


3. במסך הפתיחה, גע בלחצן העתק.

4. גע בלחצן שחור או צבע כדי להתחיל להעתיק.

העתקת כרטיסי זיהוי

השתמש במאפיין העתקת ת"ז לצורך העתקת שני הצדדים של כרטיסי זיהוי, או של מסמכים קטנים אחרים, על אותו צד של גיליון הנייר. המוצר ינחה אותך להעתיק את הצד הראשון ולאחר מכן להניח את הצד השני באזור אחר במשטח הזכוכית של הסורק ולהעתיק שוב. המוצר מדפיס את שתי התמונות בו-זמנית.

1. טען את המסמך על משטח הזכוכית של הסורק.

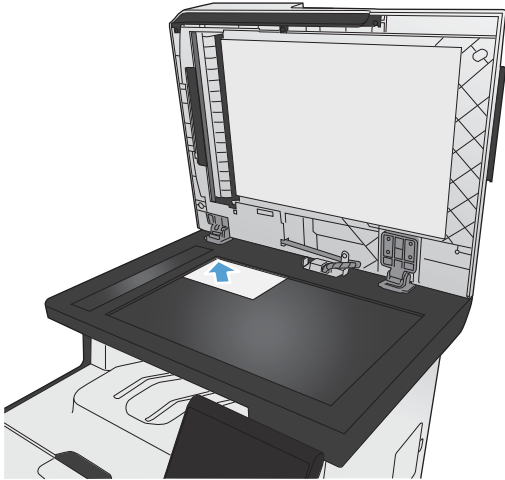


2. במסך הפתיחה, גע בלחצן העתק.

3. גע בלחצן העתקת ת"ז.

4. גע בלחצן שחור או צבע כדי להתחיל להעתיק.

5. המוצר מנחה אותך להניח את העמוד הבא על אזור אחר במשטח הזכוכית של הסורק.

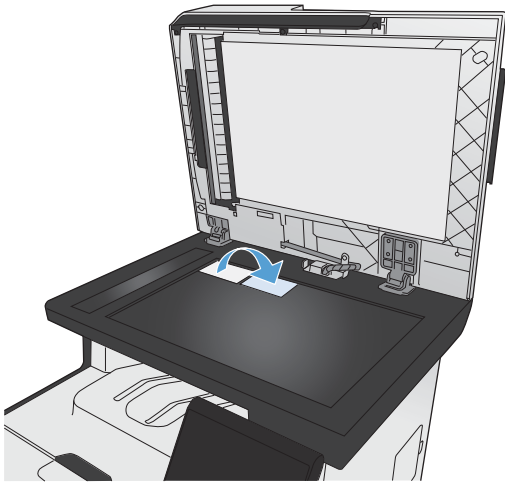

6. אם עליך להעתיק עמודים נוספים, גע בלחצן אישור. אם זהו הדף האחרון להעתיקה, גע בלחצן סיום.

7. המוצר מעתיק את כל העמודים על צד אחד של גיליון נייר.

ביטול עבודת העתקה


1. גע בלחצן בטל ✗ בלוח הבקרה של המוצר.

הערה: אם פועל יותר מתהליך אחד, נגיעה בלחצן בטל ✗ מנקה את התהליך הנוכחי ואת כל התהליכים הממתינים.

2. הסר את העמודים הנותרים ממזין המסמכים.

הקטנה או הגדלה של עותק


1. טען את המסמך על משטח הזכוכית או במזין המסמכים.

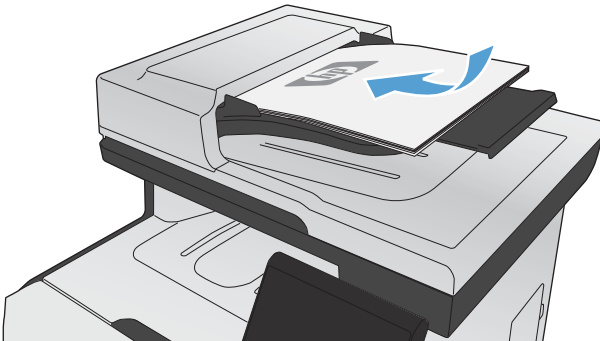

2. במסך הפתיחה, גע בלחצן העתק.
3. גע בלחצן הגדרות... ולאחר מכן גע בלחצן הקטנה/ הגדלה. גע בלחצני החצים כדי לגלול בין האפשרויות ולאחר מכן גע באפשרות כדי לבחור בה.
4. גע בלחצן שחור או צבע כדי להתחיל להעתיק.

איסוף עבודת העתקה


1. טען את המסמך על משטח הזכוכית או במזין המסמכים.

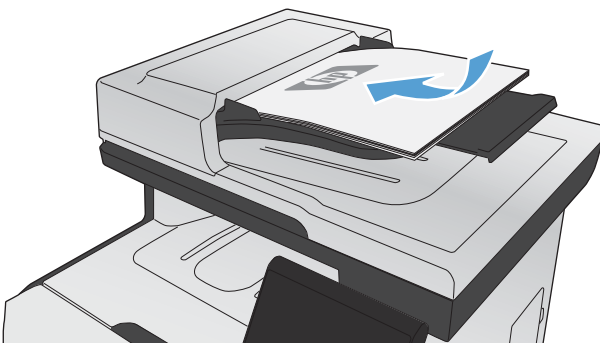

2. במסך הפתיחה, גע בלחצן העתק.
3. גע בלחצן הגדרות... ולאחר מכן גלול אל הלחצן איסוף וגע בו. גע בלחצני החצים כדי לגלול בין האפשרויות ולאחר מכן גע באפשרות כדי לבחור בה.
4. גע בלחצן שחור או צבע כדי להתחיל להעתיק.

יצירת עותקים בצבע או בשחור לבן

1. טען את המסמך על משטח הזכוכית או במזין המסמכים.

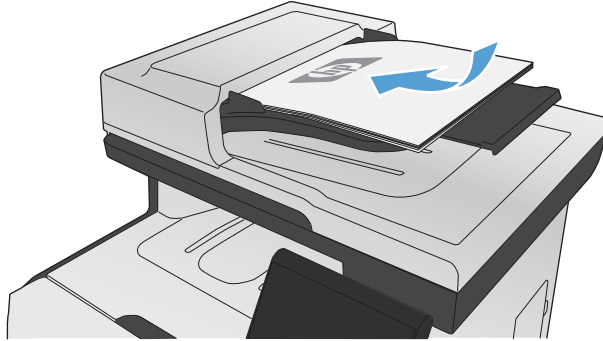

2. במסך הפתיחה, גע בלחצן העתק.

3. גע בלחצן שחור או צבע כדי להתחיל להעתיק.


הגדרות העתקה

שינוי איכות ההעתקה

לרשותך הגדרות איכות ההעתקה הבאות:

- **בחירה אוטומטית:** השתמש בהגדרה זו כאשר אינך מייחס חשיבות לאיכות ההעתקה. זוהי הגדרת ברירת המחדל.
- **מעורב:** השתמש בהגדרה זו עבור מסמכים המכילים שילוב של טקסט וגרפיקה.
- **טקסט:** השתמש בהגדרה זו עבור מסמכים שמכילים בעיקר טקסט.
- **תמונה:** השתמש בהגדרה זו עבור מסמכים שמכילים בעיקר גרפיקה.

1. טען את המסמך על משטח הזכוכית או במזין המסמכים.

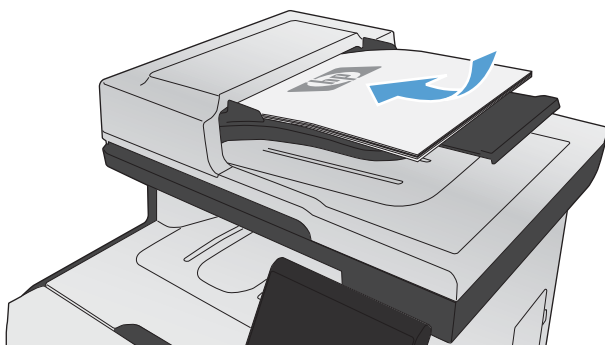

2. במסך הפתיחה, גע בלחצן העתק.

3. גע בלחצן הגדרות... ולאחר מכן גלול אל הלחצן מיטוב וגע בו. גע בלחצני החצים כדי לגלול בין האפשרויות ולאחר מכן גע באפשרות כדי לבחור בה.


4. גע בלחצן שחור או צבע כדי להתחיל להעתיק.

בדיקת לכלוך וכתמים על זכוכית הסורק

במהלך הזמן, כתמים ושאריות פסולת עשויים להצטבר על-גבי משטח הזכוכית של הסורק ועל התומך הלבן מפלסטיק, ועלולים להשפיע על הביצועים. הדבר יכול לגרום להופעת פסים אנכיים בעבודות העתקה ממזין המסמכים ולהופעת כתמים בעבודות העתקה ממשטח הזכוכית האופקי של הסורק. השתמש בהליך הבא כדי לנקות את משטח הזכוכית של הסורק ואת התומך הלבן מפלסטיק.

1.

השתמש במתג ההפעלה כדי לכבות את המוצר ולאחר מכן נתק את כבל החשמל משקע החשמל.

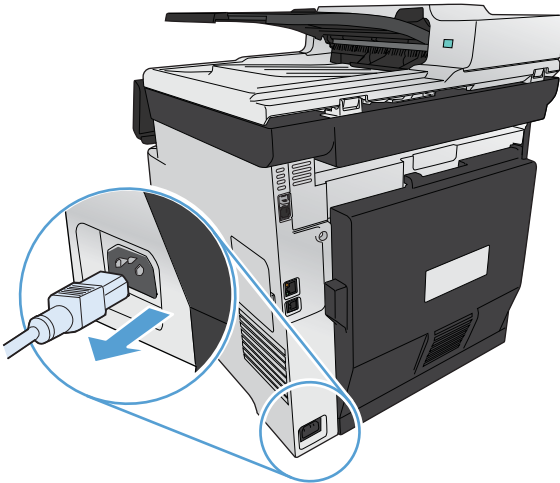

2.


פתח את מכסה הסורק.

3.

במקרה של כתמים בעבודות העתקה מהמשטח האופקי, נקה את משטח הזכוכית של הסורק ואת הכיסוי הפלסטי הלבן באמצעות מטלית או ספוג רך שהוטבל בחומר לניקוי זכוכית שאינו שורט.

במקרה של פסים אנכיים בעבודות העתקה ממזין המסמכים, נקה את פס הסורק של מזין הממסכים בצד שמאל של המוצר באמצעות מטלית או ספוג רך שהוטבל בחומר לניקוי זכוכית שאינו שורט.

זהירות: אין להשתמש בחומרים שוחקים, באצטון, בבנזן, באמוניה, באלכוהול אתילי או בטטרה-כלוריד פחמני בשום חלק של המוצר; אלה עלולים לגרום נזק למוצר. אין להניח נוזלים ישירות על משטח הזכוכית או על המסגרת. הם עלולים לחלחל ולגרום נזק למוצר.

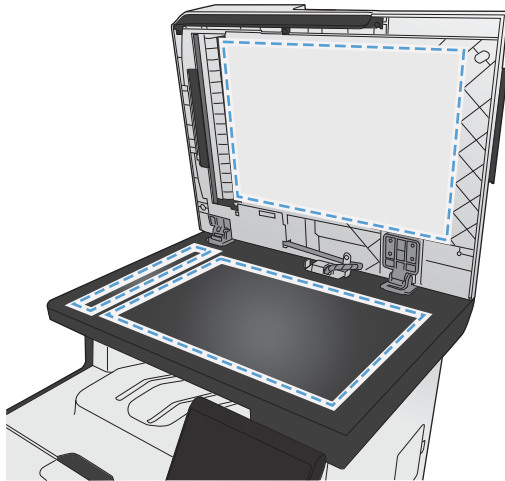

4.


יבש את משטח הזכוכית ואת הכיסוי הפלסטי הלבן באמצעות מטלית עור או ספוג רך כדי למנוע היווצרות כתמים.

5.

חבר את המוצר והשתמש במתג ההפעלה כדי להפעיל אותו.

התאמת הבהירות או הכהות של העותקים

1. טען את המסמך על משטח הזכוכית או במזין המסמכים.

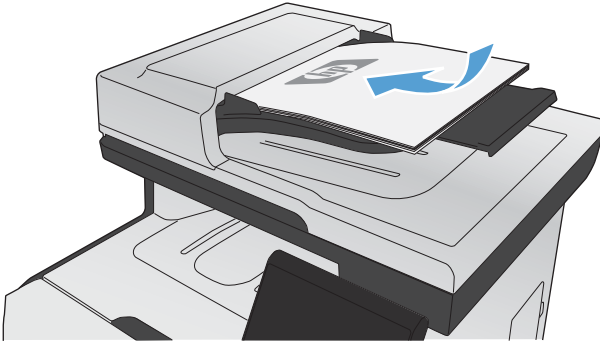

2. במסך הפתיחה, גע בלחצן **העתק**.
3. במסך הסיכום, גע בלחצני החצים כדי לשנות את ההגדרה.
4. גע בלחצן **שחור** או **צבע** כדי להתחיל להעתיק.

הגדרות העתקה מותאמות אישית

כאשר משנים את הגדרות ההעתקה בלוח הבקרה, ההגדרות המותאמות אישית נותרות בתוקף למשך כשתי דקות אחרי סיום העבודה ולאחר מכן המוצר חוזר להגדרות ברירת המחדל. כדי לחזור לברירות המחדל באופן מיידי, לחץ על הלחצן בטל ✕ ממסך הפתיחה.

הדפסה או העתקה מקצה לקצה

המוצר אינו מסוגל להדפיס מקצה לקצה. שטח ההדפסה המרבי הוא 203.2 x 347 מ"מ (8 x 13.7 אינץ') והוא מותיר שוליים של 4 מ"מ סביב העמוד.

שיקולים להדפסה או סריקה של מסמכים עם קצוות חתוכים:

- כאשר מסמך המקור קטן יותר מגודל הפלט, הרחק את מסמך המקור 4 מ"מ מן הפינה המצוינת על-ידי הסמל בסורק. העתק או סרוק מחדש במיקום זה.
- כאשר גודל המקור זהה לגודל הפלט הרצוי, השתמש במאפיין **הקטנה/הגדלה** כדי להקטין את התמונה על מנת שהעותק לא ייחתך.

הגדרת גודל הנייר והסוג שלו עבור העתקה על נייר מיוחד



1. במסך הפתיחה, גע בלחצן העתק.

2. גע בלחצן הגדרות... ולאחר מכן גלול אל הלחצן נייר וגע בו.

3. מרשימת גודלי הנייר, גע בשם של גודל הנייר שנמצא במגש 1.

4. מרשימת סוגי הנייר, גע בשם של סוג הנייר שנמצא במגש 1.

5. גע בלחצן שחור או צבע כדי להתחיל להעתיק.

שחזור הגדרות ברירת המחדל של העתקה




1. במסך הפתיחה, גע בלחצן העתק.

2. גע בלחצן הגדרות... ולאחר מכן גלול אל הלחצן שחזר הג' ברירת המחדל וגע בו.

העתקת צילומים

הערה: העתק צילומים ממשטח הזכוכית של הסורק, לא ממזין המסמכים.

1. הנח את הצילום, כשצד התמונה פונה כלפי מטה, בפינה השמאלית העליונה של משטח הזכוכית של הסורק וסגור את מכסה הסורק.

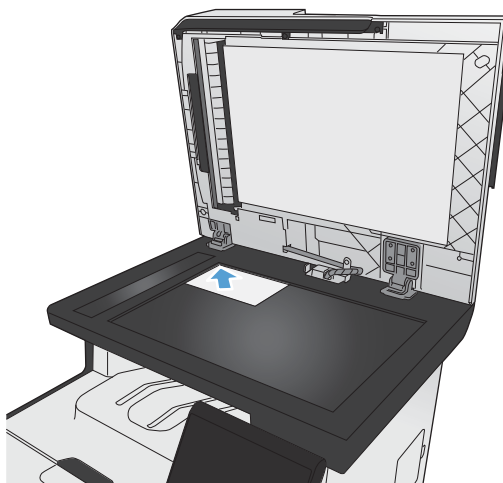

2. במסך הפתיחה, גע בלחצן **העתק**.

3. גע בלחצן **הגדרות...** ולאחר מכן גע בלחצן **מיטוב**.

4. גע בלחצן **תמונה**.


5. גע בלחצן **שחור** או **צבע** כדי להתחיל להעתיק.

העתקת חומרי מקור בגדלים שונים

השתמש במשטח הזכוכית של הסורק ליצירת עותקים של חומרי מקור בגדלים שונים.

הערה: ניתן להשתמש במזין המסמכים להעתקת חומרי מקור בגדלים שונים רק אם לדפים יש ממד משותף. לדוגמה, ניתן לשלב דפים בגודל Legal ו-Letter מכיוון שהרוחב שלהם זהה. ערום את הדפים כך שהקצוות העליונים יהיו מיושרים זה מול זה וכך שרוחב הדפים יהיה זהה והאורכים שונים.

1. במגש 1, טען נייר גדול מספיק עבור הדף הגדול ביותר במסמך המקורי.
2. הנח דף אחד של מסמך המקור כשפניו כלפי מטה בפינה השמאלית העליונה של משטח הזכוכית של הסורק.

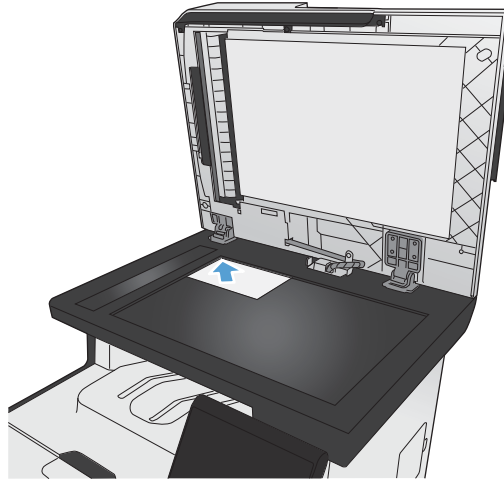


3. במסך הפתיחה, גע בלחצן **העתק**.
4. גע בלחצן **הגדרות...** ולאחר מכן גלול אל הלחצן **נייר** וגע בו.
5. מרשימת גודלי הנייר, גע בשם של גודל הנייר שטענת במגש 1.
6. מרשימת סוגי הנייר, גע בשם של סוג הנייר שטענת במגש 1.
7. גע בלחצן **שחור** או **צבע** כדי להתחיל להעתיק.
8. חזור על השלבים האלה לגבי כל אחד מהדפים.

העתקה על שני צדי הדף

העתקה דו-צדדית אוטומטית (בדגמים בעלי יחידת הדפסה דו-צדדית בלבד)


1. טען את העמוד הראשון של המסמך על משטח הזכוכית של הסורק או במזין המסמכים.

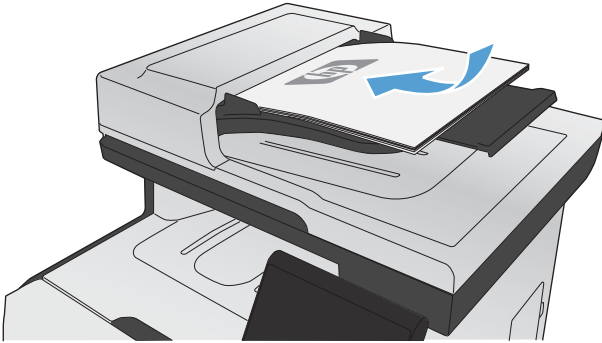

2. במסך הפתיחה, גע בלחצן העתק.
3. גע בלחצן הגדרות... ולאחר מכן גע בתפריט דו-צדדית.
4. בחר באפשרות הדופלקס הרצויה. לדוגמה, להעתקה של מקור דו-צדדי עם פלט דו-צדדי, בחר באפשרות דו-צדדית לדו-צדדית.
5. גע בלחצן שחור או צבע כדי להתחיל להעתיק.


העתקה דו-צדדית ידנית

1. טען את העמוד הראשון של המסמך על משטח הזכוכית של הסורק או במזין המסמכים.

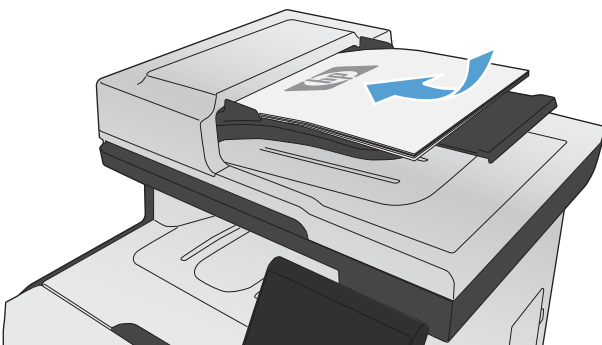


2. במסך הפתיחה, גע בלחצן העתק.
3. גע בלחצן שחור או צבע כדי להתחיל להעתיק.

4. הסר את העותק המודפס מסל הפלט וטען את הדפים במגש 1 כשהצד המודפס כלפי מטה והקצה העליון בחלק האחורי של המגש.

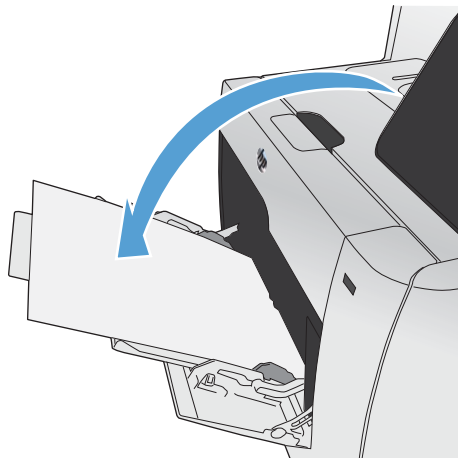

5. טען את העמוד הבא של המסמך על משטח הזכוכית של הסורק או במזין המסמכים.

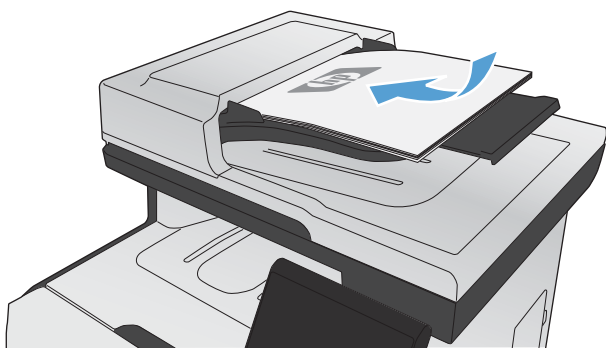

6. במסך הפתיחה, גע בלחצן **העתק**.
7. גע בלחצן **שחור** או **צבע** כדי להתחיל להעתיק.
8. חזור על השלבים האלה עד לסיום ההעתקה.

11 סריקה

- [שימוש בפונקציות הסריקה](#)
- [הגדרות הסריקה](#)
- [סריקת צילום](#)

שימוש בפונקציות הסריקה

השתמש במוצר כדי לסרוק מסמך ממשטח הזכוכית של הסורק או ממזין המסמכים. בדגמים הכוללים יחידה להדפסה דו-צדדית, ניתן ליצור גם סריקות דו-צדדיות.

שיטות סריקה

בצע עבודות סריקה בשיטות הבאות.

- סריקה לכוון USB Flash מלוח הבקרה של המוצר.
- סריקה מהמחשב באמצעות התוכנה HP Scan.
- סריקה מתוכנה תואמת-TWAIN או תואמת-Windows Imaging Application (או WIA)

הערה: כדי ללמוד על תוכנות לזיהוי טקסט ולהשתמש בהן, התקן את התוכנית Readiris מתקליטור התוכנה. תוכנות לזיהוי טקסט ידועות גם כתוכנות לזיהוי תווים אופטי (OCR).

סריקה לכוון USB Flash

1. טען את המסמך על משטח הזכוכית או במזין המסמכים.
2. הכנס כוון USB Flash ליציאה בחזית המוצר.
3. במסך הפתיחה, גע בלחצן **סריקה**.
4. גע במסך **סריקה לכוון USB**.
5. גע בלחצן **סריקה** כדי לסרוק את הקובץ ולשמור אותו. המוצר יוצר תיקייה בשם **HP** בכוון ה-USB ושומר את הקובץ בתבנית PDF או JPG בשם קובץ שנוצר באופן אוטומטי.

הערה: כאשר מסך הסיכום נפתח, ניתן לגעת בו כדי לשנות את ההגדרות.

סריקה באמצעות התוכנה HP Scan (Windows)

1. לחץ לחיצה כפולה על הסמל של **HP Scan** בשולחן העבודה במחשב.
2. בחר בקיצור הדרך של הסריקה ושנה את ההגדרות אם יש צורך.
3. לחץ על **Scan** (סרוק).

הערה: לחץ על **הגדרות מתקדמות** כדי לגשת לאפשרויות נוספות.

לחץ על **צור קיצור דרך חדש** כדי ליצור קבוצת הגדרות מותאמת אישית ולשמור אותה ברשימת קיצורי הדרך.

סריקה באמצעות תוכנות אחרות

המוצר הוא תואם-TWAIN ותואם-Windows Imaging Application (או WIA). המוצר פועל עם תוכניות מבוססות-Windows, התומכות בהתקני סריקה תואמי-TWAIN או תואמי WIA, ועם תוכניות מבוססות-Macintosh, התומכות בהתקני סריקה תואמי-TWAIN.

כאשר אתה נמצא בתוכנית תואמת-TWAIN או תואמת WIA, באפשרותך לקבל גישה למאפייני הסריקה ולסרוק תמונה ישירות לתוך התוכנית הפתוחה. לקבלת מידע נוסף, עיין בקובץ העזרה או בתיעוד הנלווה לתוכנה התואמת-TWAIN או התוכנה התואמת-WIA.

סריקה מתוכנית תואמת-TWAIN

בדרך כלל, תוכנית היא תואמת-TWAIN כאשר היא כוללת פקודה כגון **Acquire** (השג), **File Acquire** (השג קובץ), **Scan** (סרוק), **Import New Object** (ייבא אובייקט חדש), **Insert from** (הוסף מ) או **Scanner** (סרוק). אם אינך משוכנע כי התוכנית תואמת או אינך יודע מהי הפקודה, עיין בקובץ העזרה של התוכנית או בתיעוד.

בעת סריקה מתוכנית תואמת-TWAIN, ייתכן שהתוכנה HP Scan תפעל באופן אוטומטי. אם התוכנית HP Scan מופעלת, באפשרותך לבצע שינויים בעת הצגה התמונה בתצוגה מקדימה. אם התוכנית אינה מופעלת באופן אוטומטי, התמונה עוברת באופן מיידי לתוכנית התואמת-TWAIN.

התחל לסרוק מתוך התוכנית תואמת ה-TWAIN. עיין בעזרה של התוכנית או בתיעוד שלה כדי לקבל פרטים על הפקודות והפעולות שיש לבצע.

סריקה מתוכנית תואמת-TWAIN

WIA הוא אמצעי נוסף לסריקת תמונה ישירות לתוכנית. ה-WIA עושה שימוש בתוכנת Microsoft כדי לסרוק, במקום להשתמש בתוכנה HP Scan.

בדרך כלל, תוכנית היא תואמת-WIA כאשר היא כוללת פקודה כגון **Picture/FromScanner or Camera** (תמונה/מסורק או ממצלמה) בתפריט 'הוספה' או בתפריט 'קובץ'. אם אינך יודע אם התוכנית תואמת-WIA, עיין בעזרה או בתיעוד של התוכנית.

התחל לסרוק מתוך התוכנית תואמת ה-WIA. עיין בעזרה של התוכנית או בתיעוד שלה כדי לקבל פרטים על הפקודות והפעולות שיש לבצע.

-או-

מלוח הבקרה של Windows, בתיקייה **מצלמות וסורק** (הממוקמת בתיקייה **חומרה וקול** של Windows Vista ו-Windows 7), לחץ לחיצה כפולה על סמל המוצר. כעת נפתח האשף Microsoft WIA, המאפשר לך לסרוק לתוך קובץ.

סריקה באמצעות זיהוי תווים אופטי (OCR)

על מנת לייבא טקסט סרוק לתוך תוכנית עיבוד התמלילים הרצויה לצורך עריכה, פתח את תוכנת HP Scan ובחר בקיצור הדרך בשם **Save as Editable Text (OCR)** (שמור כטקסט ניתן לעריכה).

ניתן גם להשתמש בתוכנת OCR של יצרן אחר. התוכנה Readiris לזיהוי תווים אופטי נכללת בתקליטור נפרד הנלווה למוצר. כדי להשתמש בתוכנת Readiris, התקן אותה מתקליטור התוכנה המתאים ובצע את ההוראות המופיעות בעזרה המקוונת.

ביטול סריקה

כדי לבטל עבודת סריקה, בצע אחד מהנהלים הבאים.

- בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן בטל ✖.
- לחץ על הלחצן **ביטול** בתיבת הדו-שיח על המסך.

הגדרות הסריקה

רזולוציה וצבע בסורק

כאשר מדפיסים תמונה שנסרקה והאיכות אינה עונה על הציפיות, ייתכן שהגדרה שנבחרה בתוכנת הסורק עבור הרזולוציה או הצבע אינה תואמת לצרכים. הרזולוציה והצבע משפיעים על המאפיינים הבאים של התמונות הנסרקות:

- בהירות התמונה
- מרקם המעברים (חלק או מחוספס)
- זמן הסריקה
- גודל הקובץ

רזולוציית הסריקה נמדדת בפיקסלים לכל אינץ' (ppi).

הערה: רמות ה-ppi בסריקה אינן זהות לרמות הנקודות לכל אינץ' (dpi) בהדפסה.

הצבע, גוני האפור והשחור-לבן מגדירים את מספר הצבעים האפשרי. ניתן להתאים את רזולוציית החומרה של הסורק עד ל-1,200 ppi.

טבלת הקווים המנחים לבחירת רזולוציה וצבע כוללת עצות פשוטות כדי לענות על צרכי הסריקה שלך.

הערה: הגדרת הרזולוציה והצבע לערכים גבוהים עלולה ליצור קבצים עם נפח גבוה התופסים מקום בדיסק ומאטים את תהליך הסריקה. לפני הגדרת הרזולוציה והצבע, יש לקבוע את אופן השימוש בתמונה שנסרקה.

קווים מנחים לבחירת רזולוציה וצבע

הטבלה שלהלן מתארת את ההגדרות המומלצות עבור רזולוציה וצבע עבור סוגים שונים של עבודות הדפסה.

הערה: רזולוציית ברירת המחדל היא 200 פיקסלים לאינץ' (ppi).

השימוש המיועד	הרזולוציה המומלצת	הגדרות הצבע המומלצות
פקס	150 ppi	• שחור-לבן
דואר אלקטרוני	150 ppi	• שחור-לבן, אם התמונה אינה מחייבת מעברים חלקים • גוני אפור, אם התמונה מחייבת מעברים חלקים
עריכת? טקסט	300 ppi	• צבע, אם התמונה צבעונית • שחור-לבן

השימוש המיועד	הרזולוציה המומלצת	הגדרות הצבע המומלצות
הדפסה (גרפיקה או טקסט)	600 ppi עבור גרפיקה מורכבת או כדי להגדיל את המסמך באופן ניכר 300 ppi עבור גרפיקה וטקסט רגילים 150 ppi עבור צילומים	<ul style="list-style-type: none"> שחור-לבן עבור טקסט וציורים גוני אפור עבור גרפיקה וצילומים צבעוניים צבע, אם התמונה צבעונית
תצוגה במסך	75 ppi	<ul style="list-style-type: none"> שחור-לבן עבור טקסט גוני אפור עבור גרפיקה וצילומים צבע, אם התמונה צבעונית


צבעוני

בעת סריקה, ניתן להגדיר את ערכי הצבע להגדרות הבאות.

הגדרה	השימוש המומלץ
Color (צבע)	הגדרה זו משמשת עבור צילומים צבעוניים באיכות גבוהה או עבור מסמכים שבהם הצבע חשוב.
Black and White (שחור-לבן)	הגדרה זו משמשת עבור מסמכי טקסט.
Grayscale (גוני אפור)	הגדרה זו משמשת כאשר גודל הקובץ מהווה בעיה או כאשר מעוניינים לסרוק מסמך או צילום באופן מהיר.


איכות הסריקה

עם הזמן, עשויים להצטבר על משטח הזכוכית ועל הכיסוי הפלסטי הלבן כתמי פסולת, העלולים לפגוע בביצועים. בצע את הנוהל הבא לניקוי משטח הזכוכית והכיסוי הפלסטי הלבן של הסורק.

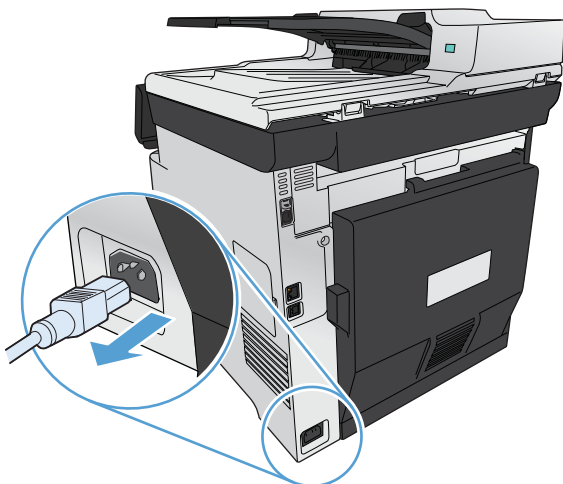

1. השתמש במתג ההפעלה כדי לכבות את המוצר ולאחר מכן נתק את כבל החשמל משקע החשמל.

2. פתח את מכסה הסורק.

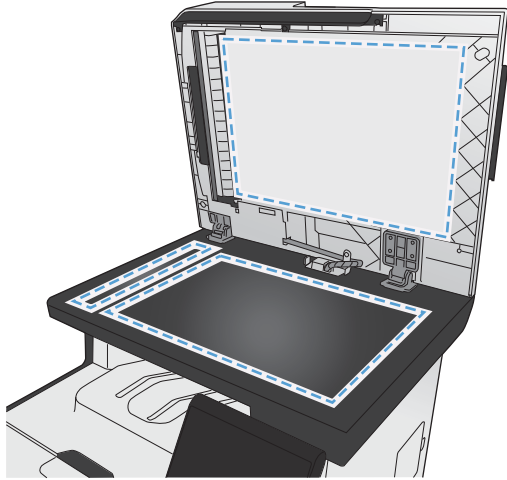

.3 נקה את משטח הזכוכית של הסורק ואת הכיסוי הפלסטי הלבן באמצעות מטלית או ספוג רך שהוטבל בחומר לניקוי זכוכית שאינו שורט.


זהירות: אין להשתמש בחומרים שוחקים, באצטון, בבנזן, באמוניה, באלכוהול אתילי או בטטרה-כלוריד פחמני בשום חלק של המוצר; אלה עלולים לגרום נזק למוצר. אין להניח נוזלים ישירות על משטח הזכוכית או על המסגרת. הם עלולים לחלחל ולגרום נזק למוצר.

.4 יבש את משטח הזכוכית ואת הכיסוי הפלסטי הלבן באמצעות מטלית עור או ספוג רך כדי למנוע היווצרות כתמים.

.5 חבר את המוצר והשתמש במתג ההפעלה כדי להפעיל אותו.

סריקת צילום

1. הנח את הצילום, כשצד התמונה פונה כלפי מטה, בפינה השמאלית העליונה של משטח הזכוכית של הסורק וסגור את מכסה הסורק.

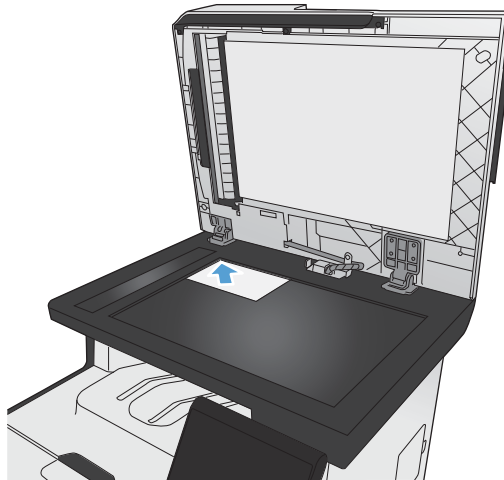

2. הכנס כונן USB Flash לציאה בחזית המוצר.
3. במסך הפתיחה, גע בלחצן **סריקה**.
4. גע בלחצן **סריקה לכונן USB**. לוח הבקרה מציג סיכום של הגדרות הסריקה. גע במסך כדי לשנות הגדרות.
5. גע בלחצן **סריקה** כדי לסרוק את המסמך ולשמור אותו בתיקייה בכונן ה-USB Flash.

12 הכרטיסייה 'פקס'

- [חיבור והתקנה של הפקס](#)
- [שימוש בספר הטלפונים](#)
- [קביעת הגדרות הפקס](#)
- [שימוש בפקס](#)
- [פתרון בעיות בפקס](#)
- [מידע בנושאי תקינה ואחריות](#)

חיבור והתקנה של הפקס

התקנה וחיבור של החומרה

חיבור הפקס לקו טלפון

▲ חבר את כבל הטלפון שסופק עם המוצר ליציאת ה-line in של הפקס במוצר ולשקע הטלפון בקיר.

מוצר זה הוא התקן פקס אנלוגי. HP ממליצה להשתמש במוצר באמצעות קו טלפון אנלוגי ייעודי. אם אתה משתמש בסביבה דיגיטלית, כמו DSL, PBX, ISDN או VoIP, הקפד להשתמש במסננים המתאימים ולקבוע את ההגדרות הדיגיטליות כהלכה. למידע נוסף, פנה לספק השירות הדיגיטלי.

הערה: במדינות/אזורים מסוימים דרוש מתאם לחוט הטלפון שסופק עם המוצר.

חיבור התקנים נוספים

המוצר כולל שתי יציאות פקס:

● יציאת הפקס line in, המחברת את המוצר אל שקע הטלפון בקיר.

● יציאת הטלפון של הפקס, המחברת התקנים נוספים למוצר.

ניתן להשתמש במכשירי טלפון המופעלים במקביל עם המוצר בשני אופנים:

● שלוחה היא מכשיר טלפון המחובר לאותו קו טלפון במיקום אחר.

● טלפון במורד הזרם הוא מכשיר טלפון המחובר אל המוצר או התקן המחובר אל המוצר.

חבר את ההתקנים הנוספים לפי הסדר המתואר בפעולות הבאות. יציאת הפלט של כל התקן מתחברת ליציאת הקלט של ההתקן הבא, כדי ליצור "שרשרת". אם אינך רוצה לחבר התקן מסוים, דלג על השלב המסביר את חיבורו ועבור להתקן הבא.


הערה: אל תחבר יותר משלושה התקנים אל אותו קו טלפון.

הערה: מוצר זה אינו תומך בתיבה קולית.



1. נתק את כבלי החשמל של כל ההתקנים שברצונך לחבר.

2. אם המוצר עדיין לא חובר לקו טלפון, עיין במדריך ההתקנה של המוצר לפני שתמשיך. כדי להמשיך, על המוצר להיות מחובר לשקע טלפון בקיר.

3. הסר את סוגר הפלסטיק מיציאת הטלפון במכשיר (היציאה המסומנת בסמל של טלפון).

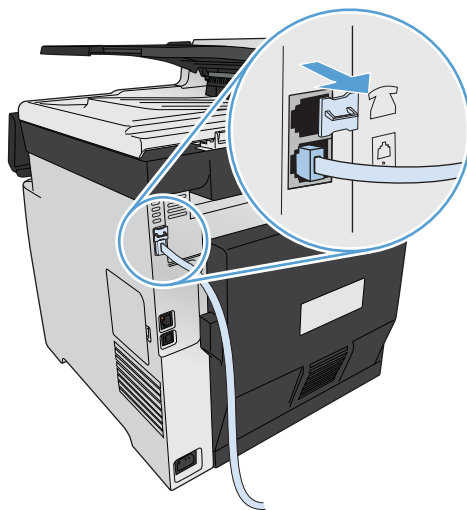


4. כדי לחבר מודם פנימי או חיצוני של מחשב, חבר קצה אחד של כבל הטלפון ליציאת הטלפון של המוצר. חבר את קצהו השני של כבל הטלפון ליציאת line in של הפקס.

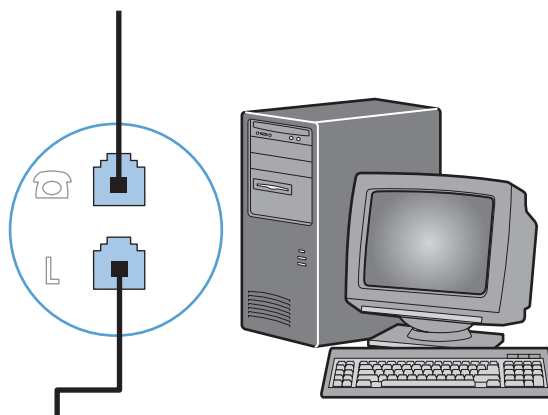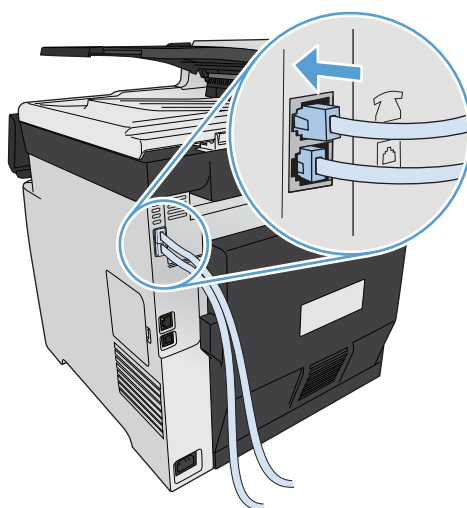


הערה: בהתקני מודם מסוימים יש יציאת 'קו' שנייה המאפשרת חיבור לקו קולי ייעודי. אם יש בהתקן שלך שתי יציאות 'קו', עיין בתיעוד הנלווה למודם כדי לוודא שאתה מחבר את יציאת 'קו' הנכונה.


5. כדי לחבר התקן שיחה מזוהה, חבר כבל טלפון ליציאת 'טלפון' של ההתקן הקודם. חבר את קצהו השני של כבל הטלפון ליציאת 'קו' של התקן שיחה מזוהה.

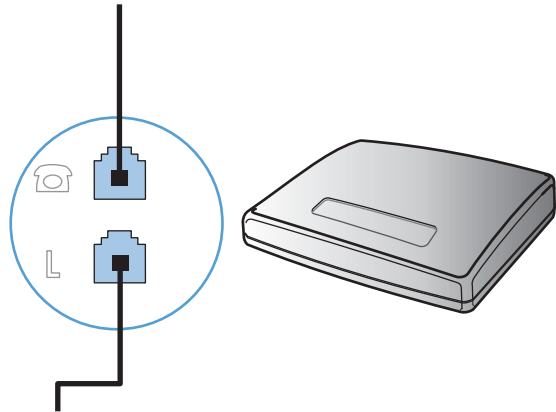

6. כדי לחבר משיבון, חבר כבל טלפון ליציאת 'טלפון' של ההתקן הקודם. חבר את קצהו השני של כבל הטלפון ליציאת 'קו' במשיבון.

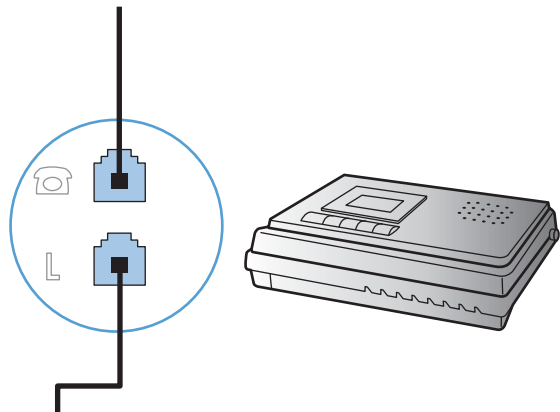

7. כדי לחבר טלפון, חבר כבל טלפון ליציאת 'טלפון' של ההתקן הקודם. חבר את קצהו השני של כבל הטלפון ליציאת 'קו' בטלפון.

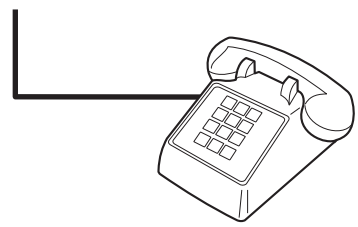


8. לאחר שסיימת את חיבור ההתקנים הנוספים, חבר את כל ההתקנים למקור החשמל שלהם.

הגדרת פקס עם משיבון של טלפון


- הגדר את מספר הצלצולים עד למענה במוצר לפחות לצלצול אחד יותר מזה שהוגדר למשיבון.
- כאשר משיבון מחובר לאותו קו טלפון דרך שקע אחר (למשל בחדר אחר), ייתכן שהדבר יגרום להפרעה ביכולתו של המוצר לקבל פקסים.


חיבור והתקנה של פקס עם שלוחת טלפון


כאשר הגדרה זו מופעלת, ניתן לשלוח התראה למוצר לענות על שיחת פקס נכנסת על ידי לחיצה על רצף הספרות 1-2-3 בלוח המקשים של הטלפון. ברירת המחדל היא **מופעל**. השבת הגדרה זו רק אם אתה משתמש בחיוג מתקפים או אם חברת הטלפון המקומית מספקת שירות שהקוד שלו אף הוא 1-2-3. השירות של חברת הטלפון לא יפעל אם תיווצר התנגשות עם המוצר.

1. בלוח הבקרה, גע בלחצן  הגדרה .
2. גלול אל התפריט 'הגדרת פקס' וגע בו.
3. גלול אל הלחצן **הגדרות מתקדמות** וגע בו.
4. גלול אל הלחצן **טלפון שלוחה** וגע בו ולאחר מכן גע בלחצן **מופעל**.

הגדרת הפקס כהתקן עצמאי

1. הוצא את המוצר מהארובה והתקן אותו.
2. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .
3. גע בתפריט 'הגדרת פקס'.
4. גע בלחצן **כלי שירות להגדרת פקס**.
5. פעל לפי ההנחיות שעל-גבי המסך ובחר את התגובה המתאימה עבור כל שאלה.

 **הערה:** מספר הפקס יכול לכלול 20 תווים לכל היותר.

 **הערה:** מספר הפקס יכול לכלול 25 תווים לכל היותר.


קביעת תצורת הפקס

באפשרותך לקבוע את תצורת הגדרות הפקס של המוצר מלוח הבקרה, HP Fax Setup Wizard (אם התוכנה מותקנת), HP Device Toolbox (אם התוכנה מותקנת) או באמצעות HP Embedded Web Server (אם המוצר מחובר לרשת).

בארה"ב ובמדינות/אזורים רבים נוספים, הגדרת התאריך, השעה ופרטים נוספים שיופיעו בכותרת הפקס נדרשת על פי חוק.

שימוש בלוח הבקרה לקביעת השעה, התאריך והכותרת בפקס

כדי להשתמש בלוח הבקרה לקביעת התאריך השעה והכותרת, בצע את הפעולות הבאות:

1. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .
2. גע בתפריט 'הגדרת פקס'.
3. גע בתפריט **הגדרות בסיסיות**.
4. גלול אל הלחצן **שעה/תאריך** וגע בו.
5. בחר בשעון של 12 שעות או בשעון של 24 שעות.

6. השתמש בלוח המקשים כדי להזין את השעה, ולאחר מכן גע בלחצן **אישור**.
7. בחר את תבנית התאריך.
8. השתמש במסך המגע כדי להזין את התאריך, ולאחר מכן גע בלחצן **אישור**.
9. גע בתפריט **כותרת פקס**.
10. השתמש במסך המגע כדי להזין את מספר הפקס שלך, ולאחר מכן גע בלחצן **אישור**.

הערה: מספר הפקס יכול להכיל 20 תווים לכל היותר.

11. השתמש בלוח המקשים כדי להזין את שם החברה שלך או כותרת ולאחר מכן גע בלחצן **אישור**.

הערה: מספר הפקס יכול להכיל 25 תווים לכל היותר.

שימוש באותיות מקומיות נפוצות בכותרות פקס

אם אתה משתמש בלוח הבקרה כדי להקליד את שמך בכותרת או כדי להזין שם למקש קיצור, לחיוג מהיר או לחיוג לקבוצה, גע בלחצן **123** כדי לפתוח לוח מקשים שמכיל אותיות מיוחדות.

שימוש ב-HP Fax Setup Wizard (אשף הגדרת הפקס של HP)

אם לא השלמת את תהליך הגדרת הפקס בעת התקנת התוכנה, תוכל להשלים אותו בכל עת בעזרת HP Fax Setup Wizard.

1. לחץ על **התחל** ולאחר מכן לחץ על **תוכניות**.
2. לחץ על **HP**, לחץ על שם המוצר ולאחר מכן לחץ על **HP Fax Setup Wizard** (אשף הגדרת הפקס של HP).
3. פעל בהתאם להוראות במסך של אשף HP Fax Setup Wizard כדי לקבוע את הגדרות הפקס.

שימוש בספר הטלפונים

באפשרותך לשמור מספרי פקס שבהם אתה משתמש לעתים תכופות (עד 120 ערכים), כמספרי פקס בודדים או כקבוצות של מספרי פקס.

שימוש בלוח הבקרה ליצירה ולעריכה של ספר הטלפונים של הפקס



1. במסך הפתיחה, גע בלחצן פקס.

2. גע בלחצן תפריט פקס.

3. גע בלחצן הגדרת ספר הטלפונים.

4. גע בלחצן הגדרת ערכים יחידים כדי ליצור ערך חיוג מהיר.

5. גע במספר ברשימה שלא הוקצה.

6. השתמש בלוח המקשים להזנת שם עבור הערך ולאחר מכן גע בלחצן אישור.

7. השתמש בלוח המקשים להזנת מספר הפקס עבור הערך ולאחר מכן גע בלחצן אישור.

ייבוא או ייצוא של אנשי קשר של Microsoft Outlook לתוך ספר הטלפונים של הפקס

1. הקלד את כתובת ה-IP של המוצר בשורת הכתובת של דפדפן אינטרנט כדי לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ של HP.

2. לחץ על הכרטיסייה **Fax** (פקס) ולאחר מכן לחץ על האפשרות **Fax Phone Book** (ספר הטלפונים של הפקסים).

3. נווט אל ספר הטלפונים של התוכנית ולחץ על **Import/Export Phone Book** (ייבוא/ייצוא של ספר טלפונים).

שימוש בנתוני ספר טלפונים מתוכניות אחרות

הערה: כדי שתוכל לייבא ספר טלפונים מתוכנית אחרת, עליך להשתמש בתכונת הייצוא באותה תוכנית.

HP ToolboxFX יכול לייבא עבורך רשומות קשר מספרי טלפונים של התוכניות הבאות.

• Microsoft Outlook

• Lotus Notes

- Microsoft Outlook Express
- ספר טלפונים שיוצא בעבר מתוכנת ToolboxFX של מוצר אחר מתוצרת HP.

מחיקת ערכים בפנקס הטלפונים

באפשרותך למחוק את כל רשומות ספר הטלפונים המתוכנתות במוצר.

⚠ זיהרות: לאחר שתמחק את רשומות ספר הטלפונים, לא תוכל לשחזר אותן.



1. במסך הפתיחה, גע בלחצן פקס.

2. גע בלחצן תפריט פקס.

3. גע בלחצן הגדרת ספר הטלפונים.

4. גע בלחצן מחק ערך. לחלופין, כדי למחוק את כל הערכים, גע בלחצן מחק את כל הערכים.

5. גע בערך שברצונך למחוק.

השימוש במספרי חיוג מהיר

יצירת ערכי חיוג מהיר ועריכתם

1. במסך הפתיחה, גע בלחצן פקס.



2. גע בלחצן תפריט פקס.

3. גע בלחצן הגדרת ספר הטלפונים.

4. גע בלחצן הגדרת ערכים יחידים.

5. גע במספר ברשימה שלא הוקצה.

6. השתמש בלוח המקשים להזנת שם עבור הערך ולאחר מכן גע בלחצן אישור.

7. השתמש בלוח המקשים להזנת מספר הפקס עבור הערך ולאחר מכן גע בלחצן אישור.

מחיקת ערכי חיוג מהיר



1. במסך הפתיחה, גע בלחצן **פקס**.

2. גע בלחצן **תפריט פקס**.

3. גע בלחצן **הגדרת ספר הטלפונים**.

4. גע בלחצן **מחק ערך**. לחלופין, כדי למחוק את כל הערכים, גע בלחצן **מחק את כל הערכים**.

5. גע בערך שברצונך למחוק.

ניהול ערכי חיוג קבוצתי

יצירת ערכי חיוג קבוצתי ועריכתם

1. צור ערך נפרד עבור כל מספר פקס שברצונך לכלול בקבוצה.

א. במסך הפתיחה, גע בלחצן **פקס**.

ב. גע בלחצן **תפריט פקס**.

ג. גע בלחצן **הגדרת ספר הטלפונים**.

ד. גע בלחצן **הגדרת ערכים יחידים**.

ה. גע במספר ברשימה שלא הוקצה.

ו. השתמש בלוח המקשים להזנת שם עבור הערך ולאחר מכן גע בלחצן **אישור**.

ז. השתמש בלוח המקשים להזנת מספר הפקס עבור הערך ולאחר מכן גע בלחצן **אישור**.

2. מהתפריט **הגדרת ספר הטלפונים**, גע בלחצן **הגדרת קבוצה**.

3. גע במספר ברשימה שלא הוקצה.

4. השתמש בלוח המקשים להזנת שם עבור הקבוצה ולאחר מכן גע בלחצן **אישור**.

5. גע בשם של כל אחד מהערכים שברצונך לכלול בקבוצה. כשתסיים, גע בלחצן **הבחירה הושלמה**.

מחיקת ערכי חיוג קבוצתי

1. במסך הפתיחה, גע בלחצן **פקס**.

2. גע בלחצן **תפריט פקס**.

3. גע בלחצן **הגדרת ספר הטלפונים**.

4. גע בלחצן מחק ערך. לחלופין, כדי למחוק את כל הערכים, גע בלחצן מחק את כל הערכים.



5. גע בערך שברצונך למחוק.

קביעת הגדרות הפקס

הגדרות שליחת פקס

הגדרת אפשרויות וסמלים מיוחדים לחיוג


ניתן להוסיף השהיות למספר פקס שאתה מחייג. במקרים רבים, ההשהיות נחוצות כאשר אתה מחייג מספר בינלאומי או מתחבר לקו חוץ.

סמל מיוחד	לחצן	תיאור
השהיית חיוג		לחצן חיוג חוזר/השהייה זמין בלוח המקשים של לוח הבקרה לצורך הזנת מספר פקס. ניתן גם לגעת בלחצן של סימן הפסיק כדי להוסיף השהיית חיוג.
השהייה לצליל חיוג		הלחצן W זמין רק כשמזינים מספר פקס עבור ערך בספר הטלפונים. תו זה גורם למוצר להמתין לצליל חיוג לפני חיוג המשך של מספר הטלפון.
איתות		הלחצן R זמין רק כשמזינים מספר פקס עבור ערך בספר הטלפונים. תו זה גורם למוצר להוסיף איתות.

הגדרת קידומת חיוג

קידומת חיוג היא מספר או קבוצה של מספרים המתווספים באופן אוטומטי בתחילתו של כל מספר פקס שמוזן דרך לוח הבקרה או מהתוכנה. מספר התווים המרבי של קידומת חיוג הוא 50.


הגדרת ברירת המחדל היא **כבוי**. ייתכן שתרצה להפעיל את ההגדרה ולהזין קידומת אם, למשל, אתה נדרש לחייג 9 כדי לקבל קו חוץ לצורך חיוג למספר מחוץ למרכזייה במקום העבודה. כאשר הגדרה זו פעילה, ניתן לחייג מספר פקס ללא קידומת החיוג באמצעות חיוג ידני.

1. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .
2. גע בתפריט 'הגדרת פקס'.
3. גע בתפריט **הגדרות בסיסיות**.
4. גלול אל הלחצן **קידומת חיוג** וגע בו ולאחר מכן גע בלחצן **מופעל**.
5. השתמש במסך המגע כדי להזין את הקידומת, ולאחר מכן גע בלחצן **אישור**. ניתן להשתמש במספרים, השהיות וסמלי חיוג.

הגדרת זיהוי צליל חיוג

בדרך כלל, המוצר מתחיל מייד לחייג את מספר הפקס שהוזן. אם אתה מפעיל את המוצר באותו הקו המשמש לשיחות טלפון, הפעל את ההגדרה של זיהוי צליל חיוג. דבר זה ימנע מהמוצר לשלוח פקס כאשר מישהו משוחח בטלפון.

ערך ברירת המחדל של היצרן לזיהוי צליל חיוג הוא **מופעל** בצרפת ובהונגריה, ו-**כבוי** בכל שאר המדינות/אזורים.

1. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .
2. גע בתפריט 'הגדרת פקס'.


3. גע בתפריט הגדרות מתקדמות.

4. גלול אל הלחצן **זהה צליל חיוג** וגע בו ולאחר מכן גע בלחצן **מופעל**.

הגדר חיוג צלילים או חיוג מתקפים

היעזר בהליך זה כדי להגדיר חיוג צלילים או חיוג מתקפים במוצר. ברירת המחדל של היצרן היא **צלצול**. אל תשנה את ההגדרה אלא אם כן ידוע לך בוודאות שקו הטלפון אינו יכול להשתמש בחיוג צלילים.

הערה: האפשרות 'חיוג מתקפים' זמינה במדינות/אזורים מסוימים בלבד.

1. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .

2. גע בתפריט 'הגדרת פקס'.

3. גע בתפריט הגדרות מתקדמות.


4. גלול אל הלחצן **מצב חיוג** וגע בו ולאחר מכן גע בלחצן **צלצול** או בלחצן **מתקפים**.

הגדרת חיוג חוזר אוטומטי וזמן בין פעולות חיוג חוזר

אם המוצר לא הצליח לשלוח פקס משום שבמכשיר הפקס המקבל לא היה מענה או התקבל בו צליל תפוס, המוצר ינסה לבצע חיוג חוזר בהתאם לאפשרויות שנבחרו עבור 'חיוג חוזר אם תפוס', 'חיוג חוזר אם אין תשובה' ו'חיוג חוזר במקרה של שגיאת תקשורת'.

הגדרת האפשרות 'חיוג חוזר אם תפוס'

אם אפשרות זו הופעלה, המוצר יבצע חיוג חוזר אוטומטי אם יתקבל צליל תפוס. ערך ברירת המחדל של היצרן לאפשרות 'חיוג חוזר אם תפוס' הוא **מופעל**.

1. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .


2. גע בתפריט 'הגדרת פקס'.

3. גע בתפריט הגדרות מתקדמות.

4. גלול אל הלחצן **חיוג חוזר אם תפוס** וגע בו ולאחר מכן גע בלחצן **מופעל**.

הגדרת האפשרות 'חיוג חוזר אם אין תשובה'

אם אפשרות זו הופעלה, המוצר יבצע חיוג חוזר אוטומטי אם לא תהיה תשובה במכשיר המקבל. ערך ברירת המחדל של היצרן לאפשרות 'חיוג חוזר אם אין תשובה' הוא **כבוי**.

1. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .


2. גע בתפריט 'הגדרת פקס'.

3. גע בתפריט הגדרות מתקדמות.

4. גלול אל הלחצן **חיוג חוזר אם אין תשובה** וגע בו ולאחר מכן גע בלחצן **מופעל**.

הגדרת האפשרות 'חיוג חוזר במקרה של שגיאת תקשורת'

אם אפשרות זו הופעלה, המוצר יבצע חיוג חוזר אוטומטי אם תתרחש שגיאת תקשורת מסוג כלשהו. ערך ברירת המחדל של היצרן לאפשרות 'חיוג חוזר במקרה של שגיאת תקשורת' הוא **מופעל**.


1. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .
2. גע בתפריט 'הגדרת פקס'.
3. גע בתפריט הגדרות מתקדמות.
4. גלול אל הלחצן 'ח' חוזר בעת שג' בתקש וגע בו ולאחר מכן גע בלחצן **מופעל**.

הגדרת בהיר/כהה ורזולוציה


קביעת הגדרות ברירת מחדל לבהיר/כהה (ניגודיות)

ערך הניגודיות משפיע על מידת הבהירות של הפקס היוצא תוך כדי שליחתו.

הגדרת ברירת המחדל של בהיר/כהה היא ערך הניגודיות שיוחל על פריטים הנשלחים בפקס. ערך ברירת המחדל מציב את המחווון באמצע.

1. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .
2. גע בתפריט 'הגדרת פקס'.
3. גע בתפריט הגדרות מתקדמות.
4. גע בלחצן **בהיר/כהה** ולאחר מכן גע באחד החצים כדי לכוון את הגרר.


הגדרת הרזולוציה

הערה: הגדלת ערך הרזולוציה מגדילה את קובץ הפקס. קובץ פקס גדול מגדיל את זמן השליחה ועלול לחרוג מכמות הזיכרון הזמינה במוצר. 

כדי לשנות את ברירת המחדל לרזולוציה לכל הפקסים לאחד מהערכים הבאים, בצע את ההליך הבא:

- **סטנדרטית:** הגדרה זו מייצגת את האיכות הנמוכה ביותר וזמן השליחה הקצר ביותר.
 - **טובה:** הגדרה זו מייצגת רזולוציה גבוהה יותר בהשוואה להגדרה **סטנדרטית**, המתאימה בדרך כלל למסמכי טקסט.
 - **טובה מאד:** הגדרה זו מתאימה למסמכים שיש בהם טקסט ותמונות. זמן השידור איטי יותר בהשוואה להגדרה **טובה** אך מהיר יותר בהשוואה להגדרה **צילום**.
 - **צילום:** הגדרה זו מפיקה את התמונות הטובות ביותר אך מאריכה מאוד את זמן השליחה.
- ערך ברירת מחדל של היצרן עבור הגדרת הרזולוציה הוא **טובה**.

הגדר ערך ברירת מחדל לרזולוציה

1. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .
2. גע בתפריט 'הגדרת פקס'.

3. גע בתפריט הגדרות מתקדמות.

4. גע בלחצן רזולוציית פקס ולאחר מכן גע באחת האפשרויות.

תבניות לעמוד שער

בתוכנה PC Fax Send עומדות לרשותך מספר תבניות של עמוד שער עסקי ואישי.


הערה: לא ניתן לשנות תבניות של עמוד שער, אבל ניתן לערוך את השדות בתוך התבניות.

הגדרת קודי חיוב

אם מאפיין קוד החיוב פועל, המוצר מנחה אותך להזין קוד חיוב עבור כל פקס. המוצר מגדיל את הספירה בקוד החיוב עבור כל פקס שנשלח. הפונקציה כוללת פקסים מכל הסוגים, מלבד 'קבלת תשאול', העברת פקס לנמען או פקסים שהורדו דרך המחשב. בשליחת פקס לקבוצה לא מוגדרת או לקבוצת חיוג, המוצר מגדיל את הספירה בקוד החיוב עבור כל פקס שנשלח בהצלחה לכל אחד מהיעדים.

ברירת המחדל של היצרן לקוד חיוב היא **כבוי**. קוד חיוב יכול להיות כל מספר מ-1 עד 250.

הגדרת קוד החיוב

1. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .
2. גע בתפריט 'הגדרת פקס'.
3. גע בתפריט הגדרות מתקדמות.
4. גלול אל הלחצן **קודי חיוב** וגע בו ולאחר מכן גע בלחצן **מופעל**.

השימוש בקודי חיוב

1. טען את המסמך במזין המסמכים או על משטח הזכוכית של הסורק.
2. במסך הפתיחה, גע בלחצן **פקס**.
3. הזן את מספר הפקס, או בחר ערך של חיוג מהיר או חיוג לקבוצה.
4. גע בלחצן **התחל פקס**.
5. הזן קוד חיוב ולאחר מכן גע בלחצן **אישור**.

הדפסת דוח קודי חיוב

דוח קודי החיוב הוא רשימה מודפסת של כל קודי החיוב והמספר הכולל של פקסים שכל קוד חויב בהם.

הערה: לאחר שהמוצר מדפיס את הדוח, כל נתוני החיוב נמחקים.

1. במסך הפתיחה, גע בלחצן **פקס**.
2. גע בלחצן **תפריט פקס**.
3. גע בלחצן **דוחות פקס**.
4. גלול אל הלחצן **הדפס דוח חיוב** וגע בו.

הגדרות קבלת פקס

הגדרת העברת פקס לנמען

תוכל להגדיר את המוצר כך שיבצע העברה לנמען של פקסים נכנסים ויעביר אותן למספר פקס אחר. כאשר מגיע למוצר שלך פקס נכנס, הוא נשמר בזיכרון. בשלב הבא המוצר יחייג את מספר הפקס שציינת וישלח אליו את הפקס. אם המוצר לא יצליח להעביר לנמען את הפקס בשל שגיאה (לדוגמה, המספר תפוס) וגם ניסיונות החיוג החוזר לא יצליחו, המוצר ידפיס את הפקס.

אם אין די זיכרון במוצר תוך כדי קבלת פקס, קבלת הפקס הנכנס תסתיים והמוצר יעביר לנמען רק את הדפים והדפים החלקיים שנשמרו בזיכרון.

בעת שימוש במאפיין ההעברה לנמען של פקסים, המוצר (ולא המחשב) הוא שאמור לקבל את הפקסים הנכנסים ויש להגדיר מצב מענה אוטומטי.


1. במסך הפתיחה, גע בלחצן **פקס**.
2. גע בלחצן **תפריט פקס**.
3. גע בלחצן **אפשרויות קבלה**.
4. גע בלחצן **העבר פקס** ולאחר מכן גע בלחצן **מופעל**.
5. השתמש במסך המגע כדי להזין את מספר העברת-פקס, ולאחר מכן גע בלחצן **אישור**.

הגדרת מצב מענה

בהתאם לנסיבות, בחר עבור המוצר את מצב המענה אוטומטי, TAM, פקס/טלפון או ידני. ברירת המחדל של היצרן היא אוטומטי.

- **אוטומטי:** המוצר יענה לשיחה נכנסת אחרי מספר ספציפי של צלצולים או כאשר יזהה את צלילי הפקס המיוחדים.
- **TAM:** המוצר לא עונה באופן אוטומטי לשיחה. במקום זאת, הוא ממתין עד לזיהוי צליל הפקס.
- **פקס/טלפון:** המוצר עונה לשיחות נכנסות באופן מיידי. אם הוא מזהה את צליל הפקס, הוא מעבד את השיחה כפקס. אם צליל הפקס אינו מזוהה, המוצר משמיע צלצול כדי לאותת לך לענות לשיחה הקולית הנכנסת.
- **ידני:** המוצר אף פעם לא עונה לשיחות. עליך להפעיל את תהליך קבלת הפקס בעצמך, על-ידי נגיעה בלחצן **התחל פקס** בלוח הבקרה, או על-ידי הרמת הטלפון המחובר לאותו קו וחיוג הספרות 1-2-3.

כדי לשנות את מצב המענה, בצע את הפעולות הבאות:

1. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה.
2. גע בתפריט 'הגדרת פקס'.
3. גע בתפריט **הגדרות בסיסיות**.
4. גלול אל הלחצן **מצב תשובה** וגע בו ולאחר מכן גע בשם האפשרות הרצויה.

חסימה של מספרי פקס והסרת החסימה

אם אינך מעוניין לקבל פקסים מאנשים או עסקים ספציפיים, תוכל לחסום עד 30 מספרי פקס דרך לוח הבקרה. כאשר אתה חוסם מספר פקס ומישהו מאותו מספר שולח אליך פקס, תצוגת לוח הבקרה מציינת כי המספר חסום; במקרה כזה,

הפקס אינו מודפס וגם לא נשמר בזיכרון. פקסים ממספרים חסומים יופיעו ביומן פעילות הפקס עם ציון discarded (נמחק). ניתן להסיר את החסימה ממספרים חסומים בזה אחר זה או בכולם ביחד.

הערה: השולח של פקס ממספר חסום לא מקבל הודעה על כישלון העברת הפקס שלו.

1. במסך הפתיחה, גע בלחצן פקס.
2. גע בלחצן תפריט פקס.
3. גע בלחצן אפשרויות קבלה.
4. גע בלחצן חסום פקס זבל.
5. גע בלחצן הוסף מספר.
6. השתמש בלוח המקשים להזנת מספר הפקס שברצונך לחסום ולאחר מכן גע בלחצן אישור.

הגדרת מספר הצלולים עד למענה

כאשר מצב המענה הוא אוטומטי, הגדרת 'מספר הצלולים עד למענה' של המוצר תקבע את מספר הפעמים שהטלפון יצלצל עד שהמוצר יענה לשיחה נכנסת.

אם המוצר מחובר לקו המקבל הן שיחות קול והן שיחות פקס (קו משותף) ומחובר לקו גם משיבון, ייתכן שתצטרך לשנות את ההגדרה 'מספר צלולים עד למענה'. מספר הצלולים עד למענה שיוגדר עבור המוצר חייב להיות גדול יותר מאשר מספר הצלולים עד למענה שהוגדר במשיבון. דבר זה מאפשר למשיבון לענות לשיחה נכנסת ולהקליט הודעה אם מדובר בשיחה קולית. כאשר המשיבון מקבל שיחה נכנסת המוצר מאזין לשיחה ומשיב אוטומטית אם הוא מזהה צילי פקס.

הגדרת ברירת המחדל של 'מספר צלולים עד למענה' הוא חמישה בארה"ב ובקנדה, ושניים בכל שאר המדינות והאזורים.

היעזר בטבלה הבאה כדי לקבוע את מספר הצלולים עד למענה המתאים לך.

סוג קו הטלפון	הגדרת 'מספר הצלולים עד למענה' המומלצת
קו פקס ייעודי (לקבלת שיחות פקס בלבד)	הגדר מספר צלולים בטווח המוצג בתצוגת לוח הבקרה. (ערכי המינימום והמקסימום משתנים לפי מדינה/אזור.)
קו אחד עם שני מספרים שונים ושיחות תבנית צלול.	צלול אחד או שני צלולים. (אם למספר השני משיבון או תיבת דואר קולי במחשב, ודא שמספר הצלולים שהוגדר במוצר גדול ממספר הצלולים שהוגדר עבור מערכת המענה. בנוסף, השתמש במאפיין הצלול הייחודי כדי להבדיל בין שיחות קוליות לשיחות פקס.)
קו משותף (לקבלת פקסים ושיחות קוליות) עם מכשיר טלפון אחד בלבד.	חמישה צלולים ומעלה.
קו משותף (לקבלת פקסים ושיחות קוליות) עם משיבון או תיבת דואר קולי במחשב.	שני צלולים יותר ממה שהוגדר עבור המשיבון או התיבה הקולית במחשב.

כדי להגדיר או לשנות את מספר הצלולים עד למענה, בצע את הפעולות הבאות:

1. במסך הפתיחה, גע בלחצן הגדרה.
2. גע בתפריט 'הגדרת פקס'.
3. גע בתפריט הגדרות בסיסיות.

4. גע בלחצן צלצולים למענה.

5. השתמש בלוח המקשים כדי להזין את מספר הצלצולים עד למענה ולאחר מכן גע בלחצן אישור.

הגדרת צלצול ייחודי

תבניות צלצול או שירות צלצול ייחודי זמינות בחלק מחברות הטלפון המקומיות. השירות מאפשר לך לשמוע יותר מסוג צלצול אחד באותו קו. לכל מספר טלפון תבנית צלצול ייחודית כדי שתוכל לענות לשיחות קול ולהניח למוצר לענות לשיחות פקס.


אם אתה מנוי על שירות תבנית צלצול בחברת הטלפון, עליך להגדיר את המוצר כך ששייב לתבנית הצלצול המתאימה. תבניות צלצול ייחודיות זמינות רק במדינות ואזורים מסוימים. פנה אל חברת הטלפון כדי לברר אם השירות זמין באזורך/ במדינתך.

הערה: אם אינך מנוי לשירות תבנית צלצול ואתה משנה את הגדרות תבנית הצלצול לאפשרות שאינה הגדרת ברירת המחדל, כל הצלצולים, ייתכן שהמוצר לא יוכל לקבל פקסים.

להלן ההגדרות האפשריות:

- כל הצלצולים: המוצר יענה לכל שיחה שמגיעה דרך קו הטלפון.
- יחיד: המוצר יענה לכל שיחה שתפיק תבנית צלצול יחיד.
- כפול: המוצר יענה לכל שיחה שתפיק תבנית צלצול כפול.
- משולש: המוצר יענה לכל שיחה שתפיק תבנית צלצול משולש.
- כפול ומשולש: המוצר יענה לכל שיחה שתפיק תבנית צלצול כפול או משולש.

כדי לשנות את תבניות הצלצול למענה לשיחות, בצע את הפעולות הבאות:

1. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .
2. גע בתפריט 'הגדרת פקס'.
3. גע בתפריט הגדרות בסיסיות.
4. גע בלחצן צלצול מובחן ולאחר מכן גע בשם של אפשרות.


שימוש בהקטנה אוטומטית לפקסים נכנסים

כאשר האפשרות 'התאמה לגודל עמוד' מופעלת, המוצר מקטין אוטומטית פקסים ארוכים בשיעור של עד 75% כדי להתאים את המידע לגודל ברירת המחדל של הנייר (לדוגמה, הפקס יצומצם מגודל Legal לגודל Letter).

אם האפשרות 'התאמה לגודל עמוד' מושבתת, פקסים ארוכים יודפסו בגודל מלא על גבי מספר עמודים. ברירת המחדל של היצרן להקטנה אוטומטית של פקסים נכנסים היא מופעל.


אם הפעלת את האפשרות חותמת פקסים, ייתכן שתצטרך להפעיל גם את ההקטנה האוטומטית. דבר זה יקטין את מידותיהם של הפקסים הנכנסים וימנע מחותמת 'התקבל' לאלץ את המוצר להדפיס את הפקס על שני עמודים.

הערה: ודא שהגדרת ברירת המחדל של גודל הנייר תואמת את גודל הנייר שנטען במגש.

1. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .
2. גע בתפריט 'הגדרת פקס'.

3. גע בתפריט הגדרות מתקדמות.
4. גע בלחצן התאמה לעמוד ולאחר מכן גע בלחצן מופעל.

קביעת הגדרות להדפסה חוזרת של פקס


1. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .
2. גע בתפריט 'הגדרת פקס'.
3. גע בתפריט הגדרות מתקדמות.
4. גלול אל הלחצן אפשר הדפ' פקסים מחדש וגע בו ולאחר מכן גע בלחצן מופעל.

הגדרת עוצמת הקול של הפקס

באפשרותך לשלוט בעוצמת הקול של צילי הפקס דרך לוח הבקרה. ניתן לערוך שינוי בצלילים הבאים:


- עוצמת התראה
- עוצמת צלצל
- עוצמת קו הטלפון


הגדרת עוצמת הקול של התרעות, עוצמת קו הטלפון ועוצמת הצלצל


1. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .
2. גע בתפריט הגדרת מערכת.
3. גע בתפריט הגדרות עוצמת קול.
4. גע בשם של הגדרת עוצמת הקול שברצונך לשנות ולאחר מכן גע באחת האפשרויות. חזור על פעולה זו עבור כל אחת מהגדרות עוצמת הקול.

הגדרת פקסים עם חותמת 'התקבל'

המוצר ידפיס את נתוני השולח בראש כל פקס נכנס. ניתן לכלול גם את פרטי הכותרת שלך על כל פקס נכנס כדי לאשר את תאריך ושעת הקבלה של הפקס. ברירת המחדל של היצרן לחותמת 'התקבל' היא **כבוי**.

הערה:  הפעלת ההגדרה של חותמת 'התקבל' עשויה להגדיל את הדף, ולגרום למוצר להדפיס דף שני.


הערה:  אפשרות זאת חלה רק על פקסים נכנסים שהמוצר מדפיס.

1. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .
2. גע בתפריט 'הגדרת פקס'.
3. גע בתפריט הגדרות מתקדמות.
4. גלול אל הלחצן חותמת פקסים וגע בו ולאחר מכן גע בלחצן מופעל.

הגדרת מאפיין הקבלה הפרטית

כשהמאפיין 'קבלה פרטית' פעיל, הפקסים שהתקבלו נשמרים בזיכרון. להדפסת הפקסים המאוחסנים דרושה סיסמה.

הערה: כאשר זיכרון הפקס של המוצר יתמלא, המוצר לא יוכל לקבל עוד עבודות פקס. אם הגדרת קבלה פרטית מופעלת, ודא שהפקסים שהתקבלו נבדקו והודפסו או נמחקו על בסיס קבוע כדי למנוע את מילוי זיכרון הפקס.

1. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .
2. גע בתפריט 'הגדרת פקס'.
3. גע בתפריט הגדרות מתקדמות.
4. גלול אל הלחצן קבלה פרטית וגע בו ולאחר מכן גע בלחצן מופעל.
5. אם טרם קבעת סיסמת מערכת, המוצר מנחה אותך ליצור סיסמה כזו.

הערה: סיסמת המערכת היא תלויית רישיות.

- א. גע בלחצן אישור ולאחר מכן השתמש בלוח המקשים להזנת סיסמת המערכת.
- ב. גע בלחצן אישור, אשר את הסיסמה על ידי הזנתה בפעם השנייה ולאחר מכן גע בלחצן אישור כדי לשמור את הסיסמה.

הגדרת תשאל פקס

אם מישהו אחר הגדיר פקס לתשאל, תוכל להורות שאותו פקס יישלח אל המוצר שברשותך. (פעולה זו ידועה גם כתשאל מכשיר אחר).

1. במסך הפתיחה, גע בלחצן פקס.
2. גע בלחצן תפריט פקס.
3. גע בלחצן אפשרויות קבלה.
4. גע בלחצן קבלת תשאל.
5. השתמש בלוח המקשים להזנת המספר של מכשיר הפקס שברצונך לתשאל ולאחר מכן גע בלחצן אישור. המוצר יחייג למכשיר הפקס השני ויבקש את הפקס.

שימוש בפקס

תוכנת הפקס

תוכניות פקס נתמכות

תוכנית הפקס למחשב האישי המצורפת למוצר היא תוכנית הפקס היחידה שתפעל עם המוצר. כדי להמשיך להשתמש בתוכנית פקס שכבר הייתה מותקנת במחשב, השתמש בה יחד עם המודם שכבר מחובר למחשב; תוכנית הפקס הקודמת לא תוכל לפעול דרך המודם של המוצר.

ביטול פקס

היעזר בהוראות הבאות כדי לבטל פקס מסוים בעת חיוג מספר הנמען או פקס שנמצא בתהליך שליחה או קבלה.

ביטול הפקס הנוכחי

לחץ על הלחצן בטל ✕ בלוח הבקרה. כל העמודים שעדיין לא נשלחו, יבוטלו. לחיצה על הלחצן בטל ✕ גם עוצרת עבודות של חיוג לקבוצה.

ביטול עבודת פקס בהמתנה

השתמש בהליך זה כדי לבטל עבודת פקס במצבים הבאים:


- המוצר נמצא בהמתנה לקראת חיוג חוזר לאחר שהתקבל צליל תפוס, או במקרה של שיחה שלא נענתה או שגיאת תקשורת.
- שליחת הפקס תוזמנה למועד מאוחר יותר.

כדי לבטל עבודת פקס באמצעות תפריט **סטטוס עבודות פקס**, בצע את הפעולות הבאות:

1. במסך הפתיחה, גע בלחצן **פקס**.
2. גע בלחצן **תפריט פקס**.
3. גע בלחצן **אפשרויות שליחה**.
4. גע בלחצן **סטטוס עבודות פקס**.
5. גע במספר הפקס של העבודה שברצונך לבטל.

שימוש בפקס במערכות DSL, PBX או ISDN

מוצרי HP תוכננו במיוחד לשימוש עם שירותי טלפון אנלוגיים מהסוג המקובל. אין הם מתאימים להפעלה בקווי DSL, ISDN, PBX, או במסגרת של שירותי VoIP אך הם עשויים לפעול בעזרת המסננים, ההגדרות ופריטי ציוד המתאימים של ספק שירותים דיגיטלי.

הערה: HP ממליצה לדון באפשרויות ההגדרה של ISDN, PBX, DSL ו-VoIP עם ספק השירות. 

מוצרי HP LaserJet הוא התקן אנלוגי שאינו מתאים לכל סביבות הטלפונים הדיגיטליים (אלא אם משתמשים בממיר דיגיטלי-לאנלוגי). HP אינה ערבה לכך שהמוצר יתאים לפעולה בסביבות דיגיטליות או עם ממירי דיגיטלי-לאנלוגי.

קו DSL מבוסס על טכנולוגיה דיגיטלית המועברת דרך כבלי טלפון רגילים, עשויים מנחושת. למוצר זה אין תאימות ישירה עם אותות דיגיטליים אלה. עם זאת, אם תגדיר כיאות את התצורה בעת התקנת קו ה-DSL, ניתן להפריד את האות כך שחלק מרוחב הפס ישמש לשידור אותות אנלוגיים (קול ופקס) בעוד ששארית רוחב הפס תשמש לשידור נתונים דיגיטליים.

הערה: חלק ממכשירי הפקס אינם מתאימים להפעלה עם שירותי DSL. HP אינה ערבה לתאימות של המוצר עם כל הקווים או הספקים של שירותי DSL.

מודם SDL טיפוס משמש במסגן לצורך הפרדת התקשורת בתדר גבוה של מודם SDL מהתקשורת בתדר נמוך יותר של מודם טלפון ופקס אנלוגיים. לעתים קרובות יש צורך במסגן עבור טלפונים ומכשירי פקס אנלוגיים המחוברים לקו טלפון המשמש מודם DSL. בדרך כלל ספק שירותי ה-DSL מספק את המסגן. לקבלת מידע נוסף או סיוע, פנה לספק ה-DSL.

PBX

מוצר זה הוא התקן אנלוגי המתאים להפעלה בסביבות טלפון דיגיטלי מסוימות בלבד. כדי ליהנות מפונקציונליות של פקס, ייתכן שתצטרך להתקין מסננים או ממירי דיגיטלי-לאנלוגי. במקרה של בעיות פקס בסביבת PBX, ייתכן שתצטרך לפנות לספק ה-PBX לקבלת עזרה. HP אינה ערבה לכך שהמוצר יתאים לפעולה בסביבות דיגיטליות או עם ממירי דיגיטלי-לאנלוגי.

לקבלת מידע נוסף וסיוע, פנה לספק ה-PBX.

ISDN

מוצר זה הוא התקן אנלוגי המתאים להפעלה בסביבות טלפון דיגיטלי מסוימות בלבד. כדי ליהנות מפונקציונליות של פקס, ייתכן שתצטרך להתקין מסננים או ממירי דיגיטלי-לאנלוגי. במקרה של בעיות פקס בסביבת ISDN, ייתכן שתצטרך לפנות לספק ה-ISDN לקבלת עזרה. HP אינה ערבה לכך שהמוצר יתאים לפעולה בסביבות דיגיטליות מסוג ISDN או עם ממירי דיגיטלי-לאנלוגי.

שימוש בפקס בשירות VoIP

שירותי שיחות קול דרך האינטרנט (VoIP) בדרך כלל אינם מתאימים למכשירי פקס, אלא אם כן הספק מצהיר במפורש כי הוא תומך בשירותי פקס באמצעות האינטרנט.

במקרה של בעיות בהפעלת המוצר ברשת VoIP, ודא שכל הכבלים וההגדרות נכונים. הקטנת הערך בהגדרת מהירות הפקס עשויה לאפשר למוצר לשלוח פקסים דרך רשת VoIP.

ספק תקשורת ה-VoIP מספק מצב "מעבר" עבור החיבור, אשר מספק ביצועים טובים יותר של הפקס ב-VoIP. כמו כן, אם הספק הוסיף לקו "רחש נוחות", ניתן לשפר את ביצועי הפקס אם לא מפעילים מאפיין זה.

אם בעיות השליחה אינן נפתרות, פנה לספק ה-VoIP.

זיכרון הפקס

החומר השמור בזיכרון הפקס נשמר גם במקרה של הפסקה באספקת החשמל למוצר.


זיכרון ה-flash מגן מפני אובדן נתונים במקרה של כשל באספקת החשמל. התקני פקס אחרים מאחסנים עמודי פקס ב-RAM רגיל או ב-RAM לטווח קצר. זיכרון RAM רגיל מאבד נתונים מייד במקרה של הפסקה באספקת החשמל, ואילו

RAM לטווח קצר מאבד את הנתונים כ-60 דקות לאחר הפסקת אספקת החשמל. זיכרון flash שומר על הנתונים במשך שנים גם כאשר אין אספקת חשמל.

מחיקת פקסים מהזיכרון

השתמש בהליך זה רק אם אתה מוטרד מכך שלמישהו אחר יש גישה למוצר והוא עלול לנסות לבצע הדפסה חוזרת של פקסים מהזיכרון.


⚠️ זהירות: מלבד ניקוי זיכרון ההדפסה החוזרת, הליך זה ימחק כל פקס שנמצא בתהליכי שליחה, פקסים שלא נשלחו וממתינים לחיוג חוזר, פקסים ששליחתן תוזמנה למועד מאוחר יותר ופקסים שלא הודפסו או הועברו לנמען.

1. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה.
2. גע בתפריט 'שירות'.
3. גע בתפריט שירות פקס.
4. גע בלחצן נקה פקסים שמורים.

שליחת פקס

שליחת פקס מהסורק האופקי

1. הנח את המסמך על משטח הזכוכית של הסורק כשהצד המודפס פונה כלפי מטה.

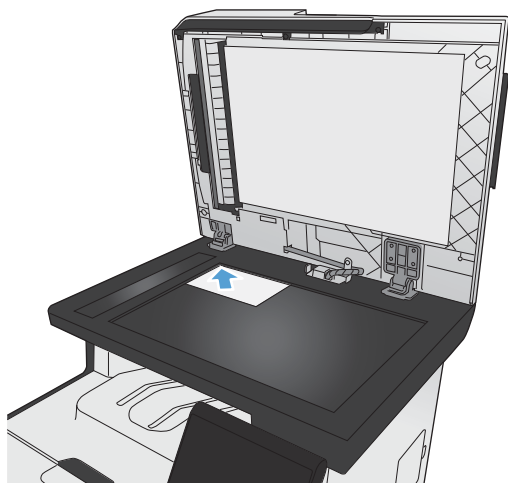


2. במסך הפתיחה, גע בלחצן פקס.
3. הקלד את מספר הפקס בעזרת לוח המקשים.
4. גע בלחצן התחל פקס.
5. המוצר מנחה אותך לאשר שאתה שולח ממשטח הזכוכית של הסורק. גע בלחצן כן.
6. המוצר מנחה אותך לטעון את הדף הראשון. גע בלחצן אישור.

- .7 המוצר סורק את הדף הראשון ולאחר מכן מנחה אותו לטעון דף נוסף. אם המסמך מכיל דפים מרובים, גע בלחצן כן. המשך בתהליך עד לסריקת כל הדפים.
- .8 לאחר סריקת הדף האחרון, גע בלחצן לא כשתקבל הנחיה. המוצר שולח את הפקס.

שליחת פקס ממזין המסמכים


- .1 הכנס את מסמכי המקור למזין המסמכים כשפני המסמך כלפי מעלה.

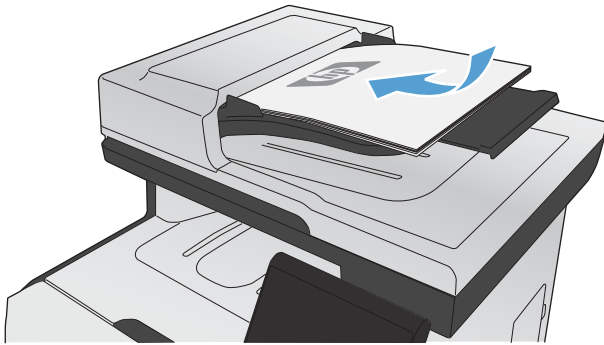

- הערה:** מזין המסמכים מכיל עד 50 גיליונות של נייר במשקל 75 גר/מ"ר.

זהירות: כדי למנוע נזק למוצר, אל תשתמש במסמך מקור שיש עליו סרט תיקון, נזל תיקון, מהדקי נייר או סיכות הידוק. בנוסף, אל תטען במזין המסמכים צילומים או מסמכי מקור קטנים או שבירים.


- .2 התאם את מכווני הנייר והצמד אותם לנייר.

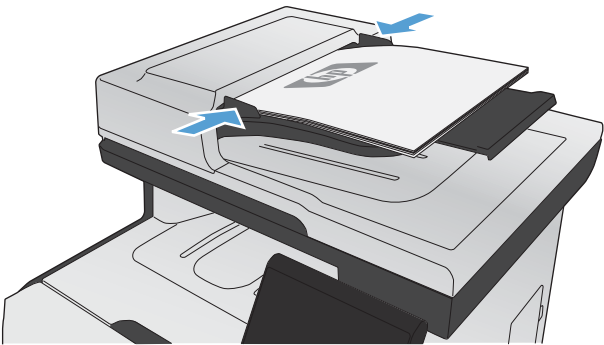

- .3 במסך הפתיחה, גע בלחצן פקס.
- .4 הקלד את מספר הפקס בעזרת לוח המקשים.
- .5 גע בלחצן התחל פקס.

שימוש בחיוג מהיר ובחיוג לקבוצה

1. טען את המסמך במזין המסמכים או על משטח הזכוכית של הסורק.

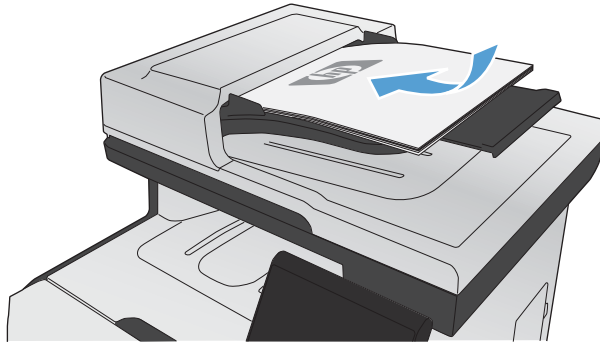

2. במסך הפתיחה, גע בלחצן **פקס**.

3. בלוח המקשים, גע בסמל ספר הטלפונים של הפקס.



4. גע בשם של הערך הבודד או הקבוצתי הרצוי.

5. גע בלחצן **התחל פקס**.

שליחת פקס באמצעות התוכנה

המידע שלהלן מספק הוראות בסיסיות לשליחת פקסים בעזרת התוכנה המצורפת למוצר. שאר הנושאים הקשורים בתוכנה נדונים בעזרה של התוכנה, שניתן להגיע אליה דרך תפריט **Help** (עזרה) של התוכנה.

ניתן לשלוח בפקס דרך המחשב מסמכים אלקטרוניים, במידה שמתקיימים התנאים הבאים:

- המוצר מחובר ישירות למחשב או לרשת שאליה מחובר המחשב.
- תוכנת המוצר הותקנה במחשב.
- המוצר תומך במערכת ההפעלה של המחשב.

שליחת פקס באמצעות התוכנה

ההליך לשליחת פקס משתנה בהתאם למפרט שלך. להלן הפעולות הטיפוסיות ביותר.

1. לחץ על **התחל**, לחץ על **תוכניות** (או על **כל התוכניות** ב-Windows XP) ולאחר מכן לחץ על **HP**.
2. לחץ על שם המוצר, ולאחר מכן לחץ על **שליחת פקס**. תוכנת הפקס תיפתח.
3. הזן את מספר הפקס של נמען אחד או יותר.
4. טען את המסמך במזין המסמכים.
5. לחץ על **Send Now** (שלח כעת).

שליחת פקס מתוכנה של יצרן אחר, כמו Microsoft Word

1. פתח מסמך בתוכנית הרצויה.
2. לחץ על תפריט **קובץ** ולאחר מכן לחץ על **הדפסה**.
3. בחר את מנהל ההדפסה של הפקס מהרשימה הנפתחת של מנהלי מדפסות. תוכנת הפקס תיפתח.
4. הזן את מספר הפקס של נמען אחד או יותר.
5. כלול את העמודים שהוטענו במוצר. שלב זה הוא אופציונלי.
6. לחץ על **Send Now** (שלח כעת).

שליחה פקס על-ידי חיוג מטלפון המחובר לקו הפקס


מדי פעם, ייתכן שתמצא לחייג מספר פקס מטלפון המחובר לקו שאליו מחובר גם המוצר. לדוגמה, אם אתה שולח פקס לאדם שההתקן שלו נמצא במצב קבלה ידנית, תוכל לצלצל אל אותו אדם כדי להודיע לו שבכוונתך לשלוח אליו פקסים.

הערה: הטלפון חייב להיות מחובר ליציאת ה'טלפון' (☎) של המוצר.

1. טען את המסמך במזין המסמכים.
2. במסך הפתיחה, גע בלחצן **פקס**.
3. הרם את הטלפון המחובר לאותו קו כמו המוצר. חייג את מספר הפקס באמצעות לוח המקשים של הטלפון.
4. כאשר הנמען עונה, הורה לו להפעיל את מכשיר הפקס.
5. כאשר תשמע את צלילי הפקס, גע בלחצן **התחל פקס** בלוח הבקרה, המתן עד שיופיע הכיתוב **מתחבר** בצג לוח הבקרה והנח את שפופרת הטלפון.

שליחת פקס עם אישור

ניתן להגדיר את המוצר כך שינחה אותך להזין שוב את מספר הפקס על מנת לוודא שאתה שולח את הפקס למספר הנכון.

1. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה.
2. גע בתפריט 'הגדרת פקס'.
3. גע בתפריט **הגדרות מתקדמות**.

4. גלול אל הלחצן אשר מספר פקס וגע בו ולאחר מכן גע בלחצן מופעל.

5. שלח את הפקס.


תזמון פקס לשליחה במועד מאוחר יותר

השתמש בלוח הבקרה של המוצר כדי לתזמן שליחה אוטומטית של פקס במועד מאוחר יותר, לנמען אחד או יותר. עם השלמת ההליך, המוצר יסרוק את המסמך לתוך הזיכרון ויחזור למצב Ready (מוכן).

הערה: אם המוצר לא יצליח להעביר את הפקס במועד שנקבע, המידע על כך יופיע בדוח שגיאות פקס (אם אפשרות זאת הופעלה) או יירשם ביומן פעילות הפקס. ייתכן שהעברת הפקס כלל לא תתרחש, אם לא יהיה מענה על השיחה, או אם צליל תפוס יגרום להפסקת ניסיונות החיוג החוזר.

אם שליחה של פקס תוזמנה למועד מאוחר יותר אך מתעורר צורך לעדכן אותה, שלח את המידע הנוסף בעבודה נפרדת. כל פקס ששליחתו תוזמנה לאותו מועד ולאותו נמען, ייסר כהודעה נפרדת.

1. טען את המסמך במזין המסמכים.

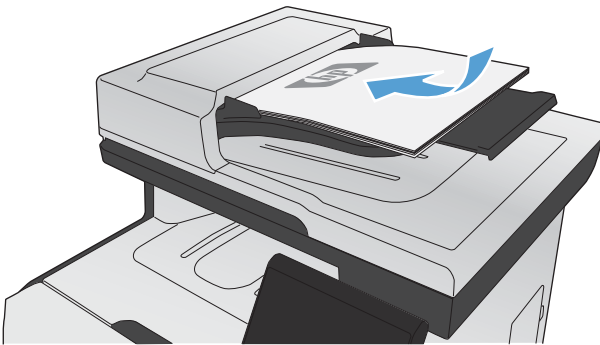

2. במסך הפתיחה, גע בלחצן פקס.

3. גע בלחצן תפריט פקס.

4. גע בלחצן אפשרויות שליחה.

5. גע בלחצן שגר פקס מאוחר יותר.

6. בלוח המקשים, הזן את השעה שבה יש לשלוח את הפקס. גע בלחצן אישור.

7. בלוח המקשים, הזן את התאריך שבו יש לשלוח את הפקס. גע בלחצן אישור.

8. הקלד את מספר הפקס בעזרת לוח המקשים. גע בלחצן אישור. המוצר סורק את המסמך ושומר את הקובץ בזיכרון עד לשעה שנקבעה.

שימוש בקודי גישה, כרטיסי אשראי או כרטיסי חיוג

כדי להשתמש בקודי גישה, כרטיסי אשראי או כרטיסי חיוג, חייג ידנית כדי לאפשר השהיות והזנה של קודי חיוג.


כדי לשלוח פקס למספר בינלאומי, חייג ידנית כדי לאפשר השהיות וחיוג של קודי גישה בינלאומיים.

קבלת פקס

הדפסת פקס

כאשר המוצר מקבל שידור פקס, הוא מדפיס את הפקס (אלא אם הופעל המאפיין 'קבלה פרטית') ואף שומר אותו בזיכרון flash.

כאשר מפלס הדיו במחסנית הדפסה בצבע נמוך מאד, המוצר מדפיס בשחור בלבד כדי למנוע הפרעות לפקס. כדי להגדיר את המוצר כך שידפיס בצבע וישתמש בטונר שנותר במחסנית ההדפסה מעבר למצב 'במפלס נמוך מאוד', בצע את הפעולות הבאות:

1. בלוח הבקרה, גע בלחצן  הגדרה ולאחר מכן גע בלחצן **הגדרת מערכת**.

2. גע בלחצן **במפלס נמוך מאוד** ולאחר מכן גע בלחצן **מחסניות צבע**.

3. גע בלחצן **המשך**.

כשתבחר להחליף מחסנית הדפסה במפלס נמוך מאוד, ההדפסה בצבע תתחיל מחדש באופן אוטומטי.

הדפסת פקס שמור כאשר מאפיין הקבלה הפרטית מופעל

על מנת להדפיס פקסים שמורים, עליך לציין את סיסמת האבטחה של המוצר. לאחר שהמוצר מדפיס פקסים שמורים, הם נמחקים מהזיכרון.

1. במסך הפתיחה, גע בלחצן **פקס**.

2. גע בלחצן **תפריט פקס**.

3. גע בלחצן **אפשרויות קבלה**.

4. גע בלחצן **הדפס פקסים פרטיים**.


5. השתמש בלוח המקשים כדי להזין את סיסמת האבטחה של המוצר ולאחר מכן גע בלחצן **אישור**.

הדפסה חוזרת של פקס

כאשר המאפיין **אפשר הדפ' פקסים מחדש** פועל, המוצר שומר את הפקסים שהתקבלו בזיכרון. למוצר שטח אחסון של כ-3.2 MB, המכיל כ-250 עמודים.

הפקסים הללו נשמרים ברציפות. הדפסה חוזרת אינה מוחקת אותם מהזיכרון.

הפעלת המאפיין אפשר הדפ' פקסים מחדש

1. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה.

2. גע בתפריט **'הגדרת פקס'**.

3. גע בתפריט **הגדרות מתקדמות**.

4. גלול אל הלחצן **אפשר הדפ' פקסים מחדש** וגע בו ולאחר מכן גע בלחצן **מופעל**.


Reprint faxes (הדפס מחדש הודעות פקס)

1. במסך הפתיחה, גע בלחצן פקס.
2. גע בלחצן תפריט פקס.
3. גע בלחצן אפשרויות קבלה.
4. גע בלחצן הדפ' פקסים מחדש.
5. גע בערך של הפקס שברצונך להדפיס מחדש.

קבלת פקסים כאשר צילי פקס נשמעים בקו הטלפון



אם יש לך קו טלפון המקבל הן שיחות פקס והן שיחות טלפון ואתה שומע צילי פקס כאשר אתה עונה לטלפון, באפשרותך להתחיל את תהליך הקבלה באחת משתי דרכים:

- אם אתה קרוב למוצר, לחץ על הלחצן **התחל פקס** בלוח הבקרה.
- אם דבר זה אינו קורה, לחץ על הספרות 1-2-3 בלוח המקשים של הטלפון, וכשתשמע צילי העברת פקס, סגור את השפופרת.

הערה: כדי להפעיל את השיטה השנייה, הערך בהגדרה **טלפון שלוחה** חייב להיות **כן**. 

פתרון בעיות בפקס

רשימת פעולות לפתרון בעיות בפקס

- קיימים מספר תיקונים אפשריים. לאחר ביצוע כל אחת מהפעולות המומלצות, נסה לשלוח פקס כדי לבדוק אם בעיה נפתרה.
 - לקבלת התוצאות הטובות ביותר בעת פתרון בעיות בפקס, ודא שהקו הממוצר מחובר ישירות לשקע הטלפון בקיר. נתק את כל המכשירים האחרים שמחוברים למוצר.
 - 1. ודא שכבל הטלפון מחובר ליציאה הנכונה בגב המוצר.
 - 2. בדוק את קו הטלפון באמצעות בדיקת הפקס:
 - א. בלוח הבקרה של המוצר, פתח את התפריט  הגדרה ולאחר מכן פתח את התפריט 'שירות'.
 - ב. בחר באפשרות שירות פקס.
 - ג. בחר באפשרות הפעל בדיקת פקס. המוצר מדפיס דוח בדיקת פקס. הדוח מכיל את התוצאות האפשריות הבאות:
 - **Pass** (הצלחה): הדוח כולל את כל הגדרות הפקס הנוכחיות לצורך סקירה.
 - **Fail: The cord is in the wrong port** (כשל - הכבל מחובר ליציאה שגויה). הדוח כולל הצעות לפתרון הבעיה.
 - **Fail - the phone line is not active** (כשל - קו הטלפון אינו פעיל). הדוח כולל הצעות לפתרון הבעיה.
 - 3. ודא שקושחת המוצר עדכנית:
 - א. הדפס דף תצורה מתפריט לוח הבקרה **דוחות** כדי לברר מהו קוד התאריך הנוכחי של הקושחה.
 - ב. בקר בכתובת www.hp.com.
 1. לחץ על הקישור **Support & Drivers** (תמיכה ומנהלי התקנים).
 2. לחץ על אפשרות הקישור **Download drivers and software (and firmware)** (הורד מנהלי התקנים ותוכנה [וקושחה]).
 3. בתיבה **For product** (עבור המוצר), הקלד את מספר הדגם של המוצר ולאחר מכן לחץ על לחצן **Go** (חפש).
 4. לחץ על הקישור למערכת ההפעלה של המחשב שלך.
 5. גלול אל מקטע הקושחה בטבלה.
 - אם הגרסה ברשימה תואמת לגרסה בדף התצורה, הגרסה שברשותך היא העדכנית ביותר.
 - אם הגרסאות שונות, הורד את שדרוג הקושחה ועדכן את הקושחה במוצר בהתאם להוראות במסך.
-
- הערה:**  כדי לשדרג את הקושחה, המוצר חייב להיות מחובר למחשב עם גישה לאינטרנט.
- שלח את הפקס מחדש.

4. ודא שהפקס הוגדר בעת ההתקנה של תוכנת המוצר.

מהמחשב, בתיקיית התוכניות של HP, הפעל את התוכנית Fax Setup Utility (תוכנית השירות להגדרת פקס).

5. ודא ששירות הטלפון תומך בפקס אנלוגי.

- אם אתה משתמש בקו ISDN או PBX דיגיטלי, פנה לספק השירות לקבלת מידע על הגדרה עבור קו פקס אנלוגי.

- אם אתה משתמש בשירות VoIP, שנה את ההגדרה **מהירות פקס ל-איטית (V.29)** או השבת את **מהירה (V.34)** מלוח הבקרה. שאל אם ספק השירות תומך בפקס ומהי המהירות המומלצת עבור מודם הפקס. חברות מסוימות מחייבות שימוש במתאם.

- אם אתה משתמש בשירות DSL, ודא שהחיבור של קו הטלפון מצויד במסנן. אם אין ברשותך מסנן כזה, פנה לספק שירות ה-DSL או רכוש מסנן DSL. אם הותקן מסנן DSL, נסה להשתמש במסנן אחר מכיוון שהמסנן עשוי להיות פגום.

6. אם השגיאה נמשכת, תוכל למצוא פתרונות מפורטים יותר לבעיות בסעיפים הבאים.

הודעות שגיאה בפקס

הודעות התרעה והודעות אזהרה מופיעות באופן זמני ועשויות לחייב אותך לאשר את ההודעה על-ידי נגיעה בלחצן **אישור** כדי לחדש פעולה או על-ידי נגיעה בלחצן בטל **X** כדי לבטל את העבודה. באזהרות מסוגים מסוימים, ייתכן שביצוע העבודה לא יושלם, או שתהיה השפעה כלשהי על איכות ההדפסה. כאשר התרעה או אזהרה קשורות להדפסה ומאפיין ההמשך האוטומטי מופעל, המוצר ינסה לחדש את ביצוע עבודת ההדפסה לאחר שהאזהרה תוצג במשך 10 שניות ללא אישור.

אחסון הפקס מלא. מבטל את קבלת הפקס.

תיאור

(זיכרון הפקס מלא קבלת הפקס בוטלה) במהלך תשדורת הפקס נגמר המקום בזיכרון. יודפסו רק העמודים שהיה להם מקום בזיכרון.

פעולה מומלצת

הדפס את כל הפקסים ובקש מהשולח לשלוח את הפקס פעם נוספת. בקש מהשולח לחלק את עבודת הפקס למספר עבודות קטנות יותר לפני השליחה. בטל את כל עבודות הפקס או נקה את הזיכרון.

אחסון הפקס מלא. מבטל את קבלת הפקס.

תיאור

אין מספיק זיכרון פנוי לשמירת פקסים עבור שמירת פקס נכנס.

פעולה מומלצת

אם אתה משתמש במאפיין **קבלה פרטית**, הדפס את כל הפקסים שהתקבלו על מנת לפנות שטח בזיכרון.

אם אתה זקוק לזיכרון נוסף, נקה פקסים מהזיכרון. פתח את תפריט **'שירות'**. בתפריט **שירות פקס**, בחר באפשרות **נקה פקסים שמורים**.

אחסון הפקס מלא. מבטל את שיגור הפקס.

תיאור

(זיכרון הפקס מלא השליחה בוטלה) במהלך עבודת הפקס התמלא הזיכרון. כדי שעבודת פקס תתבצע כיאות, על כל עמודי הפקס להישמר בזיכרון. רק העמודים שנשמרו בזיכרון יישלחו.

פעולה מומלצת

בטל את העבודה הנוכחית. כבה את המוצר ולאחר מכן הפעל אותו שנית. נסה לשלוח את העבודה מחדש. אם השגיאה חוזרת, בטל את העבודה ולאחר מכן כבה את המוצר והפעל אותו שוב. הזיכרון במוצר עשוי להיות קטן מדי עבור עבודות מסוימות.

אין צליל חיוג.

תיאור

(אין צליל חיוג) המוצר לא זיהה צליל חיוג.


פעולה מומלצת

ודא שיש צליל חיוג בקו הטלפון על-ידי נגיעה בלחצן **התחל פקס**.

נתק את כבל הטלפון מהמוצר ומהשקע בקיר, ואחר כך חבר את הכבל מחדש.

ודא שאתה משתמש בכבל הטלפון שהיה כלול באריזת המוצר.

נתק את כבל הטלפון של המוצר מהשקע בקיר, חבר אליו מכשיר טלפון ונסה לבצע שיחה קולית.

ודא שחוט הטלפון משקע הטלפון שבקיר מחובר ליציאת ה-line .

חבר את כבל הטלפון של המוצר לשקע של קו טלפון אחר.

בדוק את קו הטלפון בעזרת האפשרות **הפעל בדיקת פקס** שבתפריט 'שירות' בלוח הבקרה.

אם הבעיה נמשכת, פנה ל-HP. ראה www.hp.com/go/LJColorMFPM375 או www.hp.com/go/LJColorMFPM475 או עיין בעלון התמיכה הכלול באריזת המוצר.

אין תשובה בפקס. השליחה בוטלה.

תיאור

ניסיונות החיוג החוזר למספר פקס נכשלו, או שהאפשרות **חיוג חוזר אם אין תשובה** אינה מופעלת.

פעולה מומלצת


טלפן אל הנמען כדי לוודא שמכשיר הפקס מופעל ומוכן.

ודא שחייגת את המספר הנכון.

ודא שאפשרות החיוג החוזר אם תפוס מופעלת.

נתק את כבל הטלפון מהמוצר ומשקע הקיר, ואחר כך חבר את הכבל מחדש.

נתק את כבל הטלפון של המוצר מהשקע בקיר, חבר אליו מכשיר טלפון ונסה לבצע שיחה קולית.

ודא שחוט הטלפון משקע הטלפון שבקיר מחובר ליציאת ה-line .

חבר את כבל הטלפון של המוצר לשקע של קו טלפון אחר.

אם הבעיה נמשכת, פנה ל-HP. ראה www.hp.com/go/LJColorMFPM375 או www.hp.com/go/ או www.hp.com/go/LJColorMFPM475 או עיין בעלון התמיכה הכלול באריזת המוצר.

אין תשובה בפקס. ממתין לחיגוג חוזר.

תיאור

(אין תשובה בקו הפקס ממתין לחיגוג חוזר) לא התקבלה תשובה בקו הפקס המקבל. המוצר ינסה לבצע חיגוג חוזר לאחר מספר דקות.


פעולה מומלצת

אפשר למוצר לנסות לשלוח את הפקס מחדש.

טלפן אל הנמען כדי לוודא שמכשיר הפקס מופעל ומוכן.

ודא שחייגת את המספר הנכון.

אם המוצר ממשיך בניסיונות חיגוג חוזר, נתק את כבל הטלפון של המוצר משקע הקיר, חבר לשקע מכשיר טלפון ונסה לבצע שיחה קולית.

ודא שחוט הטלפון משקע הטלפון שבקיר מחובר ליציאת ה-line .

חבר את כבל הטלפון של המוצר לשקע של קו טלפון אחר.

נסה להשתמש בכבל טלפון אחר.

אם הבעיה נמשכת, פנה ל-HP. ראה www.hp.com/go/LJColorMFPM375 או www.hp.com/go/ או www.hp.com/go/LJColorMFPM475 או עיין בעלון התמיכה הכלול באריזת המוצר.

דלת מזין המסמכים פתוחה. הפקס בוטל.

תיאור

המכסה שבחלק העליון של מזין המסמכים פתוח ואין באפשרותו של המוצר לשלוח את הפקס.

פעולה מומלצת

סגור את המכסה ושלח שוב את הפקס.

הפקס תפוס. השליחה בוטלה.

תיאור

(הפקס תפוס השליחה בוטלה) קו הפקס של הנמען תפוס. המוצר ביטל את שליחת הפקס.

פעולה מומלצת

טלפן אל הנמען כדי לוודא שמכשיר הפקס מופעל ומוכן.

ודא שחייגת את המספר הנכון.

ודא שהאפשרות **חיוג חוזר אם תפוס** מופעלת.

פתח את התפריט 'שירות' וגע בלחצן **שירות פקס**. גע בלחצן **הפעל בדיקת פקס**. בדיקה זו מוודאת שחוט הטלפון מחובר ליציאה הנכונה ושקיים את בקו הטלפון. המוצר ידפיס דוח של התוצאות.

אם הבעיה נמשכת, פנה ל-HP. ראה www.hp.com/go/LJColorMFPM375 או www.hp.com/go/LJColorMFPM475 או עיין בעלון התמיכה הכלול באריזת המוצר.

הפקס תפוס. ממתין לחיוג חוזר.

תיאור

(הפקס תפוס ממתין לחיוג חוזר) קו הפקס של הנמען תפוס. המוצר יבצע אוטומטית חיוג חוזר למספר התפוס.

פעולה מומלצת

אפשר למוצר לנסות לשלוח את הפקס מחדש.

טלפן אל הנמען כדי לוודא שמכשיר הפקס מופעל ומוכן.

ודא שחייגת את המספר הנכון.

פתח את התפריט 'שירות' וגע בלחצן **שירות פקס**. גע בלחצן **הפעל בדיקת פקס**. בדיקה זו מוודאת שחוט הטלפון מחובר ליציאה הנכונה ושקיים את בקו הטלפון. המוצר ידפיס דוח של התוצאות.

אם הבעיה נמשכת, פנה ל-HP. ראה www.hp.com/go/LJColorMFPM375 או www.hp.com/go/LJColorMFPM475 או עיין בעלון התמיכה הכלול באריזת המוצר.

לא זוהה פקס.

תיאור

(לא זוהה פקס) המוצר ענה לשיחה נכנסת אך לא זיהה שיחה המגיעה ממכשיר פקס.

פעולה מומלצת

אפשר למוצר לנסות לקבל את הפקס מחדש.

נסה להשתמש בכבל טלפון אחר.

חבר את כבל הטלפון של המוצר לשקע של קו טלפון אחר.

אם הבעיה נמשכת, פנה ל-HP. ראה www.hp.com/go/LJColorMFPM375 או www.hp.com/go/LJColorMFPM475 או עיין בעלון התמיכה הכלול באריזת המוצר.

שגיאה בשיגור פקס.

תיאור

(שגיאה בשליחת הפקס) אירעה שגיאה בעת ניסיון לשלוח פקס.

פעולה מומלצת

נסה לשלוח את הפקס מחדש.

נסה לשלוח פקס למספר פקס אחר.

ודא שיש צליל חיוג בקו הטלפון על-ידי נגיעה בלחצן **התחל פקס**.
ודא שכבל הטלפון מחובר היטב על ידי ניתוקו וחיבורו מחדש.
ודא שאתה משתמש בכבל הטלפון שהיה כלול באריזת המוצר.
ודא שהטלפון פועל על ידי ניתוק המוצר, חיבור מכשיר טלפון לקו הטלפון וביצוע שיחה קולית.
חבר את המוצר לקו טלפון אחר.

הגדר את רזולוציית הפקס ל-**סטנדרטית** במקום ערך ברירת המחדל **טובה**.

אם הבעיה נמשכת, פנה ל-HP. ראה www.hp.com/go/LJColorMFPM375 או www.hp.com/go/LJColorMFPM475 או עיין בעלון התמיכה הכלול באריזת המוצר.

שגיאת קבלת פקס.

תיאור

(שגיאה בקבלת הפקס) אירעה שגיאה בעת ניסיון לקבל פקס.

פעולה מומלצת

בקש מהשולח לשלוח את הפקס מחדש.

נסה לשלוח פקס בחזרה לשולח או למכשיר פקס אחר.

ודא שיש צליל חיוג בקו הטלפון על-ידי נגיעה בלחצן **התחל פקס**.


ודא שכבל הטלפון מחובר היטב על ידי ניתוקו וחיבורו מחדש.

ודא שאתה משתמש בכבל הטלפון שהיה כלול באריזת המוצר.

פתח את התפריט 'שירות' וגע בלחצן **שירות פקס**. גע בלחצן **הפעל בדיקת פקס**. בדיקה זו מוודאת שחוט הטלפון מחובר ליציאה הנכונה ושקיים אות בקו הטלפון. המוצר ידפיס דוח של התוצאות.

הקטן את מהירות הפקס. בקש מהשולח לשלוח את הפקס מחדש.

השבת את מצב 'תיקון שגיאות'. בקש מהשולח לשלוח את הפקס מחדש.

הערה:  השבתת מצב תיקון שגיאות עלולה לפגוע באיכות של תמונת הפקס.

חבר את המוצר לקו טלפון אחר.

אם הבעיה נמשכת, פנה ל-HP. ראה www.hp.com/go/LJColorMFPM375 או www.hp.com/go/LJColorMFPM475 או עיין בעלון התמיכה הכלול באריזת המוצר.

שגיאת תקשורת.

תיאור

(שגיאת תקשורת) אירעה שגיאת תקשורת בין המוצר לבין השולח או הנמען.

פעולה מומלצת

אפשר למוצר לנסות לשלוח את הפקס מחדש. נתק את כבל הטלפון של המוצר מהשקע בקיר, חבר אליו מכשיר טלפון ונסה לבצע שיחה. חבר את כבל הטלפון של המוצר לשקע של קו טלפון אחר.
נסה להשתמש בכבל טלפון אחר.

קבע את האפשרות **מהירות פקס** להגדרה **איטית (V.29)** או השבת את ההגדרה **מהירה (V.34)**.

השבת את המאפיין **תיקון שגיאות** כדי למנוע תיקון שגיאות אוטומטי.

הערה: השבתת המאפיין **תיקון שגיאות** עלולה לפגוע באיכות התמונה. 

הדפס את הדוח **יומן פעילות פקס** מלוח הבקרה כדי לברר אם השגיאה מתרחשת עם מספר פקס ספציפי.

אם הבעיה נמשכת, פנה ל-HP. ראה www.hp.com/go/LJColorMFPM375 או www.hp.com/go/LJColorMFPM475 או עיין בעלון התמיכה הכלול באריזת המוצר.

פתרון בעיות בקודים ודוחות מעקב של פקסים

הצגה ופענוח של קודי השגיאה של הפקס


השתמש בקודי השגיאה של הפקס מיומן פעילות הפקס לצורך פתרון בעיות במאפייני הפקס של המוצר.


מספר קוד	תיאור
232	להלן הסיבות האפשריות: <ul style="list-style-type: none">• התרחש כשל בתקשורת בין שני המכשירים.• המשתמש במכשיר המרוחק לחץ על לחצן 'עצור'.• אספקת החשמל למכשיר המרוחק הופסקה או נותקה במכוון, מה שגרם להפסקה של הפעלת הפקס. כדי לפתור את הבעיה, בצע את הפעולות הבאות: <ol style="list-style-type: none">1. שלח את הפקס מחדש כשאיכות קו הטלפון תשתפר.2. אם השגיאה מופיעה שוב ונעשה שימוש בתיקון שגיאות להפעלת הפקס, השבת את ההגדרה תיקון שגיאות.
282	המוצר לא קיבל נתונים בתחילת דף במהלך קבלה במצב תיקון שגיאות, אבל המודם לא זיהה ניתוק מרוחק. ככל הנראה המכשיר המרוחק משדר מסגרות סנכרון במקום נתונים ואירעה בו חסימה או שהוא התקלקל. ככל הנראה המכשיר המרוחק משדר מסגרות סנכרון במקום נתונים ואירעה בו חסימה או שהוא התקלקל. בקש מהשולח לוודא שהמכשיר השולח פועל כהלכה ולאחר מכן לשלוח את הפקס מחדש.
321	התרחשה שגיאת תקשורת עם מכשיר הפקס המקבל, עקב איכות גרועה של קו הטלפון. שלח את הפקס מחדש כשאיכות קו הטלפון תשתפר.

מספר קוד	תיאור
344-348	להלן הסיבות האפשריות: <ul style="list-style-type: none"> • המכשיר המרוחק לא הצליח להגיב לפקודת פקס מהמכשיר המקומי, עקב הפרעה בתקשורת. • המשתמש במכשיר המרוחק לחץ על לחצן 'עצור'. • במקרים נדירים, אי-תאימות בין שני המכשירים עלולה לגרום למכשיר המרוחק פשוט לסיים את השיחה. כדי לפתור את הבעיה, בצע את הפעולות הבאות: 1. שלח את הפקס מחדש כשאיכות קו הטלפון תשתפר. 2. אם השגיאה מופיעה שוב ונעשה שימוש בתיקון שגיאות להפעלת הפקס, השבת את ההגדרה תיקון שגיאות.
381	להלן הסיבות האפשריות: <ul style="list-style-type: none"> • המכשיר המרוחק לא הצליח להגיב לפקודת פקס מהמכשיר המקומי, עקב הפרעה בתקשורת. • המשתמש במכשיר המרוחק לחץ על לחצן 'עצור'. • כדי לפתור את הבעיה, בצע את הפעולות הבאות: 1. שלח את הפקס מחדש כשאיכות קו הטלפון תשתפר. 2. אם השגיאה מופיעה שוב ונעשה שימוש בתיקון שגיאות להפעלת הפקס, השבת את ההגדרה תיקון שגיאות.

דוח מעקב של פקס

דוח מעקב T.30 של פקס מכיל מידע שעשוי לסייע לפתור בעיות בשיגור פקסים. לפני הפנייה ל-HP לקבלת סיוע בפתרון בעיות אלה, הדפס דוח מעקב T.30.

1. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .
2. גע בתפריט 'שירות'.
3. גע בתפריט שירות פקס.
4. גע בלחצן הדפס תוואי T.30 ולאחר מכן גע בלחצן כעת.

הערה:  הליך זה מדפיס דוח עבור עבודת הפקס האחרונה, בין אם הושלמה בהצלחה ובין אם לאו. כדי ליצור דוח עבור כל עבודת פקס לא מוצלחת, בחר בהגדרה **אם יש שגיאה**. כדי ליצור דוח עבור כל עבודת פקס, בחר בהגדרה **בסוף שיחה**.

יומנים ודוחות פקס

כדי להדפיס יומני פקס ודוחות פקס, בצע את הפעולות הבאות:

הדפסת כל דוחות הפקס

היעזר בהליך זה כדי להדפיס בבת-אחת את כל הדוחות הבאים:

- דוח שיחה אחרונה
- יומן פעילות פקס

- דוח ספר טלפונים
- רשימת מספרי פקס זבל
- דוח חיוב (כאשר קודי החיוב מופעלים)
- דוח תצורה
- דף שימוש



1. במסך הפתיחה, גע בלחצן פקס.

- 2. גע בלחצן תפריט פקס.
- 3. גע בלחצן דוחות פקס.
- 4. גע בלחצן הדפס את כל דוחות הפקס.

הדפסת דוחות פקס נפרדים



1. במסך הפתיחה, גע בלחצן פקס.

- 2. גע בלחצן תפריט פקס.
- 3. גע בלחצן דוחות פקס.
- 4. גע בשם הדוח שברצונך להדפיס.

הגדר דוח שגיאות פקס

דוח שגיאות פקס הוא דוח קצר המציין התרחשות של שגיאה בעבודת פקס במוצר. ניתן להגדירו כך שידפיס אחרי האירועים הבאים:

- כל שגיאת פקס (ברירת המחדל של היצרן)
- שגיאה בשליחת פקס

- שגיאה בקבלת פקס
- אף פעם

הערה: עם אפשרות זו, לא תהיה לך שום אינדיקציה על פקסים ששיגורם נכשל, אלא אם תדפיס יומן פעילות פקס.



1. במסך הפתיחה, גע בלחצן פקס.

2. גע בלחצן תפריט פקס.

3. גע בלחצן דוחות פקס.

4. גע בלחצן דוח שגיאות הודעות פקס ולאחר מכן גע באפשרות ההדפסה הרצויה.

שנה תיקון שגיאות ומהירות פקס

הגדרת מצב 'תיקון שגיאות פקס'

בדרך כלל, המוצר מפקח על האותות העוברים בקו הטלפון בעת שליחה או קבלה של פקס. אם המוצר יזהה שגיאה במהלך השידור והערך בהגדרה 'תיקון שגיאות' הוא מופעל, המוצר יוכל לבקש שאותו חלק של הפקס יישלח מחדש. ברירת המחדל של היצרן לאפשרות של תיקון שגיאות היא מופעל.

השבת את אפשרות תיקון השגיאות רק אם אתה מתקשה לשלוח או לקבל פקס ואתה מוכן לקבל את שגיאות השידור המתרחשות. השבתת ההגדרה יכולה להיות שימושית אם אתה מנסה לשלוח או לקבל פקס ממספר בחו"ל, או כאשר אתה משתמש בטלפון עם חיבור לווייני.

1. במסך הפתיחה, גע בלחצן הגדרה.

2. גע בתפריט 'שירות'.


3. גע בתפריט שירות פקס.

4. גע בלחצן תיקון שגיאות ולאחר מכן גע בלחצן מופעל.

שינוי מהירות הפקס

הגדרת מהירות הפקס היא פרוטוקול המודם שהמוצר מתבסס עליו כדי לשלוח פקס. זהו התקן העולמי להתקני מודם עם יכולות דופלקס מלא השולחים ומקבלים נתונים באמצעות קווי טלפון בקצב של עד 33,600 סיביות לשנייה (bps). ערך ברירת המחדל של היצרן עבור הגדרת המהירות של הפקס הוא מהירה (V.34).

שנה את ההגדרה רק אם אתה מתקשה בשליחה או בקבלה של פקס מהתקן מסוים. הקטנת מהירות הפקס יכולה להיות שימושית כאשר אתה מנסה לשלוח או לקבל פקס למספר בחו"ל, או כאשר אתה משתמש בטלפון עם חיבור לווייני.

1. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .
2. גע בתפריט 'הגדרת פקס'.
3. גע בתפריט הגדרות מתקדמות.
4. גלול אל הלחצן מהירות פקס, גע בו ולאחר מכן גע בהגדרת המהירות הרצויה.

פתרון בעיות במשלוח פקסים


- [הודעת שגיאה מוצגת בלוח הבקרה](#)
- [לוח הבקרה מציג הודעת Ready \(מוכן\) ללא ניסיון לשלוח את הפקס](#)
- [בלוח הבקרה מוצגת ההודעה 'מאחסן עמוד 1' ואין פעילות מעבר להצגת ההודעה](#)
- [ניתן לקבל פקסים אך לא לשלוח אותם](#)
- [אין אפשרות להשתמש בפונקציות הפקס מלוח הבקרה](#)
- [אין אפשרות להשתמש במספרי חיג מהיר](#)
- [אין אפשרות להשתמש במספרי חיג קבוצתיים](#)
- [בעת הניסיון לשלוח פקס, מתקבלת הודעת שגיאה מוקלטת מחברת הטלפון](#)
- [אין אפשרות לשלוח פקס כשלמוצר מחובר טלפון](#)

הודעת שגיאה מוצגת בלוח הבקרה

מופיעה ההודעה 'שגיאת תקשורת'.

- אפשר למוצר לנסות לשלוח את הפקס מחדש. משלוח מחדש מאט באופן זמני את מהירות הפקס.
 - נתק את כבל הטלפון של המוצר מהשקע בקיר, חבר אליו מכשיר טלפון ונסה לבצע שיחה. חבר את כבל הטלפון של המוצר לשקע של קו טלפון אחר.
 - אם המוצר מחובר לקו טלפון דיגיטלי, הקפד להשתמש במסנן ובהגדרות המתאימות שסופקו על-ידי ספק השירות הדיגיטלי.
 - נסה להשתמש בכבל טלפון אחר.
 - מלוח הבקרה, שנה את האפשרות מהירות פקס להגדרה בינונית (V.17) או להגדרה איטית (V.29).
- א. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .
 - ב. פתח את תפריט 'הגדרת פקס'.
 - ג. פתח את תפריט הגדרות מתקדמות.
 - ד. פתח את תפריט מהירות פקס.
 - ה. בחר את ההגדרה הנכונה.

• השבת את האפשרות **תיקון שגיאות**.

א. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .

ב. פתח את תפריט 'שירות'.

ג. פתח את תפריט **שירות פקס**.

ד. פתח את תפריט **תיקון שגיאות**.

ה. בחר את ההגדרה **כבוי**.

הערה: השבתת האפשרות **תיקון שגיאות** עלולה לפגוע באיכות התמונה. 

• אם הבעיה נמשכת, פנה ל-HP. ראה www.hp.com/go/LJColorMFPM375 או www.hp.com/go/LJColorMFPM475 או עיין בעלון התמיכה הכלול באריזת המוצר.

אין צליל חיוג.

• ודא שכבל הטלפון מחובר ליציאה הנכונה במוצר.

• ודא שכבל הטלפון של המוצר מחובר ישירות לשקע הטלפון בקיר.

• ודא שיש צליל חיוג בקו הטלפון באמצעות הלחצן **התחל פקס**.


• נתק את כבל הטלפון של המוצר מהשקע בקיר, חבר אליו מכשיר טלפון ונסה לבצע שיחה קולית.

• נתק את כבל הטלפון מהמוצר ומשקע הקיר, ואחר כך חבר את הכבל מחדש.

• ודא שאתה משתמש בכבל הטלפון שהיה כלול באריזת המוצר.

• חבר את כבל הטלפון של המוצר לשקע של קו טלפון אחר.

• בדוק את קו הטלפון בעזרת האפשרות **הפעל בדיקת פקס** שבתפריט 'שירות' בלוח הבקרה.

א. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .

ב. פתח את תפריט 'שירות'.

ג. פתח את תפריט **שירות פקס**.

ד. בחר ב**פריט הפעל בדיקת פקס**.

מופיעה ההודעה 'הפקס תפוס'.

• נסה לשלוח את הפקס מחדש.

• טלפן אל הנמען כדי לוודא שמכשיר הפקס מופעל ומוכן.

• ודא שחייגת את המספר הנכון.

• ודא שיש צליל חיוג בקו הטלפון באמצעות הלחצן **התחל פקס**.

• ודא שהטלפון פועל על ידי ניתוק המוצר, חיבור מכשיר טלפון לקו הטלפון וביצוע שיחה קולית.

• חבר את כבל הטלפון של המוצר לשקע של קו טלפון אחר ונסה לשלוח את הפקס מחדש.

- נסה להשתמש בכבל טלפון אחר.
- שלח את הפקס מאוחר יותר.
- אם הבעיה נמשכת, פנה ל-HP. ראה www.hp.com/go/LJColorMFPM375 או www.hp.com/go/LJColorMFPM475 או עיין בעלון התמיכה הכלול באריזת המוצר.

מופיעה ההודעה 'אין תשובה בפקס'.

- נסה לשלוח את הפקס מחדש.
- טלפן אל הנמען כדי לוודא שמכשיר הפקס מופעל ומוכן.
- ודא שחייגת את המספר הנכון.
- נתק את כבל הטלפון של המוצר מהשקע בקיר, חבר אליו מכשיר טלפון ונסה לבצע שיחה קולית.
- חבר את כבל הטלפון של המוצר לשקע של קו טלפון אחר.
- נסה להשתמש בכבל טלפון אחר.
- ודא שחוט הטלפון משקע הטלפון שבקיר מחובר ליציאת ה-line .
- בדוק את קו הטלפון בעזרת האפשרות הפעל בדיקת פקס שבתפריט 'שירות' בלוח הבקרה.
 - א. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .
 - ב. פתח את תפריט 'שירות'.
 - ג. פתח את תפריט שירות פקס.
 - ד. בחר בתפריט הפעל בדיקת פקס.


- אם הבעיה נמשכת, פנה ל-HP. ראה www.hp.com/go/LJColorMFPM375 או www.hp.com/go/LJColorMFPM475 או עיין בעלון התמיכה הכלול באריזת המוצר.

חסימת נייר במזין המסמכים האוטומטי

- ודא שהנייר עונה לדרישות הגודל של המוצר. המוצר אינו תומך בשיגור/קבלת פקסים של דפים שאורכם מעל 381 מ"מ.
- העתק או הדפס את המקור לנייר בגודל Letter, A4, או Legal ולאחר מכן שלח את הפקס מחדש.

מופיעה ההודעה 'אחסון הפקס מלא'.

- כבה את המוצר והפעל אותו מחדש.
- הדפס פקסים שמורים שלא הודפסו.
 - א. גע בלחצן פקס ולאחר מכן גע בלחצן תפריט פקס.
 - ב. פתח את תפריט אפשרויות קבלה.
 - ג. בחר בתפריט הדפס פקסים פרטיים.
 - ד. בהתאם להנחיית המוצר, הזן את הסיסמה.

- מחק פקסים שמורים מהזיכרון.
 - א. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .
 - ב. פתח את תפריט 'שירות'.
 - ג. פתח את תפריט שירות פקס.
 - ד. בחר בפריט נקה פקסים שמורים.
- חלק את עבודת הפקס הגדולה לפקסים קטנים יותר ושלה כל אחד בנפרד.


שגיאת סורק

- ודא שהנייר עונה לדרישות הגודל של המוצר. המוצר אינו תומך בשיגור/קבלת פקסים של דפים שאורכם מעל 381 מ"מ .
- העתק או הדפס את המקור לנייר בגודל Letter, A4, או Legal ולאחר מכן שלח את הפקס מחדש.

לוח הבקרה מציג הודעת Ready (מוכן) ללא ניסיון לשלוח את הפקס

- בדוק אם מופיעות שגיאות ביומן פעילות הפקס.
 - א. גע בלחצן פקס ולאחר מכן גע בלחצן תפריט פקס.
 - ב. פתח את תפריט דוחות פקס.
 - ג. פתח את תפריט יומן פעילות פקס.
 - ד. בחר באפשרות הדפס יומן כעת.
- אם למוצר מחובר טלפון, ודא שהטלפון אינו פתוח.
- נתק את כל הקווים האחרים בין הפקס למוצר.
- חבר את המוצר ישירות לשקע הטלפון בקיר ושלה את הפקס מחדש.


בלוח הבקרה מוצגת ההודעה 'מאחסן עמוד 1' ואין פעילות מעבר להצגת ההודעה

- מחק פקסים שמורים מהזיכרון.
 - א. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .
 - ב. פתח את תפריט 'שירות'.
 - ג. פתח את תפריט שירות פקס.
 - ד. בחר בפריט נקה פקסים שמורים.

ניתן לקבל פקסים אך לא לשלוח אותם

- שולח פקס ודבר לא קורה.
- 1. ודא שיש צליל חיוג בקו הטלפון באמצעות הלחצן התחל פקס.
- 2. כבה את המוצר והפעל אותו מחדש.

3. השתמש בלוח הבקרה או באשף HP Fax Setup Wizard כדי להגדיר את פרטי שעת הפקס, התאריך וכותרת הפקס.

א. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .

ב. פתח את תפריט 'הגדרת פקס'.

ג. פתח את תפריט הגדרות בסיסיות.

ד. פתח את תפריט כותרת פקס.

ה. הזן את ההגדרות הנכונות.

4. ודא שטלפוני שלוחה המחוברים לקו אינם פתוחים.


5. אם אתה משתמש בשירות DSL, ודא שהחיבור של קו הטלפון למוצר כולל מסנן מעביר גבוהים.

אין אפשרות להשתמש בפונקציות הפקס מלוח הבקרה

- ייתכן שהמוצר מוגן באמצעות סיסמה. הגדר סיסמה באמצעות שרת האינטרנט המשובץ של HP, תוכנת HP Toolbox, או לוח הבקרה.
- אם סיסמת המוצר אינה ידועה לך, פנה למנהל המערכת.
- ודא מול מנהל המערכת שהפונקציות של הפקס לא הושבתו.

אין אפשרות להשתמש במספרי חיגוי מהיר

- ודא שמספר הפקס תקף.
- אם קו חוץ דורש קידומת, הפעל את האפשרות **קידומת חיגוי** או כלול את הקידומת במספר החיגוי המהיר.

א. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .

ב. פתח את תפריט 'הגדרת פקס'.


ג. פתח את תפריט הגדרות בסיסיות.

ד. פתח את תפריט קידומת חיגוי.

ה. בחר את ההגדרה **מופעל**.

אין אפשרות להשתמש במספרי חיגוי קבוצתיים

- ודא שמספר הפקס תקף.
- אם קו חוץ דורש קידומת, הפעל את האפשרות **קידומת חיגוי** או כלול את הקידומת במספר החיגוי המהיר.


א. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .

ב. פתח את תפריט 'הגדרת פקס'.

ג. פתח את תפריט הגדרות בסיסיות.

- ד. פתח את תפריט **קידומת חיוג**.
- ה. בחר את ההגדרה **מופעל**.
- הגדר את כל הערכים בקבוצה עם ערכי חיוג מהיר.
- א. פתח ערך חיוג מהיר שלא נעשה בו שימוש.
- ב. הזן את מספר הפקס עבור החיוג המהיר.
- ג. גע בלחצן **אישור** כדי לשמור את ערך החיוג המהיר.

בעת הניסיון לשלוח פקס, מתקבלת הודעת שגיאה מוקלטת מחברת הטלפון

- הקפד לחייג את מספר הפקס הנכון וודא ששירות הטלפון לא חסום. לדוגמה, שירותי טלפון מסוימים מונעים שיחות בינעירוניות.
- אם קו חוץ דורש קידומת, הפעל את האפשרות **קידומת חיוג** או כלול את הקידומת במספר החיוג המהיר.
 - א. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .
 - ב. פתח את תפריט '**הגדרת פקס**'.
 - ג. פתח את תפריט **הגדרות בסיסיות**.
 - ד. פתח את תפריט **קידומת חיוג**.
 - ה. בחר את ההגדרה **מופעל**.

הערה: כדי לשלוח פקס ללא קידומת, שלח את הפקס באופן ידני כשהאפשרות **קידומת חיוג** מוגדרת כמופעלת.

- שיגור פקס למספר בינלאומי
 - א. אם דרושה קידומת, חייג את מספר הטלפון עם הקידומת באופן ידני.
 - ב. הזן את קוד המדינה/האזור לפני חיוג מספר הטלפון.
 - ג. המתן להשהיות בזמן שאתה שומע את צלילי החיוג של הטלפון.
 - ד. שלח את הפקס באופן ידני מלוח הבקרה.

אין אפשרות לשלוח פקס כשלמוצר מחובר טלפון

- ודא שהטלפון סגור.
- ודא שהטלפון לא משמש לשיחה קולית בעת שיגור הפקס.
- נתק את הטלפון מהקו ונסה לשלוח את הפקס.


פתרון בעיות בקבלת פקסים

- [הפקס אינו מגיב](#)
- [הודעת שגיאה מוצגת על לוח הבקרה](#)
- [פקס מתקבל אך אינו מודפס](#)


- [השולח מקבל צליל תפוס](#)
- [אין צליל חיוג](#)
- [אין אפשרות לשלוח או לקבל פקס בקו PBX](#)


הפקס אינו מגיב


לפקס יש קו טלפון ייעודי

- קבע את האפשרות **מצב תשובה** להגדרה **אוטומטי** מלוח הבקרה.
 - א. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .
 - ב. פתח את תפריט 'הגדרת פקס'.
 - ג. פתח את תפריט **הגדרות בסיסיות**.
 - ד. פתח את תפריט **מצב תשובה**.
 - ה. בחר את ההגדרה **אוטומטי**.

למכשיר מחובר משיבון

- קבע את האפשרות **מצב תשובה** להגדרה **TAM** וחבר את המשיבון ליציאה "telephone" (טלפון).
 - א. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .
 - ב. פתח את תפריט 'הגדרת פקס'.
 - ג. פתח את תפריט **הגדרות בסיסיות**.
 - ד. פתח את תפריט **מצב תשובה**.
 - ה. בחר את ההגדרה **TAM**.

אם ההגדרה **TAM** לא זמינה, קבע את האפשרות **מצב תשובה** להגדרה **אוטומטי**.
- קבע את ההגדרה **צלצולים למענה** לפחות לצלצול אחד יותר מזה שהוגדר למשיבון.
 - א. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .
 - ב. פתח את תפריט 'הגדרת פקס'.
 - ג. פתח את תפריט **הגדרות בסיסיות**.
 - ד. פתח את תפריט **צלצולים למענה**.
 - ה. בחר את ההגדרה הנכונה.

- חבר את המשיבון ליציאה "telephone" (טלפון).
- אם מחוברת למוצר שפופרת טלפון, קבע את האפשרות **מצב תשובה** להגדרה **פקס/טלפון** על מנת לנתב שיחות למכשיר הנכון. כשהמוצר מזהה שיחה קולית, הוא מייצר צליל שמודיע לך שעליך להרים את השפופרת.
 - א. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .
 - ב. פתח את תפריט 'הגדרת פקס'.
 - ג. פתח את תפריט **הגדרות בסיסיות**.
 - ד. פתח את תפריט **מצב תשובה**.
 - ה. בחר את ההגדרה **פקס/טלפון**.

למוצר מחוברת שפופרת טלפון

- קבע את האפשרות **מצב תשובה** להגדרה **אוטומטי**.
1. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .
 2. פתח את תפריט 'הגדרת פקס'.
 3. פתח את תפריט **הגדרות בסיסיות**.
 4. פתח את תפריט **מצב תשובה**.
 5. בחר את ההגדרה **אוטומטי**.

ההגדרה מצב תשובה נקבעה כהגדרה ידני

- גע בלחצן **התחל פקס** בלוח הבקרה.

דואר קולי זמין בקו הפקס

- הוסף שירות צלצול מובחן לקו הטלפון ושנה את ההגדרה **צלצול מובחן** של המוצר כך שתתאים לתבנית הצלצול שסיפקה חברת הטלפון. לקבלת פרטים, פנה לחברת הטלפון.
 - א. ודא שמצב התשובה נקבע להגדרה **אוטומטי**.
 - ב. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .
 - ג. פתח את תפריט 'הגדרת פקס'.
 - ד. פתח את תפריט **הגדרות בסיסיות**.
 - ה. פתח את תפריט **צלצול מובחן**.
 - ו. בחר את ההגדרה הנכונה.
- רכוש קו ייעודי לשיגור/קבלת פקסים.
 - קבע את האפשרות **מצב תשובה** להגדרה **ידני**.
 - א. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .
 - ב. פתח את תפריט 'הגדרת פקס'.

ג. פתח את תפריט הגדרות בסיסיות.

ד. פתח את תפריט מצב תשובה.

ה. בחר את ההגדרה ידני.

הערה: עליך להיות נוכח כדי לקבל פקסים.

המוצר מחובר לשירות טלפון מסוג DSL

- בדוק את ההתקנה ואת המאפיינים. מודם DSL דורש מסנן מעביר תדרים גבוהים בחיבור של קו הטלפון למוצר. פנה לספק שירות DSL כדי לקבל מסנן או רכוש מסנן.
- ודא שהמסנן מחובר.
- החלף את המסנן הקיים כדי לוודא שאינו פגום.

המוצר משתמש בשירות טלפון מסוג פקס באמצעות IP או VoIP

- קבע את האפשרות מהירות פקס להגדרה איטית (V.29) או בינונית (V.17), או השבת את ההגדרה מהירה (V.34).
- א. במסך הפתיחה, גע בלחצן הגדרה.
- ב. פתח את תפריט 'הגדרת פקס'.
- ג. פתח את תפריט הגדרות מתקדמות.
- ד. פתח את תפריט מהירות פקס.
- ה. בחר את ההגדרה הנכונה.
- פנה לספק השירות כדי לוודא שהפקס נתמך ולברר מהן הגדרות המהירות המומלצות עבור הפקס. עבור חברות מסוימות דרוש מתאם.

הודעת שגיאה מוצגת על לוח הבקרה

מופיעה ההודעה 'לא זוהה פקס'.

הערה: שגיאה זו לא תמיד מתייחסת לפקס שהוחמץ. אם בטעות מתבצעת שיחה קולית למספר פקס והמטלפן מנתק את השיחה, מופיעה ההודעה 'לא זוהה פקס'. בלוח הבקרה.

- בקש מהשולח לשלוח את הפקס מחדש.
- ודא שכבל הטלפון של המוצר מחובר ישירות לשקע הטלפון בקיר.
- נסה להשתמש בכבל טלפון אחר.
- חבר את כבל הטלפון של המוצר לשקע של קו טלפון אחר.
- ודא שקו הטלפון ושקע הטלפון בקיר פעילים, על ידי חיבור טלפון ובדיקה אם קיים צליל חיוג.
- ודא שכבל הטלפון מחובר ליציאה "line" (קו) במוצר.

- בדוק את קו הטלפון על ידי ביצוע בדיקת פקס מלוח הבקרה.
- אם הבעיה נמשכת, פנה ל-HP. ראה www.hp.com/go/LJColorMFPM375 או www.hp.com/go/LJColorMFPM475 או עיין בעלון התמיכה הכלול באריזת המוצר.


מופיעה ההודעה 'שגיאת תקשורת'.

- בקש מהשולח לשלוח את הפקס פעם נוספת או לשלוח אותו מאוחר יותר כשאיכות הקו תשתפר.
- נתק את כבל הטלפון של המוצר מהשקע בקיר, חבר אליו מכשיר טלפון ונסה לבצע שיחה. חבר את כבל הטלפון של המוצר לשקע של קו טלפון אחר.
- נסה להשתמש בכבל טלפון אחר.
- קבע את האפשרות מהירות פקס להגדרה איטית (V.29) או בינונית (V.17), או השבת את ההגדרה מהירה (V.34).
- א. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .
- ב. פתח את תפריט 'הגדרת פקס'.
- ג. פתח את תפריט הגדרות מתקדמות.
- ד. פתח את תפריט מהירות פקס.
- ה. בחר את ההגדרה הנכונה.
- השבת את המאפיין תיקון שגיאות כדי למנוע תיקון שגיאות אוטומטי.

הערה:  השבתת המאפיין תיקון שגיאות עלולה לפגוע באיכות התמונה.

- א. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .
- ב. פתח את תפריט 'שירות'.
- ג. פתח את תפריט שירות פקס.
- ד. פתח את תפריט תיקון שגיאות.
- ה. בחר את ההגדרה כבוי.
- הדפס את הדוח יומן פעילות פקס מלוח הבקרה כדי לברר אם השגיאה מתרחשת עם מספר פקס ספציפי.
 - א. גע בלחצן פקס ולאחר מכן גע בלחצן תפריט פקס.
 - ב. פתח את תפריט דוחות פקס.
 - ג. פתח את תפריט יומן פעילות פקס.
 - ד. בחר באפשרות הדפס יומן כעת.
- אם הבעיה נמשכת, פנה ל-HP. ראה www.hp.com/go/LJColorMFPM375 או www.hp.com/go/LJColorMFPM475 או עיין בעלון התמיכה הכלול באריזת המוצר.

מופיעה ההודעה 'אחסון הפקס מלא'.

- כבה את המוצר והפעל אותו מחדש.
- הדפס את כל הפקסים ובקש מהשולח לשלוח את הפקס פעם נוספת.
- בקש מהשולח לחלק את עבודת הפקס הגדולה לפקסים קטנים יותר ולשלוח כל אחד בנפרד.
- ודא שהרזולוציה של מכשיר הפקס השולח לא נקבעה להגדרה **צילום** או להגדרה **טובה מאד**.
 - א. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה.
 - ב. פתח את תפריט 'הגדרת פקס'.
 - ג. פתח את תפריט **הגדרות מתקדמות**.
 - ד. פתח את תפריט **רזולוציית פקס**.
 - ה. בחר את ההגדרה הנכונה.
- בטל את כל עבודות הפקס או נקה את הזיכרון.


מופיעה ההודעה 'הפקס תפוס'.

- אין באפשרותו של המוצר לקבל פקס בעת הניסיון לשלוח פקס. בטל את משלוח הפקס ונסה לשלוח אותו מאוחר יותר.
- אפשר למוצר לנסות לשלוח את הפקס מחדש.

פקס מתקבל אך אינו מודפס


המאפיין 'קבלה פרטית' פועל

- כשהמאפיין **קבלה פרטית** מופעל, הפקסים שהתקבלו נשמרים בזיכרון. להדפסת הפקסים המאוחסנים דרושה סיסמה.
- הזן את הסיסמה כדי להדפיס את הפקס. אם הסיסמה אינה ידועה לך, פנה למנהל המערכת.

הערה: אם לא מדפיסים את הפקסים, עלולות להתרחש שגיאות זיכרון. המוצר לא יענה אם הזיכרון מלא. 

השולח מקבל צליל תפוס

למוצר מחוברת שפופרת טלפון

- ודא שהטלפון סגור.
- החלף את האפשרות **מצב תשובה** כך שתתאים להגדרת המוצר.
 - א. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה.
 - ב. פתח את תפריט 'הגדרת פקס'.
 - ג. פתח את תפריט **הגדרות בסיסיות**.

ד. פתח את תפריט [מצב תשובה](#).

ה. בחר את ההגדרה שתואמת להגדרת המוצר.

קבע את האפשרות [מצב תשובה](#) להגדרה [פקס/טלפון](#) על מנת לקבל פקסים באופן אוטומטי. ההגדרה [פקס/טלפון](#) מזהה באופן אוטומטי אם השידור הנכנס הוא פקס או שיחה קולית ומנתבת את השיחה למכשיר המתאים.

נעשה שימוש במפצל קו טלפון

- אם אתה משתמש במפצל קו טלפון, הסר את המפצל והגדר את הטלפון כטלפון במורד.
- ודא שהטלפון סגור.
- ודא שהטלפון לא משמש לשיחה קולית בעת שיגור הפקס.

אין צליל חיוג

- אם אתה משתמש במפצל קו טלפון, הסר את המפצל והגדר את הטלפון כטלפון במורד.

אין אפשרות לשלוח או לקבל פקס בקו PBX

- אם אתה משתמש בקו טלפון מסוג PBX, פנה למנהל PBX שיגדיר קו פקס אנלוגי עבור המוצר.

פתרון בעיות פקס כלליות

- [הפקסים נשלחים באיטיות](#)
- [איכות הפקס גרועה](#)
- [הפקס נקטע או שהוא מודפס על שני דפים](#)

הפקסים נשלחים באיטיות

איכות קו הטלפון המחובר למוצר גרועה.

- נסה לשלוח את הפקס מחדש כשאיכות הקו תשתפר.
- בדוק אצל ספק שירות הטלפון אם הקו תומך בשיחות פקס.
- השבת את ההגדרה [תיקון שגיאות](#).


א. פתח את תפריט  הגדרה.



ב. פתח את תפריט 'שירות'.

ג. פתח את תפריט [שירות פקס](#).


ד. פתח את תפריט [תיקון שגיאות](#).


ה. בחר את ההגדרה [כבוי](#).

הערה:  בחירה בהגדרה זו עשויה לפגוע באיכות התמונה.

- השתמש בנייר לבן עבור המקור. אל תשתמש בצבעים כגון אפור, צהוב או ורוד.
- הגדל את ההגדרה של **מהירות פקס**.
 - א. פתח את תפריט  הגדרה.
 - ב. פתח את תפריט 'הגדרת פקס'.
 - ג. פתח את תפריט **הגדרות מתקדמות**.
 - ד. פתח את תפריט **מהירות פקס**.
 - ה. בחר את ההגדרה הנכונה.
- חלק עבודות פקס גדולות לפקסים קטנים יותר ושלח כל אחד בנפרד.
- שנה את הגדרות הפקס בלוח הבקרה לרזולוציה נמוכה יותר.
 - א. פתח את תפריט  הגדרה.
 - ב. פתח את תפריט 'הגדרת פקס'.
 - ג. פתח את תפריט **הגדרות מתקדמות**.
 - ד. פתח את תפריט **רזולוציית פקס**.
 - ה. בחר את ההגדרה הנכונה.

איכות הפקס גרועה



- הפקס מטושטש או בהיר.
- כשאתה שולח פקסים, הגדל את רזולוציית הפקס. הרזולוציה לא משפיעה על פקסים שמתקבלים.
 - א. פתח את תפריט  הגדרה.
 - ב. פתח את תפריט 'הגדרת פקס'.
 - ג. פתח את תפריט **הגדרות מתקדמות**.
 - ד. פתח את תפריט **רזולוציית פקס**.
 - ה. בחר את ההגדרה הנכונה.


הערה:  הגדלת הרזולוציה מקטינה את מהירות השידור.

- הפעל את ההגדרה **תיקון שגיאות** מלוח הבקרה.
 - א. פתח את תפריט  הגדרה.
 - ב. פתח את תפריט 'שירות'.
 - ג. פתח את תפריט **שירות פקס**.
 - ד. פתח את תפריט **תיקון שגיאות**.
 - ה. בחר את ההגדרה **מופעל**.

- בדוק את מחסניות ההדפסה והחלף אותן אם יש צורך.
- בקש מהשולח לשנות את הגדרת הניגודיות במכשיר הפקס השולח לכהה יותר ולאחר מכן לשלוח את הפקס מחדש.

הפקס נקטע או שהוא מודפס על שני דפים

- בחר את ההגדרה **גודל נייר - בר' מחדל**. פקסים מודפסים על גודל נייר אחד לפי ההגדרות של **גודל נייר - בר' מחדל**.
 - א. פתח את תפריט  הגדרה.
 - ב. פתח את תפריט **הגדרת מערכת**.
 - ג. פתח את תפריט **הגדרת נייר**.
 - ד. פתח את תפריט **גודל נייר - בר' מחדל**.
 - ה. בחר את ההגדרה הנכונה.
- הגדר את סוג הנייר וגודלו עבור המגש המשמש לפקסים.
- הפעל את ההגדרה **התאמה לעמוד** כדי להדפיס פקסים ארוכים יותר על גבי נייר בגודל Letter או A4.
 - א. פתח את תפריט  הגדרה.
 - ב. פתח את תפריט **'הגדרת פקס'**.
 - ג. פתח את תפריט **הגדרות מתקדמות**.
 - ד. פתח את תפריט **התאמה לעמוד**.
 - ה. בחר את ההגדרה **מופעל**.

הערה: אם ההגדרה **התאמה לעמוד** מושבתת וההגדרה **גודל נייר - בר' מחדל** נקבעה כ-Letter, מסמך מקור בגודל Legal יודפס על שני דפים. 

מידע בנושאי תקינה ואחריות

לקבלת מידע בנושאי תקינה ואחריות, ראה [הצהרות נוספות עבור מוצרי תקשורת \(פקס\) בעמוד 294](#).


13 טיפול ותחזוקה

- [הדפסת דפי מידע](#)
- [שימוש בשרת האינטרנט המשובץ של HP](#)
- [שימוש בתוכנת HP Web Jetadmin](#)
- [מאפייני האבטחה של המוצר](#)
- [הגדרות חיסכון](#)
- [התקנת כרטיסי DIMM של זיכרון](#)
- [ניקוי המוצר](#)
- [עדכונים למוצר](#)

הדפסת דפי מידע

דפי המידע מאוחסנים בזיכרון המוצר. דפים אלה מסייעים לאבחן בעיות במוצר ולפתור אותן.

הערה: אם שפת המוצר לא הוגדרה נכון במהלך ההתקנה, אפשר להגדיר את השפה באופן ידני כדי להדפיס את דפי המידע באחת מהשפות הנתמכות. יש לשנות את השפה באמצעות התפריט **הגדרת מערכת** בלוח הבקרה או באמצעות שרת האינטרנט המשובץ של HP.

1. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה.

2. גע בלחצן **דוחות**.

3. גע בשם הדוח שברצונך להדפיס.

פריט תפריט	תיאור
דף הדגמה	מדפיס דף להדגמת איכות ההדפסה
מבנה התפריט	מדפיס את מפת התפריטים של לוח הבקרה.
דוח תצורה	מדפיס רשימה של הגדרות המוצר
סטטוס החומרים המתכלים	מדפיס את מצב מחסנית ההדפסה. כולל את הפרטים הבאים: <ul style="list-style-type: none"> • אחוז משוער של חיי המחסנית הנתרים • מספר העמודים המשוער שנותר • מק"טים של מחסניות הדפסה של HP • מספר העמודים שהודפסו • מידע על הזמנת מחסניות הדפסה חדשות של HP ומיחזור מחסניות הדפסה משומשות של HP
סיכום רשת	מציג את המצב עבור: <ul style="list-style-type: none"> • תצורת החומרה ברשת • המאפיינים המופעלים • פרטים על TCP/IP ועל SNMP • נתונים סטטיסטיים אודות הרשת • תצורת הרשת האלחוטית (דגמים אלחוטיים בלבד)
דף שימוש	מציג את מספר העמודים שהודפסו, שנשלחו בפקס, שצולמו ושנסרקו על-ידי המוצר
רשימת גופני PCL	מדפיס רשימה של כל הגופנים המותקנים מסוג PCL 5
רשימת גופני PS	מדפיס רשימה של כל הגופנים המותקנים מסוג PS
רשימת גופני PCL6	מדפיס רשימה של כל הגופנים המותקנים מסוג PCL 6
יומן שימוש בצבע	מדפיס מידע אודות השימוש בחומרים המתכלים הצבעוניים
דף שירות	להדפסת דף השירות
דף אבחון	מדפיס מידע אבחון אודות כיוול ואיכות הצבעים
דף איכות ההדפסה	מדפיס דף שמסייע בפתרון בעיות הקשורות לאיכות ההדפסה

שימוש בשרת האינטרנט המשובץ של HP

המוצר מצויד בשרת אינטרנט מובנה (EWS), המעניק גישה לפרטים על פעילויות המוצר והרשת. שרת אינטרנט מספק סביבה שבה עשויים לפעול יישומי אינטרנט, באופן דומה מאוד לדרך שבה מערכת הפעלה דוגמת Windows מספקת סביבת פעולה לתוכניות במחשב. לאחר מכן ניתן להציג את הפלט של תוכניות אלה באמצעות דפדפן אינטרנט, כגון Microsoft Internet Explorer, Safari או Netscape Navigator.

שרת אינטרנט 'מובנה' שוכן בהתקן חומרה (כגון מוצר LaserJet של HP) או בקושחה, במקום כתוכנה הנתענת בשרת רשת.

היתרון של שרת האינטרנט המשובץ הוא בממשק שהוא מעניק למוצר, ממשק שבו יכול להשתמש כל מי שברשותו מוצר מחובר לרשת ומחשב. אין צורך להתקין או להגדיר תוכנה מיוחדת, אולם יש צורך בדפדפן אינטרנט נתמך במחשב. כדי לקבל גישה לשרת האינטרנט המשובץ, הקלד את כתובת ה-IP של המוצר בשורת הכתובת בדפדפן (כדי לברר מהי כתובת ה-IP של ההתקן, הדפס דף תצורה).

הערה: עבור מערכות הפעלה Macintosh, ניתן להשתמש בשרת האינטרנט המובנה דרך חיבור אפיק טורי אוניברסלי (USB) אחרי התקנת תוכנת Macintosh הנלווית למוצר.

פתיחת שרת האינטרנט המשובץ

לפתיחת שרת האינטרנט המשובץ של HP, הקלד את כתובת ה-IP או את שם המארח של המוצר בשדה הכתובת של דפדפן אינטרנט נתמך. כדי לברר את כתובת ה-IP או את שם המחשב המארח, הדפס דף תצורה.

ניתן לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ של HP גם מתוך מנהל המדפסת. פתח את הכרטיסייה **Services (שירותים)** ולחץ על סמל החומרים המתכלים.

הערה: אם מתרחשת שגיאה בעת פתיחת שרת האינטרנט המשובץ, ודא שהגדרות ה-Proxy נכונות עבור הרשת שלך.

עצה: לאחר הפתיחה של כתובת ה-URL, שמור את הכתובת כסימנייה כדי שתוכל לשוב אליה במהירות בעתיד.

מאפייני שרת האינטרנט המשובץ של HP

שרת האינטרנט המובנה מאפשר להציג את מצב המוצר והרשת ולנהל את פונקציות ההדפסה מהמחשב. באמצעות שרת האינטרנט המובנה ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

- הצגת מידע על מצב המוצר
- הפעל את HP Web Services, כולל HP ePrint.
- קביעת אורך החיים הנותר של כל החומרים המתכלים והזמנת חדשים
- הצגה ושינוי של חלק מתצורת המוצר
- הצגה והדפסה של דפים פנימיים מסוימים
- בחירת השפה שבה יש להציג את הדפים של שרת האינטרנט המשובץ והודעות לוח הבקרה
- הצגה ושינוי של תצורת הרשת
- הגדרה, שינוי או ניקוי של סיסמת האבטחה של המוצר.

הערה: שינוי הגדרות הרשת בשרת האינטרנט המובנה עלול להשבית כמה מהתוכנות או מהמאפיינים של המוצר.

שימוש בתוכנת HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin הוא כלי עטור פרסים ומוביל בתעשייה לניהול יעיל של מגוון רחב של התקני HP המחוברים לרשת, לרבות מדפסות, מוצרים רב-תכליתיים והתקני שליחה דיגיטליים. פתרון יחיד זה מאפשר לך להתקין, לנטר, לתחזק ולאבטח את סביבת ההדפסה וההדמיה וכן לפתור בעיות מרחוק - ובסופו של דבר מגדיל פרודוקטיביות עסקית בכך שהוא מסייע לך לחסוך בזמן, לשלוט בעלויות ולהגן על ההשקעה שלך.

מדי פעם מתבצעים עדכונים של HP Web Jetadmin המספקים תמיכה במאפייני מוצר מסוימים. בקר בכתובת www.hp.com/go/webjetadmin ולחץ על הקישור **Self Help and Documentation** (עזרה עצמית ותיעוד) לקבלת פרטים נוספים על העדכונים.

מאפייני האבטחה של המוצר

המוצר כולל מאפיין סיסמה שבעזרתו ניתן להגביל את הגישה למאפייני ההגדרה רבות מבלי להפריע לביצוע הפונקציות הבסיסיות הרגילות. ניתן להגדיר את הסיסמה מתוך שרת האינטרנט המשובץ (EWS) או מלוח הבקרה.

ניתן להשתמש ב'קבלה פרטית' כדי לאחסן פקסים במוצר עד שתוכל לגשת אליו ולהדפיס אותם.

הקצאת סיסמה למערכת

הקצה סיסמה למערכת כדי למנוע ממשתמשים לא מורשים לשנות את הגדרות המוצר.

1. פתח את שרת האינטרנט המשובץ על ידי הזנת כתובת ה-IP של המוצר בשורת הכתובת של דפדפן אינטרנט.
2. לחץ על הכרטיסייה **Settings** (הגדרות).
3. בצדו השמאלי של החלון, לחץ על תפריט **Security** (אבטחה).
4. באזור **Device Security Settings** (הגדרות אבטחה של ההתקן), לחץ על הלחצן **Configure** (קביעת תצורה) ..
5. באזור **Device Password** (סימת התקן), הקלד את הסיסמה בתיבה **New Password** (סיסמה חדשה) והקלד אותה שוב בתיבה **Verify Password** (בדוק סיסמה).
6. לחץ על הלחצן **Apply** (החל). רשום לעצמך את הסיסמה ושמור אותה במקום בטוח.

הגדרות חיסכון


הדפסה עם EconoMode (מצב חיסכון)

מצב הדפסה EconoMode (מצב חיסכון) משתמש בפחות טונר ולכן עשוי להאריך את חיי מחסנית ההדפסה. HP לא ממליצה על שימוש תמידי ב-EconoMode (מצב חיסכון). בשימוש קבוע ב-EconoMode, עלול להיווצר מצב שבו המחסנית עדיין מכילה טונר, למרות שחלקיה המכניים אינם שמישים עוד. אם איכות ההדפסה יורדת וכבר אינה קבילה, שקול להחליף את מחסנית ההדפסה.

1. בתפריט **קובץ** בתוכנה, לחץ על **הדפסה**.
2. בחר את המוצר ולאחר מכן לחץ על הלחצן **מאפיינים** או **העדפות**.
3. לחץ על הכרטיסיה **נייר/איכות**.
4. לחץ על תיבת הסימון **EconoMode (מצב חיסכון)**.


מצבי חיסכון בחשמל


המוצר כולל מאפיינים שיכולים לסייע בצמצום צריכת האנרגיה מאפיין מצב השינה מצמצם את צריכת החשמל כאשר המוצר אינו פעיל לאורך זמן. באפשרותך לקבוע את פרק הזמן עד שהמוצר יעבור למצב שינה.

הערה: מצב זה אינו משפיע על זמן ההתחממות של המדפסת. 


המאפיין **כיבוי אוטומטי** מכבה את המוצר לאחר פרק זמן מסוים. באפשרותך לכוון הגדרה זו.

הגדרת השהיית שינה

1. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .
2. פתח את התפריטים הבאים:
 - הגדרת מערכת
 - הגדרות צריכת חשמל
 - השהיית שינה
3. בחר את השעה להשהיית השינה.

הערה: ערך ברירת המחדל הוא 15 דקות. 

הגדרת השהיית כיבוי אוטומטי

1. מהמסך הראשי, גע בלחצן  הגדרה .

2. פתח את התפריטים הבאים:


- הגדרת מערכת

- הגדרות צריכת חשמל

- כיבוי אוטומטי

- השהיית כיבוי

3. בחר את השעה להשהיית הכיבוי.

 **הערה:** ערך ברירת המחדל הוא 30 דקות.

4. המוצר מתעורר אוטומטית ממצב הכיבוי האוטומטי כאשר מתקבלות אצלו עבודות או כאשר אתה לוחץ על לחצן כלשהו בלוח הבקרה. באפשרותך לשנות את האירועים שיגרמו למוצר להתעורר. פתח את התפריטים הבאים:

- הגדרת מערכת

- הגדרות צריכת חשמל


- כיבוי אוטומטי

- אירועי יקיצה

כדי לכבות אירוע שגורם להתעוררות, בחר את האירוע ולאחר מכן בחר באפשרות לא.

Archive print (העבר הדפסה לארכיון)

האפשרות Archive print מפיקה פלט שהוא פחות רגיש למריחה ולפיזור של טונר. השתמש באפשרות Archive print ליצירת מסמכים המיועדים לשימור או לגניזה.

1. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .

2. גע בתפריט 'שירות'.

3. גע בלחצן הדפסת ארכיון ולאחר מכן גע בלחצן מופעל.


התקנת כרטיסי DIMM של זיכרון

מוצר זה מסופק עם זיכרון גישה אקראית מותקן של 192 מגה-בתים (MB). באפשרותך להרחיב את הזיכרון של המוצר עד 256 מגה-בתים על-ידי הוספה של מודול זיכרון פנימי כפול (DIMM). באפשרותך גם להתקין כרטיס DIMM של גופנים כדי לאפשר למוצר להדפיס תווים (לדוגמה תווים בשפה הסינית או באלפבית הקירילי).


⚠️ זהירות: חשמל סטטי עלול לפגום בחלקים אלקטרוניים. בעת טיפול ברכיבים אלקטרוניים, יש לענוד רצועת יד אנטיסטטית או לגעת לעתים קרובות באריזה האנטיסטטית של הכרטיס ולאחר מכן במתכת גלויה במוצר.

התקנת כרטיסי DIMM של זיכרון

1. כבה את המוצר ולאחר מכן נתק את כל כבלי החשמל וכבלי הממשק.
2. בצד ימין של המוצר, פתח את דלת הגישה ל-DIMM.

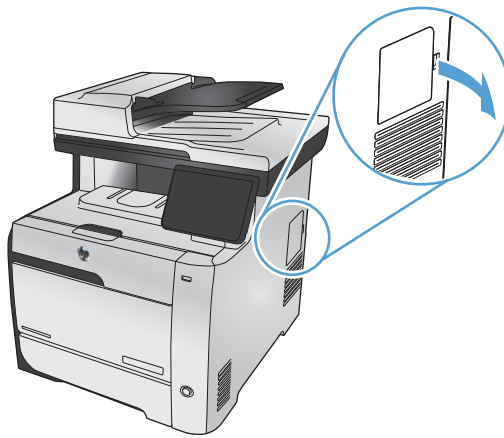


3. הסר את דלת הגישה ל-DIMM.

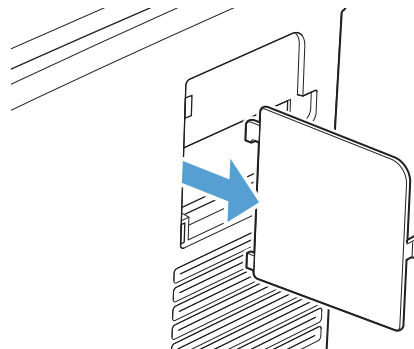


4. כדי להחליף כרטיס DIMM קיים, הפרד בין התפסים שבצדי חריץ ה-DIMM, הרם את כרטיס ה-DIMM כלפי מעלה בזווית ומשוך אותו החוצה.


⚠️ זהירות: חשמל סטטי עלול לפגום בחלקים אלקטרוניים. בעת טיפול ברכיבים אלקטרוניים, יש לענווד רצועת יד אנטיסטטית או לגעת לעתים קרובות באריזה האנטיסטטית של הכרטיס ולאחר מכן במתכת גלויה במוצר.

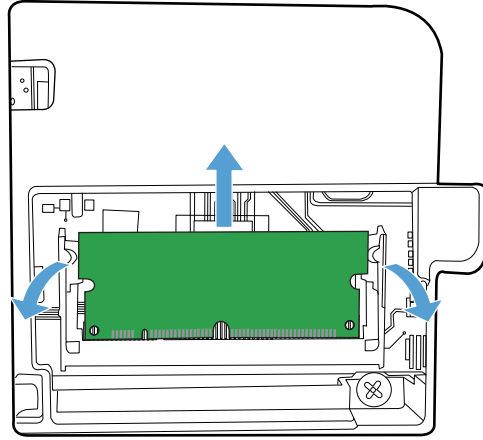

5. הוצא את כרטיס ה-DIMM החדש מהאריזה האנטיסטטית ואתר את חריץ הכיוון שבקצהו התחתון.

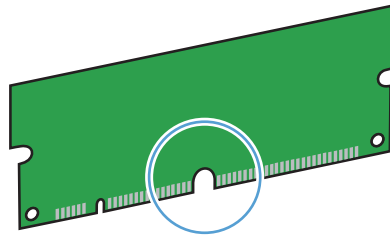


6. כאשר אתה מחזיק בדפנות כרטיס ה-DIMM, התאם את השקע בכרטיס ה-DIMM לפס בחריץ ה-DIMM בזווית.

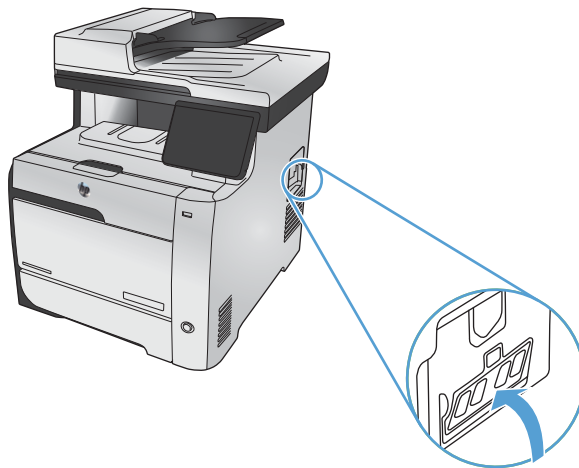


7. דחף את כרטיס ה-DIMM עד ששני התפסים יינעלו אותו. לאחר השלמת ההתקנה בהצלחה, מגעי המתכת אינם גלויים לעין.


הערה: אם אתה מתקשה להכניס את כרטיס ה-DIMM, ודא שהחריץ שבתחתיתו מיושר עם הפס שבחריץ המדפסת. אם כרטיס ה-DIMM עדיין לא נכנס, ודא שאתה משתמש בסוג הכרטיס המתאים.

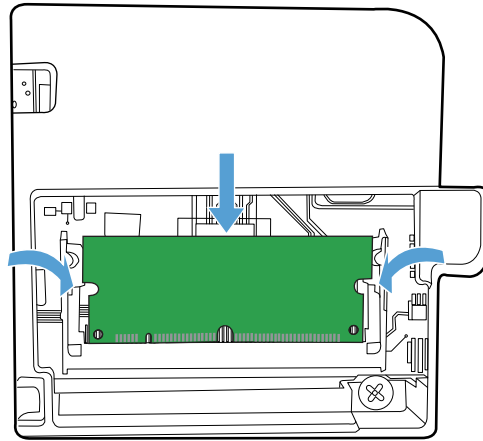


8. הכנס בחזרה את דלת הגישה ל-DIMM.

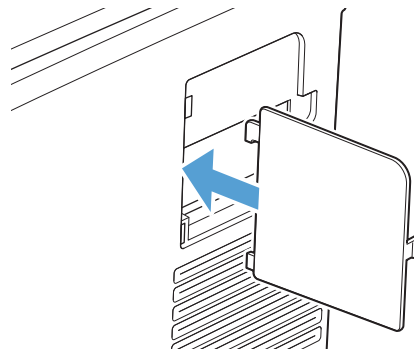

9. סגור את דלת הגישה ל-DIMM.

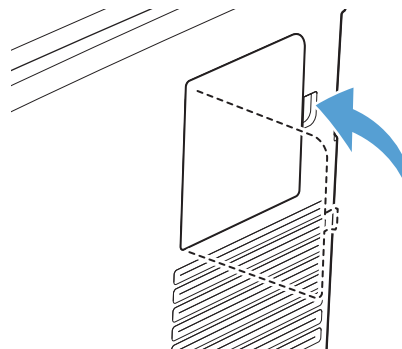


10. חבר מחדש את כבל החשמל ואת כבל ה-USB או כבל הרשת, ולאחר מכן הדלק את המוצר.

<p>1. לחץ על התחל.</p> <p>2. לחץ על הגדרות.</p> <p>3. לחץ על מדפסות ופקסים (בתצוגת ברירת המחדל של תפריט 'התחל') או לחץ על מדפסות (בתצוגה הקלאסית של תפריט 'התחל').</p> <p>4. לחץ לחיצה ימנית על סמל מנהל המדפסת ובחר באפשרות מאפיינים.</p> <p>5. לחץ על הכרטיסייה הגדרות התקן.</p> <p>6. הרחב את האזור של Installable Options (אפשרויות התקנה).</p> <p>7. לצד קביעת תצורה אוטומטית, בחר בפריט עדכן עכשיו.</p> <p>8. לחץ על אישור.</p>	<p>Windows Server 2003, Windows XP Windows Server 2008 Windows Vista</p>
<p>הערה: אם בחירת האפשרות Update Now (עדכן עכשיו) אינה גורמת לעדכון תקין של הזיכרון, ניתן לבחור את הכמות הכוללת של זיכרון שיוותקן במוצר דרך האזור Installable Options (אפשרויות התקנה).</p> <p>האפשרות Update Now (עדכן עכשיו) תקבל עדיפות על כל הגדרת תצורה קיימת במוצר.</p>	
<p>1. לחץ על התחל.</p> <p>2. לחץ על התקנים ומדפסות.</p> <p>3. לחץ לחיצה ימנית על סמל מנהל המדפסת ובחר באפשרות מאפייני המדפסת.</p> <p>4. לחץ על הכרטיסייה הגדרות התקן.</p> <p>5. הרחב את האזור של Installable Options (אפשרויות התקנה).</p> <p>6. לצד קביעת תצורה אוטומטית, בחר בפריט עדכן עכשיו.</p> <p>7. לחץ על אישור.</p>	<p>Windows 7</p>
<p>הערה: אם בחירת האפשרות Update Now (עדכן עכשיו) אינה גורמת לעדכון תקין של הזיכרון, ניתן לבחור את הכמות הכוללת של זיכרון שיוותקן במוצר דרך האזור Installable Options (אפשרויות התקנה).</p> <p>האפשרות Update Now (עדכן עכשיו) תקבל עדיפות על כל הגדרת תצורה קיימת במוצר.</p>	
<p>1. בתפריט Apple ששמו , לחץ על התפריט System Preferences (העדפות מערכת) ולחץ על הסמל Print & Fax (הדפסה ופקס).</p> <p>2. בחר את המוצר בצדו הימני של החלון.</p> <p>3. לחץ על הלחצן Options & Supplies (אפשרויות וחומרים מתכלים).</p> <p>4. לחץ על הכרטיסייה Driver (מנהל התקן).</p> <p>5. הגדר את תצורת האפשרויות המותקנות.</p>	<p>Mac OS X בגרסאות 10.5 ו-10.6</p>

בדיקת ההתקנה של כרטיסי DIMM

לאחר התקנת כרטיס ה-DIMM, ודא שההתקנה הצליחה.

1. הפעל את המוצר. ודא שהנורית 'מצב הכן' דולקת בתום רצף האתחול של המוצר. אם מופיעה הודעת שגיאה, ייתכן שרכיב DIMM מסוים לא הותקן כהלכה.
2. הדפס דף תצורה.
3. השווה בין נתוני הזיכרון בדף התצורה שהודפס לפני הוספת הזיכרון לבין אלה המפורטים בדף התצורה החדש. אם נפח הזיכרון לא גדל, ייתכן שכרטיס ה-DIMM לא הותקן כראוי, או שהוא פגום. חזור על תהליך ההתקנה. במידת הצורך, התקן כרטיס DIMM אחר.


הערה: אם התקנת שפת מוצר, עיין בדף התצורה בסעיף "Installed Personalities and Options" (שפות ואפשרויות מותקנות). שפת המוצר החדשה אמורה להופיע באזור זה. 

הקצאת זיכרון

כלי שירות או עבודות שנטענות במוצר כוללים לעתים משאבים (לדוגמה, גופנים, פקודות מאקרו או תבניות). משאבים המסומנים באופן פנימי כקבועים, נשארים בזיכרון המוצר עד לכיבוי.

אם אתה משתמש ביכולת שפת תיאור עמוד (PDL) כדי לסמן משאבים כקבועים, פעל לפי ההנחיות הבאות. לקבלת פרטים טכניים, עיין במדריך PDL מתאים עבור PCL או PS.

- סמן משאבים כקבועים רק כאשר הכרחי בהחלט שיישארו בזיכרון בעת הפעלת המוצר.
- שלח משאבים קבועים למוצר רק בתחילת עבודת הדפסה ולא במהלכה.


הערה: שימוש יתר במשאבים קבועים או הורדתם במהלך הדפסה עלול לפגוע בביצועי המוצר או ביכולתו להדפיס עמודים מורכבים. 

ניקוי המוצר

ניקוי מסלול הנייר

במהלך ההדפסה עלולים להצטבר בתוך המוצר חלקיקי נייר, טונר ואבק. הצטברות זו של לכלוך עלולה לגרום, במשך הזמן, לבעיות באיכות ההדפסה, כגון כתמי טונר או מריחות טונר. המוצר כולל מצב ניקוי שבאמצעותו אפשר לתקן בעיות מסוג זה ואף למנוע את התרחשותן.

ניקוי מסלול הנייר מלוח הבקרה של המוצר

1. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .



2. גע בתפריט 'שירות'.
 3. גע בלחצן דף ניקוי.
 4. טען נייר רגיל או נייר בגודל A4 כאשר תוצג לך בקשה לכך.
 5. גע בלחצן אישור כדי להתחיל בתהליך הניקוי.
- כעת מוזן נייר למדפסת בצורה איטית. השלך את הדף בתום התהליך.


הערה: בדגמים שאין מצוידים ביחידת הדפסה דו-צדדית, המוצר מדפיס את הצד הראשון ולאחר מכן מנחה אותך להסיר את הדף מסל הפלט ולטעון אותו במגש 1, באותו כיוון הדפסה.

נקה את משטח הזכוכית ואת פס הזכוכית של הסורק

עם הזמן, עשויים להצטבר על משטח הזכוכית ועל הכיסוי הפלסטי הלבן כתמי פסולת, העלולים לפגוע בביצועים. בצע את הנוהל הבא לניקוי משטח הזכוכית והכיסוי הפלסטי הלבן של הסורק.

1. השתמש במתג ההפעלה כדי לכבות את המוצר ולאחר מכן נתק את כבל החשמל משקע החשמל.
2. פתח את מכסה הסורק.

3. נקה את משטח הזכוכית של הסורק ואת הכיסוי הפלסטי הלבן באמצעות מטלית או ספוג רך שהוטבל בחומר לניקוי זכוכית שאינו שורט.

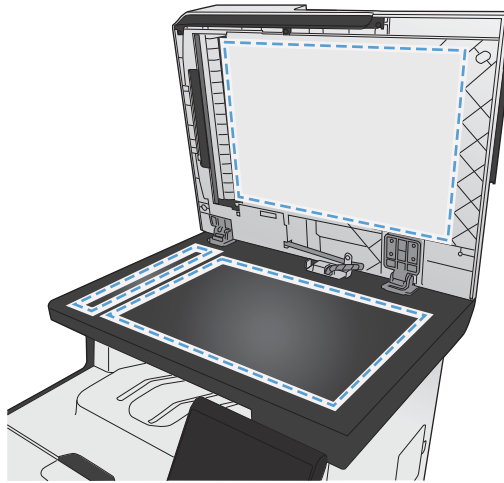


⚠️ זהירות: אין להשתמש בחומרים שוחקים, באצטון, בבנזן, באמוניה, באלכוהול אתילי או בטרה-כלוריד פחמי בשום חלק של המוצר; אלה עלולים לגרום נזק למוצר. אין להניח נוזלים ישירות על משטח הזכוכית או על המסגרת. הם עלולים לחלחל ולגרום נזק למוצר.

4. יבש את משטח הזכוכית ואת הכיסוי הפלסטי הלבן באמצעות מטלית עור או ספוג רך כדי למנוע היווצרות כתמים.
5. חבר את המוצר והשתמש במתג ההפעלה כדי להפעיל אותו.


ניקוי הגלילים ורפידת הפרדה של מזין המסמכים

אם במזין המסמכים מתרחשות בעיות בטיפול בנייר, לדוגמה, חסימות או הזנת מספר דפים במקביל, נקה את הגלילים ורפידת הפרדה של מזין המסמכים.


1. פתח את מכסה מזין המסמכים.

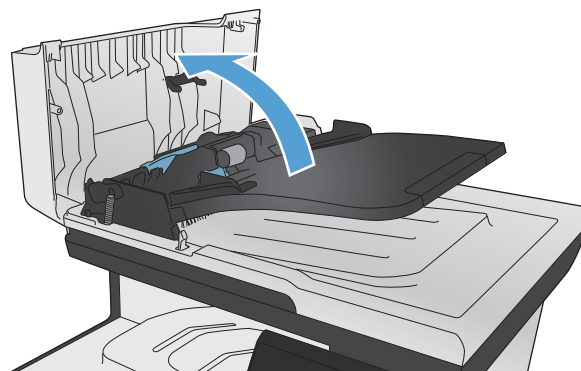

2. בעזרת מטלית לחה ללא מוך, נגב את שני הגלילים ואת רפידת ההפרדה כדי להסיר לכלוך.

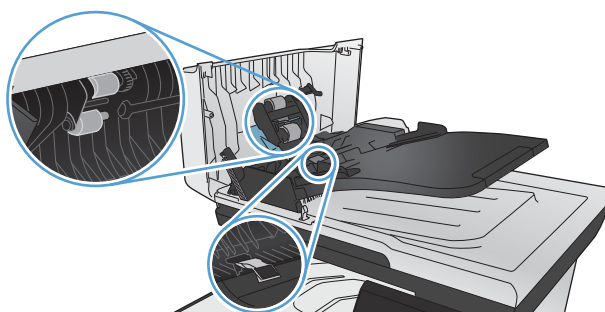

3. סגור את מכסה מזין המסמכים.

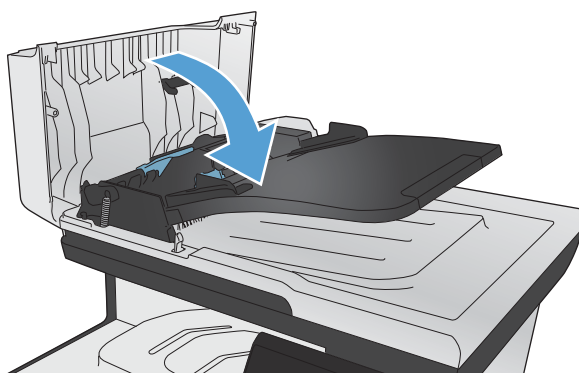

ניקוי מסך המגע

נקה את מסך המגע בכל פעם שיש צורך בכך, כדי להסיר טביעות אצבעות או אבק. נגב את מסך המגע בעדינות בעזרת מטלית נטולת מוך נקייה ולחה.

⚠️ זהירות: השתמש במים בלבד. חומרים ממסים או חומרי ניקוי עלולים לפגוע במסך המגע. אל תשפוך ואל תתיז מים ישירות על מסך המגע.

עדכונים למוצר

עדכוני תוכנה וקושחה והוראות התקנה למוצר זה זמינים בכתובת www.hp.com/go/LJColorMFPM375 או www.hp.com/go/LJColorMFPM475. לחץ על **תמיכה ומנהלי התקן**, לחץ על מערכת ההפעלה ולאחר מכן בחר את ההורדה עבור המוצר.

14 פתרון בעיות

- [עזרה עצמית](#)
- [רשימת פעולות לפתרון בעיות](#)
- [שחזור ערכי ברירת המחדל של היצרן](#)
- [הנייר לא מוזן כהלכה או שהוא נתקע](#)
- [שחרור חסימות נייר](#)
- [שיפור איכות ההדפסה](#)
- [המוצר לא מדפיס או שההדפסה איטית](#)
- [פתרון בעיות בהדפסת USB ישירה](#)
- [פתרון בעיות קישוריות במוצר](#)
- [פתרון בעיות ברשת האלחוטית](#)
- [פתרון בעיות בתוכנת המוצר ב-Windows](#)
- [פתרון בעיות בתוכנת המוצר ב-Mac](#)

בנוסף למידע במדריך זה, קיימים מקורות נוספים שמספקים מידע שימושי.

<p>הכלי HP Help and Learn Center ותיעוד נוסף נמצאים בתקליטור המצורף למוצר, או בתיקיית HP Program במחשב. HP Help and Learn Center הוא כלי עזרה למוצר, המספק גישה נוחה למידע על המוצר, לתמיכה באינטרנט של HP למוצר, הנחיות לפתרון בעיות, ומידע על תקנות ובטיחות.</p>	<p>הכלי HP Help and Learn Center (עזרה ולמידה של HP)</p>
<p>ניתן למצוא מספר נושאים במדריך העזר המהיר שבכתובת האינטרנט הבאה: www.hp.com/go/LJColorMFPM375 או www.hp.com/go/LJColorMFPM475</p> <p>ניתן להדפיס את הנושאים האלה ולשמור אותם סמוך למוצר. הם משמשים כחומר שימושי לעיון בהליכים שאתה מבצע לעתים קרובות.</p>	<p>נושאים במדריך העזר המהיר</p>
<p>מדריך זה מכיל הליכים עבור מרבית הפונקציות של המוצר שבהן משתמשים בדרך כלל. המדריך זמין באתר האינטרנט הבא: www.hp.com/go/LJColorMFPM375 או www.hp.com/go/LJColorMFPM475</p> <p>ניתן להדפיס את המדריך ולשמור אותו סמוך למוצר.</p>	<p>מדריך מהיר למשתמש</p>
<p>לוח הבקרה מצויד בעזרה מובנית שמנחה אותך בביצוע משימות מסוימות, לדוגמה, החלפת מחסניות הדפסה ושחרור חסימות.</p>	<p>עזרה בלוח הבקרה</p>

רשימת פעולות לפתרון בעיות

בצע את הפעולות שלהלן בניסיון לפתור בעיה כלשהי במוצר.

- [שלב 1: בדיקה שהמוצר דולק](#)
- [שלב 2: בדיקה אם יש הודעות שגיאה בלוח הבקרה](#)
- [שלב 3: בדיקת פונקציות ההדפסה](#)
- [שלב 4: בדיקת פונקציות ההעתקה](#)
- [שלב 5: בדיקת פונקציות שליחת פקס](#)
- [שלב 6: בדיקת פונקציות קבלת פקסים](#)
- [שלב 7: ניסיון לשלוח את עבודת ההדפסה ממחשב](#)
- [שלב 8: בדיקת הפונקציות של הדפסת USB ישירה](#)
- [גורמים המשפיעים על ביצועי המוצר](#)


שלב 1: בדיקה שהמוצר דולק


1. ודא שהמוצר מחובר ומופעל.
2. ודא שכבל המתח מחובר למוצר ולשקע החשמל.
3. בדוק את מקור המתח על ידי חיבור כבל המתח לשקע חשמל אחר.
4. אם מנועי המוצר לא מסתובבים, ודא שמחסניות ההדפסה הותקנו ושכל הדלתות סגורות. לוח הבקרה מציג הודעות שמציינות את הבעיות האלה.
5. אם המנוע של מזין המסמכים אינו מסתובב, פתח את מכסה מזין המסמכים והסר חומרי אריזה או סרט דביק ששימש למשלוח.
6. אם נורית הסורק לא נדלקת בעת העתקה, סריקה או שיגור/קבלת פקסים, צור קשר עם צוות התמיכה של HP.

שלב 2: בדיקה אם יש הודעות שגיאה בלוח הבקרה

לוח הבקרה אמור להציג מצב מוכן. אם מופיעה הודעת שגיאה, תקן את השגיאה.

שלב 3: בדיקת פונקציות ההדפסה


1. במסך הפתיחה של לוח הבקרה, גע בלחצן  הגדרה.
2. פתח את התפריט **דוחות** ובחר ב**דוח תצורה** כדי להדפיס את הדוח.
3. אם הדוח לא מודפס, ודא שיש נייר במגש ובדוק בלוח הבקרה אם קיימת חסימת נייר בתוך המוצר.

 **הערה:** ודא שהנייר במגש עונה למפרט של מוצר זה.


שלב 4: בדיקת פונקציות ההעתקה

1. הכנס את דף התצורה למזין המסמכים ובצע העתקה שלו. אם הזנת הנייר במזין המסמכים אינה מתבצעת באופן חלקי, ייתכן שיש צורך לנקות את הגלילים ואת רפידת ההפרדה של מזין המסמכים. ודא שהנייר עונה למפרט של מוצר זה.
2. הנח את דף התצורה על משטח הזכוכית של הסורק ובצע העתקה.
3. אם איכות ההדפסה בדפים שהועתקו לא קבילה, נקה את משטח הזכוכית של הסורק ואת פס הזכוכית הקטן.

שלב 5: בדיקת פונקציות שליחת פקס

1. במסך הפתיחה של לוח הבקרה, גע בלחצן  הגדרה .
2. פתח את התפריט 'שירות' ולאחר מכן פתח את התפריט שירות פקס. גע בלחצן הפעל בדיקת פקס כדי לבדוק את הפונקציות של הפקס.
3. גע בלחצן פקס בלוח הבקרה של המוצר ולאחר מכן גע בלחצן התחל פקס.

שלב 6: בדיקת פונקציות קבלת פקסים

1. במסך הפתיחה של לוח הבקרה, גע בלחצן  הגדרה .
2. פתח את התפריט 'שירות' ולאחר מכן פתח את התפריט שירות פקס. גע בלחצן הפעל בדיקת פקס כדי לבדוק את הפונקציות של הפקס.
3. השתמש במכשיר פקס אחר כדי לשלוח הודעת פקס למוצר.
4. אם המוצר לא מקבל את הפקס, ודא שלא מחוברים למוצר יותר מדי מכשירי טלפון ושמכשירי הטלפון מחוברים בסדר הנכון.
5. עיין בהגדרות הפקס של המוצר ואפס אותן.
6. השבת את המאפיין קבלה פרטית.

שלב 7: ניסיון לשלוח את עבודת ההדפסה ממחשב

1. השתמש בתוכנית לעיבוד תמלילים כדי לשלוח למוצר עבודת הדפסה.
2. אם העבודה לא מודפסת, ודא שבחרת במנהל המדפסת הנכון.
3. הסר את תוכנת המוצר והתקן אותה מחדש.

שלב 8: בדיקת הפונקציות של הדפסת USB ישירה

1. טען מסמך PDF או צילום JPEG בכונן USB Flash והכנס אותו לחריץ שבחזית המוצר.
2. התפריט כונן USB Flash ייפתח. נסה להדפיס את המסמך או התצלום.
3. אם לא מופיעים ברשימה מסמכים, נסה סוג אחר של כונן USB Flash.


גורמים המשפיעים על ביצועי המוצר

מספר גורמים משפיעים על משך הדפסת העבודה:

- התכנה שבה אתה משתמש וההגדרות שלה
- שימוש בנייר מיוחד (דוגמת שקפים, נייר כבד, נייר בגודל מותאם אישית)
- זמן העיבוד וההורדה של המוצר
- המורכבות והגודל של האובייקטים הגרפיים
- מהירות המחשב שבשימוש
- חיבור ה-USB או חיבור הרשת
- האם המוצר מדפיס בצבע או בשחור
- סוג כונן USB Flash, אם אתה משתמש בכונן כזה

שחזור ערכי ברירת המחדל של היצרן

זהירות: שחזור ערכי ברירת המחדל של היצרן מחזיר את כל הגדרות המוצר והרשת לערכי ברירת המחדל של היצרן וכן מנקה את שם הכותרת של הפקס, את מספר הטלפון ואת כל הודעות הפקס השמורות בזיכרון המוצר. הליך זה מנקה גם את ספר הטלפונים של הפקס ומוחק עמודים המאוחסנים בזיכרון. לאחר מכן, הנוהל מפעיל מחדש את המוצר באופן אוטומטי.

1. בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן  הגדרה .
2. גלול אל התפריט 'שירות' וגע בו.
3. גלול אל הלחצן **שחזר הג' ברירת המחדל** וגע בו ולאחר מכן גע בלחצן **אישור**. המוצר מופעל מחדש באופן אוטומטי.

הנייר לא מוזן כהלכה או שהוא נתקע

- [המוצר לא אוסף נייר](#)
- [המוצר אוסף גיליונות נייר מרובים](#)
- [מניעת חסימות נייר](#)

המוצר לא אוסף נייר

אם המוצר לא אוסף נייר מהמגש, נסה את הפתרונות הבאים.

1. פתח את המוצר והסר גיליונות נייר תקועים.
2. טען את המגש בגודל הנייר המתאים לעבודה.

- 3. ודא שמכווני הנייר במגש מותאמים כהלכה לגודל הנייר. ישר את מכווני הנייר כדי להתאימם לסימוני גודל הנייר שבתחתית המגש.
- 4. בדוק בלוח הבקרה של המוצר אם המוצר ממתין לאישורך להזין את הנייר באופן ידני. טען נייר והמשך.

המוצר אוסף גיליונות נייר מרובים

אם המוצר אוסף גיליונות נייר מרובים מהמגש, נסה את הפתרונות הבאים.

- 1. הוצא את ערימת הנייר מהמגש וכופף אותה, סובב אותה ב-180 מעלות והפוך אותה. אל תנסה להפריד בין הדפים בנפנוף. החזר את ערימת הנייר למגש.
- 2. השתמש רק בנייר העומד בדרישות המפרט של HP למוצר זה.
- 3. השתמש בנייר שאינו מקומט, מקופל או פגום. במקרה הצורך, השתמש בנייר מחבילה אחרת.
- 4. ודא שהמגש אינו מלא יתר על המידה. אם כן, הוצא את כל חבילת הנייר מהמגש, ישר את הערימה ולאחר מכן החזר חלק מהנייר למגש.
- 5. ודא שמכווני הנייר במגש מותאמים כהלכה לגודל הנייר. ישר את מכווני הנייר כדי להתאימם לסימוני גודל הנייר שבתחתית המגש.

מניעת חסימות נייר


נסה את הפתרונות הבאים להקטנת מספר חסימות הנייר.

- 1. השתמש רק בנייר העומד בדרישות המפרט של HP למוצר זה.
- 2. השתמש בנייר שאינו מקומט, מקופל או פגום. במקרה הצורך, השתמש בנייר מחבילה אחרת.
- 3. השתמש בנייר שלא נעשה בו כבד שימוש במדפסת או במכונת צילום.
- 4. ודא שהמגש אינו מלא יתר על המידה. אם כן, הוצא את כל חבילת הנייר מהמגש, ישר את הערימה ולאחר מכן החזר חלק מהנייר למגש.
- 5. ודא שמכווני הנייר במגש מותאמים כהלכה לגודל הנייר. כוון את מכווני הנייר כך שייגעו בערימת הנייר מבלי לכופף אותה.
- 6. ודא שהמגש הוכנס במלואו למקומו במוצר.
- 7. אם אתה מדפיס על נייר כבד, נייר עם תבליט, או נייר מחורר, השתמש במאפיין ההזנה הידנית והזן את כל גיליון בנפרד.

שחרור חסימות נייר

מיקומים של חסימות

חסימות עלולות להתרחש במיקומים הבאים:

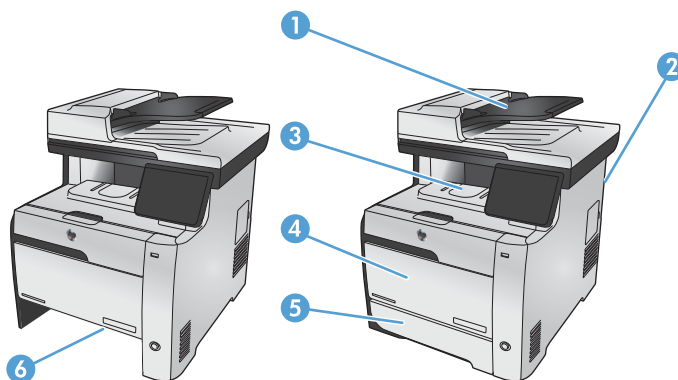


מזין המסמכים	1
דלת אחורית	2
סל פלט	3
מגש 1	4
מגש 2	5
אזור גישה לחסימות של מגש 2	6


לאחר חסימה, עשוי להישאר במוצר טונר חופשי. בדרך כלל תיפתר בעיה זו מעצמה, לאחר הדפסת מספר גיליונות.

שחרור חסימות במזין המסמכים


1. כבה את המוצר.

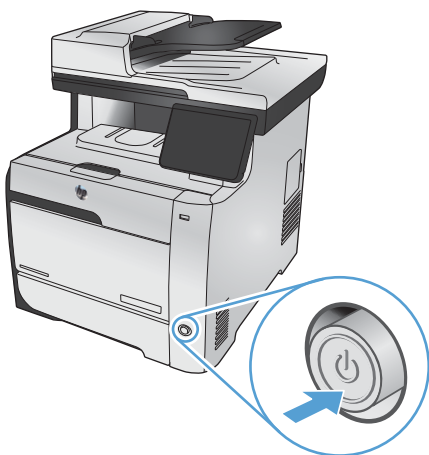


2. פתח את מכסה מזין המסמכים.

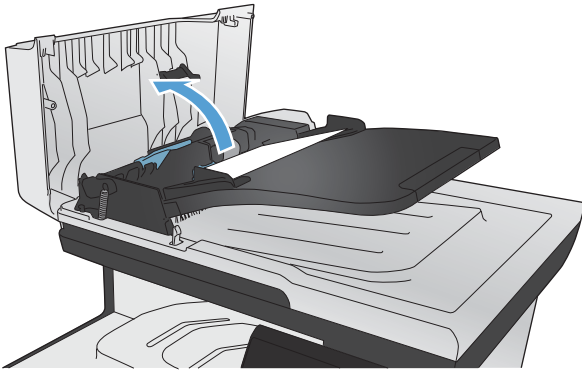


3. הרם את מכלול גליל מזין המסמכים ומשוך החוצה בעדינות את הנייר התקוע.

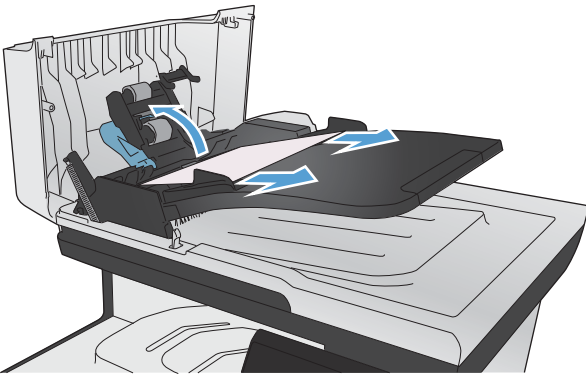


4. סגור את מכלול גליל מזין המסמכים.

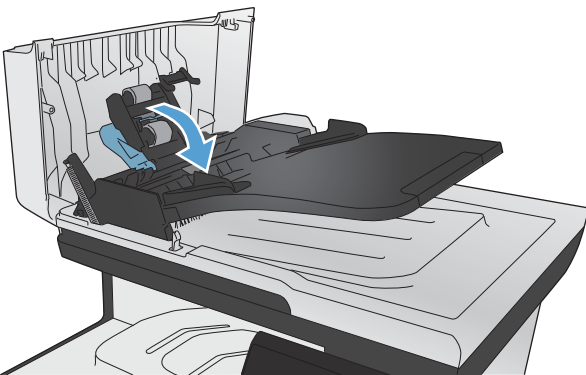

5. סגור את מכסה מזין המסמכים.

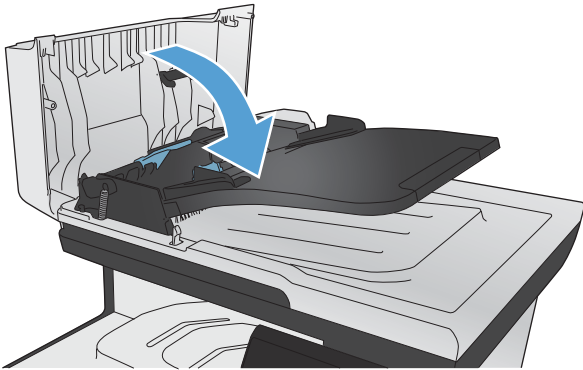


6. פתח את מכסה הסורק. אם נייר תקוע מאחורי תומך הפלסטיק הלבן, משוך אותו בעדינות החוצה.

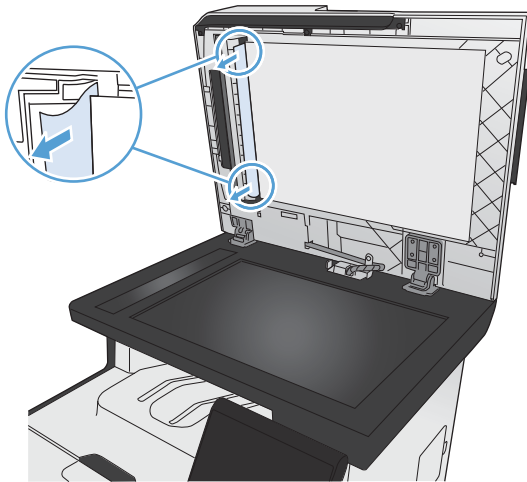


שחרור חסימות במגש 1

1. משוך את הגיליון התקוע ממגש 1.


הערה: אם הגיליון נקרע, הקפד להסיר את כל פיסות הנייר לפני שתמשיך בהדפסה.

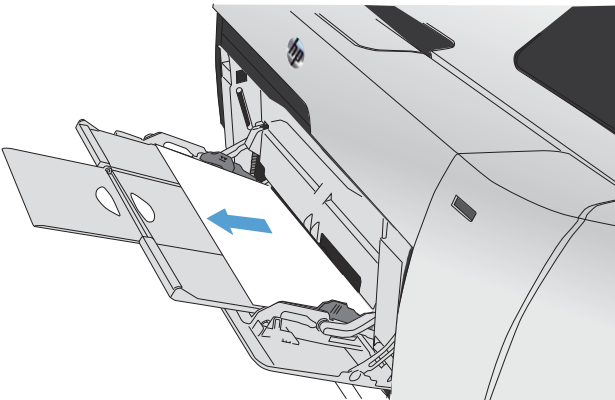


2. משוך החוצה את מגש 2 והנח אותו על משטח ישר.

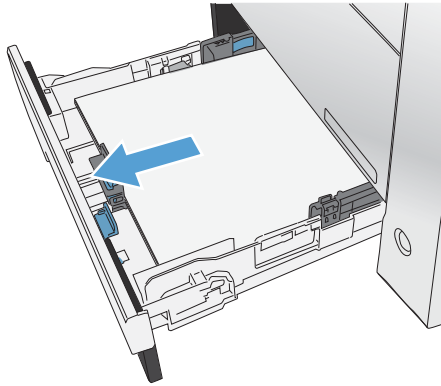

3. הורד את מגש הגישה לחסימות.

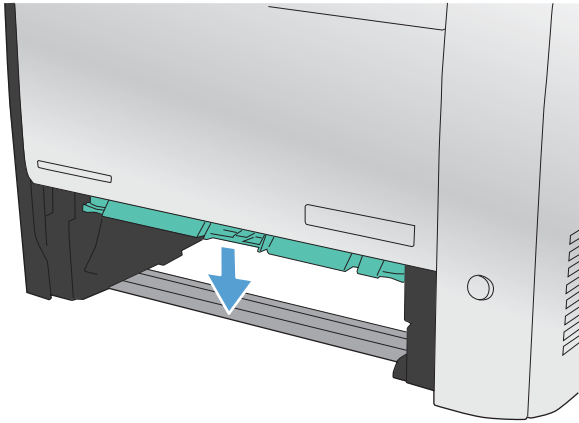


4. הוצא את הדף התקוע על-ידי משיכתו החוצה בזווית ישרה.

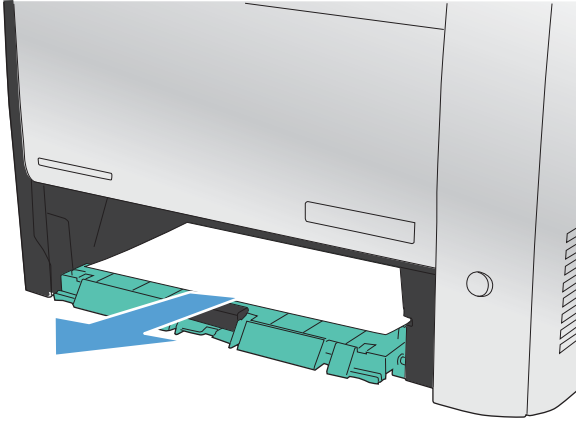


5. דחף את דלת הגישה לחסימות נייר כדי לסגור אותה ולאחר מכן החזר את מגש 2 למקומו.


הערה: כדי לסגור את המגש, דחף את חלקו המרכזי או הפעל לחץ שווה משני צדדיו. הימנע מדחיפת צד אחד בלבד.

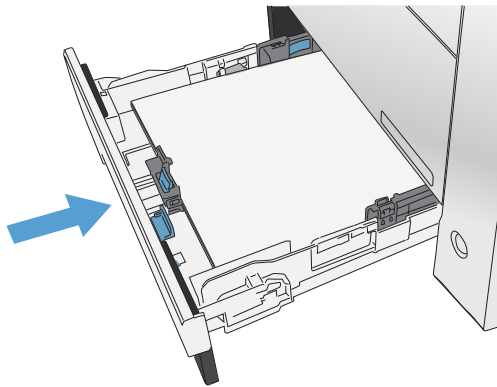


שחרור חסימות במגש 2

1. פתח את מגש 2.

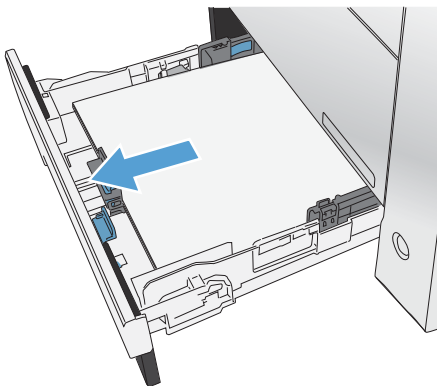

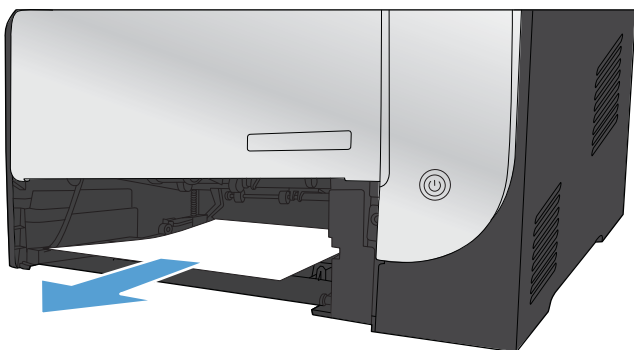

.2 הוצא את הדף התקוע על-ידי משיכתו החוצה בזווית ישרה.

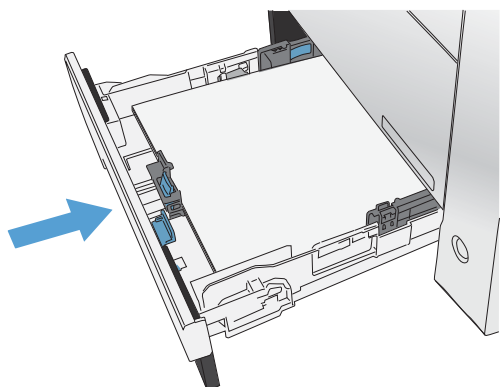


.3 סגור את מגש 2.


הערה: כדי לסגור את המגש, דחף את חלקו המרכזי או הפעל לחץ שווה משני צדדיו. הימנע מדחיפת צד אחד בלבד.

שחרור חסימות נייר מאזור ה-fuser

.1 פתח את הדלת האחורית.

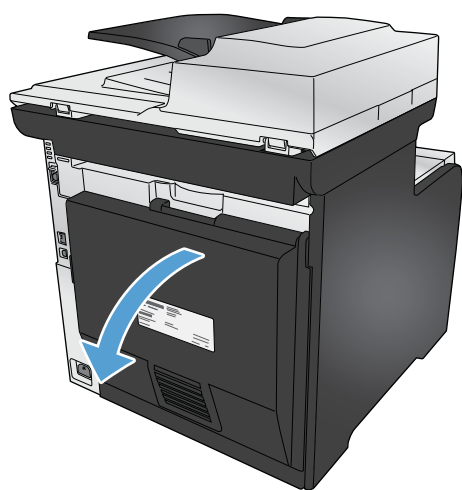

זהירות: ה-Fuser, הממוקם בגב המוצר, חם. המתן לקירור ה-Fuser לפני שתמשיך בתהליך.

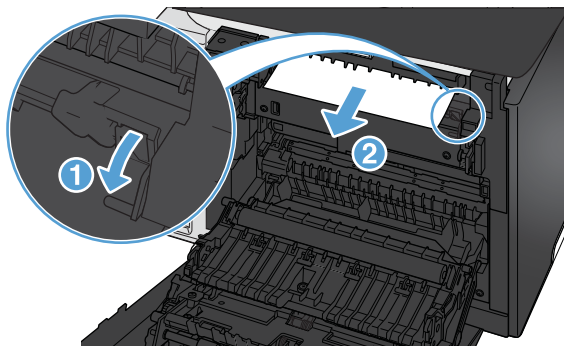

2. במידת הצורך, דחוף את המכוון (איור 1) והסר כל נייר נראה לעין (איור 2) מחלקו התחתון של אזור ההעברה.

הערה: אם הגיליון נקרע, הקפד להסיר את כל פיסות הנייר לפני שתמשיך בהדפסה. אל תשתמש בחפצים חדים כדי להסיר את פיסות הנייר.



3. סגור את הדלת האחורית.

שחרור חסימות בסל הפלט

1. אתר נייר תקוע באזור סל הפלט.

2. הסר חומר הדפסה שנראה לעין.

הערה: אם הגיליון נקרע, הקפד להסיר את כל פיסות הנייר לפני שתחדש את פעולת ההדפסה.




3. פתח וסגור את הדלת האחורית כדי למחוק את ההודעה.




שחרור חסימות ביחידה להדפסה דו-צדדית (בדגמים הכוללים הדפסה דו-צדדית בלבד)

1. פתח את הדלת האחורית.


זהירות: ה-Fuser, הממוקם בגב המוצר, חם. המתן לקירור ה-Fuser לפני שתמשיך בתהליך.

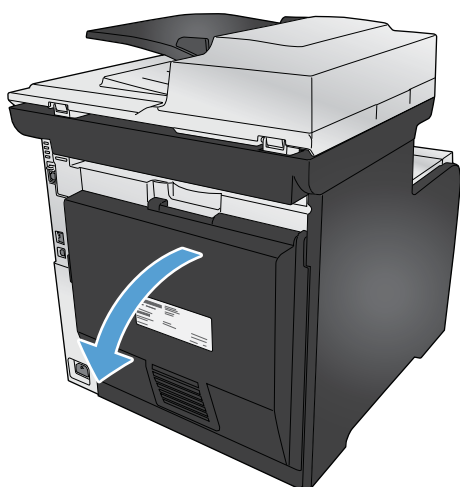


.2 במידת הצורך, משוך את המכוון (איור 1) והסר כל נייר נראה לעין (איור 2) מחלקו התחתון של אזור ההעברה.

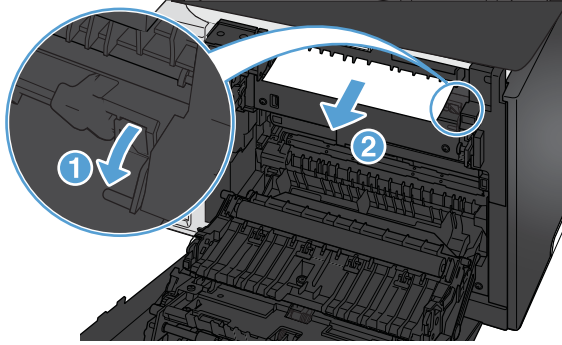


.3 במידת הצורך, הסר כל נייר נראה לעין מצידה התחתון של היחידה להדפסה דו-צדדית.

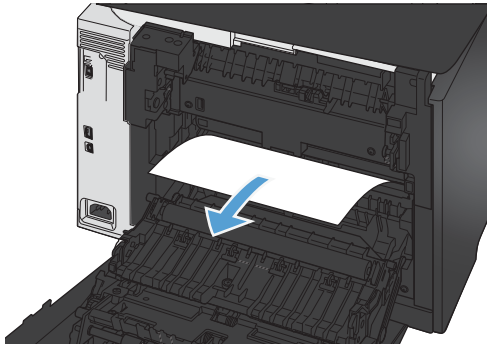


.4 אם אינך מבחין בנייר תקוע, הרם את היחידה להדפסה דו-צדדית באמצעות הלשונית בצידה של היחידה להדפסה דו-צדדית.

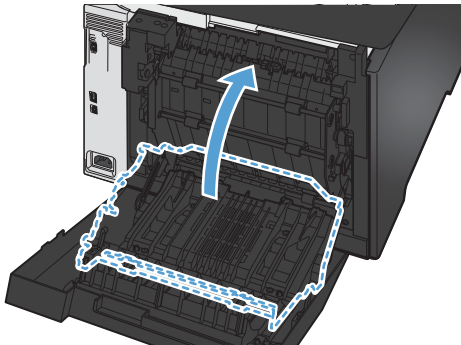


.5 אם אתה מבחין בקצהו האחורי של הנייר, הסר את הנייר מהמוצר.

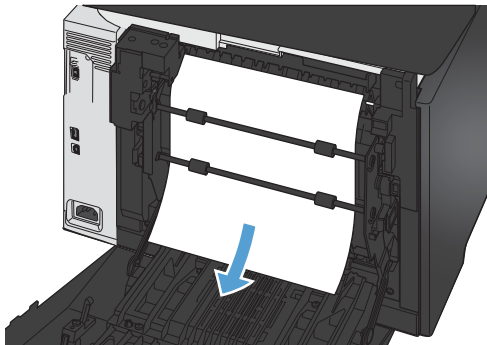

6. אם אתה מבחין בקצהו המוביל של הנייר, הסר אותו מהמוצר.

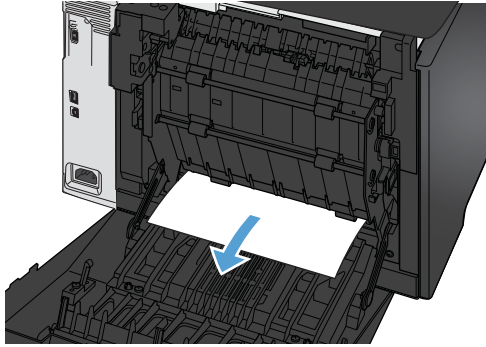

7. סגור את הדלת האחורית.

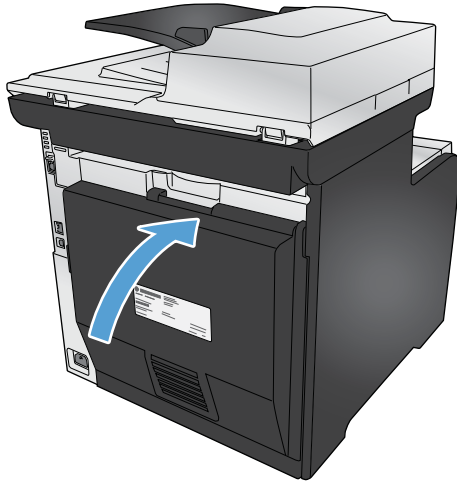

שיפור איכות ההדפסה

ניתן למנוע את מרבית הבעיות הקשורות לאיכות ההדפסה על-ידי ביצוע ההנחיות שלהלן.

- [השתמש בהגדרת סוג הנייר הנכונה במנהל המדפסת](#)
- [כוונן הגדרות הצבע במנהל המדפסת](#)
- [השתמש בנייר העומד בדרישות המפרט של HP](#)
- [הדפסת דף ניקוי](#)
- [כיוול המוצר לצורך התאמת הצבעים](#)
- [בדיקת מחסניות ההדפסה](#)
- [השתמש במנהל המדפסת שמתאים ביותר לצרכי ההדפסה שלך](#)
- [שיפור איכות ההדפסה של עותקים](#)

השתמש בהגדרת סוג הנייר הנכונה במנהל המדפסת

בדוק את הגדרת סוג הנייר אם נתקלת באחת מהבעיות הבאות:

- הטונר נמרח על הדפים המודפסים.
- כתמים חוזרים ונשנים בדפים המודפסים.
- ניכרת הסתלסלות בדפים מודפסים.
- טונר מתקלף מהדפים המודפסים.
- הדפים המודפסים מכילים אזורים קטנים ללא הדפסה.

שינוי הגדרת סוג הנייר עבור Windows

1. בתפריט **קובץ** בתוכנה, לחץ על **הדפסה**.
2. בחר את המוצר ולחץ על הלחצן **מאפיינים** או על **העדפות**.
3. לחץ על הכרטיסייה **נייר/איכות**.
4. ברשימה הנפתחת **סוג הנייר**, בחר באפשרות **עוד....**
5. הרחב את רשימת אפשרויות ה-**סוג הנייר**.
6. הרחב כל אחת מקטגוריות סוגי הנייר עד שתאתר את סוג הנייר שבו אתה משתמש.
7. בחר באפשרות המתאימה לסוג הנייר שאתה משתמש בו ולחץ על הלחצן **אישור**.

שינוי הגדרת סוג הנייר עבור Mac


1. בתפריט **File (קובץ)** בתוכנה, לחץ על האפשרות **Print (הדפס)**.
2. בתפריט **Copies & Pages (עותקים ועמודים)**, לחץ על הלחצן **הגדרת עמוד**.

3. בחר את הגודל הרצוי מתוך הרשימה הנפתחת **גודל נייר** ולחץ על הלחצן **אישור**.
4. פתח את תפריט **Finishing** (**גימור**).
5. בחר סוג מתוך הרשימה הנפתחת **Media-type** (**סוג חומר ההדפסה**).
6. לחץ על הלחצן **Print** (**הדפס**).

כוונן הגדרות הצבע במנהל המדפסת

החלפת ערכת הצבע של עבודת ההדפסה

1. בתפריט **קובץ** בתוכנה, לחץ על **הדפסה**.
2. לחץ על **מאפיינים** או על **העדפות**.
3. לחץ על הכרטיסייה **צבע**.
4. בחר ערכת צבע מהרשימה הנפתחת **ערכות נושא בצבע**.

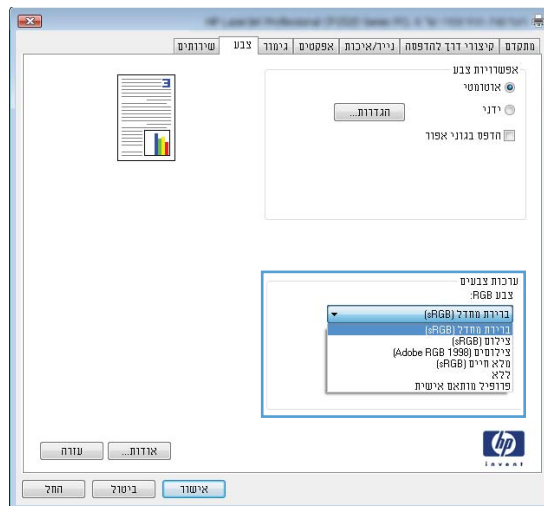

- **ברירת מחדל (sRGB):** ערכה זו מגדירה את המוצר להדפיס נתוני RGB במצב התקן גולמי. בעת השימוש בערכה זו, נהל את הצבעים בתוכנה או במערכת ההפעלה כדי לקבל עיבוד נכון.
- **חי:** המוצר מגביר את הרוויה בגוני הביניים. ערכה זו מיועדת חהדפסת גרפיקה עסקית.
- **Photo (תצלום):** המוצר מפרש צבעי RGB כאילו הודפסו כתצלום באמצעות מיני-מעבדה דיגיטלית. המוצר מעבד צבעים עמוקים ורוויים יותר באופן שונה מהעיבוד עם ערכת ברירת המחדל (sRGB). ערכה זו מיועדת להדפסת תצלומים.
- **צילום (Adobe RGB 1998):** ערכה זו מיועדת עבור תצלומים דיגיטליים המשתמשים במרחב הצבעים AdobeRGB במקום ב-sRGB. בעת השימוש בערכה זו, השבת את ניהול הצבעים בתוכנה.
- **None (לא)**

שנה את ההגדרות של אפשרויות הצבע של עבודת ההדפסה הנוכחית בכרטיסייה 'צבע' במנהל המדפסת.

1. בתפריט **File** (קובץ) בתוכנה, לחץ על **Print** (הדפסה).


2. לחץ על **מאפיינים** או על **העדפות**.

3. לחץ על הכרטיסייה **צבע**.

4. לחץ על ההגדרה **אוטומטי** או **ידנית**.

- ההגדרה **אוטומטי**: השתמש בהגדרה זו עבור מרבית עבודות ההדפסה בצבע
- ההגדרה **ידנית**: השתמש בהגדרה זו לצורך שינוי הגדרות הצבע ללא תלות בהגדרות אחרות.

הערה: שינוי ידני של הגדרות הצבע עשוי להשפיע על הפלט. חברת HP ממליצה ששינויים בהגדרות אלה יתבצעו אך ורק על ידי מומחים בגרפיקה צבעונית.

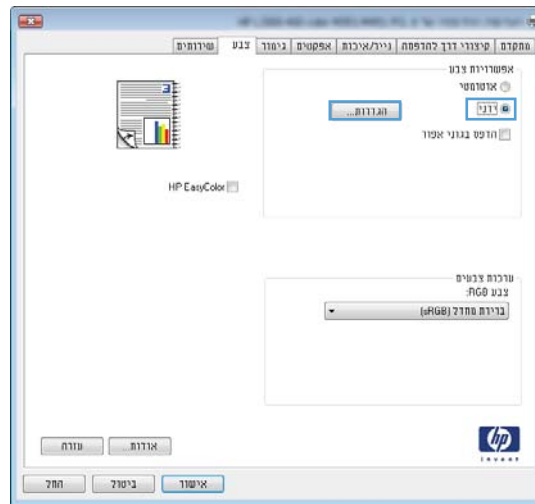

5. לחץ על האפשרות **הדפסה בגוני אפור** כדי להדפיס מסמך בשחור ולבן. השתמש באפשרות זו לצורך הדפסת מסמכי צבע שמיועדים לצילום או לשליחה בפקס.

6. לחץ על הלחצן **אישור**.

השתמש בנייר העומד בדרישות המפרט של HP

השתמש בנייר אחר אם נתקלת באחת מהבעיות הבאות:


- ההדפסה בהירה מדי או נראית דהויה באזורים מסוימים.
- כתמי טונר על הדפים המודפסים.
- הטונר נמרח על הדפים המודפסים.
- התווים המודפסים נראים מעוותים.
- ניכרת הסתלסלות בדפים מודפסים.

השתמש תמיד בסוג הנייר ומשקל הנייר שהמוצר תומך בהם. בנוסף, פעל בהתאם להנחיות הבאות לבחירת נייר:

- השתמש בנייר מאיכות טובה ושאינו בו חתכים, חריצים, קרעים, כתמים, חלקיקים חופשיים, אבק, קמטים, חורים וקצוות מסולסלים או מקופלים.
- אל תשתמש בנייר שכבר שימש להדפסה.
- השתמש בנייר שנועד לשימוש במדפסות לייזר. אל תשתמש בנייר שנועד לשימוש במדפסות הזרקת דיו בלבד.
- אל תשתמש בנייר מחוספס מדי. שימוש בנייר חלק יותר בדרך כלל משפר את איכות ההדפסה.

הדפסת דף ניקוי

אם נתקלת באחת הבעיות הבאות, הדפס דף ניקוי כדי להסיר אבק ועודפי טונר מנתיב הנייר:

- כתמי טונר על הדפים המודפסים.
 - הטונר נמרח על הדפים המודפסים.
 - כתמים חוזרים ונשנים בדפים המודפסים.
- פעל בהתאם להליך הבא כדי להדפיס דף ניקוי.
1. במסך הפתיחה, גע בלחצן  הגדרה .
 2. גע בתפריט 'שירות'.
 3. גע בלחצן דף ניקוי.
 4. טען נייר רגיל או נייר בגודל A4 כאשר תוצג לך בקשה לכך.
 5. גע בלחצן אישור כדי להתחיל בתהליך הניקוי.
- כעת מוזן נייר למדפסת בצורה איטית. השלך את הדף בתום התהליך.

הערה: בדגמים שאינם מצוידים ביחידת הדפסה דו-צדדית, המוצר מדפיס את הצד הראשון ולאחר מכן מנחה אותך להסיר את הדף מסל הפלט ולטעון אותו במגש 1, באותו כיוון הדפסה.

כיול המוצר לצורך התאמת הצבעים


אם בפלט המודפס מופיעים צללים צבעוניים, גרפיקה מטושטשת, או אזורים בעלי צבע לא איכותי, ייתכן שיש צורך לכייל את המוצר כדי להתאים את הצבעים. הדפס את דף האבחון מהתפריט 'דוחות' בלוח הבקרה כדי לבדוק את התאמת הצבעים. אם גושי הצבע בדף לא מותאמים זה לזה, עליך לכייל את המוצר.

1. בלוח הבקרה של המוצר, פתח את התפריט הגדרת מערכת.
2. פתח את התפריט איכות הדפסה ובחר בפריט כיול צבעים.
3. בחר באפשרות כייל כעת.

בדיקת מחסניות ההדפסה

אם נתקלת באחת הבעיות הבאות, בדוק כל אחת ממחסניות ההדפסה והחלף מחסניות אם יש צורך:

- ההדפסה בהירה מדי או נראית דהויה באזורים מסוימים.
- הדפים המודפסים מכילים אזורים קטנים ללא הדפסה.
- הדפים המודפסים מכילים פסים או רצועות.

הערה: אם אתה משתמש בהגדרת הדפסת טיוטה, ההדפסה עשויה להיראות בהירה. 

אם הגעת למסקנה שעליך להחליף מחסנית הדפסה, הדפס דף מצב חומרים כדי לברר מהו המק"ט של מחסנית ההדפסה המקורית המתאימה של HP.

סוג מחסנית ההדפסה	פעולות לפתרון הבעיה
מחסנית הדפסה שמולאה מחדש או שיוצרה מחדש	חברת Hewlett-Packard אינה ממליצה על שימוש בחומרים מתכלים שאינם מתוצרת HP, בין אם חדשים או ממוחזרים. מכיוון שמוצרים אלה אינם מיוצרים על-ידי החברה, היא אינה יכולה להשפיע על תכנונם או על איכותם. אם אתה משתמש במחסנית הדפסה שמולאה או יוצרה מחדש, ואינך מרוצה מאיכות ההדפסה, החלף את המחסנית במחסנית מקורית של HP.
מחסנית הדפסה מקורית מתוצרת HP.	<ol style="list-style-type: none">1. לוח הבקרה של המוצר או הדף סטטוס החומרים המתכלים מציינים מצב עומד להתרוקן כאשר המחסנית מגיעה לסוף חייה המשווערים. החלף את מחסנית ההדפסה אם איכות ההדפסה אינה קבילה עוד.2. הדפס דף איכות הדפסה מהתפריט דוחות. אם מופיעים על הדף פסים או כתמים בצבע אחד, ייתכן שהמחסנית של צבע זה פגומה. כדי לפענח את הדף, עיין בהוראות במסמך זה. החלף את מחסנית ההדפסה אם יש צורך.3. בדוק בדיקה חזותית אם נגרם נזק למחסנית ההדפסה. עיין בהנחיות להלן. החלף את מחסנית ההדפסה אם יש צורך.4. אם בדפים המודפסים מופיעים כתמים חוזרים במרחקים שווים זה מזה, הדפס דף ניקוי. אם פעולה זו לא פותרת את הבעיה, השתמש בסרגל הפגמים החוזרים במסמך זה לצורך זיהוי מקור הבעיה.

הדפסת דף 'מצב החומרים המתכלים'

הדף **סטטוס החומרים המתכלים** מצייין את אורך החיים הנותר המשוער של מחסניות הדפסה. כמו כן הוא מציג את המק"ט של מחסנית ההדפסה המקורית מתוצרת HP המתאימה למוצר, לצורך הזמנת מחסנית הדפסה חלופית וכן מידע שימושי נוסף.

1. בלוח הבקרה, לחץ על הלחצן **אישור** כדי לפתוח את התפריטים.

2. פתח את התפריטים הבאים:

• **דוחות**


• **סטטוס החומרים המתכלים**

פענוח הדף 'איכות הדפסה'

1. בלוח הבקרה של המוצר, פתח את התפריט **דוחות**.

2. בחר את הפריט **דף איכות ההדפסה** על מנת להדפיס אותו.

דף זה מכיל חמש רצועות צבע, המחולקות לארבע קבוצות כפי שניתן לראות באיור הבא. ניתן לבודד את הבעיה למחסנית הדפסה מסוימת על-ידי בחינת כל אחת מהקבוצות.

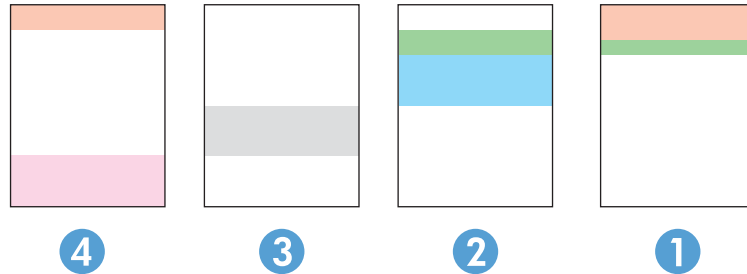

המקטע	מחסנית הדפסה
1	צהוב
2	ציאן
3	שחור
4	מגנטה

- אם מופיעים נקודות או פסים בקבוצה אחת בלבד, החלף את מחסנית ההדפסה שתואמת לאותה קבוצה.
- אם מופיעות נקודות ביותר מקבוצה אחת, הדפס דף ניקוי. אם הבעיה לא נפתרה, בדוק אם הנקודות הן תמיד בעלות אותו צבע; לדוגמה, אם בכל חמש רצועות הצבע מופיעות נקודות בצבע מגנטה. אם הנקודות הן בעלות אותו צבע, החלף את מחסנית ההדפסה של צבע זה.
- אם מופיעים פסים במספר רצועות צבע, צור קשר עם HP. ככל הנראה הבעיה נגרמת על ידי רכיב אחר ולא על ידי מחסנית הדפסה.


בדיקה אם קיים נזק במחסנית ההדפסה

1. הסר את מחסנית ההדפסה מהמוצר וודא ששרט האיטום הוסר.

2. בדוק אם נגרם נזק לשבב הזיכרון.

3. בדוק את פני השטח של תוף ההדמיה הירוק בתחתית מחסנית ההדפסה.

⚠ זיהרות: אל תיגע בגליל הירוק (תוף ההדמיה) בתחתית המחסנית. טביעות אצבע על תוף ההדמיה עלולות לפגוע באיכות ההדפסה.

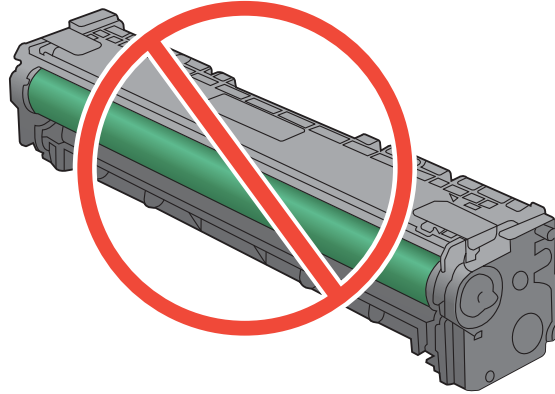

4. אם ראית שריטות, טביעות אצבע, או נזק אחר בתוף ההדמיה, החלף את מחסנית ההדפסה.

5. אם לא נראה שתוף ההדמיה ניזוק, נענע את מחסנית ההדפסה בעדינות מספר פעמים והתקן אותה מחדש. הדפס מספר דפים נוספים כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

פגמים חוזרים

אם הפגמים חוזרים על הדף באחד מהמרווחים הבאים, ייתכן שאחת ממחסניות ההדפסה פגומה.

- 22 מ"מ
- 27 מ"מ
- 28 מ"מ
- 75 מ"מ

השתמש במנהל המדפסת שמתאים ביותר לצורכי ההדפסה שלך


ייתכן שיהיה עליך להשתמש במדפסת אחרת אם בדף המודפס מופיעים קווים לא רצויים בגרפיקה, טקסט חסר, גרפיקה חסרה, עיצוב שגוי, או גופנים חלופיים.

<ul style="list-style-type: none"> • מסופק ככרירת המחדל למנהל מדפסת. מנהל מדפסת זה יותקן באופן אוטומטי, אלא אם תבחר אחר • מומלץ לכל סביבות Windows • מספק את המהירות, איכות ההדפסה והתמיכה בתכונות המוצר הטובות ביותר באופן כללי, עבור רוב המשתמשים • פותח בהתאמה לממשק ההתקן הגרפי של Windows (GDI) לקבלת המהירות הטובה ביותר בסביבות Windows • ייתכן שאינו תואם במלואו לתוכנות צד שלישי ותוכנות מותאמות אישית המבוססות על PCL 5 	מנהל מדפסת HP PCL 6
<ul style="list-style-type: none"> • מומלץ להדפסה עם תוכנות Adobe® או עם תוכנות אחרות עתירות גרפיקה • מספק תמיכה להדפסה מצורכי אמולציית postscript, או עבור תמיכה בגופני הבזק של postscript • מומלץ להדפסות משרדיות כלליות בסביבות Windows. • תואם לגרסאות PCL קודמות ולמוצרים קודמים של HP LaserJet • הבחירה הטובה ביותר להדפסה מתוכנות צד שלישי או תוכנות מותאמות אישית • הבחירה הטובה ביותר כאשר פועלים עם סביבות מעורבות, הדורשות להגדיר את המוצר ל-PCL 5 (UNIX, Linux, מחשב Mainframe) • מיועד לשימוש בסביבות Windows ארגוניות, כדי לספק מנהל התקן יחיד לשימוש עם מספר דגמי מדפסות • עדיף בעת הדפסה למספר דגמי מדפסות מתוך מחשב Windows נייד 	מנהל מדפסת HP UPD PS
<ul style="list-style-type: none"> • מומלצת להדפסה בכל סביבות Windows • מספקת את המהירות, איכות ההדפסה ותמיכה במאפייני מדפסת ברמה הטובה ביותר עבור מרבית המשתמשים • תוכננה להתאמה לממשק Windows Graphic Device Interface (GDI) לקבלת המהירות הגבוהה ביותר בסביבות Windows • ייתכן שלא תהיה תאימות מלאה לפתרונות של צד שלישי ולפתרונות מותאמים אישית המבוססים על PCL5 	HP UPD PCL 5
<ul style="list-style-type: none"> • מומלצת להדפסה בכל סביבות Windows • מספקת את המהירות, איכות ההדפסה ותמיכה במאפייני מדפסת ברמה הטובה ביותר עבור מרבית המשתמשים • תוכננה להתאמה לממשק Windows Graphic Device Interface (GDI) לקבלת המהירות הגבוהה ביותר בסביבות Windows • ייתכן שלא תהיה תאימות מלאה לפתרונות של צד שלישי ולפתרונות מותאמים אישית המבוססים על PCL5 	HP UPD PCL 6

הורד מנהלי מדפסת נוספים מאתר האינטרנט הבא: www.hp.com/go/LJColorMFP375_software או www.hp.com/go/LJColorMFP475_software

שיפור איכות ההדפסה של עותקים

- אם נתקלת בבעיות של איכות הדפסה במסמכים מועתקים, עיין בפתרונות עבור מסמכים מודפסים שתוארו בחלק הקודם של המסמך. אולם בעיות מסוימות באיכות ההדפסה מתרחשות רק במסמכים מועתקים.
- אם מופיעים פסים על עותקים שנוצרו בעזרת מזין המסמכים, נקה את פס הזכוכית הקטן שבצד שמאל של מכלול הסורק.
- אם מופיעות נקודות או מופיעים פגמים אחרים על עותקים שנוצרו בעזרת משטח הזכוכית של הסורק, נקה את משטח הזכוכית של הסורק ואת התומך העשוי פלסטיק לבן.

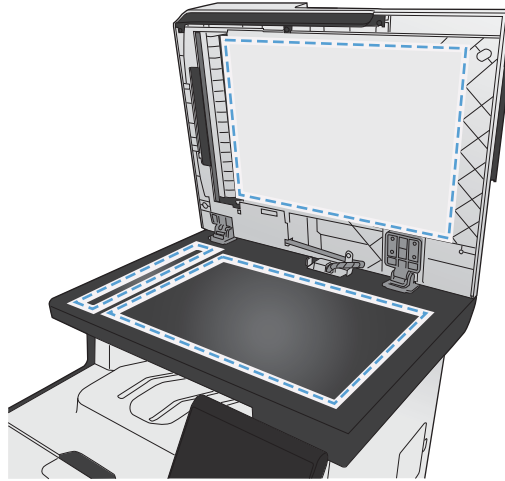

1. השתמש במתג ההפעלה כדי לכבות את המוצר ולאחר מכן נתק את כבל החשמל משקע החשמל.

2. פתח את מכסה הסורק.

3. נקה את משטח הזכוכית של הסורק ואת הכיסוי הפלסטי הלבן באמצעות מטלית או ספוג רך שהוטבל בחומר לניקוי זכוכית שאינו שורט.

⚠ זיהרות: אין להשתמש בחומרים שוחקים, באצטון, בבנזן, באמוניה, באלכוהול אתילי או בטטרה-כלוריד פחמני בשום חלק של המוצר; אלה עלולים לגרום נזק למוצר. אין להניח נזלים ישירות על משטח הזכוכית או על המסגרת. הם עלולים לחלחל ולגרום נזק למוצר.

4. יבש את משטח הזכוכית ואת הכיסוי הפלסטי הלבן באמצעות מטלית עור או ספוג רך כדי למנוע היווצרות כתמים.

5. חבר את המוצר והשתמש במתג ההפעלה כדי להפעיל אותו.

המוצר לא מדפיס או שההדפסה איטית

המוצר לא מדפיס

אם המוצר לא מדפיס כלל, נסה את הפתרונות הבאים.

1. ודא שהמוצר פועל ושלוח הבקרה מציין שהוא מוכן.

- אם לוח הבקרה לא מציין שהמוצר מוכן, כבה את המוצר והדלק אותו שוב.

- אם לוח הבקרה מציין שהמוצר מוכן, נסה לשלוח שוב את העבודה.

2. אם לוח הבקרה מציין שבמוצר יש שגיאה, תקן את השגיאה ולאחר מכן נסה לשלוח שוב את העבודה.

3. ודא שכל הכבלים מחוברים כהלכה. אם המוצר מחובר לרשת, בדוק את הפריטים הבאים:

- בדוק את הנורית הסמוכה לחיבור לרשת במוצר. אם הרשת פעילה, הנורית תהיה ירוקה.

- הקפד להשתמש בכבל רשת ולא בחוט טלפון לצורך התחברות לרשת.

- ודא שנתב הרשת, הרכזת או המתג פועלים ושפעולתם תקינה.

4. התקן את תוכנת HP מהתקליטור שסופק עם המוצר. השימוש במנהלי מדפסות כלליים עשוי לגרום לעיכובים בהסרת עבודות מתור ההדפסה.
5. ברשימת המחשבים במחשב, לחץ בעזרת לחצן העכבר הימני על שם המוצר, לחץ על **מאפיינים** ופתח את הכרטיסייה **יציאות**.
 - אם אתה משתמש בכבל רשת לצורך התחברות לרשת, ודא ששם המדפסת המופיע בכרטיסייה **יציאות** תואם לשם המוצר בדף הגדרת התצורה של המוצר.
 - אם אתה משתמש בכבל USB ומתחבר לרשת אלחוטית, ודא שהתיבה לצד **יציאת מדפסת וירטואלית עבור USB** מסומנת.
6. אם אתה משתמש במערכת חומת אש אישית במחשב, ייתכן שהיא חוסמת את התקשורת עם המוצר. נסה להשבית את חומת האש באופן זמני כדי לברר אם היא המקור לבעיה.
7. אם המחשב או המוצר מחוברים לרשת אלחוטית, ייתכן שעייכוב עבודות ההדפסה נובע מאיכות אות נמוכה או מהפרעות.

המוצר מדפיס לאט

אם המוצר מדפיס אך נראה איטי, נסה את הפתרונות הבאים.

1. ודא שהמחשב עומד במפרט המינימלי עבור המוצר. לעיון ברשימת מפרטים, עבור לאתר האינטרנט הבא: www.hp.com/go/LJColorMFPM375 או www.hp.com/go/LJColorMFPM475.
2. כאשר מגדירים את המוצר להדפיס על סוגים מסוימים של נייר, לדוגמה נייר כבד, המוצר מדפיס לאט יותר על מנת למזג את הטונר כהלכה עם הנייר. אם ההגדרה של סוג הנייר שגויה עבור סוג הנייר שבו אתה משתמש, שנה את ההגדרה לסוג הנייר הנכון.
3. אם המחשב או המוצר מחוברים לרשת אלחוטית, ייתכן שעייכוב עבודות ההדפסה נובע מאיכות אות נמוכה או מהפרעות.

פתרון בעיות בהדפסת USB ישירה

- [התפריט כונן USB Flash אינו נפתח כאשר אתה מחבר את אביזר ה-USB](#)
- [הקובץ לא מודפס מאביזר ה-USB לאחסון](#)
- [הקובץ שברצונך להדפיס לא מופיע בתפריט כונן USB Flash](#)

התפריט כונן USB Flash אינו נפתח כאשר אתה מחבר את אביזר ה-USB

1. ייתכן שאתה משתמש באביזר אחסון מסוג USB או במערכת קבצים שאינם נתמכים על ידי מוצר זה. שמור את הקבצים באביזר USB סטנדרטי לאחסון, המבוסס על מערכת קבצים מסוג FAT. המוצר תומך באביזרי USB לאחסון מסוג FAT12, FAT16 ו-FAT32.
2. אם תפריט אחר כבר פתוח, סגור אותו והכנס מחדש את אביזר ה-USB לאחסון.
3. אביזר ה-USB לאחסון עשוי להכיל יותר ממחיצה אחת. (יצרנים מסוימים של אביזרי USB לאחסון מתקינים באביזר תוכנה שיוצרת מחיצות, בדומה לתקליטור). אתחל מחדש את אביזר ה-USB לאחסון כדי להסיר את המחיצות, או השתמש באביזר USB לאחסון אחר.
4. אביזר ה-USB לאחסון עשוי לדרוש הספק גבוה יותר מזה שבאפשרותו של המוצר לספק.
 - א. נתק את אביזר ה-USB.
 - ב. כבה את המוצר והפעל אותו שוב.
 - ג. השתמש באביזר USB לאחסון שיש לו ספק כוח עצמאי או בכזה הצורך פחות חשמל.
5. ייתכן שפעולת אביזר ה-USB לאחסון אינה תקינה.
 - א. נתק את אביזר ה-USB.
 - ב. כבה את המוצר והפעל אותו שוב.
 - ג. נסה להדפיס מאביזר USB אחר.

הקובץ לא מודפס מאביזר ה-USB לאחסון

1. ודא שיש נייר במגש.
2. בדוק אם יש הודעות בלוח הבקרה. אם יש נייר תקוע במוצר, שחרר את החסימה.

הקובץ שברצונך להדפיס לא מופיע בתפריט כונן USB Flash

1. ייתכן שאתה מנסה להדפיס סוג קובץ שאינו נתמך על ידי מאפיין ההדפסה מסוג USB. המוצר תומך בסוגי הקבצים PDF ו-JPEG.
2. ייתכן שמספר הקבצים בתיקייה אחת באביזר USB לאחסון גדול מדי. הפחת את מספר הקבצים בתיקייה על ידי העברתם לתיקיות משנה.
3. ייתכן ששערכת התווים המשמשת ליצירת שמות קבצים אינה נתמכת על ידי המוצר. במקרה זה, המוצר מחליף את שמות הקבצים בתווים מערכת תווים אחרת. תן לקבצים שמות אחרים המכילים תווי ASCII.

פתרון בעיות קישוריות במוצר

פתרון בעיות חיבור-ישיר

אם חיברת את המוצר ישירות למחשב, בדוק את הכבל.

- ודא שהכבל מחובר למחשב ולמוצר.
- הקפד להשתמש בכבל שאורכו אינו עולה על 5 מטר נסה להשתמש בכבל קצר יותר.
- ודא שהכבל תקין על-ידי חיבורו למוצר אחר. החלף את הכבל אם יש צורך בכך.

פתרון בעיות רשת

בדוק את הפריטים הבאים כדי לוודא שהמוצר מנהל תקשורת עם הרשת. לפני שתתחיל, הדפס דף תצורה מלוח הבקרה של המוצר ואתר את כתובת ה-IP של המוצר המופיעה בדף זה.

- [חיבור פיזי לא תקין](#)
- [המחשב משתמש בכתובת IP שגויה עבור המוצר](#)
- [המחשב אינו מצליח לתקשר עם המוצר](#)
- [המוצר משתמש בהגדרות שגויות עבור הקישור והתקשורת הדו-כיוונית של הרשת](#)
- ["יתכן שתוכנות חדשות גורמות לבעיות תאימות](#)
- ["יתכן שהגדרת המחשב או תחנת העבודה שגויה](#)
- [המוצר מושבת או שהגדרות רשת אחרות שגויות](#)

חיבור פיזי לא תקין

1. ודא שהמוצר מחובר ליציאת הרשת הנכונה בכבל באורך הנכון.
2. ודא שחיבורי הכבל תקינים ומהודקים.
3. בדוק את החיבור של יציאת הרשת בגב המוצר כדי לוודא שנורית הפעולה הכתומה ונורית מצב הקישור הירוקה דולקות.
4. אם הבעיה נמשכת, נסה להשתמש בכבל אחר או ביציאה אחרת ברכזת.

המחשב משתמש בכתובת IP שגויה עבור המוצר

1. פתח את מאפייני המדפסת ולחץ על הכרטיסייה **יציאות**. ודא שכתובת ה-IP העדכנית של המוצר נבחרה. כתובת ה-IP של המוצר מפורטת בדף התצורה של המוצר.
2. אם התקנת את המוצר באמצעות יציאת TCP/IP הרגילה של HP, בחר בתיבה **Always print to this printer, even if its IP address changes** (הדפס תמיד למדפסת זו, גם אם כתובת ה-IP שלה השתנתה).
3. אם התקנת את המוצר באמצעות יציאת TCP/IP סטנדרטית של Microsoft, השתמש בשם המחשב המארח במקום בכתובת ה-IP.
4. אם כתובת ה-IP אינה נכונה, מחק את המוצר והוסף אותו מחדש.

המחשב אינו מצליח לתקשר עם המוצר

1. בדוק את התקשורת ברשת באמצעות פעולת ping לרשת.
 - א. פתח שורת פקודה במחשב שלך. ב-Windows, לחץ על **התחל**, לחץ על **הפעלה** ולאחר מכן הקלד cmd.
 - ב. הקלד ping ולאחר מכן את כתובת IP של המוצר.
 - ג. אם החלון מציג זמני מעבר הלוך ושוב, הרשת פועלת.
2. אם פעולת ה-ping נכשלה, ודא שרכזות הרשת פועלות ולאחר מכן ודא שתצורת הרשת, המוצר והמחשב מוגדרות כולן עבור אותה רשת.

המוצר משתמש בהגדרות שגויות עבור הקישור והתקשורת הדו-כיוונית של הרשת

חברת Hewlett-Packard ממליצה להשאיר הגדרה זו על מצב אוטומטי (הגדרת ברירת המחדל). אם תשנה הגדרות אלה, עליך לשנות אותן גם עבור הרשת.

ייתכן שתוכנות חדשות גורמות לבעיות תאימות

ודא שכל התוכנות החדשות הותקנו כראוי וכי הן משתמשות במנהל המדפסת הנכון.

ייתכן שהגדרת המחשב או תחנת העבודה שגויה

1. בדוק את מנהלי הרשת ומנהלי המדפסות ואת הניתוב מחדש ברשת.
2. ודא שתצורת מערכת ההפעלה הוגדרה כראוי.

המוצר מושבת או שהגדרות רשת אחרות שגויות

1. עיין בדף התצורה כדי לבדוק את הסטטוס של פרוטוקול הרשת. במידת הצורך, הפעל אותו.
2. שנה את הגדרות הרשת אם יש צורך בכך.

פתרון בעיות ברשת האלחוטית

- [קישוריות אלחוטית - רשימת פעולות לביצוע](#)
- [בלוח הבקרה מוצגת ההודעה הבאה: המאפיין האלחוטי של המוצר כבוי](#)
- [המוצר לא מדפיס לאחר סיום הגדרת התצורה של התקשורת האלחוטית](#)
- [המוצר לא מדפיס ובמחשב מותקנת חומת אש של יצרן אחר.](#)
- [החיבור האלחוטי לא פועל אחרי הזזת הנתב האלחוטי או המוצר](#)
- [אין אפשרות לחבר מחשבים נוספים למוצר האלחוטי](#)
- [התקשורת של המוצר האלחוטי מתנתקת כאשר הוא מחובר לרשת VPN](#)
- [הרשת לא מופיעה ברשימת הרשתות האלחוטיות](#)
- [הרשת האלחוטית לא פועלת](#)

קישוריות אלחוטית - רשימת פעולות לביצוע

- המוצר והנתב האלחוטי פועלים ומחברים לאספקת חשמל. ודא גם שהרדיו האלחוטי במוצר פועל.
- מזהה ערכת השירותים (SSID) נכון. הדפס דף תצורה כדי לברר מהו ה-SSID. אם אינך בטוח שה-SSID נכון, הפעל שוב את הגדרות האלחוט.
- ברשתות מאובטחות, ודא שפרטי האבטחה נכונים. אם פרטי האבטחה שגויים, הפעל שוב את הגדרות האלחוט.
- אם הרשת האלחוטית פועלת כראוי, נסה לגשת למחשבים אחרים ברשת. אם קיימת ברשת גישה לאינטרנט, נסה להתחבר לרשת דרך חיבור אלחוטי.
- שיטת ההצפנה (AES או TKIP) זהה עבור המוצר ועבור נקודת הגישה האלחוטית (ברשתות שמשמשות באבטחת WPA).
- המוצר נמצא בטווח הקליטה של הרשת האלחוטית. במרבית הרשתות, על המוצר להימצא בטווח של עד 30 מטר מנקודת הגישה האלחוטית (הנתב האלחוטי).
- אין מכשולים שחוסמים את האות האלחוטי. הסר עצמים מתכתיים גדולים שממוקמים בין נקודת הגישה לבין המוצר. ודא שאין מוטות, קירות או עמודי תמיכה שמכילים מתכת או בטון המפרידים בין המוצר לבין נקודת הגישה.
- המוצר ממוקם רחוק ממכשירים אלקטרוניים שעלולים לגרום להפרעות לאות האלחוטי. מכשירים רבים עלולים לגרום להפרעות לאות האלחוטי, כולל מנועים, טלפונים אלחוטיים, מצלמות אבטחה, רשתות אלחוטיות אחרות והתקני Bluetooth מסוימים.
- מנהל המדפסת הותקן במחשב.
- בחרת ביציאת המדפסת הנכונה.
- המחשב והמוצר מתחברים לאותה רשת אלחוטית.

בלוח הבקרה מוצגת ההודעה הבאה: המאפיין האלחוטי של המוצר כבוי

1. גע בלחצן תפריט האלחוט.
2. גע בלחצן הפעל/כבה תקשורת אלחוטית ולאחר מכן גע בלחצן מופעל.

המוצר לא מדפיס לאחר סיום הגדרת התצורה של התקשורת האלחוטית

1. ודא שהמוצר פועל ונמצא במצב מוכן.
2. ודא שאתה מתחבר לרשת האלחוטית הנכונה.
3. ודא שהרשת האלחוטית פועלת באופן תקין.
 - א. פתח את התפריט 'הגדרות רשת' ולאחר מכן פתח את הפריט **תפריט האלחוט**.
 - ב. בחר בפריט **הפעל בדיקת רשת** כדי לבדוק את הרשת האלחוטית. המוצר ידפיס דוח של התוצאות.
4. ודא שנבחרו היציאה או המוצר הנכונים.
 - א. ברשימת המחשבים במחשב, לחץ בעזרת לחצן העכבר הימני על שם המוצר, לחץ על **מאפיינים** ולאחר מכן פתח את הכרטיסיה **יציאות**.
 - ב. ודא שהתיבה לצד **יציאת מדפסת וירטואלית עבור USB** מסומנת.
5. ודא שהמחשב פועל באופן תקין. במקרה הצורך, הפעל מחדש את המחשב.

המוצר לא מדפיס ובמחשב מותקנת חומת אש של יצרן אחר.

1. עדכן את חומת האש בעדכון החדש ביותר הקיים של היצרן.
2. אם תוכניות מסוימות מבקשות גישה לחומת אש בעת התקנת המוצר או בעת הניסיון להדפיס, הקפד לאפשר לתוכניות לפעול.
3. השבת את חומת האש באופן זמני ולאחר מכן התקן את המוצר האלחוטי במחשב. כשתסיים להתקין את הקישוריות האלחוטיות, הפעל את חומת האש.

החיבור האלחוטי לא פועל אחרי הזזת הנתב האלחוטי או המוצר

- ודא שהנתב או המוצר מתחברים לרשת אליה מחובר המחשב.
1. פתח את התפריט **דוחות** ובחר בפריט **דוח תצורה** כדי להדפיס את הדוח.
 2. השווה את מזהה ערכת השירותים (SSID) שבדוח התצורה ל-SSID בתצורת המדפסת של המחשב.
 3. אם מזהה ה-SSID אינם זהים, ההתקנים לא מתחברים לאותה רשת. הגדר מחדש את הגדרות האלחוט של המוצר.

אין אפשרות לחבר מחשבים נוספים למוצר האלחוטי

1. ודא שהמחשבים הנוספים נמצאים בטווח הקליטה האלחוטית ושאינן מכשולים שחוסמים את האות. במרבית הרשתות, טווח הקליטה האלחוטית נמצא במרחק של עד 30 מטרמנקודת הגישה האלחוטית.
2. ודא שהמוצר פועל ונמצא במצב מוכן.

3. השבת את חומות האש של יצרנים אחרים המותקנות במחשב.
4. ודא שהרשת האלחוטית פועלת באופן תקין.
 - א. בלוח הבקרה של המוצר, פתח את התפריט 'הגדרות רשת' ולאחר מכן פתח את התפריט **תפריט האלחוט**.
 - ב. בחר בתפריט **הפעל בדיקת רשת** כדי לבדוק את הרשת האלחוטית. המוצר ידפיס דוח של התוצאות.
5. ודא שנבחרו היציאה או המוצר הנכונים.
 - א. ברשימת המחשבים במחשב, לחץ בעזרת לחצן העכבר הימני על שם המוצר, לחץ על **מאפיינים** ולאחר מכן פתח את הכרטיסייה **יציאות**.
 - ב. לחץ על הלחצן **קביעת תצורה של יציאה** כדי לוודא שכתובת ה-IP תואמת לכתובת IP המופיעה בדוח 'הפעל בדיקת רשת'.
6. ודא שהמחשב פועל באופן תקין. במקרה הצורך, הפעל מחדש את המחשב.

התקשורת של המוצר האלחוטי מתנתקת כאשר הוא מחובר לרשת VPN

- בדרך כלל לא ניתן להתחבר בו-זמנית לרשת VPN ולרשתות אחרות.

הרשת לא מופיעה ברשימת הרשתות האלחוטיות

- ודא שהנתב האלחוטי פועל ומחובר לאספקת חשמל.
- ייתכן שהרשת נסתרת. אולם ניתן בכל זאת להתחבר לרשת נסתרת.

הרשת האלחוטית לא פועלת

1. כדי לברר אם התקשורת ברשת התנתקה, נסה לחבר התקנים אחרים לרשת.
2. בדוק את התקשורת ברשת באמצעות פעולת ping לרשת.
 - א. פתח שורת פקודה במחשב שלך. ב-Windows, לחץ על **התחל**, לחץ על **הפעלה** ולאחר מכן הקלד `cmd`.
 - ב. הקלד `ping` ולאחר מכן הקלד את מזהה ערכת השירותים (SSID) של הרשת.
 - ג. אם החלון מציג זמני מעבר הלוך ושוב, הרשת פועלת.
3. ודא שהנתב או המוצר מתחברים לרשת אליה מחובר המחשב.
 - א. פתח את התפריט **דוחות** ובחר בתפריט **דוח תצורה** כדי להדפיס את הדוח.
 - ב. השווה את מזהה ערכת השירותים (SSID) שבדוח התצורה ל-SSID בתצורת המדפסת של המחשב.
 - ג. אם מזהה ה-SSID אינם זהים, ההתקנים לא מתחברים לאותה רשת. הגדר מחדש את הגדרות האלחוט של המוצר.

פתרון בעיות בתוכנת המוצר ב-Windows

בעיה	פתרון
מנהל מדפסת עבור המוצר לא מופיע בתיקייה מדפסות	התקן מחדש את תוכנת המוצר. הערה: סגור את כל היישומים הפעילים. כדי לסגור יישום שהסמל שלו מופיע במגש המערכת, לחץ לחיצה ימנית על הסמל ובחר באפשרות סגור או השבת .
הוצגה הודעת שגיאה במהלך התקנת התוכנה	נסה לחבר את כבל ה-USB לציאת USB אחרת במחשב. התקן מחדש את תוכנת המוצר. הערה: סגור את כל היישומים הפעילים. כדי לסגור יישום שהסמל שלו מופיע בשורת המשימות, לחץ לחיצה ימנית על הסמל ובחר באפשרות סגור או השבת .
	בדוק את כמות השטח הפנוי בכונן שאתה מתקין בו את תוכנת המוצר. אם יש צורך בכך, פנה שטח גדול ככל האפשר והתקן מחדש את תוכנת המוצר. אם יש צורך בכך, הפעל את מאחה הדיסק והתקן מחדש את תוכנת המוצר.
המוצר נמצא במצב 'מוכן', אך לא מודפס דבר	הדפס דף תצורה כדי לוודא את הפונקציונליות של המוצר. ודא שהמחברים של כל הכבלים מותקנים כהלכה ותואמים את המפרט. הכוונה גם לכבל ה-USB וכבל החשמל. נסה להשתמש בכבל אחר.
	ודא כי כתובת ה-IP שבדף התצורה תואמת לכתובת ה-IP של יציאת התוכנה. בצע אחת מהפעולות הבאות:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. לחץ על התחל. Windows, Windows XP, Windows, Server 2003 2. לחץ על הגדרות. Windows ו-Server 2008 Vista 3. לחץ על מדפסות ופקסים (בתצוגת ברירת המחדל של תפריט 'התחל') או לחץ על מדפסות (בתצוגה הקלאסית של תפריט 'התחל'). 4. לחץ לחיצה ימנית על סמל מנהל המדפסת ובחר באפשרות מאפיינים. 5. לחץ על הכרטיסייה יציאות ולאחר מכן לחץ על הגדר תצורת יציאה. 6. ודא את כתובת ה-IP ולחץ על אישור או על ביטול. 7. אם כתובות ה-IP אינן זהות, מחק את מנהל ההתקן והתקן אותו מחדש עם כתובת ה-IP הנכונה.

בעיה	פתרון
	Windows 7
1. לחץ על התחל .	
2. לחץ על התקנים ומדפסות .	
3. לחץ לחיצה ימנית על סמל מנהל המדפסת ובחר באפשרות מאפייני המדפסת .	
4. לחץ על הכרטיסייה יציאות ולאחר מכן לחץ על הגדר תצורת יציאה .	
5. ודא את כתובת ה-IP ולחץ על אישור או על ביטול .	
6. אם כתובות ה-IP אינן זהות, מחק את מנהל ההתקן והתקן אותו מחדש עם כתובת ה-IP הנכונה.	

פתרון בעיות בתוכנת המוצר ב-Mac

- [מנהל המדפסת לא מופיע ברשימת Print & Fax \(הדפסה ופקס\)](#)
- [שם המוצר לא מופיע ברשימת המוצרים שברשימה Print & Fax \(הדפסה ופקס\)](#)
- [מנהל המדפסת לא מגדיר באופן אוטומטי את המוצר שנבחר מהרשימה Print & Fax \(הדפסה ופקס\)](#)
- [לא נשלחה עבודת הדפסה למוצר הרצוי](#)
- [המוצר מחובר באמצעות כבל USB, אך הוא לא מופיע ברשימה Print & Fax \(הדפסה ופקס\) לאחר בחירת מנהל ההתקן](#)
- [אתה משתמש במנהל מדפסת כללי בעת השימוש בחיבור USB](#)

מנהל המדפסת לא מופיע ברשימת Print & Fax (הדפסה ופקס)

1. [ודא שקובץ ה-GZ של המוצר נמצא בתיקייה הבאה בכונן הקשיח: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources](#). במקרה הצורך, התקן מחדש את התוכנה.
2. אם קובץ ה-GZ נמצא בתיקייה, ייתכן שקובץ ה-PPD פגום. מחק את הקובץ והתקן מחדש את התוכנה.

שם המוצר לא מופיע ברשימת המוצרים שברשימה Print & Fax (הדפסה ופקס)

1. ודא שהכבלים מחוברים כראוי ושהמוצר פועל.
2. הדפס דף תצורה כדי לבדוק את שם המוצר. ודא שהשם שמופיע בדף התצורה תואם לשם ברשימה Print & Fax (הדפסה ופקס).
3. החלף את כבל ה-USB או כבל הרשת בכבל באיכות גבוהה.

מנהל המדפסת לא מגדיר באופן אוטומטי את המוצר שנבחר מהרשימה Print & Fax (הדפסה ופקס)

1. ודא שהכבלים מחוברים כראוי ושהמוצר פועל.
2. [ודא שקובץ ה-GZ של המוצר נמצא בתיקייה הבאה בכונן הקשיח: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources](#). במקרה הצורך, התקן מחדש את התוכנה.
3. אם קובץ ה-GZ נמצא בתיקייה, ייתכן שקובץ ה-PPD פגום. מחק את הקובץ והתקן מחדש את התוכנה.
4. החלף את כבל ה-USB או כבל הרשת בכבל באיכות גבוהה.

לא נשלחה עבודת הדפסה למוצר הרצוי

1. פתח את תור ההדפסה והפעל מחדש את עבודת ההדפסה.
2. ייתכן שמוצר נוסף בעל שם זהה או דומה קיבל את עבודת ההדפסה שלך. הדפס דף תצורה כדי לבדוק את שם המוצר. ודא שהשם שמופיע בדף התצורה תואם לשם ברשימה Print & Fax (הדפסה ופקס).

המוצר מחובר באמצעות כבל USB, אך הוא לא מופיע ברשימה Print & Fax (הדפסה ופקס) לאחר בחירת מנהל ההתקן

פתרון בעיות תוכנה

▲ ודא שמערכת ההפעלה במחשב ה-Mac שלך היא Mac OS X v10.5 ואילך.

פתרון בעיות חומרה

1. ודא שהמוצר פועל.
2. ודא שכבל ה-USB מחובר כראוי.
3. בדוק שאתה משתמש בכבל USB מתאים למהירות גבוהה.
4. ודא שלא מחוברים למחשב התקני USB רבים מדי אשר מושכים מתח מהשרשרת. נתק את כל ההתקנים מהשרשרת וחבר את הכבל ישירות ליציאת ה-USB במחשב.
5. בדוק אם יש יותר משתי רכזות USB ללא מקור מתח בשורה בשרשרת. נתק את כל ההתקנים מהשרשרת ולאחר מכן חבר את הכבל ישירות ליציאת ה-USB במחשב.

 **הערה:** iMac היא רכזת USB ללא מקור מתח.

אתה משתמש במנהל מדפסת כללי בעת השימוש בחיבור USB

אם חיברת את כבל ה-USB לפני שהתקנת את התוכנה, ייתכן שאתה משתמש במנהל מדפסת כללי במקום במנהל ההתקן המיועד למוצר זה.

1. מחק את מנהל המדפסת הכללי.
2. התקן מחדש את התוכנה מתקליטור המוצר. אל תחבר את כבל ה-USB לפני שתוכנית ההתקנה תנחה אותך לעשות זאת.
3. אם הותקנו מספר מדפסות, ודא שבחרת במדפסת הנכונה בתפריט הנפתח **Format For** (תבנית עבור) בתיבת הדו-שיח **Print** (הדפסה).

א חומרים מתכלים ואבזרים

- [הזמנת חלפים, אביזרים וחומרים מתכלים](#)
- [מספרי חלקים](#)

הזמנת חלפים, אביזרים וחומרים מתכלים

www.hp.com/go/suresupply	הזמן חומרים מתכלים ונייר
www.hp.com/buy/parts	הזמן חלקים ואביזרים מקוריים של HP
פנה לספק שירות או תמיכה מורשה של HP.	הזמן דרך ספקי שירות או תמיכה

מספרי חלקים

תיאור	מספר מחסנית	מק"ט	הפריט
מחסנית להדפסה בשחור של HP עם טונר ColorSphere בעלת קיבולת סטנדרטית	305A	CE410A	מחסניות הדפסה
מחסנית להדפסה בשחור של HP עם טונר ColorSphere בעלת קיבולת גבוהה	305x	CE410X	
מחסנית הדפסה דיו ציאן עם טונר HP ColorSphere	305A	CE411A	
מחסנית הדפסה דיו צהוב עם טונר HP ColorSphere	305A	CE412A	
מחסנית הדפסה דיו מגנטה עם טונר HP ColorSphere	305A	CE413A	
קרטיס זיכרון DIMM של 256 MB		CB423A	זיכרון
מזין נייר של 250 גיליונות (מגש אופציונלי 3)		CF106A	אביזרים לטיפול בנייר
כבל A ל-B באורך 2 מטר		8121-0868	כבל USB

הערה: לקבלת מידע על מספר העמודים שהמחסנית מסוגלת להדפיס, בקר בכתובת www.hp.com/go/pageyield. התפוקה בפועל תלויה באופן השימוש.

- [הצהרת אחריות מוגבלת של Hewlett-Packard](#)
- [אחריות Premium Protection של HP: הצהרת אחריות מוגבלת לגבי מחסניות הדפסה של LaserJet](#)
- [נתונים המאוחסנים במחסנית ההדפסה](#)
- [הסכם רישיון למשתמש קצה](#)
- [OpenSSL](#)
- [תמיכת לקוחות](#)

הצהרת אחריות מוגבלת של Hewlett-Packard

מוצר HP	משך תקופת האחריות המוגבלת
HP LaserJet Pro 300 color MFP M375nw M475dw -i, 400 color MFP M475dn	שנה אחת מתאריך הרכישה

HP מתחייבת בפניך, לקוח משתמש הקצה, שהחומרה והאביזרים של HP יהיו ללא פגמים בחומרים ובייצור לאחר תאריך הרכישה, למשך התקופה הרשומה לעיל. אם HP תקבל הודעה על פגמים כאלו במשך תקופת האחריות, HP, לפי שיקול דעתה, תתקן או תחליף את המוצרים שיוכחו כפגומים. מוצרים חלופיים יהיו מוצרים חדשים או מוצרים שהביצועים שלהם שווים ערך לחדשים.

HP מתחייבת בפניך שתוכנת HP לא תיכשל בביצוע הוראות התכנות שלה לאחר תאריך הרכישה, לתקופה המפורטת לעיל, בשל פגמים בחומר ובייצור, אם התוכנה הותקנה כהלכה ונעשה בה שימוש נכון. אם HP תקבל הודעה על פגמים כאלה במהלך תקופת האחריות, תחליף HP את התוכנה שאינה מבצעת את הוראות התכנות שלה כתוצאה מפגמים אלה.

HP אינה מתחייבת לכך שהמוצרים שלה יפעלו תמיד ללא תקלות או ללא שגיאות. אם HP אינה יכולה, תוך פרק זמן סביר, לתקן או להחליף מוצר כלשהו כדי להחזירו למצב המתחייב מתנאי האחריות, תהיה זכאי להחזר כספי של מחיר הרכישה מייד עם החזרת המוצר.

מוצרי HP עשויים להכיל חלקים מחודשים השקולים בביצועיהם לחלקים חדשים או חלקים שהיו בשימוש מקרי.

האחריות אינה חלה על פגמים שנוצרו עקב (א) תחזוקה או כיול לא נכונים או לא מתאימים, (ב) תוכנות, ממשקים, חלקים או חומרים מתכלים שלא סופקו על-ידי HP, (ג) שינויים לא מורשים או שימוש לא מורשה, (ד) תפעול מחוץ למפרטי הסביבה שפורסמו עבור המוצר, או (ה) הכנה או תחזוקה לא הולמים של מיקום המדפסת.

ככל שהחוק המקומי מתיר זאת, ההתחייבויות המפורטות לעיל הן בלעדיות, ולא יחולו מלבדן כל אחריות או תנאי, בין בכתב ובין בעל-פה, במפורש או במשתמע. חברת HP משוחררת מכל התחייבות או תנאי במשתמע לגבי סחירות, איכות משיבית רצון והתאמה למטרה מסוימת. במדינות/אזורים, ארצות או מחוזות מסוימים חל איסור על הגבלת המשך של אחריות משתמעת, ולכן ההגבלה שלעיל לא בהכרח חלה עליך. אחריות זו מעניקה לך זכויות משפטיות מסוימות וייתכן שיש לך גם זכויות אחרות המשתנות ממדינה/אזור למדינה/אזור, מארץ לארץ או ממחוז למחוז.

האחריות המוגבלת של HP תקפה בכל מדינה/אזור או מקום שבו מציעה HP נוכחות של שירותי תמיכה במוצר, ושבהם משווקת HP את המוצר. רמת שירות האחריות שתקבל עשויה להשתנות בהתאם לתקנים המקומיים. HP לא תשנה את הצורה, ההתאמה או התפקוד של המוצר כדי להביא לתפעולו במדינה/אזור שבהם הוא לא תוכנן מעולם לפעול מסיבות משפטיות או מסיבות של תקינה.

ככל שמתיר זאת החוק המקומי, התרופות בכתב אחריות זה הן התרופות היחידות והבלעדיות שלך. למעט המפורט לעיל, בשום מקרה לא יהיו HP או ספקיה אחראים לאובדן נתונים או לנזקים ישירים, מיוחדים, עקיפים, תוצאתיים (ובכלל זה אובדן רווח או נתונים), או אחרים, בין מכוח חוזה, נזיקין או אחר. במדינות/אזורים, ארצות או מחוזות מסוימים, חל איסור על מניעה או הגבלה על נזקים מקריים או תוצאתיים, ולכן ייתכן שההגבלה או המניעה שלעיל לא חלה עליך.

תנאי האחריות הכלולים בהצהרה זו, מלבד עד למידה המותרת בחוק, אינם מונעים, מגבילים או משנים, והם מהווים תוספת לזכויות המחויבות המעוגנות בחוק החלות על מכירת מוצר זה לך.

אחריות Premium Protection של HP: הצהרת אחריות מוגבלת לגבי מחסניות הדפסה של LaserJet

על מוצר HP זה חלה אחריות לגבי היותו נטול פגמים בחומר ובעבודה.

אחריות זאת לא חלה על מוצרים אשר (א) מולאו מחדש, שופצו, עברו תהליך ייצור מחודש, או שטופלו בדרך זו או אחרת, (ב) כוללים בעיות שנוצרו כתוצאה משימוש לא תקין, אחסון לא תקין או תפעול מחוץ למפרט הסביבתי שפורסם עבור מוצר המדפסת או (ג) התבלו משימוש רגיל.

לקבלת שירות אחריות, אנא החזר את המוצר למקום הרכישה (בצירוף תיאור בכתב של הבעיה ודוגמאות הדפסה) או פנה אל תמיכת הלקוחות של HP. בהתאם לשיקול דעתה, HP תחליף את המוצר שיוכח כפגום או תחזיר את מחיר הרכישה.

ככל שמתיר זאת החוק המקומי, תנאי האחריות המפורטים לעיל הם בלעדיים ולא תחול כל אחריות או תנאי אחרים מלבדם, בין בכתב ובין בעל-פה, במפורש או מכללא, ו-HP מסירה מפורשות כל אחריות או תנאים משתמעים לגבי סחירות, איכות משביעת רצון או התאמה למטרה מסוימת.

ככל שמתיר זאת החוק המקומי, בשום מקרה לא תהיה חברת HP או הספקים שלה אחראים לנזק ישיר, מיוחד, מקרי, תוצאתי (לרבות אובדן רווח או נתונים) או כל נזק אחר, בין אם הוא קשור בחוזה, נזיקין או אחר.

תנאי האחריות הכלולים בהצהרה זו, להוציא במידה המותרת על-פי חוק, לא מוציאים מהכלל, מגבילים או משנים את הזכויות החוקתיות המנדטוריות הישימות על מכירתו של מוצר זה לך, כי אם מהווים תוספת להן.

נתונים המאוחסנים במחסנית ההדפסה

מחסניות הדפסה מתוצרת HP המשמשות במוצר זה מכילות שבב זיכרון המסייע בתפעול המוצר.

בנוסף, שבב הזיכרון אוסף סוגים מסוימים של מידע על השימוש במוצר. המידע עשוי לכלול את הפרטים הבאים: התאריך שבו הותקנה מחסנית ההדפסה לראשונה, התאריך שבו נעשה שימוש במחסנית בפעם האחרונה, מספר הדפים שהודפסו בעזרת המחסנית, כיסוי העמוד, מצבי ההדפסה שנעשה בהם שימוש, שגיאות הדפסה שהתרחשו ודגם המוצר. מידע זה מסייע ל-HP לתכנן את מוצרי העתיד כך שיענו על צרכי ההדפסה של הלקוחות שלנו.

הנתונים הנאספים משבב הזיכרון של מחסנית ההדפסה אינם מכילים פרטים אישיים מזהים לגבי הלקוח או המשתמש של המחסנית או המוצר. עם זאת, באפשרותו של הלקוח לבחור שלא לאחסן נתוני שימוש בשבב הזיכרון באמצעות לוח הבקרה.

HP אוספת דגימה של שבבי זיכרון ממחסניות הדפסה המוחזרות אליה במסגרת תוכנית המיחזור ללא תשלום של החברה (HP Planet Partners: www.hp.com/recycle). שבבי הזיכרון מהדגימה נקראים ונלמדים במטרה לשפר את מוצרי העתיד של HP. שותפי HP המסייעים לנו במיחזור מחסנית ההדפסה עשויים אף הם לקבל גישה לנתונים אלה.

כל גורם אחר המחזיק במחסנית ההדפסה עשוי לקבל גישה לאותו מידע אנונימי השמור בשבב הזיכרון.

הסכם רישיון למשתמש קצה

יש לקרוא בעיון לפני שימוש במוצר תוכנה זה: הסכם רישיון למשתמש קצה זה (להלן "הסכם EULA") הינו חוזה (א) בינך (בין אם אדם פרטי או היישות שאותה אתה מייצג) ו-(ב) לבין חברת Hewlett-Packard (להלן "HP") המפקחת על השימוש שלך במוצר התוכנה (להלן "התוכנה"). הסכם EULA זה אינו חל אם קיים הסכם רישיון נפרד בינך ובין חברת HP או הספקים שלה בגין התוכנה, לרבות הסכם רישיון בתיעוד מקוון. המונח "תוכנה" עשוי לכלול (i) מדיה נלווית, (ii) מדריך למשתמש וחומרים מודפסים אחרים, ו-(iii) תיעוד אלקטרוני או "מקוון" (במקובץ להלן "תיעוד למשתמש").

הזכויות בתוכנה זו מוצעות רק בתנאי שהנך מסכים לכל התנאים וההתניות של הסכם EULA זה. באמצעות התקנה, העתקה, הורדה או שימוש אחר בתוכנה, הנך מסכים להיות מחוייב להסכם EULA זה. אם אינך מקבל את הסכם EULA זה, אינך רשאי להתקין, להוריד או לבצע כל שימוש אחר בתוכנה זו. אם רכשת את התוכנה אך אינך מסכים להסכם EULA זה, נבקשך להחזיר את התוכנה למקום הרכישה תוך ארבעה עשר ימים לקבלת החזר של מחיר הרכישה; אם התוכנה מותקנת במוצר אחר של HP או זמינה ביחד עם מוצר כזה, אתה רשאי להחזיר את המוצר שלא נעשה בו שימוש בשלמותו.

1. תוכנה של צד שלישי. התוכנות עשויות לכלול, בנוסף לתוכנות קנייניות של HP ("תוכנת HP"), תוכנות ברישיון מצד שלישי ("תוכנת צד שלישי" ו"רישיון צד שלישי"). כל תוכנת צד שלישי מסופקת לך ברישיון בכפוף לתנאים וההתניות של רישיון צד שלישי המתאים. ככלל, רישיון צד שלישי הוא קובץ כגון "license.txt" או "readme". עליך לפנות לתמיכה של HP אם אינך מצליח למצוא את רישיון הצד שלישי. אם רישיונות הצד השלישי כוללים רישיונות שמספקים זמינות של קוד מקור (כגון GNU General Public License) וקוד המקור המתאים אינו כלול בתוכנה, עליך לבדוק בדפי התמיכה של המוצר באתר האינטרנט של HP (hp.com) לקבלת מידע על השגת קוד מקור מסוג זה.

2. זכויות רישוי. הזכויות הבאות יוענקו לך בתנאי שתמלא אחר כל התנאים וההתניות של הסכם EULA זה:

א. שימוש. HP מעניקה לך רישיון להשתמש בעותק אחד של תוכנת HP. "שימוש" פירושו התקנה, העתקה, אחסון, טעינה, הפעלה, הצגה, או כל שימוש אחר בתוכנת HP. אינך רשאי לשנות את תוכנת HP או להשביט מאפיין כלשהו של רישוי או בקרה של תוכנת HP. אם תוכנה זו מסופקת על-ידי HP לשימוש עם מוצר הדמיה או הדפסה (לדוגמה, אם התוכנה היא מנהל התקן מדפסת, קושחה, או הרחבה), ניתן להשתמש בתוכנת HP עם מוצר זה ("מוצר HP") בלבד. הגבלות נוספות על השימוש עשויות להופיע בתיעוד למשתמש. אינך רשאי להפריד חלקי רכיבים מתוכנת HP לצורך שימוש. אינך מורשה להפיץ את תוכנת HP.

ב. העתקה. הזכות להעתיק פירושה שאתה רשאי ליצור עותקי גיבוי של תוכנת HP, בתנאי שכל עותק מכיל את כל הודעות הקניין המקוריות של תוכנת HP ושנעשה בו שימוש למטרות גיבוי בלבד.

3. שדרוגים. כדי להשתמש בתוכנת HP המסופקת על-ידי HP כשדרוג, עדכון או תוספת (כולם להלן "שדרוג"), תחילה עליך להחזיק ברישיון לתוכנת HP המקורית המזוהה על-ידי HP כמתאימה לשדרוג. במקרה שבו השדרוג בא להחליף את תוכנת HP המקורית, לא תוכל עוד להשתמש בתוכנת HP מסוג זה. הסכם EULA זה חל על כל שדרוג אלא אם HP מספקת תנאים אחרים עם השדרוג. במקרה של התנגשות בין הסכם EULA זה לבין התנאים האחרים, יחולו התנאים האחרים.

4. העברה.

א. העברה של צד שלישי. משתמש הקצה המקורי של תוכנת HP רשאי לבצע העברה חד-פעמית של תוכנת HP למשתמש קצה אחר. כל העברה תכלול את כל חלקי הרכיבים, המדיה, התיעוד למשתמש, הסכם EULA זה, ואם יש, תעודת המקוריות. ההעברה לא תהיה העברה עקיפה, כגון משגור. קודם להעברה, משתמש הקצה המקבל את התוכנה המועברת יסכים להסכם EULA זה. בעת ההעברה של תוכנת HP, הרישיון שלך פוקע באופן אוטומטי.

ב. הגבלות. אינך רשאי להשכיר, לחכור או להשאיל את תוכנת HP או את השימוש בתוכנת HP לשימוש משותף מסחרי או לשימוש ציבורי. אינך רשאי לבצע השכרת-משנה, להקצות או להעביר בכל אופן אחר את תוכנת HP למעט באופן המפורט במפורש בהסכם EULA זה.

5. זכויות קנייניות. כל זכויות הקניין הרוחני בתוכנה ובתיעוד למשתמש הן בבעלות HP או ספקיה ומוגנות על-פי חוק, לרבות זכויות יוצרים, סוד מסחרי, פטנט, וחוקי סימנים מסחריים, החלים על-פי חוק. אינך רשאי להסיר כל פרט מזהה של המוצר, הודעת זכויות יוצרים, או הגבלה קניינית מהתוכנה.
6. הגבלה על הנדסה לאחור. אינך רשאי לבצע הנדסה לאחור, דה-קומפילציה, או פירוק של תוכנת HP, למעט ורק במידה שהזכות לעשות זאת מורשית במסגרת החוק המקומי.
7. הסכמה לשימוש בתוכנה. HP ושותפיה רשאים לאסוף ולהשתמש במידע טכני שתספק ביחס אל (i) השימוש שלך בתוכנה או במוצר HP, או (ii) אספקת שירותי תמיכה הקשורה לתוכנה או למוצר HP. כל מידע מסוג זה יהיה כפוף למדיניות הפרטיות של HP. HP לא תשתמש במידע מסוג זה בצורה שתזהה אותך באופן אישי, מלבד לצורך שיפור השימוש שלך או אספקת שירותי תמיכה.
8. הגבלת אחריות. מבלי לכלול כל נזק שעלול להיגרם על-ידיך, כלל האחריות של HP וספקיה במסגרת הסכם EULA זה והתרופה היחידה שלך במסגרת הסכם EULA זה יוגבלו לסכום ששולם על-ידיך בפועל עבור המוצר או לסך של 5.00 דולר ארה"ב, לפי הגבוה מבין השניים. במידה המרבית המותרת על-פי חוק, בשום מקרה לא ישא HP או ספקיה באחריות לנזקים מיוחדים, מקריים, עקיפים, או תוצאתיים (כולל נזקים של אובדן רווחים, אובדן נתונים, שיבוש הפעילות העסקית, פגיעה גופנית, או אובדן פרטיות) הקשורים בכל דרך שהיא לשימוש בתוכנה או לאי-יכולת להשתמש בתוכנה, גם אם HP או ספקיה יודעו בדבר האפשרות של נזק כזה וגם אם התרופה שלעיל לא תשיג את תכליתה המהותית. מדינות/אזורים מסוימים או תחומי שיפוט אחרים לא מתירים אי-הכללה או הגבלה של נזקים מקריים או תוצאתיים, ולכן ייתכן שההגבלה או אי-ההכללה שלעיל לא יחולו עליך.
9. לקוחות של ממשלת ארה"ב. התוכנה פותחה במלואה במימון פרטי. כל התוכנות הן תוכנות מחשב מסחריות כפי שמשמע מתקנות הרכישה הישימות. בהתאם לכך, בכפוף ל-US FAR 48 CFR 12.212 ו-DFAR 48 CFR 227.7202, שימוש, שכפול ומסירה של התוכנה על-ידי או לידי ממשלת ארה"ב או קבלן משנה של ממשלת ארה"ב כפופים אך ורק לתנאים ולהתניות המפורטים בהסכם רישיון זה למשתמש קצה, למעט התנאים המנוגדים לחוקים הפדרליים החלים בעניין זה.
10. תאימות לחוקי ייצוא. עליך לפעול בכפוף לכל החוקים, הכללים והתקנות (i) שחלים על ייצוא או ייבוא של התוכנה או (ii) שמגבילים את השימוש בתוכנה, לרבות מגבלות כלשהן על התפשטות של נשק גרעיני, כימי או ביולוגי.
11. שמירה על זכויות. HP וספקיה שומרים לעצמם את כל הזכויות שלא מוענקות לך במפורש במסגרת הסכם EULA זה.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

מהדורה 04/09

מוצר זה כולל תוכנה שפותחה על-ידי OpenSSL Project (פרויקט OpenSSL) לשימוש ב-OpenSSL Toolkit (ערכת הכלים של OpenSSL) (<http://www.openssl.org>)

תוכנה זו ניתנת על-ידי OpenSSL PROJECT "כפי שהיא" וללא כל אחריות מפורשת או מכללא, כולל, ללא הגבלה, אחריות מכללא לגבי סחירות והתאמה למטרה מסוימת. בשום מקרה לא יישא OpenSSL PROJECT או התורמים באחריות לנזקים ישירים, עקיפים, מקריים, מיוחדים, פיצויים עונשיים או תוצאתיים (כולל, אך לא מוגבל לרכישת מוצרים או שירותים חליפיים);

אובדן שימוש, נתונים או רווחים; או הפרעה עסקית) הנגרמים בצורה כלשהי ובכל תורה של אחריות, בין אם בחוזה, אחריות חמורה, או עוולה נזיקית (כולל רשלנות או אחרת) הנובעת בכל דרך שהיא מהשימוש בתוכנה זו, גם אם הובאה לידיעתם אפשרות של נזק כזה.

מוצר זה כולל תוכנת הצפנה שנכתבה על-ידי אריק יאנג (eay@cryptsoft.com). מוצר זה כולל תוכנה שנכתבה על-ידי טים האדסון (tjh@cryptsoft.com).

תמיכת לקוחות

מספרי הטלפון הרלוונטיים למדינה/לאזור מופיעים על גבי העלון שצורף לארזת המוצר, או בכתובת www.hp.com/support/ .	קבלת תמיכה טלפונית עבור המדינה/אזור שלך הכן מראש את שם המוצר, מספרו הסידורי, תאריך הרכישה וכן את תיאור הבעיה.
www.hp.com/go/ או www.hp.com/go/LJColorMFPM375LJColorMFPM475	קבל תמיכה באינטרנט 24 שעות ביממה
www.hp.com/go/macosex	קבל תמיכה עבור מוצרים המופעלים עם מחשבי Macintosh
www.hp.com/go/LJColorMFPM375_software או www.hp.com/go/LJColorMFPM475_software	הורד תוכניות שירות, מנהלי התקן ומידע אלקטרוני
www.hp.com/go/carepack	הזמן שירות או הסכמי תחזוקה נוספים של HP
www.register.hp.com	בצע רישום של המוצר

- [מפרט פיזי](#)
- [צריכת אנרגיה, מפרט חשמל ופליטות אקוסטיות](#)
- [מפרט סביבתי](#)

טבלה ג-1 מפרט פיזי

מוצר	גובה	עומק	רוחב	משקל
HP LaserJet Pro 300 color MFP M375nw	500 מ"מ	483 מ"מ	420 מ"מ	28.2 ק"ג
HP LaserJet Pro 400 color MFP M475dn	500 מ"מ	483 מ"מ	420 מ"מ	29.5 ק"ג
HP LaserJet Pro 400 color MFP M475dw	500 מ"מ	483 מ"מ	420 מ"מ	29.5 ק"ג

צריכת אנרגיה, מפרט חשמל ופליטות אקוסטיות

לקבלת מידע עדכני, ראה www.hp.com/go/LJColorMFPM375_regulatory או www.hp.com/go/LJColorMFPM475_regulatory.

⚠️ זהירות: דרישות המתח החשמלי מבוססות על המדינה/אזור שם נמכר המוצר. אין להמיר את מתח הפעולה. הדבר עלול לגרום נזק למוצר ולבטל את תוקף האחריות.

מפרט סביבתי

טבלה ג-2 מפרט סביבתי¹

מומלץ	הפעלה	אחסון
טמפרטורה 15° עד 32.5° צלסיוס (59° עד 90.5° פרנהייט)	15° עד 32.5° צלסיוס (59° עד 90.5° פרנהייט)	20°– עד 40° צלסיוס (–4° עד 104° פרנהייט)
לחות יחסית 20% עד 70%	10% עד 80%	95% או פחות
גובה	0 עד 3048 מטר	


¹ הערכים נתונים לשינוי.

ד מידע בנושא תקינה

- [תקנות FCC](#)
- [התוכנית לקידום מוצרים ידידותיים לסביבה](#)
- [הצהרת תאימות](#)
- [הצהרת תאימות \(דגמים אלחוטיים\)](#)
- [הצהרות בטיחות](#)
- [הצהרות נוספות עבור מוצרי תקשורת \(פקס\)](#)
- [הצהרות נוספות עבור מוצרים אלחוטיים](#)

בדיקת ציוד זה העלתה כי הוא עומד בהגבלות לגבי התקן דיגיטלי בסיווג B, בהתאם לסעיף 15 של כללי ה-FCC (הוועדה האמריקנית הפדרלית לתקשורת). הגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה מפני השפעה מזיקה בהתקנה ביתית. מכשיר זה מייצר אנרגיית תדרי רדיו, משתמש בה, ומסוגל לשדר אותה. אם התקנת המכשיר והשימוש בו ייעשו שלא בהתאם להנחיות, הוא עלול לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו. עם זאת, אין כל ערובה לכך שלא תתרחש הפרעה בהתקנה מסוימת. אם מכשיר זה יגרום להפרעה בקליטת שידורי רדיו או טלוויזיה, דבר שאפשר לקבוע על-ידי כיבוי המכשיר והפעלתו, רצוי לנסות ולתקן את ההפרעה באמצעות אחת מהפעולות הבאות או יותר:

- שינוי הכיוון או המיקום של אנטנת הקליטה.
- הגדלת המרחק בין המכשיר למקלט.
- חיבור המכשיר לשקע חשמל הפועל על מעגל שונה מזה של המקלט.
- פנייה למשווק או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה.

הערה: שינויים או תיקונים שיבוצעו במדפסת שלא באישור מפורש של HP עלולים לשלול את סמכות המשתמש להפעיל מכשיר זה. 

יש להשתמש בכבל נתונים מוגן, לצורך עמידה במגבלות דירוג B של סעיף 15 של כללי ה-FCC.

התוכנית לקידום מוצרים ידידותיים לסביבה

שמירה על איכות הסביבה

חברת Hewlett-Packard מחויבת להספקת מוצרים איכותיים באופן שאינו פוגע באיכות הסביבה. בתכנון מוצר זה שולבו מספר תכונות שנועדו לצמצם פגיעה אפשרית באיכות הסביבה.

ייצור אוזון

מוצר זה אינו מפיק כמויות משמעותיות של גז אוזון (O_3).

צריכת חשמל

צריכת החשמל פוחתת באופן משמעותי במצב מוכן או במצב שינה, החוסך במשאבים טבעיים ובהוצאות כספיות מבלי לפגוע בביצועים הגבוהים של המוצר. ציוד הדפסה ודימות מתוצרת Hewlett-Packard הנושא את הסימון ENERGY STAR® עומד במפרט הדרישות של U.S. Environmental Protection Agency's ENERGY STAR (הסוכנות להגנה על הסביבה של ארה"ב) עבור ציוד דימות. הסימון הבא יופיע על-גבי מוצרי דימות העומדים בתקן ENERGY STAR:



ניתן לקבל מידע נוסף אודות דגמי מוצרים העומדים בתקן הדימות ENERGY STAR בכתובת:

www.hp.com/go/energystar

צריכת טונר

מצב הדפסה EconoMode (מצב חיסכון) משתמש בפחות טונר ולכן עשוי להאריך את חיי מחסנית ההדפסה. HP לא ממליצה על שימוש תמידי ב-EconoMode (מצב חיסכון). בשימוש קבוע ב-EconoMode, עלול להיווצר מצב שבו המחסנית עדיין מכילה טונר, למרות שחלקיה המכניים אינם שמישים עוד. אם איכות ההדפסה יורדת וכבר אינה קבילה, שקול להחליף את מחסנית ההדפסה.

שימוש בנייר

תכונת ההדפסה הדו-צדדית הידנית/אוטומטית ויכולת ההדפסה מסוג N-up (הדפסת מספר עמודים על-גבי גיליון אחד) של מוצר זה יכולות לצמצם את השימוש בנייר וכתוצאה מכך לצמצם את השימוש במשאבים טבעיים.

חלקי פלסטיק

חלקי פלסטיק שמשקלם גדול מ-25 גרם מסומנים בהתאם לתקנים הבינלאומיים. סימונים אלה מאפשרים לזהות את הפלסטיק ביתר קלות, לצורך מיחזורו בסיום חיי המוצר.

חומרים מתכלים למדפסות HP LaserJet

קל להחזיר את מחסניות ההדפסה המושמשות ל-HP LaserJet ולמחזורן - ללא תשלום - בעזרת שותפי HP Planet Partners. לנוחותך, צירפנו לכל פריט מתכלה חדש של HP LaserJet מידע רב-לשוני והוראות. אתה מסייע לצמצם עוד יותר את ההשפעה השלילית על הסביבה כאשר אתה מחזיר יחד מספר מחסניות הדפסה במקום לשלוח כל אחת בנפרד.

HP מחויבת לספק מוצרים ושירותים חדשניים ואיכותיים שאינם פוגעים בסביבה, החל מהעיצוב והייצור של מוצרים ועד להפצה, שימוש על-ידי לקוחות ומיחזור. כאשר אתה משתתף בתוכנית השותפים של HP Planet, אנו מבטיחים שמחסניות ההדפסה של HP LaserJet ימוחזרו כהלכה, תוך עיבודן לשחזור חלקי פלסטיק ומתכת עבור מוצרים חדשים וחיסכון של מיליון טון של אשפה שאלמלא כן היו מגיעים לאתרי הפסולת. מכיוון שמחסנית זו ממוחזרת ומשומשת בחומרים חדשים, המחסנית לא תוחזר אליך. תודה על שאתה שומר על איכות הסביבה!

הערה: השתמש בתווית ההחזרה כדי להחזיר מחסניות הדפסה מקוריות של HP LaserJet בלבד. אנא אל תשתמש בתווית זו עבור מחסניות הזרקת דיו של HP, מחסניות שאינן מתוצרת HP או מחסניות שמולאו מחדש או שיוצרו מחדש או עבור החזרות במסגרת האחראיות. לקבלת מידע אודות מיחזור מחסניות הדיו של HP inkjet, אנא עבור לכתובת <http://www.hp.com/recycle>.

הוראות החזרה ומיחזור

ארצות הברית ופוארטו-ריקו

התווית המצורפת באריזת מחסנית הטונר של HP LaserJet נועדה לצורך החזרה ומיחזור של מחסנית הדפסה HP LaserJet אחת או יותר לאחר השימוש. אנא בצע את ההוראות המתאימות להלן.

החזרות מרובות (יותר ממחסנית אחת)

1. ארוז כל מחסנית הדפסה של HP LaserJet באריזה ובשקית המקוריים.
2. ארוז את הקופסאות ביחד באמצעות רצועה או סרט אריזה. האריזה יכולה לשקול עד 31 ק"ג.
3. השתמש בתווית משלוח משולמת-מראש אחת.

לחלופין

1. השתמש בקופסה משלך או בקש קופסת איסוף בכמויות הניתנת חינם בכתובת www.hp.com/recycle או בטלפון 1-800-340-2445 (התיבה מכילה עד 31 ק"ג של מחסניות הדפסה HP LaserJet).
2. השתמש בתווית משלוח משולמת-מראש אחת.

החזרות בודדות

1. ארוז את מחסנית ההדפסה של HP LaserJet באריזה ובשקית המקוריים.
2. הדבק את תווית המשלוח בחזית האריזה.

משלוח

להחזרות של מחסניות הדפסה HP LaserJet לצורכי מחזור בארה"ב ובפורטו ריקו, השתמש בתווית המשלוח שמוענה ושולמה מראש הכלולה באריזה. כדי להשתמש בתווית של UPS, מסור את החבילה לנהג UPS במהלך המסירה או האיסוף הבאים, או קח אותה למרכז איסוף מורשה של UPS. (החיוב בגין איסוף קרקע של UPS לפי דרישה יתבצע לפי תעריפי האיסוף הרגילים) לביורר המיקום של מרכז האיסוף המקומי של UPS, התקשר ל-1-800-PICKUPS או בקר בכתובת www.ups.com.

אם אתה מחזיר את החבילה באמצעות תווית FedEx, מסור את החבילה לשליח מטעם רשות הדואר של ארה"ב או לנהג של FedEx במהלך המסירה או האיסוף הבאים. (החיוב בגין איסוף קרקע של UPS לפי דרישה יתבצע לפי תעריפי האיסוף הרגילים). לחלופין, תוכל למסור את מחסניות ההדפסה הארוזות בכל מרכז משלוח או חנות של רשות הדואר של ארה"ב או של FedEx. לבירור המיקום של סניף דואר ארה"ב באזורך, חייג ASK-USPS-1-800 או בקר בכתובת www.ups.com. לבירור המיקום של מרכז מורשה/חנות של FedEx באזורך, חייג GOFEDEX-1-800 או בקר בכתובת www.fedex.com.

לפרטים נוספים או כדי להזמין תוויות או קופסאות להחזרה של כמות פריטים גדולה, בקר באתר www.hp.com/recycle או טלפן למספר 1-800-340-2445. המידע נתון לשינויים ללא הודעה.

תושבי אלסקה והוואי

אין להשתמש במדבקת ה-UPS. לקבלת מידע והוראות, טלפנו למספר 1-800-340-2445. שירות הדואר של ארה"ב מציע שירותי משלוח חינם להחזרת מחסניות משומשות במסגרת הסדר מיוחד עם HP לאלסקה והוואי.

החזרת שאינן מארה"ב

כדי להשתתף בתוכנית ההחזרות והמיחזור HP Planet Partners, פעל בהתאם להנחיות הפשוטות במדריך המיחזור (הנמצא בתוך אריזת הפריטים המתכלים של המוצר החדש) או בקר בכתובת www.hp.com/recycle. לקבלת פרטים על אופן החזרת חומרי ההדפסה המתכלים של HP LaserJet, בחר את המדינה/האזור שלך.

נייר

מוצר זה מסוגל להדפיס על ניירות ממוחזרים העומדים בהנחיות המפורטות במדריך חומרי ההדפסה HP LaserJet *Printer Family Print Media Guide*. מוצר זה מתאים להדפסה על נייר ממוחזר בהתאם ל-EN12281:2002.

הגבלות על חומרים

מוצר זה של HP אינו מכיל כספית.

מוצר זה של HP מכיל סוללה שסילוקה בתום תוחלת החיים עשוי להצריך טיפול מיוחד. הסוללות שכלולות או ש-Hewlett-Packard מספקת עבור מוצר זה כוללות את:

HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 ו- HP LaserJet Pro 300 color MFP M375	
סוג	קרבון מונופלואוריד ליתיום
משקל	0.8 גר'
מיקום	בלוח השליטה
הסרה על-ידי המשתמש	No (לא)



廢電池請回收

לקבלת מידע אודות מיחזור, בקר באתר www.hp.com/recycle או פנה לרשויות המקומיות או ל-Electronics Industries Alliance: www.eiae.org.

סילוק של ציוד משומש על-ידי משתמשים במשקי בית פרטיים באיחוד האירופי

סמל זה, המופיע על המוצר או על אריזתו, מציין כי אין להשליך מוצר זה ביחד עם האשפה הביתית הרגילה. במקום זאת, מחובתך להעביר את הציוד המשומש לנקודת איסוף ייעודית, לצורך מיחזור של ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש. האיסוף והמיחזור הנפרדים של הציוד המשומש בזמן הסילוק יסייעו בשימור של משאבים טבעיים ויבטיחו שהציוד ימוחזר באופן שאינו פוגע בבריאות או באיכות הסביבה. לקבלת מידע נוסף על נקודות האיסוף שבהן תוכל למסור את הציוד המשומש למיחזור, פנה לעירייה המקומית, לשירות הסילוק של פסולת ביתית או לחנות שבה רכשת את המוצר.



חומרים כימיים

HP מחויבת לספק ללקוחותיה מידע על החומרים הכימיים הכלולים במוצריה במידה המתחייבת מדרישות החוק, כגון REACH (תקנה מס' 1907/2006 של הפרלמנט ומועצת האיחוד האירופי). לרשותכם דוח מידע כימי למוצר זה בכתובת: www.hp.com/go/reach.

דפי נתונים על בטיחות חומרים (MSDS)

גיליונות נתונים של בטיחות חומרים (MSDS) של חומרים מתכלים המכילים חומרים כימיים (לדוגמה, טונר) ניתן להשיג על-ידי כניסה לאתר האינטרנט של HP בכתובת www.hp.com/go/msds או בכתובת www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

מידע נוסף

לקבלת מידע אודות נושאי איכות סביבה אלה:

- דף נתונים סביבתיים – לגבי מוצר זה ומוצרים רבים אחרים של HP
- מחויבות חברת HP לשמירה על איכות הסביבה
- מערכת ניהול הסביבה של HP
- תוכנית HP להחזרה ולמיחזור של חומרים מתכלים בתום תוחלת חייהם
- דפי נתונים בדבר בטיחות חומרים

בקר בכתובת www.hp.com/go/environment או www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment


הצהרת תאימות

בהתאם להנחיית ISO/IEC מס' 17050-1-17050-1

BOISB-1002-03-rel.1.0 מסמך מס':	Hewlett-Packard חברת	שם היצרן:
	Chinden Boulevard 11311	כתובת היצרן:
	Boise, Idaho 83714-1021, USA	
		מזהיר כי המוצר
	HP LaserJet Pro 400 color MFP M475dn	שם המוצר:
	BOISB-1002-03	מספר דגם לצורכי עמידה בתקנות(2)
	BOISB-0903-00 - (US-Fax Module LIU)	
	BOISB-0903-01 - (EURO-Fax Module LIU)	
	הכל	אפשרויות מוצר:
	CE413A ,CE412A ,CE411A ,CE410X ,CE410A	מחסניות הדפסה:
		עומד במפרטי המוצר הבאים:
	IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006+A11	בטיחות:
	IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (Class 1 Laser/LED Product)	
	IEC 62311:2007 / EN62311:2008	
	GB4943-2001	
	(CISPR22:2005 +A1/ EN55022:2006 +A1 - Class B1	:EMC
	EN 61000-3-2:2006	
	EN 61000-3-3:2008	
	EN 55024:1998 +A1 +A2	
	FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B1) / ICES-003, Issue 4	
	GB9254-2008, GB17625.1-2003	
	(ES 203 021; FCC Title 47 CFR, Part 683	טלקום:
	תקנה (EC) מספר 1275/2008	ניצול אנרגיה:
	הליך בדיקה של צריכת חשמל אופיינית (TEC) לציוד הדמיה המאושר על-ידי ENERGY STAR®	

מידע נוסף:

המוצר עומד בדרישות הנחיית EMC מס' 2004/108/EC וההנחיה לעניין מתח נמוך מס' 2006/95/EC, הנחיית R&TTE מספר EC/1999/5 (נספח II), הנחיית

EuP מספר EC/2005/32 ונושא סימוני CE בהתאם. 

התקן זה עומד בדרישות של סעיף 15 של תקנות ה-FCC. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים: (1) המכשיר לא יגרום להפרעה מזיקה, ו-(2) המכשיר חייב לקבל כל הפרעה שתיקלט, כולל הפרעה שעשויה לגרום פעולה לא רצויה.

1. המוצר נבדק בתצורה טיפוסית עם מערכות מחשבים אישיים של Hewlett-Packard.
2. למטרות תקינה, למוצר זה מוקצה מספר דגם תקינה. אין לבלבל מספר זה עם שם המוצר או עם מספר(י) המוצר.
3. אישורי ותקני הטלוקומוניקציה המתאימים למדינות/אזורי היעד יושמו במוצר זה, בנוסף לאישורים ולתקנים המזכירים לעיל.
4. במוצר זה נעשה שימוש במודול עזר של פקס אנלוגי הנושא את מספרי הדגם לתקינה הבאים: (US-LIU) BOISB-0903-00 או (EURO) BOISB-0903-01 (LIU), כנדרש לעמידה בדרישות תקינה טכניות עבור המדינות/אזורים שבהם יימכר המוצר.

Boise, Idaho USA

אוקטובר 2011

בנושאי תקינה בלבד:

משרד המכירות והשירות המקומי של Hewlett-Packard או Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034, Böblingen (פקס: +49-7031-14-3143) באירופה:
www.hp.eu/certificates

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho בארה"ב:
(83707-0015 (Phone: 208-396-6000


הצהרת תאימות (דגמים אלחוטיים)

הצהרת תאימות

בהתאם להנחיית ISO/IEC מס' 17050-1-17050-1

BOISB-1002-02&-04 Rel.1.0: מסמך מס':	Hewlett-Packard חברת	שם היצרן:
	Chinden Boulevard 11311	כתובת היצרן:
	Boise, Idaho 83714-1021, USA	
		מזהיר כי המוצר
	HP LaserJet Pro 300 color MFP M375nw	שם המוצר:
	HP LaserJet Pro 400 color MFP M475dw	
	BOISB-1002-04 ,BOISB-1002-02	מספר דגם לצורכי עמידה בתקנות(2)
	BOISB-0903-00 - (US-Fax Module LIU)	
	BOISB-0903-01 - (EURO-Fax Module LIU)	
	SDGOB - 0892 - (Radio Module)	
	הכל	אפשרויות מוצר:
	CE413A ,CE412A ,CE411A ,CE410X ,CE410A	מחסניות הדפסה:
		עומד במפרטי המוצר הבאים:
	IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006+A11	בטיחות:
	IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (Class 1 Laser/LED Product)	
	IEC 62311:2007 / EN 62311:2008	
	GB4943-2001	
	(CISPR22:2005 +A1/ EN55022:2006 +A1 - Class B1	:EMC
	EN 61000-3-2:2006	
	EN 61000-3-3:2008	
	EN 55024:1998 +A1 +A2	
	FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B1) / ICES-003, Issue 4	
	GB9254-2008, GB17625.1-2003	
	(ES 203 021; FCC Title 47 CFR, Part 683	טלקום:
	EN 301 489-1:V1.8.1 (2008-04) / EN 301 489-17:V2.1.1 (2009-05)	(Radio5)
	EN 300 328: V1.7.1 (2006-10)	
	FCC Title 47 CFR, Part 15 Subpart C (Section 15.247) / IC: RSS-210	
	1275/2008 מספר (EC) תקנה	ניצול אנרגיה:
	ENERGY STAR® על-ידי המאושר (TEC) לציוד הדמיה המאושר על-ידי	

מידע נוסף:

מוצר זה תואם לדרישות של הנחיית R&TTE מס' EC Annex II/1999/5 ו-Annex IV, הנחיית EMC מס' EC/2004/108, הנחיה מס' 2006/95/EC בנוגע למתח נמוך, הנחיית EuP מס' EC/2005/32 ונושא את סימון CE  בהתאם.

התקן זה עומד בדרישות של סעיף 15 של תקנות ה-FCC. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים: (1) המכשיר לא יגרום להפרעה מזיקה, ו-(2) המכשיר חייב לקבל כל הפרעה שתיקלט, כולל הפרעה שעשויה לגרום פעולה לא רצויה.

1. המוצר נבדק בתצורה טיפוסית עם מערכות מחשבים אישיים של Hewlett-Packard.
2. למטרות תקינה, למוצר זה מוקצה מספר דגם תקינה. אין לבלבל מספר זה עם שם המוצר או עם מספר(י) המוצר.
3. אישורי ותקני הטלוקומוניקציה המתאימים למדינות/אזורי היעד יושמו במוצר זה, בנוסף לאישורים ולתקנים המזכירים לעיל.
4. במוצר זה נעשה שימוש במודול עזר של פקס אנלוגי הנושא את מספרי הדגם לתקינה הבאים: (US-LIU) BOISB-0903-00 או (EURO) BOISB-0903-01 (LIU), כנדרש לעמידה בדרישות תקינה טכניות עבור המדינות/אזורים שבהם יימכר המוצר.
5. מוצר זה עושה שימוש בהתקן מודול רדיו בעל דגם תקינה שמספרו SDGOB-0892 כנדרש לעמידה בדרישות התקינה הטכניות עבור המדינות/אזורים שבהם מוצר זה נמכר.

Boise, Idaho USA

אוקטובר 2011

בנושאי תקינה בלבד:

באירופה: משרד המכירות והשירות המקומי של Hewlett-Packard או Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034, Böblingen (פקס: +49-7031-14-3143) www.hp.eu/certificates

בארה"ב: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho (83707-0015 (Phone: 208-396-6000

הצהרות בטיחות

בטיחות לייזר

המרכז למכשירים ולבריאות רדיולוגית (CDRH) של מינהל המזון והתרופות בארה"ב פרסם תקנות בנוגע למוצרי לייזר שיוצרו החל ב-1 באוגוסט 1976. יש לציית לתקנות אלה לגבי מוצרים המשווקים בארה"ב. ההתקן הוגדר כמוצר לייזר "דירוג 1" לפי תקן ביצועי הקרינה של משרד הבריאות ושירותי האנוש (DHHS) בארה"ב, בהתאם לחוק הפיקוח על קרינה, לבריאות ולבטיחות' מ-1968. היות שהקרינה הנפלטת בתוך מדפסת זו תחומה בתושבת מגן ובכיסויים חיצוניים, קרן הלייזר אינה יכולה להיפלט במהלך הפעלה רגילה.

אזהרה! השימוש בבקרים, ביצוע כווננים או ביצוע הליכים שאינם מפורטים במדריך למשתמש זה, עלולים לגרום לחשיפה מסוכנת לקרינה.

תקנות DOC קנדיות

.Complies with Canadian EMC Class B requirements

« « Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétique. « CEM »

הצהרת VCCI (יפן)

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

הוראות לכבל המתח

ודא שמקור המתח מתאים לדירוג המתח של המוצר. דירוג המתח מופיע על תווית המוצר. המוצר משתמש ב-100-127 וולט AC או 220-240 וולט AC ו-50/60 הרץ.

חבר את כבל המתח למוצר ולשקע AC מוארק.

זהירות! כדי למנוע נזק למוצר, השתמש בכבל המתח שצורף אליו בלבד.

הצהרה לגבי כבל חשמל (יפן)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

B급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
-----------------------	--

הצהרה בנושא לייזר – פינלנד

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet Pro 300 color MFP M375nw, HP LaserJet Pro 400 color MFP M475dn, M475dw, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalisissa käytöissä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteiden pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (2007) mukaisesti.

! VAROITUS

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

! VARNING

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet Pro 300 color MFP M375nw, HP LaserJet Pro 400 color MFP M475dn, M475dw - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

! VARO

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

! VARNING

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 mW Luokan 3B laser

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

有毒有害物质表

根据中国电子信息产品污染控制管理办法的要求而出台

部件名称	有毒有害物质和元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
打印引擎	X	0	X	0	0	0
复印机组件	X	0	0	0	0	0
控制面板	0	0	0	0	0	0
塑料外壳	0	0	0	0	0	0
格式化板组件	X	0	0	0	0	0
碳粉盒	X	0	0	0	0	0

3690

0：表示在此部件所用的所有同类材料中，所含的此有毒或有害物质均低于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

X：表示在此部件所用的所有同类材料中，至少一种所含的此有毒或有害物质高于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

注：引用的“环保使用期限”是根据在正常温度和湿度条件下操作使用产品而确定的。

הצהרה בנוגע למגבלות חומרים מסוכנים (טורקיה)

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

הצהרה בדבר הגבלה על חומרים מסוכנים (אוקראינה)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

הצהרות נוספות עבור מוצרי תקשורת (פקס)

הצהרות האיחוד האירופי עבור הפעלת טלפון

מוצר זה נועד להתחבר לרשתות האנלוגיות מסוג Public Switched Telecommunication Networks (PSTN) של מדינות/אזורים של האיחוד האירופי (EEA).

הוא עומד בדרישות של הנחיית האיחוד האירופי R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) ונושא סימוני תאימות מתאימים של CE.

לקבלת פרטים נוספים, עיין בהצהרת התאימות של היצרן בסעיף אחר במדריך זה.

עם זאת, בשל הבדלים בין רשתות PSTN לאומיות נפרדות, לא ניתן להבטיח לחלוטין הפעלה מוצלחת בכל נקודת קצה של PSTN. תאימות הרשת תלויה בבחירת ההגדרה המתאימה על-ידי הלקוח כהכנה להתחברות ל-PSTN. פעל לפי ההוראות במדריך זה למשתמש.

אם אתה נתקל בבעיות בתאימות הרשת, פנה לספק הציוד שלך או לתמיכה של Hewlett-Packard במדינה/אזור שבהם ההתקן מופעל.

התחברות לנקודת קצה של PSTN עשויה להיות כפופה לדרישות נוספות של מפעיל ה-PSTN המקומי.

New Zealand Telecom Statements

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same line.

.This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom "111" Emergency Service.

This product has not been tested to ensure compatibility with the FaxAbility distinctive ring service for New Zealand.

(Additional FCC statement for telecom products (US

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the back of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

The REN is used to determine the quantity of devices, which may be connected to the telephone line. Excessive RENs on the telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most, but not all, areas, the sum of the RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to the line, as determined by the total RENs, contact the telephone company to determine the maximum REN for the calling area.

.This equipment uses the following USOC jacks: RJ11C

An FCC-compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack, which is Part 68 compliant. This equipment cannot be used on telephone company-provided coin service. Connection to Party Line Service is subject to state tariffs.

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. If advance notice is not practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make the necessary modifications in order to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment, please see the numbers in this manual for repair and (or) warranty information. If the trouble is causing harm to the telephone network, the telephone company may request you remove the equipment from the network until the problem is resolved.


The customer can do the following repairs: Replace any original equipment that came with the device. This includes the print cartridge, the supports for trays and bins, the power cord, and the telephone cord. It is recommended that the customer install an AC surge arrestor in the AC outlet to which this device is connected. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical surges.

(Telephone Consumer Protection Act (US

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains, in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, or other entity, or individual. (The telephone number provided cannot be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long distance transmission charges.)

Industry Canada CS-03 requirements

Notice: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means the equipment meets certain telecommunications network protective, operational, and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirement document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction. Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible for the equipment to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations. Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment. Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines, and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution can be particularly important in rural areas.

Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the **זהירות!**  appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate. The Ringer Equivalence Number (REN) of this device is 0.0

Notice: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Number of all the devices does not exceed five (5.0). The standard connecting arrangement code (telephone jack type) for equipment with direct connections to the telephone network is CA11A.

סימון קווי/אלחוטי של Vietnam Telecom עבור מוצרים בעלי אישור ICTQC Type



הצהרות נוספות עבור מוצרים אלחוטיים

הצהרת תאימות לתקני FCC-ארצות הברית

Exposure to radio frequency radiation

The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure **זהירות:** ⚠️ limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm during normal operation.

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Based on Section 15.21 of the FCC rules, changes of modifications to the operation of this **זהירות:** ⚠️ product without the express approval by Hewlett-Packard Company may invalidate its authorized use.

הצהרה עבור אוסטרליה

This device incorporates a radio-transmitting (wireless) device. For protection against radio transmission exposure, it is recommended that this device be operated no less than 20 cm from the head, neck, or body.

הצהרת ANATEL עבור ברזיל

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

הצהרות עבור קנדה

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.

Pour l'usage d'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada.

הודעת תקינה מטעם האיחוד האירופי

ניתן להשתמש בפונקציונליות הטלוקומוניקציה של מוצר זה במדינות/אזורים של האיחוד האירופי ושל הארגון האירופי לסחר חופשי שלהלן:

אוסטריה, בלגיה, בולגריה, קפריסין, צ'כיה, דנמרק, אסטוניה, פינלנד, צרפת, גרמניה, יוון, הונגריה, איסלנד, אירלנד, איטליה, לטביה, ליכטנשטיין, ליטא, לוקסמבורג, מלטה, הולנד, נורווגיה, פולין, פורטוגל, רומניה, סלובקיה, סלובניה, ספרד, שוודיה, שוויץ ובריטניה.

הודעה עבור שימוש בצרפת

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This equipment may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2400-2454 MHz frequency band (channels 1-9) may be used. For the latest requirements, see www.arcep.fr

L'utilisation de cet équipement (2.4 GHz Wireless LAN) est soumise à certaines restrictions : Cet équipement peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment en utilisant toutes les fréquences de 2400-2483.5 MHz (Chaîne 1-13). Pour une utilisation en environnement extérieur, vous devez utiliser les fréquences comprises entre 2400-2454 MHz (Chaîne 1-9). Pour les dernières restrictions, voir, www.arcep.fr

הודעה עבור שימוש ברוסיה

Существуют определенные ограничения по использованию беспроводных сетей (стандарта 802.11 b/g) с рабочей частотой 2,4 ГГц: Данное оборудование может использоваться внутри помещений с использованием диапазона частот 2400-2483,5 МГц (каналы 1-13). При использовании внутри помещений максимальная эффективная изотропно-излучаемая мощность (ЭИИМ) должна составлять не более 100мВт

הצהרה עבור קוריאה

당해 무선설비는 운용 중 전파혼선 가능성이 있음

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

סימון קווי/אלחוטי של Vietnam Telecom עבור מוצרים בעלי אישור ICTQC Type



		ממליים/מספרי
		ePrint
		הפעלה או השבתה 14
		HP ePrint
		הפעלה או השבתה 14
		קבלת פקסים
		מצב מענה, הגדרת 171
		א
		אבריים
		הזמנה 265
		אביזרי אחסון USB
		הדפסה מ 127
		אביזרים
		הזמנה 266
		אותות 'תפוס', אפשרויות חיוג חוזר
		168
		אחסון
		מחשניות הדפסה 84
		מפרט סביבתי 279
		אחריות
		מוצר 270
		מחשניות הדפסה 271
		רישיון 273
		איכות
		הגדרות העתקה 141
		איכות הדפסה
		שיפור 244
		שיפור (Windows) 105
		איסוף עותקים 139
		איתור
		יציאות ממשק 7
		אלחוט
		הגדרה 24
		אמצעים למניעת זיופים 84
		אנרגיה
		צריכה 278
		אפור נייטרלי 132
	אפשרויות צבע	
	HP EasyColor (Windows) 133	
	הגדרה (Windows) 113	
	אשף הגדרת האלחוט	
	הגדרת רשת אלחוטית 61	
	אתר האינטרנט למלחמה בהונאות 84	
	אתר האינטרנט למלחמה בהונאות של HP 84	
	אתרי אינטרנט 37	
	HP Web Jetadmin, הנדרה 214	
	גיליון נתוני בטיחות	
	חומרים (MSDS) 286	
	דיווח על הונאות 84	
	הזמנת חומרים מתכלים 265	
	מנהל הדפסה אוניברסלי 33	
	תמיכת לקוחות 276	
	תמיכת לקוחות Macintosh 276	
	גודל, עותק	
	הקטנה או הגדלה 139	
	גודלי דפים	
	שינוי גודל מסמכים (Windows)	
	122	
	גודלי נייר	
	בחירה 105	
	מותאמים אישית, בחירה 106	
	גודל נייר	
	שינוי 68	
	גוני אפור	
	הדפסה (Windows) 115	
	גופנים	
	כרטיסי DIMM, התקנה 217	
	משאבים קבועים 221	
	רשימות, הדפסה 15	
	ד	
	דגם	
	מספר, איתור 8	
	דגמים	
	השוואה 1	
	דואר אלקטרוני, סריקה אל	
	הגדרות רזולוציה 152	
	דוחות	
	דוח רשת 212	
	דף אבחון 212	
	דף איכות ההדפסה 15, 212	
	דף הדגמה 14, 212	
	דף מצב חומרים מתכלים 212	
	דף נתוני שימוש 212	
	דף שירות 212	
	דף תצורה 212	
	מפת התפריטים 212	
	פקס 26	
	רשימת גופני PCL 212	
	רשימת גופני PCL 6 212	
	רשימת גופני PS 212	
	ב	
	בהירות	
	ניגודיות בהעתקה 143	
	ניגודיות פקס 169	
	ביטול	
	עבודות העתקה 138	
	עבודות סריקה 151	
	עבודות הדפסה 100, 46	
	פקס 176	
	בעיות איסוף נייר	
	פתרון 231, 232	
	בעיות רשת	
	פתרון 255	
	בקרת קצה 131	
	ג	
	גדלים, חומרי הדפסה	
	הגדרת התאמה לגודל עמוד, שליחת	
	פקס 173	
	גודל 278	

כבל USB, מק"ט 267
 כהה, הגדרות ניגודיות
 פקס 169
 כהות, הגדרות ניגודיות
 העתקה 143
 כותרת פקס, הגדרה
 השתמש באשף הגדרת הפקס של
 HP 162
 כותרת פקס, הגדרה
 השתמש בלוח הבקרה 161
 כיוון הדפסה
 בחירה, Windows 111
 כיוון ההדפסה לאורך
 בחירה, Windows 111
 כיוון ההדפסה לרוחב
 בחירה, Windows 111
 כרטיסי DIMM
 אימות ההתקנה 221
 התקנה 217
 כרטיסי זיהוי
 העתקה 137
 כתובת IP
 הגדרת תצורה 41
 השגה 59
 כתובת IPv4 63

ל

לוח הבקרה
 HP Web Services תפריט 14
 הגדרות 34, 43
 התפריט Reports (דוחות) 14
 לחצנים ונוריות 8
 מסך הפתיחה 10
 מפת תפריטים, הדפסה 14
 ניקוי מסך המגע 224
 עזרה 11
 דף ניקוי, הדפסה 222
 לכידה 131
 לשחרור של דלת, איתור 6

מ

מאפיינים סביבתיים 4
 מגש 1
 הדפסה דו-צדדית 48
 חסימות נייר, שחרור 236
 מגש 2
 חסימות נייר, שחרור 238
 מגש 3
 מספר חלק 267

חיוג

השהיות, הוספה 167
 חיוג חוזר אוטומטי, הגדרות 168
 מטלפון 181
 קידומות, הוספה 167
 הגדרות צלילים או מתקפים 168
 חיוג, קידומות 167
 חיוג חוזר
 אוטומטי, הגדרות 168
 חיוג מהיר
 תכנות 180
 חיוג מתקפים 168
 חיוג צלילים 168
 חיסכון במשאבים 221
 חיסכון במשאבים, זיכרון 221
 חסימות
 איתור 234
 מזין מסמכים, ניקוי 234
 מעקב אחר מספר של 15
 נתיב נייר, שחרור 239
 סיבות 232
 סל פלט, שחרור 240
 חסימות נייר. ראה חסימות נייר
 חסימת מספרי פקס 171

ט

טלפון, חיבור 160
 טלפון, חיבור מכשירים נוספים 160
 טלפונים
 קבלת פקס דרך 161, 184
 טלפונים, מורד הזרם
 שליחת פקס דרך 181
 טעינת נייר
 מגש הזנה 72
 טפסים
 הדפסה (Windows) 115

י

יומנים, פקס
 שגיאות 193
 יומנים, פקס
 הדפס הכל 192
 יומן שימוש בצבעים 15
 יציאות ממשק
 איתור 7
 יציאות פקס, איתור 7
 יציאת USB
 איתור 7
 יציאת רשת
 איתור 7

התפריט 'הגדרת המערכת' 18
 התפריט 'סריקה' 28
 התפריט 'פקס' 26
 התפריט 'שירות' 22
 התפריט HP Web Services 14
 התפריט Network config (תצורת רשת) 23
 התפריט Reports (דוחות) 14
 התקנה
 ברשתות קוויות 59
 תוכנה, ברשתות קוויות 60
 תוכנה, חיבורי USB 58
 התקן שיחה מזוהה, חיבור 160

ז

זיכרון
 אימות ההתקנה 221
 הדפסה חוזרת של פקס 183
 התקנה 217
 כלול 2
 מחיקת פקס 178
 מק"ט 267
 משאבים קבועים 221

ח

חוברות
 יצירה (Windows) 124
 חומרי הדפסה
 גדלים נתמכים 68
 גודל מותאם אישית, הגדרות ב-
 Macintosh 46
 נתמכים 68
 עמודים לגיליון 48
 עמוד ראשון 47
 חומרי הדפסה נתמכים 68
 חומרים מתכלים
 הזמנה 265, 266
 זיוף 84
 מחזור 284
 מיחזור 84
 מצב, הצגה בעזרת תוכנית השירות
 של HP 44
 מתוצרת שאינה HP 84
 חומרים מתכלים מזויפים 84
 חומרים מתכלים שלא מתוצרת HP 84
 חומת אש 60
 חיבור ישיר
 פתרון בעיות 255
 חיבור לרשת אלחוטית 60

מצב מענה, הגדרה	171	מנהלי PCL	32	מגש הזנה	
משאבים קבועים	221	מנהלי אמולציית PS	32	טעינה	72
משטח הזכוכית, ניקוי	153, 141	מנהלי התקן		מיקום	6
	222	אוניברסליים	33	מגשים	
משיבון, חיבור	160	בחירה	250	איתור	6
הגדרות פקס	172	הגדרות	34	בחירה (Windows)	106
משקל	278	הגדרות (Mac)	46	גודל ברירת המחדל של הנייר	77
		הגדרות (Windows)	101	הדפסה דו-צדדית	48
נ		נתמכים, (Windows)	32	חסימות, שחרור	238
ניהול רשת	62	ערכות מוגדרות מראש (Mac)	46	כלולים	2
נייר		שינוי הגדרות (Mac)	43	מודם, חיבור	159
בחירה	246	שינוי הגדרות (Windows)	34	מוסכמות, מסמך iii	
גדלים נתמכים	68	שינוי סוגים וגדלים של נייר	68	מוסכמות במסמך iii	
גודל ברירת המחדל של המגש	77	מנהלי התקן (Mac)		מוצר	
גודל מותאם אישית, הגדרות ב-		הגדרות	46	השוואת דגמים	1
Macintosh	46	שינוי הגדרות	43	מספר סידורי, איתור	8
הדפסה על נייר מכתבים מודפס		מנהלי התקן (Windows)		מוצר נטול כספית	285
מראש או על טפסים (Windows)		הגדרות	101	מזין מסמכים	
	115	נתמכים	32	חסימות	234
חסימות	232	שינוי הגדרות	34	טעינה	75
כריכות, שימוש בסוגי נייר שונים		מנהלי התקן PCL		מיקום	6
	120	אוניברסליים	33	מחזור 4, 284	
עמודים לגיליון	48	מנהלי התקנים		מחזור חומרים מתכלים	84
עמוד ראשון	47	דף שימוש	15	מחיקת פקסים מהזיכרון	178
עמוד ראשון ואחרון, שימוש בסוגי נייר		מנהל מדפסת		מחסניות	
שונים	120	הגדרת רשת אלחוטית	62	אחריות	271
הגדרות העתקה	144	מסיכת רשת משנה	63	דף מצב חומרים מתכלים	15
הגדרות הקטנה אוטומטית בפקס		מסך הפתיחה, לוח הבקרה	10	החלפה	85
	173	מסך מגע, ניקוי	224	מיחזור	84
נייר, הזמנה	266	מסמכים קטנים		מחסניות הדפסה	
נייר מודפס מראש		העתקה	137	אחסון	84
הדפסה (Windows)	115	מספר סידורי, איתור	8	אחריות	271
נייר מחברת, הדפסה	15	מספר עותקים, שינוי	136	בדיקה אם קיים נזק	90, 249
נייר מיוחד		מערכות הפעלה נתמכות	32, 40	דף מצב חומרים מתכלים	15
הדפסה (Windows)	117	מפרט		החלפה	85
נייר מכתבים		סביבתי	279	לשחרור של דלת, איתור	6
הדפסה (Windows)	115	פיזי	278	מחזור	284
נייר משבצות, הדפסה	15	מפרט אקוסטי	278	מיחזור	84
נייר תווים, הדפסה	15	מפרט חשמל	278	מק"טים	80, 267
ניקוי		מפרט טמפרטורה		מתוצרת שאינה HP	84
מסך מגע	224	סביבה	279	שבבי זיכרון	272
מסלול הנייר	247, 222	מפרטים		מחסניות טונר. ראה מחסניות הדפסה	
משטח הזכוכית	153, 141, 222	חשמל ואקוסטיקה	278	מיוחד, נייר	
נקודות לאינץ' (dpi)		מפרט לחות		הדפסה (Windows)	117
פקס	169	סביבה	279	מיחזור	
נתיב נייר		מפרט סביבתי	279	תוכנית HP להחזרת חומרי הדפסה	
חסימות, שחרור	239	מפרט פיזי	278	מתכלים ולהגנה על הסביבה	284
		מצב		ממדים	278
o		חומרים מתכלים, דוח הדפסה	15	מנהל הדפסה אוניברסלי	33
סביבת ההפעלה, מפרט	279	מסך הפתיחה, לוח הבקרה	10	מנהל הדפסה אוניברסלי של HP	33

העברה לנמען 171	עזרה	סוגי נייר
הקטנה אוטומטית 173	אפשרויות הדפסה (Windows)	בחירה 106
השהיית שליחה 182	101	שינוי 68
חסימה 171	עזרה, לוח הבקרה 11	סוג נייר
סוג צלצול 16	עזרה מקוונת, לוח הבקרה 11	שינוי 244
ערכי ברירות המחדל של היצרן, שחזור 231	עמוד אחרון	סוללות כלולות 285
פתרון בעיות כלליות 206	הדפסה על נייר שונה (Windows)	סורק
קבלה פרטית 175	120	ניקוי משטח הזכוכית 153, 141,
קידומות חיוג 167	עמודי כריכה	251, 222
שימוש ב-DSL, PBX או ISDN 176	הדפסה על נייר שונה (Windows)	סטטוס
שימוש ב-VolP 177	120	תוכנית שירות של HP, Mac 44
תשאול 175	עמודים לגיליון 48	שימי מימ 47
פקס,	בחירה (Windows) 110	הוספה (Windows) 124
הוספת השהיה 167	עמודים מרובים לגיליון 48	סל פלט
פקס אלקטרוני	הדפסה (Windows) 110	חסימות, שחרור 240
שליחת 180	עמוד ראשון	ספירת דפים 15
פקס	הדפסה על נייר שונה (Windows)	ספר טלפונים, פקס
אבטחה, קבלה פרטית 175	120	יבוא 163
דוחות, הדפס הכל 192	השתמש בנייר שונה 47	ספר טלפונים, פקס
הגדרות זיהוי צליל חיוג 167	עמוד שער	הוספת ערכים 180
הגדרות עוצמת קול 174	הדפסה (Mac) 47	מחיקת כל הערכים 164
הגדרת V.34 194	עצות iii	סריקה
הדפסה חוזרת מהזיכרון 183	ערכות מוגדרות מראש (Mac) 46	ביטול 151
חומתת 'התקבל' 174	ערכי ברירת המחדל של היצרן, שחזור	גוני אפור 153
חיוג, צלילים או מתקפים 168	231	מהתוכנה (Windows HP Scan)
חיוג מהיר 180	ערכי חיוג מהיר	150
מחיקה מהזיכרון 178	יצירה 165, 164	מתוכנת Mac 52
מספר צלצולים עד למענה 172	עריכה 165, 164	צבע 152
קבלה כשנשמעים צלילי פקס 184	ערכי חיוג קבוצתי	צילומים 155
רזולוציה 169	יצירה 165	רזולוציה 152
שליחה מטלפון 181	מחיקה 165	שחור לבן 153
שליחה מתוכנה 180	עריכה 165	שיטות 150
תבניות צלצול 173	פ	תוכנה תואמת-TWAIN 150
תיקון שגיאות 194	פגמים, חוזרים 91, 250	תוכנה תואמת-WIA 150
הגדרות חיוג חוזר 168	פגמים חוזרים, פתרון בעיות 91, 250	תוכנת OCR 151
הגדרת ניגודיות 169	פיקסלים לכל אינץ' (ppi), רזולוציית	סריקה בגוני אפור 153
מצב מענה 16, 171	סריקה 152	סריקה בשחור-לבן 153
קבלה דרך שלוחת טלפון 161	פלט, סל	ע
קודי חיוב 170	איתור 6	עבודת הדפסה
פתיחת מנהלי מדפסת (Windows)	פקס	ביטול 46, 100
101	אין אפשרות לקבל 200	עדיפות, הגדרות 34, 43
פתרון	אין אפשרות לשלוח 195	עוצמה
בעיות בהדפסת USB ישירה 254	אישור המספר 181	הגדרות 20
בעיות פקס 195	ביטול 176	עוצמת קול, התאמה 174
פתרון בעיות	דוחות 26	עותקים
אין תגובה 252	דוח שגיאות, הדפסה 193	שינוי מספר (ב-Windows) 102
בעיות ב-Mac 262	הדפסה 183	עותקים בגודל מותאם אישית 139
בעיות בהדפסת USB ישירה 254	הדפסה חוזרת של פקסים 174	
	הדפסת פקסים פרטיים 183	

שחזור ערכי ברירת המחדל של היצרן 231
 שינוי
 מחסנית הדפסה 85
 שינוי גודל מסמכים
 Macintosh 46
 שינוי גודל של מסמכים
 Windows 122
 העתקה 139
 שינוי קנה מידה של מסמכים
 Windows 122
 העתקה 139
 שירות הלקוחות של HP של 276
 שלוחות טלפון
 קבלת פקס דרך 161
 שליחת פקס דרך 181
 שליחת פקס
 ביטול 176
 דוח שגיאות, הדפסה 193
 העברה לנמען 171
 השהיה 182
 מטלפון במורד הזרם 181
 ממחשב (Mac) 51, 180
 מתוכנה 180
 שליחת פקסים
 אישור 181
 ממחשב (Windows) 180
 קודי חיוב 170
 שער, הגדרת ברירת מחדל 63
 שער ברירת מחדל, הגדרה 63
 שעת פקס, הגדרה
 השתמש בלוח הבקרה 161
 שעת פקס הגדרה
 השתמש באשף הגדרת הפקס של
 HP 162
 שקפים
 הדפסה (Windows) 117
 שרת אינטרנט משובץ (EWS)
 הקצאת סיסמאות 214
 שרת האינטרנט המשובץ (EWS)
 מאפיינים 213
 שרת האינטרנט המשובץ של HP 37

ת
 תאריך פקס, הגדרה
 השתמש באשף הגדרת הפקס של
 HP 162
 תאריך פקס, הגדרה
 השתמש בלוח הבקרה 161
 תבניות צלצול 173

קבלת פקסים פקס
 תשאול 175
 קודי חיוב, פקס
 שימוש ב 170
 קווי חוץ
 השהיות, הוספה 167
 קידומות חיוג 167
 קיצורי דרך (Windows)
 יצירת 103
 שימוש 102
 קישוריות
 USB 58
 פתרון בעיות 255

ר
 רזולוציה
 סריקה 152
 פקס 169
 רישיון, תוכנה 273
 רשימות פעולות, הדפסה 15
 רשימת פעולות לביצוע
 פתרון בעיות פקס 185
 רשת
 הגדרות, הצגה 62
 הגדרות, שינוי 62
 הגדרת תצורה 23
 סיסמה, הגדרה 62
 סיסמה, שינוי 62
 רשת אלחוטית
 הגדרה בעזרת אשף ההגדרה 61
 הגדרה עם USB 42, 61
 הגדרה עם WPS 42, 61
 התקנת מנהל ההתקן 62
 רשתות
 HP Web Jetadmin 214
 דגמים תומכים 2
 דוח הגדרות 15
 דף תצורה 14
 כתובת IPv4 63
 מסיכת רשת משנה 63
 שער ברירת מחדל 63
 רשתות, קוויות
 התקנת המוצר 59

ש
 שבב זיכרון, מחסנית הדפסה
 תיאור 272
 שגיאות
 תוכנה 260

בעיות בהזנת נייר 231
 בעיות חיבור ישיר 255
 בעיות רשת 255
 חסימות 232
 פגמים חוזרים 91, 250
 פקס 185, 206
 קבלת פקס 200
 רשימת פעולות לביצוע 229
 שליחת פקס 195
 תגובה איטית 253
 פתרון בעיות פקס
 רשימת פעולות לביצוע 185
 פתרון בעיות
 הגדרות 'תיקון שגיאות פקס' 194

צ
 צבע
 אפור נייטרלי 132
 אפשרויות גוני ביניים 132
 בקרת קצה 131
 הדפסה בגוני אפור (Windows)
 115
 כוונן 130
 מודפס לעומת מוצג 134
 ניהול 129
 שימוש 129
 צבע, הגדרות סריקה 152, 153
 צבעים
 התאמה 134
 צילומים
 העתקה 145
 סריקה 155
 צלצול
 ייחודי 173

ק
 קבלה פרטית 175
 קבלת פקס
 דוח שגיאות, הדפסה 193
 דרך שלוחת טלפון 161
 הגדרות הקטנה אוטומטית 173
 הגדרת חותמת 'התקבל' 174
 הדפסה חוזרת 183
 הדפסה חוזרת של פקסים 174
 חסימה 171
 כשנשמעים צלילי פקס 184
 תבניות צלצול, הגדרות 173
 קבלת פקסים
 הגדרת מספר צלצולים עד מענה
 172

	תפריטי	תוויות
M		
Mac	לוח הבקרה 14	הדפסה (Windows) 117
בעיות, פתרון בעיות 262	תפריטים, לוח הבקרה	תוכנה
הגדרות מנהלי התקן 46, 43	14 HP Web Services	37 Linux
הסר תוכנה 43	14 Reports (דוחות)	37 Solaris
התקנת תוכנה 40	מפה, הדפסה 14	37 UNIX
מערכות הפעלה נתמכות 40	תצורת USB 58	37 Windows
סריקה מתוכנה תואמת-TWAIN	תקנות DOC קנדיות 291	בעיות 260
150	תשאול פקסים 175	הגדרות 43, 34
שינוי סוגים וגדלים של נייר 46		הסכם רישיון תוכנה 273
שליחת פקס 51	A	הסרת ההתקנה ב-Windows 36
תוכנית שירות של HP 44	AirPrint 50, 45	הסרת התקנה ב-Mac 43
Macintosh		התקנה, ברשתות קוויות 60
שינוי גודל מסמכים 46	D	התקנה, חיבורים 58
תמיכה 276	dpi (נקודות לאינץ') 151	זיהוי תווים אופטי Readiris 151
Microsoft Word, שליחת פקס	פקס 169	מערכות הפעלה נתמכות 40, 32
באמצעות 181	dpi (נקודות לאינץ')	סריקה מ-TWAIN או מ-WIA 150
	העברת פקסים 16	רכיבי Windows 31
P	dpi (נקודות לאינץ')	שליחת פקס 180
PBX	סריקה 152	שרת אינטרנט מובנה 37
שליחת פקס 176	DSL	תוכנית שירות של HP 44
PCL font list (רשימת גופני PCL) 15	שליחת פקס 176	תוכנה ל-HP-UX 37
ppi (פיקסלים לכל אינץ'), רזולוציית		תוכנה ל-Linux 37
סריקה 152	F	תוכנה ל-Solaris 37
PS font list (רשימת גופני PS) 15	Fuser	תוכנה ל-UNIX 37
	חסימות, שחרור 239	תוכנה לזיהוי תווים אופטי 151
T		תוכנה תואמת-TWAIN, סריקה 150
TCP/IP	H	תוכנה תואמת-WIA, סריקה 150
הגדרה ידנית של תצורת פרמטרים ב-	HP Easy Color	תוכנית שירות של HP 44
63 IPv4	השבתה 133	תוכנית שירות של Mac, HP 44
	שימוש 133	תוכנת OCR 151
U	HP ePrint	תמיכה
37 UNIX	תיאור 45	מקוונת 276
USB	HP ePrint, שימוש 114	תמיכה טכנית
הגדרת רשת אלחוטית 61, 42	HP Scan (Windows) 150	מקוונת 276
	HP Scan (Windows) 150	תמיכה מקוונת 276
V	HP Web Jetadmin 214	תמיכת לקוחות
VoIP	HP Web Services, מאפשר 114	מקוונת 276
שליחת פקס 177		תפריט
	I	23 Network config
W	ISDN	29 USB
Windows	שליחת פקס 176	הגדרת המערכת 18
הגדרות מנהל התקן 34		העתקה 25
מנהל הדפסה אוניברסלי 33	J	לוח הבקרה, גישה 14
מנהלי התקנים נתמכים 32	Jetadmin, HP Web 214	סריקה 28
מערכות הפעלה נתמכות 32		פקס 26
סריקה מתוכנת TWAIN או WIA	L	שירות 22
150	Linux 37	תפריט 'העתקה' 25
רכיבי תוכנה 31, 37		תפריט USB (קלט/פלט) 29
שליחת פקס דרך 181		
Word, שליחת פקס באמצעות 181		



CE863-90911