



LASERJET PRO 300 COLOR MFP
LASERJET PRO 400 COLOR MFP

Panduan Pengguna



M375
M475



HP LaserJet Pro 300 warna MFP M375
dan HP LaserJet Pro 400 warna MFP
M475

Panduan Pengguna

Hak Cipta dan Lisensi

© 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Dilarang melakukan reproduksi, adaptasi atau penerjemahan tanpa izin tertulis sebelumnya, kecuali sejauh yang diperbolehkan dalam undang-undang hak cipta.

Informasi yang terkandung di sini dapat berubah-ubah sewaktu-waktu.

Satu-satunya jaminan untuk produk dan layanan HP tercantum dalam keterangan jaminan yang ditegaskan dan menyertai produk serta layanan tersebut. Tidak ada bagian apa pun dari dokumen ini yang dapat ditafsirkan sebagai jaminan tambahan. HP tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kekurangan teknis atau editorial yang terdapat dalam dokumen ini.

Edition 2, 10/2011

Nomor komponen: CE863-90914

Pernyataan Merek Dagang

Adobe®, Acrobat®, dan PostScript® adalah merek dagang milik Adobe Systems Incorporated.

Intel® Core™ adalah merek dagang Intel Corporation di A.S. dan negara/kawasan lainnya.

Java™ adalah merek dagang AS milik Sun Microsystems, Inc.


Microsoft®, Windows®, Windows XP®, dan Windows Vista® adalah merek dagang terdaftar di Amerika Serikat dari Microsoft Corporation.


UNIX® adalah merek dagang terdaftar milik The Open Group.


Tanda ENERGY STAR dan ENERGY STAR telah terdaftar di A.S.

Kesepakatan yang digunakan dalam panduan ini

 **TIPS:** Sejumlah saran yang memberikan petunjuk atau cara pintas yang berguna.

 **CATATAN:** Catatan yang memberikan informasi penting untuk menjelaskan konsep atau untuk menuntaskan tugas.

 **PERHATIAN:** Tanda perhatian menunjukkan prosedur yang harus Anda patuhi untuk menghindari kehilangan data atau kerusakan pada produk.

 **PERINGATAN!** Tanda peringatan memberitahu Anda tentang prosedur tertentu yang harus Anda patuhi untuk menghindari cedera diri, hilangnya data atau kerusakan parah pada produk.

Isi

1 Dasar-dasar produk	1
Perbandingan produk	2
Berbagai fitur lingkungan	5
Fitur aksesibilitas	6
Tampilan produk	7
Tampak depan	7
Tampak belakang	8
Port antarmuka	8
Lokasi nomor seri dan nomor model	9
Tata letak panel kontrol	9
2 Menu panel kontrol	13
Menu Pengaturan	14
Menu HP Web Services	14
Menu Laporan	14
Menu Form Cepat	15
Menu Pengaturan Faks	16
Menu Setup Sistem	18
Menu Layanan	23
Menu Pengaturan Jaringan	24
Menu spesifik fungsi	27
Menu Salin	27
Menu Faks	28
Menu Pemindaian	31
USB Flash Drive	32
3 Perangkat lunak untuk Windows	33
Sistem operasi dan driver printer yang didukung untuk Windows	34
Pilih driver printer yang benar untuk Windows	34
HP Universal Print Driver (UPD)	35
Mengubah pengaturan pekerjaan cetak untuk Windows	37

Prioritas pengaturan cetak	37
Mengubah pengaturan semua pekerjaan cetak sampai program perangkat lunak ditutup	37
Mengubah pengaturan standar semua pekerjaan cetak	38
Mengubah pengaturan konfigurasi produk	38
Menghapus driver printer dari Windows	39
Utilitas yang didukung untuk Windows	40
Komponen dan utilitas Windows yang lainnya	40
Perangkat lunak untuk sistem operasi lainnya	40

4 Menggunakan produk dengan Mac 41

Perangkat lunak untuk Mac	42
Sistem operasi dan driver printer yang didukung untuk Mac	42
Menginstal perangkat lunak untuk sistem operasi Mac	42
Menghapus driver printer dari sistem operasi Mac	45
Prioritas pengaturan cetak untuk Mac	45
Mengubah pengaturan driver-printer untuk Mac	46
Perangkat lunak untuk komputer Mac	46
Kegunaan yang didukung untuk Mac	47
Mencetak dengan Mac	49
Membatalkan pekerjaan cetak dengan Mac	49
Mengubah ukuran dan jenis kertas dengan Mac	49
Mengubah ukuran dokumen atau mencetak pada ukuran kertas khusus dengan Mac	49
Membuat dan menggunakan preset pencetakan dengan Mac	50
Mencetak halaman sampul dengan Mac	50
Menggunakan tanda air dengan Mac	50
Mencetak beberapa halaman pada satu lembar kertas dengan Mac	51
Mencetak pada kedua sisi halaman (pencetakan dupleks) dengan Mac	51
Mengatur opsi warna dengan Mac	52
Menggunakan AirPrint	54
Memfaks dengan Mac	55
Memindai dengan Mac	56
Mengatasi masalah dengan Mac	57

5 Menyambung produk dengan Windows 59

Penafian tentang berbagi-pakai printer	59
Gunakan HP Smart Install untuk menghubungkan ke komputer, jaringan kabel, atau jaringan nirkabel.	60
HP Smart Install untuk Windows dengan koneksi langsung (USB)	60
HP Smart Install untuk Windows dengan jaringan berkabel	60

HP Smart Install untuk Windows dengan jaringan nirkabel, metode 1: Menggunakan panel kontrol produk	61
HP Smart Install untuk Windows dengan jaringan nirkabel, metode 2: Hubungkan sementara kabel USB	61
HP Smart Install untuk Windows dengan jaringan nirkabel, metode 3: Menggunakan WPS	61
Menghubungkan dengan USB	62
Instalasi CD	62
Menyambung ke jaringan dengan Windows	63
Protokol jaringan yang didukung	63
Menginstal produk pada jaringan kabel dengan Windows	63
Memasang produk pada jaringan nirkabel dengan Windows (hanya model nirkabel)	64
Mengkonfigurasi pengaturan jaringan IP dengan Windows	66
6 Kertas dan media cetak	69
Memahami penggunaan kertas	70
Mengubah driver printer agar sesuai dengan jenis dan ukuran kertas di Windows	72
Ukuran kertas yang didukung	72
Jenis kertas yang didukung dan kapasitas baki	73
Memuat baki kertas	76
Memuat Baki 1	76
Memuat Baki 2 atau Baki 3 opsional	78
Memuat pengumpan dokumen	79
Mengkonfigurasi baki	81
7 Kartrid cetak	83
Informasi kartrid cetak	84
Tampilan persediaan	85
Tampilan kartrid cetak	85
Mengelola kartrid cetak	86
Mengubah pengaturan kartrid cetak	86
Menyimpan dan mendaur ulang persediaan	88
Situs Web antipemalsuan HP	88
Petunjuk penggantian	89
Mengganti kartrid cetak	89
Mengatasi masalah persediaan	93
Memeriksa kartrid cetak	93
Memahami pesan panel kontrol untuk persediaan	95

8 Tugas cetak	103
Membatalkan pekerjaan cetak	104
Tugas pencetakan dasar dengan Windows	105
Membuka driver printer dengan Windows	105
Menampilkan bantuan untuk opsi pencetakan dengan Windows	105
Mengubah jumlah salinan cetak dengan Windows	106
Menyimpan pengaturan cetak tersuai untuk digunakan lagi, dengan Windows	106
Meningkatkan kualitas cetak dengan Windows	109
Mencetak pada kedua sisi (dupleks) dengan Windows	111
Mencetak beberapa halaman per lembar dengan Windows	114
Memilih orientasi halaman dengan Windows	115
Mengatur opsi warna dengan Windows	116
Menggunakan HP ePrint	118
Tugas pencetakan tambahan dengan Windows	119
Mencetak teks berwarna sebagai hitam (skala abu-abu) dengan Windows	119
Mencetak formulir atau kop surat bercetak dengan Windows	119
Mencetak pada kertas khusus, label, atau transparansi dengan Windows	121
Mencetak halaman pertama atau terakhir pada kertas berbeda dengan Windows	124
Mengubah skala dokumen agar sesuai dengan ukuran kertas di Windows	126
Menambahkan tanda air ke dokumen dengan Windows	127
Membuat buklet dengan Windows	128
Pencetakan USB langsung	130
9 Color [Warna]	131
Menyesuaikan warna	132
Mengubah tema warna untuk pekerjaan cetak	132
Mengubah opsi warna	133
Pilihan warna Manual	133
Menggunakan pilihan HP EasyColor	135
Mencocokkan warna pada layar komputer	136
10 Menyalin	137
Menggunakan fungsi salin	138
Salin	138
Beberapa salinan sekaligus	138
Menyalin beberapa halaman asli sekaligus	139
Menyalin kartu identitas	139
Membatalkan pekerjaan salin	141
Memperkecil atau memperbesar salinan	141
Menyusun pekerjaan salin	142

Membuat salinan berwarna atau hitam dan putih	142
Pengaturan salin	143
Mengubah kualitas salinan	143
Periksa kaca pemindai apakah kotor atau terdapat noda	143
Menyesuaikan tingkat terang atau tingkat gelap untuk salinan	145
Menentukan pengaturan salin tersuai	145
Mengatur ukuran dan jenis kertas untuk menyalin ke kertas khusus	146
Memulihkan pengaturan penyalinan default	146
Menyalin foto	147
Menyalin dokumen asli berukuran campuran	148
Menyalin pada kedua sisi	149
Mencetak pada kedua sisi secara otomatis (hanya model dupleks)	149
Menyalin pada kedua sisi secara manual	149

11 Pemindaian 151

Menggunakan fungsi pindai	152
Metode pemindaian	152
Membatalkan pemindaian	154
Pengaturan pindai	155
Resolusi dan warna pemindai	155
Kualitas pemindaian	156
Memindai foto	158

12 Faks 159

Mengatur faks	160
Memasang dan menghubungkan perangkat keras	160
Mengkonfigurasi pengaturan faks	164
Menggunakan Wizard Pengaturan Faks HP	165
Menggunakan buku telepon	166
Menggunakan panel kontrol untuk membuat dan mengedit buku telepon faks	166
Mengimpor atau mengekspor kontak Microsoft Outlook ke buku telepon faks	166
Menggunakan data buku telepon dari program lain	166
Menghapus entri buku telepon	167
Menggunakan panggilan cepat	167
Mengelola entri panggilan-grup	168
Menetapkan pengaturan faks	170
Pengaturan kirim faks	170
Pengaturan terima faks	174
Mengatur polling faks	179
Menggunakan faks	180
Perangkat lunak faks	180

Membatalkan faks	180
Menggunakan faks pada sistem DSL, PBX, atau ISDN	180
Menggunakan faks pada layanan VoIP	181
Memori faks	182
Menghapus faks dari memori	182
Mengirim faks	182
Menerima faks	188
Mengatasi masalah faks	190
Daftar periksa pemecahan masalah faks	190
Pesan kesalahan faks	191
Kode faks dan laporan pelacakan pemecahan masalah	197
Log dan laporan faks	198
Mengubah koreksi kesalahan dan kecepatan faks	200
Memecahkan masalah pengiriman faks	201
Memecahkan masalah saat menerima faks	207
Mengatasi masalah faks yang umum	213
Informasi peraturan dan garansi	216
13 Mengatur dan memelihara	217
Mencetak halaman informasi	218
Menggunakan Server Web Tertanam HP	220
Membuka Server Web Tertanam HP	220
Fitur Server Web Tertanam HP	220
Menggunakan perangkat lunak HP Web Jetadmin	222
Fitur keamanan produk	222
Menetapkan kata sandi sistem	222
Pengaturan ekonomis	223
Mencetak dengan Mode Hemat	223
Mode Powersave [Hemat daya]	223
Archive print [Cetakan arsip]	224
Memasang memori DIMM	225
Memasang memori DIMM	225
Mengaktifkan memori	228
Memeriksa instalasi DIMM	229
Alokasi memori	230
Membersihkan produk	231
Membersihkan jalur kertas	231
Membersihkan strip kaca pemindai dan pelatnya	231
membersihkan rol penarik dan dinding pemisah pengumpan dokumen.	232
Membersihkan layar sentuh	233
Pembaruan produk	234

14 Mengatasi masalah	235
Bantuan sendiri	236
Daftar periksa pemecahan masalah	237
Langkah 1: Periksa apakah produk sudah dihidupkan.	237
Langkah 2: Periksa pesan kesalahan pada panel kontrol	237
Langkah 3: Menguji fungsi pencetakan	237
Langkah 4: Menguji fungsi penyalinan	238
Langkah 5: Menguji fungsi pengiriman faks	238
Langkah 6: Menguji fungsi penerimaan faks	238
Langkah 7: Cobalah mengirim pekerjaan cetak dari komputer.	238
Langkah 8: Menguji fungsionalitas pencetakan kunjungan USB	238
Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja produk	239
Mengembalikan standar pengaturan pabrik	239
Pengambilan kertas salah atau macet	239
Produk tidak mengambil kertas	239
Perangkat mengambil beberapa lembar kertas	240
Mencegah kertas macet	240
Menghilangkan kemacetan	241
Lokasi kemacetan	242
Menghilangkan kemacetan dari pemasok dokumen	242
Membebaskan kemacetan di Baki 1	244
Membebaskan kemacetan di Baki 2	246
Membebaskan kemacetan dari area fuser	247
Membebaskan kemacetan di nampan keluaran	248
Membebaskan kemacetan dalam duplexer (hanya model dupleks)	249
Meningkatkan kualitas cetak	252
Gunakan pengaturan jenis kertas yang benar dalam driver printer	252
Mengubah pengaturan warna dalam driver printer	253
Gunakan kertas yang memenuhi spesifikasi HP	254
Mencetak halaman pembersih	255
Kalibrasi produk untuk menyelaraskan warna	255
Memeriksa kartrid cetak	256
Gunakan driver printer yang paling sesuai untuk kebutuhan pencetakan Anda	258
Meningkatkan kualitas cetak salinan	260
Produk tidak mencetak atau mencetak pelan	261
Produk tidak mencetak	261
Produk mencetak dengan pelan	262
Mengatasi masalah pencetakan USB langsung	263
Menu USB Flash Drive tidak terbuka saat Anda memasukkan aksesori USB	263
File tidak dicetak dari aksesori penyimpanan USB.	263
File yang akan dicetak tidak terdaftar dalam menu USB Flash Drive	264

Mengatasi masalah konektivitas produk	264
Mengatasi masalah hubungan langsung	264
Mengatasi masalah jaringan	264
Mengatasi masalah jaringan nirkabel	267
Daftar periksa konektivitas nirkabel	267
Panel kontrol akan menampilkan pesan: The wireless feature on this product has been turned off [Fitur nirkabel pada produk ini telah dinonaktifkan]	268
Produk tidak mencetak setelah konfigurasi nirkabel selesai dilakukan	268
Produk tidak mencetak, dan firewall pihak ketiga terinstal pada komputer.	268
Koneksi nirkabel tidak bekerja setelah memindahkan router nirkabel atau produk.	269
Tidak dapat menghubungkan komputer lain ke produk nirkabel	269
Produk nirkabel kehilangan komunikasi saat terhubung ke VPN.	269
Jaringan tidak tercantum dalam daftar jaringan nirkabel	269
Jaringan nirkabel tidak berfungsi	270
Mengatasi masalah perangkat lunak produk dengan Windows	271
Mengatasi masalah perangkat lunak produk dengan Mac	273
Driver printer tidak terdaftar dalam Print & Fax [Cetak & Faks].	273
Nama produk tidak muncul dalam daftar produk pada daftar Print & Fax [Cetak & Faks]	273
Driver printer tidak otomatis mengatur produk yang dipilih dalam daftar Print & Fax [Cetak & Faks]	273
Pekerjaan cetak tidak dikirim ke produk yang Anda inginkan	274
Bila tersambung dengan kabel USB, produk tidak muncul dalam daftar Print & Fax [Cetak & Faks] setelah driver dipilih	274
Anda menggunakan driver printer generik ketika menggunakan sambungan USB	274

Apendiks A Persediaan dan aksesoris 275

Memesan komponen, aksesoris, dan persediaan	276
Nomor komponen	277

Apendiks B Layanan dan dukungan 279

Pernyataan garasi terbatas Hewlett-Packard	280
HP Premium Protection Warranty [Garansi Perlindungan Premium HP]: Pernyataan garansi terbatas kartrid cetak LaserJet	282
Data yang tersimpan pada kartrid cetak	283
Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir	284
OpenSSL	287
Dukungan pelanggan	288

Apendiks C Spesifikasi produk 289

Spesifikasi fisik	290
-------------------------	-----

Konsumsi daya, spesifikasi kelistrikan, dan emisi akustik	290
Spesifikasi lingkungan	291

Apendiks D Informasi mengenai peraturan 293

Peraturan FCC	294
Program pemasaran produk ramah lingkungan	295
Pelestarian lingkungan	295
Produksi Ozon	295
Pemakaian daya	295
Pemakaian toner	295
Penggunaan kertas	295
Plastik	296
Persediaan cetak HP LaserJet	296
Petunjuk tentang pengembalian dan daur ulang	296
Kertas	297
Batasan materi	297
Pembuangan limbah peralatan oleh pengguna di rumah tangga di Uni Eropa	298
Bahan kimia	298
Material Safety Data Sheet [Lembar Data Keamanan Bahan] (MSDS)	298
Untuk informasi lebih lanjut	299
Pernyataan kesesuaian	300
Pernyataan kesesuaian (model nirkabel)	302
Pernyataan tentang keselamatan	304
Keamanan Laser	304
Peraturan DOC Kanada	304
Pernyataan VCCI (Jepang)	304
Petunjuk kabel daya	304
Pernyataan tentang kabel listrik (Jepang)	304
Pernyataan EMC (Korea)	305
Keterangan tentang laser untuk Finlandia	305
Pernyataan GS (Jerman)	306
Tabel Substansi (Cina)	306
Pernyataan Tentang Bahan Kimia Berbahaya (Turki)	306
Pernyataan Batasan tentang Substansi Berbahaya (Ukraina)	306
Informasi tambahan untuk produk telekom (faks)	307
Keterangan EU untuk Operasi Telekom	307
New Zealand Telecom Statements	307
Additional FCC statement for telecom products (US)	307
Telephone Consumer Protection Act (US)	308
Industry Canada CS-03 requirements	308

Penandaan berkabel/nirkabel Vietnam Telecom untuk produk Jenis ICTQC yang disetujui	309
Pernyataan tambahan untuk produk nirkabel	310
Pernyataan kesesuaian dengan FCC—Amerika Serikat	310
Pernyataan Australia	310
Pernyataan Brazil ANATEL	310
Pernyataan Kanada	310
Informasi peraturan Uni Eropa	310
Informasi untuk penggunaan di Perancis	311
Informasi untuk penggunaan di Rusia	311
Pernyataan Korea	311
Pernyataan Taiwan	311
Penandaan berkabel/nirkabel Vietnam Telecom untuk produk Jenis ICTQC yang disetujui	312

Indeks	313
---------------------	------------

1 Dasar-dasar produk

- [Perbandingan produk](#)
- [Berbagai fitur lingkungan](#)
- [Fitur aksesibilitas](#)
- [Tampilan produk](#)

Perbandingan produk

		HP LaserJet Pro 300 warna MFP M375nw	HP LaserJet Pro 400 warna MFP M475dn	HP LaserJet Pro 400 warna MFP M475dw
		CE903A	CE863A	CE864A
Penanganan kertas	Baki 1 (kapasitas 50 lembar)	✓	✓	✓
	Baki 2 (kapasitas 250 lembar)	✓	✓	✓
	Baki 3 opsional (kapasitas 250 lembar)	✓	✓	✓
	Nampan keluaran standar (kapasitas 150 lembar)	✓	✓	✓
	Pencetakan dupleks otomatis		✓	✓
Sistem operasi yang didukung	Windows XP, 32-bit	✓	✓	✓
	Windows Vista, 32-bit dan 64-bit	✓	✓	✓
	Windows 7, 32-bit dan 64-bit	✓	✓	✓
	Windows 2003 Server (32-bit, Service Pack 3), hanya driver printer dan pindai	✓	✓	✓
	Windows 2008 Server, hanya driver printer dan pindai	✓	✓	✓
	Windows 2008 Server R2, hanya driver printer dan pindai			
	Mac OS X v10.5 dan yang lebih baru	✓	✓	✓
Konektivitas	USB 2.0 Berkecepatan Tinggi	✓	✓	✓
	Koneksi LAN Ethernet 10/100	✓	✓	✓
	Koneksi jaringan nirkabel	✓		✓
	HP Smart Install untuk instalasi perangkat lunak dengan mudah (khusus Windows)	✓	✓	✓

		HP LaserJet Pro 300 warna MFP M375nw	HP LaserJet Pro 400 warna MFP M475dn	HP LaserJet Pro 400 warna MFP M475dw
		CE903A	CE863A	CE864A
Memori	RAM 192 MB, dapat diperbesar hingga 448 MB	✓	✓	✓
Layar panel kontrol	Layar sentuh grafis berwarna	✓	✓	✓
Cetak	Mencetak hingga 18 halaman per menit (ppm) di kertas berukuran A4 dan 19 ppm di kertas berukuran letter	✓		
	Mencetak hingga 20 halaman per menit (ppm) pada kertas berukuran A4 dan 21 ppm pada kertas berukuran Letter		✓	✓
	Pencetakan dupleks otomatis		✓	✓
	Pencetakan melalui USB (tanpa komputer)	✓	✓	✓
Salin	Menyalin hingga 18 ppm	✓		
	Menyalin hingga 20 ppm		✓	✓
	Resolusi penyalinan 300 titik per inci (dpi)	✓	✓	✓
	Pengumpan dokumen 50 halaman yang mendukung ukuran halaman dengan panjang dari 127 hingga 356 mm (5 hingga 14 inci) dan lebar dari 127 hingga 216 mm (2 hingga 8,5 inci)	✓	✓	✓
	Pemindai flatbed yang mendukung ukuran halaman hingga panjang 297 mm (11,7 inci) dan lebar 215 mm (8,5 inci)	✓	✓	✓
	Pencetakan dupleks otomatis		✓	✓

		HP LaserJet Pro 300 warna MFP M375nw	HP LaserJet Pro 400 warna MFP M475dn	HP LaserJet Pro 400 warna MFP M475dw
		CE903A	CE863A	CE864A
Pindai	Memindai hitam-putih dengan resolusi hingga 1200 dpi	✓	✓	✓
	Memindai berwarna dengan resolusi hingga 600 dpi			
	Pencetakan dupleks otomatis		✓	✓
	Pemindaian melalui USB (tanpa komputer)	✓	✓	✓
Faks	V.34 dengan dua port faks RJ-11	✓	✓	✓

Berbagai fitur lingkungan

Pencetakan dupleks	Hemat kertas menggunakan opsi pencetakan dupleks manual. Pencetakan dupleks otomatis tersedia dalam model HP LaserJet Pro 400 warna MFP M475dn dan HP LaserJet Pro 400 warna MFP M475dw.
Mencetak beberapa halaman per lembar	Hemat kertas dengan mencetak dua atau beberapa halaman dari dokumen bersebelahan di satu lembar kertas. Akseslah fitur ini melalui driver printer.
Menyalin beberapa halaman per lembar	Hemat kertas dengan menyalin dua atau lebih halaman dokumen asli berdampingan pada satu lembar kertas.
Daur ulang	Kurangi limbah dengan menggunakan kertas daur ulang. Daur ulang kartrid cetak dengan menggunakan proses pengembalian pada program HP Planet Partners.
Hemat energi	Teknologi Instant on Fusing dan mode tidur memungkinkan produk ini beralih cepat ke status daya rendah saat tidak mencetak, sehingga menghemat energi.


Fitur aksesibilitas

Produk dilengkapi fitur yang membantu pengguna dalam hal aksesibilitas.

- Panduan pengguna online yang kompatibel dengan pembaca teks di layar.
- Kartrid cetak dapat dipasang dan dilepas dengan satu tangan.
- Semua pintu dan penutup dapat dibuka dengan satu tangan.


Tampilan produk

Tampak depan

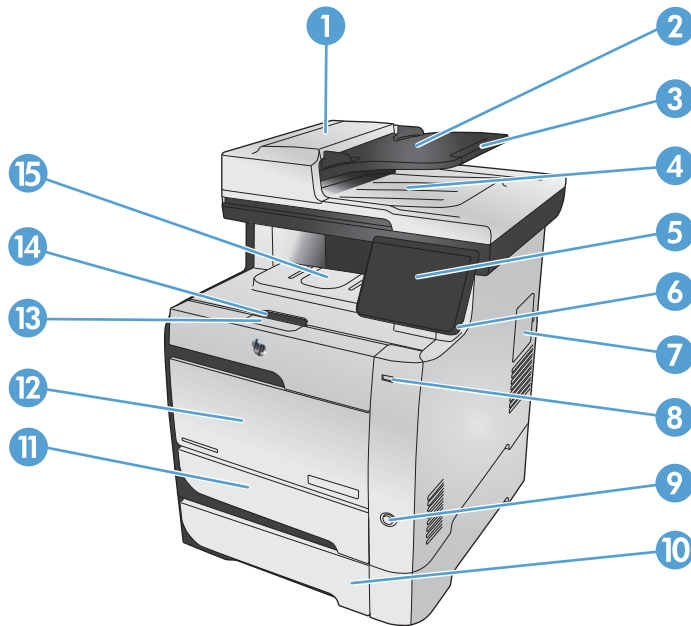


1	Penutup pengumpan dokumen
2	Baki masukan pengumpan dokumen
3	Ekstensi baki masukan pengumpan dokumen
4	Nampan keluaran pengumpan dokumen
5	Panel kontrol layar sentuh berwarna
6	Tuas pengatur panel kontrol
7	Pintu akses DIMM
8	Port pencetakan USB walk-up
9	Tombol Hidup/Mati
10	Baki 3 Opsional
11	Baki 2 (akses untuk membebaskan kemacetan)
12	Baki 1
13	Tangkai pintu kartrid cetak
14	Penahan nampan keluaran
15	Nampan keluaran

Tampak belakang

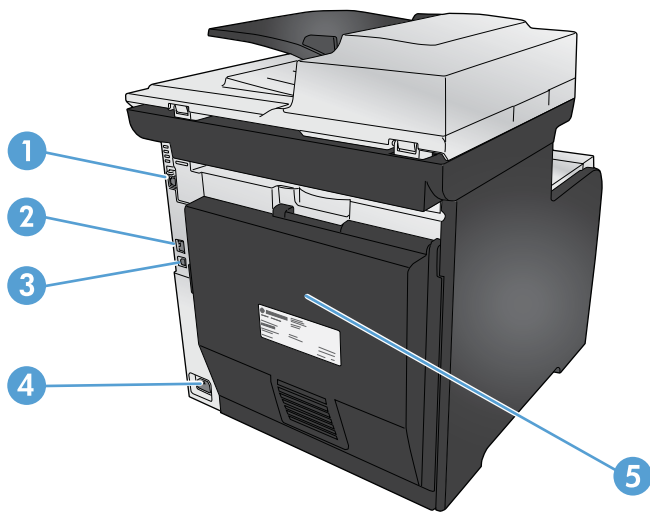

1	Port faks
2	Port jaringan
3	Port USB 2.0 Kecepatan Tinggi
4	Koneksi daya
5	Pintu belakang (akses untuk membebaskan kemacetan)


Port antarmuka

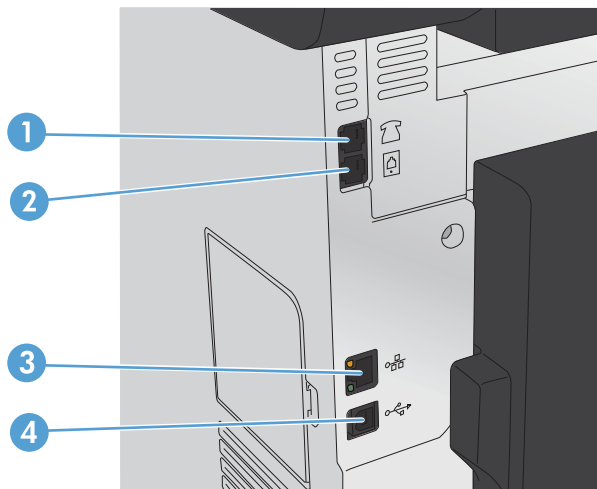


1	Port "saluran keluar" telepon untuk memasang telepon ekstensi, mesin penjawab, atau perangkat lain
2	Port "saluran masuk" faks untuk memasang saluran faks ke produk
3	Port jaringan
4	Port USB 2.0 Kecepatan Tinggi


Lokasi nomor seri dan nomor model

Label nomor seri dan nomor model produk berada pada bagian belakang produk.



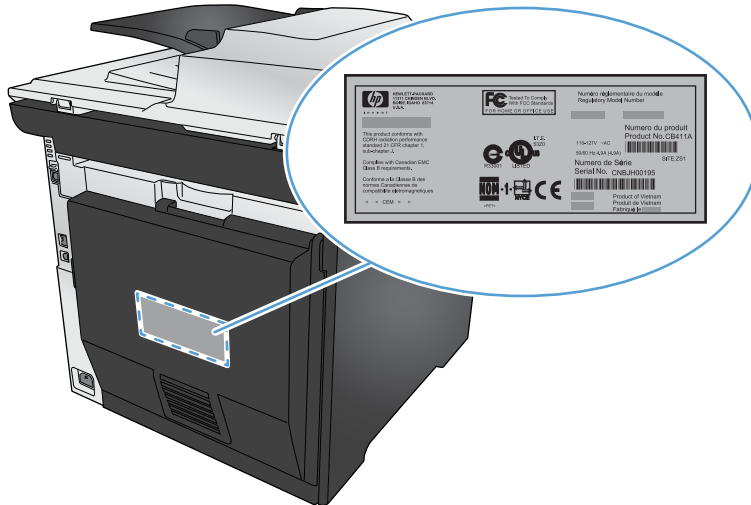

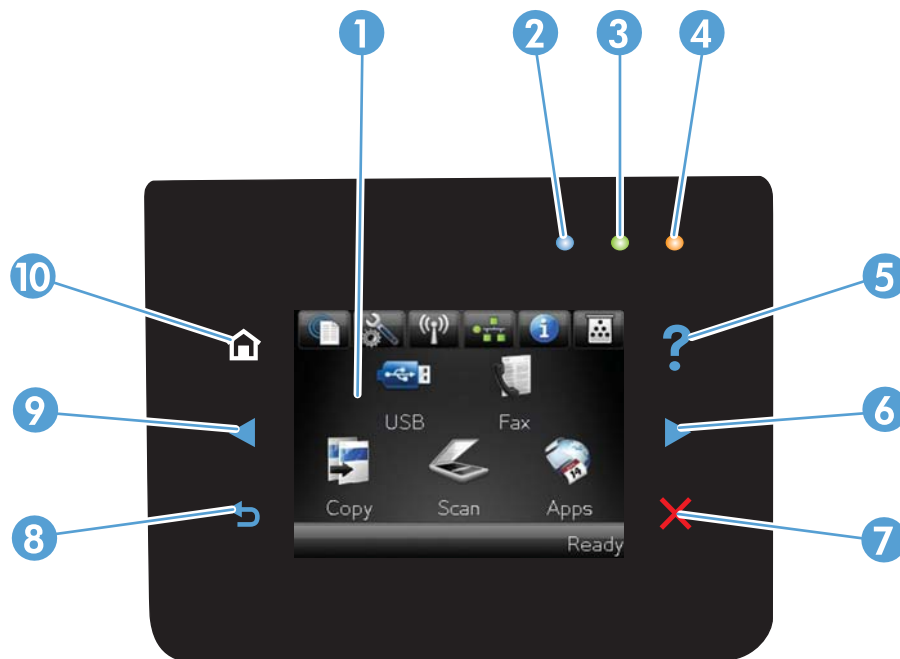

 **CATATAN:** Label lain di bagian dalam pintu depan.



Tata letak panel kontrol




1		Tampilan layar sentuh
2		Lampu nirkabel: menunjukkan jaringan nirkabel diaktifkan. Lampu berkedip selama produk membuat koneksi ke jaringan nirkabel. Setelah terhubung, lampu berhenti berkedip dan menyala terus. CATATAN: Hanya model nirkabel
3		Lampu Siap: menunjukkan produk siap






4		Lampu Perhatian: menunjukkan masalah pada produk.
5		Tombol dan lampu Bantuan: menyediakan akses ke sistem bantuan panel kontrol
6		Tombol dan lampu panah kanan: menggeser kursor ke kanan atau memindahkan gambar tampilan ke layar berikutnya CATATAN: Tombol ini hanya menyala bila layar yang aktif dapat menggunakan fitur ini.
7		Tombol dan lampu Batal: mengosongkan pengaturan, membatalkan pekerjaan yang aktif atau keluar dari layar yang aktif. CATATAN: Tombol ini hanya menyala bila layar yang aktif dapat menggunakan fitur ini.
8		Tombol dan lampu Kembali: kembali ke layar sebelumnya CATATAN: Tombol ini hanya menyala bila layar yang aktif dapat menggunakan fitur ini.
9		Tombol dan lampu panah kiri: menggeser kursor ke kiri CATATAN: Tombol ini hanya menyala bila layar yang aktif dapat menggunakan fitur ini.
10		Tombol dan lampu Awal: menyediakan akses ke layar Awal

Tombol-tombol pada layar Awal

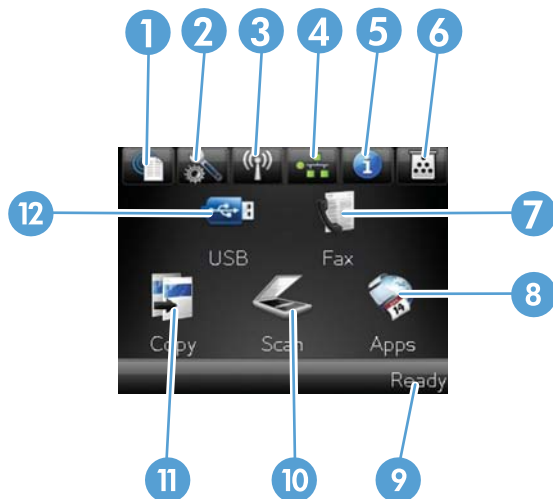Layar Awal menyediakan akses ke berbagai fitur produk, dan menunjukkan status produk.

CATATAN: Tergantung pada konfigurasi produk, fitur pada layar Awal mungkin berbeda. Tata letaknya mungkin juga terbalik untuk beberapa bahasa.



- 1 Tombol Web Services: menyediakan akses cepat ke fitur HP web Services, termasuk HP ePrint.
HP ePrint adalah alat untuk mencetak dokumen dengan menggunakan perangkat yang diaktifkan via e-mail untuk mengirimkannya ke alamat e-mail produk tersebut.
- 2 Tombol Pengaturan : menyediakan akses ke menu utama
- 3 Tombol jaringan : menyediakan akses ke pengaturan dan informasi jaringan. Dari layar pengaturan jaringan, Anda dapat mencetak halaman [Ringkasan Jaringan](#).
- 4 Tombol Nirkabel : menyediakan akses ke menu Nirkabel dan informasi status nirkabel.
CATATAN: Hanya model nirkabel
CATATAN: Bila Anda terhubung ke jaringan nirkabel, ikon ini berubah menjadi serangkaian baris kekuatan sinyal.
- 5 Tombol Informasi : menyediakan informasi status produk. Dari layar ringkasan status, Anda dapat mencetak halaman [Laporan Konfigurasi](#).
- 6 Tombol Persediaan : menyediakan informasi tentang status persediaan. Dari layar ringkasan persediaan, Anda dapat mencetak halaman [Status Persediaan](#).
- 7 Tombol [Faks](#): menyediakan akses ke fitur faks
- 8 Tombol [Aplikasi](#): menyediakan akses ke menu [Aplikasi](#) untuk secara langsung mencetak dari aplikasi Web terpilih
- 9 Status produk
- 10 Tombol [Pemindaian](#): menyediakan akses ke fitur pemindaian
- 11 Tombol [Salin](#): menyediakan akses ke fitur penyalinan
- 12 Tombol [USB](#): menyediakan akses ke fitur pencetakan dan pemindaian USB walk-up (tanpa komputer)

Sistem bantuan panel kontrol

Produk ini dilengkapi sistem Help [Bantuan] terpadu yang menjelaskan cara menggunakan setiap layar. Untuk membuka sistem Bantuan, sentuh tombol Bantuan ? di sudut kanan atas layar.

Pada sebagian layar, sistem bantuan akan membuka menu global di mana Anda dapat mencari topik tertentu. Anda dapat menjelajahi struktur menu dengan menyentuh tombol pada menu.

Beberapa layar Bantuan berisi animasi yang memandu Anda di sepanjang prosedur, seperti menghilangkan kemacetan.


Untuk layar yang berisi pengaturan untuk pekerjaan individual, sistem bantuan akan membuka topik yang menjelaskan opsi-opsi untuk layar tersebut.

Jika produk memberitahukan kesalahan atau peringatan, sentuh tombol Bantuan ? untuk membuka pesan yang menerangkan masalah tersebut. Pesan tersebut juga berisi petunjuk untuk membantu mengatasi masalah.

2 Menu panel kontrol

- [Menu Pengaturan](#)
- [Menu spesifik fungsi](#)

Menu Pengaturan

Untuk membuka menu ini, sentuh tombol Pengaturan . Berikut ini adalah sub menu yang tersedia:

- HP Web Services
- Laporan
- Form Cepat
- Pengaturan Faks
- Setup Sistem
- Layanan
- Pengaturan Jaringan

Menu HP Web Services

Item menu	Keterangan
Aktifkan Web Services	Mengaktifkan HP Web Services sehingga Anda dapat menggunakan HP ePrint dan menu Aplikasi . HP ePrint adalah alat untuk mencetak dokumen dengan menggunakan perangkat yang diaktifkan via e-mail untuk mengirimkannya ke alamat e-mail produk tersebut. Gunakan menu Aplikasi untuk langsung mencetak dari aplikasi web terpilih.
Tampilkan Alamat E-Mail	Pilih apakah akan menampilkan alamat IP produk pada panel kontrol.
Cetak Lembar Informasi	Mencetak halaman yang berisi alamat e-mail untuk produk dan juga informasi untuk HP Web Services.
Hidupkan/Matikan ePrint	Menghidupkan atau mematikan HP ePrint.
Aktifkan/Nonaktifkan Aplikasi	Menghidupkan atau mematikan fitur Aplikasi .
Hapus Layanan Web	Menghapus HP Web Services dari produk ini.

Menu Laporan

Gunakan menu [Laporan](#) untuk mencetak laporan yang menyediakan informasi tentang produk.

Item menu	Keterangan
Halaman Demo	Mencetak halaman yang memperlihatkan kualitas cetak
Struktur Menu	Mencetak peta tata letak menu panel kontrol. Pengaturan aktif untuk setiap menu yang tercantum.
Laporan Konfigurasi	Mencetak daftar semua pengaturan produk. Menyertakan informasi dasar jaringan bila produk terhubung ke jaringan.

Item menu	Keterangan
Status Persediaan	Mencetak status untuk setiap kartrid cetak, termasuk informasi berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> • Perkiraan persentase masa pakai kartrid yang tersisa • Perkiraan sisa halaman • Nomor komponen untuk kartrid cetak HP • Jumlah halaman yang telah dicetak • Informasi tentang pemesanan kartrid cetak HP baru dan daur ulang kartrid cetak HP
Ringkasan Jaringan	Mencetak daftar semua pengaturan jaringan produk.
Halaman Penggunaan	Mencetak halaman yang mencantumkan daftar halaman yang macet atau salah ambil dalam produk, halaman monokrom (hitam-putih) atau berwarna; dan laporan jumlah halaman
Daftar Font PCL	Mencetak daftar semua font PCL yang diinstal.
Daftar Font PS	Mencetak daftar semua font PostScript (PS) yang diinstal
Daftar Font PCL6	Mencetak daftar semua font PCL6 yang diinstal
Log Penggunaan Warna	Mencetak laporan yang menunjukkan nama pengguna, nama aplikasi dan informasi penggunaan warna berdasarkan setiap pekerjaan
Halaman Layanan	Mencetak laporan layanan
Halaman Diagnostik	Mencetak halaman kalibrasi dan halaman diagnostik warna
Cetak Halaman Berkualitas	Mencetak halaman yang membantu memecahkan masalah kualitas cetak

Menu Form Cepat

Item menu	Item sub-menu	Keterangan
Kertas Notebook	Aturan Sempit	Mencetak halaman bergaris
	Aturan Lebar	
	Aturan Anak	
Kertas Grafik	1/8 inci	Mencetak halaman dengan garis grafik
	5 mm	
Daftar periksa	1-Kolom	Mencetak halaman bergaris dengan kotak centang
	2-Kolom	
Kertas Musik	Potret	Mencetak halaman bergaris untuk menulis musik
	Lanskap	

Menu Pengaturan Faks

Dalam tabel berikut, item bertanda bintang (*) menunjukkan pengaturan default pabrik.

Item menu	Item sub-menu	Item sub-menu	Keterangan
Utilitas Pengaturan Faks			Ini adalah alat bantu untuk mengkonfigurasi pengaturan faks. Ikuti petunjuk pada layar lalu pilih tanggapan yang sesuai untuk masing-masing pertanyaan.
Pengaturan Dasar	Waktu/Tanggal	(Pengaturan untuk format waktu, waktu sekarang, format tanggal, dan tanggal sekarang.)	Mengatur waktu dan tanggal untuk produk.
	Header Faks	Masukkan nomor faks Anda. Masukkan nama perusahaan.	Mengatur informasi pengenalan yang dikirimkan ke produk penerima.
	Mode Jawab	Otomatis* Manual TAM Faks/Tel	Mengatur jenis mode jawab. Berikut adalah opsi yang tersedia: <ul style="list-style-type: none">• Otomatis: Produk secara otomatis menjawab panggilan masuk pada jumlah dering yang telah dikonfigurasi.• Manual: Pengguna harus menekan tombol Mulai Faks atau menggunakan telepon ekstensi (tekan tombol 1-2-3 pada telepon ekstensi) untuk meminta produk menjawab panggilan masuk.• TAM: Mesin penjawab telepon (TAM) telah dipasang ke port telepon Aux pada produk. Produk akan mendengarkan nada faks setelah mesin penjawab menerima panggilan dan menerimanya jika nada faks terdeteksi.• Faks/Tel: Produk akan menerima panggilan secara otomatis dan menentukan apakah panggilan tersebut berupa telepon atau faks. Jika berupa panggilan faks, produk akan menangani panggilan tersebut sebagai faks masuk. Jika panggilan masuk terdeteksi sebagai telepon, maka akan terdengar sebuah dering sintesis yang dibuat untuk memberitahu pengguna ada telepon masuk.
	Dering Untuk Jawab		Menetapkan jumlah dering yang harus terjadi sebelum modem faks menjawab panggilan. Pengaturan standar adalah 5.

Item menu	Item sub-menu	Item sub-menu	Keterangan
	Dering Pembeda	Semua Dering* Sekali Dua Kali Tiga Kali Dua Kali dan Tiga Kali	<p>Jika Anda memiliki layanan telepon dering pembeda, gunakan item ini untuk mengkonfigurasi cara produk menanggapi panggilan masuk.</p> <ul style="list-style-type: none"> Semua Dering: Produk menjawab semua pola dering atau panggilan yang masuk ke saluran telepon. Sekali: Produk menjawab panggilan yang menghasilkan pola dering-sekali. Dua Kali: Produk menjawab panggilan yang menghasilkan pola dering-dua kali. Tiga Kali: Produk menjawab panggilan yang menghasilkan pola dering-tiga kali. Dua Kali dan Tiga Kali: Produk menjawab panggilan yang menghasilkan pola dering-dua kali dan dering-tiga kali.
	Panggil Nomor Awal	Nyala Mati*	Menetapkan nomor awal yang harus dipanggil saat mengirim faks dari produk. Jika Anda mengaktifkan fitur ini, produk meminta Anda untuk memasukkan nomor lalu memasukkan nomor itu secara otomatis setiap kali Anda mengirim faks.
Pengaturan Lanjutan	Resolusi Faks	Standar Halus* Superhalus Foto	Mengatur resolusi untuk dokumen yang dikirim. Gambar beresolusi tinggi mengandung lebih banyak dot per inci (dpi), sehingga menampilkan lebih detail. Gambar resolusi rendah mengandung lebih sedikit dot per inci dan kurang detail, tetapi ukuran filenya lebih kecil dan faks lebih cepat dikirim.
	Lebih Terang/Gelap		Mengatur tingkat gelap untuk faks keluar.
	Paskan ke Halaman	Nyala* Mati	Mengecilkan faks masuk yang lebih besar dari ukuran kertas yang diatur untuk baki.
	Ukuran Kaca	Letter A4	Mengatur ukuran kertas standar bagi dokumen yang akan dipindai dari pemindai flatbed.
	Mode Pemanggilan Nomor	Nada* Denyut	Menentukan apakah produk harus menggunakan pemanggilan nomor menggunakan nada atau berulang.
	Pgl ulang jika Sibuk	Nyala* Mati	Menentukan apakah produk akan berusaha memanggil ulang jika saluran sedang sibuk.
	Pgl ulang jika Tiada Jawaban	Nyala Mati*	Menentukan apakah produk akan berusaha memanggil nomor jika nomor faks penerima tidak menjawab.
	Pgl ulang jika Salah Kom.	Nyala* Mati	Menentukan apakah produk akan berusaha memanggil ulang nomor faks penerima jika terjadi kesalahan komunikasi.
	Deteksi Nada Panggil	Nyala Mati*	Menentukan apakah produk perlu memeriksa nada panggil sebelum mengirim faks.

Item menu	Item sub-menu	Item sub-menu	Keterangan
	Kode Penagihan	Nyala Mati*	Memfungsikan penggunaan kode penagihan bila diatur ke Nyala . Sebuah prompt akan muncul yang meminta Anda memasukkan kode penagihan untuk faks keluar.
	Telepon Ekstensi	Nyala* Mati	Bila fitur ini diaktifkan, Anda dapat menekan tombol 1-2-3 pada telepon ekstensi untuk membuat produk menjawab panggilan faks masuk.
	Stempel Faks	Nyala Mati*	Mengatur produk untuk mencetak tanggal, waktu, nomor telepon pengirim, dan nomor halaman pada setiap halaman faks masuk.
	Terima Pribadi	Nyala Mati*	Pengaturan fitur Terima Pribadi ke Nyala meminta Anda menyiapkan kata sandi. Setelah kata sandi dibuat, opsi berikut akan ditetapkan: <ul style="list-style-type: none"> • Fitur Terima Pribadi telah diaktifkan. • Semua faks lama akan dihapus dari memori. • Penerusan faks diatur ke Mati dan tidak boleh diubah. • Semua faks masuk disimpan dalam memori.
	Konfirmasi Nomor Faks	Nyala Mati*	Konfirmasikan nomor faks dengan memasukkannya lagi.
	Bolehkan Cetak Ulang Faks	Nyala* Mati	Mengatur apakah faks masuk disimpan pada memori untuk dicetak ulang kemudian.
	Waktu Dering F/T	20* 30 40 70	Mengatur waktu, dalam detik, yang setelah itu produk akan berhenti membunyikan dering Faks/Tel untuk memberitahu pengguna ada panggilan suara yang masuk.
	Cetak Dupleks	Nyala Mati*	Menetapkan pencetakan dupleks sebagai standar untuk faks. CATATAN: Item ini hanya tersedia untuk model dupleks.
	Kecepatan Faks	Cepat (V.34)* Sedang (V.17) Lambat (V.29)	Mengatur kecepatan komunikasi faks yang dibolehkan.

Menu Setup Sistem

Dalam tabel berikut, item bertanda bintang (*) menunjukkan pengaturan default pabrik.

Item menu	Item sub-menu	Item sub-menu	Item sub-menu	Keterangan
Bahasa	(Daftar bahasa layar panel kontrol yang tersedia.)			Menetapkan bahasa yang digunakan panel kontrol untuk menampilkan pesan dan laporan produk.
Pengaturan Kertas	Ukuran Kertas Default	Letter		Menetapkan ukuran untuk mencetak laporan internal, faks, atau pekerjaan cetak yang ukurannya tidak diatur.
		A4		
		Legal		
	Jenis Kertas Default	Menampilkan daftar jenis kertas yang tersedia.		Menetapkan jenis untuk mencetak laporan internal, faks, atau pekerjaan cetak yang jenisnya tidak diatur.
	Baki 1	Jenis Kertas	Ukuran Kertas	Memilih ukuran dan jenis default untuk Baki 1 dari daftar ukuran dan jenis yang tersedia.
	Baki 2	Jenis Kertas	Ukuran Kertas	Memilih ukuran dan jenis default untuk Baki 2 dari daftar ukuran dan jenis yang tersedia.
	Tindakan Bila Kertas Habis	Tunggu terus* Batal Abaikan		Menentukan reaksi produk jika pekerjaan cetak memerlukan ukuran atau jenis kertas yang tidak tersedia atau bila baki kosong. <ul style="list-style-type: none"> Tunggu terus: Produk menunggu sampai Anda memuat kertas yang benar. Abaikan: Mencetak pada kertas dengan ukuran lain setelah penundaan yang ditetapkan. Batal: Membatalkan pekerjaan cetak secara otomatis setelah penundaan yang ditetapkan. Jika Anda memilih item Abaikan atau Batal, panel kontrol akan meminta Anda menentukan jumlah detik penundaan.
Kualitas Cetak	Kalibrasi Warna	Kalibrasi Skrg		Menjalankan kalibrasi lengkap. <ul style="list-style-type: none"> Kalibrasi Skrg: Menjalankan kalibrasi singkat. Kalibrasi Saat Dihidupkan: Menentukan waktu tunggu produk setelah dihidupkan sebelum mengkalibrasi.
		Kalibrasi Saat Dihidupkan		
	Sesuaikan Perataan	Cetak Halaman Uji		Gunakan menu ini untuk menggeser perataan margin untuk meletakkan citra di tengah halaman dari atas ke bawah dan kiri ke kanan. Sebelum menyesuaikan nilai, cetak halaman uji. Halaman ini menampilkan panduan perataan pada arah X dan Y, sehingga Anda dapat menentukan penyesuaian mana yang perlu.

Item menu	Item sub-menu	Item sub-menu	Item sub-menu	Keterangan
		Sesuaikan Baki <X>	Geser X1 Geser X2 Geser Y	Gunakan pengaturan Geser X1 untuk memposisikan citra ke tengah dari sisi ke sisi pada halaman satu sisi atau untuk sisi kedua pada halaman bolak-balik. Gunakan pengaturan Geser X2 untuk memposisikan citra ke tengah dari sisi ke sisi pada sisi pertama dari halaman bolak-balik. Gunakan pengaturan Geser Y untuk memposisikan citra ke tengah dari atas ke bawah halaman.
Pengaturan Listrik	Tunda Tidur	15 Menit* 30 Menit 1 Jam 2 Jam Mati 1 Menit		Mengatur seberapa lama produk tetap siaga sebelum beralih ke mode Tidur. Produk akan keluar dari mode Tidur secara otomatis bila Anda mengirim pekerjaan mencetak atau menekan tombol panel kontrol. CATATAN: Waktu Tunda Tidur default adalah 15 menit.
	Mati Otomatis	Tunda Mati	30 Menit* 1 Jam 2 Jam 4 Jam 8 Jam 24 Jam Tidak pernah	Memilih lama waktu setelah produk mati secara otomatis. CATATAN: Waktu Tunda Mati default adalah 30 menit.
		Aktifkan Kejadian	Pekerjaan USB Pekerjaan LAN Pekerjaan Nirkabel Penekanan Tombol	Memilih apakah produk akan diaktifkan ketika menerima setiap jenis pekerjaan atau tindakan ini. Default untuk setiap opsi adalah Ya .
Pengaturan Volume	Volume Alarm Volume Dering Volume Penekanan Tombol Volume Saluran Telepon			Mengatur tingkat volume produk. Tersedia opsi berikut untuk setiap pengaturan volume: <ul style="list-style-type: none"> • Mati • Pelan • Sedang* • Keras

Item menu	Item sub-menu	Item sub-menu	Item sub-menu	Keterangan
Waktu/Tanggal	(Pengaturan untuk format waktu, waktu sekarang, format tanggal, dan tanggal sekarang.)			Mengatur waktu dan tanggal untuk produk.
Keamanan Produk	Nyala Mati			Mengatur fitur pengamanan produk. Jika memilih pengaturan Nyala , Anda harus menentukan kata sandi.
USB Flash Drive	Nyala Mati			Mengaktifkan atau menonaktifkan pencetakan langsung dari port USB di bagian muka produk.
Nonaktifkan Faks	Nyala Mati			Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur faks.
Pengaturan Persediaan	Kartrid Hitam	Pengaturan Sangat Rendah	Prompt Lanjutkan* Stop	<p>Mengatur karakteristik produk bila kartrid hitam mencapai ambang batas sangat rendah.</p> <ul style="list-style-type: none"> Prompt: Produk berhenti mencetak dan meminta Anda untuk mengganti kartrid cetak. Anda dapat mengkonfirmasi permintaan dan melanjutkan pencetakan. Opsi yang dapat dikonfigurasi oleh pelanggan pada produk ini adalah "Prompt untuk Ingatkan Saya dalam 100 halaman, 200 halaman, 300 halaman lagi, atau tidak pernah." Opsi ini ditujukan untuk kenyamanan pelanggan dan bukan sebagai indikasi bahwa halaman ini memiliki kualitas cetak yang dapat diterima. Lanjutkan: Produk mengingatkan Anda bahwa kartrid cetak hampir habis, tetapi melanjutkan mencetak. Stop: Produk berhenti mencetak sampai Anda mengganti kartrid cetak.
		Batas Bawah	Masukkan persentase	<p>Gunakan tombol panah untuk menambah atau mengurangi persentase estimasi masa pakai yang tersisa, di mana produk akan memperingatkan Anda bahwa kartrid cetak rendah.</p> <p>Untuk kartrid hitam yang dikirim bersama produk, nilai defaultnya adalah 27%. Untuk kartrid cetak hitam pengganti standar, nilai defaultnya adalah 15%. Untuk kartrid cetak hitam pengganti kapasitas tinggi, nilai defaultnya adalah 8%.</p> <p>Nilai default ditujukan untuk memberikan perkiraan sekitar dua minggu penggunaan sebelum kartrid mencapai status sangat rendah.</p>

Item menu	Item sub-menu	Item sub-menu	Item sub-menu	Keterangan
	Kartrid Warna	Pengaturan Sangat Rendah	Stop Prompt Lanjutkan Cetak Hitam*	<p>Mengatur karakteristik produk bila salah satu kartrid cetak warna mencapai ambang batas sangat rendah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prompt: Produk berhenti mencetak dan meminta Anda untuk mengganti kartrid cetak. Anda dapat mengkonfirmasi permintaan dan melanjutkan pencetakan. Opsi yang dapat dikonfigurasi oleh pelanggan pada produk ini adalah "Prompt untuk Ingatkan Saya dalam 100 halaman, 200 halaman, 300 halaman lagi, atau tidak pernah." Opsi ini ditujukan untuk kenyamanan pelanggan dan bukan sebagai indikasi bahwa halaman ini memiliki kualitas cetak yang dapat diterima. • Lanjutkan: Produk mengingatkan Anda bahwa kartrid cetak hampir habis, tetapi melanjutkan mencetak. • Cetak Hitam: Produk telah dikonfigurasi oleh pelanggan untuk mencetak hanya menggunakan kartrid tinta hitam, bila tingkat persediaan tinta warna sangat sedikit. Suplai warna mungkin masih dapat menghasilkan kualitas cetak yang dapat diterima. Untuk mencetak berwarna, ganti persediaan warna atau konfigurasi ulang produk. <p>Bila Anda memilih untuk mengganti kartrid yang hampir habis, pencetakan warna dilanjutkan secara otomatis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stop: Produk berhenti mencetak sampai Anda mengganti kartrid cetak.
		Batas Bawah	Sian Magenta Kuning	<p>Masukkan persentase</p> <p>Gunakan tombol panah untuk menambah atau mengurangi persentase estimasi masa pakai yang tersisa, di mana produk akan memperingatkan Anda bahwa kartrid cetak rendah.</p> <p>Untuk kartrid cetak berwarna yang dikirim bersama produk, nilai defaultnya adalah 20%. Untuk kartrid cetak berwarna pengganti, nilai defaultnya adalah 10%.</p> <p>Nilai default ditujukan untuk memberikan perkiraan sekitar dua minggu penggunaan sebelum kartrid mencapai status sangat rendah.</p>

Item menu	Item sub-menu	Item sub-menu	Item sub-menu	Keterangan
	Simpan Data Penggunaan	Tersedia*	Tidak Tersedia	<p>Produk menyimpan data penggunaan kartrid cetak secara otomatis dalam memori internal. Produk juga akan menyimpan data ini dalam chip memori di kartrid cetak. Pilih opsi Tidak Tersedia untuk menyimpan data hanya dalam memori produk.</p> <p>Informasi yang disimpan dalam chip memori kartrid cetak akan membantu HP dalam merancang produk di masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan pencetakan pelanggan. HP mengumpulkan sampel dalam chip memori kartrid cetak yang dikembalikan melalui program pengembalian dan daur-ulang HP. Chip memori dari sampel ini akan dibaca dan dipelajari untuk meningkatkan produk HP di masa mendatang.</p> <p>Data yang dikumpulkan dari chip memori kartrid cetak tidak berisi informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelanggan atau pengguna kartrid cetak atau produk mereka.</p>
Font Courier	Reguler			Mengatur nilai font Courier.
	Gelap			
Salin Warna	Nyala			Mengaktifkan atau menonaktifkan penyalinan berwarna.
	Mati			

Menu Layanan


Dalam tabel berikut, item bertanda bintang (*) menunjukkan pengaturan standar pabrik.

Item menu	Item sub-menu	Item sub-menu	Keterangan
Layanan Faks	Hapus Faks Tersimpan		Menghapus semua faks dalam memori.
	Jalankan Uji Faks		Melakukan uji faks untuk memastikan bahwa kabel telepon terhubung ke jack yang benar dan ada sinyal pada saluran telepon. Laporan uji faks akan dicetak untuk menunjukkan hasilnya.
	Cetak Jejak T.30	Sekarang Tidak pernah* Jika Ada Kesalahan Pada Akhir Panggilan	Mencetak atau menjadwalkan laporan yang digunakan untuk memecahkan masalah transmisi faks.
	Koreksi Kesalahan	Nyala* Mati	Mode koreksi kesalahan memungkinkan perangkat pengirim untuk mengirim ulang data jika sinyal kesalahan terdeteksi.
	Log Layanan Faks		Log layanan faks mencetak 40 butir terakhir dalam log faks.

Item menu	Item sub-menu	Item sub-menu	Keterangan
Halaman Pembersih			<p>Membersihkan produk jika terdapat noda atau tanda yang muncul pada hasil cetak. Proses pembersihan akan menyingkirkan debu dan kelebihan toner dari jalur kertas.</p> <p>Jika dipilih, produk akan meminta Anda untuk memuat kertas kosong ukuran Letter atau A4 ke dalam Baki 1. Sentuh tombol OK untuk memulai proses pembersihan. Tunggu sampai proses selesai. Buang halaman yang tercetak.</p> <p>CATATAN: Untuk model yang tidak dilengkapi duplexer otomatis, produk mencetak sisi pertama kemudian meminta Anda untuk mengeluarkan halaman itu dari naman keluaran dan memuatnya ke dalam Baki 1, dengan orientasi yang sama.</p>
Kecepatan USB	Tinggi*	Penuh	Mengatur kecepatan USB untuk koneksi USB ke komputer. Agar produk secara aktual beroperasi pada kecepatan tinggi, kecepatan tinggi produk harus diaktifkan dan terhubung ke host controller EHCI yang juga beroperasi pada kecepatan tinggi. Item menu ini juga tidak mencerminkan kecepatan operasi produk pada saat ini.
Reduksi Lipatan Kertas	Nyala	Mati*	Jika halaman yang tercetak selalu berkerut, pilihan ini akan mengatur produk ke mode yang dapat mengurangi kerutan.
Cetakan Arsip	Nyala	Mati*	Saat mencetak halaman yang hendak disimpan lama, pilihan ini akan mengatur produk ke mode yang dapat mengurangi toner luntur dan berdebu.
Kode Tanggal Firmware			Menampilkan kode tanggal firmware yang aktif
Kembalikan Default			Menetapkan semua pengaturan ke nilai default pabrik
HP Smart Install	Nyala*	Mati	<p>Mengaktifkan atau menonaktifkan alat HP Smart Install.</p> <p>Menonaktifkan alat ini jika Anda ingin terhubung ke jaringan menggunakan kabel Ethernet.</p> <p>Jika HP Smart Install dinonaktifkan, Anda harus menggunakan CD instalasi produk untuk menginstal perangkat lunak.</p>

Menu Pengaturan Jaringan

Dalam tabel berikut, item bertanda bintang (*) menunjukkan pengaturan default pabrik.

Item menu	Item sub-menu	Item sub-menu	Keterangan
Menu Nirkabel CATATAN: Anda juga dapat mengakses menu ini dengan menekan tombol Nirkabel  pada panel kontrol.	Pengaturan Nirkabel Langsung	Nirkabel Langsung Hidup/Mati	Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur akses nirkabel Wi-Fi Langsung.
		Nama Nirkabel Langsung	Menetapkan nama Wi-Fi Langsung produk, sehingga Anda dapat mengaksesnya dari perangkat nirkabel lain yang mendukung protokol Wi-Fi Langsung.
		Mode Nirkabel Langsung	Mengatur mode Wi-Fi Langsung produk. <ul style="list-style-type: none"> Pilih opsi Cetak Saja (pengaturan default) untuk memungkinkan akses nirkabel hanya ke fungsi cetak produk dari perangkat seluler. Pilih opsi Jaringan Terbuka untuk memungkinkan akses nirkabel ke semua fungsi dan pengaturan produk dari perangkat seluler.
	Wizard Pengaturan Nirkabel	Memandu Anda di langkah demi langkah untuk mengatur produk pada jaringan nirkabel.	
	Wi-Fi Protected Setup	Jika router nirkabel Anda mendukung fitur ini, gunakan metode ini untuk mengatur produk pada jaringan nirkabel. Ini adalah metode yang termudah.	
	Jalankan Uji Jaringan	Menguji jaringan nirkabel dan mencetak laporan dengan hasilnya.	
	Aktifkan/Nonaktifkan Nirkabel	Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur jaringan nirkabel.	
Konfigurasi TCP/IP	Otomatis*		Otomatis: Produk mengkonfigurasi secara otomatis semua pengaturan TCP/IP melalui DHCP, BootP atau AutoIP.
	Manual		Manual: Anda dapat mengkonfigurasi alamat IP, subnet mask, dan gateway default secara manual. Panel kontrol akan meminta Anda menentukan nilai untuk setiap bagian alamat. Setelah masing-masing alamat lengkap, produk akan meminta konfirmasi alamat sebelum pindah ke kolom berikutnya. Setelah ketiga alamat ditentukan, jaringan diinisialisasi ulang.
Crossover Otomatis	Nyala*		Mengaktifkan atau menonaktifkan penggunaan kabel jaringan 10/100 standar saat produk dihubungkan langsung ke komputer.
	Mati		
Layanan Jaringan	IPv4		Mengaktifkan atau menonaktifkan protokol IPv4 dan IPv6. Secara standar, setiap protokol diaktifkan.
	IPv6		
Kecepatan Link	Otomatis*		Mengatur kecepatan sambung secara manual jika diperlukan.
	10T Penuh		Setelah mengatur kecepatan sambung, produk akan dihidupkan ulang secara otomatis.
	10T Separuh		
	100TX Penuh		
	100TX Separuh		


Item menu	Item sub-menu	Item sub-menu	Keterangan
Penerapan HTTPS	Ya		Mengatur produk agar hanya berkomunikasi dengan situs Web yang menggunakan hypertext transfer protocol secure (HTTPS).
	Tidak*		
Kembalikan Default			Mengatur ulang semua konfigurasi jaringan ke default pabrik.

Menu spesifik fungsi

Produk memiliki menu fungsi spesifik untuk menyalin, mengirim faks, dan memindai. Untuk membuka menu ini, sentuh tombol untuk fungsi tersebut pada panel kontrol.

Menu Salin

Untuk membuka menu ini, sentuh tombol [Salin](#), lalu sentuh tombol [Pengaturan....](#)

 **CATATAN:** Pengaturan yang diubah dengan menu ini akan kedaluwarsa 2 menit setelah penyalinan terakhir selesai.

Item menu	Item sub-menu	Item sub-menu	Keterangan
SIn ID			Menyalin kedua sisi kartu pengenal, atau dokumen berukuran kecil lainnya, ke sisi yang sama pada satu lembar kertas.
CATATAN: Item ini tersedia dari layar utama Salin . Anda tidak perlu menyentuh tombol Pengaturan... untuk mengaksesnya.			
Jumlah Salinan	(1-99)		Menentukan jumlah salinan
Perkecil/Perbesar	Asli=100%*		Menentukan ukuran salinan.
	Legal ke Letter=78%		
	Legal ke A4=83%		
	A4 ke Letter=94%		
	Letter ke A4=97%		
	Halaman Penuh=91%		
	Paskan ke Halaman		
	2 Halaman per Lembar		
	4 Halaman per Lembar		
	Disesuaikan: 25 sampai 400%		
Lebih Terang/Gelap			Menentukan kontras salinan.
Optimalkan	Uraikan Asli	Pilih Oto.*	Menentukan jenis konten dalam dokumen asli agar salinan paling mendekati dokumen asli.
		Campuran	
		Teks	
		Gambar	
Kertas	Ukuran Kertas		Menentukan ukuran dan jenis kertas untuk salinan.
	Jenis Kertas		

Item menu	Item sub-menu	Item sub-menu	Keterangan
Salinan Multi Halaman	Mati*		Bila fitur ini aktif, produk akan meminta Anda untuk memuat halaman lain ke kaca pemindai atau menunjukkan bahwa pekerjaan telah selesai.
	Nyala		
Penumpukan	Nyala*		Menentukan apakah akan membuat penumpukan pekerjaan salin
	Mati		
Pilih Baki	Pilih Oto.*		Tentukan baki mana yang digunakan untuk salinan.
	Baki 1		
	Baki 2		
Dua Sisi	1-Sisi ke 1-Sisi*		Tentukan pengaturan dupleks untuk salinan. CATATAN: Item ini hanya tersedia untuk model dupleks.
	1-Sisi ke 2-Sisi		
	2-Sisi ke 1-Sisi		
	2-Sisi ke 2-sisi		
Mode Draft	Mati*		Menentukan apakah akan menggunakan pencetakan kualitas draf untuk salinan
	Nyala		
Penyesuaian Gbr	Kadar Terang		Menyesuaikan pengaturan kualitas gambar untuk salinan
	Kontras		
	Pertajam		
	Penghapusan Latar Belakang		
	Keseimbangan Warna		
	Keabu-abuan		
Tetapkan sebagai Default Baru			Menyimpan perubahan yang Anda buat ke menu ini sebagai default baru
Kembalikan Default			Memulihkan default pabrik untuk menu ini

Menu Faks

Untuk membuka menu ini, sentuh tombol [Faks](#), lalu sentuh tombol [Menu Faks](#).

Item menu	Item sub-menu	Item sub-menu	Keterangan
Laporan Faks	Konfirmasi Faks	Untuk Setiap Faks	Menentukan apakah produk akan mencetak laporan konfirmasi setelah pekerjaan faks.
		Pada Kirim Faks Saja	
		Pada Terima Faks Saja	
		Tidak pernah*	
	Termasuk halaman pertama	Nyala*	Menentukan apakah produk menyertakan gambar thumbnail halaman pertama faks pada laporan.
		Mati	
	Laporan Kesalahan Faks	Untuk Setiap Kesalahan*	Menentukan apakah produk akan mencetak laporan konfirmasi setelah pekerjaan faks gagal.
		Pada Kesalahan Kirim	
		Pada Kesalahan Terima	
		Tidak pernah	
	Cetak Laporan Panggilan Terakhir		Mencetak laporan rinci atas operasi faks terakhir, baik yang dikirim atau diterima.
	Log Aktivitas Faks	Cetak Log Sekarang	Cetak Log Sekarang: Mencetak daftar faks yang sudah dikirim dari atau diterima oleh produk ini.
		Cetak Log Otomatis	
			Cetak Log Otomatis: Mencetak laporan secara otomatis setelah setiap pekerjaan faks.
	Cetak Buku Telepon		Mencetak daftar panggilan cepat yang telah dibuat untuk produk ini.
	Cetak Daftar Faks Sampah		Mencetak daftar nomor telepon yang diblokir agar tidak dapat mengirim faks ke produk ini.
	Cetak Laporan Penagihan		Mencetak daftar kode penagihan yang sudah digunakan untuk faks keluar. Laporan ini menunjukkan jumlah faks terkirim yang ditagihkan ke masing-masing kode. Item menu ini hanya tampak bila fitur kode penagihan diaktifkan.
	Cetak Semua Laporan Faks		Mencetak semua laporan yang menyangkut faks.
Opsi Kirim	Kirim Faks Nanti		Memungkinkan faks dikirim pada saat atau tanggal nanti.
	Faks Siaran		Mengirim faks kepada beberapa penerima.

Item menu	Item sub-menu	Item sub-menu	Keterangan
	Status Pekerjaan Faks		Menampilkan pekerjaan faks yang tertahan, dan memungkinkan Anda membatalkan pekerjaan faks yang tertahan.
	Resolusi Faks	Standar Halus Superhalus Foto	Mengatur resolusi untuk dokumen yang dikirim. Gambar beresolusi tinggi mengandung lebih banyak dot per inci (dpi), sehingga menampilkan lebih detail. Gambar beresolusi rendah mengandung lebih sedikit dot per inci (dpi) sehingga menampilkan kurang detail, namun ukuran file-nya lebih kecil.
Opsi Terima	Cetak Faks Pribadi		Mencetak faks tersimpan ketika fitur penerimaan pribadi diaktifkan. Item menu ini hanya tampak bila fitur penerimaan pribadi diaktifkan. Produk meminta Anda memasukkan kata sandi sistem.
	Blokir Faks Sampah	Tambah Nomor Hapus Nomor Hapus Semua Nomor Cetak Daftar Faks Sampah	Mengubah daftar faks sampah. Daftar faks sampah dapat berisi hingga 30 nomor. Apabila produk menerima panggilan dari salah satu nomor faks sampah, faks masuk tersebut akan dihapus. Produk juga akan mencatat faks sampah tersebut dalam log aktivitas bersama informasi akuntansi pekerjaan.
	Cetak Ulang Faks		Mencetak faks masuk yang tersimpan dalam memori yang tersedia. Item ini hanya tersedia jika Anda telah mengaktifkan fitur Bolehkan Cetak Ulang Faks dalam menu Pengaturan Faks .
	Teruskan Faks	Nyala Mati*	Mengatur produk untuk mengirim semua faks yang diterima ke mesin faks lain.
	Penerimaan Polling		Memungkinkan produk memanggil mesin faks lain yang telah mengaktifkan pengiriman polling.
Pengaturan Buku Telepon	Pengaturan Individual Pengaturan grup		Mengedit nomor panggil cepat buku telepon faks dan entri panggil-grup. Produk ini mendukung hingga 120 entri buku telepon, yang dapat berupa entri individual atau grup.

Item menu	Item sub-menu	Item sub-menu	Keterangan
	Hapus Entri		Menghapus entri buku telepon tertentu.
	Hapus Semua Entri		Menghapus semua entri dalam buku telepon.
	Cetak Laporan Sekarang		Mencetak daftar semua entri panggilan individu dan grup dalam buku telepon.
Ubah Standar			Membuka menu Pengaturan Faks.

Menu Pemindaian

Item menu	Item sub-menu	Item sub-menu	Keterangan
Pindai Drive USB	Pindai Jenis File	JPEG PDF	Memindai dokumen dan menyimpannya sebagai file .PDF atau gambar .JPEG pada USB flash drive.
	Pindai Resolusi	75 dpi 150 dpi 300 dpi	Menentukan resolusi yang digunakan untuk citra hasil pindai. Kualitas pindai meningkat dengan resolusi lebih tinggi, namun ukuran file juga meningkat.
	Pindai Ukuran Kertas	Letter Legal A4	Menentukan ukuran halaman yang digunakan untuk file hasil pindai.
	Pindai Sumber	Pengumpukan Dokumen Pemindai Flatbed	Menentukan apakah halaman hasil pindai ada di pengumpukan dokumen atau kaca pemindai.
	Awalan Nama File		Menyediakan cara untuk menetapkan awalan nama standar untuk file pekerjaan pindai.
	Output Color [Warna Keluaran]	Warna Black & White [Hitam-Putih]	Menentukan apakah file keluaran pindai akan berupa citra berwarna atau monokrom.
	Tetapkan sebagai Default Baru		Menyimpan perubahan yang Anda buat ke menu ini sebagai standar baru.

USB Flash Drive

Item menu	Keterangan
Cetak Dokumen	<p>Mencetak dokumen yang tersimpan pada USB drive. Gunakan tombol panah untuk menggulir ke seluruh dokumen. Sentuh nama dokumen yang akan dicetak.</p> <p>Sentuh layar ringkasan untuk mengubah pengaturan seperti jumlah salinan, ukuran kertas, atau jenis kertas.</p> <p>Sentuh tombol Cetak bila Anda siap untuk mencetak dokumen.</p>
Lihat dan Cetak Foto	<p>Meninjau foto pada USB drive. Gunakan tombol panah untuk menggulir foto. Sentuh gambar pratinjau untuk setiap foto yang akan dicetak. Anda dapat menyesuaikan pengaturan dan menyimpan perubahan tersebut sebagai pengaturan default baru. Bila sudah siap untuk mencetak foto, sentuh tombol Cetak.</p>
Pindai Drive USB	<p>Memindai dokumen dan menyimpan sebagai file .PDF atau gambar .JPEG pada USB flash drive.</p>

3 Perangkat lunak untuk Windows

- [Sistem operasi dan driver printer yang didukung untuk Windows](#)
- [Pilih driver printer yang benar untuk Windows](#)
- [Mengubah pengaturan pekerjaan cetak untuk Windows](#)
- [Menghapus driver printer dari Windows](#)
- [Utilitas yang didukung untuk Windows](#)
- [Perangkat lunak untuk sistem operasi lainnya](#)

Sistem operasi dan driver printer yang didukung untuk Windows

Produk ini mendukung sistem operasi Windows berikut:

Instalasi perangkat lunak yang disarankan

- Windows XP (32-bit, Service Pack 2)
- Windows Vista (32-bit dan 64-bit)
- Windows 7 (32-bit dan 64-bit)

Driver cetak dan pindai saja

- Windows 2003 Server (32-bit, Service Pack 3)
- Windows 2008 Server
- Windows 2008 Server R2

Produk mendukung driver printer Windows berikut ini:

- HP PCL 6 (ini adalah driver printer default yang disertakan pada CD produk dan program HP Smart Install)
- HP Universal Print Driver untuk Windows Postscript
- HP Universal Print Driver untuk PCL 5

Driver printer dilengkapi Bantuan online yang memuat petunjuk untuk tugas pencetakan umum dan juga menerangkan berbagai tombol, kotak tanda dan daftar buka-bawah yang ada dalam driver printer.



CATATAN: Untuk informasi lebih lanjut tentang UPD, lihat www.hp.com/go/upd.

Pilih driver printer yang benar untuk Windows

Driver printer menyediakan akses ke fitur-fitur produk dan memungkinkan komputer berkomunikasi dengan produk (menggunakan bahasa printer). Driver printer berikut ini tersedia di www.hp.com/go/LJColorMFP375_software atau www.hp.com/go/LJColorMFP475_software.

Driver HP PCL 6

- Tersedia sebagai driver default. Driver ini secara otomatis diinstal kecuali jika Anda memilih yang lain.
- Disarankan untuk semua lingkungan Windows
- Memberikan kecepatan terbaik, kualitas cetak, dan dukungan fitur produk secara keseluruhan bagi pengguna pada umumnya
- Dikembangkan agar sejalan dengan Windows Graphic Device Interface (GDI) untuk kecepatan terbaik dalam lingkungan Windows
- Mungkin belum kompatibel sepenuhnya dengan program perangkat lunak khusus dan program pihak ketiga yang berbasis PCL 5

Driver HP UPD PS	<ul style="list-style-type: none"> • Disarankan untuk pencetakan melalui program perangkat lunak Adobe® atau program perangkat lunak yang sarat grafik • Menyediakan dukungan untuk mencetak dari emulasi postscript, atau untuk dukungan font flash postscript
HP UPD PCL 5	<ul style="list-style-type: none"> • Disarankan untuk pencetakan di kantor pada umumnya, dalam semua lingkungan Windows • Kompatibel dengan versi PCL terdahulu dan produk HP LaserJet yang lebih lama • Pilihan terbaik untuk pencetakan dari program perangkat lunak pihak ketiga atau program yang disesuaikan • Pilihan terbaik bila dioperasikan pada lingkungan campuran, yang mengharuskan produk untuk diatur ke PCL 5 (UNIX, Linux, mainframe) • Dirancang bagi penggunaan dalam lingkungan Windows korporat untuk menyediakan driver tunggal yang digunakan bersama oleh beberapa model printer sekaligus • Diutamakan bila mencetak ke beberapa model printer sekaligus dari komputer Windows yang mobile
HP UPD PCL 6	<ul style="list-style-type: none"> • Disarankan untuk pencetakan dalam semua lingkungan Windows • Memberikan dukungan kecepatan, kualitas cetak, dan fitur printer terbaik secara keseluruhan untuk sebagian besar pengguna • Dikembangkan agar selaras dengan GDI (Graphic Device Interface) Windows untuk kecepatan terbaik dalam lingkungan Windows • Mungkin tidak kompatibel sepenuhnya dengan solusi kustom dan pihak ketiga berdasarkan PCL5

HP Universal Print Driver (UPD)

HP Universal Print Driver (UPD) untuk Windows adalah driver tunggal yang memberi Anda akses segera ke berbagai produk HP LaserJet secara virtual, dari lokasi manapun, tanpa mendownload driver terpisah. Driver ini dibuat dengan teknologi driver cetak HP dan telah teruji secara seksama serta digunakan oleh banyak program perangkat lunak. Driver ini merupakan solusi andal dengan kinerja yang konsisten selamanya.

HP UPD berkomunikasi langsung dengan setiap produk HP, mengumpulkan informasi konfigurasi, kemudian menyesuaikan antarmuka pengguna untuk menampilkan fitur unik yang tersedia pada produk. Driver ini secara otomatis memfungsikan fitur-fitur yang tersedia untuk produk, seperti pencetakan dua sisi dan penstaplesan, sehingga Anda tidak perlu memfungsikannya secara manual.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.hp.com/go/upd.

Berbagai mode instalasi UPD

Traditional mode [Mode tradisional]

- Gunakan mode ini jika Anda menginstal driver dari CD untuk komputer tunggal.
- Saat diinstal dari CD yang disertakan dengan produk, UPD bekerja seperti driver printer biasa. UPD bekerja dengan produk tertentu.
- Jika Anda menggunakan mode ini, Anda harus menginstal UPD secara terpisah pada setiap komputer dan untuk setiap produk.

Dynamic mode [Mode dinamis]

- Untuk menggunakan mode ini, download UPD dari Internet. Lihat www.hp.com/go/upd.
 - Mode Dynamic [Dinamis] memungkinkan Anda menggunakan instalasi driver tunggal, sehingga Anda dapat menemukan dan mencetak ke produk HP di berbagai lokasi.
 - Gunakan mode ini jika Anda menginstal UPD untuk grup kerja.
-

Mengubah pengaturan pekerjaan cetak untuk Windows

Prioritas pengaturan cetak

Perubahan pada pengaturan cetak diprioritaskan menurut tempat perubahan itu dibuat:

 **CATATAN:** Nama perintah dan kotak dialog mungkin berbeda-beda, tergantung pada program perangkat lunak Anda.

- **Kotak dialog Page Setup** [Pengaturan Halaman] Klik **Page Setup** [Pengaturan Halaman] atau perintah serupa pada menu **File** program yang Anda jalankan untuk membuka kotak dialog ini. Pengaturan yang diubah di sini akan mengesampingkan pengaturan yang diubah di tempat lain.
- **Kotak dialog Print [Cetak]:** Klik **Print** [Cetak], **Print Setup** [Pengaturan Cetak], atau perintah serupa pada menu **File** program yang Anda jalankan untuk membuka kotak dialog ini. Pengaturan yang diubah dalam kotak dialog **Print** [Cetak] prioritasnya lebih rendah dan biasanya **tidak** mengabaikan perubahan yang dibuat dalam kotak dialog Page Setup [Pengaturan Halaman].
- **Kotak dialog Printer Properties [Properti Printer] (driver printer):** Klik **Properties** [Properti] dalam kotak dialog **Print** [Cetak] untuk membuka driver printer. Pengaturan yang diubah dalam kotak dialog **Printer Properties** [Properti Printer] biasanya tidak akan mengabaikan pengaturan lain dalam perangkat lunak pencetakan. Anda dapat mengubah sebagian besar pengaturan cetak di sini.
- **Pengaturan driver printer standar.** Pengaturan driver printer standar menetapkan pengaturan yang digunakan dalam semua tugas cetak, *kecuali jika* pengaturan diubah dalam kotak dialog **Page Setup** [Pengaturan Halaman], **Print** [Cetak] atau **Printer Properties** [Properti Printer].
- **Pengaturan panel kontrol printer.** Pengaturan yang diubah pada panel kontrol printer prioritasnya lebih rendah daripada perubahan yang dibuat di tempat lainnya.

Mengubah pengaturan semua pekerjaan cetak sampai program perangkat lunak ditutup

1. Pada menu **File** dalam program perangkat lunak, klik **Print** [Cetak].
2. Pilih driver, kemudian klik **Properties** [Properti] atau **Preferences** [Preferensi].

Langkahnya dapat bervariasi; prosedur ini yang paling umum.

Mengubah pengaturan standar semua pekerjaan cetak

1. **Windows XP, Windows Server 2003, dan Windows Server 2008 (menggunakan menu Start [Mulai] standar):** Klik **Start** [Mulai], kemudian klik **Printers and Faxes** [Printer dan Faks].

Windows XP, Windows Server 2003, dan Windows Server 2008 (menggunakan menu Classic Start [Mulai Klasik]): Klik **Start** [Mulai], klik **Settings** [Pengaturan], kemudian klik **Printers**.

Windows Vista: Klik **Start** [Mulai], klik **Control Panel** [Panel Kontrol], kemudian dalam kategori **Hardware and Sound** [Perangkat Keras dan Suara], klik **Printer**.

Windows 7: Klik **Start** [Mulai], kemudian klik **Devices and Printers** [Perangkat dan Printer].

2. Klik-kanan ikon, kemudian pilih **Printing Preferences** [Preferensi Pencetakan].

Mengubah pengaturan konfigurasi produk

1. **Windows XP, Windows Server 2003, dan Windows Server 2008 (menggunakan menu Start [Mulai] standar):** Klik **Start** [Mulai], kemudian klik **Printers and Faxes** [Printer dan Faks].

Windows XP, Windows Server 2003, dan Windows Server 2008 (menggunakan menu Classic Start [Mulai Klasik]): Klik **Start** [Mulai], klik **Settings** [Pengaturan], kemudian klik **Printers**.

Windows Vista: Klik **Start** [Mulai], klik **Control Panel** [Panel Kontrol], kemudian dalam kategori **Hardware and Sound** [Perangkat Keras dan Suara], klik **Printer**.

Windows 7: Klik **Start** [Mulai], kemudian klik **Devices and Printers** [Perangkat dan Printer].

2. Klik kanan ikon driver, kemudian pilih **Properties** [Properti] atau **Printer properties** [Properti printer].
3. Klik tab **Device Settings** [Pengaturan Perangkat].

Menghapus driver printer dari Windows

Windows XP

1. Klik tombol **Start** [Mulai], lalu klik item **Printers and Faxes** [Printer dan Faks].
2. Temukan dan klik kanan produk dari daftar, lalu klik **Delete** [Hapus].
3. Dari menu **File**, klik **Server Properties** [Properti Server]. Kotak dialog **Print Server Properties** [Properti Server Cetak] akan terbuka.
4. Klik tab **Drivers** [Driver], lalu dalam daftar, pilih driver yang akan dihapus.
5. Klik tombol **Remove** [Hapus], lalu klik tombol **Yes** [Ya] untuk mengkonfirmasi penghapusan.

Windows Vista

1. Klik tombol **Start** [Mulai], lalu klik item **Control Panel** [Panel Kontrol].
2. Dalam kelompok **Hardware and Sound** [Perangkat Keras dan Suara], klik item **Printer**.
3. Temukan dan klik kanan produk, klik item **Delete** [Hapus], lalu klik tombol **Yes** [Ya] untuk mengkonfirmasi penghapusan.
4. Dari menu **File**, klik item **Server Properties** [Properti Server]. Kotak dialog **Print Server Properties** [Properti Server Cetak] akan terbuka.
5. Klik tab **Drivers** [Driver], lalu dalam daftar, pilih driver yang akan dihapus.
6. Klik tombol **Remove** [Hapus], lalu klik tombol **Yes** [Ya] untuk mengkonfirmasi penghapusan.

Windows 7

1. Klik tombol **Start** [Mulai], lalu klik item **Devices and Printers** [Perangkat dan Printer].
2. Temukan dan pilih produk dari daftar.
3. Klik tombol **Remove device** [Hapus perangkat] di bagian atas kotak dialog, lalu klik tombol **Yes** [Ya] untuk mengkonfirmasi penghapusan.
4. Klik tombol **Print server properties** [Properti server cetak] di bagian atas kotak dialog, lalu klik tab **Drivers** [Driver].
5. Pilih produk dalam daftar, lalu klik tombol **Remove** [Hapus].
6. Pilih untuk hanya menghapus driver atau paket perangkat lunak driver, lalu klik tombol **OK**.

Utilitas yang didukung untuk Windows

- HP Web Jetadmin
- Server Web Tertanam HP
- HP ePrint

Komponen dan utilitas Windows yang lainnya

- HP Smart Install — mengotomatiskan penginstalan sistem pencetakan
- Pendaftaran Web Online
- HP LaserJet Scan
- Pengiriman Faks PC
- HP Device Toolbox
- HP Uninstall [Hapus Instalasi]
- HP Help & Learn Center [Pusat Bantuan dan Belajar]
- Mengkonfigurasi ulang perangkat HP Anda
- HP Fax Setup Wizard [Wizard Pengaturan Faks]
- HP LaserJet Customer Participation Program [Program Partisipasi Pelanggan HP LaserJet]

Perangkat lunak untuk sistem operasi lainnya

OS	Perangkat lunak
UNIX	Untuk jaringan HP-UX dan Solaris, kunjungi www.hp.com/support/net_printing untuk mendownload penginstal printer HP Jetdirect untuk UNIX. Untuk driver cetak Unix, kunjungi www.hp.com/pond/modelscripts/index2 .
Linux	Untuk informasi, kunjungi www.hp.com/go/linuxprinting .

4 Menggunakan produk dengan Mac


- [Perangkat lunak untuk Mac](#)
- [Mencetak dengan Mac](#)
- [Menggunakan AirPrint](#)
- [Memfaks dengan Mac](#)
- [Memindai dengan Mac](#)
- [Mengatasi masalah dengan Mac](#)

Perangkat lunak untuk Mac

Sistem operasi dan driver printer yang didukung untuk Mac

Produk ini mendukung sistem operasi Mac berikut:

- Mac OS X 10.5 dan 10.6

 **CATATAN:** Untuk Mac OS X 10.5 dan yang lebih baru, PPC dan Intel® Core™ Processor Macs didukung. Untuk Mac OS X 10.6, Intel Core Processor Macs didukung.


Penginstal perangkat lunak HP LaserJet menyediakan file PostScript® Printer Description (PPD), Printer Dialog Extensions (PDE), dan HP Utility [Kegunaan HP] untuk digunakan dengan komputer Mac OS X. File PPD dan PDE printer HP, bersama driver printer bawaan Apple PostScript, menyediakan fungsionalitas pencetakan penuh dan akses ke berbagai fitur printer HP khusus.

Menginstal perangkat lunak untuk sistem operasi Mac

Menginstal perangkat lunak untuk komputer Mac yang terhubung langsung ke produk.

Produk ini mendukung koneksi USB 2.0. Gunakan kabel USB jenis A-ke-B. HP menyarankan menggunakan kabel yang tidak lebih panjang dari 2 m.

1. Sambungkan kabel USB ke produk dan komputer.

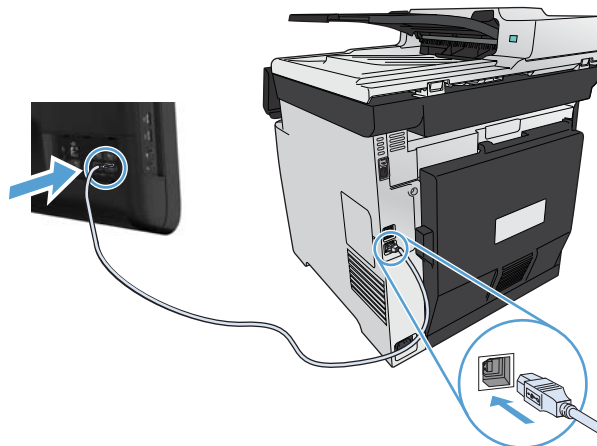


2. Instal perangkat lunak dari CD.
3. Klik ikon HP Installer, lalu ikuti petunjuk di layar.
4. Pada layar Congratulations [Selamat], klik tombol **OK**.
5. Cetak selembar halaman dari program perangkat lunak apa pun untuk memastikan perangkat lunak telah diinstal dengan benar.

Menginstal perangkat lunak untuk komputer Mac pada jaringan kabel

Mengkonfigurasi alamat IP

1. Hubungkan kabel jaringan ke produk dan ke jaringan.

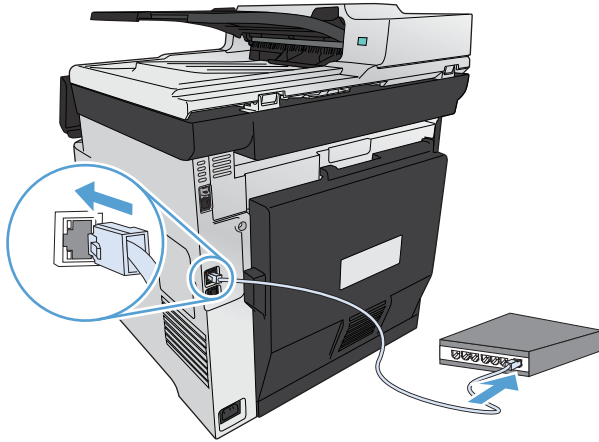

2. Tunggu 60 detik sebelum melanjutkan. Pada waktu ini, jaringan mengenali produk dan menetapkan alamat IP atau nama host untuk produk.

Menginstal perangkat lunak

1. Menginstal perangkat lunak dari CD. Klik ikon produk dan ikuti petunjuk di layar.
2. Cetak halaman dari program apa saja untuk memastikan bahwa perangkat lunak telah diinstal dengan benar.

Menginstal perangkat lunak untuk komputer Mac pada jaringan nirkabel

Sebelum menginstal perangkat lunak produk, pastikan produk tidak terhubung ke jaringan menggunakan kabel jaringan. Pastikan komputer Mac Anda tidak terhubung ke jaringan nirkabel yang sama dengan yang akan dihubungkan dengan produk.

Gunakan salah satu prosedur berikut untuk menghubungkan produk ke jaringan nirkabel.

- [Hubungkan produk ke jaringan nirkabel melalui WPS dengan menggunakan menu panel kontrol](#)
- [Sambungkan produk ke jaringan nirkabel menggunakan kabel USB.](#)

Jika router Anda mendukung Wi-Fi Protected Setup (WPS), gunakan metode itu untuk menambahkan produk ke jaringan Anda. Ini adalah cara yang termudah untuk mengatur produk di jaringan nirkabel.




CATATAN: Router nirkabel Apple AirPort tidak mendukung pengaturan tombol WPS.


Jika router nirkabel Anda tidak mendukung Wi-Fi Protected Setup (WPS), dapatkan pengaturan jaringan router nirkabel dari administrator sistem, atau selesaikan langkah berikut:

- Dapatkan nama jaringan nirkabel atau service set identifier (SSID).
- Tentukan kata sandi keamanan atau kunci enkripsi untuk jaringan nirkabel.

Hubungkan produk ke jaringan nirkabel melalui WPS dengan menggunakan menu panel kontrol

1. Di bagian depan produk, tekan tombol Wireless. Lihat tampilan panel kontrol untuk melihat apakah item **Menu Nirkabel** telah terbuka. Jika belum terbuka, lakukan langkah-langkah ini:
 - a. Pada panel kontrol, tekan tombol **OK** untuk membuka menu.
 - b. Buka menu berikut:
 - **Pengaturan Jaringan**
 - **Menu Nirkabel**
2. Pilih item **Wi-Fi Protected Setup**.
3. Gunakan salah satu metode ini untuk menyelesaikan pengaturan:
 - **Tekan tombol:** Pilih opsi **Tombol tekan** lalu ikuti petunjuk pada panel kontrol. Membuat koneksi nirkabel dapat membutuhkan waktu beberapa menit.
 - **PIN:** Pilih opsi **Buat PIN**. Produk menghasilkan PIN unik, yang harus Anda ketikkan ke layar pengaturan router nirkabel. Membuat koneksi nirkabel dapat membutuhkan waktu beberapa menit.
4. Di komputer, buka menu Apple , klik menu **System Preferences [Preferensi Sistem]**, lalu klik ikon **Print & Fax [Cetak & Faks]**.
5. Klik simbol plus (+) di sudut kiri bawah kolom **Nama Printer**.

Secara standar, Mac OS X menggunakan metode Bonjour untuk mencari produk di jaringan lokal dan menambahkannya ke menu pop-up printer. Metode ini adalah situasi yang paling terbaik. Jika Mac OS X tidak dapat menemukan driver printer HP, pesan kesalahan akan ditampilkan. Instal ulang perangkat lunak.
6. Cetak halaman dari program apa saja untuk memastikan bahwa perangkat lunak telah diinstal dengan benar.

 **CATATAN:** Jika metode ini tidak berhasil, coba gunakan jaringan nirkabel dengan metode kabel USB.

Sambungkan produk ke jaringan nirkabel menggunakan kabel USB.

Jika router nirkabel Anda tidak mendukung WiFi-Protected Setup (WPS), gunakan metode ini untuk mengatur produk pada jaringan nirkabel. Menggunakan kabel USB untuk mentransfer pengaturan

mempermudah pengaturan koneksi nirkabel. Setelah pengaturan selesai, Anda dapat melepaskan kabel USB dan menggunakan koneksi nirkabel.

1. Masukkan CD perangkat lunak ke baki CD komputer.
2. Ikuti petunjuk pada layar. Ketika diminta, pilih opsi **Configure your device for a wireless network** [Konfigurasi perangkat Anda untuk jaringan nirkabel]. Sambung kabel USB ke produk bila diminta.


 **PERHATIAN:** Jangan sambungkan kabel USB sebelum program instalasi meminta Anda.

3. Setelah instalasi selesai, cetak halaman konfigurasi untuk memastikan produk memiliki nama SSID.
4. Cetak halaman dari program apa saja untuk memastikan bahwa perangkat lunak telah diinstal dengan benar.

Menghapus driver printer dari sistem operasi Mac

Anda harus mempunyai izin administrator untuk menghapus perangkat lunak.

1. Buka **System Preferences** [Preferensi Sistem].
2. Pilih **Print & Fax** [Cetak & Faks].
3. Sorot produk.
4. Klik simbol minus (-).
5. Klik tombol **Delete Printer** [Hapus Printer] untuk menghapus antrian cetak.

 **CATATAN:** Jika Anda ingin menghapus semua perangkat lunak yang terkait dengan proyek ini, gunakan utilitas HP Uninstaller dalam kelompok program **Hewlett-Packard**.

Prioritas pengaturan cetak untuk Mac

Perubahan pada pengaturan cetak diprioritaskan menurut tempat perubahan itu dibuat:

 **CATATAN:** Nama perintah dan kotak dialog mungkin berbeda-beda, tergantung pada program perangkat lunak Anda.

- Kotak dialog **Page Setup** [Pengaturan Halaman]: Klik **Page Setup** [Pengaturan Halaman] atau perintah serupa pada menu **File** dalam program yang sedang Anda gunakan untuk membuka kotak dialog ini. Pengaturan yang diubah di sini dapat mengesampingkan pengaturan yang diubah di lain.
- **Kotak dialog Print** [Cetak]. Klik **Print** [Cetak], **Print Setup** [Pengaturan Halaman], atau perintah serupa pada menu **File** program yang Anda jalankan untuk membuka kotak dialog ini. Pengaturan yang diubah dalam kotak dialog **Print** [Cetak] prioritasnya lebih rendah dan *tidak* mengesampingkan perubahan yang dibuat dalam kotak dialog **Page Setup** [Pengaturan Halaman].
- **Pengaturan driver printer standar.** Pengaturan driver printer standar menetapkan pengaturan yang digunakan dalam semua tugas cetak, *kecuali jika* pengaturan diubah dalam

kotak dialog **Page Setup** [Pengaturan Halaman], **Print** [Cetak] atau **Printer Properties** [Properti Printer].

- **Pengaturan panel kontrol printer.** Pengaturan yang diubah pada panel kontrol printer prioritasnya lebih rendah daripada perubahan yang dibuat di tempat lainnya.

Mengubah pengaturan driver-printer untuk Mac

Mengubah pengaturan semua pekerjaan cetak sampai program perangkat lunak ditutup


1. Pada menu **File**, klik tombol **Print [Cetak]**.
2. Ubah pengaturan yang Anda inginkan pada berbagai menu.

Mengubah pengaturan standar semua pekerjaan cetak

1. Pada menu **File**, klik tombol **Print [Cetak]**.
2. Ubah pengaturan yang Anda inginkan pada berbagai menu.
3. Pada menu **Preset**, klik opsi **Simpan Sebagai...** dan masukkan nama untuk preset tersebut.

Pengaturan tersebut disimpan pada menu **Preset**. Untuk menggunakan pengaturan baru, Anda harus memilih opsi preset [pra-setel] yang tersimpan setiap kali Anda membuka program dan mencetak.

Mengubah pengaturan konfigurasi produk

1. Dari menu Apple , klik menu **System Preferences [Preferensi Sistem]**, lalu klik ikon **Print & Fax [Cetak & Faks]**.
2. Pilih produk di sisi kiri jendela.
3. Klik tombol **Options & Supplies [Opsi & Persediaan]**.
4. Klik tab **Driver**.
5. Konfigurasi opsi yang terinstal.

Perangkat lunak untuk komputer Mac

HP Utility untuk Mac

Gunakan HP Utility [Kegunaan HP] untuk menyiapkan berbagai fitur perangkat yang tidak tersedia dalam driver printer.

Anda dapat menggunakan HP Utility [Kegunaan HP] apabila produk menggunakan kabel universal serial bus (USB) atau terhubung ke jaringan berbasis TCP/IP.

Buka HP Utility

- ▲ Dari dock, klik **HP Utility**.

atau

Dari **Applications** [Aplikasi], klik **Hewlett Packard**, kemudian klik HP Utility [Utilitas HP].

Fitur HP Utility

Gunakan perangkat lunak HP Utility untuk melakukan tugas berikut:

- Mendapatkan informasi tentang status persediaan.
- Mendapatkan informasi tentang produk, misalnya versi firmware dan nomor seri.
- Mencetak halaman konfigurasi.
- Untuk produk yang terhubung ke jaringan berbasis IP, mendapatkan informasi jaringan dan membuka Server Web Tertanam HP.
- Mengkonfigurasi jenis dan ukuran kertas untuk baki.
- Mentransfer file dan font dari komputer ke produk.
- Memperbarui firmware produk.
- Menampilkan halaman penggunaan warna.
- Mengkonfigurasi pengaturan dasar faks.

Kegunaan yang didukung untuk Mac

Server Web Tertanam HP

Produk ini dilengkapi server Web Tertanam HP yang menyediakan akses ke informasi tentang produk dan aktivitas jaringan. Akses Server Web Tertanam HP dari HP Utility. Buka menu **Printer Settings [Pengaturan Printer]**, lalu tentukan pilihan **Additional Settings [Pengaturan Tambahan]**.

Anda juga dapat mengakses Server Web Tertanam HP dari browser Web Safari:

1. Pilih ikon halaman di sisi kiri toolbar Safari.
2. Klik logo Bonjour.
3. Dalam daftar printer, klik dua kali produk ini. Server Web Tertanam HP terbuka.

HP ePrint

Dengan HP ePrint, Anda dapat mencetak di manapun dan kapanpun dari ponsel, laptop, atau perangkat selular lainnya. HP ePrint berfungsi dengan perangkat apapun yang mendukung email. Jika Anda dapat mengirim e-mail, Anda dapat mencetak pada produk yang mendukung HP ePrint. Untuk informasi lebih rinci, kunjungi www.hpeprintcenter.com.



CATATAN: Produk harus tersambung ke jaringan dan memiliki akses Internet untuk menggunakan HP ePrint.

HP ePrint dinonaktifkan sebagai pengaturan default pada produk. Gunakan prosedur ini untuk mengaktifkannya.

1. Masukkan alamat IP produk dalam baris alamat di browser Web untuk membuka Server Web Tertanam HP.
2. Klik tab **HP Web Services**.
3. Tentukan pilihan untuk mengaktifkan Layanan Web.

AirPrint

Pencetakan langsung yang menggunakan AirPrint dari Apple didukung pada iOS 4.2 atau versi yang lebih baru. Gunakan AirPrint untuk mencetak di produk secara langsung dari iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS atau versi yang lebih baru), atau iPod touch (generasi ketiga atau versi yang lebih baru) dalam aplikasi berikut ini:

- Mail
- Foto
- Safari
- Pilih aplikasi pihak ketiga

Untuk menggunakan AirPrint, produk harus tersambung ke jaringan nirkabel. Untuk informasi lebih lanjut tentang menggunakan AirPrint dan produk HP mana yang kompatibel dengan AirPrint, kunjungi www.hp.com/go/airprint.




CATATAN: Anda mungkin perlu meng-upgrade firmware produk untuk menggunakan AirPrint. Masuk ke www.hp.com/go/LJColorMFPM375 atau www.hp.com/go/LJColorMFPM475.

Mencetak dengan Mac

Membatalkan pekerjaan cetak dengan Mac

1. Jika pekerjaan cetak sedang dicetak, batalkan dengan menekan tombol Batal **X** pada panel kontrol produk.

 **CATATAN:** Menekan tombol Batal **X** akan menghapus pekerjaan yang sedang diproses oleh produk. Jika lebih dari satu proses sedang dijalankan, menekan tombol Batal **X** akan menghapus proses yang tampak di layar panel kontrol produk.

2. Anda juga dapat membatalkan pekerjaan cetak dari program perangkat lunak atau antrian cetak.
 - **Program perangkat lunak:** Biasanya, kotak dialog akan ditampilkan sebentar pada layar komputer, yang memungkinkan Anda untuk membatalkan pekerjaan cetak tersebut.
 - **Antrian cetak pada Mac:** Buka antrian cetak dengan klik ganda pada produk dalam dok. Sorot pekerjaan cetak tersebut, kemudian klik **Delete**.

Mengubah ukuran dan jenis kertas dengan Mac

1. Pada menu **File** dalam program perangkat lunak, klik opsi **Print [Cetak]**.
2. Di menu **Salinan & Halaman**, klik tombol **Pengaturan Halaman**.
3. Pilih ukuran dari daftar buka-bawah **Ukuran Kertas**, lalu klik tombol **OK**.
4. Buka menu **Finishing [Penuntas]**.
5. Pilih jenis dari daftar buka-bawah **Media-type [Jenis media]**.
6. Klik tombol **Print [Cetak]**.

Mengubah ukuran dokumen atau mencetak pada ukuran kertas khusus dengan Mac

Mac OS X 10.5 dan 10.6	<ol style="list-style-type: none">1. Pada menu File, klik opsi Print [Cetak].2. Klik tombol Pengaturan Halaman.3. Pilih produk, kemudian pilih pengaturan yang benar untuk opsi Ukuran Kertas dan Orientasi.
Gunakan salah satu metode ini.	<ol style="list-style-type: none">1. Pada menu File, klik opsi Print [Cetak].2. Buka menu Penanganan Kertas.3. Di area Ukuran Kertas Tujuan, klik kotak Skalakan seukuran kertas, kemudian pilih ukuran dari daftar buka-bawah.

Membuat dan menggunakan preset pencetakan dengan Mac

Gunakan prasetel pencetakan untuk menyimpan pengaturan driver printer yang sekarang aktif untuk digunakan kembali.

Membuat prasetel pencetakan

1. Pada menu **File**, klik opsi **Print [Cetak]**.
2. Pilih driver.
3. Pilih pengaturan cetak yang akan disimpan untuk digunakan kembali.
4. Pada menu **Preset**, klik opsi **Simpan Sebagai...**, dan masukkan nama untuk preset tersebut.
5. Klik tombol **OK**.


Menggunakan prasetel pencetakan

1. Pada menu **File**, klik opsi **Print [Cetak]**.
2. Pilih driver.
3. Pada menu **Preset**, pilih preset pencetakan.

 **CATATAN:** Untuk menggunakan pengaturan standar driver printer, pilih opsi **standar**.

Mencetak halaman sampul dengan Mac

1. Pada menu **File**, klik opsi **Print [Cetak]**.
2. Pilih driver.
3. Buka menu **Halaman Sampul**, kemudian pilih di mana akan mencetak halaman sampul. Klik tombol **Sebelum Dokumen** atau tombol **Setelah Dokumen**.
4. Pada menu **Jenis Halaman Sampul**, pilih pesan yang akan dicetak pada halaman sampul.


 **CATATAN:** Untuk mencetak halaman sampul kosong, pilih opsi **standar** dari menu **Jenis Halaman Sampul**.

Menggunakan tanda air dengan Mac

1. Pada menu **File**, klik opsi **Print [Cetak]**.
2. Buka menu **Watermarks [Tanda Air]**.
3. Dari menu **Mode**, pilih jenis tanda air yang akan digunakan. Pilih opsi **Watermark [Tanda Air]** untuk mencetak pesan semi transparan. Pilih opsi **Overlay [Pelapis]** untuk mencetak pesan yang tidak transparan.
4. Dari menu **Pages [Halaman]**, pilih apakah akan mencetak tanda air di semua halaman atau hanya halaman pertama.

5. Dari menu **Text [Teks]**, pilih salah satu pesan standar, atau pilih opsi **Custom [Tersuai]** dan ketikkan pesan baru di dalam kotak.
6. Pilih opsi untuk pengaturan lainnya.

Mencetak beberapa halaman pada satu lembar kertas dengan Mac

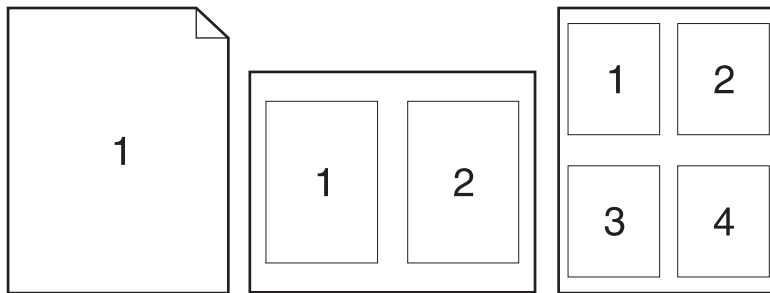

1. Pada menu **File**, klik opsi **Print [Cetak]**.
2. Pilih driver.
3. Buka menu **Tata Letak**.
4. Dari menu **Halaman per Lembar**, pilih jumlah halaman yang akan dicetak pada setiap lembar (1, 2, 4, 6, 9, atau 16).
5. Di area **Arah Tata Letak**, pilih urutan dan penempatan halaman pada lembaran.
6. Dari menu **Border**, pilih jenis garis tepi yang akan dicetak di sekeliling setiap halaman pada lembaran.

Mencetak pada kedua sisi halaman (pencetakan dupleks) dengan Mac

Menggunakan pencetakan dupleks otomatis

1. Masukkan kertas secukupnya di salah satu baki untuk mengakomodasi tugas cetak.
2. Pada menu **File**, klik opsi **Print [Cetak]**.
3. Buka menu **Tata Letak**.
4. Dari menu **Two-Sided [Dua Sisi]**, pilih opsi penjilidan.

Mencetak pada kedua sisi secara manual

1. Masukkan kertas secukupnya di salah satu baki untuk mengakomodasi tugas cetak.
2. Pada menu **File**, klik opsi **Print [Cetak]**.
3. Buka menu **Finishing [Penuntas]**, lalu klik tab **Manual Duplex [Dupleks Manual]** atau buka menu **Manual Duplex [Dupleks Manual]**.
4. Klik kotak **Manual Duplex [Dupleks Manual]**, lalu pilih salah satu opsi penjilidan.
5. Klik tombol **Print [Cetak]**. Ikuti petunjuk dalam jendela pop-up yang muncul pada layar komputer sebelum mengganti tumpukan hasil cetak dalam Baki 1 untuk mencetak bagian kedua.
6. Pindah ke produk, dan keluarkan semua kertas kosong yang ada dalam Baki 1.
7. Masukkan tumpukan yang telah dicetak menghadap ke atas dengan ujung bawah diumpankan ke printer terlebih dulu pada Baki 1. Anda *harus* mencetak sisi kedua dari Baki 1.
8. Jika diminta, tekan tombol panel-kontrol yang sesuai untuk melanjutkan.

Mengatur opsi warna dengan Mac

Jika Anda menggunakan driver printer HP Postscript untuk Mac, teknologi **HP EasyColor** akan memindai semua dokumen dan secara otomatis menyesuaikan semua foto dengan hasil foto sejenis yang disempurnakan.

Pada contoh berikut, gambar di sebelah kiri dibuat tanpa menggunakan opsi **HP EasyColor**. Gambar di sebelah kanan menunjukkan penyempurnaan yang dihasilkan dengan menggunakan opsi **HP EasyColor**.



Opsi **HP EasyColor** diaktifkan secara standar pada driver printer HP Mac Postscript, sehingga Anda tidak perlu menyesuaikan warna secara manual. Untuk menonaktifkan opsi ini agar Anda dapat menyesuaikan warna secara manual, gunakan prosedur berikut.

1. Pada menu **File**, klik opsi **Print [Cetak]**.
2. Pilih driver.
3. Buka menu **Color/Quality Options [Opsi Warna/Kualitas]**, kemudian klik kotak centang **HP EasyColor** untuk mengosongkannya.

4. Buka menu **Advanced [Lanjutan]**, atau pilih tab yang sesuai.
5. Atur masing-masing pengaturan untuk teks, grafis, dan foto.

Menggunakan AirPrint

Pencetakan langsung yang menggunakan AirPrint dari Apple didukung pada iOS 4.2 atau versi yang lebih baru. Gunakan AirPrint untuk mencetak di produk secara langsung dari iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS atau versi yang lebih baru), atau iPod touch (generasi ketiga atau versi yang lebih baru) dalam aplikasi berikut ini:

- E-mail
- Foto
- Safari
- Aplikasi pihak ketiga tertentu

Untuk menggunakan AirPrint, produk harus tersambung ke jaringan. Untuk informasi lebih lanjut tentang menggunakan AirPrint dan produk HP mana yang kompatibel dengan AirPrint, kunjungi www.hp.com/go/airprint.



CATATAN: Anda mungkin harus meng-upgrade firmware produk untuk menggunakan AirPrint. Kunjungi www.hp.com/go/LJColorMFPM375 atau www.hp.com/go/LJColorMFPM475.

Memfaks dengan Mac

Untuk mengirim faks dengan cara mencetak ke driver faks, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Buka dokumen yang ingin Anda faks.
2. Klik **File** kemudian klik **Print** [Cetak].
3. Dalam menu pop-up **Printer**, pilih antrian cetak faks yang ingin digunakan.
4. Dalam field **Copies** [salinan], sesuaikan jumlah salinan jika perlu.
5. Dalam menu pop-up **Paper Size** [Ukuran Kertas], sesuaikan ukuran kertas jika perlu.
6. Dalam area **Fax Information** [Informasi Faks], masukkan nomor faks satu atau lebih penerima.



CATATAN: Jika Anda perlu menyertakan prefiks nomor telepon, masukkan pada field **Dialing Prefix** [Prefiks Nomor Telepon].

7. Klik **Fax** [Faks].

Memindai dengan Mac

Gunakan perangkat lunak HP Scan untuk memindai citra ke komputer Mac.

1. Muat dokumen ke kaca pemindai atau ke pengumpan dokumen.
2. Buka folder **Applications** [Aplikasi], kemudian klik **Hewlett-Packard**. Klik ganda **HP Scan**.
3. Buka menu **HP Scan** dan klik **Preferences** [Preferensi]. Dari menu pop-up **Scanner**[Pemindai], pilih produk ini dari daftar, dan klik **Continue** [Lanjutkan].
4. Untuk menggunakan pengaturan prasetel standar, yang menghasilkan gambar dan teks yang dapat diterima, klik tombol **Scan** [Pindai].

Untuk menggunakan pengaturan prasetel yang dioptimasi untuk dokumen gambar dan teks, pilih prasetel dari menu pop-up **Scanning Presets** [Prasetel Pemindaian]. Untuk menyesuaikan pengaturan, klik tombol **Edit**. Setelah Anda siap memindai, klik tombol **Scan** [Pindai].

5. Untuk melanjutkan pemindaian, muat halaman berikutnya dan klik **Scan** [Pindai]. Klik **Append to List** [Tambahkan ke Daftar] untuk menambahkan halaman baru ke daftar saat ini. Ulangi sampai semua halaman selesai dipindai.
6. Klik tombol **Save** [Simpan], kemudian pilih folder di komputer tempat Anda ingin menyimpan file.



CATATAN: Untuk mencetak gambar pindaian sekarang, klik tombol **Print** [Cetak].

Mengatasi masalah dengan Mac

Untuk informasi mengatasi masalah dengan Mac, lihat [Mengatasi masalah perangkat lunak produk dengan Mac pada hal. 273](#).

5 Menyambung produk dengan Windows


- [Penafian tentang berbagi-pakai printer](#)
- [Gunakan HP Smart Install untuk menghubungkan ke komputer, jaringan kabel, atau jaringan nirkabel.](#)
- [Menghubungkan dengan USB](#)
- [Menyambung ke jaringan dengan Windows](#)

Penafian tentang berbagi-pakai printer

HP tidak mendukung jaringan peer-to-peer, karena fiturnya berfungsi dari sistem operasi Microsoft bukan dari driver printer HP. Kunjungi Microsoft di www.microsoft.com.


Gunakan HP Smart Install untuk menghubungkan ke komputer, jaringan kabel, atau jaringan nirkabel.


File instalasi perangkat lunak berada di memori produk. Program HP Smart Install menggunakan kabel USB untuk mentransfer file instalasi dari produk ke komputer Anda. Installer ini mendukung koneksi USB, jaringan berkabel, dan jaringan nirkabel. Installer ini akan menginstal semua file yang Anda perlukan untuk mencetak, menyalin, dan memindai, dan mengirim faks. Untuk menggunakan program HP Smart Install, ikuti salah satu prosedur berikut, tergantung jenis koneksi Anda.

 **CATATAN:** Jika Anda tidak ingin menggunakan program HP Smart Install, Anda dapat memasukkan CD produk untuk menginstal perangkat lunak.

HP Smart Install untuk Windows dengan koneksi langsung (USB)


1. Hidupkan produk.
2. Hubungkan kabel USB jenis A-ke-B antara komputer dan produk. Program HP Smart Install mungkin memerlukan beberapa menit untuk memulai.
3. Program HP Smart Install akan dijalankan secara otomatis. Ikuti petunjuk di layar untuk menginstal perangkat lunak.

 **CATATAN:** Program HP Smart Install mungkin memerlukan beberapa menit untuk memulai. Jika program HP Smart Install tidak aktif secara otomatis, AutoPlay mungkin dinonaktifkan pada komputer. Telusuri komputer, dan klik dua kali drive HP Smart Install untuk menjalankan program.


 **CATATAN:** Jika program HP Smart Install gagal, lepaskan kabel USB, matikan produk dan hidupkan kembali, lalu masukkan CD produk ke dalam komputer Anda. Ikuti petunjuk di layar. Hubungkan kabel hanya jika diminta oleh perangkat lunak.



HP Smart Install untuk Windows dengan jaringan berkabel

1. Sambungkan kabel jaringan antara produk dan jaringan. Tunggu beberapa menit hingga alamat IP ditentukan.
2. Pada panel kontrol produk, sentuh tombol  jaringan untuk menampilkan alamat IP produk.
3. Di komputer, buka browser Web dan ketikkan alamat IP ke baris alamat URL untuk membuka HP Embedded Web Server. Klik tab **HP Smart Install** dan ikuti petunjuk pada layar.

 **CATATAN:** Jika program HP Smart Install gagal, masukkan CD produk ke komputer. Ikuti petunjuk di layar.

HP Smart Install untuk Windows dengan jaringan nirkabel, metode 1: Menggunakan panel kontrol produk



 **CATATAN:** Gunakan metode ini hanya jika Anda mengetahui SSID dan kata sandi jaringan nirkabel Anda.

1. Pada panel kontrol produk, sentuh tombol  Nirkabel. Sentuh tombol [Menu Nirkabel](#), lalu sentuh item [Wizard Pengaturan Nirkabel](#). Ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan pengaturan nirkabel.
2. Pada panel kontrol produk, sentuh tombol  status nirkabel untuk menampilkan alamat IP produk.
3. Di komputer, buka browser Web dan ketikkan alamat IP ke baris alamat URL untuk membuka HP Embedded Web Server. Klik tab **HP Smart Install** dan ikuti petunjuk pada layar.

HP Smart Install untuk Windows dengan jaringan nirkabel, metode 2: Hubungkan sementara kabel USB

1. Hubungkan kabel USB jenis A-ke-B antara komputer dan produk. Program HP Smart Install mungkin memerlukan beberapa menit untuk memulai.
2. Ikuti petunjuk di layar. Pilih opsi **Jaringan Nirkabel** untuk tipe instalasi. Lepaskan kabel USB jika diinstruksikan.


HP Smart Install untuk Windows dengan jaringan nirkabel, metode 3: Menggunakan WPS

1. Pada panel kontrol produk, sentuh tombol Nirkabel . Sentuh tombol [Menu Nirkabel](#), lalu sentuh item [Wi-Fi Protected Setup](#). Ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan pengaturan nirkabel.
2. Pada panel kontrol produk, sentuh tombol  status nirkabel untuk menampilkan alamat IP produk.
3. Di komputer, buka browser Web dan ketikkan alamat IP ke baris alamat URL untuk membuka HP Embedded Web Server. Klik tab **HP Smart Install** dan ikuti petunjuk pada layar.

Menghubungkan dengan USB


 **CATATAN:** Gunakan prosedur ini jika Anda tidak menggunakan HP Smart Install.

Produk ini mendukung koneksi USB 2.0. Gunakan kabel USB jenis A-ke-B. HP menyarankan menggunakan kabel yang tidak lebih panjang dari 2 m.

 **PERHATIAN:** Jangan sambungkan kabel USB sebelum perangkat lunak instalasi meminta Anda untuk menyambungkannya.

Instalasi CD

1. Tutup semua program yang terbuka pada komputer.
2. Instal perangkat lunak dari CD, dan ikuti petunjuk pada layar.
3. Saat diminta, pilih opsi **Langsung menyambung ke komputer ini menggunakan kabel USB**, lalu klik tombol **Next [Berikutnya]**.
4. Saat perangkat lunak meminta Anda, sambungkan kabel USB ke produk dan komputer.

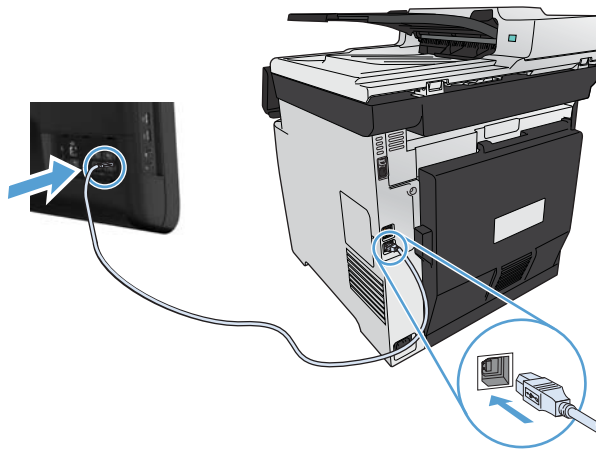

5. Setelah instalasi selesai, klik tombol **Finish [Selesai]**.
6. Pada layar **Opsi Lainnya**, Anda dapat menginstal perangkat lunak lain, atau mengklik tombol **Finish [Selesai]**.
7. Cetak sebuah halaman dari program perangkat lunak apa pun untuk memastikan perangkat lunak telah diinstal dengan benar.

Menyambung ke jaringan dengan Windows

Protokol jaringan yang didukung

Untuk menghubungkan produk yang dilengkapi jaringan ke jaringan, Anda memerlukan jaringan yang menggunakan salah satu atau beberapa protokol berikut.


- TCP/IP (IPv4 atau IPv6)
- LPD Printing
- SLP
- WS-Discovery


Menginstal produk pada jaringan kabel dengan Windows

 **CATATAN:** Gunakan prosedur ini jika Anda tidak menggunakan HP Smart Install.


Mendapatkan alamat IP

1. Sambungkan kabel jaringan ke produk dan ke jaringan. Hidupkan produk.

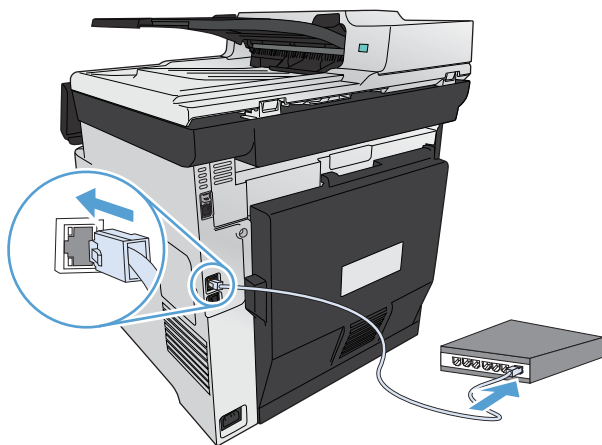

2. Tunggu 60 detik sebelum melanjutkan. Pada waktu ini, jaringan mengenali produk dan menetapkan alamat IP atau nama host untuk produk.
3. Pada panel kontrol produk, tekan tombol Pengaturan .
4. Sentuh menu [Laporan](#), lalu sentuh tombol [Laporan Konfigurasi](#) untuk mencetak laporan konfigurasi.

5. Temukan alamat IP pada laporan Konfigurasi.

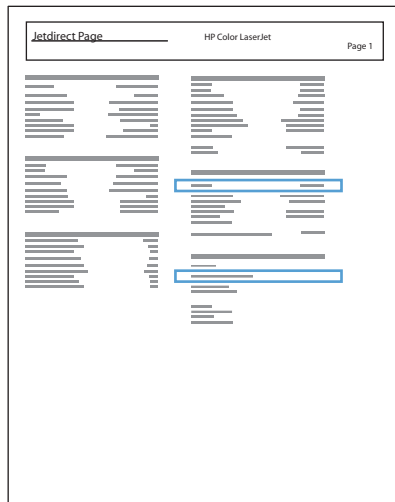

Menginstal perangkat lunak

1. Tutup semua program pada komputer.
2. Instal perangkat lunak dari CD.
3. Ikuti petunjuk di layar.
4. Saat diperintahkan, pilih opsi **Menyambung melalui jaringan kabel**, lalu klik tombol **Next [Berikutnya]**.
5. Dari daftar printer yang tersedia, pilih printer yang memiliki alamat IP yang benar.
6. Klik tombol **Finish [Selesai]**.
7. Pada layar **Opsi Lainnya**, Anda dapat menginstal perangkat lunak lain, atau mengklik tombol **Finish [Selesai]**.
8. Cetak selembor halaman dari program apa pun untuk memastikan perangkat lunak telah diinstal dengan benar.

Memasang produk pada jaringan nirkabel dengan Windows (hanya model nirkabel)



CATATAN: Gunakan prosedur ini jika Anda tidak menggunakan HP Smart Install.


Sebelum menginstal perangkat lunak produk, pastikan produk tidak terhubung ke jaringan menggunakan kabel jaringan.


Jika router nirkabel Anda tidak mendukung Wi-Fi Protected Setup (WPS), dapatkan pengaturan jaringan router nirkabel dari administrator sistem, atau selesaikan langkah berikut:

- Dapatkan nama jaringan nirkabel atau service set identifier (SSID).
- Tentukan kata sandi keamanan atau kunci enkripsi untuk jaringan nirkabel.

Hubungkan produk ke jaringan nirkabel menggunakan WPS


Jika router nirkabel Anda mendukung Wi-Fi Protected Setup (WPS), ini adalah cara termudah untuk mengatur produk pada jaringan nirkabel.

1. Dari layar Awal di panel kontrol produk, sentuh tombol Nirkabel .
2. Sentuh tombol [Menu Nirkabel](#), kemudian sentuh tombol [Wi-Fi Protected Setup](#).
3. Gunakan salah satu metode ini untuk menyelesaikan pengaturan:
 - **Tomboltekan:** Pilih opsi [Tombol tekan](#) lalu ikuti petunjuk pada panel kontrol. Membuat koneksi nirkabel dapat membutuhkan waktu beberapa menit.
 - **PIN:** Pilih opsi [Buat PIN](#) lalu ikuti petunjuk pada panel kontrol. Produk menghasilkan PIN unik, yang harus Anda ketikkan ke layar pengaturan router nirkabel. Membuat koneksi nirkabel dapat membutuhkan waktu beberapa menit.

 **CATATAN:** Jika metode ini tidak berhasil, coba gunakan Wizard Pengaturan Nirkabel pada panel kontrol produk atau coba gunakan metode koneksi kabel USB.

Sambungkan produk ke jaringan nirkabel menggunakan Wizard Pengaturan Nirkabel.

Jika router nirkabel Anda tidak mendukung WiFi-Protected Setup (WPS), gunakan metode ini untuk menginstal produk pada jaringan nirkabel.

1. Dari layar Awal di panel kontrol produk, sentuh tombol Nirkabel .
2. Sentuh tombol [Menu Nirkabel](#), kemudian sentuh tombol [Wizard Pengaturan Nirkabel](#).
3. Produk akan memindai jaringan nirkabel yang tersedia dan memberikan daftar nama jaringan (SSID). Pilih SSID untuk router nirkabel Anda dari daftar ini jika tersedia. Jika SSID untuk router nirkabel Anda tidak ada dalam daftar, sentuh tombol [Masukkan SSID](#). Saat diminta jenis keamanan jaringan, pilih opsi yang digunakan oleh router nirkabel Anda. Papan tombol terbuka pada tampilan panel kontrol.
4. Jika router nirkabel Anda menggunakan keamanan WPA, ketikkan kode akses di papan tombol.
Jika router nirkabel Anda menggunakan keamanan WEP, ketikkan kunci di papan tombol.
5. Sentuh tombol [OK](#), dan tunggu sementara produk membuat koneksi dengan router nirkabel. Membuat koneksi nirkabel dapat membutuhkan waktu beberapa menit.

Sambungkan produk ke jaringan nirkabel menggunakan kabel USB.

Jika router nirkabel Anda tidak mendukung WiFi-Protected Setup (WPS), gunakan metode ini untuk mengatur produk pada jaringan nirkabel. Menggunakan kabel USB untuk mentransfer pengaturan

mempermudah pengaturan koneksi nirkabel. Setelah pengaturan selesai, Anda dapat melepaskan kabel USB dan menggunakan koneksi nirkabel.

1. Masukkan CD perangkat lunak ke baki CD komputer.
2. Ikuti petunjuk pada layar. Saat diminta, pilih opsi **Menyambung melalui jaringan nirkabel**. Sambungkan kabel USB ke produk bila diminta.

⚠ PERHATIAN: Jangan sambungkan kabel USB sebelum program instalasi meminta Anda.

3. Setelah instalasi selesai, cetak halaman konfigurasi untuk memastikan produk memiliki nama SSID.
4. Setelah instalasi selesai, lepaskan kabel USB.

Menginstal perangkat lunak untuk produk nirkabel yang terhubung di jaringan

Jika produk sudah memiliki alamat IP pada jaringan nirkabel, dan Anda ingin menginstal perangkat lunak produk pada komputer, lakukan langkah-langkah berikut.

1. Dari panel kontrol produk, cetak halaman konfigurasi untuk mendapatkan alamat IP produk.
2. Instal perangkat lunak dari CD.
3. Ikuti petunjuk pada layar.
4. Saat diminta, pilih opsi **Menyambung melalui jaringan nirkabel**, lalu klik tombol **Next [Berikutnya]**.
5. Dari daftar printer yang tersedia, pilih printer yang memiliki alamat IP yang benar.

Mengkonfigurasi pengaturan jaringan IP dengan Windows

Melihat dan mengubah pengaturan jaringan


Gunakan server Web tertanam untuk melihat atau mengubah pengaturan konfigurasi IP.

1. Cetak halaman konfigurasi dan cari alamat IP.
 - Jika Anda menggunakan IPv4, alamat IP hanya akan berisi digit. Formatnya berupa:
`xxx.xxx.xxx.xxx`
 - Jika Anda menggunakan IPv6, alamat IP berupa kombinasi heksadesimal dari karakter dan digit. Formatnya mirip dengan berikut:
`xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx`
2. Untuk membuka Server Web Tertanam HP, ketikkan alamat IP (IPv4) dalam baris alamat browser Web. Untuk IPv6, gunakan protokol yang ditetapkan browser Web untuk memasukkan alamat IPv6.
3. Klik tab **Networking [Jaringan]** untuk mendapatkan informasi jaringan. Anda dapat mengubah pengaturannya bila perlu.

Menetapkan atau mengubah kata sandi produk

Gunakan Server Web Tertanam HP untuk mengatur kata sandi atau mengubah kata sandi yang ada untuk produk atau pada jaringan.


1. Ketikkan alamat IP produk di baris alamat browser Web. Klik tab **Networking [Jaringan]**, lalu klik link **Security [Keamanan]**.

 **CATATAN:** Jika kata sandi telah ditetapkan sebelumnya, Anda akan diminta untuk memasukkan kata sandi tersebut. Ketikkan sandi, kemudian klik tombol **Apply [Terapkan]**.


2. Ketikkan kata sandi baru dalam kotak **New Password [Kata Sandi Baru]** dan dalam kotak **Verify Password [Verifikasi Kata Sandi]**.
3. Di bagian bawah jendela, klik tombol **Apply [Terapkan]** untuk menyimpan kata sandi.

Mengkonfigurasi parameter IPv4 TCP/IP secara manual dari panel kontrol


Gunakan menu panel kontrol untuk mengatur alamat IPv4, subnet mask, dan gateway standar secara manual.


1. Sentuh tombol Pengaturan .
2. Gulir ke dan sentuh menu [Pengaturan Jaringan](#).
3. Sentuh menu [Konfigurasi TCP/IP](#), kemudian sentuh tombol [Manual](#).
4. Gunakan tombol angka untuk memasukkan alamat IP, lalu sentuh tombol [OK](#). Sentuh tombol [Ya](#) untuk mengkonfirmasi.
5. Gunakan tombol angka untuk memasukkan subnet mask, lalu sentuh tombol [OK](#). Sentuh tombol [Ya](#) untuk mengkonfirmasi.
6. Gunakan tombol angka untuk memasukkan gateway default lalu sentuh tombol [OK](#). Sentuh tombol [Ya](#) untuk mengkonfirmasi.


Pengaturan kecepatan link dan dupleks

 **CATATAN:** Informasi ini hanya berlaku untuk jaringan Ethernet. Informasi ini tidak berlaku untuk jaringan nirkabel.

Kecepatan link dan mode komunikasi server cetak harus sama dengan hub jaringan. Umumnya, biarkan produk dalam mode otomatis. Kesalahan mengubah pengaturan kecepatan link dan dupleks dapat menghalangi produk untuk berkomunikasi dengan perangkat jaringan lain. Jika Anda perlu mengubahnya, gunakan panel kontrol produk.

 **CATATAN:** Pengaturan tersebut harus sesuai dengan produk jaringan yang dihubungkan (hub jaringan, switch, gateway, router, atau komputer).

 **CATATAN:** Mengubah pengaturan ini menyebabkan produk dimatikan dan dihidupkan. Lakukan perubahan hanya saat produk dalam keadaan siaga.

1. Sentuh tombol Pengaturan .
2. Gulir ke dan sentuh menu [Pengaturan Jaringan](#).
3. Sentuh menu [Kecepatan Link](#).
4. Pilih salah satu opsi berikut.

Pengaturan	Keterangan
Otomatis	Server cetak secara otomatis mengkonfigurasi sendiri kecepatan link dan mode komunikasi tertinggi yang diizinkan pada jaringan.
10T Separuh	10 megabyte per detik (Mbps), operasi setengah-dupleks
10T Penuh	10 Mbps, operasi dupleks-penuh
100TX Separuh	100 Mbps, operasi setengah-dupleks
100TX Penuh	100 Mbps, operasi dupleks-penuh

5. Sentuh tombol [OK](#). Matikan produk kemudian hidupkan kembali.

6 Kertas dan media cetak

- [Memahami penggunaan kertas](#)
- [Mengubah driver printer agar sesuai dengan jenis dan ukuran kertas di Windows](#)
- [Ukuran kertas yang didukung](#)
- [Jenis kertas yang didukung dan kapasitas baki](#)
- [Memuat baki kertas](#)
- [Mengkonfigurasi baki](#)

Memahami penggunaan kertas

Produk ini mendukung berbagai macam jenis kertas dan media cetak lainnya. Kertas atau media cetak yang tidak memenuhi pedoman berikut dapat menyebabkan kualitas cetak yang buruk, berisiko macet, dan produk lebih cepat aus.

Bisa saja kertas telah sesuai dengan pedoman ini, namun hasilnya tetap tidak memuaskan. Hal ini mungkin disebabkan oleh penanganan yang tidak tepat, suhu dan/atau tingkat kelembaban yang tidak cocok, atau faktor lain yang berada di luar kontrol Hewlett-Packard.

⚠ PERHATIAN: Penggunaan kertas atau media cetak yang tidak memenuhi spesifikasi Hewlett-Packard dapat menimbulkan masalah pada produk, sehingga memerlukan perbaikan. Perbaikan ini tidak termasuk dalam jaminan atau perjanjian layanan Hewlett-Packard.

- Untuk hasil terbaik, gunakan hanya kertas dan media cetak merek HP yang dirancang untuk printer laser atau serbaguna.
- Jangan gunakan kertas atau media cetak yang dibuat untuk printer inkjet.

⚠ PERHATIAN: Produk HP LaserJet menggunakan fuser untuk melekatkan partikel toner secara tepat pada kertas. Kertas laser HP dirancang untuk menahan panas yang sangat tinggi. Penggunaan kertas inkjet dapat merusak produk.

- Hewlett-Packard Company tidak merekomendasikan penggunaan media merek lain karena HP tidak dapat mengontrol kualitasnya.

Gunakan pedoman berikut ini untuk mendapatkan hasil yang memuaskan saat menggunakan kertas atau media cetak khusus. Atur jenis dan ukuran kertas di driver printer untuk mendapatkan hasil terbaik.

Jenis media	Boleh	Tidak Boleh
Amplap	<ul style="list-style-type: none">• Simpan amplap dengan rata.• Gunakan amplap dengan lipatan yang memanjang hingga sudut amplap.• Gunakan strip perekat lepasan yang disetujui untuk digunakan pada printer laser.	<ul style="list-style-type: none">• Jangan gunakan amplap yang kusut, sobek, saling menempel, atau rusak.• Jangan gunakan amplap dengan penjepit, penahan, tali pengikat, jendela, atau berpelapis.• Jangan gunakan perekat yang menempel sendiri atau bahan sintetis lainnya.
Label	<ul style="list-style-type: none">• Gunakan hanya lembaran label yang pelapisnya tidak terbuka di antara label-label tersebut.• Gunakan label yang benar-benar rata.• Gunakan hanya lembaran label yang masih utuh.	<ul style="list-style-type: none">• Jangan gunakan label yang berkerut, menggelembung, atau rusak.• Jangan mencetak pada lembaran label yang telah terpakai sebagian.

Jenis media	Boleh	Tidak Boleh
Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> • Gunakan hanya transparansi yang disetujui untuk digunakan dengan printer laser warna. • Letakkan transparansi di atas permukaan yang rata setelah dikeluarkan dari produk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jangan gunakan media transparan yang tidak disetujui untuk printer laser.
Kertas kop surat dan formulir pracetak	<ul style="list-style-type: none"> • Gunakan hanya kertas kop surat atau formulir yang disetujui untuk digunakan pada printer laser. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jangan gunakan kertas kop surat timbul atau metalik.
Kertas tebal	<ul style="list-style-type: none"> • Gunakan hanya kertas tebal yang disetujui untuk digunakan pada printer laser dan memenuhi spesifikasi berat untuk produk ini. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jangan gunakan kertas yang lebih berat dari spesifikasi media yang dianjurkan untuk produk ini kecuali kertas HP yang telah disetujui untuk digunakan pada produk ini.
Kertas mengkilap atau berpelapis	<ul style="list-style-type: none"> • Gunakan hanya kertas mengkilap atau berpelapis yang disetujui untuk digunakan pada printer laser. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jangan gunakan kertas mengkilap atau berpelapis yang dirancang untuk digunakan pada produk inkjet.

Mengubah driver printer agar sesuai dengan jenis dan ukuran kertas di Windows

1. Pada menu **File** dalam program perangkat lunak, klik **Print** [Cetak].
2. Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties** [Properti] atau **Preferences** [Preferensi].
3. Klik tab **Paper/Quality** [Kertas/Kualitas].
4. Pilih ukuran dari daftar buka-bawah **Paper size** [Ukuran kertas].
5. Pilih jenis kertas dari daftar buka-bawah **Paper type** [Jenis kertas].
6. Klik tombol **OK**.

Ukuran kertas yang didukung



CATATAN: Untuk mendapatkan hasil cetak yang terbaik, pilih ukuran dan jenis kertas yang sesuai pada driver cetak Anda sebelum mencetak.

Tabel 6-1 Ukuran kertas dan media cetak yang didukung

Ukuran	Dimensi	Baki 1	Baki 2 atau Baki 3 opsional	Pencetakan dupleks otomatis
Letter	216 x 279 mm	✓	✓	✓
Legal	216 x 356 mm	✓	✓	✓
A4	210 x 297 mm	✓	✓	✓
Executive	184 x 267 mm	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm	✓	✓	
A6	105 x 148 mm	✓	✓	
B5 (JIS)	182 x 257 mm	✓	✓	✓
16k	184 x 260 mm			
	195 x 270 mm	✓	✓	
	197 x 273 mm			
8,5 x 13	216 x 330 mm	✓	✓	✓
4 x 6	107 x 152 mm	✓	✓	
5 x 8	127 x 203 mm	✓	✓	
10 x 15 cm	100 x 150 mm	✓	✓	

Tabel 6-1 Ukuran kertas dan media cetak yang didukung (Lanjutan)

Ukuran	Dimensi	Baki 1	Baki 2 atau Baki 3 opsional	Pencetakan dupleks otomatis
Custom	Minimum: 76 x 127 mm Maksimal: 216 x 356 mm	✓		
Custom	Minimum: 102 x 153 mm Maksimal: 216 x 356 mm		✓	

Tabel 6-2 Amplop dan kartu pos yang didukung

Ukuran	Dimensi	Baki 1	Baki 2	Pencetakan dupleks otomatis
Envelope #10	105 x 241 mm	✓	✓	
Envelope DL	110 x 220 mm	✓	✓	
Envelope C5	162 x 229 mm	✓	✓	
Envelope B5	176 x 250 mm	✓	✓	
Envelope Monarch	98 x 191 mm	✓	✓	
Kartu pos	100 x 148 mm	✓	✓	
Kartu pos ganda	148 x 200 mm	✓	✓	

Jenis kertas yang didukung dan kapasitas baki

Tabel 6-3 Baki 1

Jenis kertas	Berat:	Kapasitas ¹	Orientasi kertas
Tiap hari: <ul style="list-style-type: none"> Biasa Tipis Bond Daur ulang 	60 hingga 90 g/m ²	Hingga 50 lembar	Sisi yang akan dicetak menghadap ke atas, dengan tepi atas di bagian belakang baki
Presentasi: <ul style="list-style-type: none"> Kertas matte, berat sedang hingga berat Kertas mengkilap, berat sedang hingga berat 	Hingga 176 g/m ² (47 lb) ^{2, 3}	Tinggi tumpukan hingga 5 mm ()	Sisi yang akan dicetak menghadap ke atas, dengan tepi atas di bagian belakang baki

Tabel 6-3 Baki 1 (Lanjutan)

Jenis kertas	Berat:	Kapasitas ¹	Orientasi kertas
Brosur:	Hingga 176 g/m ² (^{2, 3}	Tinggi tumpukan hingga 5 mm ()	Sisi yang akan dicetak menghadap ke atas, dengan tepi atas di bagian belakang baki
<ul style="list-style-type: none"> • Kertas matte, berat sedang hingga berat • Kertas mengkilap, berat sedang hingga berat 			
Foto/sampul	Hingga 176 g/m ² (^{2, 3}	Tinggi tumpukan hingga 5 mm ()	Sisi yang akan dicetak menghadap ke atas, dengan tepi atas di bagian belakang baki
<ul style="list-style-type: none"> • Kertas sampul matte • Kertas sampul mengkilap • Kertas foto matte • Kertas foto mengkilap • Kartu pos • Bahan kartu 			
Lainnya:		Hingga 50 lembar, atau 10 amplop	Sisi halaman yang akan dicetak menghadap ke atas, dengan tepi atas ke arah produk.
<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi laser warna⁴ • Label⁴ • Kop surat • Amplop⁴ • Pracetak • Berlubang • Berwarna • Kasar • Kuat⁴ 			

¹ Kapasitas bisa bervariasi, tergantung berat dan ketebalan kertas, dan kondisi lingkungan.

² Produk ini mendukung hingga 220 g/m² (59 lb) untuk kertas mengkilap, kertas foto mengkilap, dan kartu pos.

³ Produk ini mendukung berat kertas 60-160 g/m² untuk pencetakan dupleks otomatis.

⁴ Jenis kertas ini tidak didukung untuk pencetakan dupleks otomatis.

Tabel 6-4 Baki 2 dan Baki 3

Jenis media	Berat:	Kapasitas¹	Orientasi kertas
Tiap hari: <ul style="list-style-type: none"> • Biasa • Tipis • Bond • Daur ulang 	60 hingga 90 g/m ²	Hingga 250 lembar	Sisi yang akan dicetak menghadap ke atas, dengan tepi atas di bagian belakang baki
Presentasi: <ul style="list-style-type: none"> • Kertas matte, berat sedang hingga berat • Kertas mengkilap, berat sedang hingga berat 	Hingga 163 g/m ² (² ,	Tinggi tumpukan hingga 12,5 mm ()	Sisi yang akan dicetak menghadap ke atas, dengan tepi atas di bagian belakang baki
Brosur: <ul style="list-style-type: none"> • Kertas matte, berat sedang hingga berat • Kertas mengkilap, berat sedang hingga berat 	Hingga 163 g/m ² (² ,	Tinggi tumpukan hingga 12,5 mm ()	Sisi yang akan dicetak menghadap ke atas, dengan tepi atas di bagian belakang baki
Foto/sampul <ul style="list-style-type: none"> • Kertas sampul matte • Kertas sampul mengkilap • Kertas foto matte • Kertas foto mengkilap • Kartu pos • Bahan kartu 	Hingga 163 g/m ² (² , Kartu pos: Hingga 176 g/m ² (² ,	Tinggi tumpukan hingga 12,5 mm ()	Sisi yang akan dicetak menghadap ke atas, dengan tepi atas di bagian belakang baki

Tabel 6-4 Baki 2 dan Baki 3 (Lanjutan)

Jenis media	Berat:	Kapasitas ¹	Orientasi kertas
Lainnya: <ul style="list-style-type: none">• Transparansi laser warna³• Label³• Kop surat• Amplop³• Pracetak• Berlubang• Berwarna• Kasar• Kuat³		Hingga 50 lembar, atau 10 amplop	Sisi yang akan dicetak menghadap ke atas, dengan tepi atas di bagian belakang baki atau ujung berperangko mengarah ke belakang baki

¹ Kapasitas bisa bervariasi, tergantung berat dan ketebalan kertas, dan kondisi lingkungan.


² Produk ini mendukung berat kertas 60-160 g/m² untuk pencetakan dupleks otomatis.

³ Jenis kertas ini tidak didukung untuk pencetakan dupleks otomatis..


Memuat baki kertas

Memuat Baki 1


1. Buka Baki 1.

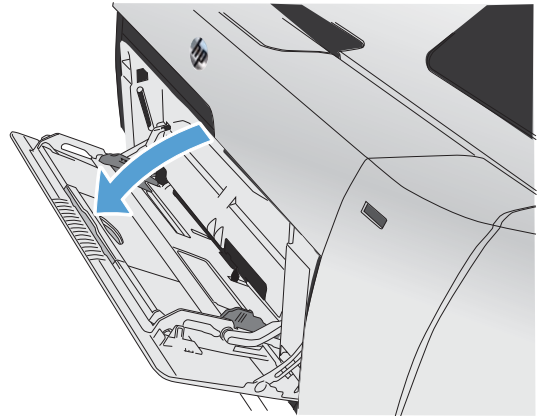

2. Tarik ekstensi baki.

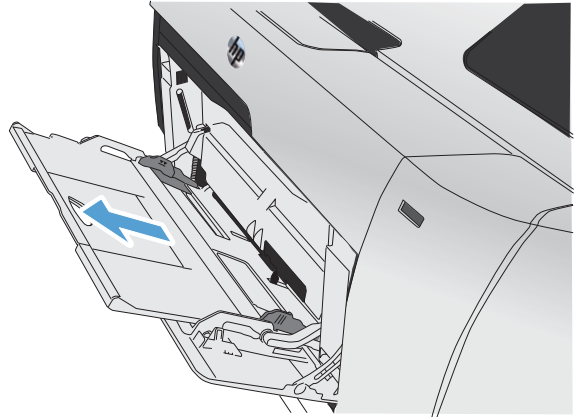


3. Jika Anda memasukkan lembar kertas yang panjang, tarik keluar ekstensi tersebut.

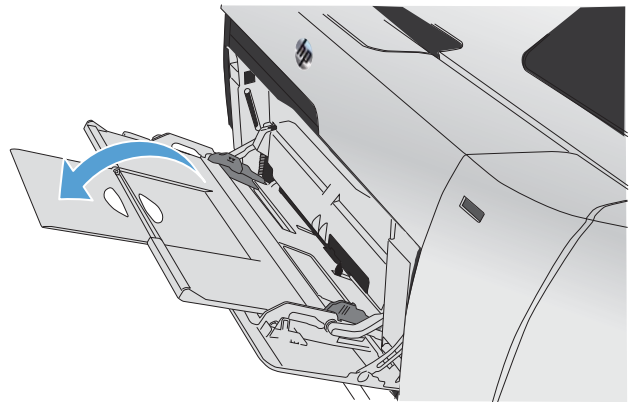


4. Perpanjang pemandu kertas sepenuhnya (callout 1) dan kemudian masukkan tumpukan kertas ke Baki 1 (callout 2). Sesuaikan pemandu kertas dengan ukuran kertas.

CATATAN: Letakkan kertas ke dalam Baki 1 dengan sisi halaman yang akan dicetak menghadap ke atas dan bagian atas mengarah ke produk.

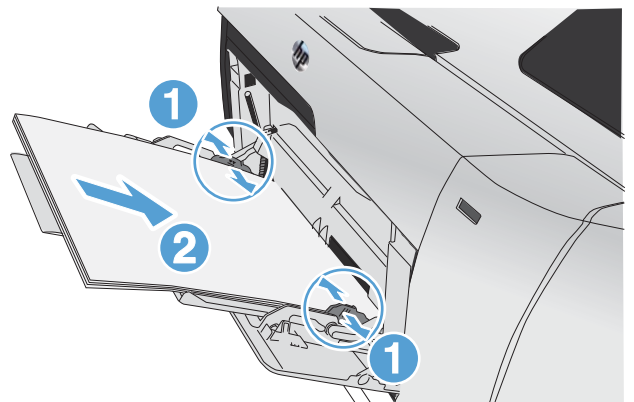


Memuat Baki 2 atau Baki 3 opsional

1. Tarik keluar baki dari printer.

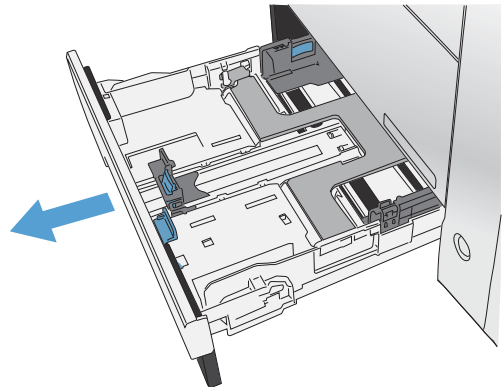


2. Geser pemandu panjang dan lebar kertas agar terbuka.

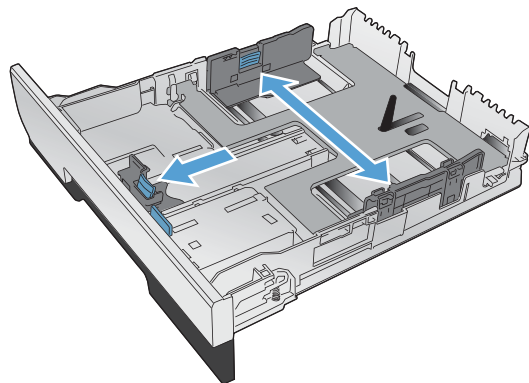


3. Untuk memuat kertas ukuran Legal, perpanjang baki dengan menekan dan menahan tab pemanjang sambil menarik bagian depan baki ke arah Anda.


CATATAN: Apabila diisi dengan kertas ukuran Legal, baki menjulur dari depan printer kira-kira 64 mm (2,5 inci).

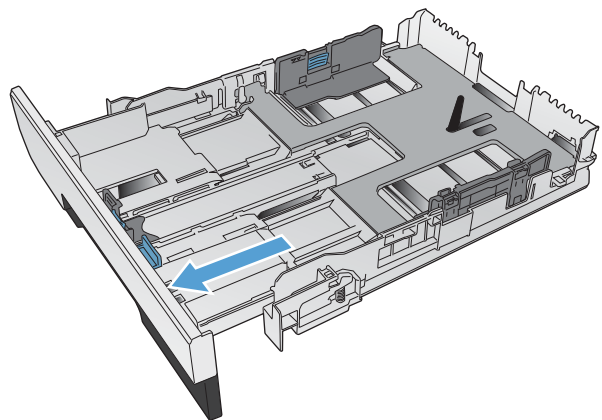


4. Letakkan kertas dalam baki dan pastikan rata pada keempat sisinya. Geser pemandu lebar kertas samping hingga sejajar dengan penanda ukuran kertas di bagian bawah baki. Geser pemandu panjang kertas depan hingga mendorong tumpukan kertas ke arah bagian belakang baki.

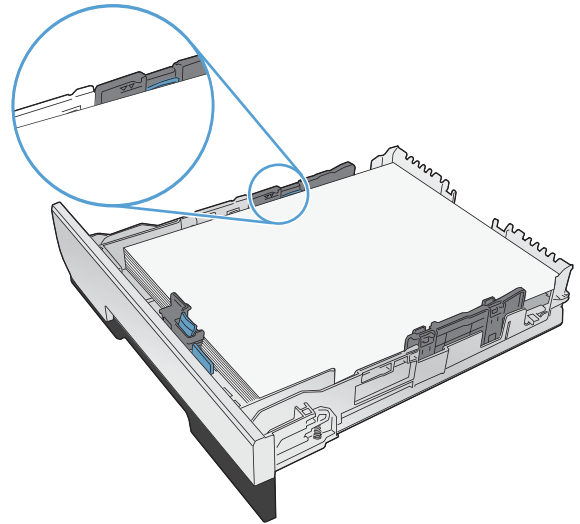

5. Tekan kertasnya ke bawah untuk memastikan tumpukan kertas berada di bawah tab batas kertas pada samping baki.

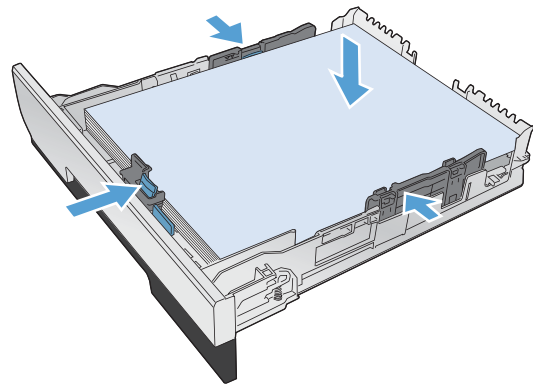

6. Geser baki ke dalam printer.

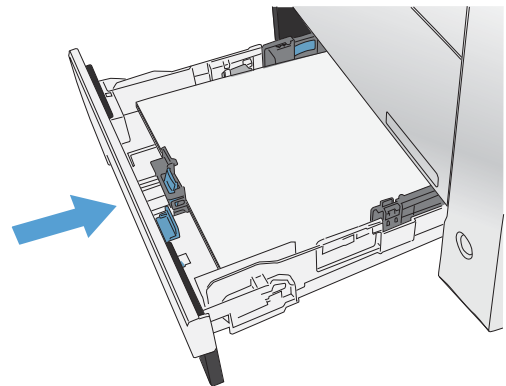


Memuat pengumpan dokumen


Pengumpan dokumen menampung hingga 50 lembar kertas bond 75 g/m².

⚠ PERHATIAN: Untuk mencegah produk dari kerusakan, jangan memuat dokumen asli yang berisi pita koreksi, cairan koreksi, klip kertas, atau staples. Selain itu, jangan memuat foto, media asli yang kecil, atau media asli yang rapuh ke dalam pengumpan dokumen.

1. Masukkan dokumen aslinya ke dalam pengumpan dokumen dengan menghadap ke atas.

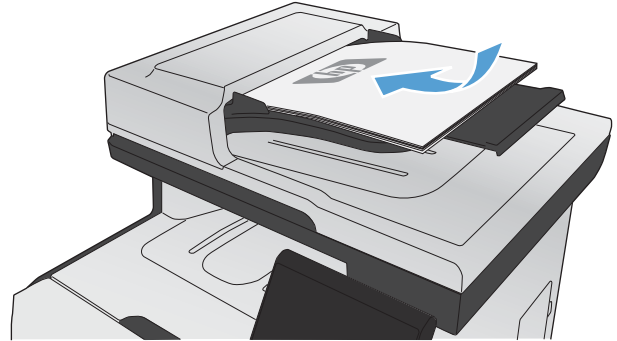

2. Sesuaikan pemandu agar sejajar dengan kertas.

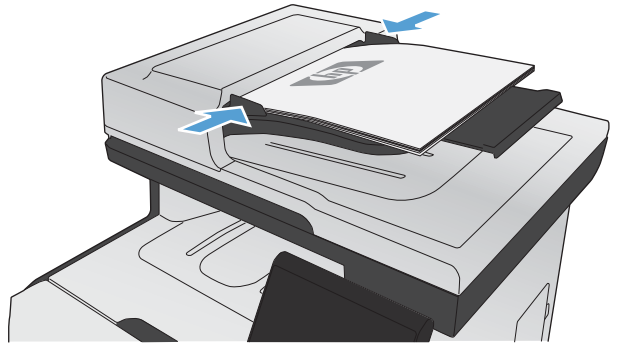

Mengkonfigurasi baki

Secara default, produk menarik kertas dari Baki 1. Jika Baki 1 kosong, produk akan menarik kertas dari Baki 2, atau Baki 3 jika terpasang. Mengkonfigurasi baki pada produk ini akan mengubah pengaturan panas dan kecepatan untuk mendapatkan kualitas cetak terbaik dari jenis kertas yang digunakan. Jika Anda menggunakan kertas khusus untuk semua atau hampir semua pekerjaan cetak pada produk, ubah pengaturan default ini pada produk.

Tabel berikut berisi daftar semua cara menggunakan pengaturan baki untuk memenuhi kebutuhan cetak Anda.

Penggunaan kertas	Mengkonfigurasi produk	Cetak
Muat Baki 1 dan baki lain dengan kertas yang sama, dan atur agar produk menarik kertas dari salah satu baki jika baki yang lain kosong.	Muat kertas ke dalam Baki 1. Konfigurasi tidak diperlukan, jika pengaturan standar untuk jenis dan ukuran belum berubah.	Dari program perangkat lunak, cetak pekerjaan.
Kadang-kadang menggunakan kertas khusus, seperti kertas tebal atau kop surat, dari baki yang biasanya berisi kertas biasa.	Muat kertas khusus ke dalam Baki 1.	Dari dialog cetak program perangkat lunak, pilih jenis kertas yang sesuai dengan kertas khusus yang dimuat ke dalam baki sebelum mengirim pekerjaan cetak.
Sering menggunakan kertas khusus, seperti kertas tebal atau kop surat, dari salah satu baki.	Muat kertas khusus ke dalam Baki 1, lalu konfigurasi baki untuk jenis kertas tersebut.	Dari dialog cetak program perangkat lunak, pilih jenis kertas yang sesuai dengan kertas khusus yang dimuat ke dalam baki sebelum mengirim pekerjaan cetak.

Mengkonfigurasi baki

1. Pastikan produk telah dihidupkan.
2. Lakukan salah satu tugas berikut:
 - **Panel kontrol:** Buka menu [Setup Sistem](#), lalu buka menu [Pengaturan Kertas](#). Pilih baki tujuan yang akan dikonfigurasi.
 - **Server Web tertanam:** Klik tab **Settings [Pengaturan]**, lalu klik **Paper Handling [Penanganan Kertas]** pada panel kiri.
3. Ubah pengaturan baki yang diinginkan, lalu tekan **OK** atau klik [Terapkan](#).

7 Kartrid cetak

Informasi yang dimuat dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk Informasi Panduan Pengguna terbaru, kunjungi www.hp.com/go/LJColorMFPM375_manuals atau www.hp.com/go/LJColorMFPM475_manuals.

- [Informasi kartrid cetak](#)
- [Tampilan persediaan](#)
- [Mengelola kartrid cetak](#)
- [Petunjuk penggantian](#)
- [Mengatasi masalah persediaan](#)

Informasi kartrid cetak

Warna	Nomor kartrid	Nomor komponen
Kartrid cetak hitam pengganti kapasitas standar	305A	CE410A
Kartrid cetak hitam pengganti kapasitas tinggi	305X	CE410X
Kartrid cetak sian pengganti	305A	CE411A
Kartrid cetak kuning pengganti	305A	CE412A
Kartrid cetak magenta pengganti	305A	CE413A


Aksesibilitas: Kartrid cetak dapat dipasang dan dilepas menggunakan satu tangan.

Fitur perlindungan lingkungan: Daur ulang kartrid cetak melalui program pengembalian dan daur ulang HP Planet Partners.

Untuk informasi lebih lanjut tentang persediaan, kunjungi www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Tampilan persediaan

Tampilan kartrid cetak

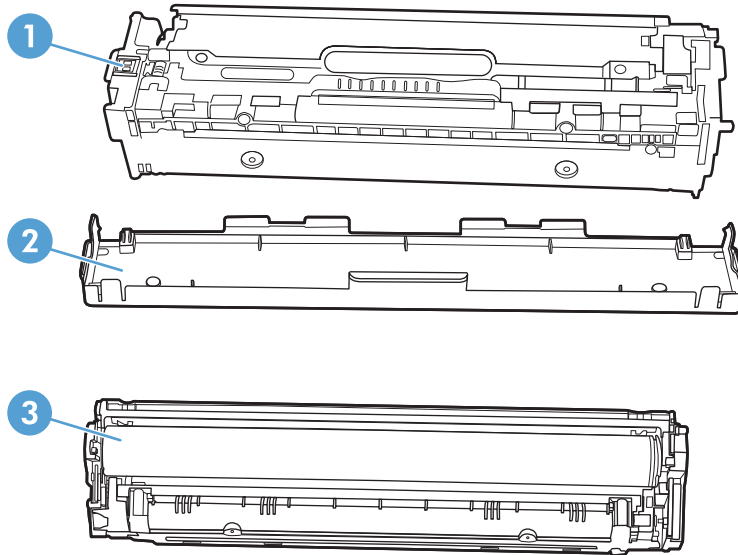

1	Chip memori kartrid
2	Pelindung plastik
3	Drum Gambar. Jangan sentuh drum gambar di bagian bawah kartrid cetak. Sidik jari pada drum gambar dapat menyebabkan masalah kualitas cetakan.

Mengelola kartrid cetak

Menggunakan, menyimpan, dan memantau kartrid cetak dengan benar dapat membantu memastikan hasil cetak berkualitas tinggi.


Mengubah pengaturan kartrid cetak

Mencetak saat kartrid cetak mencapai akhir perkiraan masa pakai


Pemberitahuan terkait persediaan dikomunikasikan pada panel kontrol produk.

- Pesan **<Persediaan> Hampir Habis**— <Persediaan> adalah kartrid warna—muncul bila kartrid cetak mendekati perkiraan akhir masa pakainya.
- Pesan **<Persediaan> Hampir Habis** akan muncul bila kartrid cetak telah mencapai perkiraan akhir masa pakainya. Untuk menjamin kualitas cetak yang optimal, HP menyarankan untuk mengganti kartrid cetak bila pesan **<Persediaan> Hampir Habis** muncul.

Masalah kualitas cetak dapat terjadi bila menggunakan kartrid cetak pada akhir perkiraan masa pakainya. Persediaan tidak perlu diganti saat ini kecuali jika kualitas cetak tidak lagi dapat diterima.

 **CATATAN:** Menggunakan pengaturan [Lanjutkan](#) memungkinkan mencetak setelah Very Low [Sangat Rendah] tanpa interaksi pelanggan dan dapat menyebabkan kualitas cetak yang tidak memuaskan.


Bila kartrid cetak warna hampir habis, produk mencetak hitam hanya untuk mencegah faks terputus. Untuk mengkonfigurasi produk agar mencetak warna dan menggunakan toner yang tersisa dalam kartrid cetak meskipun hampir habis, ikuti langkah-langkah ini:

1. Dari layar Home pada panel kontrol, sentuh Pengaturan .
2. Buka menu berikut:
 - [Setup Sistem](#)
 - [Pengaturan Persediaan](#)
 - [Kartrid Warna](#)
 - [Pengaturan Sangat Rendah](#)
 - [Lanjutkan](#)

Bila Anda memilih untuk mengganti kartrid yang hampir habis, pencetakan warna dilanjutkan secara otomatis.

Mengaktifkan atau menonaktifkan pengaturan Di Sangat Rendah dari panel kontrol

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan pengaturan standar kapan saja, dan Anda tidak harus mengaktifkan ulang saat memasang kartrid cetak baru.

1. Dari layar Home pada panel kontrol, sentuh Pengaturan .
2. Buka menu berikut:
 - [Setup Sistem](#)
 - [Pengaturan Persediaan](#)
 - [Kartrid Hitam](#) atau [Kartrid Warna](#)
 - [Pengaturan Sangat Rendah](#)
3. Pilih salah satu dari opsi berikut:
 - Pilih opsi [Lanjutkan](#) untuk mengatur produk agar mengingatkan Anda kartrid cetak sangat sedikit, tetapi melanjutkan mencetak.
 - Pilih opsi [Stop](#) untuk mengatur produk agar berhenti mencetak (termasuk mencetak faks) sampai Anda mengganti kartrid cetak.
 - Tentukan pilihan [Prompt](#) untuk mengatur agar produk berhenti mencetak (termasuk mencetak faks) dan meminta Anda mengganti kartrid cetak. Anda dapat mengkonfirmasi permintaan dan melanjutkan pencetakan. Opsi yang dapat dikonfigurasi oleh pelanggan pada produk ini adalah "Prompt untuk Ingatkan Saya dalam 100 halaman, 200 halaman, 300 halaman lagi, atau tidak pernah." Opsi ini ditujukan untuk kenyamanan pelanggan dan bukan sebagai indikasi bahwa halaman ini memiliki kualitas cetak yang dapat diterima.
 - Hanya pada menu [Kartrid Warna](#), pilih [Cetak Hitam](#) (opsi standar) untuk mengingatkan Anda bila kartrid cetak sangat sedikit, tetapi melanjutkan mencetak hanya dalam warna hitam.

Bila produk diatur ke opsi [Stop](#), ada risiko bahwa faks tidak akan dicetak setelah kartrid baru dipasang jika produk Anda telah menerima faks lebih banyak dari yang dapat ditampung memori saat dihentikan.

Bila produk diatur ke opsi [Prompt](#), ada risiko bahwa faks tidak akan dicetak setelah kartrid baru dipasang jika produk Anda telah menerima faks lebih banyak dari yang dapat ditampung memori saat produk menunggu prompt dikonfirmasi.

Bila persediaan HP telah mencapai **sangat sedikit**, Garansi Perlindungan premium HP atas persediaan itu telah berakhir. Semua cacat cetak atau kegagalan persediaan yang terjadi bila persediaan HP digunakan [Lanjutkan](#) dalam mode sangat sedikit tidak akan dianggap sebagai cacat bahan atau pengerjaan pada persediaan menurut Pernyataan Jaminan Kartrid Cetak HP.

Mencetak dengan Mode Hemat

EconoMode menggunakan toner yang lebih sedikit, sehingga dapat memperpanjang masa pakai kartrid cetak.

HP tidak menyarankan penggunaan EconoMode secara terus-menerus. Jika EconoMode terus digunakan, persediaan toner bisa jadi lebih awet daripada komponen mekanis di kartrid cetak. Jika kualitas cetak mulai menurun dan tidak bagus lagi, pertimbangkan untuk mengganti kartrid cetak.

1. Dalam menu **File** di program perangkat lunak, klik **Print**.
2. Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties [Properti]** atau **Preferences [Preferensi]**.
3. Klik tab **Paper/Quality [Kertas/Kualitas]**.
4. Klik kotak cek **Mode Hemat**.


Menyimpan dan mendaur ulang persediaan

Mendaur ulang persediaan

Untuk mendaur ulang kartrid cetak HP asli, masukkan kartrid kosong ke dalam kemasan kartrid yang baru. Gunakan label pengembalian yang diberikan untuk mengirim persediaan yang telah digunakan ke HP agar didaur ulang. Untuk informasi lengkap, lihat panduan daur ulang yang disertakan dalam setiap item persediaan HP baru.


Penyimpanan kartrid-cetak

Jangan mengeluarkan kartrid cetak dari kemasannya sampai Anda siap menggunakannya.

 **PERHATIAN:** Untuk menghindari kerusakan kartrid cetak, jangan terkena cahaya lebih dari beberapa menit.

Kebijakan HP mengenai kartrid cetak non-HP

Hewlett-Packard Company tidak menyarankan penggunaan kartrid cetak non-HP, baik dalam kondisi baru maupun yang diproduksi ulang.

 **CATATAN:** Kerusakan apa pun yang disebabkan kartrid cetak non-HP tidak tercakup di bawah jaminan dan perjanjian servis HP .

Situs Web antipemalsuan HP

Buka www.hp.com/go/anticounterfeit pada saat Anda memasang kartrid cetak HP dan pesan dari panel kontrol akan menyatakan bahwa kartrid tersebut bukan dari HP. HP akan membantu menentukan apakah kartrid asli dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut.

Kartrid cetak Anda mungkin bukan kartrid cetak HP asli jika Anda memperhatikan hal berikut:

- Halaman status persediaan menunjukkan bahwa persediaan non-HP diinstal.
- Anda mengalami banyak masalah dengan kartrid cetak.
- Kartrid tidak seperti biasanya (misalnya, kemasannya berbeda dengan kemasan HP).

Petunjuk penggantian

Mengganti kartrid cetak


Produk menggunakan empat warna dan kartrid cetak yang berbeda untuk masing-masing warna: hitam (K), magenta (M), sian (C), dan kuning (Y).

⚠ PERHATIAN: Jika pakaian terkena toner, bersihkan dengan lap kering kemudian cuci dalam air dingin. *Air panas akan menyebabkan toner tersebut merembes ke dalam kain.*


1. Buka pintu depan.




2. Tarik keluar laci kartrid cetak.

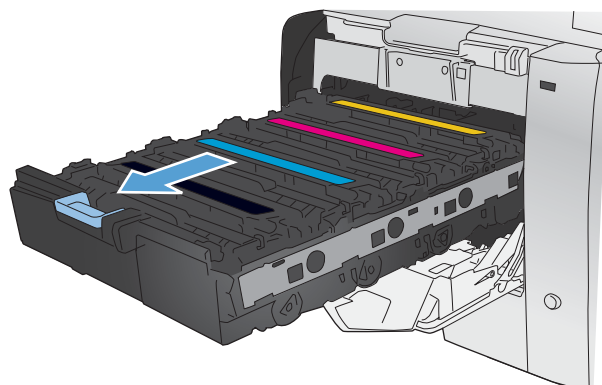


3. Pegang tangkai kartrid cetak lama kemudian tarik kartrid lurus ke atas untuk mengeluarkannya.

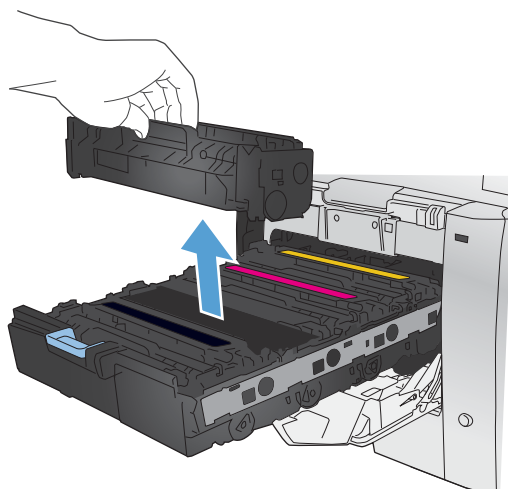


4. Keluarkan kartrid cetak baru dari kemasannya.

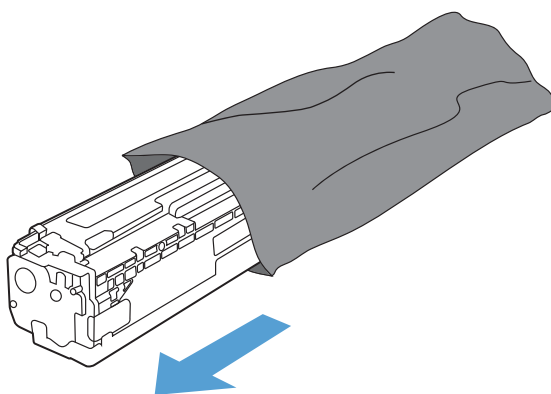


5. Guncang perlahan kartrid cetak dari depan ke belakang untuk meratakan toner di dalam kartrid.

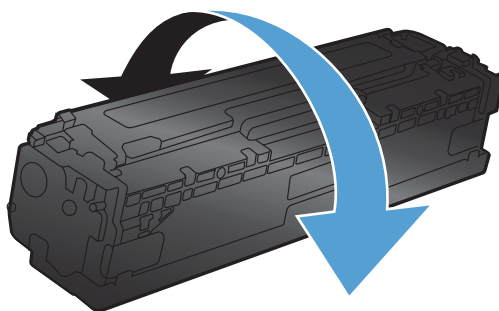


6. Lepaskan pelindung plastik oranye dari bagian bawah kartrid cetak yang baru.

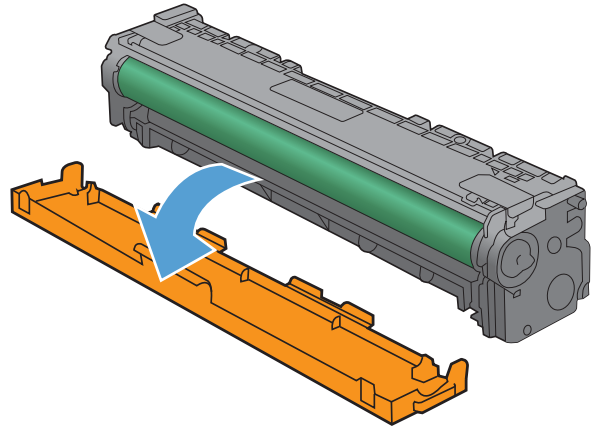


7. Jangan sentuh drum gambar di bagian bawah kartrid cetak. Sidik jari pada drum gambar dapat menyebabkan masalah kualitas cetakan.

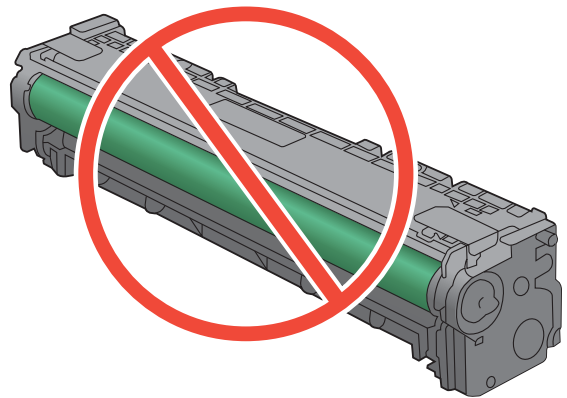


8. Masukkan kartrid cetak baru ke dalam produk.

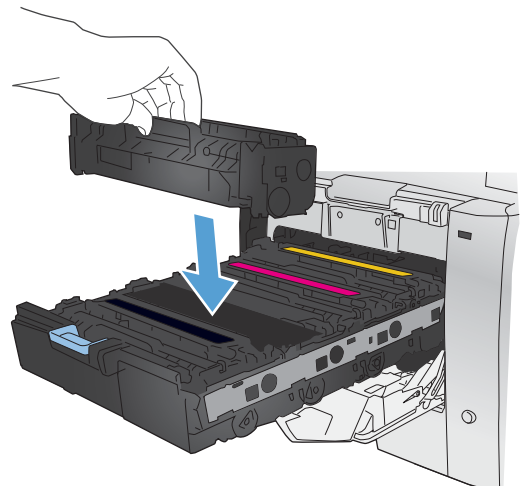

9. Tarik tab di sebelah kiri kartrid cetak lurus ke atas untuk melepaskan seluruh pita segel. Daur ulang pita segel.

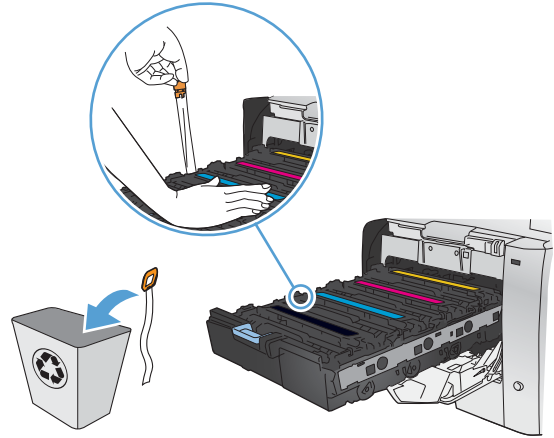

10. Tutup lagi kartrid cetak.

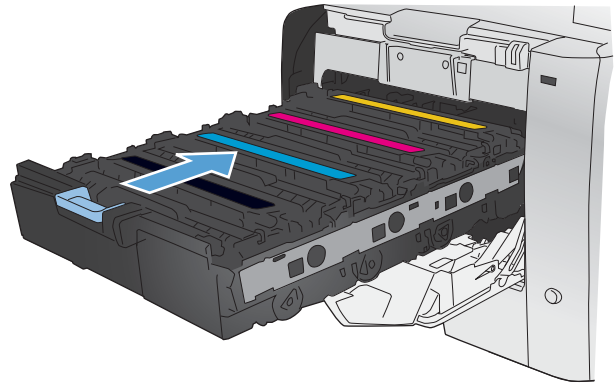

11. Tutup pintu depan.



12. Masukkan kartrid cetak lama, pita segel, dan lapisan plastik oranye ke dalam kemasan kartrid cetak baru. Ikuti petunjuk daur ulang yang disertakan dalam kemasan.

Mengatasi masalah persediaan

Memeriksa kartrid cetak

Periksa setiap kartrid cetak, dan ganti bila perlu, jika Anda mengalami salah satu masalah berikut.

- Pencetakan terlalu terang atau kabur di beberapa bagian.
- Ada area kecil yang tidak tercetak di halaman cetakan.
- Ada bercak atau pita warna pada halaman cetakan.



CATATAN: Jika Anda menggunakan pengaturan cetak draf, hasil cetakan mungkin tampak terang.

Jika Anda menentukan kartrid cetak perlu diganti, cetak Supplies Status Page [Halaman Status Persediaan] untuk mencari nomor komponen kartrid cetak HP asli yang benar.

Jenis kartrid cetak	Langkah-langkah untuk mengatasi masalah
Kartrid cetak yang diisi ulang atau direkondisi	Hewlett-Packard Company tidak menyarankan penggunaan persediaan non-HP, baik baru maupun rekondisi. Karena bukan produk HP, maka HP tidak dapat menyesuaikan desain atau mengontrol kualitasnya. Jika Anda menggunakan kartrid cetak isi ulang atau produksi ulang dan tidak puas dengan kualitas cetak yang dihasilkan, ganti kartrid dengan kartrid HP asli.
Kartrid cetak HP asli	<ol style="list-style-type: none">1. Panel kontrol produk atau halaman Status Persediaan menunjukkan status Hampir Habis bila kartrid cetak telah mencapai akhir perkiraan masa pakainya. Ganti kartrid cetak jika kualitas cetak tidak dapat diterima lagi.2. Cetak halaman Kualitas Cetak dari menu Laporan. Jika bercak atau noda di halaman dalam satu warna, kartrid warna tersebut mungkin rusak. Lihat petunjuk dalam dokumen ini untuk menafsirkan halaman tersebut. Ganti kartrid cetak bila perlu.3. Periksa kartrid cetak secara visual apakah ada kerusakan. Lihat petunjuk yang ada. Ganti kartrid cetak bila perlu.4. Jika terdapat noda yang berulang pada jarak yang sama di halaman cetakan, cetak halaman pembersihan. Jika langkah ini tidak memecahkan masalah, gunakan aturan cacat berulang dalam dokumen ini untuk mengenali penyebabnya.

Mencetak halaman Supplies Status (Status Persediaan)


Halaman [Status Persediaan](#) menunjukkan perkiraan sisa masa pakai kartrid cetak. Halaman ini juga mencantumkan nomor komponen kartrid cetak HP yang benar untuk produk sehingga Anda dapat memesan kartrid cetak pengganti, serta informasi berguna lainnya.

1. Pada panel kontrol, tekan tombol **OK** untuk membuka menu.
2. Buka menu berikut:
 - [Laporan](#)
 - [Status Persediaan](#)

Menafsirkan Print Quality Page [Halaman Kualitas Cetak]

1. Pada panel kontrol produk, buka menu [Laporan](#).
2. Pilih item [Cetak Halaman Berkualitas](#) untuk mencetaknya.

Halaman ini berisi lima pita warna, yang terbagi dalam empat grup seperti ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Dengan memeriksa setiap grup, Anda dapat mengisolasi masalahnya ke kartrid cetak tertentu.

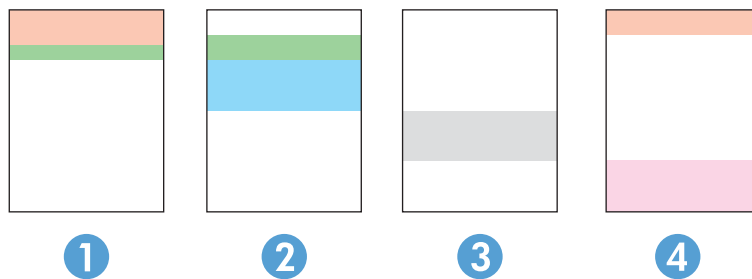


Bagian	Kartrid cetak
1	Kuning
2	Cyan
3	Hitam
4	Magenta

- Jika titik atau goresan hanya muncul di salah satu grup, ganti kartrid cetak yang terkait dengan grup tersebut.
- Jika titik muncul di lebih dari satu grup, cetak halaman pembersihan. Jika langkah ini tidak mengatasi masalah, tentukan apakah titik itu selalu berwarna sama, misalnya jika titik magenta muncul di kelima pita warna. Jika titik berwarna sama, ganti kartrid cetak tersebut.
- Jika goresan muncul dalam beberapa pita warna, hubungi HP. Mungkin ada komponen selain kartrid cetak yang menyebabkan masalah tersebut.

Periksa kartrid cetak apakah ada kerusakan

1. Keluarkan kartrid cetak dari produk, dan verifikasi apakah pita segelnya telah dilepaskan.
2. Periksa apakah ada kerusakan chip memori.
3. Periksa permukaan drum gambar hijau di bagian bawah kartrid cetak.

⚠ PERHATIAN: Jangan sentuh roller hijau (drum gambar) di bagian bawah kartrid. Sidik jari pada drum gambar dapat menyebabkan masalah kualitas cetakan.

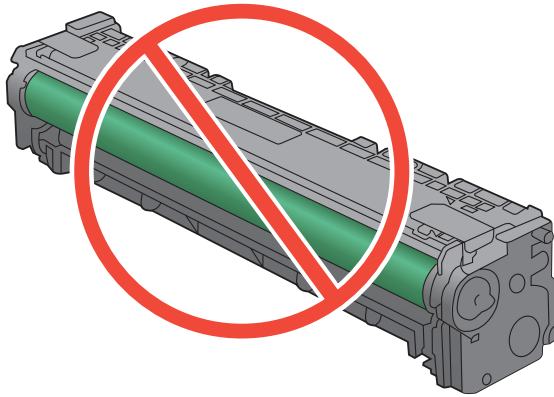

4. Jika Anda melihat ada goresan, sidik jari, atau kerusakan lain pada drum gambar, ganti kartrid cetak.
5. Jika drum gambar tidak tampak rusak, guncang perlahan kartrid cetak beberapa kali lalu pasang kembali. Cetak beberapa halaman untuk melihat apakah masalah telah teratasi.

Cacat berulang

Jika cacat berulang dengan interval tertentu pada halaman, mungkin ada kartrid cetak yang rusak.

- 22 mm
- 27 mm
- 28 mm
- 28 mm

Memahami pesan panel kontrol untuk persediaan

<Warna> bekas digunakan

Keterangan

Anda menggunakan kartrid cetak yang sudah mencapai ambang batas bawah default karena sudah pernah dipasang pada suatu produk.

Tindakan yang dianjurkan

Pencetakan dapat dilanjutkan, tetapi pertimbangkan untuk menyiapkan persediaan pengganti.

<Warna> tidak didukung Tekan [OK] untuk melanjutkan.

Keterangan

Produk mendeteksi kartrid cetak yang tidak dibuat oleh HP.

Tindakan yang dianjurkan

Tekan tombol **OK** untuk melanjutkan pencetakan.

Jika Anda yakin telah membeli persediaan HP, kunjungi www.hp.com/go/anticounterfeit. Servis atau perbaikan yang diperlukan akibat menggunakan persediaan yang tidak didukung tidak tercakup dalam jaminan HP.

<warna> tidak sesuai

Keterangan

Anda memasang kartrid cetak yang ditujukan untuk digunakan pada model produk HP lain. Produk ini mungkin tidak bisa berfungsi secara baik dengan menggunakan kartrid cetak yang terpasang ini.

Tindakan yang dianjurkan

Pasang kartrid cetak secara benar untuk produk ini.

10.100X Supply Memory Error [Kesalahan Memori Persediaan]

Keterangan

Kartrid cetak tertentu tidak memiliki chip memori atau rusak.

"X" menunjukkan kartrid: 0=hitam, 1=cyan, 2=magenta, 3=kuning.

Tindakan yang dianjurkan

Periksa chip memori. Jika robek atau rusak, ganti kartrid.

Pastikan semua kartrid dipasang di lokasi yang benar.

Pasang kembali kartrid cetak.

Matikan kemudian hidupkan produk.

Jika kesalahan pada kartrid warna, coba tukar dengan kartrid warna lain dalam baki. Jika pesan yang sama ditampilkan, ada masalah mesin. Jika pesan 10.100X yang berbeda ditampilkan, ganti kartrid.

Jika masalah tidak teratasi, ganti kartrid.

Ganti [warna]

Keterangan

Kartrid cetak ini sudah mencapai akhir masa pakainya, dan produk dikonfigurasi oleh pelanggan untuk berhenti mencetak setelah mencapai status sangat rendah.

Tindakan yang dianjurkan

Untuk menjamin kualitas cetak yang optimal, HP menyarankan untuk mengganti kartrid cetak pada saat ini. Anda dapat melanjutkan pencetakan sampai Anda melihat kualitas cetak menurun. Masa pakai kartrid yang sebenarnya dapat berbeda.

Bila persediaan HP telah mencapai tingkat sangat rendah, berarti Garansi Perlindungan premium HP atas persediaan berakhir. Menurut Pernyataan Jaminan Kartrid Cetak HP, semua cacat cetak atau kegagalan kartrid yang terjadi pada saat persediaan HP digunakan dalam mode sangat rendah tidak dianggap sebagai cacat bahan atau pengerjaan pada persediaan.

Hitam di posisi keliru

Keterangan

Kartrid cetak dipasang dalam slot yang salah.

Tindakan yang dianjurkan

Pastikan bahwa setiap kartrid cetak dipasang dalam slot yang benar. Dari depan hingga ke belakang, kartrid cetak diinstal dalam urutan ini: hitam, sian, magenta, dan kuning.

Hitam Sangat Sedikit

Keterangan

Kartrid cetak sudah mencapai akhir masa pakainya. Produk akan tetap mencetak untuk mencegah faks terputus.

Tindakan yang dianjurkan

Untuk menjamin kualitas cetak yang optimal, HP menyarankan untuk mengganti kartrid cetak pada saat ini. Anda dapat melanjutkan pencetakan sampai Anda melihat kualitas cetak menurun. Masa pakai kartrid yang sebenarnya dapat berbeda.

Bila persediaan HP telah mencapai tingkat sangat rendah, berarti Garansi Perlindungan premium HP atas persediaan berakhir. Menurut Pernyataan Jaminan Kartrid Cetak HP, semua cacat cetak atau kegagalan kartrid yang terjadi pada saat persediaan HP digunakan dalam mode sangat rendah tidak dianggap sebagai cacat bahan atau pengerjaan pada persediaan.

Install [color] cartridge [Pasang kartrid (warna)]

Keterangan

Salah satu kartrid warna tidak terpasang dengan pintu tertutup.

Tindakan yang dianjurkan

Pasang kartrid warna yang ditunjukkan.

Kartrid Hitam Rendah

Keterangan

Kartrid cetak sedang mendekati akhir masa pakainya.

Tindakan yang dianjurkan

Pencetakan dapat dilanjutkan, tetapi pertimbangkan untuk menyiapkan persediaan pengganti.

Kartrid Kuning Rendah

Keterangan

Kartrid cetak sedang mendekati akhir masa pakainya.

Tindakan yang dianjurkan

Pencetakan dapat dilanjutkan, tetapi pertimbangkan untuk menyiapkan persediaan pengganti.

Kartrid Magenta Rendah

Keterangan

Kartrid cetak sedang mendekati akhir masa pakainya.

Tindakan yang dianjurkan

Pencetakan dapat dilanjutkan, tetapi pertimbangkan untuk menyiapkan persediaan pengganti.

Kartrid Sian Rendah

Keterangan

Kartrid cetak sedang mendekati akhir masa pakainya.

Tindakan yang dianjurkan

Pencetakan dapat dilanjutkan, tetapi pertimbangkan untuk menyiapkan persediaan pengganti.

Kuning di posisi keliru

Keterangan

Kartrid cetak dipasang dalam slot yang salah.

Tindakan yang dianjurkan

Pastikan bahwa setiap kartrid cetak dipasang dalam slot yang benar. Dari depan hingga ke belakang, kartrid cetak diinstal dalam urutan ini: hitam, sian, magenta, dan kuning.

Kuning Sangat Sedikit

Keterangan

Kartrid cetak sudah mencapai akhir masa pakainya. Bila kartrid cetak warna hampir habis, produk mencetak hitam hanya untuk mencegah faks terputus. Bila Anda memilih untuk mengganti kartrid yang hampir habis, pencetakan warna dilanjutkan secara otomatis.

Tindakan yang dianjurkan

Untuk menjamin kualitas cetak yang optimal, HP menyarankan untuk mengganti kartrid cetak pada saat ini. Anda dapat melanjutkan pencetakan sampai Anda melihat kualitas cetak menurun. Masa pakai kartrid yang sebenarnya dapat berbeda.

Bila persediaan HP telah mencapai tingkat sangat rendah, berarti Garansi Perlindungan premium HP atas persediaan berakhir. Menurut Pernyataan Jaminan Kartrid Cetak HP, semua cacat cetak atau kegagalan kartrid yang terjadi pada saat persediaan HP digunakan dalam mode sangat rendah tidak dianggap sebagai cacat bahan atau pengerjaan pada persediaan.

Magenta di posisi keliru

Keterangan

Kartrid cetak dipasang dalam slot yang salah.

Tindakan yang dianjurkan

Pastikan bahwa setiap kartrid cetak dipasang dalam slot yang benar. Dari depan hingga ke belakang, kartrid cetak diinstal dalam urutan ini: hitam, sian, magenta, dan kuning.

Magenta Sangat Sedikit

Keterangan

Kartrid cetak sudah mencapai akhir masa pakainya. Bila kartrid cetak warna hampir habis, produk mencetak hitam hanya untuk mencegah faks terputus. Bila Anda memilih untuk mengganti kartrid yang hampir habis, pencetakan warna dilanjutkan secara otomatis.

Tindakan yang dianjurkan

Untuk menjamin kualitas cetak optimal, HP menyarankan untuk mengganti kartrid cetak pada saat ini. Anda dapat melanjutkan pencetakan hingga kualitas cetak terlihat menurun. Masa pakai kartrid yang sebenarnya bisa berbeda.

Bila persediaan HP telah mencapai tingkat sangat rendah, berarti Garansi Perlindungan premium HP atas persediaan berakhir. Menurut Pernyataan Jaminan Kartrid Cetak HP, semua cacat cetak atau kegagalan kartrid yang terjadi pada saat persediaan HP digunakan dalam mode sangat rendah tidak dianggap sebagai cacat bahan atau pengerjaan pada persediaan.

Melepas segel pengaman dari kartrid

Keterangan

Pengunci pengiriman kartrid cetak dipasang pada satu atau beberapa kartrid cetak.

Tindakan yang dianjurkan

Tarik tab oranye untuk melepas segel pengaman dari kartrid.

Melepas segel pengaman dari kartrid <warna>

Keterangan

Pengunci pengiriman kartrid cetak terpasang.

Tindakan yang dianjurkan

Tarik tab oranye untuk melepas segel pengaman dari kartrid.

Persediaan bekas digunakan

Keterangan

Anda menggunakan lebih dari satu kartrid cetak yang sudah mencapai ambang batas bawah standar karena kartrid tersebut sudah pernah dipasang pada suatu produk.

Tindakan yang dianjurkan

Pencetakan dapat dilanjutkan, tetapi pertimbangkan untuk menyiapkan persediaan pengganti.

Persediaan HP asli sudah dipasang

Keterangan

Persediaan asli HP telah dipasang.

Tindakan yang dianjurkan

Tidak memerlukan tindakan.

Sian di posisi keliru

Keterangan

Kartrid cetak dipasang dalam slot yang salah.

Tindakan yang dianjurkan

Pastikan bahwa setiap kartrid cetak dipasang dalam slot yang benar. Dari depan hingga ke belakang, kartrid cetak diinstal dalam urutan ini: hitam, sian, magenta, dan kuning.

Sian Sangat Sedikit

Keterangan

Kartrid cetak sudah mencapai akhir masa pakainya. Bila kartrid cetak warna hampir habis, produk mencetak hitam hanya untuk mencegah faks terputus. Bila Anda memilih untuk mengganti kartrid yang hampir habis, pencetakan warna dilanjutkan secara otomatis.

Tindakan yang dianjurkan

Untuk menjamin kualitas cetak yang optimal, HP menyarankan untuk mengganti kartrid cetak pada saat ini. Anda dapat melanjutkan pencetakan sampai Anda melihat kualitas cetak menurun. Masa pakai kartrid yang sebenarnya dapat berbeda.

Bila persediaan HP telah mencapai tingkat sangat rendah, berarti Garansi Perlindungan premium HP atas persediaan berakhir. Menurut Pernyataan Jaminan Kartrid Cetak HP, semua cacat cetak atau kegagalan kartrid yang terjadi pada saat persediaan HP digunakan dalam mode sangat rendah tidak dianggap sebagai cacat bahan atau pengerjaan pada persediaan.

Used [color] installed, to accept press OK [Warna bekas terpasang, untuk menerima tekan OK].

Keterangan

Anda telah memasang atau memindah kartrid printer warna bekas.

Tindakan yang dianjurkan

Tekan tombol **OK** untuk kembali ke status Siap.

8 Tugas cetak

- [Membatalkan pekerjaan cetak](#)
- [Tugas pencetakan dasar dengan Windows](#)
- [Menggunakan HP ePrint](#)
- [Tugas pencetakan tambahan dengan Windows](#)
- [Pencetakan USB langsung](#)

Membatalkan pekerjaan cetak

1. Jika pekerjaan cetak sedang dicetak, batalkan dengan menekan tombol Batal **X** pada panel kontrol produk.



CATATAN: Menekan tombol Batal **X** akan menghapus pekerjaan yang sedang diproses oleh produk. Jika lebih dari satu proses sedang dijalankan, menekan tombol Batal **X** akan menghapus proses yang tampak di layar panel kontrol produk.



2. Anda juga dapat membatalkan pekerjaan cetak dari program perangkat lunak atau antrian cetak.
 - **Program perangkat lunak:** Biasanya, kotak dialog akan ditampilkan sebentar pada layar komputer, yang memungkinkan Anda untuk membatalkan pekerjaan cetak tersebut.
 - **Antrian cetak Windows:** Jika pekerjaan cetak menunggu dalam antrian cetak (memori komputer) atau spooler cetak, hapus pekerjaan tersebut di sana.
 - **Windows XP, Server 2003, atau Server 2008:** Klik **Start**, klik **Settings**, kemudian klik **Printers and Faxes**. Klik ganda ikon produk untuk membuka jendela, klik kanan pekerjaan cetak yang ingin Anda batalkan, kemudian klik **Batal**.
 - **Windows Vista:** Klik **Start** [Mulai], klik **Control Panel** [Panel Kontrol], kemudian pada **Hardware and Sound** [Perangkat Keras dan Suara], klik **Printer**. Klik ganda ikon produk untuk membuka jendela, klik kanan pekerjaan cetak yang ingin Anda batalkan, kemudian klik **Cancel** [Batal].
 - **Windows 7:** Klik **Start** [Mulai], kemudian klik **Devices and Printers** [Perangkat dan Printer]. Klik ganda ikon produk untuk membuka jendela, klik kanan pekerjaan cetak yang ingin Anda batalkan, kemudian klik **Cancel**.

Tugas pencetakan dasar dengan Windows

Metode untuk membuka dialog cetak dari program perangkat lunak mungkin berbeda-beda. Prosedur berikutnya mencakup metode yang umum. Beberapa program perangkat lunak tidak dilengkapi menu **File**. Lihat dokumentasi program perangkat lunak Anda untuk mempelajari cara membuka dialog cetak.


Membuka driver printer dengan Windows

1. Pada menu **File** dalam program perangkat lunak, klik **Print** [Cetak].
2. Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties** [Properti] atau **Preferences** [Preferensi].

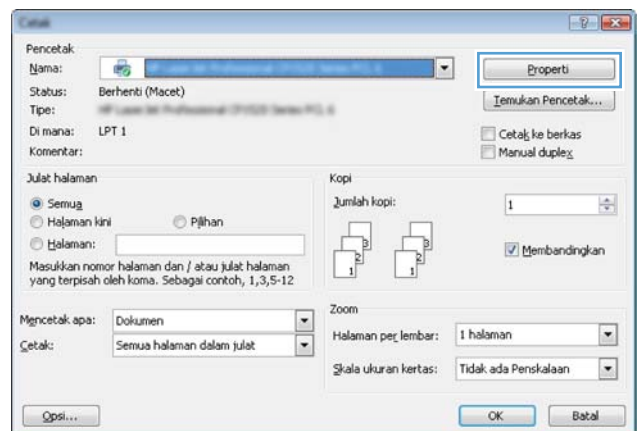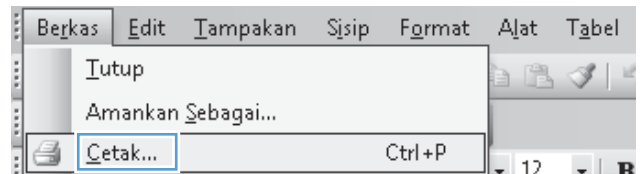

Menampilkan bantuan untuk opsi pencetakan dengan Windows

1. Klik tombol **Help** [Bantuan] untuk membuka Bantuan online.

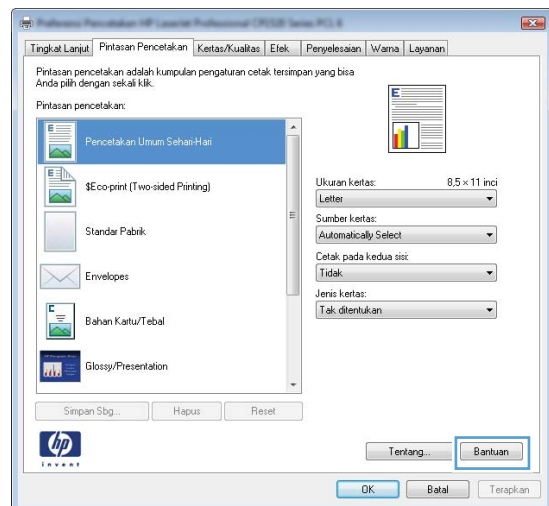



Mengubah jumlah salinan cetak dengan Windows

1. Pada menu **File** dalam program perangkat lunak, klik **Print** [Cetak].
2. Pilih produk, kemudian pilih jumlah salinan.


Menyimpan pengaturan cetak tersuai untuk digunakan lagi, dengan Windows

Menggunakan pintasan pencetakan dengan Windows

1. Pada menu **File** dalam program perangkat lunak, klik **Print** [Cetak].
2. Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties** [Properti] atau **Preferences** [Preferensi] .

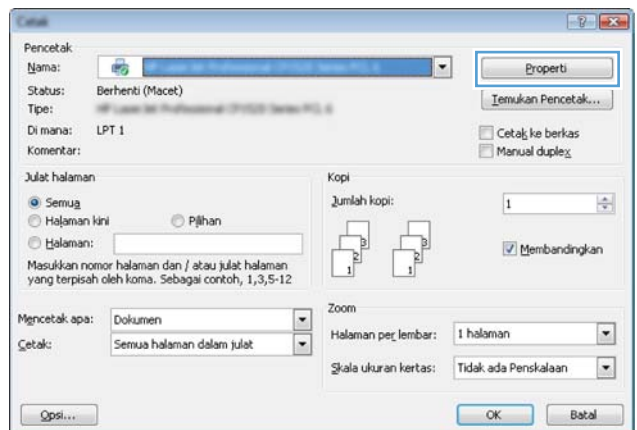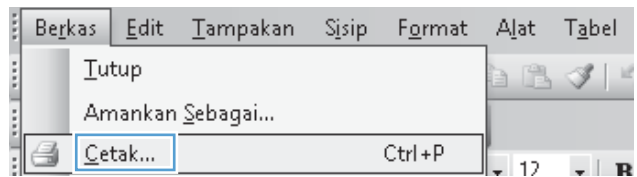


3. Klik tab **Printing Shortcuts [Pintasan Pencetakan]**.

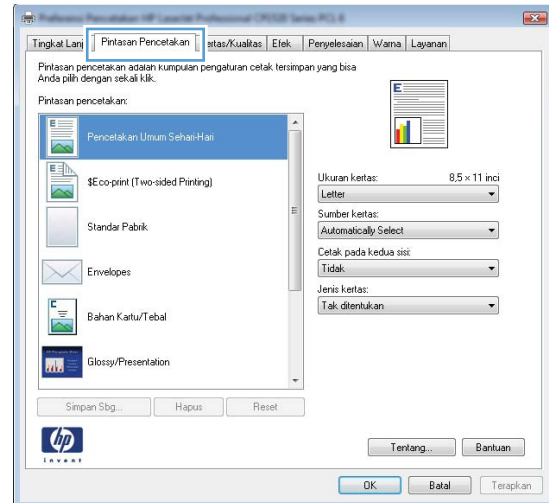


4. Pilih salah satu pintasan, lalu klik tombol **OK**.

CATATAN: Bila Anda memilih pintasan, pengaturan yang terkait turut berubah di tab lain di driver printer.

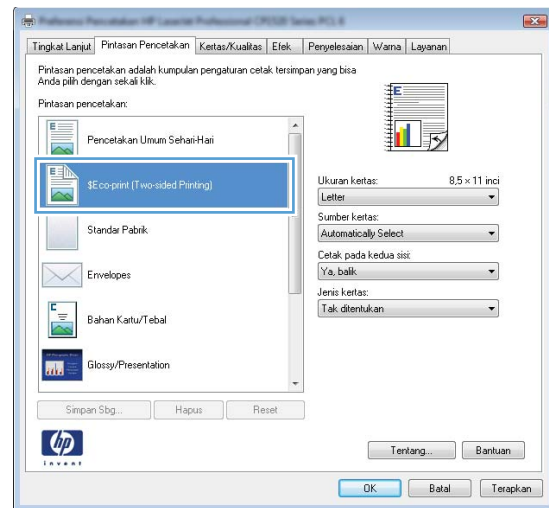


Membuat pintasan pencetakan


1. Pada menu **File** dalam program perangkat lunak, klik **Print [Cetak]**.

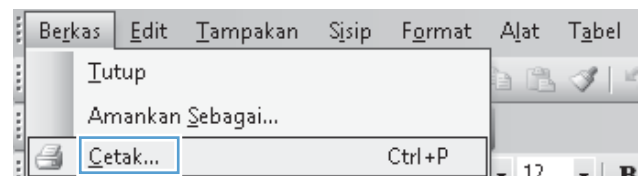

- Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties [Properti]** atau **Preferences [Preferensi]**.

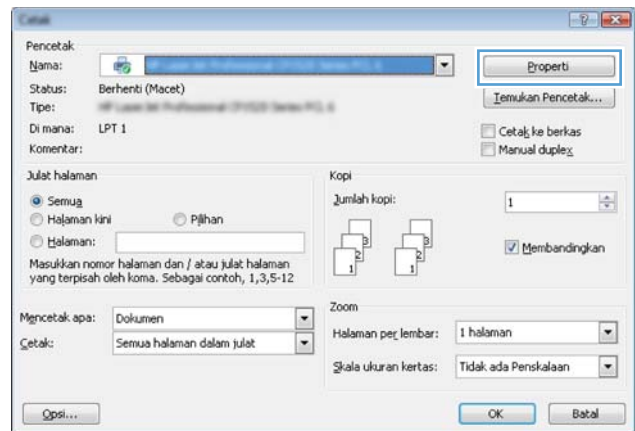


- Klik tab **Printing Shortcuts [Pintasan Pencetakan]**.

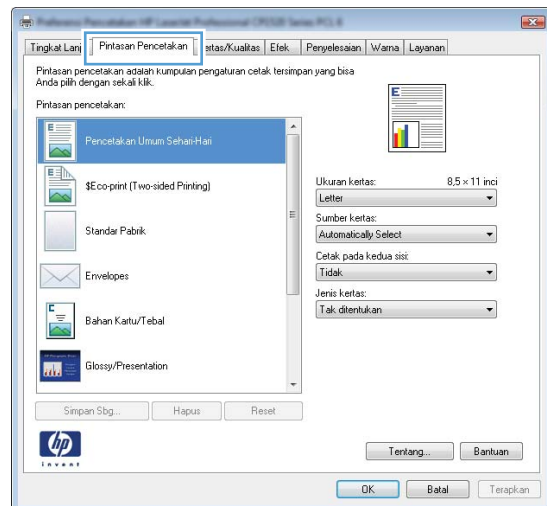


- Pilih pintasan yang ada sebagai basis.


CATATAN: Selalu pilih pintasan sebelum menyesuaikan pengaturan apa pun di sebelah kanan layar. Jika Anda menyesuaikan pengaturan kemudian memilih pintasan, semua pengaturan Anda akan hilang.

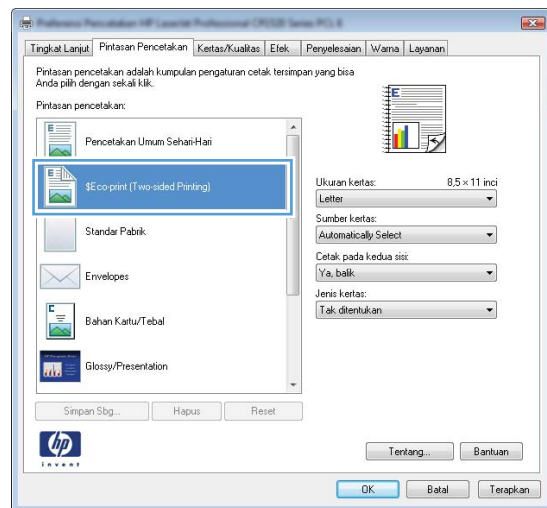


5. Pilih opsi cetak untuk pintasan baru tersebut.

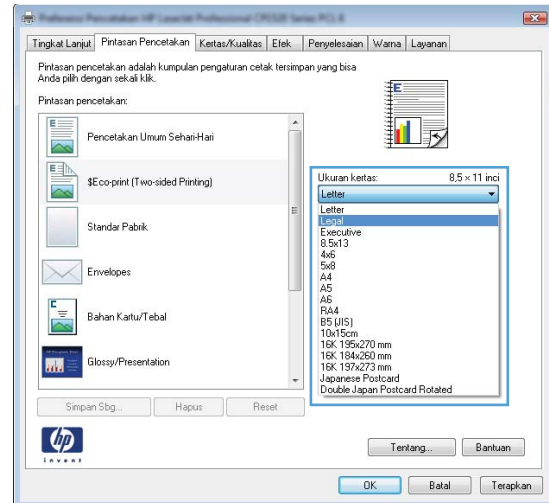

6. Klik tombol **Save As [Simpan Sebagai]**.

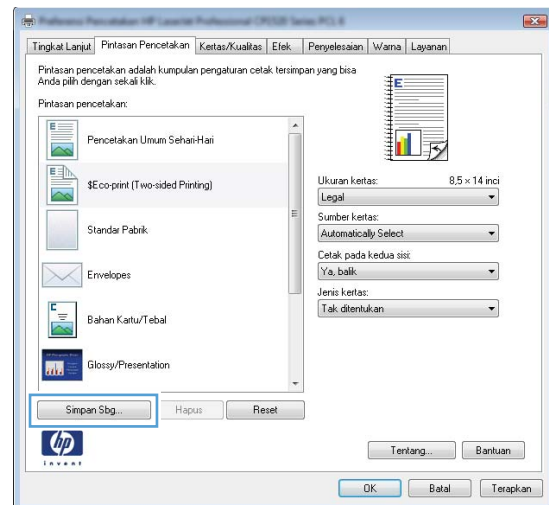

7. Ketikkan nama untuk pintasan tersebut, lalu klik tombol **OK**.

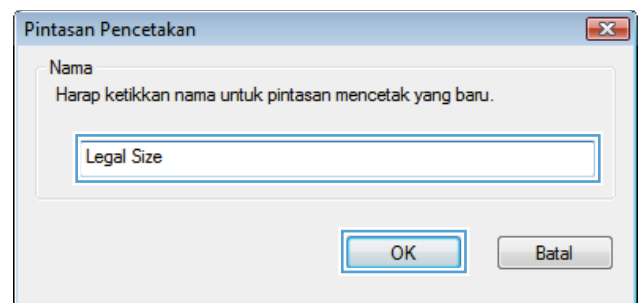

Meningkatkan kualitas cetak dengan Windows

Memilih ukuran halaman dengan Windows

1. Pada menu **File** dalam program perangkat lunak, klik **Print [Cetak]**.
2. Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties [Properti]** atau **Preferences [Preferensi]**.

3. Klik tab **Paper/Quality [Kertas/Kualitas]**.
4. Pilih ukuran dari daftar buka-bawah **Paper size [Ukuran kertas]** .

Memilih ukuran halaman tersuai dengan Windows

1. Pada menu **File** dalam program perangkat lunak, klik **Print [Cetak]**.
2. Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties [Properti]** atau **Preferences [Preferensi]** .
3. Klik tab **Paper/Quality [Kertas/Kualitas]**.
4. Klik tombol **Custom [Tersuai]**.
5. Ketikkan nama untuk ukuran tersuai dan tentukan dimensinya.
 - Lebar adalah tepi pendek kertas.
 - Panjang adalah tepi panjang kertas.



CATATAN: Selalu muat tepi pendek kertas lebih dahulu ke dalam baki.

6. Klik tombol **OK**, lalu klik tombol **OK** pada tab **Paper/Quality [Kertas/Kualitas]**. Ukuran halaman tersuai akan muncul dalam daftar ukuran kertas di lain kali Anda membuka driver printer.

Memilih jenis kertas dengan Windows

1. Pada menu **File** dalam program perangkat lunak, klik **Print [Cetak]**.
2. Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties [Properti]** atau **Preferences [Preferensi]** .
3. Klik tab **Paper/Quality [Kertas/Kualitas]**.
4. Dari daftar buka-bawah **Paper type [Jenis kertas]**, klik opsi **More... [Lainnya...]**.
5. Buka daftar opsi **Type is: [Jenisnya:]**.
6. Buka kategori jenis kertas yang paling sesuai dengan kertas Anda, kemudian klik jenis kertas yang sedang digunakan.




Memilih baki kertas dengan Windows

1. Pada menu **File** dalam program perangkat lunak, klik **Print [Cetak]**.
2. Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties [Properti]** atau **Preferences [Preferensi]** .
3. Klik tab **Paper/Quality [Kertas/Kualitas]**.
4. Pilih baki dari daftar buka-bawah **Paper source [Sumber kertas]**.


Mencetak pada kedua sisi (dupleks) dengan Windows

Mencetak di kedua sisi secara manual dengan Windows


1. Pada menu **File** dalam program perangkat lunak, klik **Print** [Cetak].
2. Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties [Properti]** atau **Preferences [Preferensi]**.
3. Klik tab **Finishing [Penuntas]**.

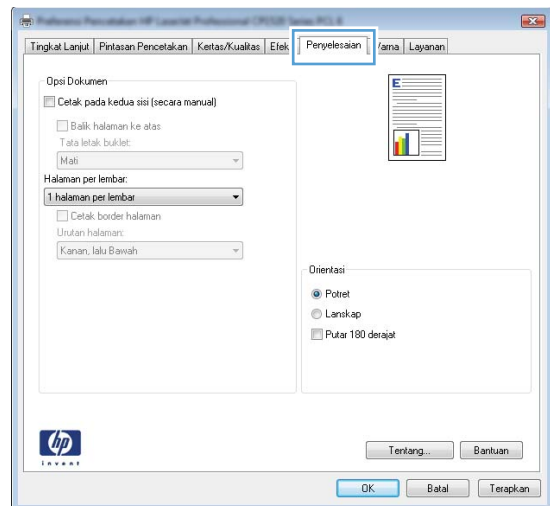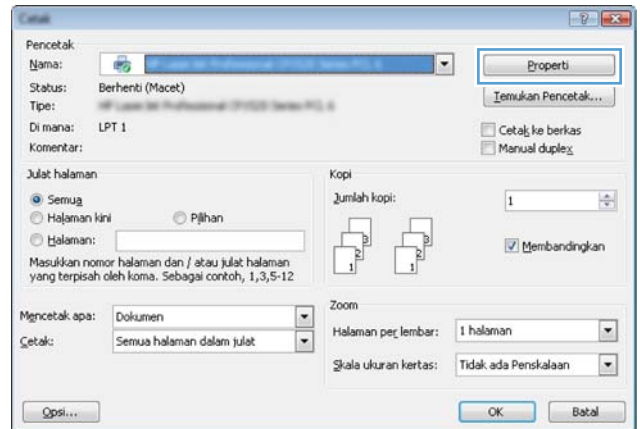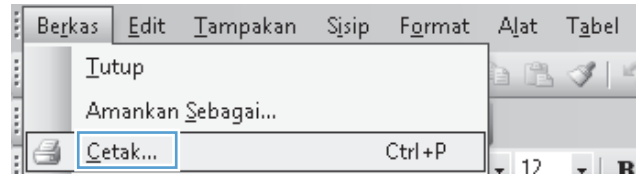

- Pilih kotak cek **Print on both sides (manually) [Cetak pada kedua sisi (secara manual)]**. Klik tombol **OK** untuk mencetak sisi pertama dari pekerjaan cetak.

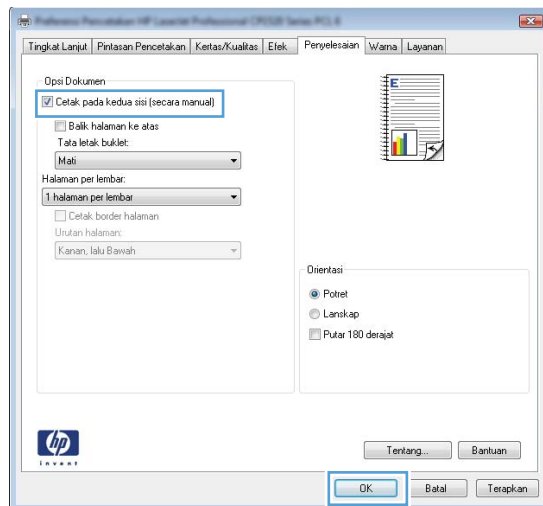


- Ambil tumpukan hasil cetakan dari nampan keluaran, dan dengan mempertahankan orientasi yang sama, masukkan ke Baki 1 dengan sisi yang telah tercetak menghadap ke bawah.

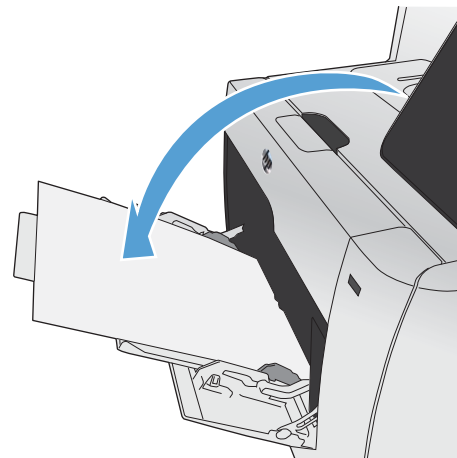


- Pada panel kontrol, tekan tombol **OK** untuk mencetak sisi kedua dari pekerjaan cetak itu.

Mencetak pada kedua sisi secara otomatis dengan Windows


- Pada menu **File** dalam program perangkat lunak, klik **Print [Cetak]**.

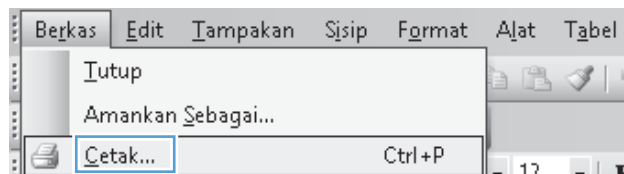


2. Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties [Properti]** atau **Preferences [Preferensi]**.

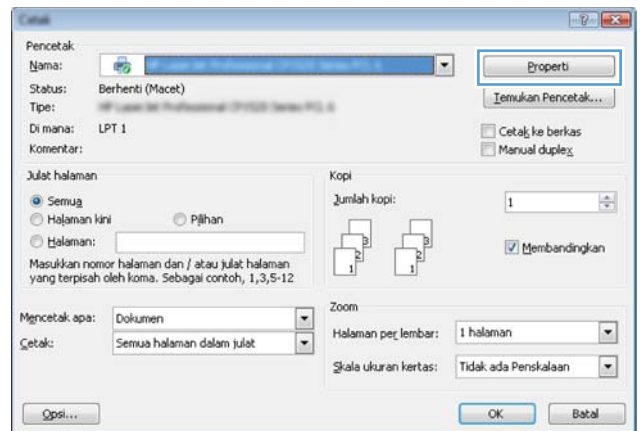

3. Klik tab **Finishing [Penuntas]**.



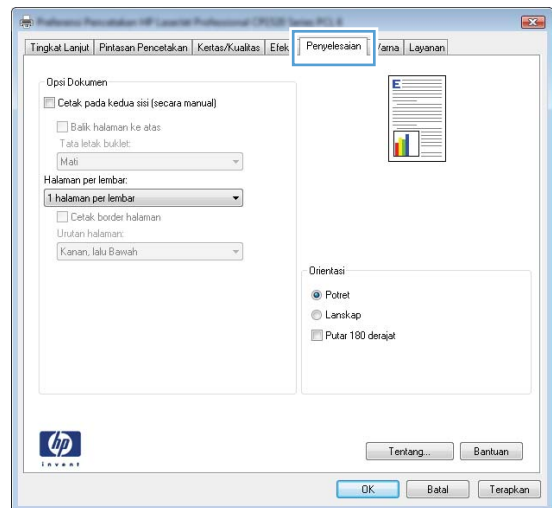


4. Pilih kotak cek **Print on both sides [Cetak pada kedua sisi]**. Klik tombol **OK** untuk mencetak pekerjaan.

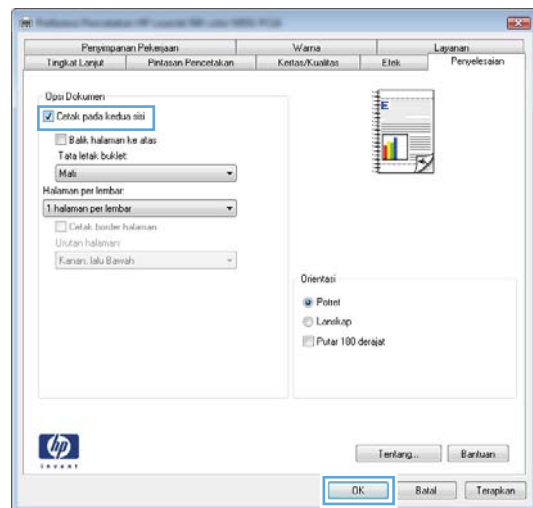


Mencetak beberapa halaman per lembar dengan Windows


1. Pada menu **File** dalam program perangkat lunak, klik **Print** [Cetak].
2. Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties [Properti]** atau **Preferences [Preferensi]**.
3. Klik tab **Finishing [Penuntas]**.

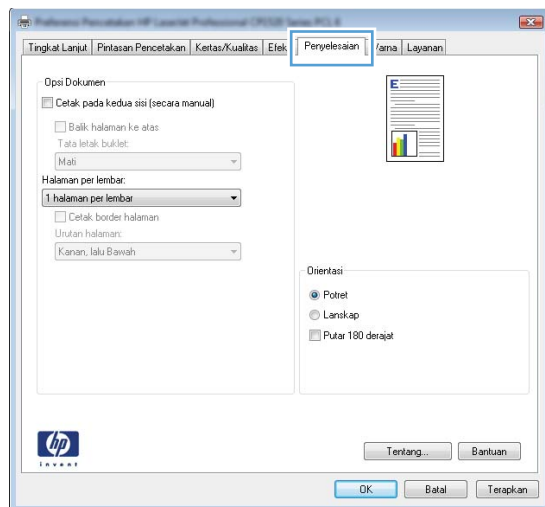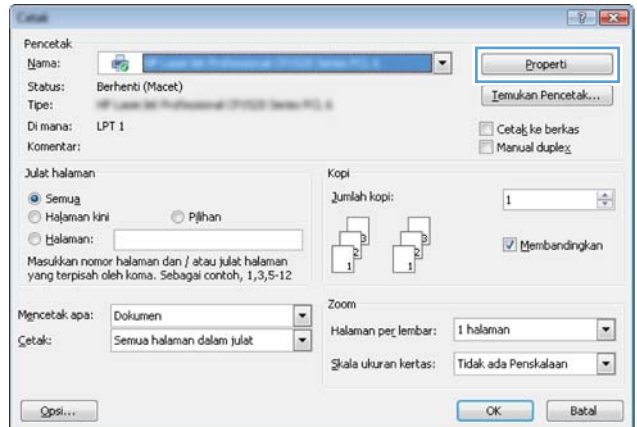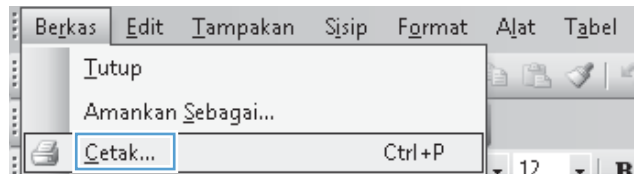

- Pilih jumlah halaman per lembar dari daftar buka-bawah **Pages per sheet [Halaman per lembar]**.

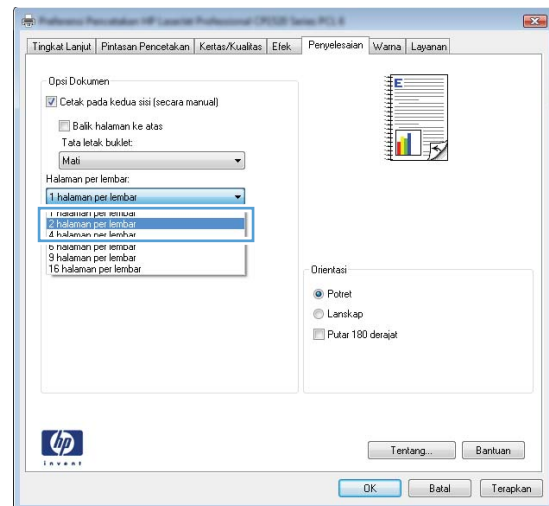


- Pilih opsi **Print page borders [Cetak garis tepi halaman]**, **Page order [Urutan halaman]**, dan **Orientation [Orientasi]** yang benar.

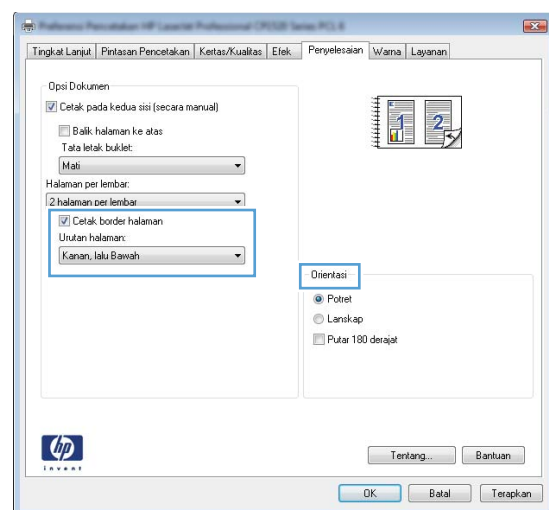


Memilih orientasi halaman dengan Windows


- Pada menu **File** dalam program perangkat lunak, klik **Print [Cetak]**.

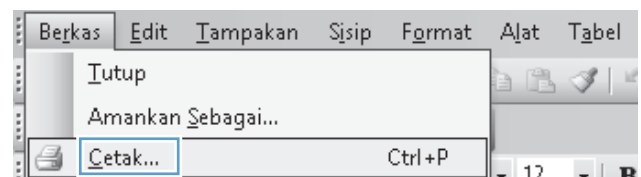

- Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties [Properti]** atau **Preferences [Preferensi]**.

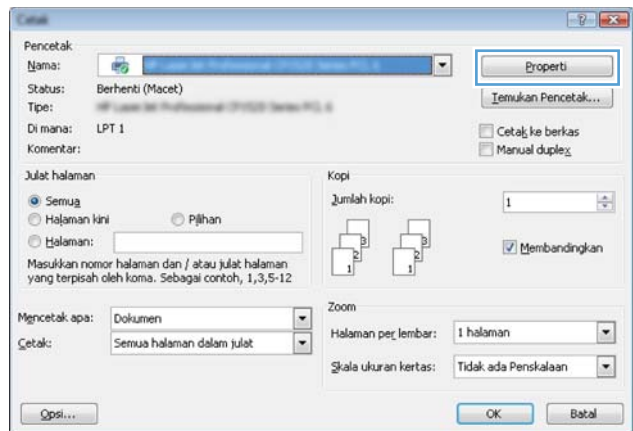


- Klik tab **Finishing [Penuntas]**.

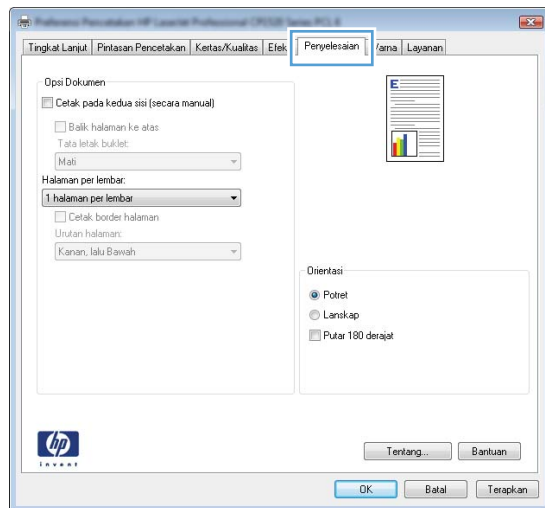

- Di area **Orientation [Orientasi]**, pilih opsi **Portrait [Potret]** atau **Landscape [Lanskap]**.

Untuk mencetak citra halaman secara terbalik, pilih opsi **Rotate by 180 degrees [Putar 180 derajat]**.

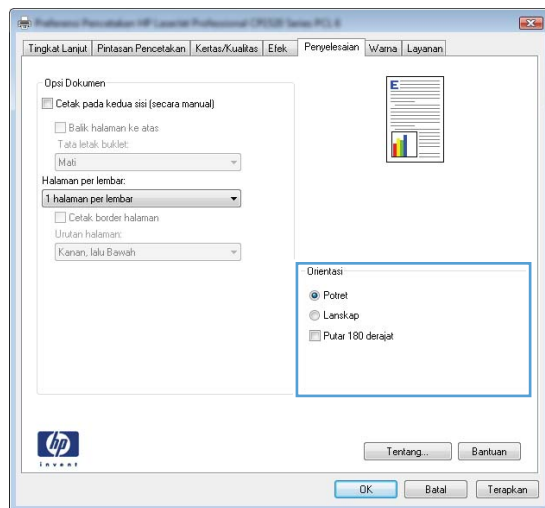

Mengatur opsi warna dengan Windows


- Pada menu **File** dalam program perangkat lunak, klik **Print [Cetak]**.
- Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties [Properti]** atau **Preferences [Preferensi]**.


3. Klik tab **Color [Warna]**.
4. Klik kotak centang **HP EasyColor** untuk mengosongkannya.
5. Di area **Color Options [Opsi Warna]**, klik opsi **Manual**, lalu klik tombol **Settings [Pengaturan]**.
6. Sesuaikan pengaturan umum untuk Edge Control [Kontrol Tepi], dan pengaturan untuk teks, grafik, dan foto.

Menggunakan HP ePrint

Gunakan HP ePrint untuk mencetak dokumen dengan mengirimnya sebagai lampiran e-mail ke alamat e-mail produk dari perangkat apa pun yang mendukung e-mail.

 **CATATAN:** Produk harus tersambung ke jaringan kabel atau nirkabel dan memiliki akses Internet agar dapat menggunakan HP ePrint.

1. Untuk menggunakan HP ePrint, Anda harus terlebih dulu mengaktifkan HP Web Services.
 - a. Dari layar Awal di panel kontrol produk, sentuh tombol Web Services .
 - b. Sentuh tombol [Aktifkan Web Services](#).
 2. Dari menu [HP Web Services](#), sentuh tombol [Tampilkan Alamat E-Mail](#) untuk menampilkan alamat email produk di panel kontrol.
 3. Gunakan situs Web HP ePrintCenter untuk menentukan pengaturan keamanan dan mengkonfigurasi pengaturan pencetakan standar pada semua tugas HP ePrint yang dikirim ke produk ini.
 - a. Kunjungi www.hpeprintcenter.com.
 - b. Klik **Sign In**, lalu masukkan kredensial HP ePrintCenter Anda atau sign up untuk account baru.
 - c. Pilih produk dari daftar atau klik **+ Add printer** [+ Tambah printer] untuk menambahkannya. Untuk menambahkan produk, Anda memerlukan kode printer, yakni bagian pada alamat e-mail produk sebelum simbol @.

 **CATATAN:** Kode ini hanya berlaku selama 24 jam sejak Anda mengaktifkan HP Web Services. Jika kedaluwarsa, ikuti kembali petunjuk untuk mengaktifkan HP Web Services dan dapatkan kode baru.

 - d. Agar produk tidak mencetak dokumen yang tidak diinginkan, klik **Pengaturan ePrint**, lalu klik tab **Pengirim yang Dbolehkan**. Klik **Hanya Pengirim yang Dbolehkan**, lalu tambahkan alamat e-mail yang akan digunakan untuk membolehkan tugas ePrint.
 - e. Untuk menetapkan pengaturan standar pada semua tugas ePrint yang dikirim ke produk ini, klik **Pengaturan ePrint**, klik **Pilihan Cetak**, lalu pilih pengaturan yang akan digunakan.
4. Untuk mencetak dokumen, lampirkan dokumen pada pesan e-mail yang dikirim ke alamat e-mail produk.



Tugas pencetakan tambahan dengan Windows

Mencetak teks berwarna sebagai hitam (skala abu-abu) dengan Windows


1. Pada menu **File** dalam program perangkat lunak, klik **Print** [Cetak].
2. Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties** [Properti] atau **Preferences** [Preferensi] .
3. Klik tab **Advanced** [Lanjutan].
4. Buka bagian **Document Options** [Opsi Dokumen].
5. Buka bagian **Printer Features** [Fitur Printer].
6. Pada daftar buka-bawah **Print All Text as Black** [Cetak Semua Teks Jadi Hitam], pilih opsi **Enabled** [Diaktifkan].

Mencetak formulir atau kop surat bercetak dengan Windows


1. Pada menu **File** dalam program perangkat lunak, klik **Print** [Cetak].
2. Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties** [Properti] atau **Preferences** [Preferensi].

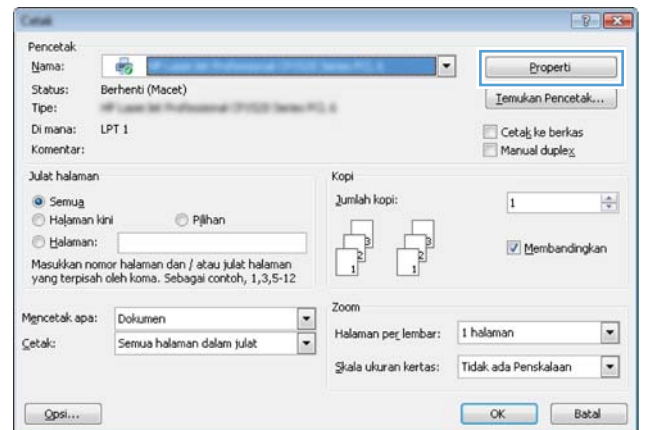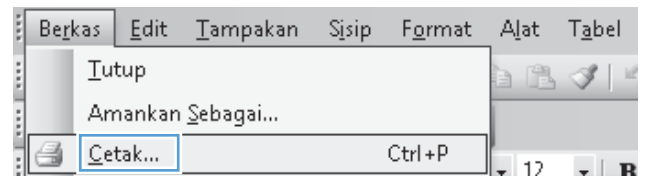


3. Klik tab **Paper/Quality [Kertas/Kualitas]**.

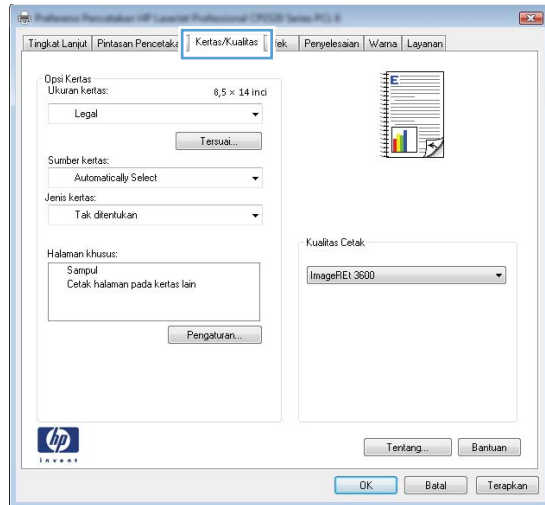


4. Dari daftar buka-bawah **Paper type [Jenis kertas]**, klik opsi **More... [Lainnya...]**.

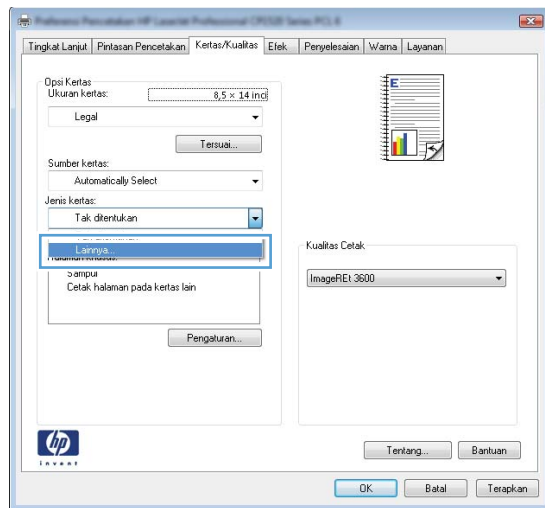


5. Buka daftar opsi **Type is: [Jenisnya:]**.

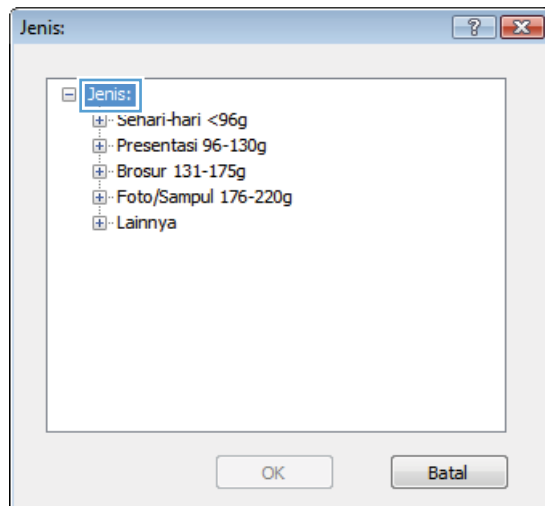

6. Buka daftar opsi **Other [Lain-lain]**.

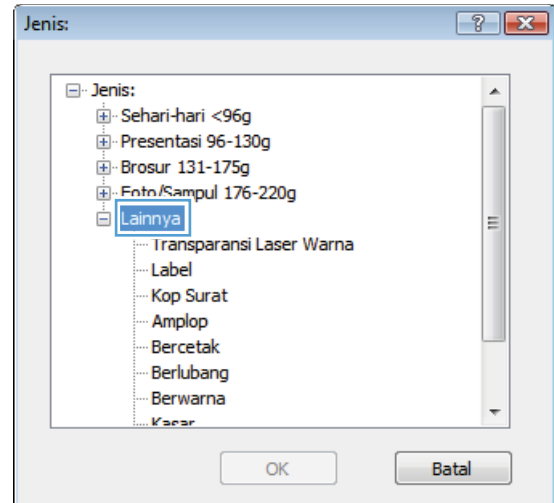


7. Pilih opsi untuk jenis kertas yang digunakan, dan klik tombol **OK**.

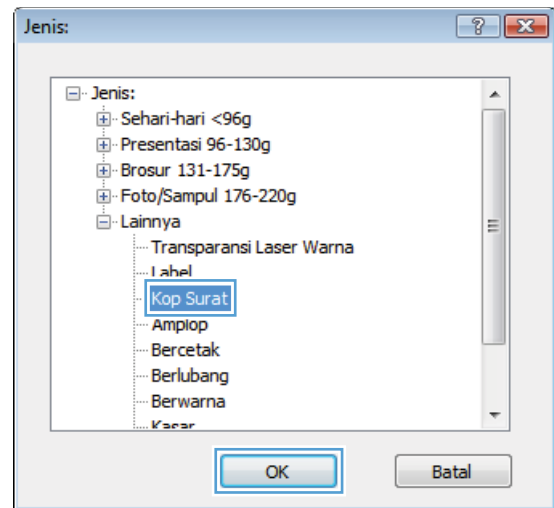


Mencetak pada kertas khusus, label, atau transparansi dengan Windows


1. Pada menu **File** dalam program perangkat lunak, klik **Print [Cetak]**.

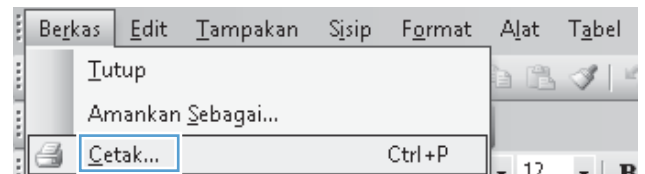


2. Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties [Properti]** atau **Preferences [Preferensi]**.

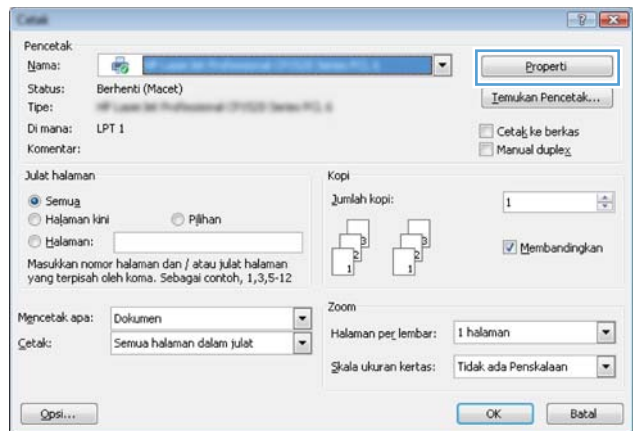


3. Klik tab **Paper/Quality [Kertas/Kualitas]**.

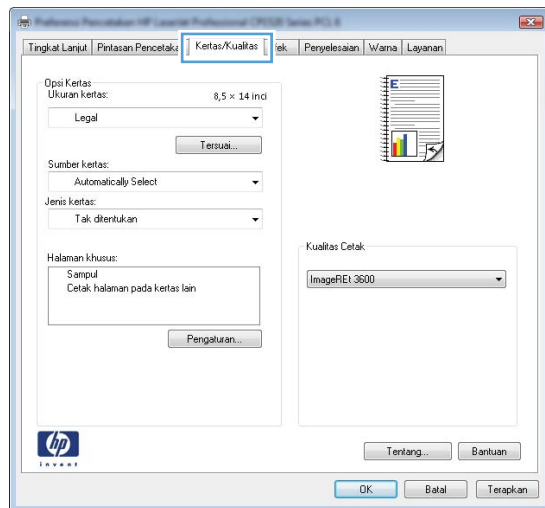

4. Dari daftar buka-bawah **Paper type [Jenis kertas]**, klik opsi **More... [Lainnya...]**.

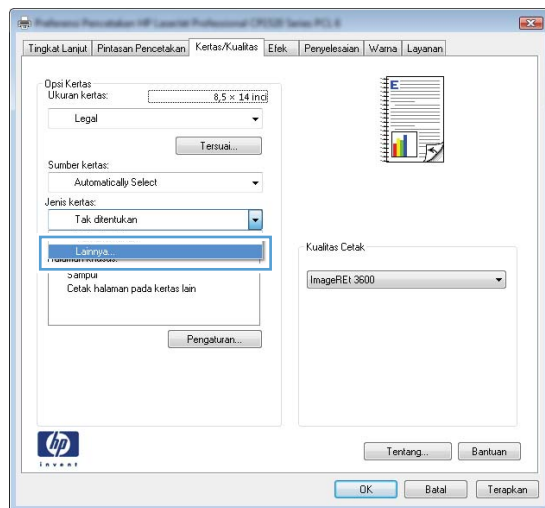


5. Buka daftar opsi **Type is: [Jenisnya:]**.

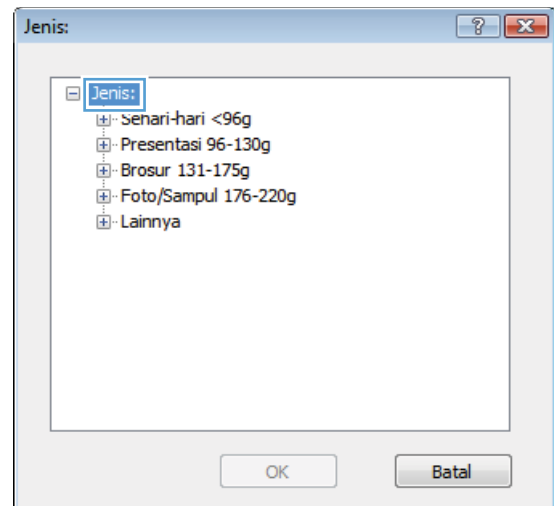


6. Buka kategori jenis kertas yang paling sesuai dengan kertas Anda.

CATATAN: Label dan transparansi tercantum dalam daftar opsi **Other** [Lain-lain].



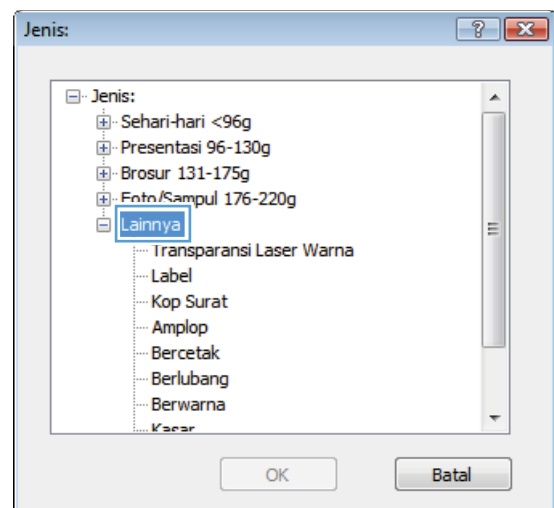


7. Pilih opsi untuk jenis kertas yang digunakan, lalu klik tombol **OK**.

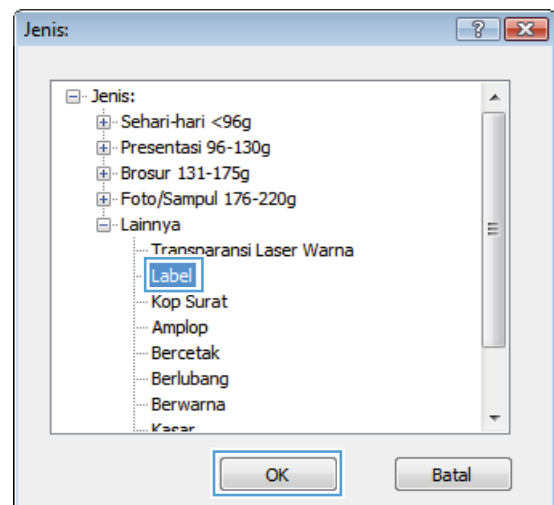


Mencetak halaman pertama atau terakhir pada kertas berbeda dengan Windows


1. Pada menu **File** dalam program perangkat lunak, klik **Print** [Cetak].
2. Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties** [Properti] atau **Preferences** [Preferensi].
3. Klik tab **Paper/Quality** [Kertas/Kualitas].

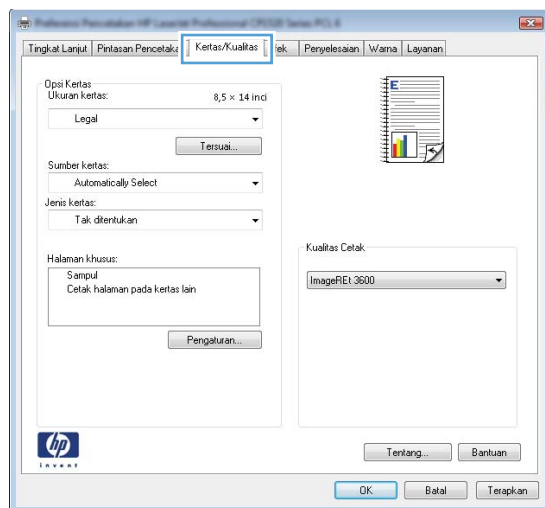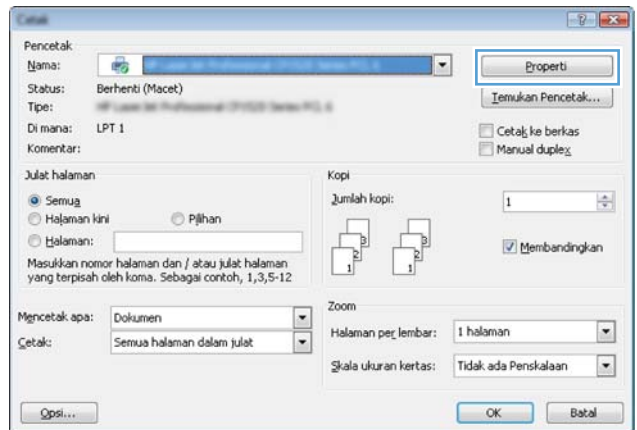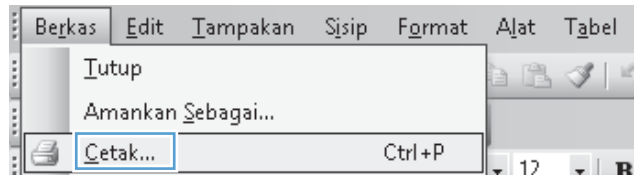


- Di area **Special pages [Halaman khusus]**, klik opsi **Print pages on different paper [Cetak halaman pada kertas berbeda]**, kemudian klik tombol **Settings [Pengaturan]**.

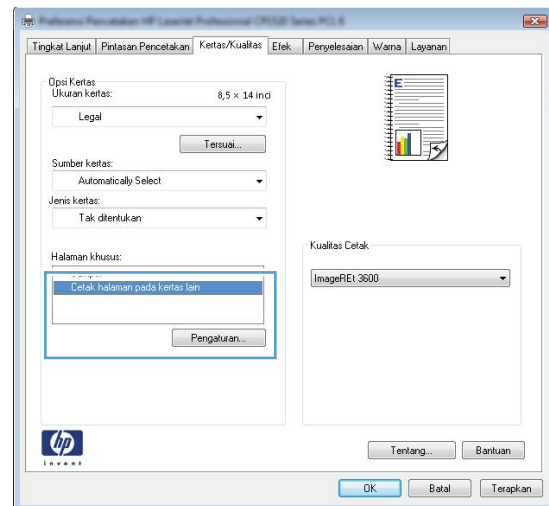


- Di area **Pages in document [Halaman dalam dokumen]**, pilih opsi **First [Pertama]** atau **Last [Terakhir]**.

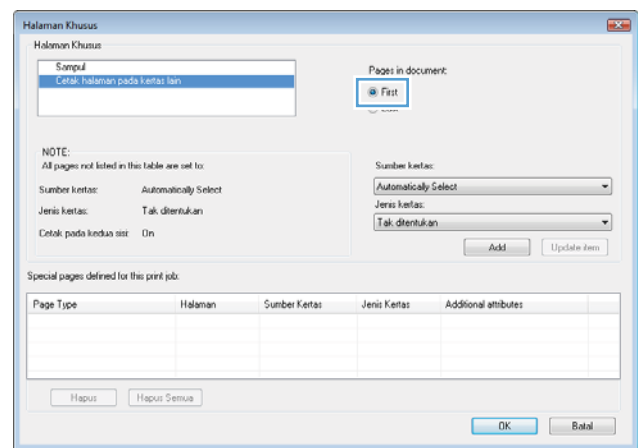


- Pilih opsi yang benar dari daftar buka-bawah **Paper source [Sumber kertas]** dan **Paper type [Jenis kertas]**. Klik tombol **Add [Tambah]**.

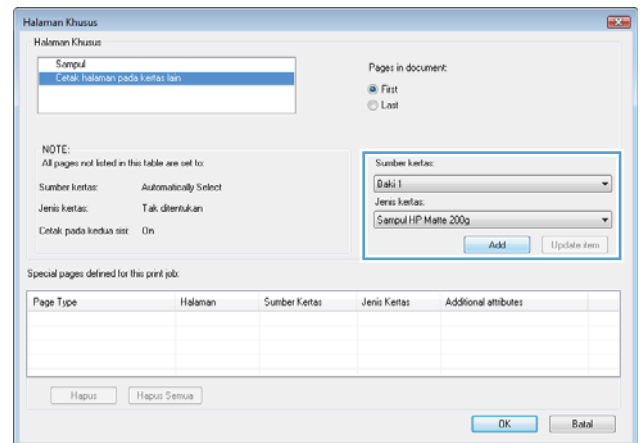

7. Jika Anda mencetak halaman pertama dan terakhir pada kertas berbeda, ulangi langkah 5 dan 6, dengan memilih opsi untuk halaman satunya.

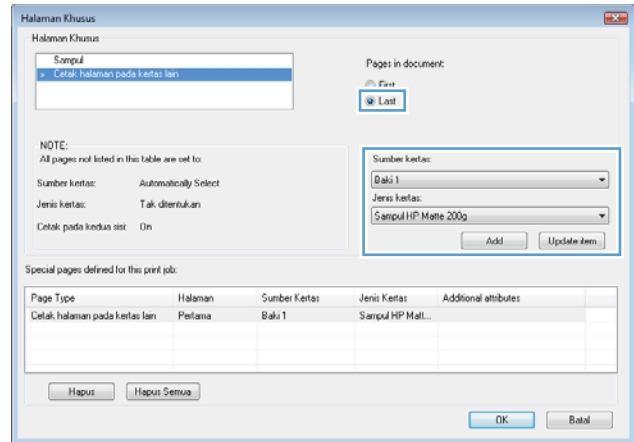


8. Klik tombol **OK**.

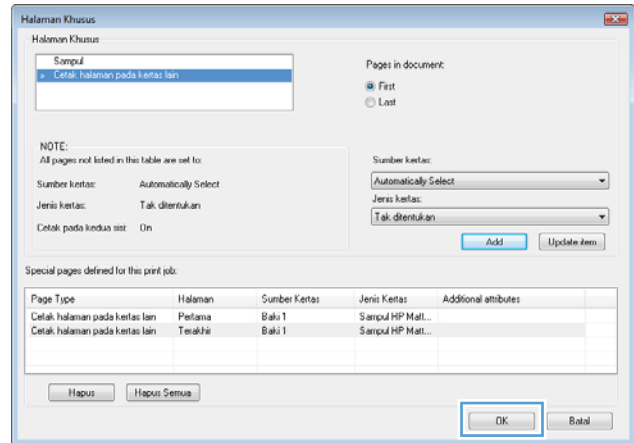


Mengubah skala dokumen agar sesuai dengan ukuran kertas di Windows


1. Pada menu **File** dalam program perangkat lunak, klik **Print** [Cetak].

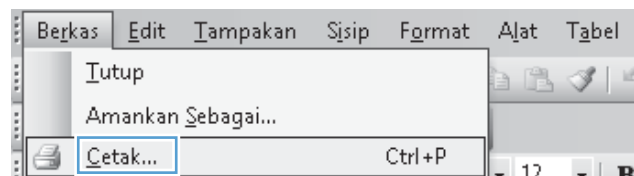


- Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties [Properti]** atau **Preferences [Preferensi]**.

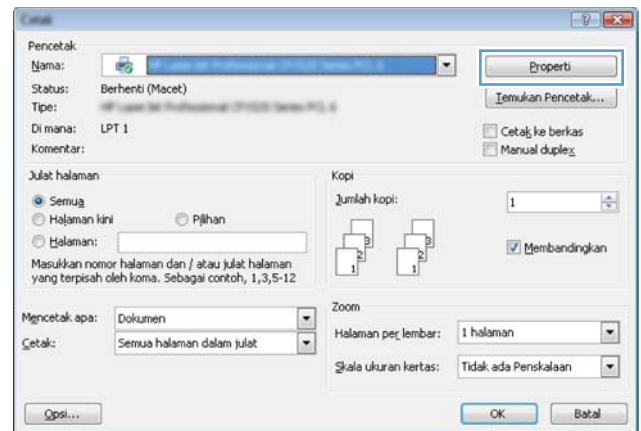

- Klik tab **Effects [Efek]**.

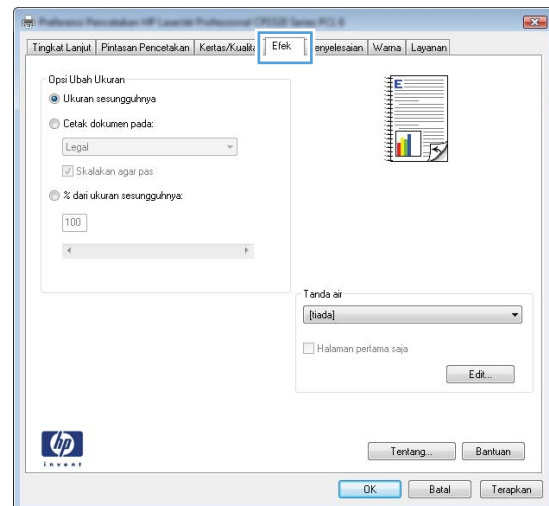

- Pilih opsi **Print document on [Cetak dokumen pada]**, lalu pilih ukuran dari daftar buka-bawah.

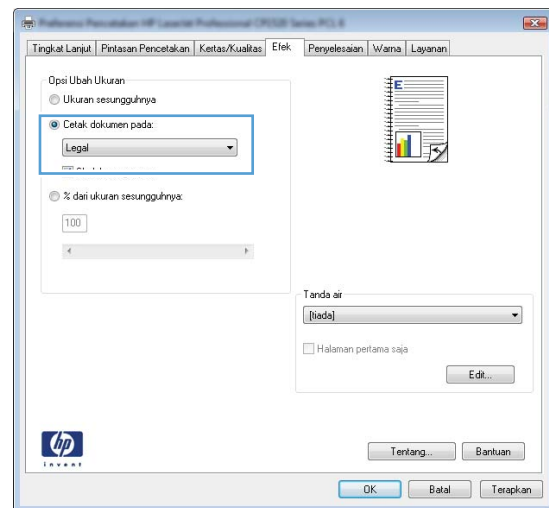

Menambahkan tanda air ke dokumen dengan Windows

- Pada menu **File [Berkas]** dalam program perangkat lunak, klik **Print [Cetak]**.
- Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties [Properti]** atau **Preferences [Preferensi]**.




3. Klik tab **Effects [Efek]**.
4. Pilih tanda air dari daftar buka-bawah **Watermarks [Tanda Air]**.

Atau, untuk menambahkan tanda air baru ke dalam daftar, klik tombol **Edit**. Tentukan pengaturan untuk tanda air, kemudian klik tombol **OK**.


5. Untuk mencetak tanda air hanya di halaman pertama, pilih kotak centang **First page only [Hanya halaman pertama]**. Jika tidak, tanda air akan dicetak pada setiap halaman.

Membuat buklet dengan Windows


1. Pada menu **File** dalam program perangkat lunak, klik **Print [Cetak]**.
2. Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties [Properti]** atau **Preferences [Preferensi]**.
3. Klik tab **Finishing [Penuntas]**.

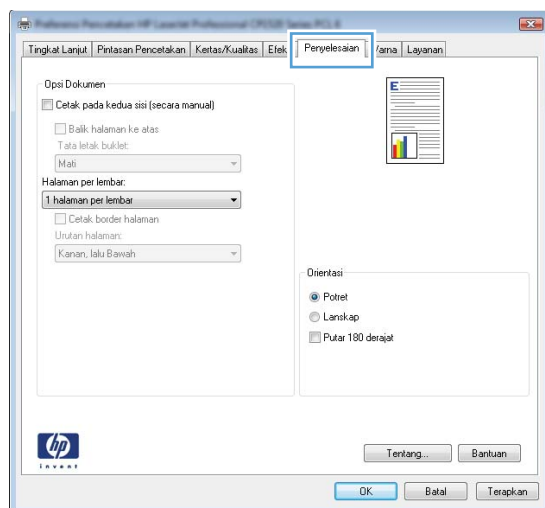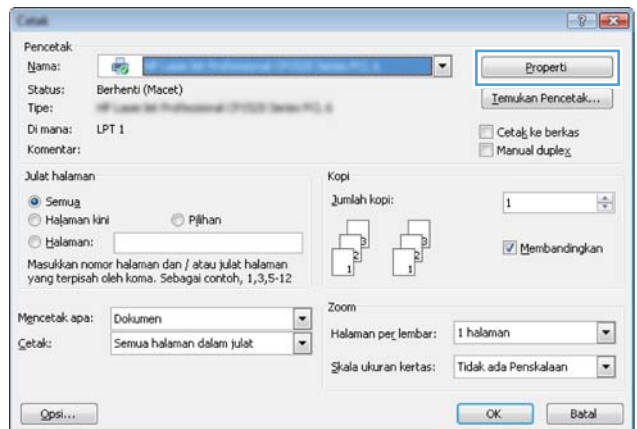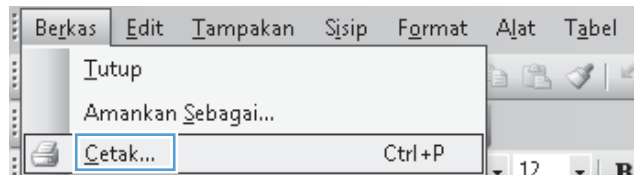


- Pilih kotak cek **Print on both sides [Cetak pada kedua sisi]**.

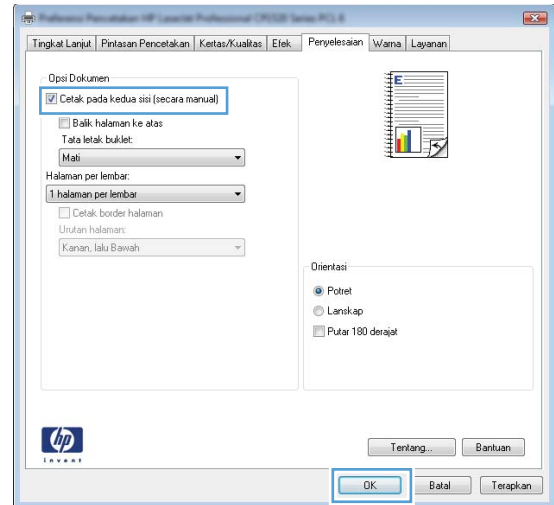

- Pada daftar buka-bawah **Booklet layout [Tata letak buklet]**, klik opsi **Left binding [Jilid di kiri]** atau **Right binding [Jilid di kanan]**. Opsi **Pages per sheet [Halaman per lembar]** secara otomatis berubah menjadi **2 pages per sheet [2 halaman per lembar]**.

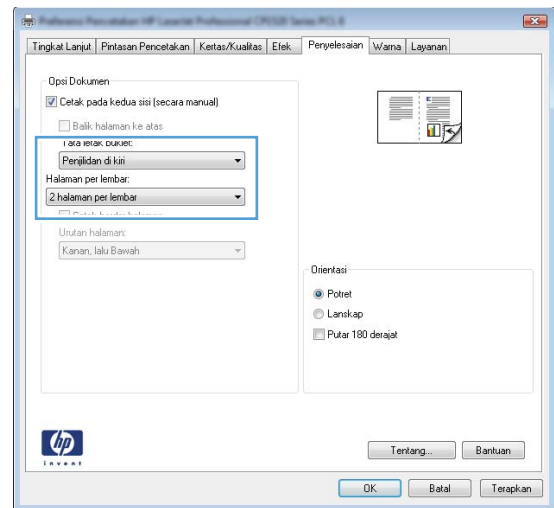

- Ambil tumpukan hasil cetak dari nampun keluaran, dan dengan mempertahankan orientasi yang sama, masukkan ke Baki 1 dengan sisi tercetak menghadap ke bawah.

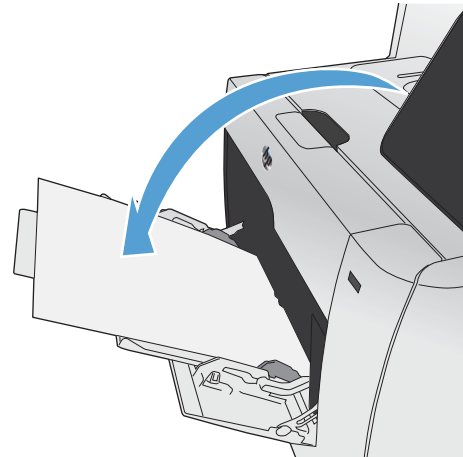


- Pada panel kontrol, tekan tombol **OK** untuk mencetak sisi kedua dari pekerjaan cetak.

Pencetakan USB langsung

Produk ini disertai fitur pencetakan dari USB flash drive, jadi Anda dapat dengan cepat mencetak file tanpa mengirimnya dari komputer. Produk menerima aksesoris penyimpanan USB standar di port USB pada bagian depan produk. Anda dapat mencetak jenis-jenis file berikut:

- .PDF
- .JPEG

1. Masukkan USB drive ke port USB di bagian depan produk.

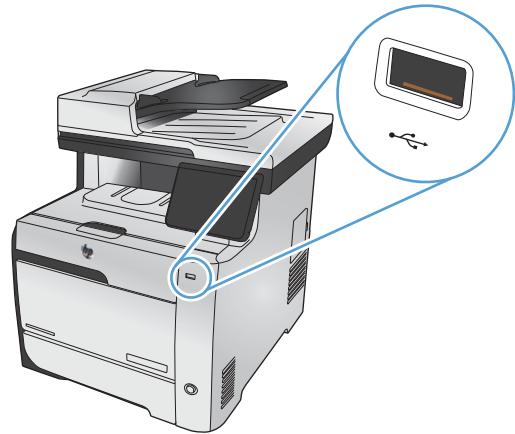

2. Menu **USB Flash Drive** akan terbuka. Sentuh salah satu opsi berikut.
 - **Cetak Dokumen**
 - **Lihat dan Cetak Foto**
 - **Pindai Drive USB**
3. Untuk mencetak dokumen, sentuh item **Cetak Dokumen**, kemudian sentuh nama folder pada USB drive tempat dokumen itu disimpan. Bila layar ringkasan terbuka, Anda dapat menyentuhnya untuk mengubah pengaturan. Sentuh tombol **Cetak** untuk mencetak dokumen.
4. Untuk mencetak foto, sentuh item **Lihat dan Cetak Foto**, kemudian sentuh gambar pratinjau untuk setiap foto yang akan dicetak. Sentuh tombol **Selesai**. Bila layar ringkasan terbuka, Anda dapat menyentuhnya untuk mengubah pengaturan. Sentuh tombol **Cetak** untuk mencetak foto.
5. Untuk memindai dokumen dan menyimpan sebagai .JPEG atau .PDF di drive USB, muat dokumen kaca pemindai atau pengumpan dokumen. Sentuh item **Pindai Drive USB**. Sentuh tombol **Pengaturan...** untuk menyesuaikan pengaturan pindai.

9 Color [Warna]


- [Menyesuaikan warna](#)
- [Menggunakan pilihan HP EasyColor](#)
- [Mencocokkan warna pada layar komputer](#)

Menyesuaikan warna

Atur warna dengan mengubah pengaturan pada tab **Color [Warna]** dalam driver printer.

Mengubah tema warna untuk pekerjaan cetak

1. Dari menu **File** pada program perangkat lunak, klik **Print [Cetak]**.
2. Klik **Properties [Properti]** atau **Preferences [Preferensi]**.
3. Klik tab **Color [Warna]**.
4. Pilih tema warna dari daftar buka-bawah **Color Theme [Tema Warna]**.

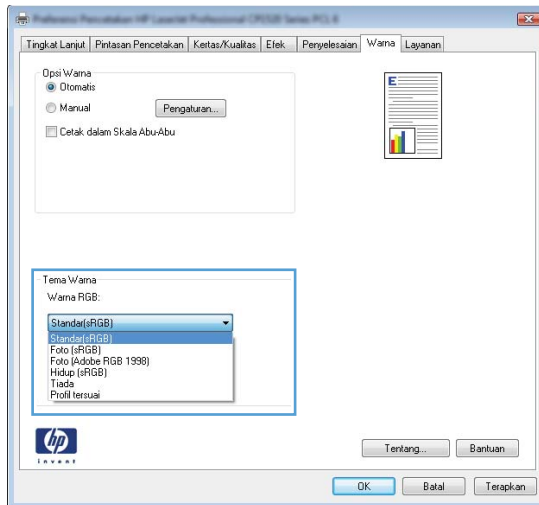


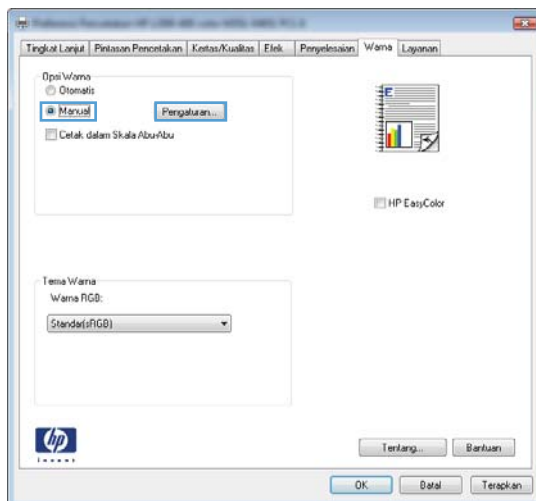
- **Default (sRGB) [Standar (sRGB)]**: Tema ini mengatur produk untuk mencetak data RGB dalam mode perangkat asli. Bila menggunakan tema ini, atur warna dalam program perangkat lunak atau dalam sistem operasi untuk proses rendering yang benar.
- **Vivid [Tajam]**: Produk meningkatkan saturasi warna dalam midtone. Gunakan tema ini bila mencetak grafis bisnis.
- **Photo [Foto]**: Produk menginterpretasikan warna RGB seperti untuk dicetak sebagai fotografi menggunakan mini-lab digital. Produk membuat warna yang lebih dalam dan lebih jenuh, berbeda dari tema Default (sRGB) [Standar (sRGB)]. Gunakan tema ini bila mencetak foto.
- **Photo (Adobe RGB 1998) [Foto (Adobe RGB 1998)]**: Gunakan tema ini untuk mencetak foto digital yang menggunakan ruang warna AdobeRGB, bukan sRGB. Nonaktifkan manajemen warna dalam program perangkat lunak bila menggunakan tema ini.
- **Tidak ada**: Tidak ada tema warna yang digunakan.

Mengubah opsi warna

Ubah pengaturan opsi warna untuk pekerjaan cetak yang aktif dari tab warna pada driver printer.

1. Pada menu **File** dalam program perangkat lunak, klik **Print** [Cetak].
2. Klik **Properties [Properti]** atau **Preferences [Preferensi]**.
3. Klik tab **Color [Warna]**.
4. Kosongkan kotak centang **HP EasyColor**.
5. Klik pengaturan **Automatic [Otomatis]** atau **Manual**.
 - pengaturan **Automatic [Otomatis]**: Pilih pengaturan ini untuk hampir semua pekerjaan cetak warna.
 - Pengaturan **Manual**: Pilih pengaturan ini untuk mengubah pengaturan warna secara terpisah dari pengaturan lain.

 **CATATAN:** Mengubah pengaturan warna secara manual dapat mempengaruhi keluaran. HP menyarankan hanya pakar grafis warna yang mengubah pengaturan ini.



6. Klik opsi **Print in Grayscale [Cetak dalam Skala Abu-abu]** untuk mencetak dokumen warna dalam warna hitam dan skala abu-abu. Gunakan opsi ini untuk mencetak dokumen warna untuk fotokopi atau faks. Anda juga dapat menggunakan opsi ini untuk mencetak salinan draf atau memperpanjang masa pakai kartrid warna.
7. Klik tombol **OK**.

Pilihan warna Manual

Gunakan opsi warna manual untuk menyesuaikan opsi **Neutral Grays** [Abu-Abu Netral], **Halftone**, dan **Edge Control** [Kontrol Tepi] untuk teks, grafik, dan foto.

Tabel 9-1 Pilihan warna Manual

Keterangan pengaturan	Opsi pengaturan
<p>Edge Control [Kontrol Tepi]</p> <p>Pengaturan Edge Control [Kontrol Tepi] menentukan perenderan tepi. Kontrol tepi memiliki dua komponen: adaptive halftoning dan trapping. Adaptive halftoning meningkatkan ketajaman tepi. Trapping mengurangi efek permukaan warna yang tidak sesuai dengan cara sedikit menimpa bagian tepi dari objek sekitarnya.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Off [Mati], menonaktifkan trapping dan adaptive halftoning.• Light (Ringan) mengatur trapping pada tingkat minimal. Adaptive halftoning diaktifkan.• Normal mengatur trapping pada tingkat sedang. Halftone adaptif diaktifkan.• Maximum [Maksimal] adalah pengaturan trapping paling agresif. Adaptive halftoning diaktifkan.
<p>Halftone</p> <p>Opsi Halftone mempengaruhi kejernihan dan resolusi keluaran warna.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Smooth [Halus], memberikan hasil yang lebih baik untuk bidang cetakan yang besar dan padat-isinya serta meningkatkan foto dengan menghaluskan gradasi warna. Pilih opsi ini apabila pengisian bidang yang sama dan halus adalah penting.• Detail [Rincian] berguna untuk teks dan grafik yang memerlukan penonjolan yang tajam di antara garis atau warna, atau gambar yang memuat pola atau tingkat rincian yang tinggi. Pilih opsi ini apabila tepi tajam dan rincian kecil adalah penting.
<p>Neutral Grays [Abu-Abu Netral]</p> <p>Pengaturan Neutral Grays [Abu-abu Netral] menentukan metode untuk menciptakan warna abu-abu yang digunakan dalam teks, grafik dan foto.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Black Only [Hanya Hitam] menghasilkan warna netral (abu-abu dan hitam) dengan menggunakan toner hitam saja. Ini menjamin warna netral tanpa taburan warna. Pengaturan ini adalah yang terbaik untuk dokumen dan tayangan grafik skala abu-abu.• 4-Color [4-Warna] menghasilkan warna-warna netral (abu-abu dan hitam) dengan menggabungkan empat warna toner. Metode ini menghasilkan gradasi dan transisi yang lebih lembut ke warna lain dan menghasilkan warna hitam yang sangat pekat.

Menggunakan pilihan HP EasyColor


Jika Anda menggunakan driver printer HP PCL 6 untuk Windows, teknologi **HP EasyColor** memperbaiki secara otomatis dokumen berisi campuran yang dicetak dari program Microsoft Office. Teknologi ini memindai dokumen dan menyesuaikan gambar fotografis secara otomatis dalam format .JPEG atau .PNG. **HP EasyColor** menyempurnakan seluruh gambar sekaligus, alih-alih membaginya menjadi beberapa bagian, yang menghasilkan konsistensi warna yang lebih baik, rincian yang lebih tajam, dan pencetakan yang lebih cepat.

Jika Anda menggunakan driver printer HP Postscript untuk Mac, teknologi **HP EasyColor** akan memindai semua dokumen dan secara otomatis menyesuaikan semua foto dengan hasil foto sejenis yang disempurnakan.

Pada contoh berikut, gambar di sebelah kiri dibuat tanpa menggunakan opsi **HP EasyColor**. Gambar di sebelah kanan menunjukkan penyempurnaan yang dihasilkan dengan menggunakan opsi **HP EasyColor**.



Opsi **HP EasyColor** diaktifkan secara default pada driver printer HP PCL 6 dan HP Mac Postscript, sehingga Anda tidak perlu membuat penyesuaian warna secara manual. Untuk menonaktifkan opsi tersebut sehingga Anda dapat secara manual mengatur penyesuaian warna, buka tab **Color [Warna]** pada driver Windows atau tab **Color/Quality Options [Opsi Warna/Kualitas]** pada driver Mac, lalu klik kotak centang **HP EasyColor** untuk mengosongkannya.

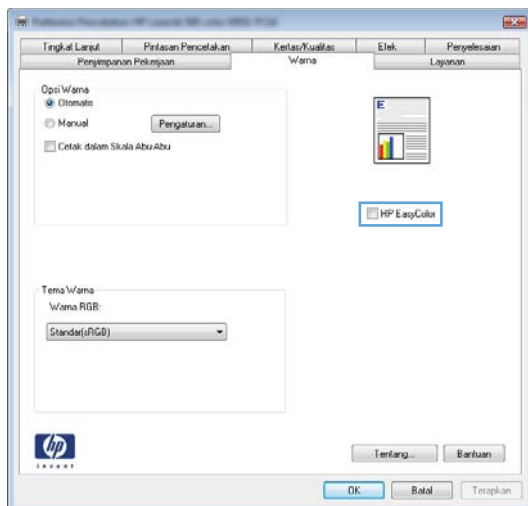

Mencocokkan warna pada layar komputer

Bagi kebanyakan pengguna, cara terbaik untuk mencocokkan warna adalah dengan cara mencetak warna sRGB.

Proses pencocokan warna hasil cetak printer dengan warna di layar komputer tergolong rumit, karena monitor printer dan monitor komputer menggunakan metode yang berbeda dalam menghasilkan warna. Monitor *menampilkan* warna menggunakan piksel cahaya yang menggunakan proses warna RGB (merah, hijau, biru), tapi printer *mencetak* warna dengan menggunakan proses CMYK (sian, magenta, kuning, dan hitam).

Beberapa faktor dapat mempengaruhi kemampuan Anda untuk mencocokkan warna cetakan dengan warna pada monitor Anda:

- Media cetak
- Produk warna printer (misalnya, tinta atau toner)
- Proses pencetakan (contohnya, inkjet, mesin cetak plano, atau teknologi laser)
- Pencahayaan overhead
- Persepsi warna yang berbeda pada setiap orang
- Program perangkat lunak
- Driver printer
- Sistem operasi komputer
- Monitor
- Kartu video dan driver
- Kondisi pengoperasian (misalnya, kelembaban)

Perhatikan semua faktor ini jika warna pada layar Anda tidak persis sama dengan warna yang dicetak.


10 Menyalin

- [Menggunakan fungsi salin](#)
- [Pengaturan salin](#)
- [Menyalin foto](#)
- [Menyalin dokumen asli berukuran campuran](#)
- [Menyalin pada kedua sisi](#)

Menggunakan fungsi salin

Salin


1. Muat dokumen ke kaca pemindai atau ke pengumpan dokumen.

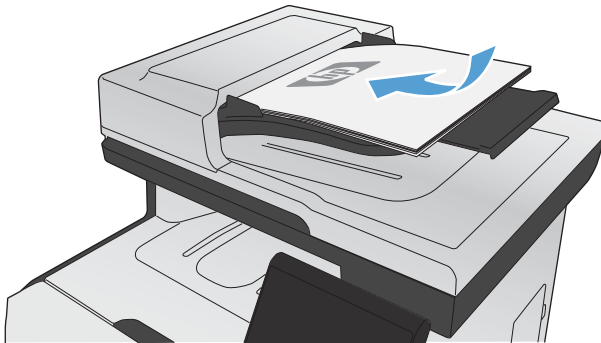

2. Dari layar Awal, sentuh tombol **Salin**.
3. Tekan tombol **Hitam** atau **Warna** untuk mulai menyalin.

Beberapa salinan sekaligus

1. Muat dokumen ke kaca pemindai atau ke pengumpan dokumen.

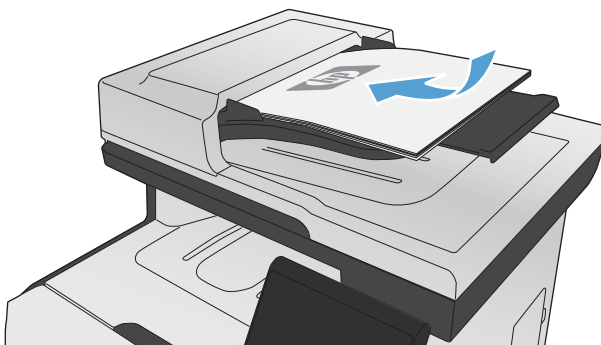


2. Dari layar Awal, sentuh tombol **Salin**.


3. Sentuh panah untuk mengganti jumlah salinan, atau sentuh nomor yang ada dan ketikkan jumlah salinan.
4. Sentuh tombol **Hitam** atau **Warna** untuk mulai menyalin.

Menyalin beberapa halaman asli sekaligus

1. Masukkan dokumen aslinya ke dalam pengumpan dokumen dengan menghadap ke atas.

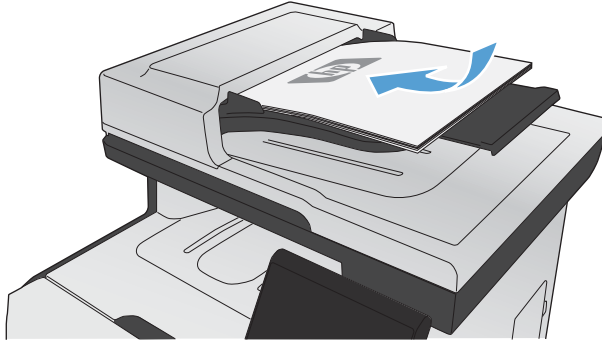

2. Sesuaikan pemandu agar sejajar dengan kertas.

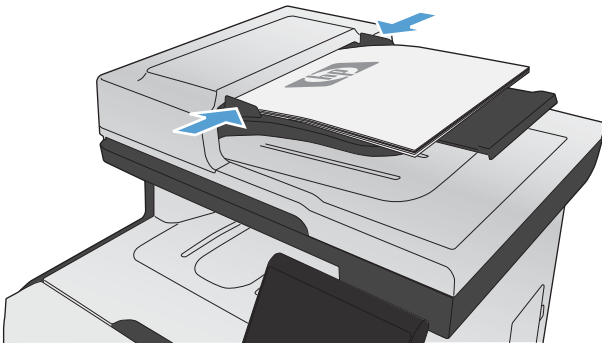


3. Dari layar Awal, sentuh tombol **Salin**.
4. Sentuh tombol **Hitam** atau **Warna** untuk mulai menyalin.

Menyalin kartu identitas


Gunakan fitur **Sn ID** untuk menyalin kedua sisi kartu pengenalan, atau dokumen berukuran kecil lainnya, ke sisi yang sama pada lembaran kertas. Produk akan meminta Anda menyalin sisi pertama kemudian

meletakkan sisi kedua di area lain pada kaca pemindai dan menyalin lagi. Produk akan mencetak kedua citra pada saat yang sama.

1. Muat dokumen ke kaca pemindai.

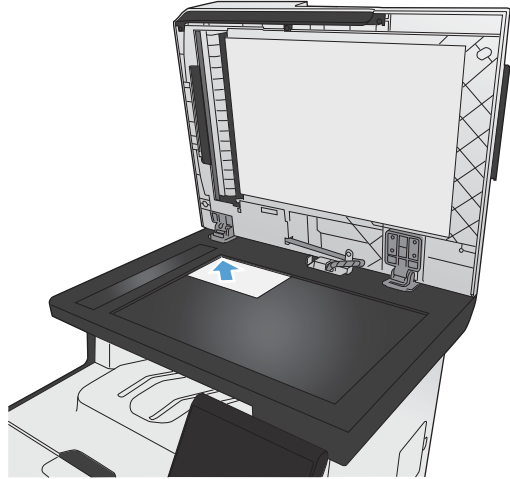


2. Dari layar Awal, sentuh tombol **Salin**.
3. Sentuh tombol **SIn ID**.
4. Sentuh tombol **Hitam** atau **Warna** untuk mulai menyalin.
5. Produk akan meminta Anda meletakkan halaman berikutnya di area lain pada kaca pemindai.

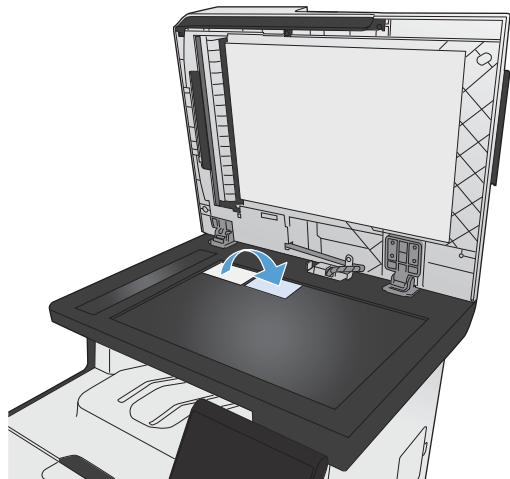

6. Sentuh tombol **OK** jika masih ada halaman untuk disalin, atau sentuh tombol **Selesai** jika ini halaman terakhir.
7. Produk menyalin semua halaman ke satu sisi lembaran kertas.

Membatalkan pekerjaan salin


1. Sentuh tombol Batal **X** pada panel kontrol produk.

 **CATATAN:** Jika lebih dari satu proses sedang berjalan, menyentuh tombol Batal **X** akan mengosongkan proses yang aktif dan semua proses yang tertunda.

2. Keluarkan halaman yang tersisa dari pengumpan dokumen.

Memperkecil atau memperbesar salinan


1. Muat dokumen ke kaca pemindai atau ke pengumpan dokumen.

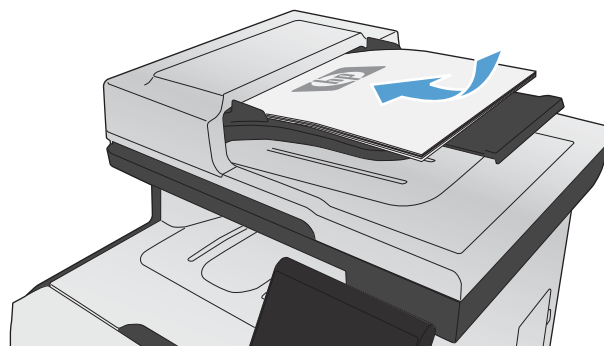

2. Dari layar Awal, sentuh tombol **Salin**.
3. Sentuh tombol **Pengaturan...**, kemudian sentuh tombol **Perkecil/Perbesar**. Sentuh tombol panah untuk bergulir menelusuri opsi, lalu sentuh salah satu opsi untuk memilihnya.
4. Sentuh tombol **Hitam** atau **Warna** untuk mulai menyalin.

Menyusun pekerjaan salin


1. Muat dokumen ke kaca pemindai atau ke pengumpan dokumen.

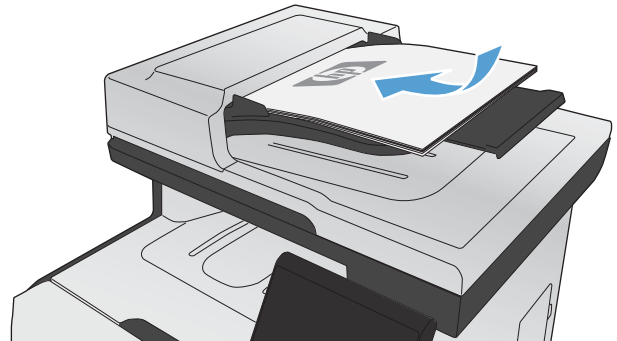

2. Dari layar Awal, sentuh tombol **Salin**.
3. Sentuh tombol **Pengaturan...**, lalu gulir ke dan sentuh tombol **Penumpukan**. Sentuh tombol panah untuk bergulir menelusuri opsi, lalu sentuh salah satu opsi untuk memilihnya.
4. Sentuh tombol **Hitam** atau **Warna** untuk mulai menyalin.

Membuat salinan berwarna atau hitam dan putih

1. Muat dokumen ke kaca pemindai atau ke pengumpan dokumen.

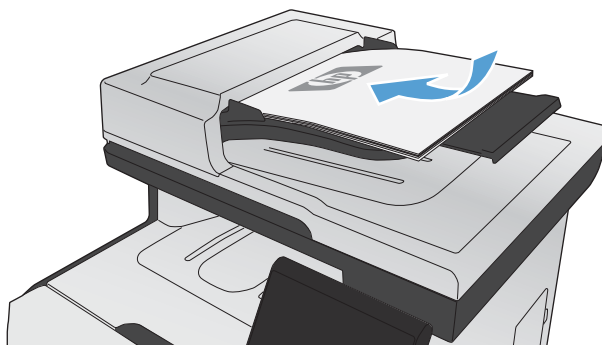

2. Dari layar Awal, sentuh tombol **Salin**.
3. Sentuh tombol **Hitam** atau **Warna** untuk mulai menyalin.


Pengaturan salin

Mengubah kualitas salinan

Tersedia pengaturan kualitas salinan berikut:

- **Pilih Oto.:** Gunakan pengaturan ini bila Anda tidak mempermasalahkan kualitas salinan. Ini adalah pengaturan default.
- **Campuran:** Gunakan pengaturan ini untuk dokumen yang berisi campuran teks dan grafik.
- **Teks:** Gunakan pengaturan ini untuk dokumen yang sebagian besar berisi teks.
- **Gambar:** Gunakan pengaturan ini untuk dokumen yang sebagian besar berisi grafik.

1. Muat dokumen ke kaca pemindai atau ke pengumpan dokumen.

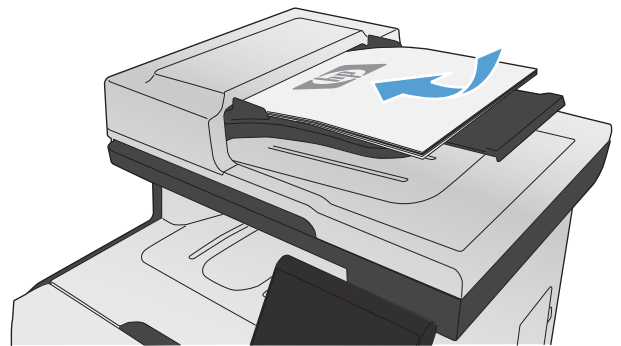


2. Dari layar Awal, sentuh tombol **Salin**.
3. Sentuh tombol **Pengaturan...**, kemudian gulir ke dan sentuh tombol **Optimalkan**. Sentuh tombol panah untuk bergulir menelusuri opsi, lalu sentuh salah satu opsi untuk memilihnya.
4. Sentuh tombol **Hitam** atau **Warna** untuk mulai menyalin.

Periksa kaca pemindai apakah kotor atau terdapat noda

Lama-kelamaan, debu dapat menumpuk pada kaca pemindai dan plastik putih pendukung, sehingga dapat mempengaruhi performa. Hal ini dapat menyebabkan goresan vertikal pada pekerjaan salin dari pengumpan dokumen, dan bercak pada pekerjaan salin dari kaca pemindai flatbed. Lakukan prosedur berikut untuk membersihkan kaca pemindai dan plastik putih pendukung.

1. Gunakan sakelar daya untuk mematikan produk, kemudian cabut stekernya dari stopkontak listrik.

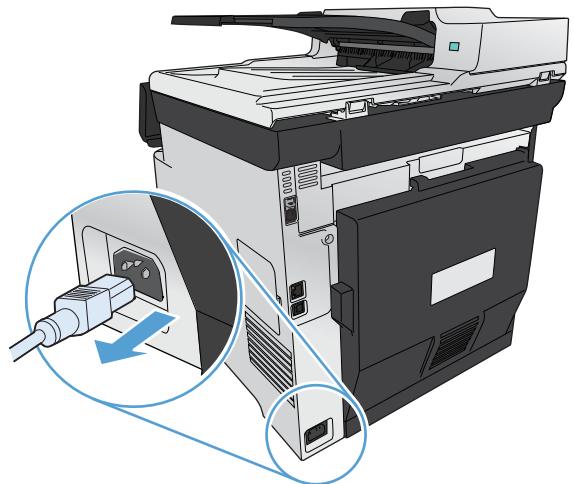


2. Buka tutup pemindai.
3. Untuk bercak pada pekerjaan salin flatbed, bersihkan kaca pemindai dan plastik putih pendukung dengan kain lembut atau spons yang telah dibasahi dengan pembersih kaca nonabrasif.

Untuk goresan vertikal pada pekerjaan salin pengumpan dokumen, bersihkan strip pemindai pengumpan dokumen di sisi kiri produk dengan kain lembut atau spons yang telah dibasahi dengan pembersih kaca nonabrasif.


PERHATIAN: Jangan gunakan ampelas, aseton, bensin, amonia, etil alkohol, atau karbon tetraklorida pada komponen produk karena dapat merusak produk. Jangan tuangkan cairan langsung di atas kaca atau pelatnya. Cairan tersebut dapat merembes dan merusak produk.

4. Keringkan kaca dan plastik putih dengan chamois atau spon selulosa untuk mencegah bercak.
5. Pasang steker produk kemudian gunakan sakelar daya untuk menghidupkan produk.

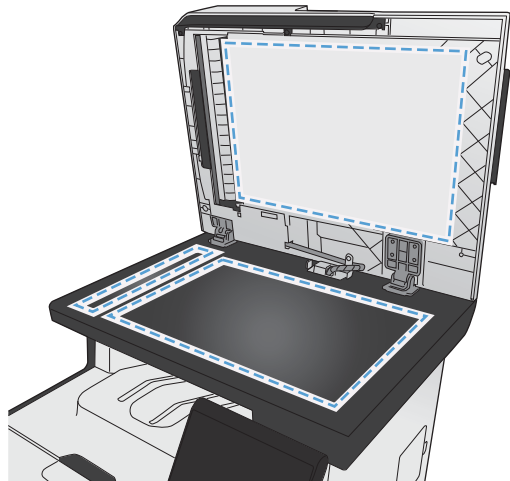

Menyesuaikan tingkat terang atau tingkat gelap untuk salinan

1. Muat dokumen ke kaca pemindai atau ke pengumpan dokumen.

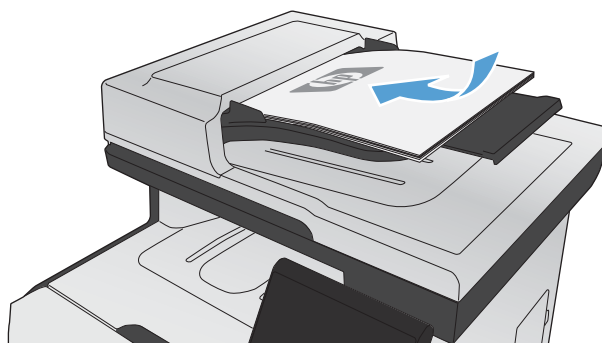

2. Dari layar Awal, sentuh tombol **Salin**.
3. Pada layar ringkasan, sentuh tombol panah untuk mengubah pengaturan.
4. Sentuh tombol **Hitam** atau **Warna** untuk mulai menyalin.

Menentukan pengaturan salin tersuai

Bila Anda mengubah pengaturan penyalinan pada panel kontrol, pengaturan khusus ini tetap berlaku selama sekitar 2 menit setelah pekerjaan selesai, kemudian produk kembali ke pengaturan default produk. Untuk segera kembali ke default, tekan tombol Batal **X** dari layar Awal.

Mencetak atau menyalin dari tepi ke tepi

Produk tidak dapat benar-benar mencetak tepi ke tepi. Bidang cetak maksimal adalah 203,2 x 347 mm (8 x 13,7 in), menyisakan 4 mm untuk batas tepi sekeliling halaman yang tidak dapat dicetak.

Pertimbangan untuk pencetakan atau pemindaian dokumen dengan tepi dikrop:

- Jika dokumen asli lebih kecil daripada ukuran hasil salinan, geser dokumen asli 4 mm dari sudut yang ditunjukkan oleh ikon pada pemindai. Salin ulang atau pindai di posisi ini.
- Bila ukuran dokumen asli sama dengan keluaran yang diinginkan, gunakan fitur **Perkecil/Perbesar** untuk memperkecil gambar agar salinannya tidak terpotong.

Mengatur ukuran dan jenis kertas untuk menyalin ke kertas khusus

1. Dari layar Awal, sentuh tombol **Salin**.



2. Sentuh tombol **Pengaturan...**, lalu gulir ke dan sentuh tombol **Kertas**.
3. Dari daftar ukuran kertas, sentuh nama ukuran kertas di dalam Baki 1.
4. Dari daftar jenis kertas, sentuh nama jenis kertas di dalam Baki 1.
5. Sentuh tombol **Hitam** atau **Warna** untuk mulai menyalin.


Memulihkan pengaturan penyalinan default

1. Dari layar Awal, sentuh tombol **Salin**.




2. Sentuh tombol **Pengaturan...**, lalu gulir ke dan sentuh tombol **Kembalikan Default**.

Menyalin foto

 **CATATAN:** Salin foto dari kaca pemindai, bukan dari pengumpan dokumen.


1. Letakkan foto pada kaca pemindai, dengan sisi gambar menghadap ke bawah pada sudut kiri atas kaca, lalu tutup pemindai.

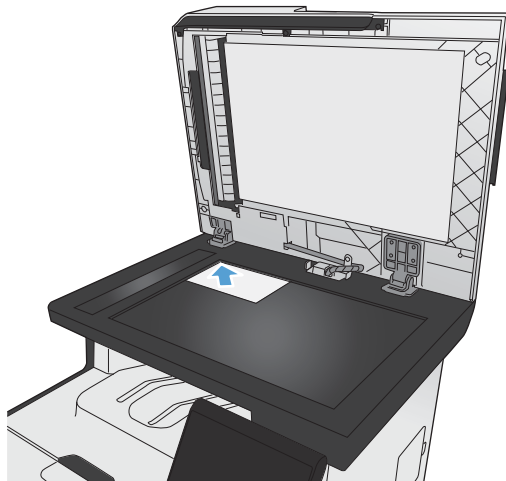


2. Dari layar Awal, sentuh tombol **Salin**.
3. Sentuh tombol **Pengaturan...**, kemudian sentuh tombol **Optimalkan**.
4. Sentuh tombol **Gambar**.
5. Sentuh tombol **Hitam** atau **Warna** untuk mulai menyalin.

Menyalin dokumen asli berukuran campuran

Gunakan kaca pemindai untuk membuat salinan dokumen asli berukuran campuran.

 **CATATAN:** Anda dapat menggunakan pengumpukan dokumen untuk menyalin dokumen asli berukuran campuran hanya jika halaman berukuran umum. Misalnya, Anda dapat menggabungkan halaman berukuran Letter dan Legal karena lebarnya sama. Tumpuk kertas hingga tepi atasnya rata dan semua halaman memiliki lebar yang sama meskipun panjangnya berbeda.

1. Dalam Baki 1, muat kertas yang cukup besar untuk halaman yang terbesar pada dokumen asli.
2. Letakkan satu halaman dokumen asli menghadap ke bawah pada sudut kiri atas kaca pemindai.

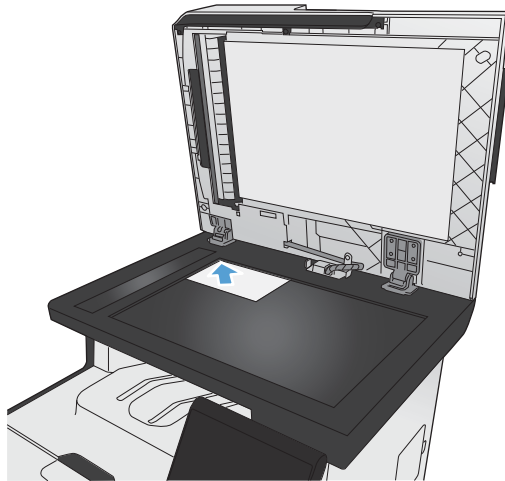


3. Dari layar Awal, sentuh tombol [Salin](#).
4. Sentuh tombol [Pengaturan...](#), lalu gulir ke dan sentuh tombol [Kertas](#).
5. Dari daftar ukuran kertas, sentuh nama ukuran kertas yang dimuat di dalam Baki 1.
6. Dari daftar jenis kertas, sentuh nama jenis kertas yang dimuat di dalam Baki 1.
7. Sentuh tombol [Hitam](#) atau [Warna](#) untuk mulai menyalin.
8. Ulangi langkah ini untuk setiap halaman.

Menyalin pada kedua sisi

Mencetak pada kedua sisi secara otomatis (hanya model dupleks)


1. Muat halaman pertama dokumen tersebut pada kaca pemindai atau ke dalam pengumpan dokumen.

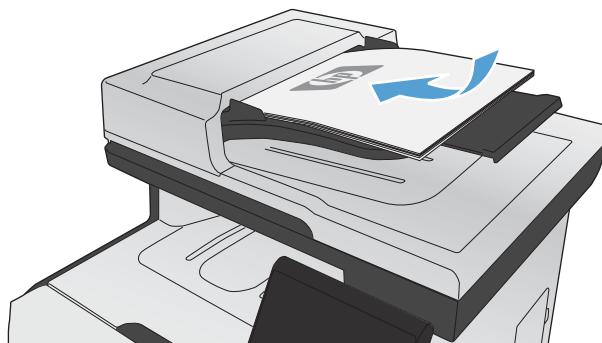


2. Dari layar Awal, sentuh tombol **Salin**.
3. Sentuh tombol **Pengaturan...**, dan kemudian buka menu **Dua Sisi**.
4. Tentukan opsi duplekser yang ingin Anda digunakan. Sebagai contoh, untuk menyalin dokumen asli dua-sisi menjadi hasil dua-sisi, pilih opsi **2-Sisi ke 2-sisi**.
5. Sentuh tombol **Hitam** atau **Warna** untuk mulai menyalin.

Menyalin pada kedua sisi secara manual


1. Muat halaman pertama dokumen tersebut pada kaca pemindai atau ke dalam pengumpan dokumen.

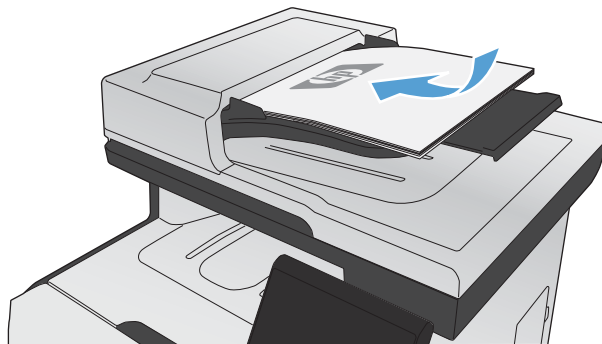

2. Dari layar Awal, sentuh tombol **Salin**.
3. Sentuh tombol **Hitam** atau **Warna** untuk mulai menyalin.
4. Singkirkan salinan yang dicetak dari nampan keluaran, dan muat halaman ke dalam Baki 1 dengan sisi tercetak menghadap ke bawah dan ujung atasnya berada di belakang baki.

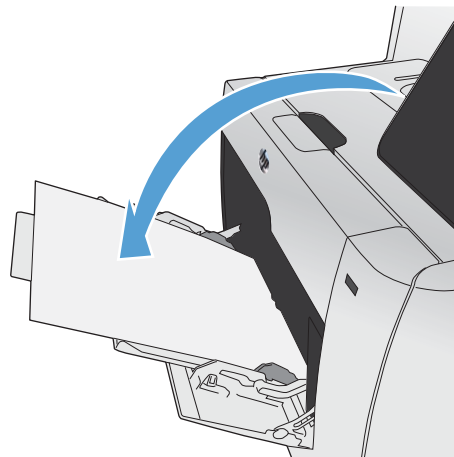

5. Muat halaman dokumen berikutnya pada kaca pemindai atau ke dalam pengumpulan dokumen.

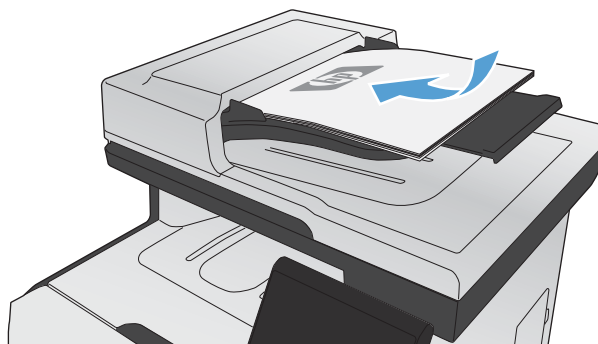

6. Dari layar Awal, sentuh tombol **Salin**.
7. Sentuh tombol **Hitam** atau **Warna** untuk mulai menyalin.
8. Ulangi langkah ini sampai penyalinan selesai.

11 Pemindaian

- [Menggunakan fungsi pindai](#)
- [Pengaturan pindai](#)
- [Memindai foto](#)


Menggunakan fungsi pindai

Gunakan produk untuk memindai dokumen dari kaca pemindai atau pengumpan dokumen. Untuk model dupleks, Anda bisa juga membuat pemindaian dua-sisi.

Metode pemindaian


Lakukan pekerjaan pemindaian dengan beberapa cara berikut.

- Pindai ke USB flash drive dari panel kontrol produk.
- Pindai dari komputer menggunakan perangkat lunak HP Scan
- Memindai dari perangkat lunak yang mendukung dengan TWAIN atau mendukung Windows Imaging Application (WIA)

 **CATATAN:** Untuk mempelajari lebih jauh tentang dan penggunaan perangkat lunak pengenalan teks, instal program Readiris dari CD perangkat lunak. Perangkat lunak pengenalan teks juga dikenal sebagai perangkat lunak pengenalan karakter optik (OCR).

Pindai ke USB flash drive

1. Muat dokumen ke kaca pemindai atau ke pengumpan dokumen.
2. Masukkan USB flash drive ke port di bagian depan produk.
3. Dari layar Awal, sentuh tombol **Pemindaian**.
4. Sentuh layar **Pindai Drive USB**.
5. Sentuh tombol **Pemindaian** untuk memindai dan menyimpan file. Produk membuat folder bernama **HP** pada USB drive, dan menyimpan file dalam format .PDF atau .JPG menggunakan nama file yang dibuat secara otomatis.

 **CATATAN:** Bila layar ringkasan terbuka, Anda dapat menyentuhnya untuk mengubah pengaturan.

Memindai dengan perangkat lunak HP Scan (Windows)

1. Klik dua kali ikon **HP Scan** di desktop komputer.
2. Pilih pintasan pemindaian, dan ubah pengaturan bila perlu.
3. Klik **Scan** [Pindai].

 **CATATAN:** Klik **Pengaturan Lanjutan** untuk mengakses opsi lainnya.

Klik **Buat Pintasan Baru** untuk membuat serangkaian pengaturan yang disesuaikan dan menyimpannya dalam daftar pintasan.

Memindai dengan menggunakan perangkat lunak lain

Produk ini kompatibel dengan TWAIN dan Windows Imaging Application (WIA). Produk ini dapat digunakan bersama program berbasis Windows yang mendukung perangkat pemindaian yang kompatibel dengan TWAIN atau WIA dan bersama program berbasis Macintosh yang mendukung perangkat pemindaian yang kompatibel dengan TWAIN.

Ketika Anda menggunakan program yang kompatibel dengan TWAIN atau WIA, Anda dapat mengakses fitur pemindaian dan memindai sebuah citra langsung ke program yang sedang dibuka. Untuk informasi lebih lanjut, lihat file Help [Bantuan] atau dokumentasi yang menyertai program perangkat lunak kompatibel TWAIN atau kompatibel WIA.

Memindai dari program yang kompatibel TWAIN

Umumnya, sebuah program perangkat lunak dikatakan kompatibel dengan TWAIN jika memiliki perintah misalnya **Acquire** [Dapatkan], **File Acquire**, [Dapatkan File], **Scan** [Pindai], **Import New Object** [Impor Objek Baru], **Insert from** [Sisipkan dari], atau **Scanner** [Pemindai]. Jika Anda tidak yakin apakah program tersebut kompatibel atau Anda tidak tahu perintah apa yang dipanggilnya, lihat Help [Bantuan] program perangkat lunak atau dokumentasinya.

Bila memindai dari program yang kompatibel dengan TWAIN, program perangkat lunak HP Scan mungkin dijalankan secara otomatis. Jika program HP Scan dijalankan, Anda dapat melakukan perubahan saat melihat pratinjau citra. Jika program tidak berjalan secara otomatis, citra tersebut akan segera pindah ke program yang kompatibel dengan TWAIN.

Mulai pindai dari program yang kompatibel dengan TWAIN. Lihat Help [Bantuan] program perangkat lunak atau dokumentasinya untuk informasi tentang perintah dan langkah-langkah yang digunakan.

Memindai dari program yang kompatibel dengan WIA

WIA adalah cara lain untuk memindai citra langsung ke program perangkat lunak. WIA menggunakan perangkat lunak Microsoft untuk memindai, bukan perangkat lunak HP Scan.

Umumnya, sebuah program perangkat lunak dikatakan kompatibel dengan WIA jika memiliki perintah misalnya **Picture/From Scanner or Camera** dalam menu Insert atau File. Jika Anda ragu apakah program yang digunakan kompatibel dengan WIA, lihat Help [Bantuan] program perangkat lunak atau dokumentasinya.

Mulai pindai dari program yang kompatibel dengan WIA. Lihat Help [Bantuan] program perangkat lunak atau dokumentasinya untuk informasi tentang perintah dan langkah-langkah yang digunakan.

-Atau-

Dari panel kontrol Windows, dalam folder **Cameras and Scanner** (terletak di dalam folder **Hardware and Sound** pada Windows Vista dan Windows 7), klik ikon produk dua kali. Ini akan membuka Microsoft WIA Wizard standar, yang memungkinkan Anda memindai ke file.


Memindai dengan perangkat lunak pengenalan karakter optik (OCR)

Untuk mengimpor teks pindaian ke program pengolah kata yang disukai untuk diedit, buka perangkat lunak HP Scan lalu pilih pintasan bernama **Simpan sebagai Teks yang Dapat Diedit (OCR)**.

Anda juga dapat menggunakan perangkat lunak OCR pihak ketiga. Program Readiris OCR telah disertakan pada CD tersendiri yang disertakan bersama produk. Untuk menggunakan program Readiris, instal dari CD perangkat lunak tersebut, lalu ikuti petunjuk dalam Help [Bantuan] online.

Membatalkan pemindaian

Untuk membatalkan pekerjaan pindai, gunakan salah satu prosedur berikut ini.

- Pada panel kontrol produk, sentuh tombol Batal .
- Klik tombol **Batal** di kotak dialog pada layar.


Pengaturan pindai

Resolusi dan warna pemindai

Jika Anda mencetak citra yang telah dipindai, dan kualitasnya tidak seperti yang Anda harapkan, Anda mungkin telah memilih resolusi atau pengaturan warna dalam perangkat lunak pemindai yang tidak sesuai dengan kebutuhan Anda. Resolusi dan warna mempengaruhi fitur-fitur berikut pada citra yang dipindai:


- Kejernihan citra
- Tekstur gradasi (halus atau kasar)
- Waktu pindai
- Ukuran file

Resolusi pemindaian diukur dalam ppi (piksel per inci).

 **CATATAN:** Tingkat ppi pemindaian tidak dapat disamakan dengan tingkat dpi pada pencetakan (dot per inci).


Warna, skala abu-abu, serta hitam dan putih menentukan jumlah warna yang dimungkinkan. Anda dapat menyesuaikan resolusi perangkat keras pemindai hingga 1.200 ppi.

Tabel panduan resolusi dan warna mencantumkan daftar tip sederhana yang dapat Anda ikuti untuk memenuhi kebutuhan pemindaian Anda.

 **CATATAN:** Pengaturan resolusi dan warna ke nilai yang tinggi dapat menghasilkan file yang besar sehingga menyita ruang disk dan memperlambat proses pemindaian. Sebelum mengatur resolusi dan warna, tentukan bagaimana Anda akan menggunakan citra yang dipindai.

Panduan resolusi dan warna

Tabel berikut menjelaskan pengaturan resolusi dan warna yang disarankan untuk aneka jenis pekerjaan pindai.

 **CATATAN:** Resolusi default adalah 200 ppi.

Tujuan penggunaan	Resolusi yang disarankan	Pengaturan warna yang disarankan
Faks	150 ppi	<ul style="list-style-type: none">• Black and White [Hitam-Putih]
E-mail	150 ppi	<ul style="list-style-type: none">• Black and White [Hitam-Putih], jika gambar tidak memerlukan gradasi yang halus• Grayscale [Skala abu-abu], jika gambar memerlukan gradasi yang halus• Color [Warna], jika citra berwarna
Mengedit teks	300 ppi	<ul style="list-style-type: none">• Black and White [Hitam-Putih]

Tujuan penggunaan	Resolusi yang disarankan	Pengaturan warna yang disarankan
Cetak (gambar atau teks)	600 ppi untuk grafik yang rumit, atau jika Anda ingin memperbesar dokumen secara signifikan	<ul style="list-style-type: none"> • Black and White [Hitam-Putih] untuk teks dan gambar vektor • Grayscale [Skala abu-abu] untuk gambar bersir atau berwarna dan foto
	300 ppi untuk grafik biasa dan teks	<ul style="list-style-type: none"> • Color [Warna], jika citra berwarna
	150 ppi untuk foto	
Tampilan pada layar	75 ppi	<ul style="list-style-type: none"> • Black and White [Hitam-Putih] untuk teks • Grayscale [Skala abu-abu] untuk grafik dan foto • Color [Warna], jika citra berwarna

Warna


Anda dapat mengatur nilai warna ke pengaturan berikut saat memindai.

Pengaturan	Penggunaan yang disarankan
Color [Warna]	Gunakan pengaturan ini untuk foto berwarna berkualitas tinggi atau dokumen yang mengutamakan warna.
Black and White [Hitam-Putih]	Gunakan pengaturan ini untuk dokumen teks.
Grayscale [Skala abu-abu]	Gunakan pengaturan ini bila ukuran file menjadi masalah atau jika dokumen atau foto harus dipindai dengan cepat.

Kualitas pemindaian

Lama-kelamaan, noda debu dapat mengumpul pada kaca pemindai dan lapisan belakang plastik putih, yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Gunakan prosedur berikut untuk membersihkan kaca pemindai dan lapisan belakang plastik putih.


1. Gunakan saklar daya untuk mematikan produk, kemudian cabut stekernya dari stopkontak listrik.

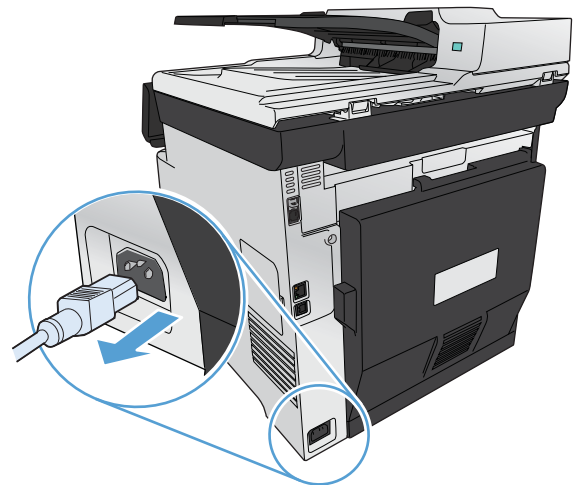

2. Buka tutup pemindai.

3. Bersihkan kaca pemindai dan lapisan belakang plastik putih dengan kain lembut atau spon yang telah dibasahi dengan sedikit pembersih kaca non-abrasif.


PERHATIAN: Jangan gunakan ampelas, aseton, bensin, amonia, etil alkohol, atau karbon tetraklorida pada komponen produk karena dapat merusak produk. Jangan tuangkan cairan langsung di atas kaca atau pelatnya. Cairan tersebut dapat merembes dan merusak produk.

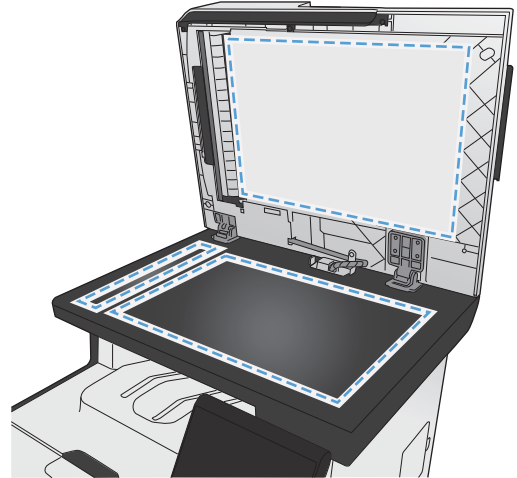

4. Keringkan kaca dan plastik putih dengan chamois atau spon selulosa untuk mencegah bercak.
5. Pasang steker produk kemudian gunakan saklar daya untuk menghidupkan produk.

Memindai foto

1. Letakkan foto pada kaca pemindai, dengan sisi gambar menghadap ke bawah pada sudut kiri atas kaca, lalu tutup pemindai.

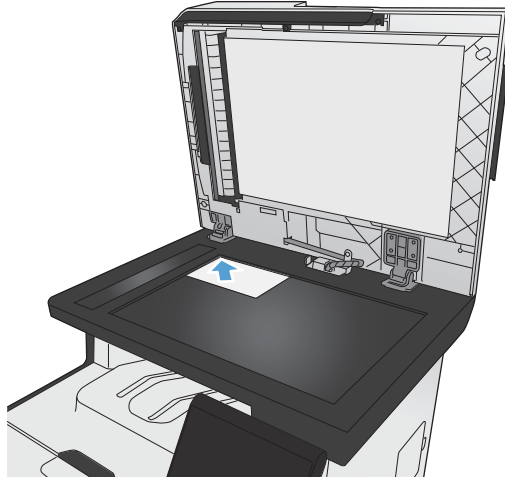

2. Masukkan USB flash drive ke port di bagian depan produk.
3. Dari layar Awal, sentuh tombol **Pemindaian**.
4. Sentuh tombol **Pindai Drive USB**. Panel kontrol menampilkan ringkasan pengaturan pindai. Sentuh layar ini untuk mengubah pengaturan apa pun.
5. Sentuh tombol **Pemindaian** untuk memindai dokumen dan menyimpannya dalam folder pada USB flash drive.


12 Faks

- [Mengatur faks](#)
- [Menggunakan buku telepon](#)
- [Menetapkan pengaturan faks](#)
- [Menggunakan faks](#)
- [Mengatasi masalah faks](#)
- [Informasi peraturan dan garansi](#)


Mengatur faks

Memasang dan menghubungkan perangkat keras

Menghubungkan faks ke saluran telepon



- ▲ Sambungkan kabel telepon ke  port “saluran masuk” faks pada produk dan ke colokan telepon di dinding.

Produk ini adalah perangkat faks analog. HP menganjurkan penggunaan produk pada saluran telepon analog tersendiri. Jika Anda menggunakan lingkungan digital seperti DSL, PBX, ISDN, atau VoIP, pastikan Anda menggunakan filter yang tepat dan mengkonfigurasi pengaturan digital dengan benar. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia servis digital Anda.

 **CATATAN:** Adaptor mungkin diperlukan di beberapa negara/kawasan untuk menggunakan kabel telepon yang disertakan dengan produk.

Menghubungkan perangkat tambahan


Produk dilengkapi dua port faks:


-  port “saluran masuk”, yang menghubungkan produk ke colokan telepon di dinding.
-  port “saluran keluar telepon”, yang menghubungkan perangkat tambahan ke produk.

Telepon yang digunakan bersama-sama dengan produk dapat dipasang dengan dua cara:

- Telepon ekstensi adalah telepon yang dihubungkan ke dalam saluran telepon yang sama pada lokasi lain.
- Telepon sejalur adalah telepon yang dihubungkan ke produk atau perangkat yang dihubungkan ke produk.


Hubungkan perangkat tambahan dalam urutan yang dijelaskan dalam langkah-langkah berikut. Port keluaran bagi setiap perangkat dihubungkan ke port masukan ke port berikutnya, sehingga membentuk semacam “rantai”. Jika Anda tidak menghubungkan perangkat tertentu, lewati langkah yang menerangkannya dan teruskan ke perangkat berikutnya.

 **CATATAN:** Jangan menghubungkan lebih dari tiga perangkat ke saluran telepon.



 **CATATAN:** Pesan suara tidak didukung pada produk ini.

1. Cabut kabel listrik untuk semua perangkat yang ingin Anda hubungkan.
2. Jika produk belum terhubung ke saluran telepon, lihat panduan instalasi produk sebelum melanjutkan. Produk harus sudah terhubung ke jack telepon.

3. Lepas sisipan plastik dari port "saluran keluar telepon" (port yang ditandai dengan ikon telepon).

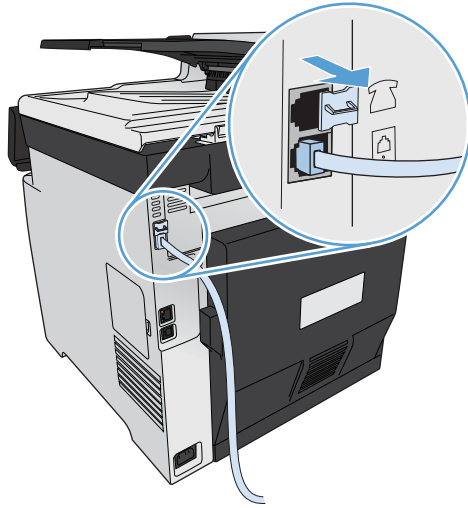


4. Untuk menghubungkan modem internal atau eksternal pada komputer, tancapkan salah satu ujung kabel telepon ke port “saluran keluar telepon” pada produk. Masukkan ujung yang lain ke port “saluran masuk” faks.

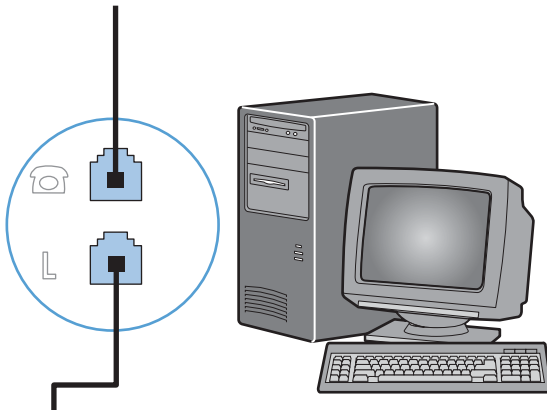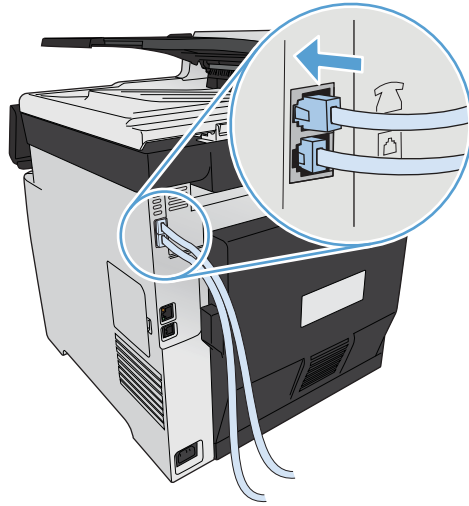


CATATAN: Beberapa modem memiliki port “line” kedua untuk saluran khusus suara. Jika Anda memiliki dua port “line”, lihat dokumentasi modem untuk memastikan Anda menghubungkan ke port “line” yang benar.


5. Untuk menghubungkan kotak ID-penelepon, masukkan kabel telepon ke port “telephone” pada perangkat. Masukkan ujung yang lain dari kabel telepon tersebut ke port “line” pada kotak ID-penelepon.

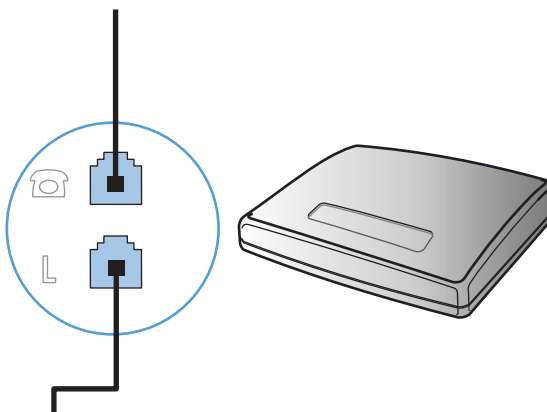

6. Untuk menghubungkan mesin penjawab, masukkan kabel telepon ke port "telephone" pada perangkat. Masukkan ujung yang lain dari kabel telepon tersebut ke port "line" pada mesin penjawab.

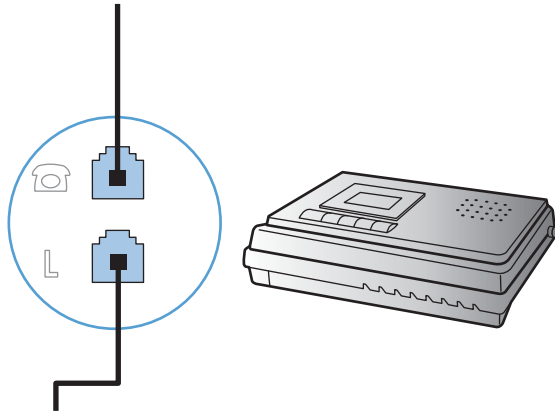

7. Untuk menghubungkan telepon, masukkan kabel telepon ke port "telephone" pada perangkat sebelumnya. Masukkan ujung yang lain dari kabel telepon tersebut ke port "line" pada telepon.




8. Setelah Anda selesai menghubungkan perangkat tambahan, hubungkan semua perangkat ke sumber dayanya.

Memasang faks dengan mesin penjawab telepon

- Tetapkan pengaturan dering-hingga-jawab pada perangkat, paling sedikit melebihi satu dering dari yang ditetapkan untuk mesin penjawab telepon.
- Jika mesin penjawab dihubungkan ke saluran telepon yang sama namun pada jack yang berbeda (misalnya di ruang lain), ia dapat mengganggu kemampuan penerimaan faks pada produk.


Mengatur faks dengan telepon ekstensi

Bila pengaturan ini diaktifkan, Anda dapat memperingatkan produk untuk mengambil faks masuk dengan menekan 1-2-3 berturut-turut pada tombol angka telepon. Pengaturan standar adalah **Nyala**. Nonaktifkan pengaturan ini hanya jika Anda menggunakan pemanggilan pulsa atau jika memiliki layanan dari perusahaan telepon yang juga menggunakan urutan 1-2-3. Layanan perusahaan telepon tidak berfungsi jika konflik dengan produk.

1. Pada panel kontrol, sentuh tombol Pengaturan .
2. Gulir ke dan sentuh menu **Pengaturan Faks**.

3. Gulir ke dan sentuh tombol [Pengaturan Lanjutan](#).
4. Gulir ke dan sentuh tombol [Telepon Ekstensi](#), lalu sentuh tombol [Nyala](#).

Mengatur faks mandiri

1. Buka kemasan dan pasanglah produk.
2. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
3. Sentuh menu [Pengaturan Faks](#).
4. Sentuh tombol [Utilitas Pengaturan Faks](#).
5. Ikuti petunjuk pada layar lalu pilih jawaban yang sesuai untuk masing-masing pertanyaan.



CATATAN: Jumlah maksimal karakter untuk nomor faks adalah 20.



CATATAN: Jumlah maksimal karakter untuk kop faks adalah 35.


Mengkonfigurasi pengaturan faks

Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan faks produk dari panel kontrol, Fax Setup Wizard (jika perangkat lunak terinstal), HP Device Toolbox (jika perangkat lunak terinstal), atau dari Server Web Tertanam HP (jika produk terhubung ke jaringan).

Di Amerika Serikat dan di banyak negara/kawasan lain, mengatur waktu, tanggal, dan informasi kop faks lainnya merupakan sebuah ketentuan hukum.

Menggunakan panel kontrol untuk mengatur waktu, tanggal, dan kop faks


Untuk menggunakan panel kontrol bagi pengaturan tanggal, waktu, dan kop, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
2. Sentuh menu [Pengaturan Faks](#).
3. Sentuh menu [Pengaturan Dasar](#).
4. Gulir ke dan sentuh tombol [Waktu/Tanggal](#).
5. Pilih waktu 12-jam atau 24-jam.
6. Gunakan papan tombol untuk memasukkan waktu sekarang, kemudian sentuh tombol [OK](#).
7. Pilih format tanggal.
8. Gunakan papan tombol untuk memasukkan tanggal sekarang, kemudian sentuh tombol [OK](#).
9. Sentuh menu [Header Faks](#).

10. Gunakan papan tombol untuk memasukkan nomor faks Anda, kemudian tekan tombol **OK**.

 **CATATAN:** Jumlah maksimal karakter untuk nomor faks adalah 20.

11. Gunakan papan tombol untuk memasukkan nama atau kop perusahaan Anda, kemudian tekan tombol **OK**.

 **CATATAN:** Jumlah maksimal karakter untuk kop faks adalah 35.

Gunakan huruf yang umum dalam kop faks

Bila menggunakan panel kontrol untuk memasukkan nama Anda dalam kop atau memasukkan nama untuk tombol sekali sentuh, entri panggil-cepat, atau entri panggil-grup, sentuh tombol **123** untuk membuka papan tombol yang berisi karakter khusus.

Menggunakan Wizard Pengaturan Faks HP

Jika Anda belum menyelesaikan proses pengaturan faks pada saat Anda telah menginstal perangkat lunak, Anda dapat menyelesaikannya sewaktu-waktu dengan menggunakan Wizard Pengaturan Faks HP.

1. Klik **Mulai**, kemudian klik **Programs**.
2. Klik **HP**, klik nama produk, kemudian klik **Wizard Pengaturan Faks HP**.
3. Ikuti petunjuk pada layar dalam Wizard Pengaturan Faks HP untuk mengkonfigurasi pengaturan faks.

Menggunakan buku telepon

Anda dapat menyimpan nomor faks yang sering dipanggil (hingga 120 entri) baik sebagai nomor faks individu atau sebagai grup nomor faks.

Menggunakan panel kontrol untuk membuat dan mengedit buku telepon faks

1. Dari layar Awal, sentuh tombol **Faks**.




2. Sentuh tombol **Menu Faks**.
3. Sentuh tombol **Pengaturan Buku Telepon**.
4. Sentuh tombol **Pengaturan Individual** untuk membuat entri panggil cepat.
5. Sentuh nomor yang belum digunakan dari daftar.
6. Gunakan papan tombol untuk memasukkan nama entri tersebut, kemudian sentuh tombol **OK**.
7. Gunakan papan tombol untuk memasukkan nomor faks entri tersebut, kemudian sentuh tombol **OK**.

Mengimpor atau mengeksport kontak Microsoft Outlook ke buku telepon faks

1. Masukkan alamat IP produk dalam baris alamat di browser Web untuk membuka Server Web Tertanam HP.
2. Klik tab **Fax** [Faks], kemudian klik opsi **Fax Phone Book** [Buku telepon Faks].
3. Gulir ke buku telepon program tersebut, kemudian klik opsi **Import/Export Phone Book** [Impor/ Ekspor Buku Telepon].

Menggunakan data buku telepon dari program lain

 **CATATAN:** Sebelum buku telepon dari program lain dapat diimpor, Anda harus menggunakan fitur ekspor dalam program lain itu.

HP ToolboxFX dapat mengimpor informasi kontak dari buku telepon program perangkat lunak berikut.

- Microsoft Outlook
- Lotus Notes
- Microsoft Outlook Express
- Buku telepon yang diekspor dari perangkat lunak ToolboxFX produk HP lain.

Menghapus entri buku telepon

Anda dapat menghapus semua entri buku telepon yang telah diprogram dalam produk.

⚠ PERHATIAN: Setelah entri buku telepon dihapus, entri tersebut tidak dapat lagi dikembalikan.

1. Dari layar Awal, sentuh tombol **Faks**.



2. Sentuh tombol **Menu Faks**.
3. Sentuh tombol **Pengaturan Buku Telepon**.
4. Sentuh tombol **Hapus Entri**. Atau, untuk menghapus semua entri, sentuh tombol **Hapus Semua Entri**.
5. Sentuh entri yang akan dihapus.

Menggunakan panggil cepat

Membuat dan mengedit entri panggil-cepat

1. Dari layar Home [Awal], sentuh **Faks**.



2. Sentuh tombol **Menu Faks**.
3. Sentuh tombol **Pengaturan Buku Telepon**.
4. Sentuh tombol **Pengaturan Individual**.

5. Sentuh nomor yang belum digunakan dari daftar.
6. Gunakan papan tombol untuk memasukkan nama entri tersebut, kemudian sentuh tombol **OK**.
7. Gunakan papan tombol untuk memasukkan nomor faks entri tersebut, kemudian sentuh tombol **OK**.

Menghapus entri panggil-cepat

1. Dari layar Awal, sentuh tombol **Faks**.



2. Sentuh tombol **Menu Faks**.
3. Sentuh tombol **Pengaturan Buku Telepon**.
4. Sentuh tombol **Hapus Entri**. Atau, untuk menghapus semua entri, sentuh tombol **Hapus Semua Entri**.
5. Sentuh entri yang akan dihapus.

Mengelola entri panggil-grup

Membuat dan mengedit entri panggil-grup

1. Tetapkan entri untuk setiap nomor faks yang Anda inginkan dalam grup tersebut.
 - a. Dari layar Awal, sentuh tombol **Faks**.
 - b. Sentuh tombol **Menu Faks**.
 - c. Sentuh tombol **Pengaturan Buku Telepon**.
 - d. Sentuh tombol **Pengaturan Individual**.
 - e. Sentuh nomor yang belum digunakan dari daftar.
 - f. Gunakan papan tombol untuk memasukkan nama entri tersebut, kemudian sentuh tombol **OK**.
 - g. Gunakan papan tombol untuk memasukkan nomor faks entri tersebut, kemudian sentuh tombol **OK**.
2. Dari menu **Pengaturan Buku Telepon**, sentuh tombol **Pengaturan grup**.

3. Sentuh nomor yang belum digunakan dari daftar.
4. Gunakan papan tombol untuk memasukkan nama grup tersebut, kemudian sentuh tombol **OK**.
5. Sentuh nama setiap entri yang akan dimasukkan ke dalam grup. Setelah Anda selesai, sentuh tombol **Selesai Memilih**.

Menghapus entri panggil-grup




1. Dari layar Awal, sentuh tombol **Faks**.
2. Sentuh tombol **Menu Faks**.
3. Sentuh tombol **Pengaturan Buku Telepon**.
4. Sentuh tombol **Hapus Entri**. Atau, untuk menghapus semua entri, sentuh tombol **Hapus Semua Entri**.
5. Sentuh entri yang akan dihapus.

Menetapkan pengaturan faks

Pengaturan kirim faks

Mengatur simbol dan opsi pemanggilan nomor khusus


Anda dapat menyisipkan jeda ke dalam nomor faks yang akan Anda hubungi. Jeda seringkali diperlukan saat memanggil nomor internasional atau menghubungkan ke saluran luar.

Simbol khusus	Tombol	Keterangan
Jeda panggilan		Tombol Panggil Ulang/Jeda tersedia pada papan tombol panel kontrol untuk memasukkan nomor faks. Anda juga dapat menyentuh tombol koma untuk menyisipkan jeda panggilan.
Jeda untuk nada panggil		Tombol W hanya tersedia bila Anda memasukkan nomor faks untuk entri buku telepon. Karakter ini menyebabkan produk menunggu nada panggil sebelum memanggil nomor telepon sisanya.
Hook flash		Tombol R hanya tersedia bila Anda memasukkan nomor faks untuk entri buku telepon. Karakter ini menyebabkan produk menyisipkan hook flash.

Mengatur kode awal sambungan

Nomor awalan adalah nomor atau sekelompok nomor yang secara otomatis ditambahkan ke awal setiap nomor faks yang Anda masukkan di panel kontrol atau dari perangkat lunak. Jumlah maksimal karakter untuk nomor awalan adalah 50.


Pengaturan default adalah **Mati**. Anda mungkin ingin mengaktifkan pengaturan ini dan memasukkan awalannya jika, misalnya, Anda harus memanggil nomor misalnya 9 untuk menghubungi saluran telepon di luar sistem telepon perusahaan Anda. Ketika pengaturan ini aktif, Anda dapat menghubungi nomor faks tanpa nomor awalan dengan memanggil nomor secara manual.

1. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
2. Sentuh menu **Pengaturan Faks**.
3. Sentuh menu **Pengaturan Dasar**.
4. Gulir ke dan sentuh tombol **Panggil Nomor Awalan**, lalu sentuh tombol **Nyala**.
5. Gunakan papan tombol untuk memasukkan awalan, kemudian sentuh tombol **OK**. Anda dapat menggunakan nomor, jeda, dan simbol pemanggilan nomor.

Mengatur deteksi nada panggil


Biasanya, produk mulai memanggil nomor faks dengan segera. Jika Anda menggunakan produk pada saluran yang sama dengan telepon Anda, aktifkan pengaturan deteksi nada panggil. Ini mencegah produk mengirim faks saat ada orang sedang menggunakan telepon.


Standar pengaturan pabrik untuk deteksi nada panggil adalah **Nyala** untuk Prancis dan Hongaria, dan **Mati** untuk negara/kawasan lain.

1. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
2. Sentuh menu **Pengaturan Faks**.
3. Sentuh menu **Pengaturan Lanjutan**.
4. Gulir ke dan sentuh tombol **Deteksi Nada Panggil**, lalu sentuh tombol **Nyala**.

Mengatur pemanggilan-nada atau pemanggilan-pulsa

Gunakan prosedur ini untuk mengatur produk ke mode pemanggilan-nada atau pemanggilan-pulsa. Standar pengaturan pabrik adalah **Nada**. Jangan mengubah pengaturan ini kecuali jika Anda tahu bahwa saluran telepon tidak dapat menggunakan pemanggilan nada.

 **CATATAN:** Opsi pemanggilan-pulsa tidak tersedia di semua negara/kawasan.


1. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
2. Sentuh menu **Pengaturan Faks**.
3. Sentuh menu **Pengaturan Lanjutan**.
4. Gulir ke dan sentuh tombol **Mode Pemanggilan Nomor**, lalu sentuh tombol **Nada** atau **Denyut**.

Mengatur panggil ulang otomatis dan waktu antar panggil ulang

Jika produk tidak mampu mengirim faks karena mesin faks penerima tidak menjawab atau sedang sibuk, produk akan berusaha menghubungi kembali berdasarkan opsi pgl-ulang-jk-sibuk, pgl-ulang-jk-tidak-jawab, dan pgl-ulang-jk-salah-komunikasi.


Mengatur opsi pgl-ulang-jk-sibuk

Jika opsi ini diaktifkan, produk akan memanggil ulang secara otomatis jika menerima tanda sibuk. Standar pengaturan pabrik untuk opsi pgl-ulang-jk-sibuk adalah **Nyala**.

1. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
2. Sentuh menu **Pengaturan Faks**.
3. Sentuh menu **Pengaturan Lanjutan**.
4. Gulir ke dan sentuh tombol **Pgl ulang jika Sibuk**, lalu sentuh tombol **Nyala**.

Mengatur opsi panggil-ulang-jika-tiada-jawaban


Jika opsi ini diaktifkan, produk akan memanggil ulang secara otomatis jika mesin penerima tidak menjawab. Standar pengaturan pabrik untuk opsi pgl-ulang-jk-tiada-jawab adalah **Mati**.

1. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
2. Sentuh menu **Pengaturan Faks**.

3. Sentuh menu [Pengaturan Lanjutan](#).
4. Gulir ke dan sentuh tombol [Pgl ulang jika Tiada Jawaban](#), lalu sentuh tombol [Nyala](#).

Mengatur opsi pgl-ulang-jk-salah-komunikasi

Jika opsi ini diaktifkan, produk akan memanggil ulang secara otomatis jika terjadi kesalahan komunikasi. Standar pengaturan pabrik untuk opsi pgl-ulang-jk-salah-komunikasi adalah [Nyala](#).


1. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
2. Sentuh menu [Pengaturan Faks](#).
3. Sentuh menu [Pengaturan Lanjutan](#).
4. Gulir ke dan sentuh tombol [Pgl ulang jika Salah Kom.](#), lalu sentuh tombol [Nyala](#).

Mengatur resolusi terang/gelap


Mengatur terang/gelap (kontras) standar

Kontras mempengaruhi tingkat terang dan tingkat gelap pada faks keluar saat dikirim.

Pengaturan terang/gelap standar adalah kontras yang biasanya diterapkan pada item yang akan difaks. Geseran diatur ke tengah sebagai pengaturan standar.

1. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
2. Sentuh menu [Pengaturan Faks](#).
3. Sentuh menu [Pengaturan Lanjutan](#).
4. Sentuh tombol [Lebih Terang/Gelap](#), lalu sentuh salah satu tanda panah untuk mengubah bilah geser.

Mengatur resolusi


 **CATATAN:** Menaikkan resolusi akan menaikkan ukuran faks. Faks yang lebih besar akan menambah waktu pengiriman dan dapat melebihi memori yang tersedia dalam produk.

Gunakan prosedur ini untuk mengubah resolusi standar bagi semua pekerjaan faks ke salah satu pengaturan berikut:

- **Standar:** Pengaturan ini memberikan kualitas terendah dan waktu transmisi tercepat.
- **Halus:** Pengaturan ini memberikan resolusi lebih tinggi daripada [Standar](#) yang biasanya cocok untuk dokumen teks.
- **Superhalus:** Pengaturan ini paling cocok digunakan untuk dokumen yang berisi teks dan gambar. Waktu transmisi lebih lambat daripada pengaturan [Halus](#) namun lebih cepat daripada pengaturan [Foto](#).
- **Foto:** Pengaturan ini menghasilkan gambar terbaik, namun sangat menambah waktu transmisi.

Pengaturan resolusi standar pabrik adalah [Halus](#).

Mengatur resolusi standar

1. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
2. Sentuh menu [Pengaturan Faks](#).
3. Sentuh menu [Pengaturan Lanjutan](#).
4. Sentuh tombol [Resolusi Faks](#), kemudian sentuh salah satu opsi.

Template halaman-sampul

Sejumlah templat halaman-sampul untuk pribadi dan kantor telah tersedia dalam program perangkat lunak PC Fax Send [Pengiriman Faks].




CATATAN: Anda tidak dapat mengubah template lembar sampul, tetapi dapat mengedit field dalam template tersebut.

Mengatur kode tagihan

Jika fitur kode tagihan diaktifkan, pengguna akan diminta untuk memasukkan kode tagihan untuk setiap faks. Produk akan menambah hitungan kode tagihan untuk setiap halaman faks yang terkirim. Ini termasuk semua jenis faks selain untuk poll-diterima, faks-diteruskan, atau faks yang didownload komputer. Untuk faks grup atau panggil-grup yang tidak ditentukan, hitungan kode tagihan akan bertambah untuk setiap faks yang berhasil yaitu yang terkirim ke setiap tujuan.

Standar pengaturan pabrik untuk pengaturan kode tagihan adalah [Mati](#). Kode penagihan dapat berupa angka dari 1 sampai 250.

Mengatur kode tagihan

1. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
2. Sentuh menu [Pengaturan Faks](#).
3. Sentuh menu [Pengaturan Lanjutan](#).
4. Gulir ke dan sentuh tombol [Kode Penagihan](#), lalu sentuh tombol [Nyala](#).

Menggunakan kode tagihan

1. Tempatkan dokumen dalam pengumpanan dokumen atau pada kaca pemindai.
2. Dari layar Awal, sentuh tombol [Faks](#).
3. Masukkan nomor faks, atau pilih entri panggil-cepat atau panggil-grup.
4. Sentuh tombol [Mulai Faks](#).
5. Masukkan kode tagihan, kemudian sentuh tombol [OK](#).

Mencetak laporan kode tagihan

Laporan kode tagihan adalah cetakan dari daftar semua kode tagihan faks dan total jumlah faks yang ditagih untuk setiap kode.



CATATAN: Setelah produk mencetak laporan ini, semua data tagihan akan dihapus.

1. Dari layar Awal, sentuh tombol [Faks](#).
2. Sentuh tombol [Menu Faks](#).
3. Sentuh tombol [Laporan Faks](#).
4. Gulir ke dan sentuh tombol [Cetak Laporan Penagihan](#).

Pengaturan terima faks

Mengatur penerusan faks

Anda dapat mengatur produk agar meneruskan faks masuk ke nomor faks lain. Bila ada faks yang masuk pada produk Anda, ia akan disimpan dalam memori. Produk kemudian menghubungi nomor yang Anda berikan dan mengirim faks tersebut. Jika produk tidak dapat meneruskan faks karena suatu kesalahan (misalnya, nomor sedang sibuk) dan upaya pemanggilan kembali tidak berhasil, produk akan mencetak faks tersebut.

Jika produk kehabisan memori saat menerima faks, ia akan menghentikan faks masuk dan hanya meneruskan halaman dan sebagian halaman yang telah disimpan dalam memori.

Bila menggunakan fitur penerusan-faks, produk (dan bukan komputer) seharusnya menerima faks, dan mode jawab harus diatur ke [Otomatis](#).

1. Dari layar Awal, sentuh tombol [Faks](#).
2. Sentuh tombol [Menu Faks](#).
3. Sentuh tombol [Opsi Terima](#).
4. Sentuh tombol [Teruskan Faks](#), kemudian sentuh tombol [Nyala](#).
5. Gunakan papan tombol untuk memasukkan nomor penerusan faks, kemudian sentuh tombol [OK](#).


Mengatur mode jawab

Tergantung pada situasinya, aturlah mode jawab pada produk ke [Otomatis](#), [TAM](#), [Faks/Tel](#), atau [Manual](#). Standar pengaturan pabrik adalah [Otomatis](#).

- [Otomatis](#): Produk menjawab panggilan masuk setelah jumlah dering yang ditetapkan atau saat mengenali nada faks khusus.
- [TAM](#): Produk tidak secara otomatis menjawab panggilan. Melainkan, menunggu hingga ia mendeteksi nada faks.

- **Faks/Tel:** Produk menjawab panggilan masuk dengan segera. Jika mendeteksi nada faks, ia akan memproses panggilan sebagai faks. Jika tidak mendeteksi nada faks, ia akan membuat bunyi yang akan terdengar untuk memberitahu Anda untuk menjawab panggilan suara yang masuk.
- **Manual:** Produk tidak akan menjawab panggilan. Anda harus menjalankan sendiri proses penerimaan faks, baik dengan menyentuh tombol **Mulai Faks** pada panel kontrol atau dengan mengangkat telepon yang terhubung ke saluran tersebut dan memanggil 1-2-3.

Untuk mengatur atau mengubah mode jawab, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
2. Sentuh menu **Pengaturan Faks**.
3. Sentuh menu **Pengaturan Dasar**.
4. Gulir ke dan sentuh tombol **Mode Jawab**, lalu sentuh nama opsi yang akan digunakan.

Memblokir atau membuka blokir nomor faks

Jika Anda tidak ingin menerima faks dari orang atau perusahaan tertentu, Anda dapat memblokir hingga 30 nomor faks melalui panel kontrol. Saat Anda memblokir sebuah nomor faks dan seseorang dari nomor itu mengirim Anda faks, layar panel kontrol akan menunjukkan bahwa nomor itu diblokir, faks tidak dicetak, dan faks tersebut tidak disimpan dalam memori. Faks dari nomor faks yang diblokir akan muncul dalam log aktivitas faks dengan tanda “ditolak”. Anda dapat membuka blokir nomor faks satu per satu atau semuanya sekaligus.



CATATAN: Pengirim dari faks yang diblokir tidak diberitahu bahwa faks tersebut gagal.

1. Dari layar Awal, sentuh tombol **Faks**.
2. Sentuh tombol **Menu Faks**.
3. Sentuh tombol **Opsi Terima**.
4. Sentuh tombol **Blokir Faks Sampah**.
5. Sentuh tombol **Tambah Nomor**.
6. Gunakan papan tombol untuk memasukkan nomor faks yang akan diblokir, kemudian sentuh tombol **OK**.

Mengatur jumlah dering-hingga-jawab

Bila mode jawab ditetapkan ke **Otomatis**, dering-hingga-jawab pada produk akan menentukan lama waktu telepon berdering sebelum produk menjawab panggilan masuk.


Jika produk terhubung ke saluran yang menerima faks dan panggilan suara (saluran bersama) dan juga menggunakan mesin penjawab, Anda mungkin perlu menyesuaikan pengaturan dering-hingga-jawab. Jumlah dering-hingga-jawab untuk produk harus lebih besar dari dering-hingga-jawab pada mesin penjawab. Ini memungkinkan mesin penjawab untuk menjawab panggilan masuk dan merekam pesan jika berupa panggilan suara. Bila mesin penjawab menjawab panggilan tersebut, produk akan mendengarkan panggilan tersebut dan secara otomatis menjawabnya jika mendeteksi nada faks.

Pengaturan standar untuk dering-hingga-jawab adalah lima untuk A.S. dan Kanada, dan dua untuk negara/kawasan lain.

Gunakan tabel berikut untuk menentukan jumlah dering-hingga-jawab yang dipakai.

Jenis saluran telepon	Pengaturan dering-hingga-jawab yang dianjurkan
Saluran khusus faks (hanya menerima panggilan faks)	Atur ke jumlah dering yang ada dalam kisaran yang ditayangkan pada layar panel kontrol. (Minimum dan maksimum jumlah dering yang diizinkan berbeda-beda menurut negara/kawasan.)
Satu saluran dengan dua nomor terpisah dan layanan pola-dering	Satu atau dua dering. (Jika Anda memiliki mesin penjawab atau pesan suara komputer untuk nomor telepon lain, pastikan bahwa produk telah diatur ke jumlah dering yang lebih besar dari sistem penjawab. Juga, gunakan fitur dering-pembeda untuk membedakan antara panggilan suara dan faks.)
Saluran bersama (menerima faks dan panggilan suara) hanya dengan satu telepon yang terpasang	Lima dering atau lebih.
Saluran bersama (menerima faks dan panggilan suara) hanya dengan satu telepon yang terpasang atau pesan suara komputer	Dua dering lebih dari mesin penjawab atau pesan suara komputer.

Untuk mengatur atau mengubah jumlah dering-hingga-jawab, gunakan langkah-langkah berikut:

1. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
2. Sentuh menu [Pengaturan Faks](#).
3. Sentuh menu [Pengaturan Dasar](#).
4. Sentuh tombol [Dering Untuk Jawab](#).
5. Gunakan papan tombol untuk memasukkan jumlah dering, kemudian sentuh tombol [OK](#).

Mengatur dering pembeda

Layanan pola-dering atau dering-pembeda tersedia melalui sejumlah perusahaan telepon setempat. Layanan tersebut memungkinkan Anda memiliki lebih dari satu nomor telepon pada satu saluran. Setiap nomor telepon memiliki pola dering khusus, sehingga Anda dapat menjawab panggilan suara dan produk dapat menjawab panggilan faks.


Jika Anda berlangganan layanan pola-dering pada perusahaan telepon, maka Anda harus mengatur produk untuk menjawab pola dering yang benar. Tidak semua negara/kawasan mendukung pola dering khusus. Hubungi perusahaan telepon untuk mengetahui apakah layanan ini tersedia di negara/kawasan Anda.

 **CATATAN:** Jika Anda tidak memiliki layanan pola-dering dan Anda mengubah pengaturan pola-dering yang berbeda dengan standarnya, [Semua Dering](#), produk mungkin tidak dapat menerima faks.

Pengaturannya adalah sebagai berikut:

- **Semua Dering:** Produk menjawab panggilan yang datang melalui saluran telepon.
- **Sekali:** Produk menjawab panggilan yang menghasilkan pola dering-sekali.
- **Dua Kali:** Produk menjawab panggilan yang menghasilkan pola dering-dua kali.
- **Tiga Kali:** Produk menjawab panggilan yang menghasilkan pola dering-tiga kali.
- **Dua Kali dan Tiga Kali:** Produk menjawab panggilan yang menghasilkan pola dering-dua kali dan dering-tiga kali.

Untuk mengubah pola dering untuk menjawab panggilan, lakukan langkah-langkah berikut:


1. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
2. Sentuh menu **Pengaturan Faks**.
3. Sentuh menu **Pengaturan Dasar**.
4. Sentuh tombol **Dering Pembeda**, kemudian sentuh nama opsi.


Menggunakan autoreduksi bagi faks masuk

Jika opsi seukuran-halaman diaktifkan, produk secara otomatis akan mengurangi faks yang panjang hingga 75% untuk mengepaskan informasi pada ukuran kertas standar (misalnya, faks dikurangi dari ukuran legal ke letter).


Jika opsi seukuran-halaman diaktifkan, faks yang panjang akan dicetak dengan ukuran penuh pada beberapa halaman. Standar pengaturan pabrik untuk autoreduksi faks masuk adalah **Nyala**.

Jika Anda telah mengaktifkan opsi **Stempel Faks**, Anda juga mungkin perlu mengaktifkan autoreduksi. Ini sedikit mengurangi ukuran faks masuk, dan mencegah stempel-halaman memaksakan faks pada dua halaman.

 **CATATAN:** Pastikan bahwa pengaturan ukuran kertas standar sama dengan ukuran kertas di dalam baki.

1. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
2. Sentuh menu **Pengaturan Faks**.
3. Sentuh menu **Pengaturan Lanjutan**.
4. Sentuh tombol **Paskan ke Halaman**, kemudian sentuh tombol **Nyala**.

Menetapkan pengaturan cetak ulang faks


1. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
2. Sentuh menu **Pengaturan Faks**.
3. Sentuh menu **Pengaturan Lanjutan**.
4. Gulir ke dan sentuh tombol **Bolehkan Cetak Ulang Faks**, lalu sentuh tombol **Nyala**.

Mengatur volume suara faks

Mengontrol volume suara faks dari panel kontrol. Anda dapat mengubah suara berikut:


- Volume Alarm
- Volume Dering
- Volume Saluran Telepon


Mengatur volume alarm, volume saluran telepon, dan volume dering


1. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
2. Sentuh menu [Setup Sistem](#).
3. Sentuh menu [Pengaturan Volume](#).
4. Sentuh nama pengaturan volume yang akan diubah, kemudian sentuh salah satu opsi. Ulangi langkah ini untuk setiap pengaturan volume.

Mengatur stempel faks yang diterima

Produk mencetak informasi identifikasi pengirim di bagian teratas faks yang diterima. Anda juga dapat memberi stempel pada faks masuk dengan informasi kop sendiri untuk mengkonfirmasi tanggal dan waktu penerimaan faks. Standar pengaturan pabrik untuk stempel-faks-yg-diterima adalah [Mati](#).


 **CATATAN:** Mengaktifkan pengaturan stempel-yang-diterima dapat meningkatkan ukuran halaman dan menyebabkan produk mencetak halaman kedua.


 **CATATAN:** Opsi ini berlaku pada faks diterima yang dicetak oleh produk.

1. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
2. Sentuh menu [Pengaturan Faks](#).
3. Sentuh menu [Pengaturan Lanjutan](#).
4. Gulir ke dan sentuh tombol [Stempel Faks](#), lalu sentuh tombol [Nyala](#).

Mengatur fitur penerimaan privat

Bila fitur penerimaan pribadi diaktifkan, faks yang telah diterima akan disimpan ke dalam memori. Kata sandi diperlukan untuk mencetak faks yang tersimpan.

 **CATATAN:** Apabila memori faks produk penuh, produk tidak dapat menerima pekerjaan faks. Jika pengaturan terima pribadi diaktifkan, pastikan bahwa faks yang diterima diperiksa dan dicetak atau dihapus secara rutin agar tidak memenuhi memori faks.

1. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
2. Sentuh menu [Pengaturan Faks](#).
3. Sentuh menu [Pengaturan Lanjutan](#).

4. Gulir ke dan sentuh tombol **Terima Pribadi**, lalu sentuh tombol **Nyala**.
5. Jika Anda belum menentukan kata sandi sistem, produk akan meminta Anda untuk membuatnya.



CATATAN: Huruf kecil/besar pada kata sandi sistem harus sama.

- a. Sentuh papan tombol **OK**, kemudian gunakan tombol untuk memasukkan kata sandi sistem.
- b. Sentuh tombol **OK**, konfirmasi kata sandi dengan memasukkannya untuk kedua kali, kemudian sentuh tombol **OK** untuk menyimpan kata sandi.

Mengatur polling faks

Jika ada orang lain yang telah mengatur faksnya untuk diuji, Anda dapat meminta agar faks tersebut dikirim ke produk Anda. (Ini disebut polling mesin lain).

1. Dari layar Awal, sentuh tombol **Faks**.
2. Sentuh tombol **Menu Faks**.
3. Sentuh tombol **Opsi Terima**.
4. Sentuh tombol **Penerimaan Polling**.
5. Gunakan papan tombol untuk memasukkan nomor mesin faks untuk poll, kemudian sentuh tombol **OK**.

Produk akan menghubungi mesin faks lain dan meminta faks.

Menggunakan faks

Perangkat lunak faks



Program faks yang didukung

Program faks PC yang disertakan bersama produk adalah satu-satunya program faks PC yang berfungsi dengan produk ini. Agar dapat terus menggunakan program faks PC yang terinstal sebelumnya pada komputer, gunakan modem yang telah terhubung ke komputer; program tidak akan berfungsi melalui modem produk.

Membatalkan faks

Gunakan petunjuk ini untuk membatalkan satu faks yang sedang menghubungi nomor atau sedang dikirimkan atau telah diterima.

Membatalkan faks yang sekarang

Tekan tombol Batal  pada panel kontrol. Halaman yang belum ditransmisikan akan dibatalkan. Menekan tombol Batal  juga akan menghentikan pekerjaan panggil-grup.

Membatalkan pekerjaan faks yang belum diproses

Gunakan prosedur ini untuk membatalkan pekerjaan faks dalam situasi berikut:

- Produk menunggu untuk memanggil kembali setelah menemukan tanda sibuk, panggilan tak dijawab, atau kesalahan komunikasi.
- Faks dijadwalkan untuk dikirim pada saat mendatang.

Gunakan langkah-langkah berikut untuk membatalkan pekerjaan faks melalui menu [Status Pekerjaan Faks](#):

1. Dari layar Awal, sentuh tombol [Faks](#).
2. Sentuh tombol [Menu Faks](#).
3. Sentuh tombol [Opsir Kirim](#).
4. Sentuh tombol [Status Pekerjaan Faks](#).
5. Sentuh nomor faks untuk pekerjaan yang akan dibatalkan.

Menggunakan faks pada sistem DSL, PBX, atau ISDN

Produk HP dirancang khusus untuk dipakai bersama layanan telepon analog biasa. Produk tersebut tidak dirancang untuk dipakai pada saluran DSL, PBX, ISDN, atau layanan VoIP, namun mungkin dapat berfungsi dengan filter, pengaturan, dan peralatan dari penyedia layanan digital.




CATATAN: HP menganjurkan Anda menanyakan opsi-opsi pengaturan DSL, PBX, ISDN, dan VoIP dengan penyedia layanan.

Produk HP LaserJet adalah perangkat analog yang tidak selalu kompatibel dengan semua lingkungan telepon digital (kecuali jika digunakan konverter digital-ke-analog). HP tidak menjamin bahwa produknya akan kompatibel dengan lingkungan digital atau konverter digital-ke-analog.

DSL

Digital subscriber line (DSL) menggunakan teknologi digital melebihi standar kabel telepon tembaga. Produk ini tidak kompatibel secara langsung dengan sinyal digital. Walau demikian, jika konfigurasi dilakukan sewaktu pengaturan DSL, sinyal dapat dipisahkan sehingga sebagian bandwidth digunakan untuk mengirim sinyal analog (untuk suara dan faks) sementara sisa bandwidth digunakan untuk mengirim data digital.

 **CATATAN:** Tidak semua faks kompatibel dengan layanan DSL. HP tidak menjamin bahwa produknya akan kompatibel dengan semua layanan atau penyedia DSL.

Model DSL biasa menggunakan filter untuk memisahkan frekuensi tinggi komunikasi modem DSL dari frekuensi rendah komunikasi telepon dan modem faks analog. Filter seringkali diperlukan untuk produk telepon dan faks analog yang terhubung ke saluran telepon yang digunakan oleh modem DSL. Penyedia layanan DSL biasanya menyediakan filter ini. Hubungi penyedia DSL untuk informasi lebih lanjut atau untuk bantuan.

PBX

Produk adalah perangkat analog yang tidak kompatibel dengan semua lingkungan telepon digital. Filter atau konverter digital-ke-analog mungkin diperlukan untuk fungsi faks. Jika terjadi masalah faks dalam lingkungan PBX, Anda mungkin perlu menghubungi penyedia PBX untuk minta bantuan. HP tidak menjamin bahwa produknya akan kompatibel dengan lingkungan digital atau konverter digital-ke-analog.

Hubungi penyedia PBX untuk informasi lebih lanjut atau untuk bantuan.

ISDN

Produk adalah perangkat analog yang tidak kompatibel dengan semua lingkungan telepon digital. Filter atau konverter digital-ke-analog mungkin diperlukan untuk fungsi faks. Jika terjadi masalah faks dalam lingkungan ISDN, Anda mungkin perlu menghubungi penyedia ISDN untuk minta bantuan. HP tidak menjamin bahwa produknya akan kompatibel dengan lingkungan digital atau konverter digital-ke-analog.

Menggunakan faks pada layanan VoIP

Layanan voice over internet protocol (VoIP) seringkali tidak kompatibel dengan mesin faks kecuali jika penyedia jasa secara eksplisit menyatakan mendukung layanan faks lewat IP.

Jika produk mengalami masalah dalam memfungsikan faks pada jaringan VoIP, periksa apakah semua kabel dan pengaturannya sudah benar. Menurunkan pengaturan kecepatan-faks barangkali dapat membuat produk mampu mengirim faks lewat jaringan VoIP.

Jika penyedia VoIP menawarkan mode "Pass through" untuk koneksi, kinerja faks pada VoIP akan lebih baik. Jika penyedia juga menambahkan "comfort noise" ke saluran, kinerja faks dapat ditingkatkan jika fitur ini tidak diaktifkan.

Jika masalah faks berlanjut, hubungi penyedia VoIP.

Memori faks


Konten memori faks akan tersimpan bila listriknya putus

Memori flash melindungi agar data tidak hilang bila listrik mati. Perangkat faks lain menyimpan halaman faks dalam RAM biasa atau RAM jangka-pendek. RAM biasa akan segera kehilangan data bila listriknya mati, sedangkan RAM jangka-pendek akan kehilangan data dalam 60 menit setelah listriknya mati. Memori flash dapat menyimpan datanya selama bertahun-tahun tanpa menggunakan listrik.

Menghapus faks dari memori

Gunakan prosedur ini hanya jika Anda mempertimbangkan orang lain yang memiliki akses ke produk Anda dan mungkin berusaha mencetak ulang faks dari memori.


! PERHATIAN: Selain untuk membebaskan memori cetak ulang, prosedur ini juga menghapus segala faks sedang dikirim, faks tak terkirim yang sedang menunggu pemanggilan ulang, faks yang dijadwalkan untuk dikirim pada saat mendatang, dan faks yang tidak dicetak atau diteruskan.

1. Dari layar Awal, sentuh Pengaturan .
2. Sentuh menu [Layanan](#).
3. Sentuh menu [Layanan Faks](#).
4. Sentuh tombol [Hapus Faks Tersimpan](#).

Mengirim faks

Memfaks dari pemindai flatbed

1. Letakkan dokumen menghadap ke bawah pada kaca pemindai.

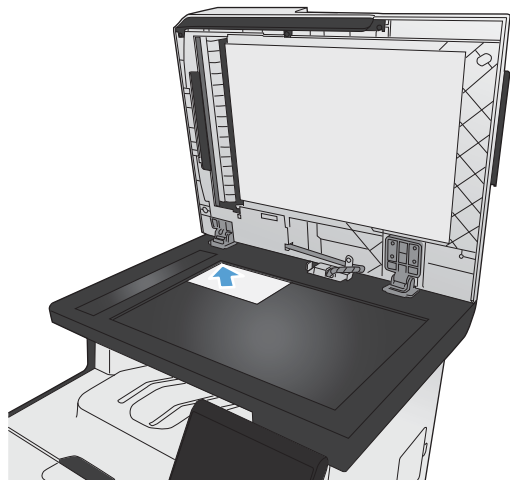

2. Dari layar Awal, sentuh tombol [Faks](#).


3. Gunakan papan tombol untuk memasukkan nomor faks.
4. Sentuh tombol **Mulai Faks**.
5. Produk akan meminta konfirmasi bahwa Anda mengirim dari kaca pemindai. Sentuh tombol **Ya**.
6. Produk akan meminta Anda memuat halaman pertama. Sentuh tombol **OK**.
7. Produk akan memindai halaman pertama kemudian meminta Anda memuat halaman berikutnya. Jika dokumen berisi beberapa halaman, sentuh tombol **Ya**. Lanjutkan proses ini sampai Anda memindai semua halaman.
8. Setelah Anda memindai halaman terakhir, sentuh tombol **Tidak** saat diminta. Produk akan mengirimkan faks.

Memfaks dari pengumpan dokumen


1. Masukkan dokumen aslinya ke dalam pengumpan dokumen dengan menghadap ke atas.

CATATAN: Kapasitas pengumpan dokumen hingga 50 lembar kertas 75 g/m² atau 20 lb.

PERHATIAN: Untuk mencegah produk dari kerusakan, jangan gunakan media yang berisi pita koreksi, cairan koreksi, klip kertas, atau staples. Selain itu, jangan memuat foto, media asli yang kecil, atau media asli yang rapuh ke dalam pengumpan dokumen.

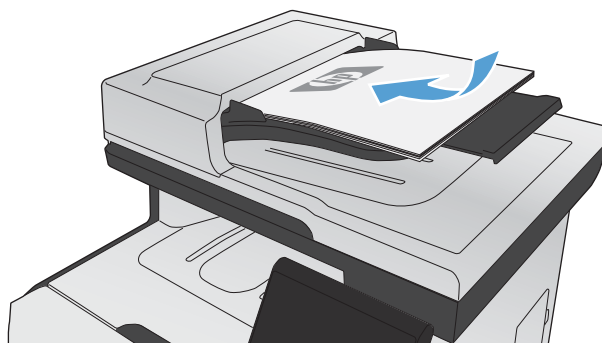


2. Sesuaikan pemandu kertas sampai menempel pada kertas.

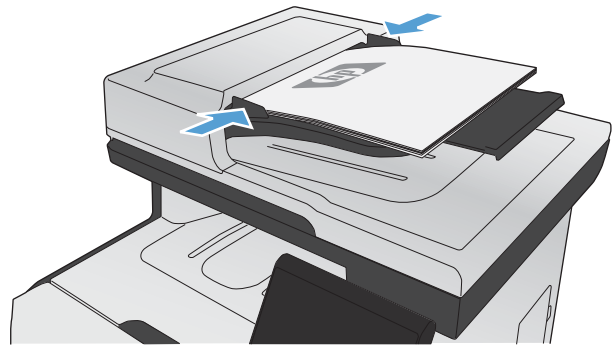

3. Dari layar Awal, sentuh tombol **Faks**.
4. Gunakan papan tombol untuk memasukkan nomor faks.
5. Sentuh tombol **Mulai Faks**.

Menggunakan entri panggil cepat dan entri panggil-grup

1. Muat dokumen dalam pengumpan dokumen atau pada kaca pemindai.

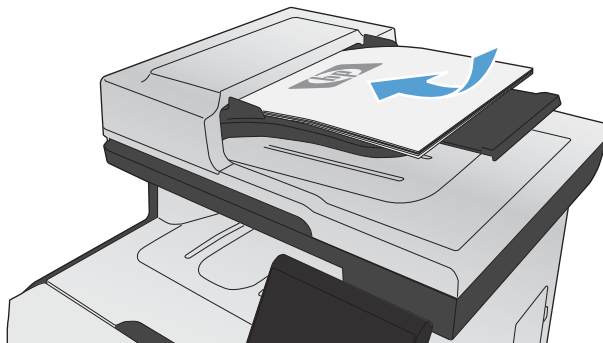

2. Dari layar Awal, sentuh tombol **Faks**.

3. Pada papan tombol, sentuh ikon buku telepon faks.



4. Sentuh nama entri individu atau grup yang akan digunakan.
5. Sentuh tombol [Mulai Faks](#).

Mengirim faks dari perangkat lunak

Informasi berikut menyediakan petunjuk dasar untuk mengirim faks dengan menggunakan perangkat lunak yang disertakan bersama produk. Semua topik yang menyangkut perangkat lunak lain dibahas dalam Bantuan perangkat lunak, yang dapat dibuka dari menu **Bantuan** pada perangkat lunak tersebut.

Anda dapat memfaks dokumen elektronik dari komputer jika Anda memenuhi syarat berikut:

- Produk terhubung langsung ke komputer Anda atau ke jaringan tempat komputer terhubung.
- Perangkat lunak produk telah diinstal pada komputer.
- Sistem operasi komputer adalah sistem yang didukung produk ini.

Mengirim faks dari perangkat lunak

Prosedur mengirim faks berbeda-beda sesuai spesifikasi Anda. Langkah-langkah paling umum adalah sebagaimana berikut.

1. Klik **Mulai**, klik **Programs** [Program] (atau **All Programs** [Semua Program] dalam Windows XP), kemudian klik **HP**.
2. Klik nama produk, kemudian klik **Send fax** [Kirim faks]. Perangkat lunak faks terbuka.
3. Masukkan nomor faks dari satu atau beberapa penerima.
4. Muat dokumen dalam pengumpulan dokumen.
5. Klik **Send Now** [Kirim Sekarang].



Mengirim faks dari program perangkat lunak pihak ketiga, misalnya Microsoft Word

1. Buka dokumen dalam program pihak ketiga.
2. Klik menu **File**, kemudian klik **Print** [Cetak].
3. Pilih driver cetak faks dari daftar buka-bawah driver printer tersebut. Perangkat lunak faks terbuka.
4. Masukkan nomor faks dari satu atau beberapa penerima.

5. Sertakan halaman yang dimuat pada produk. Langkah ini merupakan pilihan.
6. Klik **Send Now** [Kirim Sekarang].

Mengirim faks dengan memanggil nomor dari telepon yang terhubung ke saluran faks


Kadang, Anda mungkin ingin memanggil nomor faks dari telepon yang terhubung ke saluran yang sama dengan produk. Misalnya, jika Anda mengirim faks ke orang yang perangkatnya dalam mode penerimaan manual, Anda dapat mengawali faks dengan menelepon dulu orang itu agar ia tahu ada faks akan masuk.

 **CATATAN:** Telepon harus sudah terhubung ke port "telephone"  pada produk.

1. Muat dokumen ke dalam pengumpulan dokumen.
2. Dari layar Awal, sentuh tombol **Faks**.
3. Angkat handset telepon yang terhubung ke saluran yang sama dengan produk. Hubungi nomor faks dengan menggunakan tombol angka pada telepon.
4. Bila penerima menjawabnya, perintahkan orang tersebut menjalankan mesin faksnya.
5. Bila Anda mendengar nada sentuh tombol **Mulai Faks**, tunggu hingga **Menghubungkan** muncul pada layar panel kontrol, kemudian tutup telepon.


Mengirim faks dengan konfirmasi

Anda dapat mengatur produk agar meminta Anda memasukkan nomor faks kedua kalinya untuk mengkonfirmasi Anda mengirimkan faks ke nomor yang benar.

1. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
2. Sentuh menu **Pengaturan Faks**.
3. Sentuh menu **Pengaturan Lanjutan**.
4. Gulir ke dan sentuh tombol **Konfirmasi Nomor Faks**, lalu sentuh tombol **Nyala**.
5. Mengirim faks.


Menjadwalkan faks yang akan dikirim

Gunakan panel kontrol pada produk untuk menjadwalkan faks yang akan dikirim secara otomatis nanti ke satu atau beberapa orang. Bila prosedur ini selesai, produk akan memindai dokumen ke dalam memori kemudian kembali ke status Ready [Siap].

 **CATATAN:** Jika produk tidak dapat mengirim faks pada waktu yang telah dijadwalkan, informasi itu akan ditandai pada laporan kesalahan faks (jika opsi itu diaktifkan) atau direkam dalam log aktivitas faks. Pengiriman mungkin tidak dijalankan karena panggilan pengiriman-faks tidak dijawab, atau karena sinyal sibuk menghentikan upaya pemanggilan ulang.

Jika faks telah dijadwalkan untuk dikirim nanti namun ia perlu diperbarui, kirimkan informasi tambahan sebagai pekerjaan lain. Semua faks yang telah dijadwalkan untuk dikirim ke nomor faks yang sama pada saat yang sama akan dikirim sebagai faks terpisah.

1. Muat dokumen ke dalam pengumpan dokumen.

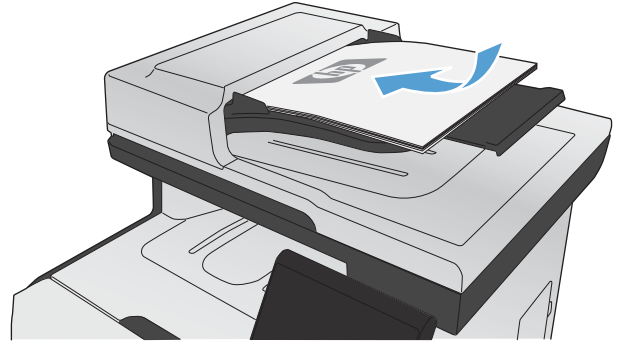

2. Dari layar Awal, sentuh tombol **Faks**.
3. Sentuh tombol **Menu Faks**.
4. Sentuh tombol **Opsi Kirim**.
5. Sentuh tombol **Kirim Faks Nanti**.
6. Gunakan papan tombol untuk memasukkan waktu untuk mengirim faks. Sentuh tombol **OK**.
7. Gunakan papan tombol untuk memasukkan tanggal untuk mengirim faks. Sentuh tombol **OK**.
8. Gunakan papan tombol untuk memasukkan nomor faks. Sentuh tombol **OK**. Produk akan memindai dokumen dan menyimpan file dalam memori sampai waktu yang ditentukan.

Gunakan kode akses, kartu kredit, atau kartu panggil

Untuk menggunakan kode akses, kartu kredit, atau kartu panggil, panggil nomor secara manual untuk memungkinkan jeda dan memanggil kode.

Mengirim faks internasional


Untuk mengirim faks ke tujuan internasional, panggil nomor secara manual untuk memungkinkan jeda dan kode panggilan internasional.

Menerima faks

Mencetak faks

Ketika produk menerima transmisi faks, ia akan mencetak faks tersebut (kecuali jika fitur penerimaan privat diaktifkan) dan juga menyimpannya secara otomatis ke memori flash.

Bila kartrid cetak warna hampir habis, produk mencetak hitam hanya untuk mencegah faks terputus. Untuk mengkonfigurasi produk agar mencetak warna dan menggunakan toner yang tersisa dalam kartrid cetak meskipun hampir habis, ikuti langkah-langkah ini:

1. Pada panel kontrol produk, sentuh tombol Pengaturan , lalu sentuh tombol [Setup Sistem](#).
2. Sentuh tombol [Di Sangat Rendah](#), kemudian sentuh tombol [Kartrid Warna](#).
3. Sentuh tombol [Lanjutkan](#).

Bila Anda memilih untuk mengganti kartrid yang hampir habis, pencetakan warna dilanjutkan secara otomatis.

Mencetak faks yang tersimpan bila fitur penerimaan privat diaktifkan

Untuk mencetak faks yang tersimpan, Anda harus memasukkan kata sandi keamanan produk. Setelah produk mencetak faks yang tersimpan, faks tersebut akan dihapus dari memori.


1. Dari layar Awal, sentuh tombol [Faks](#).
2. Sentuh tombol [Menu Faks](#).
3. Sentuh tombol [Opsi Terima](#).
4. Sentuh tombol [Cetak Faks Pribadi](#).
5. Gunakan papan tombol untuk memasukkan kata sandi keamanan produk, kemudian sentuh tombol [OK](#).

Mencetak ulang faks

Bila fitur [Bolehkan Cetak Ulang Faks](#) diaktifkan, produk menyimpan faks masuk dalam memori. Produk dilengkapi ruang penyimpanan sekitar 3,2 MB, yang dapat menampung sekitar 250 halaman.

Faks ini akan disimpan terus menerus. Mencetaknya kembali tidak akan menghapusnya dari memori.

Mengaktifkan fitur [Bolehkan Cetak Ulang Faks](#)

1. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
2. Sentuh menu [Pengaturan Faks](#).
3. Sentuh menu [Pengaturan Lanjutan](#).
4. Gulir ke dan sentuh tombol [Bolehkan Cetak Ulang Faks](#), lalu sentuh tombol [Nyala](#).

Reprint faxes [Cetak ulang faks]

1. Dari layar Awal, sentuh tombol [Faks](#).
2. Sentuh tombol [Menu Faks](#).
3. Sentuh tombol [Opsi Terima](#).
4. Sentuh tombol [Cetak Ulang Faks](#).
5. Sentuh entri faks yang akan dicetak ulang.

Menerima faks saat nada faks terdengar pada saluran telepon

Jika Anda memiliki saluran telepon yang menerima panggilan faks dan telepon, dan Anda mendengar nada faks saat menjawab telepon, Anda dapat memulai proses penerimaan dengan salah satu cara berikut:


- Jika Anda berada dekat produk, tekan tombol [Mulai Faks](#) pada panel kontrol.
- Jika tidak, tekan 1-2-3 secara berurutan pada tombol angka telepon, dengarkan suara transmisi faks, kemudian tutup.



CATATAN: Agar metode kedua dapat berfungsi, pengaturan [Telepon Ekstensi](#) harus diatur ke [Ya](#).

Mengatasi masalah faks

Daftar periksa pemecahan masalah faks

- Beberapa kemungkinan perbaikan tersedia. Setelah melakukan tindakan yang disarankan, coba kirim ulang faks untuk melihat apakah masalah telah teratasi.
 - Untuk hasil terbaik selama memecahkan masalah faks, pastikan saluran dari produk terhubung langsung ke port telepon di dinding. Lepaskan semua perangkat lain yang terhubung ke produk.
1. Pastikan bahwa kabel telepon ditancapkan ke port yang benar di bagian belakang produk.
 2. Periksa saluran telepon menggunakan uji faks.
 - a. Dari panel kontrol, buka menu Pengaturan , kemudian buka menu [Layanan](#).
 - b. Pilih opsi [Layanan Faks](#).
 - c. Pilih opsi [Jalankan Uji Faks](#). Produk mencetak laporan uji faks.

Laporan ini berisi kemungkinan hasil berikut:

- **Lulus:** Laporan berisi semua pengaturan faks yang aktif untuk ditinjau.
 - **Gagal:** Kabel berada pada port yang salah. Laporan berisi saran untuk mengatasi masalah tersebut.
 - **Gagal:** Saluran telepon tidak aktif. Laporan berisi saran untuk mengatasi masalah tersebut.
3. Pastikan firmware produk sudah yang terbaru:
 - a. Cetak halaman konfigurasi dari menu panel kontrol [Laporan](#) untuk mendapatkan kode tanggal firmware yang aktif.
 - b. Kunjungi www.hp.com.
 1. Klik link **Support & Drivers**.
 2. Klik opsi link **Download drivers and software (and firmware)**.
 3. Di kotak **For product**, ketikkan nomor model produk, lalu klik tombol **Go**.

4. Klik link untuk sistem operasi Anda:
5. Gulir ke bagian Firmware pada tabel.
 - Jika versi yang terdaftar cocok dengan versi di halaman konfigurasi, Anda memiliki versi terbaru.
 - Jika versinya berbeda, download perbaruan firmware dan perbarui firmware pada produk dengan mengikuti petunjuk pada layar.



CATATAN: Untuk memperbarui firmware, produk harus terhubung ke komputer dengan akses internet.

- Kirim ulang faks tersebut.
4. Pastikan faks telah diatur ketika perangkat lunak produk diinstal.

Dari komputer, dalam folder program HP, jalankan Fax Setup Utility.
 5. Pastikan layanan telepon mendukung faks analog.
 - Jika menggunakan ISDN atau PBX digital, hubungi penyedia layanan Anda untuk informasi konfigurasi ke saluran faks analog.
 - Jika menggunakan layanan VoIP, ubah pengaturan **Kecepatan Faks** ke **Lambat (V.29)** atau nonaktifkan **Cepat (V.34)** dari panel kontrol. Tanyakan apakah penyedia layanan Anda mendukung faks dan kecepatan modem faks yang disarankan. Beberapa perusahaan mungkin memerlukan adaptor.
 - Jika menggunakan layanan DSL, pastikan bahwa filter disertakan pada koneksi saluran telepon ke produk. Hubungi penyedia layanan DSL atau belilah filter DSL jika belum ada. Jika filter DSL telah terpasang, coba filter lain karena mungkin rusak.
 6. Jika masih bermasalah, temukan solusi pemecahan masalah yang lebih terperinci di bagian berikutnya.

Pesan kesalahan faks

Pesan pemberitahuan dan peringatan akan muncul sebentar dan mungkin meminta Anda untuk mengkonfirmasi pesan dengan menyentuh tombol **OK** untuk melanjutkan atau menyentuh tombol **Batal** **X** untuk membatalkan pekerjaan. Dengan peringatan tertentu, suatu pekerjaan mungkin tidak selesai atau kualitas cetak dapat terpengaruh. Jika pesan pemberitahuan atau pesan peringatan yang berkaitan dengan pencetakan dan fitur lanjut otomatis diaktifkan, produk akan melanjutkan kembali pekerjaan cetak setelah peringatan muncul selama 10 detik tanpa pemberitahuan.

Faks sedang sibuk. Panggil ulang ditunda.

Keterangan

Saluran faks ke mana Anda sedang mengirim faks, sedang sibuk. Produk secara otomatis memanggil kembali nomor yang sibuk.

Tindakan yang dianjurkan

Biarkan produk mencoba mengirim faks kembali.

Hubungi penerima untuk memastikan bahwa mesin faks sudah dihidupkan dan siap.

Periksa apakah Anda memanggil nomor faks yang salah.

Buka menu [Layanan](#), lalu sentuh tombol [Layanan Faks](#). Sentuh tombol [Jalankan Uji Faks](#). Uji ini memverifikasi bahwa kabel telepon tersambung ke port yang benar dan ada sinyal pada saluran telepon. Produk akan mencetak laporan dengan hasilnya.

Jika kesalahan terus berlanjut, hubungi HP. Lihat www.hp.com/go/LJColorMFPM375 atau www.hp.com/go/LJColorMFPM475 atau pamflet pendukung yang disertakan dalam kemasan produk.

Faks sedang sibuk. Pengiriman dibatalkan.

Keterangan

Saluran faks tujuan, sedang sibuk. Produk telah membatalkan pengiriman faks.

Tindakan yang dianjurkan

Hubungi penerima untuk memastikan bahwa mesin faks sudah dihidupkan dan siap.

Periksa apakah Anda memanggil nomor faks yang salah.

Periksa apakah opsi [Pgl ulang jika Sibuk](#) diaktifkan.

Buka menu [Layanan](#), lalu sentuh tombol [Layanan Faks](#). Sentuh tombol [Jalankan Uji Faks](#). Pengujian ini memverifikasi kabel telepon tersambung ke port yang benar dan ada sinyal pada saluran telepon. Produk akan mencetak laporan dengan hasilnya.

Jika kesalahan terus berlanjut, hubungi HP. Lihat www.hp.com/go/LJColorMFPM375 atau www.hp.com/go/LJColorMFPM475 atau pamflet pendukung yang disertakan dalam kemasan produk.

Kesalahan komunikasi.

Keterangan

Kesalahan komunikasi terjadi antara produk dan pengirim atau penerima.

Tindakan yang dianjurkan

Biarkan produk mencoba mengirim faks kembali. Cabut kabel telepon produk dari dinding, masukkan di telepon, dan cobalah menelepon. Masukkan kabel telepon produk ke jack untuk saluran telepon lain.

Coba kabel telepon lain.

Atur opsi [Kecepatan Faks](#) ke pengaturan [Lambat \(V.29\)](#) atau nonaktifkan pengaturan [Cepat \(V.34\)](#).

Nonaktifkan fitur [Koreksi Kesalahan](#) untuk mencegah koreksi kesalahan otomatis.



CATATAN: Menonaktifkan fitur [Koreksi Kesalahan](#) dapat menurunkan kualitas gambar.

Cetak laporan [Log Aktivitas Faks](#) dari panel kontrol untuk menentukan apakah kesalahan terjadi dengan nomor faks tertentu.

Jika kesalahan terus berlanjut, hubungi HP. Lihat www.hp.com/go/LJColorMFPM375 atau www.hp.com/go/LJColorMFPM475 atau pamflet pendukung yang disertakan dalam kemasan produk.

Kesalahan Pengiriman Faks.

Keterangan

Terjadi kesalahan saat coba mengirim sebuah faks.

Tindakan yang dianjurkan

Cobalah mengirim kembali faks tersebut.

Cobalah memfaks ke nomor faks lain.

Periksa nada panggil pada saluran telepon dengan menyentuh tombol [Mulai Faks](#).

Periksa apakah kabel telepon telah terpasang dengan erat dengan mencabut dan memasangnya kembali.

Pastikan bahwa Anda menggunakan kabel telepon yang disertakan bersama produk.

Pastikan bahwa telepon berfungsi dengan cara mencabut produk, memasukkan telepon ke saluran telepon, dan menelepon.

Hubungkan produk ke saluran telepon lain.

Aturlah resolusi faks ke [Standar](#) sebagai ganti [Halus](#) untuk standar.

Jika kesalahan terus berlanjut, hubungi HP. Lihat www.hp.com/go/LJColorMFPM375 atau www.hp.com/go/LJColorMFPM475 atau pamflet pendukung yang disertakan dalam kemasan produk.

Log penerimaan faks.

Keterangan

Terjadi kesalahan saat coba menerima sebuah faks.

Tindakan yang dianjurkan

Minta pengirim untuk mengirim kembali faks tersebut.

Cobalah memfaks kembali ke pengirim atau mesin faks lain.

Periksa nada panggil pada saluran telepon dengan menyentuh tombol [Mulai Faks](#).

Periksa apakah kabel telepon telah terpasang dengan erat dengan mencabut dan memasangnya kembali.

Pastikan bahwa Anda menggunakan kabel telepon yang disertakan bersama produk.

Buka menu [Layanan](#), lalu sentuh tombol [Layanan Faks](#). Sentuh tombol [Jalankan Uji Faks](#). Uji ini memverifikasi bahwa kabel telepon tersambung ke port yang benar dan ada sinyal pada saluran telepon. Produk akan mencetak laporan dengan hasilnya.

Kurangi kecepatan faks. Minta pengirim untuk mengirim kembali faks tersebut.

Matikan mode koreksi kesalahan. Minta pengirim untuk mengirim kembali faks tersebut.



CATATAN: Menonaktifkan mode koreksi kesalahan dapat menurunkan kualitas citra faks.

Hubungkan produk ke saluran telepon lain.

Jika kesalahan terus berlanjut, hubungi HP. Lihat www.hp.com/go/LJColorMFPM375 atau www.hp.com/go/LJColorMFPM475 atau pamflet pendukung yang disertakan dalam kemasan produk.

Penyimp. faks penuh. Membatalkan penerimaan faks.

Keterangan

Selama transmisi faks, produk kehabisan memori. Hanya halaman yang termuat dalam memori yang akan dicetak.

Tindakan yang dianjurkan

Cetak semua faks, kemudian minta pengirim untuk mengirim ulang faksnya. Minta pengirim membagi pekerjaan faks ke dalam beberapa pekerjaan sebelum mengirimnya kembali. Batalkan semua pekerjaan faks atau hapus faks dari memori.

Penyimp. faks penuh. Membatalkan penerimaan faks.

Keterangan

Jumlah memori yang tersedia untuk menyimpan faks tidak memadai untuk menyimpan faks masuk.

Tindakan yang dianjurkan

Jika Anda menggunakan fitur [Terima Pribadi](#), cetak semua faks yang diterima untuk mengosongkan sebagian memori.

Jika Anda masih memerlukan lebih banyak memori, hapus faks dari memori. Buka menu [Layanan](#). Dalam menu [Layanan Faks](#), pilih opsi [Hapus Faks Tersimpan](#).

Penyimp. faks penuh. Membatalkan pengiriman faks.

Keterangan

Selama pekerjaan faks, memori akan terisi. Semua halaman faks harus berada dalam memori agar pekerjaan faks berjalan dengan benar. Hanya halaman yang termuat dalam memori yang akan dikirim.

Tindakan yang dianjurkan

Batalkan pekerjaan yang aktif. Matikan produk, kemudian hidupkan kembali. Coba kirim kembali pekerjaan tersebut.

Jika kesalahan berulang, batalkan pekerjaan dan matikan lalu hidupkan produk untuk kedua kalinya. Produk mungkin tidak memiliki cukup memori untuk pekerjaan tertentu.

Pintu pengumpan dokumen terbuka. Faks dibatalkan.

Keterangan

Penutup di bagian atas pengumpan dokumen terbuka, dan produk tidak dapat mengirimkan faks.

Tindakan yang dianjurkan

Tutup penutup, lalu kirimkan ulang faks.

Tiada faks yang terdeteksi.

Keterangan

Produk menjawab panggilan masuk namun tidak mendeteksi mesin faks yang sedang memanggil.

Tindakan yang dianjurkan

Biarkan produk mencoba menerima faks kembali.

Coba kabel telepon lain.

Masukkan kabel telepon produk ke jack untuk saluran telepon lain.

Jika kesalahan terus berlanjut, hubungi HP. Lihat www.hp.com/go/LJColorMFPM375 atau www.hp.com/go/LJColorMFPM475 atau pamflet pendukung yang disertakan dalam kemasan produk.

Tiada jawaban faks. Panggil ulang ditunda.

Keterangan

Saluran faks penerima tidak menjawab. Produk berusaha memanggil ulang setelah beberapa menit.


Tindakan yang dianjurkan

Biarkan produk mencoba mengirim faks kembali.

Hubungi penerima untuk memastikan bahwa mesin faks sudah dihidupkan dan siap.

Periksa apakah Anda memanggil nomor faks yang salah.

Jika produk terus memanggil ulang, cabut kabel telepon pada produk dari dinding, masukkan ke te telepon, dan cobalah menelepon.

Pastikan bahwa kabel telepon dari jack telepon di dinding telah ditancapkan pada port  saluran.

Masukkan kabel telepon produk ke jack untuk saluran telepon lain.

Coba kabel telepon lain.

Jika kesalahan terus berlanjut, hubungi HP. Lihat www.hp.com/go/LJColorMFPM375 atau www.hp.com/go/LJColorMFPM475 atau pamflet pendukung yang disertakan dalam kemasan produk.

Tiada jawapan faks. Pengiriman dibatalkan.

Keterangan

Upaya memanggil ulang nomor faks telah gagal, atau opsi [Pgl ulang jika Tiada Jawaban](#) dinonaktifkan.

Tindakan yang dianjurkan


Hubungi penerima untuk memastikan bahwa mesin faks sudah dihidupkan dan siap.

Periksa apakah Anda memanggil nomor faks yang salah.

Periksa apakah opsi panggil ulang diaktifkan.

Cabut kabel telepon dari produk dan dinding kemudian pasang kembali.

Cabut kabel telepon produk dari dinding, masukkan di telepon, dan cobalah menelepon.

Pastikan bahwa kabel telepon dari jack telepon di dinding telah ditancapkan pada port  saluran.

Masukkan kabel telepon produk ke jack untuk saluran telepon lain.

Jika kesalahan terus berlanjut, hubungi HP. Lihat www.hp.com/go/LJColorMFPM375 atau www.hp.com/go/LJColorMFPM475 atau pamflet pendukung yang disertakan dalam kemasan produk.

Tiada nada panggil.

Keterangan

Produk tidak dapat mendeteksi nada panggil.


Tindakan yang dianjurkan

Periksa nada panggil pada saluran telepon dengan menyentuh tombol [Mulai Faks](#).

Cabut kabel telepon dari produk dan dinding kemudian pasang kembali.

Pastikan bahwa Anda menggunakan kabel telepon yang disertakan bersama produk.

Cabut kabel telepon produk dari dinding, masukkan di telepon, dan cobalah menelepon.

Pastikan bahwa kabel telepon dari jack telepon di dinding telah ditancapkan pada port  saluran.

Masukkan kabel telepon produk ke jack untuk saluran telepon lain.

Periksa saluran telepon dengan menggunakan opsi [Jalankan Uji Faks](#) dari menu [Layanan](#) pada panel kontrol.

Jika kesalahan terus berlanjut, hubungi HP. Lihat www.hp.com/go/LJColorMFPM375 atau www.hp.com/go/LJColorMFPM475 atau pamflet pendukung yang disertakan dalam kemasan produk.

Kode faks dan laporan pelacakan pemecahan masalah

Melihat dan menafsirkan kode kesalahan faks


Gunakan kode kesalahan faks dari log aktivitas faks untuk mengatasi masalah pada fitur faks produk.


Nomor kode	Keterangan
232	<p>Kemungkinan penyebabnya, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">• Terjadi kegagalan komunikasi antara kedua mesin.• Pengguna mungkin menekan tombol Stop pada mesin di sana.• Daya mesin di sana mungkin terputus, atau sengaja dimatikan sehingga sesi faks terputus. <p>Untuk mengatasi masalah ini, cobalah langkah-langkah berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kirimkan ulang faks pada lain waktu setelah kondisi saluran telepon membaik.2. Jika kesalahan terus berlanjut, dan koreksi kesalahan sedang digunakan untuk sesi faks, nonaktifkan pengaturan Koreksi Kesalahan.
282	<p>Produk tidak menerima data pada awal halaman saat menerima faks dalam mode koreksi kesalahan, tetapi modem tidak mendeteksi terjadinya pemutusan koneksi. Mesin di sana mungkin mengirimkan sync frame, bukannya data, dan dalam keadaan macet atau rusak.</p> <p>Mesin di sana mungkin mengirimkan sync frame, bukannya data, dan dalam keadaan macet atau rusak. Minta pengirim mengirimkan ulang faks tersebut setelah sebelumnya minta pengirim memeriksa apakah mesin pengirim berfungsi dengan baik.</p>
321	<p>Ada kesalahan komunikasi dengan mesin faks penerima karena kondisi saluran telepon yang buruk.</p> <p>Kirimkan ulang faks pada lain waktu setelah kondisi saluran telepon membaik.</p>

Nomor kode	Keterangan
344-348	<p>Kemungkinan penyebabnya, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesin di sana gagal merespons perintah faks dari mesin di sini karena koneksi terputus. • Pengguna mungkin menekan tombol Stop pada mesin di sana. • Dalam kondisi yang jarang terjadi, ketidaksesuaian antara mesin dapat menyebabkan mesin di sana memutuskan koneksi. <p>Untuk mengatasi masalah ini, cobalah langkah-langkah berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kirimkan ulang faks pada lain waktu setelah kondisi saluran telepon membaik. 2. Jika kesalahan terus berlanjut, dan koreksi kesalahan sedang digunakan untuk sesi faks, nonaktifkan pengaturan Koreksi Kesalahan.
381	<p>Kemungkinan penyebabnya, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesin di sana gagal merespons perintah faks dari mesin di sini karena koneksi terputus. • Pengguna mungkin menekan tombol Stop pada mesin di sana. <p>Untuk mengatasi masalah ini, cobalah langkah-langkah berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kirimkan ulang faks pada lain waktu setelah kondisi saluran telepon membaik. 2. Jika kesalahan terus berlanjut, dan koreksi kesalahan sedang digunakan untuk sesi faks, nonaktifkan pengaturan Koreksi Kesalahan.

Laporan pelacakan faks

Laporan pelacakan faks T.30 berisi informasi yang dapat membantu memecahkan masalah pengiriman faks. Jika Anda meminta bantuan HP untuk mengatasi masalah ini, cetak laporan pelacakan T.30 sebelum menelepon.

1. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
2. Sentuh menu [Layanan](#).
3. Sentuh menu [Layanan Faks](#).
4. Sentuh tombol [Cetak Jejak T.30](#), kemudian sentuh tombol [Sekarang](#).

 **CATATAN:** Prosedur ini mencetak laporan untuk pekerjaan faks terakhir, berhasil atau tidak. Untuk membuat laporan untuk setiap pekerjaan faks yang gagal, pilih pengaturan [Jika Ada Kesalahan](#). Untuk membuat laporan untuk setiap pekerjaan faks, pilih pengaturan [Pada Akhir Panggilan](#).

Log dan laporan faks

Gunakan petunjuk berikut untuk mencetak log dan laporan faks:

Mencetak semua laporan faks

Gunakan prosedur ini untuk untuk mencetak semua laporan berikut sekaligus:

- Last Call Report [Laporan Panggilan Terakhir]
- Log Aktivitas Faks
- Laporan Buku Telepon
- Daftar Faks Sampah
- Laporan Tagihan (bila Kode Tagihan diaktifkan)
- Laporan Konfigurasi
- Halaman Penggunaan

1. Dari layar Awal, sentuh tombol **Faks**.



2. Sentuh tombol **Menu Faks**.
3. Sentuh tombol **Laporan Faks**.
4. Sentuh tombol **Cetak Semua Laporan Faks**.

Mencetak laporan faks individual

1. Dari layar Awal, sentuh tombol **Faks**.



2. Sentuh tombol **Menu Faks**.
3. Sentuh tombol **Laporan Faks**.
4. Sentuh nama laporan yang akan dicetak.

Mengatur laporan kesalahan faks

Laporan kesalahan faks adalah laporan singkat yang menunjukkan kesalahan pekerjaan faks yang dialami produk. Anda dapat mengatur agar dicetak setelah kejadian berikut:

- Setiap kesalahan faks (standar pengaturan pabrik)
- Kesalahan kirim faks
- Kesalahan terima faks
- Never [Jangan]



CATATAN: Dengan opsi ini, Anda tidak akan mengetahui apakah faks gagal dikirim kecuali jika Anda mencetak log aktivitas faks.

1. Dari layar Awal, sentuh tombol **Faks**.




2. Sentuh tombol **Menu Faks**.
3. Sentuh tombol **Laporan Faks**.
4. Sentuh **Laporan Kesalahan Faks**, kemudian sentuh opsi pencetakan yang akan digunakan.

Mengubah koreksi kesalahan dan kecepatan faks

Mengatur mode koreksi kesalahan faks

Biasanya, produk akan memantau sinyal pada saluran telepon saat mengirim atau menerima faks. Jika produk mendeteksi kesalahan sewaktu transmisi dan pengaturan koreksi kesalahan **Nyala**, produk dapat meminta bagian faks tersebut dikirim ulang. Standar pengaturan pabrik untuk koreksi kesalahan adalah **Nyala**.


Anda harus menonaktifkan koreksi kesalahan hanya jika Anda mengalami kesulitan mengirim atau menerima faks, dan Anda bermaksud menerima kesalahan dalam transmisi tersebut. Menonaktifkan pengaturan tersebut dapat berguna bila Anda berusaha mengirim faks ke luar negeri atau menerima dari luar negeri, atau jika Anda menggunakan koneksi telepon satelit.

1. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
2. Sentuh menu **Layanan**.
3. Sentuh menu **Layanan Faks**.
4. Sentuh tombol **Koreksi Kesalahan**, kemudian sentuh tombol **Nyala**.

Mengubah kecepatan faks

Pengaturan kecepatan faks adalah protokol modem yang digunakan produk untuk mengirim faks. Ini merupakan standar internasional bagi modem dupleks-penuh yang mengirim dan menerima data lintas saluran telepon hingga 33.600 bit per detik (bps - bits per second). Standar pengaturan pabrik untuk pengaturan kecepatan faks adalah [Cepat \(V.34\)](#).

Anda perlu mengubah pengaturan hanya jika Anda mengalami kesulitan mengirim faks ke atau menerima faks dari perangkat tertentu. Mengurangi kecepatan faks tersebut dapat berguna bila Anda berusaha mengirim faks ke luar negeri atau menerima faks dari luar negeri, atau jika Anda menggunakan koneksi telepon satelit.

1. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
2. Sentuh menu [Pengaturan Faks](#).
3. Sentuh menu [Pengaturan Lanjutan](#).
4. Gulir ke dan sentuh tombol [Kecepatan Faks](#), lalu sentuh pengaturan kecepatan yang akan digunakan.

Memecahkan masalah pengiriman faks



- [Pesan kesalahan ditampilkan pada panel kontrol](#)
- [Panel kontrol menampilkan pesan Ready \[Siap\] tanpa berusaha mengirimkan faks.](#)
- [Panel kontrol menampilkan pesan "Menyimpan halaman 1" dan tidak beranjak dari pesan tersebut.](#)
- [Faks dapat diterima, tetapi tidak dapat dikirim.](#)
- [Tidak dapat menggunakan fungsi faks dari panel kontrol](#)
- [Tidak dapat menggunakan panggil-cepat](#)
- [Tidak dapat menggunakan panggil-grup](#)
- [Menerima rekaman pesan kesalahan dari perusahaan telepon saat mencoba mengirim faks](#)
- [Tidak dapat mengirim faks ketika telepon terhubung ke produk](#)

Pesan kesalahan ditampilkan pada panel kontrol

Pesan Kesalahan komunikasi. ditampilkan

- Biarkan produk mencoba mengirim faks kembali. Mengirim ulang menurunkan kecepatan faks sementara.
- Cabut kabel telepon produk dari dinding, masukkan di telepon, dan cobalah menelepon. Masukkan kabel telepon produk ke jack untuk saluran telepon lain.

Jika produk terhubung ke saluran telepon digital, verifikasi bahwa Anda menggunakan filter dan pengaturan yang benar dari penyedia layanan digital.
- Coba kabel telepon lain.


- Dari panel kontrol, ubah opsi **Kecepatan Faks** ke pengaturan **Sedang (V.17)** atau **Lambat (V.29)**.
 - a. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
 - b. Buka menu **Pengaturan Faks**.
 - c. Buka menu **Pengaturan Lanjutan**.
 - d. Buka menu **Kecepatan Faks**.
 - e. Pilih pengaturan yang benar.
- Nonaktifkan opsi **Koreksi Kesalahan**.
 - a. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
 - b. Buka menu **Layanan**.
 - c. Buka menu **Layanan Faks**.
 - d. Buka menu **Koreksi Kesalahan**.
 - e. Pilih pengaturan **Mati**.



CATATAN: Menonaktifkan opsi **Koreksi Kesalahan** dapat menurunkan kualitas gambar.

- Jika kesalahan terus berlanjut, hubungi HP. Lihat www.hp.com/go/LJColorMFPM375 atau www.hp.com/go/LJColorMFPM475 atau pamflet pendukung yang disertakan dalam kemasan produk.



Tiada nada panggil.

- Pastikan kabel telepon telah ditancapkan ke port yang benar pada produk.
- Pastikan kabel telepon dari produk telah ditancapkan langsung ke jack telepon di dinding.
- Periksa nada panggil pada saluran telepon dengan menggunakan tombol **Mulai Faks**.
- Cabut kabel telepon produk dari dinding, masukkan di telepon, dan cobalah menelepon.
- Cabut kabel telepon dari produk dan dinding kemudian pasang kembali.
- Pastikan bahwa Anda menggunakan kabel telepon yang disertakan bersama produk.
- Masukkan kabel telepon produk ke jack untuk saluran telepon lain.
- Periksa saluran telepon dengan menggunakan opsi **Jalankan Uji Faks** dari menu **Layanan** pada panel kontrol.
 - a. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
 - b. Buka menu **Layanan**.
 - c. Buka menu **Layanan Faks**.
 - d. Pilih item **Jalankan Uji Faks**.

Pesan Faks sedang sibuk. ditampilkan

- Coba kirim kembali faks tersebut.
- Hubungi penerima untuk memastikan bahwa mesin faks sudah dihidupkan dan siap.
- Periksa apakah Anda memanggil nomor faks yang salah.
- Periksa nada panggil pada saluran telepon dengan menggunakan tombol [Mulai Faks](#).
- Pastikan bahwa telepon berfungsi dengan cara mencabut produk, memasukkan telepon ke saluran telepon, dan menelepon.
- Masukkan kabel telepon produk ke jack untuk saluran telepon lain, kemudian coba lagi mengirim faks.
- Coba kabel telepon lain.
- Kirim faks di lain waktu.
- Jika kesalahan terus berlanjut, hubungi HP. Lihat www.hp.com/go/LJColorMFPM375 atau www.hp.com/go/LJColorMFPM475 atau pamflet pendukung yang disertakan dalam kemasan produk.


Pesan Tiada jawaban faks. muncul

- Coba kirim ulang faks tersebut.
- Hubungi penerima untuk memastikan bahwa mesin faks sudah dihidupkan dan siap.
- Periksa apakah Anda memanggil nomor faks yang salah.
- Cabut kabel telepon produk dari dinding, masukkan di telepon, dan cobalah menelepon.
- Masukkan kabel telepon produk ke jack untuk saluran telepon lain.
- Coba kabel telepon lain.
- Pastikan bahwa kabel telepon dari jack telepon di dinding telah ditancapkan pada port  saluran.
- Periksa saluran telepon dengan menggunakan opsi [Jalankan Uji Faks](#) dari menu [Layanan](#) pada panel kontrol.
 - a. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
 - b. Buka menu [Layanan](#).
 - c. Buka menu [Layanan Faks](#).
 - d. Pilih item [Jalankan Uji Faks](#).
- Jika kesalahan terus berlanjut, hubungi HP. Lihat www.hp.com/go/LJColorMFPM375 atau www.hp.com/go/LJColorMFPM475 atau pamflet pendukung yang disertakan dalam kemasan produk.

Document feeder paper jam [Kemacetan kertas pengumpan dokumen]

- Pastikan kertas memenuhi persyaratan ukuran produk. Produk tidak mendukung kertas dengan panjang melebihi 381 mm untuk mengirim faks.
- Salin atau cetak dokumen asli pada kertas berukuran letter, A4, atau legal, lalu kirim ulang faks.

Pesan Penyimp. faks penuh. ditampilkan

- Matikan produk kemudian hidupkan.
- Cetak faks tersimpan yang belum dicetak.
 - a. Sentuh tombol **Faks**, kemudian sentuh tombol **Menu Faks**.
 - b. Buka menu **Opsi Terima**.
 - c. Pilih item **Cetak Faks Pribadi**.
 - d. Masukkan kata sandi saat diminta oleh produk.
- Hapus faks tersimpan dari memori.
 - a. Dari layar Awal, sentuh tombol **Pengaturan** .
 - b. Buka menu **Layanan**.
 - c. Buka menu **Layanan Faks**.
 - d. Pilih item **Hapus Faks Tersimpan**.
- Bagilah tugas faks yang besar ke dalam beberapa bagian kecil, kemudian kirimkan secara terpisah.

Kesalahan pemindai


- Pastikan kertas memenuhi persyaratan ukuran produk. Produk tidak mendukung kertas yang lebih panjang dari 381 mm untuk mengirim faks.
- Salin atau cetak dokumen asli ke kertas ukuran letter, A4, atau legal, lalu kirim ulang faks.

Panel kontrol menampilkan pesan Ready [Siap] tanpa berusaha mengirimkan faks.

- Periksa apakah ada kesalahan pada log aktivitas faks.
 - a. Sentuh tombol **Faks**, kemudian sentuh tombol **Menu Faks**.
 - b. Buka menu **Laporan Faks**.
 - c. Buka menu **Log Aktivitas Faks**.
 - d. Pilih opsi **Cetak Log Sekarang**.
- Jika telepon terhubung ke produk, pastikan telepon ditutup.


- Lepaskan semua saluran lain di antara faks dan produk.
- Sambungkan produk langsung ke jack telepon di dinding lalu kirim ulang faks.

Panel kontrol menampilkan pesan "Menyimpan halaman 1" dan tidak beranjak dari pesan tersebut.

- Hapus faks tersimpan dari memori.
 - a. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
 - b. Buka menu [Layanan](#).
 - c. Buka menu [Layanan Faks](#).
 - d. Pilih item [Hapus Faks Tersimpan](#).

Faks dapat diterima, tetapi tidak dapat dikirim.


Mengirim faks dan tidak ada yang terjadi.

1. Periksa nada panggil pada saluran telepon dengan menggunakan tombol [Mulai Faks](#).
2. Matikan produk kemudian hidupkan.
3. Gunakan panel kontrol atau Wizard Pengaturan Faks HP untuk mengkonfigurasi waktu faks, tanggal, dan informasi kop faks.
 - a. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
 - b. Buka menu [Pengaturan Faks](#).
 - c. Buka menu [Pengaturan Dasar](#).
 - d. Buka menu [Header Faks](#).
 - e. Masukkan pengaturan yang benar.
4. Pastikan semua telepon ekstensi pada saluran itu telah ditutup.
5. Jika menggunakan layanan DSL, pastikan bahwa koneksi saluran telepon ke produk dilengkapi filter high-pass.


Tidak dapat menggunakan fungsi faks dari panel kontrol

- Produk mungkin diproteksi kata sandi. Gunakan Server Web Tertanam HP, perangkat lunak HP Toolbox, atau panel kontrol untuk membuat kata sandi.
- Jika Anda tidak tahu kata sandi untuk produk, hubungi administrator sistem Anda.
- Verifikasi dengan administrator sistem bahwa fungsionalitas faks belum dinonaktifkan.


Tidak dapat menggunakan panggil-cepat

- Pastikan bahwa nomor faks valid.
- Jika saluran keluar memerlukan awalan, aktifkan opsi [Panggil Nomor Awalan](#) atau masukkan awalan dalam nomor panggil-cepat.
 - a. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
 - b. Buka menu [Pengaturan Faks](#).
 - c. Buka menu [Pengaturan Dasar](#).
 - d. Buka menu [Panggil Nomor Awalan](#).
 - e. Pilih pengaturan [Nyala](#).

Tidak dapat menggunakan panggil-grup

- Pastikan bahwa nomor faks valid.
- Jika saluran keluar memerlukan awalan, aktifkan opsi [Panggil Nomor Awalan](#) atau masukkan awalan dalam nomor panggil-cepat.
 - a. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
 - b. Buka menu [Pengaturan Faks](#).
 - c. Buka menu [Pengaturan Dasar](#).
 - d. Buka menu [Panggil Nomor Awalan](#).
 - e. Pilih pengaturan [Nyala](#).
- Atur semua entri dalam grup dengan entri panggil-cepat.
 - a. Buka entri panggil-cepat yang belum digunakan.
 - b. Masukkan nomor faks untuk panggil-cepat.
 - c. Sentuh tombol [OK](#) untuk menyimpan panggil cepat.

Menerima rekaman pesan kesalahan dari perusahaan telepon saat mencoba mengirim faks

- Pastikan Anda memanggil nomor faks yang benar, dan pastikan layanan telepon tidak diblokir. Sebagai contoh, beberapa layanan telepon mungkin mencegah panggilan jarak jauh.
- Jika saluran keluar memerlukan awalan, aktifkan opsi [Panggil Nomor Awalan](#) atau masukkan awalan dalam nomor panggil-cepat.
 - a. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
 - b. Buka menu [Pengaturan Faks](#).

- c. Buka menu [Pengaturan Dasar](#).
- d. Buka menu [Panggil Nomor Awalan](#).
- e. Pilih pengaturan [Nyala](#).



CATATAN: Untuk mengirim faks tanpa awalan, bila opsi [Panggil Nomor Awalan](#) diaktifkan, kirimkan faks secara manual.

- Mengirim faks ke nomor internasional
 - a. Jika awalan diperlukan, panggil nomor telepon secara manual dengan awalan.
 - b. Masukkan kode negara/kawasan sebelum memanggil nomor telepon.
 - c. Tunggu jeda saat Anda mendengar nada pada telepon.
 - d. Kirim faks secara manual dari panel kontrol.

Tidak dapat mengirim faks ketika telepon terhubung ke produk


- Pastikan telepon ditutup.
- Pastikan telepon tidak digunakan untuk panggilan suara saat mengirim faks.
- Cabut telepon dari saluran, kemudian coba kirimkan faks.

Memecahkan masalah saat menerima faks


- [Faks tidak menanggapi](#)
- [Pesan kesalahan ditampilkan pada panel kontrol](#)
- [Faks diterima tetapi tidak dicetak](#)
- [Pengirim menerima sinyal sibuk](#)
- [Tiada nada panggil](#)
- [Tidak dapat mengirim atau menerima faks pada saluran PBX](#)

Faks tidak menanggapi



Faks memiliki saluran telepon khusus

- Atur opsi [Mode Jawab](#) ke pengaturan [Otomatis](#) dari panel kontrol.
 - a. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
 - b. Buka menu [Pengaturan Faks](#).
 - c. Buka menu [Pengaturan Dasar](#).
 - d. Buka menu [Mode Jawab](#).
 - e. Pilih pengaturan [Otomatis](#).

Mesin penjawab terhubung ke produk


- Atur opsi **Mode Jawab** ke pengaturan **TAM** lalu tancapkan mesin penjawab ke port “telepon”.
 - a. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
 - b. Buka menu **Pengaturan Faks**.
 - c. Buka menu **Pengaturan Dasar**.
 - d. Buka menu **Mode Jawab**.
 - e. Pilih pengaturan **TAM**.

Jika pengaturan **TAM** tidak tersedia, atur opsi **Mode Jawab** ke pengaturan **Otomatis**.

- Tetapkan pengaturan **Dering Untuk Jawab** ke setidaknya satu dering lebih dari jumlah dering yang diatur untuk mesin penjawab.
 - a. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
 - b. Buka menu **Pengaturan Faks**.
 - c. Buka menu **Pengaturan Dasar**.
 - d. Buka menu **Dering Untuk Jawab**.
 - e. Pilih pengaturan yang benar.
- Tancapkan mesin penjawab ke port “telepon”.
- Jika produk dilengkapi handset telepon, atur opsi **Mode Jawab** ke pengaturan **Faks/Tel** untuk melewati panggilan ke perangkat yang benar. Bila mendeteksi panggilan suara, produk akan mengeluarkan nada dering yang memberitahu Anda untuk mengangkat handset telepon.
 - a. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
 - b. Buka menu **Pengaturan Faks**.
 - c. Buka menu **Pengaturan Dasar**.
 - d. Buka menu **Mode Jawab**.
 - e. Pilih pengaturan **Faks/Tel**.

Handset telepon tersambung ke produk

Atur opsi **Mode Jawab** ke pengaturan **Otomatis** .



1. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
2. Buka menu **Pengaturan Faks**.
3. Buka menu **Pengaturan Dasar**.

4. Buka menu [Mode Jawab](#).
5. Pilih pengaturan [Otomatis](#).

Pengaturan Mode Jawab diatur ke pengaturan Manual

- Sentuh tombol [Mulai Faks](#) pada panel kontrol.

Pesan suara tersedia pada saluran faks

- Tambahkan layanan dering pembeda ke saluran telepon Anda dan ubah pengaturan [Dering Pembeda](#) pada produk untuk mencocokkan dengan pola dering perusahaan telepon. Hubungi perusahaan telepon Anda untuk informasi.
 - a. Pastikan mode jawab diatur ke pengaturan [Otomatis](#).
 - b. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
 - c. Buka menu [Pengaturan Faks](#).
 - d. Buka menu [Pengaturan Dasar](#).
 - e. Buka menu [Dering Pembeda](#).
 - f. Pilih pengaturan yang benar.
- Belilah saluran khusus untuk faks.
- Atur opsi [Mode Jawab](#) ke pengaturan [Manual](#) .
 - a. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
 - b. Buka menu [Pengaturan Faks](#).
 - c. Buka menu [Pengaturan Dasar](#).
 - d. Buka menu [Mode Jawab](#).
 - e. Pilih pengaturan [Manual](#).




CATATAN: Anda harus hadir untuk menerima faks.

Produk terhubung ke layanan telepon DSL.


- Periksa instalasi dan fiturnya. Modem DSL memerlukan filter high-pass pada koneksi saluran telepon ke produk. Hubungi penyedia layanan DSL Anda untuk meminta filter atau belilah filter.
- Pastikan filter sudah dipasang.
- Ganti filter yang ada untuk memastikan filter tidak rusak.

Produk menggunakan layanan faks melalui IP atau telepon VoIP

- Atur opsi **Kecepatan Faks** ke pengaturan **Lambat (V.29)** atau **Sedang (V.17)**, atau nonaktifkan pengaturan **Cepat (V.34)**.
 - a. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
 - b. Buka menu **Pengaturan Faks**.
 - c. Buka menu **Pengaturan Lanjutan**.
 - d. Buka menu **Kecepatan Faks**.
 - e. Pilih pengaturan yang benar.
- Hubungi penyedia layanan Anda untuk memastikan bahwa faks didukung dan pengaturan kecepatan faks yang disarankan. Beberapa perusahaan mungkin memerlukan adaptor.

Pesan kesalahan ditampilkan pada panel kontrol


Pesan Tiada faks yang terdeteksi. ditampilkan

 **CATATAN:** Kesalahan ini tidak selalu berarti faks yang tidak dijawab. Jika panggilan suara dibuat ke nomor faks tanpa sengaja dan penelepon menutup telepon, pesan **Tiada faks yang terdeteksi** muncul pada panel kontrol.


- Minta pengirim untuk mengirim kembali faks tersebut.
- Pastikan kabel telepon dari produk telah ditancapkan ke jack telepon di dinding.
- Coba kabel telepon lain.
- Masukkan kabel telepon produk ke jack untuk saluran telepon lain.
- Pastikan saluran telepon dan jack dinding aktif dengan menancapkan telepon dan memeriksa nada panggil.
- Pastikan kabel telepon telah ditancapkan ke port "saluran" pada produk.
- Periksa saluran telepon dengan melakukan uji faks dari panel kontrol.
- Jika kesalahan terus berlanjut, hubungi HP. Lihat www.hp.com/go/LJColorMFPM375 atau www.hp.com/go/LJColorMFPM475 atau pamflet pendukung yang disertakan dalam kemasan produk.

Pesan Kesalahan komunikasi. ditampilkan


- Minta pengirim untuk mengirim ulang faks atau mengirim di lain kali setelah kondisi saluran membaik.
- Cabut kabel telepon produk dari dinding, masukkan di telepon, dan cobalah menelepon. Masukkan kabel telepon produk ke jack untuk saluran telepon lain.
- Coba kabel telepon lain.

- Atur opsi **Kecepatan Faks** ke pengaturan **Lambat (V.29)** atau **Sedang (V.17)**, atau nonaktifkan pengaturan **Cepat (V.34)**.
 - a. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
 - b. Buka menu **Pengaturan Faks**.
 - c. Buka menu **Pengaturan Lanjutan**.
 - d. Buka menu **Kecepatan Faks**.
 - e. Pilih pengaturan yang benar.
- Nonaktifkan fitur **Koreksi Kesalahan** untuk mencegah koreksi kesalahan otomatis.

 **CATATAN:** Menonaktifkan fitur **Koreksi Kesalahan** dapat menurunkan kualitas gambar.

- a. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
 - b. Buka menu **Layanan**.
 - c. Buka menu **Layanan Faks**.
 - d. Buka menu **Koreksi Kesalahan**.
 - e. Pilih pengaturan **Mati**.
- Cetak laporan **Log Aktivitas Faks** dari panel kontrol untuk menentukan apakah kesalahan terjadi dengan nomor faks tertentu.
 - a. Sentuh tombol **Faks**, kemudian sentuh tombol **Menu Faks**.
 - b. Buka menu **Laporan Faks**.
 - c. Buka menu **Log Aktivitas Faks**.
 - d. Pilih opsi **Cetak Log Sekarang**.
 - Jika kesalahan terus berlanjut, hubungi HP. Lihat www.hp.com/go/LJColorMFPM375 atau www.hp.com/go/LJColorMFPM475 atau pamflet pendukung yang disertakan dalam kemasan produk.

Pesan Penyimp. faks penuh. ditampilkan

- Matikan produk kemudian hidupkan.
- Cetak semua faks, kemudian minta pengirim untuk mengirim ulang faksnya.
- Minta pengirim untuk membagi tugas faks yang besar menjadi beberapa bagian kecil, kemudian kirimkan secara terpisah.
- Pastikan bahwa resolusi mesin faks pengirim tidak diatur ke pengaturan **Foto** atau **Superhalus**.
 - a. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
 - b. Buka menu **Pengaturan Faks**.

- c. Buka menu [Pengaturan Lanjutan](#).
- d. Buka menu [Resolusi Faks](#).
- e. Pilih pengaturan yang benar.
- Batalkan semua pekerjaan faks atau hapus faks dari memori.

Pesan Faks sedang sibuk. ditampilkan

- Produk tidak dapat menerima faks saat sedang mencoba mengirim faks. Batalkan pengiriman faks dan coba kirimkan di lain kali.
- Biarkan produk mencoba mengirim ulang faks.

Faks diterima tetapi tidak dicetak.

Fitur Terima Pribadi diaktifkan


- Bila fitur [Terima Pribadi](#) diaktifkan, faks yang telah diterima akan disimpan dalam memori. Kata sandi diperlukan untuk mencetak faks yang tersimpan.
- Masukkan kata sandi untuk mencetak faks. Jika Anda tidak tahu kata sandinya, hubungi administrator produk.



CATATAN: Kesalahan memori dapat terjadi jika faks tidak dicetak. Produk tidak akan menjawab jika memori penuh.

Pengirim menerima sinyal sibuk.

Handset telepon tersambung ke produk

- Pastikan telepon ditutup.
- Ubah opsi [Mode Jawab](#) untuk mencocokkan pengaturan produk.
 - a. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
 - b. Buka menu [Pengaturan Faks](#).
 - c. Buka menu [Pengaturan Dasar](#).
 - d. Buka menu [Mode Jawab](#).
 - e. Pilih pengaturan yang cocok dengan pengaturan produk.

Atur opsi [Mode Jawab](#) ke pengaturan [Faks/Tel](#) untuk menerima faks secara otomatis. Pengaturan [Faks/Tel](#) mendeteksi secara otomatis apakah transmisi yang masuk adalah faks atau panggilan suara dan melewatkan panggilan ke perangkat yang sesuai.

Pembagi saluran telepon sedang digunakan

- Jika Anda menggunakan pembagi saluran telepon, lepaskan pembagi dan atur telepon setelah faks.
- Pastikan telepon ditutup.
- Pastikan telepon tidak digunakan untuk panggilan suara saat mengirim faks.

Tiada nada panggil

- Jika Anda menggunakan pembagi saluran telepon, lepaskan pembagi dan atur telepon pada prioritas setelah faks.

Tidak dapat mengirim atau menerima faks pada saluran PBX


- Jika Anda menggunakan saluran telepon PBX, hubungi administrator PBX Anda untuk mengkonfigurasi saluran faks analog untuk produk Anda.

Mengatasi masalah faks yang umum

- [Faks lambat terkirim](#)
- [Kualitas faks buruk](#)
- [Faks terpotong atau tercetak di dua halaman](#)

Faks lambat terkirim



Produk mengalami kualitas saluran telepon yang buruk.

- Ulangi pengiriman faks setelah kondisi saluran telepon membaik.
- Tanyakan pada penyedia layanan telepon yang salurannya digunakan untuk faks.
- Nonaktifkan pengaturan [Koreksi Kesalahan](#).
 - a. Buka menu Pengaturan .
 - b. Buka menu [Layanan](#).
 - c. Buka menu [Layanan Faks](#).
 - d. Buka menu [Koreksi Kesalahan](#).
 - e. Pilih pengaturan [Mati](#).




CATATAN: Ini dapat menurunkan kualitas citra.

- Gunakan kertas putih untuk aslinya. Jangan gunakan warna seperti abu-abu, kuning, atau merah muda.

- Naikkan pengaturan [Kecepatan Faks](#).
 - a. Buka menu Pengaturan .
 - b. Buka menu [Pengaturan Faks](#).
 - c. Buka menu [Pengaturan Lanjutan](#).
 - d. Buka menu [Kecepatan Faks](#).
 - e. Pilih pengaturan yang benar.
- Bagilah pekerjaan faks yang besar ke dalam beberapa bagian lebih kecil, kemudian faks secara terpisah.
- Ubah pengaturan faks di panel kontrol untuk menurunkan resolusi.
 - a. Buka menu Pengaturan .
 - b. Buka menu [Pengaturan Faks](#).
 - c. Buka menu [Pengaturan Lanjutan](#).
 - d. Buka menu [Resolusi Faks](#).
 - e. Pilih pengaturan yang benar.


Kualitas faks buruk

Faks tidak jelas atau terlalu tipis.

- Tingkatkan resolusi faks saat mengirim. Resolusi tidak berpengaruh pada faks yang diterima.
 - a. Buka menu Pengaturan .
 - b. Buka menu [Pengaturan Faks](#).
 - c. Buka menu [Pengaturan Lanjutan](#).
 - d. Buka menu [Resolusi Faks](#).
 - e. Pilih pengaturan yang benar.






CATATAN: Peningkatan resolusi akan menurunkan kecepatan transmisi.

- Aktifkan pengaturan [Koreksi Kesalahan](#) dari panel kontrol.
 - a. Buka menu Pengaturan .
 - b. Buka menu [Layanan](#).
 - c. Buka menu [Layanan Faks](#).
 - d. Buka menu [Koreksi Kesalahan](#).
 - e. Pilih pengaturan [Nyala](#).

- Periksa kartrid cetak dan ganti jika perlu.
- Minta pengirim menggelapkan pengaturan kontras di mesin faks pengirim, kemudian kirimkan ulang faks tersebut.

Faks terpotong atau tercetak di dua halaman

- Tetapkan pengaturan [Ukuran Kertas Default](#). Faks mencetak di satu ukuran kertas berdasarkan pengaturan [Ukuran Kertas Default](#).
 - a. Buka menu Pengaturan .
 - b. Buka menu [Setup Sistem](#).
 - c. Buka menu [Pengaturan Kertas](#).
 - d. Buka menu [Ukuran Kertas Default](#).
 - e. Pilih pengaturan yang benar.
- Tetapkan jenis dan ukuran kertas untuk baki yang digunakan untuk faks.
- Aktifkan pengaturan [Paskan ke Halaman](#) agar mencetak faks yang lebih panjang di kertas ukuran letter atau A4.
 - a. Buka menu Pengaturan .
 - b. Buka menu [Pengaturan Faks](#).
 - c. Buka menu [Pengaturan Lanjutan](#).
 - d. Buka menu [Paskan ke Halaman](#).
 - e. Pilih pengaturan [Nyala](#).

 **CATATAN:** Jika pengaturan [Paskan ke Halaman](#) dinonaktifkan dan pengaturan [Ukuran Kertas Default](#) diatur ke letter, dokumen ukuran legal akan dicetak pada dua halaman.

Informasi peraturan dan garansi


Untuk informasi garansi dan peraturan, lihat [Informasi tambahan untuk produk telekom \(faks\) pada hal. 307](#).


13 Mengatur dan memelihara

- [Mencetak halaman informasi](#)
- [Menggunakan Server Web Tertanam HP](#)
- [Menggunakan perangkat lunak HP Web Jetadmin](#)
- [Fitur keamanan produk](#)
- [Pengaturan ekonomis](#)
- [Memasang memori DIMM](#)
- [Membersihkan produk](#)
- [Pembaruan produk](#)

Mencetak halaman informasi

Halaman informasi terdapat dalam memori produk. Halaman ini membantu Anda mendiagnosis dan mengatasi masalah pada produk.

 **CATATAN:** Jika bahasa produk tidak ditetapkan dengan benar selama instalasi, Anda dapat mengatur bahasa secara manual sehingga halaman informasi dapat dicetak dengan salah satu bahasa yang didukung. Ganti bahasa dengan menu [Setup Sistem](#) pada panel kontrol atau Server Web Tertanam HP.

1. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
2. Sentuh tombol [Laporan](#).
3. Sentuh nama laporan yang akan dicetak.

Butir Menu	Keterangan
Halaman Demo	Mencetak halaman yang memperlihatkan kualitas cetak
Struktur Menu	Mencetak peta tata letak menu panel kontrol.
Laporan Konfigurasi	Mencetak daftar pengaturan produk
Status Persediaan	Mencetak status kartrid cetak. Menyertakan informasi berikut: <ul style="list-style-type: none">• Perkiraan persentase masa pakai kartrid yang tersisa• Perkiraan sisa halaman• Nomor komponen untuk kartrid cetak HP• Jumlah halaman tercetak• Informasi tentang pemesanan kartrid cetak HP baru dan daur ulang kartrid cetak HP
Ringkasan Jaringan	Menampilkan status untuk: <ul style="list-style-type: none">• Konfigurasi perangkat keras jaringan• Fitur aktif• Informasi TCP/IP dan SNMP• Statistik jaringan• Konfigurasi jaringan nirkabel (hanya model nirkabel)
Halaman Penggunaan	Menampilkan jumlah halaman yang telah dicetak, difaks, disalin, dan dipindai oleh produk
Daftar Font PCL	Mencetak daftar semua font PCL 5 yang terinstal
Daftar Font PS	Mencetak daftar semua font PS yang terinstal
Daftar Font PCL6	Mencetak daftar semua font PCL 6 yang terinstal
Log Penggunaan Warna	Mencetak informasi tentang penggunaan persediaan warna
Halaman Layanan	Mencetak halaman layanan


Butir Menu	Keterangan
Halaman Diagnostik	Mencetak informasi diagnostik tentang kalibrasi dan kualitas warna
Cetak Halaman Berkualitas	Mencetak halaman yang membantu memecahkan masalah kualitas cetak

Menggunakan Server Web Tertanam HP

Produk ini dilengkapi server Web tertanam, yang menyediakan akses ke informasi tentang produk dan aktivitas jaringan. Server Web menyediakan lingkungan untuk menjalankan program Web, caranya mirip sekali dengan sistem operasi, seperti Windows, menyediakan lingkungan agar program dapat berjalan pada komputer. Hasil dari semua program ini kemudian dapat ditampilkan oleh browser Web, seperti Microsoft Internet Explorer, Safari, atau Netscape Navigator.

Server Web “tertanam” berada pada perangkat keras (seperti produk HP LaserJet) atau dalam firmware, bukan dalam perangkat lunak yang dimuat pada server jaringan.


Kelebihan dari EWS adalah karena menyediakan antarmuka ke produk yang dapat digunakan setiap orang yang memiliki produk dan komputer yang terhubung ke jaringan. Tidak ada perangkat lunak khusus yang perlu diinstal atau dikonfigurasi, tetapi Anda harus memiliki browser Web yang didukung pada komputer. Untuk dapat mengakses EWS, ketikkan alamat IP produk pada baris alamat browser. (Untuk mengetahui alamat IP, cetak halaman konfigurasi.


 **CATATAN:** Untuk sistem operasi Macintosh, Anda dapat menggunakan EWS melalui koneksi USB setelah menginstal perangkat lunak Macintosh yang disertakan bersama produk.

Membuka Server Web Tertanam HP

Untuk membuka Server Web Tertanam HP, ketik alamat IP atau nama host printer produk dalam field alamat browser Web yang didukung. Untuk mengetahui alamat IP atau nama host, cetak halaman konfigurasi.

Anda juga dapat menggunakan Server HP Embedded Web dari driver printer. Buka tab **Layanan** dan klik ikon persediaan.

 **CATATAN:** Jika terjadi kesalahan saat membuka Server Web Tertanam HP, pastikan pengaturan proxy sudah benar untuk jaringan Anda.

 **TIPS:** Setelah URL terbuka, Anda dapat menyimpannya dengan menandainya agar dapat kembali dengan cepat ke URL itu di lain waktu.

Fitur Server Web Tertanam HP

EWS memungkinkan Anda melihat status produk dan jaringan serta mengelola fungsi pencetakan dari komputer. Dengan EWS, Anda dapat melakukan tugas berikut:

- Menampilkan informasi status produk
- Aktifkan HP Web Services, termasuk HP ePrint.
- Mengetahui sisa masa pakai pada semua persediaan dan memesan yang baru
- Menampilkan dan mengubah sebagian konfigurasi produk
- Menampilkan dan mencetak beberapa halaman internal
- Memilih bahasa untuk menampilkan halaman EWS dan pesan panel kontrol

- Menampilkan dan mengubah konfigurasi jaringan
- Menetapkan, mengubah, atau menghapus kata sandi pengaman produk.



CATATAN: Mengubah pengaturan jaringan dalam EWS dapat menonaktifkan beberapa fitur atau perangkat lunak produk.

Menggunakan perangkat lunak HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin adalah alat bantu di industri terkemuka dan terpercaya untuk secara efisien mengelola berbagai variasi perangkat HP yang tersambung ke jaringan, termasuk printer, produk multifungsi, dan unit pengirim digital. Solusi ini memungkinkan Anda untuk menginstal, memantau, mengelola, mengatasi masalah, serta mengamankan lingkup pencetakan dan gambar — sehingga pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas bisnis Anda dengan membantu dalam menghemat waktu, mengontrol biaya, serta melindungi investasi Anda.

Pembaruan HP Web Jetadmin tersedia secara berkala untuk memberikan dukungan untuk fitur produk khusus. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang pembaruan, kunjungi www.hp.com/go/webjetadmin, lalu klik link **Self Help and Documentation**.

Fitur keamanan produk

Produk dilengkapi fitur kata sandi yang membatasi akses ke fitur pengaturan dan membiarkan fungsi dasar tetap dapat diakses. Kata sandi dapat diatur dari EWS atau dari panel kontrol produk.

Penerimaan pribadi dapat digunakan untuk menyimpan faks pada produk hingga Anda berada pada produk untuk mencetaknya.

Menetapkan kata sandi sistem

Tetapkan kata sandi untuk produk sehingga pengguna yang tidak sah tidak dapat mengubah pengaturan produk.

1. Buka Server Web Tertanam HP dengan memasukkan alamat IP produk ke baris alamat browser Web.
2. Klik tab **Settings [Pengaturan]**.
3. Di sebelah kiri jendela, klik menu **Security [Keamanan]**.
4. Di area **Pengaturan Keamanan Perangkat**, klik tombol **Konfigurasi . . .**
5. Di area **Device Password [Kata Sandi Perangkat]**, masukkan kata sandi di kotak **New Password [Kata Sandi Baru]**, lalu masukkan lagi di kotak **Verify Password [Verifikasi Kata Sandi]**.
6. Klik tombol **Apply [Terapkan]**. Catat kata sandi tersebut dan simpan di tempat yang aman.

Pengaturan ekonomis

Mencetak dengan Mode Hemat

EconoMode menggunakan toner yang lebih sedikit, sehingga dapat memperpanjang masa pakai kartrid cetak.


HP tidak menyarankan penggunaan EconoMode secara terus-menerus. Jika EconoMode terus digunakan, persediaan toner bisa jadi lebih awet daripada komponen mekanis di kartrid cetak. Jika kualitas cetak mulai menurun dan tidak bagus lagi, pertimbangkan untuk mengganti kartrid cetak.

1. Dalam menu **File** di program perangkat lunak, klik **Print**.
2. Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties [Properti]** atau **Preferences [Preferensi]**.
3. Klik tab **Paper/Quality [Kertas/Kualitas]**.
4. Klik kotak cek **Mode Hemat**.

Mode Powersave [Hemat daya]


Produk ini dilengkapi fitur yang dapat membantu mengurangi konsumsi energi.

Fitur mode tidur akan mengurangi konsumsi daya bila produk tidak aktif selama jangka waktu tertentu. Anda dapat mengatur lama waktu sebelum produk masuk ke mode tidur.

 **CATATAN:** Mode ini tidak mempengaruhi waktu pemanasan pada produk.


Fitur **Mati Otomatis** akan mematikan produk setelah jangka waktu tertentu. Anda dapat mengubah pengaturan waktu ini.


Menetapkan penundaan tidur

1. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
2. Buka menu berikut:
 - [Setup Sistem](#)
 - [Pengaturan Listrik](#)
 - [Tunda Tidur](#)
3. Pilih waktu untuk penundaan tidur.

 **CATATAN:** Nilai standarnya adalah 15 menit.

Mengatur penundaan Mati Otomatis

1. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
2. Buka menu berikut:
 - [Setup Sistem](#)
 - [Pengaturan Listrik](#)
 - [Mati Otomatis](#)
 - [Tunda Mati](#)
3. Pilih waktu untuk penundaan mati.


 **CATATAN:** Nilai default adalah 30 menit.

4. Produk otomatis terbangun dari mode mati otomatis saat menerima tugas atau saat Anda menekan tombol di panel kontrol. Anda dapat mengubah kejadian apa saja yang membangunkan produk. Buka menu berikut:
 - [Setup Sistem](#)
 - [Pengaturan Listrik](#)
 - [Mati Otomatis](#)
 - [Aktifkan Kejadian](#)

Untuk menonaktifkan suatu kejadian bangun, pilih kejadian itu, lalu pilih opsi [Tidak](#).

Archive print [Cetakan arsip]

Archive print [Cetakan arsip] memberikan hasil yang tidak mudah terkena lunturan dan debu toner. Gunakan cetakan arsip untuk membuat dokumen yang ingin Anda simpan atau arsipkan.

1. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
2. Sentuh menu [Layanan](#).
3. Sentuh tombol [Cetakan Arsip](#), kemudian sentuh tombol [Nyala](#).


Memasang memori DIMM

Produk ini dilengkapi dengan 192-megabyte (MB) RAM. Anda dapat menginstal memori tambahan 256 MB untuk produk dengan menambahkan DIMM (dual inline memory module). Anda juga dapat menginstal DIMM font agar produk dapat mencetak karakter (misalnya, karakter huruf bahasa Cina atau Sirilik).


⚠ PERHATIAN: Listrik statis dapat merusak komponen elektronik. Ketika memegang komponen elektronik, kenakan gelang pelindung antistatis, atau sentuhlah berulang kali permukaan kemasan antistatis kemudian sentuh logam terbuka pada produk.

Memasang memori DIMM

1. Matikan produk kemudian cabut semua kabel daya dan antarmuka.
2. Di sisi kanan produk, buka pintu akses DIMM.

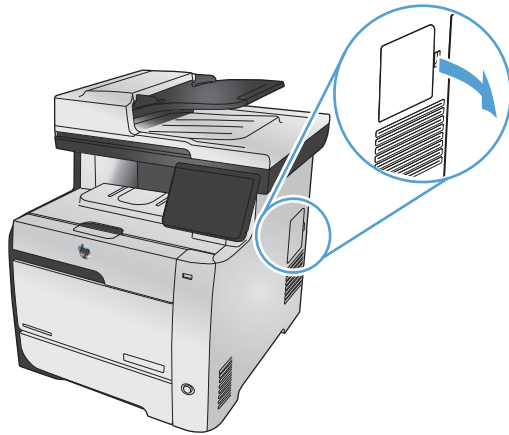


3. Melepaskan pintu akses DIMM.

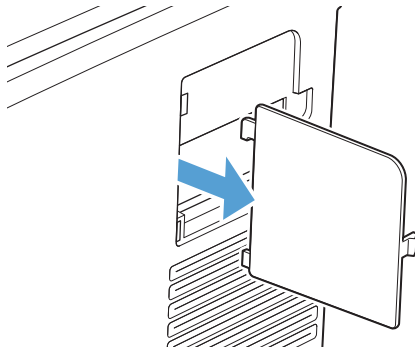


4. Untuk mengganti DIMM yang sekarang terinstal, rentangkan palang pada masing-masing sisi slot DIMM, angkat DIMM ke atas pada sudutnya dan tarik keluar.


⚠ PERHATIAN: Listrik statis dapat merusak komponen elektronik. Ketika memegang komponen elektronik, kenakan gelang pelindung antistatis, atau sentuhlah berulang kali permukaan kemasan antistatis kemudian sentuh logam terbuka pada produk.

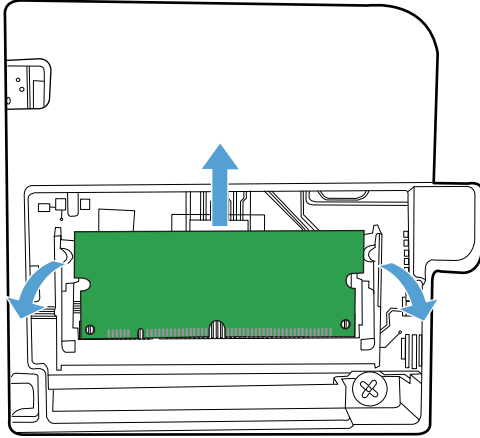

5. Keluarkan DIMM baru dari kemasan antistatis kemudian cari takik penjajaran pada tepi bawah DIMM.

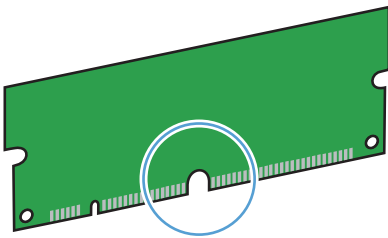


6. Memegang DIMM melalui pinggirnya, mensejajarkan lekukan pada DIMM dengan bar dalam slot DIMM pada satu sudut.

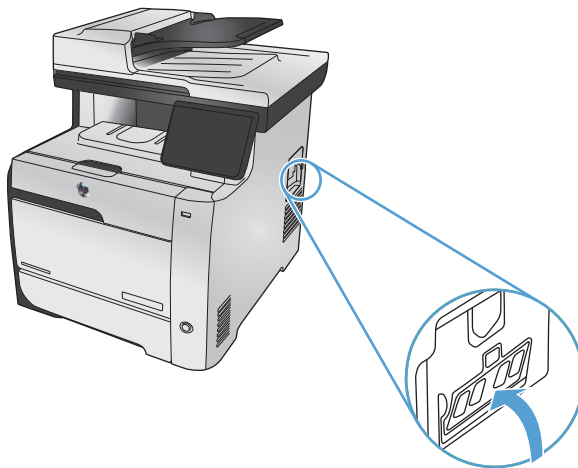


7. Tekan DIMM hingga penguncinya menjepit DIMM. Bila instalasinya benar, kontak logam tidak akan terlihat.


CATATAN: Jika Anda sulit menyisipkan DIMM, pastikan, bahwa takik di bagian bawah DIMM sejajar dengan bar dalam slot. Jika DIMM masih belum masuk, pastikan Anda menggunakan jenis DIMM yang benar.

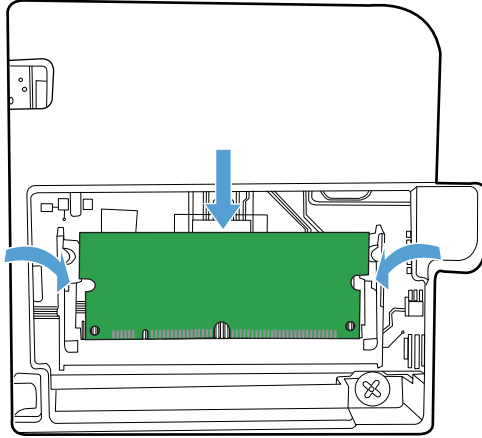

8. Pasang kembali pintu akses DIMM.

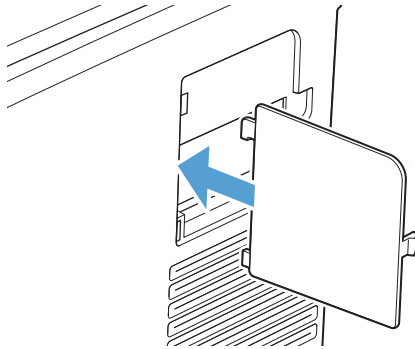

9. Tutup pintu akses DIMM.

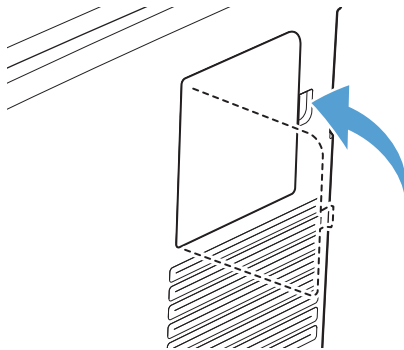

10. Hubungkan kembali kabel daya dan USB atau kabel jaringan, kemudian hidupkan produk tersebut.

Mengaktifkan memori

Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, dan Windows Vista

1. Klik **Start** [Mulai].
2. Klik **Settings** [Pengaturan].
3. Klik **Printers and Faxes** [Printer dan Faks] (menggunakan tampilan menu Start standar) atau klik **Printers** [Printer] (menggunakan tampilan menu Start Klasik).
4. Klik-kanan ikon driver produk, kemudian pilih **Properties** [Properti].
5. Klik tab **Device Settings** [Pengaturan Perangkat].
6. Perluas area untuk **Installable Options** [Opsi yang Dapat Diinstal].
7. Di sebelah **Automatic Configuration** [Konfigurasi Otomatis], pilih **Update Now** [Perbarui Sekarang].
8. Klik **OK**.

CATATAN: Jika memori tidak diperbarui dengan benar setelah menggunakan opsi **Update Now** [Perbarui Sekarang], Anda dapat memilih secara manual jumlah total memori yang diinstal di produk di area **Installable Options** [Opsi yang Dapat Diinstal].

Opsi **Update Now** [Perbarui Sekarang] mengabaikan pengaturan konfigurasi produk yang sudah ada.


Windows 7

1. Klik **Start** [Mulai].
2. Klik **Devices and Printers** [Perangkat dan Printer].
3. Klik-kanan ikon driver produk, kemudian pilih **Printer properties** [Properti printer].
4. Klik tab **Device Settings** [Pengaturan Perangkat].
5. Perluas area untuk **Installable Options** [Opsi yang Dapat Diinstal].
6. Di sebelah **Automatic Configuration** [Konfigurasi Otomatis], pilih **Update Now** [Perbarui Sekarang].
7. Klik **OK**.

CATATAN: Jika memori tidak diperbarui dengan benar setelah menggunakan opsi **Update Now** [Perbarui Sekarang], Anda dapat memilih secara manual jumlah total memori yang diinstal di produk di area **Installable Options** [Opsi yang Dapat Diinstal].

Opsi **Update Now** [Perbarui Sekarang] mengabaikan pengaturan konfigurasi produk yang sudah ada.

Mac OS X 10.5 dan 10.6

1. Dari menu Apple , klik menu **System Preferences [Preferensi Sistem]**, lalu klik ikon **Print & Fax [Cetak & Faks]**.
 2. Pilih produk di sisi kiri jendela.
 3. Klik tombol **Options & Supplies [Opsi & Persediaan]**.
 4. Klik tab **Driver**.
 5. Konfigurasilah opsi yang terinstal.
-

Memeriksa instalasi DIMM

Setelah menginstal DIMM, pastikan bahwa instalasi telah berhasil.

1. Hidupkan produk. Periksa apakah lampu Ready [Siap] menyala setelah produk menyelesaikan urutan persiapan. Jika muncul pesan kesalahan, DIMM mungkin tidak diinstal dengan benar.
2. Cetak halaman konfigurasi.
3. Periksa bagian memori pada halaman konfigurasi dan bandingkan dengan halaman konfigurasi yang dicetak sebelum menginstal memori. Jika jumlah memori tidak bertambah, DIMM mungkin tidak diinstal dengan benar, atau DIMM rusak. Ulangi prosedur instalasi. Bila perlu, instal DIMM yang berbeda.



CATATAN: Jika Anda menginstal bahasa (personalitas) produk, periksa bagian "Installed Personalities and Options" [Personalitas dan Opsi Yang Diinstal] pada halaman konfigurasi. Bahasa produk yang baru seharusnya terdaftar di sini.

Alokasi memori

Utilitas atau pekerjaan yang Anda download ke produk kadang berisi sumber daya (misalnya, font, makro, atau pola). Sumber daya yang secara internal ditandai permanen, tetap tersimpan dalam memori produk sampai Anda mematikan produk tersebut.

Gunakan pedoman berikut ini jika Anda menggunakan kemampuan page description language (PDL) untuk menandai sumber daya sebagai permanen. Untuk rincian teknis, lihat referensi PDI yang sesuai untuk PCL atau PS.

- Tandai sumber daya sebagai permanen hanya jika benar-benar perlu tersimpan dalam memori selama produk dihidupkan.
- Kirim sumber daya permanen ke produk hanya pada awal pekerjaan cetak dan bukan pada saat produk mencetak.




CATATAN: Penggunaan sumber daya permanen yang berlebihan atau mendownloadnya saat produk mencetak, dapat mempengaruhi kinerja produk atau kemampuannya untuk mencetak halaman yang kompleks.

Membersihkan produk

Membersihkan jalur kertas

Sewaktu proses pencetakan, kertas, toner, dan partikel debu dapat menumpuk di dalam produk. Lama-kelamaan, tumpukan ini bisa menyebabkan masalah kualitas cetak seperti noda atau corengan toner. Produk ini dilengkapi mode pembersihan yang dapat memperbaiki dan mencegah timbulnya masalah ini.


Bersihkan jalur kertas dari dari panel kontrol produk

1. Dari layar Home Awal, sentuh tombol Pengaturan .



2. Sentuh menu [Layanan](#).
3. Sentuh tombol [Halaman Pembersih](#).
4. Masukkan kertas ukuran letter atau A4 jika diminta.
5. Sentuh tombol [OK](#) untuk memulai proses pembersihan.

Halaman akan diumpankan ke dalam produk secara perlahan. Buang halaman bila proses ini selesai.


 **CATATAN:** Untuk model yang tidak dilengkapi duplexer otomatis, produk mencetak sisi pertama kemudian meminta Anda untuk mengeluarkan halaman itu dari nampan keluaran dan memuat ulang ke dalam Baki 1, dengan orientasi yang sama.

Membersihkan strip kaca pemindai dan pelatnya

Lama-kelamaan, noda debu dapat mengumpul pada kaca pemindai dan lapisan belakang plastik putih, yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Gunakan prosedur berikut untuk membersihkan kaca pemindai dan lapisan belakang plastik putih.

1. Gunakan saklar daya untuk mematikan produk, kemudian cabut stekernya dari stopkontak listrik.
2. Buka tutup pemindai.

3. Bersihkan kaca pemindai dan lapisan belakang plastik putih dengan kain lembut atau spon yang telah dibasahi dengan sedikit pembersih kaca non-abrasif.

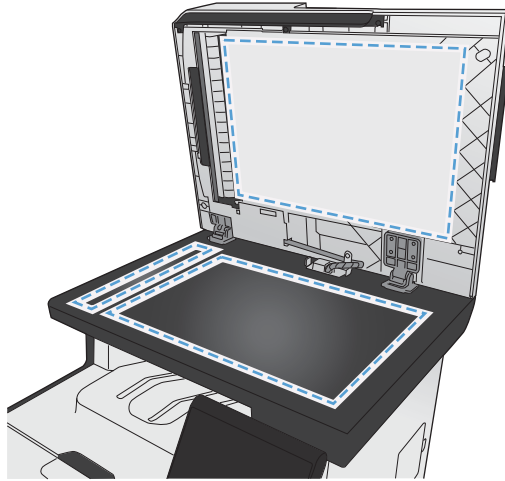


⚠ PERHATIAN: Jangan gunakan ampelas, aseton, bensin, amonia, etil alkohol, atau karbon tetraklorida pada komponen produk karena dapat merusak produk. Jangan tuangkan cairan langsung di atas kaca atau pelatnya. Cairan tersebut dapat merembes dan merusak produk.

4. Keringkan kaca dan lapisan belakang plastik putih dengan chamois atau spon selulosa untuk mencegah bercak.
5. Pasang steker produk kemudian gunakan saklar daya untuk menghidupkan produk.


membersihkan rol penarik dan dinding pemisah pengumpan dokumen.

Jika pengumpan dokumen produk mengalami masalah penanganan kertas, seperti macet atau memasukkan beberapa lembar kertas sekaligus, bersihkan rol dan dinding pemisah pengumpan dokumen.


1. Bukalah penutup pengumpan dokumen.

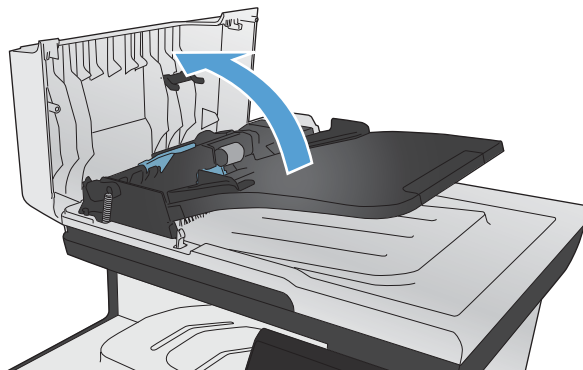

2. Gunakan kain tidak berserat yang dibasahi untuk menyeka rol penarik dan dinding pemisah guna membersihkan kotoran.

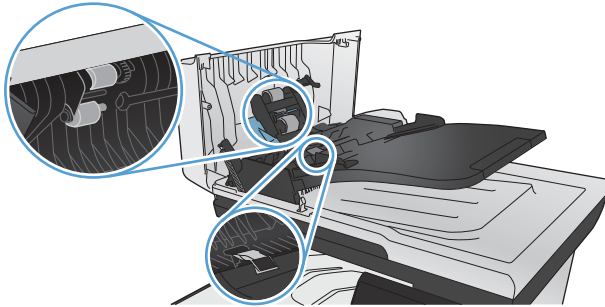

3. Tutuplah penutup pengumpan dokumen.

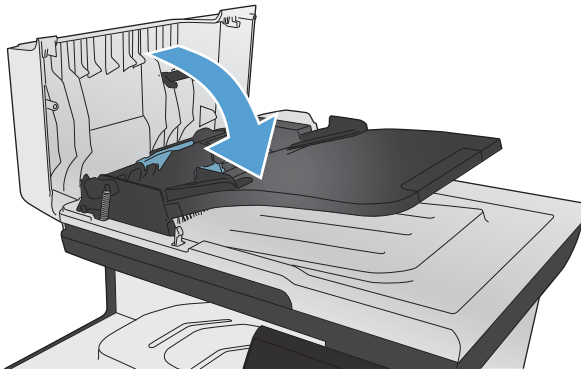

Membersihkan layar sentuh

Bersihkan layar sentuh bila perlu menghilangkan bekas sidik jari atau debu. Seka layar sentuh perlahan dengan kain bersih yang tidak berserabut dan dibasahi air.

⚠ PERHATIAN: Gunakan air saja. Larutan atau pembersih dapat merusak layar sentuh. Jangan tuangkan atau semprotkan air secara langsung ke layar sentuh.

Pembaruan produk

Instruksi update firmware perangkat lunak dan instalasi untuk produk ini tersedia di www.hp.com/go/LJColorMFPM375 atau www.hp.com/go/LJColorMFPM475. Klik **Dukungan & Driver**, klik sistem operasi, dan kemudian pilih download untuk produk.

14 Mengatasi masalah

- [Bantuan sendiri](#)
- [Daftar periksa pemecahan masalah](#)
- [Mengembalikan standar pengaturan pabrik](#)
- [Pengambilan kertas salah atau macet](#)
- [Menghilangkan kemacetan](#)
- [Meningkatkan kualitas cetak](#)
- [Produk tidak mencetak atau mencetak pelan](#)
- [Mengatasi masalah pencetakan USB langsung](#)
- [Mengatasi masalah konektivitas produk](#)
- [Mengatasi masalah jaringan nirkabel](#)
- [Mengatasi masalah perangkat lunak produk dengan Windows](#)
- [Mengatasi masalah perangkat lunak produk dengan Mac](#)

Bantuan sendiri

Selain informasi dalam panduan ini, tersedia sumber lain yang menyediakan informasi berguna.

HP Help and Learn Center [Pusat Bantuan dan Belajar HP]	HP Help and Learn Center [Pusat Bantuan dan Belajar HP] dan dokumentasi lain tersedia pada CD yang disertakan dengan atau di dalam folder Program HP pada komputer. HP Help and Learn Center [Pusat Bantuan dan Belajar HP] adalah alat bantu produk yang memberi akses mudah ke informasi produk, dukungan Web untuk produk HP, panduan pemecahan masalah, serta informasi peraturan dan keselamatan.
Quick Reference Topics [Topik Referensi Singkat]	Beberapa Quick Reference Topics [Topik Referensi Singkat] untuk produk ini tersedia di situs Web ini: www.hp.com/go/LJColorMFPM375 atau www.hp.com/go/LJColorMFPM475 Anda dapat mencetak topik ini dan menyimpannya di dekat produk. Ini adalah rujukan praktis untuk prosedur yang sering Anda jalankan.
Panduan Ringkas	Panduan ini berisi prosedur untuk fungsi produk yang paling biasa digunakan. Panduan ini tersedia dari situs web: www.hp.com/go/LJColorMFPM375 atau www.hp.com/go/LJColorMFPM475 Anda dapat mencetak panduan ini dan menyimpannya di dekat produk.
Bantuan panel kontrol	Panel kontrol dilengkapi bantuan terpadu yang memandu Anda di sepanjang beberapa tugas, seperti mengganti kartrid cetak dan membebaskan kemacetan.

Daftar periksa pemecahan masalah

Ikuti langkah-langkah berikut ini untuk mengatasi masalah pada produk.

- [Langkah 1: Periksa apakah produk sudah dihidupkan.](#)
- [Langkah 2: Periksa pesan kesalahan pada panel kontrol](#)
- [Langkah 3: Menguji fungsi pencetakan](#)
- [Langkah 4: Menguji fungsi penyalinan](#)
- [Langkah 5: Menguji fungsi pengiriman faks](#)
- [Langkah 6: Menguji fungsi penerimaan faks](#)
- [Langkah 7: Cobalah mengirim pekerjaan cetak dari komputer.](#)
- [Langkah 8: Menguji fungsionalitas pencetakan kunjungan USB](#)
- [Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja produk](#)


Langkah 1: Periksa apakah produk sudah dihidupkan.

1. Pastikan bahwa produk telah dihubungkan ke sumber listrik dan dihidupkan.
2. Pastikan kabel daya tersambung ke produk dan stopkontak listrik.
3. Periksa sumber daya dengan menghubungkan kabel daya ke stopkontak lain.
4. Jika motor produk tidak berputar, pastikan kartrid cetak terpasang dan semua pintu sudah ditutup. Panel kontrol menampilkan pesan untuk menunjukkan masalah ini.
5. Jika motor pengumpan dokumen tidak berputar, buka tutup pengumpan dokumen dan keluarkan semua bahan kemasan atau pita pengiriman.
6. Jika lampu pemindai tidak menyala saat menyalin, memindai, atau mengirim faks, hubungi dukungan HP.

Langkah 2: Periksa pesan kesalahan pada panel kontrol

Panel kontrol seharusnya menunjukkan status siap. Jika muncul pesan kesalahan, atasi kesalahan tersebut.

Langkah 3: Menguji fungsi pencetakan

1. Dari layar Awal panel kontrol, sentuh tombol Pengaturan .
2. Buka menu [Laporan](#), lalu pilih item [Laporan Konfigurasi](#) untuk mencetak laporan.
3. Jika laporan tidak dicetak, pastikan kertas dimuat ke dalam baki, dan periksa panel kontrol untuk melihat apakah kertas macet di dalam produk.




CATATAN: Pastikan kertas di dalam baki memenuhi spesifikasi untuk produk ini.


Langkah 4: Menguji fungsi penyalinan

1. Masukkan halaman konfigurasi ke dalam pengumpan dokumen dan buat salinannya. Jika kertas tidak dilewatkan secara mulus melalui pengumpan dokumen, Anda mungkin perlu membersihkan roller dan alas pemisah pengumpan dokumen. Pastikan kertas memenuhi spesifikasi untuk produk ini.
2. Letakkan halaman konfigurasi ke atas kaca pemindai dan buat salinannya.
3. Jika kualitas halaman salinan tidak dapat diterima, bersihkan kaca pemindai dan strip kaca kecil.

Langkah 5: Menguji fungsi pengiriman faks

1. Dari layar Awal panel kontrol, sentuh tombol Pengaturan .
2. Buka menu [Layanan](#), lalu buka menu [Layanan Faks](#). Sentuh tombol [Jalankan Uji Faks](#) untuk menguji fungsionalitas faks.
3. Sentuh tombol [Faks](#) pada panel kontrol produk, lalu sentuh tombol [Mulai Faks](#).

Langkah 6: Menguji fungsi penerimaan faks

1. Dari layar Awal panel kontrol, sentuh tombol Pengaturan .
2. Buka menu [Layanan](#), lalu buka menu [Layanan Faks](#). Sentuh tombol [Jalankan Uji Faks](#) untuk menguji fungsionalitas faks.
3. Gunakan mesin faks lain untuk mengirim faks ke produk.
4. Jika produk tidak menerima faks, pastikan tidak terlalu banyak perangkat telepon yang tersambung ke produk, dan semua perangkat telepon tersambung dalam urutan yang benar.
5. Periksa kembali dan kembalikan pengaturan faks pada produk.
6. Nonaktifkan fitur [Terima Pribadi](#).

Langkah 7: Cobalah mengirim pekerjaan cetak dari komputer.

1. Gunakan program pengolah kata untuk mengirim pekerjaan cetak ke produk.
2. Jika pekerjaan tidak dicetak, pastikan Anda memilih driver printer yang benar.
3. Hapus instalasi perangkat lunak produk, kemudian instal ulang.

Langkah 8: Menguji fungsionalitas pencetakan kunjungan USB

1. Muat dokumen .PDF atau foto .JPEG ke USB flash drive, lalu masukkan ke dalam slot di bagian depan produk.
2. Menu [USB Flash Drive](#) akan terbuka. Coba cetak dokumen atau foto.
3. Jika tidak ada dokumen yang ditampilkan, cobalah USB flash drive jenis lain.


Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja produk

Sejumlah faktor mempengaruhi lama waktu yang diperlukan untuk tugas cetak.

- Program perangkat lunak yang digunakan dan pengaturannya
- Penggunaan kertas khusus (seperti transparansi, kertas tebal dan kertas ukuran custom)
- Pemrosesan produk dan waktu download
- Kompleksitas dan ukuran grafik
- Kecepatan komputer yang digunakan
- Koneksi USB atau jaringan
- Apakah produk mencetak berwarna atau monokrom
- Jenis USB flash drive, jika Anda menggunakannya

Mengembalikan standar pengaturan pabrik

⚠ PERHATIAN: Mengembalikan semua standar pengaturan pabrik akan mengembalikan semua pengaturan produk dan jaringan ke standar pabrik, dan juga menghapus nama kop faks, nomor telepon, dan semua faks yang telah disimpan dalam memori produk. Prosedur ini juga menghapus buku telepon faks dan segala halaman yang disimpan dalam memori. Prosedurnya kemudian secara otomatis menghidupkan ulang produk tersebut.

1. Pada panel kontrol produk, sentuh tombol Pengaturan .
2. Gulir ke dan sentuh menu [Layanan](#).
3. Gulir ke dan sentuh tombol [Kembalikan Default](#), lalu sentuh tombol [OK](#).

Produk akan dihidupkan ulang secara otomatis.

Pengambilan kertas salah atau macet

- [Produk tidak mengambil kertas](#)
- [Perangkat mengambil beberapa lembar kertas](#)
- [Mencegah kertas macet](#)

Produk tidak mengambil kertas

Jika produk tidak mengambil kertas dari baki, cobalah solusi ini.

1. Buka produk dan keluarkan semua kertas yang macet.
2. Muat baki dengan ukuran kertas yang benar untuk pekerjaan Anda.

3. Pastikan pemandu kertas di dalam baki diatur dengan benar sesuai ukuran kertas. Sejajarkan pemandu kertas dengan penanda ukuran kertas di bagian bawah baki.
4. Periksa panel kontrol untuk melihat apakah produk menunggu Anda mengkonfirmasi prompt untuk mengisikan kertas secara manual. Isikan kertas, lalu lanjutkan.

Perangkat mengambil beberapa lembar kertas

Jika produk mengambil beberapa lembar kertas dari baki, cobalah solusi ini.

1. Keluarkan tumpukan kertas dari baki dan tekuk, putar 180 derajat, dan balikkan. *Jangan mengipaskan kertas.* Kembalikan tumpukan kertas ke dalam baki.
2. Gunakan hanya kertas yang memenuhi spesifikasi HP untuk produk ini.
3. Gunakan kertas yang tidak kusut, terlipat, atau rusak. Bila perlu, gunakan kertas dari kemasan lain.
4. Pastikan baki tidak diisi berlebihan. Jika berlebihan, keluarkan seluruh tumpukan kertas dari baki, luruskan tumpukan, lalu kembalikan sebagian kertas ke dalam baki.
5. Pastikan pemandu kertas di dalam baki diatur dengan benar sesuai ukuran kertas. Sejajarkan pemandu kertas dengan penanda ukuran kertas di bagian bawah baki.

Mencegah kertas macet


Untuk mengurangi jumlah kertas macet, cobalah solusi ini.

1. Gunakan hanya kertas yang memenuhi spesifikasi HP untuk produk ini.
2. Gunakan kertas yang tidak kusut, terlipat, atau rusak. Bila perlu, gunakan kertas dari kemasan lain.
3. Jangan gunakan kertas yang pernah dicetak atau difotokopi.
4. Pastikan baki tidak diisi berlebihan. Jika berlebihan, keluarkan seluruh tumpukan kertas dari baki, luruskan tumpukan, lalu kembalikan sebagian kertas ke dalam baki.
5. Pastikan pemandu kertas di dalam baki diatur dengan benar sesuai ukuran kertas. Atur pemandu agar tepat menempel tumpukan kertas tanpa menekuknya.
6. Pastikan baki dimasukkan sepenuhnya ke dalam produk.
7. Jika Anda mencetak pada kertas tebal, embos, atau berlubang, gunakan fitur pemasukan manual dan masukkan lembaran satu demi satu.

Menghilangkan kemacetan

Lokasi kemacetan

Kemacetan dapat terjadi di lokasi berikut ini:

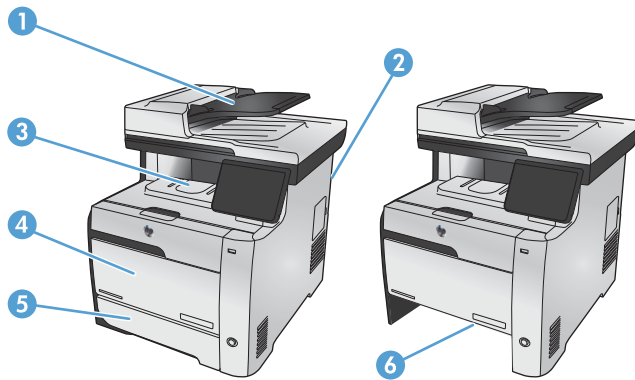


1	Pemasok dokumen
2	Pintu belakang
3	Nampan keluaran
4	Baki 1
5	Baki 2
6	Area akses kemacetan baki 2


Toner yang lepas mungkin masih berada dalam produk setelah macet. Masalah ini biasanya dapat teratasi dengan sendirinya setelah mencetak beberapa lembar.

Menghilangkan kemacetan dari pemasok dokumen


1. Matikan produk.

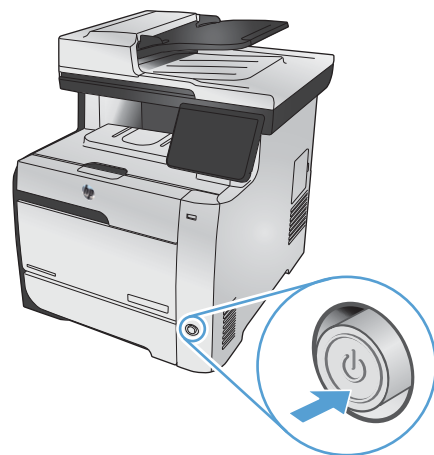


2. Bukalah penutup pengumpan dokumen.

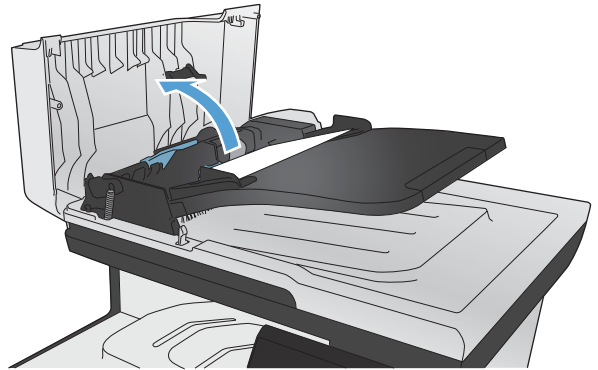


3. Angkat rakitan rol pengumpan dokumen, lalu tarik keluar kertas yang macet perlahan.

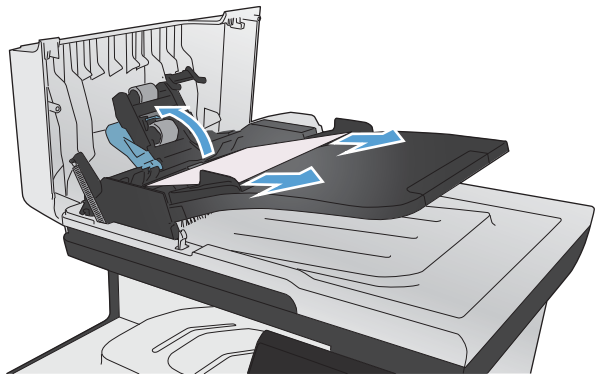


4. Tutup rakitan rol pengumpan dokumen.

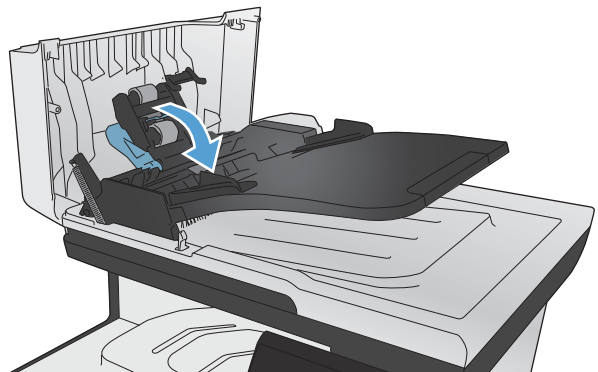

5. Tutuplah penutup pengumpan dokumen.

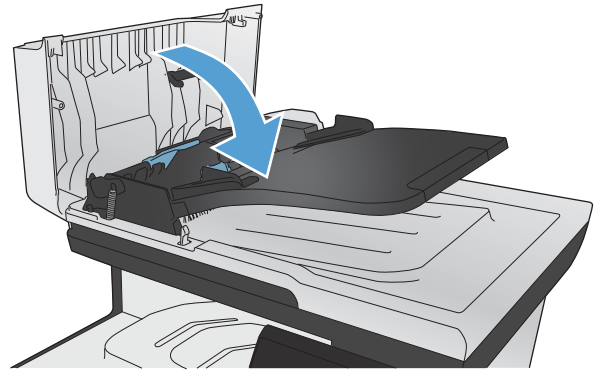


6. Buka penutup pemindai. Jika kertas macet di belakang lapisan plastik putih, tarik kertas keluar perlahan.

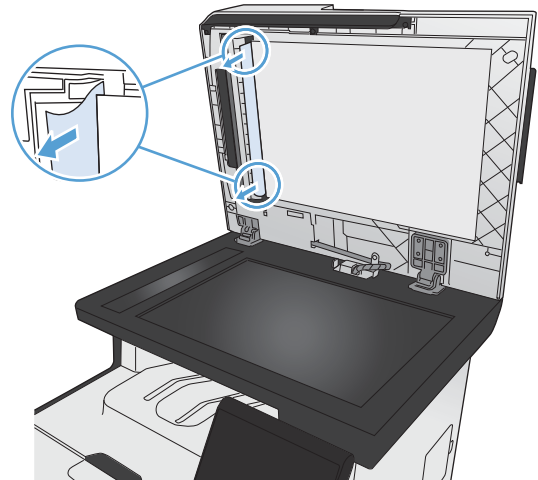


Membebaskan kemacetan di Baki 1

1. Tarik lembar yang macet dari Baki 1.


CATATAN: Jika lembar robek, pastikan bahwa semua sobekan dikeluarkan sebelum Anda melanjutkan kembali pencetakan.

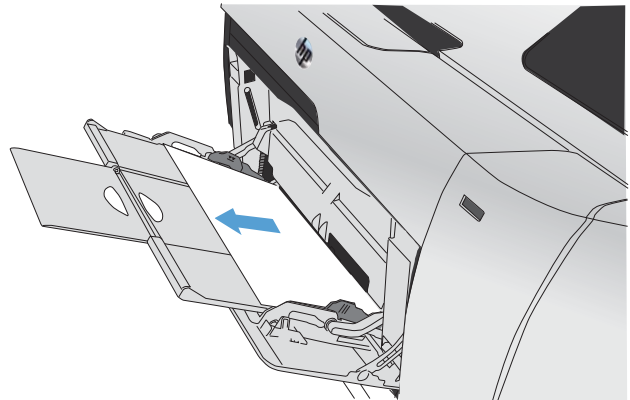


2. Tarik keluar Baki 2 dan letakkan di atas permukaan yang datar.

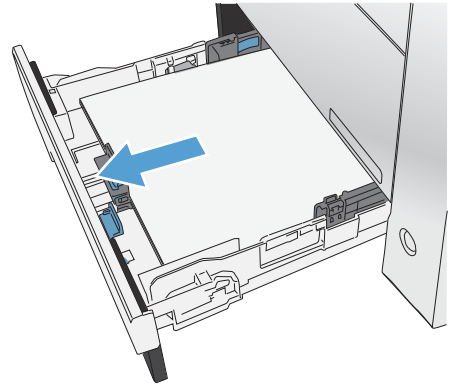

3. Turunkan baki akses kemacetan.

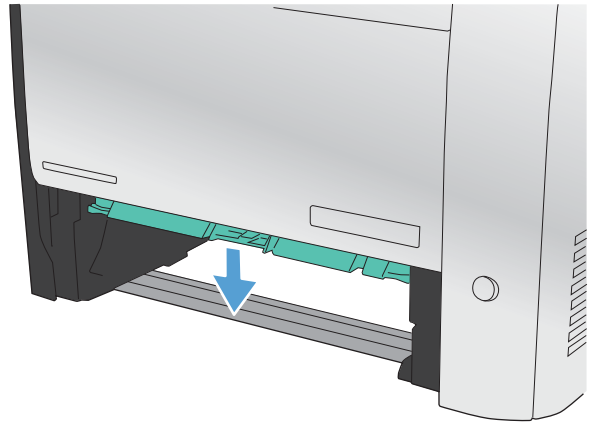


4. Keluarkan lembar yang macet dengan mengeluarkannya secara lurus.

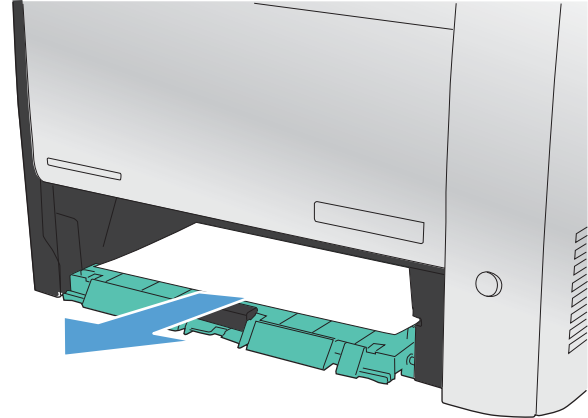


5. Tekan baki akses kemacetan untuk menutupnya, kemudian pasang kembali Baki 2.

CATATAN: Untuk menutup baki, tekan di bagian tengah atau dengan menekan kedua sisi secara merata. Jangan hanya menekan pada satu sisi.

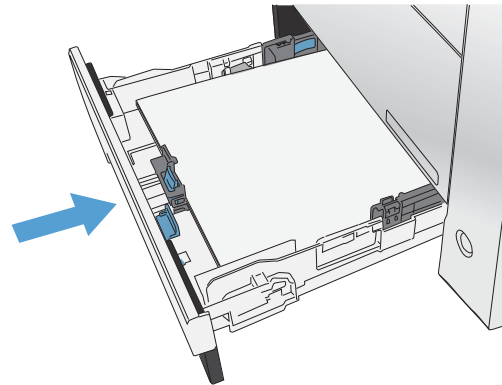


Membebaskan kemacetan di Baki 2

1. Buka Baki 2.

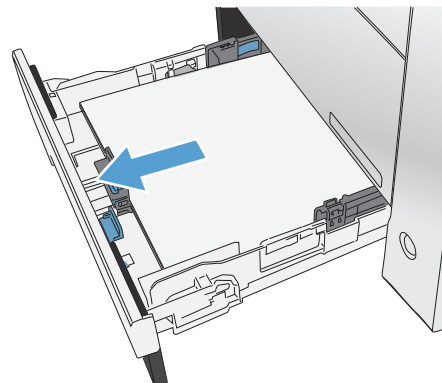


2. Keluarkan lembar yang macet dengan mengeluarkannya secara lurus.

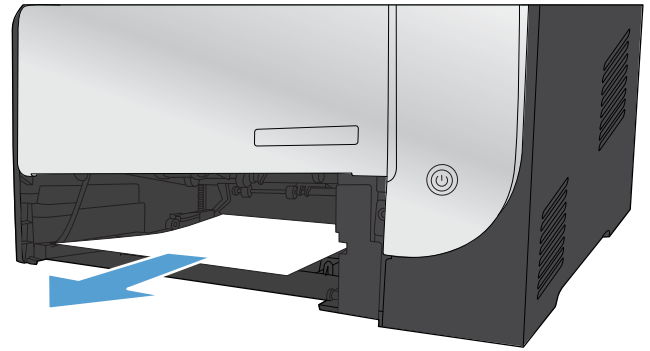

3. Tutup Baki 2.


CATATAN: Untuk menutup baki, tekan di bagian tengah atau dengan menekan kedua sisi secara merata. Jangan hanya menekan pada satu sisi.

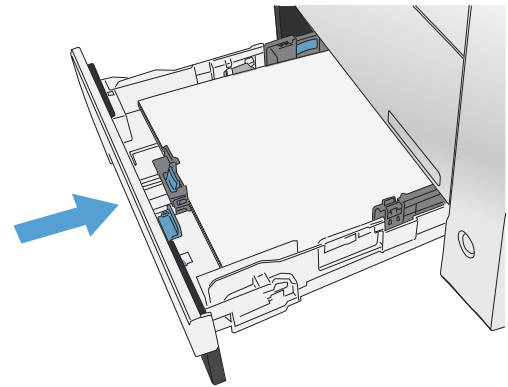

Membebaskan kemacetan dari area fuser


1. Buka pintu belakang

PERHATIAN: Pelebur, yang terdapat di bagian belakang produk, panas. Tunggu pelebur dingin sebelum melanjutkan.

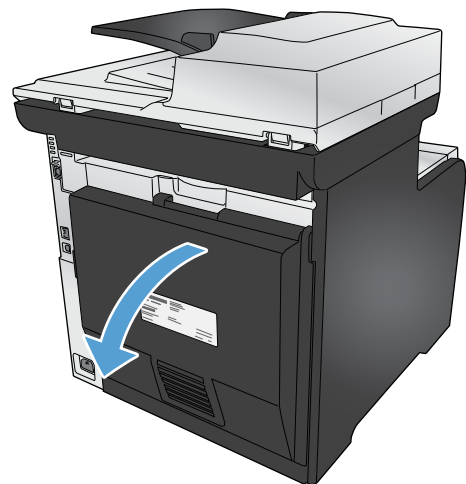


2. Jika perlu, sorong pemandu (gambar 1) dan keluarkan kertas yang terlihat (gambar 2) dari bagian bawah area pengeluaran hasil cetak.

CATATAN: Jika lembar robek, pastikan bahwa semua sobekan dikeluarkan sebelum Anda melanjutkan kembali pencetakan. Jangan gunakan benda tajam untuk mengeluarkan sobekan kertas.

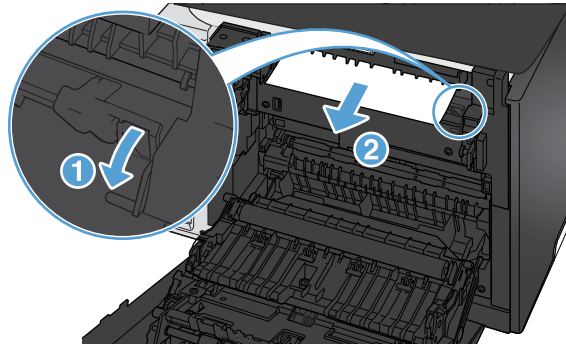

3. Tutup pintu belakang

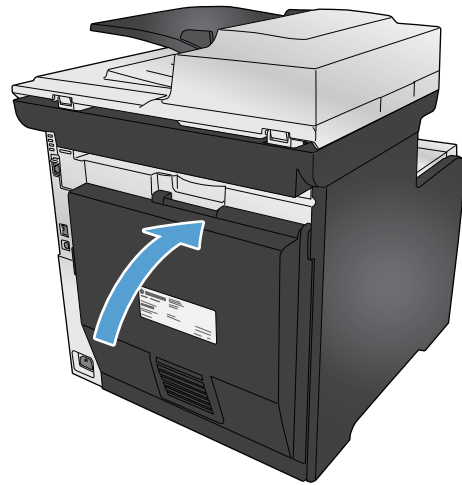

Membebaskan kemacetan di nampan keluaran

1. Cari kertas yang macet di area nampan keluaran.

2. Keluarkan media apa pun yang terlihat.

CATATAN: Jika lembar robek, pastikan bahwa semua sobekan dikeluarkan sebelum Anda melanjutkan kembali pencetakan.



3. Buka kemudian tutup pintu belakang untuk menghilangkan pesan.




Membebaskan kemacetan dalam duplexer (hanya model dupleks)

1. Buka pintu belakang


PERHATIAN: Pelebur, yang terdapat di bagian belakang produk, panas. Tunggu pelebur dingin sebelum melanjutkan.




2. Jika perlu, tarik pemandu (gambar 1) dan keluarkan kertas apa pun yang terlihat (gambar 2) dari bagian bawah area pengeluaran hasil cetak.

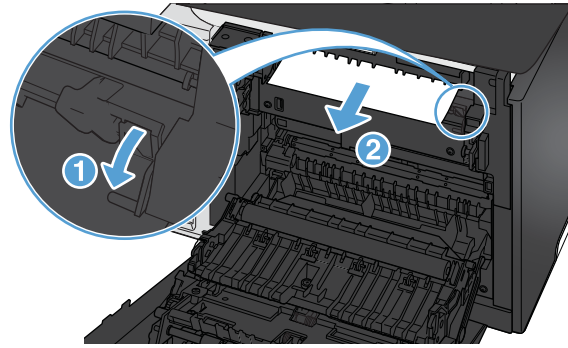


3. Jika perlu, keluarkan kertas apa pun yang terlihat dari samping bawah unit duplexing.

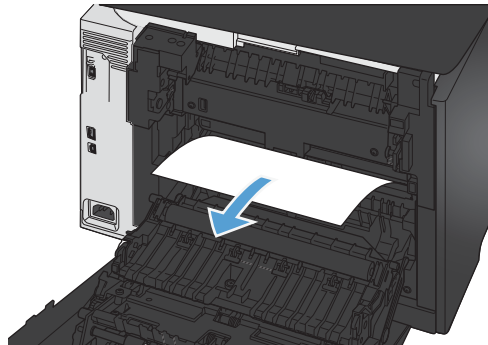


4. Jika Anda tidak dapat melihat kertas yang macet, angkat unit duplexing dengan menggunakan tab di samping unit duplexing.

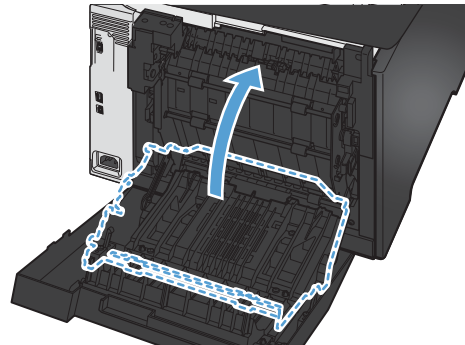


5. Jika Anda melihat tepi ujung kertas, keluarkan kertas dari produk.

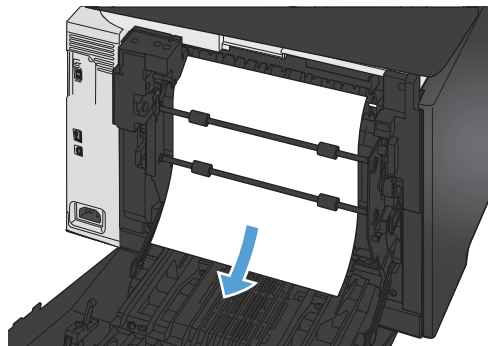

6. Jika Anda melihat tepi kertas yang menjulur, keluarkan kertas dari produk.

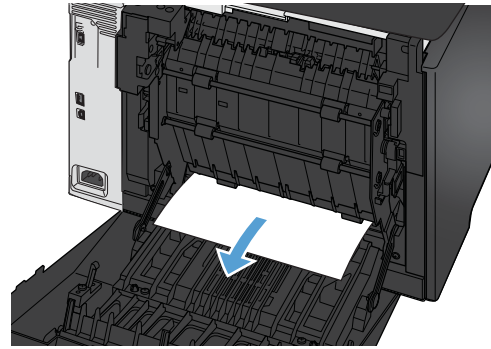

7. Tutup pintu belakang

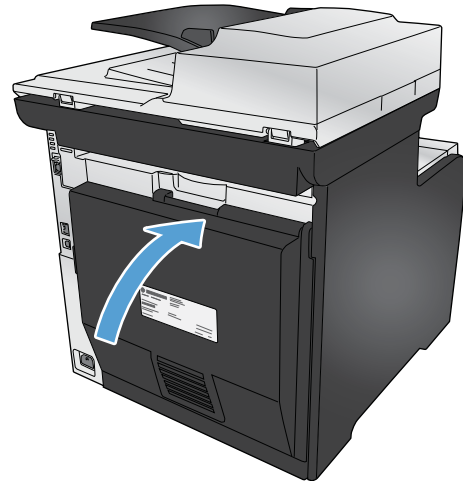

Meningkatkan kualitas cetak

Anda dapat mencegah sebagian besar masalah kualitas cetak dengan mengikuti panduan berikut.

- [Gunakan pengaturan jenis kertas yang benar dalam driver printer](#)
- [Mengubah pengaturan warna dalam driver printer](#)
- [Gunakan kertas yang memenuhi spesifikasi HP](#)
- [Mencetak halaman pembersih](#)
- [Kalibrasi produk untuk menyelaraskan warna](#)
- [Memeriksa kartrid cetak](#)
- [Gunakan driver printer yang paling sesuai untuk kebutuhan pencetakan Anda](#)
- [Meningkatkan kualitas cetak salinan](#)

Gunakan pengaturan jenis kertas yang benar dalam driver printer

Periksa pengaturan jenis kertas jika Anda mengalami salah satu masalah berikut.

- Toner merembes pada halaman cetakan.
- Noda berulang muncul pada halaman cetakan.
- Halaman yang dicetak tergulung.
- Ada serpihan toner pada halaman cetakan.
- Ada area kecil yang tidak tercetak di halaman cetakan.

Mengubah pengaturan jenis kertas untuk Windows

1. Pada menu **File** dalam program perangkat lunak, klik **Print** [Cetak].
2. Pilih produk, kemudian klik tombol **Properties [Properti]** atau **Preferences [Preferensi]**.
3. Klik tab **Paper/Quality [Kertas/Kualitas]**.
4. Dari daftar buka-bawah **Paper type [Jenis kertas]**, klik opsi **More... [Lainnya...]**.
5. Buka daftar opsi **Type is: [Jenisnya:]**.
6. Perluas setiap kategori jenis kertas sampai Anda menemukan jenis kertas yang akan digunakan.
7. Pilih opsi untuk jenis kertas yang digunakan, dan klik tombol **OK**.

Mengubah pengaturan jenis kertas untuk Mac


1. Pada menu **File** dalam program perangkat lunak, klik opsi **Print [Cetak]**.
2. Di menu **Salinan & Halaman**, klik tombol **Pengaturan Halaman**.

3. Pilih ukuran dari daftar buka-bawah **Ukuran Kertas**, lalu klik tombol **OK**.
4. Buka menu **Finishing [Penuntas]**.
5. Pilih jenis dari daftar buka-bawah **Media-type [Jenis media]**.
6. Klik tombol **Print [Cetak]**.

Mengubah pengaturan warna dalam driver printer

Mengubah tema warna untuk pekerjaan cetak

1. Dari menu **File** pada program perangkat lunak, klik **Print (Cetak)**.
2. Klik **Properties [Properti]** atau **Preferences [Preferensi]**.
3. Klik tab **Color [Warna]**.
4. Pilih tema warna dari daftar buka-bawah **Type is [Jenisnya adalah]**.

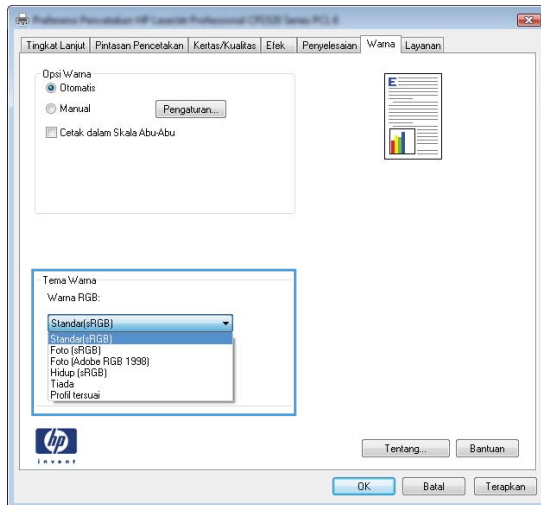


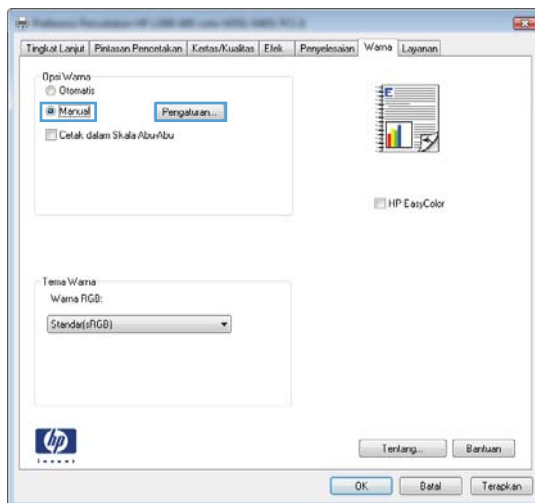
- **Default (sRGB) [Standar (sRGB)]**: Tema ini mengatur produk untuk mencetak data RGB dalam mode perangkat asli. Bila menggunakan tema ini, atur warna dalam program perangkat lunak atau dalam sistem operasi untuk proses rendering yang benar.
- **Vivid [Tajam]**: Produk meningkatkan saturasi warna dalam midtoneCustom profile [Profil tersuai] meningkatkan saturasi warna dalam midtone. Gunakan tema ini bila mencetak grafis bisnis.
- **Photo [Foto]**: Produk menginterpretasikan warna RGB seperti untuk dicetak sebagai fotografi menggunakan mini-lab digital. Produk membuat warna yang lebih dalam dan lebih jenuh, berbeda dari tema Default (sRGB) [Standar (sRGB)]. Gunakan tema ini bila mencetak foto.
- **Photo (Adobe RGB 1998) [Foto (Adobe RGB 1998)]**: Gunakan tema ini untuk mencetak foto digital yang menggunakan ruang warna AdobeRGB, bukan sRGB. Nonaktifkan manajemen warna dalam program perangkat lunak bila menggunakan tema ini.
- **Tidak ada**

Mengubah opsi warna

Ubah pengaturan opsi warna untuk pekerjaan cetak yang aktif dari tab warna pada driver printer.

1. Dari menu **File** pada program perangkat lunak, klik **Print** (Cetak).
2. Klik **Properties [Properti]** atau **Preferences [Preferensi]**.
3. Klik tab **Color [Warna]**.
4. Klik pengaturan **Automatic [Otomatis]** atau **Manual**.
 - Pengaturan **Automatic [Otomatis]**: Pilih pengaturan ini untuk hampir semua pekerjaan cetak warna
 - Pengaturan **Manual**: Pilih pengaturan ini untuk mengubah pengaturan warna secara terpisah dari pengaturan lain.

 **CATATAN:** Mengubah pengaturan warna secara manual dapat mempengaruhi keluaran. HP menyarankan hanya pakar grafis warna yang mengubah pengaturan ini.



5. Klik opsi **Print in Grayscale [Cetak dalam Skala Abu-abu]** untuk mencetak dokumen warna dalam warna hitam putih. Gunakan opsi ini untuk mencetak dokumen warna untuk fotokopi atau faks.
6. Klik tombol **OK**.

Gunakan kertas yang memenuhi spesifikasi HP

Gunakan kertas lain jika Anda mengalami salah satu masalah berikut.

- Pencetakan terlalu terang atau kabur di beberapa bagian.
- Ada bercak toner pada halaman cetakan.
- Toner merembes pada halaman cetakan.

- Karakter yang dicetak tidak beraturan.
- Halaman yang dicetak tergulung.

Selalu gunakan jenis dan berat kertas yang didukung produk ini. Selain itu, ikuti pedoman ini saat memilih kertas:


- Gunakan kertas yang berkualitas baik dan tanpa potongan, goresan, robek, noda, serpihan, debu, kerutan, bolong, dan tepinya tidak tergulung atau tertekuk.
- Gunakan kertas yang belum dicetak sebelumnya.
- Gunakan kertas yang dirancang untuk printer laser. Jangan gunakan kertas yang dirancang hanya untuk printer Inkjet.
- Jangan gunakan kertas yang terlalu kasar. Menggunakan kertas yang lebih halus umumnya meningkatkan kualitas cetak.

Mencetak halaman pembersih

Cetak halaman pembersihan untuk mengeluarkan debu dan sisa toner dari jalur kertas jika Anda mengalami salah satu masalah berikut.

- Ada bercak toner pada halaman cetakan.
- Toner merembes pada halaman cetakan.
- Noda berulang muncul pada halaman cetakan.

Gunakan prosedur berikut untuk mencetak halaman pembersihan.

1. Dari layar Awal, sentuh tombol Pengaturan .
2. Sentuh menu [Layanan](#).
3. Sentuh tombol [Halaman Pembersih](#).
4. Masukkan kertas ukuran letter atau A4 jika diminta.
5. Sentuh tombol **OK** untuk memulai proses pembersihan.

Halaman akan diumpankan ke dalam produk secara perlahan. Buang halaman bila proses ini selesai.



CATATAN: Untuk model yang tidak dilengkapi duplexer otomatis, produk mencetak sisi pertama kemudian meminta Anda untuk mengeluarkan halaman itu dari nampan keluaran dan memuat ulang ke dalam Baki 1, dengan orientasi yang sama.

Kalibrasi produk untuk menyelaraskan warna

Jika keluaran cetakan berbayang warna, ada grafis yang kabur, atau ada area dengan warna buruk, Anda mungkin perlu mengkalibrasi produk untuk menyelaraskan warna. Cetak Diagnostics Page [Halaman Diagnostik] dari menu Reports [Laporan] pada panel kontrol untuk memeriksa penyelarasan

warna. Jika balok warna di halaman tersebut tidak selaras satu sama lain, Anda perlu mengkalibrasi produk.

1. Pada panel kontrol produk, buka menu [Setup Sistem](#).
2. Buka menu [Kualitas Cetak](#), lalu pilih item [Kalibrasi Warna](#).
3. Pilih opsi [Kalibrasi Skrg](#).

Memeriksa kartrid cetak

Periksa setiap kartrid cetak, dan ganti bila perlu, jika Anda mengalami salah satu masalah berikut.

- Pencetakan terlalu terang atau kabur di beberapa bagian.
- Ada area kecil yang tidak tercetak di halaman cetakan.
- Ada bercak atau pita warna pada halaman cetakan.



CATATAN: Jika Anda menggunakan pengaturan cetak draf, hasil cetakan mungkin tampak terang.

Jika Anda menentukan kartrid cetak perlu diganti, cetak [Supplies Status Page](#) [Halaman Status Persediaan] untuk mencari nomor komponen kartrid cetak HP asli yang benar.

Jenis kartrid cetak	Langkah-langkah untuk mengatasi masalah
Kartrid cetak yang diisi ulang atau direkondisi	Hewlett-Packard Company tidak menyarankan penggunaan persediaan non-HP, baik baru maupun rekondisi. Karena bukan produk HP, maka HP tidak dapat menyesuaikan desain atau mengontrol kualitasnya. Jika Anda menggunakan kartrid cetak isi ulang atau produksi ulang dan tidak puas dengan kualitas cetak yang dihasilkan, ganti kartrid dengan kartrid HP asli.
Kartrid cetak HP asli	<ol style="list-style-type: none">1. Panel kontrol produk atau halaman Status Persediaan menunjukkan status Hampir Habis bila kartrid cetak telah mencapai akhir perkiraan masa pakainya. Ganti kartrid cetak jika kualitas cetak tidak dapat diterima lagi.2. Cetak Halaman Kualitas Cetak dari menu Laporan. Jika bercak atau noda di halaman dalam satu warna, kartrid warna tersebut mungkin rusak. Lihat petunjuk dalam dokumen ini untuk menafsirkan halaman tersebut. Ganti kartrid cetak bila perlu.3. Periksa kartrid cetak secara visual apakah ada kerusakan. Lihat petunjuk yang ada. Ganti kartrid cetak bila perlu.4. Jika terdapat noda yang berulang pada jarak yang sama di halaman cetakan, cetak halaman pembersihan. Jika langkah ini tidak memecahkan masalah, gunakan aturan cacat berulang dalam dokumen ini untuk mengeni penyebabnya.

Mencetak halaman Supplies Status (Status Persediaan)


Halaman [Status Persediaan](#) menunjukkan perkiraan sisa masa pakai kartrid cetak. Halaman ini juga mencantumkan nomor komponen kartrid cetak HP yang benar untuk produk sehingga Anda dapat memesan kartrid cetak pengganti, serta informasi berguna lainnya.

1. Pada panel kontrol, tekan tombol [OK](#) untuk membuka menu.
2. Buka menu berikut:
 - [Laporan](#)
 - [Status Persediaan](#)

Menafsirkan Print Quality Page [Halaman Kualitas Cetak]

1. Pada panel kontrol produk, buka menu [Laporan](#).
2. Pilih item [Cetak Halaman Berkualitas](#) untuk mencetaknya.

Halaman ini berisi lima pita warna, yang terbagi dalam empat grup seperti ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Dengan memeriksa setiap grup, Anda dapat mengisolasi masalahnya ke kartrid cetak tertentu.

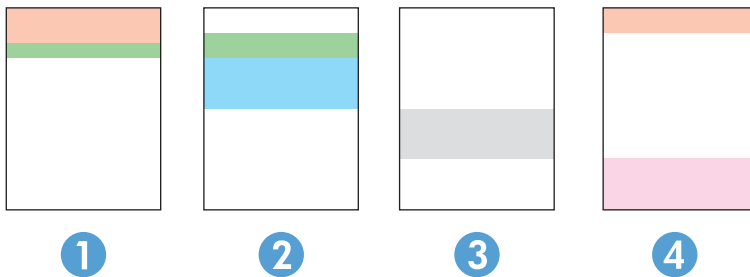


Bagian	Kartrid cetak
1	Kuning
2	Cyan
3	Hitam
4	Magenta

- Jika titik atau goresan hanya muncul di salah satu grup, ganti kartrid cetak yang terkait dengan grup tersebut.
- Jika titik muncul di lebih dari satu grup, cetak halaman pembersihan. Jika langkah ini tidak mengatasi masalah, tentukan apakah titik itu selalu berwarna sama, misalnya jika titik magenta muncul di kelima pita warna. Jika titik berwarna sama, ganti kartrid cetak tersebut.
- Jika goresan muncul dalam beberapa pita warna, hubungi HP. Mungkin ada komponen selain kartrid cetak yang menyebabkan masalah tersebut.

Periksa kartrid cetak apakah ada kerusakan

1. Keluarkan kartrid cetak dari produk, dan verifikasi apakah pita segelnya telah dilepaskan.
2. Periksa apakah ada kerusakan chip memori.
3. Periksa permukaan drum gambar hijau di bagian bawah kartrid cetak.

⚠ PERHATIAN: Jangan sentuh roller hijau (drum gambar) di bagian bawah kartrid. Sidik jari pada drum gambar dapat menyebabkan masalah kualitas cetakan.

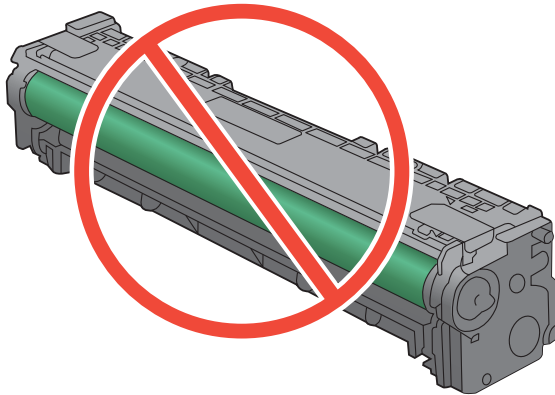

4. Jika Anda melihat ada goresan, sidik jari, atau kerusakan lain pada drum gambar, ganti kartrid cetak.
5. Jika drum gambar tidak tampak rusak, guncang perlahan kartrid cetak beberapa kali lalu pasang kembali. Cetak beberapa halaman untuk melihat apakah masalah telah teratasi.

Cacat berulang

Jika cacat berulang dengan interval tertentu pada halaman, mungkin ada kartrid cetak yang rusak.

- 22 mm
- 27 mm
- 28 mm
- 28 mm

Gunakan driver printer yang paling sesuai untuk kebutuhan pencetakan Anda

Anda mungkin perlu menggunakan driver printer lain jika ada garis yang tak terduga pada grafis, teks yang hilang, grafis yang hilang, format yang salah, atau font yang diganti pada halaman cetakan.

Driver HP PCL 6

- Tersedia sebagai driver default. Driver ini secara otomatis diinstal kecuali jika Anda memilih yang lain.
- Disarankan untuk semua lingkungan Windows
- Memberikan kecepatan terbaik, kualitas cetak, dan dukungan fitur produk secara keseluruhan bagi pengguna pada umumnya
- Dikembangkan agar sejalan dengan Windows Graphic Device Interface (GDI) untuk kecepatan terbaik dalam lingkungan Windows
- Mungkin belum kompatibel sepenuhnya dengan program perangkat lunak khusus dan program pihak ketiga yang berbasis PCL 5

Driver HP UPD PS

- Disarankan untuk pencetakan melalui program perangkat lunak Adobe® atau program perangkat lunak yang sarat grafik
- Menyediakan dukungan untuk mencetak dari emulasi postscript, atau untuk dukungan font flash postscript

HP UPD PCL 5

- Disarankan untuk pencetakan di kantor pada umumnya, dalam semua lingkungan Windows
- Kompatibel dengan versi PCL terdahulu dan produk HP LaserJet yang lebih lama
- Pilihan terbaik untuk pencetakan dari program perangkat lunak pihak ketiga atau program yang disesuaikan
- Pilihan terbaik bila dioperasikan pada lingkungan campuran, yang mengharuskan produk untuk diatur ke PCL 5 (UNIX, Linux, mainframe)
- Dirancang bagi penggunaan dalam lingkungan Windows korporat untuk menyediakan driver tunggal yang digunakan bersama oleh beberapa model printer sekaligus
- Diutamakan bila mencetak ke beberapa model printer sekaligus dari komputer Windows yang mobile

HP UPD PCL 6


- Disarankan untuk pencetakan dalam semua lingkungan Windows
 - Memberikan dukungan kecepatan, kualitas cetak, dan fitur printer terbaik secara keseluruhan untuk sebagian besar pengguna
 - Dikembangkan agar selaras dengan GDI (Graphic Device Interface) Windows untuk kecepatan terbaik dalam lingkungan Windows
 - Mungkin tidak kompatibel sepenuhnya dengan solusi kustom dan pihak ketiga berdasarkan PCL5
-

Download driver printer tambahan dari situs Web ini: www.hp.com/go/LJColorMFPM375_software atau www.hp.com/go/LJColorMFPM475_software.

Meningkatkan kualitas cetak salinan

Jika Anda menemukan masalah kualitas cetak pada dokumen salinan, kaji solusi untuk dokumen cetakan yang tercantum sebelumnya dalam dokumen ini. Namun, beberapa masalah kualitas cetak hanya muncul di dokumen salinan.

- Jika muncul bercak pada salinan yang dibuat dengan pengumpan dokumen, bersihkan strip kaca kecil di sebelah kiri rangkaian pemindai.
- Jika titik atau cacat lain muncul pada salinan yang dibuat dengan kaca pemindai, bersihkan kaca pemindai serta plastik putih di bagian belakang.

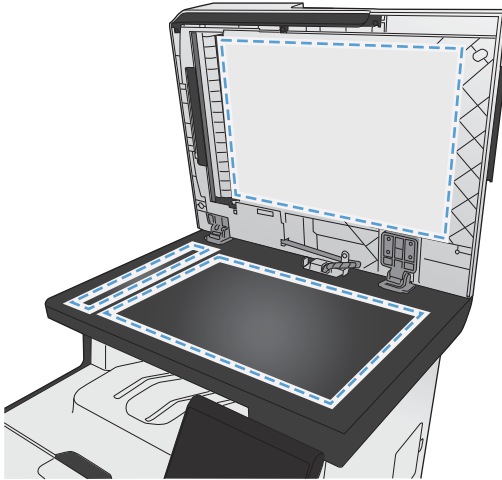

1. Gunakan saklar daya untuk mematikan produk, kemudian cabut stekernya dari stopkontak listrik.
2. Buka tutup pemindai.
3. Bersihkan kaca pemindai dan lapisan belakang plastik putih dengan kain lembut atau spon yang telah dibasahi dengan sedikit pembersih kaca non-abrasif.

⚠ PERHATIAN: Jangan gunakan ampelas, aseton, bensin, amonia, etil alkohol, atau karbon tetraklorida pada komponen produk karena dapat merusak produk. Jangan tuangkan cairan langsung di atas kaca atau pelatnya. Cairan tersebut dapat merembes dan merusak produk.

4. Keringkan kaca dan lapisan belakang plastik putih dengan chamois atau spon selulosa untuk mencegah bercak.
5. Pasang steker produk kemudian gunakan saklar daya untuk menghidupkan produk.

Produk tidak mencetak atau mencetak pelan

Produk tidak mencetak

Jika produk tidak mencetak sama sekali, coba solusi berikut.

1. Pastikan produk dihidupkan dan panel kontrol menunjukkan produk sudah siap.
 - Jika panel kontrol tidak menunjukkan produk sudah siap, matikan lalu hidupkan kembali produk.
 - Jika panel kontrol menunjukkan produk sudah siap, cobalah mengirim ulang pekerjaan tersebut.
2. Jika panel kontrol menunjukkan produk mengalami kesalahan, atasi kesalahan tersebut lalu cobalah mengirim ulang pekerjaan tersebut.
3. Pastikan semua kabel tersambung dengan benar. Jika produk terhubung ke jaringan, periksa item berikut:
 - Periksa lampu di samping koneksi jaringan pada produk. Jika jaringan aktif, lampu menyala hijau.
 - Pastikan Anda menggunakan kabel jaringan bukan kabel telepon untuk menghubungkan ke jaringan.
 - Pastikan router, hub, atau saklar jaringan diaktifkan dan bekerja dengan benar.
4. Instal perangkat lunak HP dari CD yang disertakan dengan produk. Menggunakan driver printer generik dapat menunda pengosongan pekerjaan dari antrian cetak.
5. Dari daftar printer pada komputer Anda, klik kanan nama produk ini, klik **Properties [Properti]**, lalu buka tab **Ports [Port]**.
 - Jika Anda menggunakan kabel jaringan untuk menghubungkan ke jaringan, pastikan nama printer yang terdaftar pada tab **Ports [Port]** cocok dengan nama produk di halaman konfigurasi produk.
 - Jika Anda menggunakan kabel USB dan menghubungkan ke jaringan nirkabel, pastikan mencentang kotak di samping **Virtual printer port for USB [Port printer virtual untuk USB]**.
6. Jika Anda menggunakan sistem firewall pribadi pada komputer, sistem mungkin memblokir komunikasi dengan produk. Coba nonaktifkan sementara firewall untuk melihat apakah itu sumber masalahnya.
7. Jika komputer atau produk Anda terhubung ke jaringan nirkabel, kualitas sinyal rendah atau interferensi dapat memperlambat pekerjaan cetak.

Produk mencetak dengan pelan

Jika produk mencetak, tetapi tampak pelan, cobalah solusi berikut.

1. Pastikan komputer memenuhi spesifikasi minimum untuk produk ini. Untuk daftar spesifikasi, kunjungi situs Web ini: www.hp.com/go/LJColorMFPM375 atau www.hp.com/go/LJColorMFPM475.
2. Bila Anda mengkonfigurasi produk untuk mencetak pada jenis kertas tertentu, misalnya kertas tebal, produk mencetak lebih pelan agar dapat meleburkan toner dengan benar pada kertas. Jika pengaturan jenis kertas tidak benar untuk jenis kertas yang Anda gunakan, ubah pengaturan ke jenis kertas yang benar.
3. Jika komputer atau produk Anda terhubung ke jaringan nirkabel, kualitas sinyal rendah atau interferensi dapat memperlambat pekerjaan cetak.

Mengatasi masalah pencetakan USB langsung

- [Menu USB Flash Drive tidak terbuka saat Anda memasukkan aksesori USB](#)
- [File tidak dicetak dari aksesori penyimpanan USB.](#)
- [File yang akan dicetak tidak terdaftar dalam menu USB Flash Drive](#)

Menu USB Flash Drive tidak terbuka saat Anda memasukkan aksesori USB

1. Anda mungkin menggunakan aksesori USB atau sistem file yang tidak didukung oleh produk ini. Simpan file pada aksesori penyimpanan USB standar yang menggunakan sistem file File Allocation Table (FAT). Produk ini mendukung aksesori penyimpanan USB FAT12, FAT16, dan FAT32.
2. Jika menu lain sudah terbuka, tutup menu tersebut lalu masukkan lagi aksesori penyimpanan USB.
3. Aksesori penyimpanan USB mungkin mempunyai beberapa partisi. (Beberapa pabrikan aksesori penyimpanan USB menginstal perangkat lunak pada aksesori yang membuat partisi, seperti pada CD.) Format ulang aksesori penyimpanan USB untuk menghapus partisi, atau gunakan aksesori penyimpanan USB lain.
4. Aksesori penyimpanan USB mungkin memerlukan lebih banyak daya dari yang dapat disediakan oleh produk.
 - a. Lepaskan aksesori penyimpanan USB.
 - b. Matikan produk kemudian hidupkan kembali.
 - c. Gunakan aksesori penyimpanan USB yang mempunyai catu daya sendiri atau yang memerlukan daya sedikit.
5. Aksesori penyimpanan USB mungkin tidak berfungsi dengan benar.
 - a. Lepaskan aksesori penyimpanan USB.
 - b. Matikan produk kemudian hidupkan kembali.
 - c. Cobalah mencetak dari aksesori penyimpanan USB lainnya.

File tidak dicetak dari aksesori penyimpanan USB.

1. Pastikan kertas telah dimuat dalam baki.
2. Periksa pesan pada panel kontrol Jika kertas macet dalam produk, bebaskan kemacetan tersebut.

File yang akan dicetak tidak terdaftar dalam menu USB Flash Drive

1. Anda mungkin mencoba mencetak jenis file yang tidak didukung fitur pencetakan USB. Produk ini mendukung jenis file .PDF dan .JPEG.
2. Mungkin ada terlalu banyak file dalam satu folder pada aksesori penyimpanan USB. Kurangi jumlah file dalam folder tersebut dengan memindahkannya ke beberapa subfolder.
3. Anda mungkin menggunakan set karakter untuk nama file yang tidak didukung oleh produk. Pada kasus ini, produk akan mengganti nama file dengan karakter dari set karakter lain. Ganti nama file menggunakan karakter ASCII.

Mengatasi masalah konektivitas produk

Mengatasi masalah hubungan langsung

Jika Anda telah menghubungkan produk secara langsung ke komputer, periksa kabelnya.

- Pastikan apakah kabel telah terhubung ke komputer dan ke produk.
- Pastikan kabel tidak lebih panjang dari 5 m. Coba gunakan kabel yang lebih pendek
- Pastikan apakah kabel berfungsi dengan benar, dengan cara menghubungkannya ke produk lain. Jika perlu ganti kabelnya.

Mengatasi masalah jaringan

Periksa item berikut ini untuk memastikan bahwa produk dapat berkomunikasi dengan jaringan. Sebelum memulai, cetak halaman konfigurasi dari panel kontrol produk dan temukan alamat IP produk yang tercantum di halaman ini.

- [Sambungan fisik buruk](#)
- [Komputer menggunakan alamat IP yang salah untuk produk](#)
- [Komputer tidak dapat berkomunikasi dengan produk.](#)
- [Produk menggunakan pengaturan link dan duplex yang salah untuk jaringan tersebut.](#)
- [Program perangkat lunak baru dapat menyebabkan masalah kompatibilitas.](#)
- [Pengaturan komputer atau workstation mungkin salah.](#)
- [Produk dinonaktifkan, atau pengaturan jaringan lainnya salah.](#)

Sambungan fisik buruk

1. Pastikan bahwa produk telah dihubungkan ke port jaringan dengan panjang kabel yang benar.
2. Pastikan bahwa sambungan sudah erat.

3. Lihat sambungan port jaringan di belakang produk dan pastikan bahwa lampu aktivitas berwarna kuning tua dan lampu status sambungan berwarna hijau telah menyala.
4. Jika masalah terus berlanjut, coba kabel atau port lain pada hub.

Komputer menggunakan alamat IP yang salah untuk produk

1. Buka properti printer, dan klik tab **Port**. pastikan Alamat IP saat ini untuk produk sudah dipilih. Alamat IP terdaftar pada halaman konfigurasi produk.
2. Jika Anda menginstal produk dengan menggunakan port TCP/IP standar HP, pilih kotak berlabel **Cetaklah selalu ke printer ini, sekalipun alamat IP-nya berubah.**
3. Jika Anda menginstal produk dengan menggunakan port TCP/IP standar Microsoft, gunakan nama host sebagai ganti alamat IP.
4. Jika alamat IP sudah benar, hapus produk tersebut kemudian tambahkan lagi.

Komputer tidak dapat berkomunikasi dengan produk.

1. Uji komunikasi jaringan dengan melakukan ping jaringan.
 - a. Buka prompt baris perintah pada komputer Anda. Untuk Windows, klik **Start**, klik **Run**, lalu ketik `cmd`.
 - b. Ketikkan `ping` diikuti dengan alamat IP untuk produk Anda.
 - c. Jika jendela menampilkan waktu ulang-alik, jaringan bekerja.
2. Jika perintah ping gagal, pastikan bahwa hub jaringan telah aktif kemudian pastikan bahwa pengaturan jaringan, produk dan komputer, semua dikonfigurasi untuk jaringan yang sama.

Produk menggunakan pengaturan link dan dupleks yang salah untuk jaringan tersebut.

Hewlett-Packard menyarankan agar Anda membiarkan pengaturan ini dalam mode otomatis (pengaturan standar). Jika Anda mengubah pengaturan ini, Anda juga harus mengubahnya untuk jaringan Anda.

Program perangkat lunak baru dapat menyebabkan masalah kompatibilitas.

Pastikan bahwa program perangkat lunak baru telah diinstal dengan benar dan menggunakan driver printer yang benar.

Pengaturan komputer atau workstation mungkin salah.

1. Periksa driver jaringan workstation, driver printer, dan pengalihan jaringan.
2. Pastikan bahwa sistem operasi telah dikonfigurasi dengan benar.

Produk dinonaktifkan, atau pengaturan jaringan lainnya salah.

1. Cetak halaman konfigurasi untuk memeriksa status protokol jaringan. Aktifkan bila perlu.
2. Konfigurasikan ulang pengaturan jaringan bila perlu.

Mengatasi masalah jaringan nirkabel

- [Daftar periksa konektivitas nirkabel](#)
- [Panel kontrol akan menampilkan pesan: The wireless feature on this product has been turned off \[Fitur nirkabel pada produk ini telah dinonaktifkan\]](#)
- [Produk tidak mencetak setelah konfigurasi nirkabel selesai dilakukan](#)
- [Produk tidak mencetak, dan firewall pihak ketiga terinstal pada komputer.](#)
- [Koneksi nirkabel tidak bekerja setelah memindahkan router nirkabel atau produk.](#)
- [Tidak dapat menghubungkan komputer lain ke produk nirkabel](#)
- [Produk nirkabel kehilangan komunikasi saat terhubung ke VPN.](#)
- [Jaringan tidak tercantum dalam daftar jaringan nirkabel](#)
- [Jaringan nirkabel tidak berfungsi](#)

Daftar periksa konektivitas nirkabel

- Produk dan router nirkabel dihidupkan dan mendapatkan daya. Pastikan juga radio nirkabel pada produk diaktifkan.
- Service set identifier (SSID) sudah benar. Cetak halaman konfigurasi untuk menentukan SSID. Jika Anda tidak yakin SSID sudah benar, jalankan kembali pengaturan nirkabel.
- Pada jaringan aman, pastikan informasi pengamanan sudah benar. Jika informasi pengamanan tidak benar, jalankan kembali pengaturan nirkabel.
- Jika jaringan nirkabel bekerja dengan benar, cobalah mengakses komputer lain pada jaringan nirkabel. Jika jaringan memiliki akses Internet, coba hubungkan ke Internet melalui koneksi nirkabel.
- Metode enkripsi (AES atau TKIP) untuk produk sama dengan untuk titik akses nirkabel (pada jaringan yang menggunakan pengamanan WPA).
- Produk berada dalam jangkauan jaringan nirkabel. Untuk hampir semua jaringan, produk harus berada dalam jarak 30 m dari titik akses nirkabel (router nirkabel).
- Tidak ada hambatan yang menghalangi sinyal nirkabel. Singkirkan benda logam besar di antara titik akses dan produk. Pastikan tiang, dinding, atau kolom penyangga yang terbuat dari logam atau beton tidak memisahkan produk dan titik akses nirkabel.
- Lokasi produk jauh dari perangkat elektronik yang dapat menimbulkan interferensi dengan sinyal nirkabel. Banyak perangkat dapat menimbulkan interferensi dengan sinyal nirkabel termasuk motor, telepon tanpa kabel, kamera sistem keamanan, dan perangkat Bluetooth tertentu.
- Driver printer sudah diinstal pada komputer.
- Anda telah memilih port printer yang benar.
- Komputer dan produk terhubung ke jaringan nirkabel yang sama.

Panel kontrol akan menampilkan pesan: **The wireless feature on this product has been turned off [Fitur nirkabel pada produk ini telah dinonaktifkan]**

1. Sentuh tombol [Menu Nirkabel](#).
2. Sentuh tombol [Aktifkan/Nonaktifkan Nirkabel](#), kemudian sentuh tombol [Nyala](#).

Produk tidak mencetak setelah konfigurasi nirkabel selesai dilakukan

1. Pastikan produk sudah dihidupkan dan dalam status siap.
2. Pastikan Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel yang benar.
3. Pastikan bahwa jaringan nirkabel bekerja dengan benar.
 - a. Buka menu [Pengaturan Jaringan](#), lalu buka item menu [Menu Nirkabel](#).
 - b. Pilih item [Jalankan Uji Jaringan](#) untuk menguji jaringan nirkabel. Produk akan mencetak laporan dengan hasilnya.
4. Pastikan bahwa port atau produk yang benar sudah dipilih.
 - a. Dari daftar printer pada komputer Anda, klik kanan nama produk ini, klik **Properties [Properti]**, lalu buka tab **Ports [Port]**.
 - b. Pastikan mencentang kotak di samping **Virtual printer port for USB [Port printer virtual untuk USB]**.
5. Pastikan bahwa komputer Anda bekerja dengan benar. Bila perlu, hidupkan ulang komputer Anda.

Produk tidak mencetak, dan firewall pihak ketiga terinstal pada komputer.

1. Perbarui firewall dengan pembaruan terakhir yang tersedia dari pabrikan.
2. Jika program meminta akses firewall saat Anda menginstal produk atau mencoba mencetak, pastikan Anda membolehkan program untuk dijalankan.
3. Nonaktifkan sementara firewall, lalu instal produk nirkabel pada komputer. Aktifkan firewall setelah Anda menyelesaikan penginstalan nirkabel.

Koneksi nirkabel tidak bekerja setelah memindahkan router nirkabel atau produk.

Pastikan bahwa router atau produk terhubung ke jaringan yang sama dengan komputer Anda.

1. Buka menu [Laporan](#), lalu pilih item [Laporan Konfigurasi](#) untuk mencetak laporan.
2. Bandingkan service set identifier (SSID) pada laporan konfigurasi dengan SSID pada konfigurasi printer untuk komputer Anda.
3. Jika SSID tidak sama, perangkat tidak terhubung ke jaringan yang sama. Konfigurasikan ulang pengaturan nirkabel untuk produk Anda.

Tidak dapat menghubungkan komputer lain ke produk nirkabel

1. Pastikan bahwa komputer lain dalam jangkauan nirkabel dan tidak ada hambatan yang menghalangi sinyal. Untuk hampir semua jaringan, jangkauan nirkabel adalah dalam 30 m dari titik akses nirkabel.
2. Pastikan produk sudah dihidupkan dan dalam status siap.
3. Nonaktifkan firewall pihak ketiga pada komputer Anda.
4. Pastikan bahwa jaringan nirkabel bekerja dengan benar.
 - a. Pada panel kontrol produk, buka menu [Pengaturan Jaringan](#), lalu buka item [Menu Nirkabel](#).
 - b. Pilih item [Jalankan Uji Jaringan](#) untuk menguji jaringan nirkabel. Produk akan mencetak laporan dengan hasilnya.
5. Pastikan bahwa port atau produk yang benar sudah dipilih.
 - a. Dari daftar printer pada komputer Anda, klik kanan nama produk ini, klik **Properties [Properti]**, lalu buka tab **Ports [Port]**.
 - b. Klik tombol **Configure Port [Konfigurasikan Port]** untuk memverifikasi bahwa alamat IP cocok dengan alamat IP yang terdaftar pada laporan Run Network Test [Jalankan Uji Jaringan].
6. Pastikan bahwa komputer Anda bekerja dengan benar. Bila perlu, hidupkan ulang komputer Anda.

Produk nirkabel kehilangan komunikasi saat terhubung ke VPN.

- Secara umum, Anda tidak dapat menghubungkan ke VPN dan jaringan lain pada saat yang sama.

Jaringan tidak tercantum dalam daftar jaringan nirkabel

- Pastikan router nirkabel diaktifkan dan mendapat daya.
- Jaringan mungkin tersembunyi. Namun, Anda masih dapat terhubung ke jaringan tersembunyi.

Jaringan nirkabel tidak berfungsi

1. Untuk memverifikasi apakah jaringan telah kehilangan komunikasi, coba hubungi perangkat lain ke jaringan.
2. Uji komunikasi jaringan dengan melakukan ping jaringan.
 - a. Buka prompt baris perintah pada komputer Anda. Untuk Windows, klik **Start [Mulai]**, klik **Run [jalankan]**, kemudian ketik `cmd`.
 - b. Ketikkan `ping` diikuti dengan service set identifier (SSID) untuk jaringan Anda.
 - c. Jika jendela menampilkan waktu ulang-alik, jaringan bekerja.
3. Pastikan bahwa router atau produk terhubung ke jaringan yang sama dengan komputer Anda.
 - a. Buka menu [Laporan](#), lalu pilih item [Laporan Konfigurasi](#) untuk mencetak laporan.
 - b. Bandingkan service set identifier (SSID) pada laporan konfigurasi dengan SSID pada konfigurasi printer untuk komputer Anda.
 - c. Jika SSID tidak sama, perangkat tidak terhubung ke jaringan yang sama. Konfigurasikan ulang pengaturan nirkabel untuk produk Anda.

Mengatasi masalah perangkat lunak produk dengan Windows

Masalah	Solusi
Driver printer untuk produk tidak terlihat dalam folder Printer	<p>Instal ulang perangkat lunak produk.</p> <p>CATATAN: Tutup semua aplikasi yang berjalan. Untuk menutup aplikasi yang memiliki ikon pada baki sistem, klik kanan ikon tersebut, lalu pilih Close [Tutup] atau Disable [Nonaktifkan].</p> <p>Coba tancapkan kabel USB ke port USB yang berbeda pada komputer.</p>
Pesan kesalahan ditampilkan saat penginstalan perangkat lunak berlangsung	<p>Instal ulang perangkat lunak produk.</p> <p>CATATAN: Tutup semua aplikasi yang berjalan. Untuk menutup aplikasi yang memiliki ikon pada baki sistem, klik kanan ikon tersebut, lalu pilih Close [Tutup] atau Disable [Nonaktifkan].</p> <p>Periksa jumlah ruang kosong pada drive yang akan diinstal dengan perangkat lunak produk. Bila perlu, kosongkan ruang sebanyak mungkin, lalu instal ulang perangkat lunak produk.</p> <p>Bila perlu, jalankan Disk Defragmenter, lalu instal ulang perangkat lunak produk.</p>
Produk dalam mode Ready [Siap], namun tidak mencetak apapun.	<p>Cetak halaman Configuration [Konfigurasi], dan verifikasi fungsionalitas produk.</p> <p>Verifikasi bahwa semua kabel terpasang dengan benar dan dalam spesifikasi. Termasuk di sini kabel USB dan daya. Coba kabel yang baru.</p> <p>Verifikasi bahwa alamat IP pada Halaman Konfigurasi cocok dengan alamat IP pada port perangkat lunak. Gunakan salah satu prosedur berikut ini:</p> <p>Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, dan Windows Vista</p> <ol style="list-style-type: none">1. Klik Start [Mulai].2. Klik Settings [Pengaturan].3. Klik Printers and Faxes [Printer dan Faks] (menggunakan tampilan menu Start standar) atau klik Printers [Printer] (menggunakan tampilan menu Start Klasik).4. Klik-kanan ikon driver produk, kemudian pilih Properties [Properti].5. Klik tab Ports [Port], lalu klik Configure Port [Konfigurasikan Port].6. Verifikasi alamat IP, lalu klik OK atau Cancel [Batal].7. Jika Alamat IP tidak sama, hapus driver, dan instal ulang driver menggunakan alamat IP yang benar.

Masalah	Solusi
Windows 7	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="794 226 1018 258">1. Klik Start [Mulai].<li data-bbox="794 281 1337 312">2. Klik Devices and Printers [Perangkat dan Printer].<li data-bbox="794 336 1350 396">3. Klik-kanan ikon driver produk, kemudian pilih Printer properties [Properti printer].<li data-bbox="794 420 1437 480">4. Klik tab Ports [Port], lalu klik Configure Port [Konfigurasi Port].<li data-bbox="794 504 1347 535">5. Verifikasi alamat IP, lalu klik OK atau Cancel [Batal].<li data-bbox="794 558 1437 611">6. Jika Alamat IP tidak sama, hapus driver, dan instal ulang driver menggunakan alamat IP yang benar.

Mengatasi masalah perangkat lunak produk dengan Mac

- [Driver printer tidak terdaftar dalam Print & Fax \[Cetak & Faks\].](#)
- [Nama produk tidak muncul dalam daftar produk pada daftar Print & Fax \[Cetak & Faks\]](#)
- [Driver printer tidak otomatis mengatur produk yang dipilih dalam daftar Print & Fax \[Cetak & Faks\]](#)
- [Pekerjaan cetak tidak dikirim ke produk yang Anda inginkan](#)
- [Bila tersambung dengan kabel USB, produk tidak muncul dalam daftar Print & Fax \[Cetak & Faks\] setelah driver dipilih](#)
- [Anda menggunakan driver printer generik ketika menggunakan sambungan USB](#)

Driver printer tidak terdaftar dalam Print & Fax [Cetak & Faks].

1. Pastikan bahwa file .GZ produk berada dalam folder hard-drive berikut: `Library/Printers/PPDs/Contents/Resources`. Jika perlu, instal ulang perangkat lunak.
2. Jika file GZ ada dalam folder, file PPD mungkin rusak. Hapus file tersebut lalu instal ulang perangkat lunak.

Nama produk tidak muncul dalam daftar produk pada daftar Print & Fax [Cetak & Faks]

1. Pastikan bahwa kabel tersambung dengan benar dan produk dihidupkan.
2. Cetak halaman konfigurasi untuk memeriksa nama produk. Pastikan apakah nama pada halaman konfigurasi cocok dengan nama produk dalam daftar Print & Fax [Cetak & Faks].
3. Ganti kabel USB atau jaringan dengan kabel kualitas tinggi.

Driver printer tidak otomatis mengatur produk yang dipilih dalam daftar Print & Fax [Cetak & Faks]

1. Pastikan bahwa kabel tersambung dengan benar dan produk dihidupkan.
2. Pastikan bahwa file .GZ produk berada dalam folder hard-drive berikut: `Library/Printers/PPDs/Contents/Resources`. Jika perlu, instal ulang perangkat lunak.
3. Jika file GZ ada dalam folder, file PPD mungkin rusak. Hapus file tersebut lalu instal ulang perangkat lunak.
4. Ganti kabel USB atau jaringan dengan kabel kualitas tinggi.

Pekerjaan cetak tidak dikirim ke produk yang Anda inginkan

1. Buka antrian cetak dan mulai ulang pekerjaan cetak.
2. Pekerjaan cetak lainnya dengan nama yang sama atau mirip mungkin telah menerima pekerjaan cetak Anda. Cetak halaman konfigurasi untuk memeriksa nama produk. Pastikan apakah nama pada halaman konfigurasi cocok dengan nama produk dalam daftar Print & Fax [Cetak & Faks].

Bila tersambung dengan kabel USB, produk tidak muncul dalam daftar Print & Fax [Cetak & Faks] setelah driver dipilih

Pemecahan masalah perangkat lunak

- ▲ Pastikan sistem operasi Mac Anda adalah Mac OS X 10.5 atau yang lebih baru.

Pemecahan masalah perangkat keras

1. Pastikan produk sudah dihidupkan.
2. Pastikan kabel USB sudah tersambung dengan benar.
3. Pastikan bahwa Anda menggunakan kabel USB kecepatan tinggi yang sesuai.
4. Pastikan Anda tidak memiliki terlalu banyak perangkat USB yang menarik daya dari rangkaian. Putuskan sambungan semua perangkat dari rangkaian, lalu sambungkan kabel langsung ke port USB pada komputer.
5. Periksa apakah tersambung dua atau lebih hub USB nondaya dalam satu baris rangkaian. Lepaskan semua perangkat dari rangkaian, lalu sambungkan kabel langsung ke port USB di komputer.

 **CATATAN:** Keyboard iMac termasuk hub USB nondaya.

Anda menggunakan driver printer generik ketika menggunakan sambungan USB

Jika Anda menyambungkan kabel USB sebelum menginstal perangkat lunak, Anda mungkin menggunakan driver printer generik bukan driver untuk produk ini.

1. Hapus driver printer generik.
2. Instal ulang perangkat lunak dari CD produk. Jangan sambungkan kabel USB sebelum penginstalan perangkat lunak penginstalan meminta Anda.
3. Jika beberapa printer terinstal, pastikan Anda memilih printer yang benar pada menu buka-bawah **Format For** [Format Untuk] di kotak dialog **Cetak**.

A Persediaan dan aksesoris

- [Memesan komponen, aksesoris, dan persediaan](#)
- [Nomor komponen](#)

Memesan komponen, aksesoris, dan persediaan

Memesan persediaan dan kertas	www.hp.com/go/suresupply
Memesan komponen HP asli atau aksesoris	www.hp.com/buy/parts
Memesan melalui penyedia layanan atau dukungan	Hubungi servis resmi HP atau penyedia layanan.

Nomor komponen

Item	Nomor komponen	Nomor kartrid	Keterangan
Kartrid cetak	CE410A	305A	Kartrid cetak hitam kapasitas standar dengan toner HP ColorSphere
	CE410X	305X	Kartrid cetak hitam kapasitas tinggi dengan toner HP ColorSphere
	CE411A	305A	Kartrid cetak sian dengan toner HP ColorSphere
	CE412A	305A	Kartrid cetak kuning dengan toner HP ColorSphere
	CE413A	305A	Kartrid cetak magenta dengan toner HP ColorSphere
Memori	CB423A		Memori DIMM 256 MB
Aksesori penanganan kertas	CF106A		Pengumpan kertas 250 lembar (Baki 3 opsional)
Kabel USB	8121-0868		Kabel A ke B 2-meter



CATATAN: Untuk informasi lebih lanjut mengenai hasil halaman cetak setiap kartrid, lihat www.hp.com/go/pageyield. Hasil cetak yang sebenarnya bergantung pada penggunaan spesifik.

B Layanan dan dukungan

- [Pernyataan garasi terbatas Hewlett-Packard](#)
- [HP Premium Protection Warranty \[Garansi Perlindungan Premium HP\]: Pernyataan garansi terbatas kartrid cetak LaserJet](#)
- [Data yang tersimpan pada kartrid cetak](#)
- [Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir](#)
- [OpenSSL](#)
- [Dukungan pelanggan](#)

Pernyataan garansi terbatas Hewlett-Packard

PRODUK HP**JANGKA WAKTU JAMINAN TERBATAS**

HP LaserJet Pro 300 warna MFP M375nw dan HP LaserJet Pro 400 warna MFP M475dn, dan M475dw Satu tahun setelah tanggal pembelian

HP memberikan garansi kepada Anda, pelanggan pengguna akhir, bahwa perangkat keras dan aksesoris HP akan bebas dari cacat bahan dan pembuatan setelah tanggal pembelian, selama jangka waktu tersebut di atas. Jika HP menerima keluhan atas kerusakan ini selama masa garansi, atas pilihannya, HP akan memperbaiki atau mengganti produk yang terbukti cacat. Penggantian produk dapat berupa produk baru atau yang kinerjanya setara dengan produk baru.

HP memberikan garansi kepada Anda bahwa perangkat lunak HP tidak akan gagal dalam menjalankan perintah pemrogramannya setelah tanggal pembelian, selama jangka waktu tersebut di atas, yang disebabkan oleh kerusakan bahan dan pembuatan selama produk tersebut diinstal dan digunakan dengan semestinya. Jika HP menerima pemberitahuan mengenai cacat tersebut selama masa garansi, HP akan mengganti perangkat lunak yang tidak dapat menjalankan perintah pemrograman akibat adanya cacat tersebut.

HP tidak menjamin bahwa pengoperasian produk HP tidak akan pernah gagal atau bebas kesalahan. Jika HP tidak dapat, dalam jangka waktu yang wajar, memperbaiki atau mengganti produk ke dalam kondisi sebagaimana yang dijamin, Anda berhak untuk mendapatkan pengembalian uang sesuai dengan harga pembelian segera setelah produk dikembalikan.

Produk-produk HP dapat terdiri dari bagian-bagian hasil produksi ulang yang setara dengan bagian yang baru dalam hal kinerja atau yang pernah digunakan secara insidental.

Garansi tidak berlaku untuk kerusakan yang ditimbulkan dari (a) pemeliharaan atau kalibrasi yang tidak sesuai dan tidak memadai, (b) perangkat lunak, antarmuka, komponen atau pasokan yang tidak disediakan oleh HP, (c) modifikasi secara tidak sah atau penyalahgunaan, (d) pengoperasian di luar spesifikasi kondisi yang dipublikasikan untuk produk ini, atau (e) tempat pemasangan atau pemeliharaan yang tidak memadai.

SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM SETEMPAT, GARANSI DI ATAS BERSIFAT EKSKLUSIF DAN TIDAK ADA JAMINAN ATAU KETENTUAN LAIN, BAIK TERTULIS ATAU LISAN, TERSURAT ATAU TERSIRAT, DAN HP SECARA SPESIFIK MELEPASKAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP JAMINAN ATAU KETENTUAN TERSIRAT MENGENAI KEMAMPUAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, KUALITAS YANG MEMUASKAN, SERTA KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. Beberapa negara/kawasan, negara bagian atau provinsi tidak mengizinkan pembatasan jangka waktu suatu garansi tersirat, sehingga pembatasan atau pengecualian di atas mungkin tidak berlaku bagi Anda. Garansi ini memberikan hak hukum tertentu kepada Anda dan mungkin Anda juga berhak atas hak-hak lainnya yang mungkin berbeda dari satu negara/kawasan, negara bagian atau provinsi dengan negara/kawasan, negara bagian atau provinsi lainnya.

Garansi terbatas HP berlaku di negara/kawasan di mana HP memiliki fasilitas dukungan untuk produk ini dan di mana HP memasarkan produk ini. Tingkat layanan garansi yang Anda terima dapat berbeda tergantung pada standar setempat. HP tidak akan mengubah bentuk, kesesuaian atau fungsi produk ini agar membuatnya dapat beroperasi di negara/kawasan yang tidak pernah dimaksudkan untuk berfungsi demi alasan hukum atau ketentuan resmi.

SEJAUH DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM SETEMPAT, PERBAIKAN DALAM PERNYATAAN GARANSI INI ADALAH PERBAIKAN SATU-SATUNYA DAN BERSIFAT EKSKLUSIF UNTUK ANDA. KECUALI JIKA DIJELASKAN DI ATAS, DALAM SITUASI APAPUN HP ATAU PEMASOKNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA ATAU KERUSAKAN LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENTAL, KONSEKUENSIAL (TERMASUK HILANGNYA KEUNTUNGAN ATAU DATA), ATAU KERUSAKAN LAIN, BAIK BERDASARKAN KONTRAK, WANPRESTASI, ATAU LAINNYA. Beberapa negara/ kawasan, negara bagian atau provinsi tidak memperbolehkan pengecualian atau pembatasan kerusakan ringan atau berat, sehingga pembatasan atau pengecualian tersebut di atas mungkin tidak berlaku bagi Anda.

KETENTUAN JAMINAN DALAM PERNYATAAN INI, KECUALI SEPANJANG DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM DAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU, TIDAK MENIADAKAN, MEMBATASI, ATAU MENGUBAH, DAN MERUPAKAN TAMBAHAN KEPADA HAK-HAK HUKUM WAJIB YANG BERLAKU TERHADAP PENJUALAN PRODUK INI KEPADA ANDA.

HP Premium Protection Warranty [Garansi Perlindungan Premium HP]: Pernyataan garansi terbatas kartrid cetak LaserJet

Produk HP ini dijamin bebas dari kesalahan bahan dan pembuatan.

Jaminan ini tidak berlaku untuk produk yang (a) sudah diisi-ulang, diganti komponennya, dibuat-ulang, atau diubah dengan cara apa pun, (b) mengalami masalah akibat salah penggunaan, penyimpanan yang tidak semestinya, atau pengoperasian di luar spesifikasi kondisi yang dipublikasikan untuk produk printer tersebut, atau (c) menunjukkan keausan akibat penggunaan normal.

Untuk mendapatkan servis jaminan, kembalikan produk ke tempat pembelian (disertai penjelasan tertulis mengenai masalahnya serta contoh hasil cetak) atau hubungi dukungan pelanggan HP. Atas opsi HP, HP akan mengganti produk yang terbukti cacat atau mengembalikan uang pembelian Anda.

SEPANJANG DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM SETEMPAT, JAMINAN DI ATAS ADALAH EKSKLUSIF (SATU-SATUNYA) DAN TIDAK ADA JAMINAN ATAU KETENTUAN LAIN, BAIK TERTULIS ATAU LISAN, TERSURAT ATAU TERSIRAT DAN HP SECARA KHUSUS AKAN MENGABAIKAN JAMINAN ATAU KETENTUAN TERSIRAT ATAS KEADAAN YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN, KUALITAS YANG MEMUASKAN, DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.

SEPANJANG DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM SETEMPAT, DALAM KEADAAN APA PUN HP ATAU PEMASOKNYA TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENTAL, KONSEKUENSIAL (TERMASUK KEHILANGAN KEUNTUNGAN ATAU DATA) ATAU KERUSAKAN LAINNYA, BAIK BERDASARKAN KONTRAK, WANPRESTASI ATAU LAINNYA.

KETENTUAN JAMINAN DALAM PERNYATAAN INI, KECUALI SEPANJANG DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM, TIDAK MENIADAKAN, MEMBATASI ATAU MENGUBAH, DAN MERUPAKAN TAMBAHAN UNTUK HAK-HAK HUKUM WAJIB YANG BERLAKU TERHADAP PENJUALAN PRODUK INI KEPADA ANDA.

Data yang tersimpan pada kartrid cetak

Kartrid cetak HP yang digunakan dengan produk ini berisi chip memori yang membantu pengoperasian produk.

Selain itu, chip memori ini mengumpulkan sekumpulan informasi terbatas tentang penggunaan produk, yang mungkin mencakup informasi berikut ini: tanggal kartrid cetak diinstal pertama kali, tanggal kartrid cetak terakhir digunakan, jumlah halaman yang dicetak dengan kartrid cetak tersebut, cakupan halaman, mode pencetakan yang digunakan, setiap kesalahan cetak yang mungkin terjadi, dan model produk. Informasi ini membantu HP merancang produk mendatang untuk memenuhi kebutuhan cetak pelanggan.

Data yang dikumpulkan dari chip memori kartrid cetak tidak berisi informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelanggan atau pengguna kartrid cetak atau produk mereka. Namun, pelanggan dapat memilih untuk tidak menyimpan data penggunaan dalam chip memori melalui panel kontrol.

HP mengumpulkan sampel chip memori dari kartrid cetak yang dikembalikan melalui program pengembalian dan daur-ulang gratis HP (HP Planet Partners: www.hp.com/recycle). Chip memori dari sampel ini dibaca dan dipelajari untuk meningkatkan produk HP mendatang. Mitra HP yang membantu mendaur ulang kartrid cetak ini mungkin juga dapat mengakses data ini.

Perusahaan pihak ketiga manapun yang memproses kartrid cetak ini mungkin dapat mengakses informasi anonim dalam chip memori.

Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir

BACALAH DENGAN SEKSAMA SEBELUM MENGGUNAKAN PRODUK PERANGKAT LUNAK INI: Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir (“EULA”) ini adalah kontrak antara (a) Anda (baik perorangan maupun lembaga yang Anda wakili) dan (b) Hewlett-Packard Company (“HP”) yang mengatur penggunaan produk perangkat lunak (“Perangkat Lunak”) oleh Anda. EULA ini tidak berlaku jika ada perjanjian lisensi lain yang terpisah di antara Anda dan HP atau pemasoknya untuk Perangkat Lunak, termasuk perjanjian lisensi dalam dokumentasi online. Istilah “Perangkat Lunak” dapat mencakup (i) media yang terkait, (ii) petunjuk penggunaan dan materi cetakan lainnya, dan (iii) dokumentasi “online” atau elektronik (secara kolektif “Dokumentasi Pengguna”).

HAK-HAK ATAS PERANGKAT LUNAK HANYA DIBERIKAN APABILA ANDA MENSETUJUI SEMUA PERSYARATAN DAN KETENTUAN DARI EULA INI. DENGAN MENGINSTAL, MENYALIN, MEN-DOWNLOAD, ATAU MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK DENGAN CARA APA PUN LAINNYA, ANDA MENSETUJUI UNTUK MEMATUHI EULA INI. JIKA ANDA TIDAK MENSETUJUI EULA INI, JANGAN INSTAL, DOWNLOAD, ATAU GUNAKAN PERANGKAT LUNAK DENGAN CARA APA PUN LAINNYA. JIKA ANDA TELAH MEMBELI PERANGKAT LUNAK TETAPI TIDAK MENSETUJUI EULA INI, HARAP MENGEMBALIKAN PERANGKAT LUNAK KE TEMPAT PEMBELIAN ANDA DALAM WAKTU EMPAT BELAS HARI UNTUK MENERIMA PENGEMBALIAN UANG SENILAI HARGA PEMBELIAN, JIKA PERANGKAT LUNAK TERINSTAL ATAU DISEDIAKAN BERSAMA PRODUK HP LAINNYA, ANDA DAPAT MENGEMBALIKAN SEMUA PRODUK YANG TIDAK DIGUNAKAN.

- 1. PERANGKAT LUNAK PIHAK KETIGA.** Selain perangkat lunak milik HP (“Perangkat Lunak HP”), Perangkat Lunak juga dapat mencakup perangkat lunak yang berdasarkan lisensi dari pihak ketiga (“Perangkat Lunak Pihak Ketiga” dan “Lisensi Pihak Ketiga”). Perangkat Lunak Pihak Ketiga apapun dilisensikan kepada Anda sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Lisensi Pihak Ketiga terkait. Biasanya, Lisensi Pihak Ketiga terdapat dalam file seperti “license.txt” atau “readme”. Jika Anda tidak dapat menemukan Lisensi Pihak Ketiga, hubungi dukungan HP. Jika Lisensi Pihak Ketiga berisi lisensi yang memberikan ketersediaan kode sumber (misalnya GNU General Public License) dan kode sumber terkait tidak disertakan dalam Perangkat Lunak, kunjungi halaman dukungan produk di situs Web HP (hp.com) untuk mengetahui cara memperoleh kode sumber tersebut.
- 2. HAK LISENSI.** Berikut adalah hak yang akan Anda peroleh jika Anda memenuhi semua persyaratan dan ketentuan EULA ini:
 - a. Penggunaan.** HP memberikan lisensi untuk Menggunakan satu salinan Perangkat Lunak HP kepada Anda. “Menggunakan” berarti menginstal, menyalin, menyimpan, memuat, menjalankan, menampilkan, atau menggunakan Perangkat Lunak HP. Anda tidak dapat memodifikasi Perangkat Lunak HP atau menonaktifkan fitur kontrol maupun lisensi Perangkat Lunak HP. Jika Perangkat Lunak ini diberikan oleh HP untuk Digunakan dengan produk pencitraan atau pencetakan (misalnya, jika Perangkat Lunak adalah driver printer, firmware, atau perangkat lunak tambahan), Perangkat Lunak HP hanya dapat digunakan dengan produk tersebut (“Produk HP”). Batasan lainnya tentang Penggunaan terdapat dalam Dokumentasi Pengguna. Anda tidak dapat Menggunakan bagian komponen Perangkat Lunak HP secara terpisah. Anda tidak berhak menyebarkan Perangkat Lunak HP.
 - b. Penyalinan.** Hak penyalinan berarti Anda dapat mengarsipkan atau membuat salinan cadangan Perangkat Lunak HP, asalkan setiap salinan berisi semua pemberitahuan tentang kepemilikan Perangkat Lunak HP dan hanya digunakan untuk tujuan pencadangan.

- 3. UPGRADE.** Untuk Menggunakan Perangkat Lunak HP yang diberikan oleh HP sebagai upgrade, pembaruan, atau suplemen (secara keseluruhan disebut “Upgrade”), Anda harus terlebih dulu menerima lisensi Perangkat Lunak HP asli yang secara resmi ditetapkan oleh HP untuk Upgrade. Selama Upgrade menjadi pengganti Perangkat Lunak HP asli, Anda tidak dapat lagi menggunakan Perangkat Lunak HP tersebut. EULA ini diterapkan pada setiap Upgrade, kecuali HP memberikan persyaratan lain untuk Upgrade. Jika terjadi pertentangan antara EULA dan persyaratan lain, persyaratan lain tersebut akan berlaku.
- 4. TRANSFER.**

 - a.** Transfer Pihak Ketiga. Pengguna akhir awal Perangkat Lunak HP dapat melakukan satu kali transfer Perangkat Lunak HP kepada pengguna akhir lainnya. Transfer akan mencakup semua komponen, media, Dokumentasi Pengguna, EULA, dan jika tersedia, Sertifikat Otentikasi. Transfer bukan merupakan transfer tidak langsung, misalnya konsinyasi. Sebelum transfer dilakukan, pengguna akhir yang akan menerima Perangkat Lunak tersebut harus menyetujui EULA ini. Setelah transfer Perangkat Lunak HP selesai, lisensi Anda akan berakhir secara otomatis.
 - b.** Pembatasan. Anda tidak boleh menyewa, menyewakan, atau meminjamkan Perangkat Lunak HP maupun Menggunakan Perangkat Lunak HP untuk penggunaan birokrasi atau penggunaan bersama secara komersial. Anda tidak boleh mensublisensikan, menetapkan, atau mentransfer Perangkat Lunak HP kecuali jika dijelaskan secara tersurat dalam EULA.
- 5. HAK KEPEMILIKAN.** Semua hak atas kekayaan intelektual dalam Perangkat Lunak dan Dokumentasi Pengguna dimiliki oleh HP atau pemasoknya dan dilindungi oleh undang-undang, termasuk undang-undang hak cipta, rahasia dagang, paten, dan merek dagang yang berlaku. Anda tidak dapat menghapus identifikasi produk, pemberitahuan hak cipta, atau batasan kepemilikan apapun dari Perangkat Lunak.
- 6. BATASAN REKAYASA BALIK.** Anda tidak diperkenankan merekayasa balik, mendekompilasi, atau membongkar Perangkat Lunak HP, kecuali dan hanya jika diizinkan oleh undang-undang yang berlaku.
- 7. IZIN PENGGUNAAN DATA.** HP serta afiliasinya dapat mengumpulkan dan menggunakan informasi teknis yang Anda berikan tentang (i) Penggunaan Perangkat Lunak atau Produk HP oleh Anda, atau (ii) ketentuan layanan dukungan terkait dengan Perangkat Lunak atau Produk HP tersebut. Semua informasi tersebut harus berdasarkan kebijakan privasi HP. HP tidak akan menggunakan informasi untuk secara pribadi mengidentifikasi Anda, kecuali jika diperlukan untuk menyempurnakan Penggunaan atau memberikan layanan dukungan kepada Anda.
- 8. BATASAN TANGGUNG JAWAB.** Tanpa mempertimbangkan kerugian yang mungkin Anda alami, keseluruhan tanggung jawab HP serta pemasoknya dan satu-satunya solusi berdasarkan EULA akan terbatas hanya sebesar jumlah yang sebenarnya Anda bayarkan untuk Produk atau \$5.00 AS. SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APAPUN, HP ATAU PEMASOKNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN KHUSUS, INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG, ATAU KONSEKUENSIAL (TERMASUK KERUGIAN AKIBAT HILANGNYA LABA, HILANGNYA DATA, TERHENTINYA BISNIS, CEDERA BADAN, MAUPUN HILANGNYA PRIVASI) TERKAIT DENGAN CARA MENGGUNAKAN ATAU KETIDAKMAMPUAN UNTUK MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK, MESKIPUN HP ATAU PEMASOKNYA TELAH DIBERITAHUKAN TENTANG KEMUNGKINAN KERUGIAN TERSEBUT DAN SOLUSI DI ATAS GAGAL MENCAPAI TUJUAN UTAMANYA. Negara bagian atau wilayah

hukum tertentu melarang pengecualian atau pembatasan kerugian insidental maupun konsekuensial sehingga pembatasan atau pengecualian di atas tidak berlaku untuk Anda.

- 9. PELANGGAN PEMERINTAH AS.** Perangkat Lunak dikembangkan secara keseluruhan atas pengeluaran pribadi. Semua Perangkat Lunak adalah perangkat lunak komputer komersial yang sesuai dengan peraturan akuisisi yang berlaku. Karenanya, sesuai dengan US FAR 48 CFR 12.212 dan DFAR 48 CFR 227.7202, penggunaan, penggandaan, dan pengungkapan Perangkat Lunak oleh maupun untuk Pemerintah AS atau subkontraktor Pemerintah AS sepenuhnya diatur berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang sebelumnya dijelaskan dalam EULA (Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir), kecuali untuk ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang federal yang berlaku.
- 10. KESESUAIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG EKSPOR.** Anda harus mematuhi semua undang-undang, aturan, dan peraturan (i) yang berlaku untuk ekspor atau impor Perangkat Lunak, atau (ii) yang membatasi Penggunaan Perangkat Lunak, termasuk batasan tentang proliferasi senjata biologis, kimia, atau nuklir.
- 11. KEPEMILIKAN HAK.** HP dan pemasoknya memiliki semua hak yang secara tersurat tidak diberikan kepada Anda dalam EULA ini.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Rev. 04/09

OpenSSL

Produk ini berisi perangkat lunak yang dikembangkan oleh OpenSSL Project untuk digunakan dalam OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)

PERANGKAT LUNAK INI DISEDIAKAN OLEH THE OpenSSL PROJECT "APA ADANYA" DAN MENYANGGAH SEGALA GARANSI TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, GARANSI TERSIRAT ATAS DAYA JUAL DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. THE OpenSSL PROJECT ATAU KONTRIBUTORNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP SEGALA KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN SECARA LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SECARA KEBETULAN, KHUSUS ATAU SEBAGAI AKIBAT (TERMASUK NAMUN, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, PENGADAAN BARANG ATAU JASA PENGGANTI;

HILANGNYA PENGGUNAAN, DATA, ATAU KEUNTUNGAN; ATAU TERHENTINYA BISNIS) YANG DISEBABKANNYA DAN ATAS SEGALA TEORI KEWAJIBAN, BAIK BERDASARKAN KONTRAK, KEWAJIBAN PENUH, ATAU WANPRESTASI (TERMASUK KELALAIAN ATAU LAINNYA) YANG TIMBUL DARI PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK INI, SEKALIPUN TELAH DIBERITAHUKAN MENGENAI KEMUNGKINAN KERUGIAN DEMIKIAN.

Produk ini berisi perangkat lunak kriptografik yang ditulis oleh Eric Young (eay@cryptsoft.com). Produk ini berisi perangkat lunak yang ditulis oleh Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Dukungan pelanggan

Dapatkan dukungan melalui telepon untuk negara/kawasan Anda	Nomor telepon untuk setiap negara/kawasan ada pada pamflet dalam kotak produk Anda atau di www.hp.com/support/ .
Siapkan nama produk, nomor seri, tanggal pembelian, dan penjelasan masalahnya.	
Mendapatkan dukungan Internet 24 jam	www.hp.com/go/LJColorMFPM375 atau www.hp.com/go/LJColorMFPM475
Mendapatkan dukungan untuk produk yang digunakan bersama komputer Macintosh	www.hp.com/go/macosex
Mendownload utilitas perangkat lunak, driver, dan informasi elektronik	www.hp.com/go/LJColorMFPM375_software atau www.hp.com/go/LJColorMFPM475_software
Memesan layanan tambahan atau perjanjian pemeliharaan HP	www.hp.com/go/carepack
Daftarkan produk Anda	www.register.hp.com

C Spesifikasi produk

- [Spesifikasi fisik](#)
- [Konsumsi daya, spesifikasi kelistrikan, dan emisi akustik](#)
- [Spesifikasi lingkungan](#)

Spesifikasi fisik

Tabel C-1 Spesifikasi fisik

Produk	Tinggi	Dalam	Lebar	Berat
HP LaserJet Pro 300 warna MFP M375nw	500 mm	483 mm	420 mm	28.2 kg
HP LaserJet Pro 400 warna MFP M475dn	500 mm	483 mm	420 mm	29.5 kg
HP LaserJet Pro 400 warna MFP M475dw	500 mm	483 mm	420 mm	29.5 kg

Konsumsi daya, spesifikasi kelistrikan, dan emisi akustik

Lihat www.hp.com/go/LJColorMFPM375_regulatory atau www.hp.com/go/LJColorMFPM475_regulatory untuk informasi yang sekarang.

⚠ PERHATIAN: Ketentuan daya berdasarkan pada negara/kawasan yang menjual produk ini. Jangan mengubah tegangan pengoperasian. Ini akan merusak produk dan membatalkan garansinya.

Spesifikasi lingkungan

Tabel C-2 Spesifikasi lingkungan¹

	Disarankan	Pengoperasian	Penyimpanan
Suhu	15° s/d 32,5° C (59° s/d 90,5° F)	15° s/d 32,5° C (59° s/d 90,5° F)	-20° s/d 40° C (-4° s/d 104° F)
Kelembaban relatif	20 sd 70%	10 sd 80%	95% atau kurang
Ketinggian		0 s.d 3.048 m	

¹ Nilai tersebut dapat berubah.

D Informasi mengenai peraturan

- [Peraturan FCC](#)
- [Program pemasarakatan produk ramah lingkungan](#)
- [Pernyataan kesesuaian](#)
- [Pernyataan kesesuaian \(model nirkabel\)](#)
- [Pernyataan tentang keselamatan](#)
- [Informasi tambahan untuk produk telekom \(faks\)](#)
- [Pernyataan tambahan untuk produk nirkabel](#)

Peraturan FCC

Peralatan ini sudah diuji dan ternyata memenuhi standar batasan untuk perangkat digital Kelas B, sesuai dengan pasal 15 Peraturan FCC. Batasan ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang wajar terhadap gangguan yang merugikan pada instalasi pemukiman. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi frekuensi radio. Jika peralatan ini tidak dipasang dan digunakan sesuai dengan petunjuk, dapat menyebabkan gangguan yang merugikan pada komunikasi radio. Walaupun begitu, tidak ada jaminan bahwa gangguan tidak akan terjadi dalam instalasi tertentu. Jika peralatan ini menyebabkan gangguan yang merugikan pada penerimaan radio atau televisi, yang dapat ditentukan dengan cara mematikan/menghidupkan peralatan ini, kami sarankan agar pengguna mencoba memperbaiki gangguan dengan salah satu atau beberapa cara berikut:

- Ubah arah atau pindahkan antena penerima.
- Tambahkan jarak antara peralatan dan alat penerima.
- Hubungkan peralatan ini ke stopkontak yang berbeda dengan stopkontak alat penerima.
- Berkonsultasilah dengan agen Anda atau teknisi radio/TV yang berpengalaman.



CATATAN: Perubahan atau modifikasi apa pun pada printer yang tidak secara tegas disetujui oleh Hewlett-Packard dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini .

Kabel antarmuka berpelindung harus digunakan agar memenuhi batasan-batasan Kelas B Pasal 15 peraturan FCC

Program pemasyarakatan produk ramah lingkungan

Pelestarian lingkungan

Hewlett-Packard Company senantiasa menghasilkan produk berkualitas yang ramah lingkungan. Produk ini telah dirancang dengan beberapa atribut untuk meminimalkan pengaruh buruk terhadap lingkungan.

Produksi Ozon

Produk ini praktis tidak mengeluarkan gas ozon (O₃).

Pemakaian daya

Penggunaan daya akan sangat berkurang dalam mode Siaga atau Tidur, sehingga dapat menghemat sumber daya alam dan biaya tanpa mempengaruhi performa unggul produk ini. Perangkat pencetakan dan gambar Hewlett-Packard yang ditandai dengan logo ENERGY STAR® memenuhi spesifikasi perangkat gambar dari ENERGY STAR U.S. Environmental Protection Agency. Berikut adalah tanda yang akan terlihat pada produk gambar yang memenuhi syarat ENERGY STAR:



Informasi tambahan tentang model produk gambar yang memenuhi syarat ENERGY STAR terdapat di:

www.hp.com/go/energystar

Pemakaian toner

EconoMode menggunakan sedikit toner, sehingga dapat memperpanjang masa pakai kartrid cetak. HP tidak menyarankan penggunaan EconoMode secara terus-menerus. Jika EconoMode digunakan secara terus-menerus, persediaan toner akan menjadi lebih awet dibandingkan dengan komponen mekanis dalam kartrid cetak. Jika kualitas cetak mulai menurun dan menjadi buruk, coba ganti kartrid cetak.

Penggunaan kertas

Fitur dupleks manual/otomatis (pencetakan pada dua sisi) dan pencetakan N-halaman per lembar (beberapa halaman dicetak pada satu halaman) yang dimiliki produk ini dapat mengurangi penggunaan kertas, sehingga akan menghemat kebutuhan sumber daya alam.

Plastik

Komponen plastik lebih dari 25 gram diberi tanda sesuai dengan standar internasional guna meningkatkan kemampuan mengidentifikasi plastik untuk tujuan daur ulang di akhir masa pakai produk.

Persediaan cetak HP LaserJet

Anda dapat dengan mudah mengembalikan dan mendaur ulang kartrid cetak HP LaserJet setelah penggunaan—bebas biaya—pada HP Planet Partners. Informasi dan petunjuk program dalam beberapa bahasa telah disertakan dalam setiap paket kartrid cetak dan persediaan HP LaserJet baru. Anda membantu mengurangi beban lingkungan bila Anda mengembalikan beberapa kartrid daripada secara terpisah.

HP berkomitmen untuk menghasilkan produk dan layanan inovatif dan berkualitas tinggi yang ramah lingkungan, mulai dari rancangan produk, proses produksi, hingga distribusi, serta selama penggunaan hingga daur ulang. Bila Anda berpartisipasi dalam program HP Planet Partners, kami jamin kartrid cetak HP LaserJet Anda akan didaur ulang dengan benar, diproses menjadi produk plastik dan logam baru, serta menguraikan jutaan sampah dari kandungan tanah. Karena kartrid ini didaur ulang dan digunakan dalam materi baru, maka tidak akan dikembalikan kepada Anda. Terima kasih untuk turut serta menjaga lingkungan!



CATATAN: Gunakan label pengembalian hanya untuk mengembalikan kartrid cetak HP LaserJet asli. Jangan gunakan label ini untuk mengembalikan kartrid HP inkjet, kartrid non-HP, kartrid isi ulang atau produksi ulang, atau jaminan. Untuk informasi tentang daur ulang kartrid HP inkjet Anda, kunjungi <http://www.hp.com/recycle>.

Petunjuk tentang pengembalian dan daur ulang

Amerika Serikat dan Puerto Rico

Label yang terdapat pada kotak kartrid toner HP LaserJet digunakan untuk mengembalikan dan mendaur ulang satu atau beberapa kartrid cetak HP LaserJet setelah digunakan. Ikuti petunjuk yang berlaku di bawah ini.

Beberapa pengembalian sekaligus (lebih dari satu kartrid)

1. Kemas setiap kartrid cetak HP LaserJet dalam kotak dan kantong aslinya.
2. Ikat semua kotak tersebut jadi satu dengan menggunakan pita pengikat atau lak ban. Kemasan tersebut dapat seberat 31 kg (70 lb).
3. Gunakan satu label pengiriman prabayar.

ATAU

1. Gunakan kotak yang sesuai, atau mintalah kotak pengumpul buangan gratis dari www.hp.com/recycle atau 1-800-340-2445 (menampung hingga 31 kg (70 lb) kartrid cetak HP LaserJet).
2. Gunakan satu label pengiriman prabayar.

Satu pengembalian

1. Kemas kartrid cetak HP LaserJet dalam kantung dan kotak aslinya.
2. Letakkan label pengiriman di bagian depan kotak.

Pengiriman

Untuk pengembalian daur ulang kartrid cetak HP LaserJet di AS dan Puerto Rico, gunakan label pengiriman yang telah dibayar dan diberi alamat yang terdapat pada kotak. Untuk menggunakan label USP, berikan paket tersebut pada pengemudi UPS sewaktu pengiriman atau pengambilan berikutnya, atau antarlah ke pusat penyerahan UPS resmi. (Permintaan pengambilan UPS di tempat akan dikenakan biaya pengambilan normal) Untuk mengetahui lokasi pusat penyerahan lokal UPS, hubungi 1-800-PICKUPS atau kunjungi www.ups.com.

Jika Anda mengembalikan kemasan dengan label FedEx, serahkan paket tersebut pada operator U.S. Postal Service atau pengemudi FedEx sewaktu pengiriman atau pengambilan berikutnya. (Permintaan pengambilan FedEx di Tempat akan dikenakan biaya pengambilan normal. Atau, Anda dapat menyerahkan kemasan kartrid cetak di setiap Kantor Pos di AS atau di setiap pusat pengiriman atau gerai FedEx. Untuk mengetahui lokasi Kantor Pos AS terdekat, silakan hubungi 1-800-ASK-USPS atau kunjungi www.ups.com. Untuk mengetahui lokasi pusat/gerai pengiriman FedEx terdekat, silakan hubungi 1-800-GOFEDEx atau kunjungi www.ups.com.

Untuk informasi lebih lanjut, atau untuk memesan label atau kotak tambahan untuk pengembalian barang bekas, kunjungi www.hp.com/recycle atau hubungi 1-800-340-2445. Informasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Penduduk Alaska dan Hawaii

Jangan gunakan label UPS. Hubungi 1-800-340-2445 untuk informasi dan petunjuk. Kantor Pos A.S. menyediakan layanan transportasi pengembalian kartrid gratis bekerja sama dengan HP untuk Alaska dan Hawaii.

Pengembalian di luar AS

Untuk berpartisipasi dalam program pengembalian dan daur ulang HP Planet Partners [Mitra Planet HP], ikuti saja petunjuk sederhana dalam panduan daur ulang (ada di dalam kemasan item pasokan produk baru) atau kunjungi www.hp.com/recycle. Pilih negara/kawasan Anda untuk informasi tentang cara mengembalikan pasokan cetak HP LaserJet Anda.

Kertas

Produk ini dapat digunakan dengan kertas daur ulang, jika kertas tersebut memenuhi pedoman yang tercantum pada *Panduan Media Cetak Keluarga Printer HP LaserJet*. Produk ini dapat digunakan dengan kertas daur ulang sesuai dengan standar EN12281:2002.

Batasan materi

Produk HP ini tidak mengandung merkuri.

Produk HP ini mengandung baterai yang mungkin memerlukan penanganan khusus pada akhir masa pakainya. Baterai yang disertakan atau disediakan oleh Hewlett-Packard untuk produk ini, antara lain:


HP LaserJet Pro 300 warna MFP M375 dan HP LaserJet Pro 400 warna MFP M475	
Jenis	Karbon monofluorida lithium
Berat:	0,8 g
Lokasi	Formatter terpasang
Dapat dilepaskan pengguna:	No [Tidak]



廢電池請回收

Untuk mendapatkan informasi mengenai daur ulang, kunjungi www.hp.com/recycle, atau hubungi pihak berwenang di wilayah Anda atau Aliansi Industri Elektronik: www.eiae.org.

Pembuangan limbah peralatan oleh pengguna di rumah tangga di Uni Eropa



Simbol ini pada produk atau pada kemasannya menunjukkan, bahwa produk ini tidak boleh dibuang dengan limbah rumah-tangga lainnya. Alih-alih, Anda yang bertanggung jawab untuk membuang peralatan limbah Anda dengan menyerahkannya ke pusat penampungan limbah yang ditunjuk untuk mendaur ulang peralatan listrik dan elektronik limbah. Pemilahan pengumpulan dan pendaur-ulangan peralatan limbah Anda pada saat pembuangan akan membantu melestarikan sumber daya alam dan menjamin, bahwa limbah tersebut didaur-ulang dengan cara yang melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai tempat di mana Anda dapat membuang peralatan limbah untuk pendaur-ulangan, silakan menghubungi kantor dinas kota di tempat Anda, layanan pembuangan limbah rumah-tangga atau toko tempat Anda membeli produk.

Bahan kimia

HP berkomitmen untuk memberikan informasi kepada pelanggannya mengenai kandungan bahan kimia yang terdapat dalam produk sesuai dengan ketentuan hukum seperti REACH (Peraturan EC No 1907/2006 Parlemen Eropa dan Dewan). Laporan informasi kimiawi untuk produk ini dapat ditemukan di: www.hp.com/go/reach.

Material Safety Data Sheet [Lembar Data Keamanan Bahan] (MSDS)

Material Safety Data Sheets [Lembar Data Keamanan Bahan] (MSDS) untuk persediaan yang mengandung zat kimia (misalnya, toner) dapat diperoleh dengan mengakses situs Web HP di www.hp.com/go/msds atau www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

Untuk informasi lebih lanjut

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang topik lingkungan ini:

- Lembar profil produk ramah lingkungan untuk produk ini dan produk HP lainnya
- Komitmen HP terhadap pelestarian lingkungan
- Sistem manajemen lingkungan HP
- Pengembalian produk yang habis masa pakainya dan program daur ulang HP
- Material Safety Data Sheets [Lembar Data Keamanan Bahan]

Kunjungi www.hp.com/go/environment atau www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

Pernyataan kesesuaian

Pernyataan Kesesuaian

sesuai dengan ISO/IEC 17050-1 dan EN 17050-1

Nama Manufaktur: Hewlett-Packard Company DoC#: BOISB-1002-03-rel.1.0

Alamat Manufaktur: 11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, USA

menyatakan, bahwa produk

Nama Produk: HP LaserJet Pro 400 warna MFP M475dn

Nomor Model Resmi²⁾ BOISB-1002-03
BOISB-0903-00 – (US-Fax Module LIU)
BOISB-0903-01 – (EURO-Fax Module LIU)

Opsi Produk: SEMUA

Kartrid Cetak: CE410A, CE410X, CE411A, CE412A, CE413A

memenuhi Spesifikasi Produk berikut:


KESELAMATAN: IEC 60950-1:2005/EN60950-1: 2006+A11
IEC 60825-1:2007/EN 60825-1:2007 (Produk Laser/LED Kelas 1)
IEC 62311:2007/EN62311:2008
GB4943-2001

EMC: CISPR22:2005 +A1 / EN55022:2006 +A1 - Kelas B¹⁾
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:2008
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Judul 47 CFR, Bagian 15 Kelas B¹⁾ / ICES-003, Edisi 4
GB9254-2008, GB17625.1-2003

TELECOM: ES 203 021; FCC Judul 47 CFR, Bagian 68³⁾

PENGGUNAAN ENERGI: Peraturan (EC) No. 1275/2008
ENERGY STAR® Qualified Imaging Equipment Typical Electricity Consumption (TEC) Test Procedure

Informasi Tambahan:

Produk ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan Petunjuk EMC 2004/108/EC dan Petunjuk Tegangan Rendah 2006/95/EC, Petunjuk R&TTE 1999/5/EC (Lampiran II), Petunjuk EuP 2005/32/EC dan oleh karena itu diberi tanda CE .

Perangkat ini sesuai dengan Bagian 15 pada Peraturan FCC. Pengoperasiannya harus sesuai dengan dua Syarat berikut: (1) perangkat ini tidak akan menimbulkan interferensi yang berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima interferensi yang diterima, termasuk interferensi yang dapat menimbulkan pengoperasian yang tidak diinginkan.

1. Produk ini telah diuji dalam konfigurasi standar dengan Hewlett-Packard Personal Computer Systems.
2. Untuk tujuan resmi, produk ini memiliki nomor model Resmi. Nomor ini jangan dikelirukan dengan nama produk atau nomor produk.
3. Berbagai perizinan dan standar telekomunikasi yang sesuai dengan negara/kawasan tujuan telah diterapkan pada produk ini, selain yang tersebut di atas.
4. Produk ini menggunakan modul aksesori faks analog dengan Nomor model resmi: BOISB-0903-00 (US-LIU) atau BOISB-0903-01 (EURO LIU), jika dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan peraturan teknis bagi negara/kawasan tempat produk ini akan dijual.

Boise, Idaho A.S

Oktober 2011

Hanya untuk topik peraturan:

Kontak di Eropa: Kantor Penjualan dan Layanan Hewlett-Packard Lokal atau Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034, Böblingen (FAKS: +49-7031-14-3143) www.hp.eu/certificates

Kontak di AS: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (Telepon: 208-396-6000)

Pernyataan kesesuaian (model nirkabel)

Pernyataan Kesesuaian

sesuai dengan ISO/IEC 17050-1 dan EN 17050-1

Nama Manufaktur: Hewlett-Packard Company DoC#: BOISB-1002-02&04 rel.1.0

Alamat Manufaktur: 11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, USA

menyatakan, bahwa produk

Nama Produk: HP LaserJet Pro 300 warna MFP M375nw

HP LaserJet Pro 400 warna MFP M475dw

Nomor Model Resmi²⁾ BOISB-1002-02, BOISB-1002-04
BOISB-0903-00 – (US-Fax Module LIU)
BOISB-0903-01 – (EURO-Fax Module LIU)
SDGOB – 0892 – (Radio Module)

Opsi Produk: SEMUA

Kartrid Cetak: CE410A, CE410X, CE411A, CE412A, CE413A

memenuhi Spesifikasi Produk berikut:

KESELAMATAN: IEC 60950-1:2005/EN60950-1: 2006+A11
IEC 60825-1:2007/EN 60825-1:2007 (Produk Laser/LED Kelas 1)
IEC 62311:2007 / EN 62311:2008
GB4943-2001

EMC: CISPR22:2005 +A1 / EN55022:2006 +A1 - Kelas B¹⁾
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:2008
EN 55024:1998 +A1 +A2

FCC Judul 47 CFR, Bagian 15 Kelas B¹⁾ / ICES-003, Edisi 4

GB9254-2008, GB17625.1-2003

TELECOM: ES 203 021; FCC Judul 47 CFR, Bagian 68³⁾

Radio⁵⁾ EN 301 489-1:V1.8.1 (2008-04) / EN 301 489-17:V2.1.1 (2009-05)


EN 300 328: V1.7.1 (2006-10)

FCC Judul 47 CFR, Bab 15 Subbab C (Bagian 15.247) / IC: RSS-210

PENGGUNAAN ENERGI: Peraturan (EC) No. 1275/2008

ENERGY STAR® Qualified Imaging Equipment Typical Electricity Consumption (TEC) Test Procedure

Informasi Tambahan:

Produk ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan Petunjuk R&TTE 1999/5/EC Lampiran II dan Lampiran IV, Petunjuk EMC 2004/108/EC, Petunjuk Tegangan Rendah 2006/95/EC, Petunjuk EuP 2005/32/EC dan oleh karena itu diberi tanda CE .

Perangkat ini sesuai dengan Bagian 15 pada Peraturan FCC. Pengoperasiannya harus sesuai dengan dua Syarat berikut: (1) perangkat ini tidak akan menimbulkan interferensi yang berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima interferensi yang diterima, termasuk interferensi yang dapat menimbulkan pengoperasian yang tidak diinginkan.

1. Produk ini telah diuji dalam konfigurasi standar dengan Hewlett-Packard Personal Computer Systems.
2. Untuk tujuan resmi, produk ini memiliki nomor model Resmi. Nomor ini jangan dikelirukan dengan nama produk atau nomor produk.
3. Berbagai perizinan dan standar telekomunikasi yang sesuai dengan negara/kawasan tujuan telah diterapkan pada produk ini, selain yang tersebut di atas.
4. Produk ini menggunakan modul aksesori faks analog dengan Nomor model resmi: BOISB-0903-00 (US-LIU) atau BOISB-0903-01 (EURO LIU), jika dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan peraturan teknis bagi negara/kawasan tempat produk ini akan dijual.
5. Produk ini menggunakan perangkat modul radio dengan Model Peraturan SDGOB-0892 sesuai standar untuk memenuhi persyaratan peraturan teknis di negara/kawasan tempat produk ini dijual.

Boise, Idaho A.S

Oktober 2011

Hanya untuk topik peraturan:

Kontak di Eropa:	Kantor Penjualan dan Layanan Hewlett-Packard Lokal atau Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034, Böblingen (FAKS: +49-7031-14-3143) www.hp.eu/certificates
Kontak di AS:	Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (Telepon: 208-396-6000)

Pernyataan tentang keselamatan

Keamanan Laser

Pusat Kesehatan untuk Perangkat dan Radiologi (CDRH) dari Badan Makanan dan Obat-obatan (FDA) A.S. telah menerapkan berbagai peraturan untuk produk laser yang diproduksi sejak 1 Agustus, 1976. Produk-produk yang dipasarkan di Amerika Serikat wajib mematuhi peraturan tersebut. Perangkat ini dinyatakan sebagai produk laser "Kelas 1" menurut Standar Kinerja Radiasi dari Departemen Layanan Kesehatan dan Kemanusiaan (DHHS) sesuai Undang-undang Kontrol Radiasi untuk Kesehatan dan Keamanan tahun 1968. Karena radiasi yang dipancarkan dari dalam perangkat dibatasi sepenuhnya oleh pelindung dan penutup luar, sinar laser tidak akan keluar selama pengoperasian normal oleh pengguna.

⚠ PERINGATAN! Melakukan kontrol, membuat penyesuaian, atau mengikuti prosedur yang tidak tercakup dalam panduan pengguna ini dapat menimbulkan paparan radiasi yang membahayakan.

Peraturan DOC Kanada

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

Pernyataan VCCI (Jepang)

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Petunjuk kabel daya

Pastikan catu daya sesuai dengan tingkat tegangan produk. Tingkat tegangan terdapat pada label produk. Produk ini menggunakan 100-127 Vac atau 220-240 Vac dan 50/60 Hz.

Sambungkan kabel daya antara produk dan stopkontak AC diarde.

⚠ PERHATIAN: Untuk mencegah kerusakan produk, gunakan hanya kabel daya yang disertakan dengan produk.

Pernyataan tentang kabel listrik (Jepang)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Pernyataan EMC (Korea)

B급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
-----------------------	--

Keterangan tentang laser untuk Finlandia

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparatus

HP LaserJet Pro 300 color MFP M375nw, HP LaserJet Pro 400 color MFP M475dn, M475dw, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalisessa käytössä kirjoittimen suojakotelo estää lasersäteiden pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (2007) mukaisesti.

VAROITUS !

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING !

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet Pro 300 color MFP M375nw, HP LaserJet Pro 400 color MFP M475dn, M475dw - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO !

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING !

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

Pernyataan GS (Jerman)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Tabel Substansi (Cina)

有毒有害物质表

根据中国电子信息产品污染控制管理办法的要求而出台

部件名称	有毒有害物质和元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
打印引擎	X	0	X	0	0	0
复印机组件	X	0	0	0	0	0
控制面板	0	0	0	0	0	0
塑料外壳	0	0	0	0	0	0
格式化板组件	X	0	0	0	0	0
碳粉盒	X	0	0	0	0	0

3690

0：表示在此部件所用的所有同类材料中，所含的此有毒或有害物质均低于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

X：表示在此部件所用的所有同类材料中，至少一种所含的此有毒或有害物质高于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

注：引用的“环保使用期限”是根据在正常温度和湿度条件下操作使用产品而确定的。

Pernyataan Tentang Bahan Kimia Berbahaya (Turki)

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Pernyataan Batasan tentang Substansi Berbahaya (Ukraina)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

Informasi tambahan untuk produk telekom (faks)

Keterangan EU untuk Operasi Telekom

Produk ini ditujukan untuk dihubungkan ke Public Switched Telecommunication Networks (PSTN) analog di negara/kawasan European Economic Area (EEA).

Produk ini memenuhi persyaratan EU R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) dan menyangdang tanda CE yang sesuai.

Untuk rincian selengkapnya, lihat Pernyataan Kesesuaian yang dikeluarkan oleh pabrik pembuatnya, di bagian lain buku petunjuk ini.

Namun demikian, karena ada perbedaan antara setiap PSTN nasional, produk ini tidak dapat memberikan jaminan tanpa syarat atas keberhasilan pengoperasian pada setiap titik pemutusan PSTN. Kompatibilitas jaringan bergantung pada pengaturan yang benar, yang dipilih oleh pelanggan sewaktu mempersiapkan koneksinya ke PSTN. Silakan mengikuti petunjuk yang disediakan dalam buku petunjuk pengguna.

Jika Anda mengalami masalah kompatibilitas jaringan, silakan menghubungi pemasok peralatan Anda atau help desk Hewlett-Packard di negara/kawasan operasionalnya.

Menghubung ke titik pemutusan PSTN mungkin dikenakan persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh operator PSTN setempat.

New Zealand Telecom Statements

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same line.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom "111" Emergency Service.

This product has not been tested to ensure compatibility with the FaxAbility distinctive ring service for New Zealand.

Additional FCC statement for telecom products (US)

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the back of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

The REN is used to determine the quantity of devices, which may be connected to the telephone line. Excessive RENs on the telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most, but not all, areas, the sum of the RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the

number of devices that may be connected to the line, as determined by the total RENs, contact the telephone company to determine the maximum REN for the calling area.

This equipment uses the following USOC jacks: RJ11C.

An FCC-compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack, which is Part 68 compliant. This equipment cannot be used on telephone company-provided coin service. Connection to Party Line Service is subject to state tariffs.

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. If advance notice is not practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make the necessary modifications in order to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment, please see the numbers in this manual for repair and (or) warranty information. If the trouble is causing harm to the telephone network, the telephone company may request you remove the equipment from the network until the problem is resolved.

The customer can do the following repairs: Replace any original equipment that came with the device. This includes the print cartridge, the supports for trays and bins, the power cord, and the telephone cord. It is recommended that the customer install an AC surge arrester in the AC outlet to which this device is connected. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical surges.

Telephone Consumer Protection Act (US)

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains, in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, or other entity, or individual. (The telephone number provided cannot be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long distance transmission charges).

Industry Canada CS-03 requirements

Notice: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means the equipment meets certain telecommunications network protective, operational, and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirement document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction. Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible for the equipment to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations. Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company

cause to request the user to disconnect the equipment. Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines, and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution can be particularly important in rural areas.

⚠ PERHATIAN: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate. The Ringer Equivalence Number (REN) of this device is 0.0.

Notice: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Number of all the devices does not exceed five (5.0). The standard connecting arrangement code (telephone jack type) for equipment with direct connections to the telephone network is CA11A.

Penandaan berkabel/nirkabel Vietnam Telecom untuk produk Jenis ICTQC yang disetujui



Pernyataan tambahan untuk produk nirkabel

Pernyataan kesesuaian dengan FCC—Amerika Serikat

Exposure to radio frequency radiation

⚠ PERHATIAN: The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm during normal operation.

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

⚠ PERHATIAN: Based on Section 15.21 of the FCC rules, changes of modifications to the operation of this product without the express approval by Hewlett-Packard Company may invalidate its authorized use.

Pernyataan Australia

This device incorporates a radio-transmitting (wireless) device. For protection against radio transmission exposure, it is recommended that this device be operated no less than 20 cm from the head, neck, or body.

Pernyataan Brazil ANATEL

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Pernyataan Kanada

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.

Pour l'usage d'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada.

Informasi peraturan Uni Eropa

Fungsi telekomunikasi pada produk ini mungkin digunakan di negara/kawasan UE dan EFTA berikut:

Austria, Belgia, Bulgaria, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Islandia, Irlandia, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luksemburg, Malta,

Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Republik Slowakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Inggris.

Informasi untuk penggunaan di Perancis

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This equipment may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2400-2454 MHz frequency band (channels 1-9) may be used. For the latest requirements, see www.arcep.fr.

L'utilisation de cet équipement (2.4 GHz Wireless LAN) est soumise à certaines restrictions : Cet équipement peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment en utilisant toutes les fréquences de 2400-2483.5 MHz (Chaîne 1-13). Pour une utilisation en environnement extérieur, vous devez utiliser les fréquences comprises entre 2400-2454 MHz (Chaîne 1-9). Pour les dernières restrictions, voir, www.arcep.fr.

Informasi untuk penggunaan di Rusia

Существуют определенные ограничения по использованию беспроводных сетей (стандарта 802.11 b/g) с рабочей частотой 2,4 ГГц: Данное оборудование может использоваться внутри помещений с использованием диапазона частот 2400-2483,5 МГц (каналы 1-13). При использовании внутри помещений максимальная эффективная изотропно-излучаемая мощность (ЭИИМ) должна составлять не более 100мВт.

Pernyataan Korea

당해 무선설비는 운용 중 전파혼선 가능성이 있음

Pernyataan Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Penandaan berkabel/nirkabel Vietnam Telecom untuk produk Jenis ICTQC yang disetujui



Indeks

A

AirPrint 48, 54
aksesori
 memesan 275, 276
aksesori penyimpanan USB
 mencetak dari 130
alamat IP
 mendapatkan 63
 mengkonfigurasi 43
alamat IPv4 67
awas iii

B

baki
 kemacetan, membebaskan 246
 memilih (Windows) 110
 menemukan 7
 pencetakan bolak-balik 52
 termasuk 2
 ukuran kertas default 81
Baki 1
 kemacetan, membebaskan 244
 pencetakan bolak-balik 52
Baki 2
 kemacetan, membebaskan 246
Baki 3
 nomor komponen 277
baki masukan
 memuat 76
 menemukan 7
bantuan
 opsi pencetakan (Windows) 105
bantuan online, panel kontrol 12
batasan materi 297

beberapa halaman per lembar 51
 mencetak (Windows) 114
berat 290
berbagai fitur lingkungan 5
berikut baterai 297
buklet
 membuat (Windows) 128
buku telepon, faks
 menambah entri 184
 menghapus semua entri 167
 mengimpor 166

C

cacat berulang, memecahkan masalah 95, 258
cacat berulang, pemecahan masalah 95, 258
catatan iii
cetak
 pengaturan (Windows) 105
chip memori, kartrid cetak
 keterangan 283

D

Daftar font PCL 15
Daftar font PS 15
daftar periksa
 pemecahan masalah faks 190
daftar periksa, mencetak 15
daur ulang
 Program lingkungan dan pengembalian persediaan cetak HP 296
daur-ulang 5
daya
 konsumsi 290
dimensi 290

DIMM

 memasang 225
 memverifikasi instalasi 229
dokumen kecil
 menyalin 139
dot per inci (dpi)
 faks 172
dpi (dot per inci)
 faks 172
 memfaks 17
 memindai 155
driver
 halaman penggunaan 15
 mengubah pengaturan (Mac) 46
 mengubah pengaturan (Windows) 37
 mengubah ukuran dan jenis kertas 72
 pengaturan 37
 pengaturan (Mac) 50
 pengaturan (Windows) 105
 preset (Mac) 50
 universal 35
 yang didukung (Windows) 34
driver cetak universal 35
driver Emulasi PS 34
driver PCL 34
 universal 35
driver printer
 memilih 258
 mengkonfigurasi jaringan nirkabel 66
driver printer (Mac)
 mengubah pengaturan 46
 pengaturan 50
driver printer (Windows)
 mengubah pengaturan 37

- pengaturan 105
 - yang didukung 34
- DSL
 - memfaks 180
- dukungan
 - online 288
- dukungan online 288
- dukungan pelanggan
 - online 288
- dukungan teknis
 - online 288
- E**
- e-mail, memindai ke
 - pengaturan resolusi 155
- entri panggil-cepat
 - membuat 167, 168
 - mengedit 167, 168
- entri panggil-grup
 - membuat 168
 - mengedit 168
 - menghapus 169
- ePrint
 - Pengaktifan atau penonaktifan 14
- ePrint HP
 - Pengaktifan atau penonaktifan 14
- F**
- faks
 - autoreduksi 177
 - dering-hingga-jawab 175
 - jeda, menyisipkan 170
 - jenis dering 17
 - keamanan, penerimaan privat 178
 - kode penagihan 173
 - koreksi kesalahan 200
 - laporan 29
 - laporan, mencetak semua 199
 - laporan kesalahan, mencetak 200
 - memanggil nomor, nada atau pulsa 171
 - membatalkan 180
 - memblokir 175
 - mencetak faks privat 188
 - mencetak ulang dari memori 188
 - mencetak ulang faks 177
 - menerima saat Anda mendengar nada faks 189
 - meneruskan 174
 - mengatasi masalah umum 213
 - menggunakan DSL, PBX, atau ISDN 180
 - menggunakan VoIP 181
 - menghapus dari memori 182
 - mengirim dari perangkat lunak 185
 - mengirim dari telepon 186
 - mengkonfirmasi nomor 186
 - menunda pengiriman 186
 - mode jawab 16, 174
 - nomor awalan 170
 - panggil cepat 184
 - pencetakan 188
 - penerimaan privat 178
 - penerimaan telepon ekstensi 163
 - pengaturan deteksi nada panggil 170
 - pengaturan kontras 172
 - pengaturan panggil ulang 171
 - pengaturan V.34 201
 - pengaturan volume 178
 - pola dering 176
 - polling 179
 - resolusi 172
 - standar pengaturan pabrik, mengembalikan 239
 - stempel-yg-terima 178
 - tidak dapat menerima 207
 - tidak dapat mengirim 201
- faks elektronik
 - mengirim 185
- firewall 64
- font
 - DIMM, memasang 225
 - sumber daya permanen 230
- fonts
 - daftar, pencetakan 15
- formulir
 - mencetak (Windows) 119
- foto
 - memindai 158
 - menyalin 147
- fuser
 - macet, membebaskan 247
- G**
- garansi
 - kartrid cetak 282
 - produk 280
- gateway, pengaturan standar 67
- gateway standar, pengaturan 67
- H**
- halaman konfigurasi 14
- halaman kualitas cetak
 - menafsirkan 94, 257
 - mencetak 94, 257
- halaman layanan 15
- halaman pemakaian 15
- halaman per lembar 51
 - memilih (Windows) 114
- halaman per menit 2
- halaman pertama
 - mencetak di kertas berbeda (Windows) 124
 - menggunakan kertas berbeda 50
- halaman sampul
 - mencetak (Mac) 50
 - mencetak di kertas berbeda (Windows) 124
- halaman status persediaan 15
 - mencetak 94, 257
- halaman terakhir
 - mencetak di kertas berbeda (Windows) 124
- HP Customer Care [Peduli Pelanggan HP] 288
- HP Easy Color
 - menggunakan 135
 - menonaktifkan 135
- HP ePrint
 - keterangan 47
- HP ePrint, menggunakan 118
- HP Scan (Windows) 152
- HP Universal Print Driver [Driver Cetak Universal HP] 35
- HP Utility 47
- HP Utility, Mac 46
- HP Web Jetadmin 222
- HP Web Services, mengaktifkan 118

- I
 - instal
 - produk pada jaringan kabel 63
 - ISDN
 - memfaks 180
- J
 - jalur kertas
 - macet, membebaskan 247
 - jaminan
 - lisensi 284
 - jaringan
 - alamat IPv4 67
 - gateway standar 67
 - halaman konfigurasi 14
 - HP Web Jetadmin 222
 - kata sandi, mengatur 67
 - kata sandi, mengubah 67
 - laporan pengaturan 15
 - mengkonfigurasi 24
 - model yang didukung 2
 - pengaturan, melihat 66
 - pengaturan, mengubah 66
 - subnet mask 67
 - jaringan, kabel
 - menginstal produk 63
 - jaringan nirkabel
 - menginstal driver 66
 - mengkonfigurasi dengan USB 44, 65
 - mengkonfigurasi dengan wizard pengaturan 65
 - mengkonfigurasi dengan WPS 44, 65
 - jeda, menyisipkan 170
 - jenis kertas
 - berubah 252
 - memilih 110
 - mengubah 72
 - Jetadmin, HP Web 222
 - jumlah halaman 15
 - jumlah salinan, mengubah 138
- K
 - Kabel USB, nomor komponen 277
 - kaca, membersihkan 143, 156, 231
 - kartrid
 - garansi 282
 - halaman status persediaan 15
 - mendaur ulang 88
 - mendaur-ulang 296
 - mengganti 89
 - non-HP 88
 - penyimpanan 88
 - kartrid cetak
 - chip memori 283
 - garansi 282
 - halaman status persediaan 15
 - melepas pintu, menemukan 7
 - memeriksa kerusakan 95, 258
 - mendaur ulang 88
 - mendaur-ulang 296
 - mengganti 89
 - nomor komponen 84, 277
 - non-HP 88
 - penyimpanan 88
 - kartrid toner. *Lihat* kartrid cetak
 - kartu pengenalan
 - menyalin 139
 - kemacetan
 - menemukan 242
 - nampan keluaran, membebaskan 248
 - pengumpulan dokumen, membebaskan 242
 - penyebab 240
 - kertas
 - halaman per lembar 51
 - halaman pertama 50
 - halaman pertama dan terakhir, menggunakan kertas berbeda 124
 - kemacetan 240
 - memilih 254
 - mencetak pada formulir atau kop surat bercetak (Windows) 119
 - pengaturan autoreduksi faks 177
 - pengaturan salin 146
 - sampul, menggunakan kertas berbeda 124
 - ukuran default untuk baki 81
 - ukuran khusus, pengaturan Macintosh 49
 - ukuran yang didukung 72
 - kertas, khusus
 - mencetak (Windows) 121
 - kertas, memesan 276
 - kertas bercetak
 - mencetak (Windows) 119
 - kertas grafis, mencetak 15
 - kertas khusus
 - mencetak (Windows) 121
 - kertas macet. *Lihat* macet
 - kertas musik, mencetak 15
 - kertas notebook, mencetak 15
 - kerusakan, berulang 95, 258
 - kesalahan
 - perangkat lunak 271
 - kesalahan koreksi kesalahan, faks 200
 - kesepakatan, dokumen iii
 - kesepakatan dokumen iii
 - keterangan tentang keamanan 304, 305
 - keterangan tentang keamanan laser 304, 305
 - Keterangan tentang keamanan laser sebagai produk jadi 305
 - kode tagihan, faks
 - menggunakan 173
 - koneksi jaringan nirkabel 64
 - konektivitas
 - mengatasi masalah 264
 - USB 62
 - Konfigurasi USB 62
 - Kontrol Tepi 134
 - kop faks, pengaturan
 - menggunakan HP Wizard Pengaturan Faks 165
 - menggunakan panel kontrol 164
 - kop surat
 - mencetak (Windows) 119
 - kotak ID-penelepon, menghubungkan 162
 - kualitas
 - pengaturan salin 143
 - kualitas cetak
 - meningkat 252
 - meningkatkan (Windows) 109

L

- label
 - mencetak (Windows) 121
- laporan
 - daftar font PCL 218
 - daftar font PCL 6 218
 - daftar font PS 218
 - faks 29
 - halaman demo 14, 218
 - halaman diagnostik 219
 - halaman konfigurasi 218
 - halaman kualitas cetak 15, 219
 - halaman layanan 218
 - halaman penggunaan 218
 - halaman status persediaan 218
 - laporan jaringan 218
 - peta menu 218
- laporan, faks
 - kesalahan 200
 - mencetak semua 199
- laporan faks, mencetak 29
- laporan kesalahan, faks
 - mencetak 200
- layar Home, panel kontrol 11
- layar sentuh, membersihkan 233
- lingkungan operasional, spesifikasi 291
- Linux 40
- lisensi, perangkat lunak 284
- log, faks
 - kesalahan 200
 - mencetak semua 199
- log penggunaan warna 15

M

- Mac
 - HP Utility 47
 - masalah, mengatasi masalah 273
 - memfaks 55
 - memindai dari perangkat lunak yang kompatibel dengan TWAIN 153
 - menghapus perangkat lunak 45
 - menginstal perangkat lunak 42
 - mengubah ukuran dan jenis kertas 49
 - pengaturan driver 46, 50
 - sistem operasi yang didukung 42
- macet
 - jalur kertas, membebaskan 247
 - melacak jumlah 15
- Macintosh
 - dukungan 288
 - mengubah ukuran dokumen 49
- masalah pengambilan kertas
 - memecahkan 239, 240
- Material Safety Data Sheet [Lembar Data Keamanan Bahan] (MSDS) 298
- media
 - halaman per lembar 51
 - halaman pertama 50
 - ukuran khusus, pengaturan Macintosh 49
 - ukuran yang didukung 72
- media cetak
 - yang didukung 72
- media yang didukung 72
- memanggil nomor
 - awalan, menyisipkan 170
 - dari telepon 186
 - jeda, menyisipkan 170
 - memanggil ulang secara otomatis, pengaturan 171
 - pengaturan nada atau pulsa 171
- memanggil ulang
 - secara otomatis, pengaturan 171
- membatalkan
 - faks 180
 - pekerjaan cetak 49, 104
 - pekerjaan pindai 154
 - pekerjaan salin 141
- membersihkan
 - jalur kertas 231, 255
 - kaca 143, 156, 231
 - layar sentuh 233
- memblokir faks 175
- membuka blokir nomor faks 175

- membuka driver printer (Windows) 105
- memecahkan
 - masalah faks 201
- memecahkan masalah cacat berulang 95, 258
- memesan
 - persediaan dan aksesori 276
- memesan persediaan situs Web 275
- memfaks
 - dari komputer (Mac) 55, 185
 - dari komputer (Windows) 185
- memindai
 - dari HP Scan (Windows) 152
 - dari perangkat lunak Mac 56
 - foto 158
 - hitam-putih 156
 - membatalkan 154
 - metode 152
 - perangkat lunak OCR 154
 - perangkat lunak yang kompatibel dengan TWAIN 153
 - perangkat lunak yang kompatibel dengan WIA 153
 - resolusi 155
 - skala abu-abu 156
 - warna 155
- memori
 - memasang 225
 - memverifikasi instalasi 229
 - mencetak ulang faks 188
 - menghapus faks 182
 - nomor komponen 277
 - sumber daya permanen 230
 - termasuk 2
- memperbesar dokumen menyalin 141
- memperkecil dokumen menyalin 141
- memuat kertas baki masukan 76
- mencetak
 - dari aksesori penyimpanan USB 130
 - tepi ke tepi 145
- mencetak di kedua sisi
 - pengaturan (Windows) 111

- mencetak dua sisi
 - pengaturan (Windows) 111
 - mencetak dupleks (dua sisi)
 - pengaturan (Windows) 111
 - mencetak n-ke atas
 - memilih (Windows) 114
 - mencetak ulang faks 177, 188
 - mencocokkan warna 136
 - mendapatkan
 - alamat IP 63
 - mendaur-ulang 296
 - mendaur ulang persediaan 88
 - menerima faks
 - dari telepon ekstensi 163
 - memblokir 175
 - mencetak ulang 188
 - mencetak ulang faks 177
 - menerima faks, mencetak 200
 - mode jawab, pengaturan 174
 - pengaturan autoreduksi 177
 - pengaturan dering-hingga-jawab 175
 - pengaturan stempel-yg-terima 178
 - pola dering, pengaturan 176
 - polling 179
 - saat Anda mendengar nada faks 189
 - meneruskan faks 174
 - mengatasi
 - masalah hubungan langsung 264
 - masalah jaringan 264
 - masalah pencetakan USB langsung 263
 - mengatasi masalah faks 213
 - masalah Mac 273
 - mengelola jaringan 66
 - mengembalikan standar
 - pengaturan pabrik 239
 - menghapus faks dari memori 182
 - menghapus instalasi perangkat lunak Mac 45
 - menghapus instalasi perangkat lunak Windows 39
 - menghapus perangkat lunak Mac 45
 - menghapus perangkat lunak Windows 39
 - menghemat sumber daya, memori 230
 - menghubungkan ke jaringan nirkabel 64
 - menginstal
 - perangkat lunak, jaringan kabel 64
 - perangkat lunak, koneksi USB 62
 - mengirim faks
 - dari perangkat lunak 185
 - dari telepon sejalur 186
 - kode penagihan 173
 - konfirmasi 186
 - laporan kesalahan, mencetak 200
 - membatalkan 180
 - meneruskan 174
 - menunda 186
 - mengkonfigurasi
 - alamat IP 43
 - mengubah
 - kartrid cetak 89
 - mengubah skala dokumen Windows 126
 - mengubah ukuran dokumen
 - Macintosh 49
 - menyalin 141
 - Windows 126
 - menskalakan dokumen
 - Macintosh 49
 - menyalin 141
 - menu
 - faks 28
 - Form Cepat 15
 - Konfigurasi jaringan 24
 - Layanan 23
 - panel kontrol, akses 14
 - Pengaturan faks 16
 - Pengaturan sistem 18
 - penyalinan 27
 - scan 31
 - USB 32
 - menu, panel kontrol
 - HP Web Services 14
 - peta, mencetak 14
 - Reports [Laporan] 14
 - menu faks 28
 - Menu HP Web Services 14
 - menunda pengiriman faks 186
 - Menu Network config [Konfigurasi jaringan] 24
 - menu penyalinan 27
 - Menu Pindai 31
 - Menu Reports [Laporan] 14
 - Menu System setup [Pengaturan sistem] 18
 - Menu USB 32
 - menyalin
 - beberapa salinan sekaligus 138
 - bolak-balik 149
 - foto 147
 - kontras, menyesuaikan 145
 - kualitas, menyesuaikan 143, 260
 - membatalkan 141
 - memperbesar 141
 - memperkecil 141
 - mengembalikan pengaturan standar 146
 - pengaturan kertas 146
 - pengaturan terang/gelap 145
 - penyusunan 142
 - satu-sentuhan 138
 - tepi ke tepi 145
 - menyimpan
 - kartrid cetak 88
 - spesifikasi lingkungan 291
 - menyusun salinan 142
 - mesin penjawab,
 - menghubungkan 163
 - pengaturan faks 175
 - Microsoft Word, memfaks dari 185
 - mode jawab, pengaturan 174
 - model
 - nomor, menemukan 9
 - perbandingan 1
 - modem, menghubungkan 162
- N**
- nada dering
 - pembeda 176
 - nampan, keluaran
 - kemacetan, membebaskan 248
 - menemukan 7

- nampan keluaran
 - macet, membebaskan 248
 - menemukan 7
- Neutral Grays [Abu-Abu Netral] 134
- nirkabel
 - mengkonfigurasi 25
- nomor seri, menemukan 9
- O**
- opsi warna
 - mengatur (Windows) 116
- orientasi
 - memilih, Windows 115
- orientasi lanskap
 - memilih, Windows 115
- orientasi potret
 - memilih, Windows 115
- P**
- panel kontrol
 - bantuan 12
 - halaman pembersihan, mencetak 231
 - HP Web Services menu 14
 - layar Awal 11
 - membersihkan layar sentuh 233
 - menu 14
 - Menu Reports [Laporan] 14
 - pengaturan 37, 45
 - peta menu, mencetak 14
 - tombol-tombol dan lampu 9
- panel kontrol, bantuan 12
- panggil cepat
 - memprogram 184
- PBX
 - memfaks 180
- pekerjaan cetak
 - membatalkan 49, 104
- pelepas pintu, menemukan 7
- pemalsuan persediaan 88
- pemanggilan-nada 171
- pemanggilan-pulsa 171
- pembuangan, habis-pakai 297
- pembuangan produk habis pakai 297
- pemecahan masalah
 - daftar periksa 237
 - faks 190
 - kemacetan 240
 - masalah hubungan langsung 264
 - masalah jaringan 264
 - masalah pencetakan USB langsung 263
 - masalah pengumpanan kertas 239
 - menerima faks 207
 - mengirim faks 201
 - pengaturan koreksi kesalahan faks 200
 - tanggapan lambat 262
 - tidak ada tanggapan 261
- pemecahan masalah faks
 - daftar periksa 190
- pemindai
 - pembersihan kaca 143, 156, 231, 260
 - pemindaian hitam-putih 156
 - pemindaian skala abu-abu 156
- pencetakan
 - pengaturan (Mac) 50
 - pencetakan dari tepi ke tepi 145
 - pencetakan dua sisi (dupleks) Mac 52
 - pencetakan n-up 51
 - pencetakan USB langsung 130
 - pencetakan Web HP ePrint 47
- penerimaan privat 178
- pengaturan
 - driver 37
 - driver (Mac) 46
 - laporan jaringan 15
 - preset driver (Mac) 50
 - prioritas 37, 45
 - standar pengaturan pabrik, mengembalikan 239
- pengaturan autoreduksi, faks 177
- pengaturan cetak tersuai (Windows) 106
- pengaturan dering-hingga-jawab 175
- pengaturan dering-pembeda 176
- pengaturan deteksi nada panggil 170
- pengaturan driver Macintosh
 - kertas ukuran khusus 49
 - tanda air 50
- pengaturan dupleks, mengubah 67
- pengaturan ekonomis 223
- pengaturan kecepatan link 67
- pengaturan kontras
 - faks 172
 - salinan 145
- pengaturan lanjutan
 - faks 17
- pengaturan Mode Hemat 87, 223
- pengaturan protokol, faks 201
- pengaturan Seukuran Halaman, faks 177
- Pengaturan tab warna 52
- pengaturan ukuran kertas khusus Macintosh 49
- Pengaturan V.34 201
- pengaturan warna
 - mengubah 253
- penghematan sumber daya 230
- pengumpan dokumen
 - kemacetan 242
 - memuat 79
 - menemukan 7
- penundaan tidur
 - mengaktifkan 223
 - menonaktifkan 223
- penyelarasan warna, kalibrasi 255
- perangkat lunak
 - HP Utility 47
 - komponen Windows 33
 - Linux 40
 - masalah 271
 - memindai dari TWAIN atau WIA 153
 - menghapus instalasi Mac 45
 - menghapus instalasi untuk Windows 39
 - menginstal, jaringan kabel 64
 - menginstal, koneksi USB 62
 - mengirim faks 185
 - pengaturan 37, 45
 - perjanjian lisensi perangkat lunak 284
 - Readiris OCR 154
 - server Web terpadu 40
 - sistem operasi yang didukung 34, 42

- Solaris 40
 - UNIX 40
 - Windows 40
 - Perangkat lunak HP-UX 40
 - Perangkat lunak Linux 40
 - Perangkat lunak OCR 153
 - perangkat lunak pengenalan karakter optik (OCR) 153
 - Perangkat lunak Readiris OCR 154
 - Perangkat lunak Solaris 40
 - Perangkat lunak UNIX 40
 - perangkat lunak yang kompatibel dengan TWAIN, memindai dari 153
 - perangkat lunak yang kompatibel dengan WIA, memindai dari 153
 - Peraturan DOC Kanada 304
 - perbandingan, model produk 1
 - peringatan iii
 - Pernyataan EMC Korea 305
 - Pernyataan VCCI Jepang 304
 - persediaan
 - memesan 275, 276
 - mendaur ulang 88
 - mendaur-ulang 296
 - non-HP 88
 - pemalsuan 88
 - status, melihat dengan HP Utility 47
 - persediaan antipemalsuan 88
 - persediaan non-HP 88
 - pesan kesalahan, faks 191, 201, 207
 - piksel per inci (ppi), resolusi pemindaian 155
 - pilihan warna
 - HP EasyColor (Windows) 135
 - pintasan (Windows)
 - membuat 107
 - menggunakan 106
 - pola dering 176
 - polling faks 179
 - port
 - menemukan 8
 - port antarmuka
 - menemukan 8
 - port faks, menemukan 8
 - port jaringan
 - menemukan 8
 - port USB
 - menemukan 8
 - ppi (piksel per inci), resolusi pemindaian 155
 - prefiks, awalan 170
 - preset (Mac) 50
 - prioritas, pengaturan 37, 45
 - produk
 - nomor seri, menemukan 9
 - perbandingan model 1
 - produk bebas-merkuri 297
 - program pemasyarakatan lingkungan 295
- R**
- resolusi
 - faks 172
 - memindai 155
- S**
- salinan
 - mengubah jumlah (Windows) 106
 - salinan berukuran khusus 141
 - saluran luar
 - jeda, menyisipkan 170
 - nomor awalan 170
 - saran iii
 - Server Web tertanam (EWS)
 - fitur 220
 - Server Web Tertanam (EWS)
 - menetapkan kata sandi 222
 - Server Web Tertanam HP 40
 - Service menu [Menu servis] 23
 - sinyal sibuk, opsi panggil ulang 171
 - sistem operasi yang didukung 34, 42
 - situs sites
 - Material Safety Data Sheet (MSDS) 298
 - situs Web
 - driver cetak universal 35
 - dukungan pelanggan 288
 - dukungan pelanggan Macintosh 288
 - HP Web Jetadmin, mendownload 222
 - laporan pemalsuan 88
 - memesan persediaan 275
 - Situs Web 40
 - situs Web pemalsuan 88
 - situs Web pemalsuan HP 88
 - skala abu-abu
 - mencetak (Windows) 119
 - spesifikasi
 - fisik 290
 - kelistrikan dan akustik 290
 - lingkungan 291
 - spesifikasi akustik 290
 - spesifikasi fisik 290
 - spesifikasi kelembaban lingkungan 291
 - spesifikasi kelistrikan 290
 - spesifikasi lingkungan 291
 - spesifikasi suhu lingkungan 291
 - standar, mengembalikan 239
 - standar pengaturan pabrik, mengembalikan 239
 - status
 - HP Utility, Mac 47
 - layar Awal, panel kontrol 11
 - persediaan, laporan pencetakan 15
 - subnet mask 67
 - sumber daya permanen 230
- T**
- tanda air 50
 - tanda air
 - menambahkan (Windows) 127
 - tanggal faks, pengaturan menggunakan panel kontrol 164
 - tanggal faks, pengaturan menggunakan Wizard Pengaturan Faks HP 165
 - TCP/IP
 - konfigurasi parameter IPv4 secara manual 67
 - telepon
 - menerima faks dari 163, 189, 189
 - telepon, menghubungkan ekstra 163
 - telepon, sejalur
 - mengirim faks dari 186

- telepon ekstensi
 - menerima faks dari 163
 - mengirim faks dari 186
- tingkat gelap, pengaturan kontras
 - faks 172
 - salinan 145
- tingkat terang
 - kontras faks 172
 - kontras salinan 145
- transparansi
 - mencetak (Windows) 121
- trapping 134

U

- ukuran 290
- ukuran, media
 - pengaturan Seukuran Halaman, memfaks 177
- ukuran, salin
 - memperkecil atau memperbesar 141
- ukuran halaman
 - mengubah skala dokumen agar sesuai (Windows) 126
- ukuran kertas
 - memilih 109
 - memilih tersuai 110
 - mengubah 72
- Uni Eropa, pembuangan limbah 298
- UNIX 40
- USB
 - mengkonfigurasi jaringan nirkabel 44, 65

V

- VoIP
 - memfaks 181
- volume
 - pengaturan 20
- volume, menyesuaikan 178

W

- waktu faks, pengaturan
 - menggunakan HP Wizard Pengaturan Faks 165
 - menggunakan panel kontrol 164
- warna
 - dicetak dibandingkan dengan monitor 136

- Kontrol Tepi 134
- mencetak dalam skala abu-abu (Windows) 119
- mencocokkan 136
- menelola 131
- menggunakan 131
- menyesuaikan 132
- Neutral Grays [Abu-Abu Netral] 134
- opsi halftone 134
- warna, pengaturan pemindaian 155, 156
- Windows
 - driver cetak universal 35
 - driver yang didukung 34
 - komponen perangkat lunak 33, 40
 - memfaks dari 185
 - memindai dari perangkat lunak TWAIN atau WIA 153
 - pengaturan driver 37
 - sistem operasi yang didukung 34
- Wizard Pengaturan Nirkabel
 - mengkonfigurasi jaringan nirkabel 65
- Word, memfaks dari 185
- WPS
 - mengkonfigurasi jaringan nirkabel 44, 65



CE863-90914

